


- **30/04/19.** Si realizzi una rete sequenziale sincrona R con una linea di ingresso X e una linea di uscita Z . La rete riconosce sequenze $S = 110P110$ e restituisce in corrispondenza dell'ultimo bit di S e del primo bit a seguire la somma dei bit presenti in P modulo 3 (si noti che P può anche essere vuota).

$t:$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
$X(t):$	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	...
$Z(t):$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	...
	1	1	0				P		1	1	0		1	1	0		P		1	1	0			

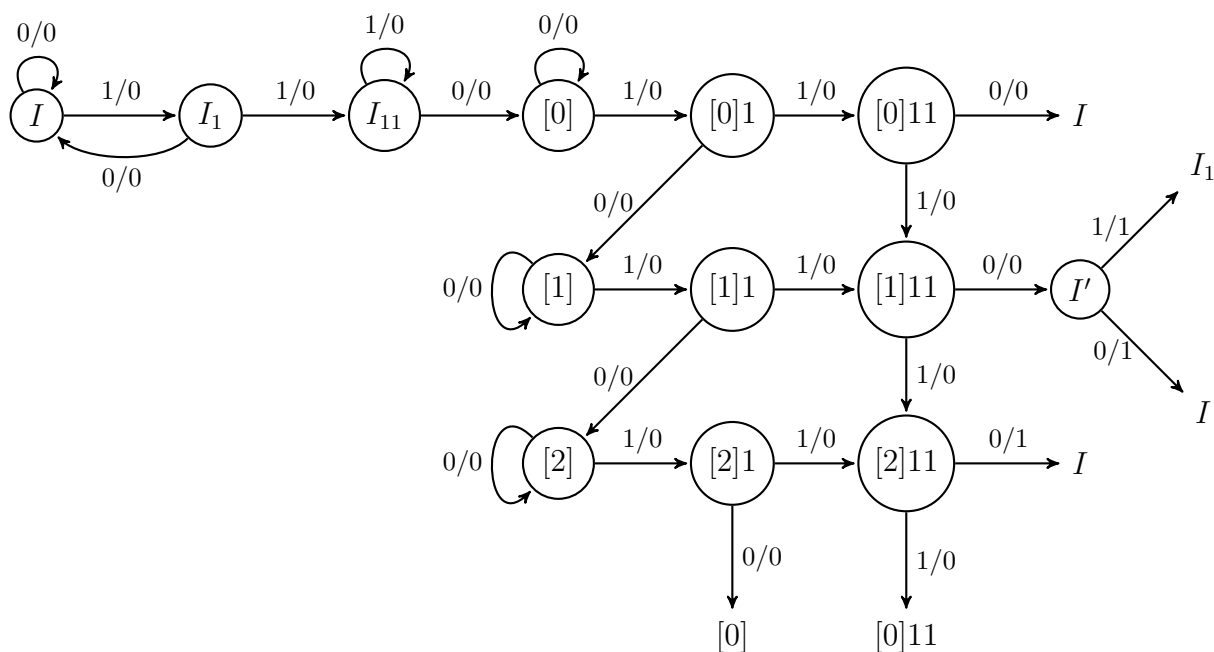

- **09/02/12.** Si realizzi una rete sequenziale sincrona R con due ingressi X ed Y ed una uscita Z . La rete analizza la linea X alla ricerca delle sequenze 110 e 101. Nell'istante t in cui una delle due viene riconosciuta, la macchina verifica se sulla linea Y , nell'intervallo compreso tra l'istante iniziale 0 di funzionamento e t , sono stati ricevuti un numero pari o dispari di bit 1. In particolare, la macchina emette un 1 in corrispondenza dell'ultimo 0 della sequenza 110 letta su X se, in Y , in corrispondenza dello stesso istante, il numero di tali 1 è dispari. La macchina emette un 1 in corrispondenza dell'ultimo 1 della sequenza 101 letta su X se, in Y , in corrispondenza dello stesso istante, il numero di tali 1 è pari. Il funzionamento della macchina è continuo. Segue un possibile funzionamento di R :

$t :$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$X(t) :$	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	...
$Y(t) :$	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	...
$Z(t) :$	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	...

