



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

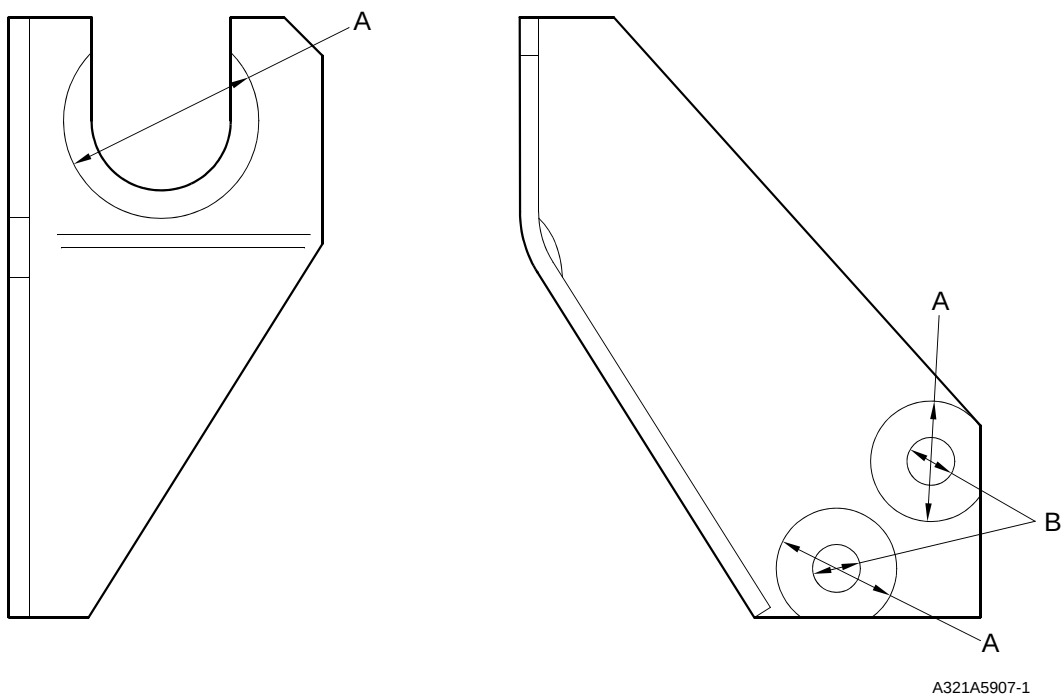

Кронштейн (2-120 и 2-130) – Защитная обработка



Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

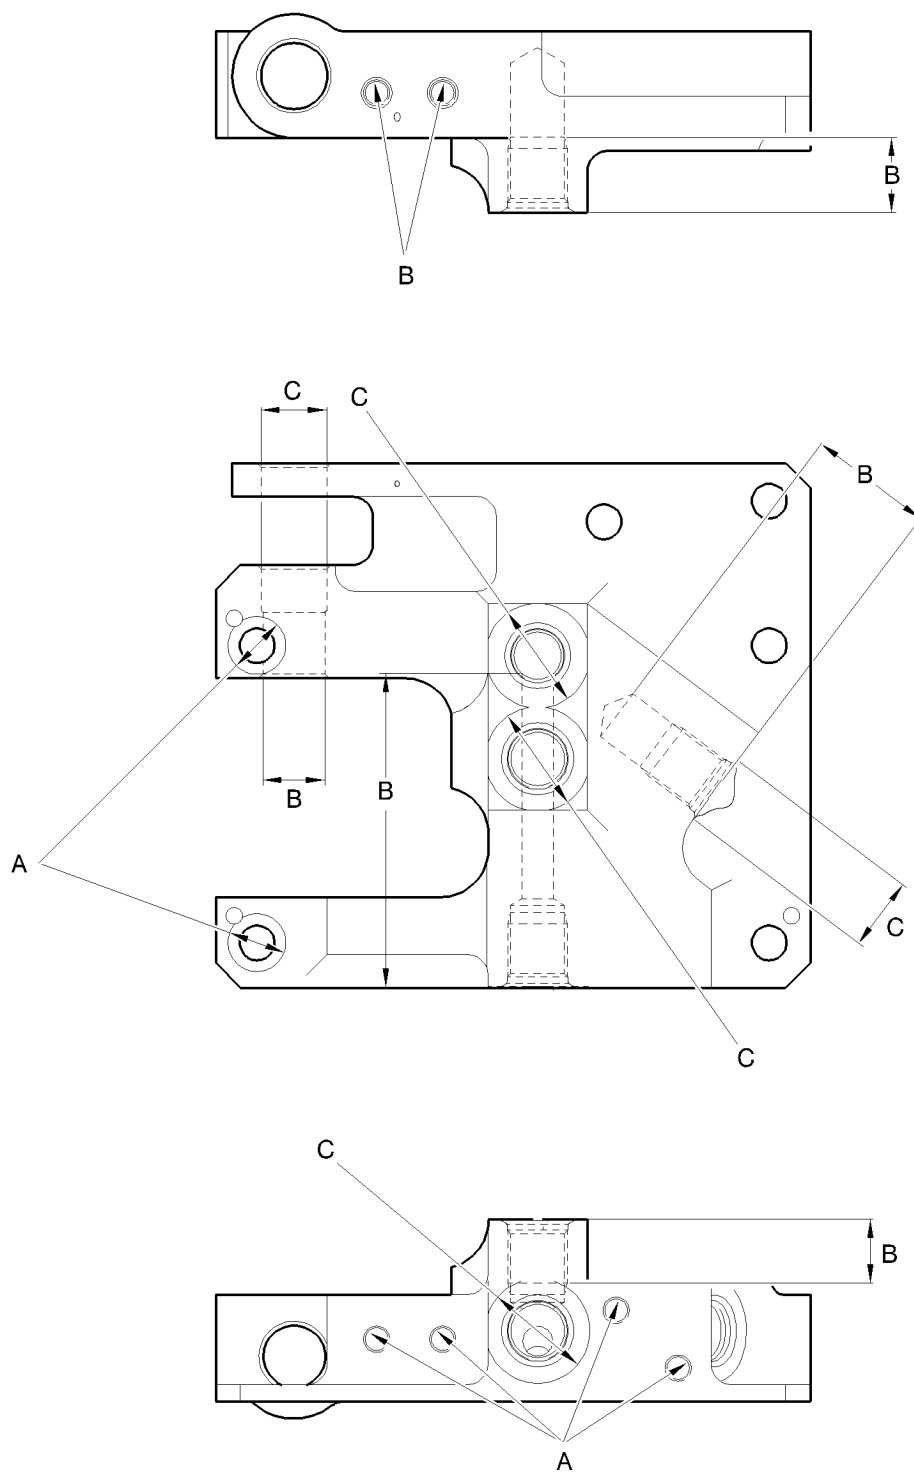

Блок передачи нагрузки (2-340, 2-340A, 2-350 и 2-350A) – Защитная обработка  
Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

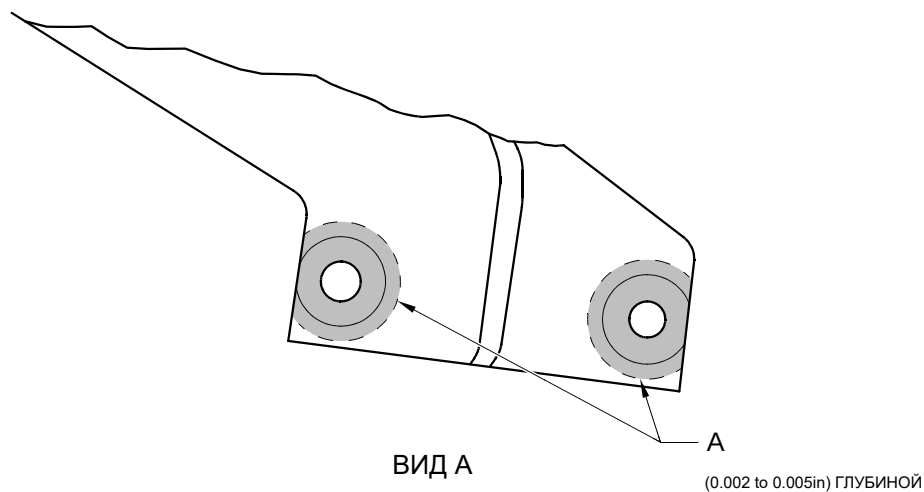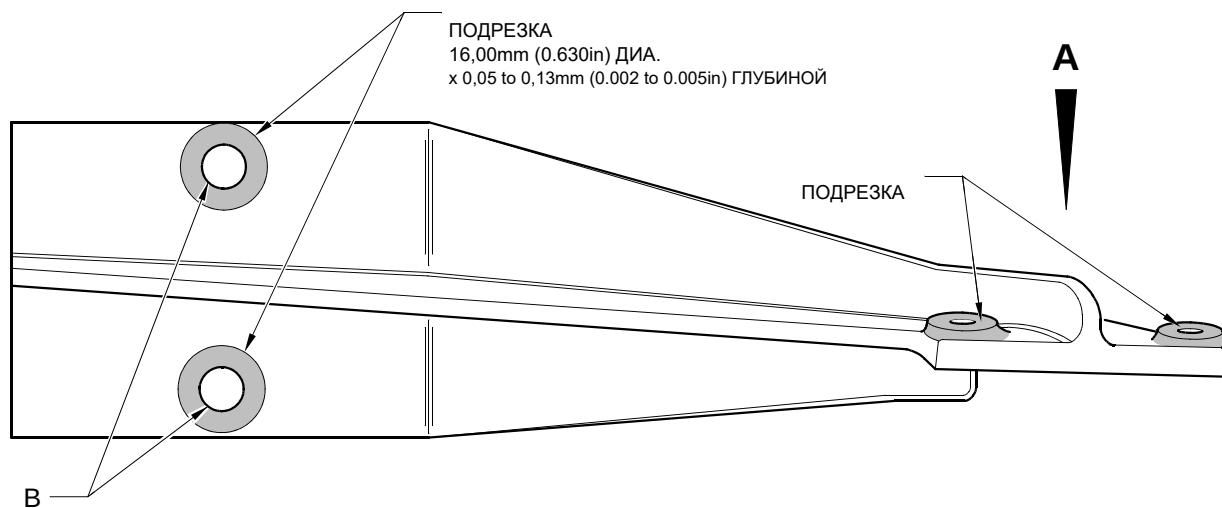

A321-S-32-12-22-096-0

Кронштейн (4-140 и 4-150) – Защитная обработка  
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

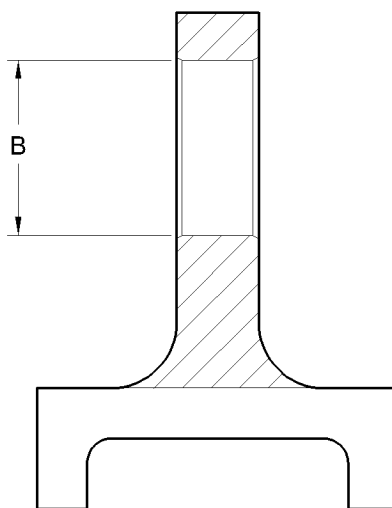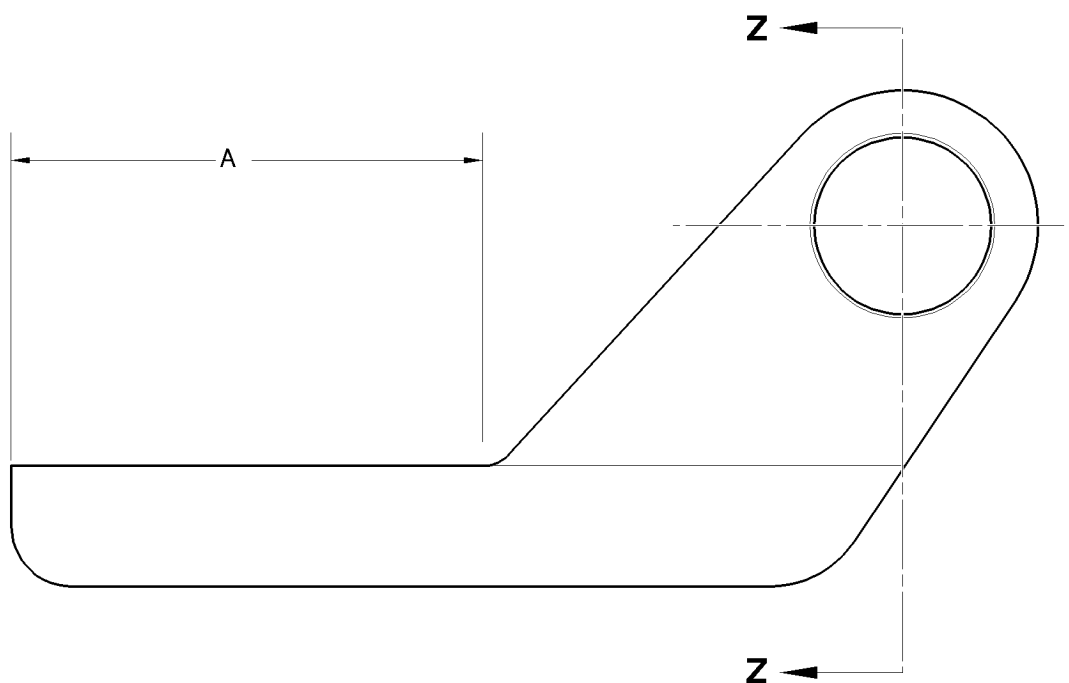


SECTION **Z-Z**

A3219232-1


Кронштейн (5-160) – Защитная обработка  
Рисунок 604

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

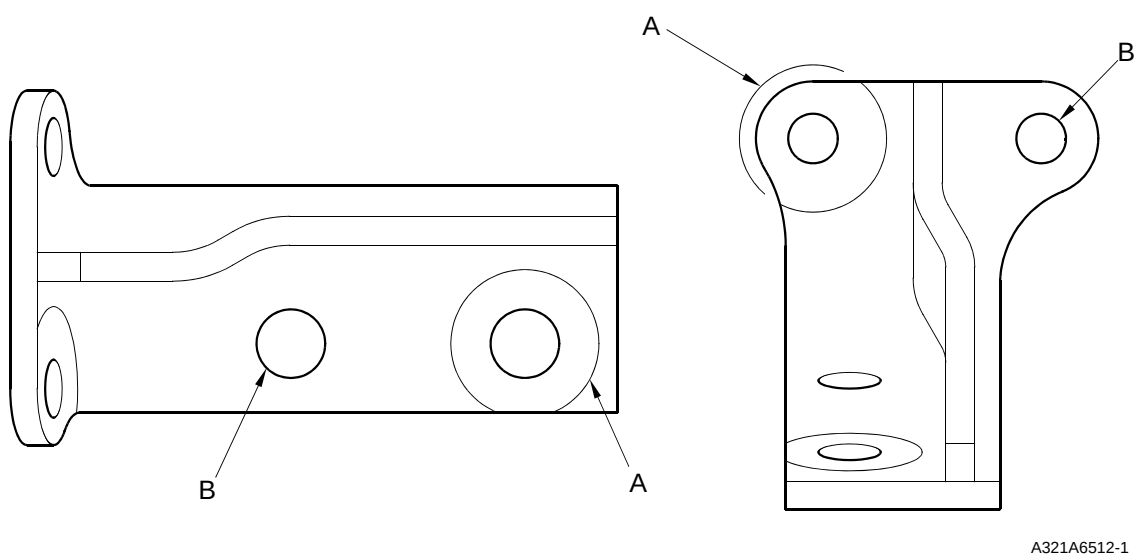


Кронштейн (6-170 и 6-180) – Защитная обработка  
Рисунок 605

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

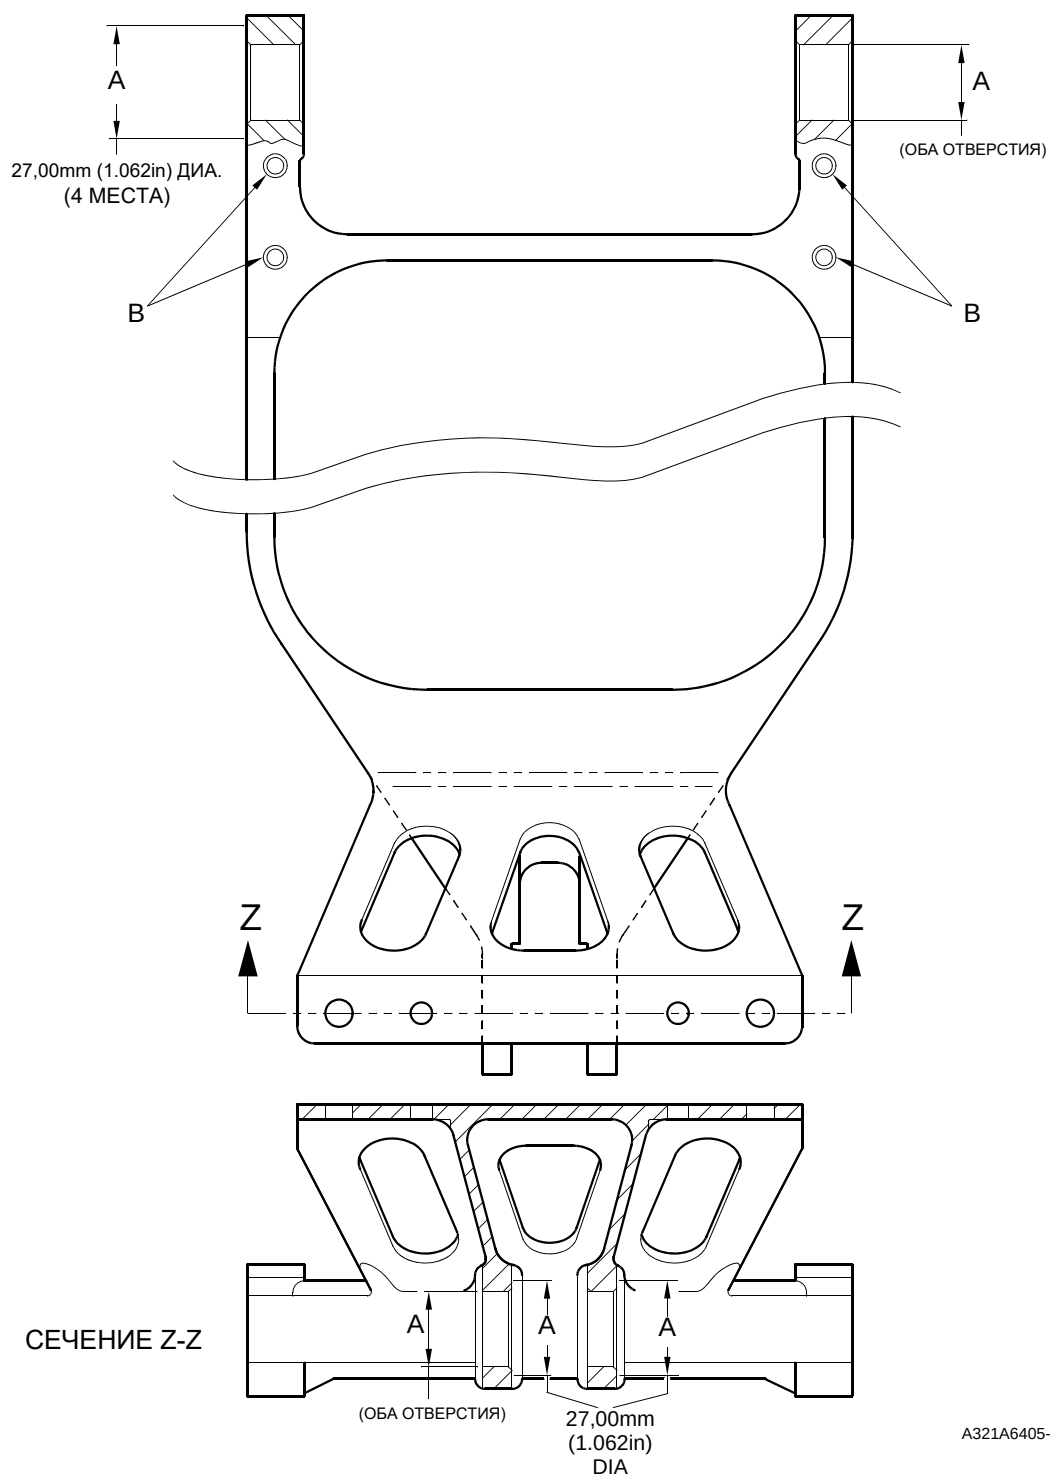


Ведомая тяга (6-230) – Защитная обработка  
Рисунок 606

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

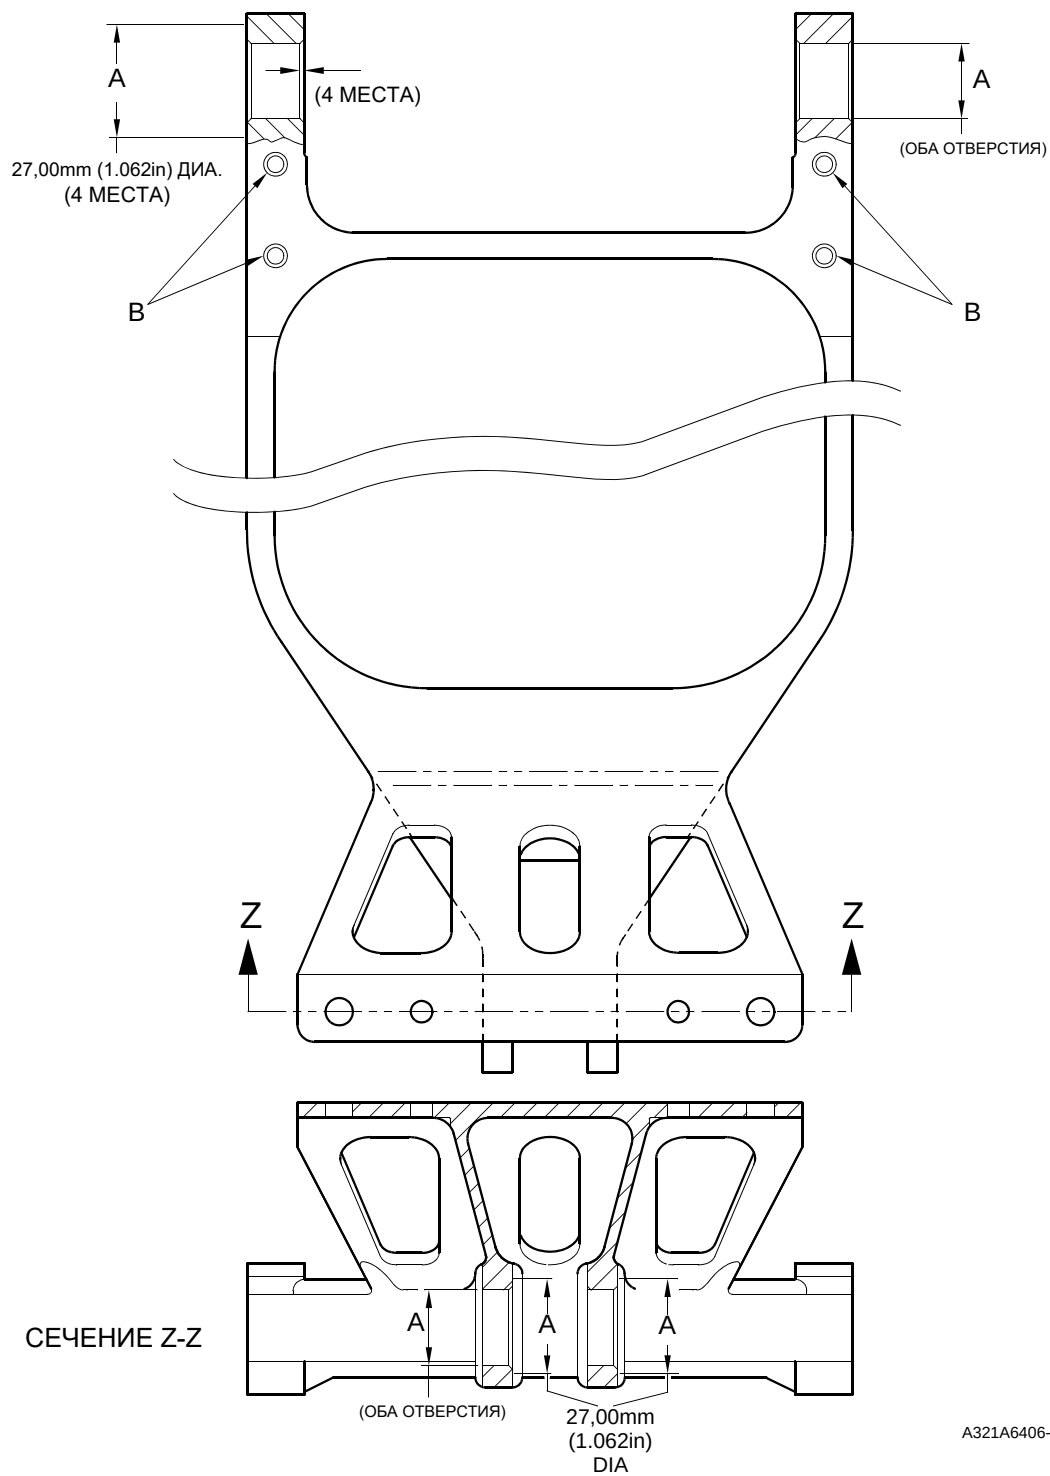

Ведомая тяга (6-230A) – Защитная обработка  
Рисунок 607

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

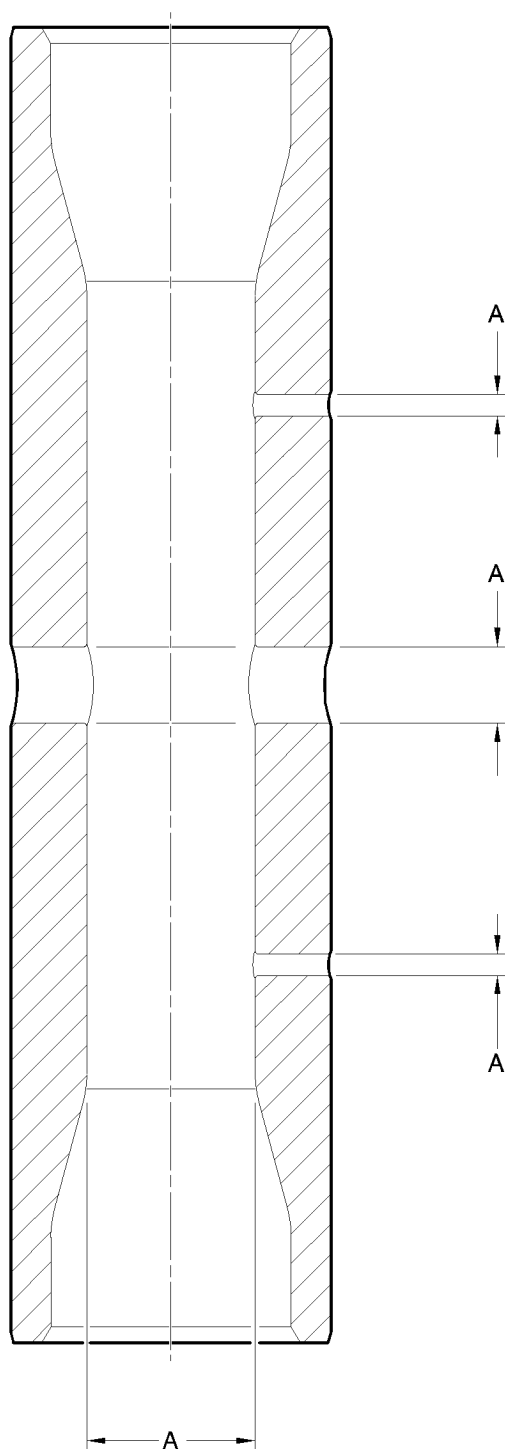


Штифт (10-80) – Защитная обработка  
Рисунок 608

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

Рисунок аннулирован

Рисунок 609

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

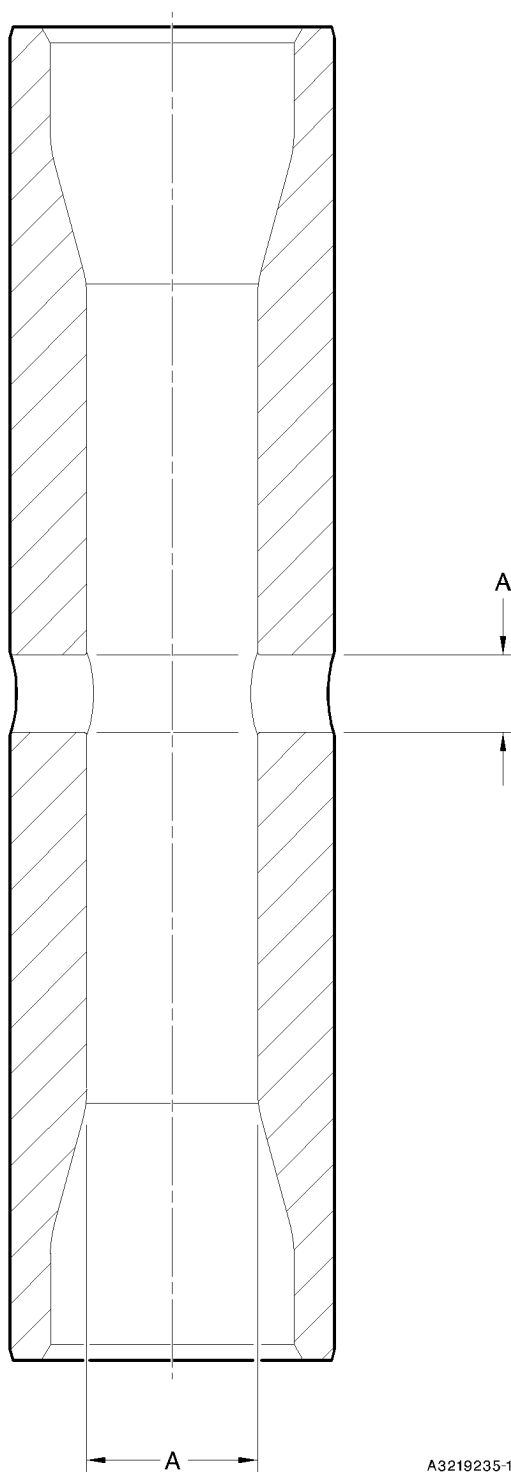


Штифт (11-130) – Защитная обработка  
Рисунок 610

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

Рисунок аннулирован


Рисунок 611

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

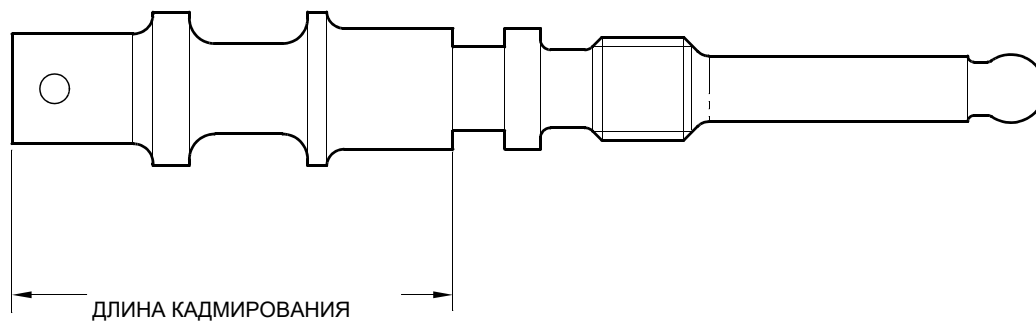

A321A4849-1



Шток клапана (12-90) – Защитная обработка  
Рисунок 612

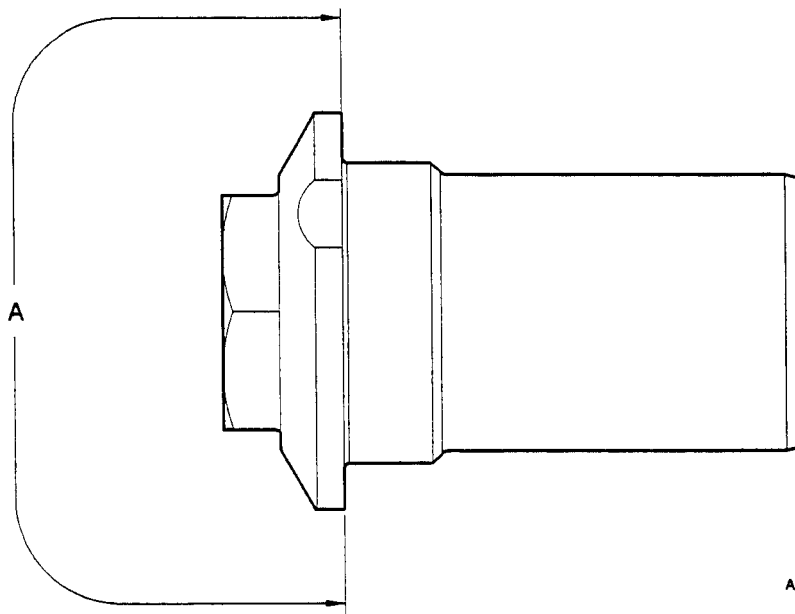

A3219237-1

Фиксирующий штифт (13-10) – Защитная обработка  
Рисунок 613


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

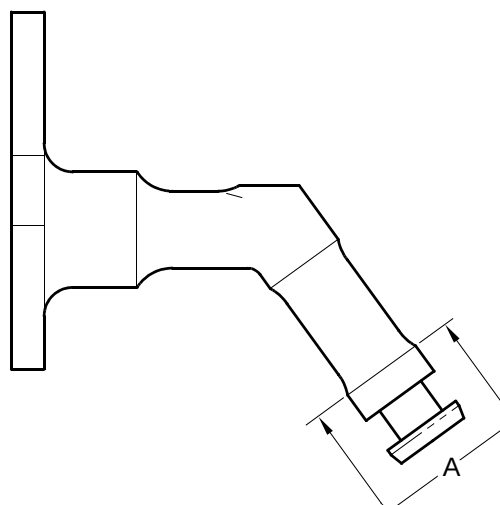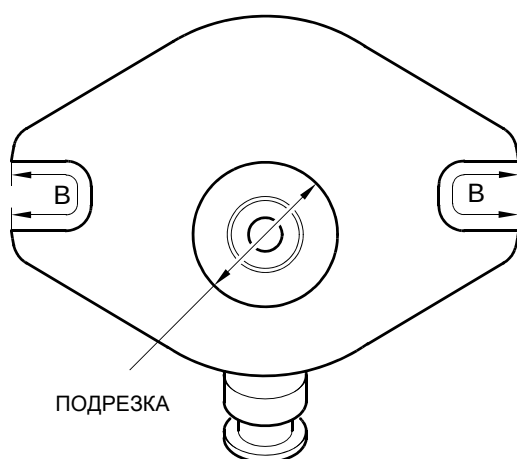


A321A4850-2

Клапан накачки (13-110 и 13-110A) – Защитная обработка  
Рисунок 614

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

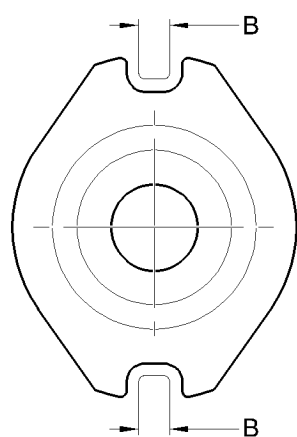

VIEW ON ARROW **Z**

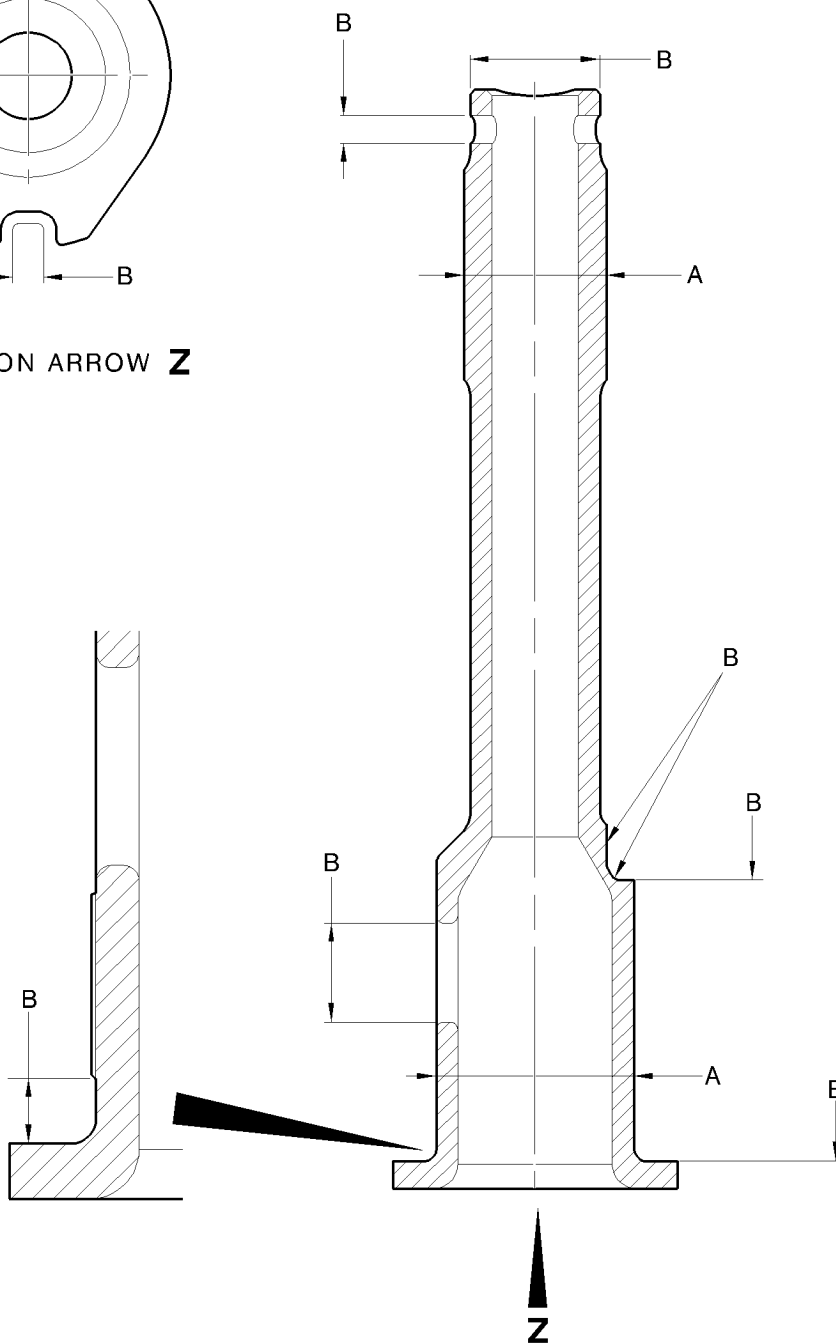



A3219238-1

Штифт (13-190 и 13-190А) – Защитная обработка  
Рисунок 615

**32-12-22**

Стр. 635  
М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

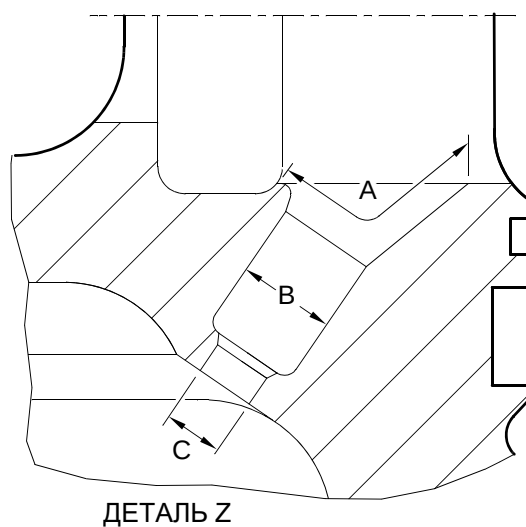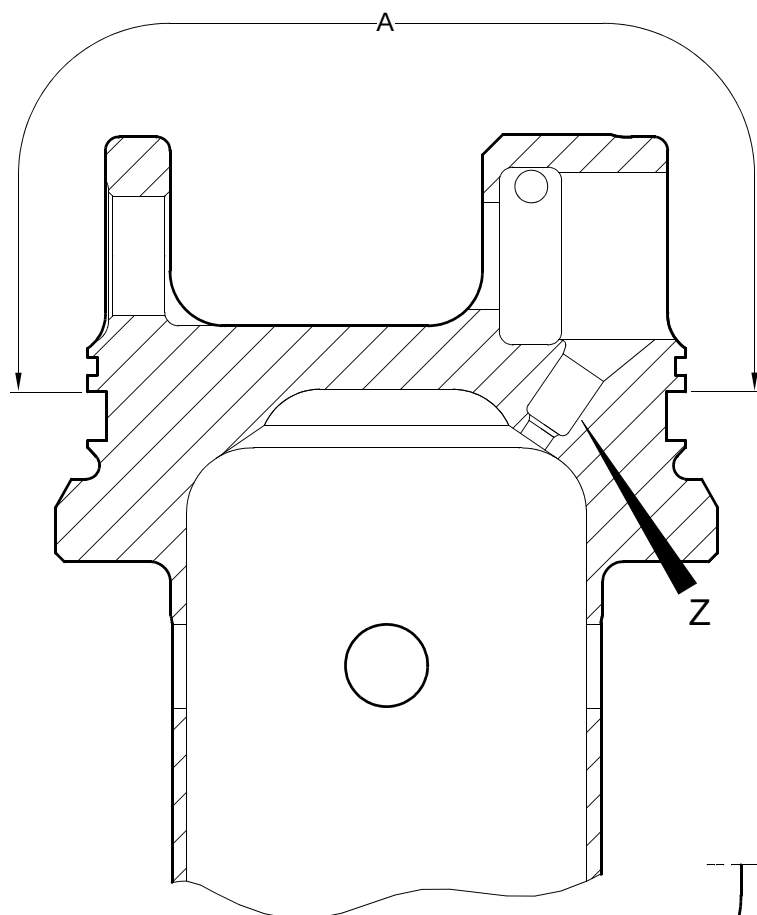


ДЕТАЛЬ Z

A321A3758-1

Верхняя диафрагменная труба (15-390) – Защитная обработка  
Рисунок 616


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

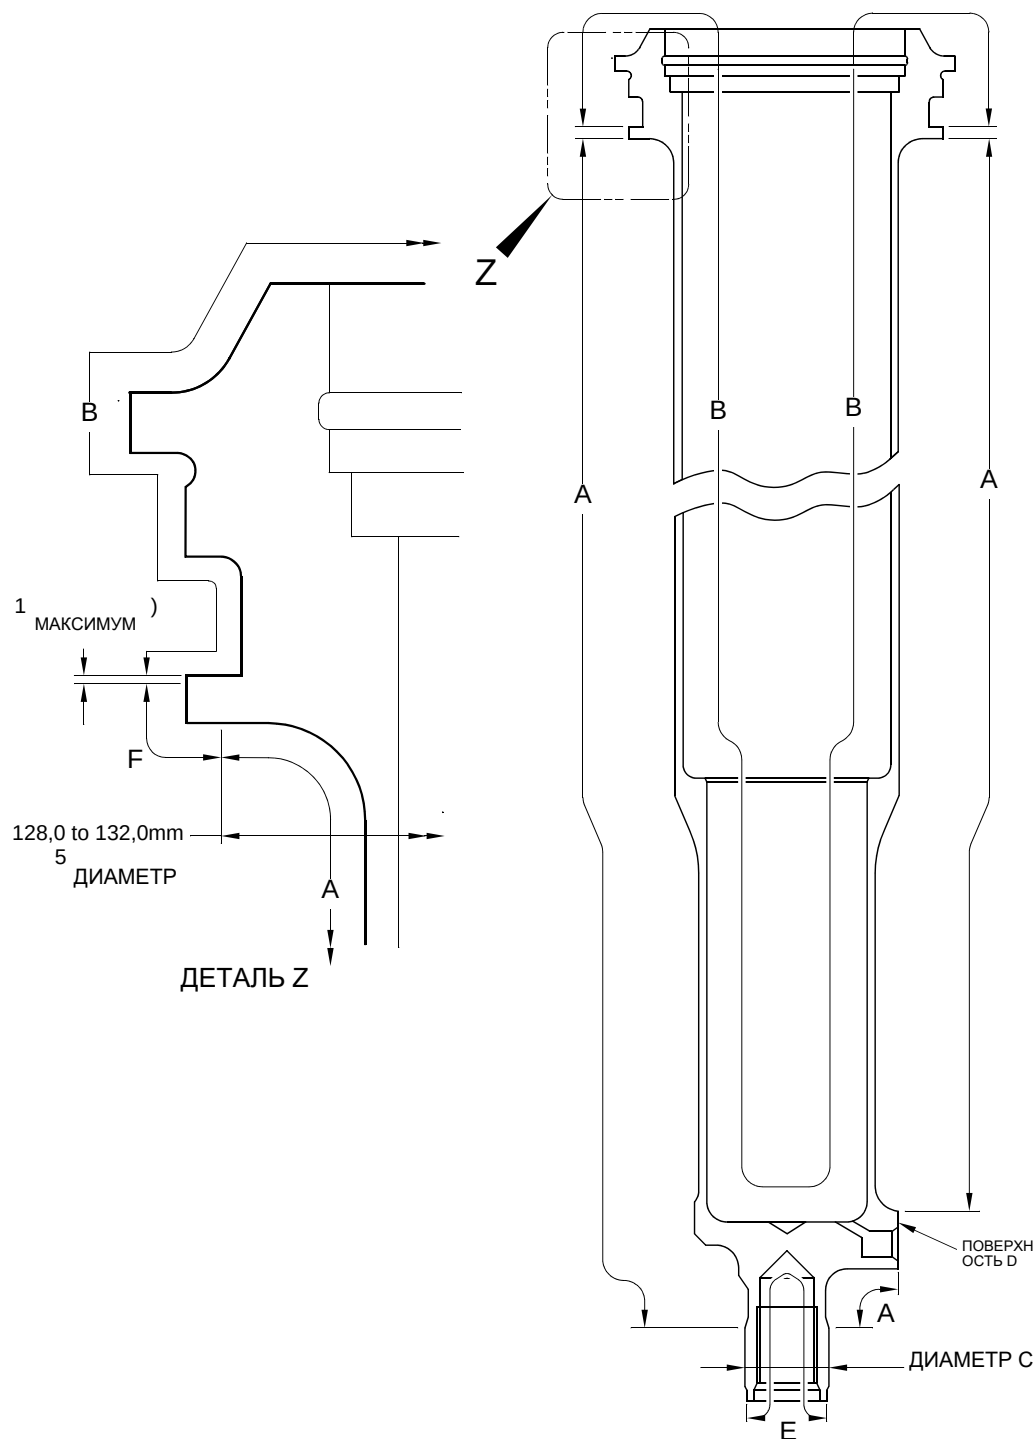

A321A5553-1

Цилиндр (17-230) – Защитная обработка  
Рисунок 617


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

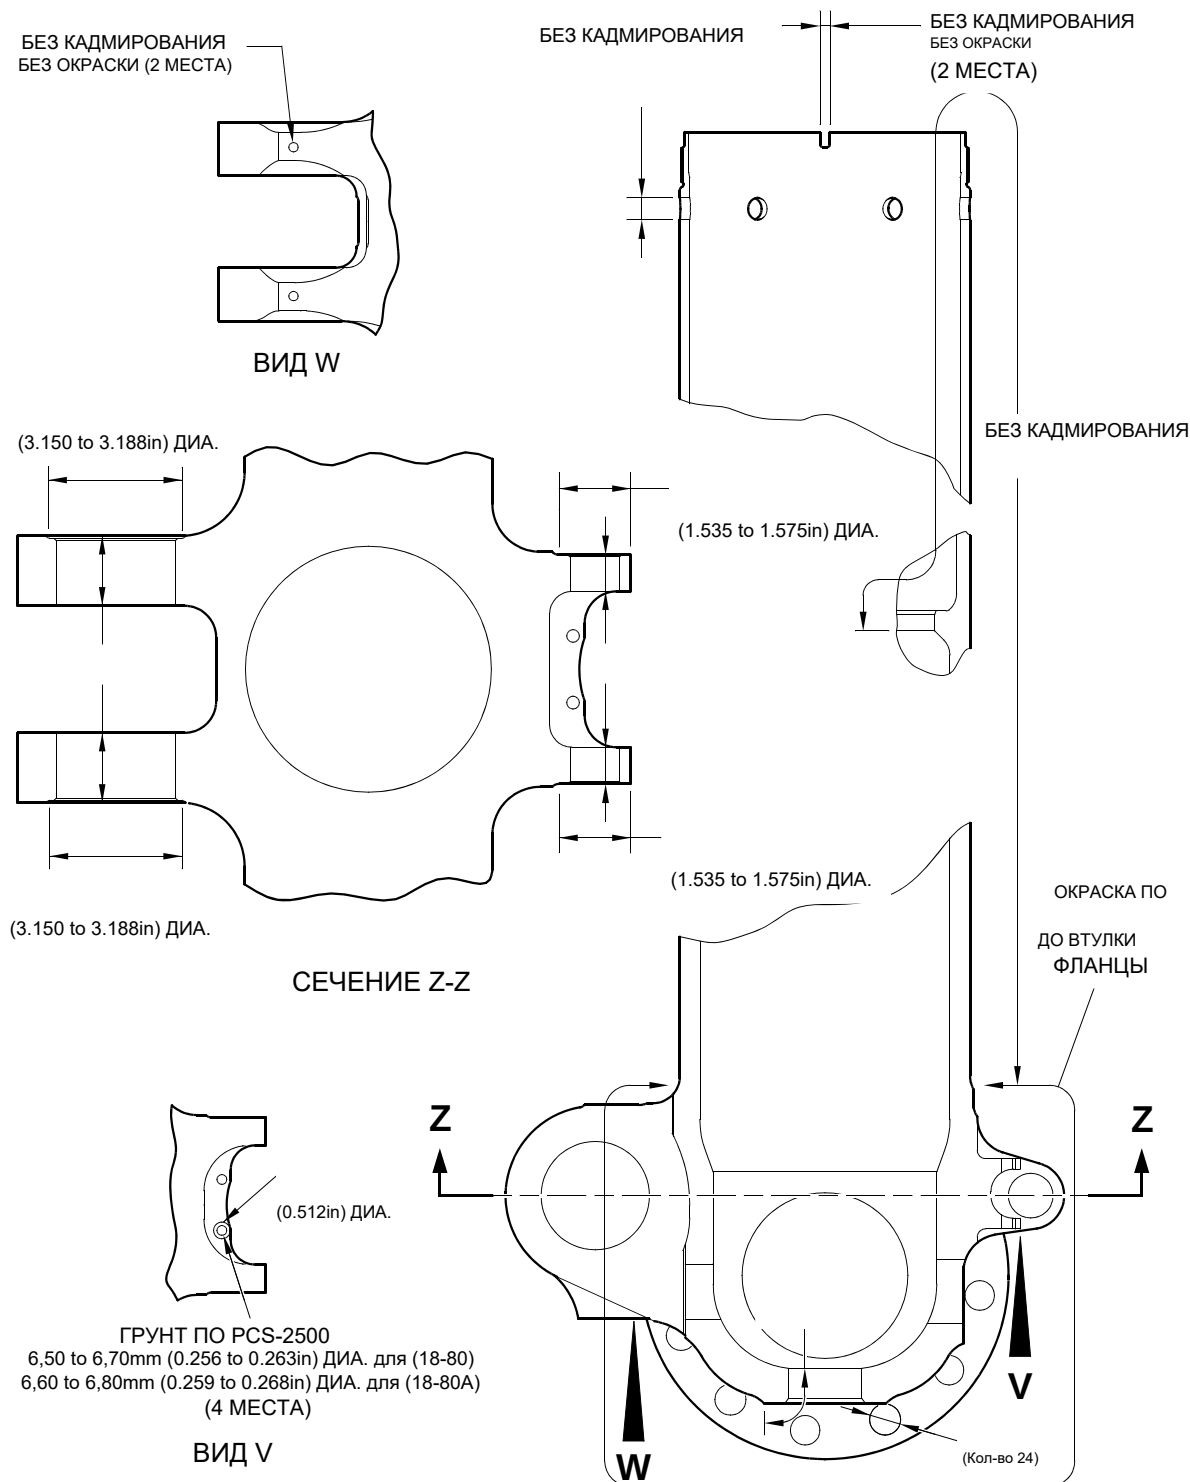

A321-S-32-12-22-088-0

Скользкая труба (18-80) или (18-80A) – Защитная обработка  
Рисунок 618 – Лист 1


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

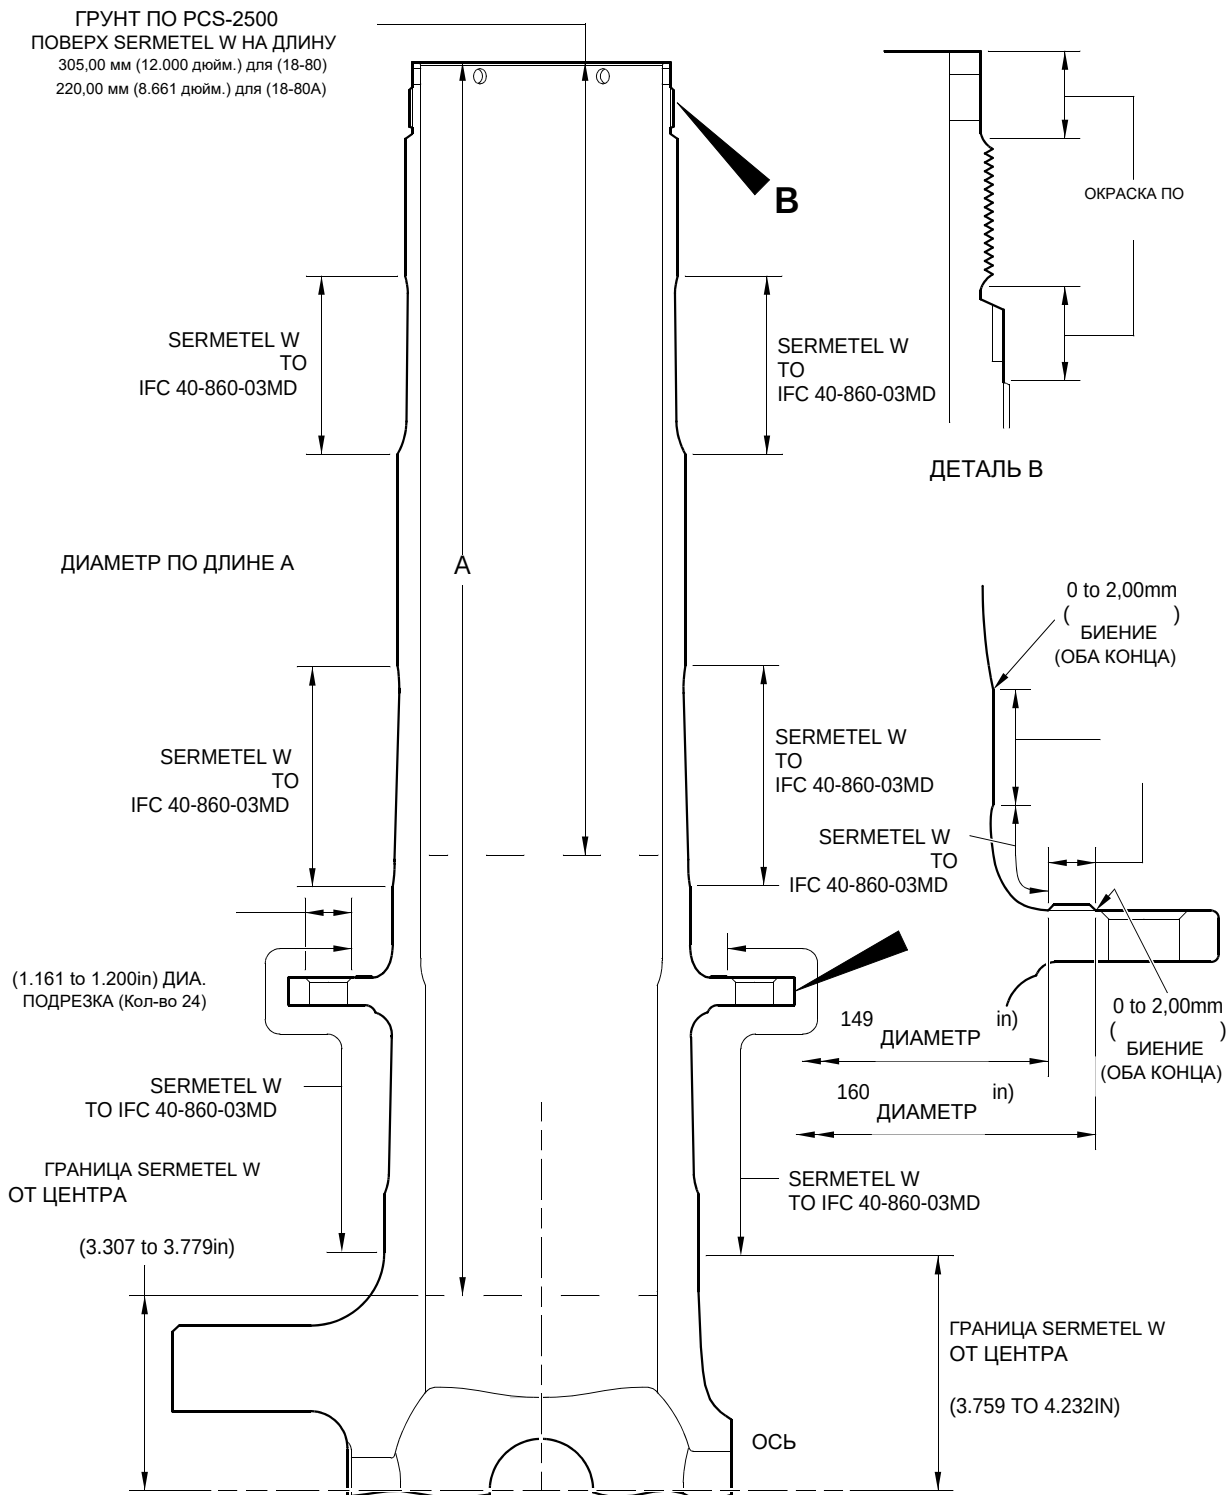

Скользкая труба (18-80) или (18-80A) – Защитная обработка

Рисунок 618 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

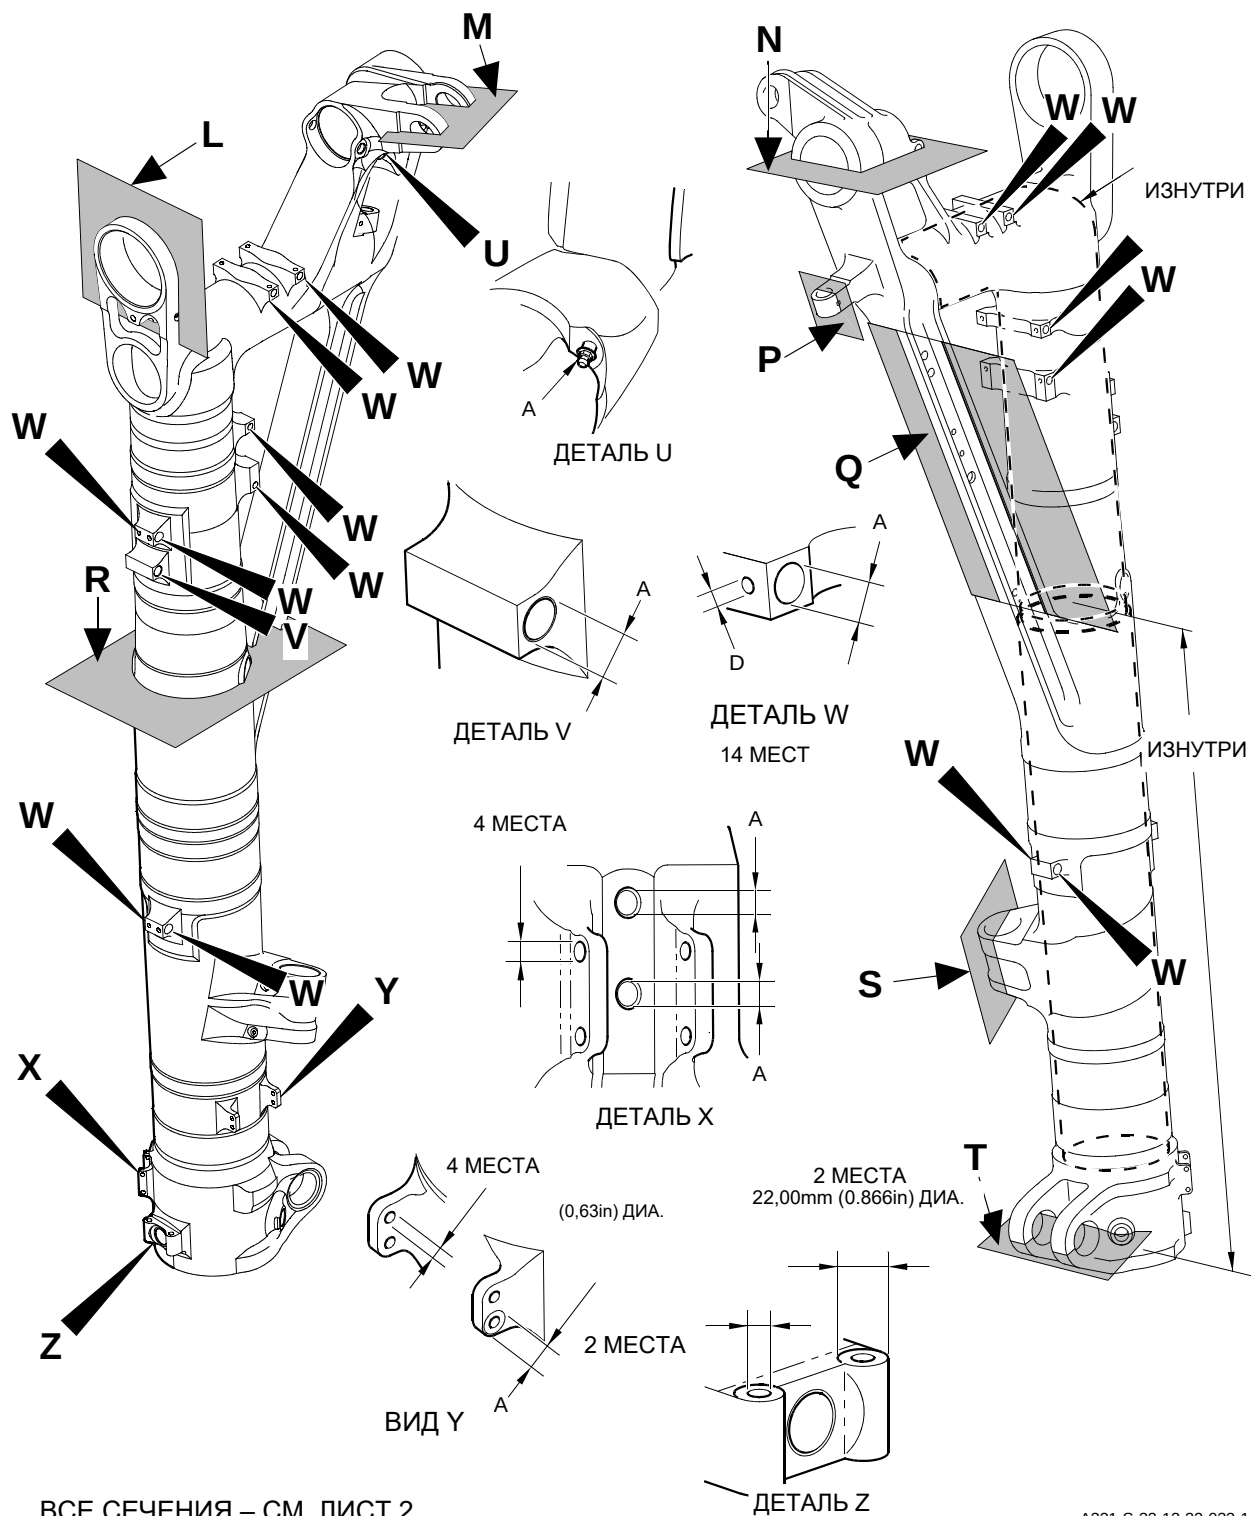


ВСЕ СЕЧЕНИЯ – СМ. ЛИСТ 2

A321-S-32-12-22-033-1


Подборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100 и 20-100A) – Защитная обработка  
Рисунок 619 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

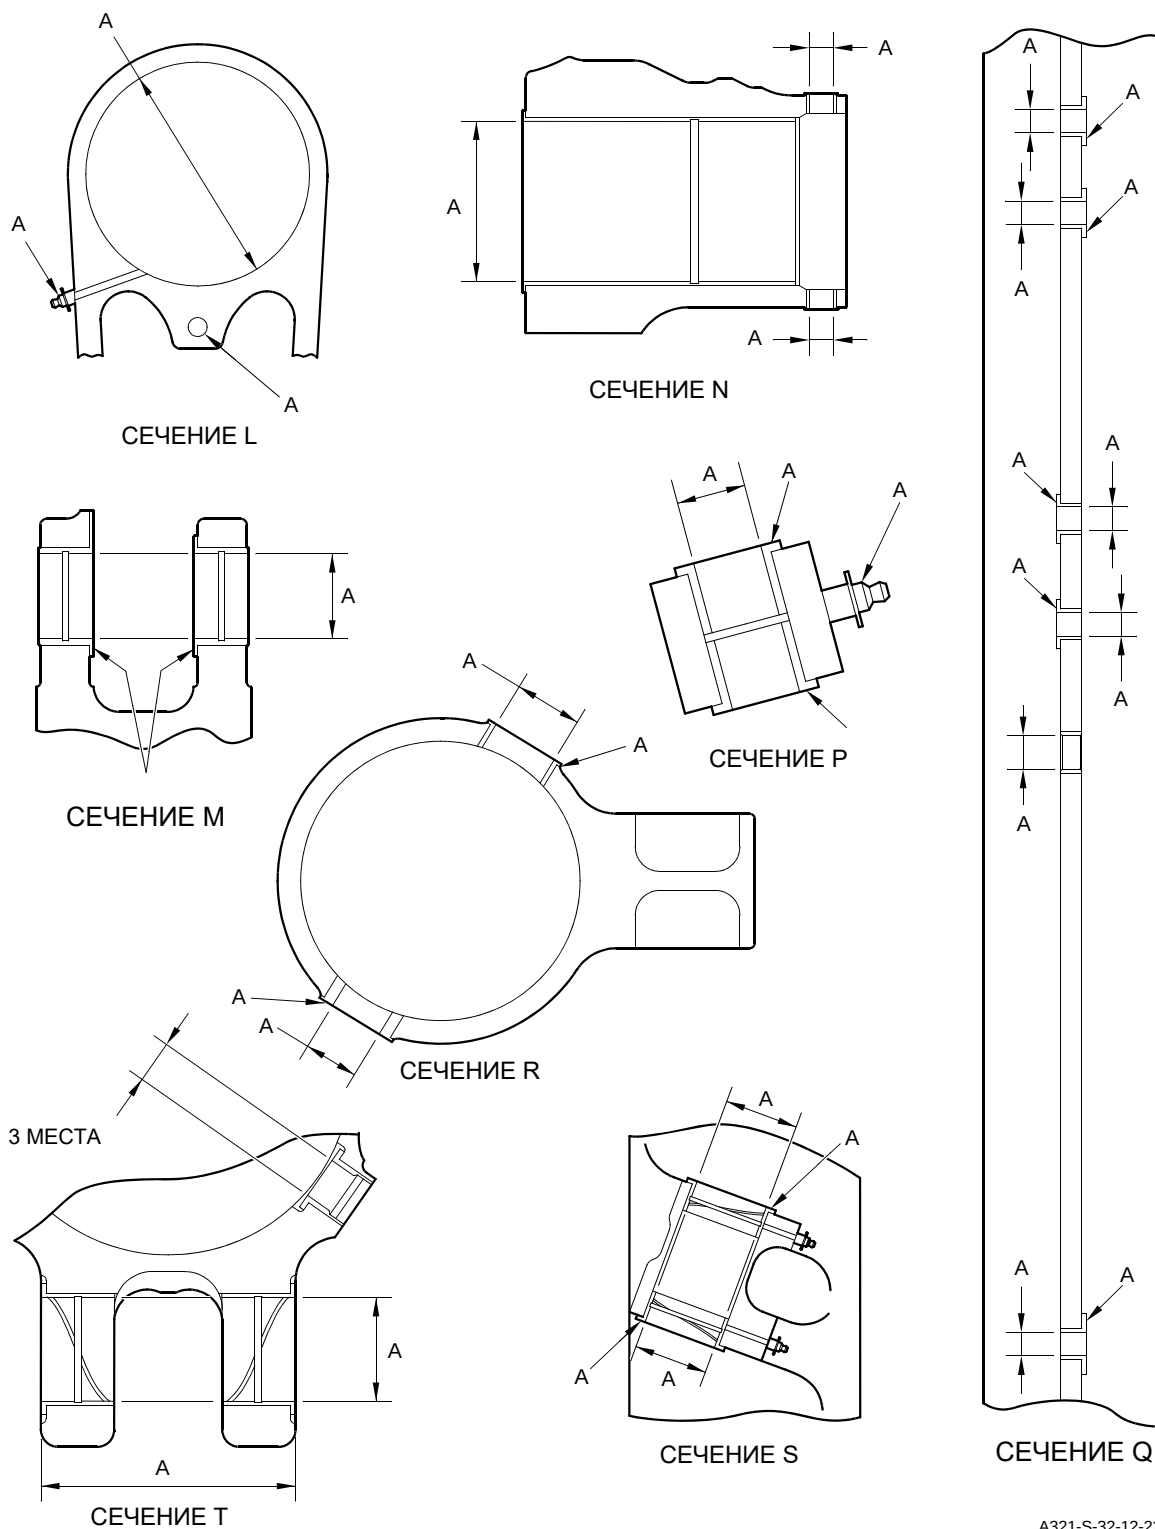

Подборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100 и 20-100A) – Защитная обработка  
Рисунок 619 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

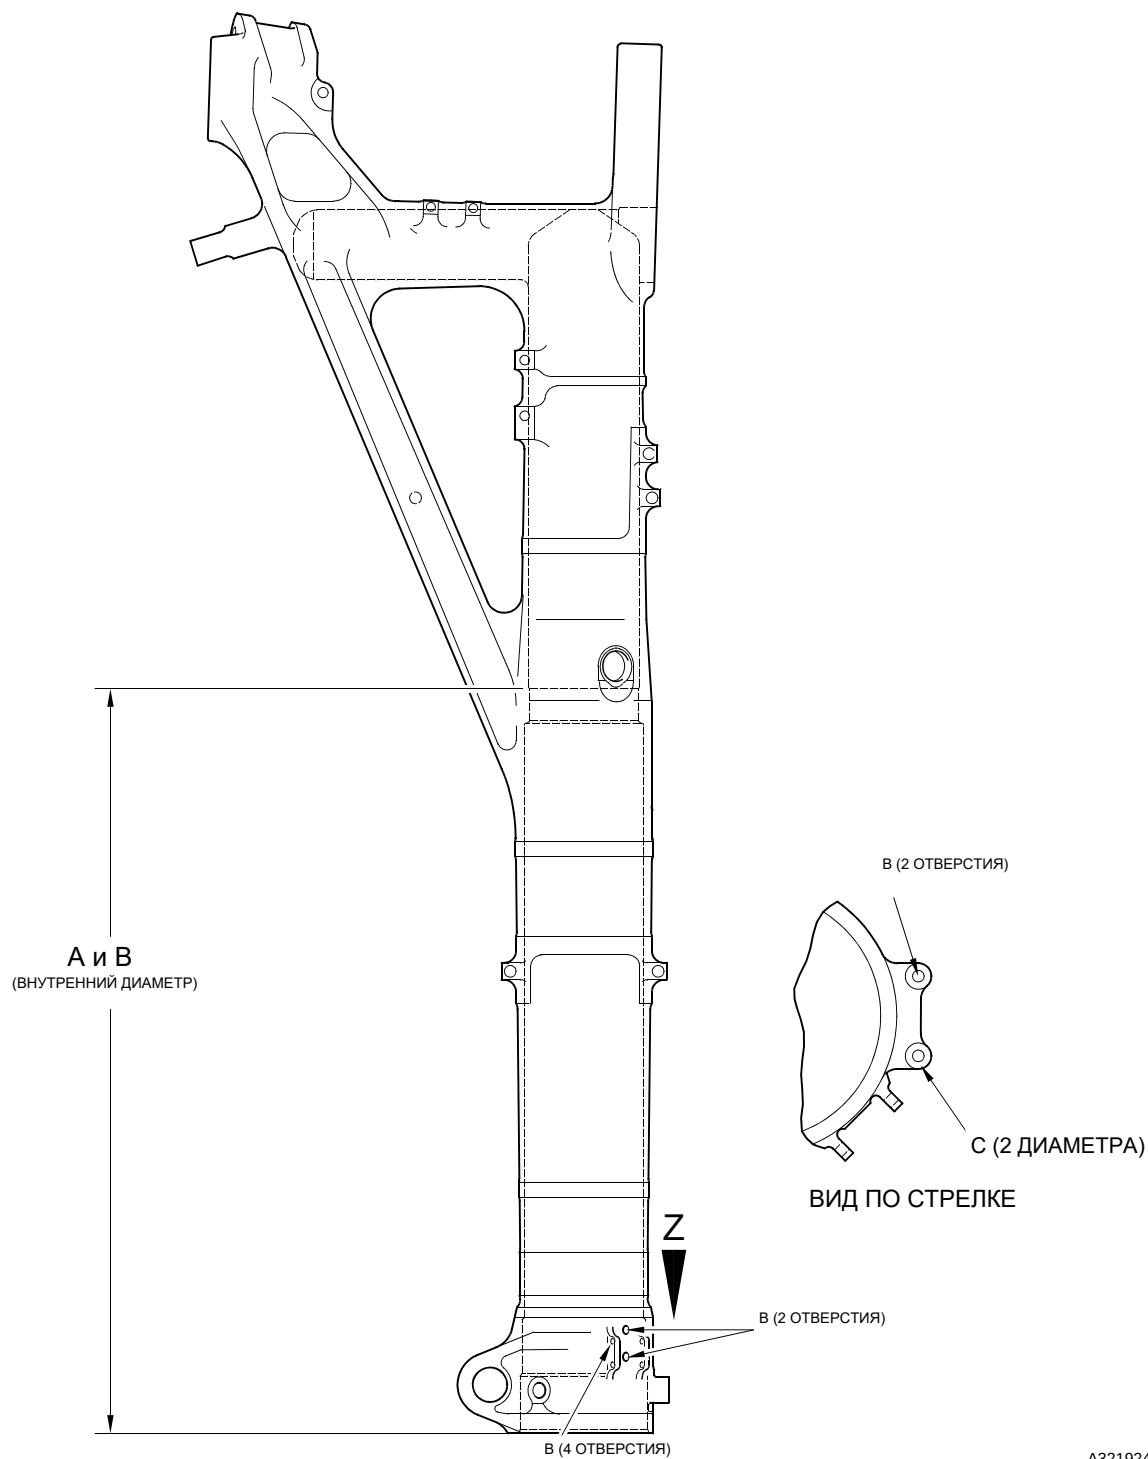

A3219241-4

Корпус стойки (20-410) и (20-420) – Защитная обработка  
Рисунок 620


## A321A3506-1

M

A321-S-32-12-22-085-0




M

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

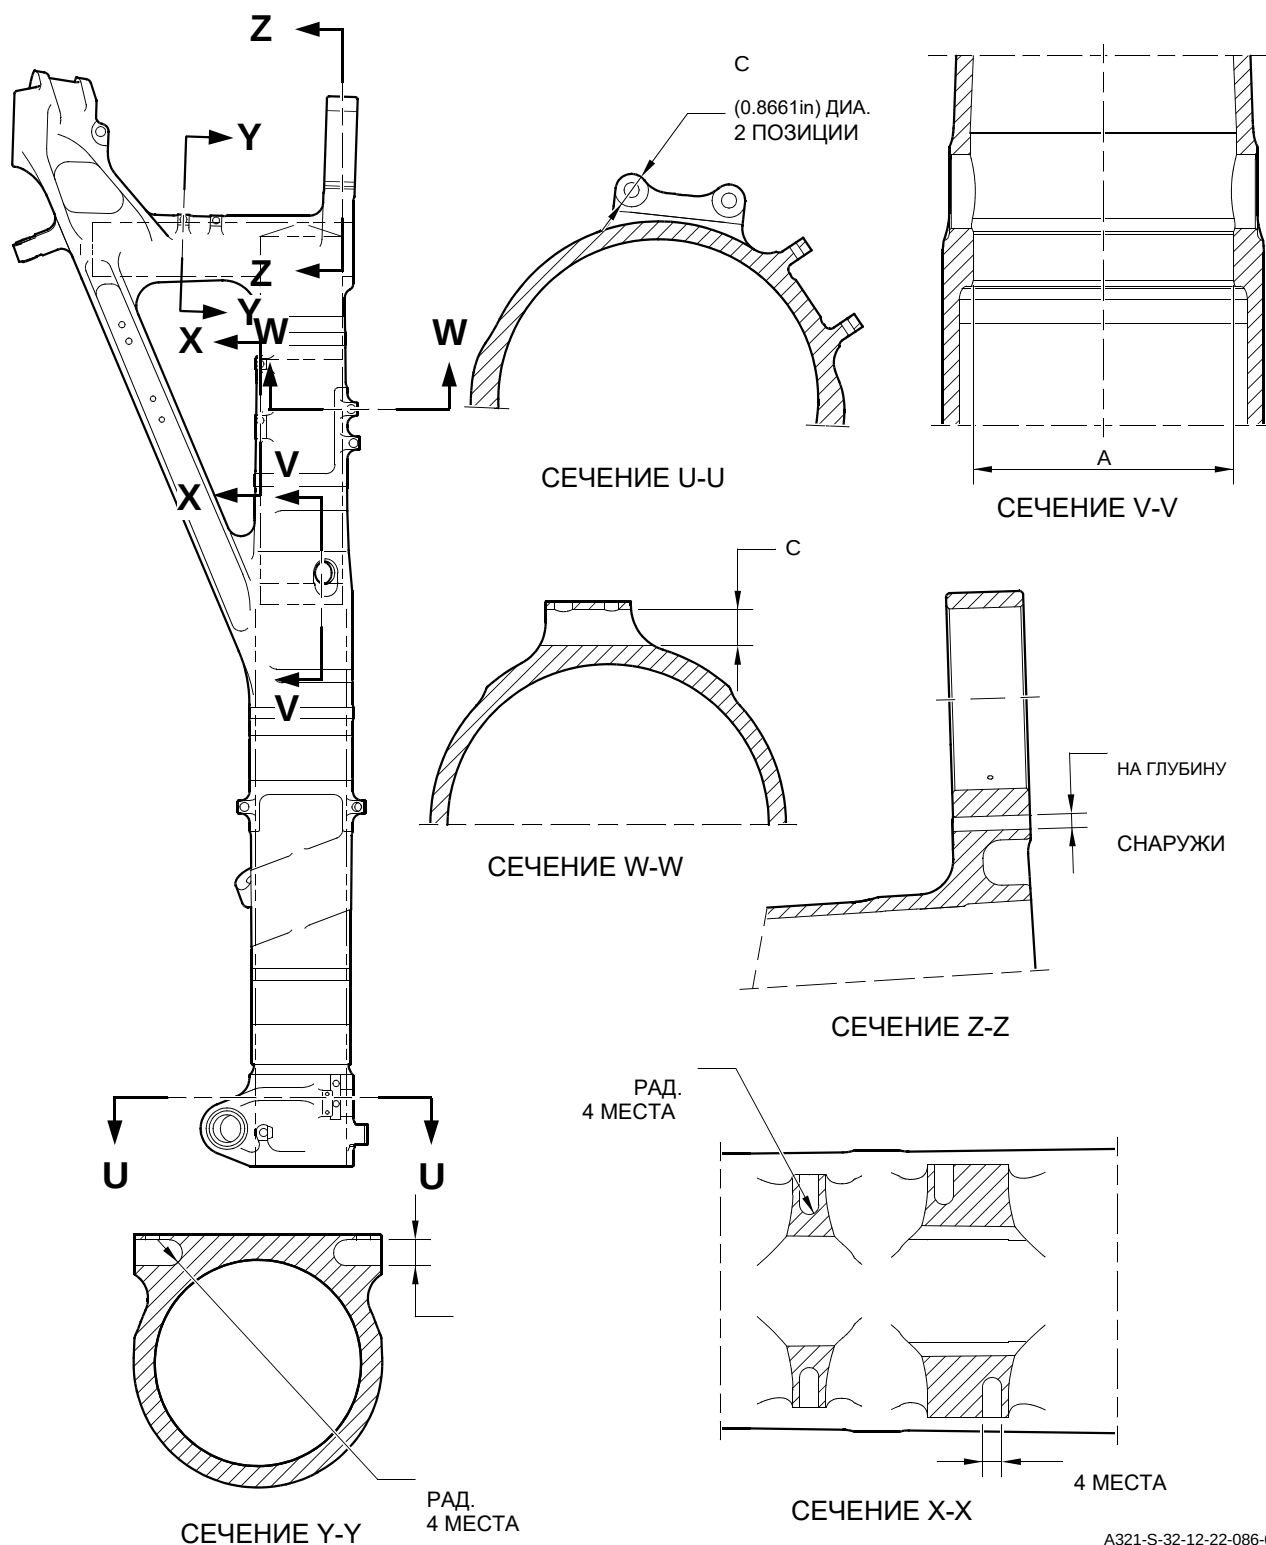

Корпус стойки (20-410А) и (20-420А) – Защитная обработка  
Рисунок 622 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

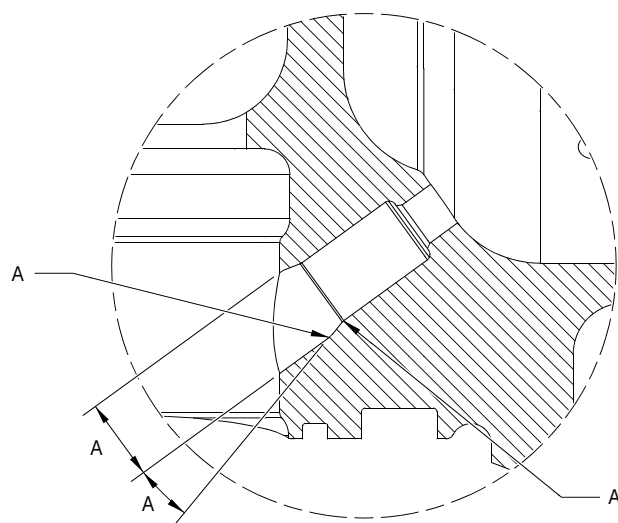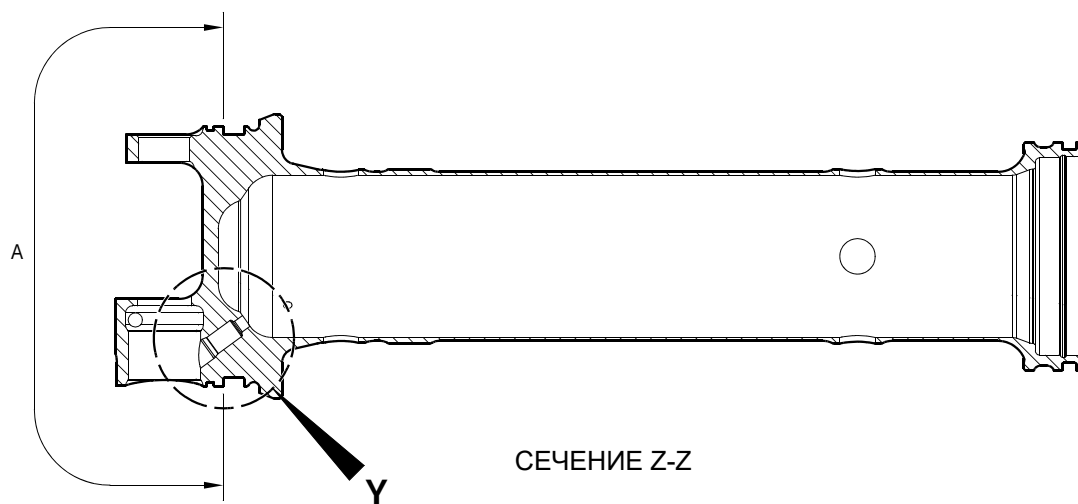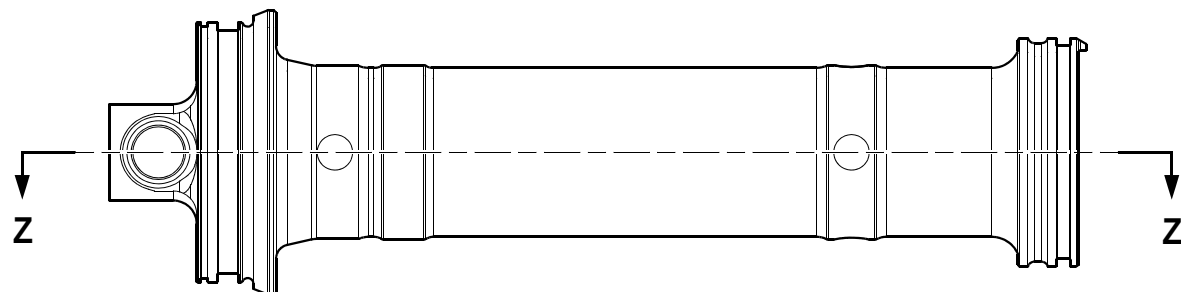


ДЕТАЛЬ Y

A321-T-32-12-22-109-0

Верхняя диафрагменная труба (15-390A) – Защитная обработка  
Рисунок 623


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

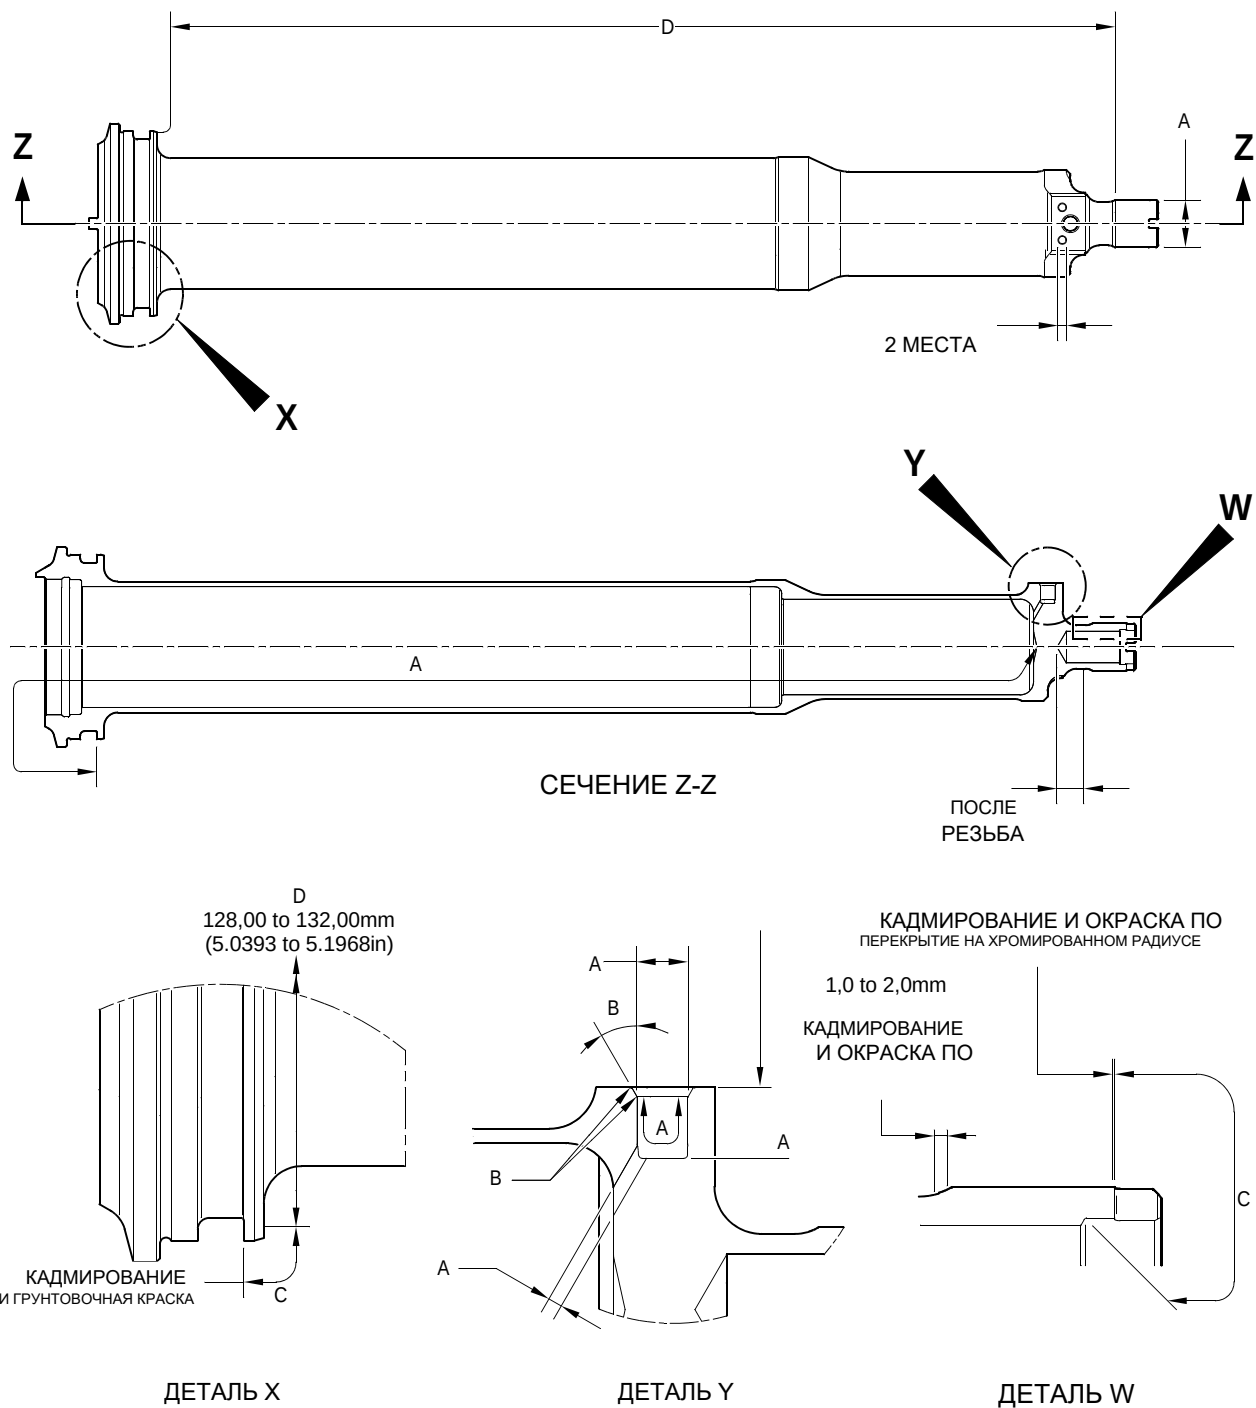

A321-T-32-12-22-110-0

Цилиндр (17-230A) – Защитная обработка  
Рисунок 624

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

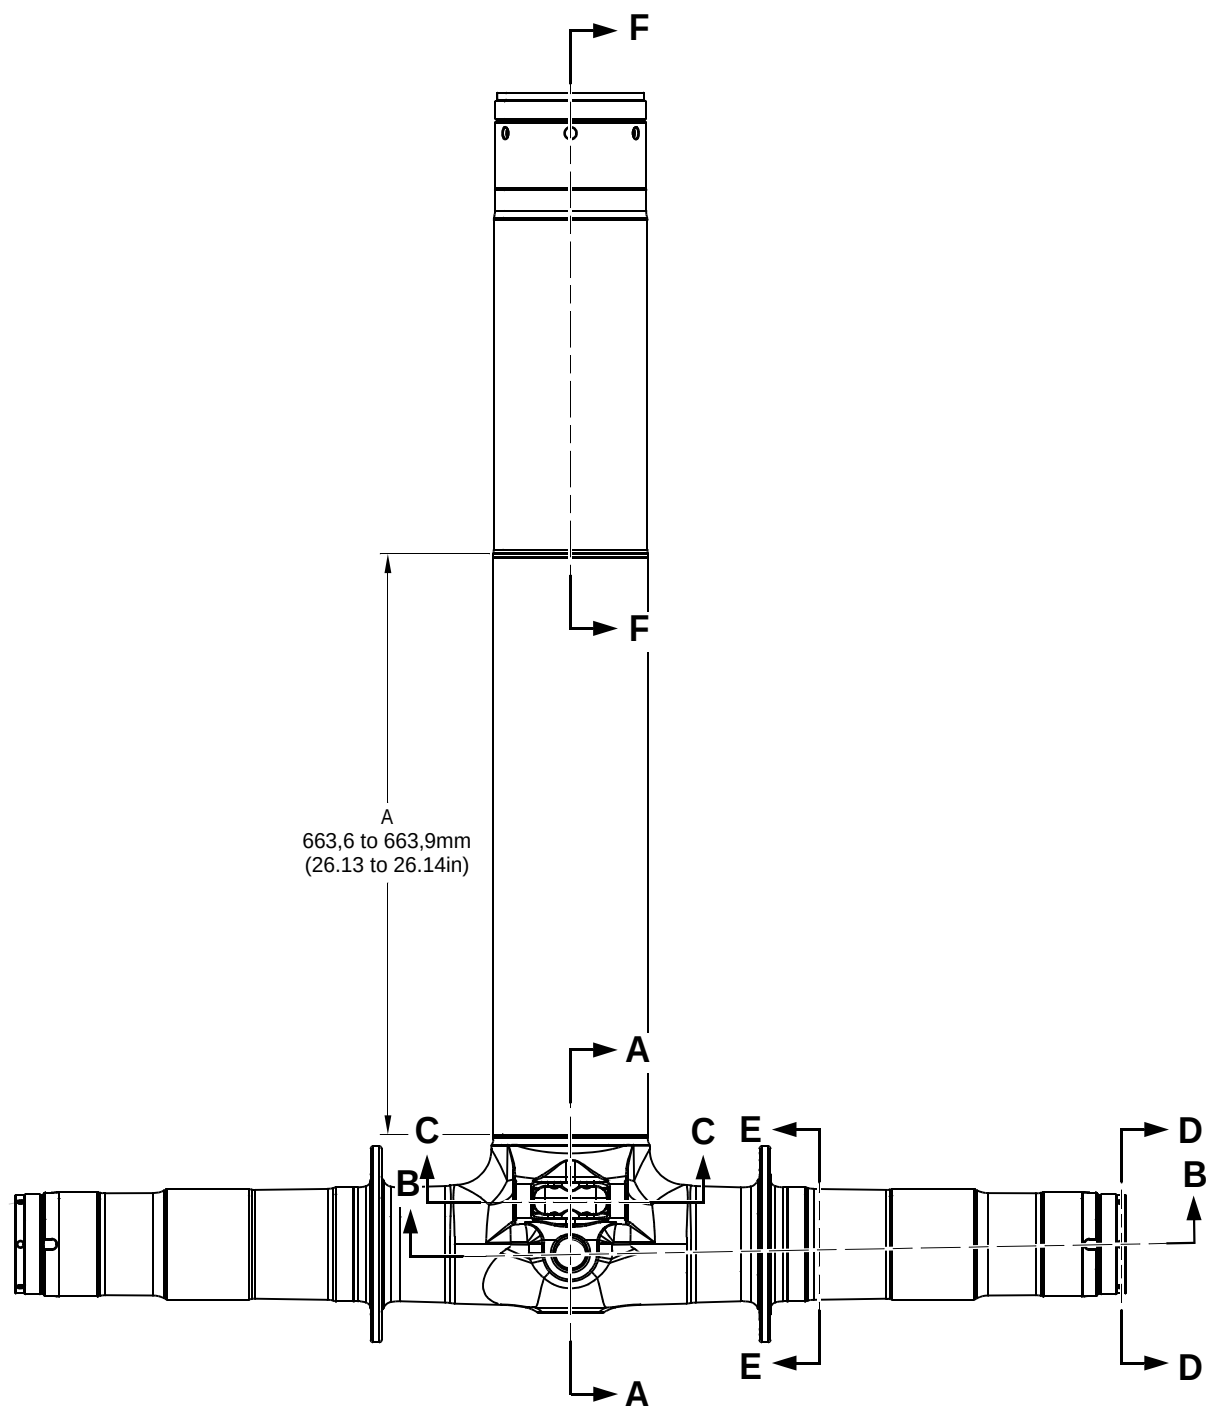

A321-T-32-12-22-125-0

Скользящая труба (18-80В) – Защитная обработка


Рисунок 625 – Лист 1

**32-12-22**

Стр. 648

М


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

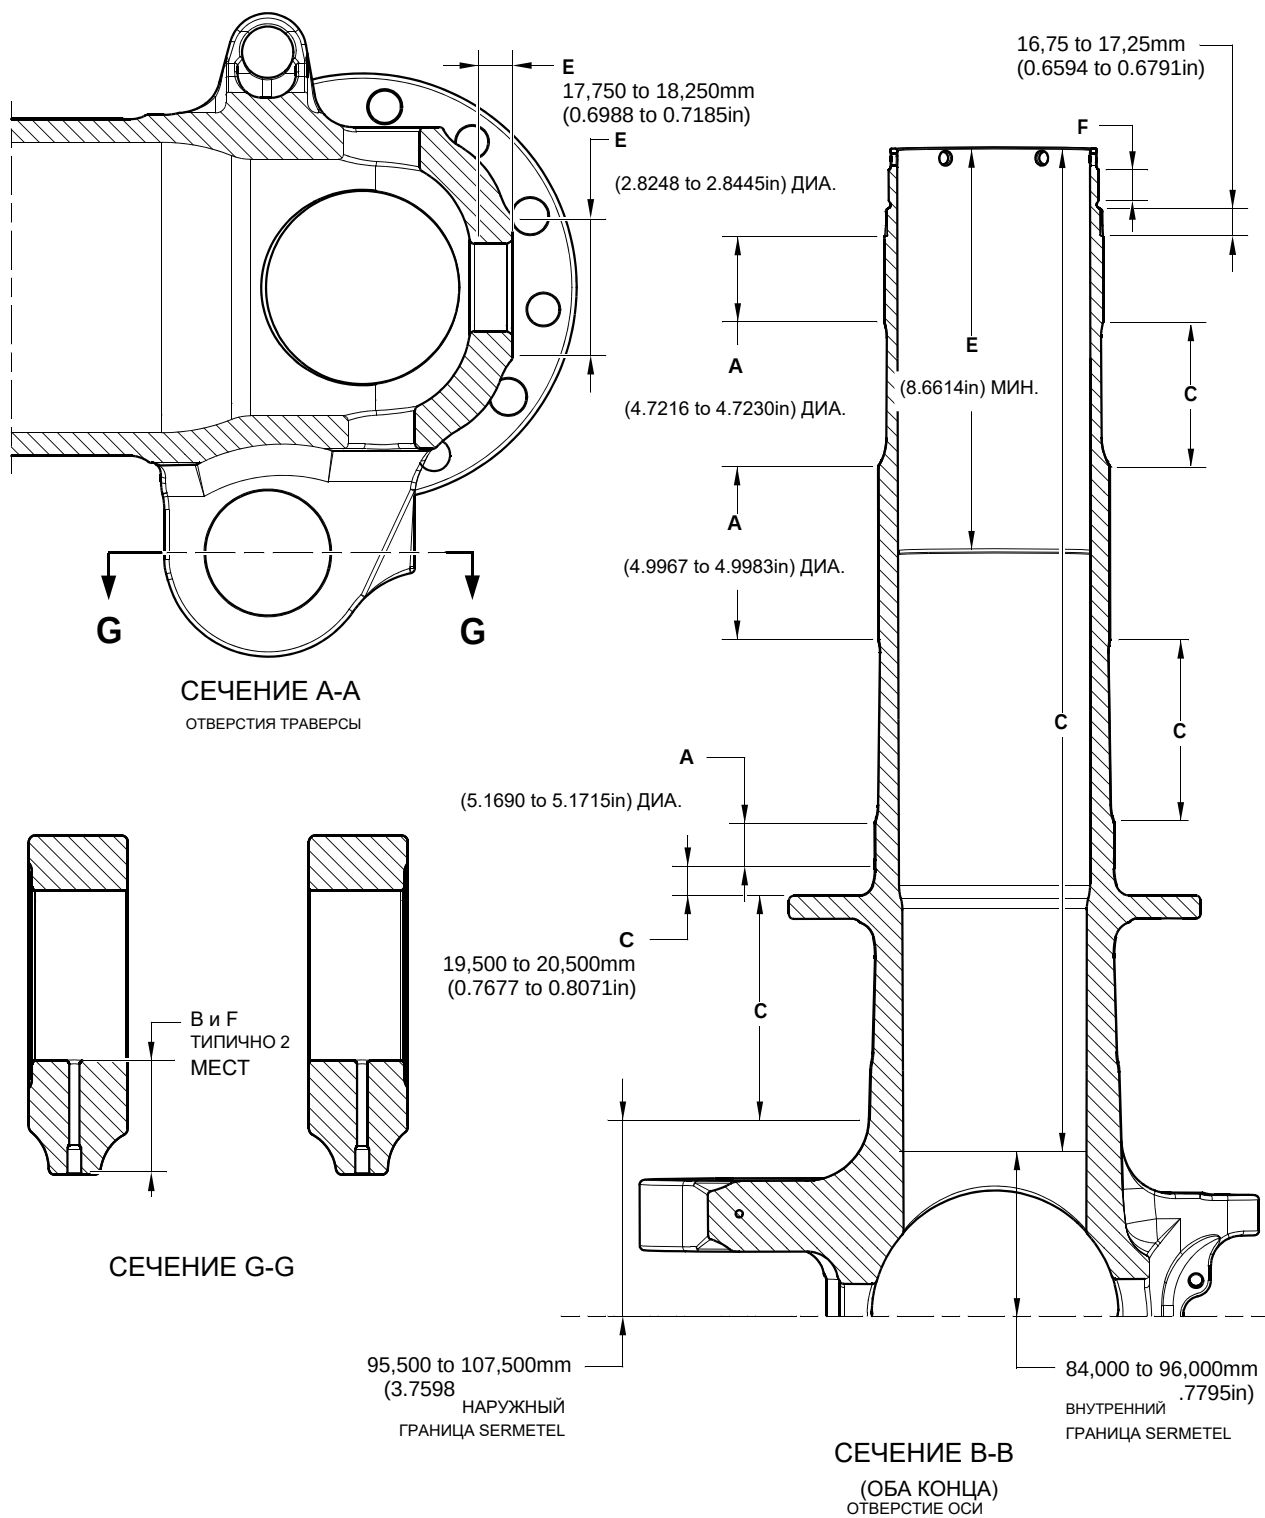

A321-T-32-12-22-126-0

Рисунок 625 – Лист 2



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

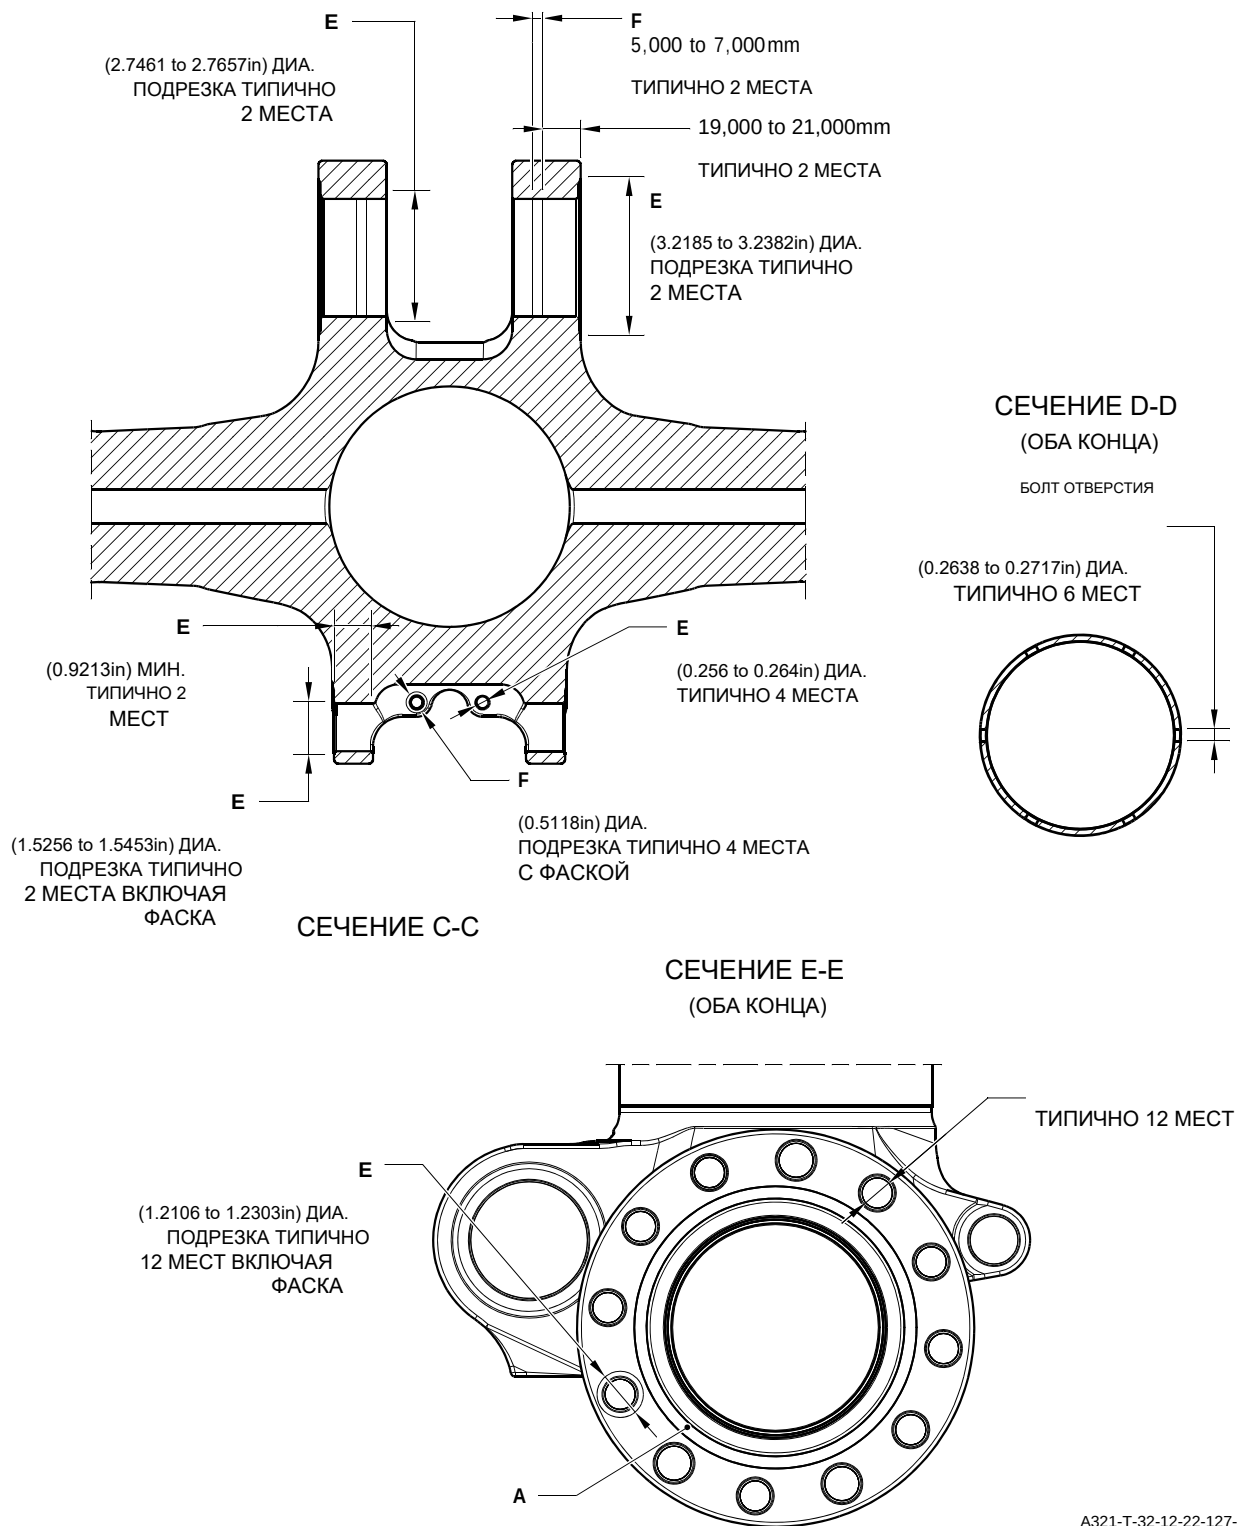

Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 3

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

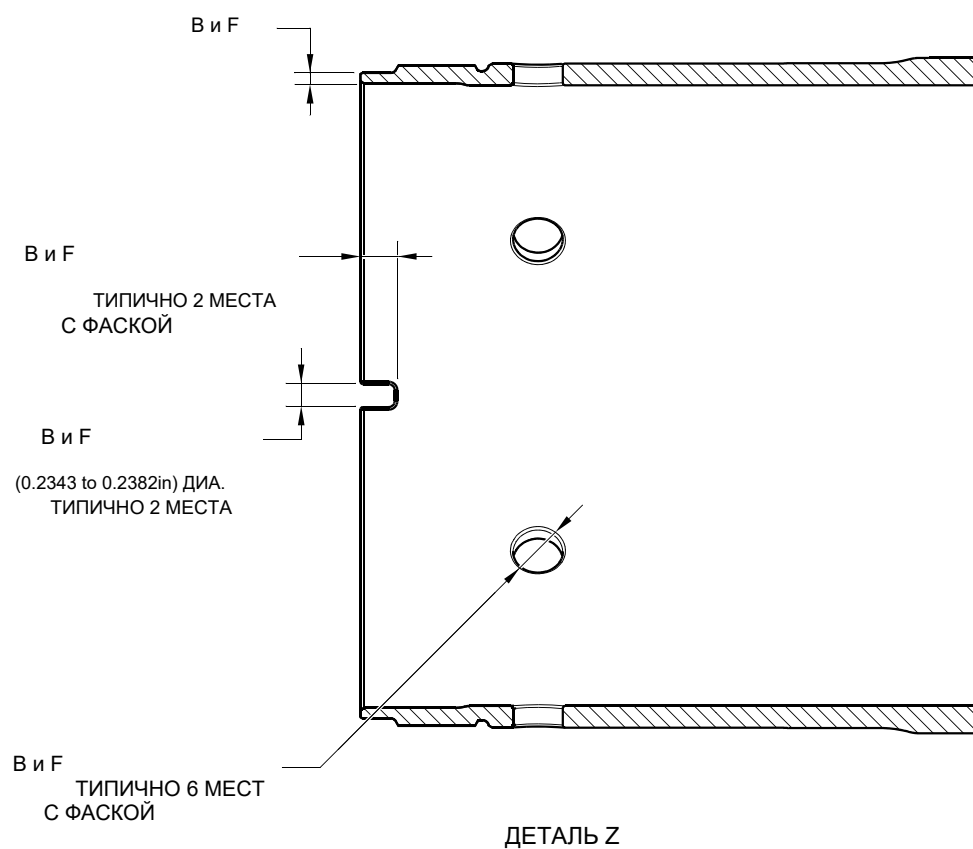
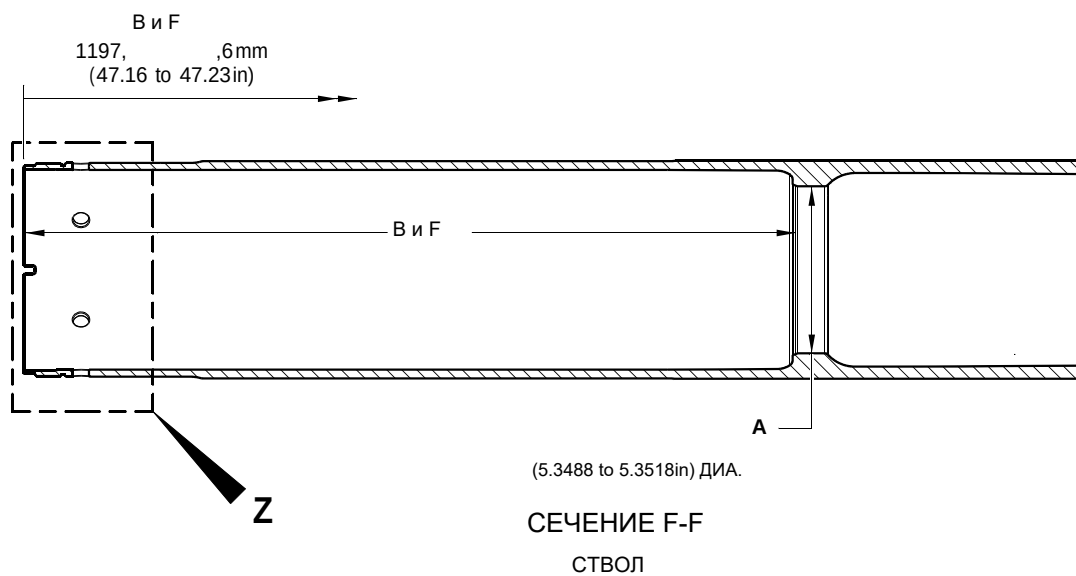


A321-T-32-12-22-128-0

Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 4

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

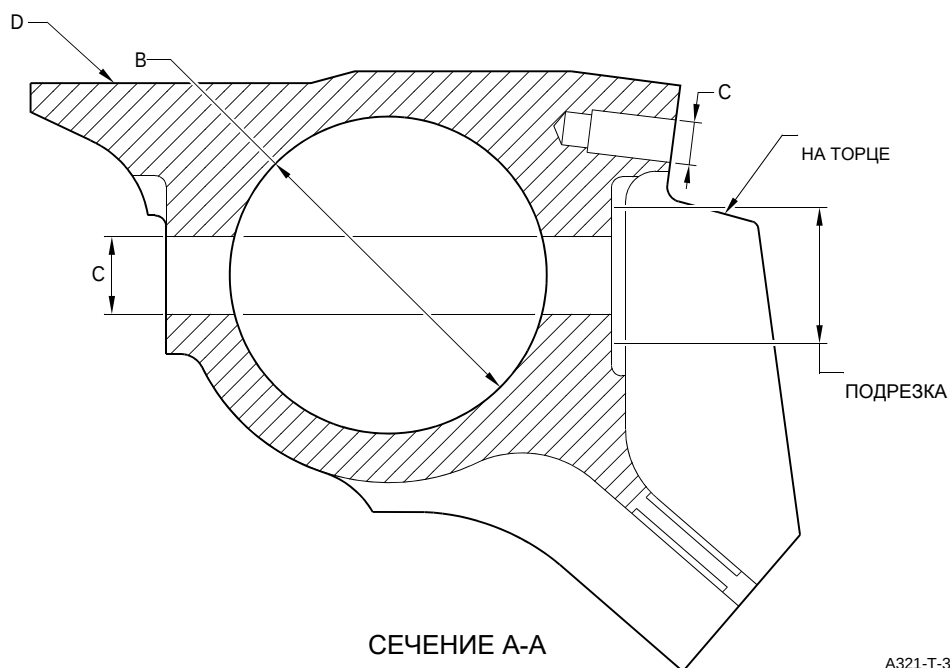
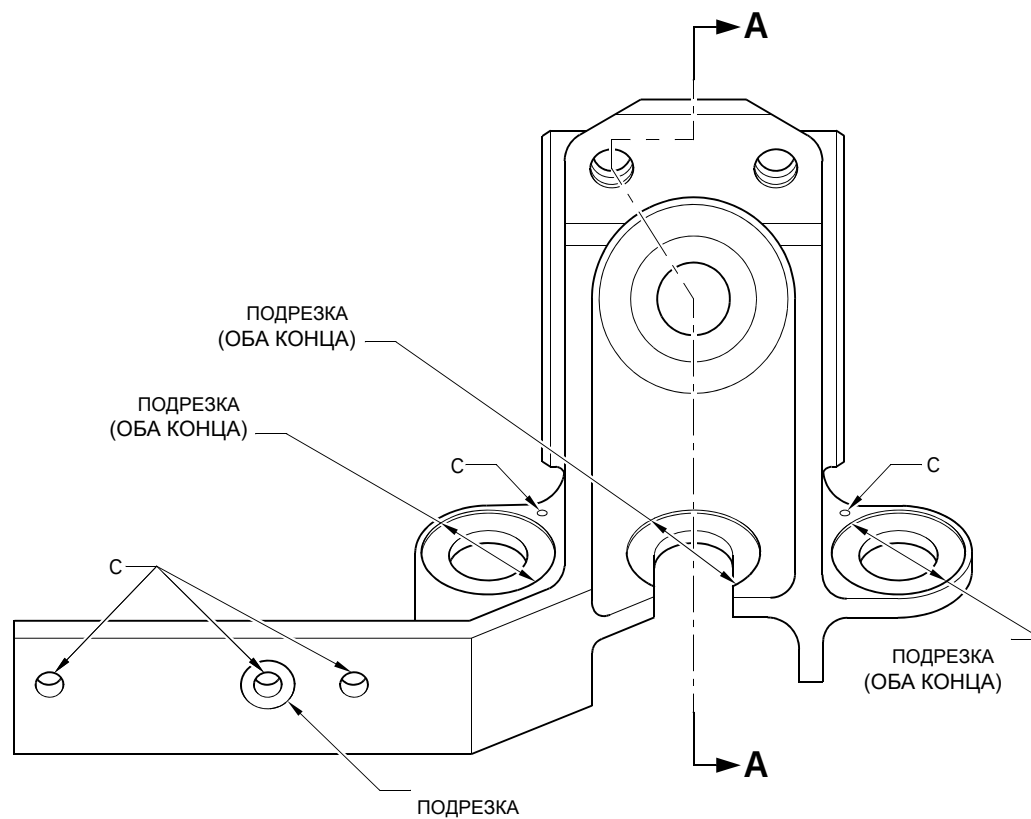


A321-T-321222-0001-01

Верхний поворотный кронштейн (10-160) – Защитная обработка

Рисунок 626

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

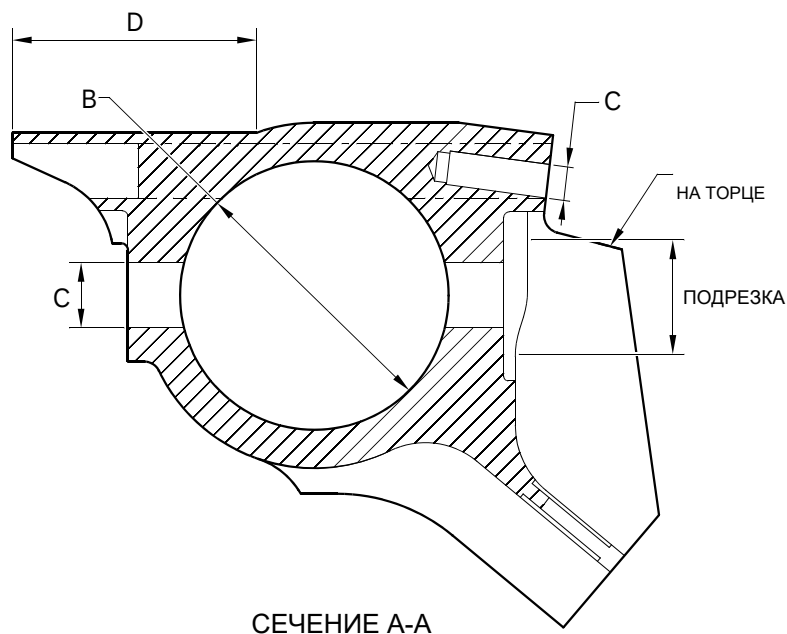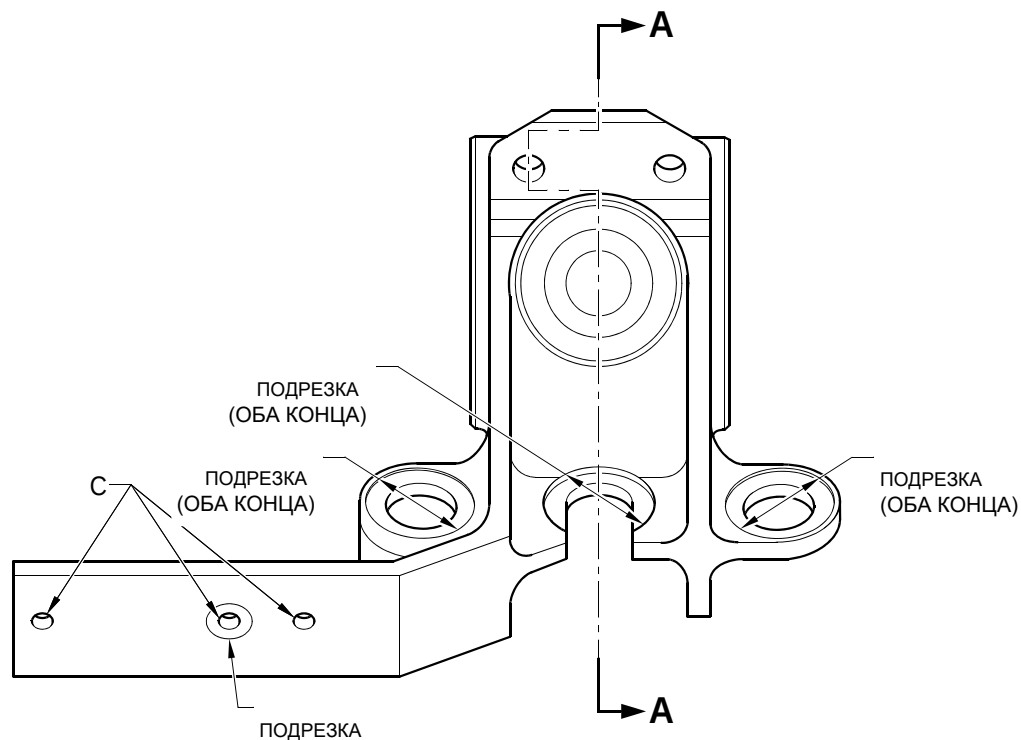


A321-T-321222-0002-01

Верхний поворотный кронштейн (10-160A) – Защитная обработка

Рисунок 627

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


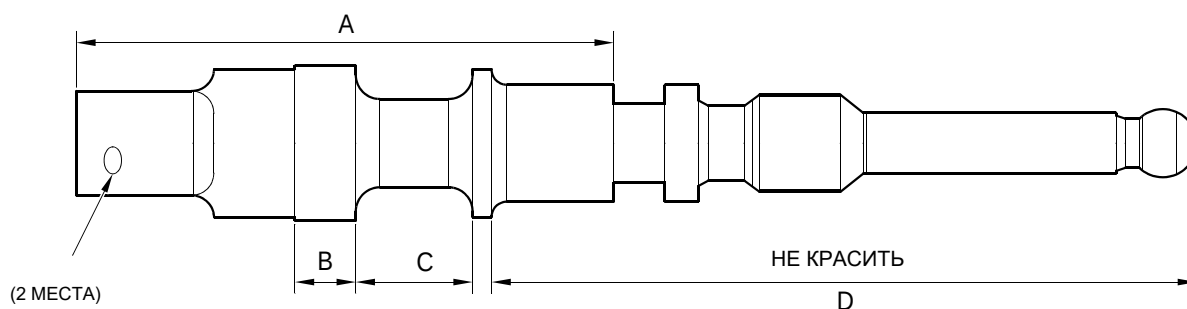


A321-T-321222-0003-00

Шток клапана (12-90A) – Защитная обработка

Рисунок 628

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

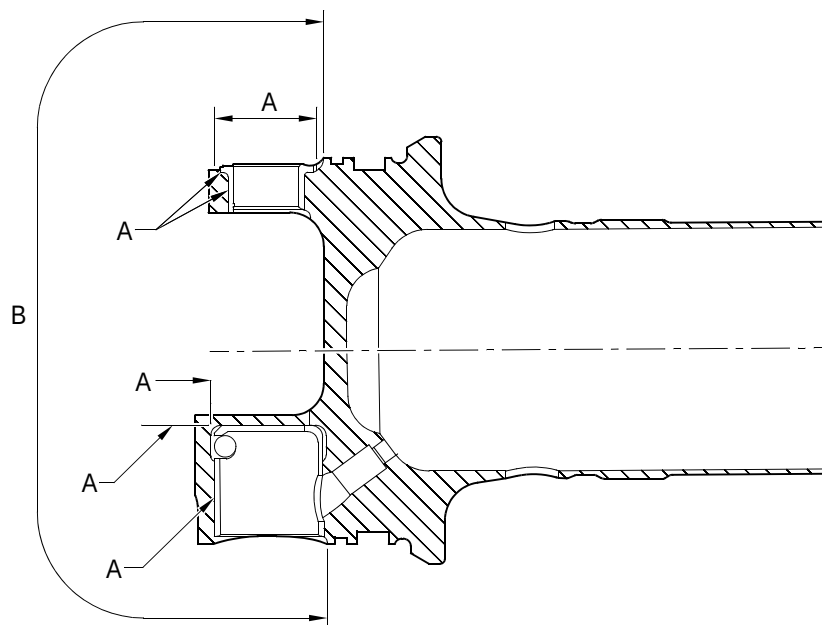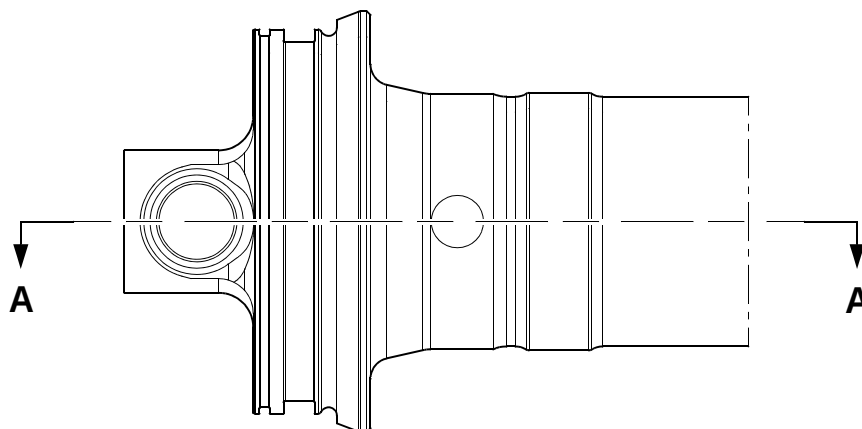


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-321222-0004-00

Подборка верхней диафрагменной трубы (15-360) – Защитная обработка

Рисунок 629

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


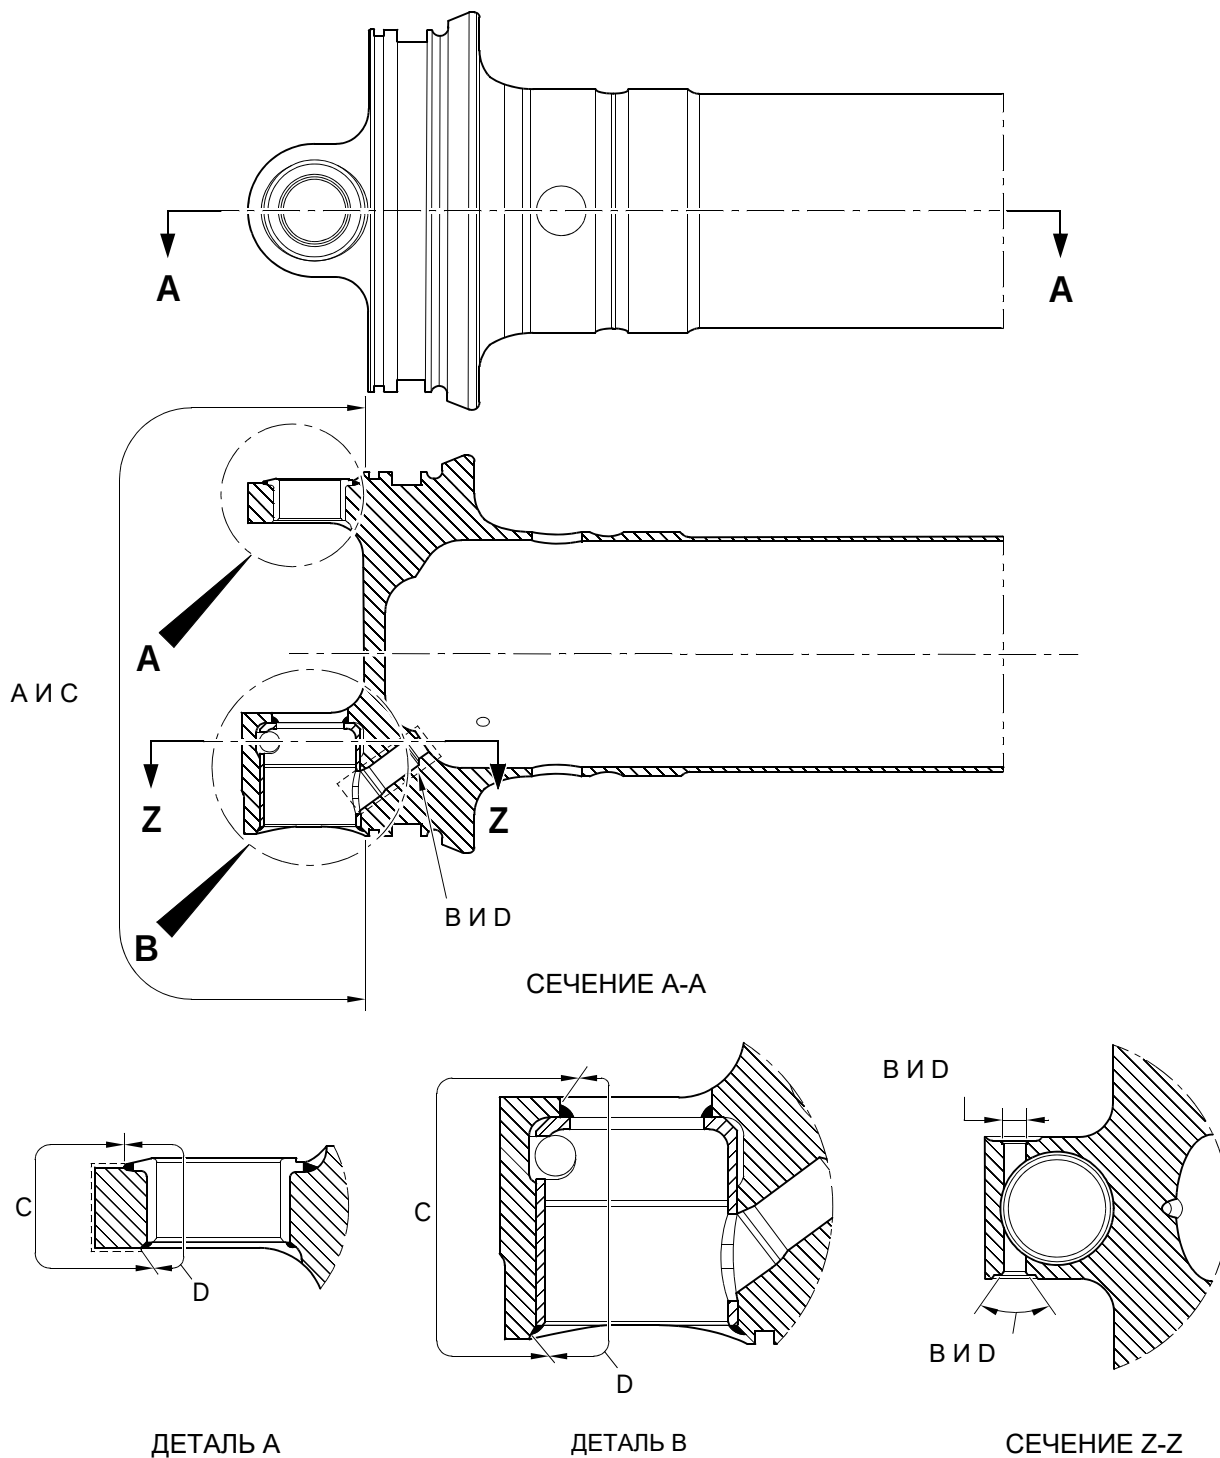


A321-T-321222-0005-00

Подборка верхней диафрагменной трубы (15-360A) – Защитная обработка

Рисунок 630

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

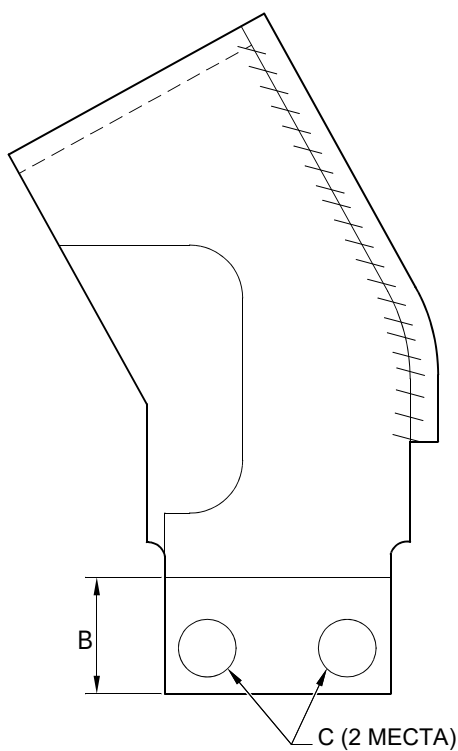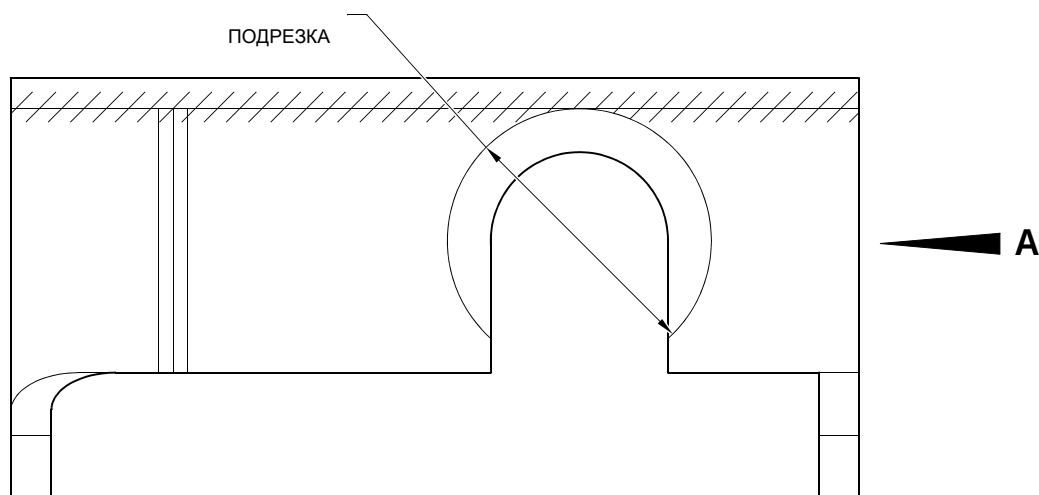



ВИД А

A321-T-321222-0006-00

Кронштейн (2-80 и 2-90) – Защитная обработка

Рисунок 631

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

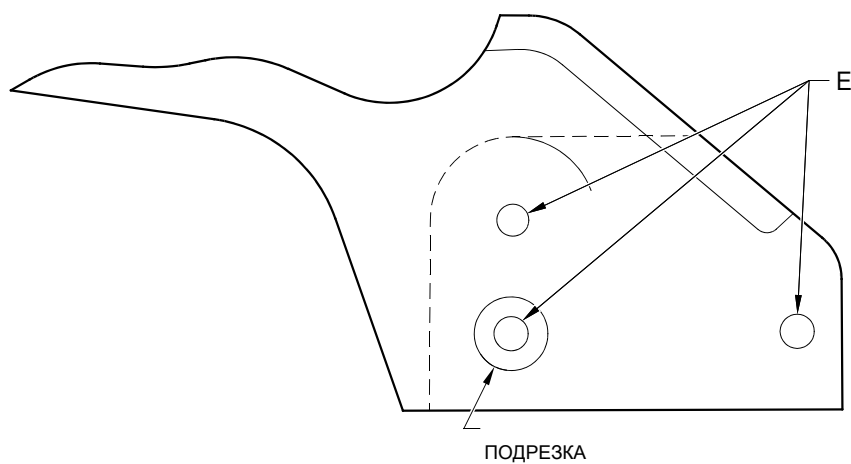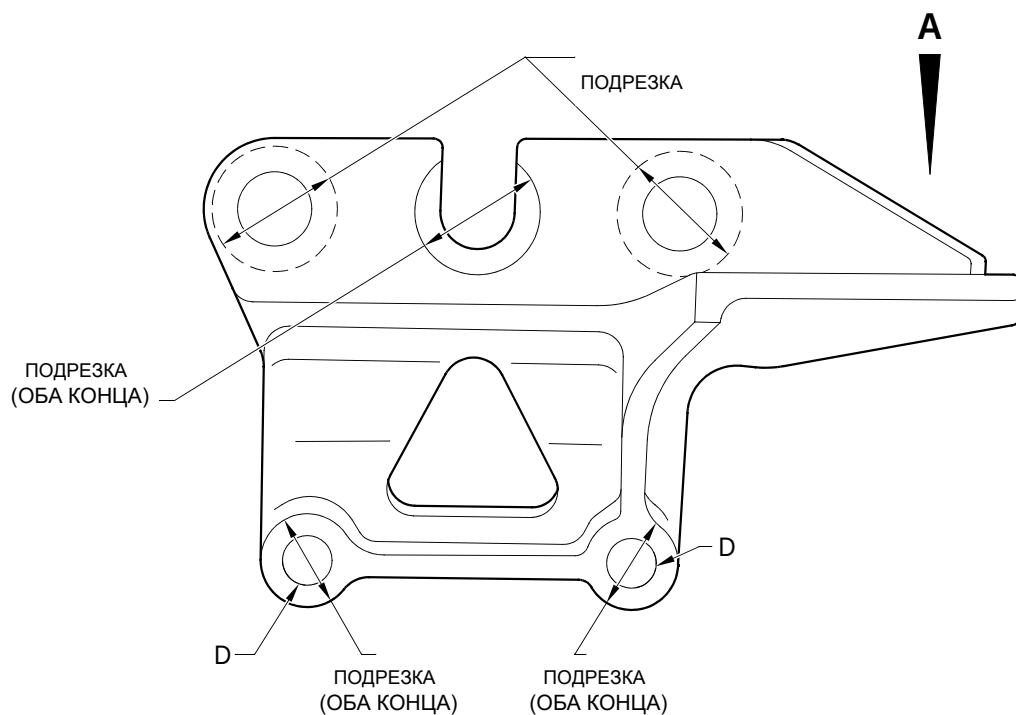

ВИД А


A321-T-321222-0007-00

Кронштейн крепления жгута (7-100, 7-100А, 7-110 и 7-110А) – Защитная обработка

Рисунок 632

32-12-22 Стр. 659

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

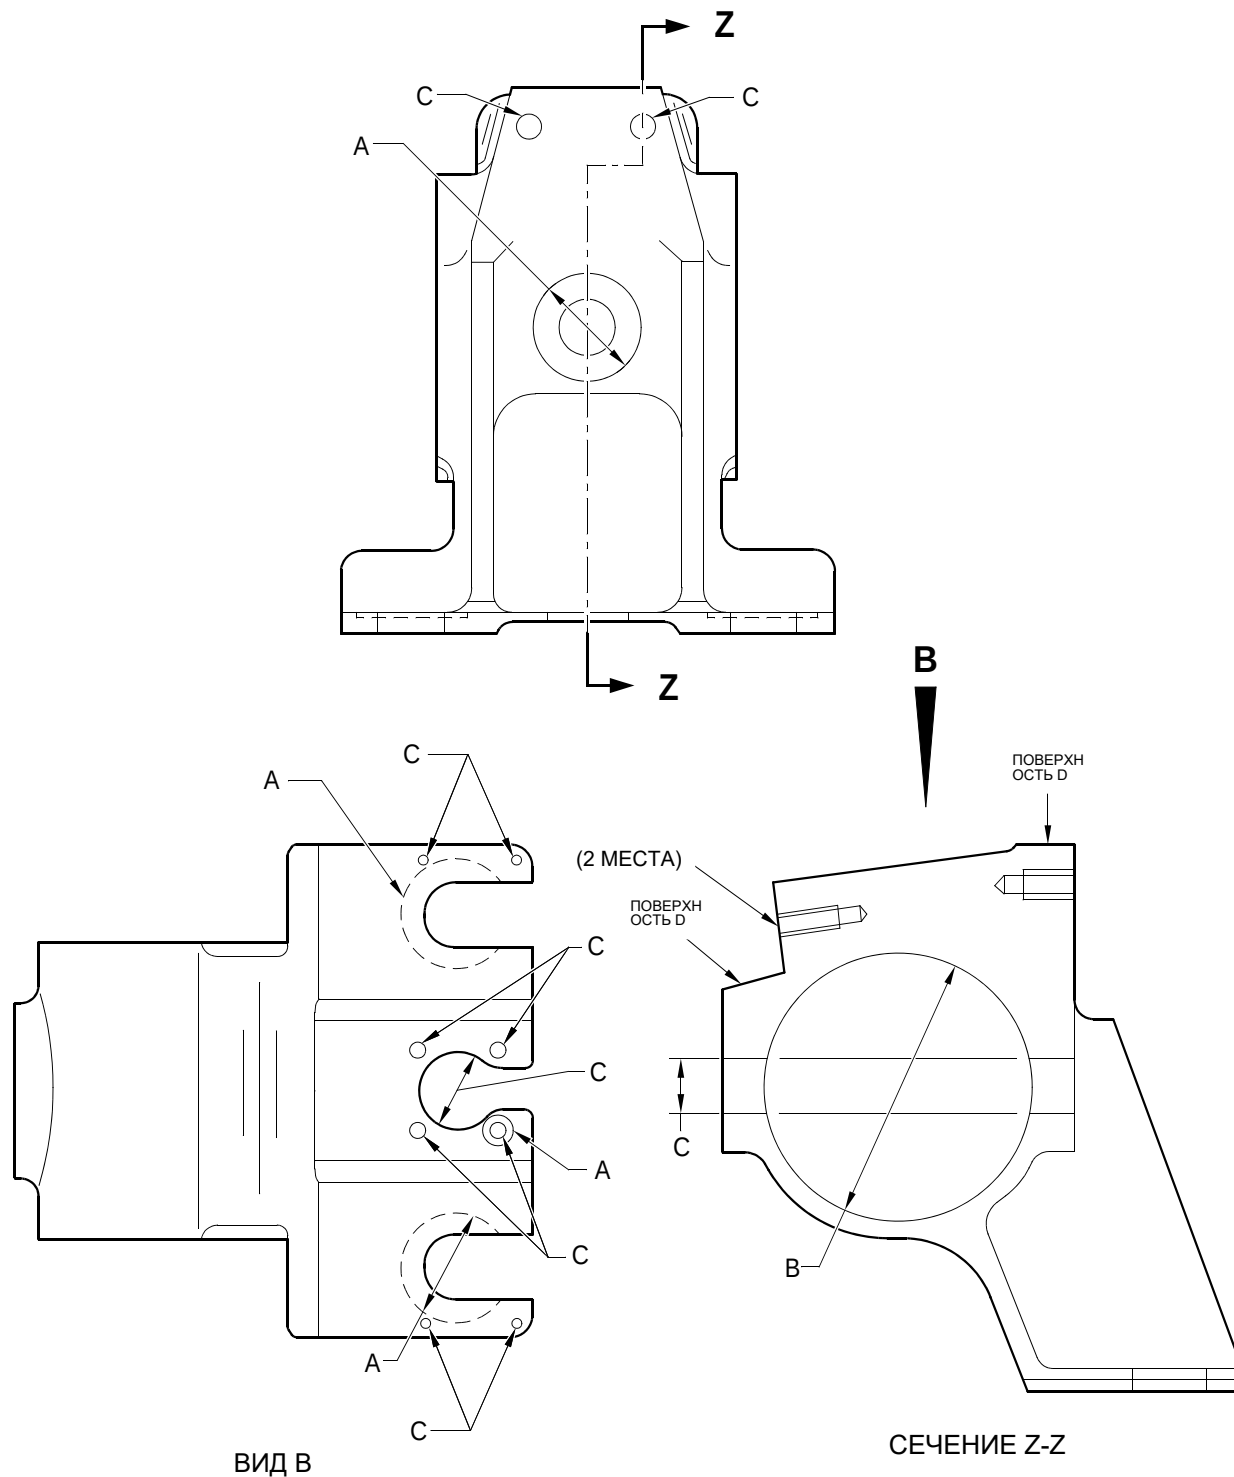

A321-T-321222-0010-00


Кронштейн крепления жгута (11-140) – Защитная обработка

Рисунок 634

A321-T-321222-0012-00

Стр. 661

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

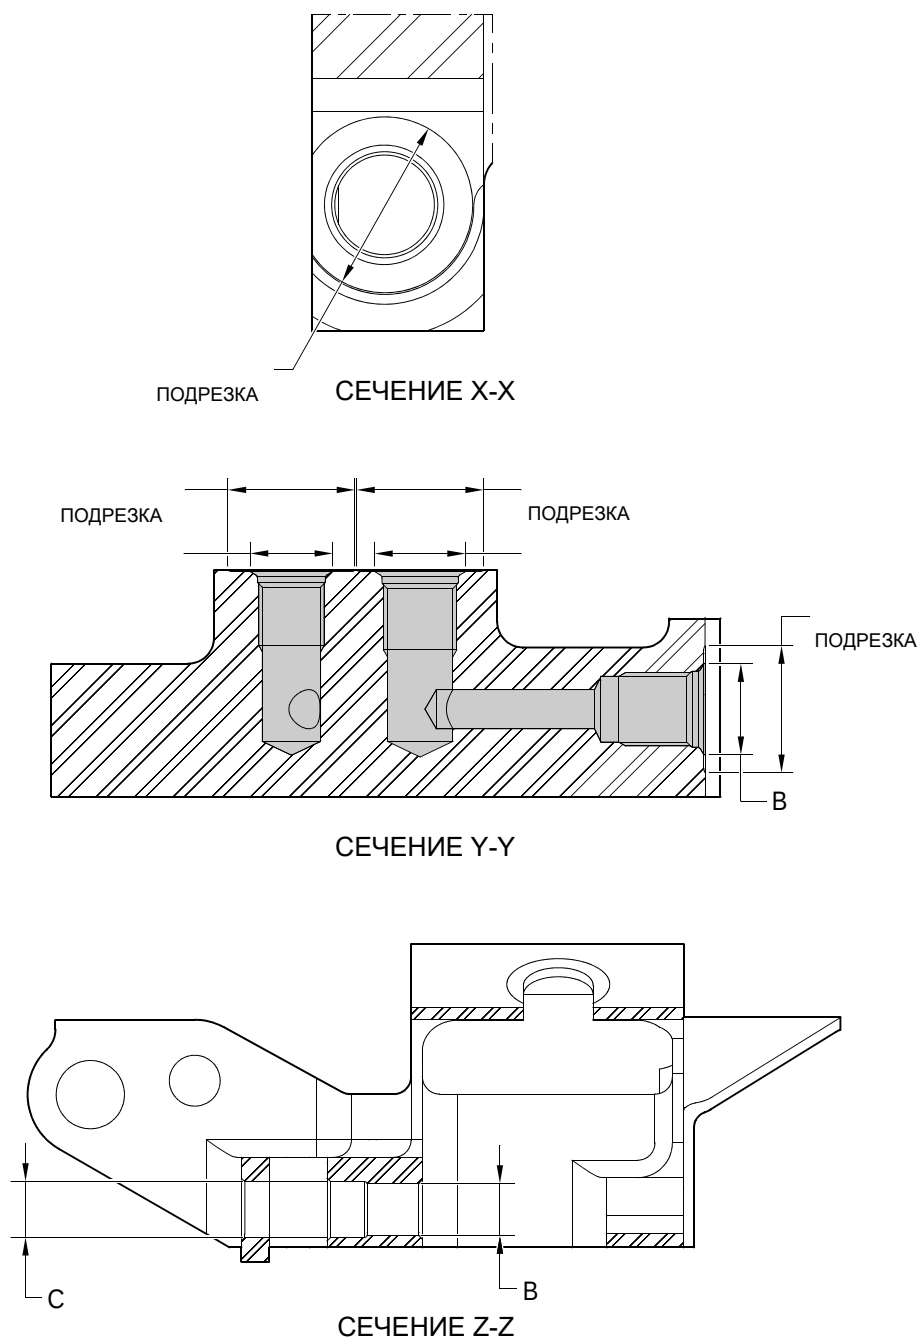


A321-T-321222-0008-00

Блок передачи нагрузки (2-340В и 2-350В) – Защитная обработка

Рисунок 635 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

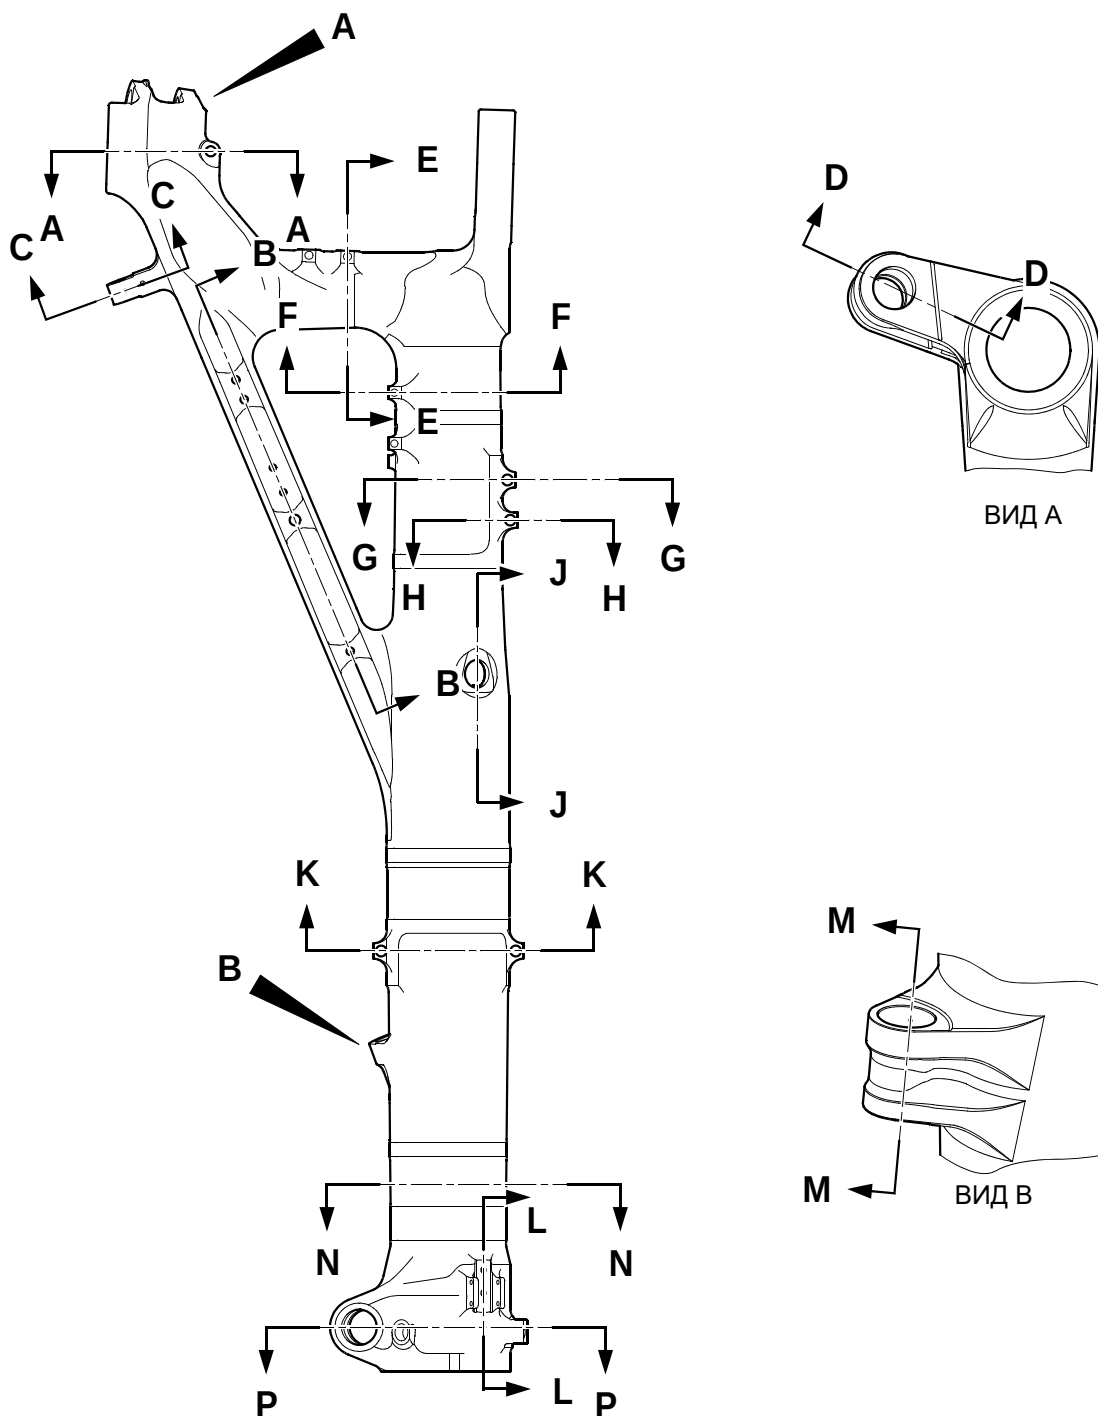


A321-T-321222-0020-00

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка


Рисунок 636 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

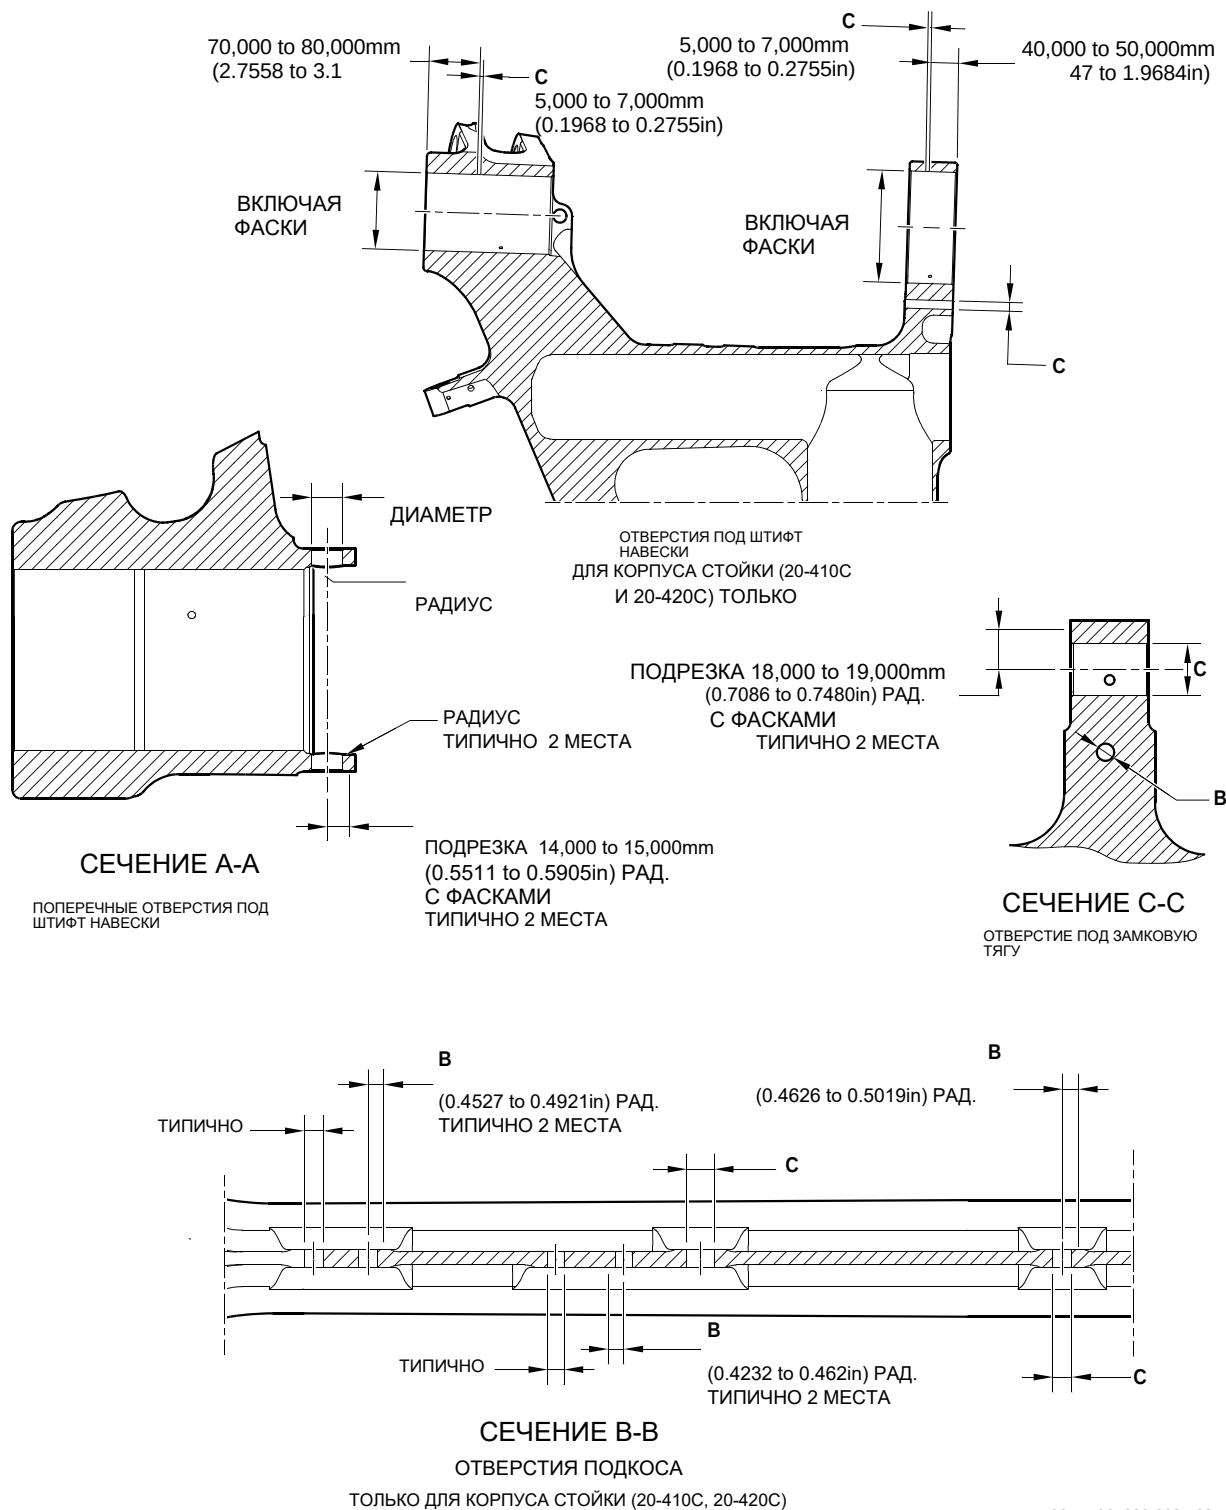


Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка  
Рисунок 636 – Лист 2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

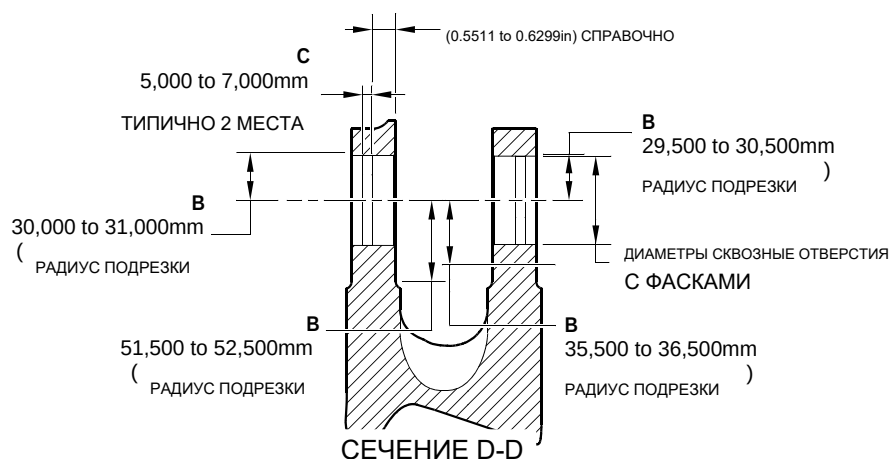


ОТВЕРСТИЯ МЕХАНИЗМА УБОРКИ  
ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410С  
И 20-420С) ТОЛЬКО

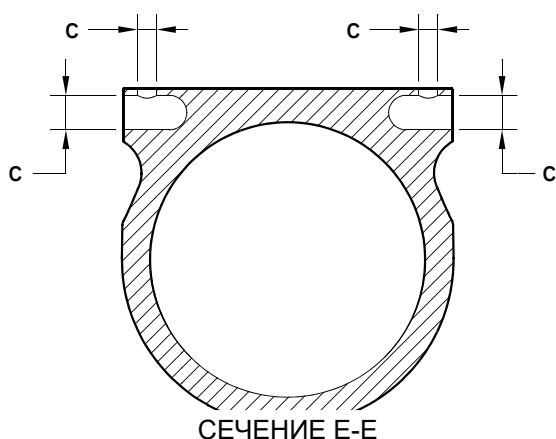


ТИПИЧНО 2 УШКИ БЛОКА ПЕРЕДАЧИ

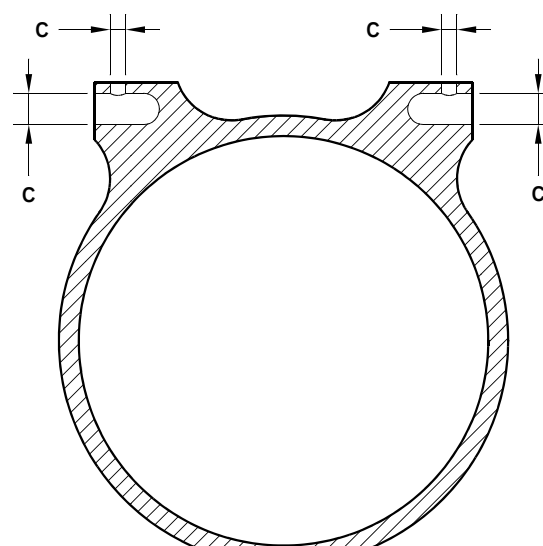

ТИПИЧНО 2 УШКИ ТОРМОЗНОГО КОЛЛЕКТОРА

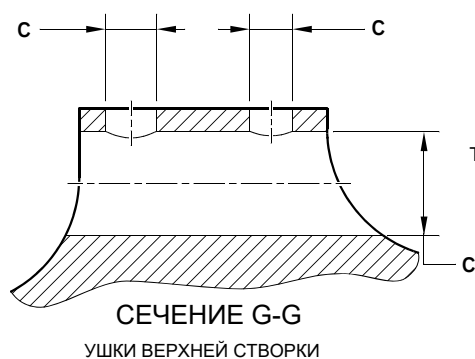


ТОЛЬКО ФАСКИ  
ТИПИЧНО 2 МЕСТА

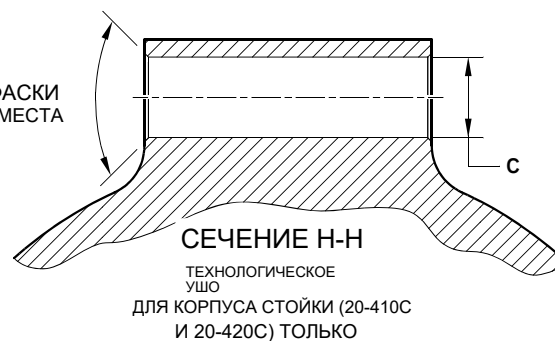

321-T-321222-0022-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка  
Рисунок 636 – Лист 3


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

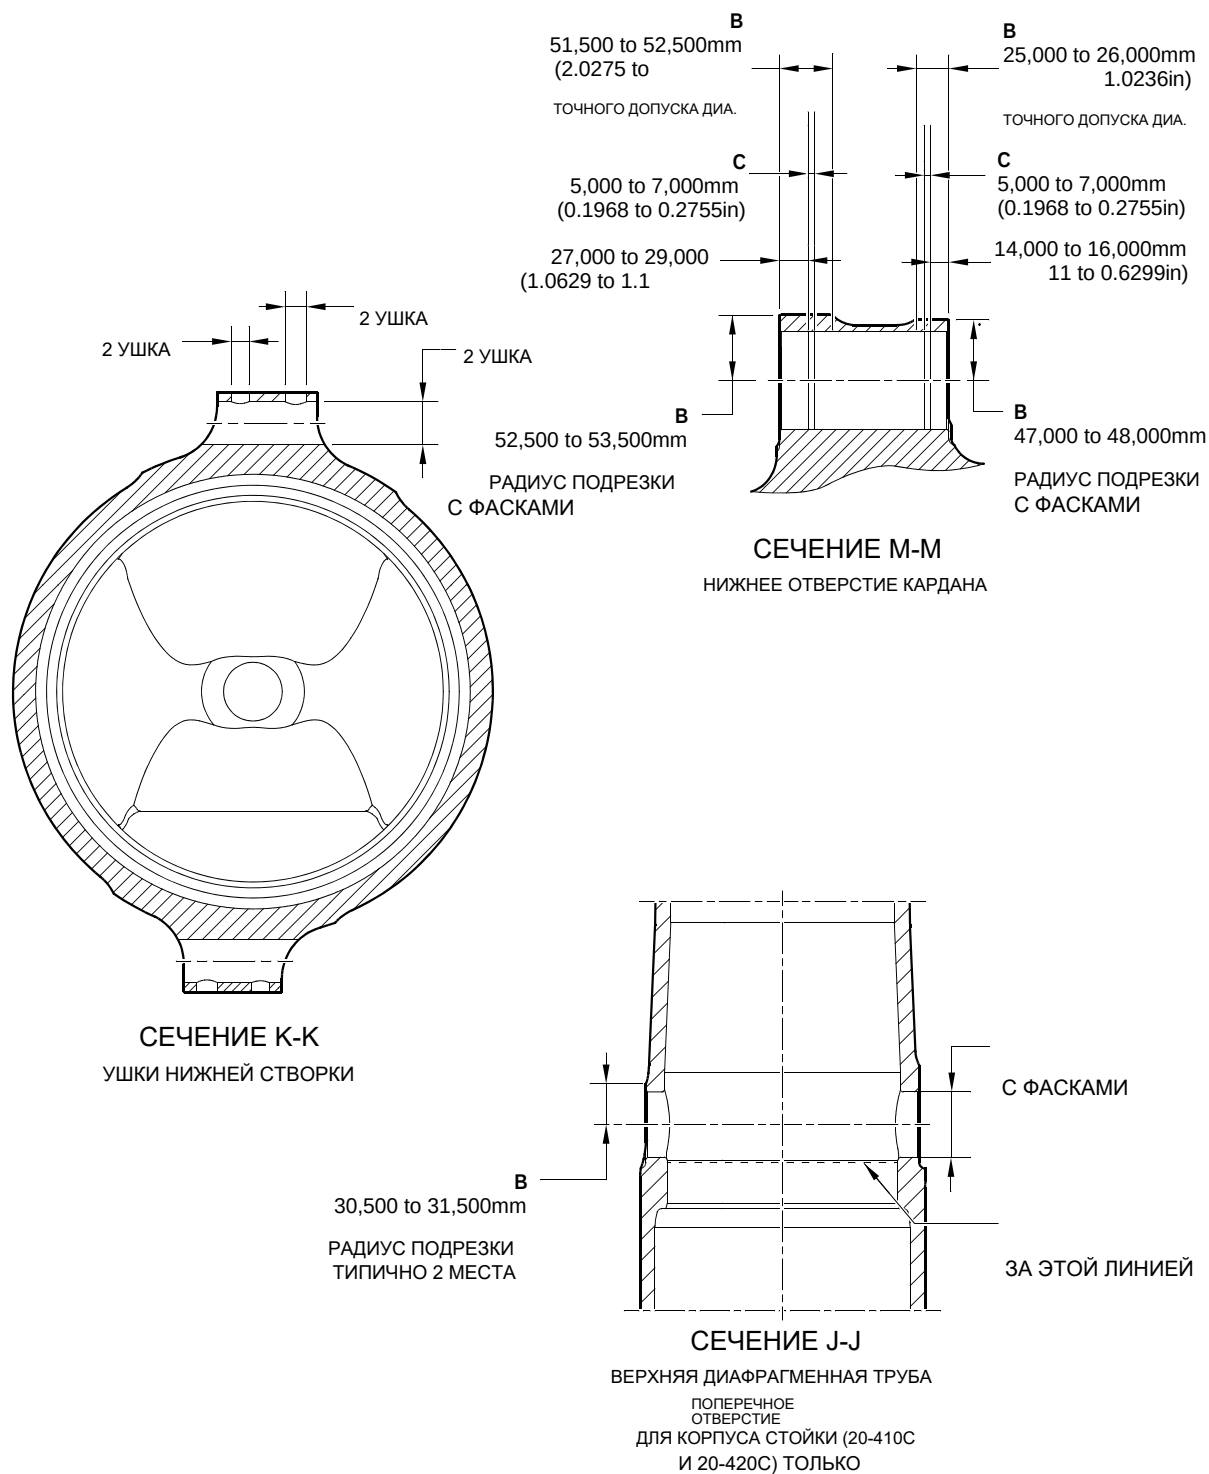

A321-T-321222-0023-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка  
Рисунок 636 – Лист 4


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

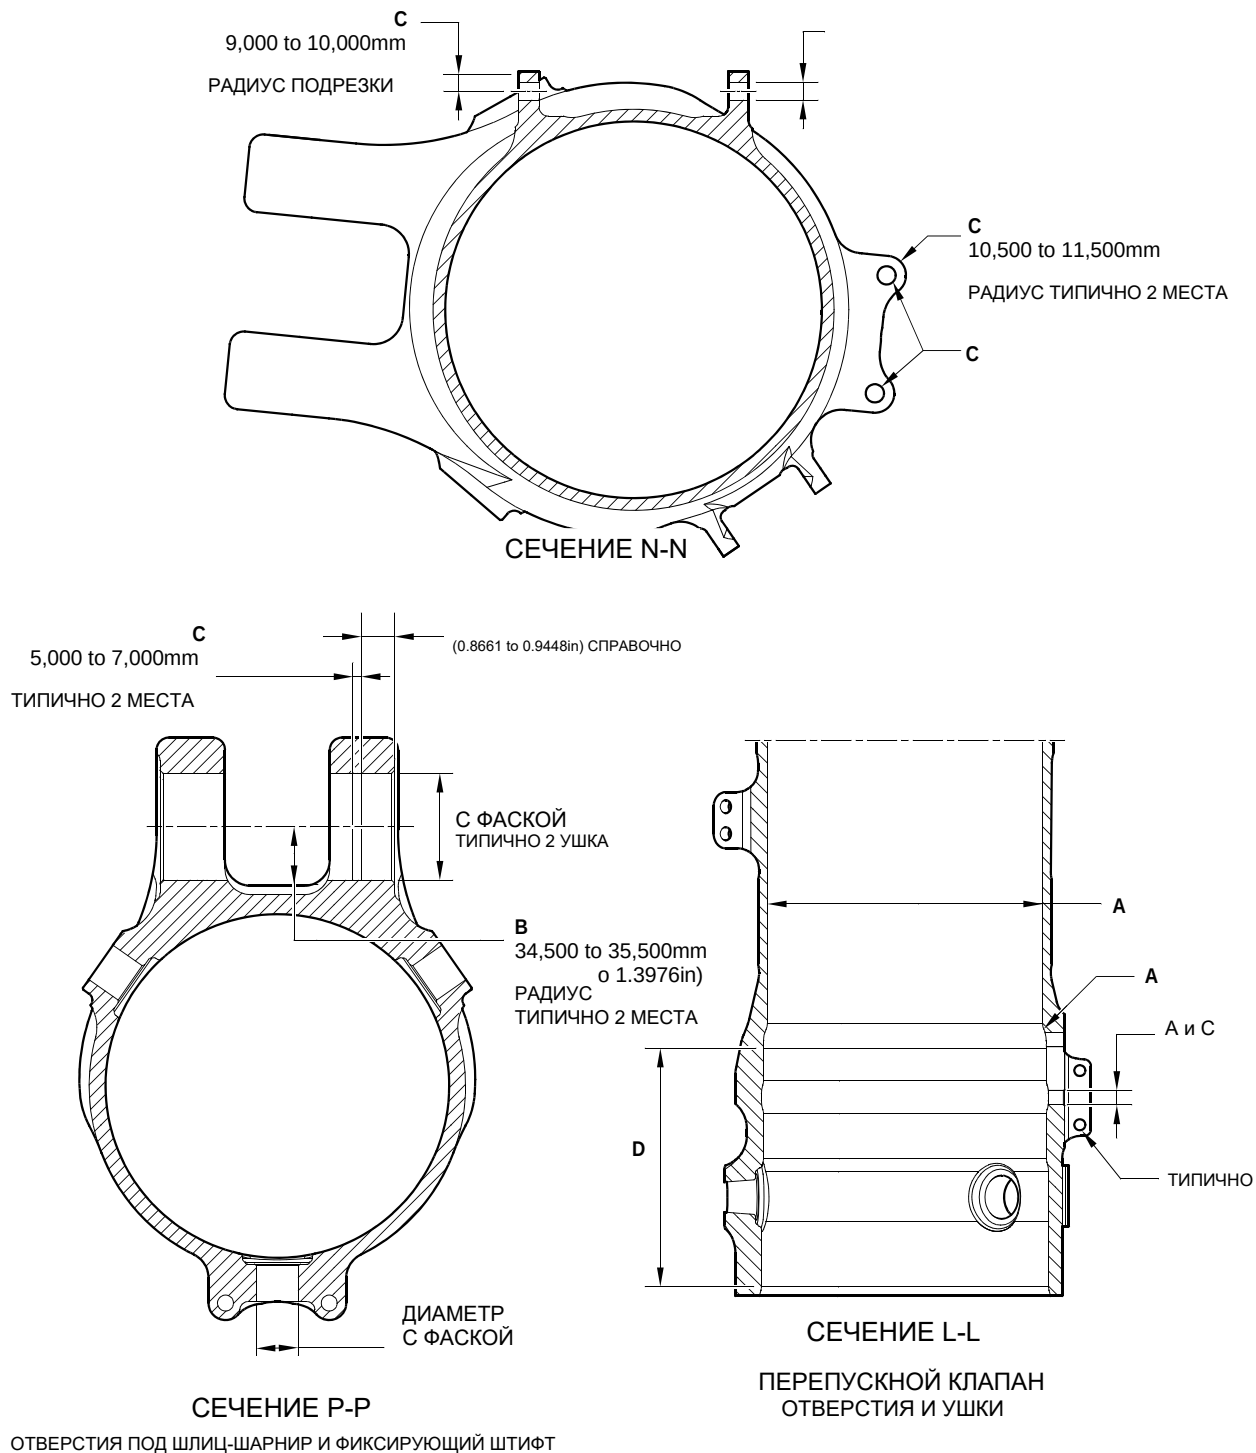

A321-T-321222-0024-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка  
Рисунок 636 – Лист 5


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

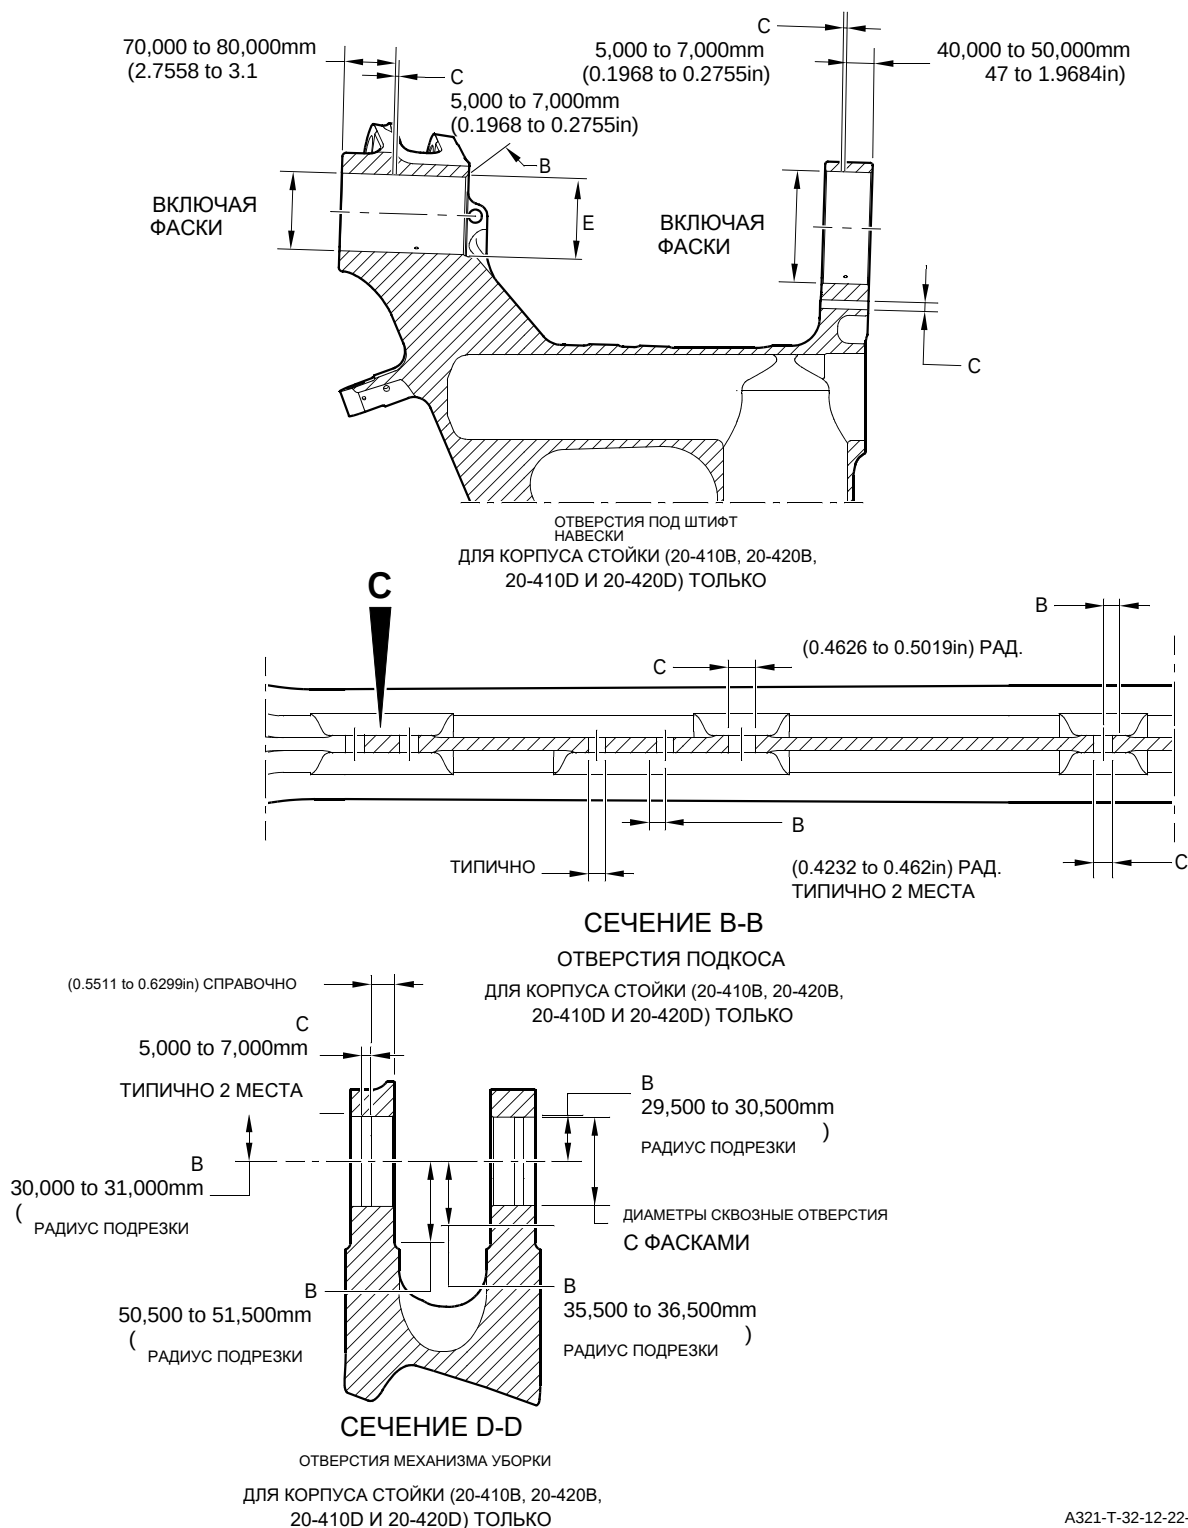

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка

Рисунок 636 – Лист 6



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

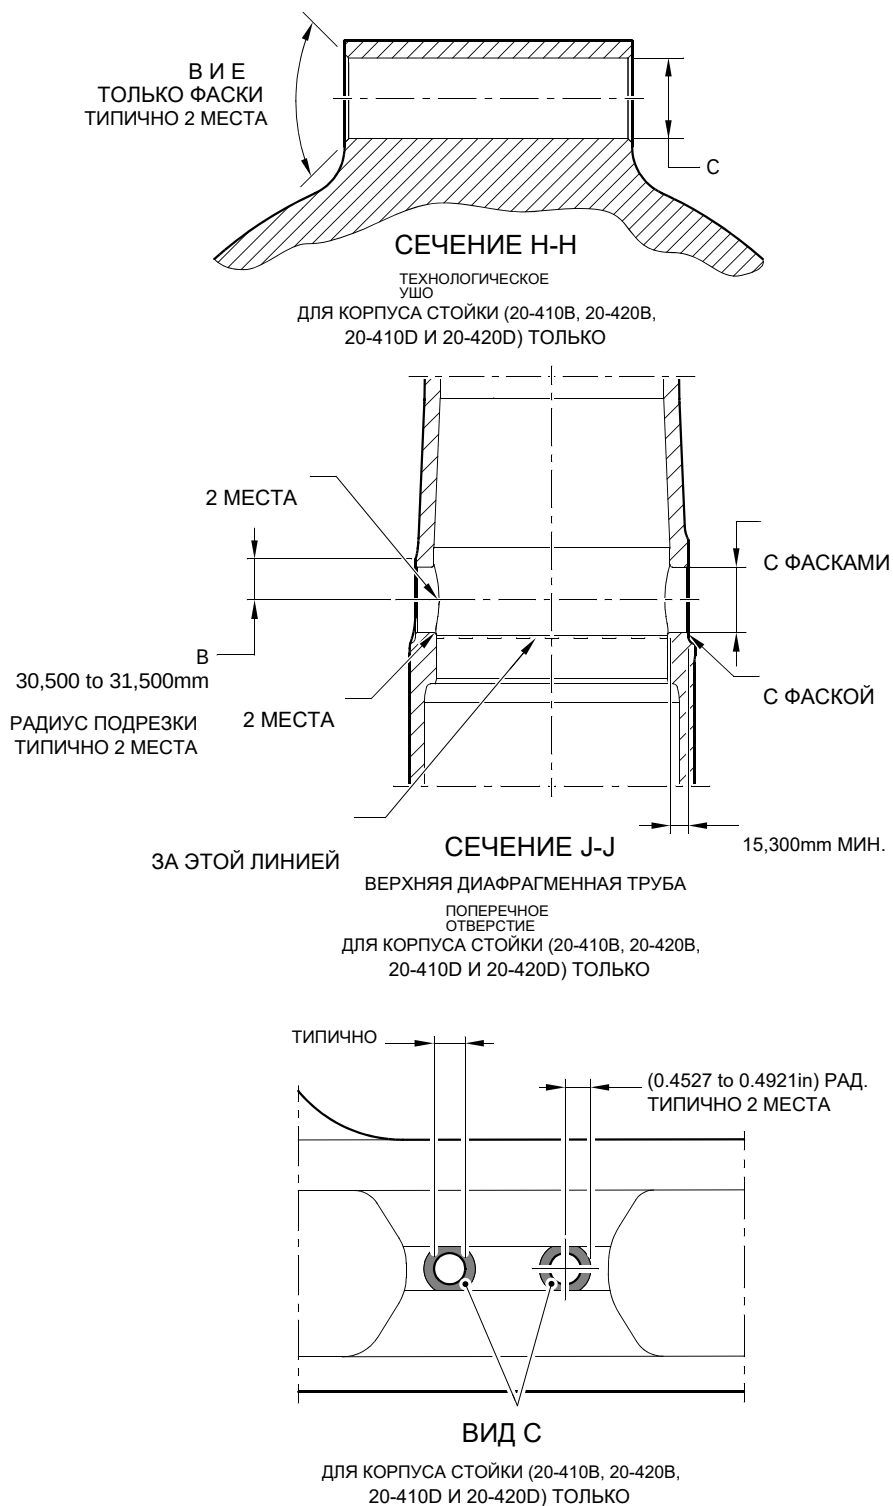

A321-T-32-12-22-126-1


Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка  
Рисунок 636 – Лист 7

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

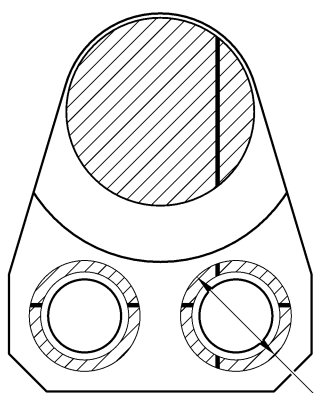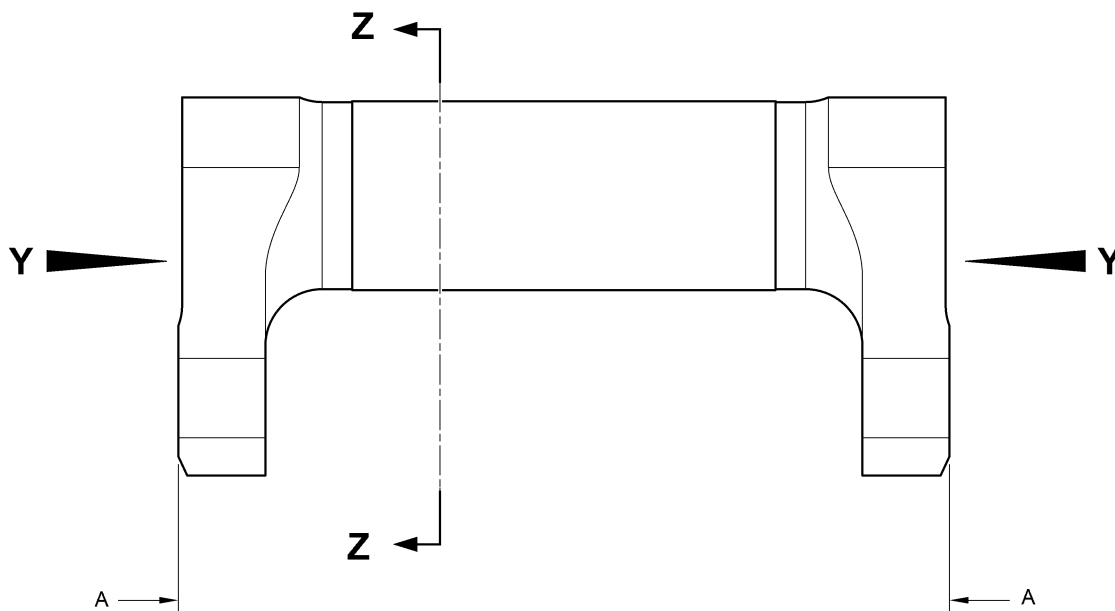

B  
2 PLACES

SECTION **Z-Z**

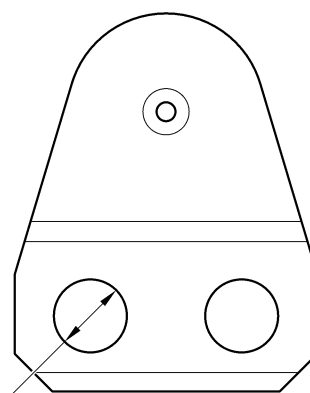

B  
2 PLACES


VIEW **Y**

A321-T-321222-0026-00

Штифт замка убранного положения (5-400A) – Защитная обработка

Рисунок 637

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

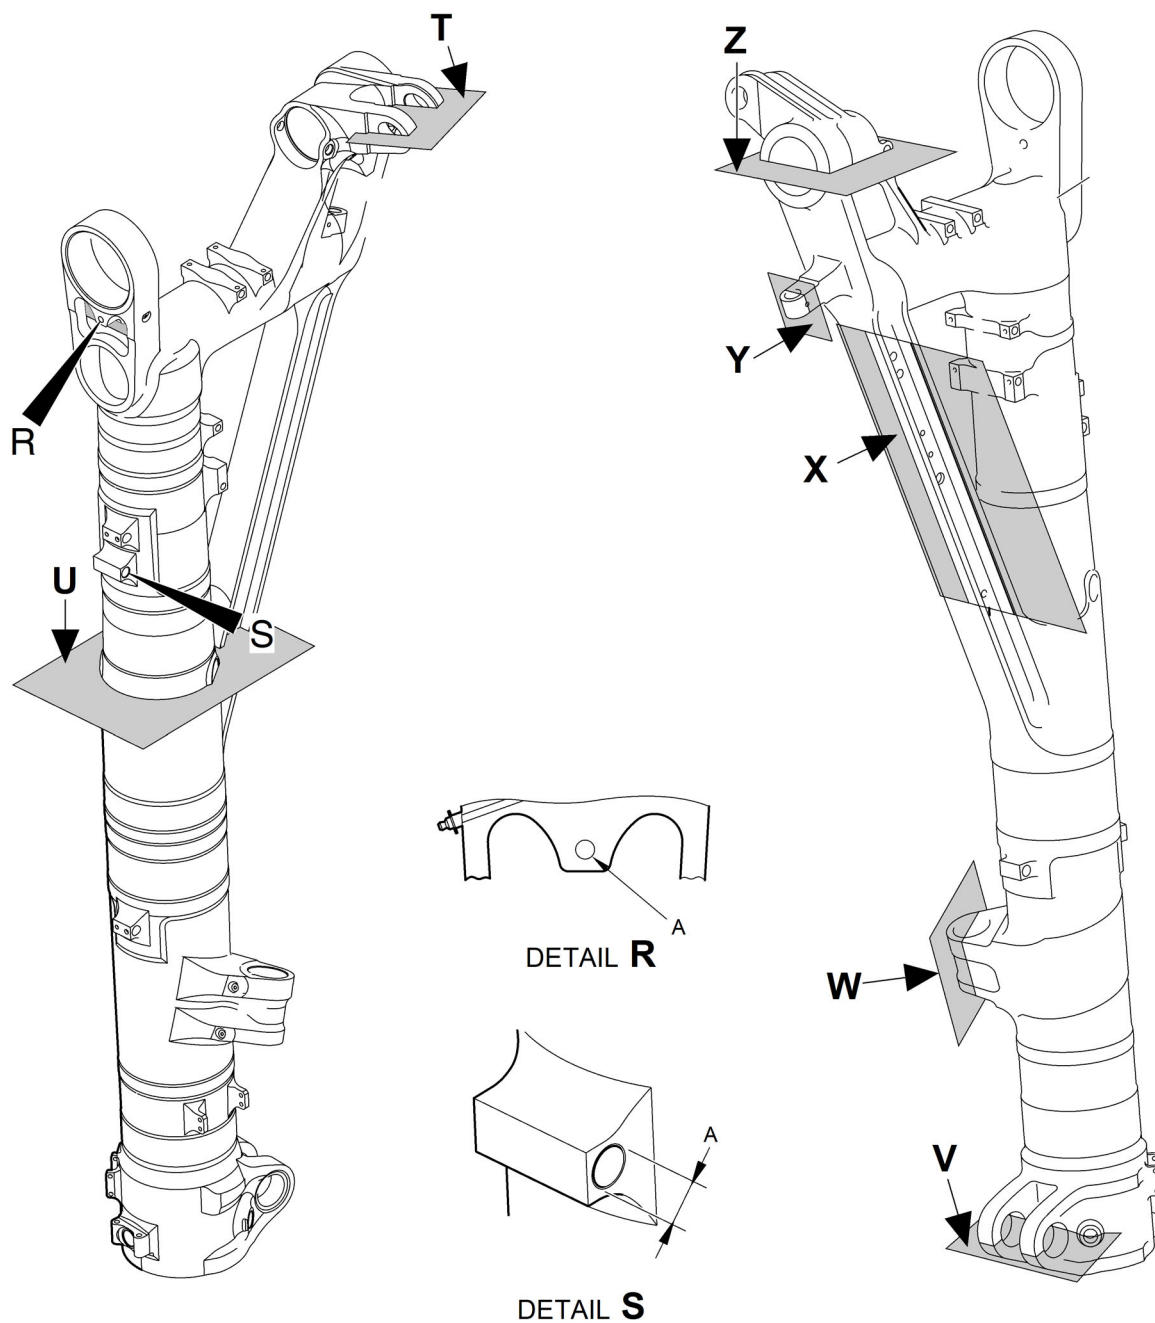


FOR ALL SECTION VIEWS SEE SHEET 2

A320-T-321222-0027

Подборка корпуса стойки (20-90В и 20-100В) – Защитная обработка  
Рисунок 638 – Лист 1


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

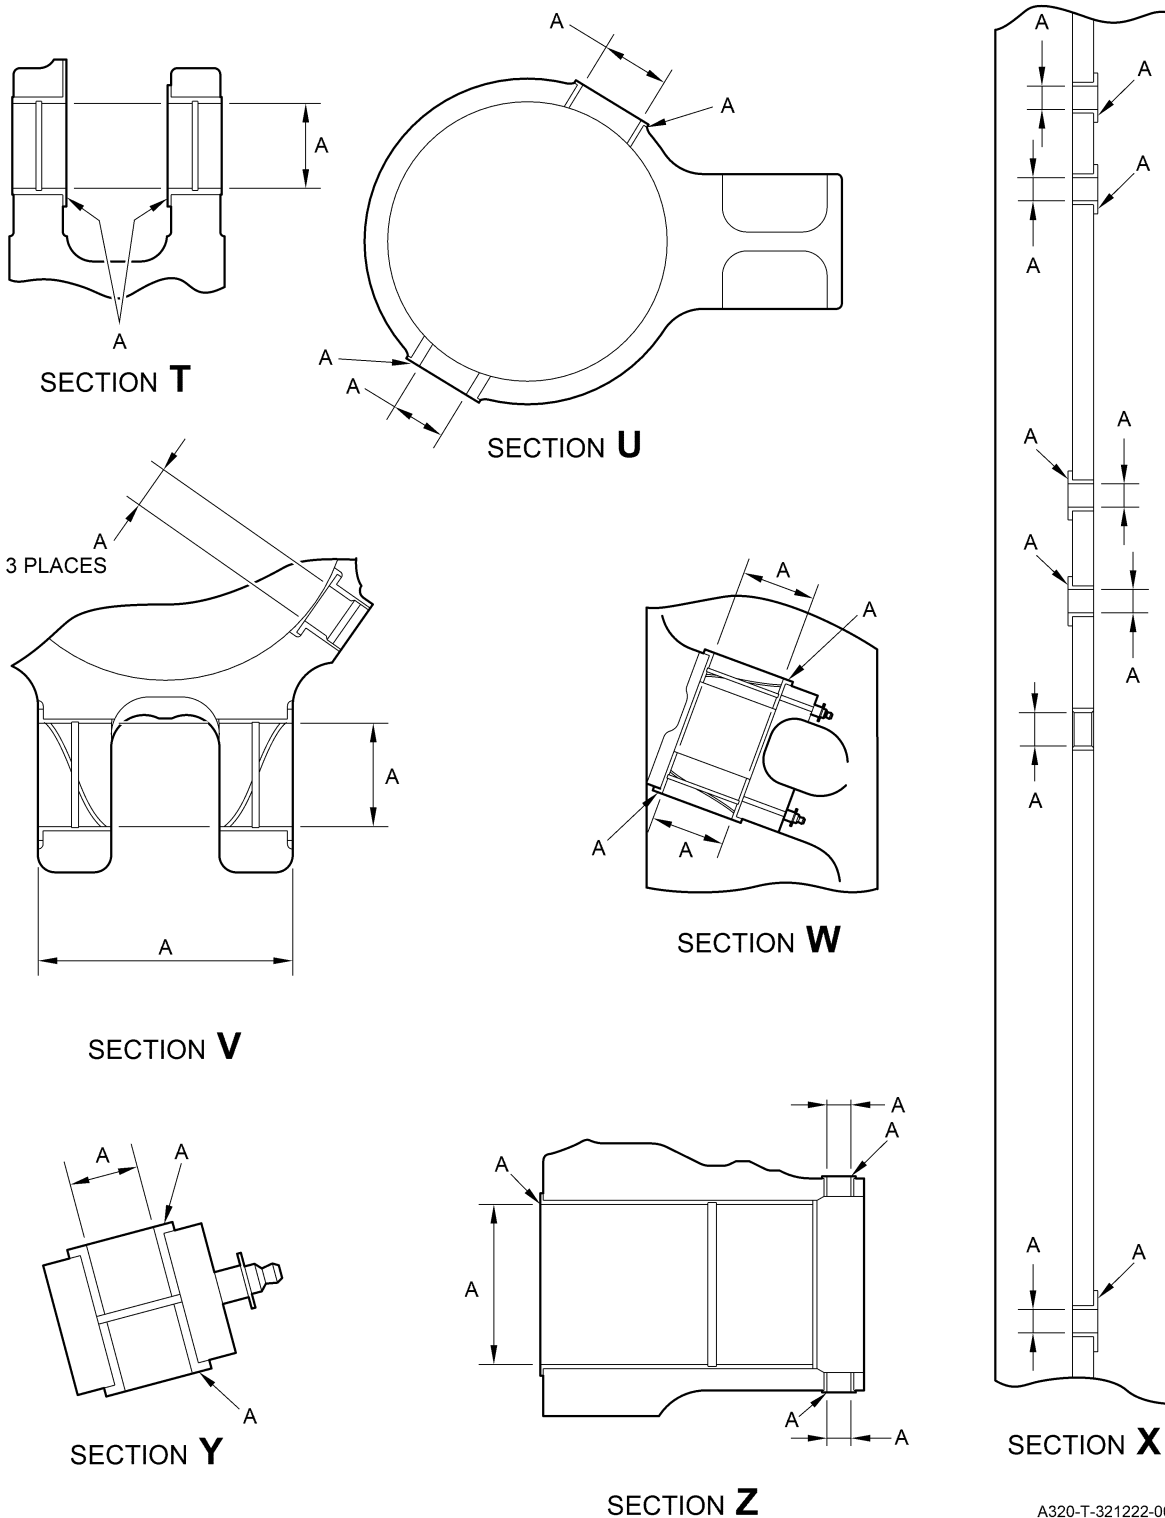

A320-T-321222-0028

Подборка корпуса стойки (20-90В и 20-100В) – Защитная обработка  
Рисунок 638 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

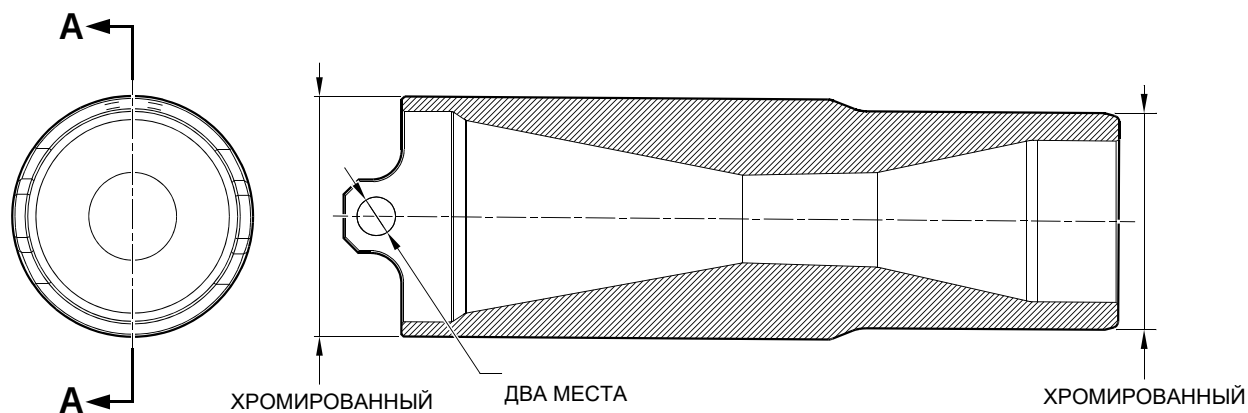


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-32-12-22-124-0


Передний штифт навески (1-60A) – Защитная обработка  
Рисунок 639

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

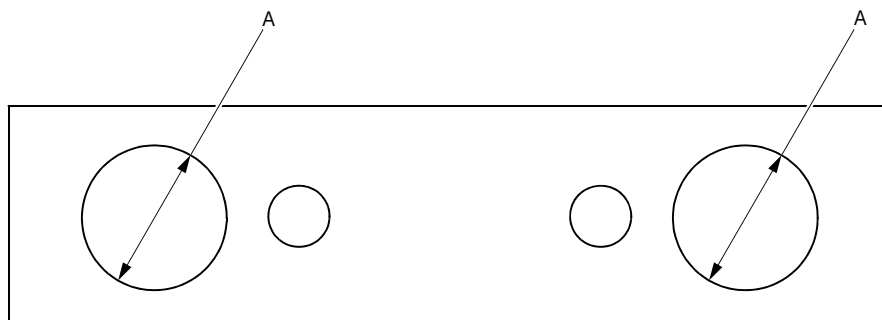

A321-T-32-12-22-131-00


Проставка (4-180) – Защитная обработка  
Рисунок 640

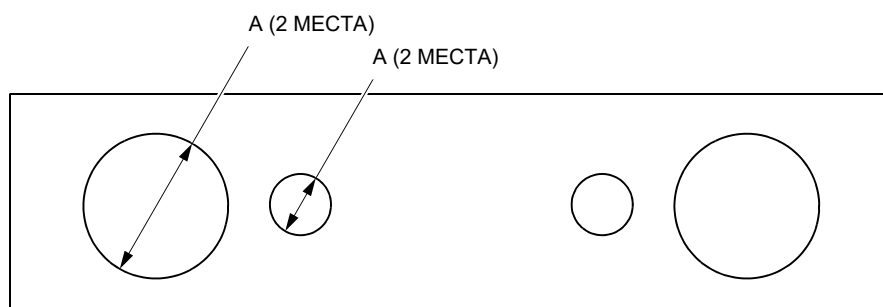


A321-T-32-12-22-132-00

Проставка подкоса (4-180A) – Защитная обработка  
Рисунок 641

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

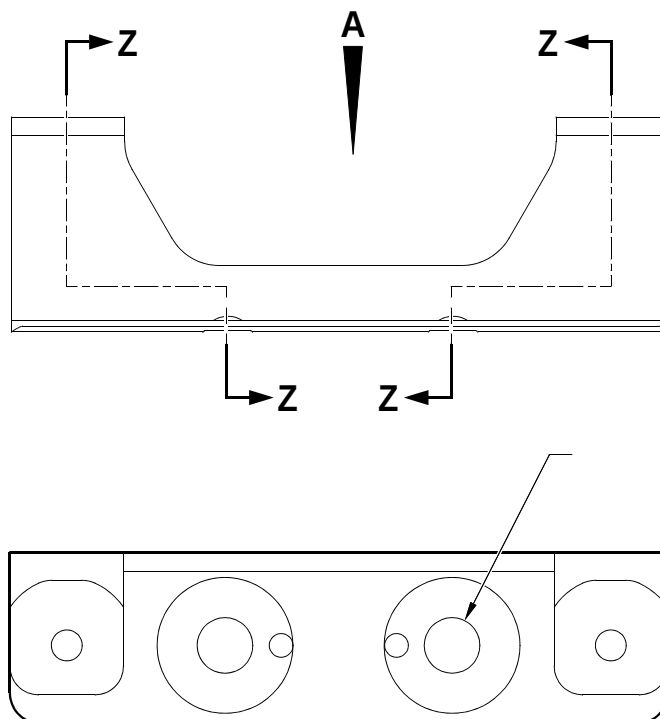

ВИД А

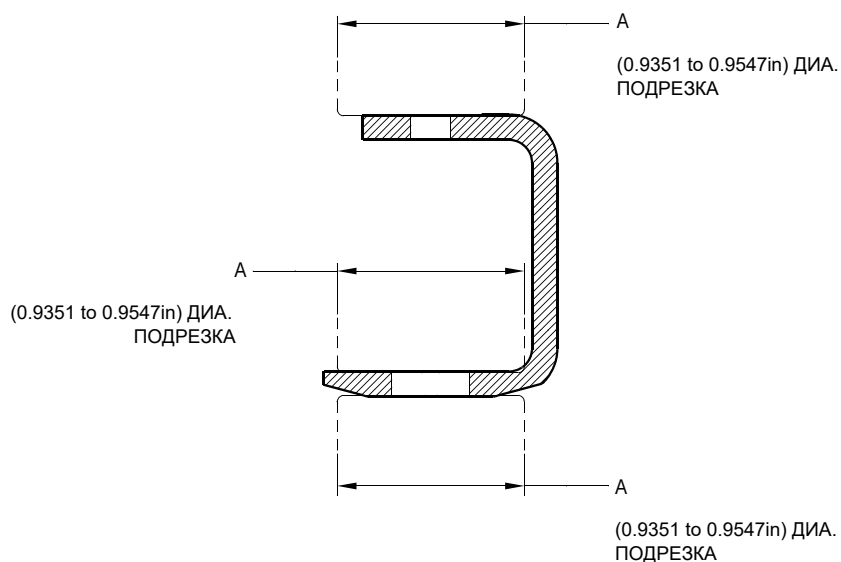



СЕЧЕНИЕ Z-Z

ТИПИЧНО

A321-T-32-12-22-106-0

Кронштейн (4-210) – Защитная обработка  
Рисунок 642

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

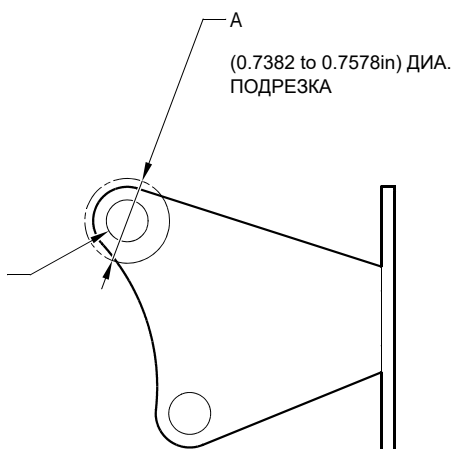
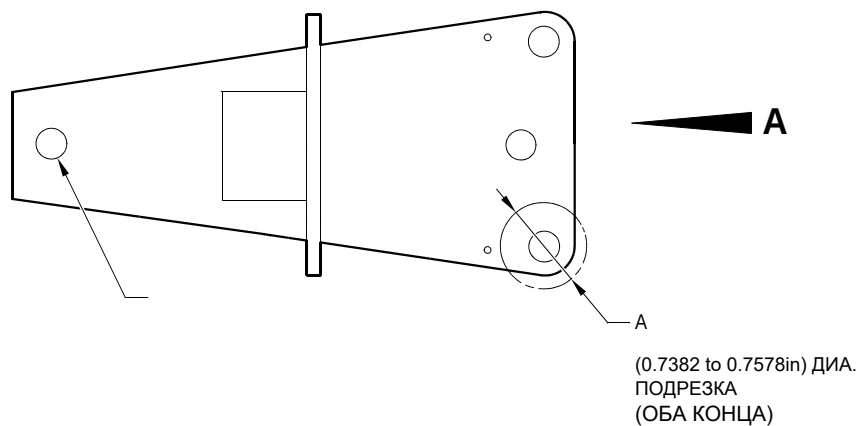


ВИД А


A321-T-32-12-22-103-0

Кронштейн (9-150) – Защитная обработка  
Рисунок 643


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

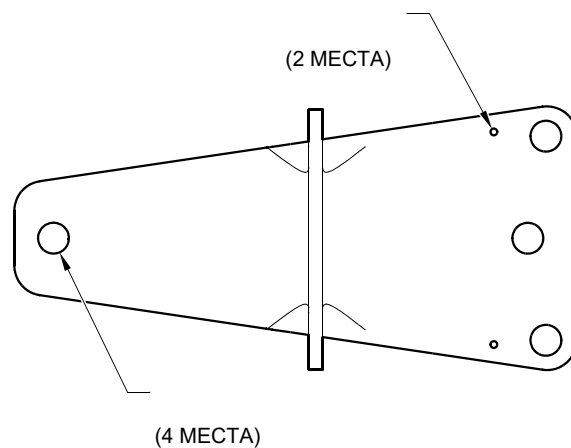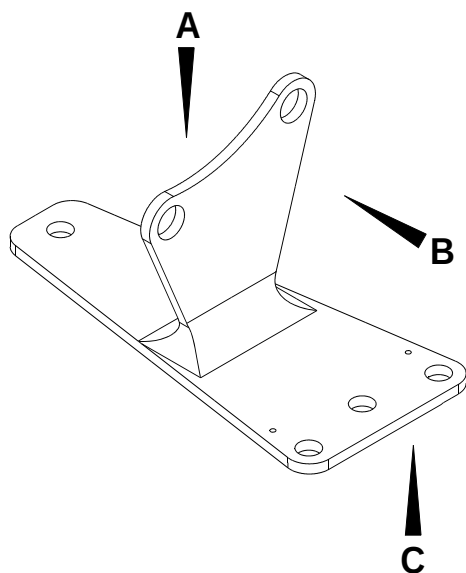

ВИД А

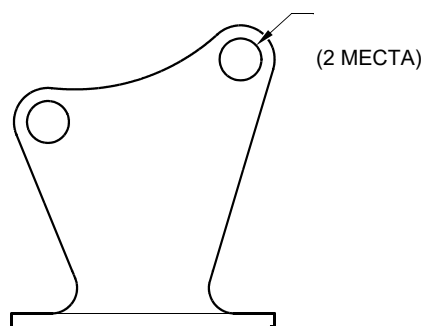

ВИД В

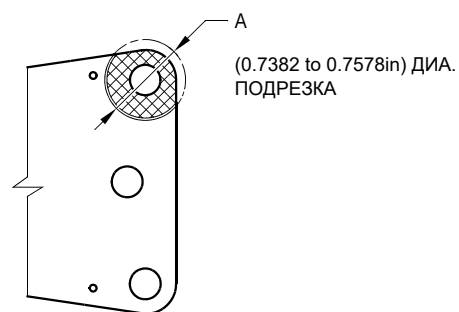


ВИД С


A321-T-32-12-22-105-0

Кронштейн (9-150А) – Защитная обработка  
Рисунок 644

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

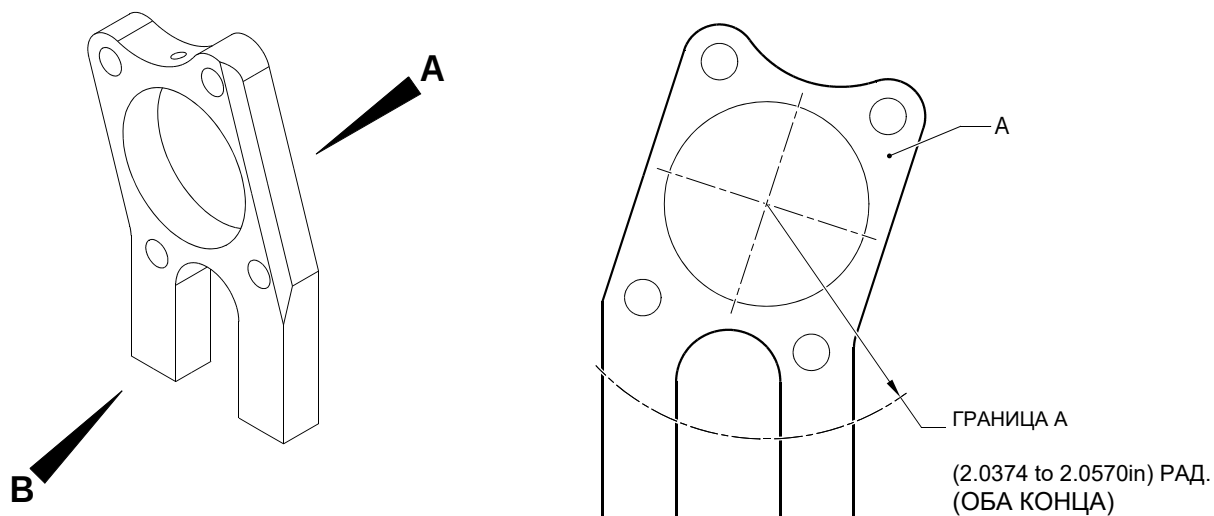

ВИД А


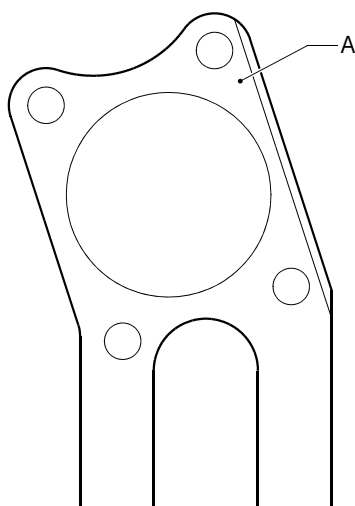


ВИД В


A321-T-32-12-22-102-0

Проставка (9-190) – Защитная обработка  
Рисунок 645


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

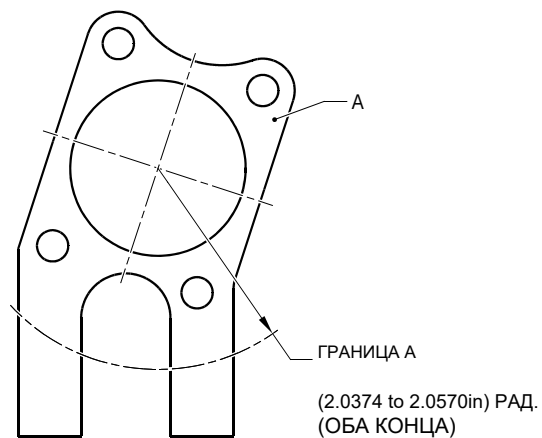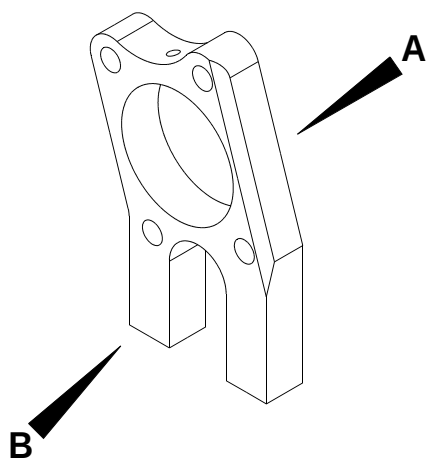

ВИД А

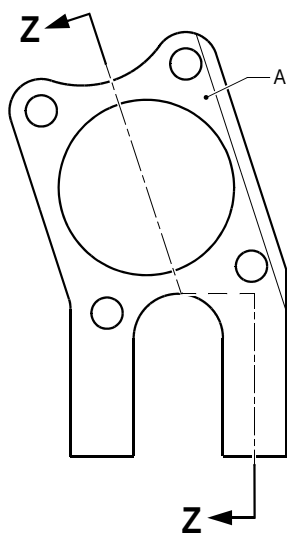

ВИД В

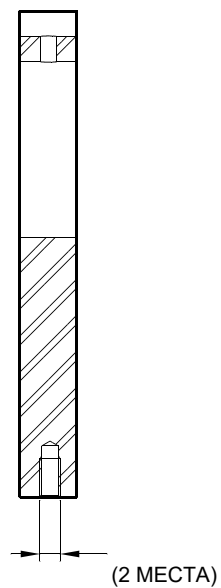


СЕЧЕНИЕ Z-Z


A321-T-32-12-22-104-0

Проставка (9-190А) – Защитная обработка  
Рисунок 646

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

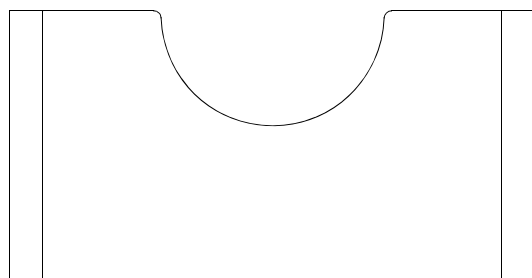

**A**

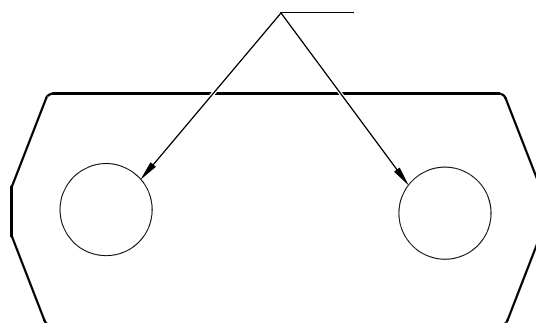


**ВИД А**

A321-T-32-12-22-101-0

Проставка (11-30) – Защитная обработка  
Рисунок 647


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

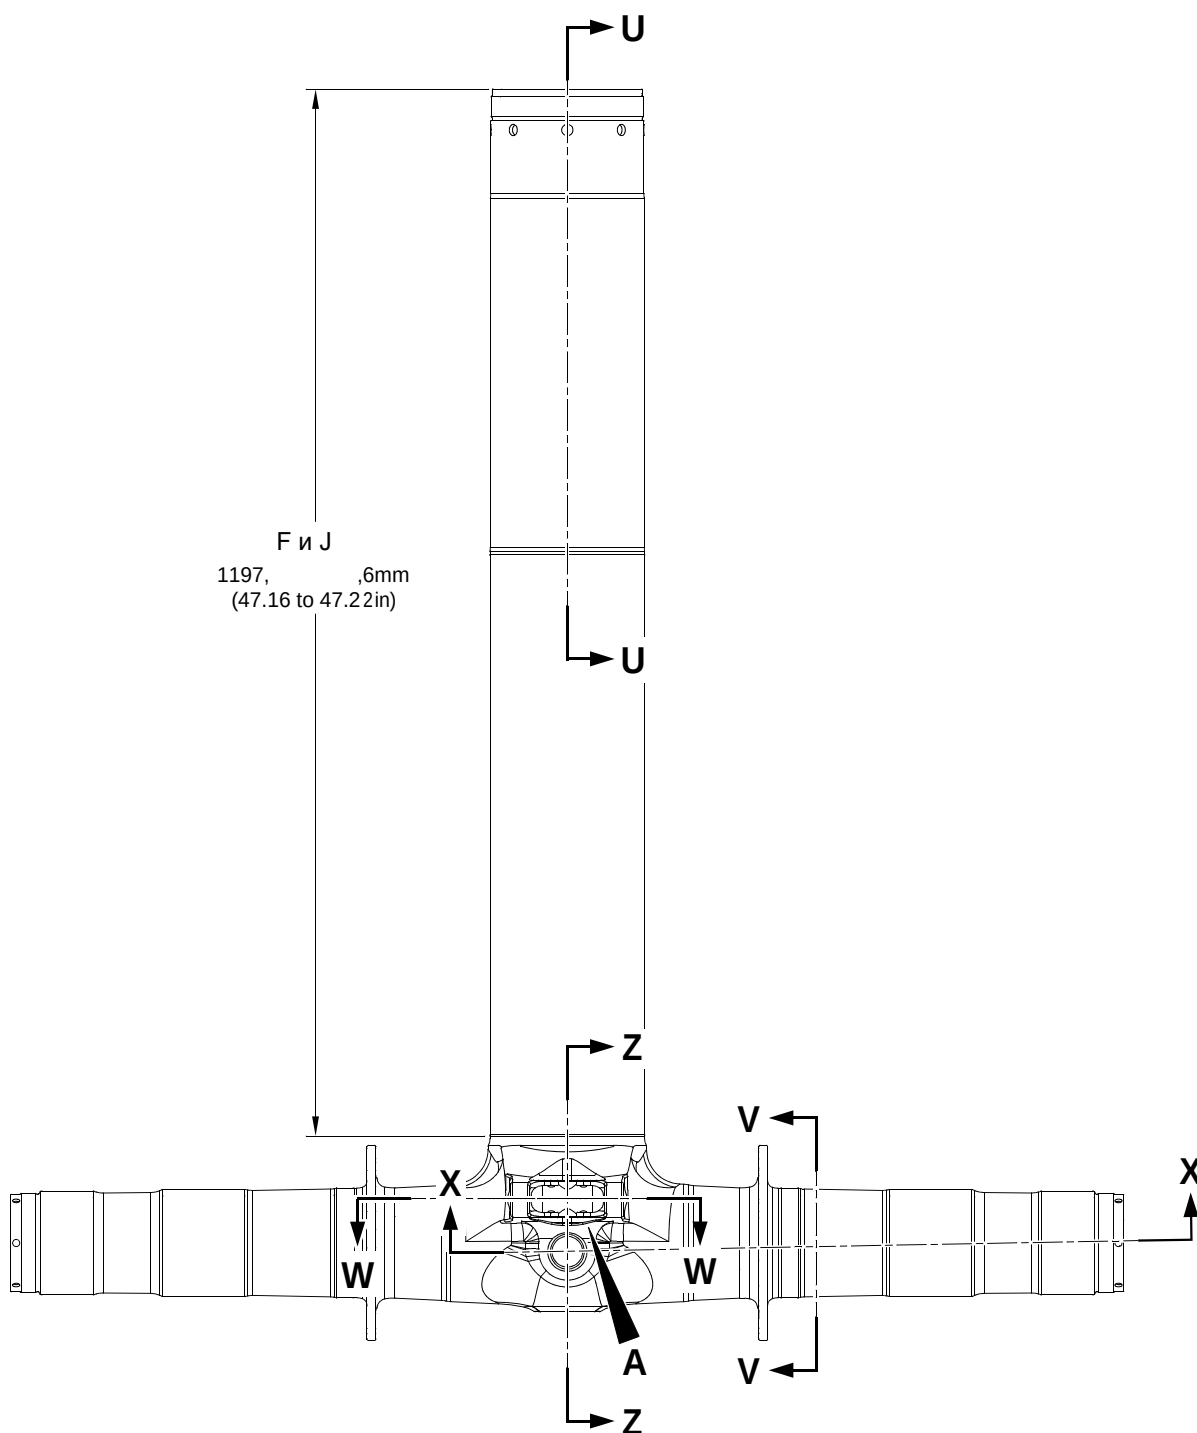

A321-T-32-12-22-153-0

Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка  
Рисунок 648 – Лист 1


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

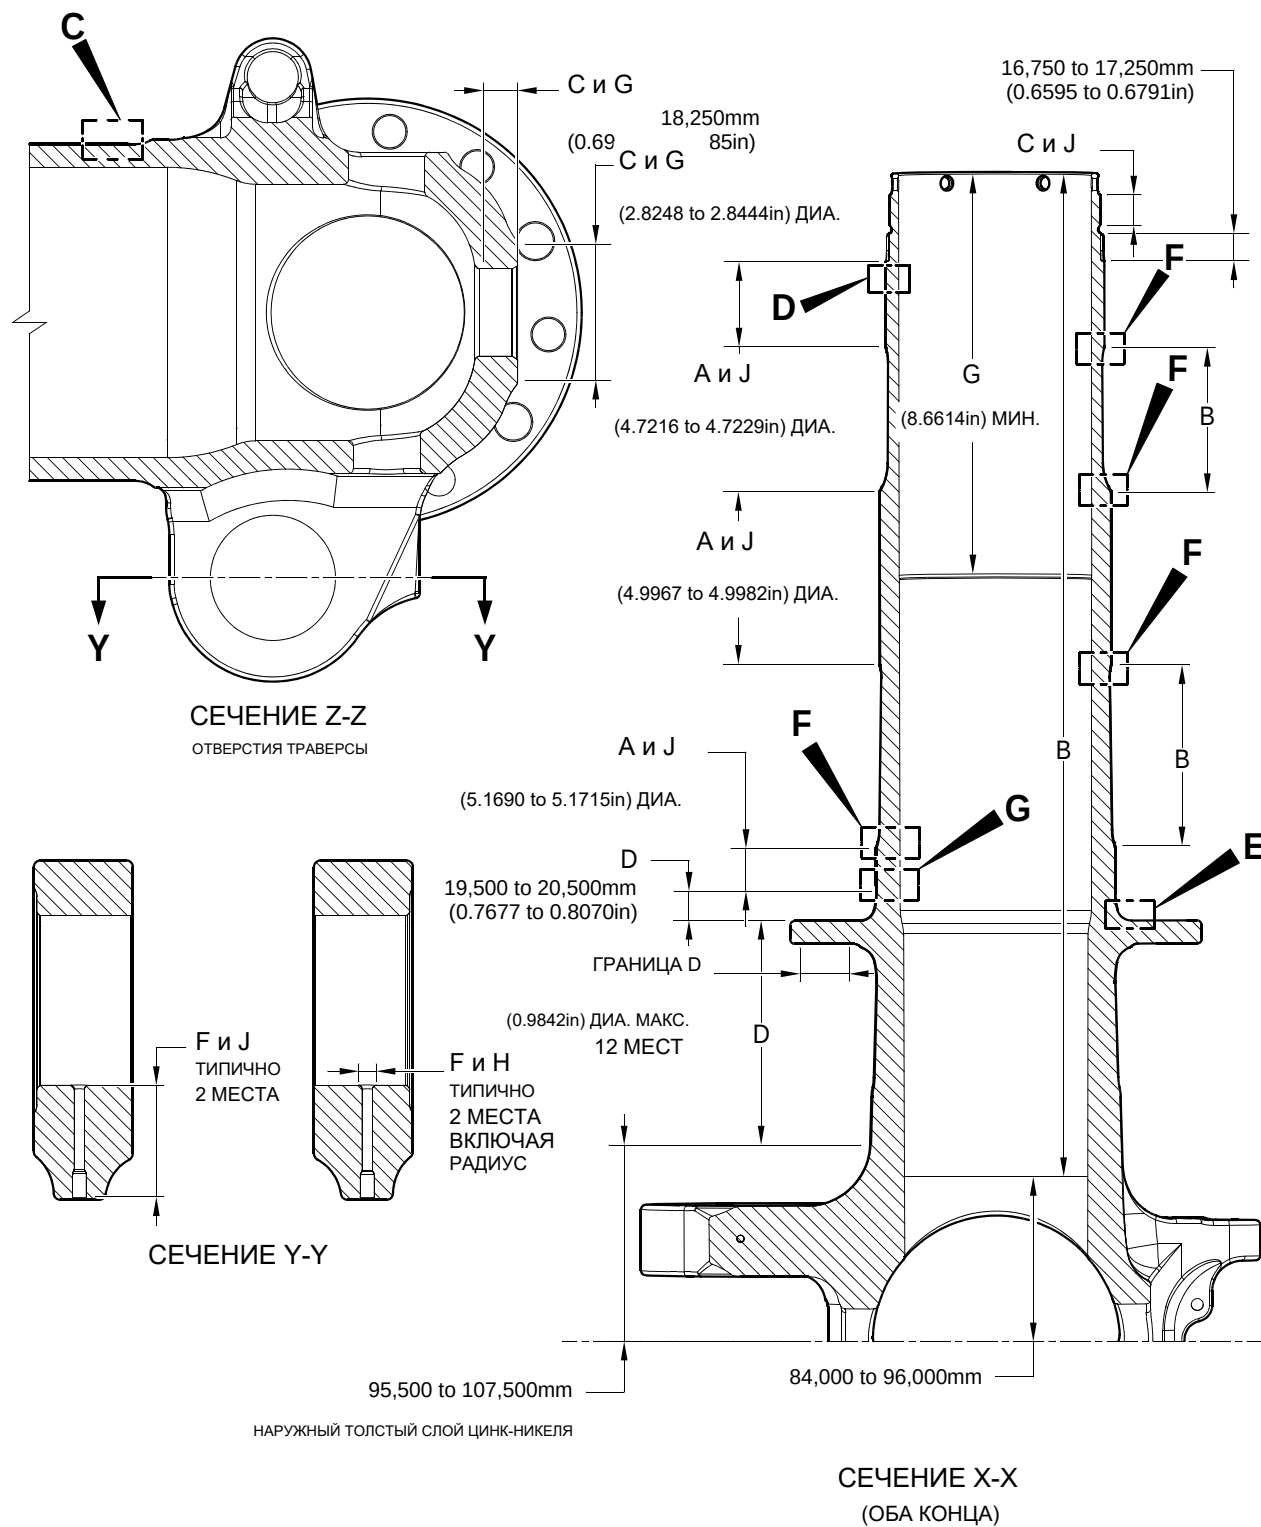

A321-T-32-12-22-154-0




Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка  
Рисунок 648 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

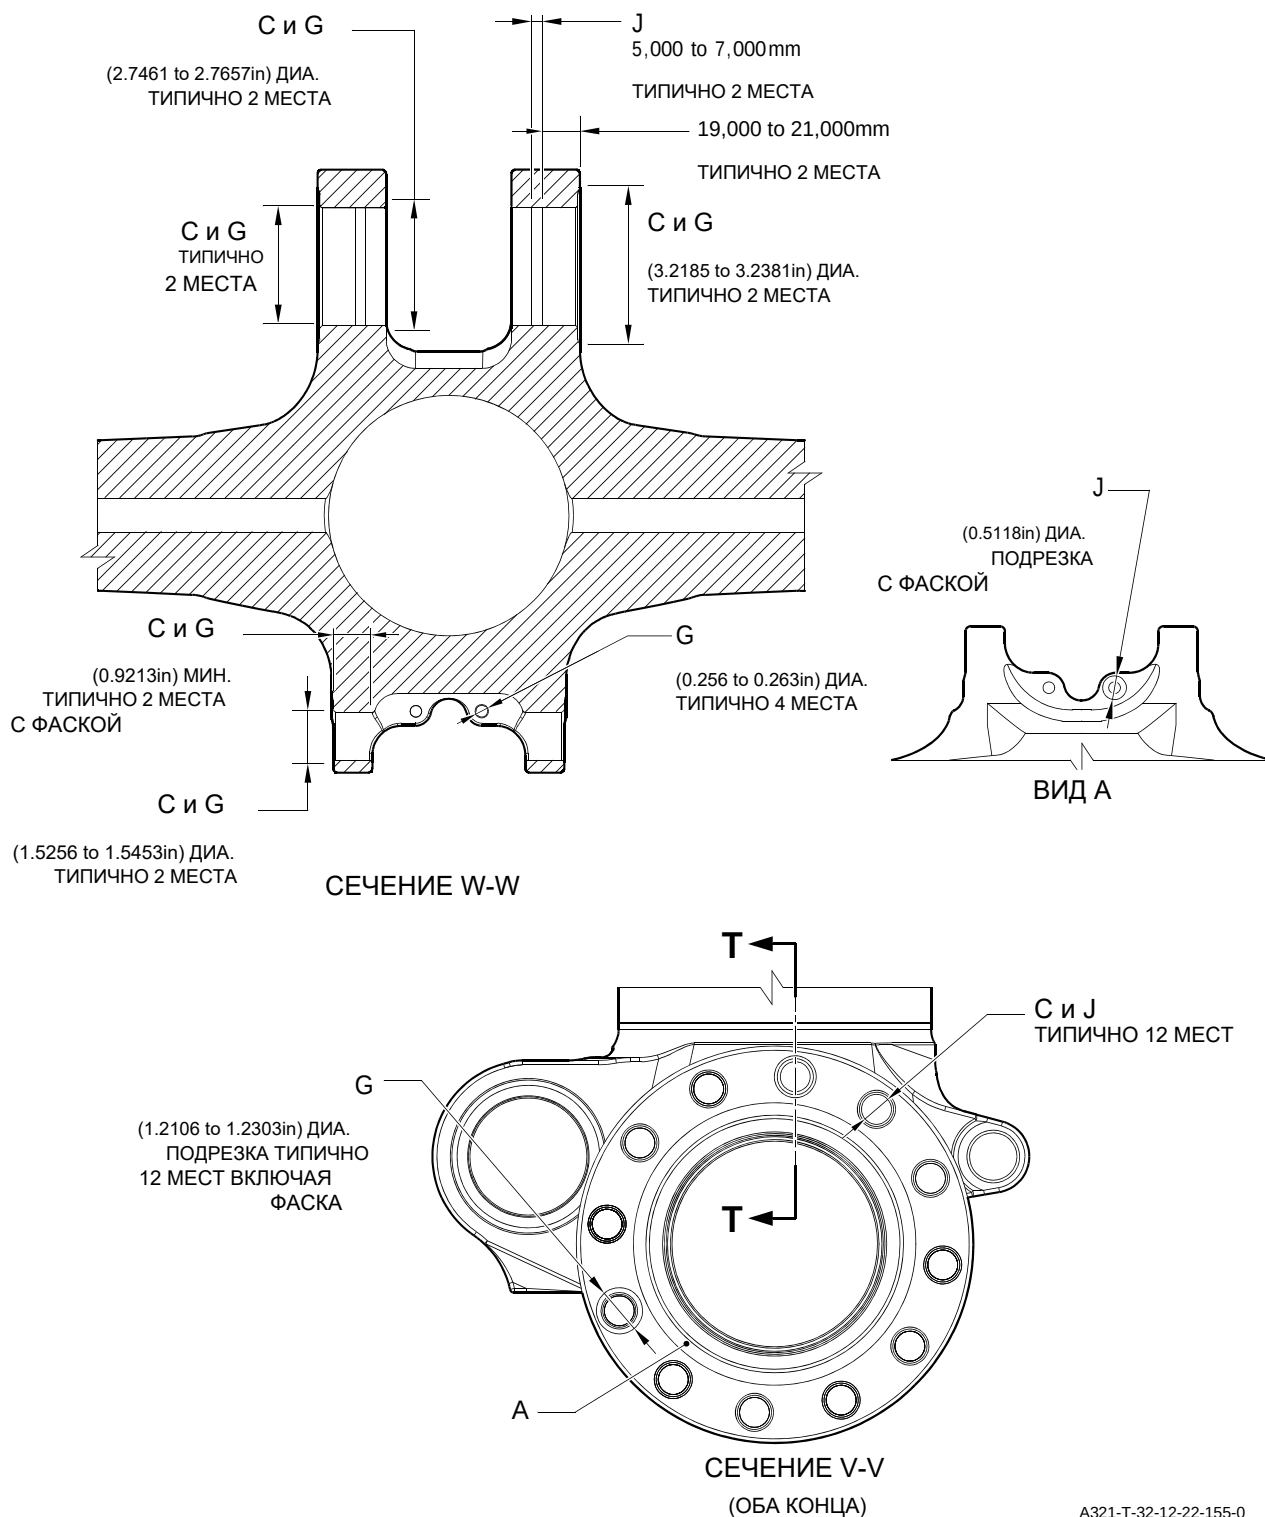

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка  
Рисунок 648 – Лист 3



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

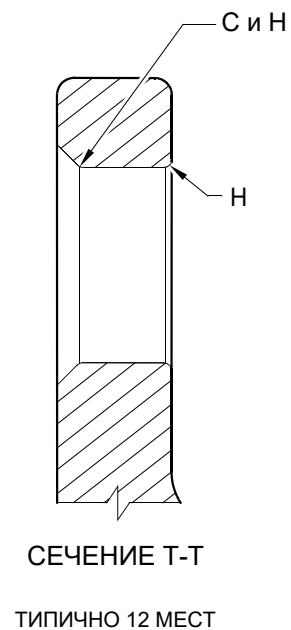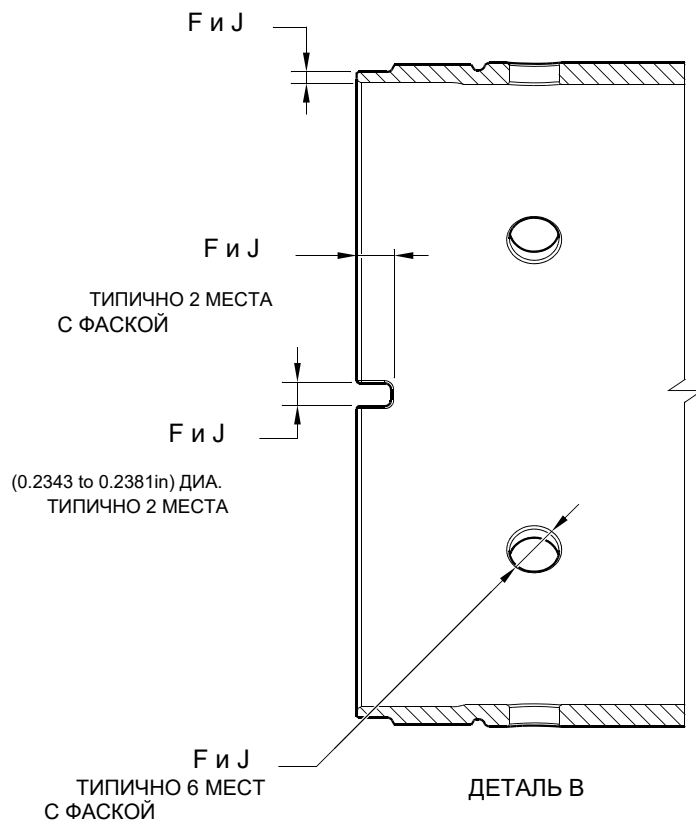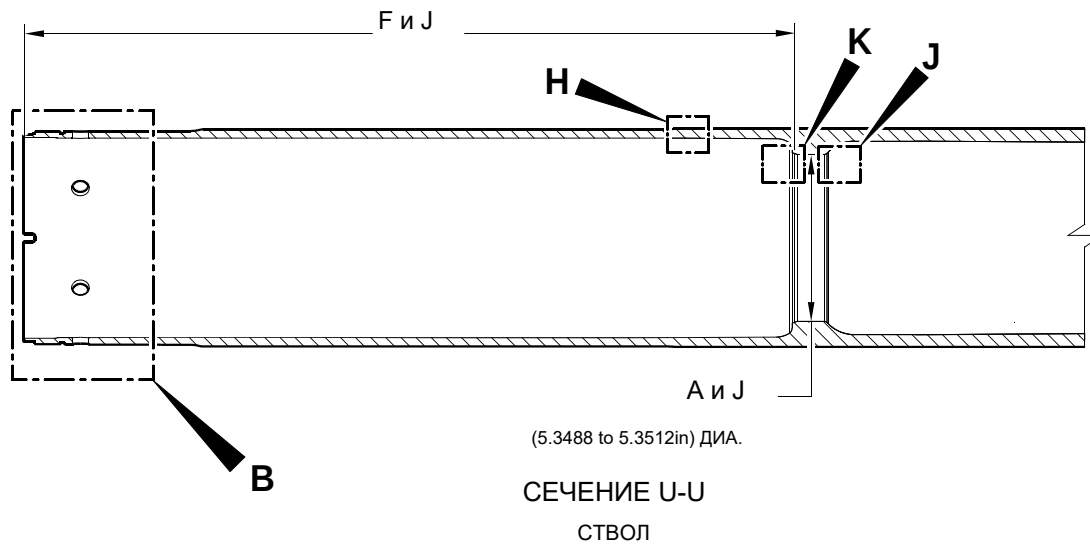

A321-T-32-12-22-156-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка  
Рисунок 648 – Лист 4


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

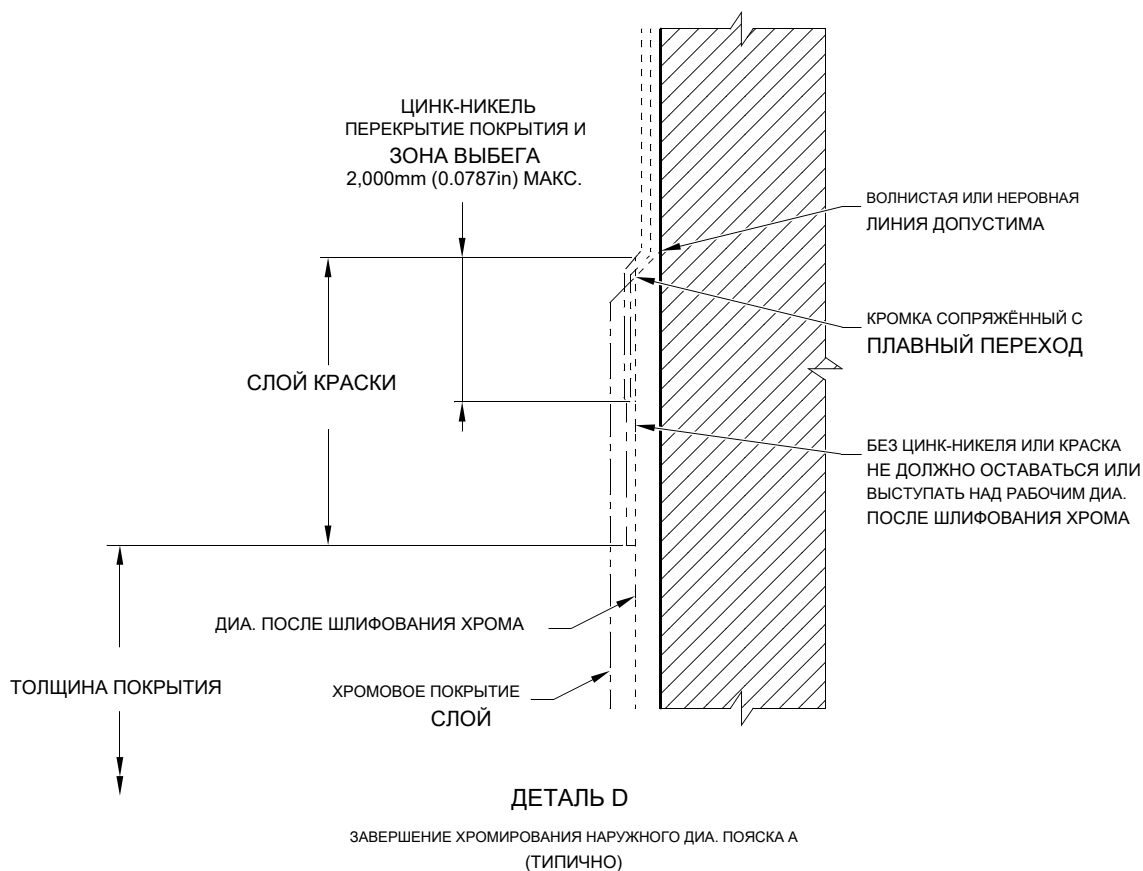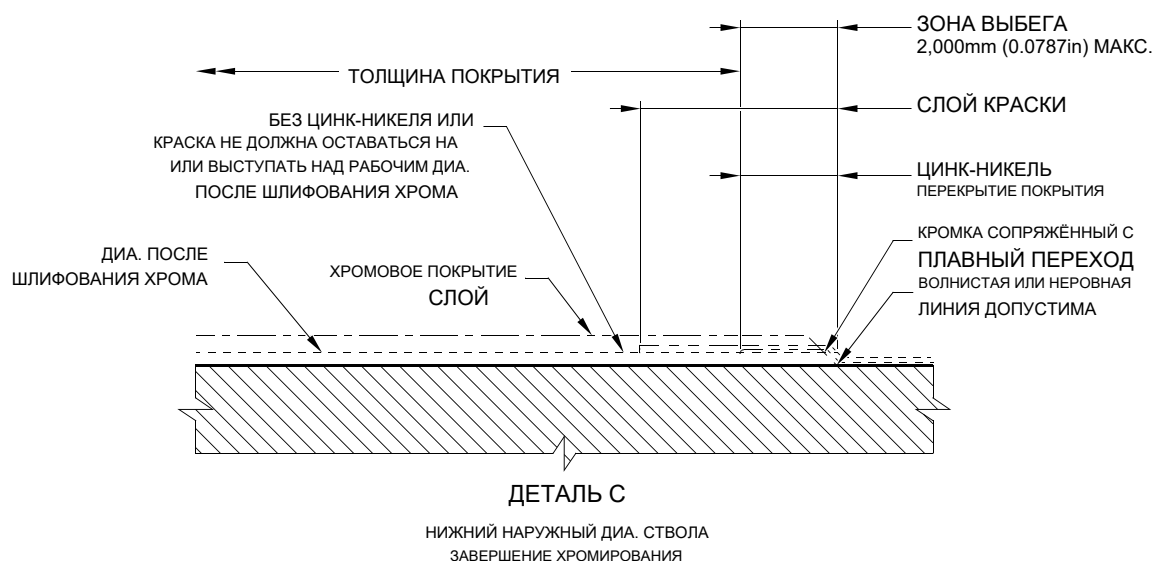

A321-T-32-12-22-157-0


Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка  
Рисунок 648 – Лист 5

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

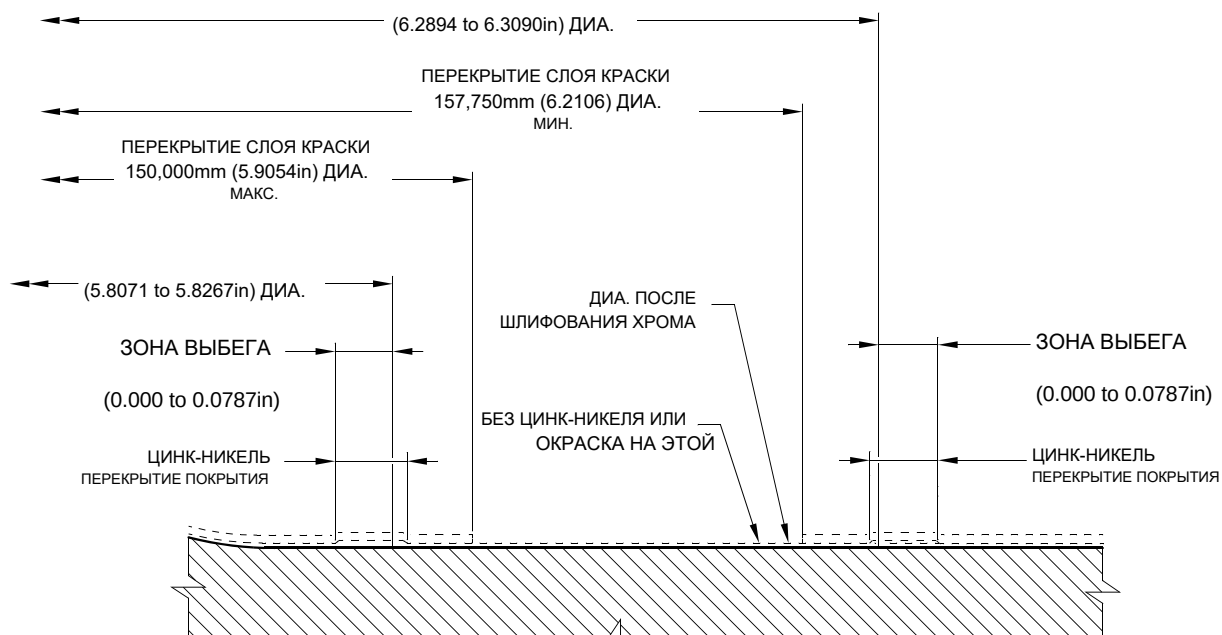

ДЕТАЛЬ Е

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ ТОРЦА ТОРМОЗНОГО ФЛАНЦА  
(ТИПИЧНО)

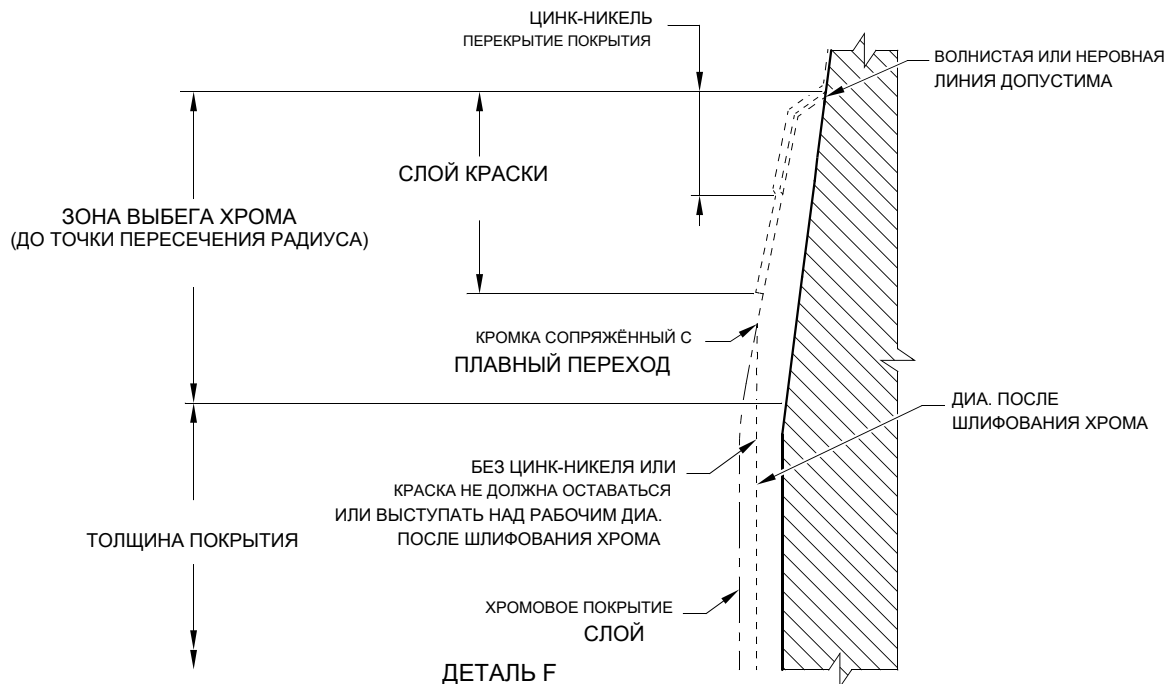


ДЕТАЛЬ F

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ ПОЯСКОВ А,В,С  
(ТИПИЧНО)

A321-T-32-12-22-158-0


Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка  
Рисунок 648 – Лист 6

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

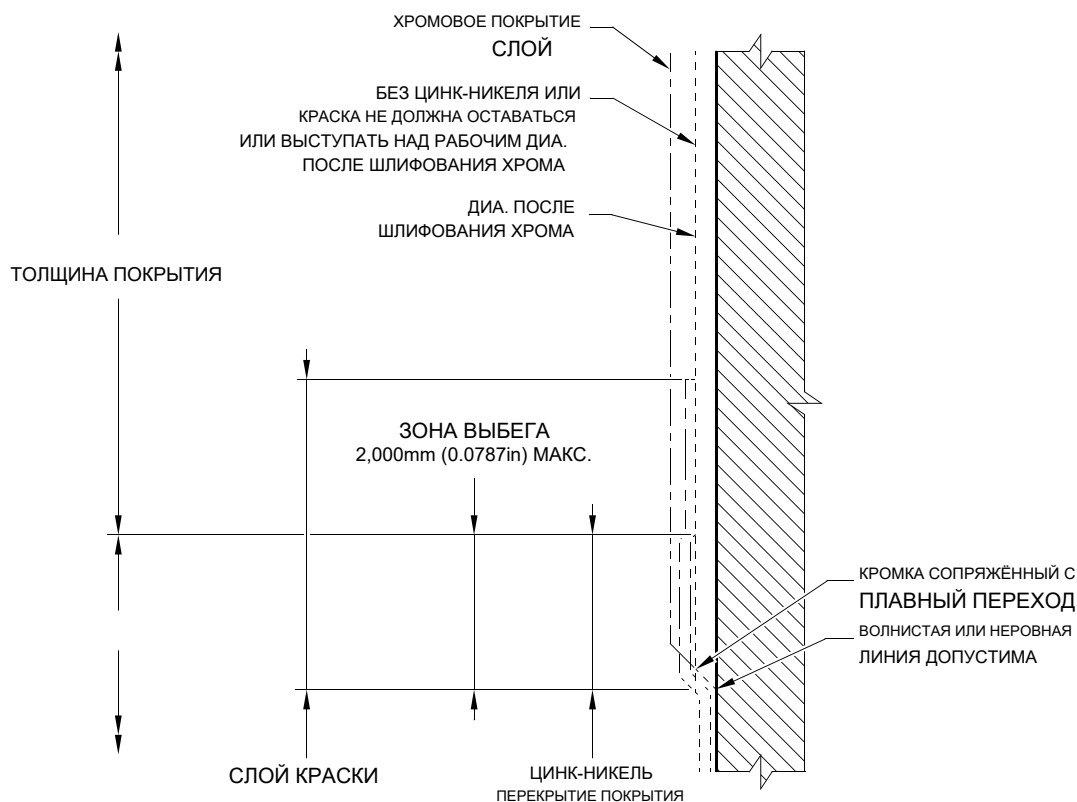

**ДЕТАЛЬ G**

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ ВНУТР. ДИА. ПОЯСКА С  
(ТИПИЧНО)

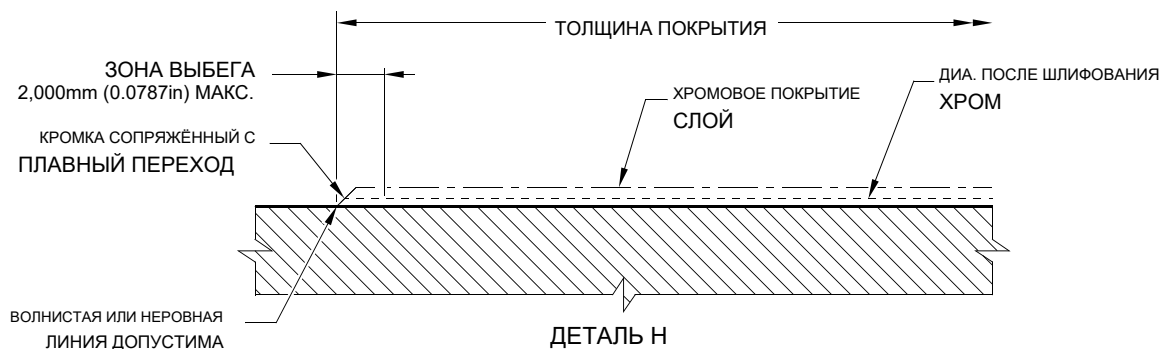



**ДЕТАЛЬ Н**

ВЕРХНИЙ НАРУЖНЫЙ ДИА. СТОЛА  
ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ

A321-T-32-12-22-159-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка  
Рисунок 648 – Лист 7


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

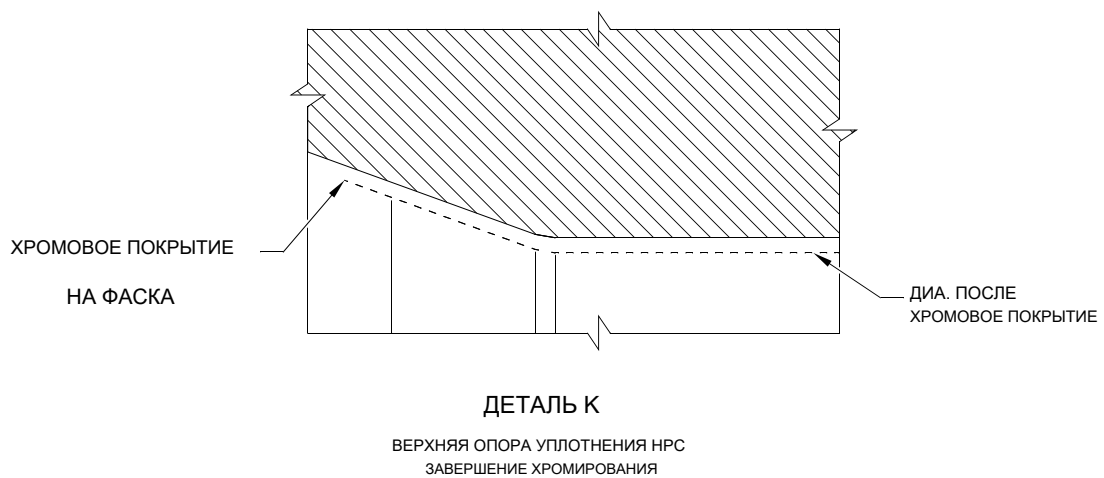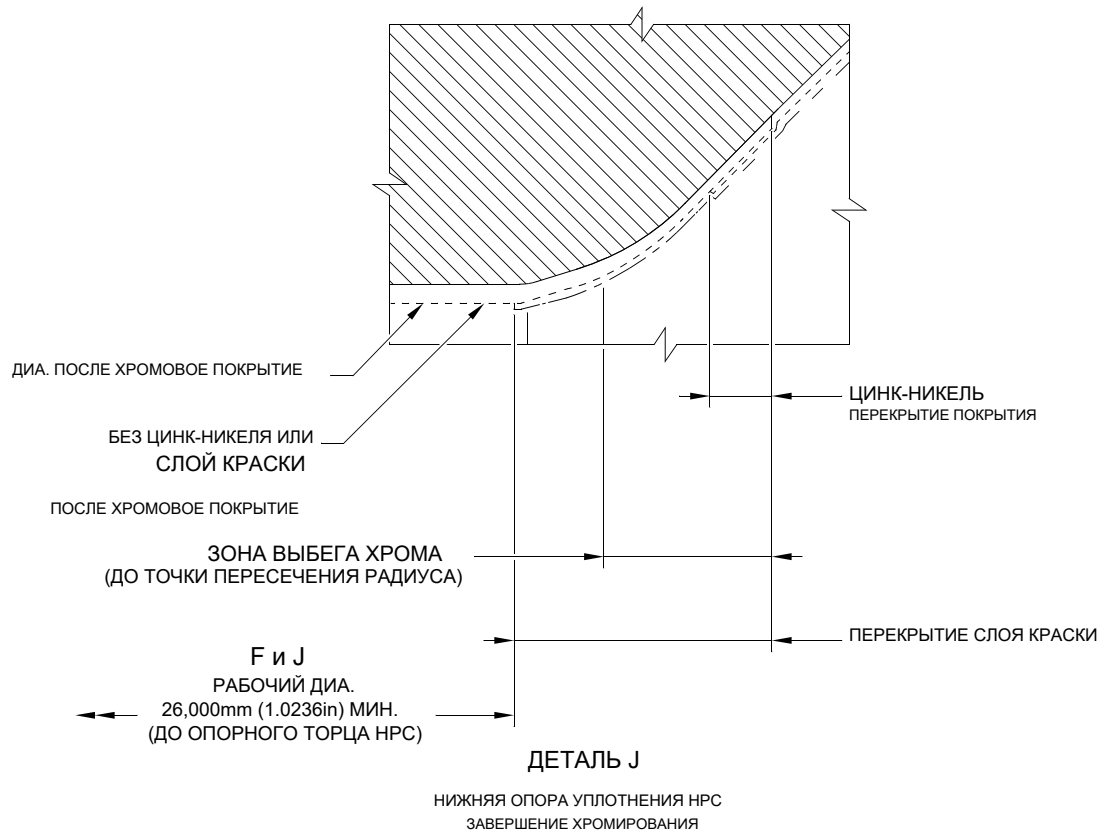

A321-T-32-12-22-160-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка  
Рисунок 648 – Лист 8


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

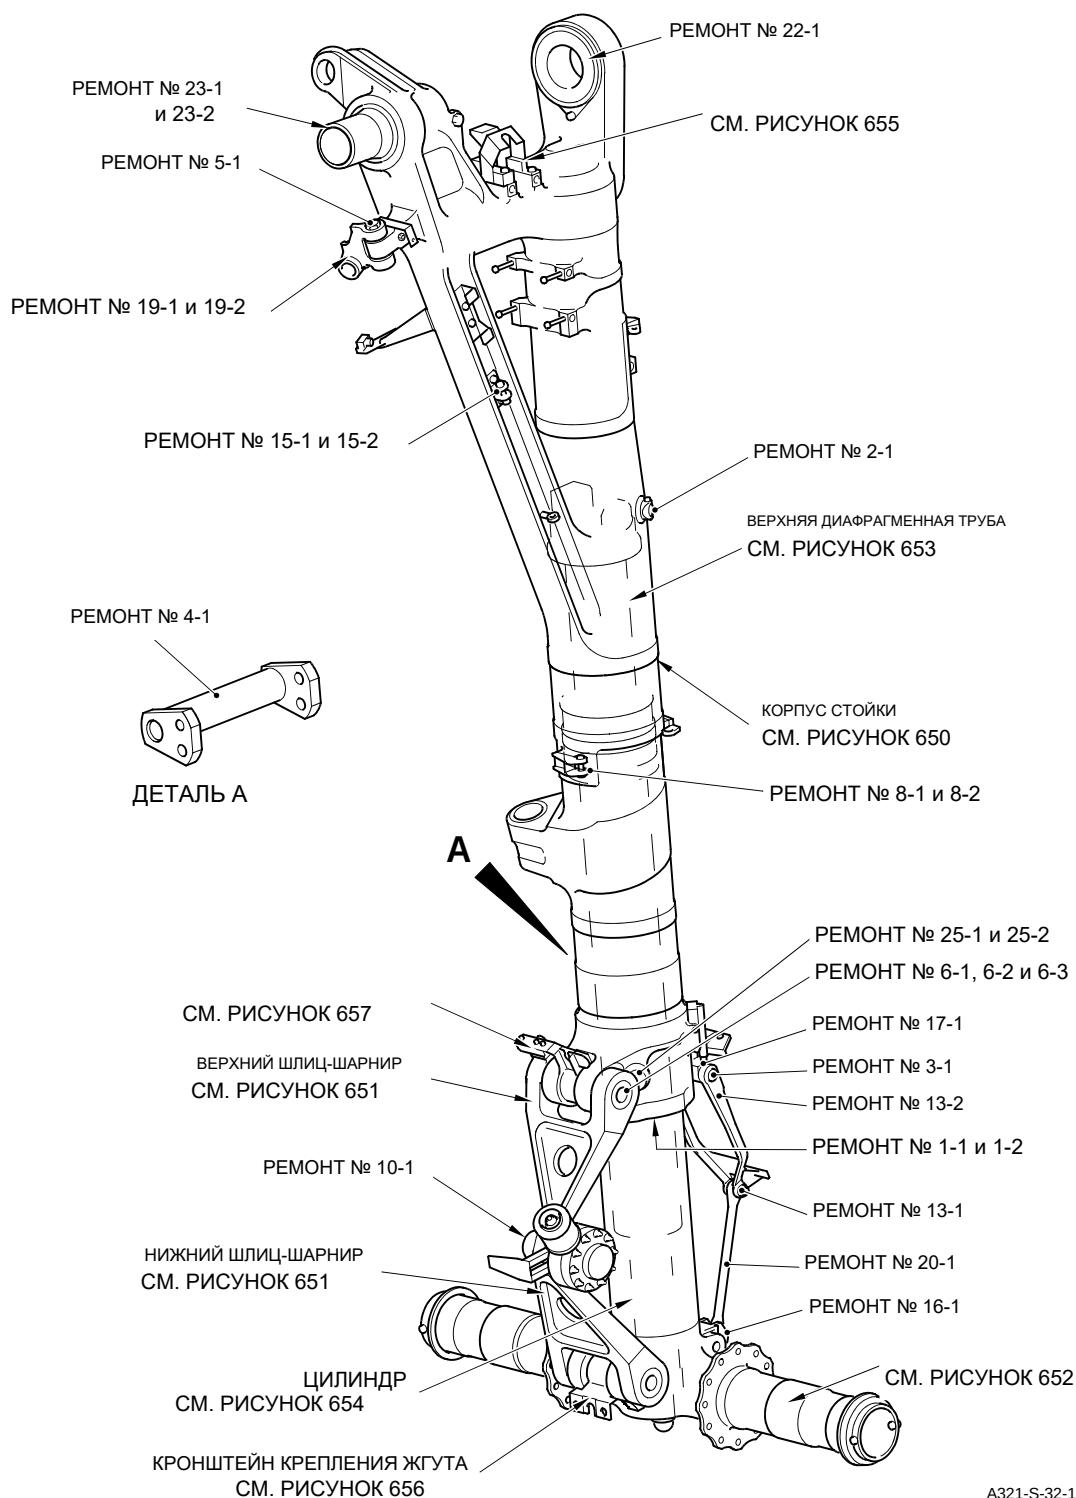

A321-S-32-12-22-008-8

Допустимые ремонты – Ключевая схема  
Рисунок 649

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

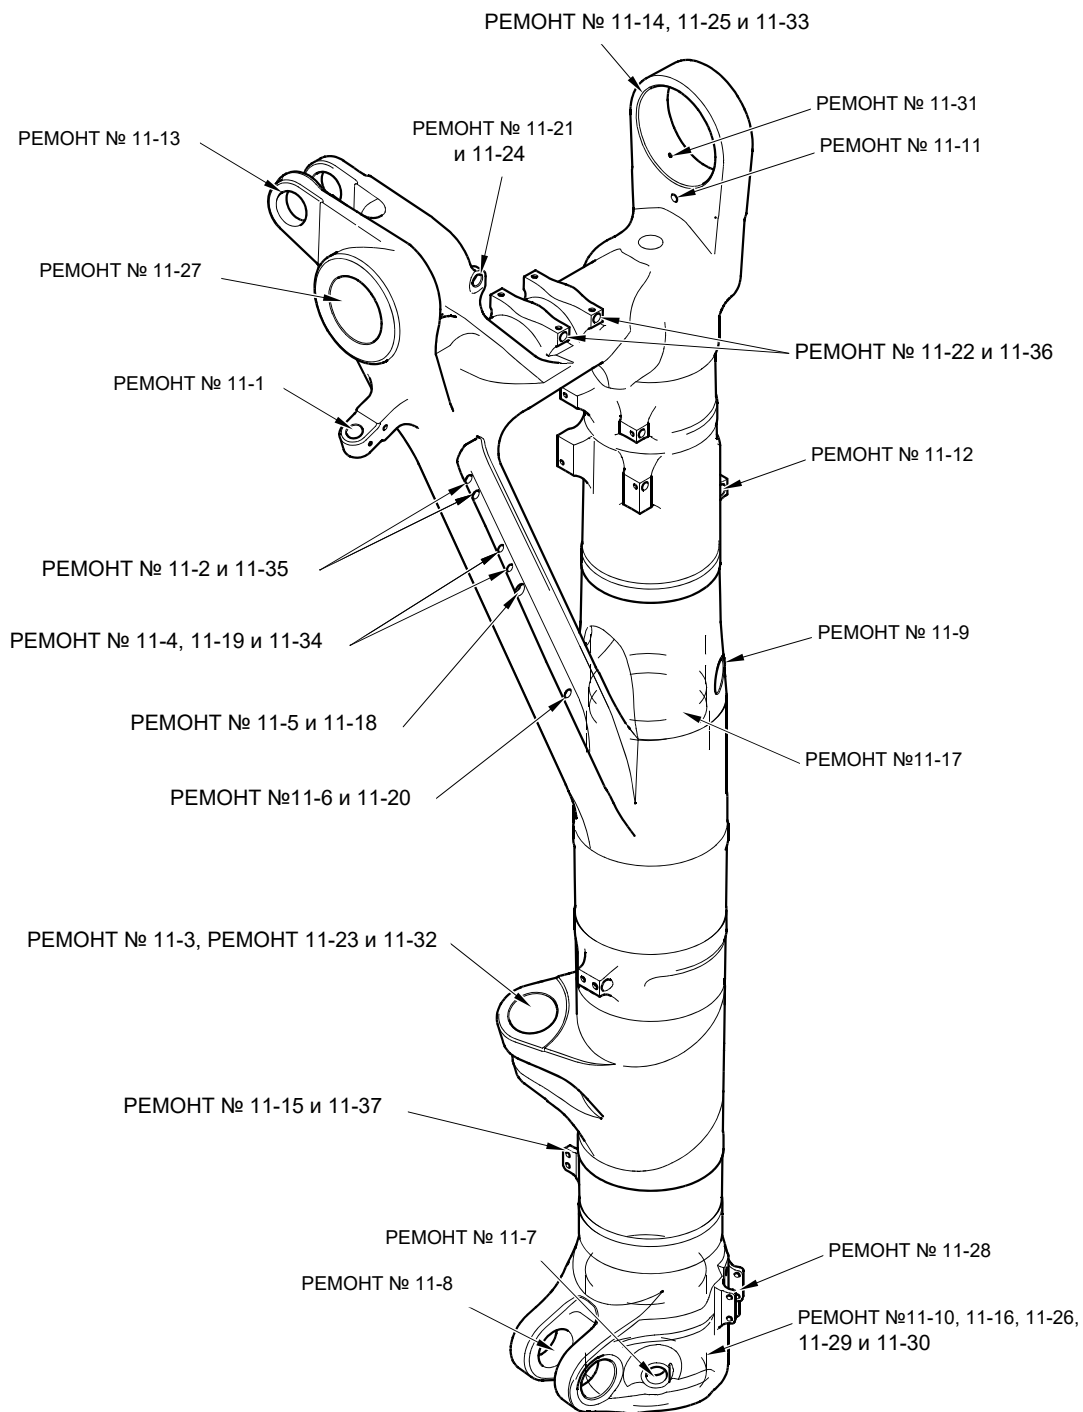


A321-S-32-12-22-063-2

Ремонты корпуса стойки – Ключевая схема

Рисунок 650


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

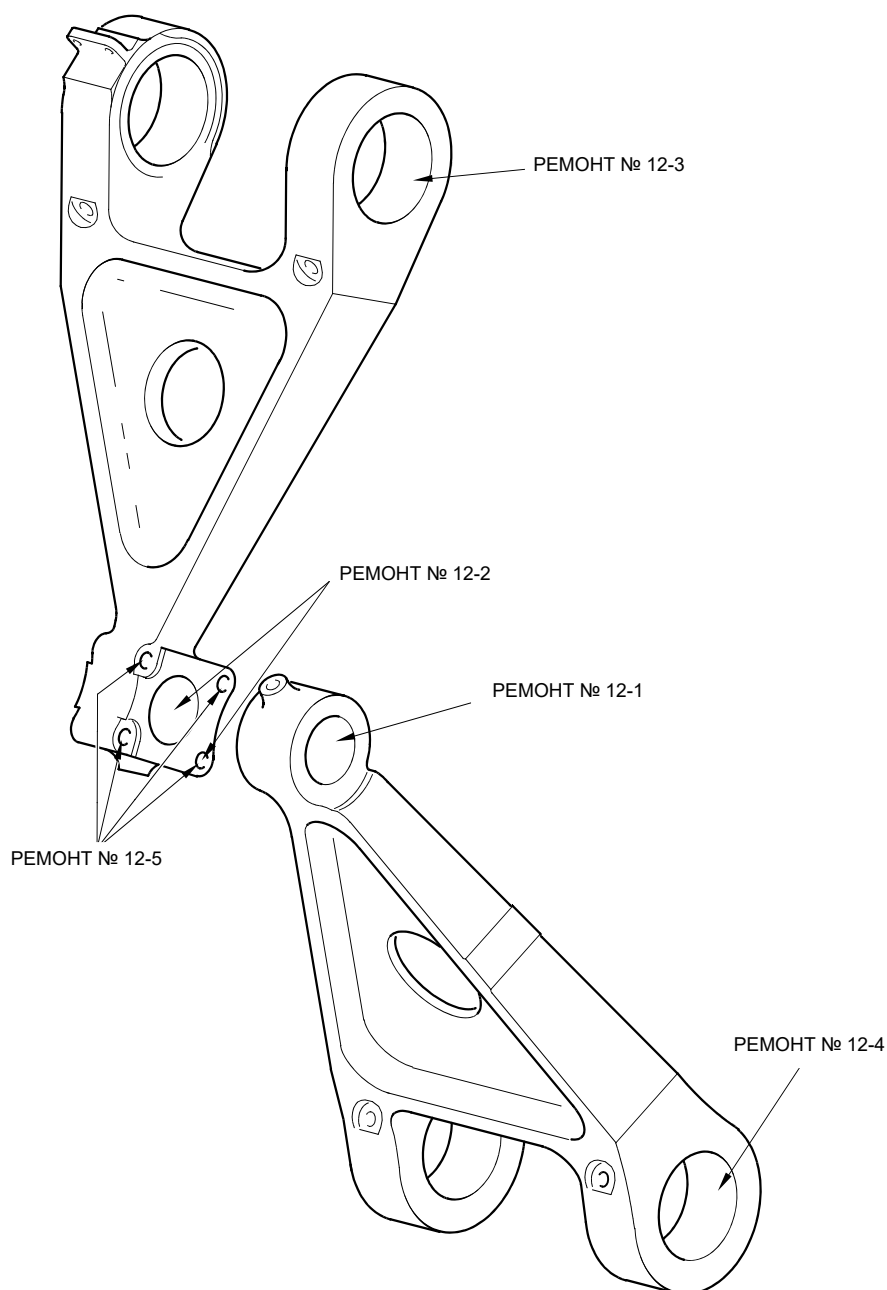

A321-S-32-12-22-029-1

Ремонты шлиц-шарнира – Ключевая схема  
Рисунок 651

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

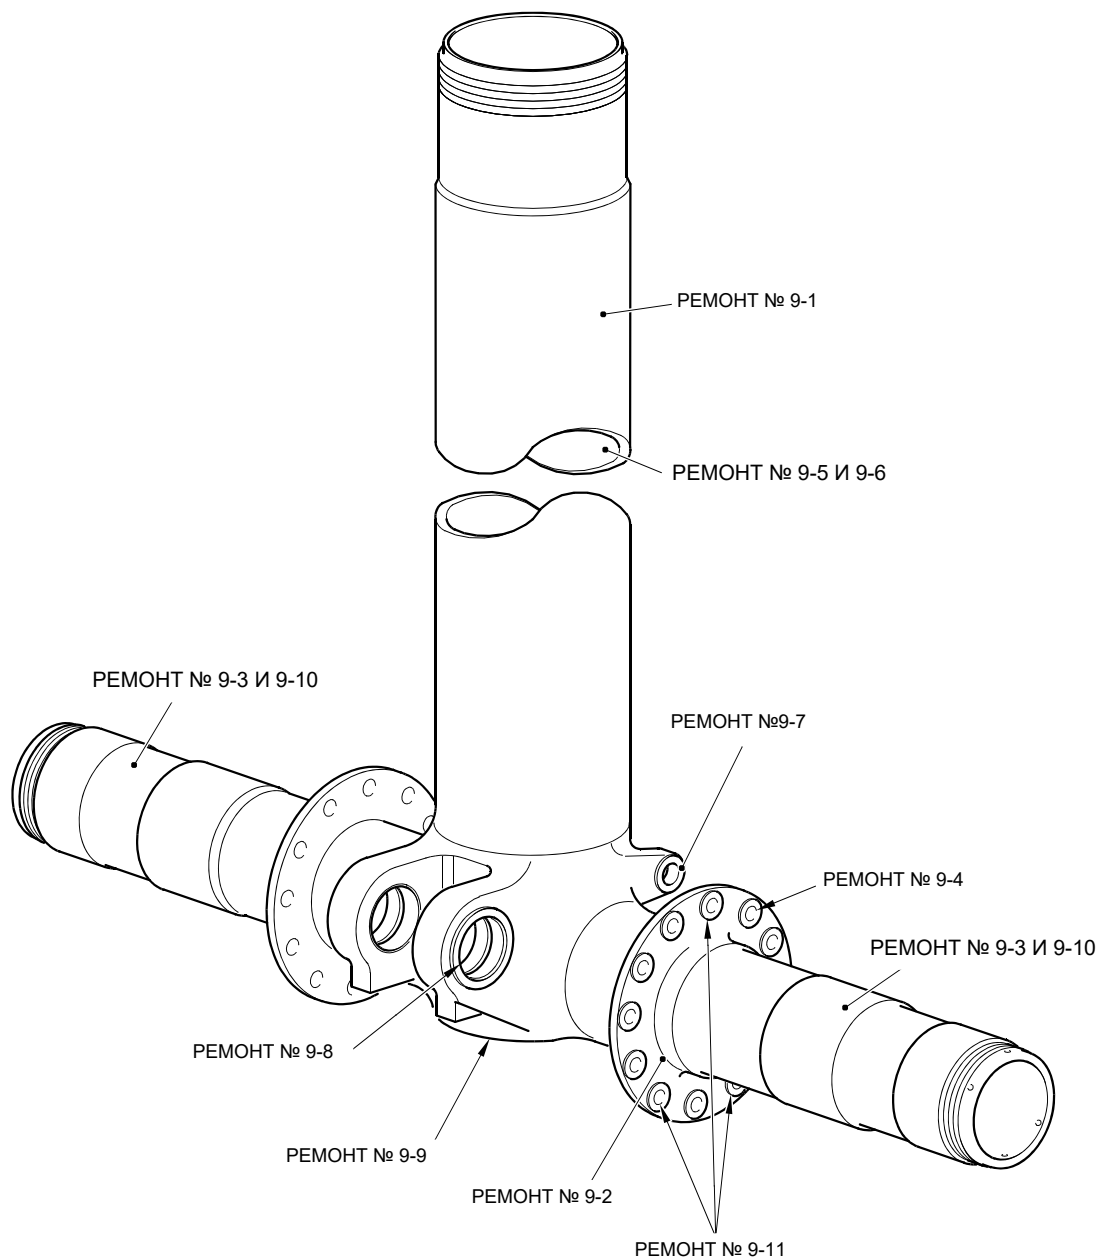


A321-S-32-12-22-055-1

Ремонты скользящей трубы – Ключевая схема

Рисунок 652

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

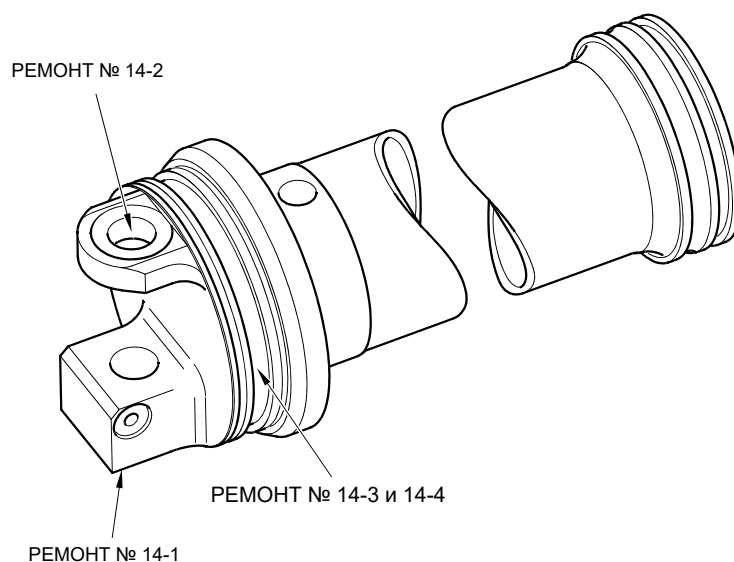


A321A5909-3

Ремонты верхней диафрагменной трубы – Ключевая схема

Рисунок 653

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

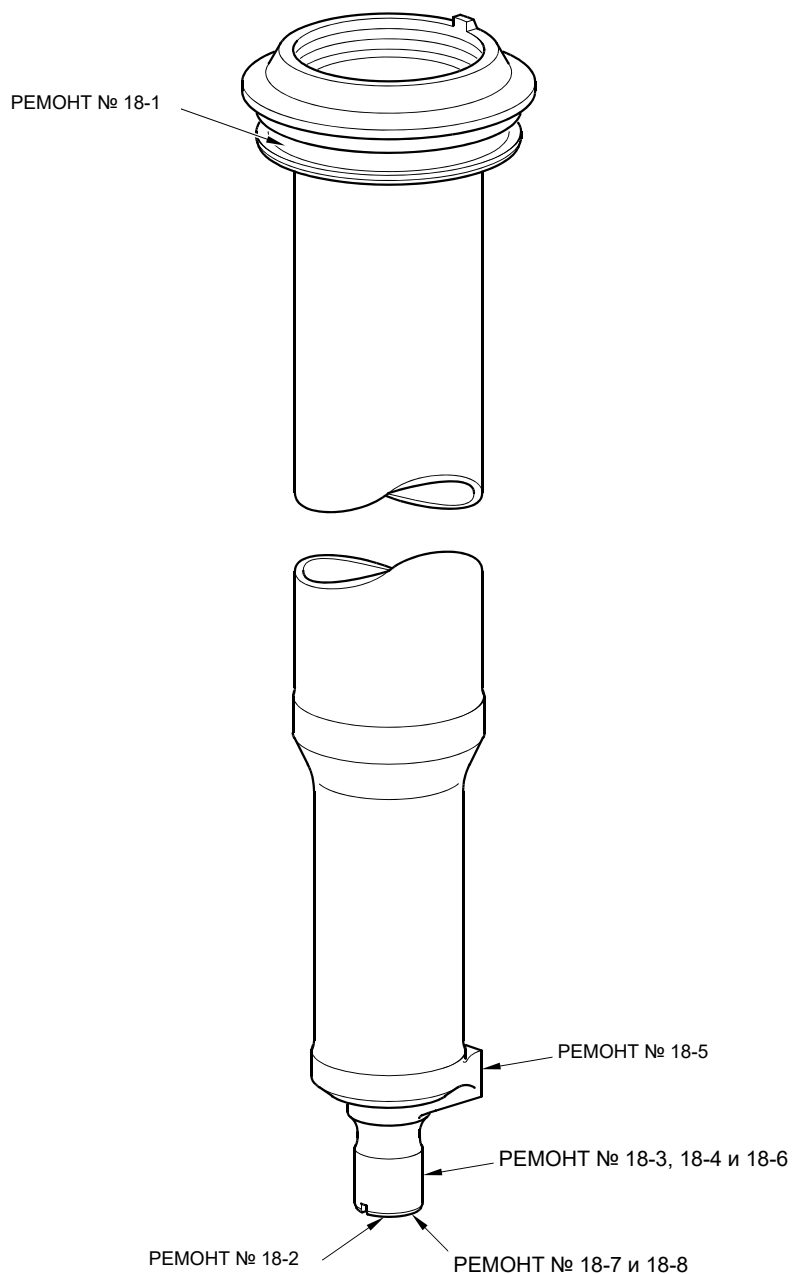


A321-S-32-12-22-043-2

Ремонты цилиндра – Ключевая схема

Рисунок 654

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

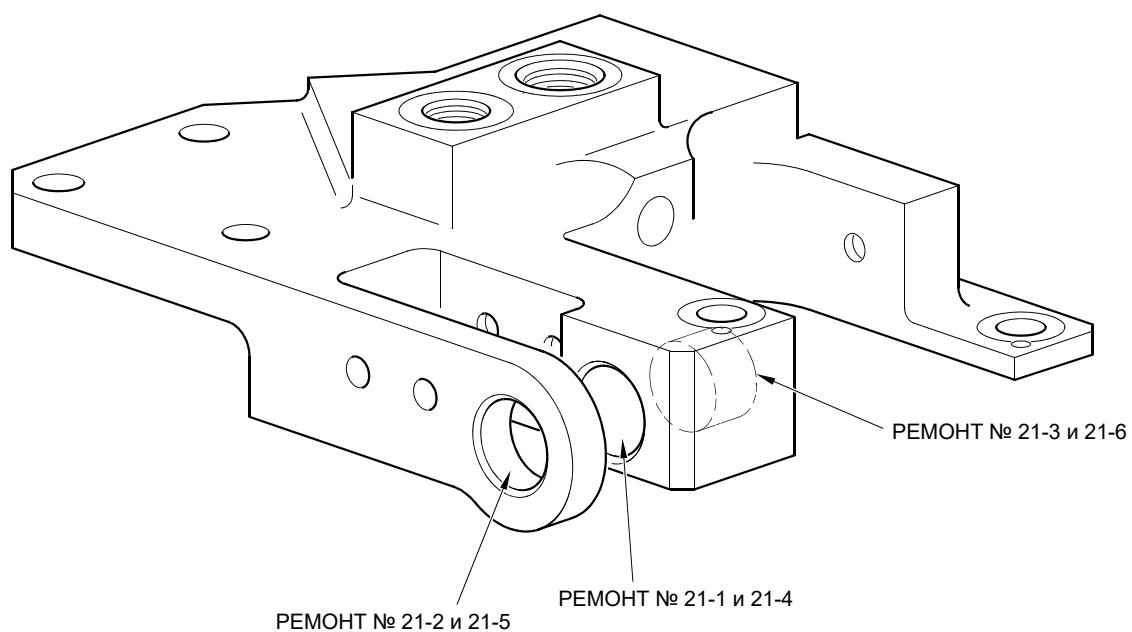


A321-S-32-12-22-014-1

Ремонты блока передачи нагрузки – Ключевая схема

Рисунок 655

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


РЕМОНТ № 24-1

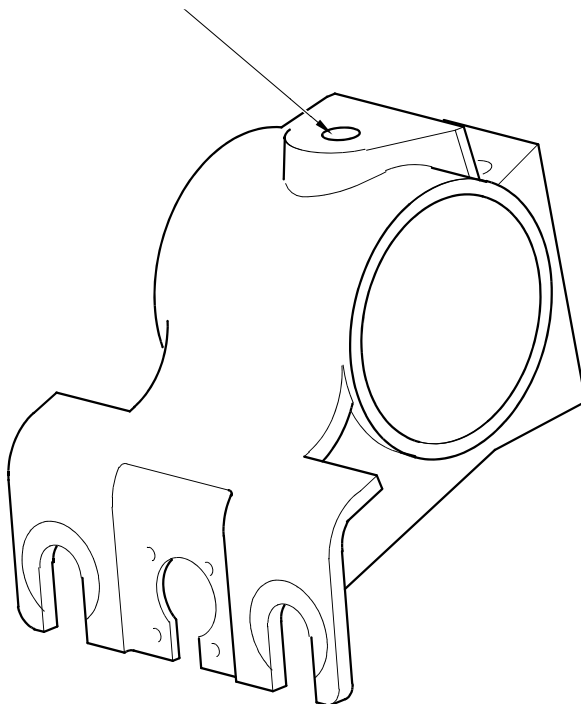

Ремонты кронштейна крепления жгута – Ключевая схема

Рисунок 656

A321-S-32-12-22-007-0

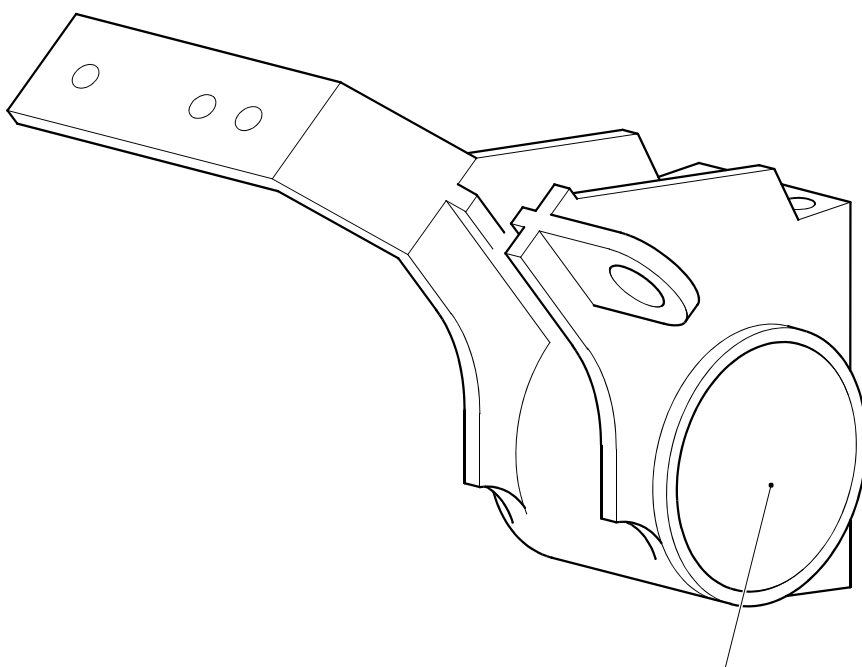




РЕМОНТ № 26-1

Ремонты верхнего поворотного кронштейна – Ключевая схема

Рисунок 657

A321-S-32-12-22-057-0


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

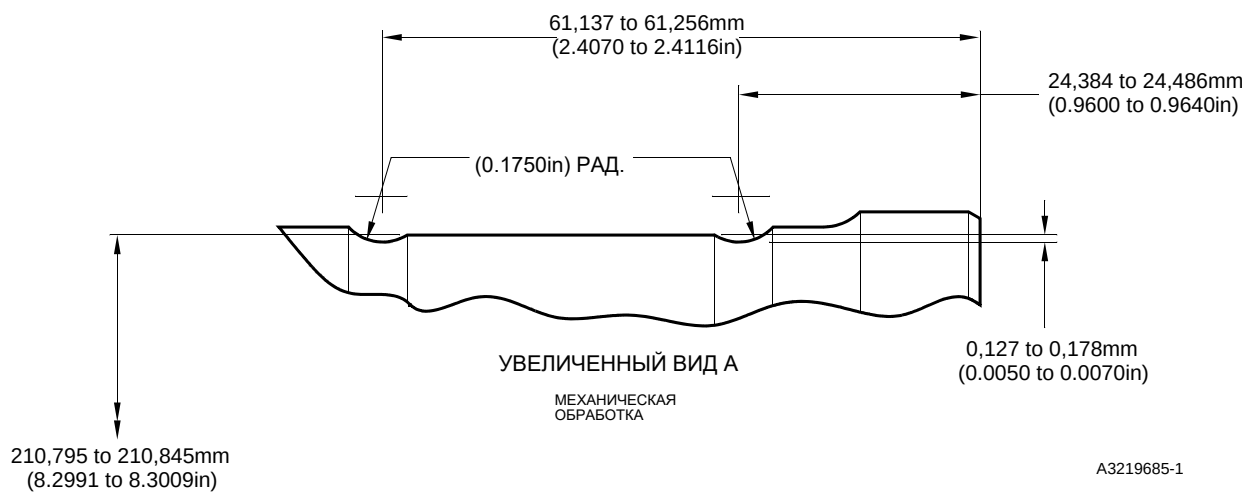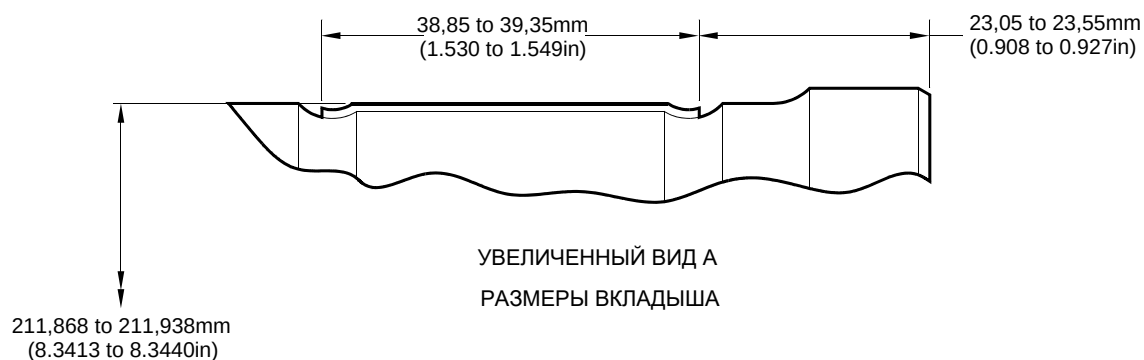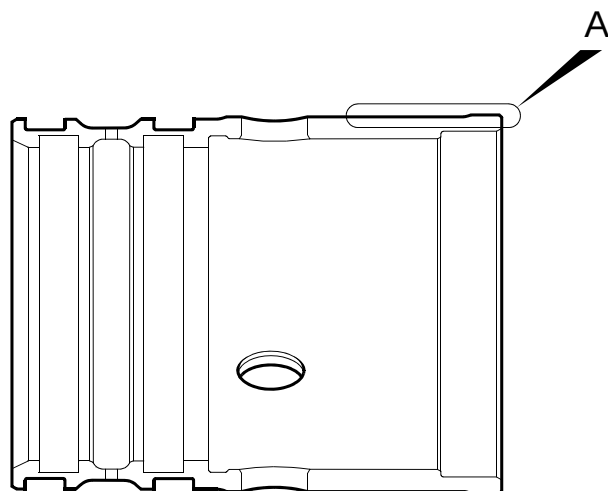

A3219685-1

Ремонт под сборки нижнего подшипника  
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

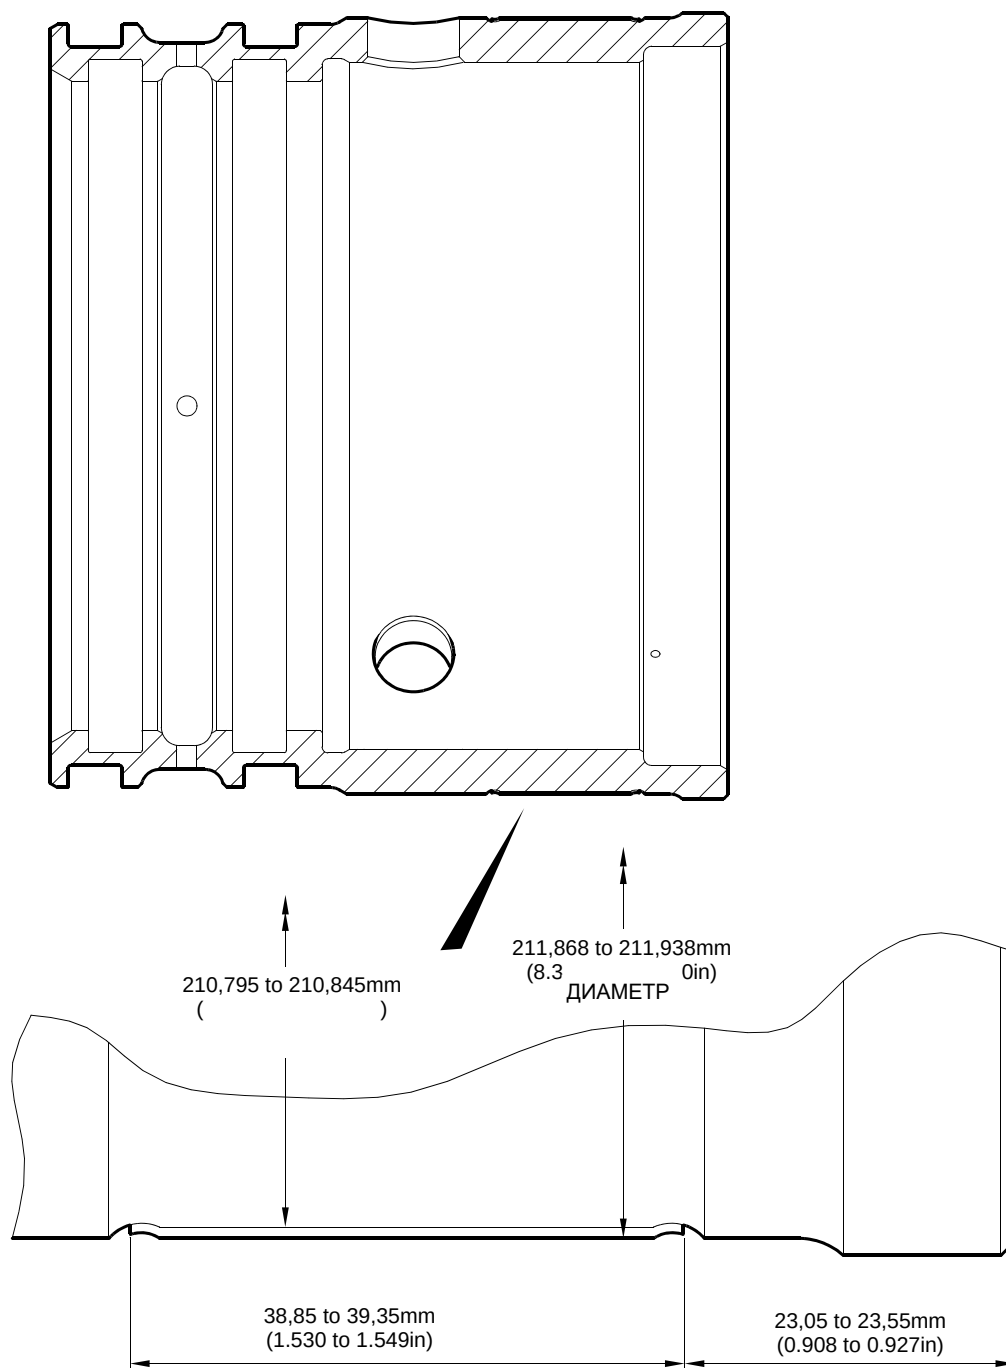

A321A2275-1

Ремонт подборки нижнего подшипника  
Рисунок 601


Ремонт № 1-2

Стр. 604

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

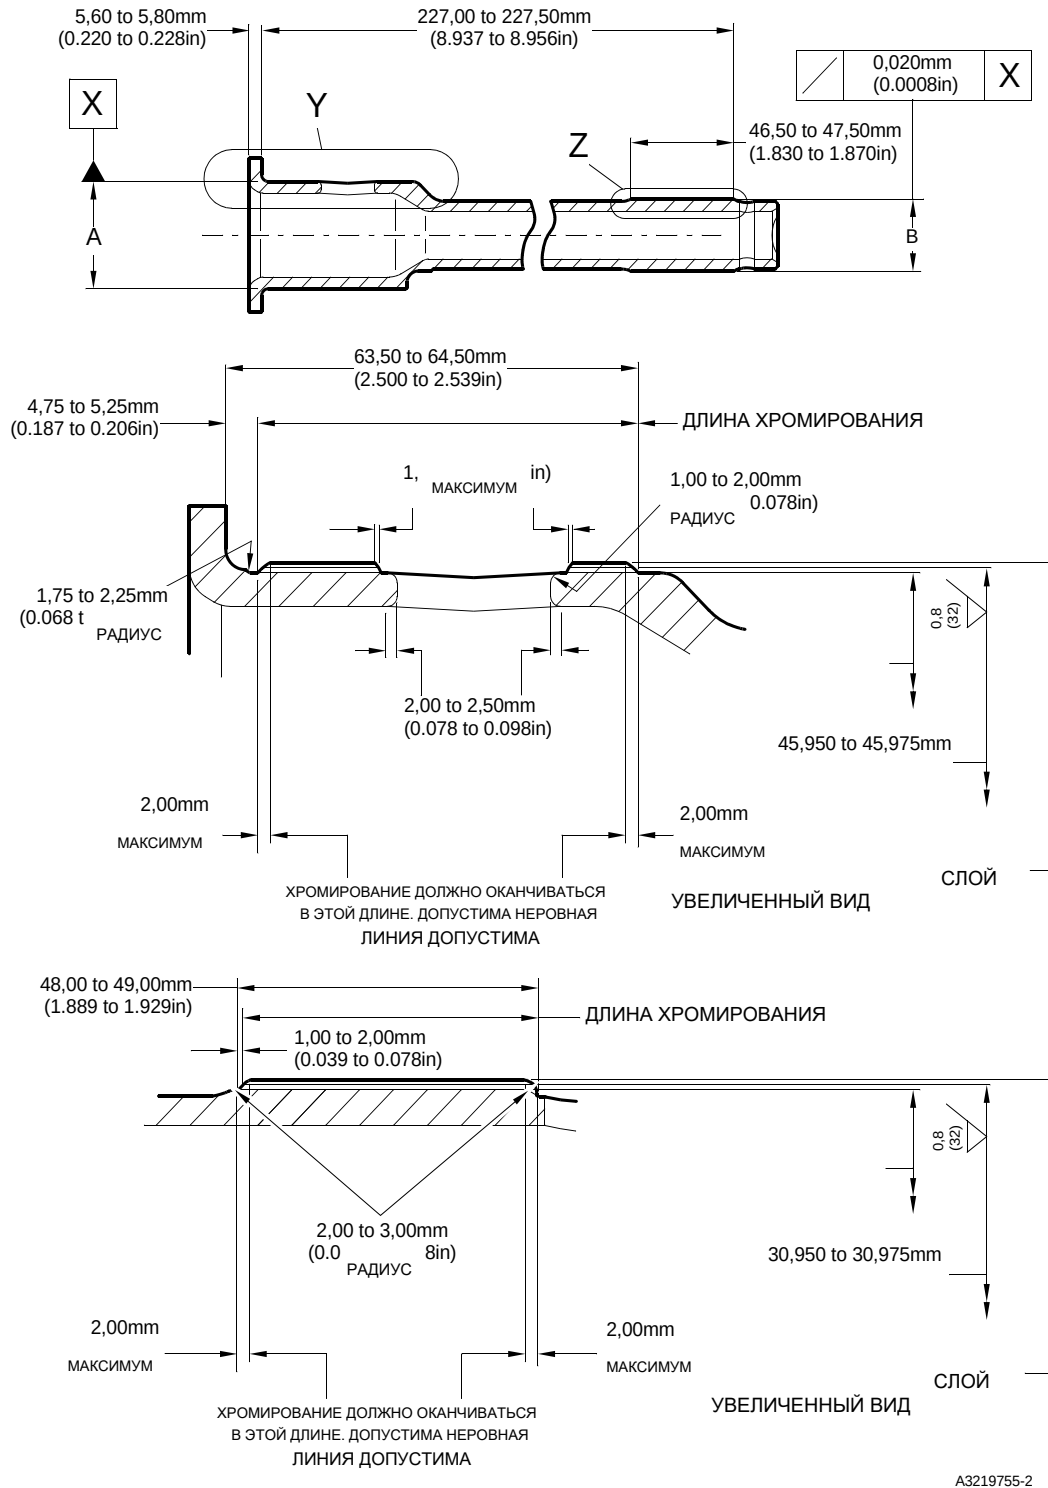

Ремонт штифта  
Рисунок 601


Ремонт № 2-1

Стр. 602

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

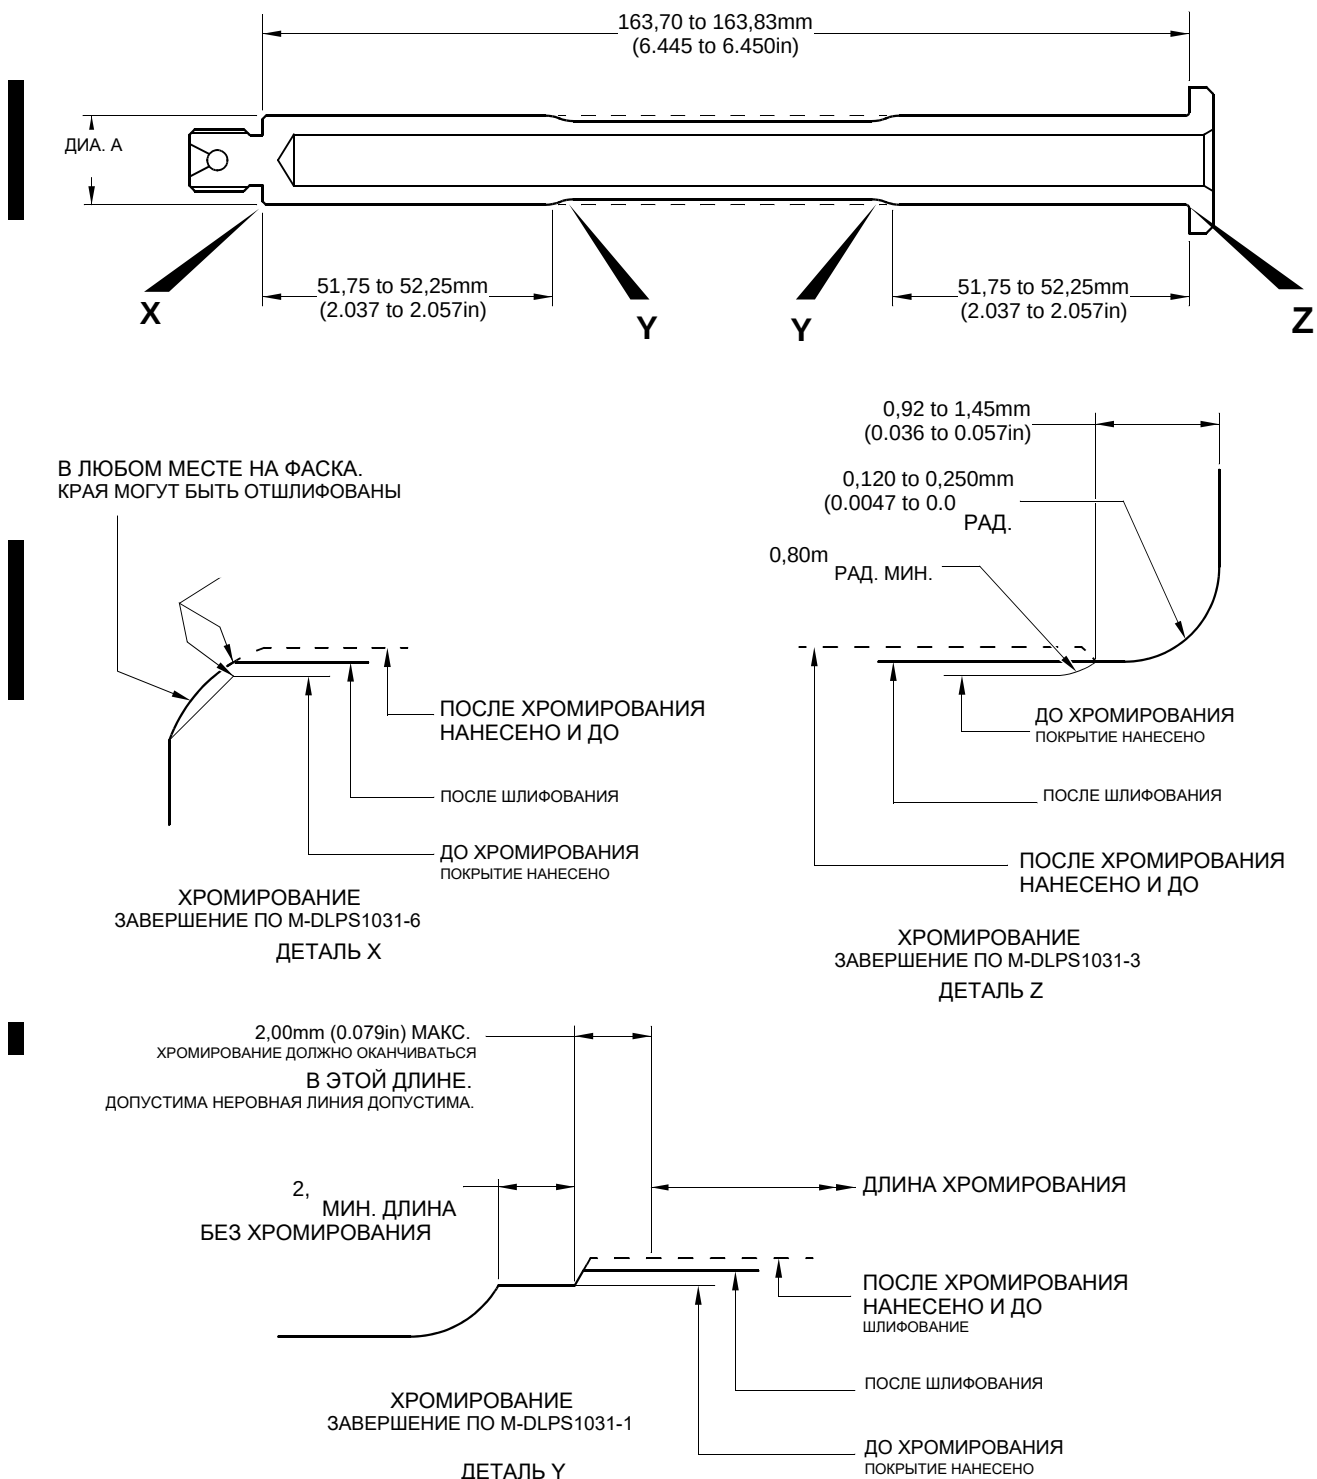


A321-S-32-12-22-099-0

Ремонт шарнирного штифта

Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

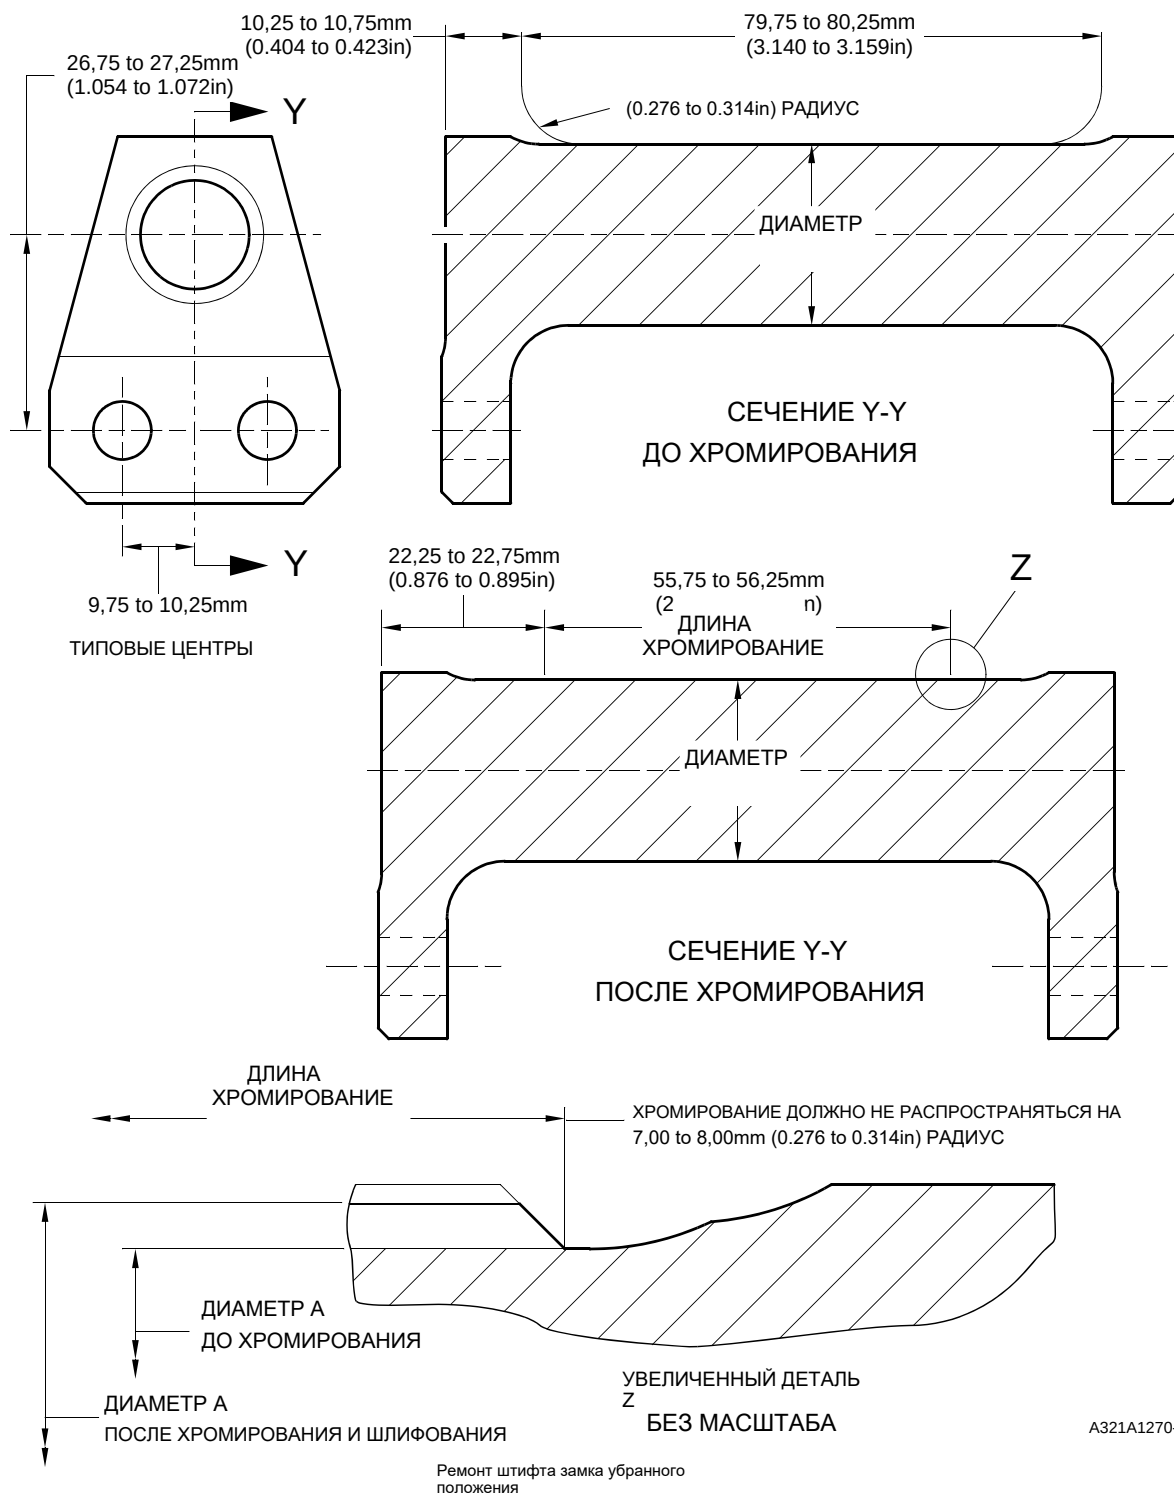


A321A1270-2

Ремонт штифта замка убранного  
положения

Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

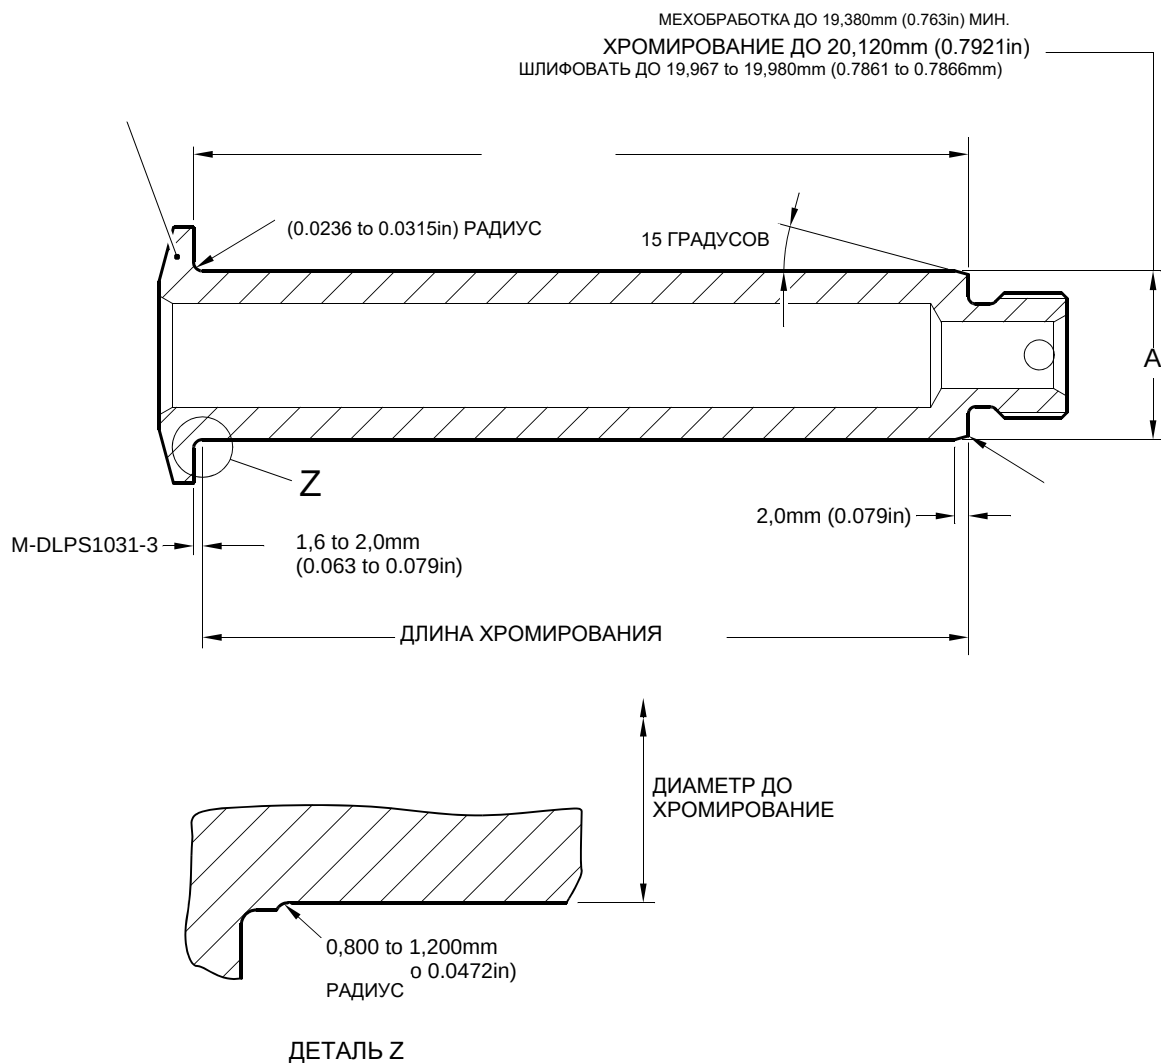



A321A2276-1

Ремонт штифта  
Рисунок 601

Ремонт № 5-1  
Стр. 602  
D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

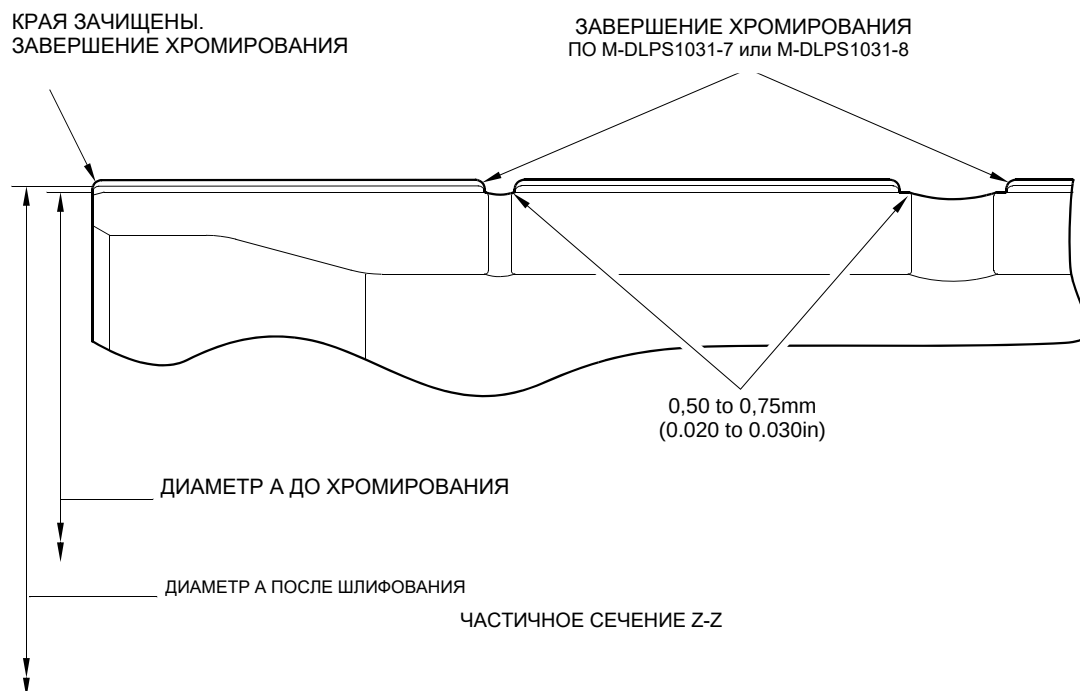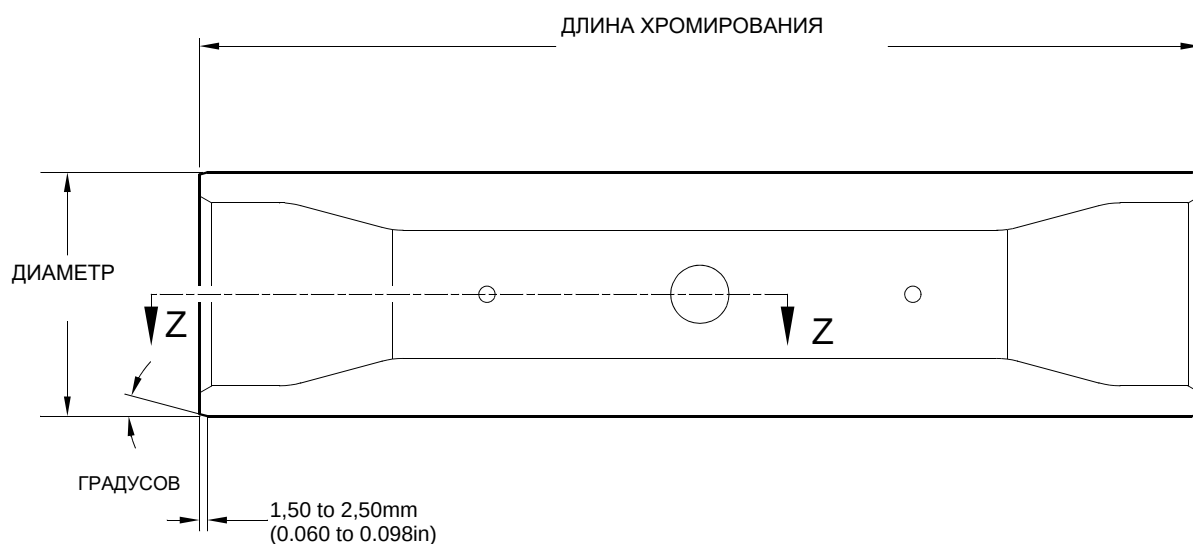


A321A2936-1

Ремонт штифта  
Рисунок 601

Ремонт № 6-1  
Стр. 603  
D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

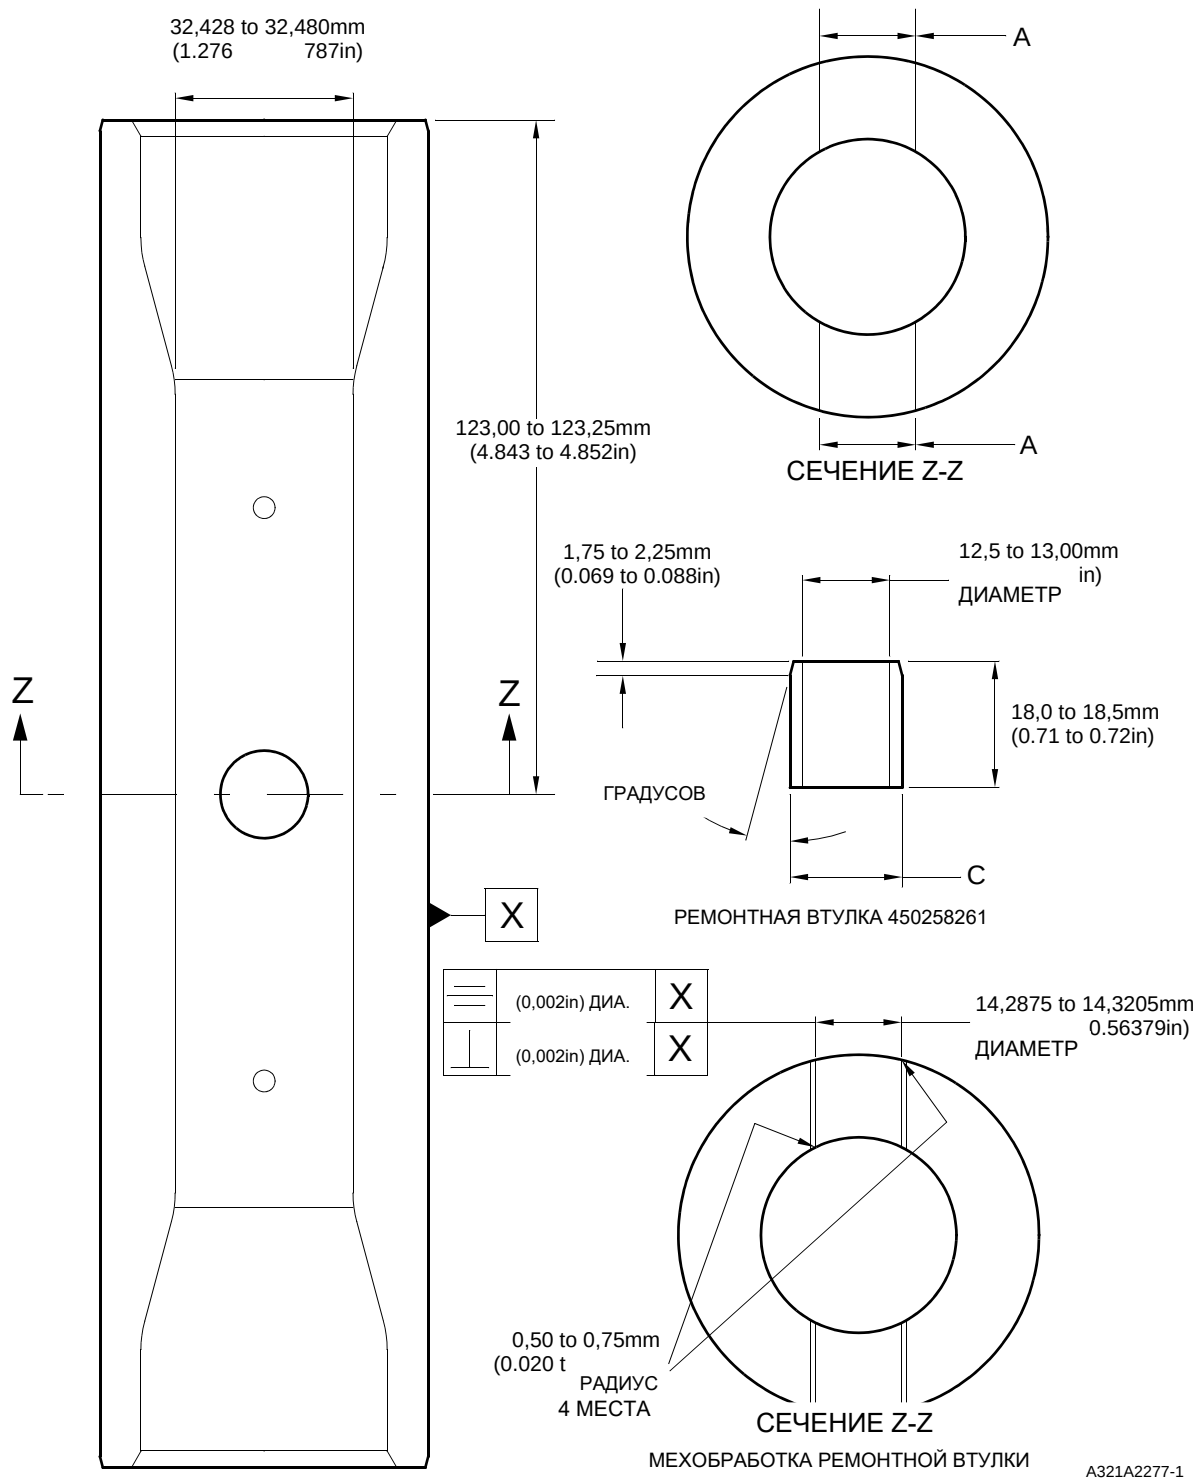

Ремонт штифта  
Рисунок 601



Ремонт № 6-2

Стр. 603

D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

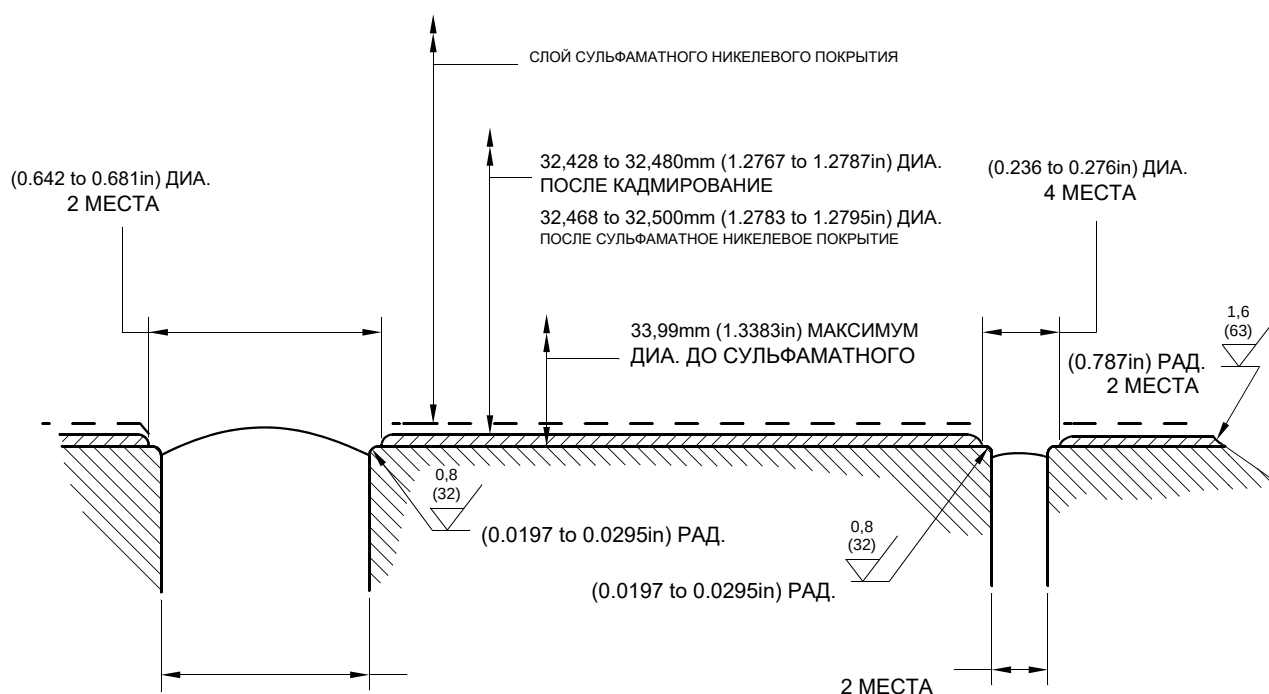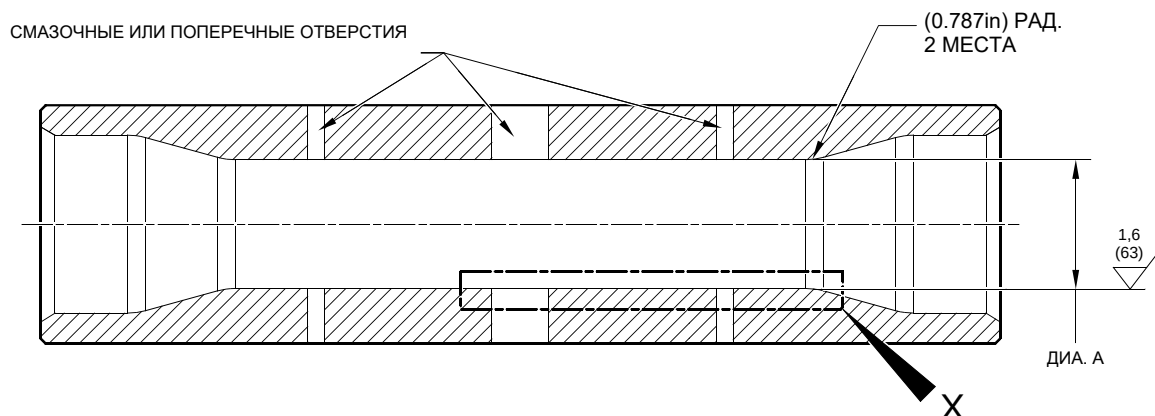

ДЕТАЛЬ X


A321-S-32-12-22-001-0

Ремонт штифта  
Рисунок 601

Ремонт № 6-3  
Стр. 603  
D


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

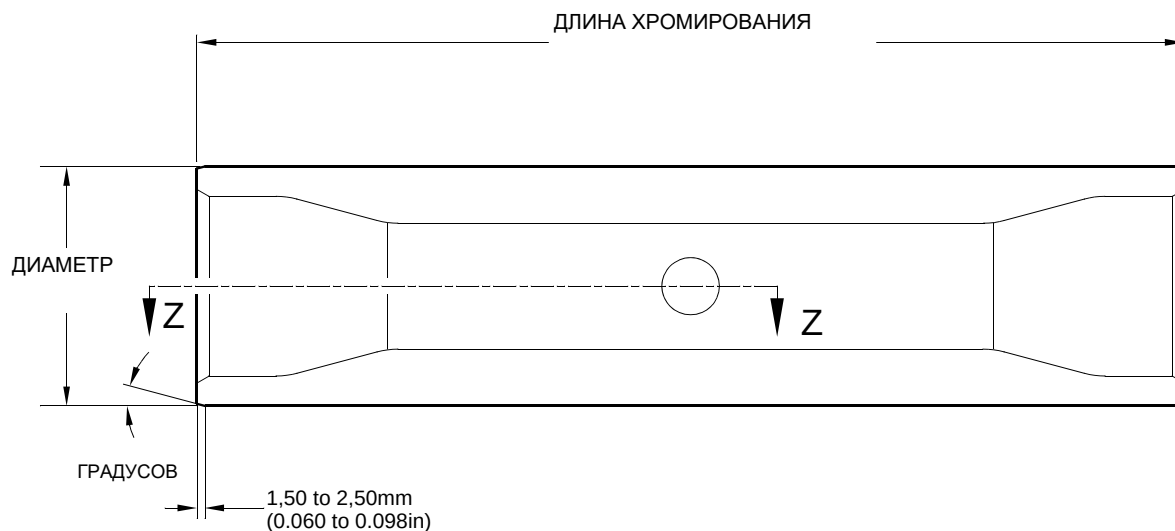

КРАЯ ЗАЩИЩЕНЫ.  
ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ  
ПО M-DLPS1031-7 или M-DLPS1031-8

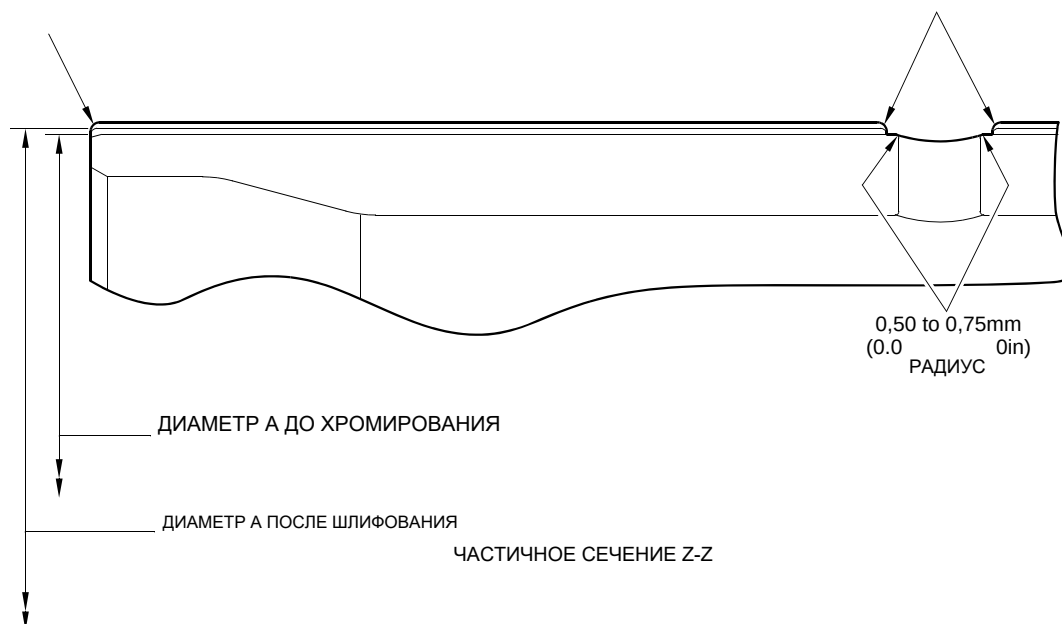

A321A2937-1

Ремонт штифта  
Рисунок 601


Ремонт № 7-1

Стр. 603

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

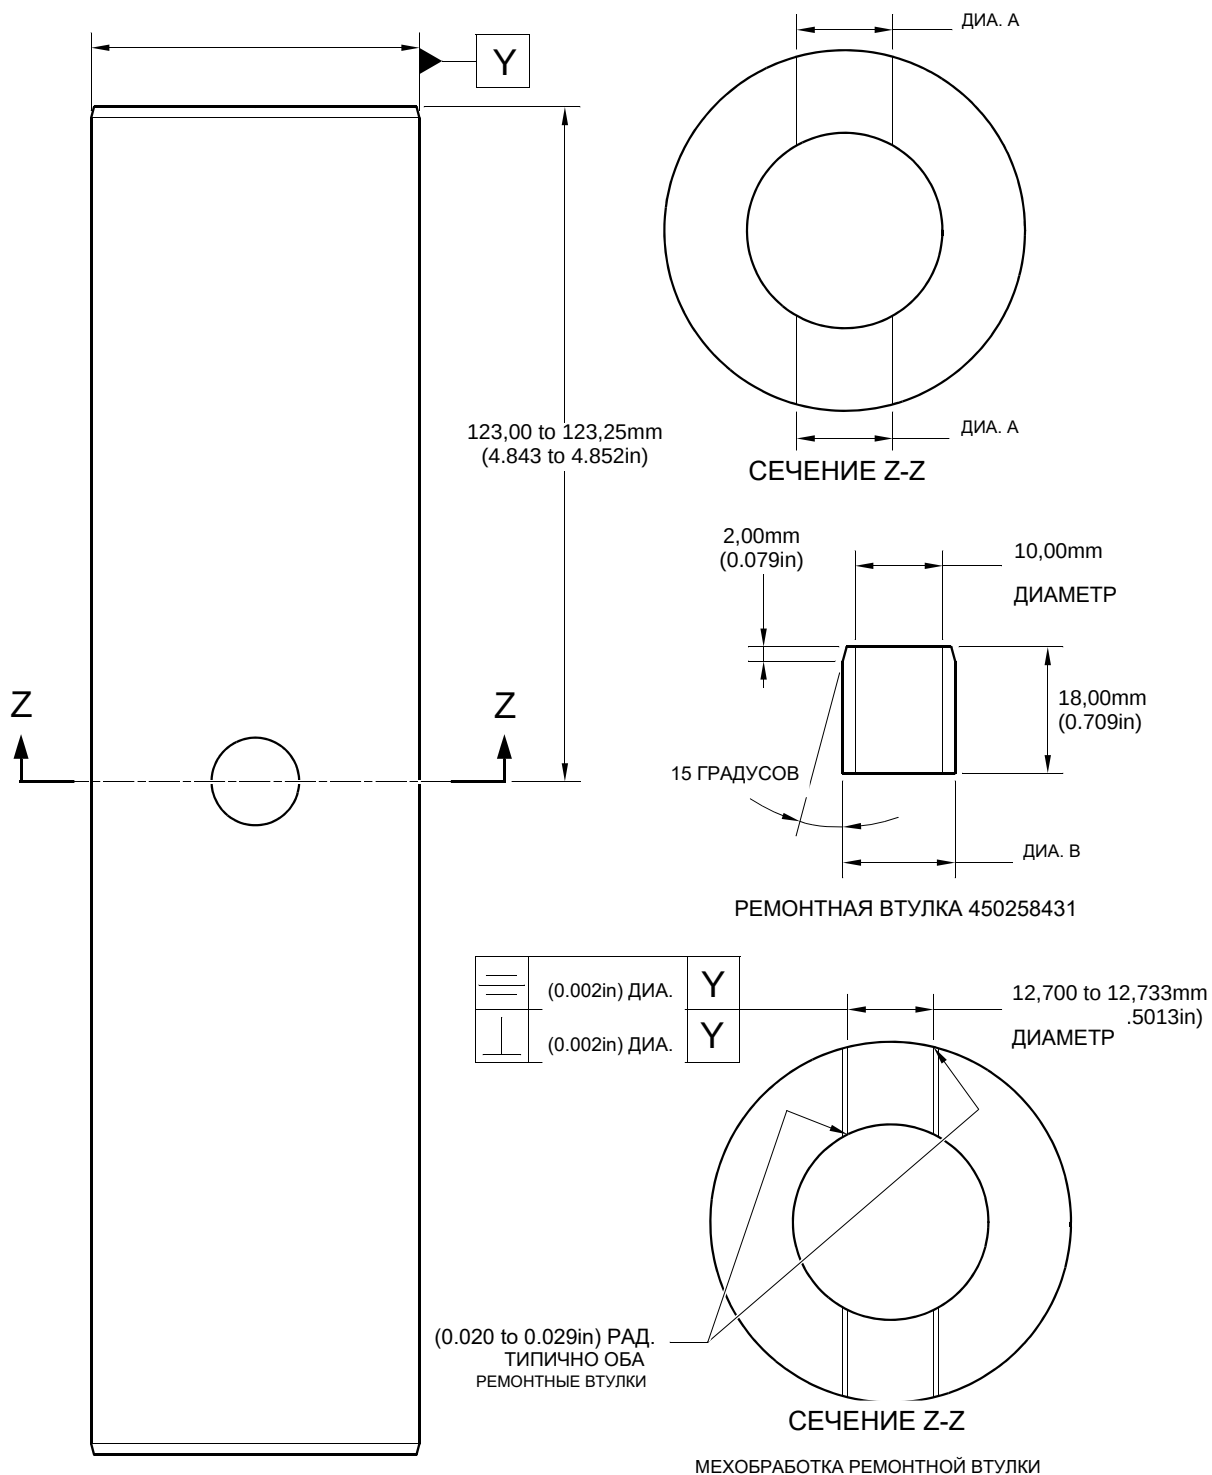


A321-S-32-12-22-071-0

Ремонт штифта  
Рисунок 601

Ремонт № 7-2  
Стр. 603

**32-12-22**



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

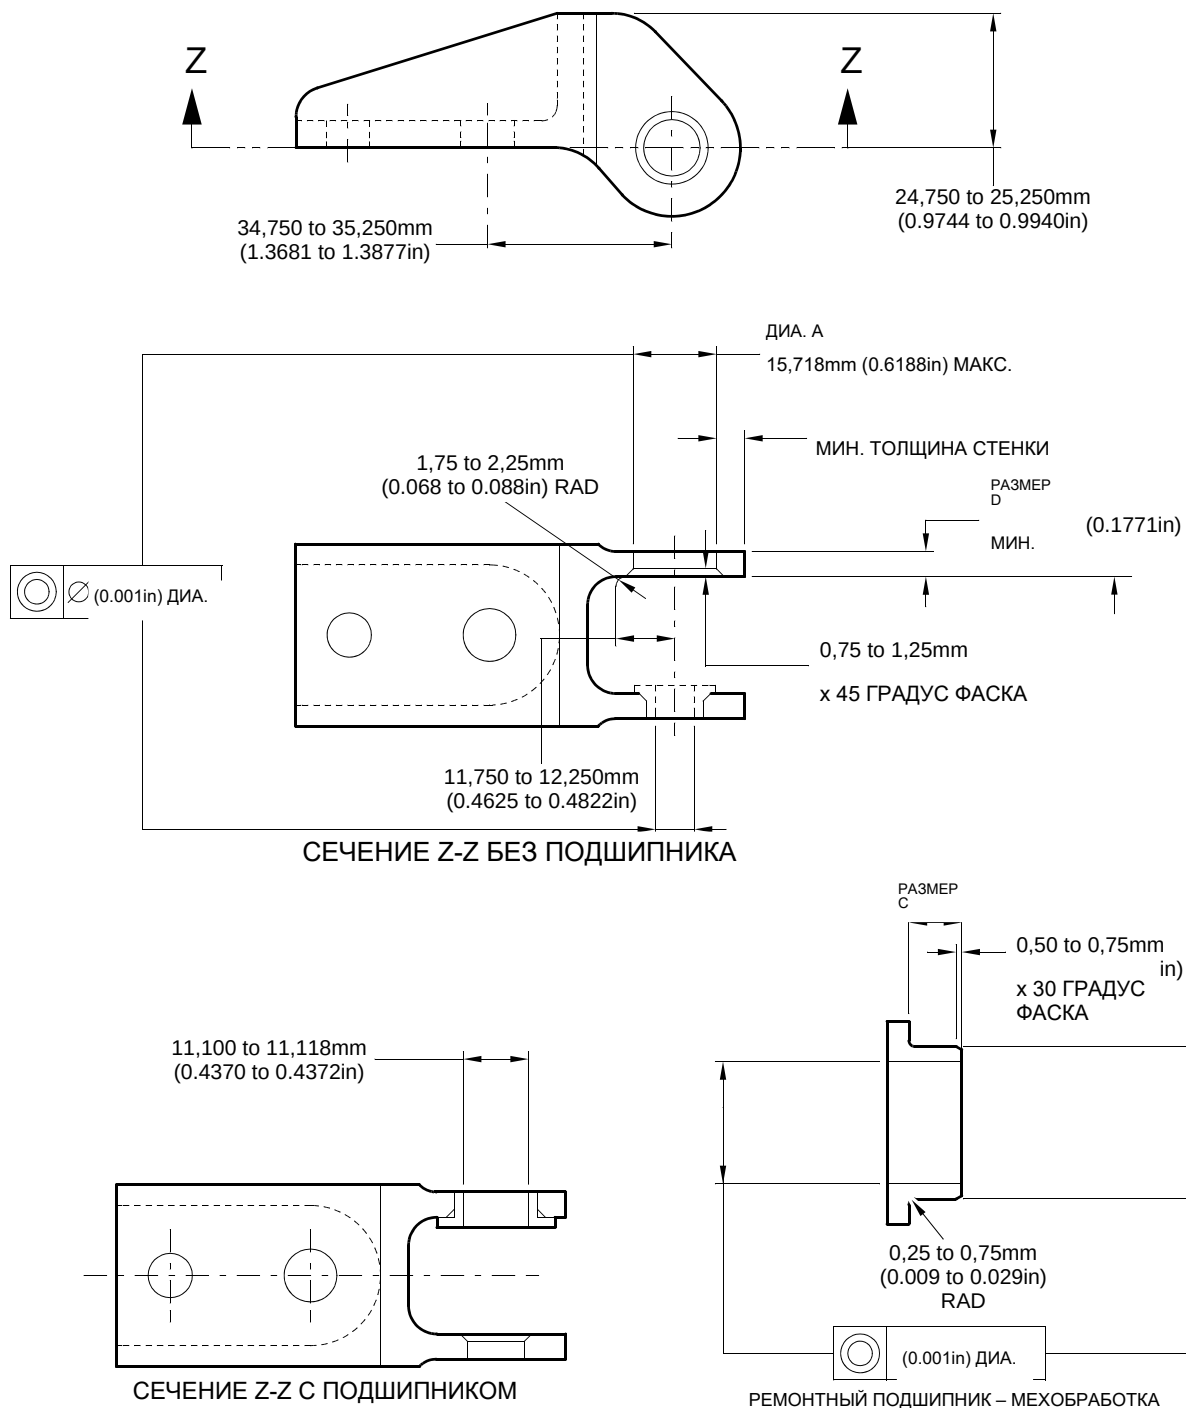

A321A3510-1

Ремонт кронштейна  
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

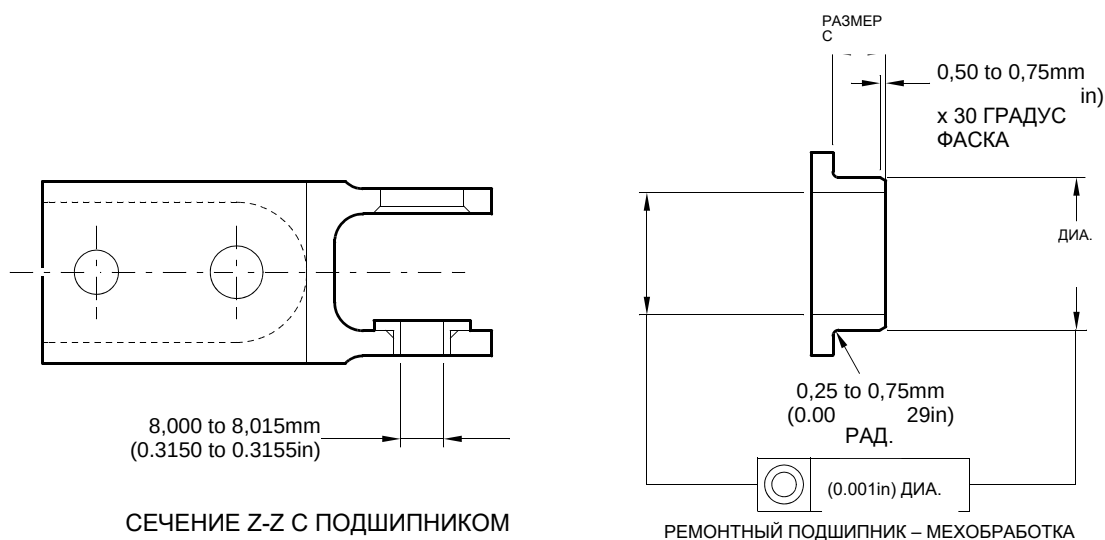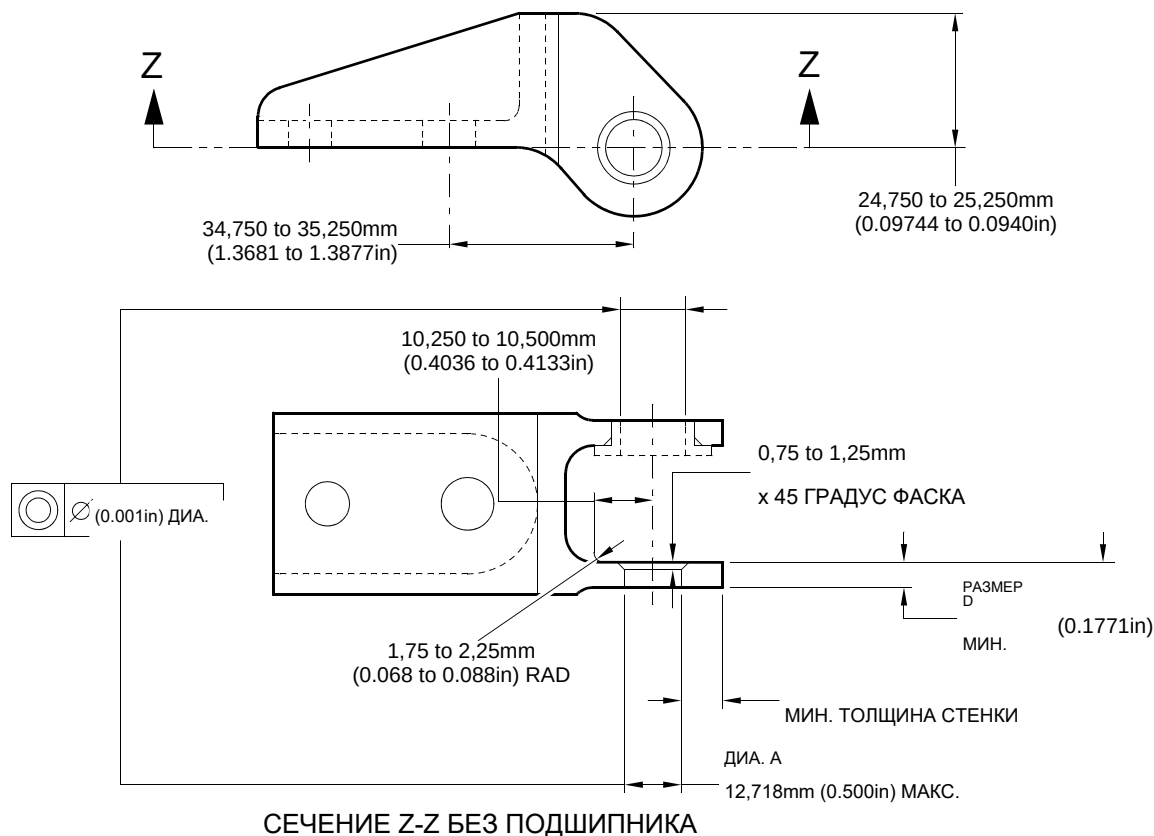

A321A3511-1

Ремонт кронштейна  
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

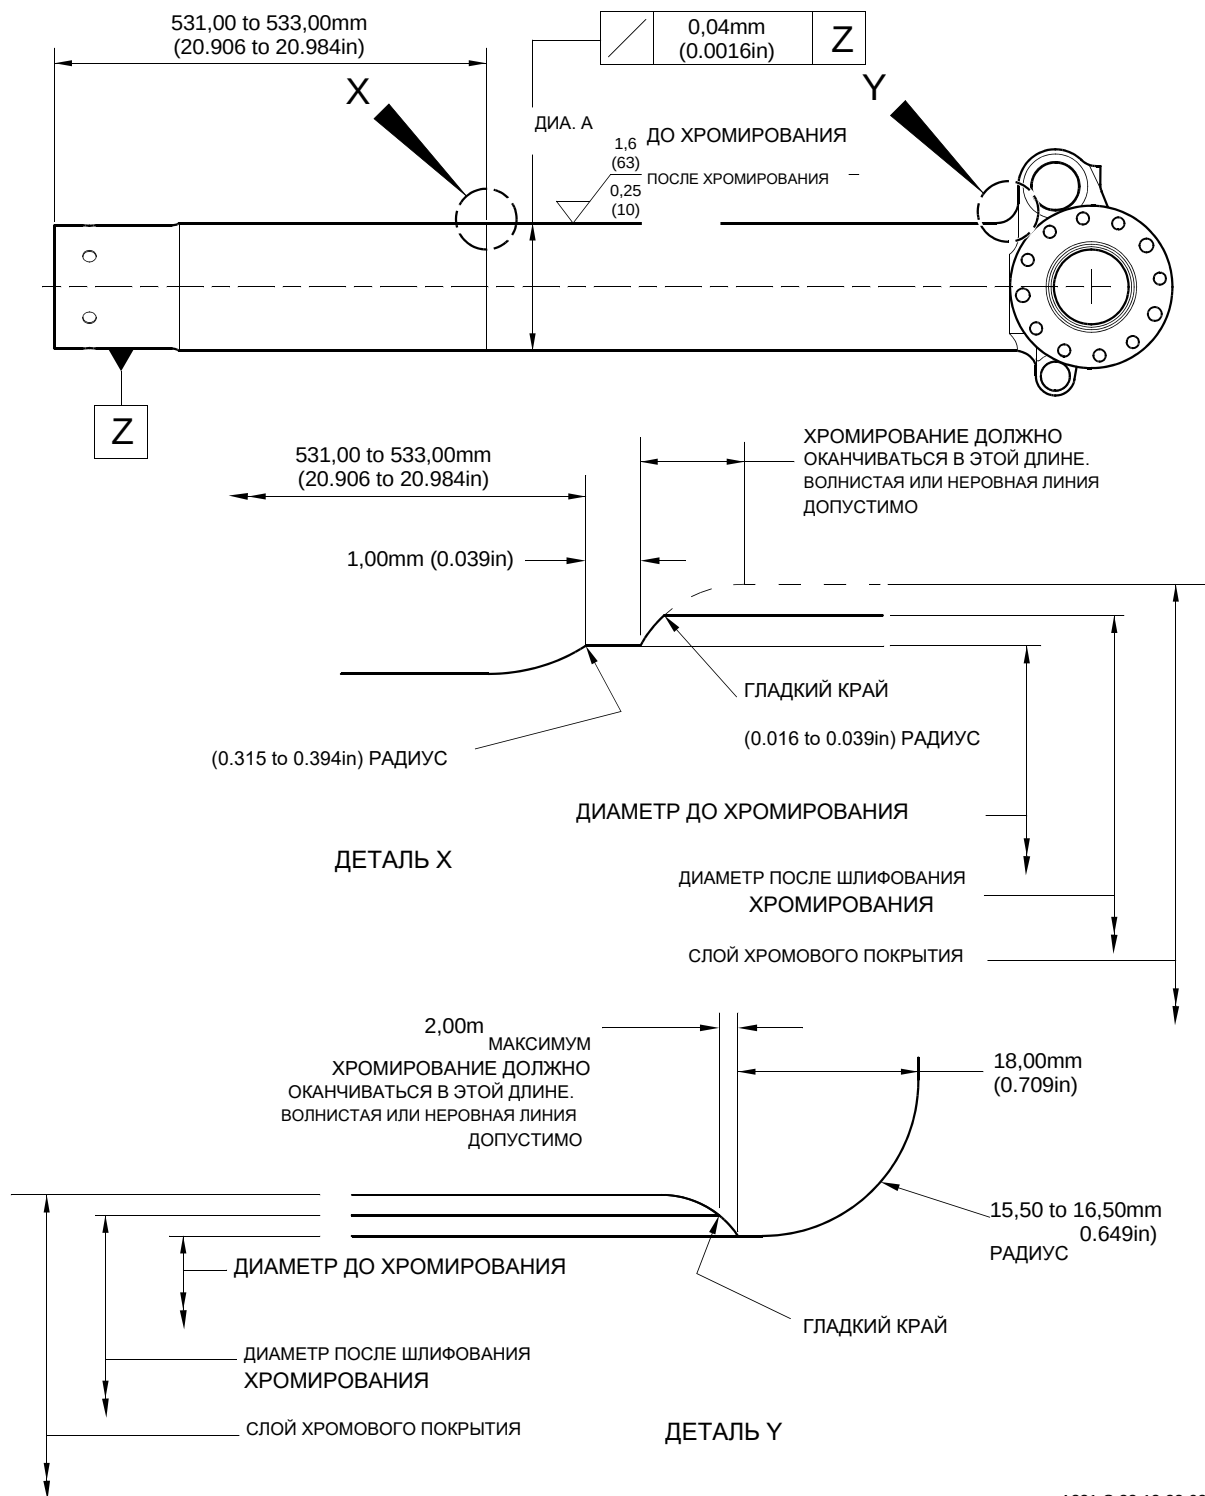

A321-S-32-12-22-025-0

Ремонт скользящей трубы  
Рисунок 601


Ремонт № 9-1

Стр. 603

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

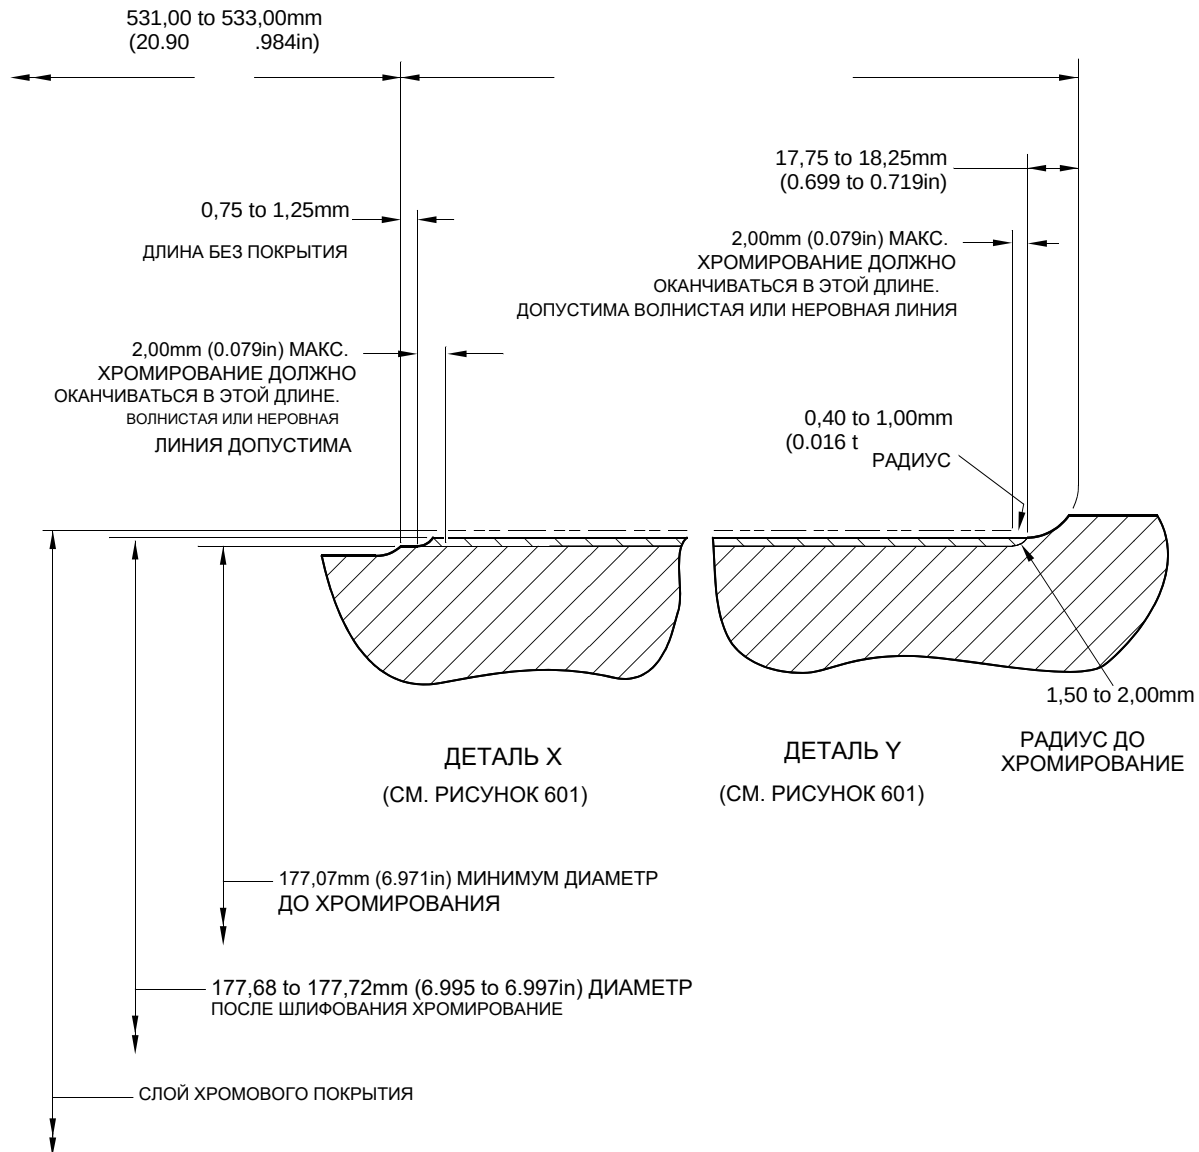

A321-S-32-12-22-026-0


Ремонт скользящей трубы  
Рисунок 602

Ремонт № 9-1  
Стр. 604

32-12-22

D


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

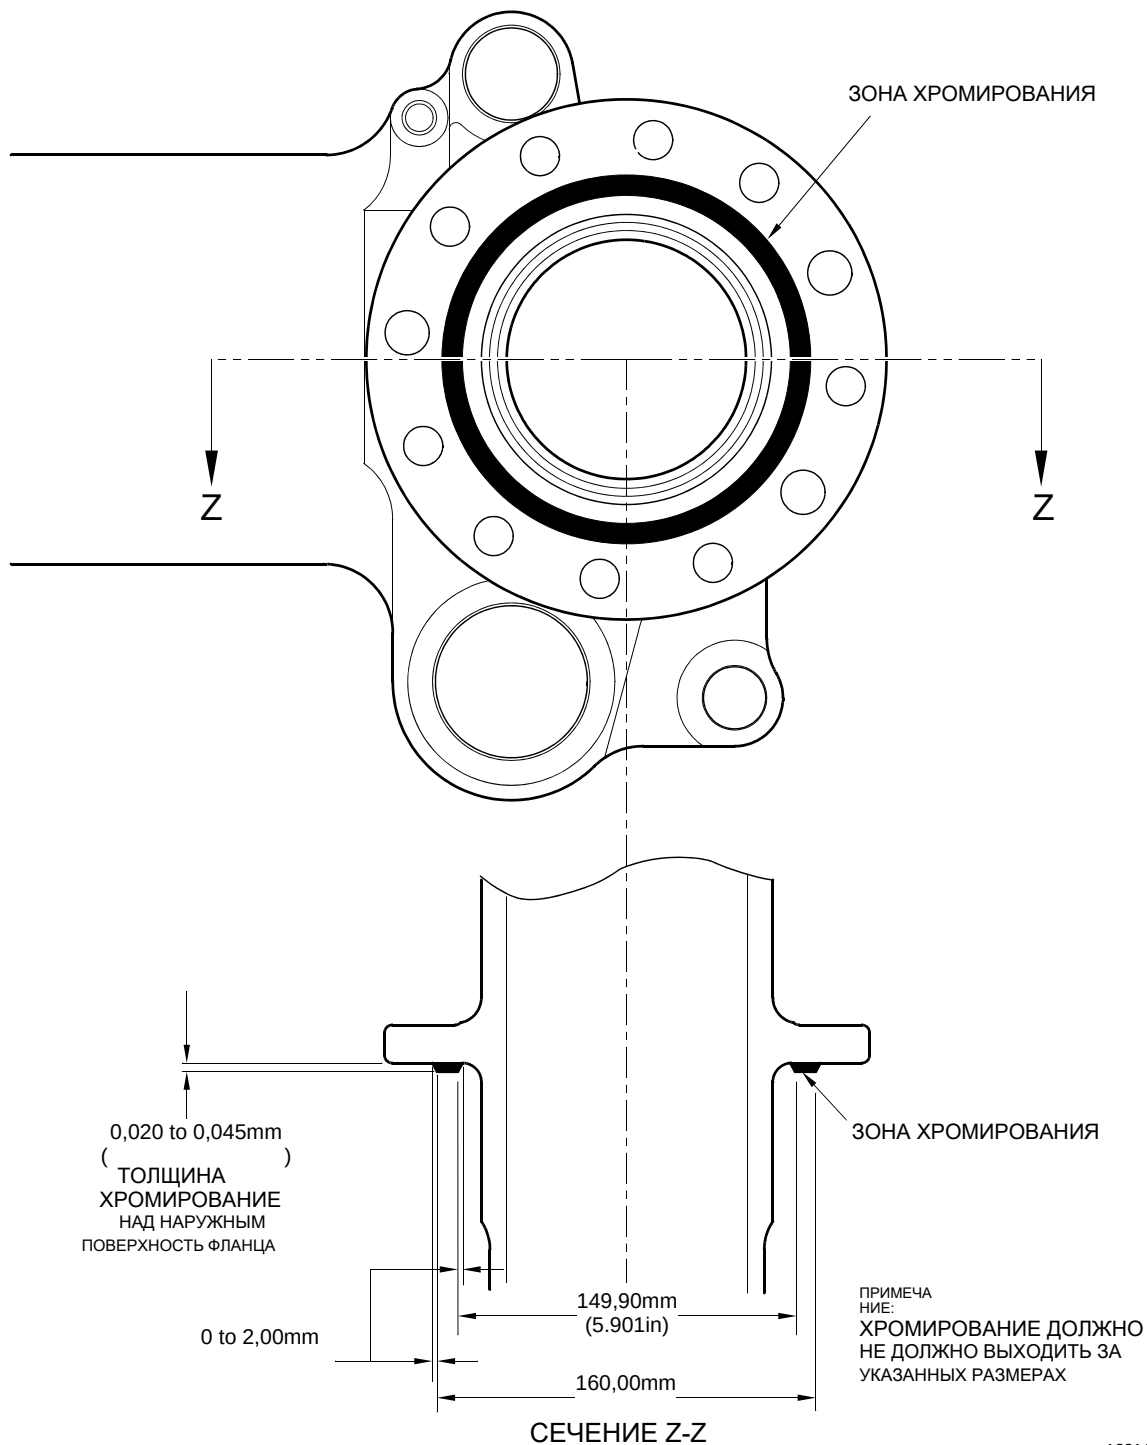

A321A3513-1

Ремонт скользящей трубы  
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

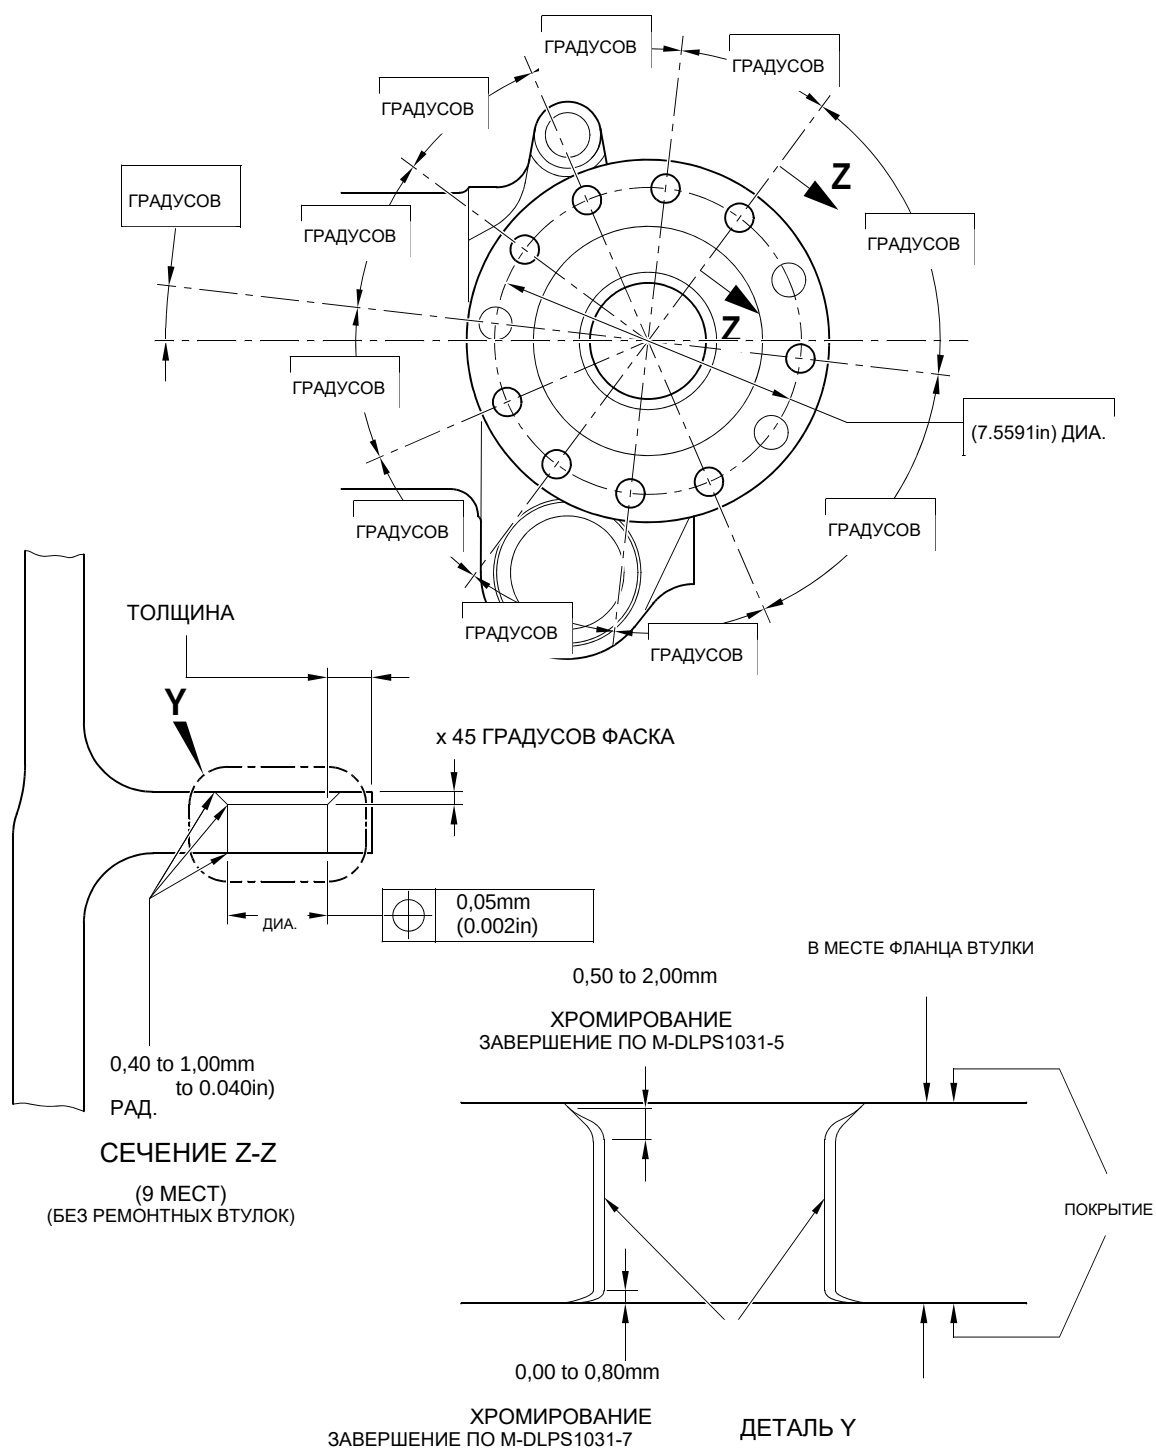

A321A5544-2

## Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 601



Ремонт № 9-4

Стр. 603

Au

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

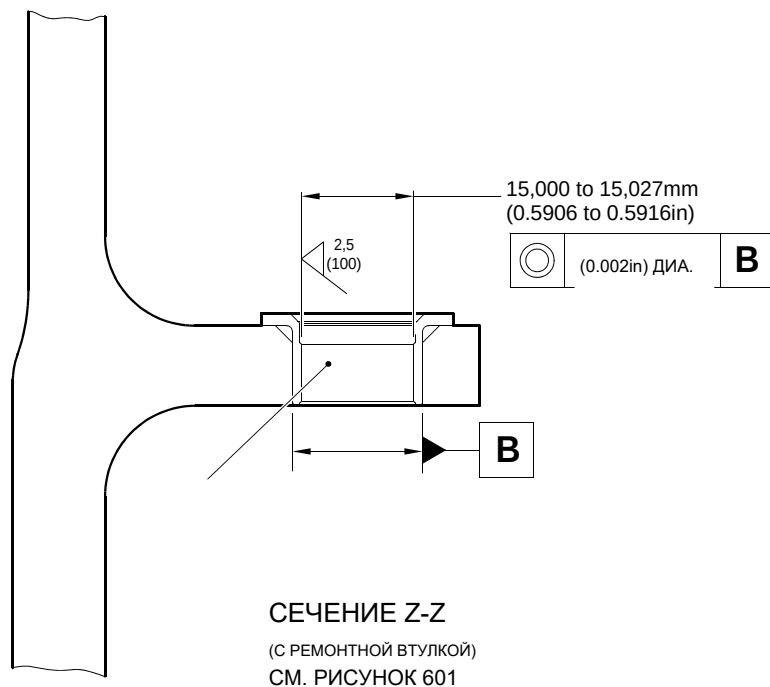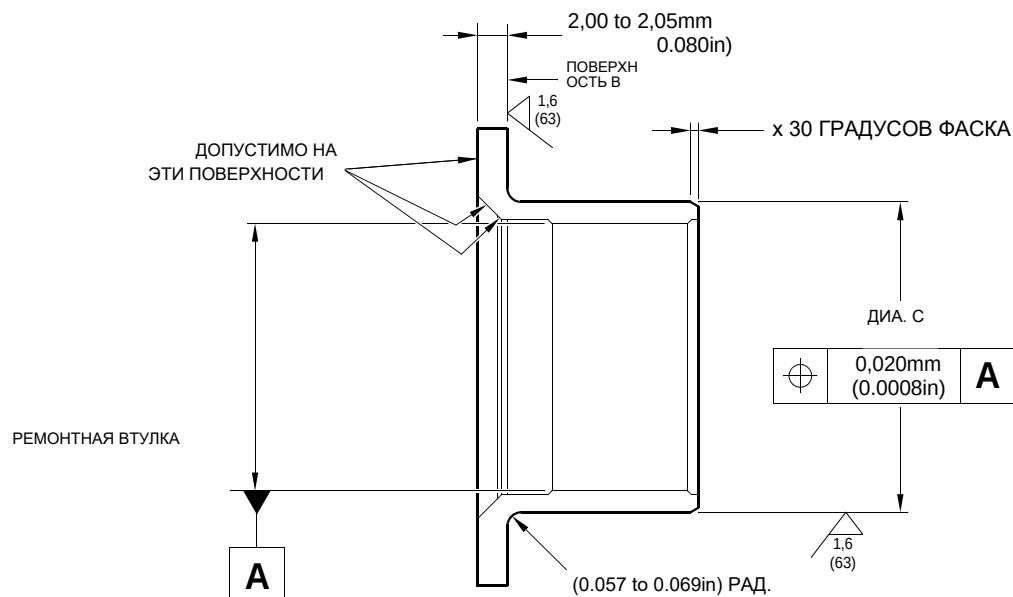

A321A5545-2

Ремонтная втулка – мехобработка и установка  
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

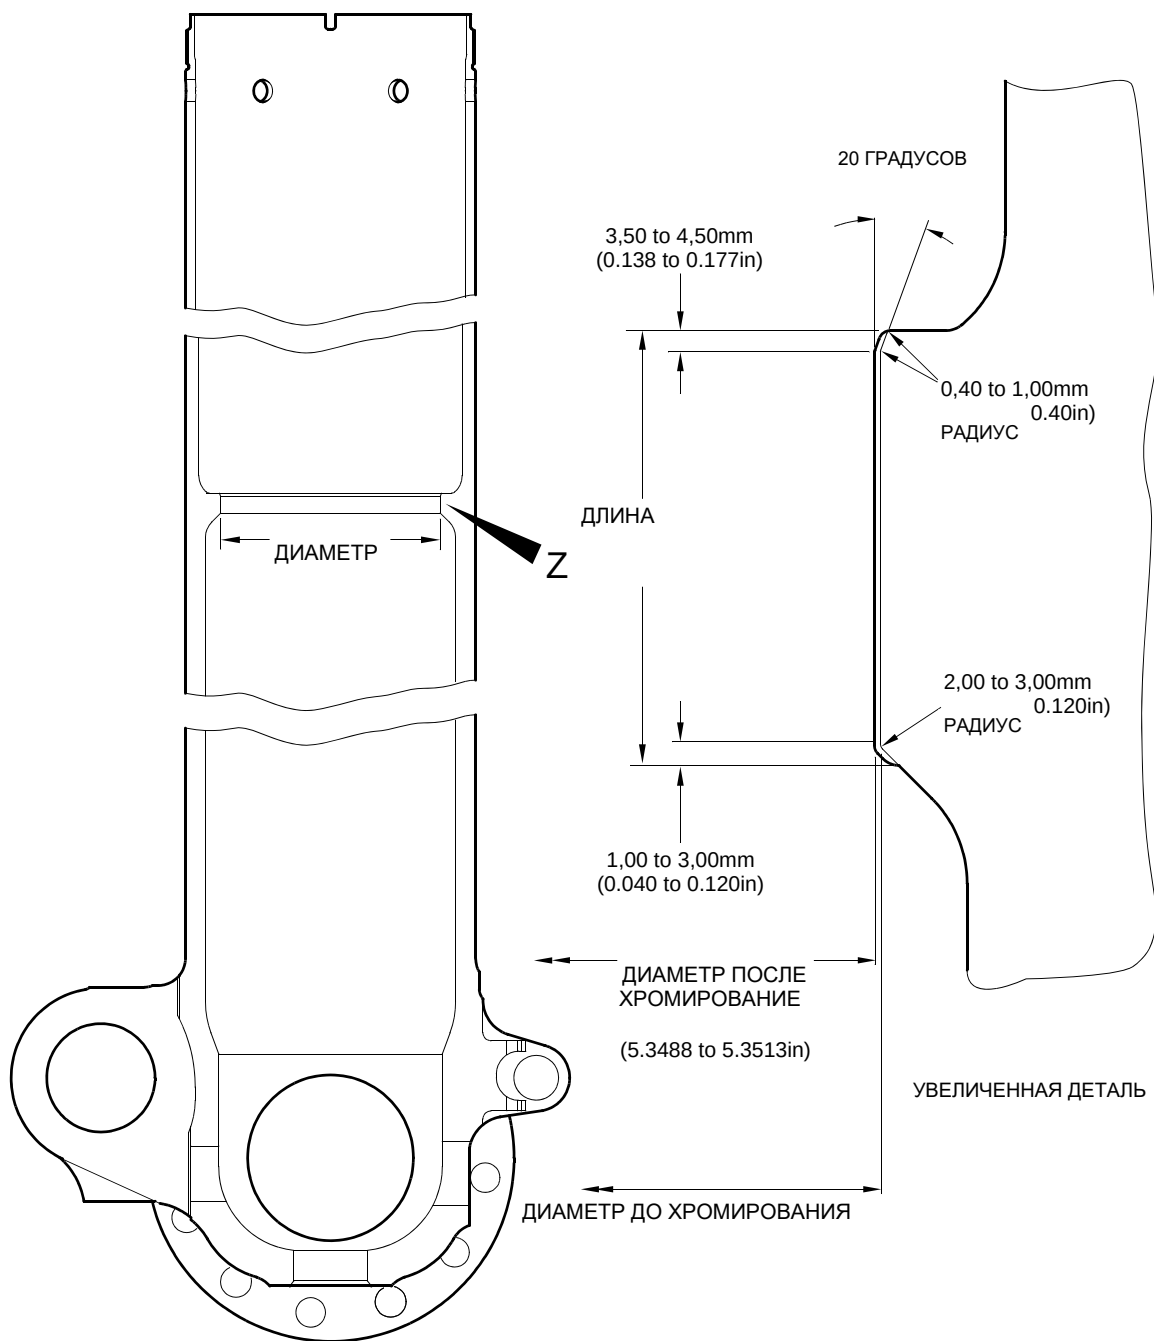


A321A5714-1

Ремонт скользящей трубы  
Рисунок 601

Ремонт № 9-5  
Стр. 602


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

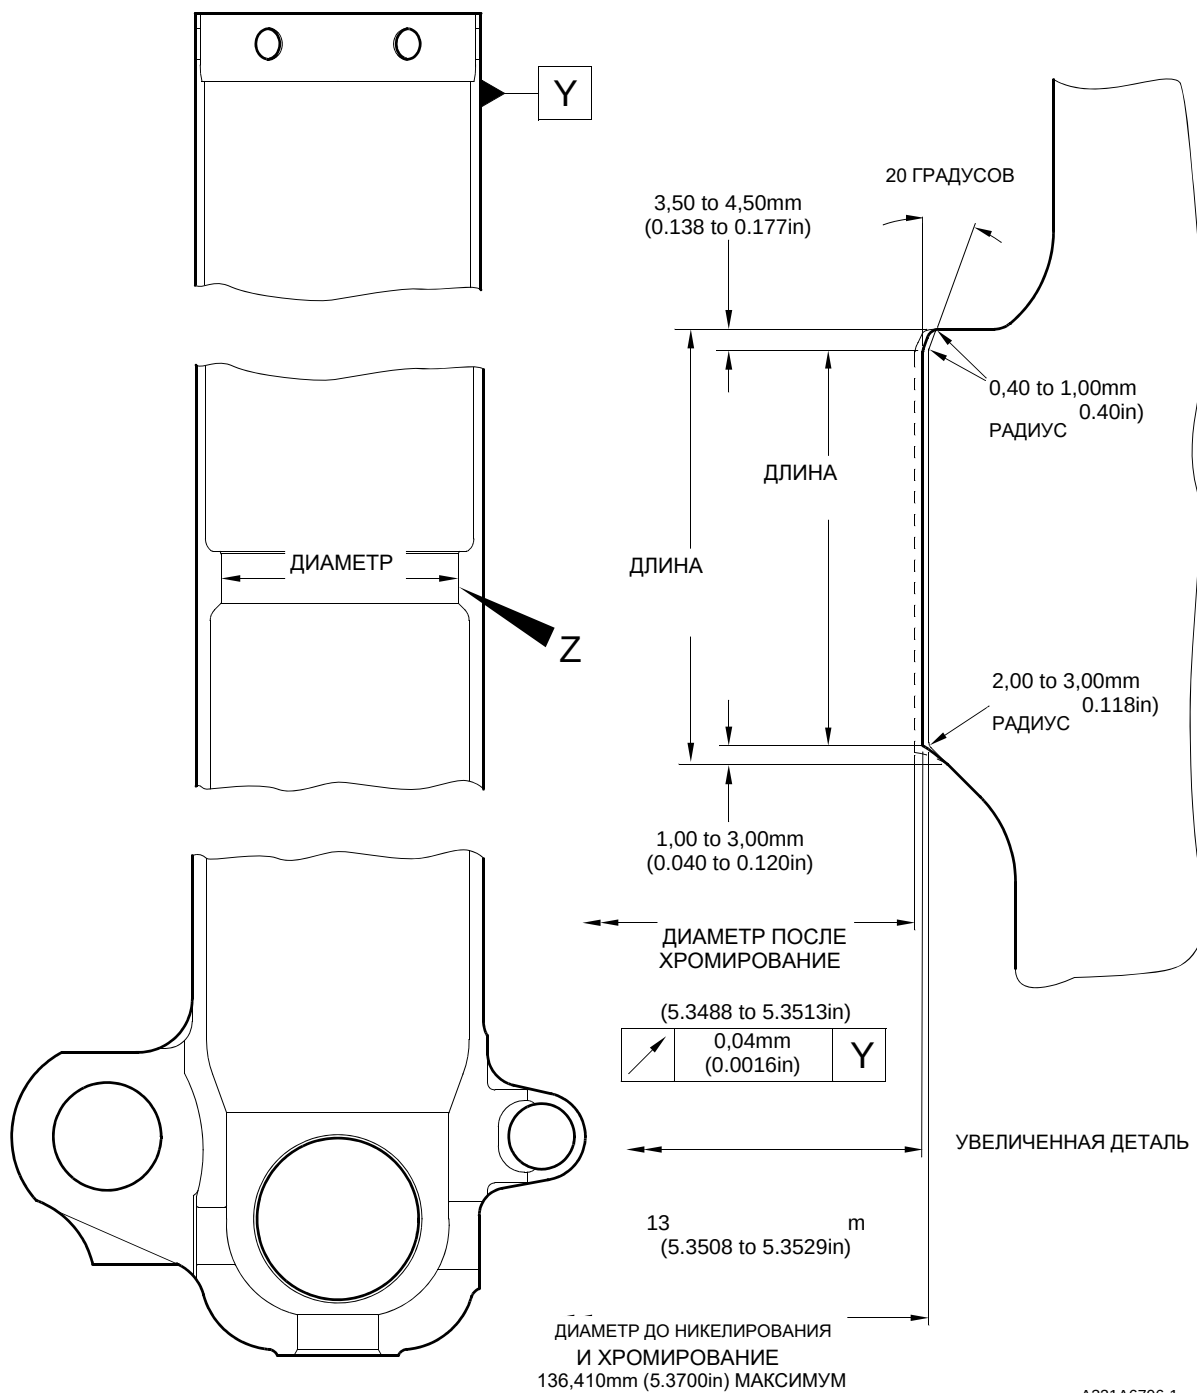

Ремонт скользящей трубы  
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

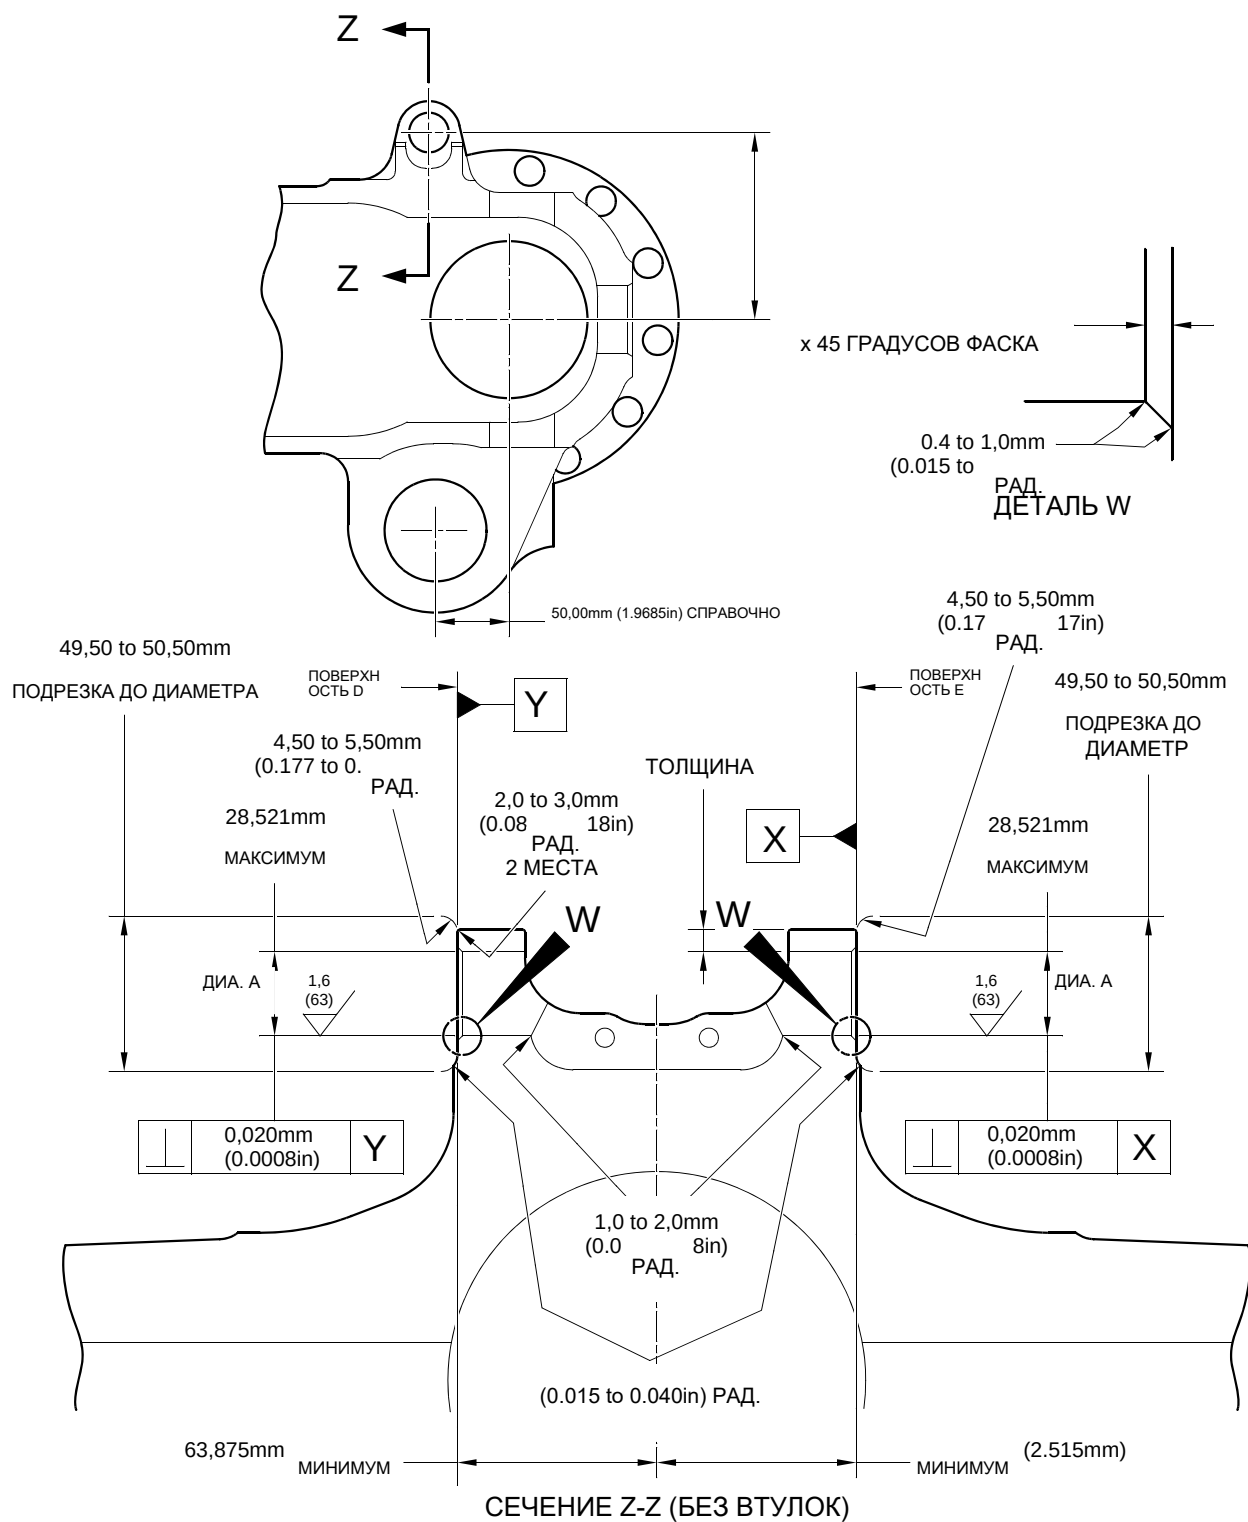

A321-S-32-12-22-038-1

## Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 601



Ремонт № 9-7

Стр. 603

C

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

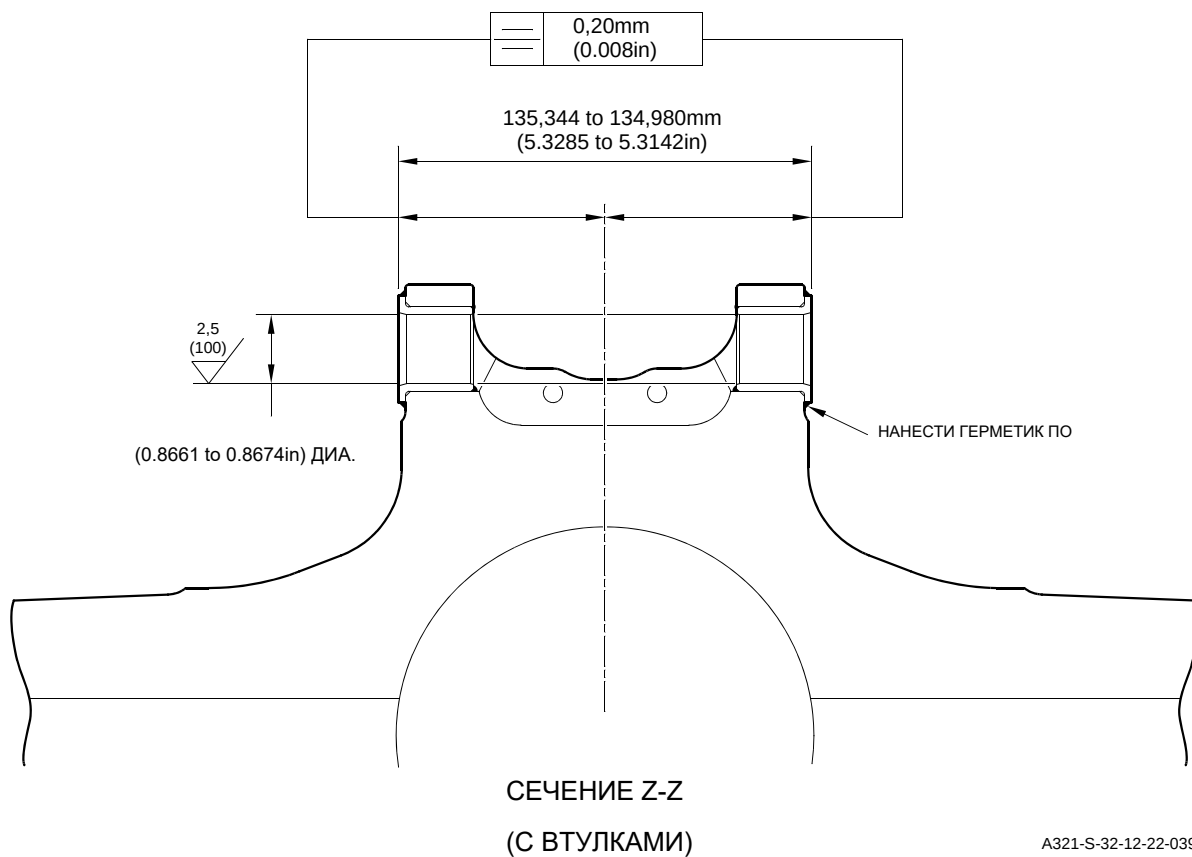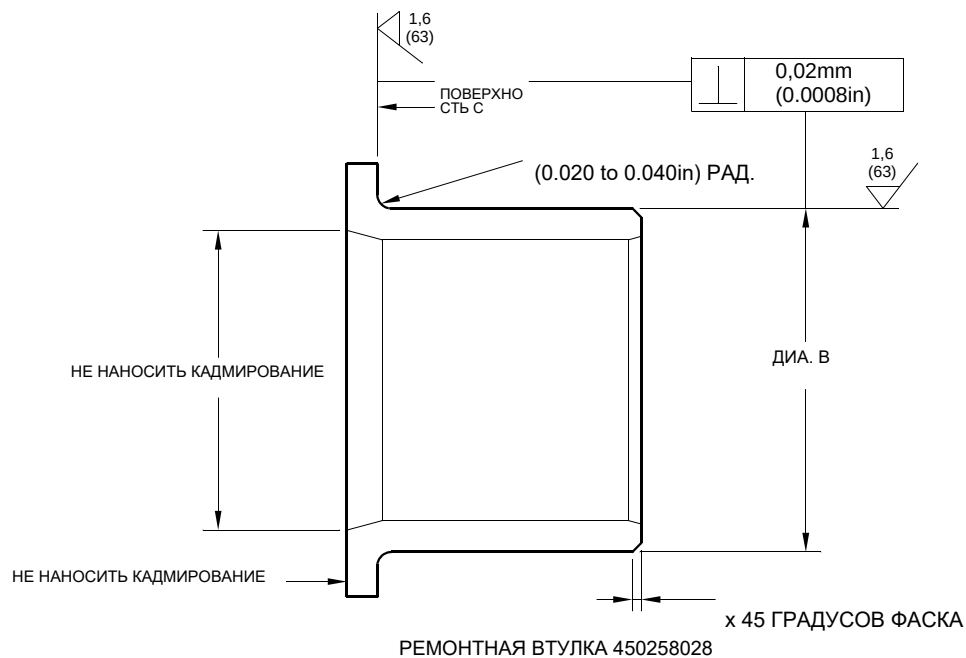


Ремонтные втулки – мехобработка и установка  
Рисунок 602

A321-S-32-12-22-039-1

Ремонт № 9-7  
Стр. 604  
D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

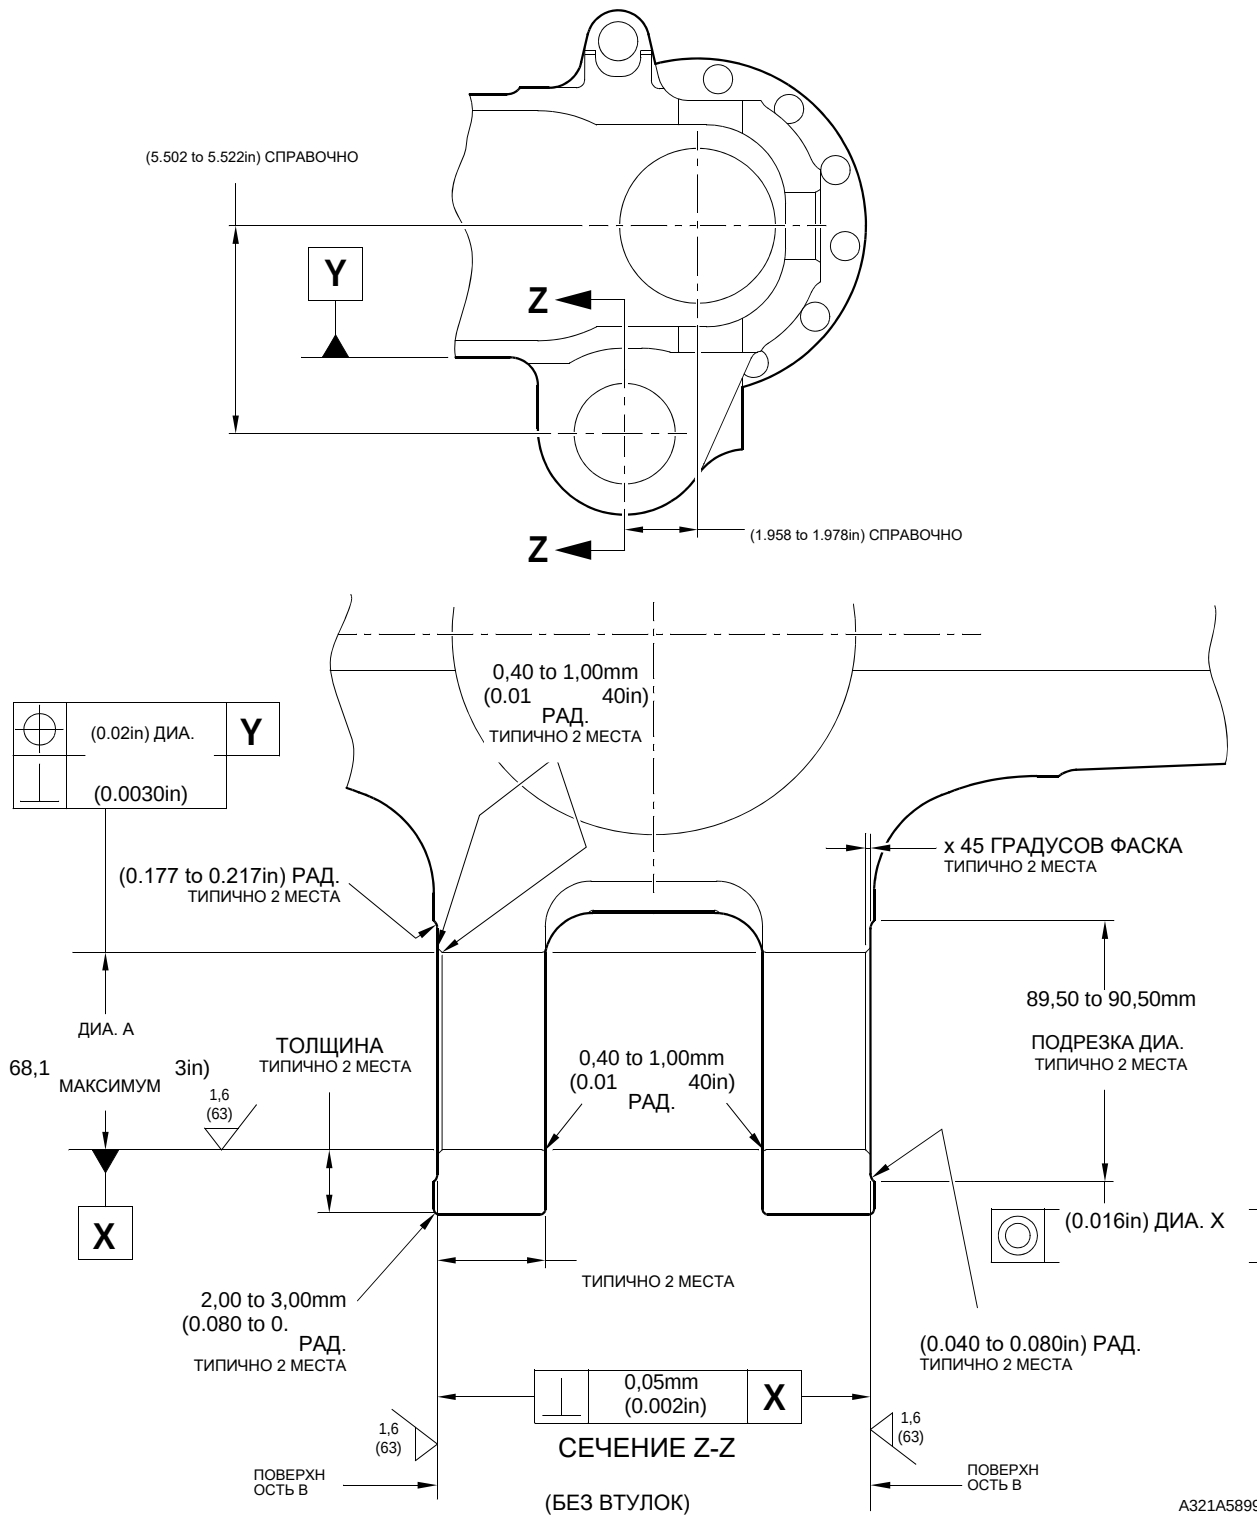

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 601


32-12-22

Ремонт № 9-8


Стр. 604

Au

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

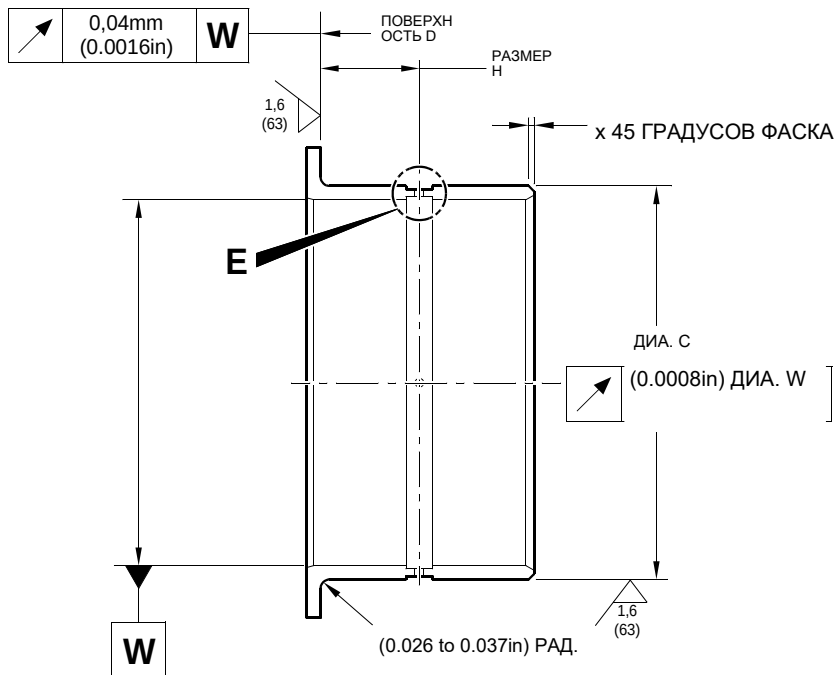


РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

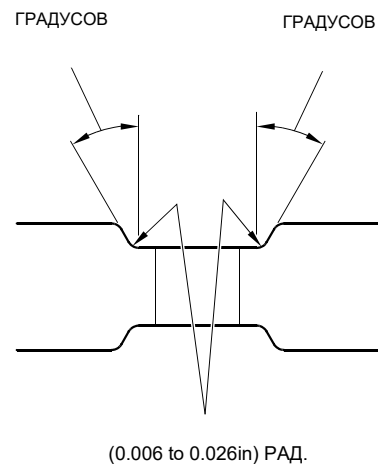


ДЕТАЛЬ Е  
ТУР. 4 МЕСТА

ФАСКА (2 МЕСТА)




ДЕТАЛЬ X

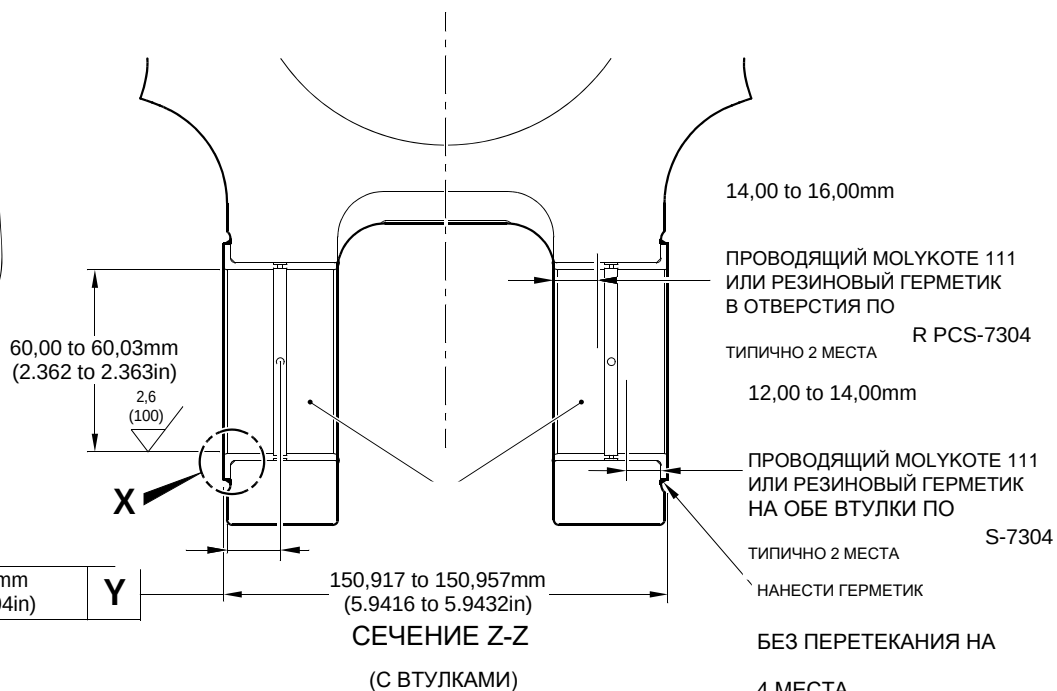

Ремонтные втулки – мехобработка и установка  
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

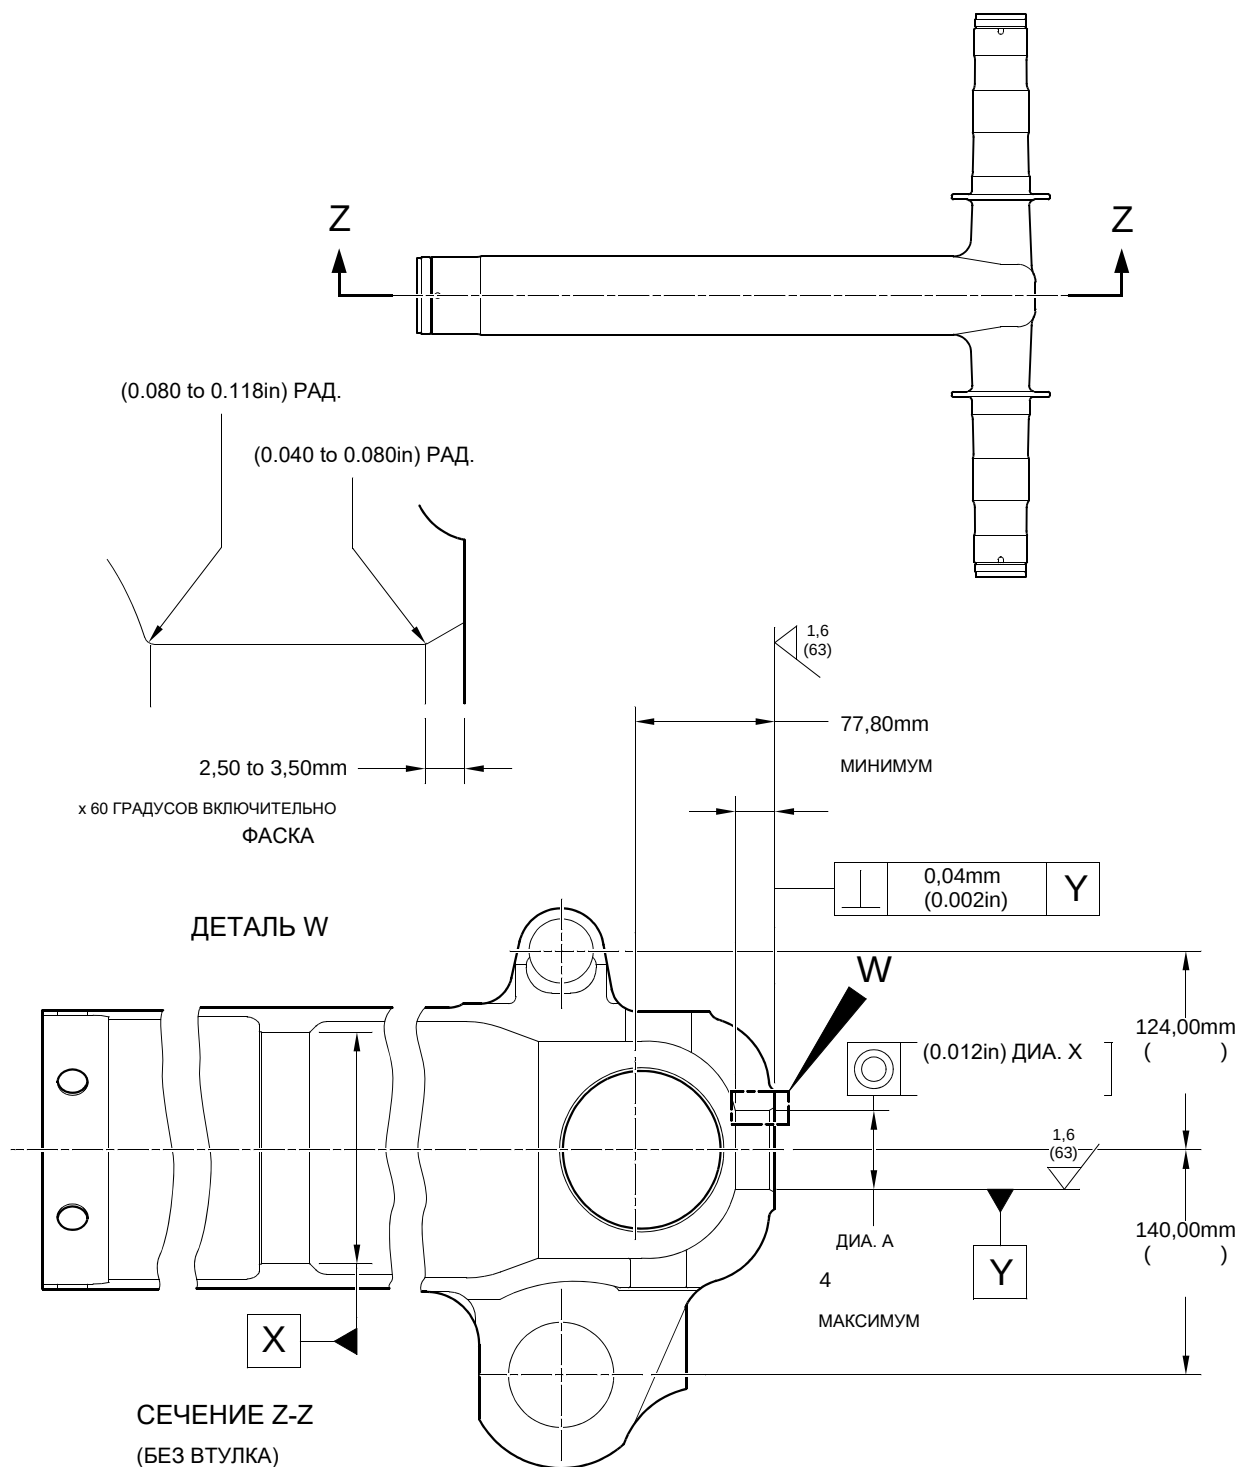


A321-S-32-12-22-040-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка  
Рисунок 601

Ремонт № 9-9  
Стр. 603  
D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

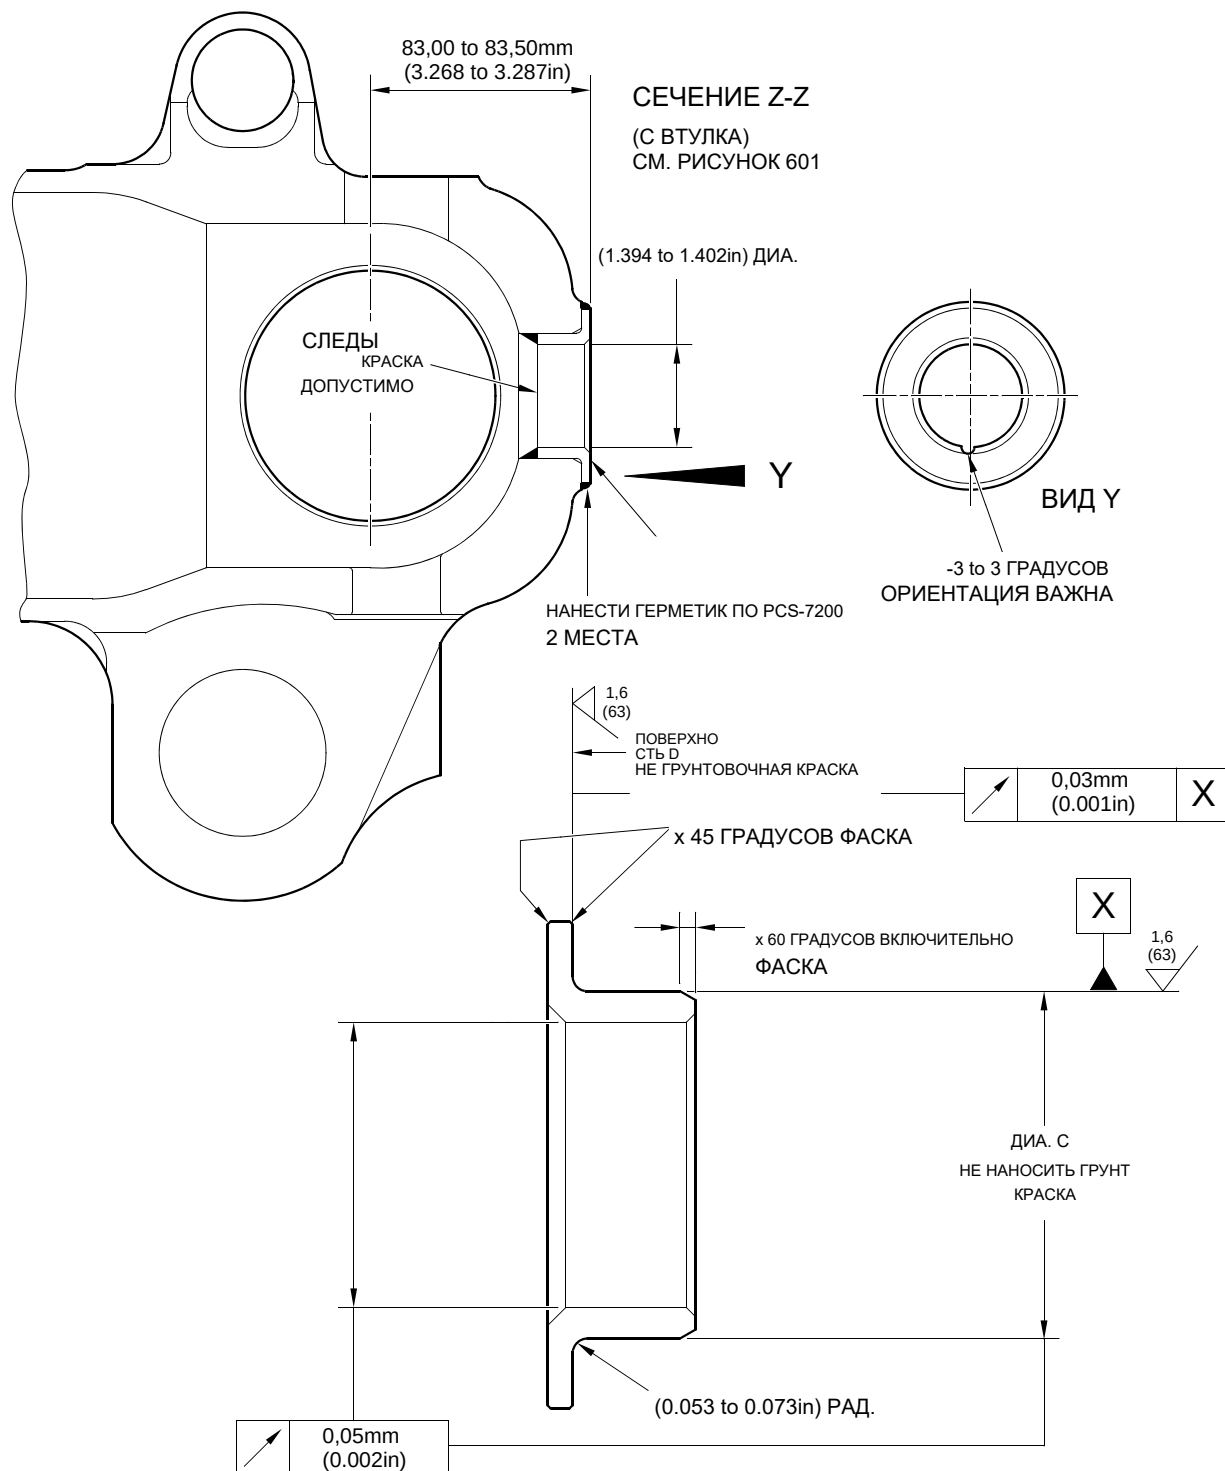

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258015

A321-S-32-12-22-041-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 9-9

Стр. 604

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

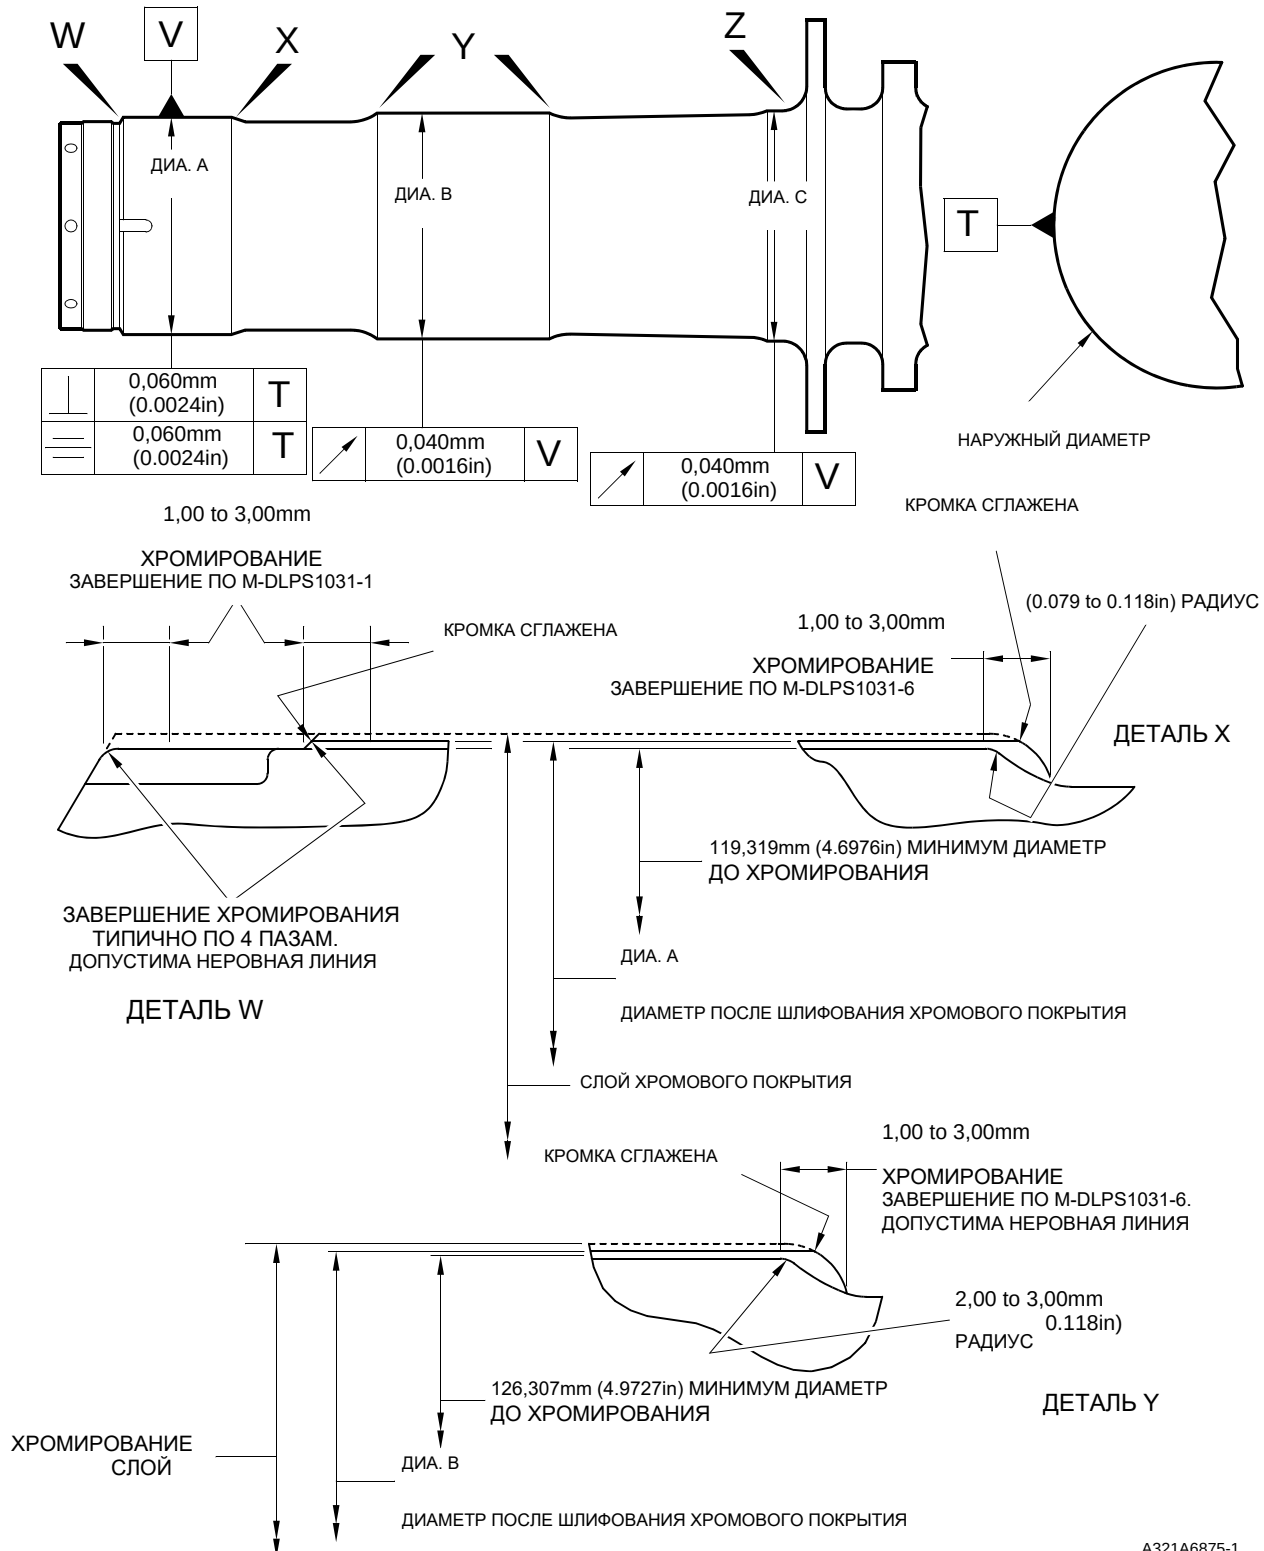

Ремонт скользящей трубы

Рисунок 601



Ремонт № 9-10

Стр. 606

32-12-22

М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

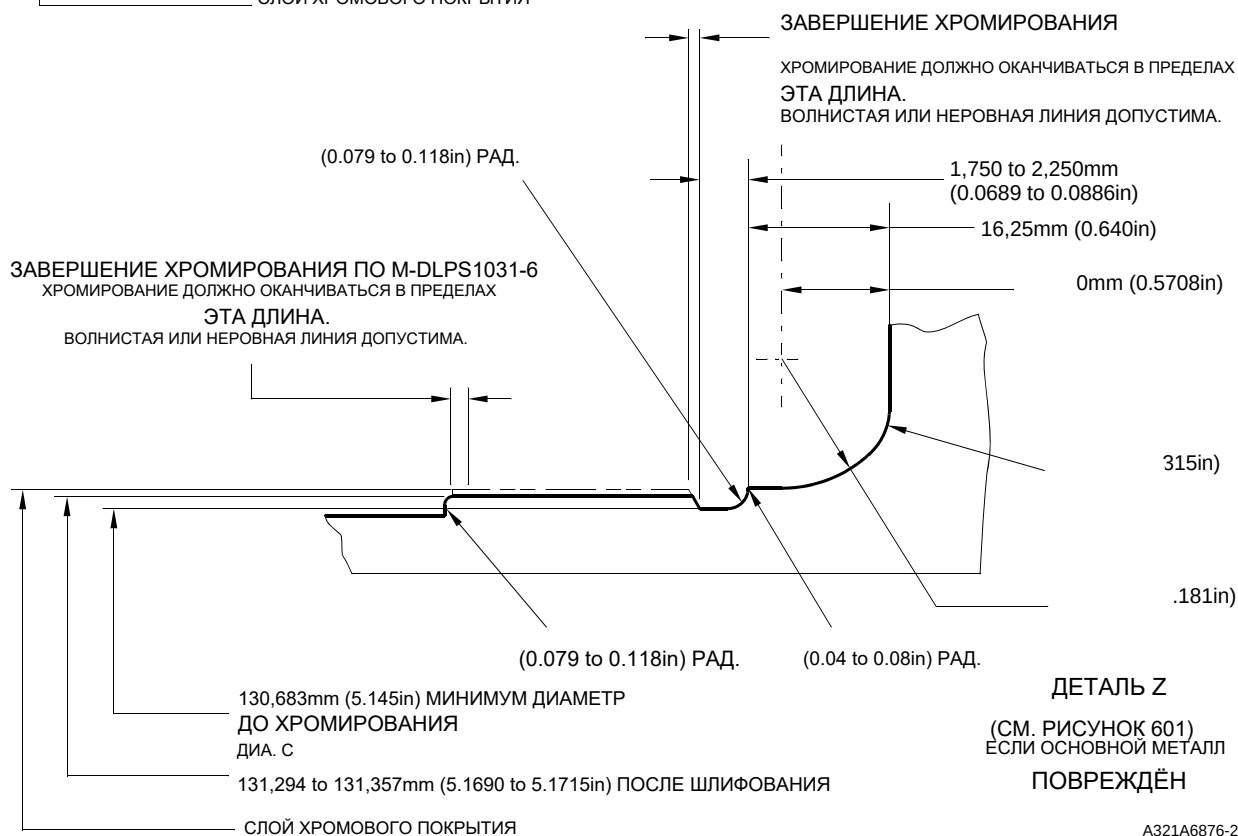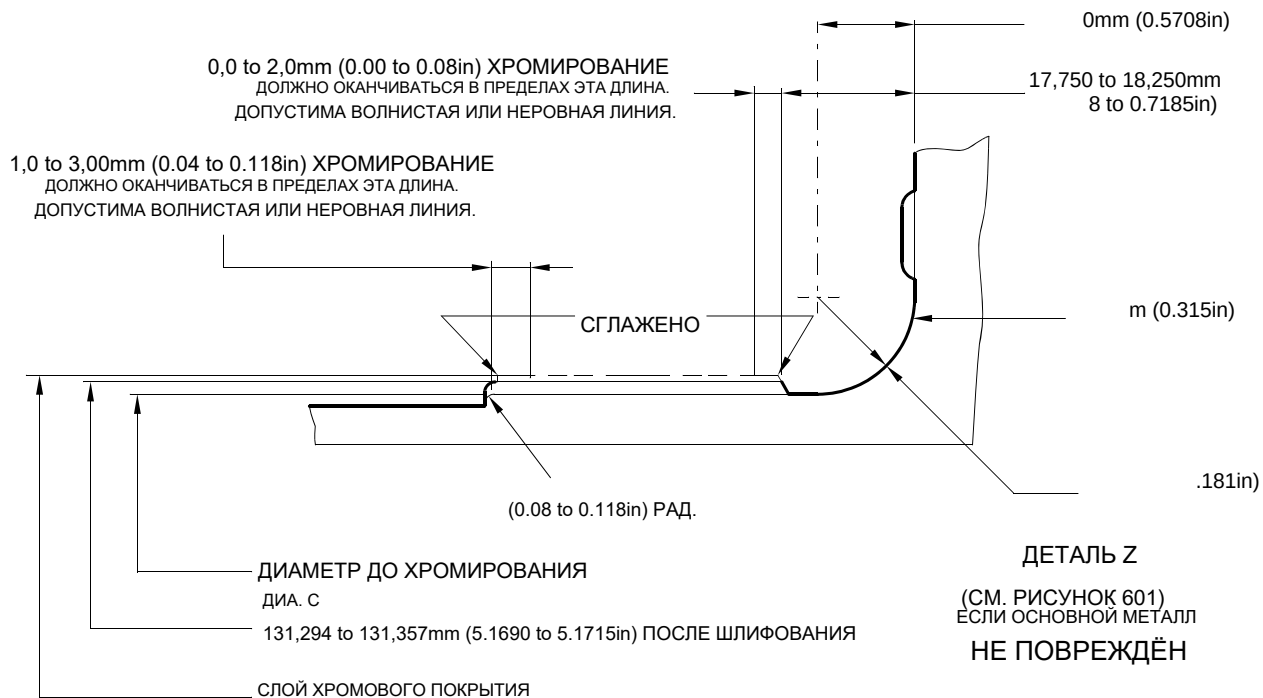

A321A6876-2

Ремонт скользящей трубы  
Рисунок 602


Ремонт № 9-10

Стр. 607

32-12-22

М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

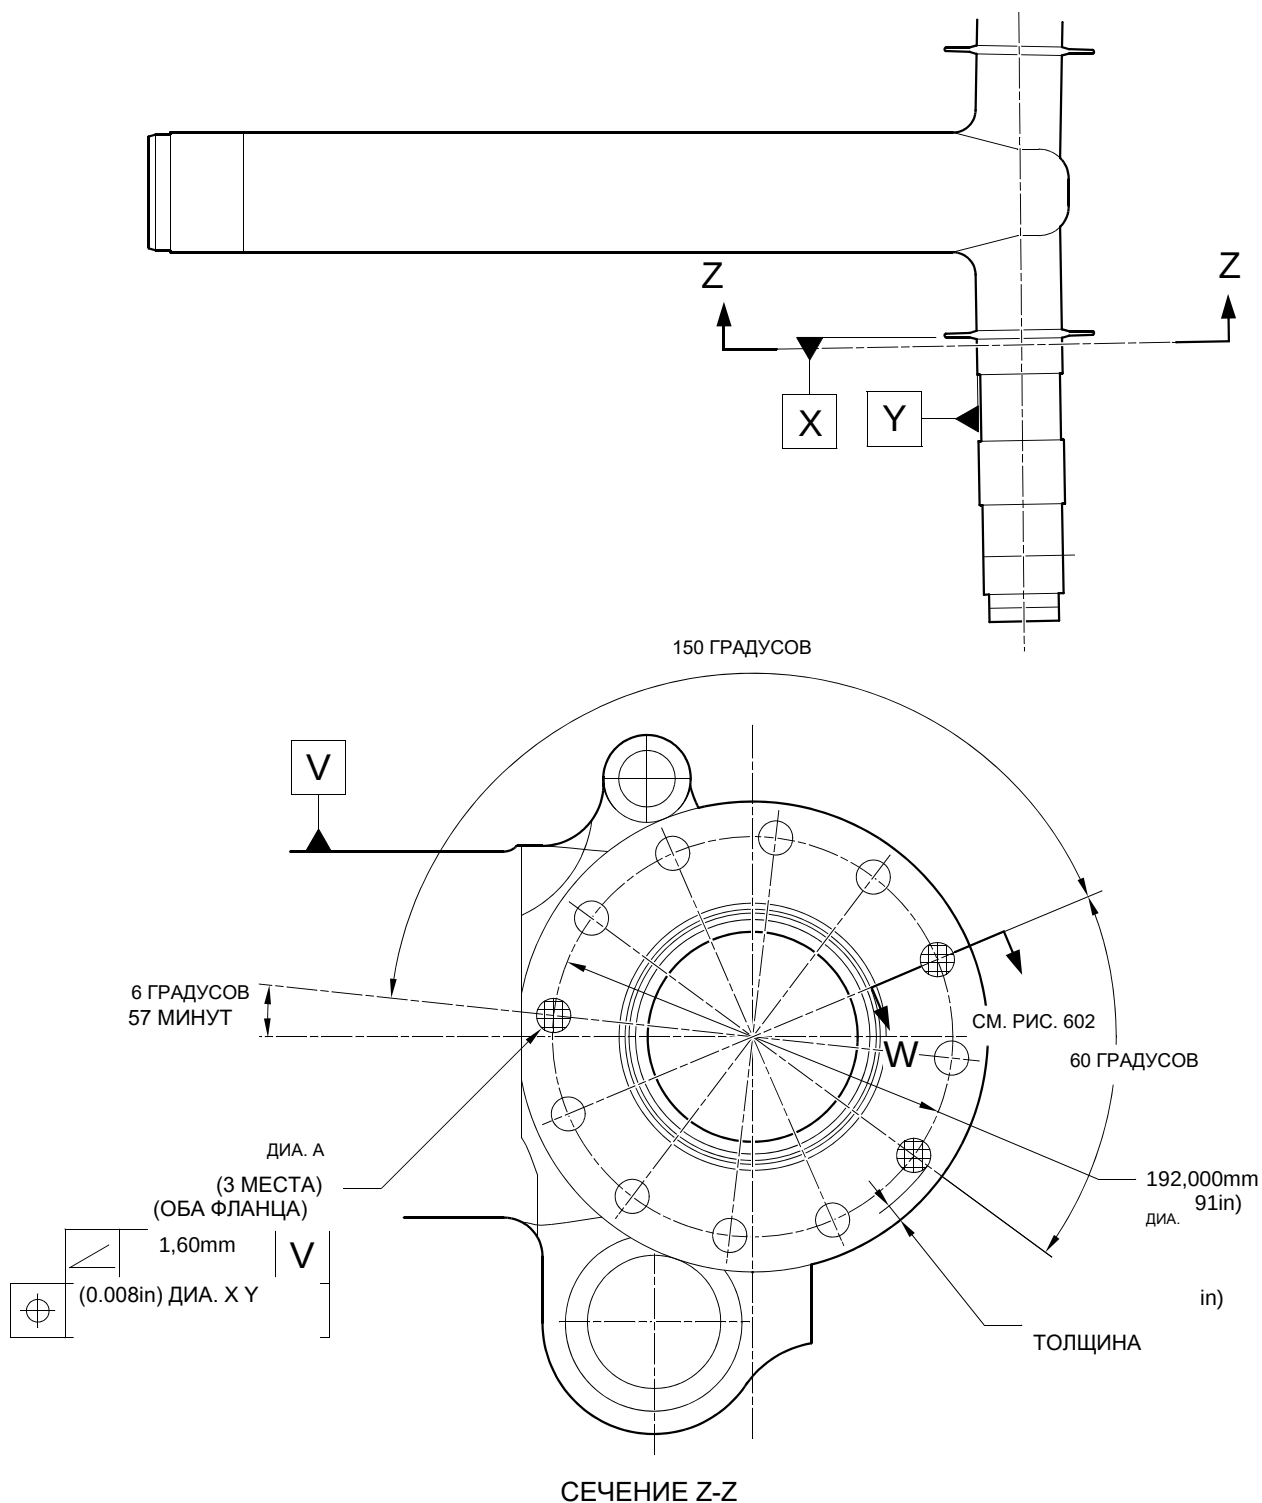



A321-S-32-12-22-052-0

Ремонт скользящей трубы  
Рисунок 601

Ремонт № 9-11  
Стр. 603  
Dec 6/2019

**32-12-22**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

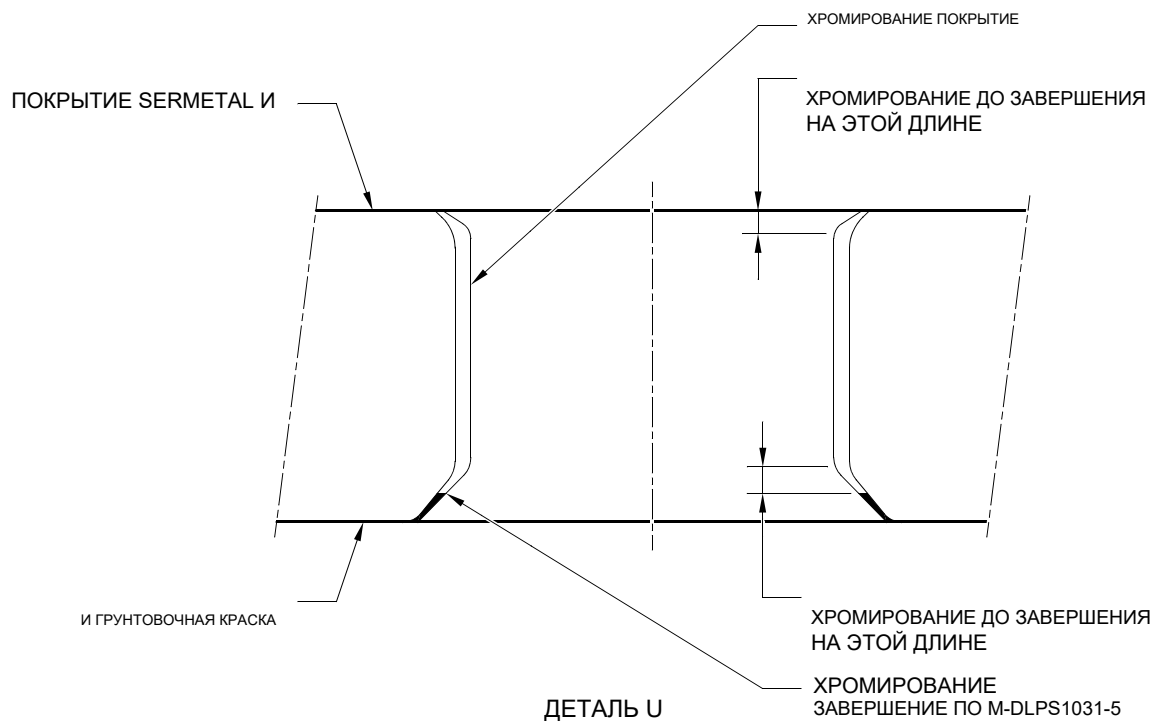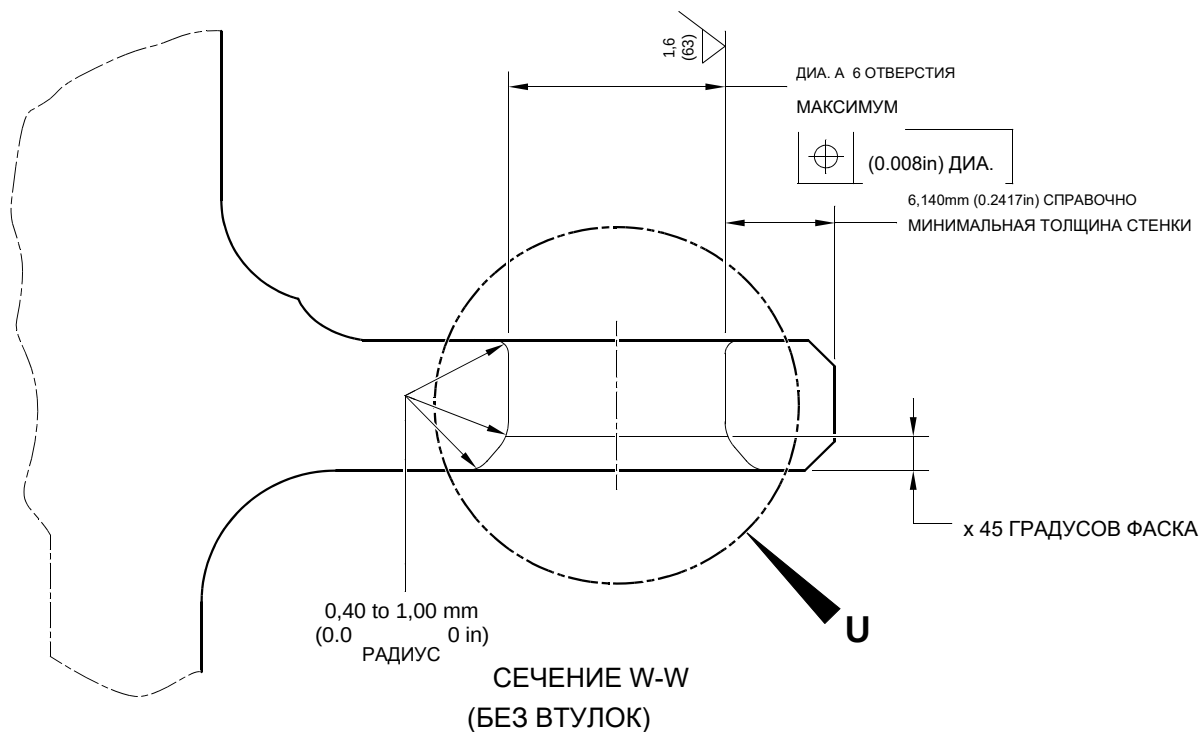

A321-S-32-12-22-053-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 602


Ремонт № 9-11

Стр. 604


Aug 11/2023

**32-12-22**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

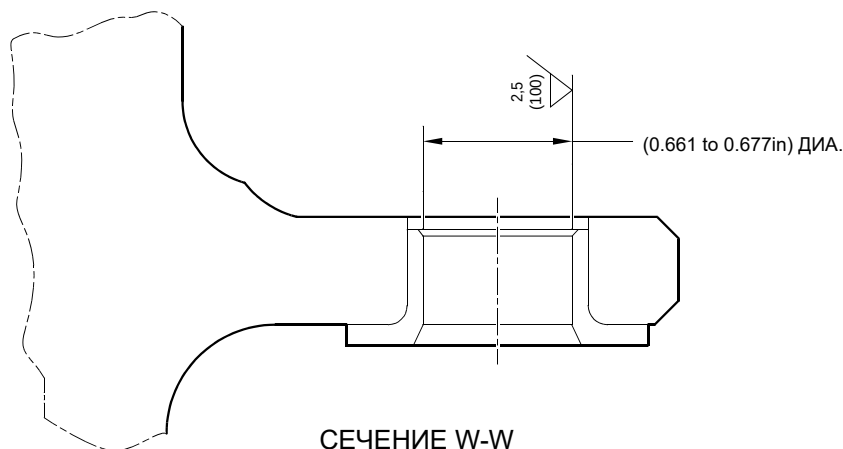

СЕЧЕНИЕ W-W  
(С ВТУЛКАМИ)

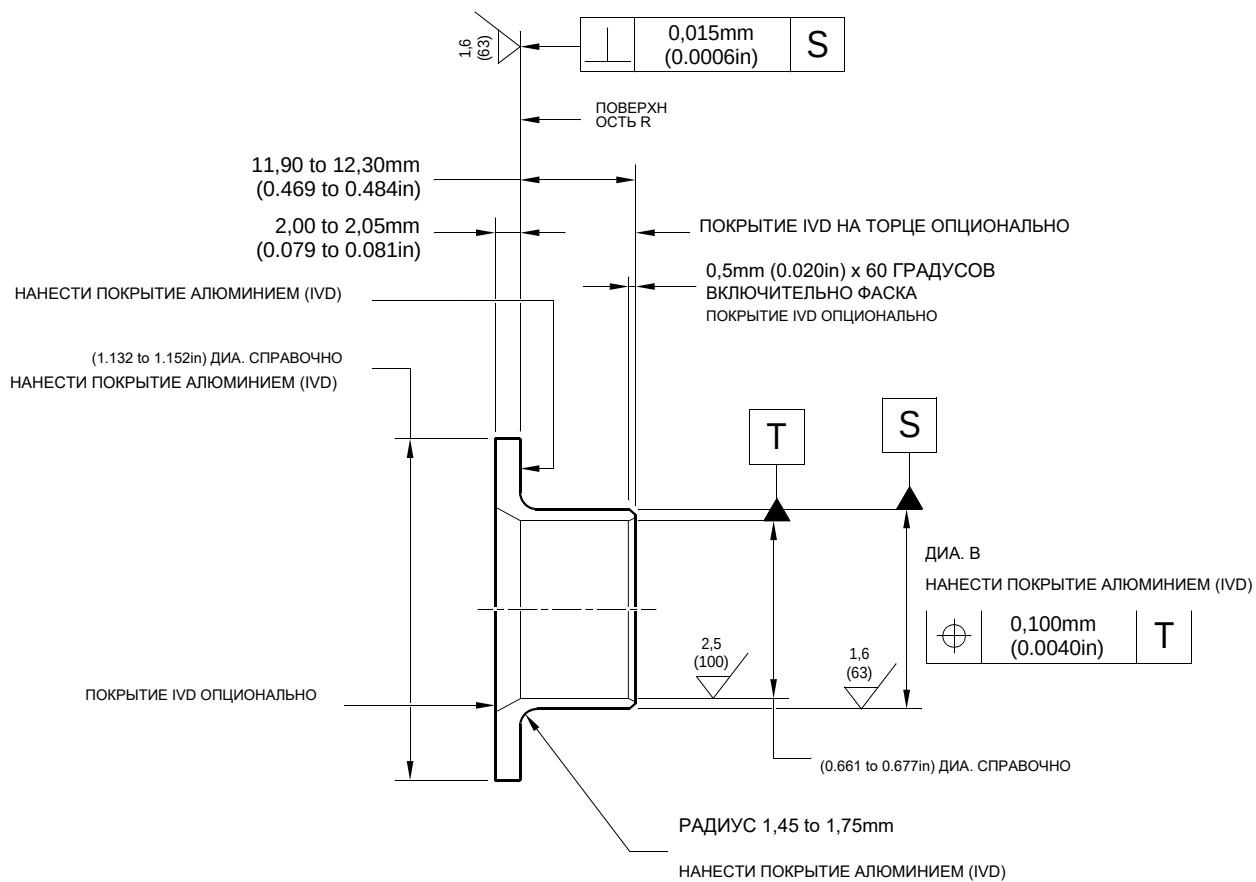

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450266800

A321-S-32-12-22-054-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка

Рисунок 603


Ремонт № 9-11

Стр. 605

Mar 18/2025

**32-12-22**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

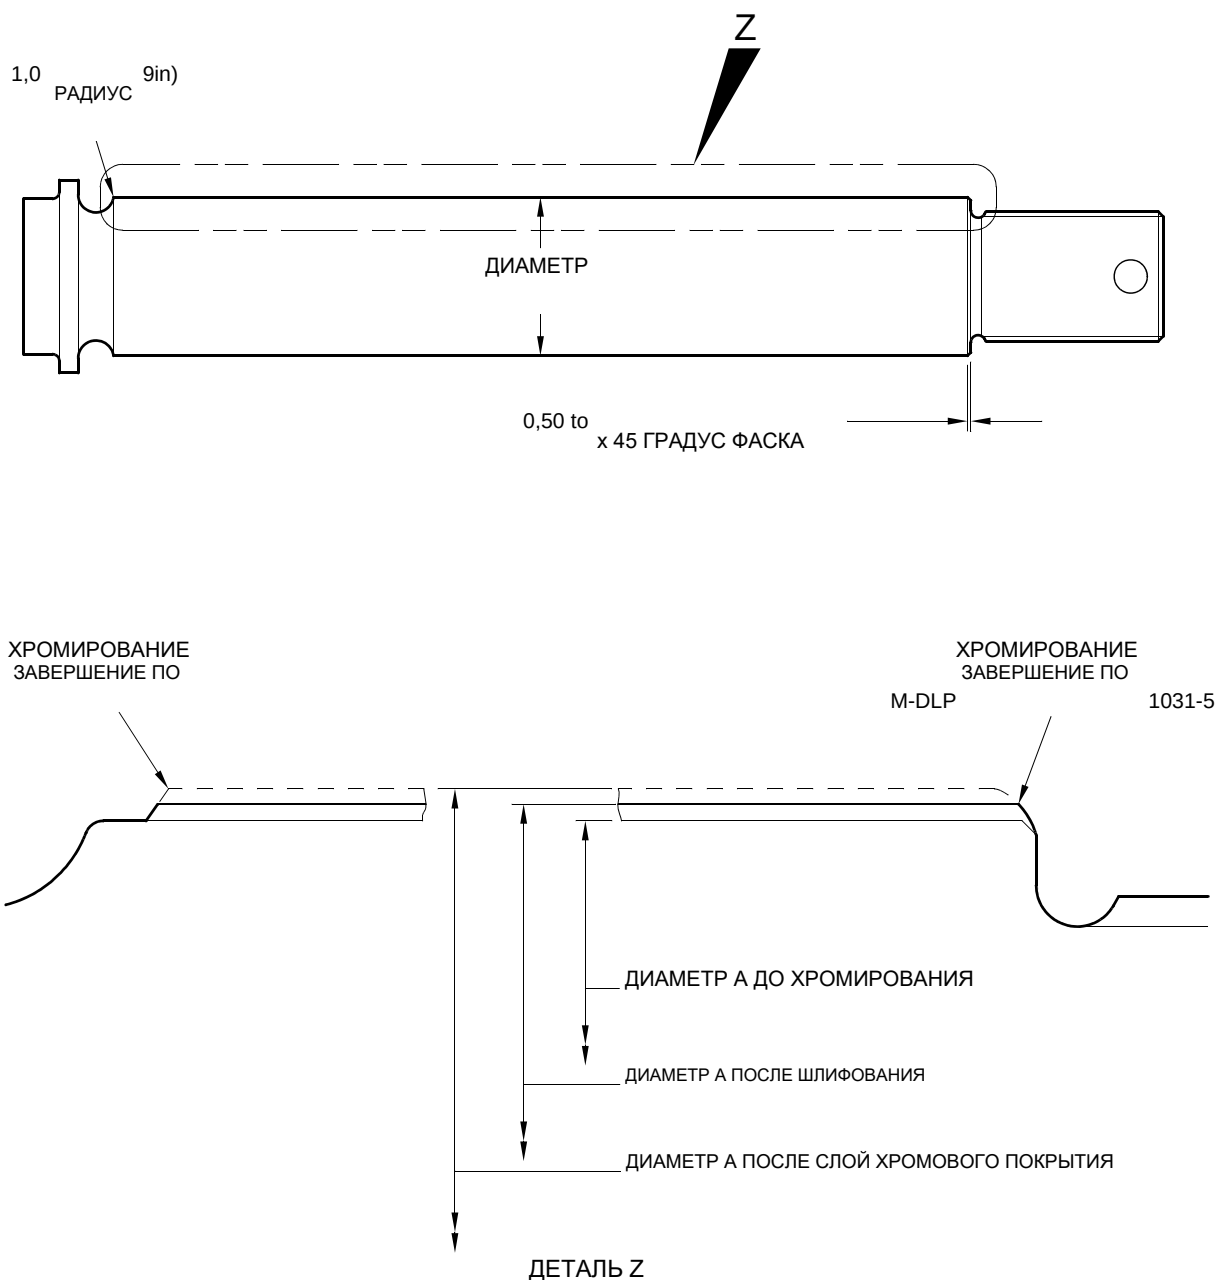


A321A3760-1

Ремонт штифта  
Рисунок 601

Ремонт № 10-1  
Стр. 603



32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

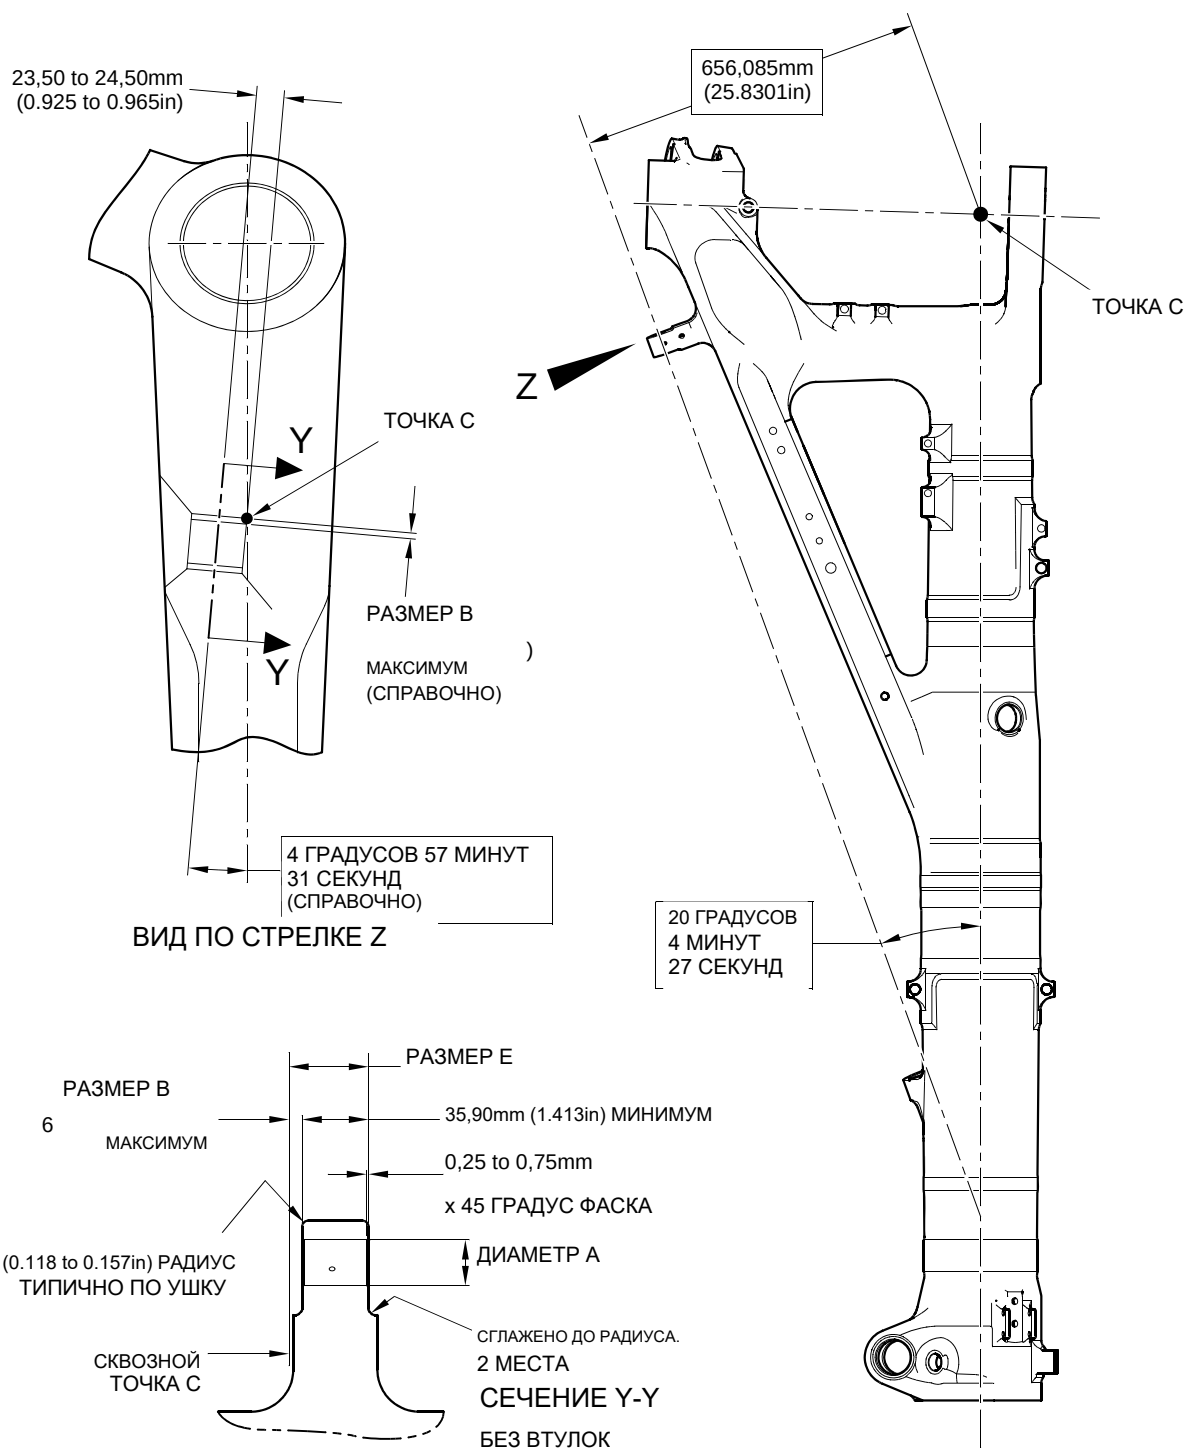

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

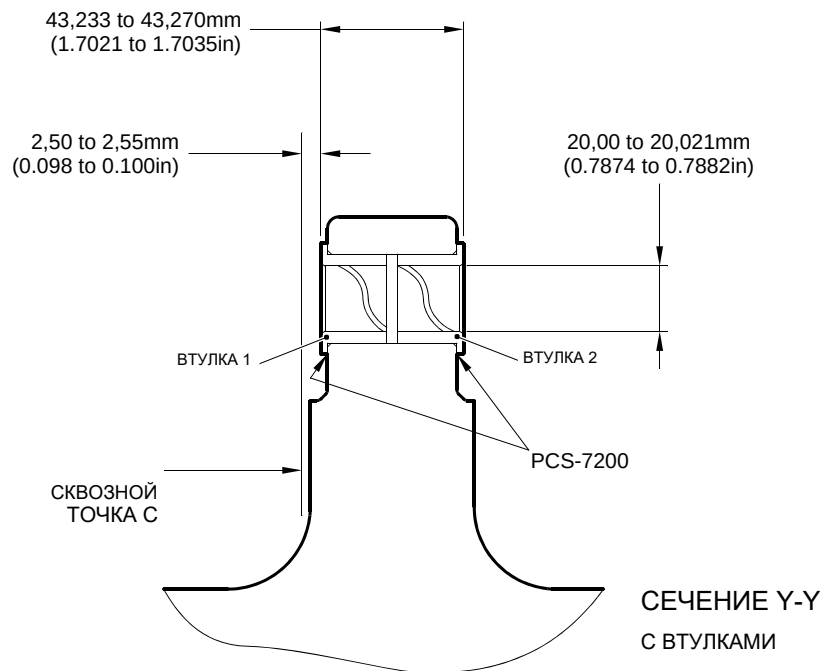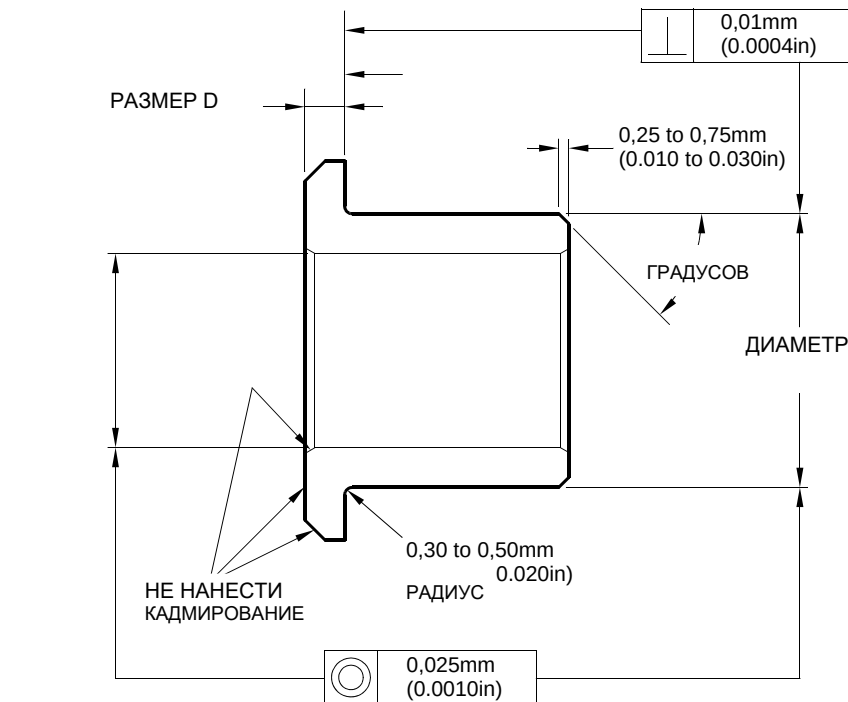

A321A4813-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка  
Рисунок 602


Ремонт № 11-1

32-12-22

Стр. 604

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

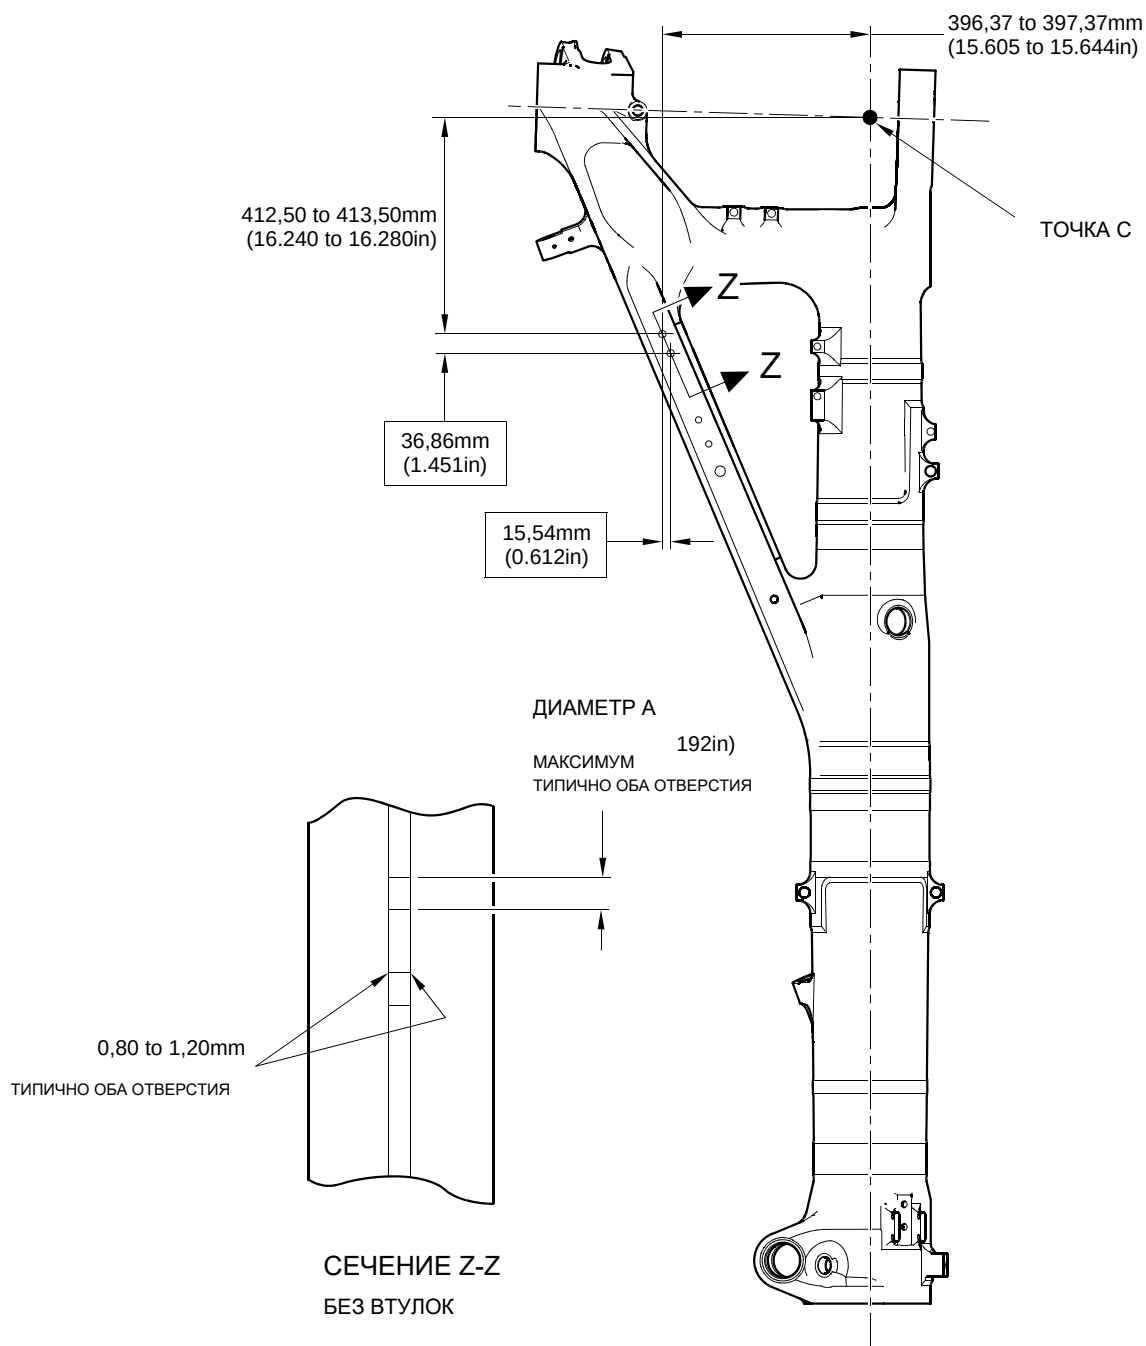

A321A4810-1



Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

Ремонт № 11-2  
Стр. 603

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

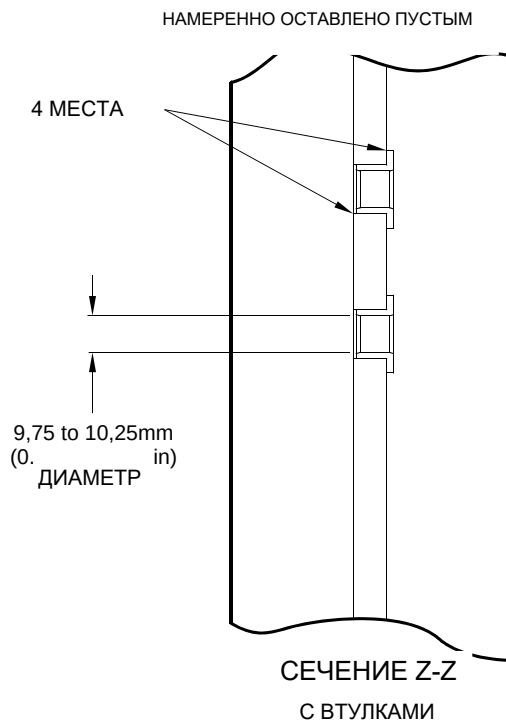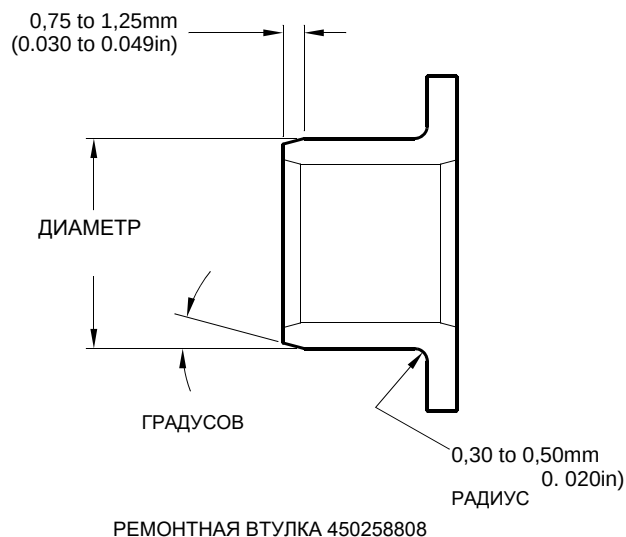


A321A4811-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка  
Рисунок 602

Ремонт № 11-2  
Стр. 604


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

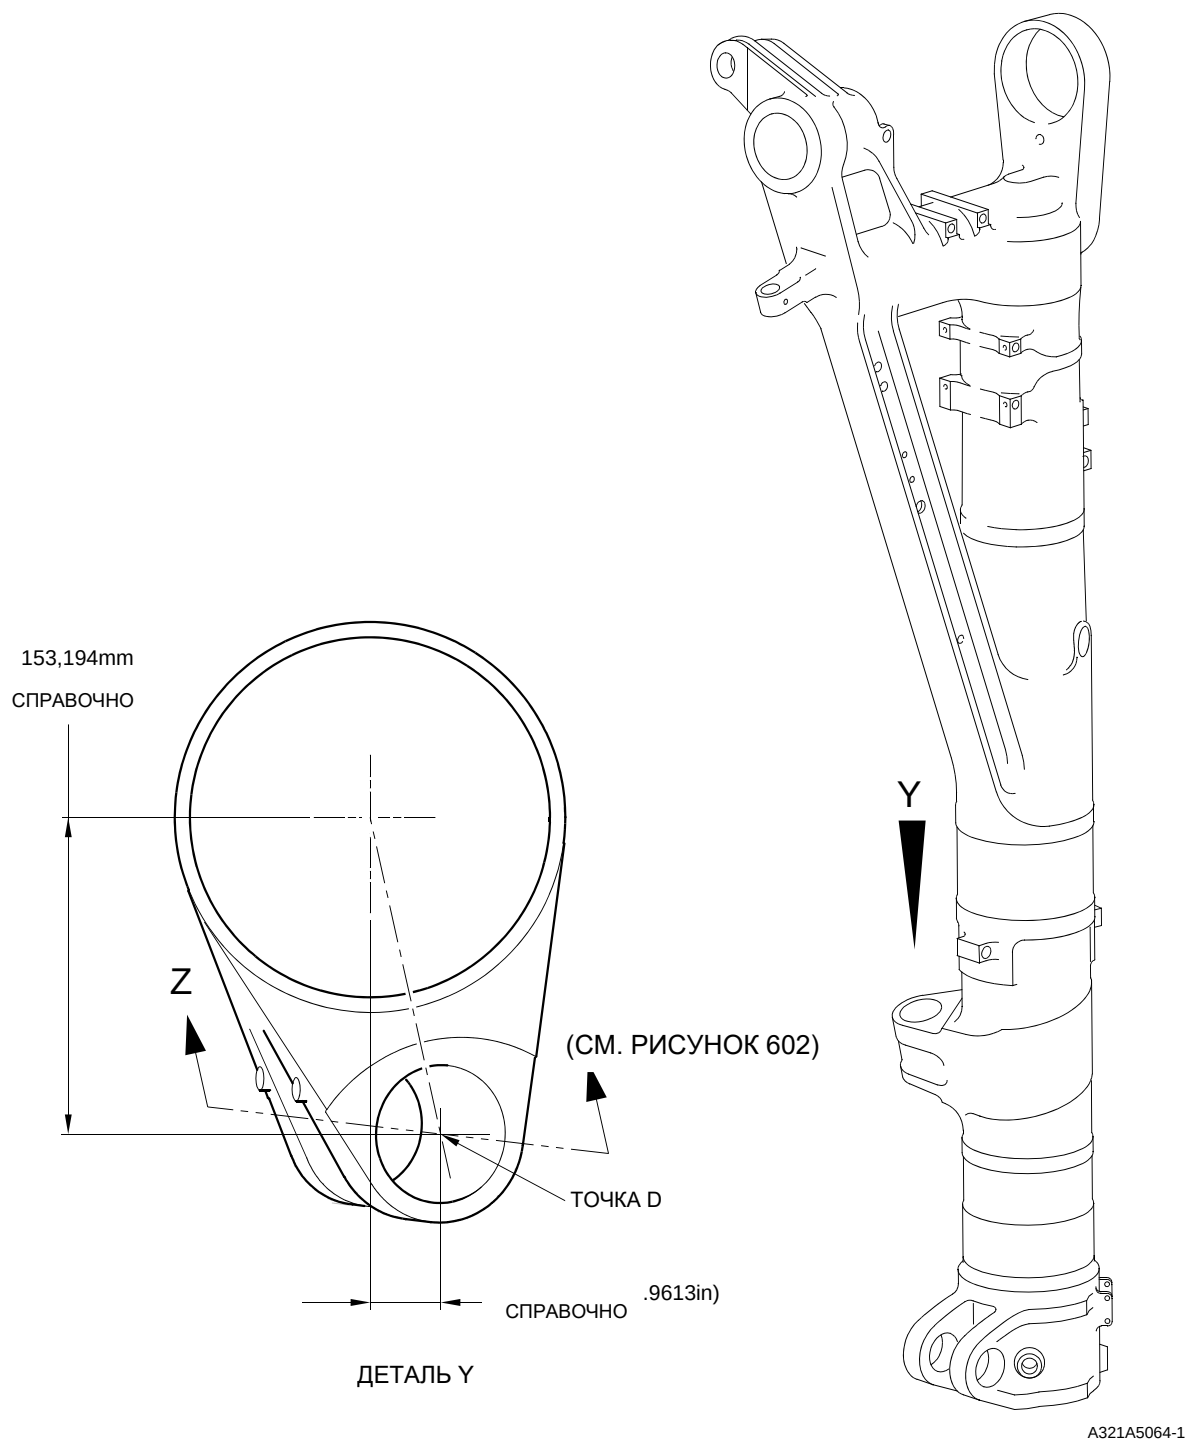

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

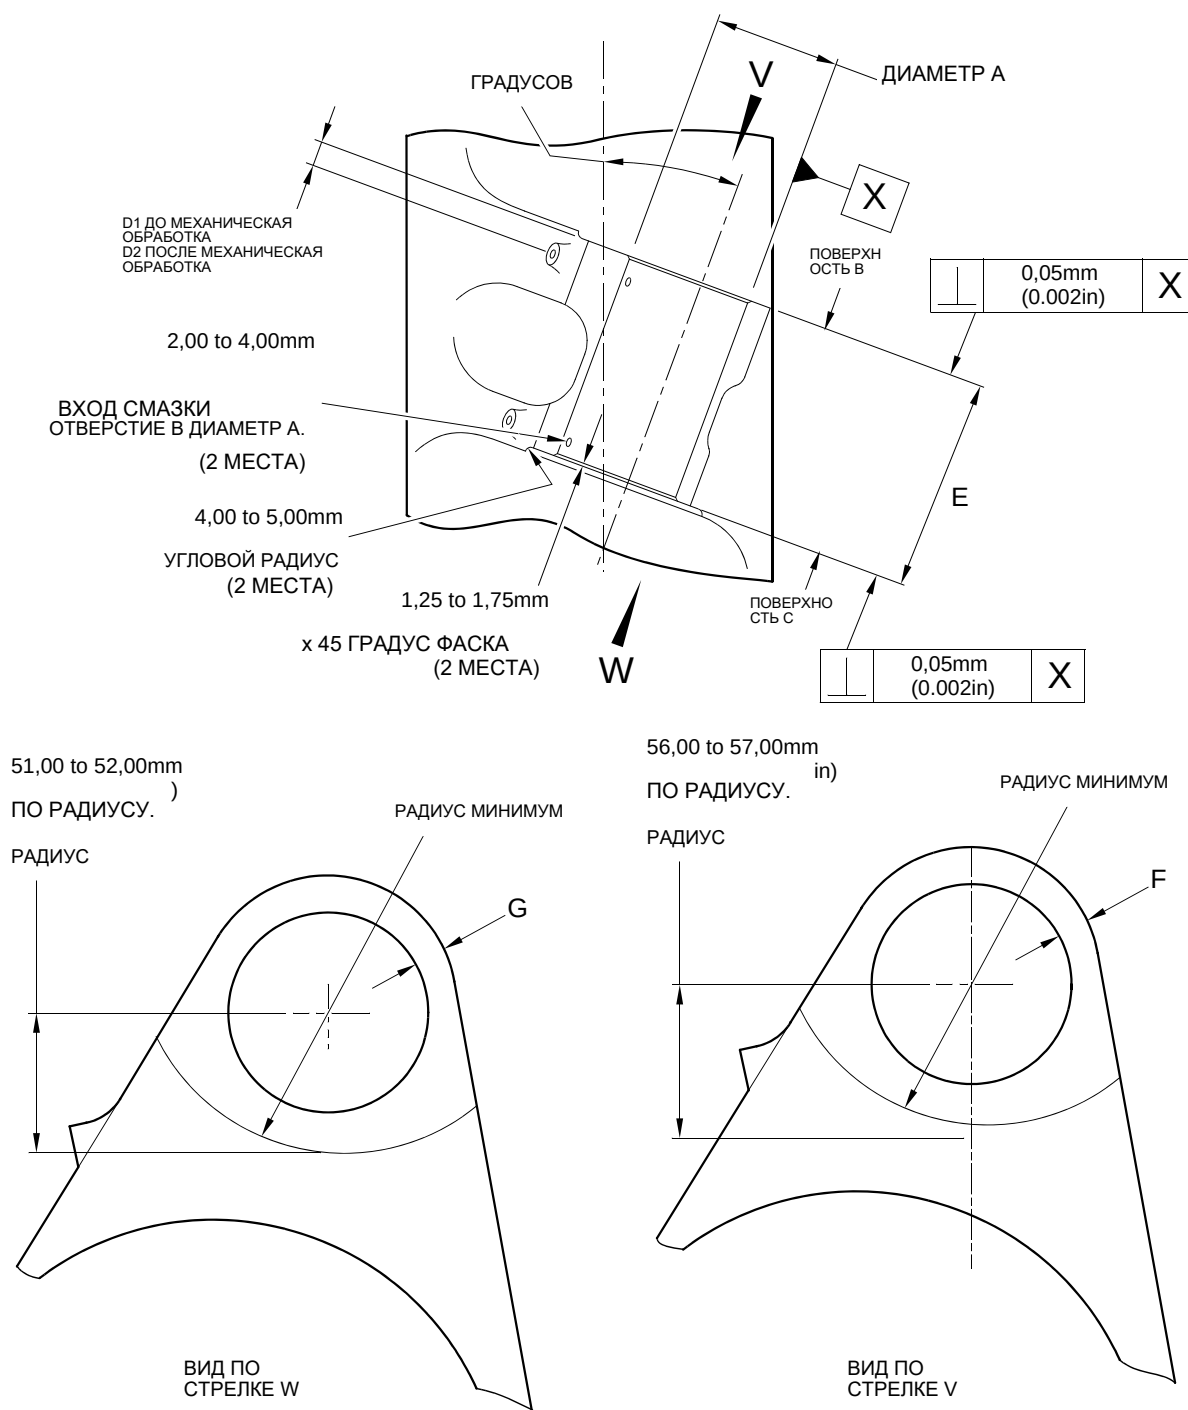

A321A5065-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 602


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

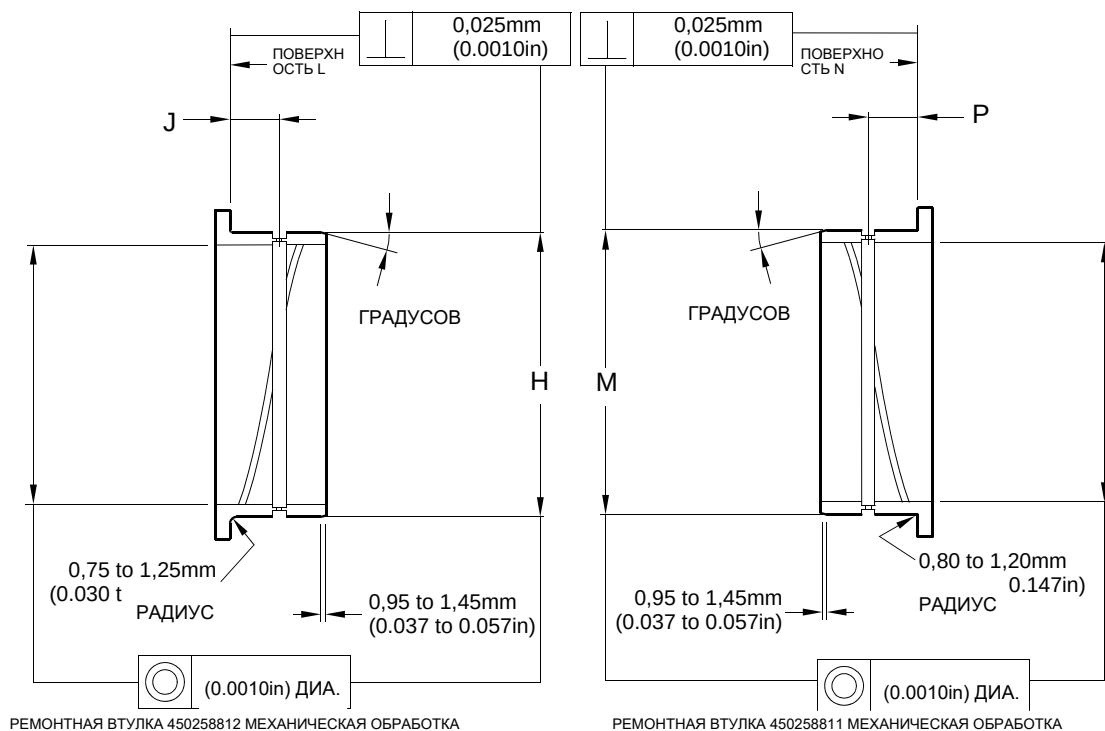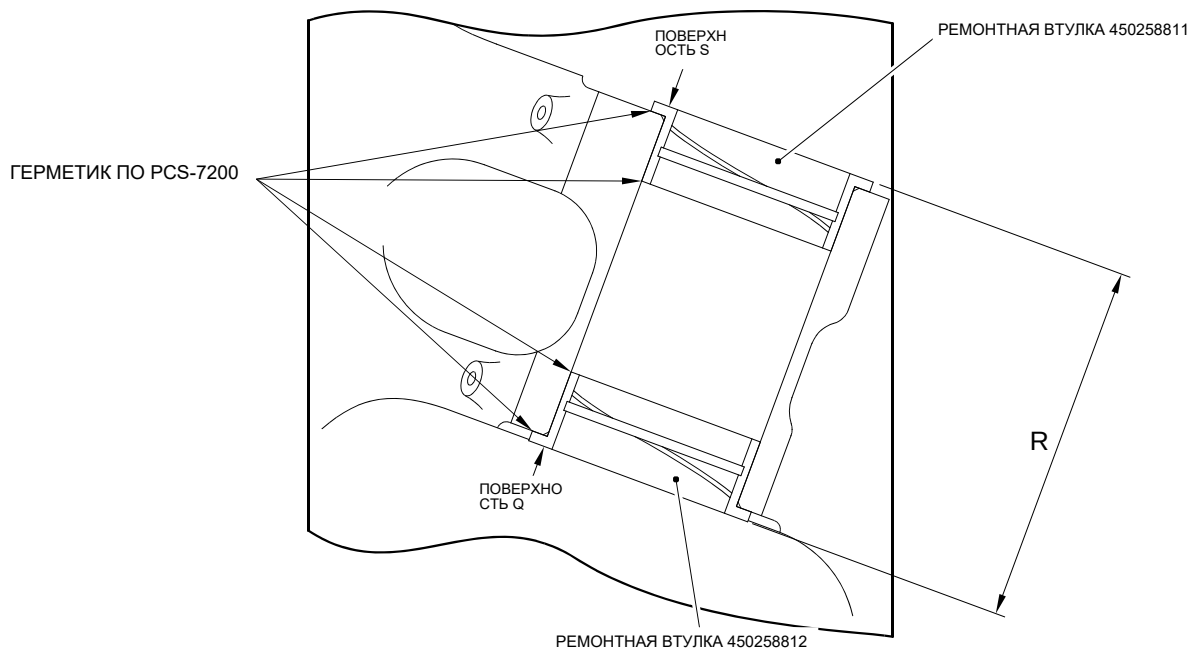

A321A5066-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки  
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

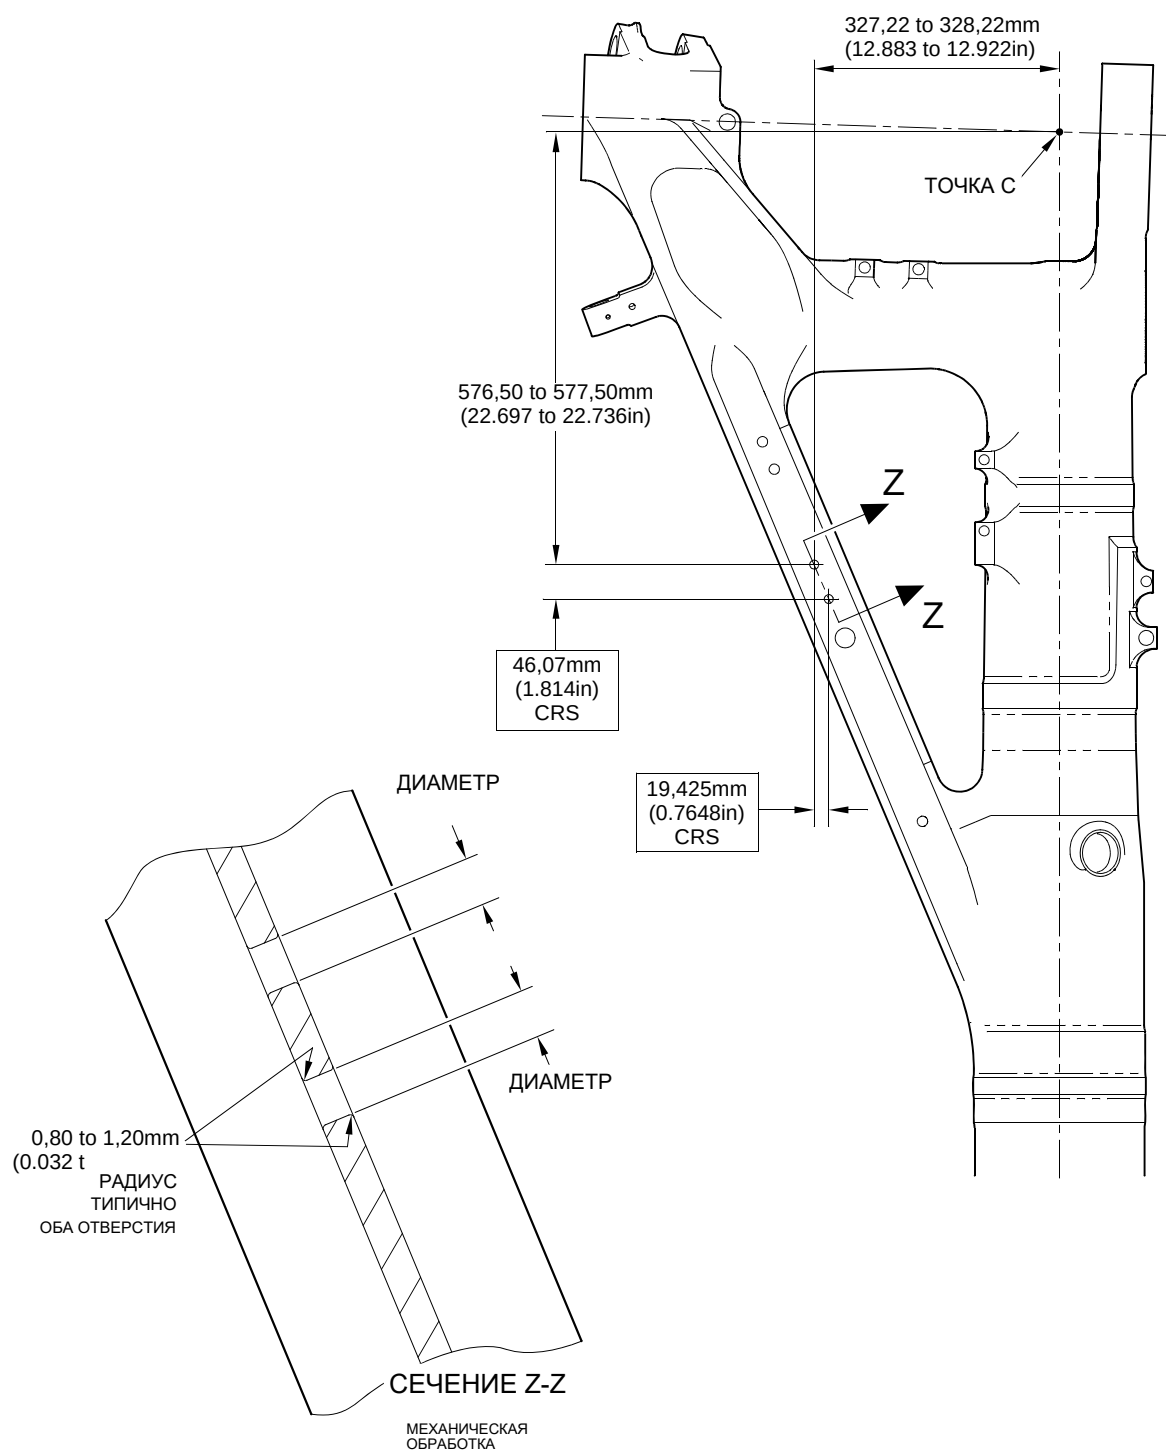

A321A5058-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601


Ремонт № 11-4

Стр. 603


32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

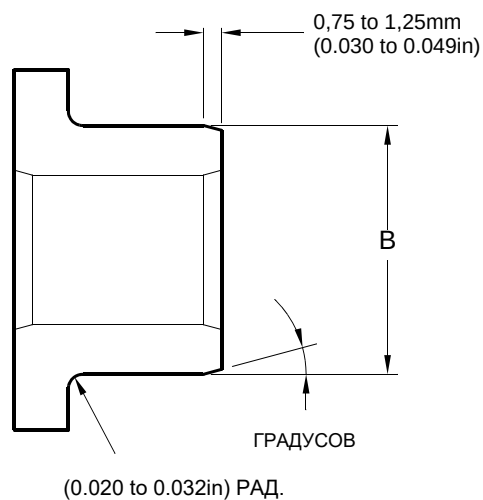

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237819

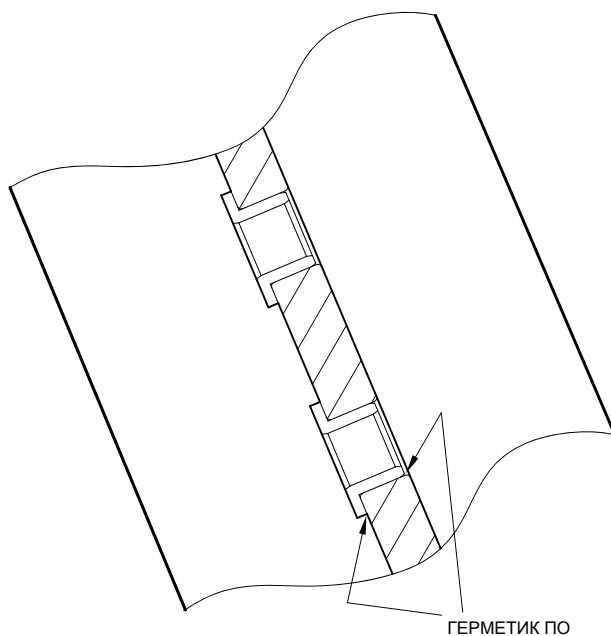


ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ  
Z-Z  
С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ

A321A5059-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка  
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

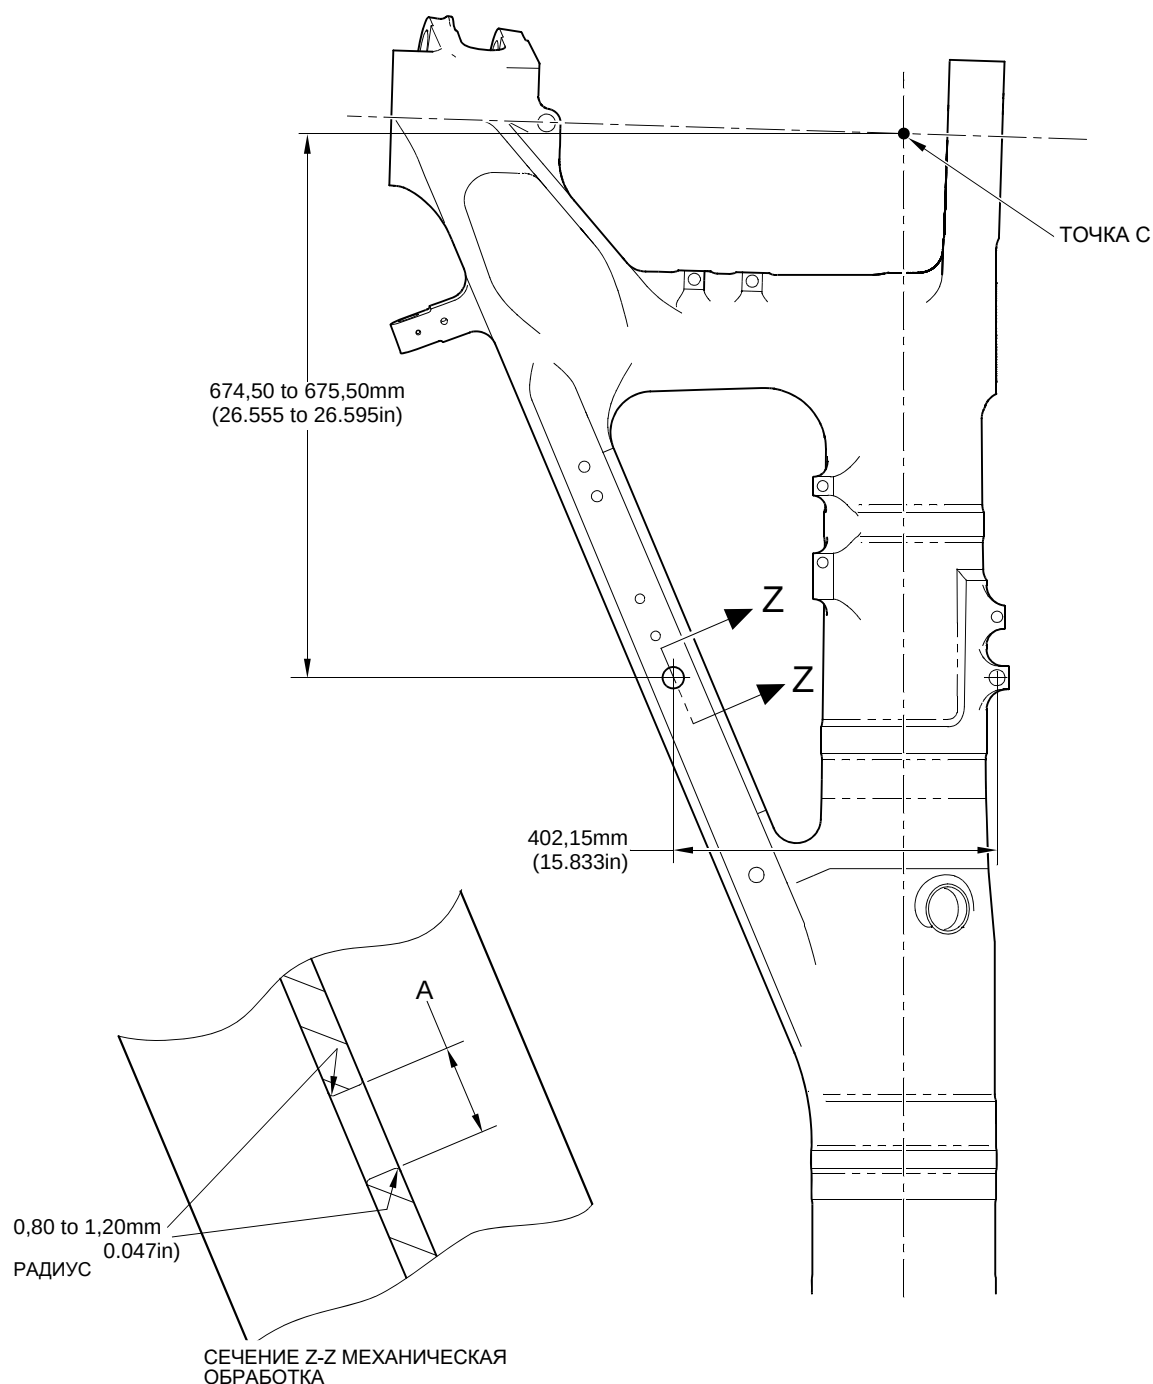

A321A5060-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601



Ремонт № 11-5

Стр. 603

D

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

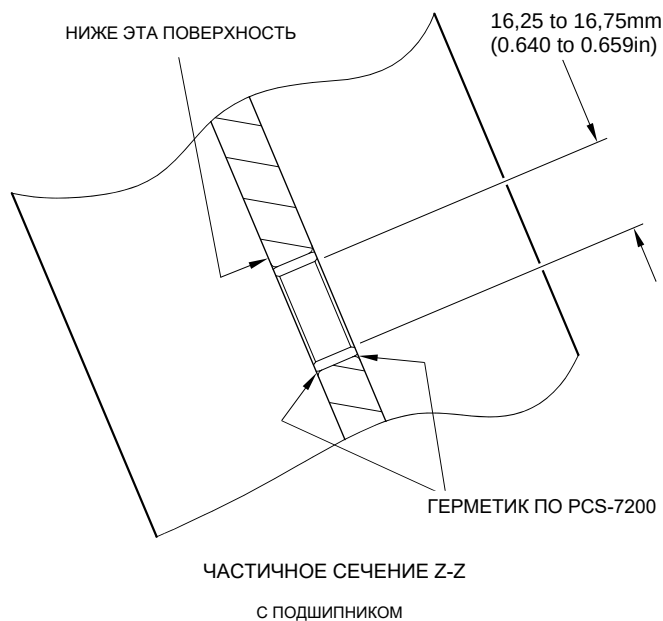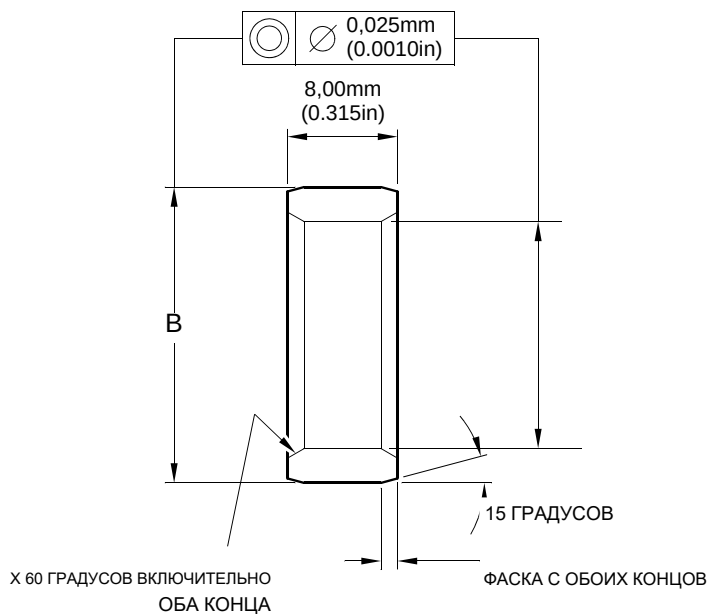

A321A5061-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка  
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

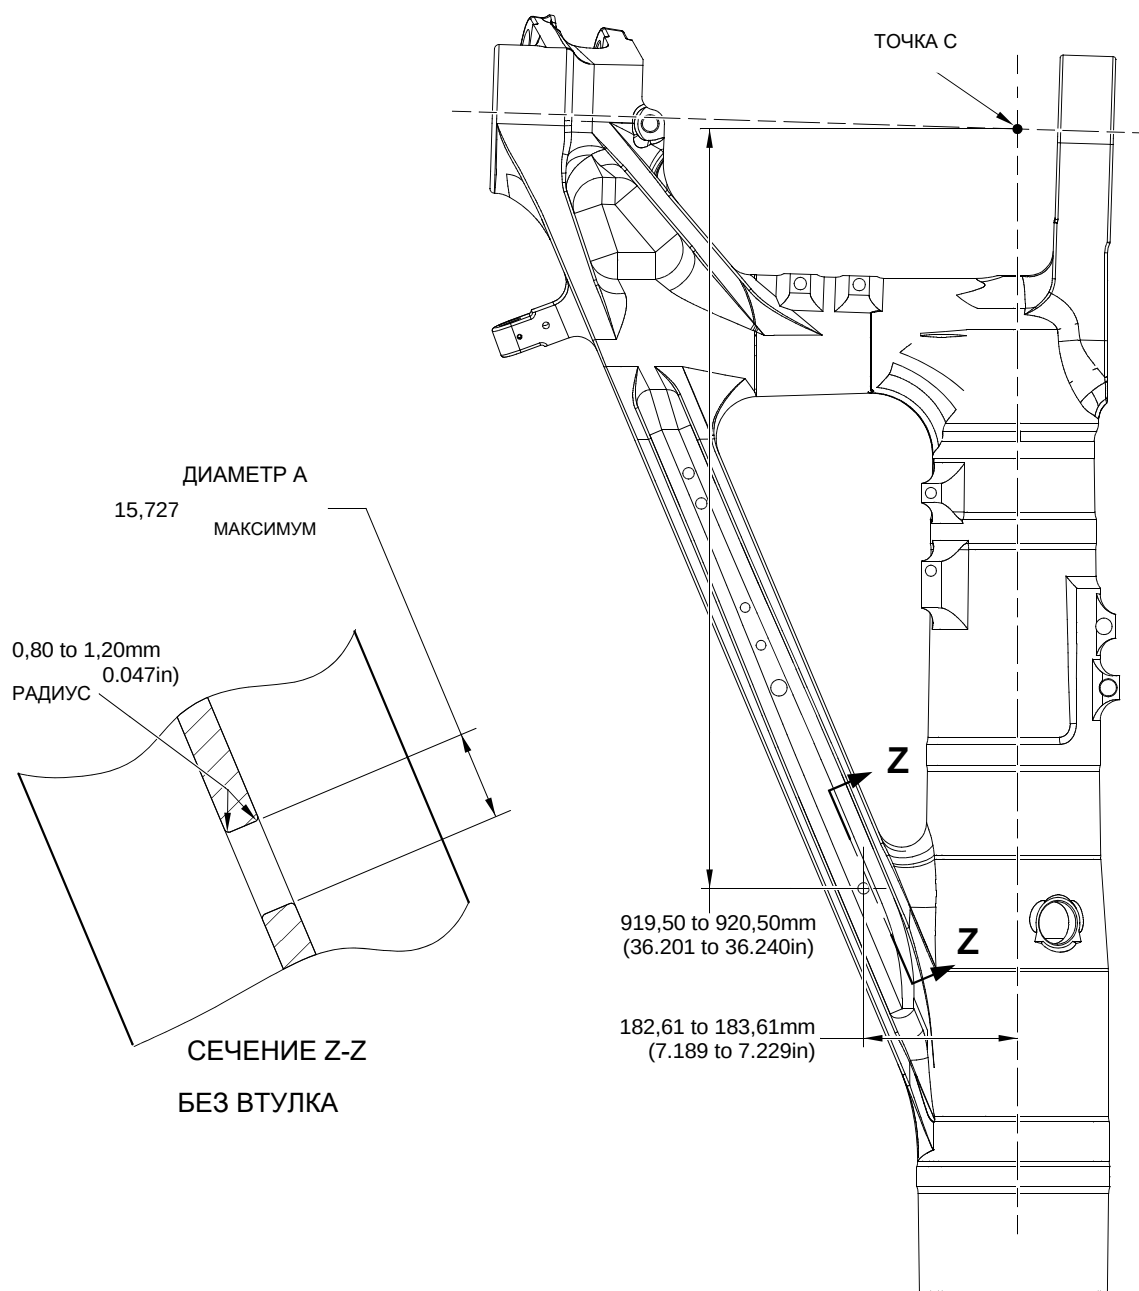

A321-S-32-12-22-022-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601



Ремонт № 11-6

Стр. 603

**32-12-22**

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

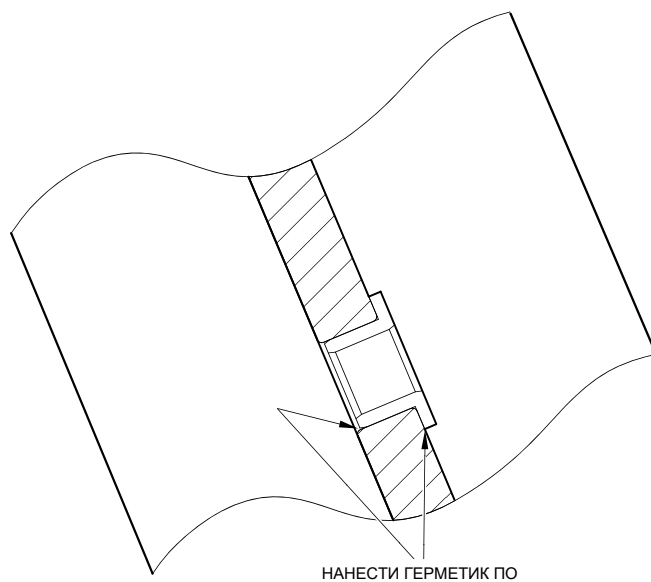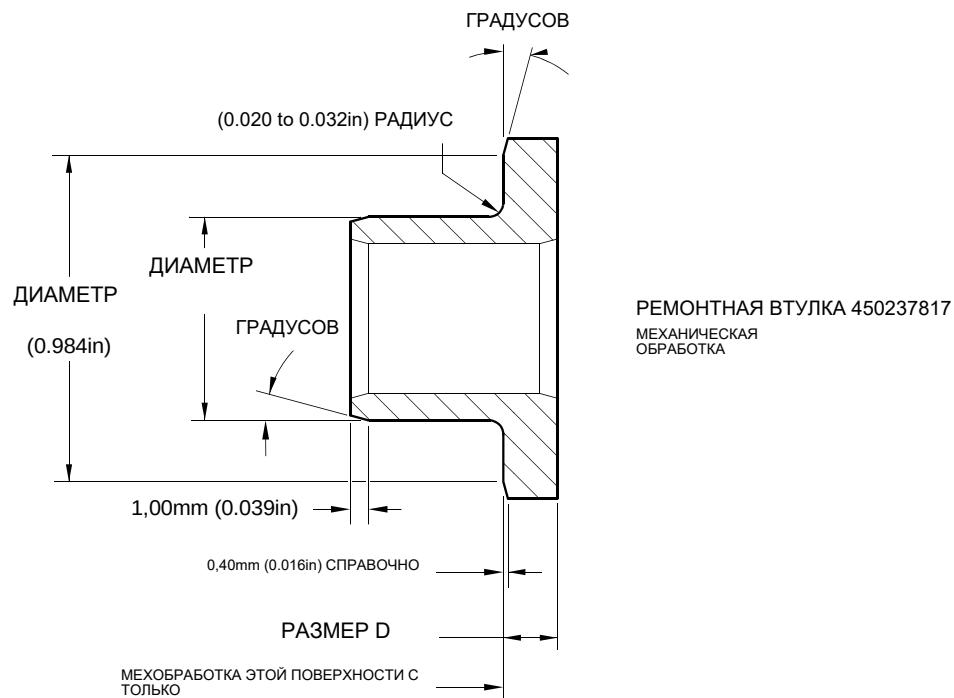

СЕЧЕНИЕ Z-Z  
С ВТУЛКА

A321-S-32-12-22-023-0

Ремонтная втулка – мехобработка и установка  
Рисунок 602


Ремонт № 11-6

**32-12-22**

Стр. 604


D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

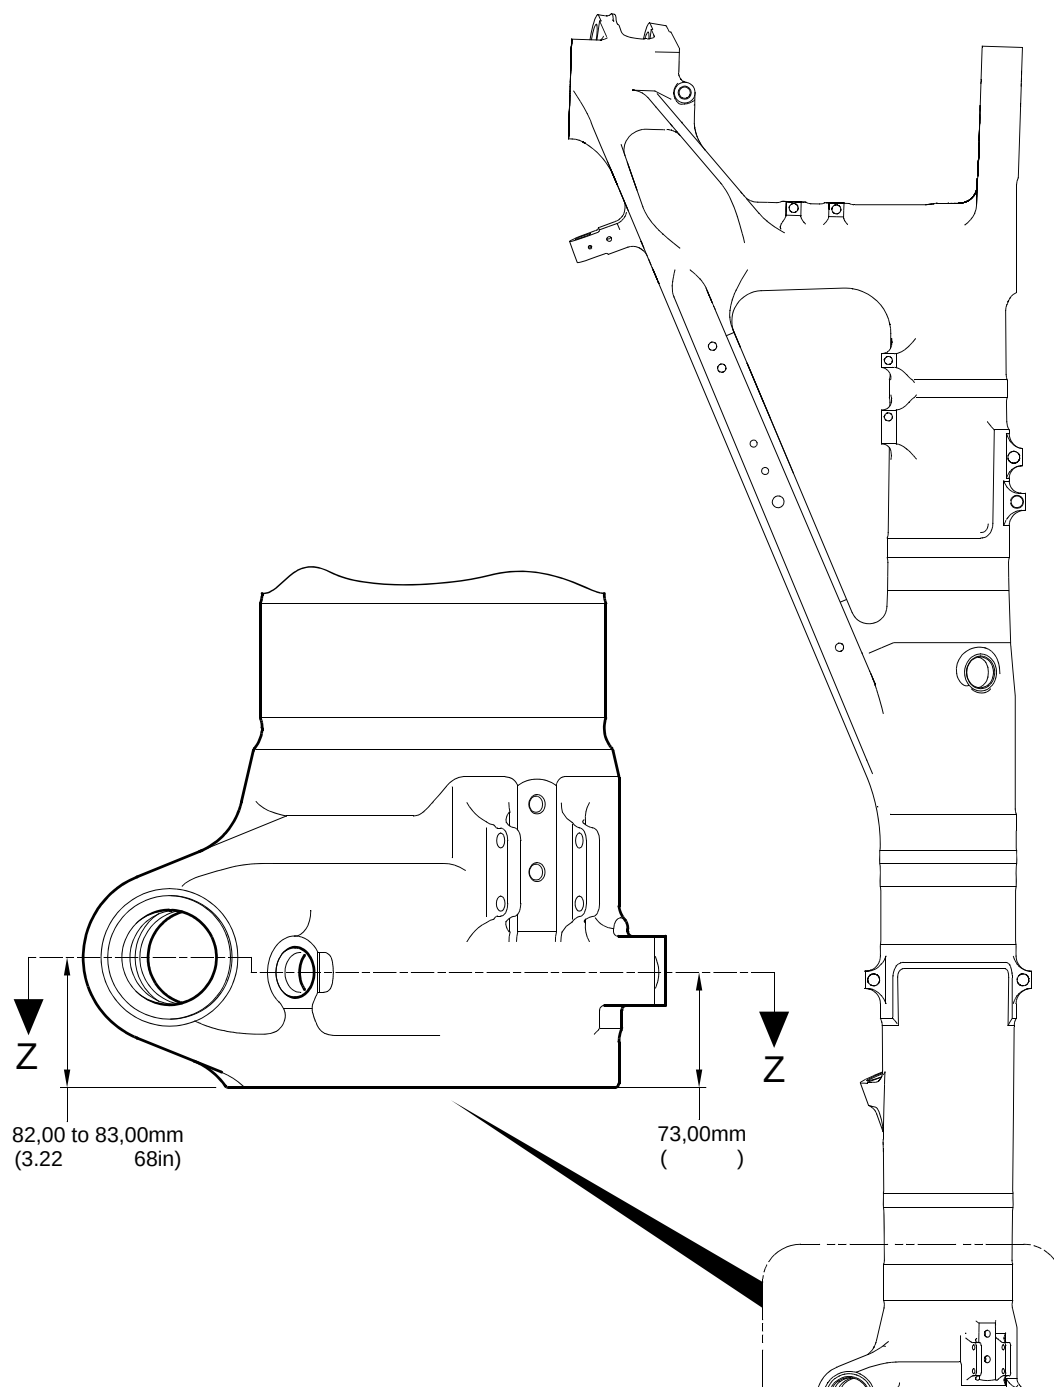

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

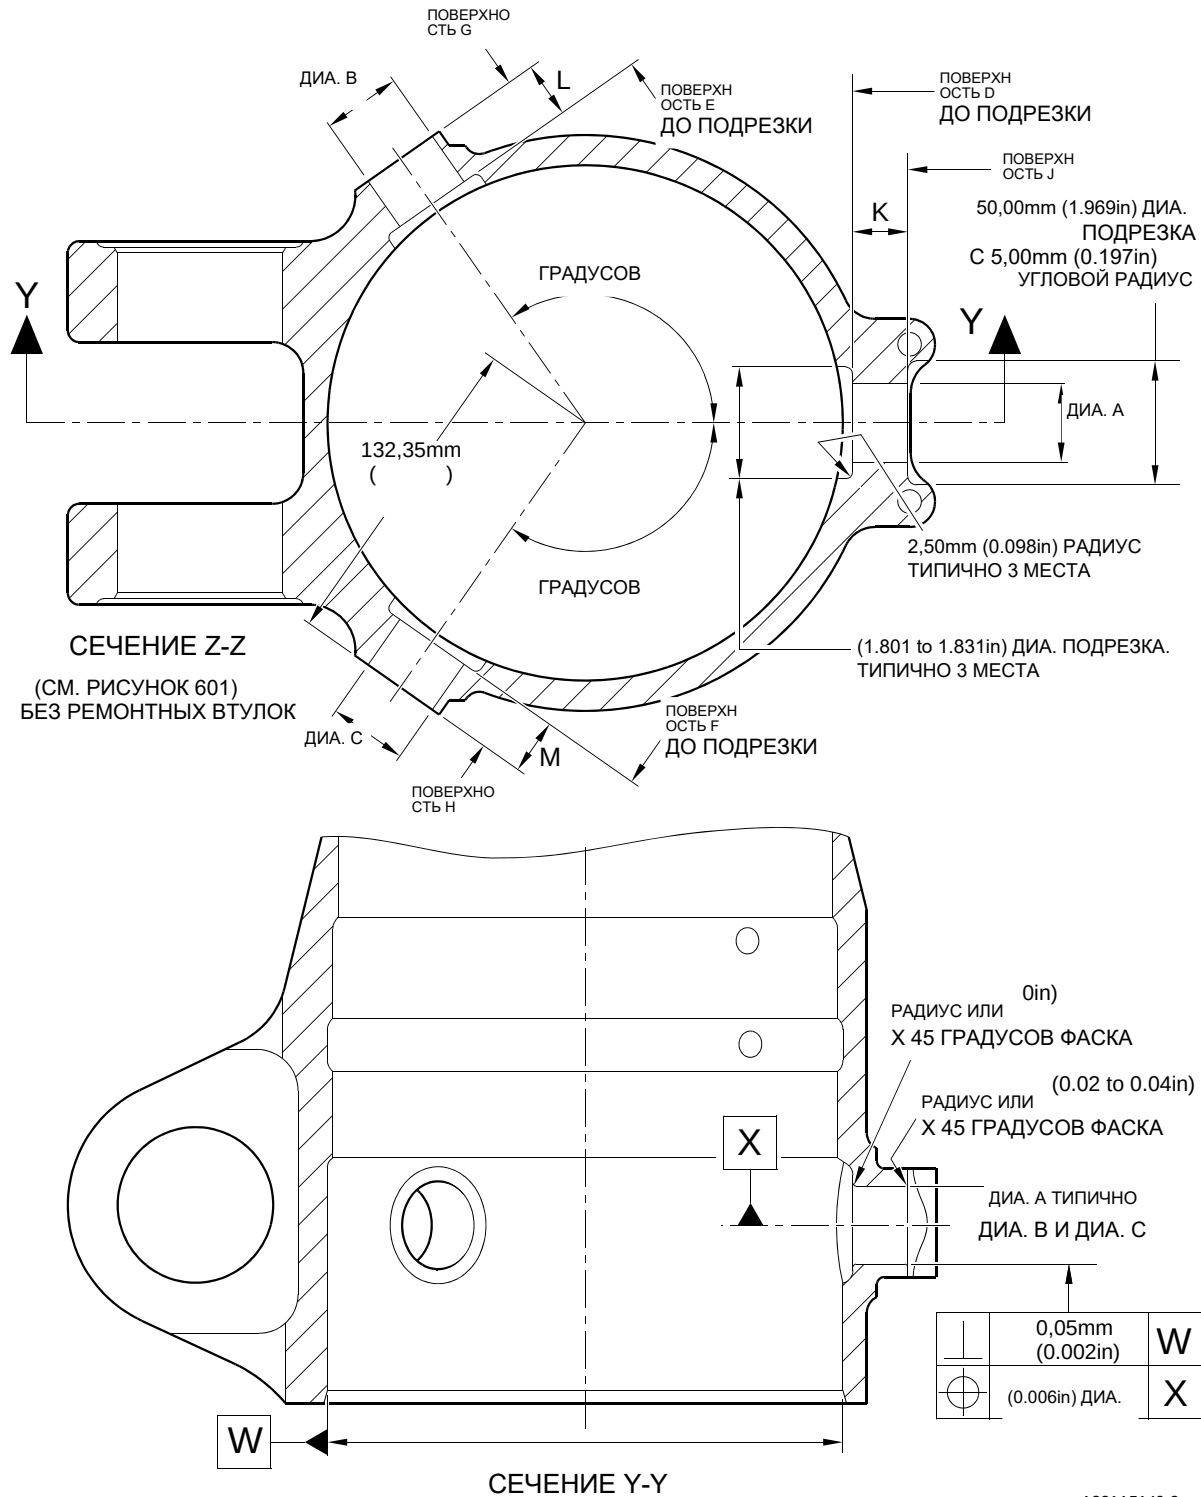

A321A5149-2

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 602



Ремонт № 11-7

Стр. 604

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

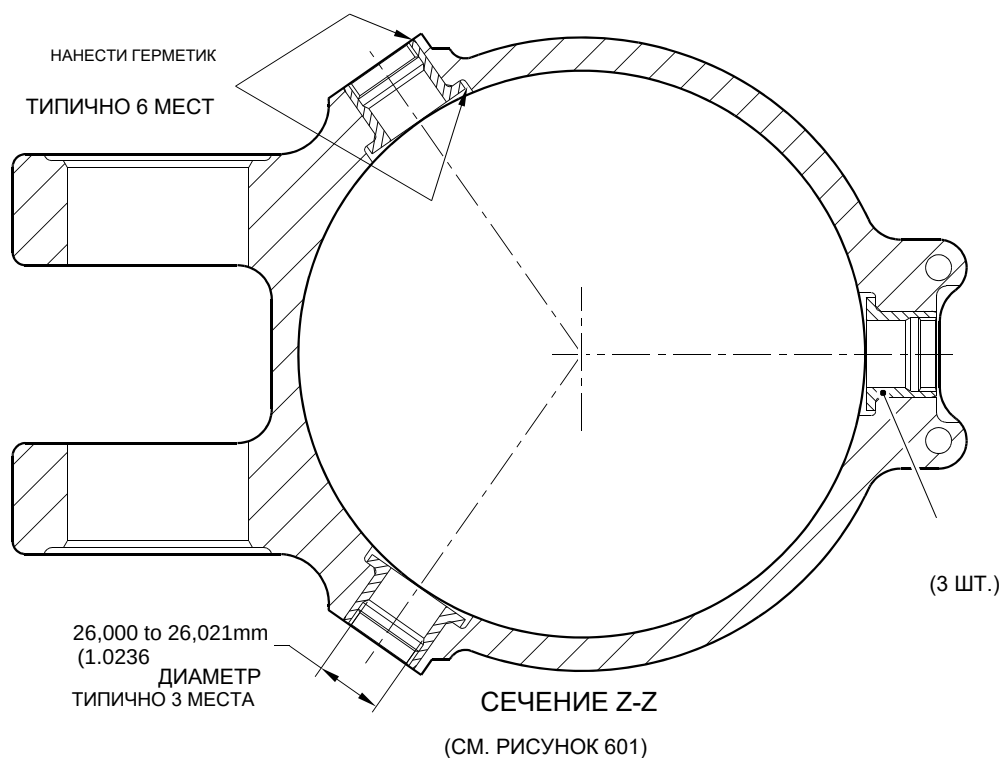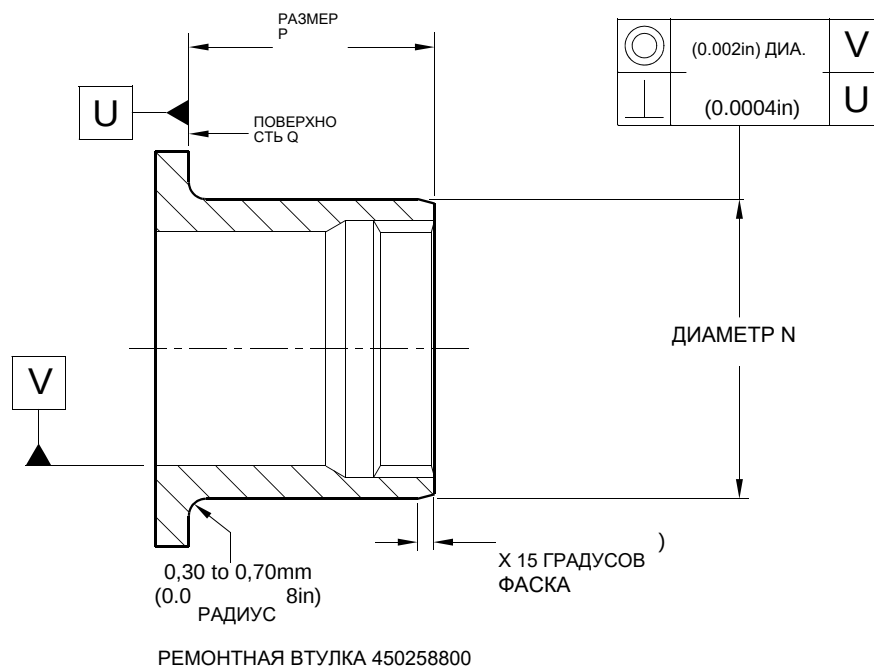

A321A5150-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки  
Рисунок 603


Ремонт № 11-7

Стр. 605

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

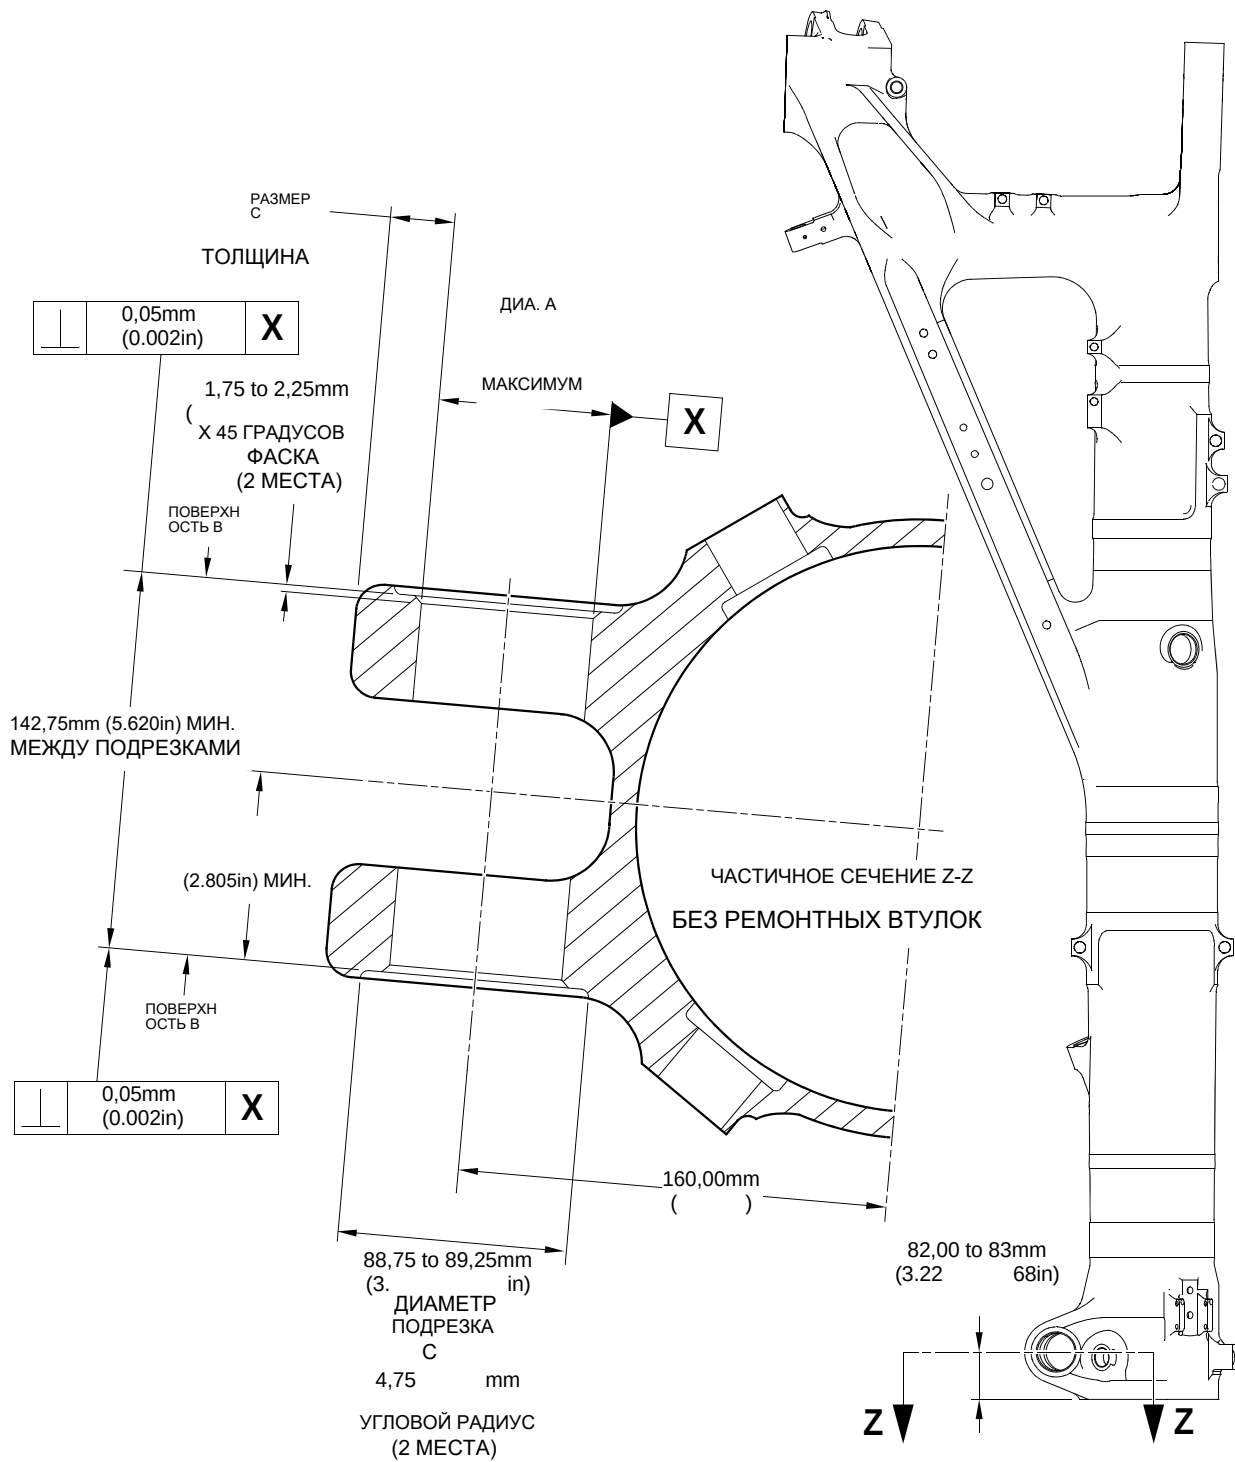



A321-S-32-12-22-080-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

Ремонт № 11-8  
Стр. 603  
Ma

**32-12-22**


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

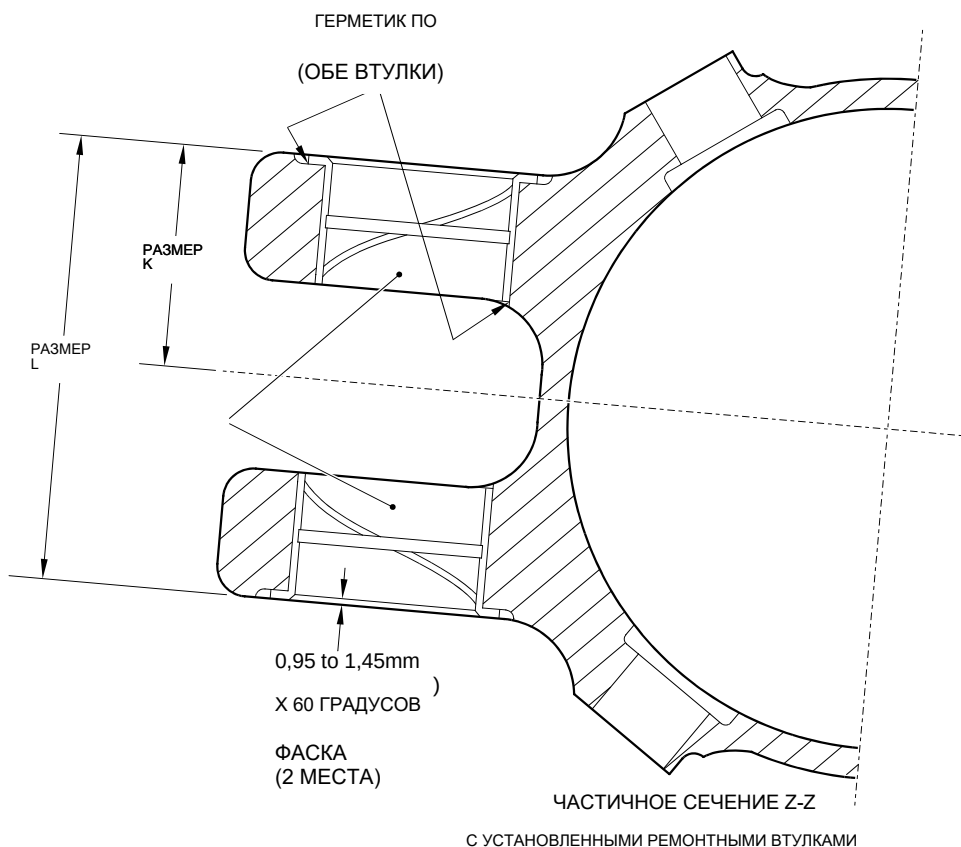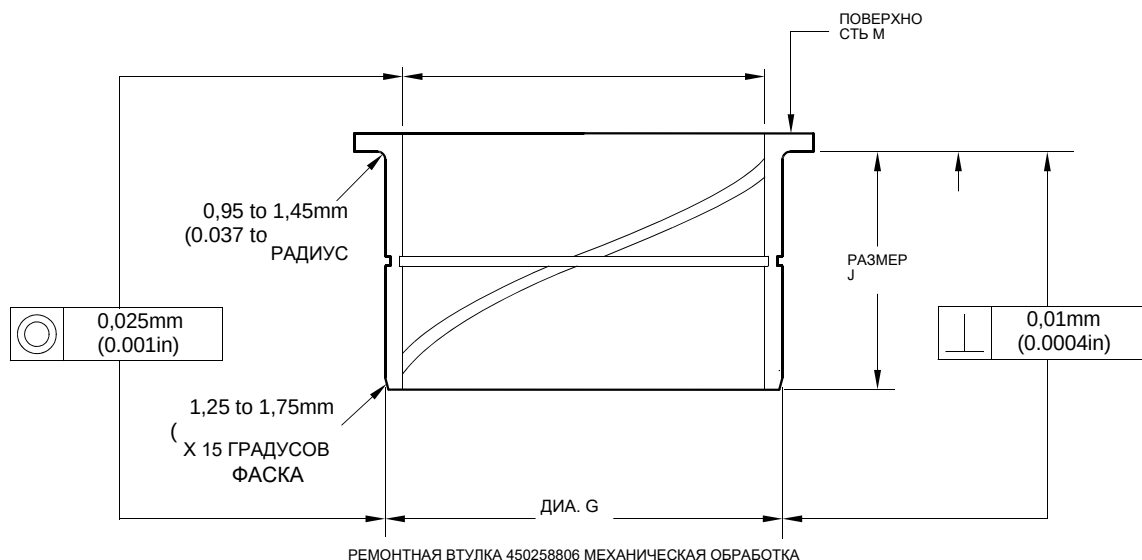

A321-S-32-12-22-081-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки  
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

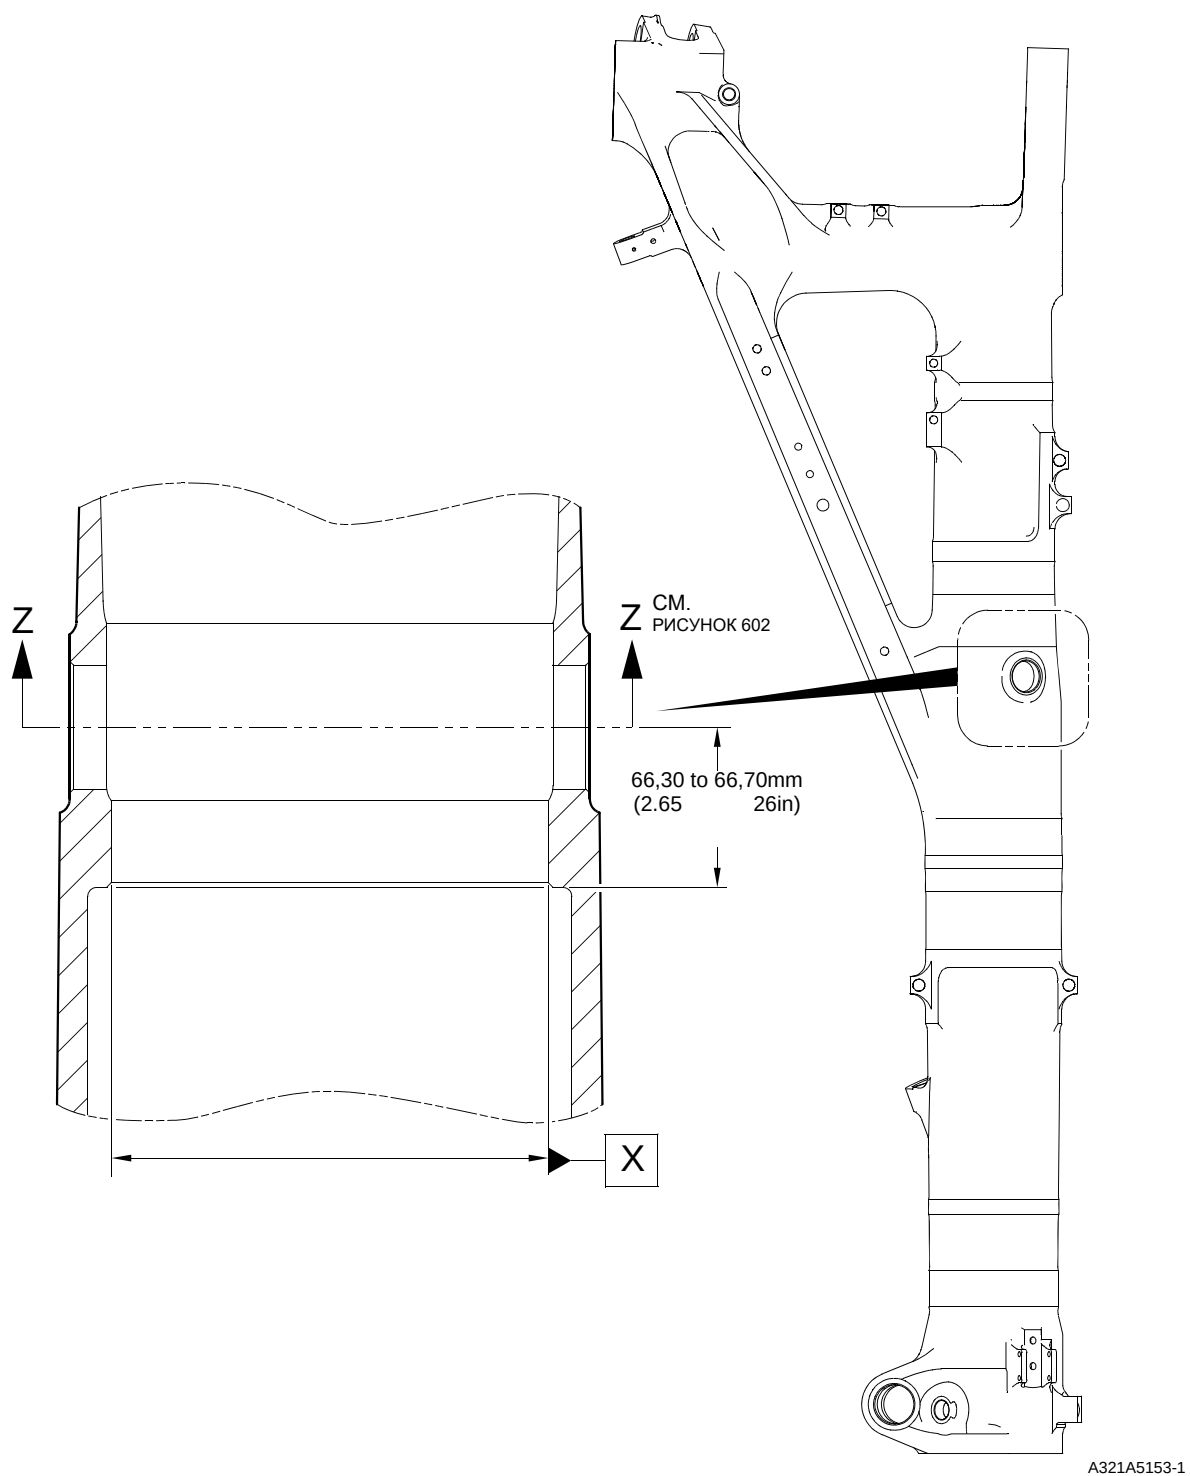

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601


Ремонт № 11-9

Стр. 604

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

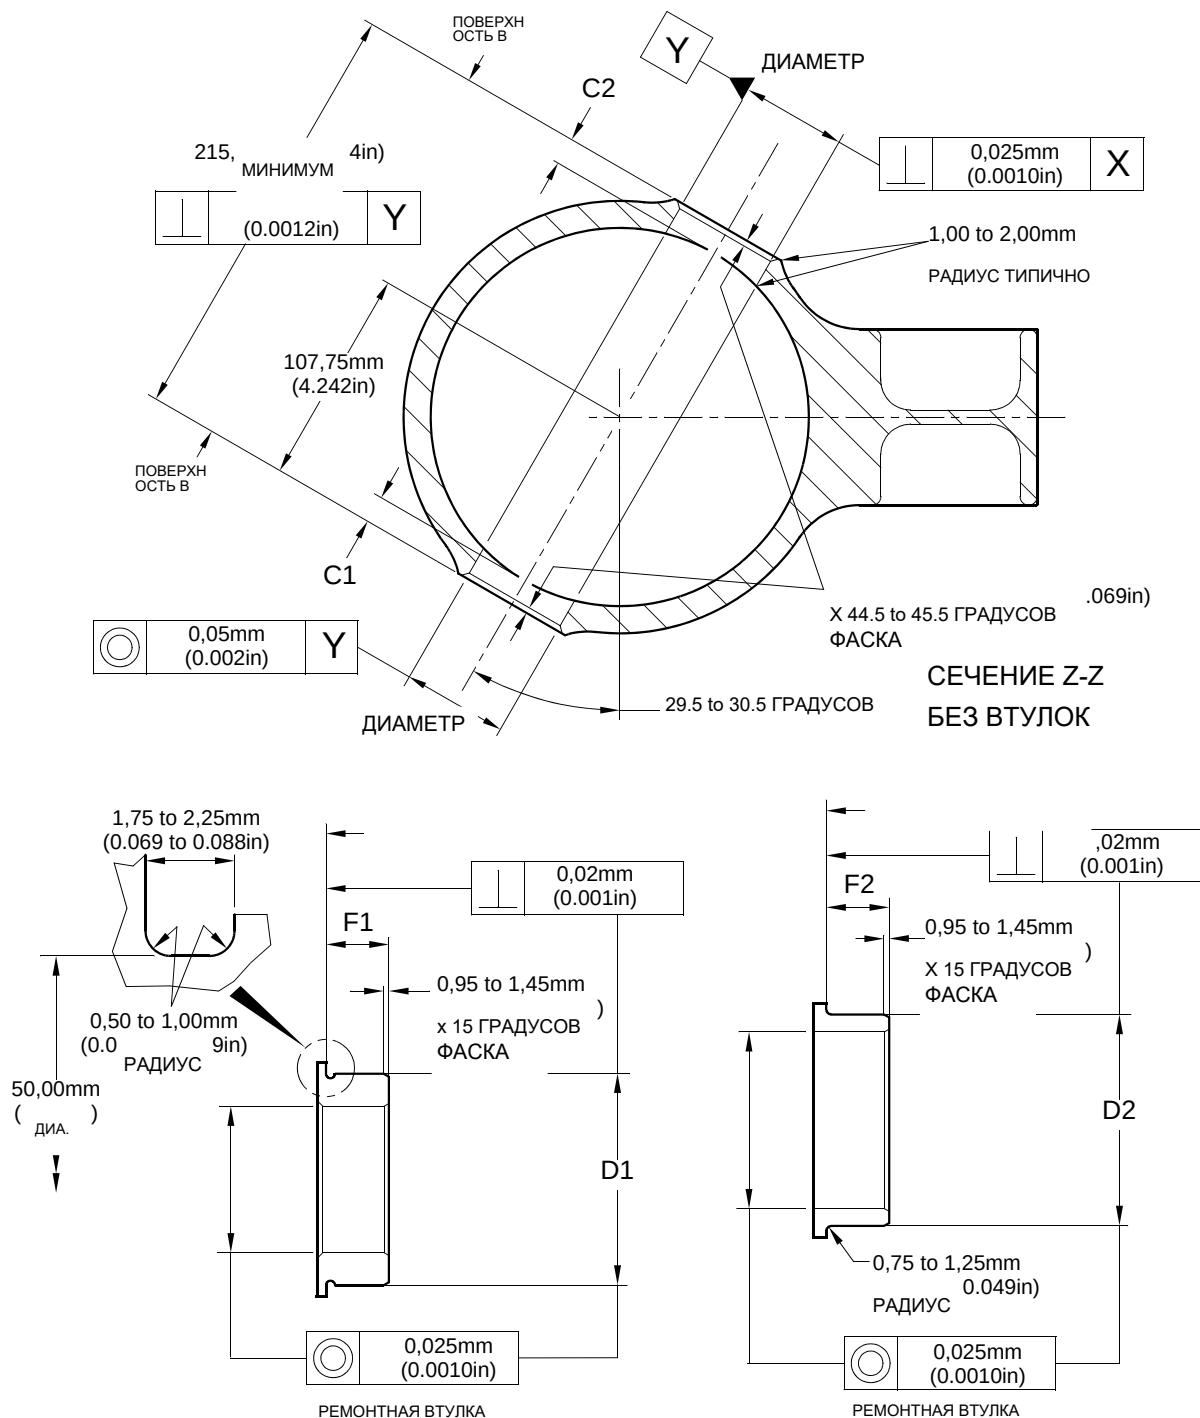

A321A5154-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 602


## Ремонт № 11-9

Стр. 605

□

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

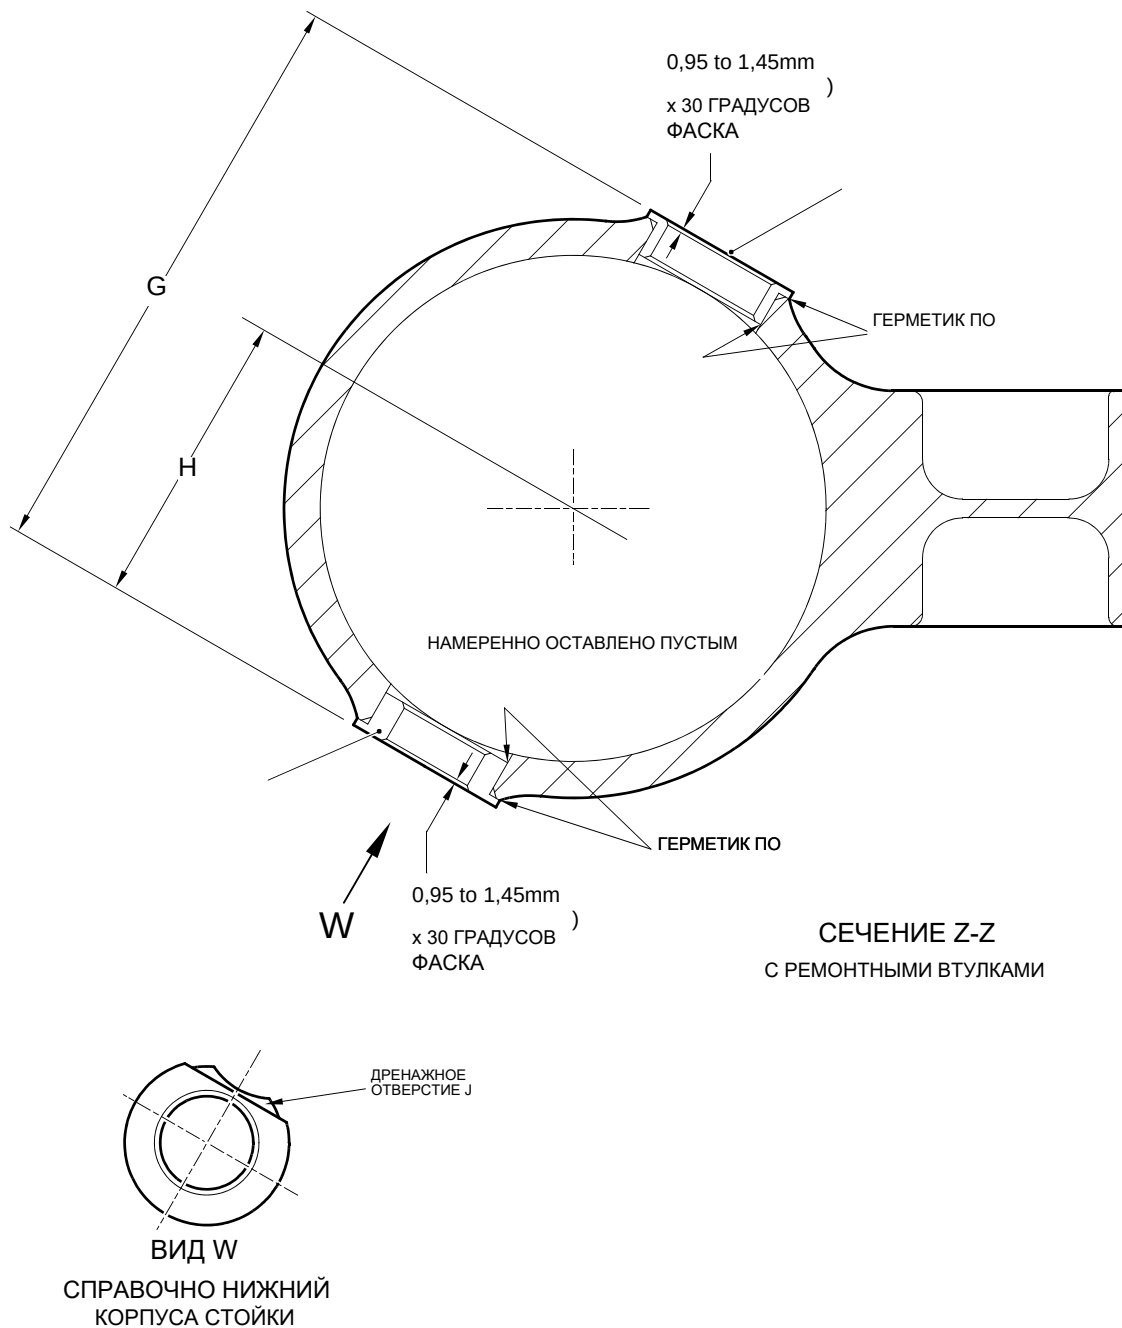



A321A5155-1

Ремонт корпуса стойки – установка ремонтной втулки  
Рисунок 603

Ремонт № 11-9  
Стр. 606

**32-12-22**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

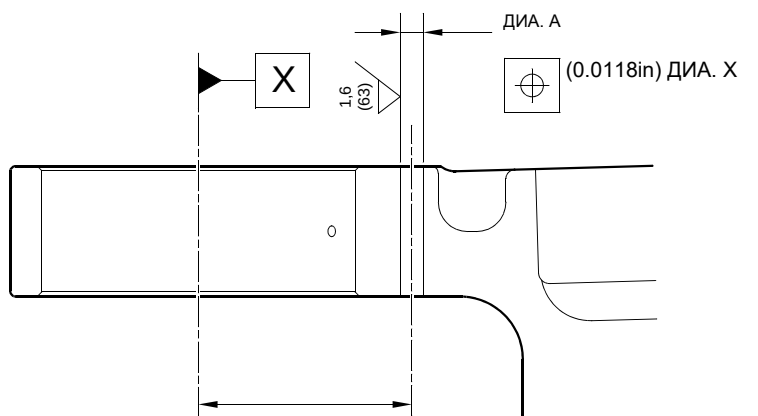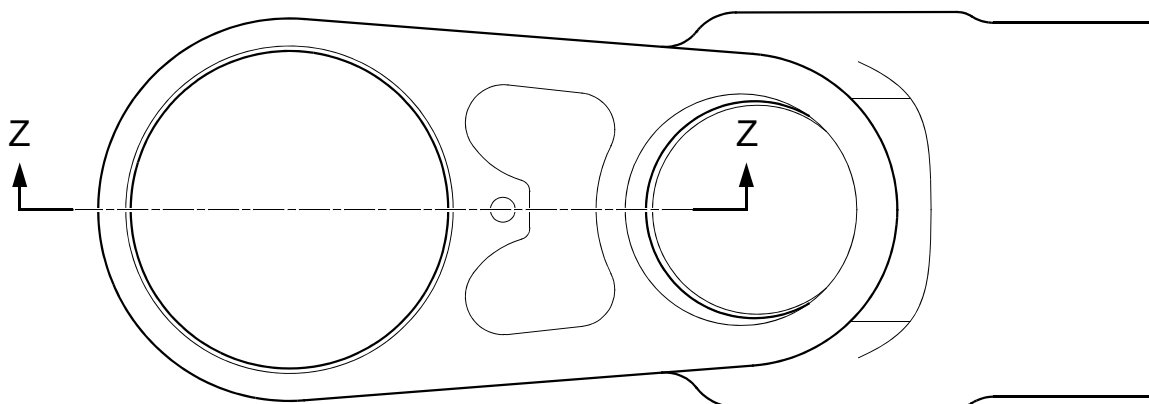

СЕЧЕНИЕ Z-Z  
(БЕЗ ПОДШИПНИКА)



A321-S-32-12-22-018-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка  
Рисунок 601

Ремонт № 11-11  
Стр. 603  
D

**32-12-2**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

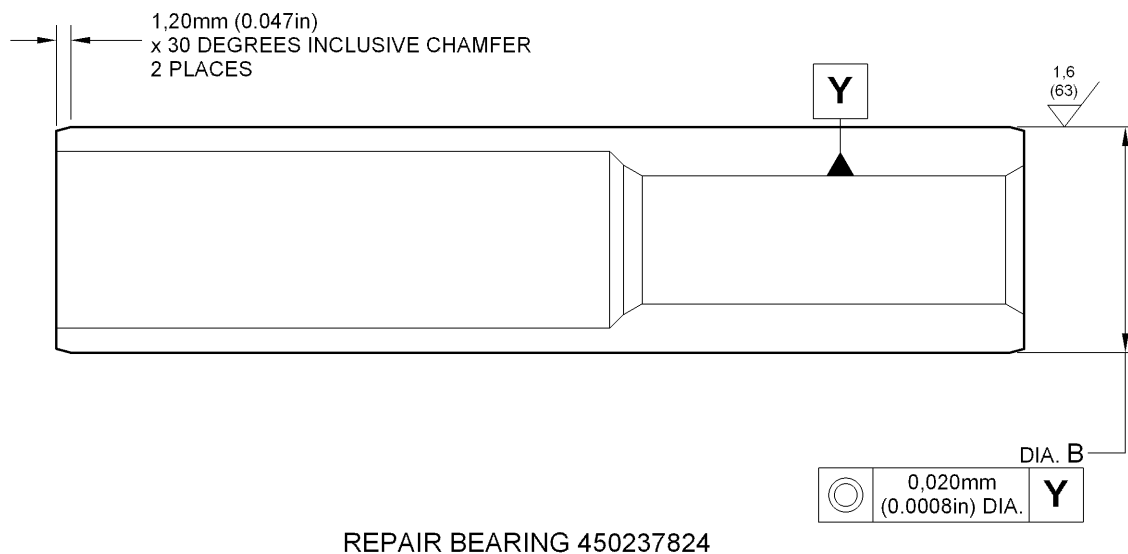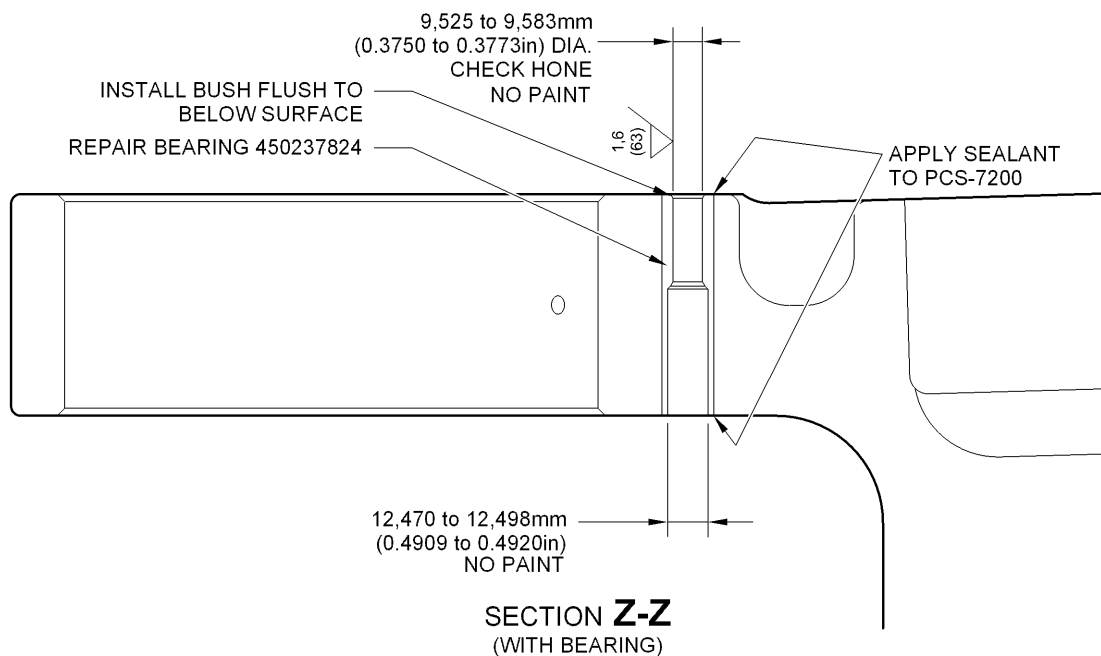

A321-S-32-12-22-004-1

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 11-11

Стр. 604

D

**32-12-2**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

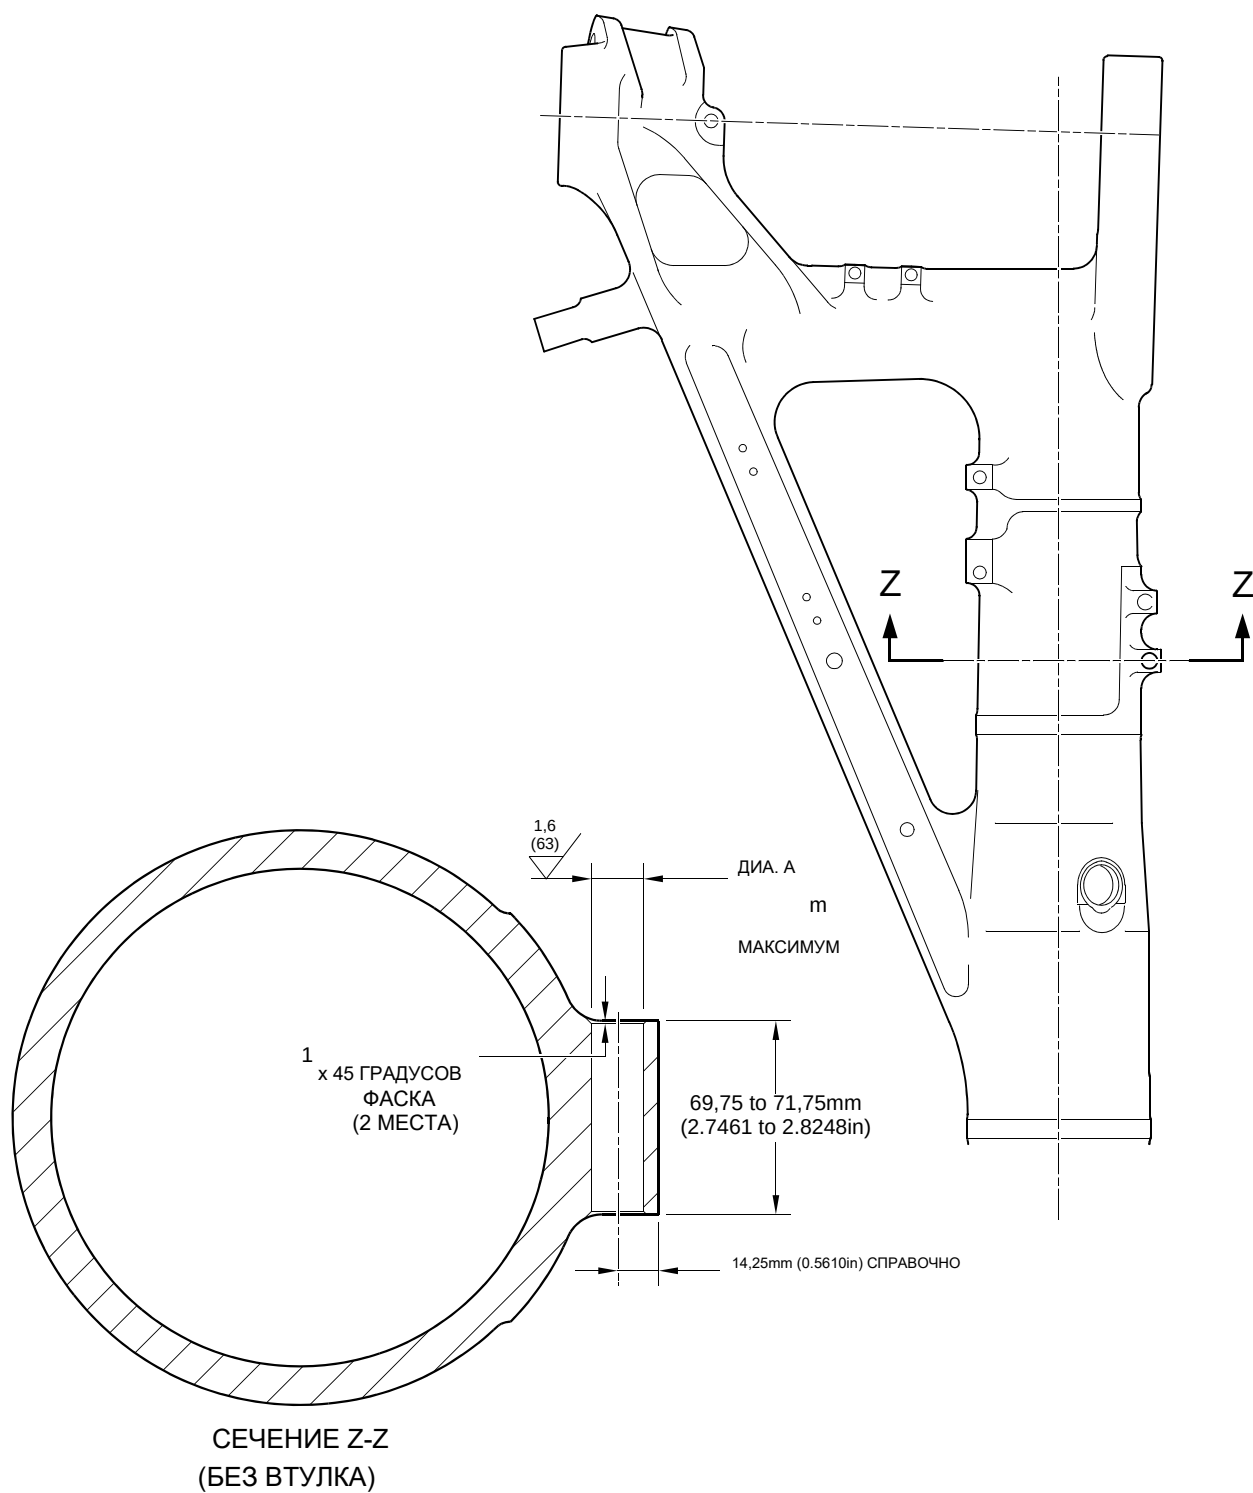

A321-S-32-12-22-036-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-12

Стр. 603


D

**32-12-2**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

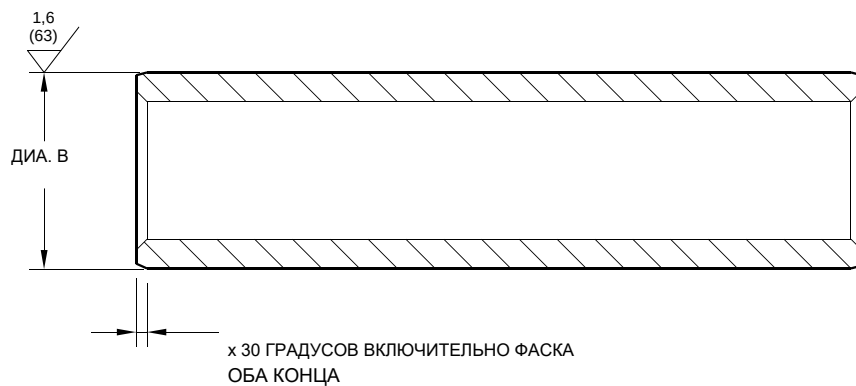

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237800

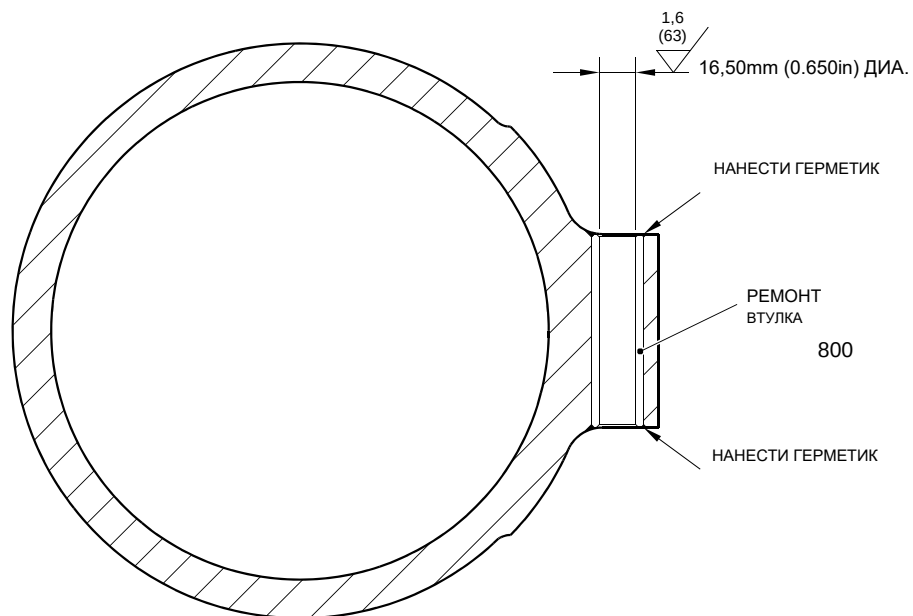

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(СМ. РИСУНОК 601)  
С РЕМОНТНОЙ ВТУЛКОЙ

A321-S-32-12-22-037-1


Ремонтная втулка – мехобработка и установка  
Рисунок 602

Ремонт № 11-12  
Стр. 604

**32-12-2**

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

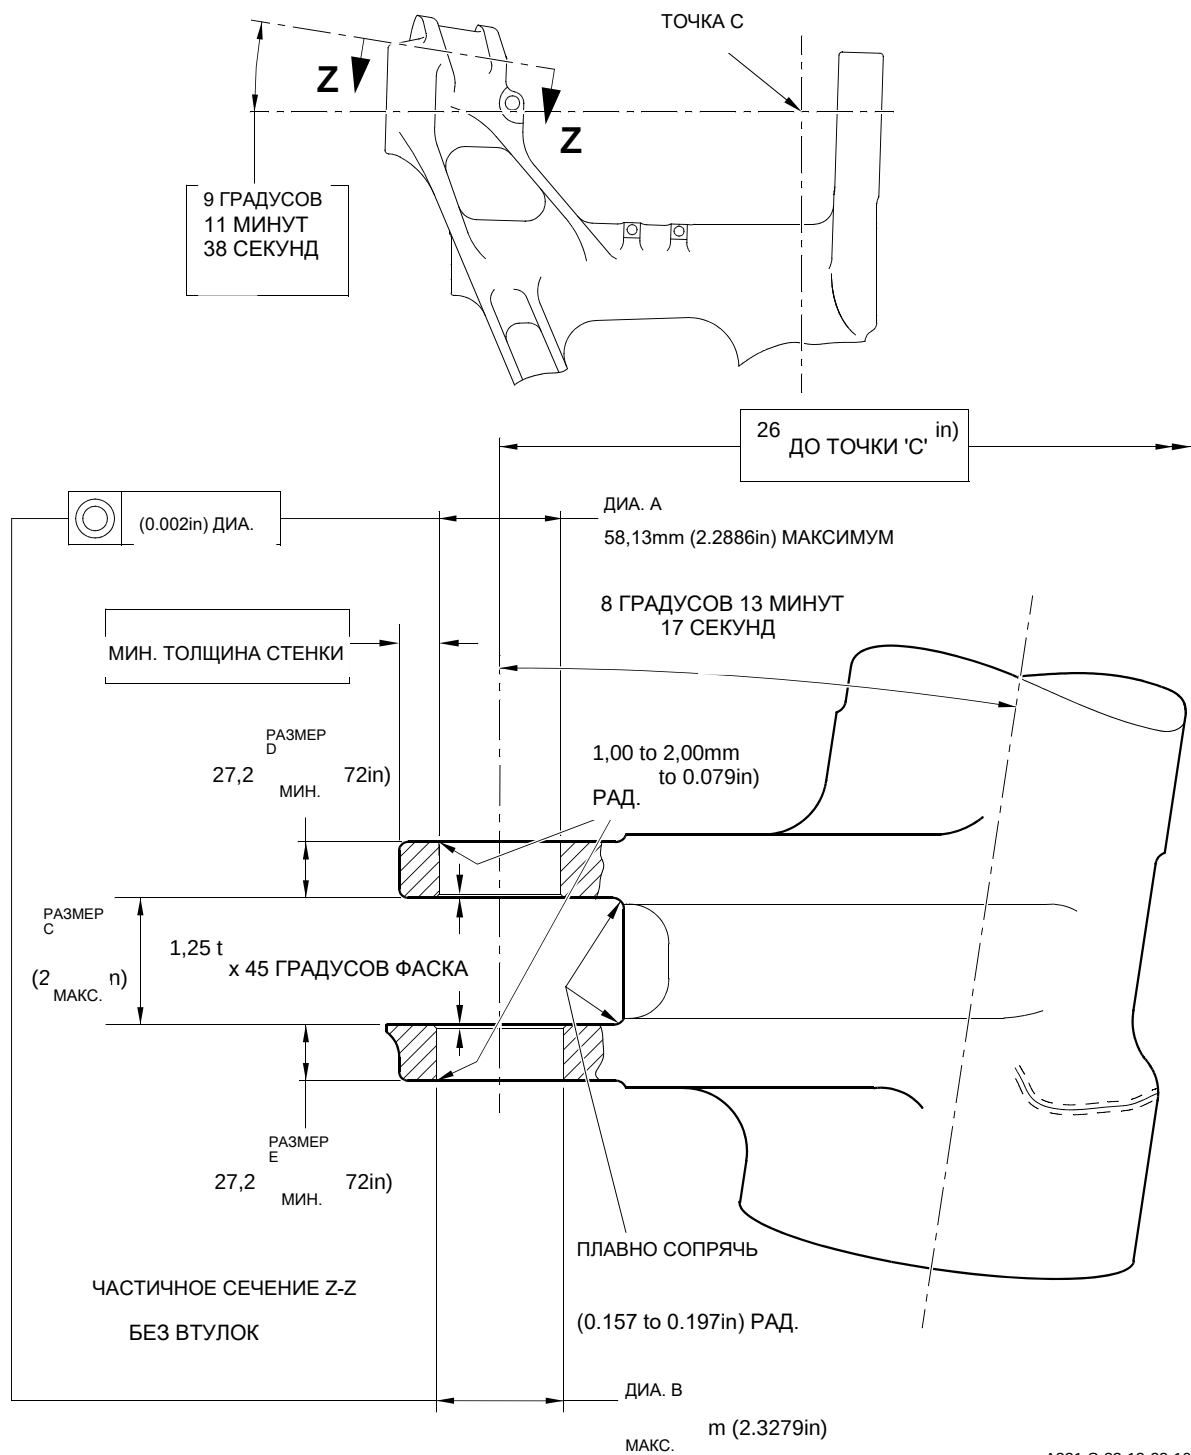


A321-S-32-12-22-100-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

**32-12-2**

Ремонт № 11-13  
Стр. 604  
D


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

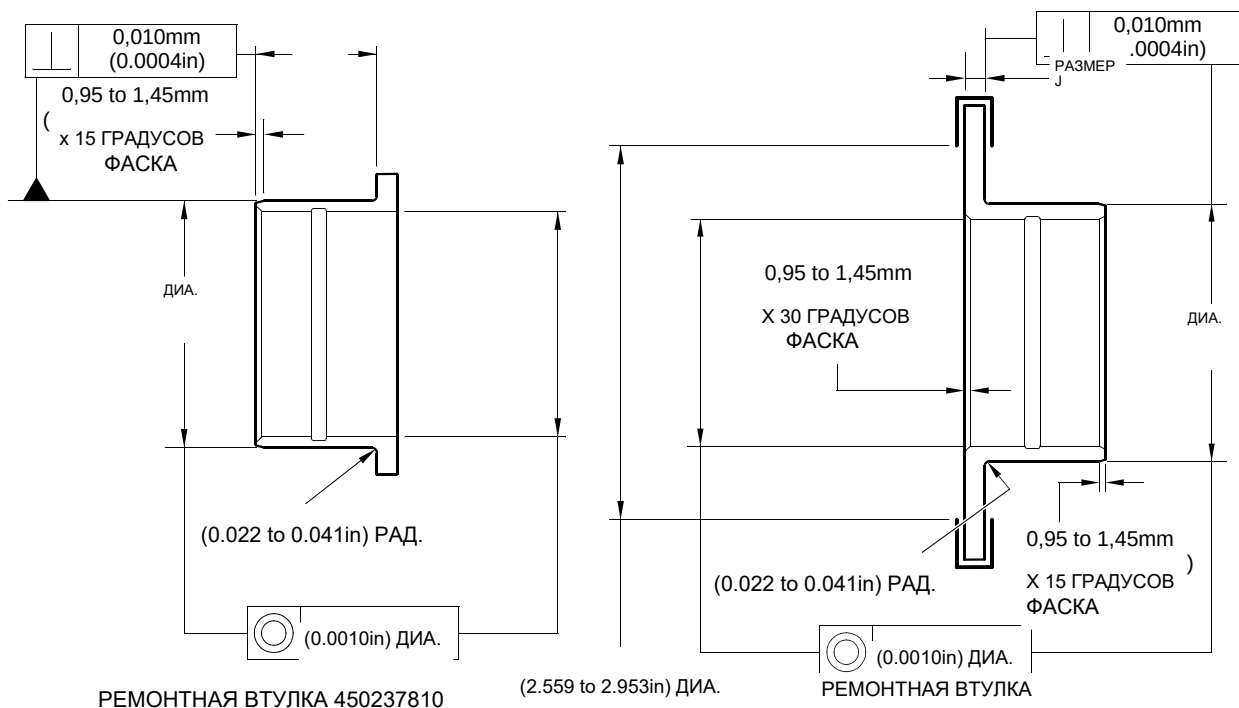


ГЛУБИНА АЗОТИРОВАНИЯ 0,18–0,23 мм (0,007–0,009 дюйм.), 0,02–0,04 мм (0,0008–0,0016 дюйм.) УДАЛЕНИЕ ПО УКАЗАННОЙ ЗОНЕ. МИН. 750HV.

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТНЫЕ ВТУЛКИ 450237351, 450237352, 450237353, 450237354 И 450237355 ПОДЛЕЖАТ АЗОТИРОВАНИЮ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В РЕМОНТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

ДИАМЕТР И РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ МЕХОБРАБОТКЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕМОНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОД КОНКРЕТНОЕ ОТВЕРСТИЕ КОРПУСА СТОЙКИ. МЕСТНО НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ НА ПЕРЕРАБОТАННЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВТУЛОК: СМ. PCS-2141.

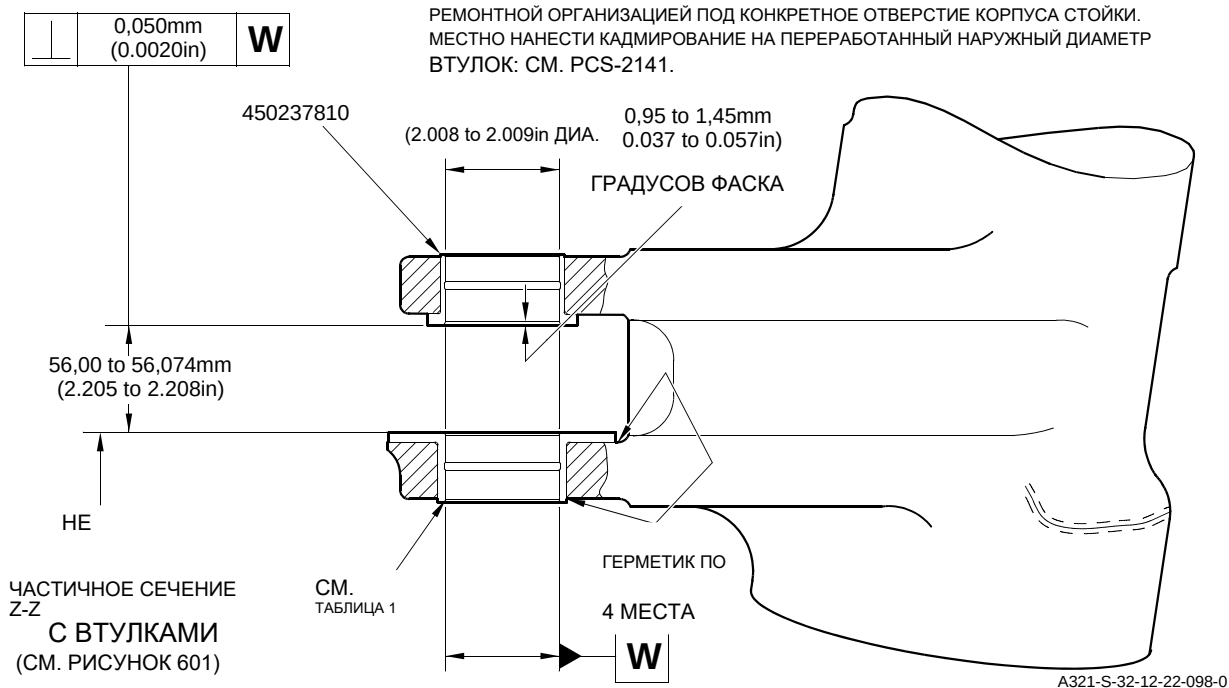


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

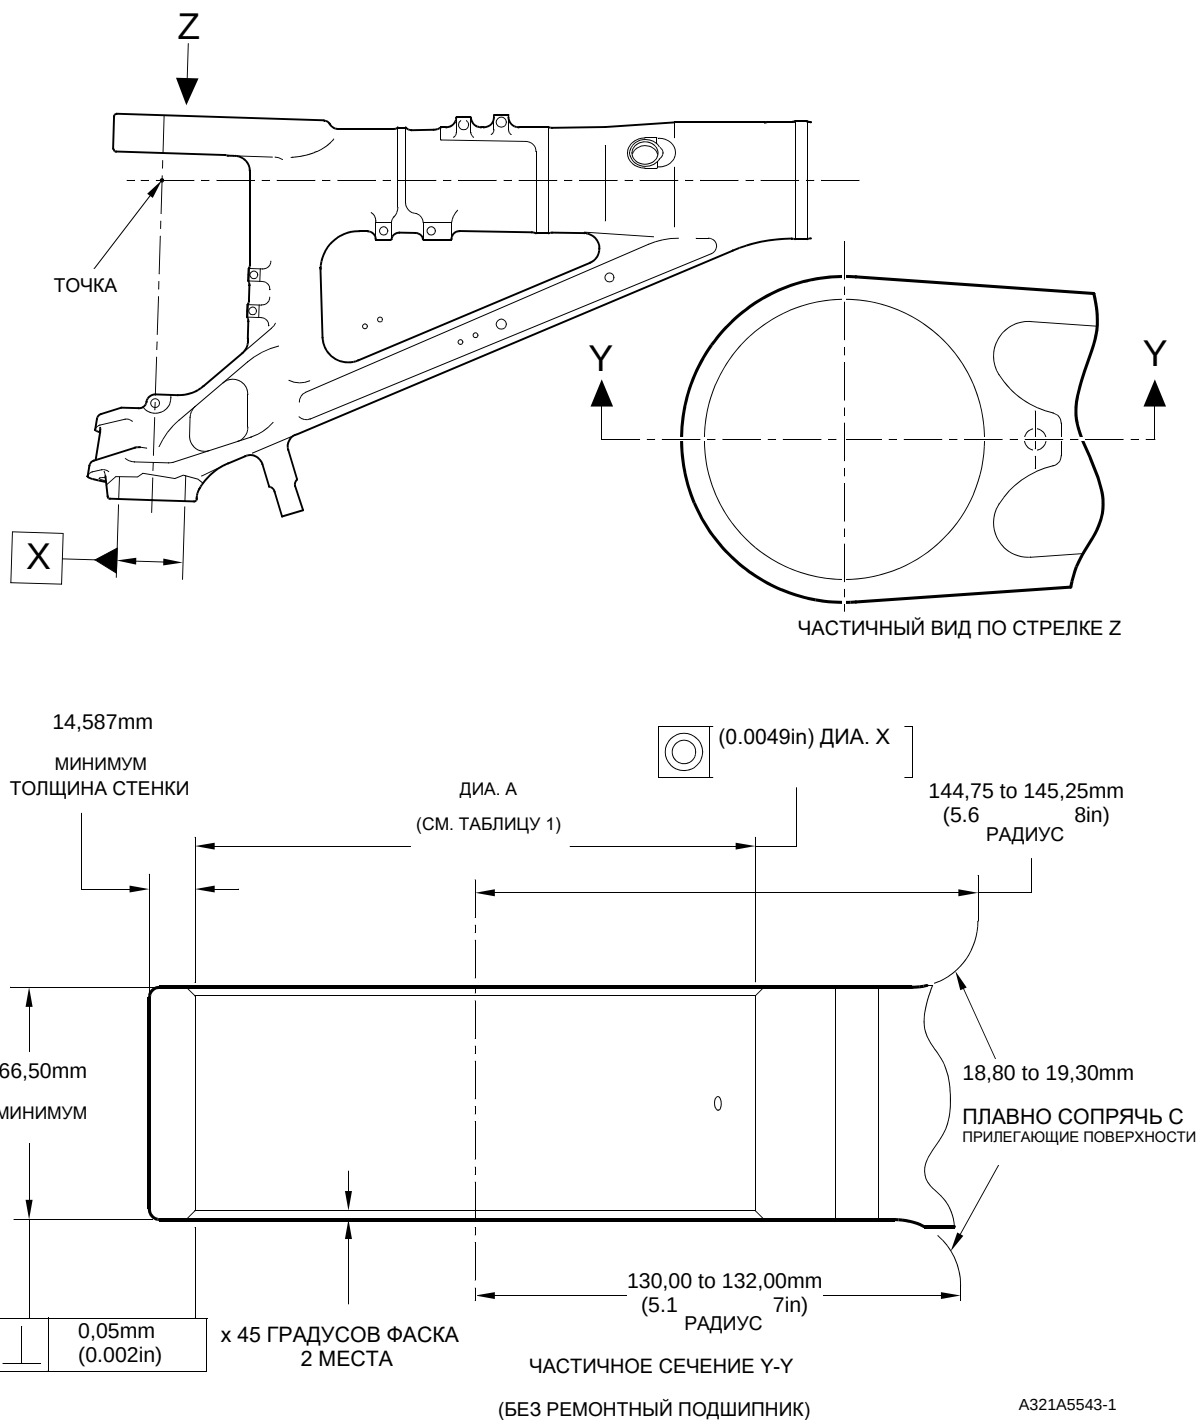

Ремонт корпуса стойки – мехобработка  
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

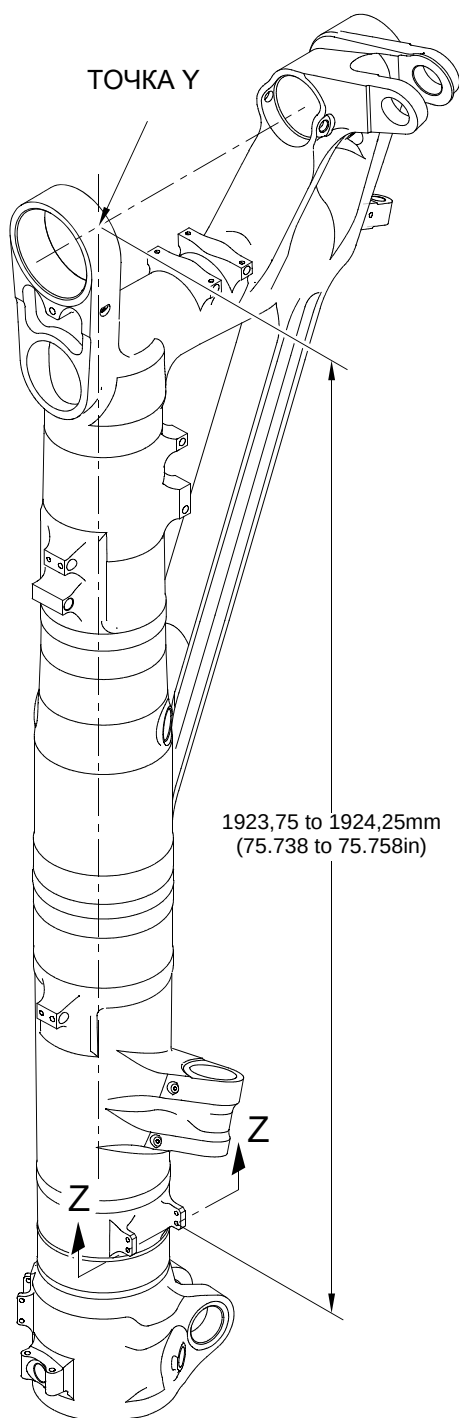


A321A5549-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

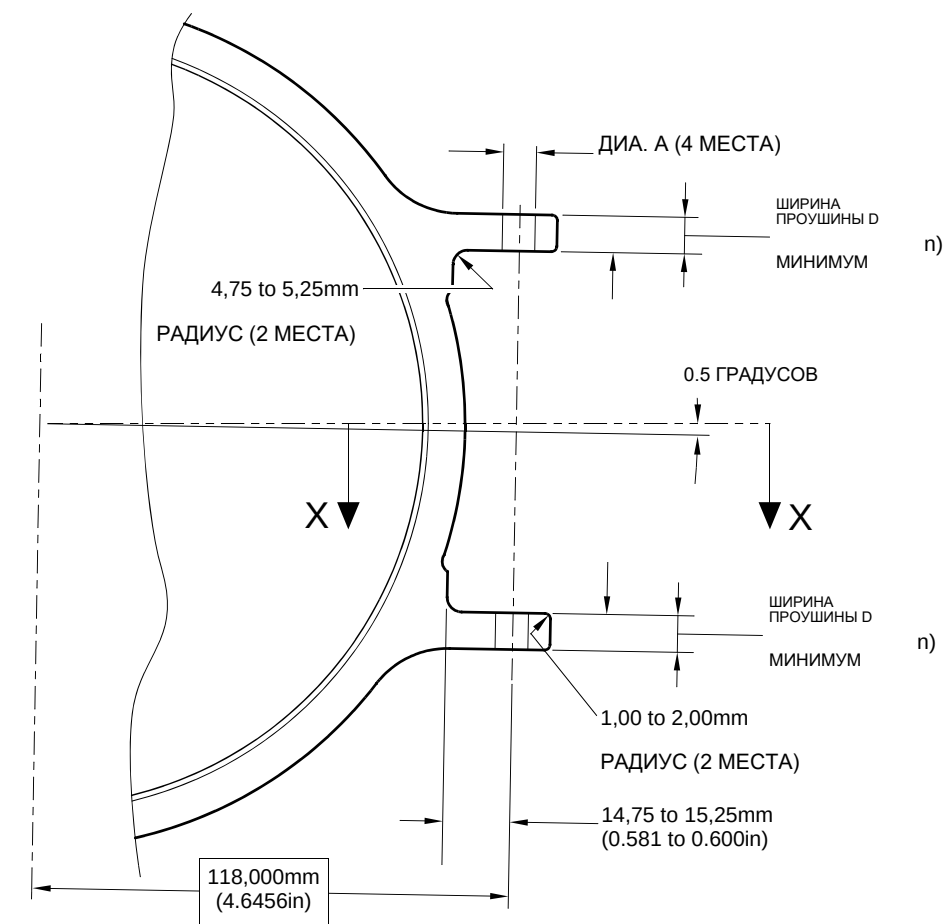

СЕЧЕНИЕ Z-Z  
(БЕЗ ВТУЛОК)

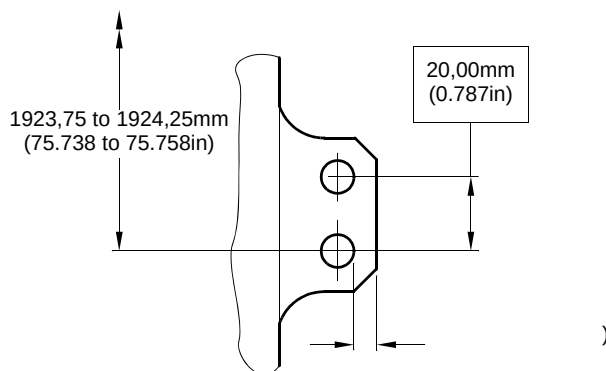


СЕЧЕНИЕ X-X  
(БЕЗ ВТУЛОК)

A321A5550-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка  
Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

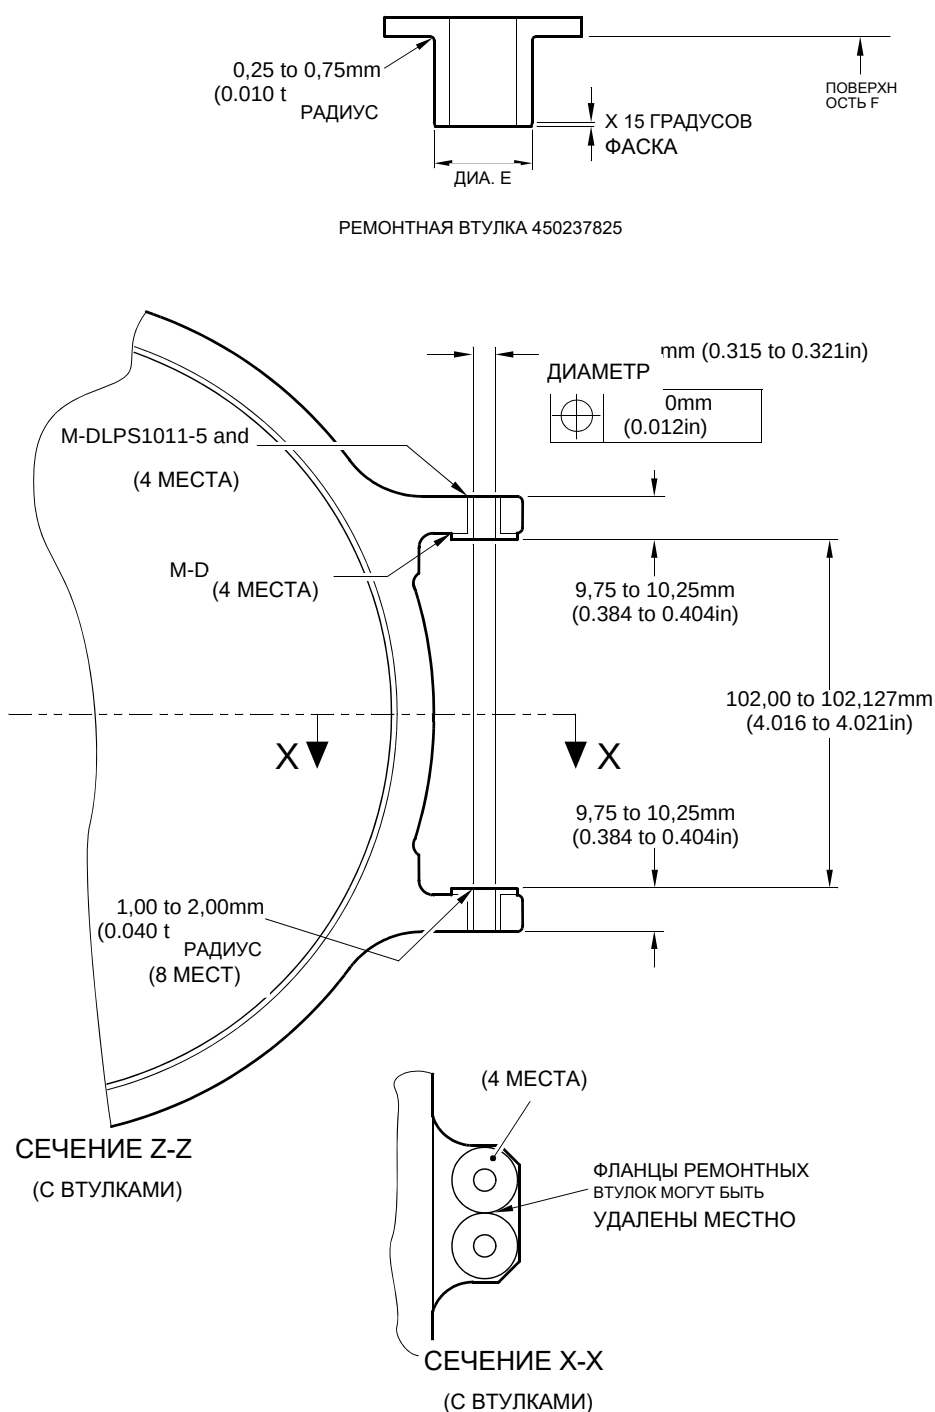

A321A5551-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка  
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

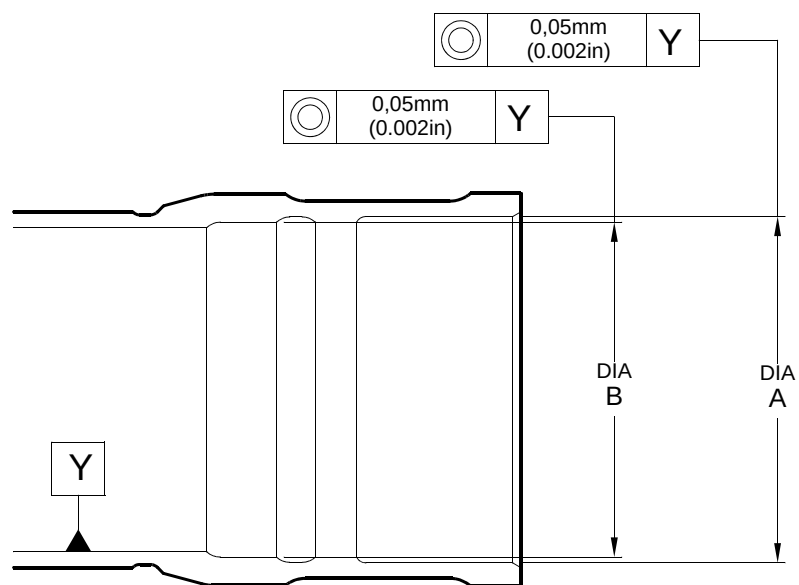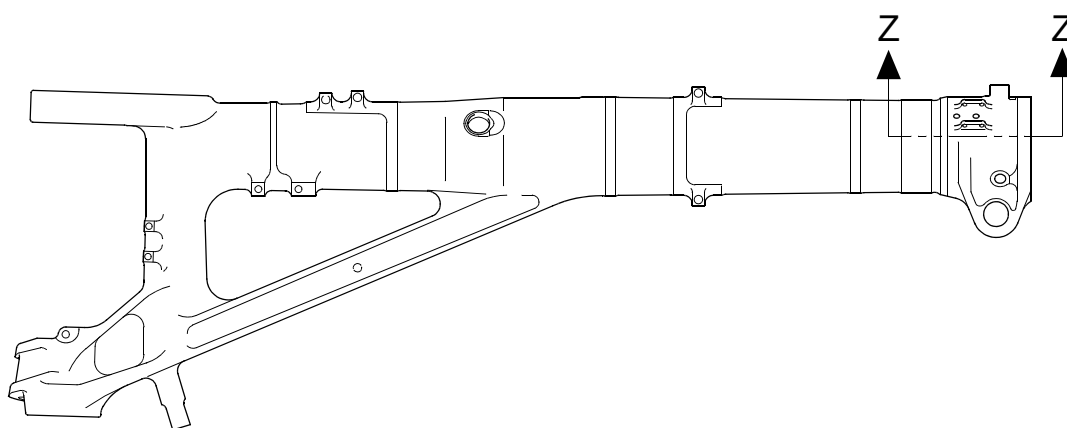


СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A5695-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

Ремонт № 11-16  
Стр. 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

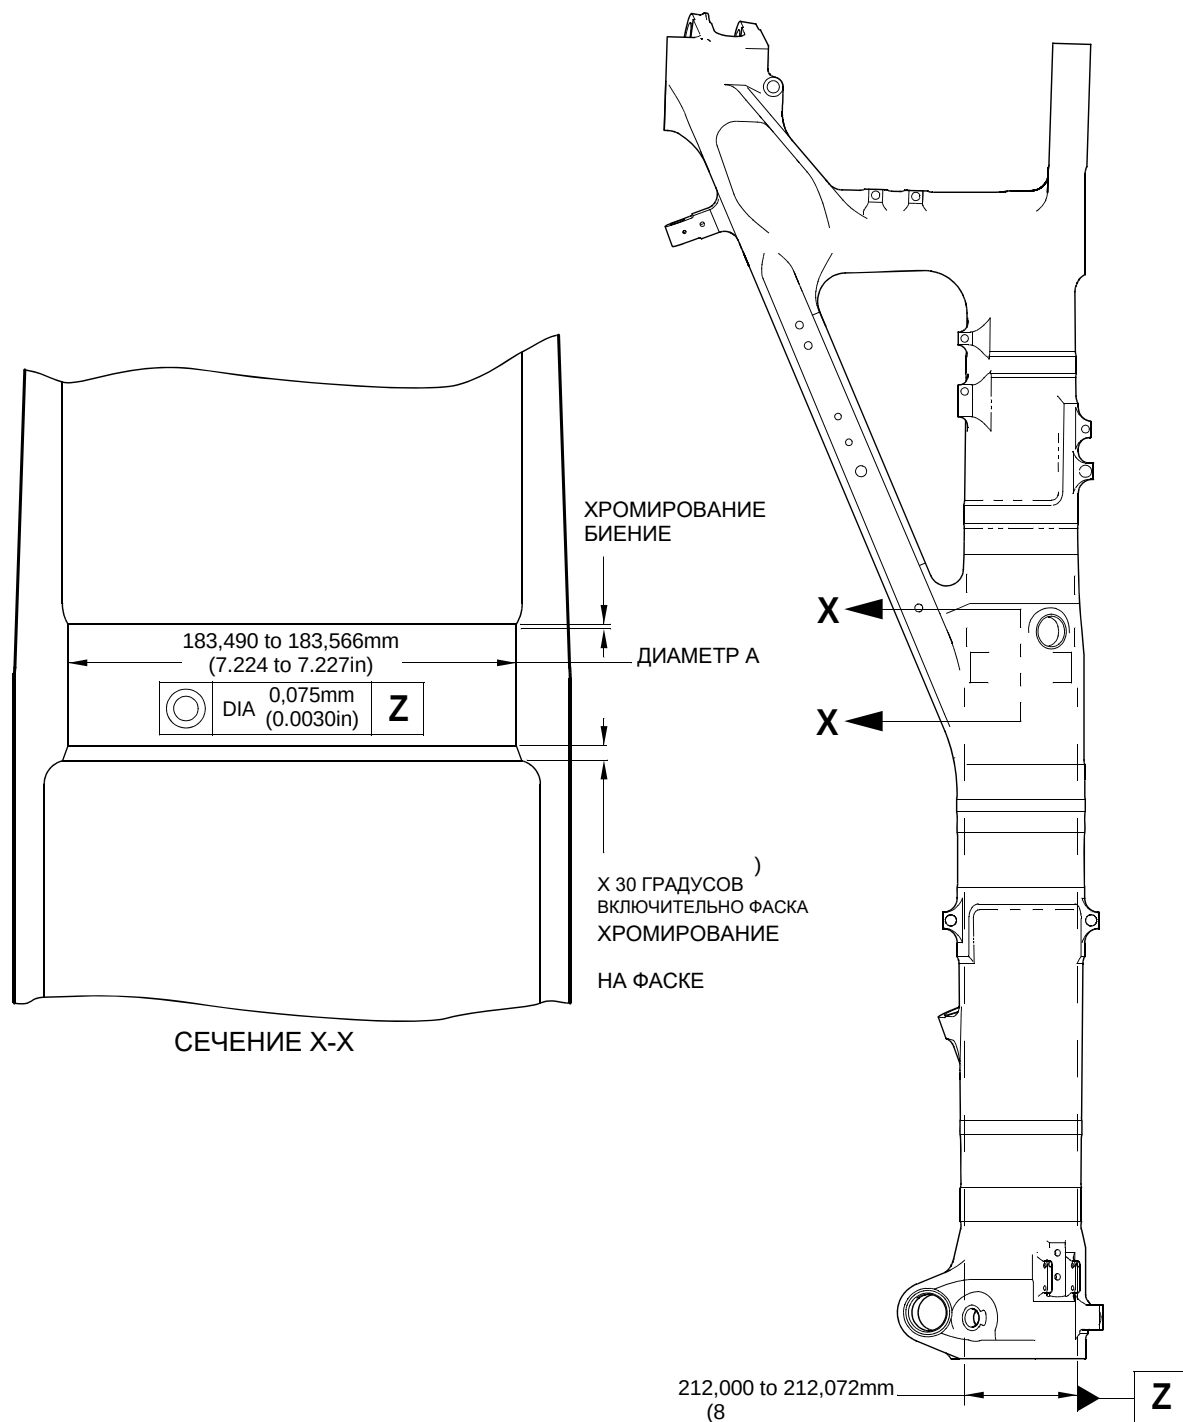


A321A5708-2

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

**32-12-2**

Ремонт № 11-17  
Стр. 602  
М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

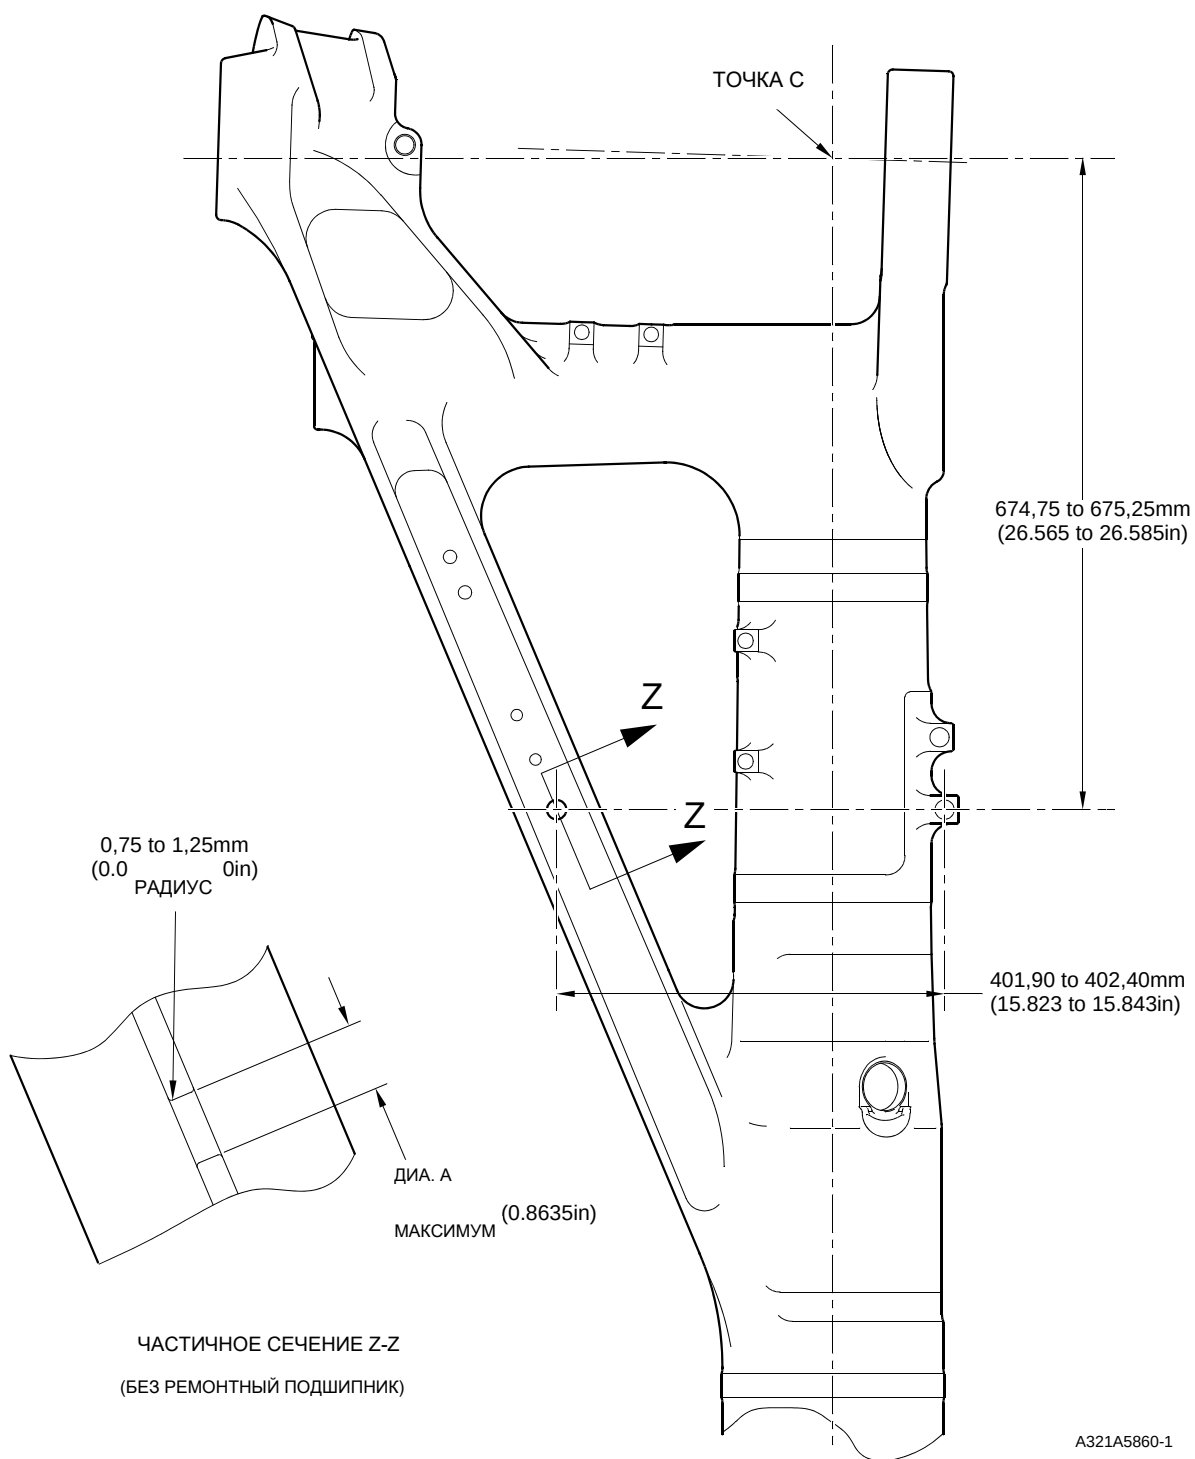

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-18

Стр. 603

D

32-12-2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

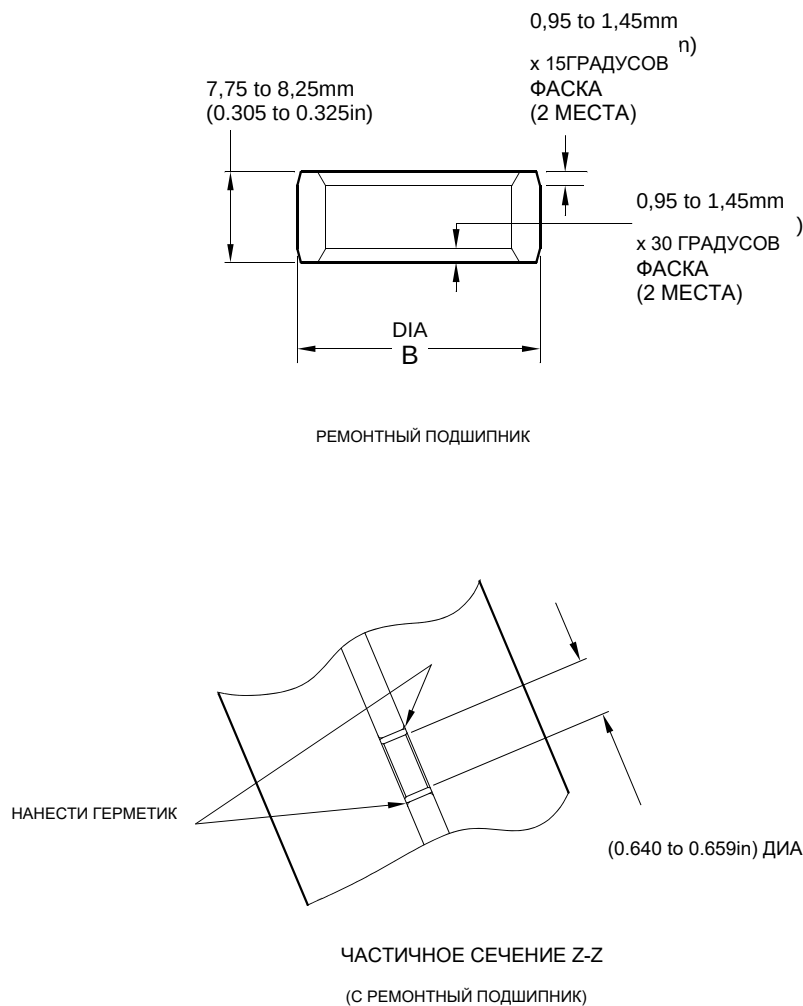

A321A5991-1

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка  
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

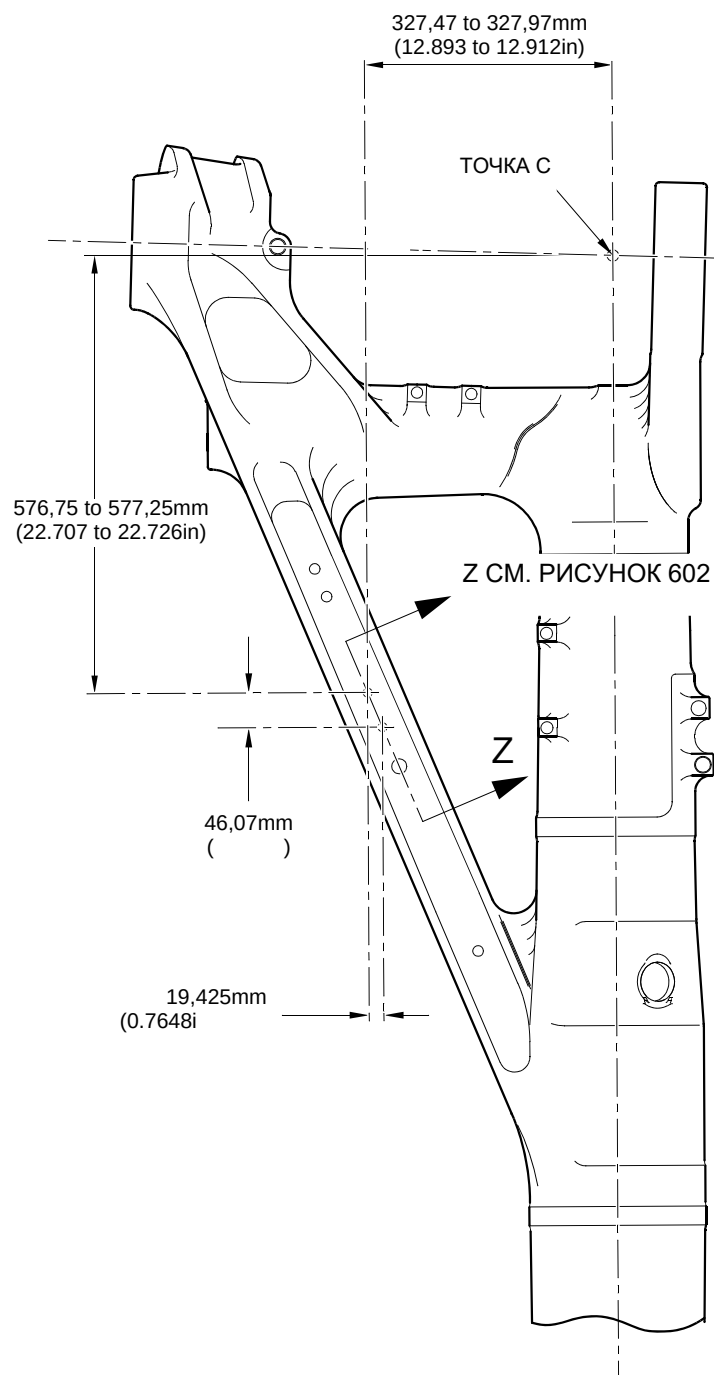

A321A5861-1


Ремонт корпуса стойки – мехобработка  
Рисунок 601

Ремонт № 11-19  
Стр. 603  
D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


ДИАМЕТР А

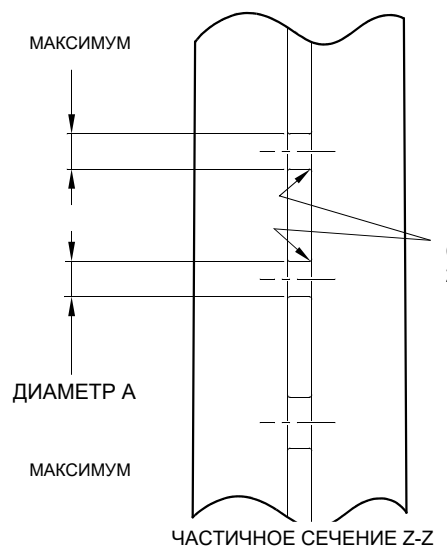

(0.032 to 0.047in) РАДИУС  
2 МЕСТА


ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

СМ. РИСУНОК 601  
(БЕЗ РЕМОНТНЫХ ВТУЛОК)

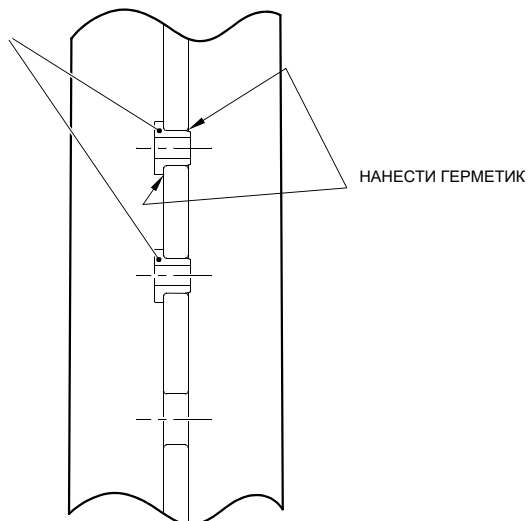

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

СМ. РИСУНОК 601  
(С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ)

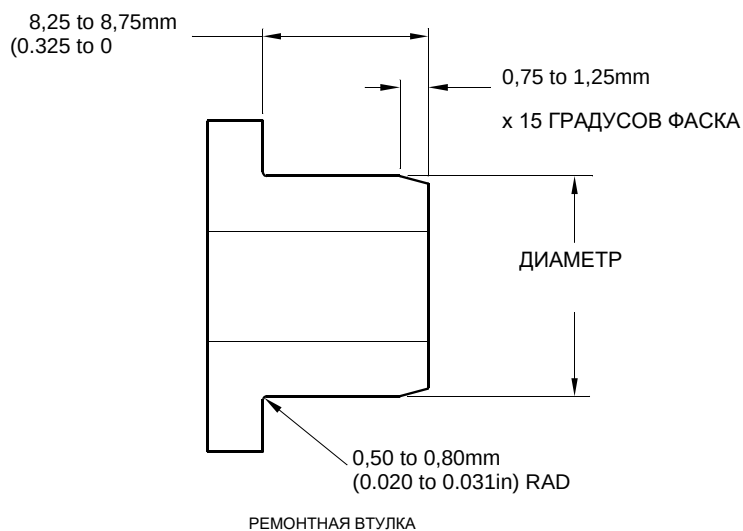


РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

A321A5992-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка  
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

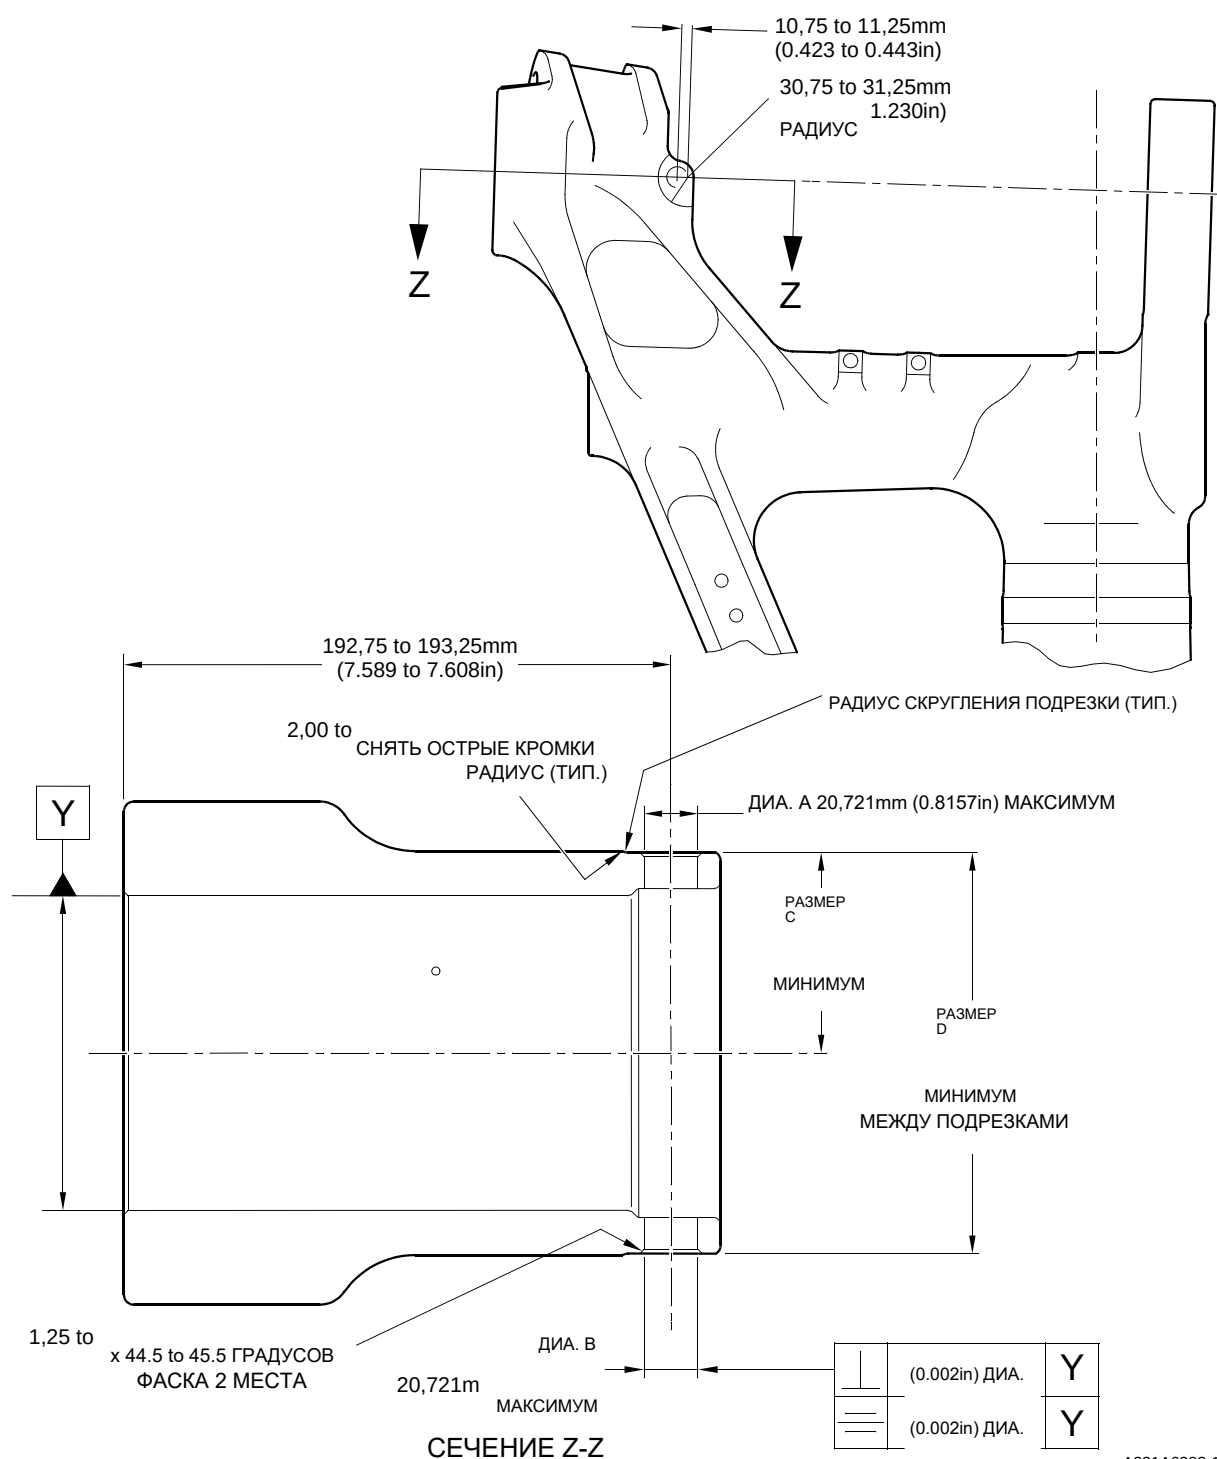

A321A6383-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-21

Стр. 603


D

32-12-2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

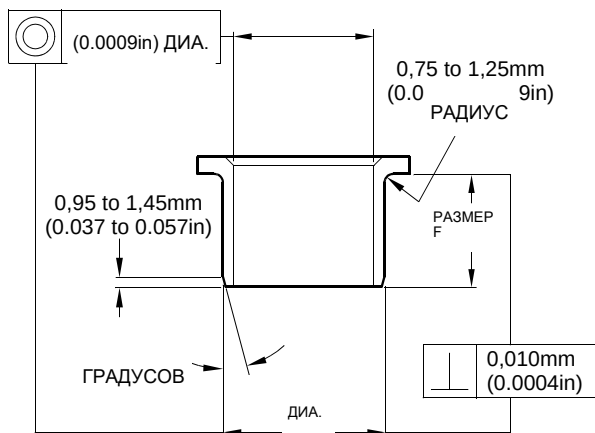

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК

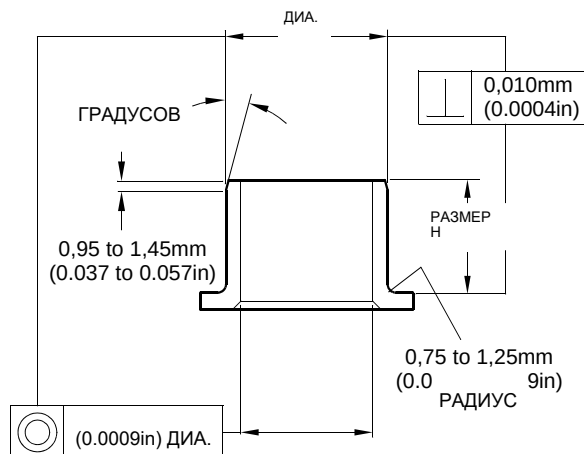

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК

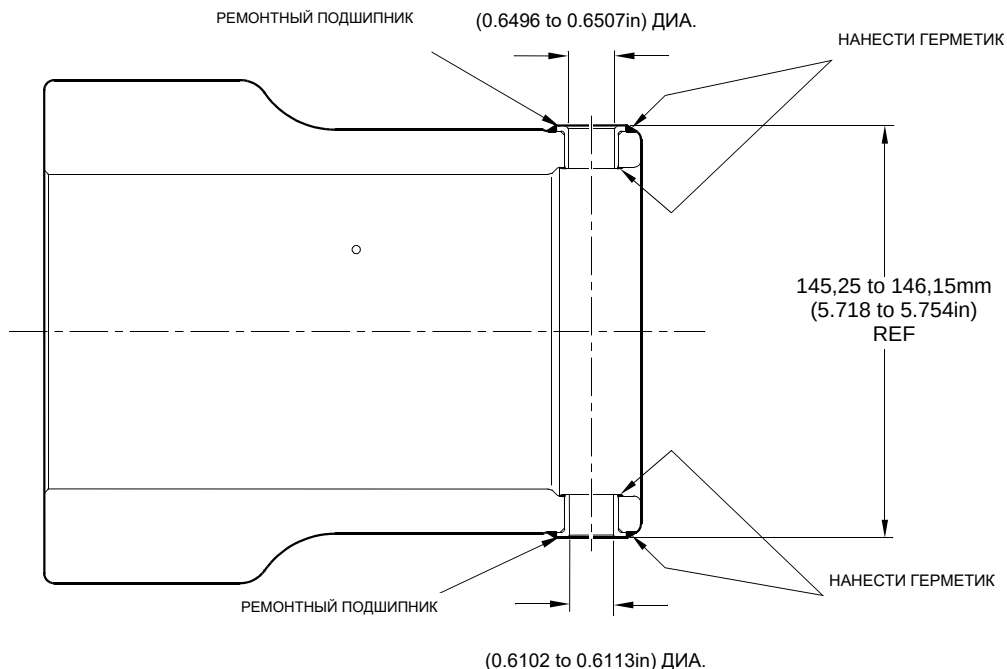

СЕЧЕНИЕ Z-Z  
(СМ. РИСУНОК 601)


A321A6384-2

Ремонтные подшипники – мехобработка и установка  
Рисунок 602

Ремонт № 11-21  
Стр. 604  
D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

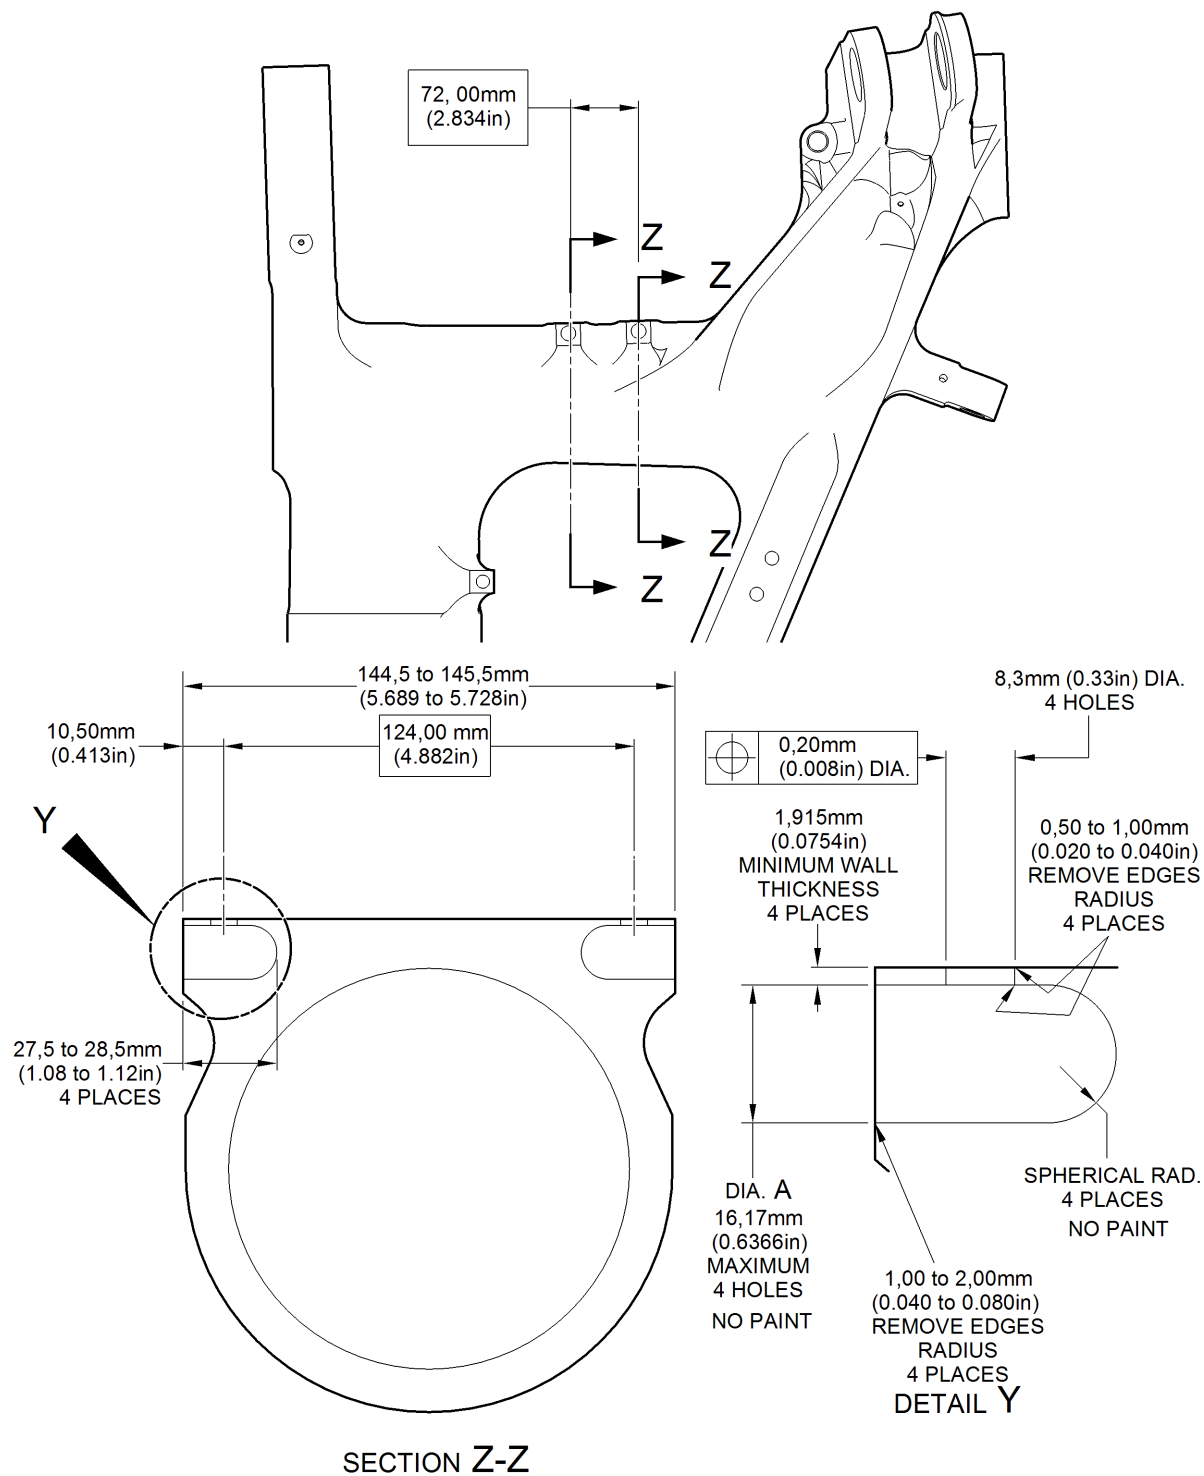


A321-S-32-12-22-024-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

**32-12-2**

Ремонт № 11-22  
Стр. 602  
M

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

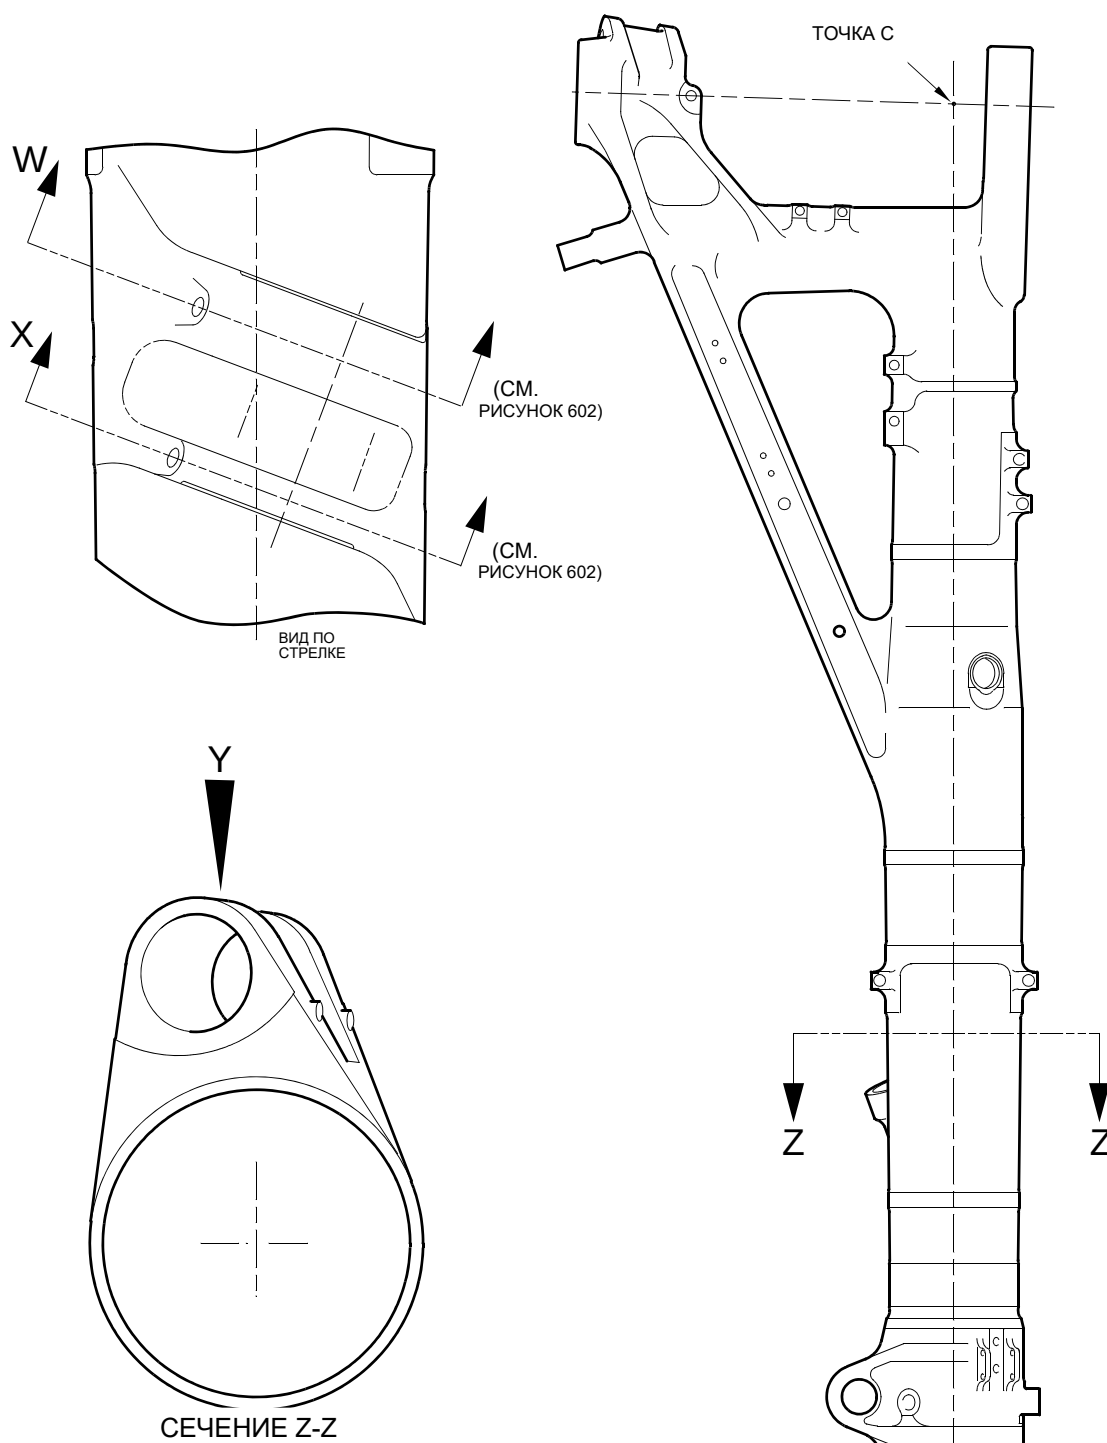


A321A6769-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601


Ремонт № 11-23  
Стр. 603

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

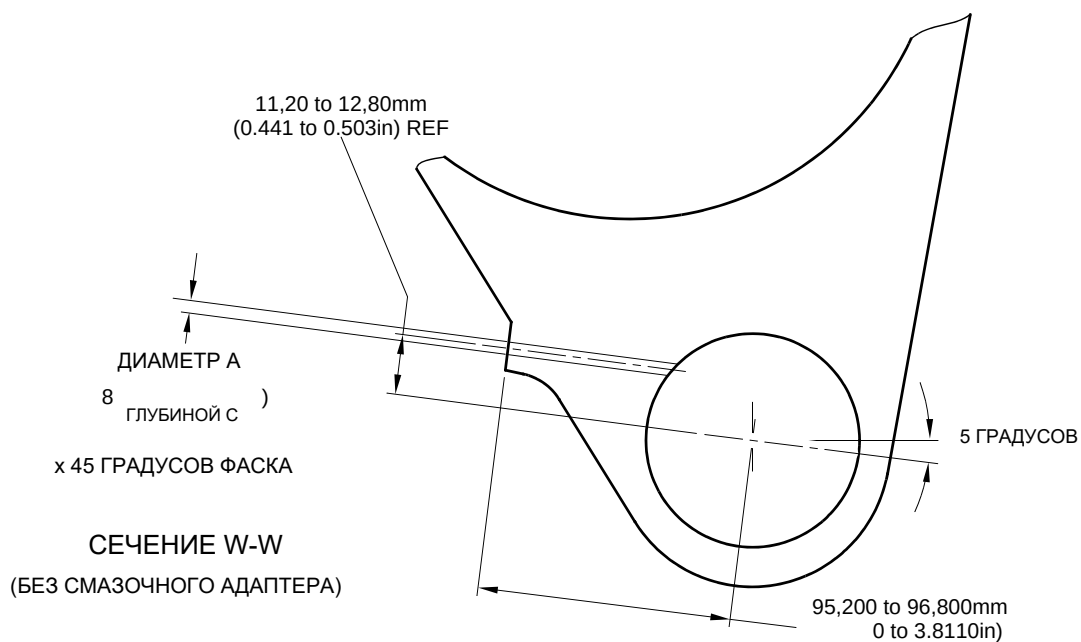

ПРИМЕЧАНИЕ:  
ДИАМЕТРЫ А ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ  
ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ


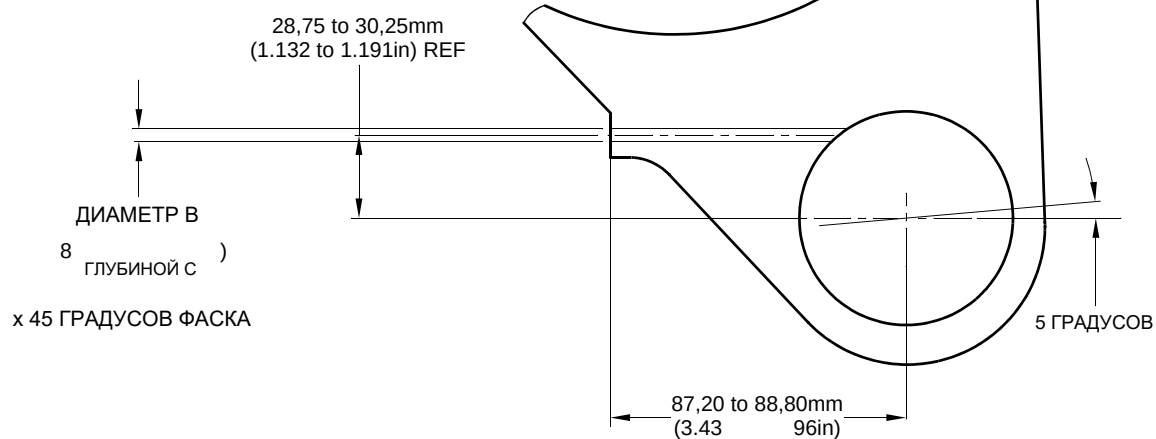


A321A6770-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

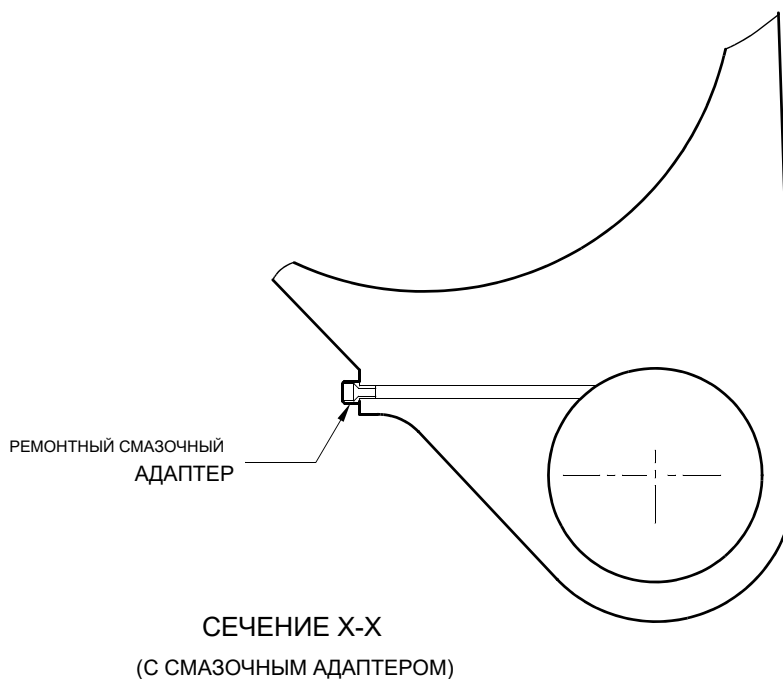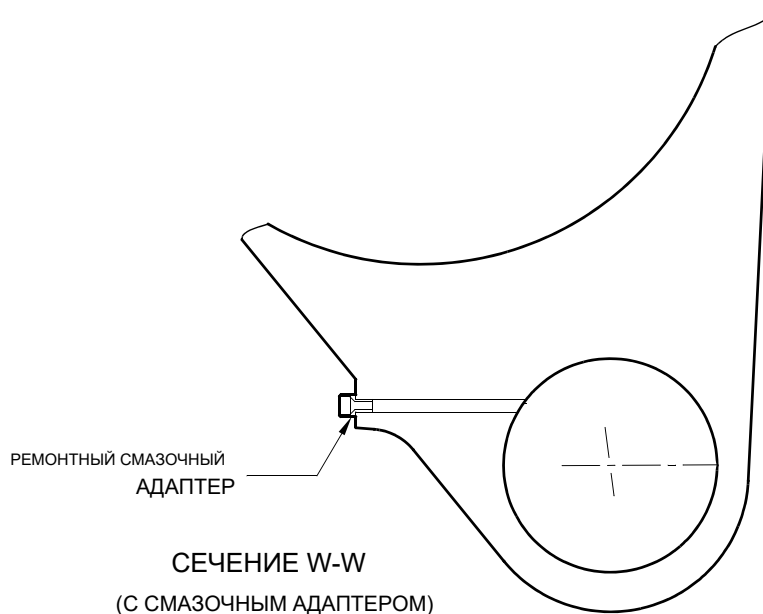

A321A6771-1

Ремонтный смазочный адаптер – установка  
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

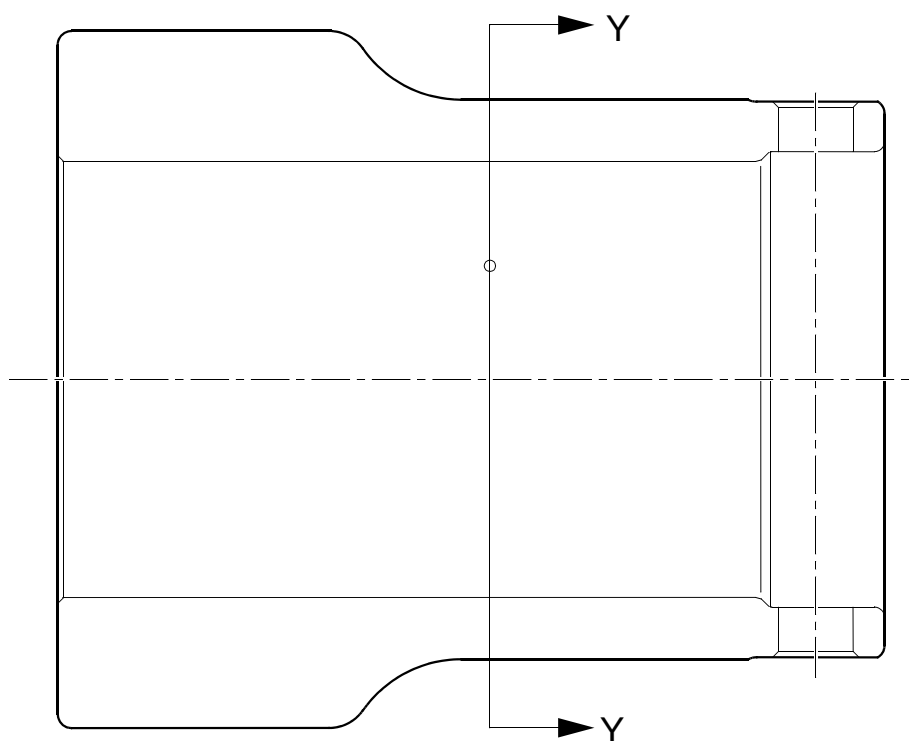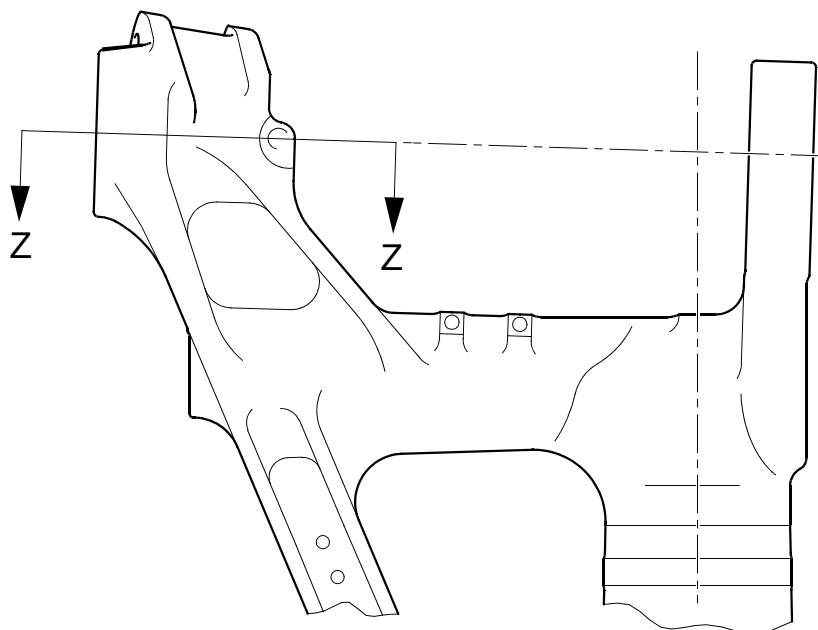

СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A6877-1



Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

Ремонт № 11-24  
Стр. 603

D

**32-12-2**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

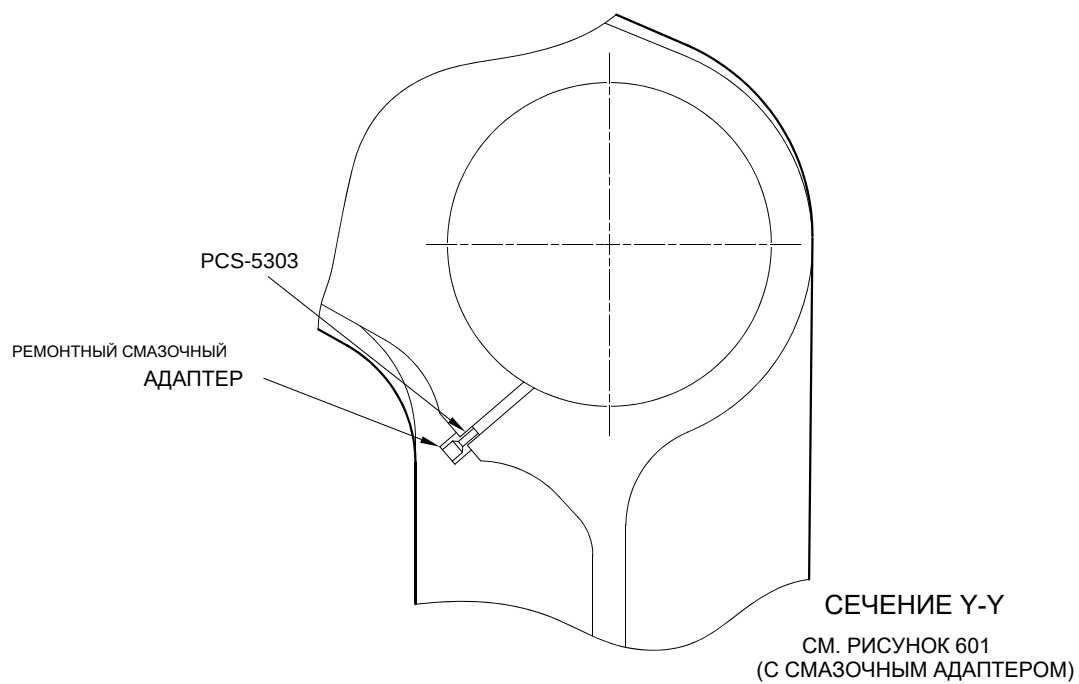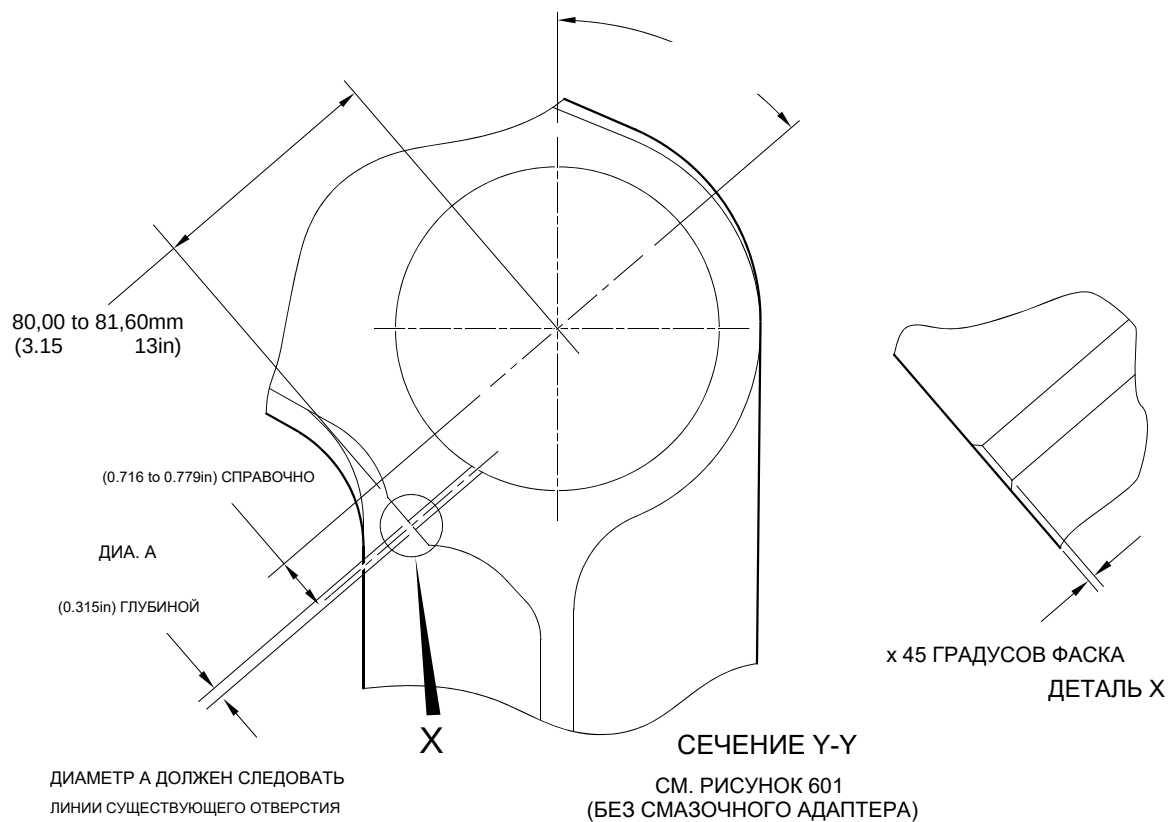


A321A6878-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 602


**32-12-2**

Ремонт № 11-24  
Стр. 604  
D


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

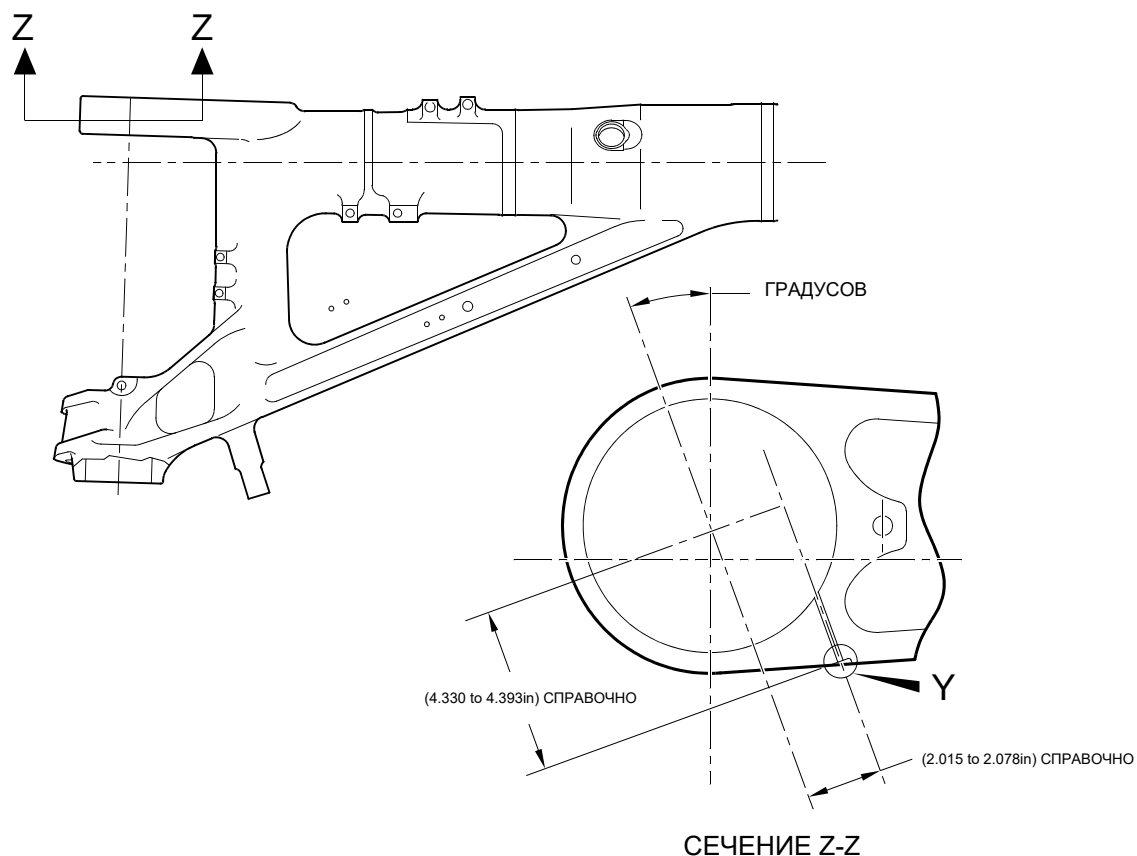

ПРИМЕЧАНИЕ:  
ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ  
ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ

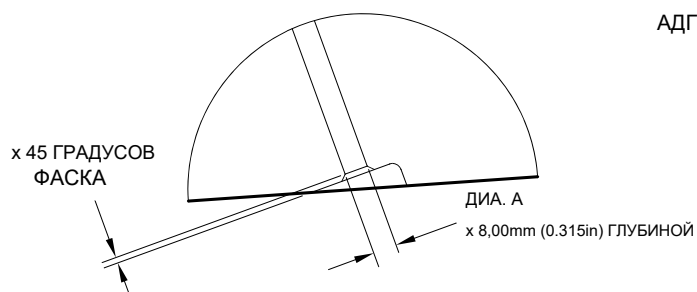

ДЕТАЛЬ Y  
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

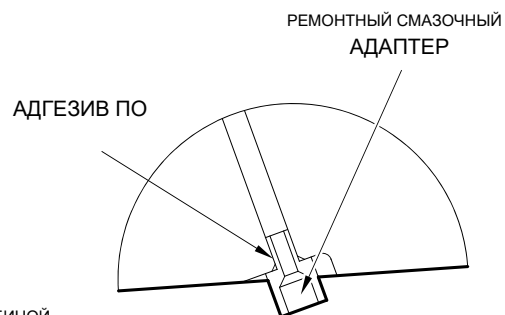

ДЕТАЛЬ Y  
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)


A321A6879-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

Ремонт № 11-25  
Стр. 603

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

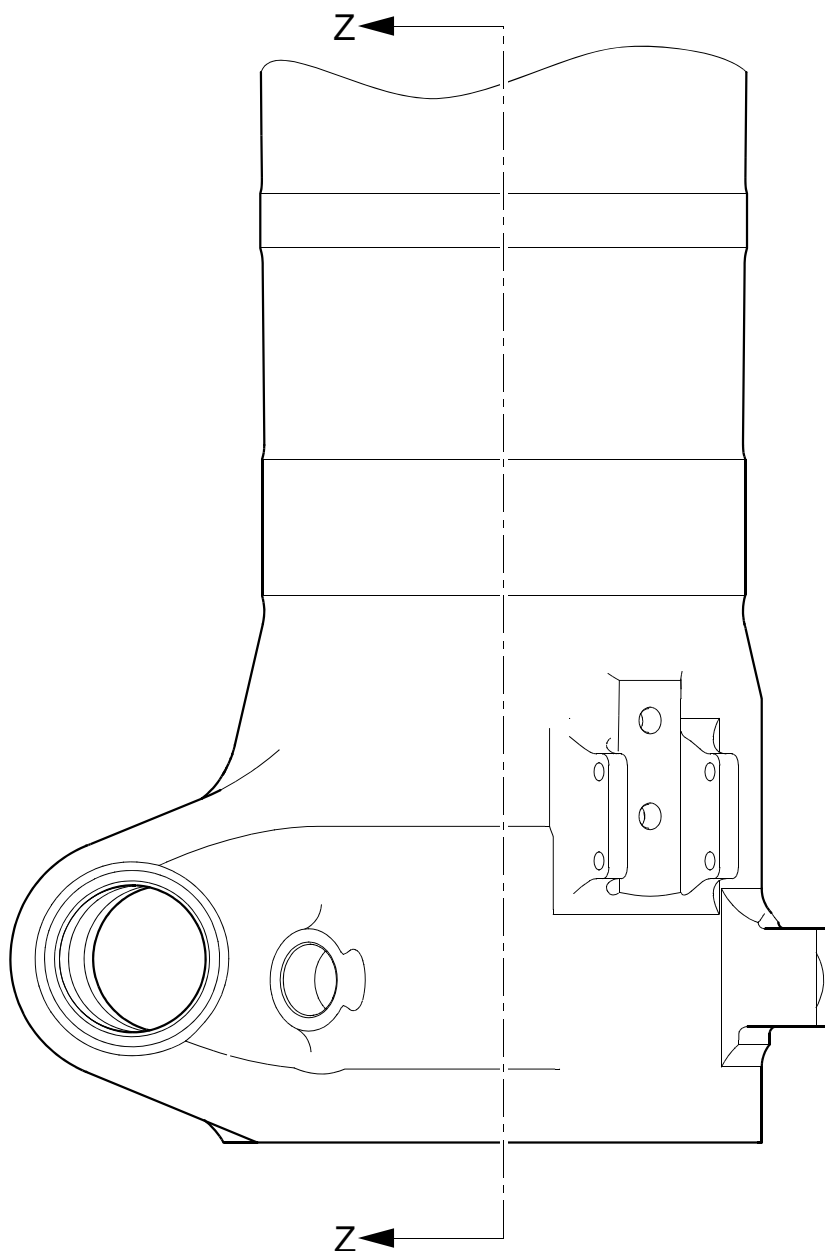


A321A6881-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

**32-12-2**

Ремонт № 11-26  
Стр. 604  
D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

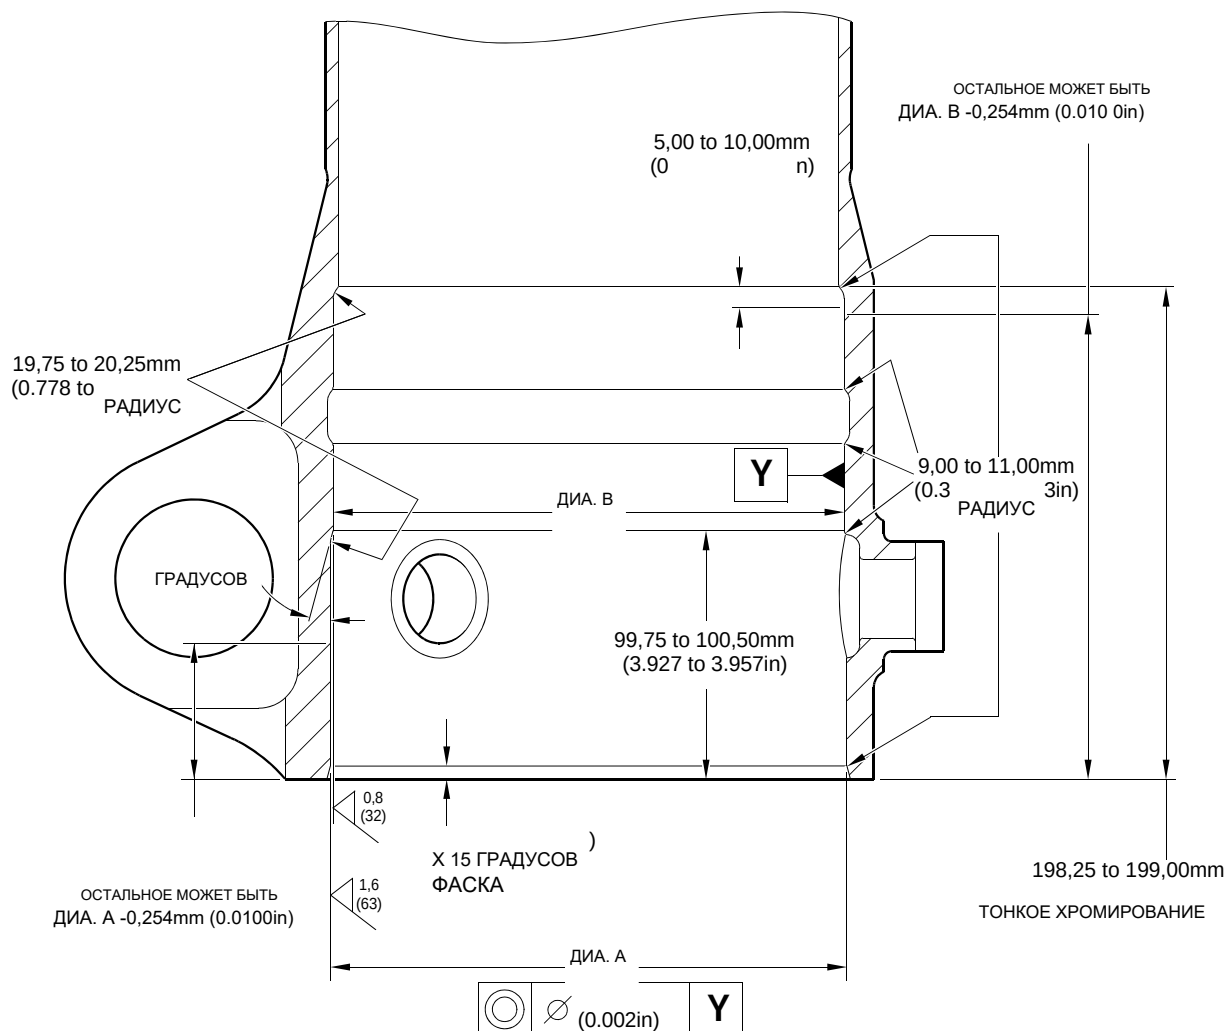

A321A6882-2

## Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 602


Ремонт № 11-26

Стр. 605

M

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

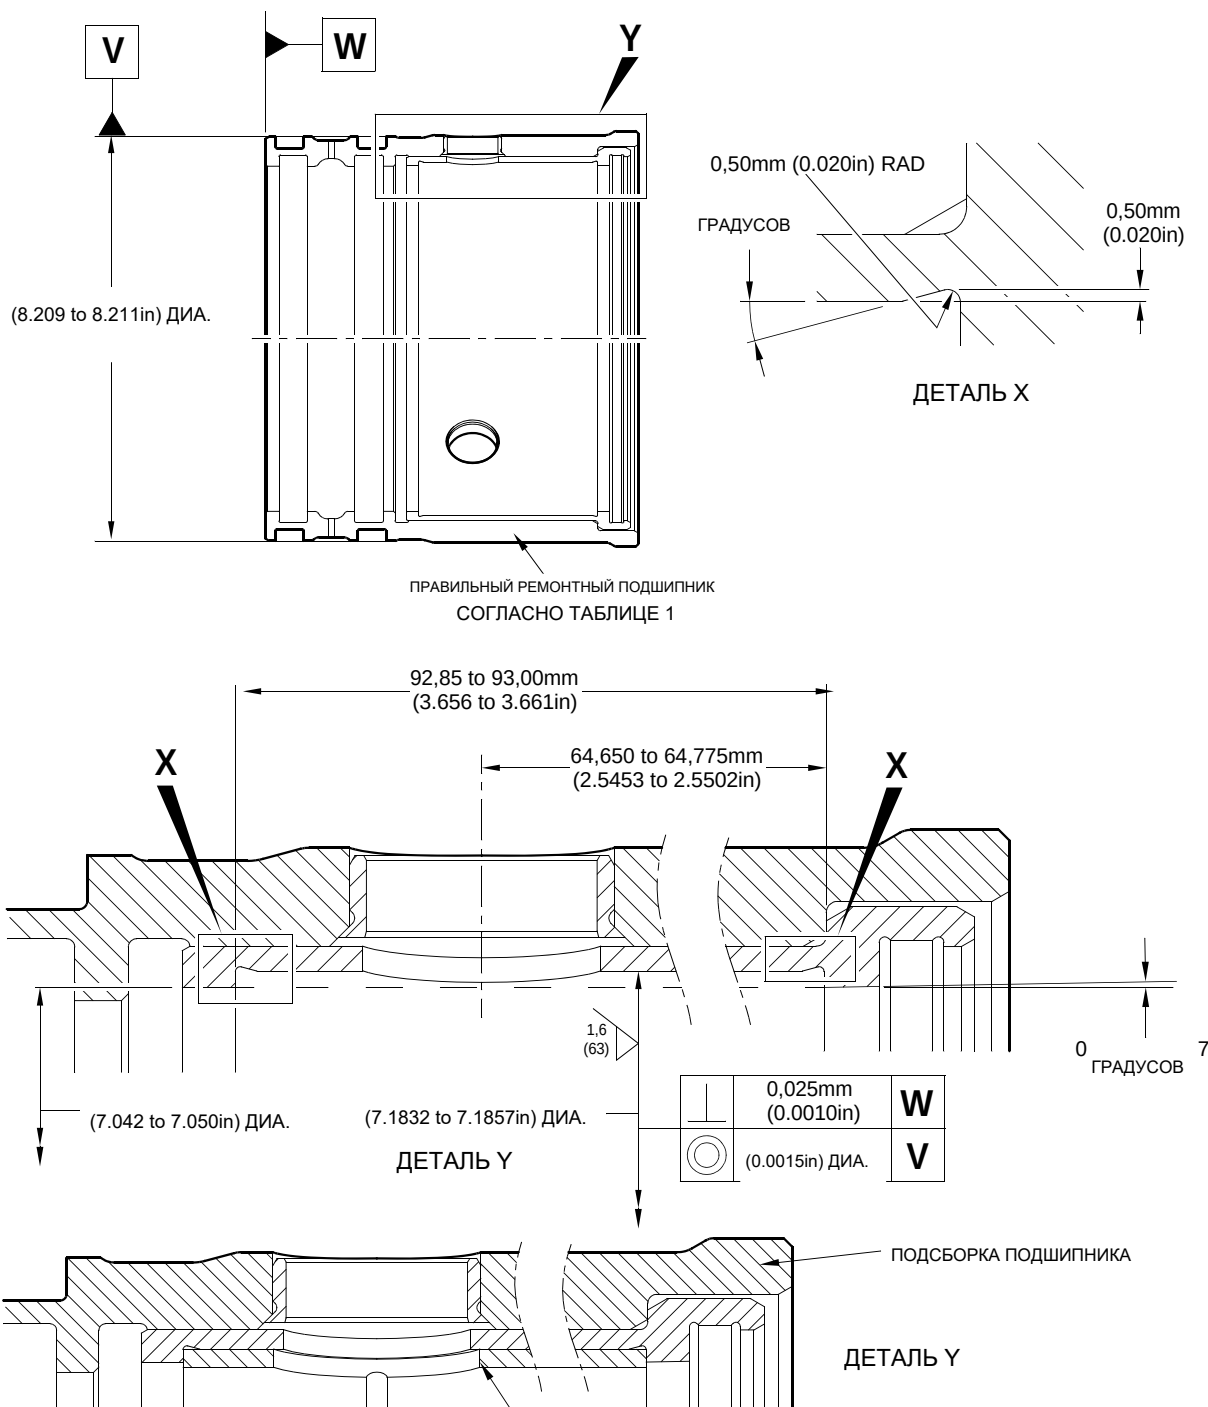

A321A6964-2

Мехобработка подсборки нижнего подшипника и установка вкладыша

Рисунок 603


32-12-2

Ремонт № 11-26

Стр. 606

М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

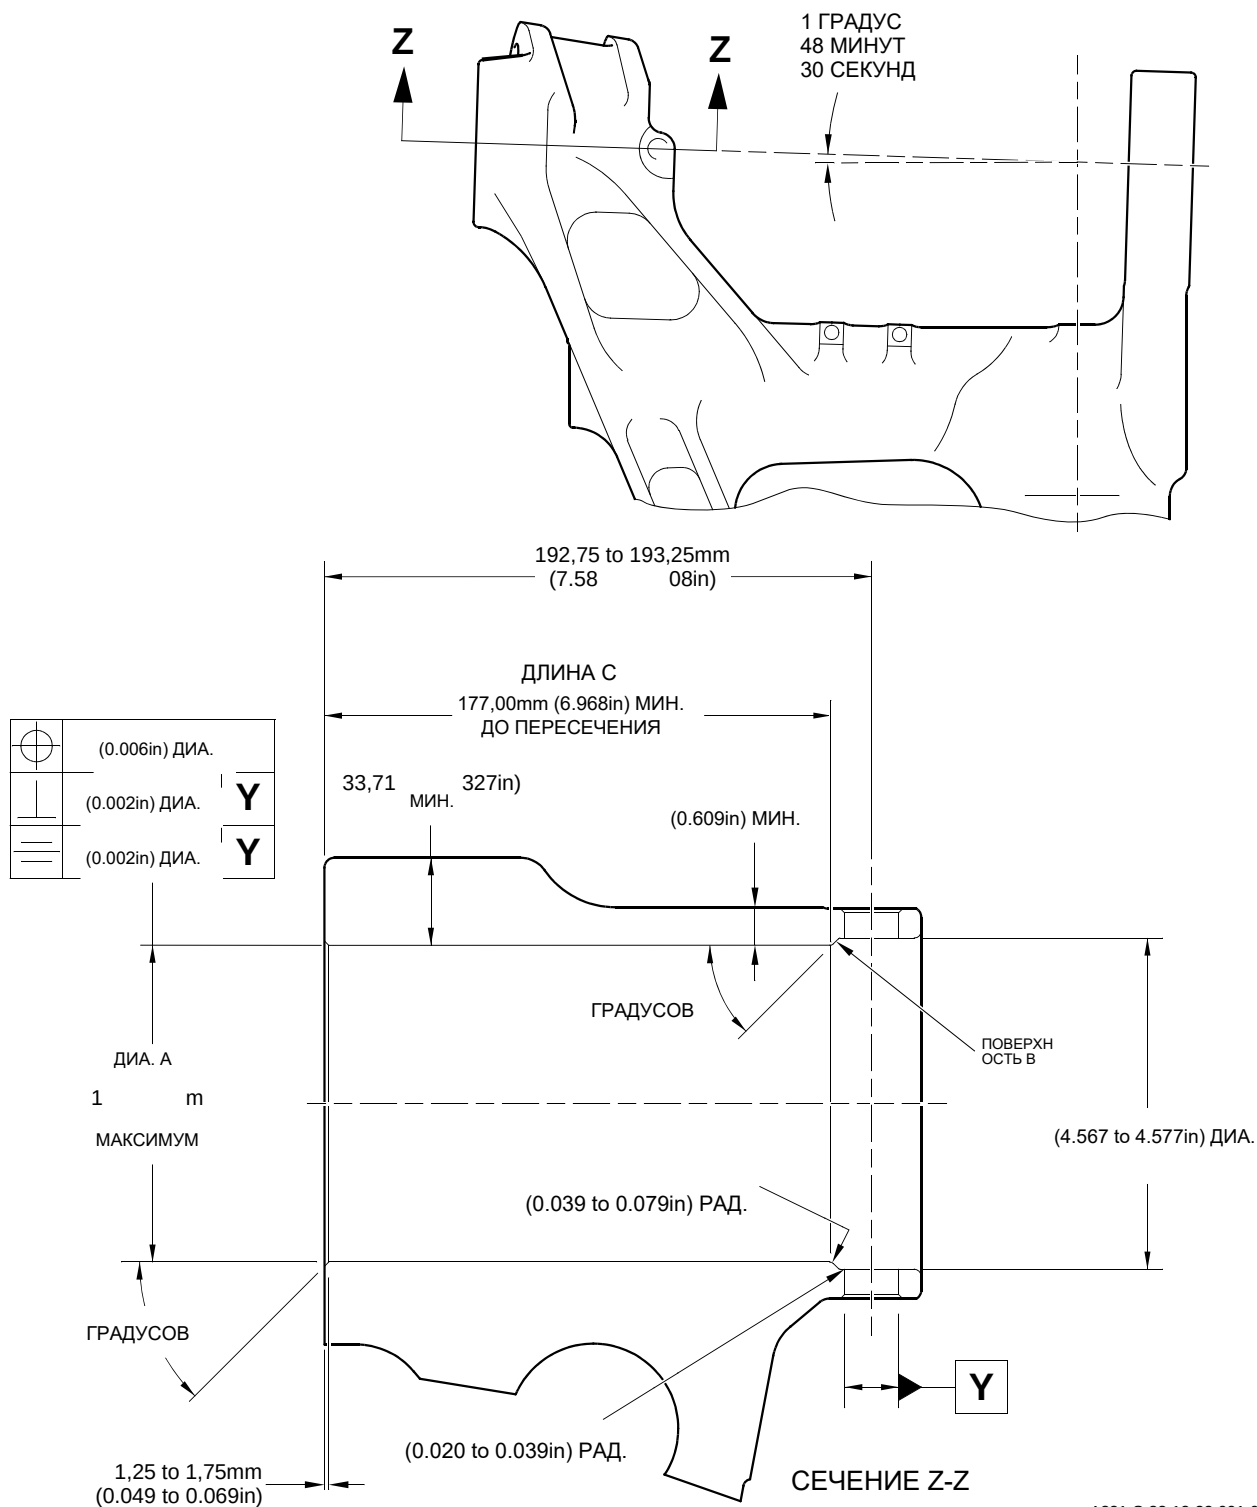


A321-S-32-12-22-091-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601

**32-12-2**

Ремонт № 11-27  
Стр. 603  
М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

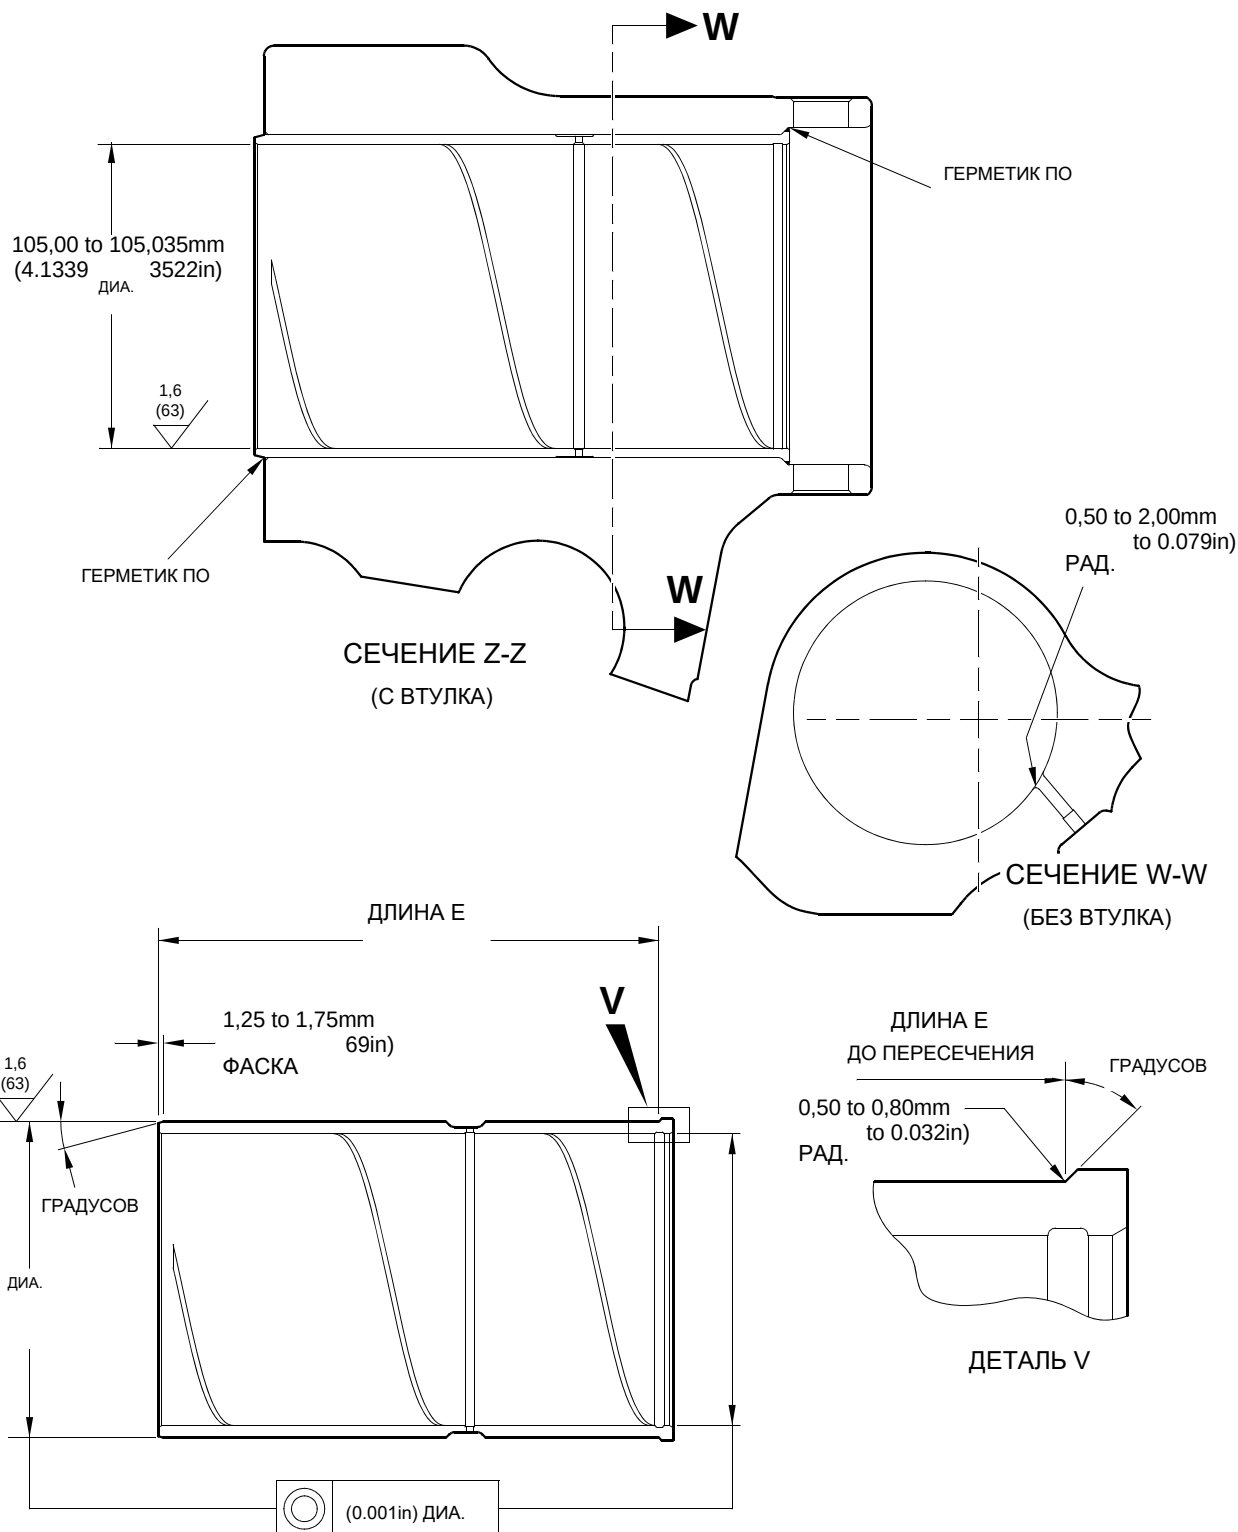

A321-S-32-12-22-095-0

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка

Рисунок 602


**32-12-2**

Ремонт № 11-27

Стр. 604

М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

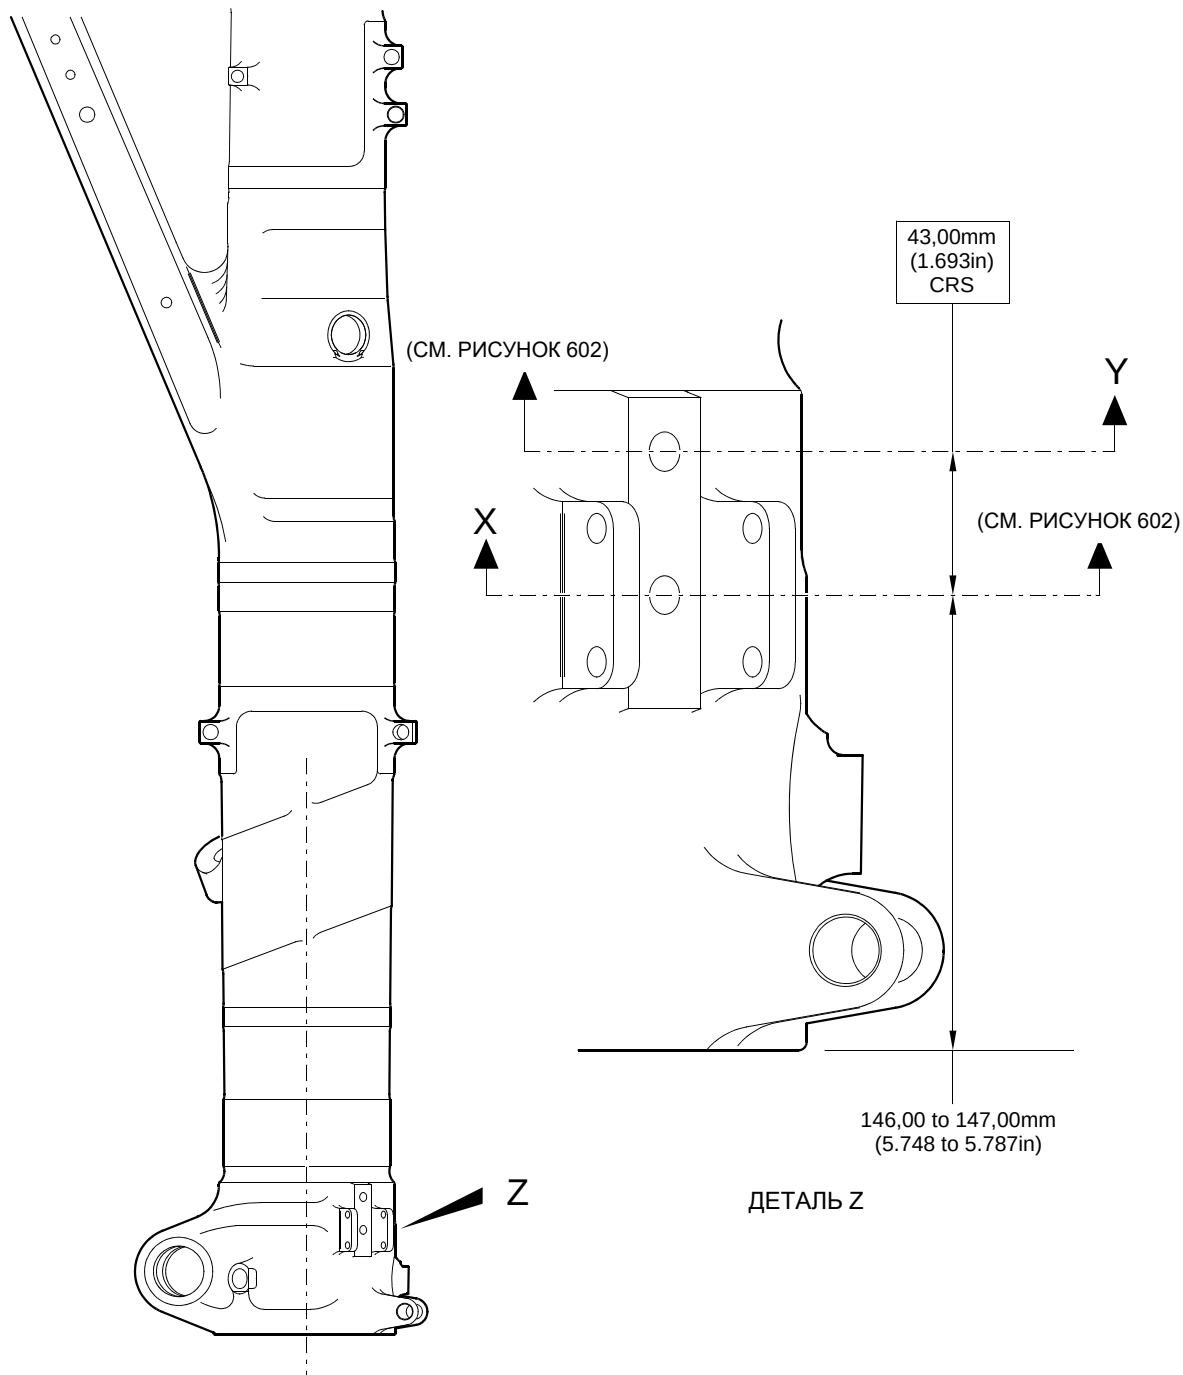

A321A7163-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601



Ремонт № 11-28

Стр. 604

D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

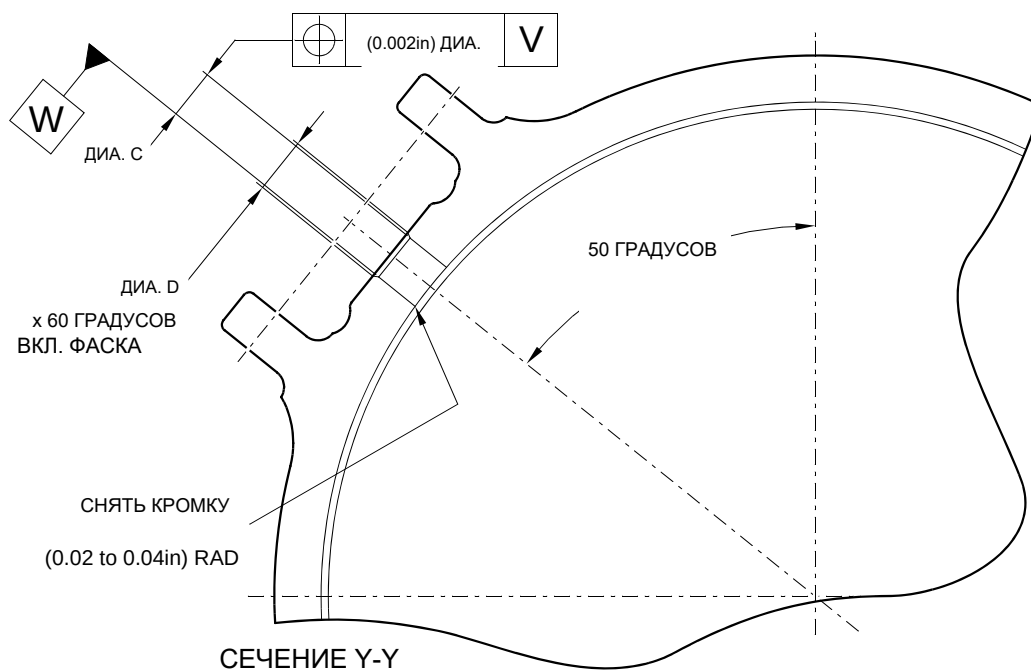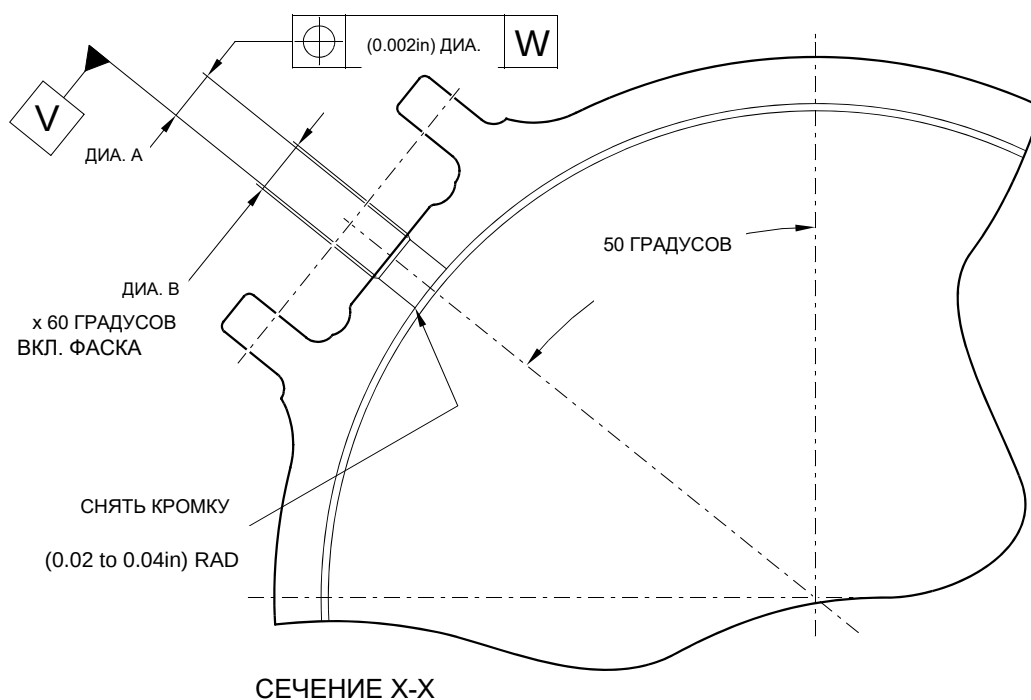


A321A7164-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 602


Ремонт № 11-28  
Стр. 605

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

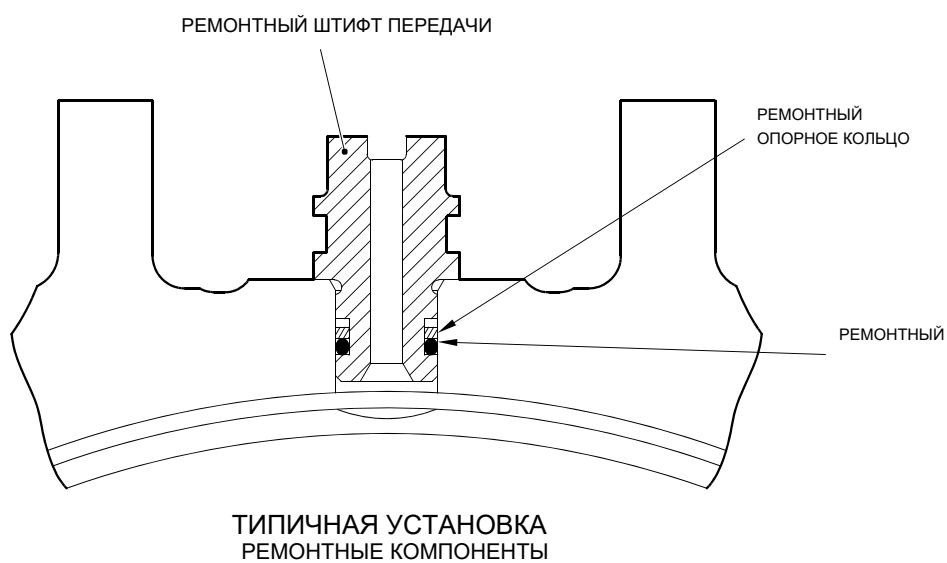


Ремонтный штифт передачи – установка  
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

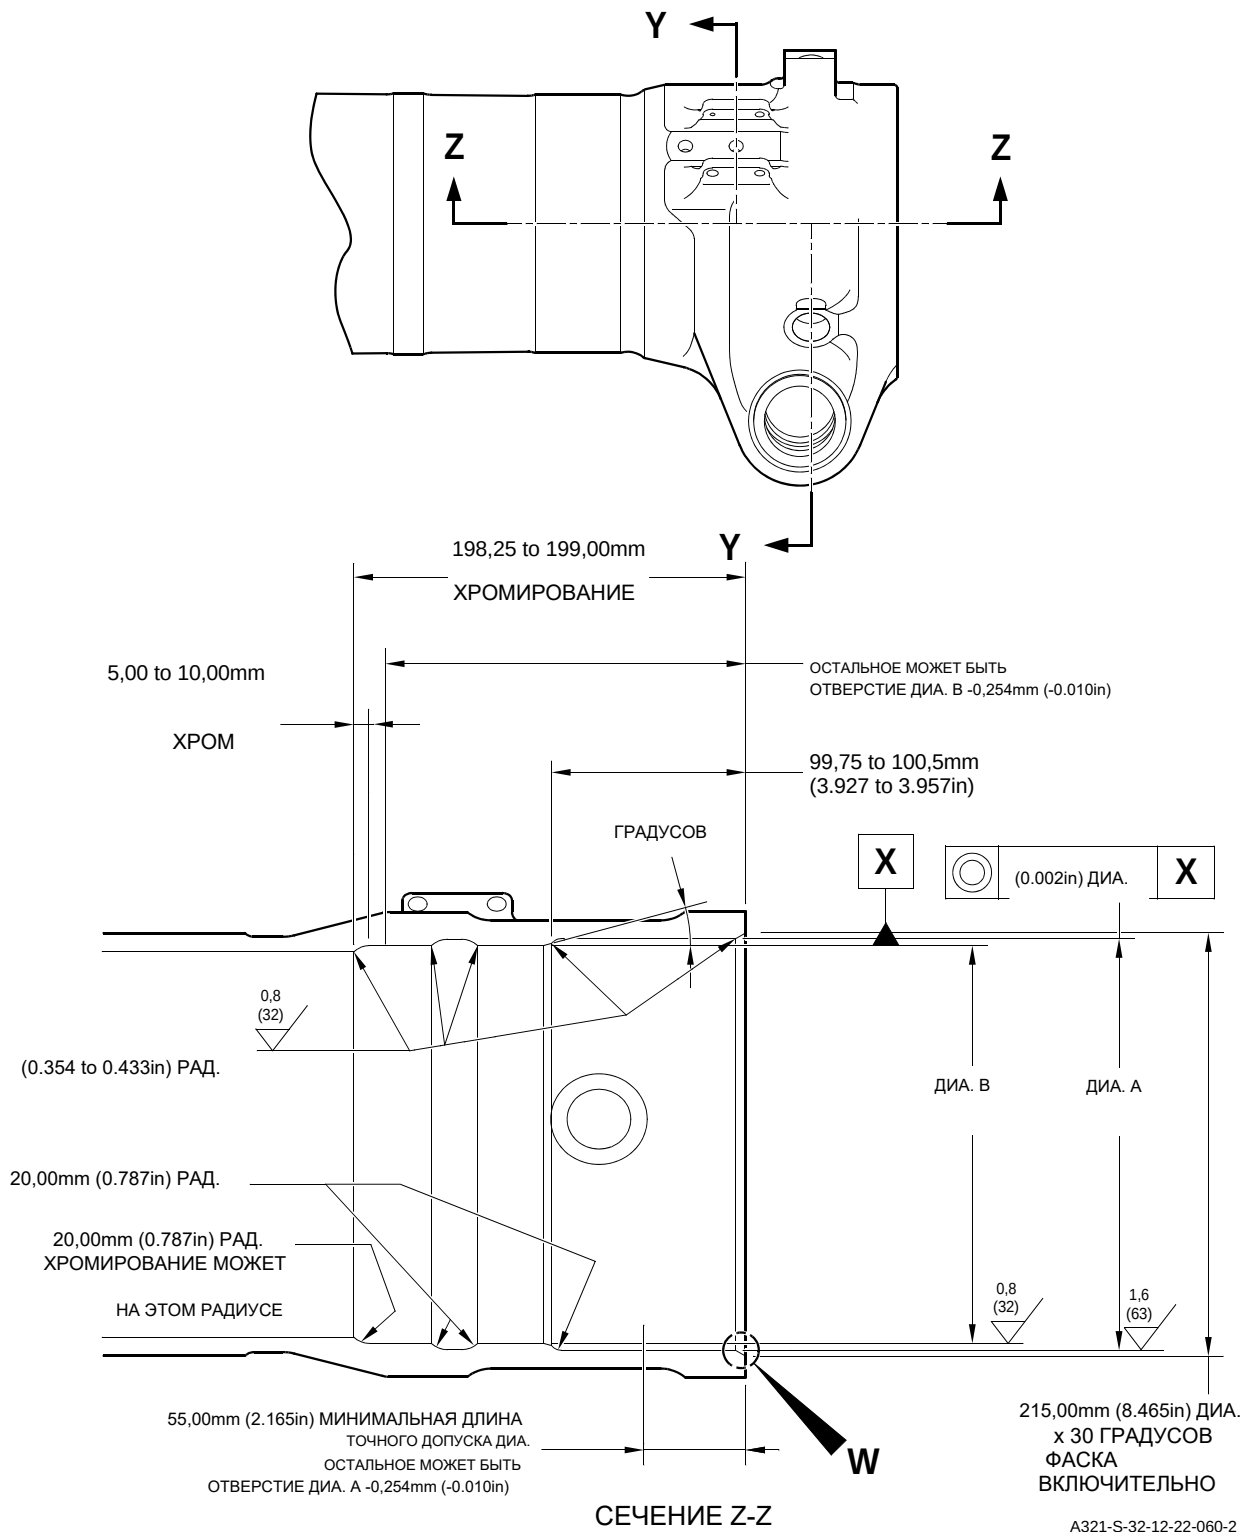


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

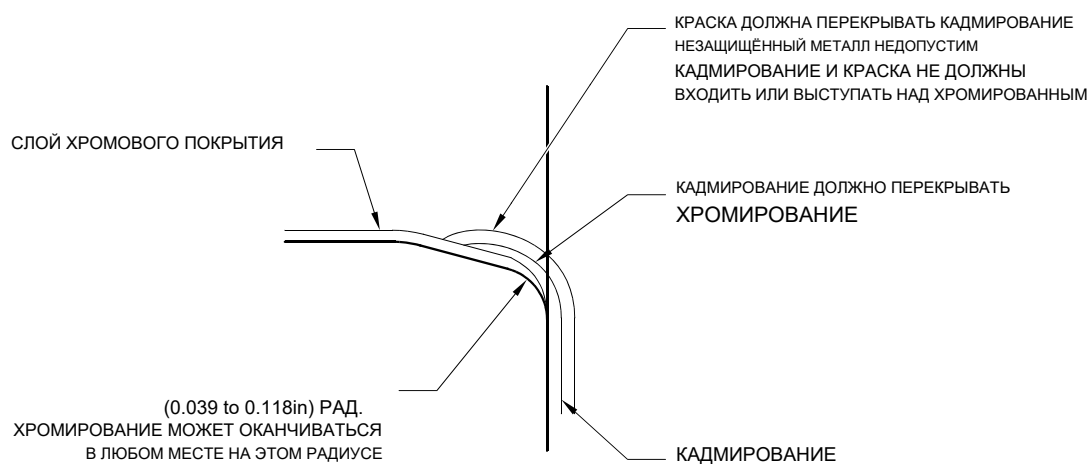

ДЕТАЛЬ W

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ  
НИЖНИЙ СТВОЛ

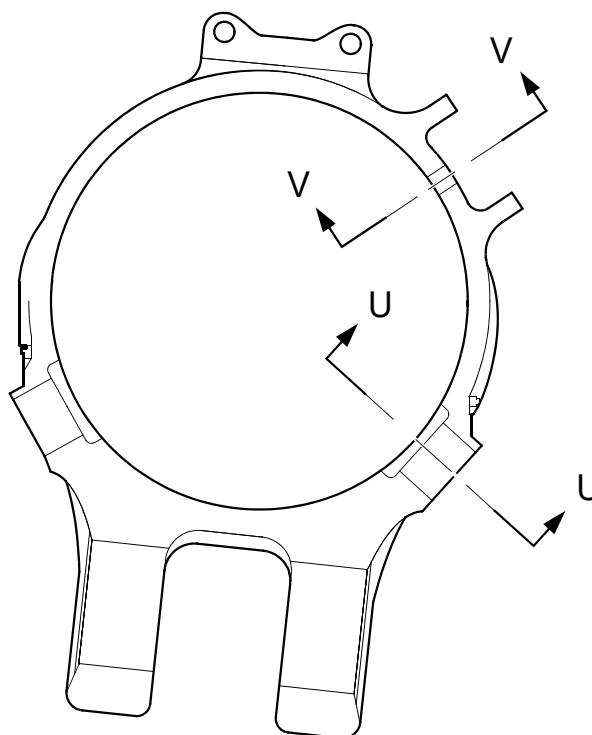

СЕЧЕНИЕ Y-Y



A321-S-32-12-22-061-1

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 602

**32-12-2**

Ремонт № 11-29  
Стр. 607  
Dec 23/2022

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

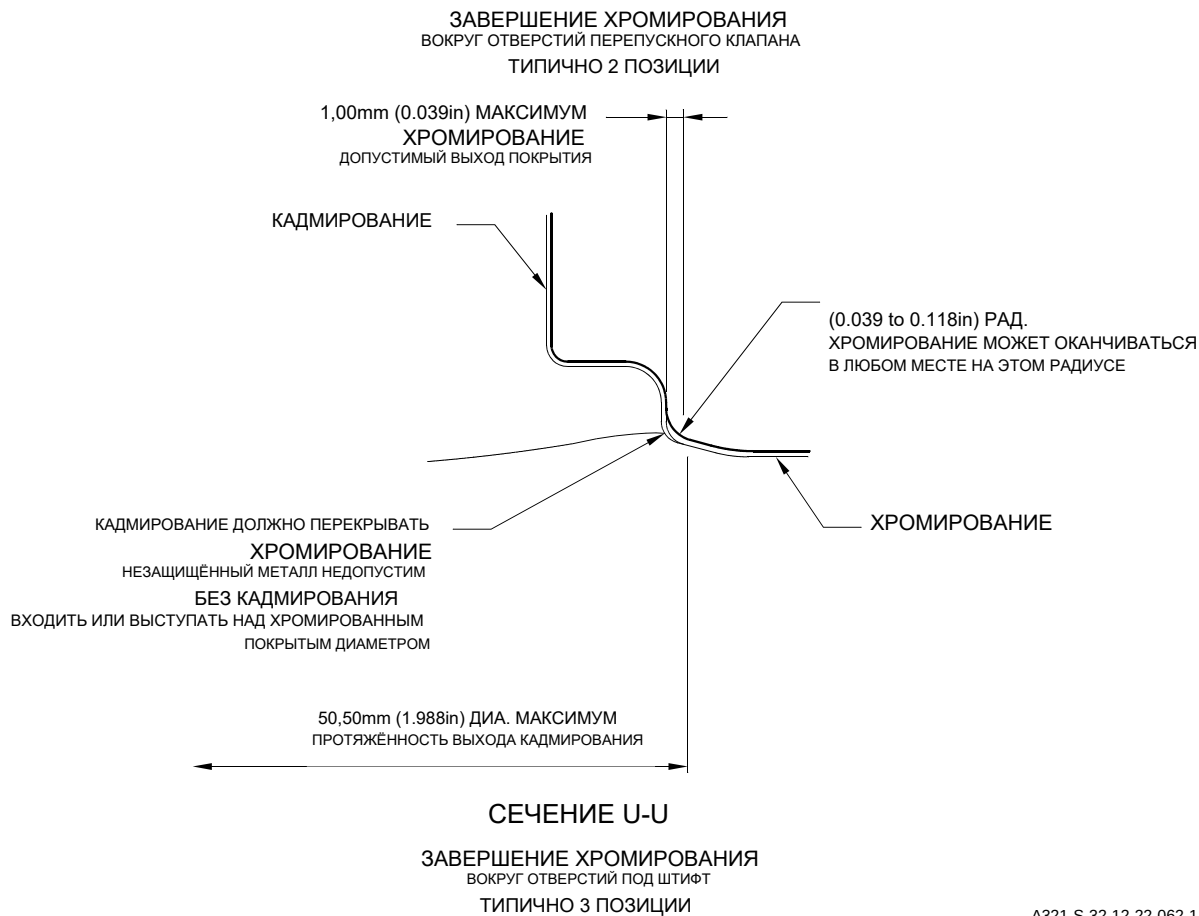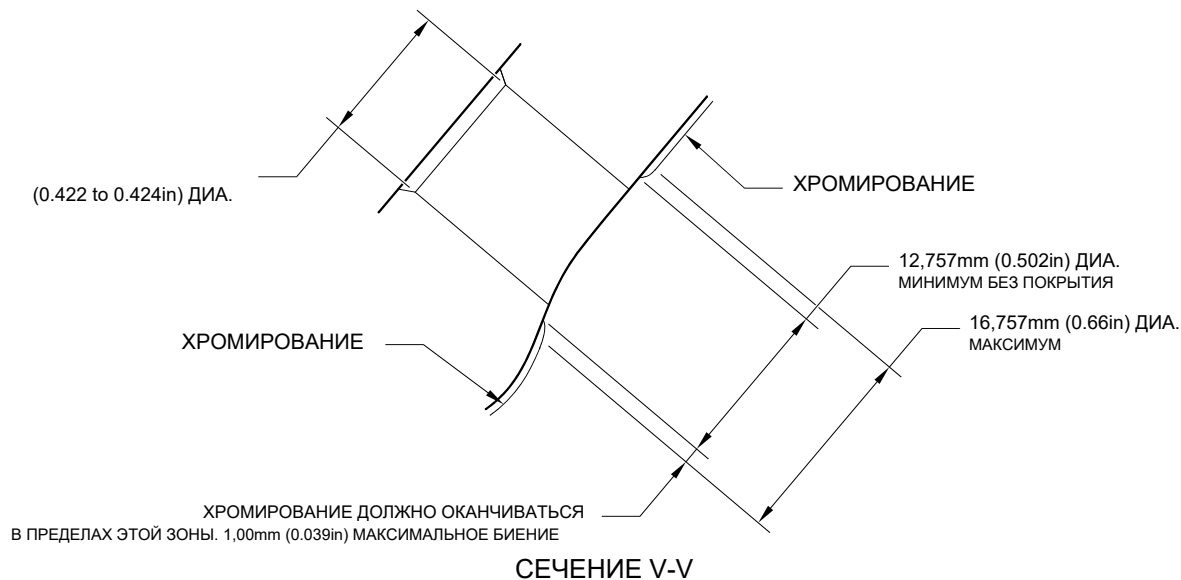


A321-S-32-12-22-062-1

Ремонт корпуса стойки – завершение хромирования  
Рисунок 603

**32-12-2**

Ремонт № 11-29  
Стр. 608  
Dec 9/2022

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

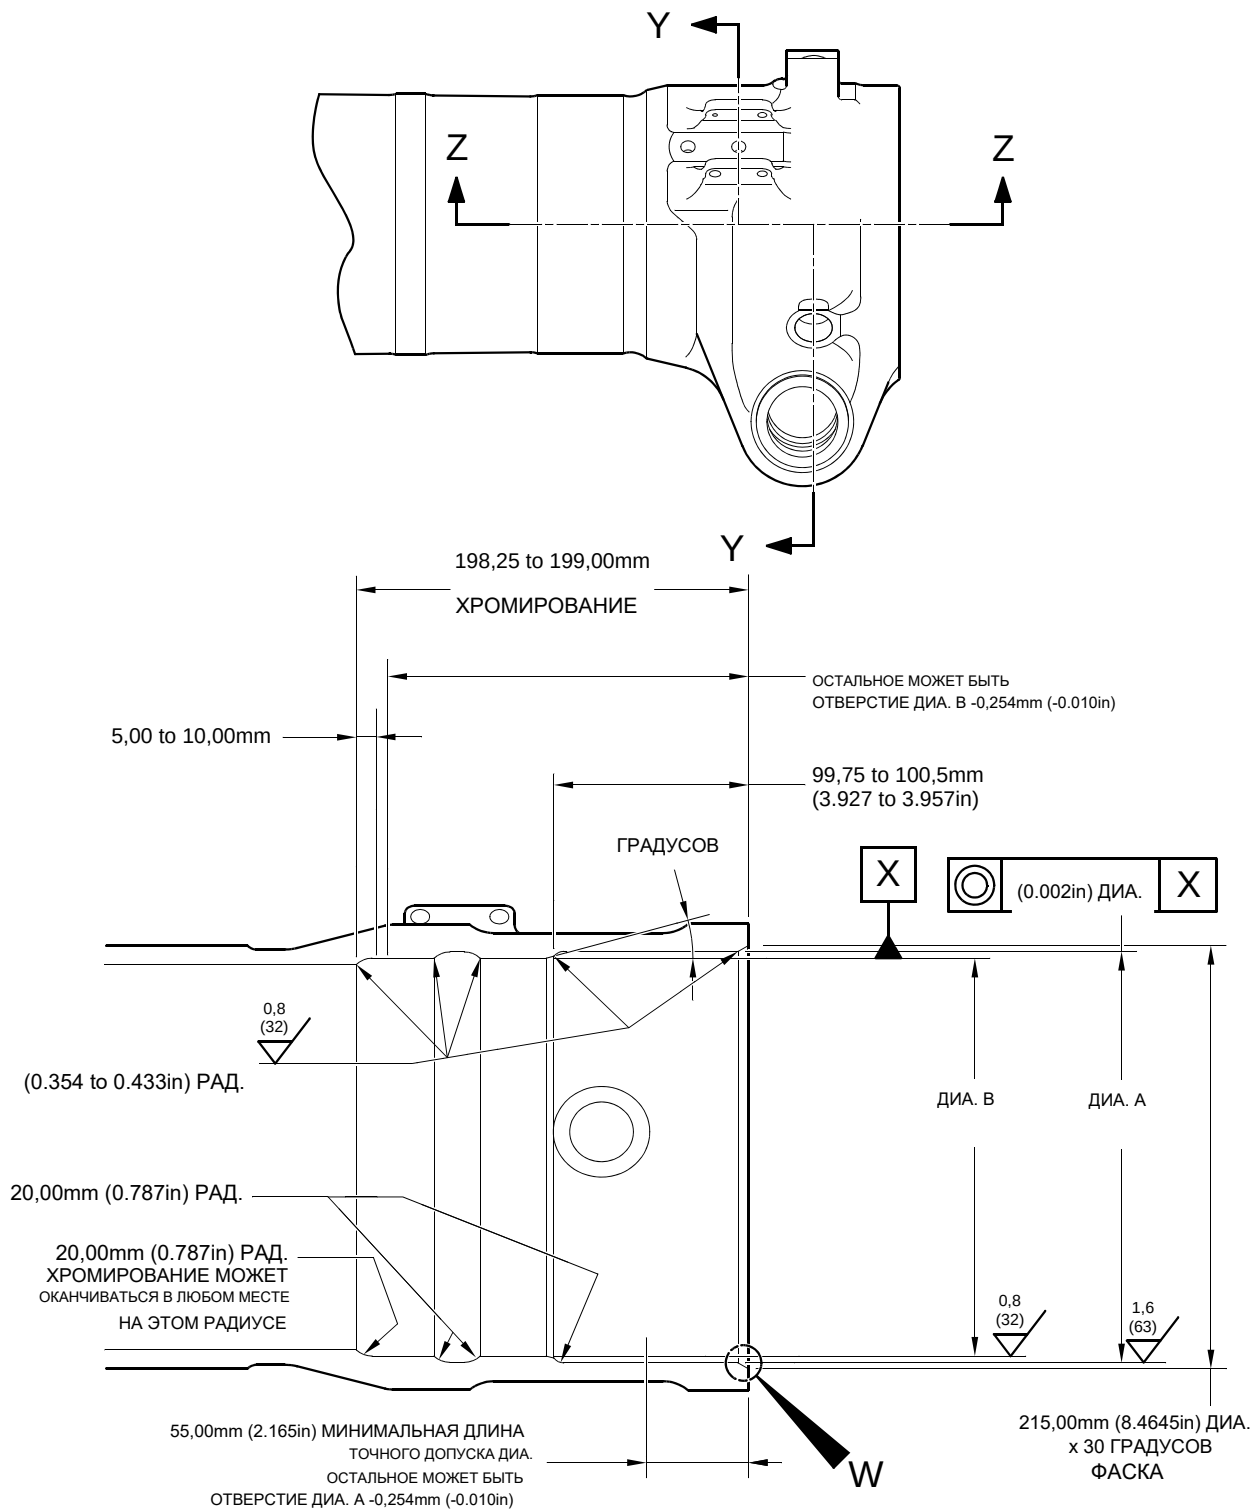

A321-S-32-12-22-064-0

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


**32-12-2**

Ремонт № 11-30


Стр. 605

Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

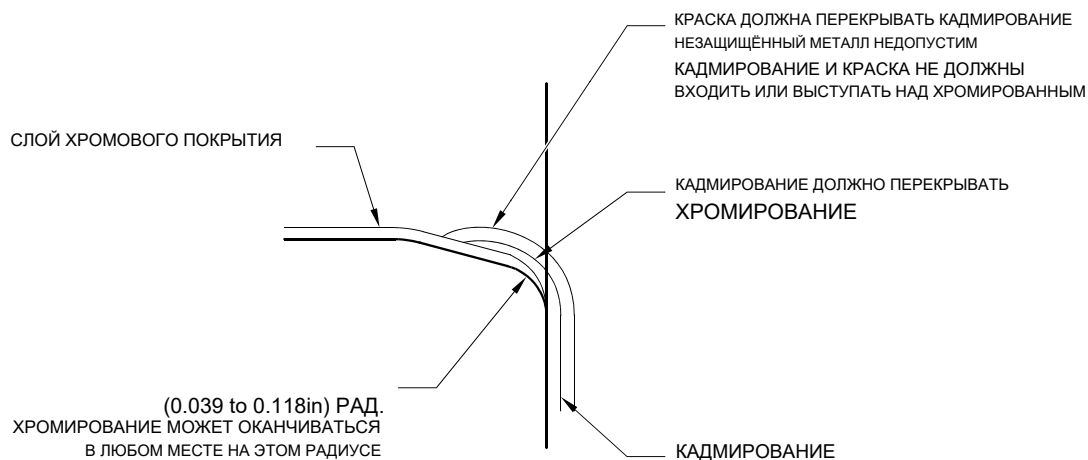

ДЕТАЛЬ W

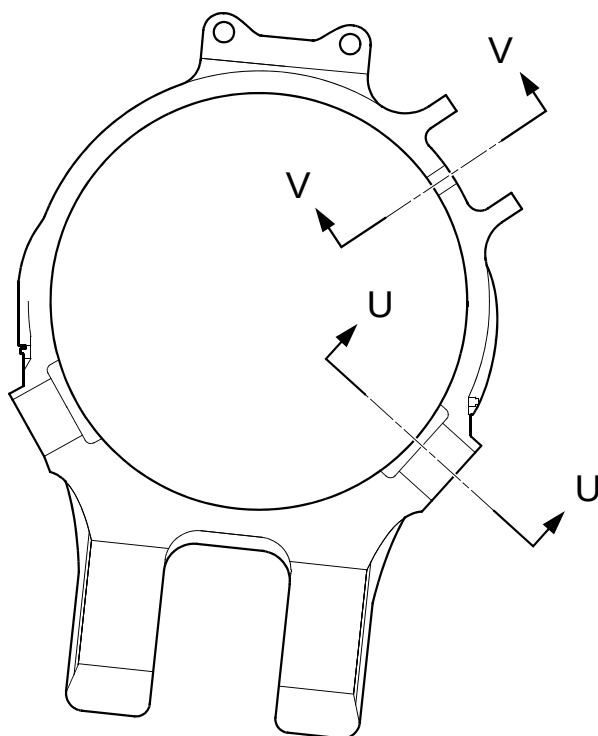

СЕЧЕНИЕ Y-Y



A321-S-32-12-22-065-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 602

Ремонт № 11-30  
Стр. 606  
Dec 6/2019

**32-12-2**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

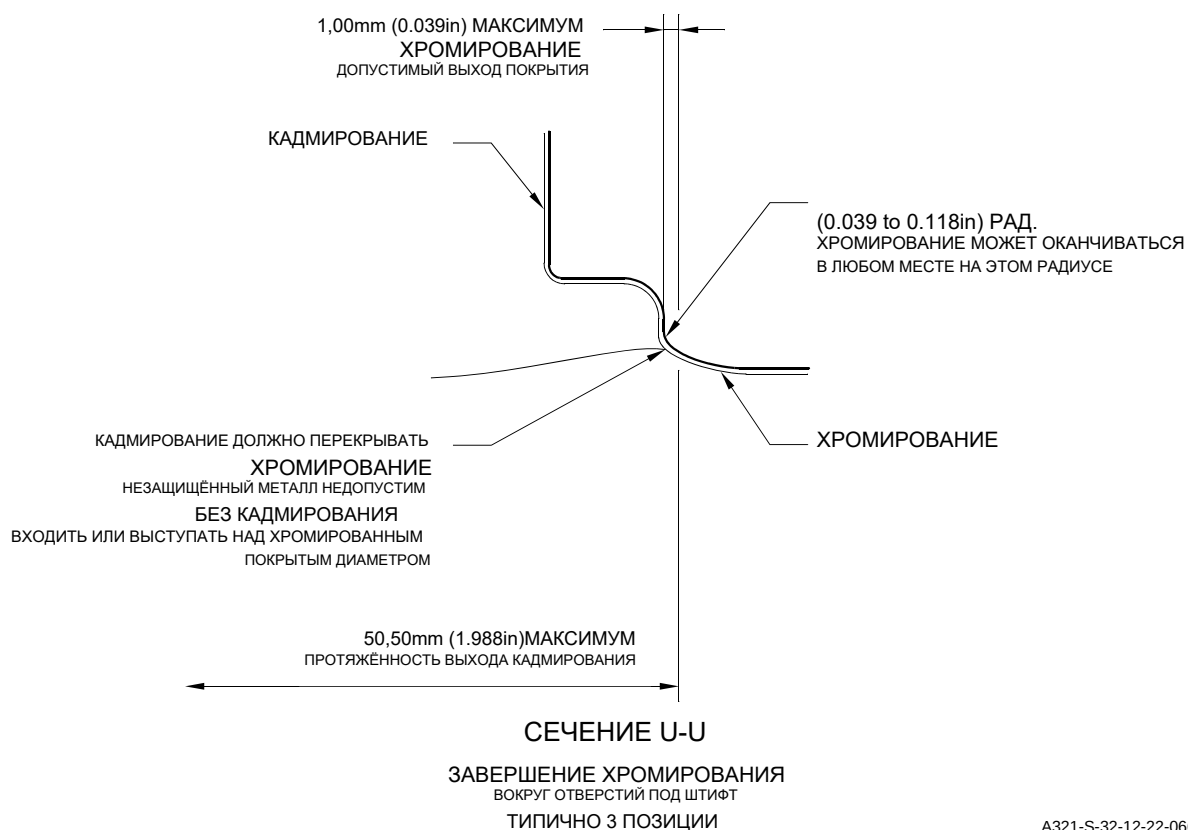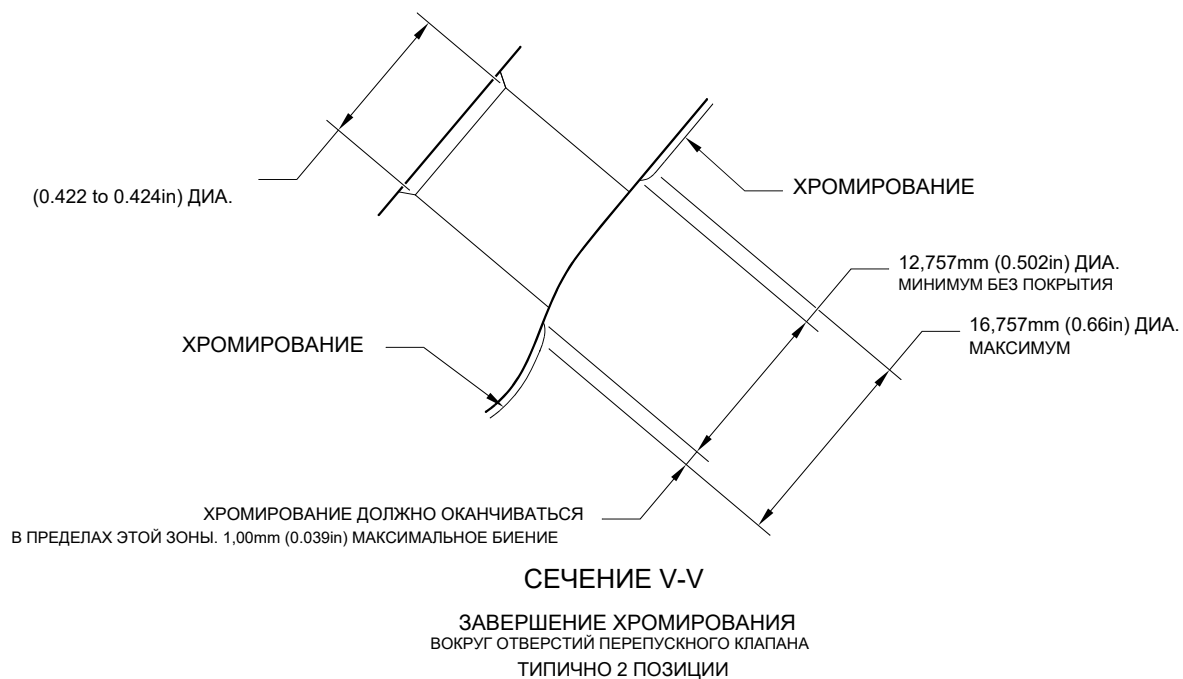


A321-S-32-12-22-066-0

Ремонт корпуса стойки – завершение хромирования  
Рисунок 603

Ремонт № 11-30  
Стр. 607  
Dec 6/2019

**32-12-2**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

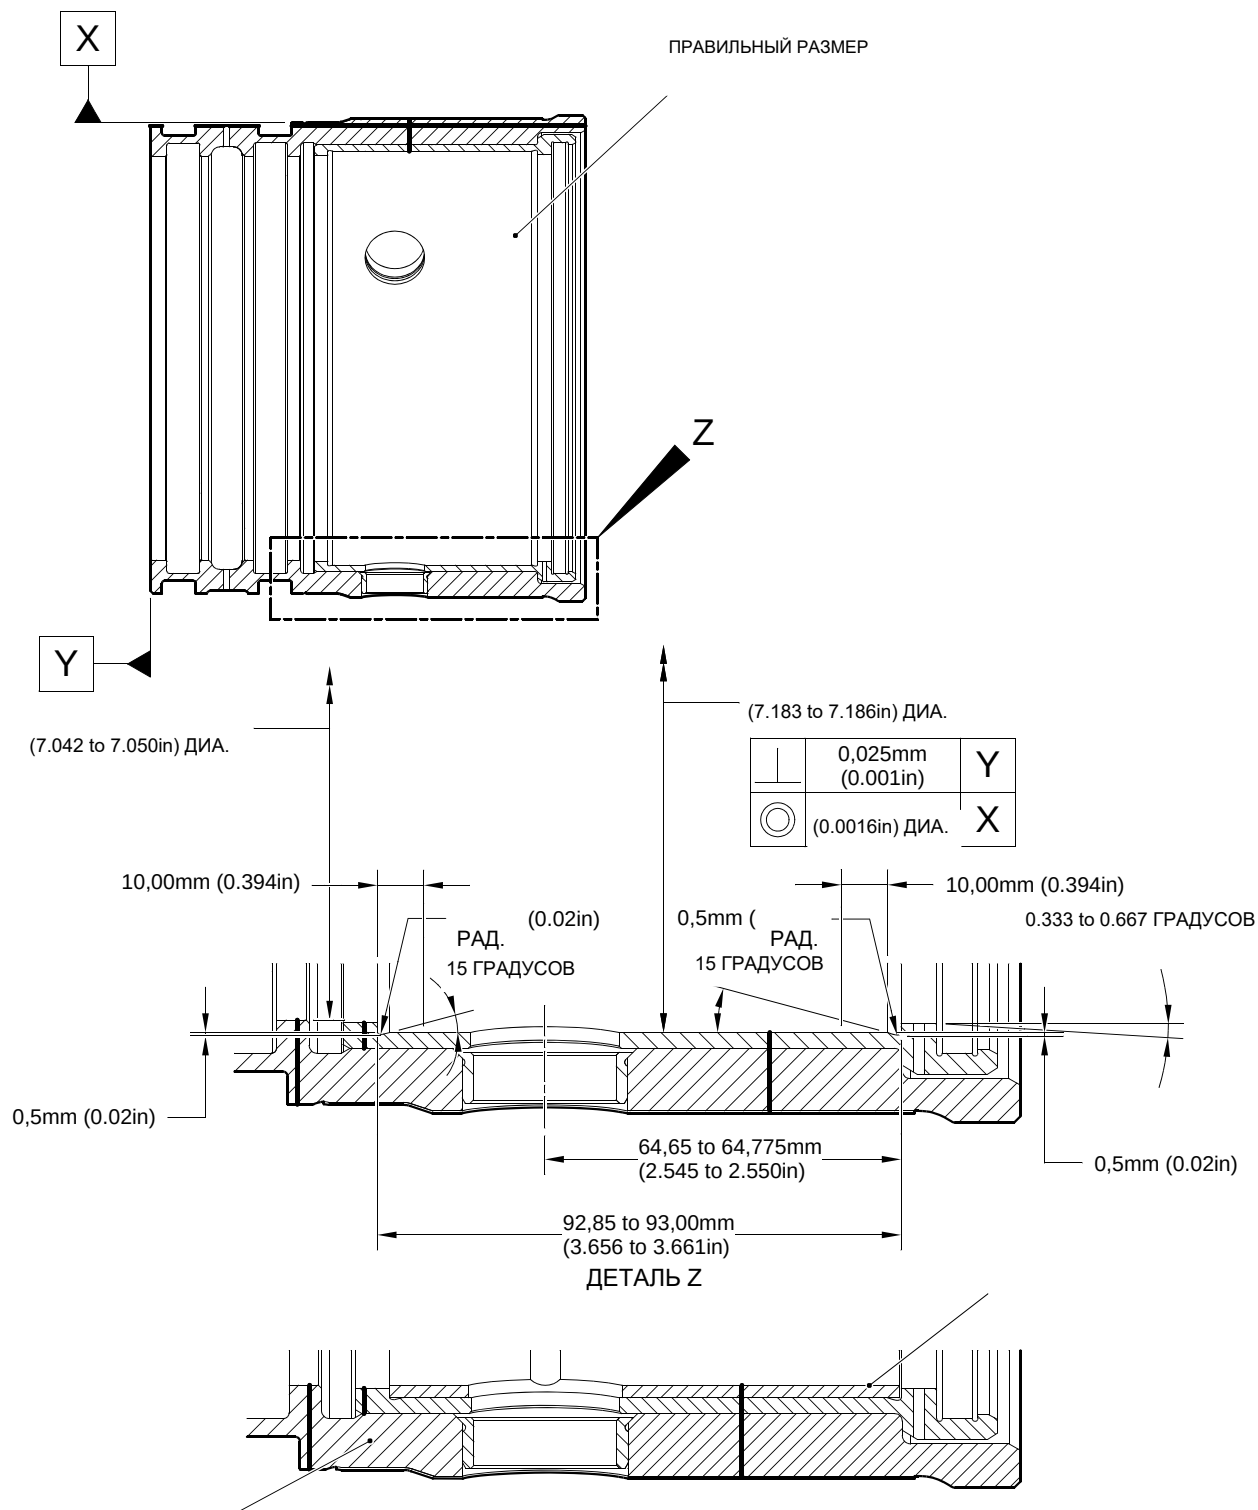

A321-S-32-12-22-067-0

Подборка нижнего подшипника – мехобработка и установка внутреннего вкладыша

Рисунок 604


# 32-12-2

Ремонт № 11-30

Стр. 608

Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

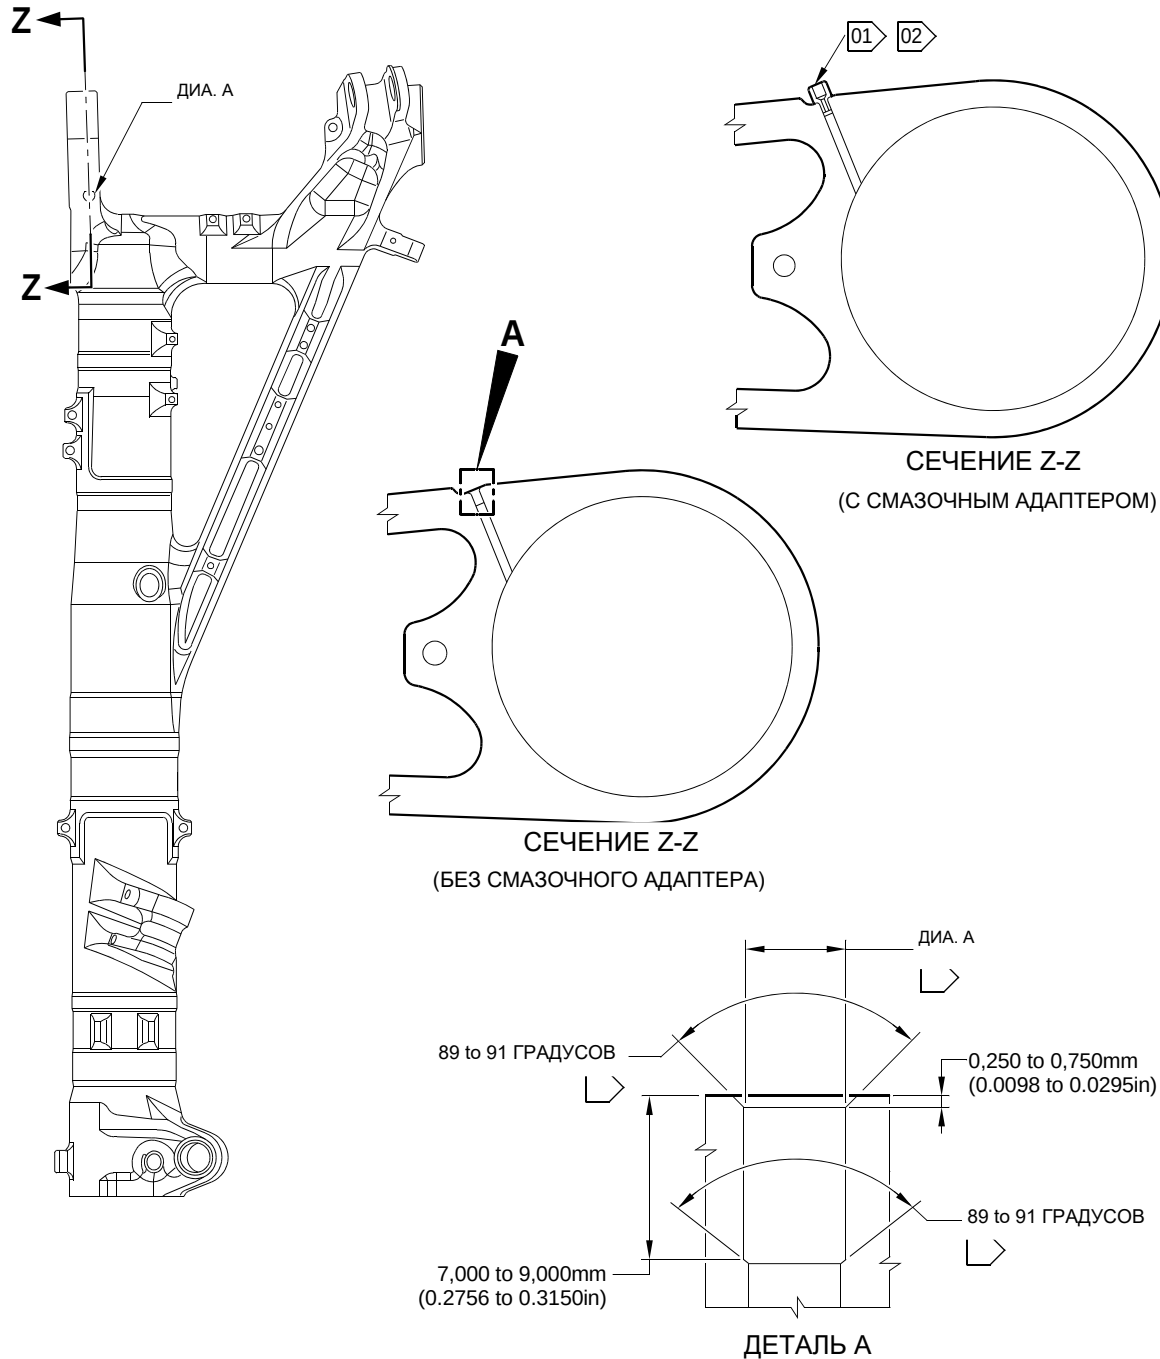

1.6  
(63) /

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.  
ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.

01 НАНЕСТИ LOCTITE GRADE 270 НА СТЫКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ АДАПТЕРА С КОРПУСОМ СТОЙКИ: СМ. PCS-5303.

02 УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СМАЗОЧНЫЙ АДАПТЕР: СМ. ТАБЛИЦУ 601.

03 КАДМИРОВАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНО, КРАСКА НЕ НАНОСИТСЯ.

A321-T-32-12-22-111-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601


**32-12-2**

Ремонт № 11-31

Стр. 604

Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

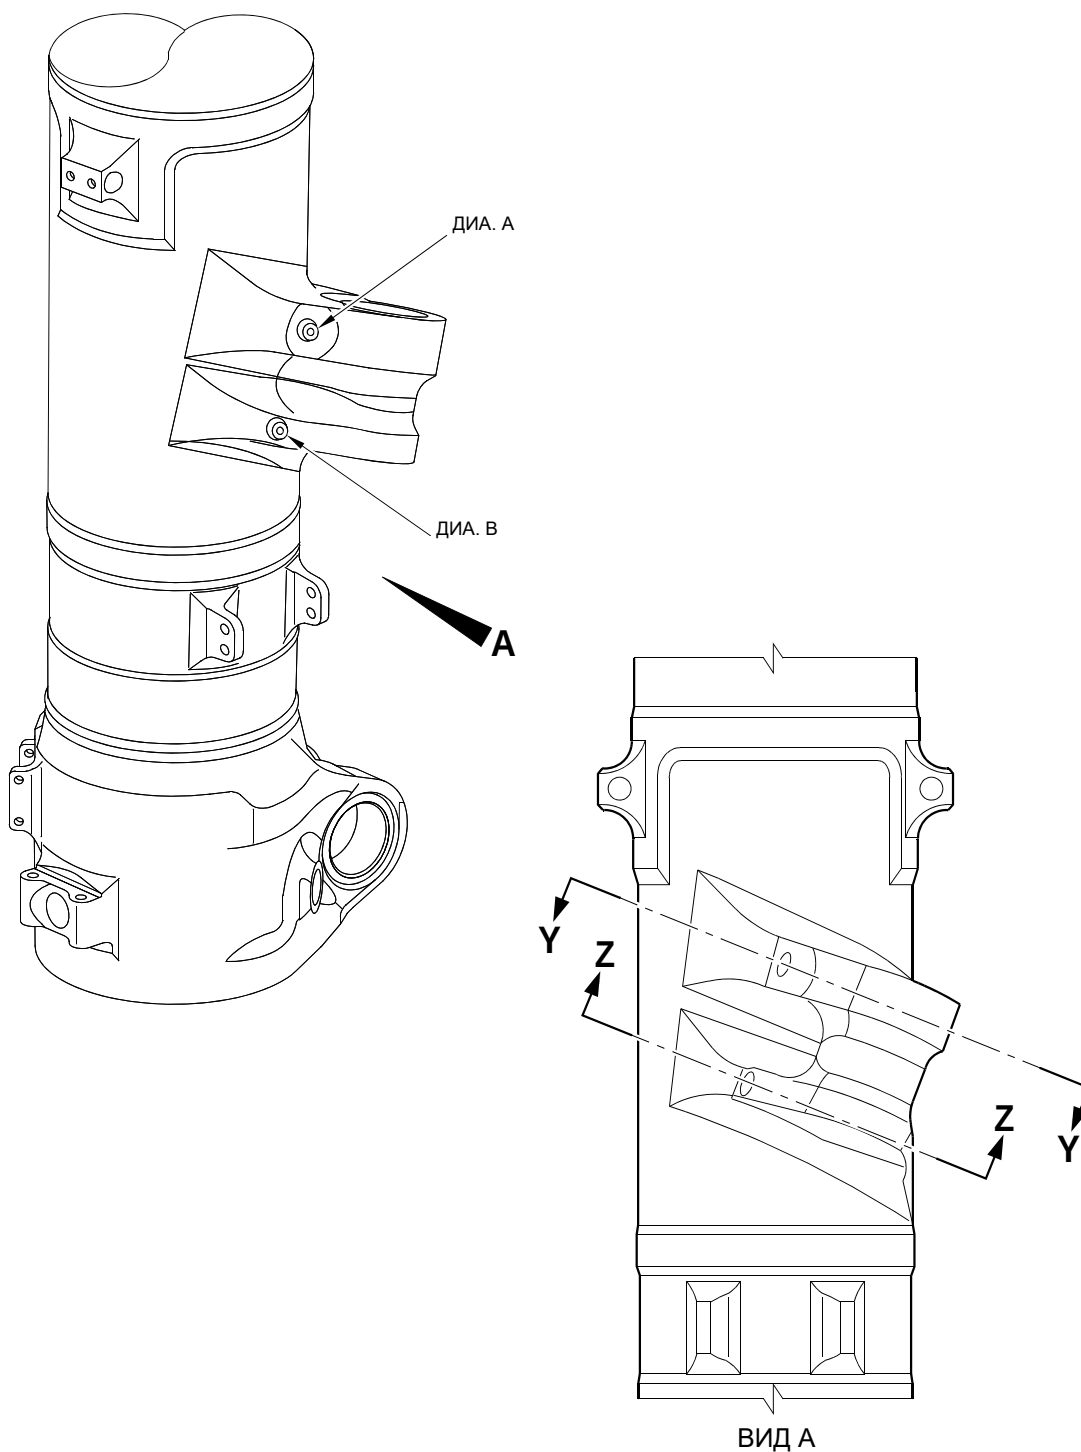


A321-T-32-12-22-112-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601 – Лист 1


**32-12-2**

Ремонт № 11-32  
Стр. 604  
Mar 18/2025


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

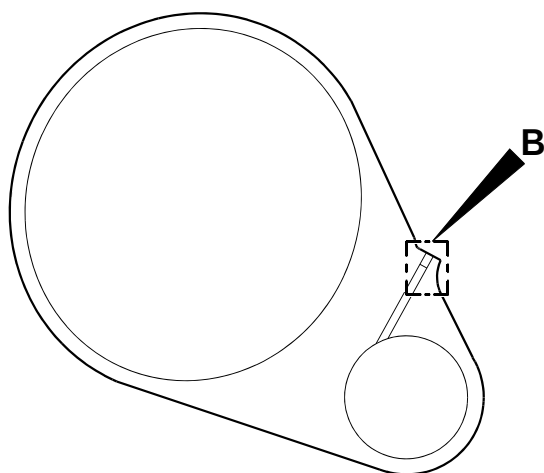


СЕЧЕНИЕ Z-Z  
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

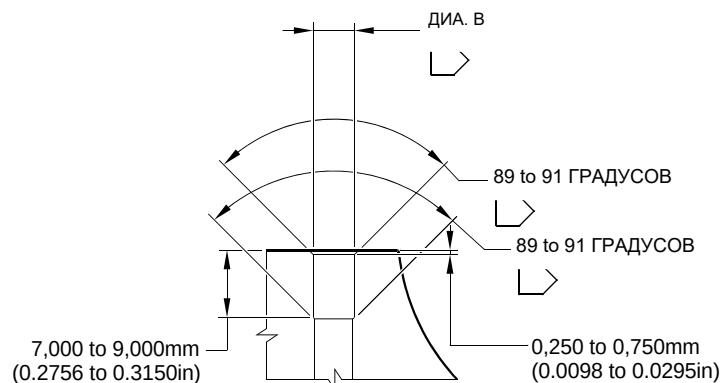

ДЕТАЛЬ В

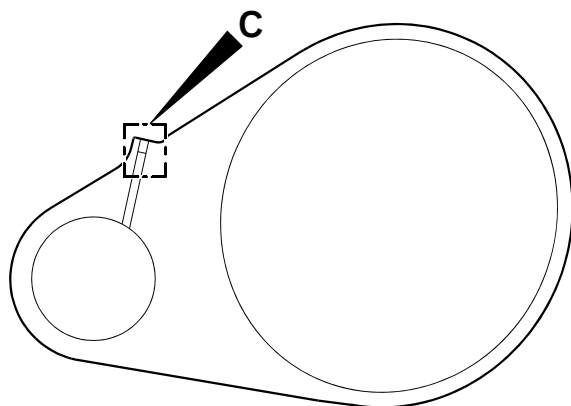

СЕЧЕНИЕ Y-Y  
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

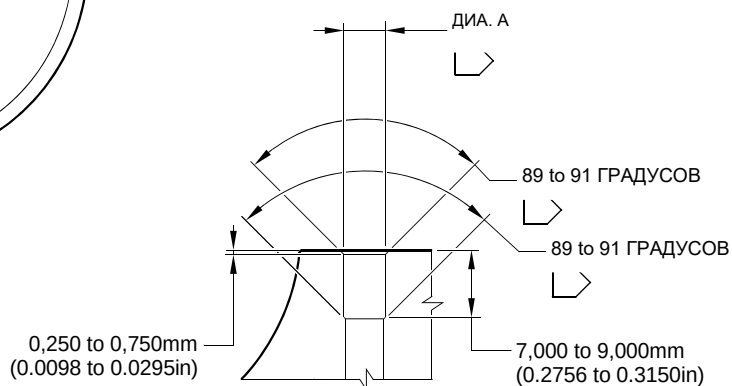

ДЕТАЛЬ С

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ  $\frac{1,6}{(63)}$  ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.  
ДИАМЕТРЫ А И/ИЛИ В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ.

01 КАДМИРОВАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНО, КРАСКА НЕ НАНОСИТСЯ.


A321-T-32-12-22-113-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601 – Лист 2


**32-12-2**

Ремонт № 11-32  
Стр. 605  
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

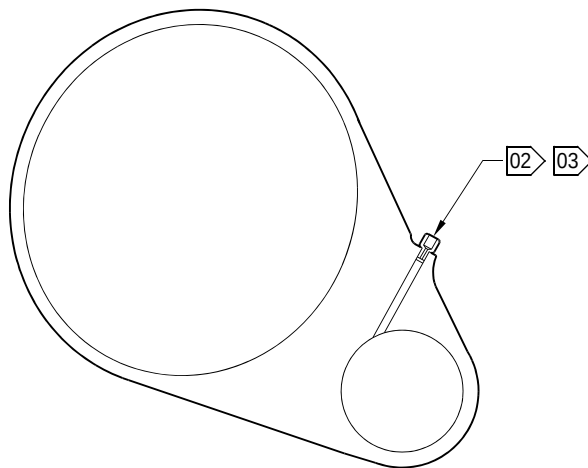

СЕЧЕНИЕ Z-Z  
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

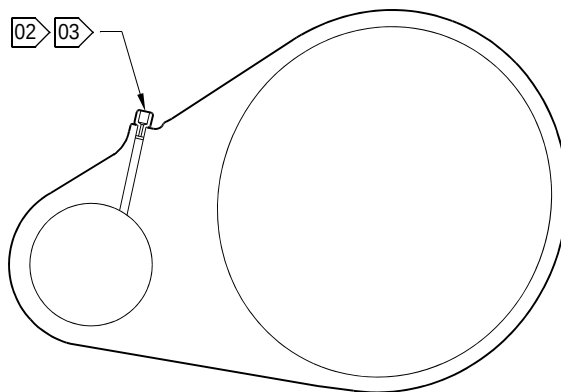

СЕЧЕНИЕ Y-Y  
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

- 02 > НАНЕСТИ LOCTITE GRADE 270 НА СТЫКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ АДАПТЕРА С КОРПУСОМ СТОЙКИ: СМ. PCS-5303.  
03 > УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СМАЗОЧНЫЙ АДАПТЕР: СМ. ТАБЛИЦУ 601.


A321-T-32-12-22-114-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601 – Лист 3

**32-12-2**

Ремонт № 11-32  
Стр. 606  
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

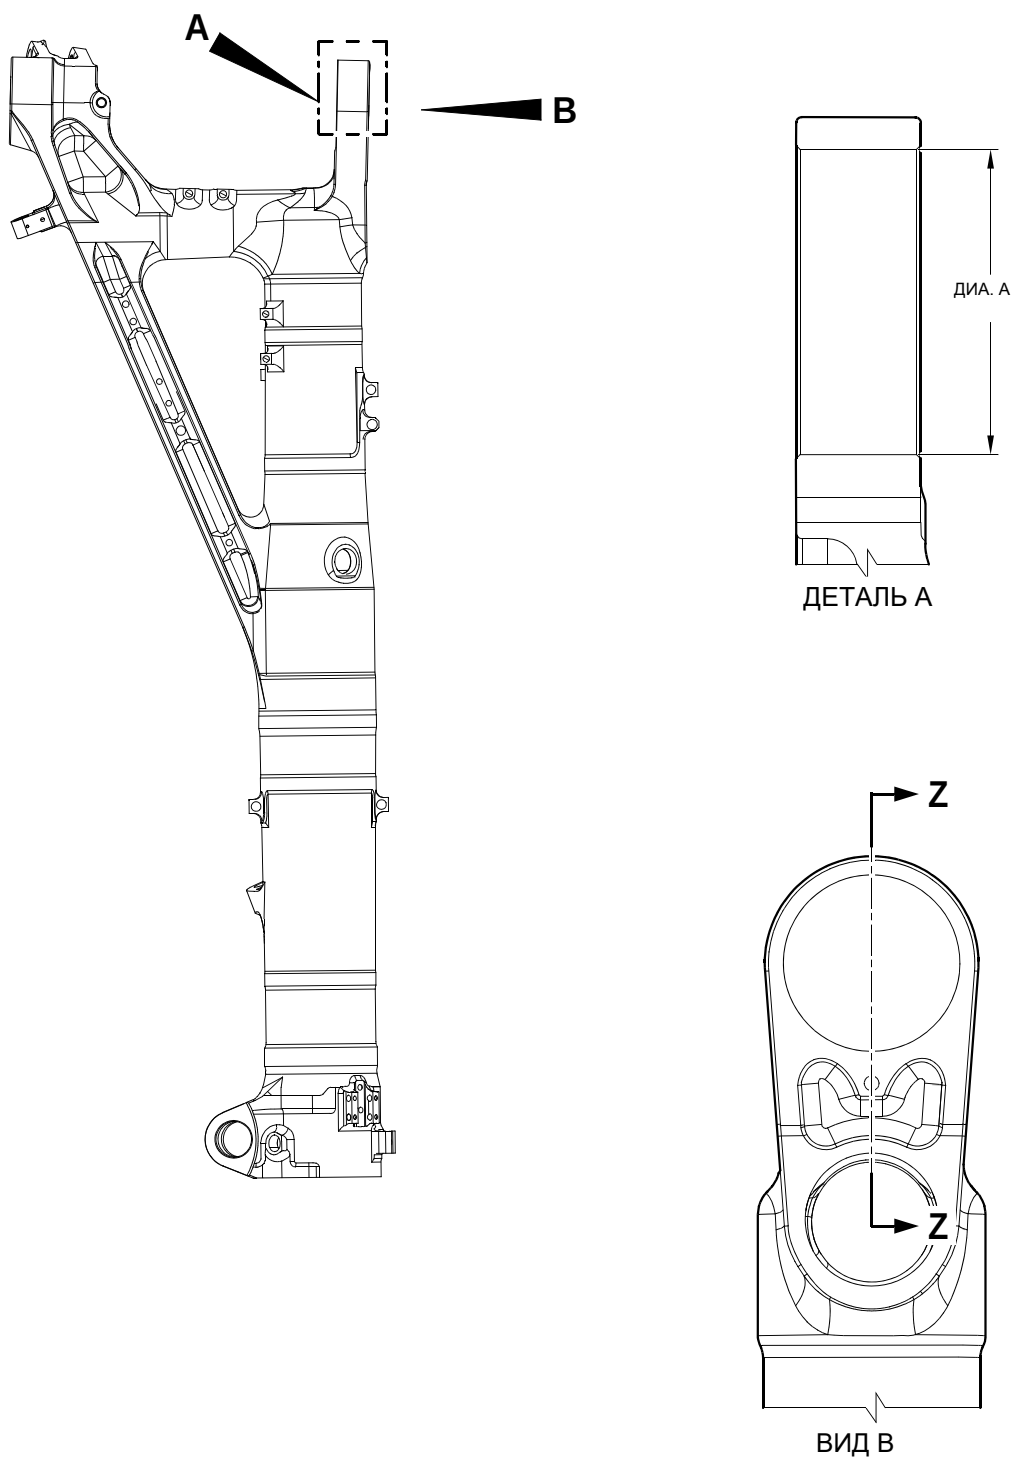


A321-T-32-12-22-146-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601 – Лист 1

**32-12-2**

Ремонт № 11-33  
Стр. 604  
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

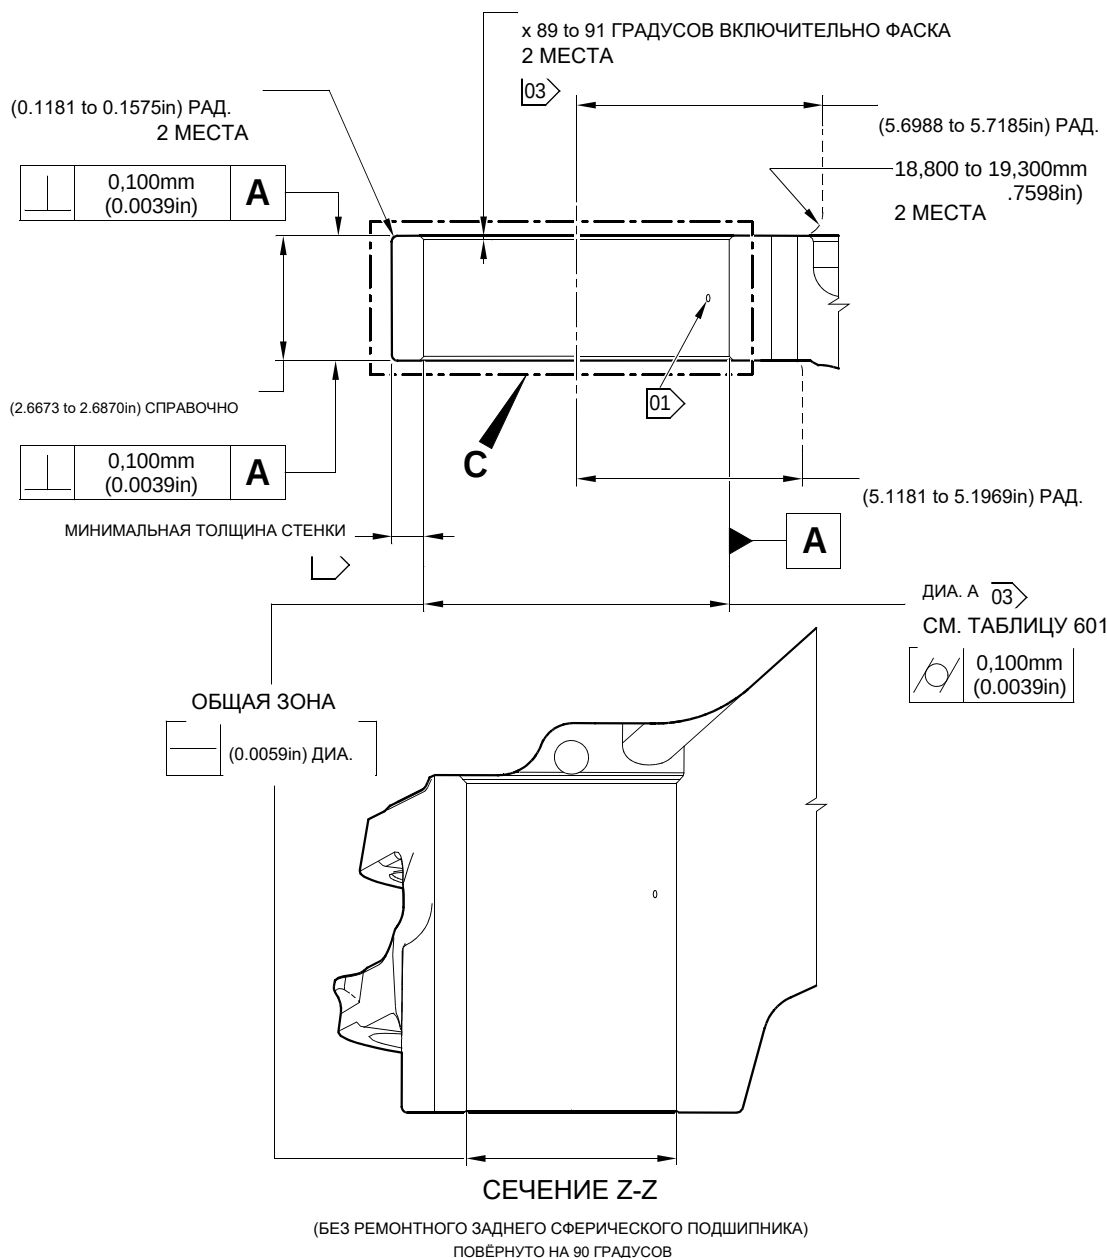

СНЯТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ В ПРЕДЕЛАХ РАДИУСА 0,500–2,000 мм (0,0197–0,0787 дюйм.).

- 02 ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410В), (20-410С), (20-420В) И (20-420С):  
МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15,382 мм (0,6056 дюйм.).  
ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410D) И (20-420D):  
МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15,582 мм (0,6134 дюйм.).

- 03 ТОЛЬКО ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА: СМ. PCS-2500. СЛЕДЫ ФИНИШНОЙ КРАСКИ НЕДОПУСТИМЫ НА ЭТИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.


A321-T-32-12-22-147-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601 – Лист 2

32-12-2


Ремонт № 11-33  
Стр. 605  
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

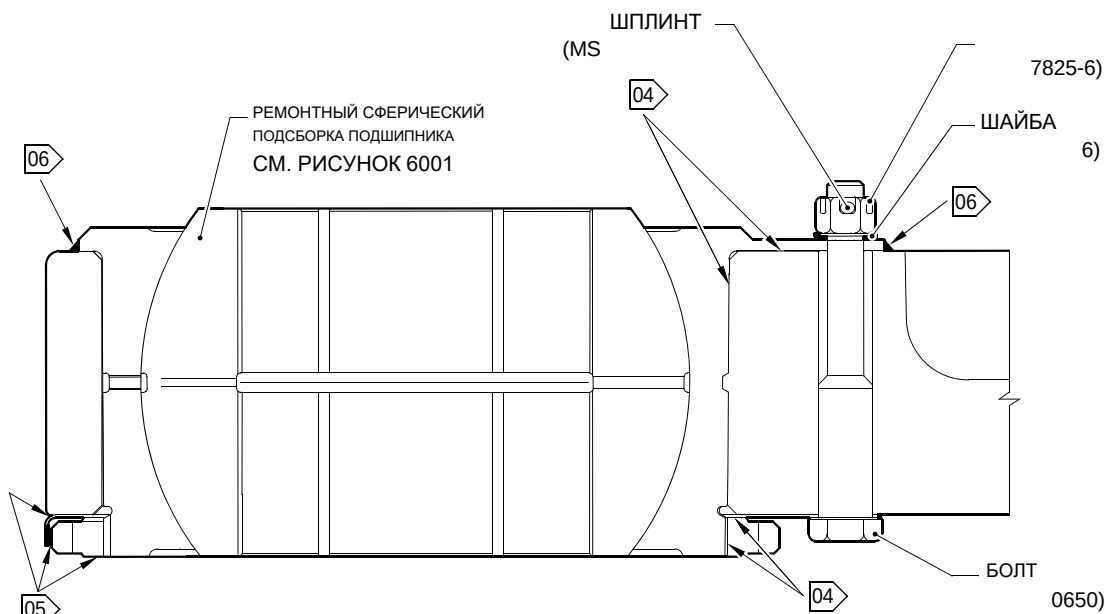

**СЕЧЕНИЕ Z-Z**

(С РЕМОНТНЫМ ЗАДНИМ СФЕРИЧЕСКИМ ПОДШИПНИКОМ)  
ПОВЕРНУТО НА 90 ГРАДУСОВ

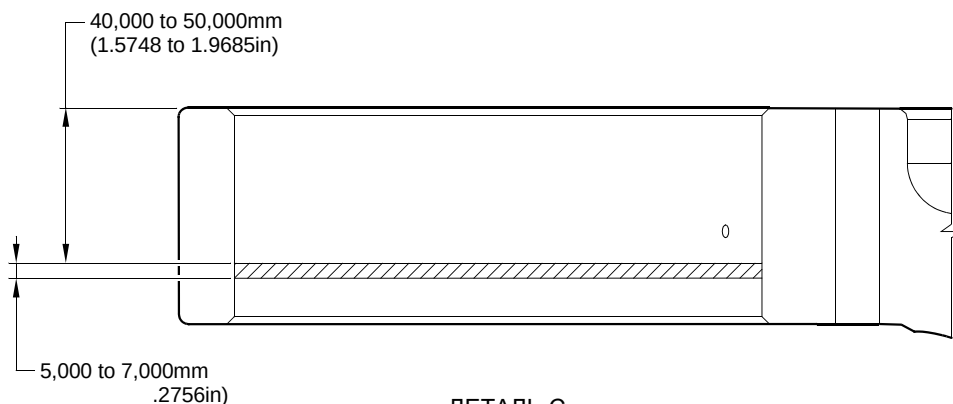

**ДЕТАЛЬ С**

- 04 НАНЕСТИ МОЛЮКОТЕ 111 НА СТЕРЖНИ БОЛТОВ, РЕЗЬБУ, ПОДРЕЗЫ И ВСЕ СОПРЯЖЁННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ДО СБОРКИ: СМ. PCS-7303.  
ВСЕ ПОЛОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ.
- 05 НАНЕСТИ ПОЛНЫЙ ВАЛИК ГЕРМЕТИКА PR340-2 С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ 1,000 мм (0,0394 дюйм.) НАД ПРИЛЕГАЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ: СМ. PCS-7200.
- 06 НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК: СМ. PCS-7200, ТИП 2.


A321-T-32-12-22-148-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601 – Лист 3

**32-12-2**

Ремонт № 11-33  
Стр. 606  
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

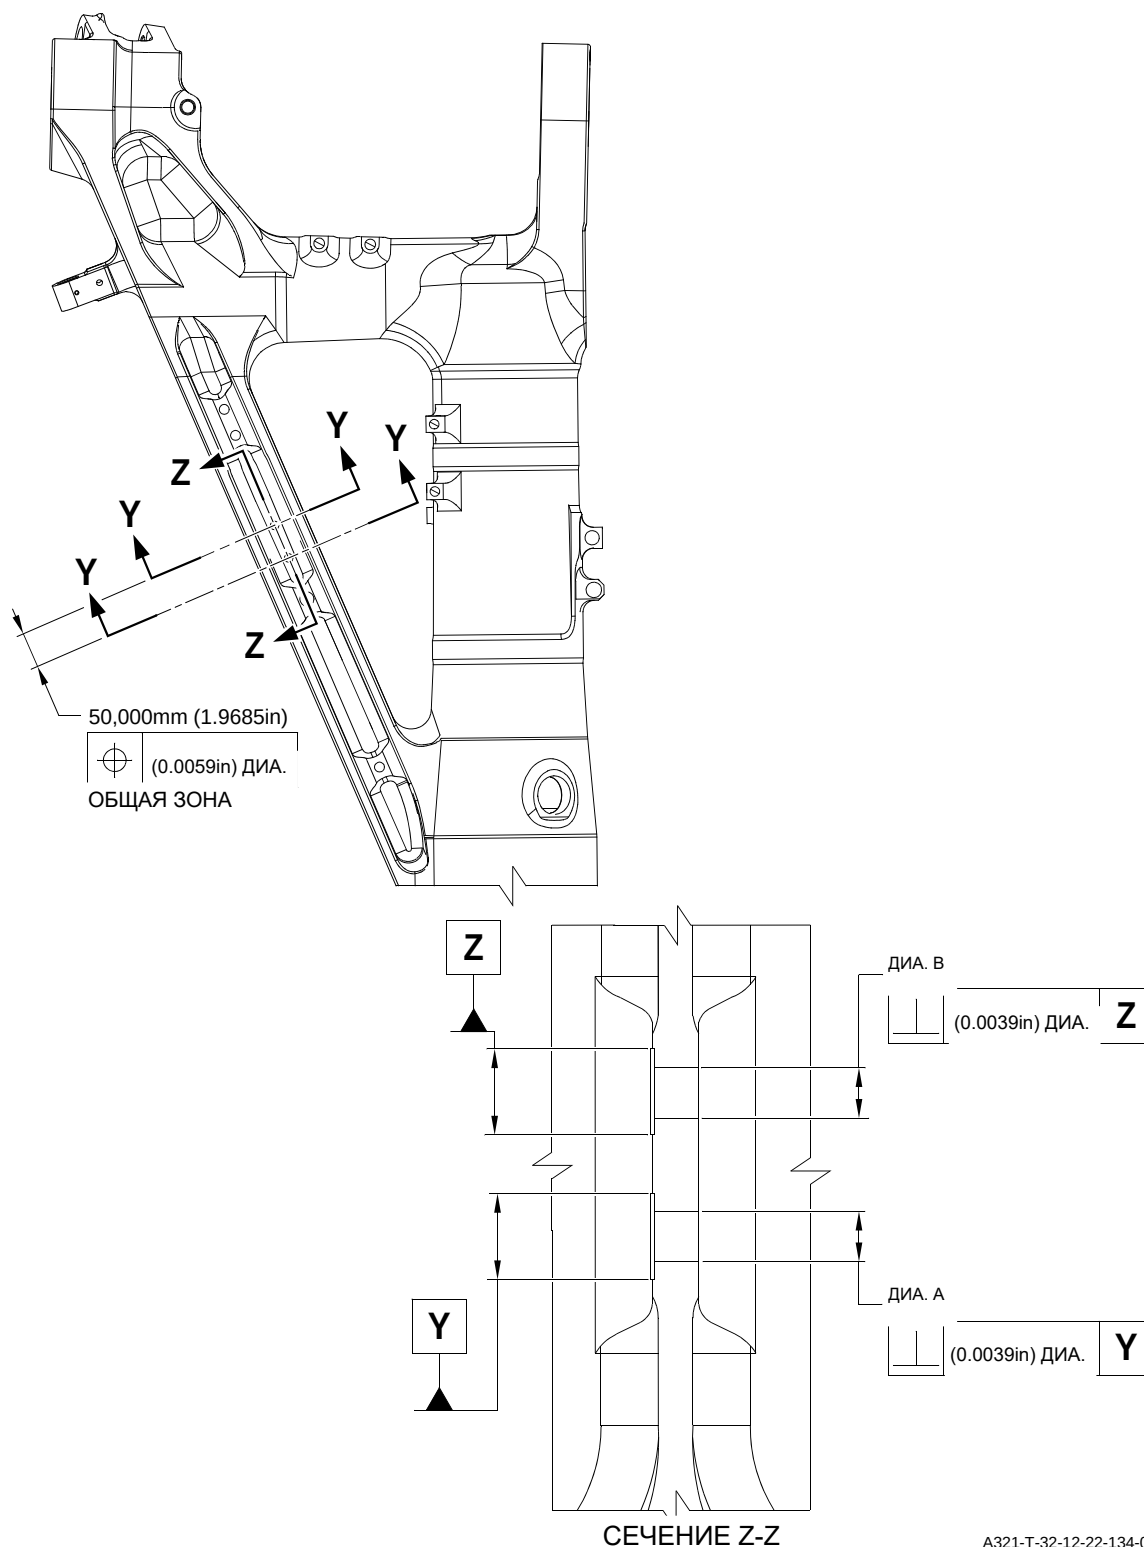

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 1


Ремонт № 11-34

Стр. 603


Mar 18/2025

**32-12-2**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

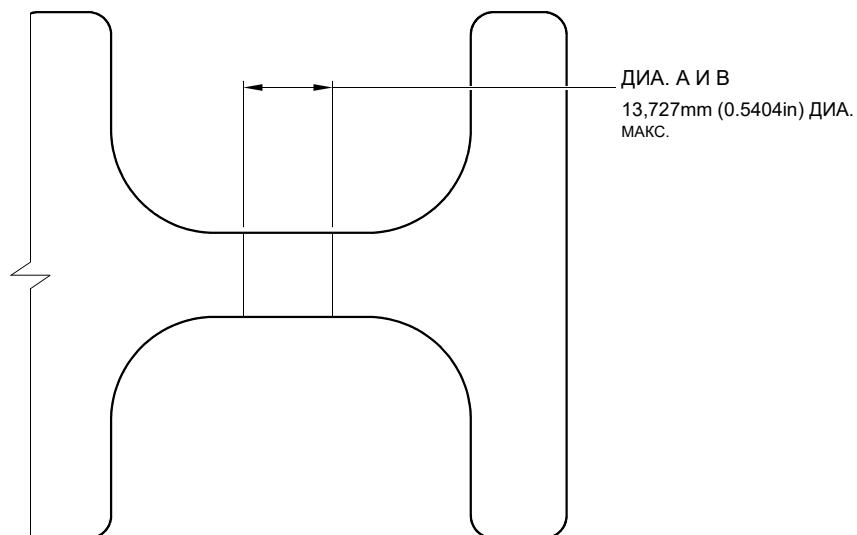

СЕЧЕНИЕ Y-Y  
(БЕЗ ВТУЛОК)

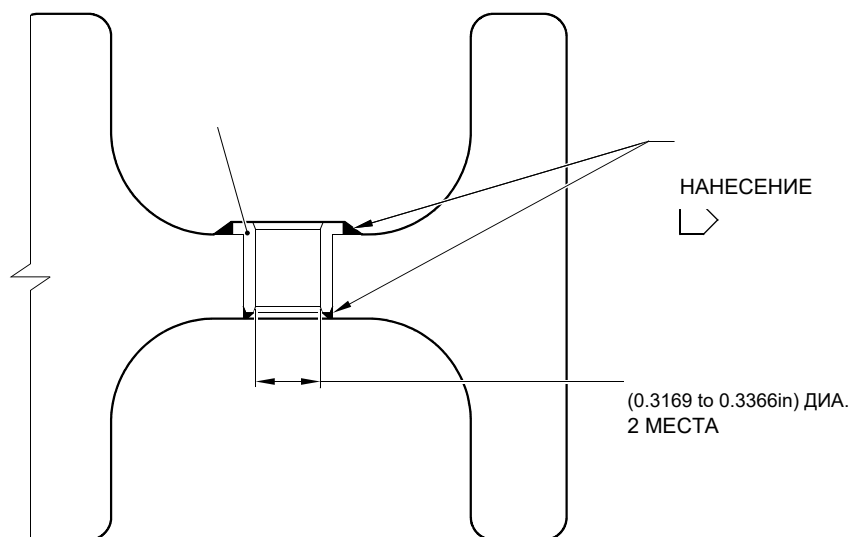

СЕЧЕНИЕ Y-Y  
(С ВТУЛКАМИ)

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 (63) / ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.  
ДИАМЕТРЫ А И В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.  
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,500–1,000 мм (0,0197–0,0394 дюйм.).  
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

НАНЕСИТЕ ГЕРМЕТИК УГЛОВЫМ ШВОМ: СМ. PCS-7200. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГЕРМЕТИК ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЕТ ОТКРЫТУЮ ГРУНТОВОЧНУЮ КРАСКУ.


A321-T-32-12-22-135-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601 – Лист 2

# 32-12-2

Ремонт № 11-34  
Стр. 604  
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

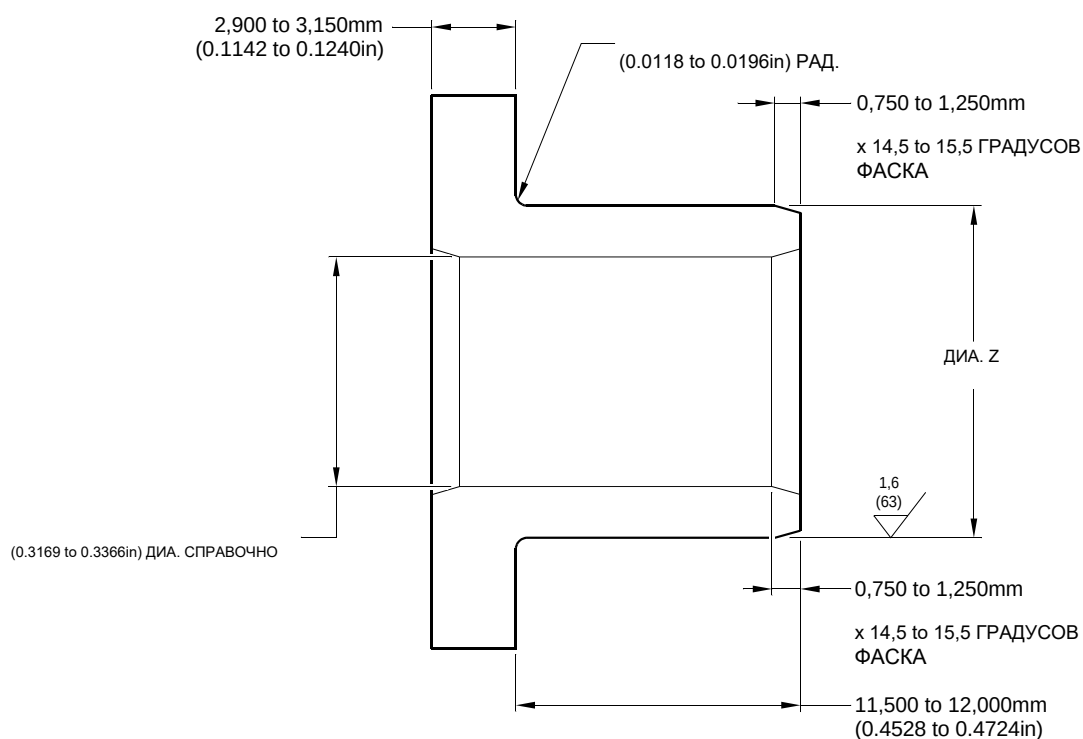

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ  $\frac{3,2}{(125)}$  ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.  
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,130–0,380 мм (0,0051–0,0150 дюйм.).  
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.  
НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: СМ. PCS-2101. КАДМИРОВАНИЕ  
ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЩИНОЙ 0,010–0,015 мм (0,0004–0,0006 дюйм.).

A321-T-32-12-22-136-0

Ремонт корпуса стойки – втулка

Рисунок 602



# 32-12-2

Ремонт № 11-34

Стр. 605

Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

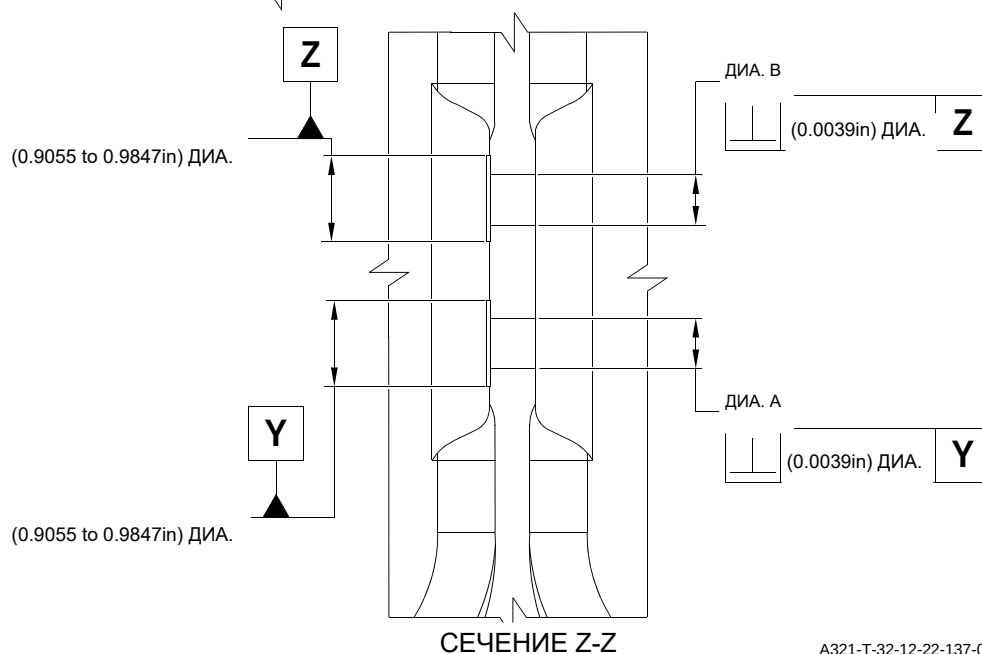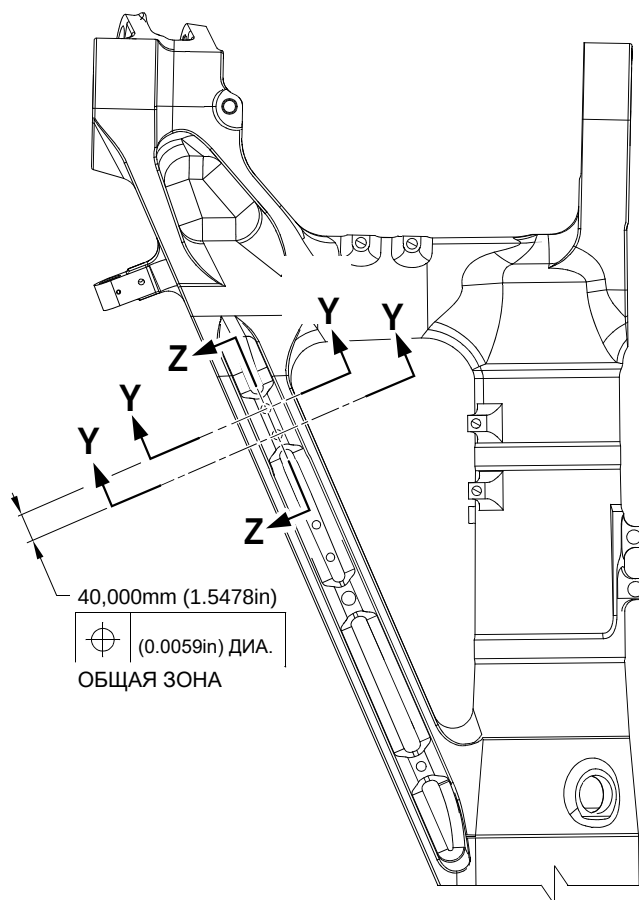

A321-T-32-12-22-137-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 1


Ремонт № 11-35

Стр. 603

Mar 18/2025

**32-12-2**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

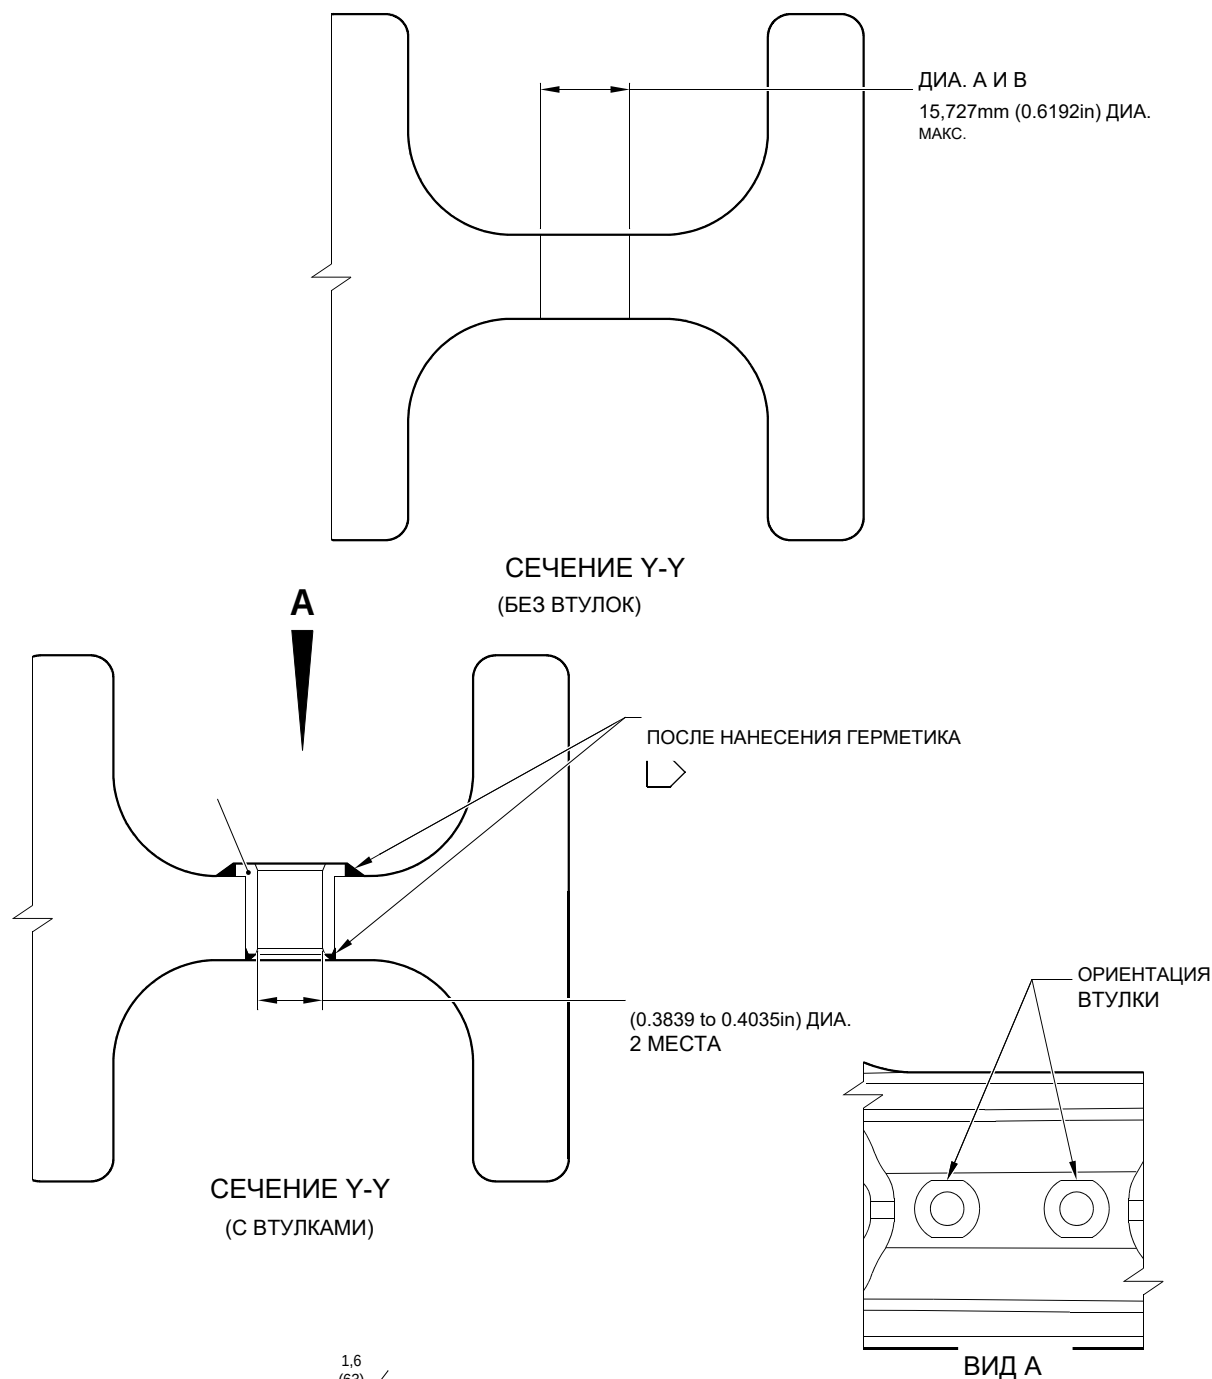

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

ДИАМЕТРЫ А И В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.

СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,500–1,000 мм (0,0197–0,0394 дюйм.).

ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

[01] НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК УГЛОВЫМ ШВОМ: СМ. PCS-7200. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГЕРМЕТИК ПОЛНОСТЬЮ

A321-T-32-12-22-138-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 2


Ремонт № 11-35

Стр. 604

Mar 18/2025

**32-12-2**

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

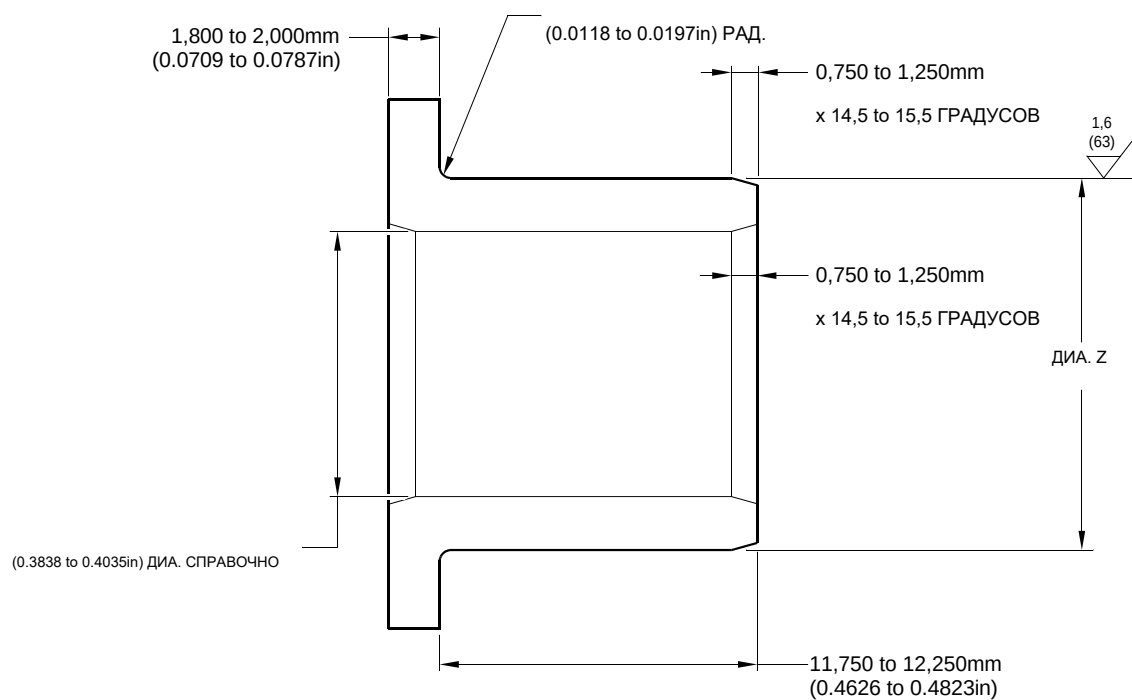

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ  $\frac{3,2}{(125)}$  ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.  
НАНЕСИТИ КАДМИРОВАНИЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: СМ. PCS-2101. ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ  
ДОЛЖНА БЫТЬ В ДИАПАЗОНЕ 0,010–0,015 мм (0,0004–0,0006 дюйм.).  
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,130–0,380 мм (0,0051–0,0150 дюйм.).  
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.



A321-T-32-12-22-139-0

Ремонт корпуса стойки – втулка  
Рисунок 602

32-12-2

Ремонт № 11-35  
Стр. 605  
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

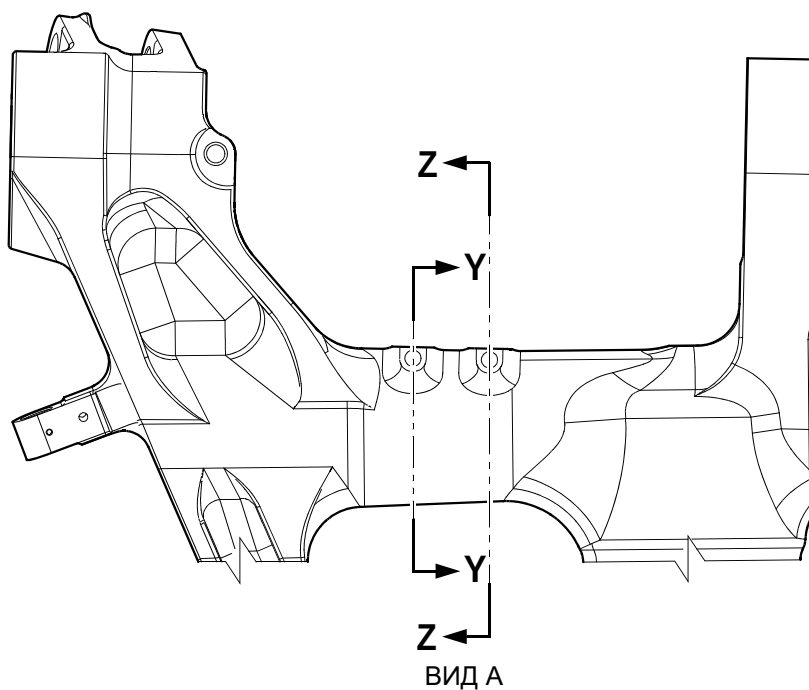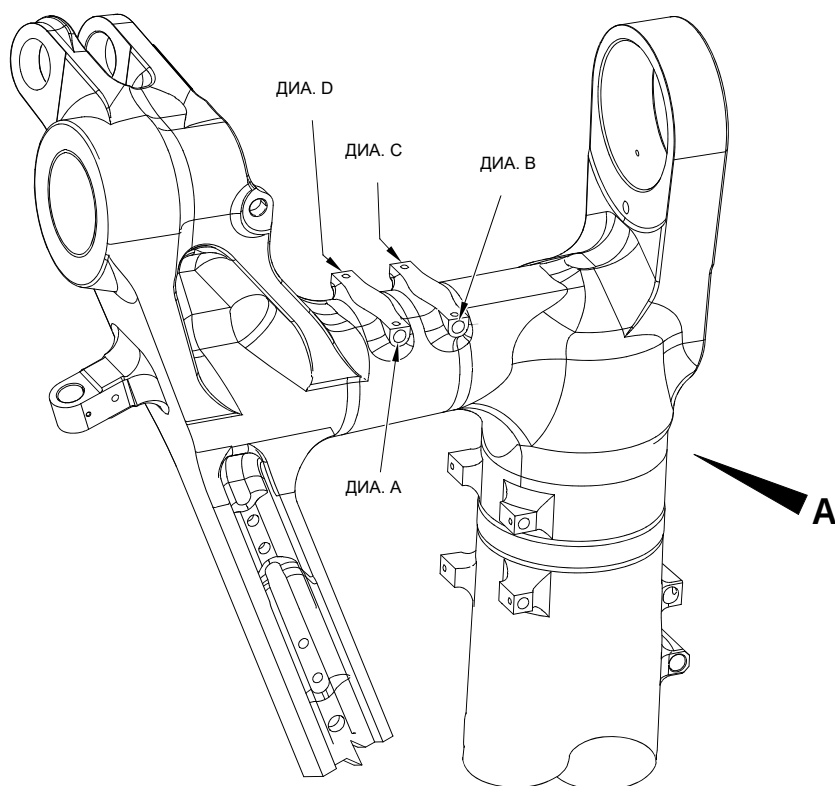




A321-T-32-12-22-140-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601 – Лист 1

**32-12-2**

Ремонт № 11-36  
Стр. 603  
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ  
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

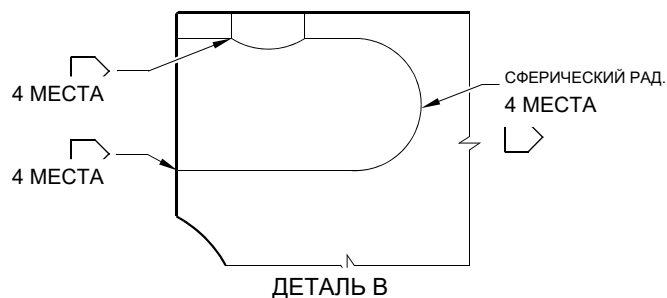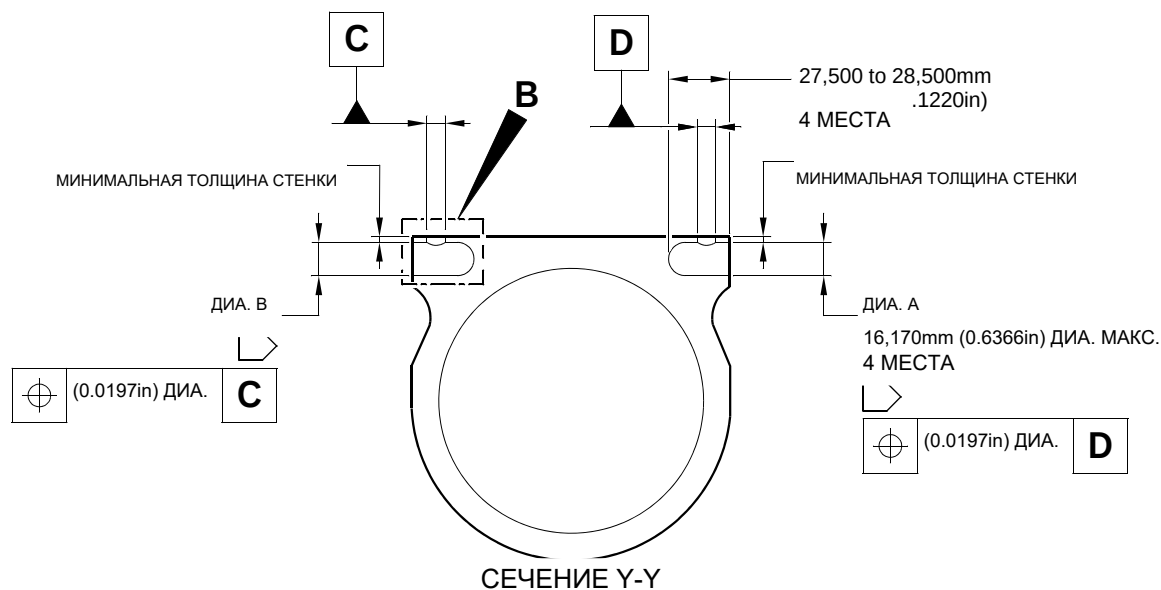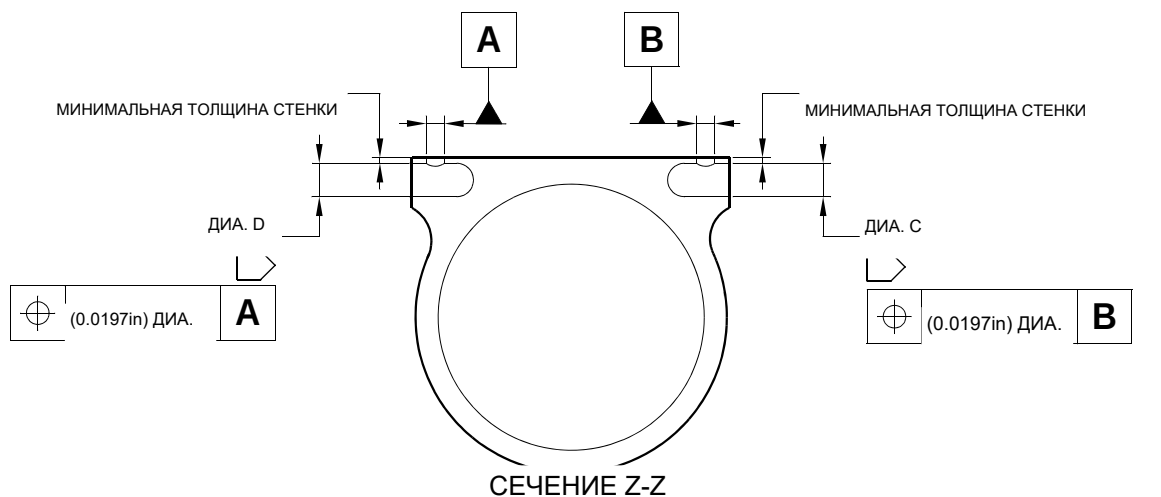

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ  $\frac{1,6}{(63)}$  ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.  
ДИАМЕТРЫ А, В, С И D ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ.

СНЯТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ РАДИУСОМ 0,250–1,000 мм (0,0098–0,0394 дюйм.).

02

A321-T-32-12-22-141-0

Ремонт корпуса стойки  
Рисунок 601 – Лист 2

**32-12-2**

Ремонт № 11-36  
Стр. 604  
Mar 18/2025