



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

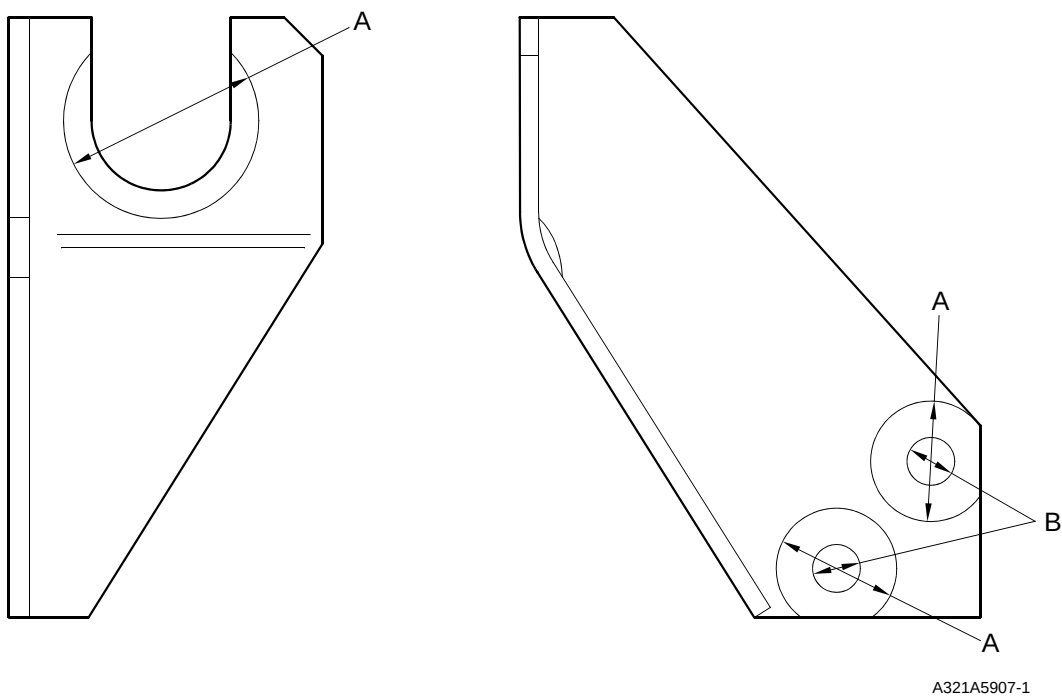

Кронштейн (2-120 и 2-130) – Защитная обработка

Рисунок 601



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

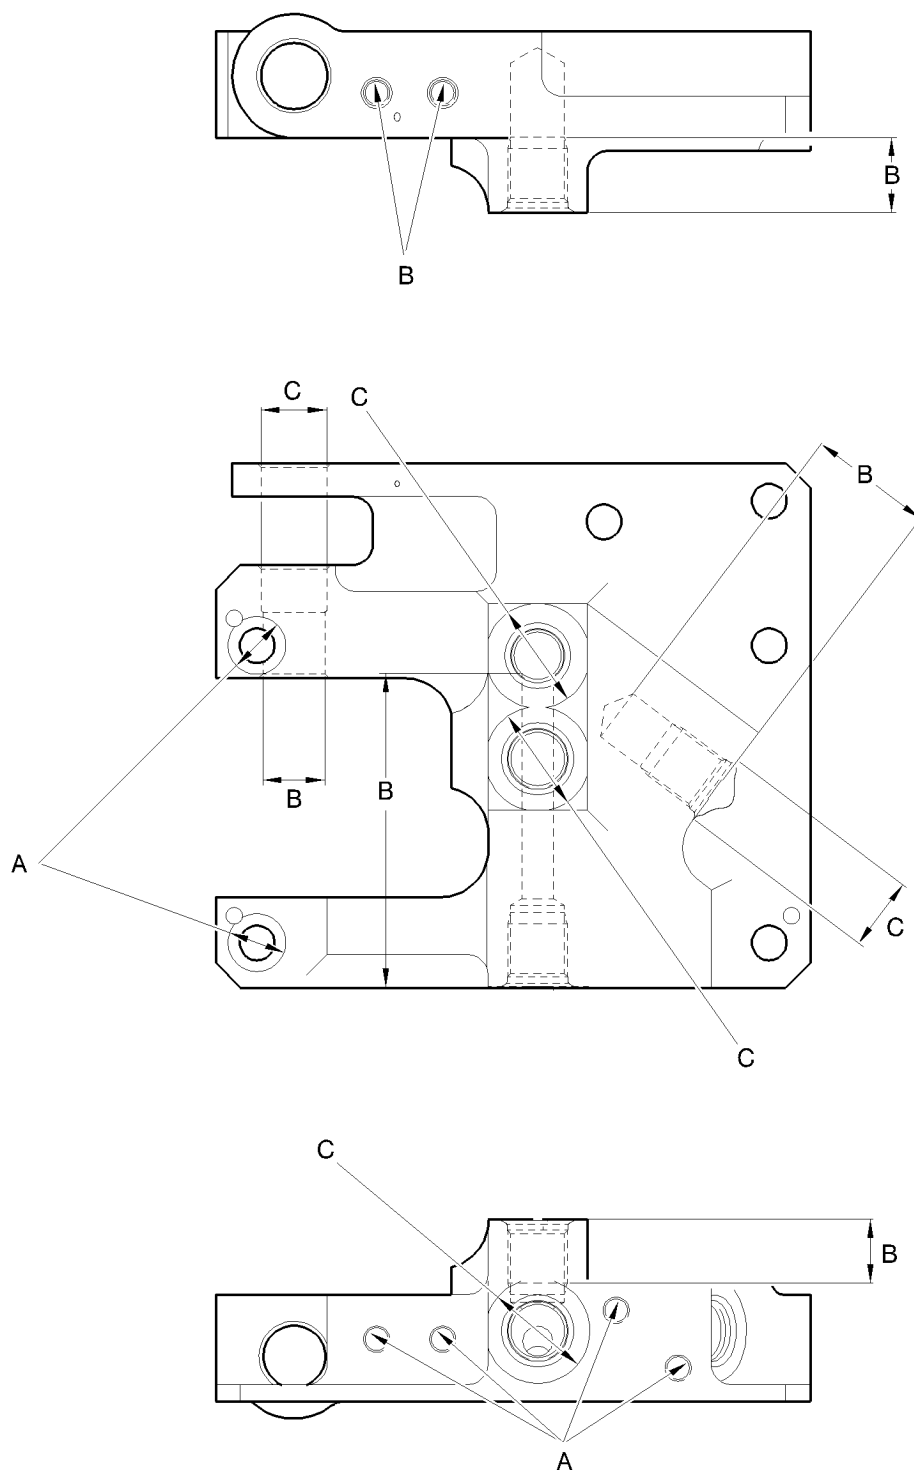

A3219231-1

Блок передачи нагрузки (2-340, 2-340A, 2-350 и 2-350A) – Защитная обработка
Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

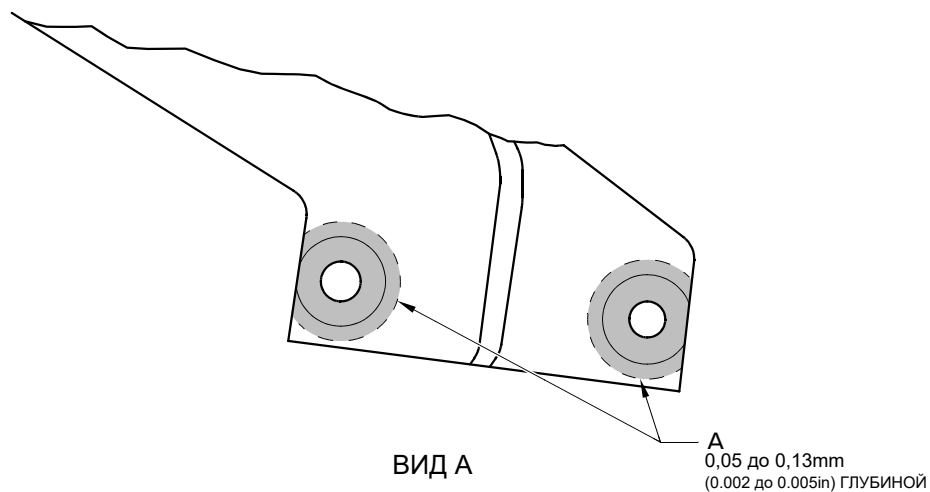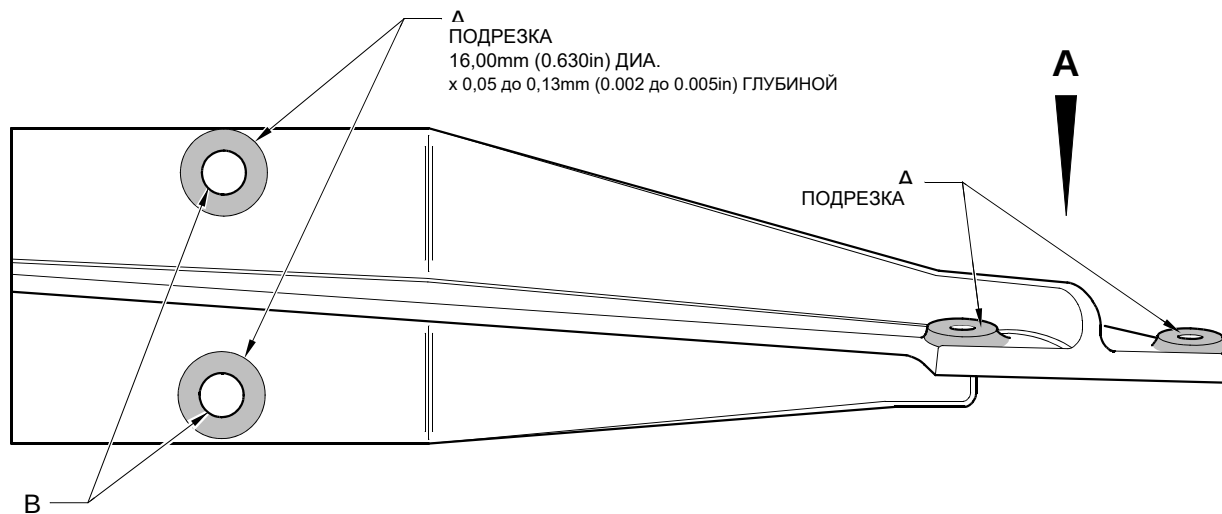

A321-S-32-12-22-096-0

Кронштейн (4-140 и 4-150) – Защитная обработка
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

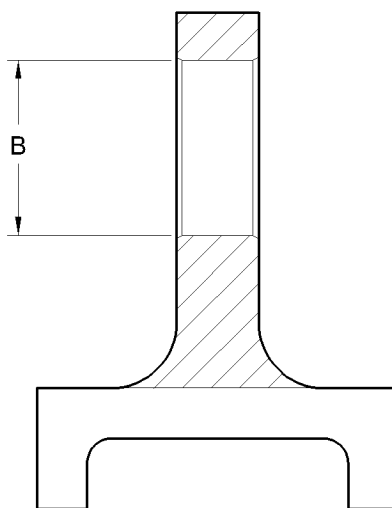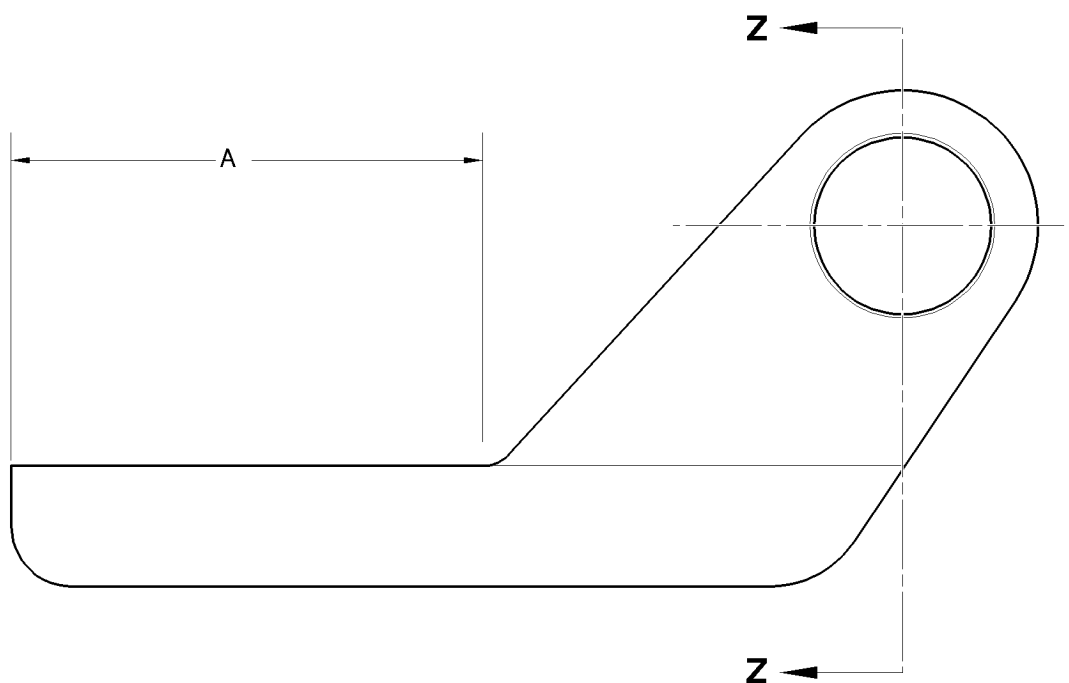

SECTION **Z-Z**


A3219232-1

Кронштейн (5-160) – Защитная обработка
Рисунок 604

32-12-22


Стр. 625
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

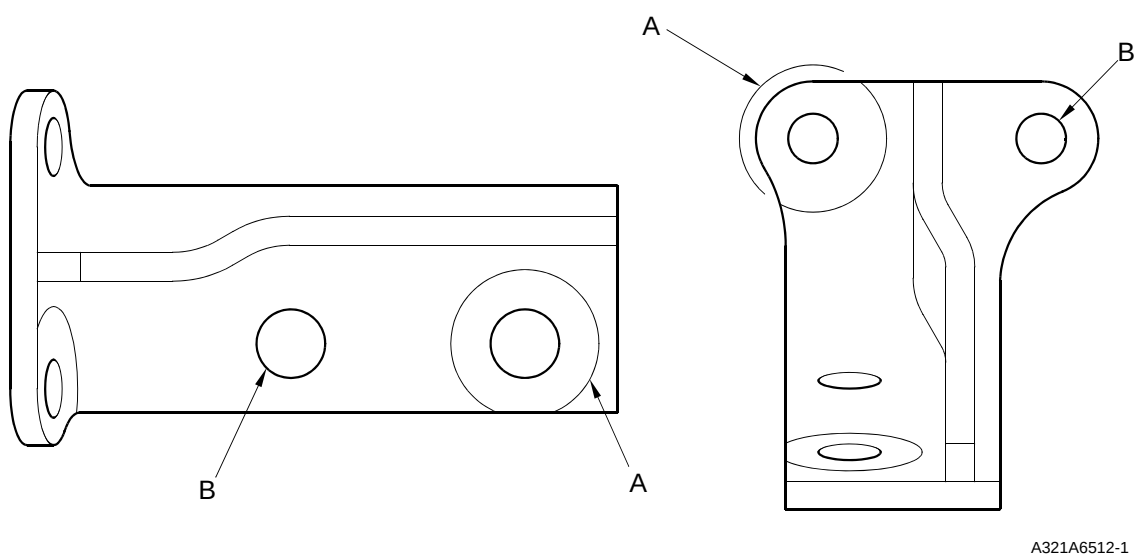


Кронштейн (6-170 и 6-180) – Защитная обработка
Рисунок 605

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

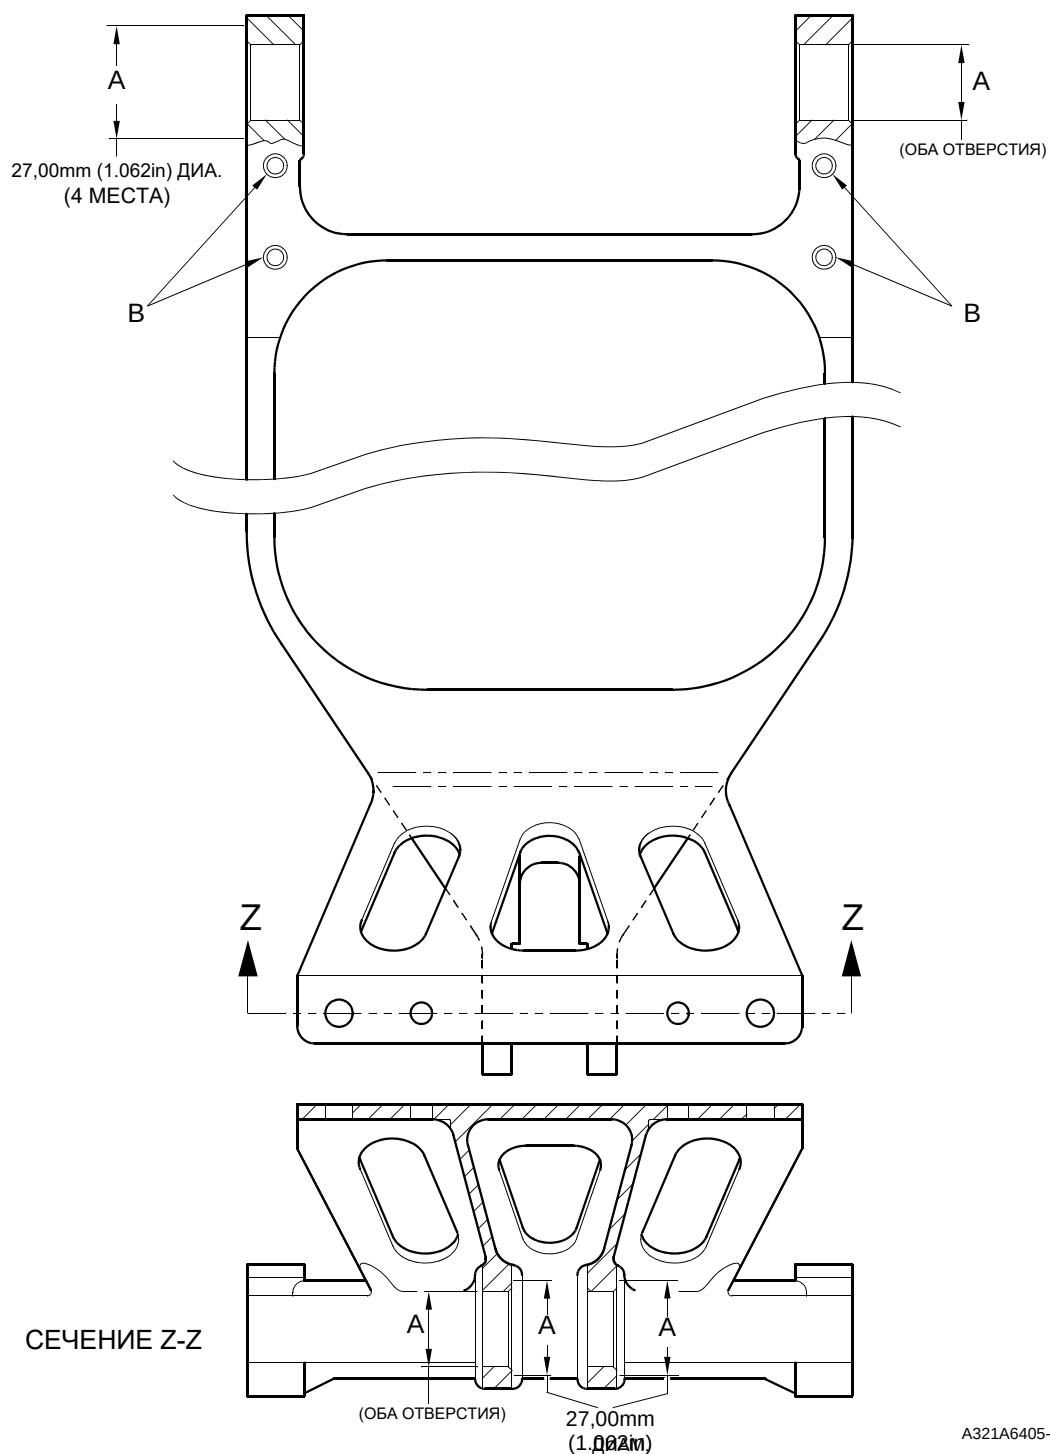


Ведомая тяга (6-230) – Защитная обработка
Рисунок 606

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

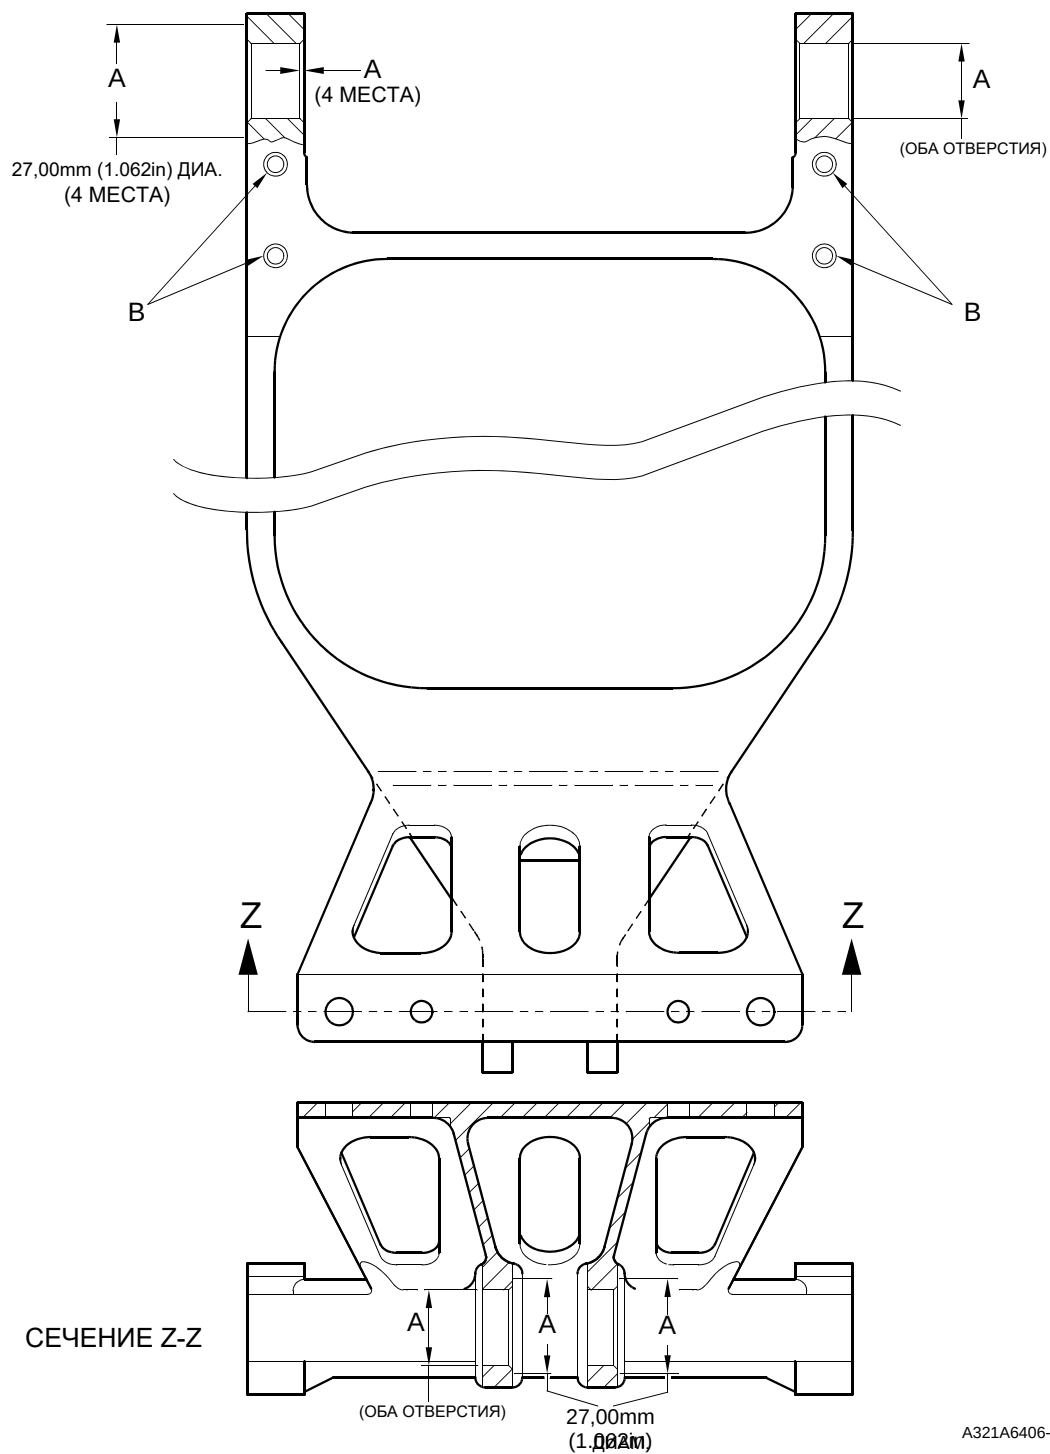

Ведомая тяга (6-230A) – Защитная обработка
Рисунок 607

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

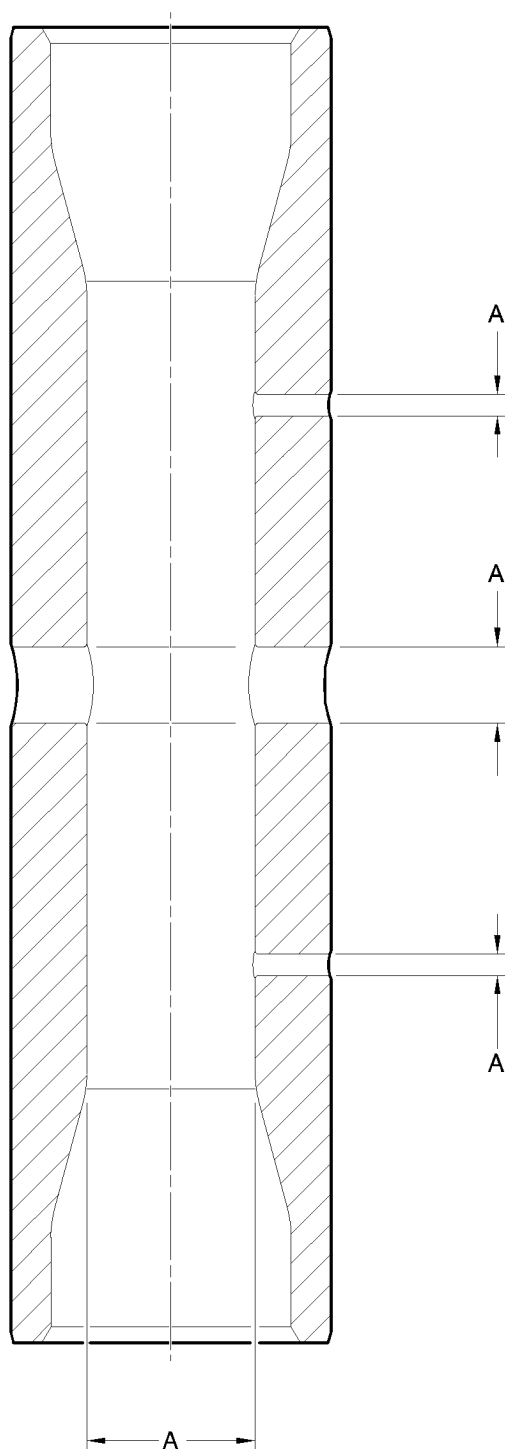

Штифт (10-80) – Защитная обработка
Рисунок 608

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


Рисунок аннулирован

Рисунок 609

32-12-22

Стр. 630
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

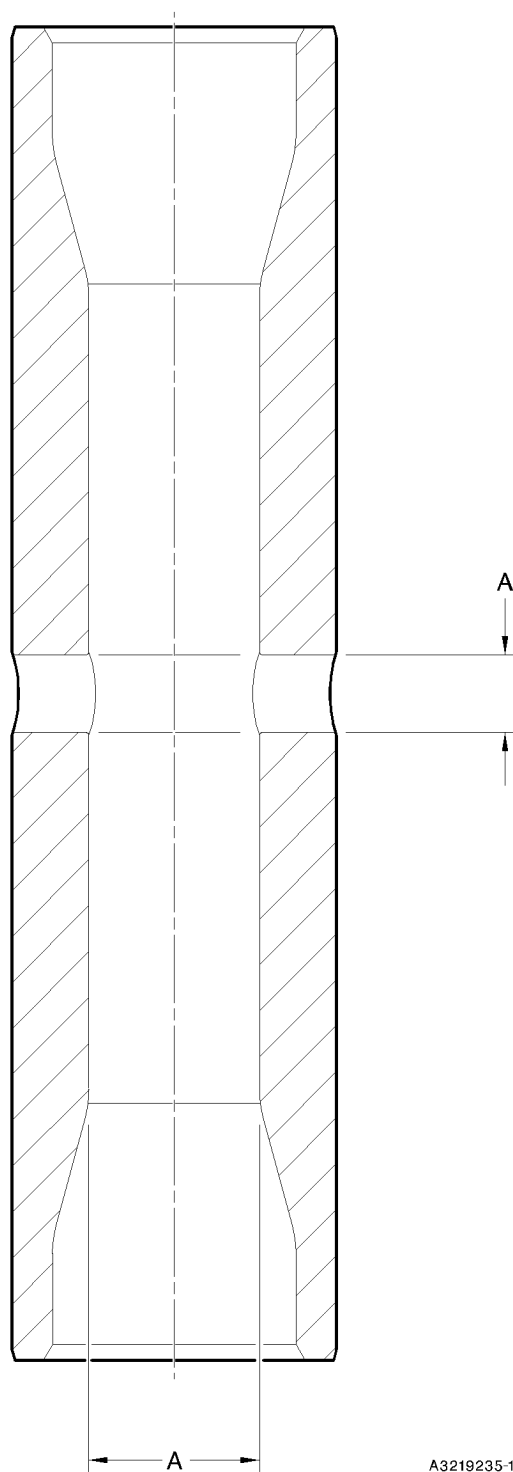

Штифт (11-130) – Защитная обработка
Рисунок 610

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


Рисунок аннулирован

Рисунок 611

32-12-22


Стр. 632
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

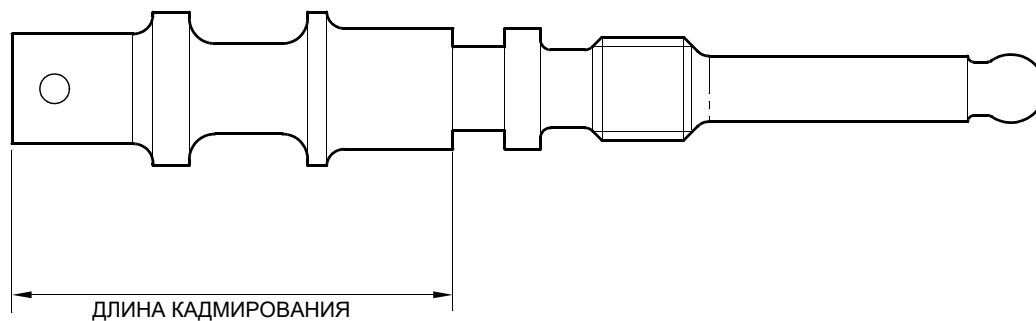

A321A4849-1



Шток клапана (12-90) – Защитная обработка
Рисунок 612

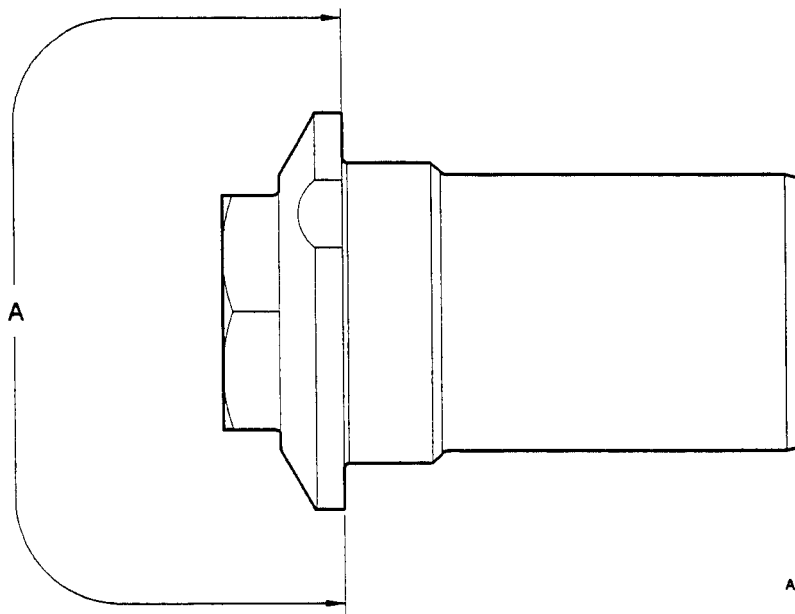

A3219237-1

Фиксирующий штифт (13-10) – Защитная обработка
Рисунок 613


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

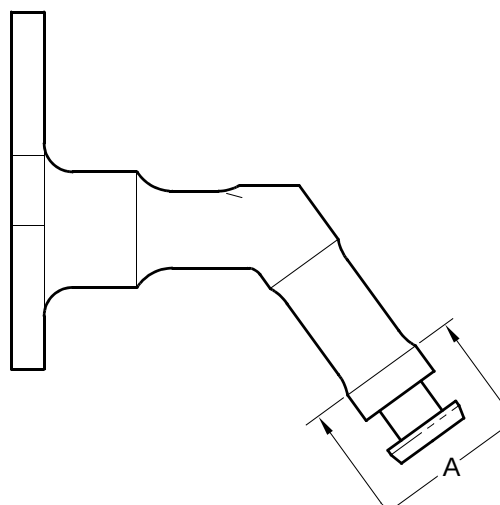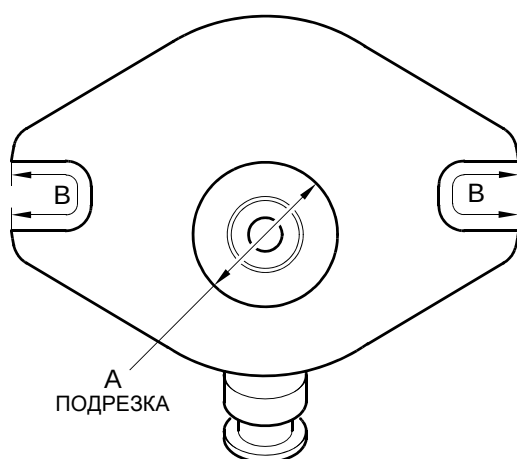


A321A4850-2

Клапан накачки (13-110 и 13-110A) – Защитная обработка
Рисунок 614

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

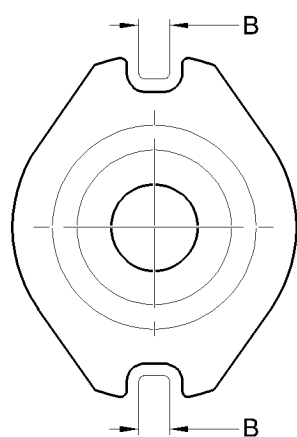

VIEW ON ARROW **Z**

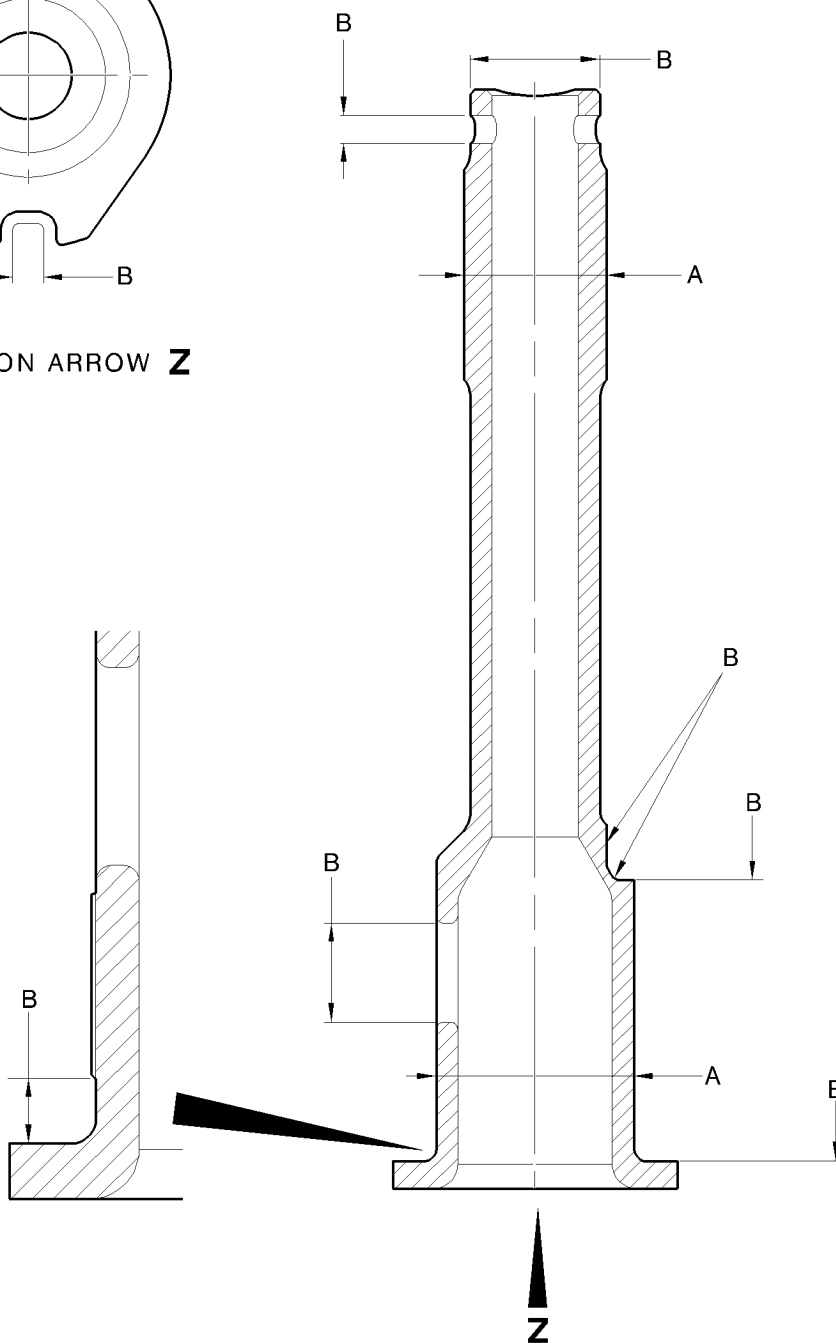


A3219238-1

Штифт (13-190 и 13-190А) – Защитная обработка
Рисунок 615

32-12-22

Стр. 635
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

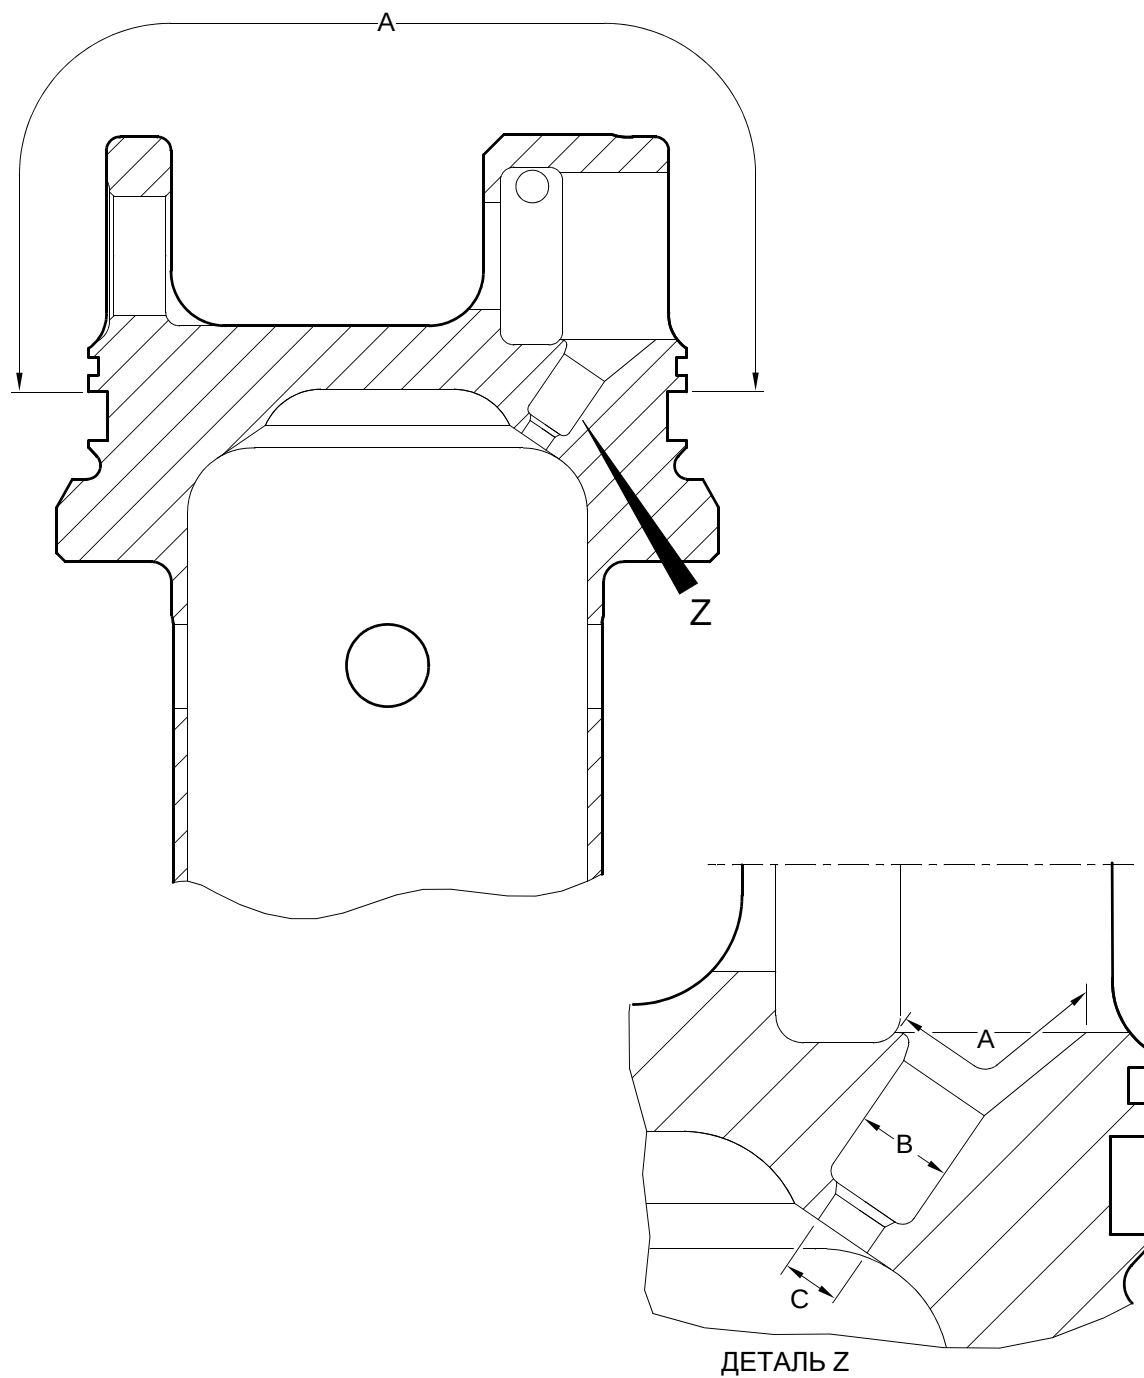


A321A3758-1

Верхняя диафрагменная труба (15-390) – Защитная обработка
Рисунок 616

A321A5553-1

Стр. 637
Mar 18/2025


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

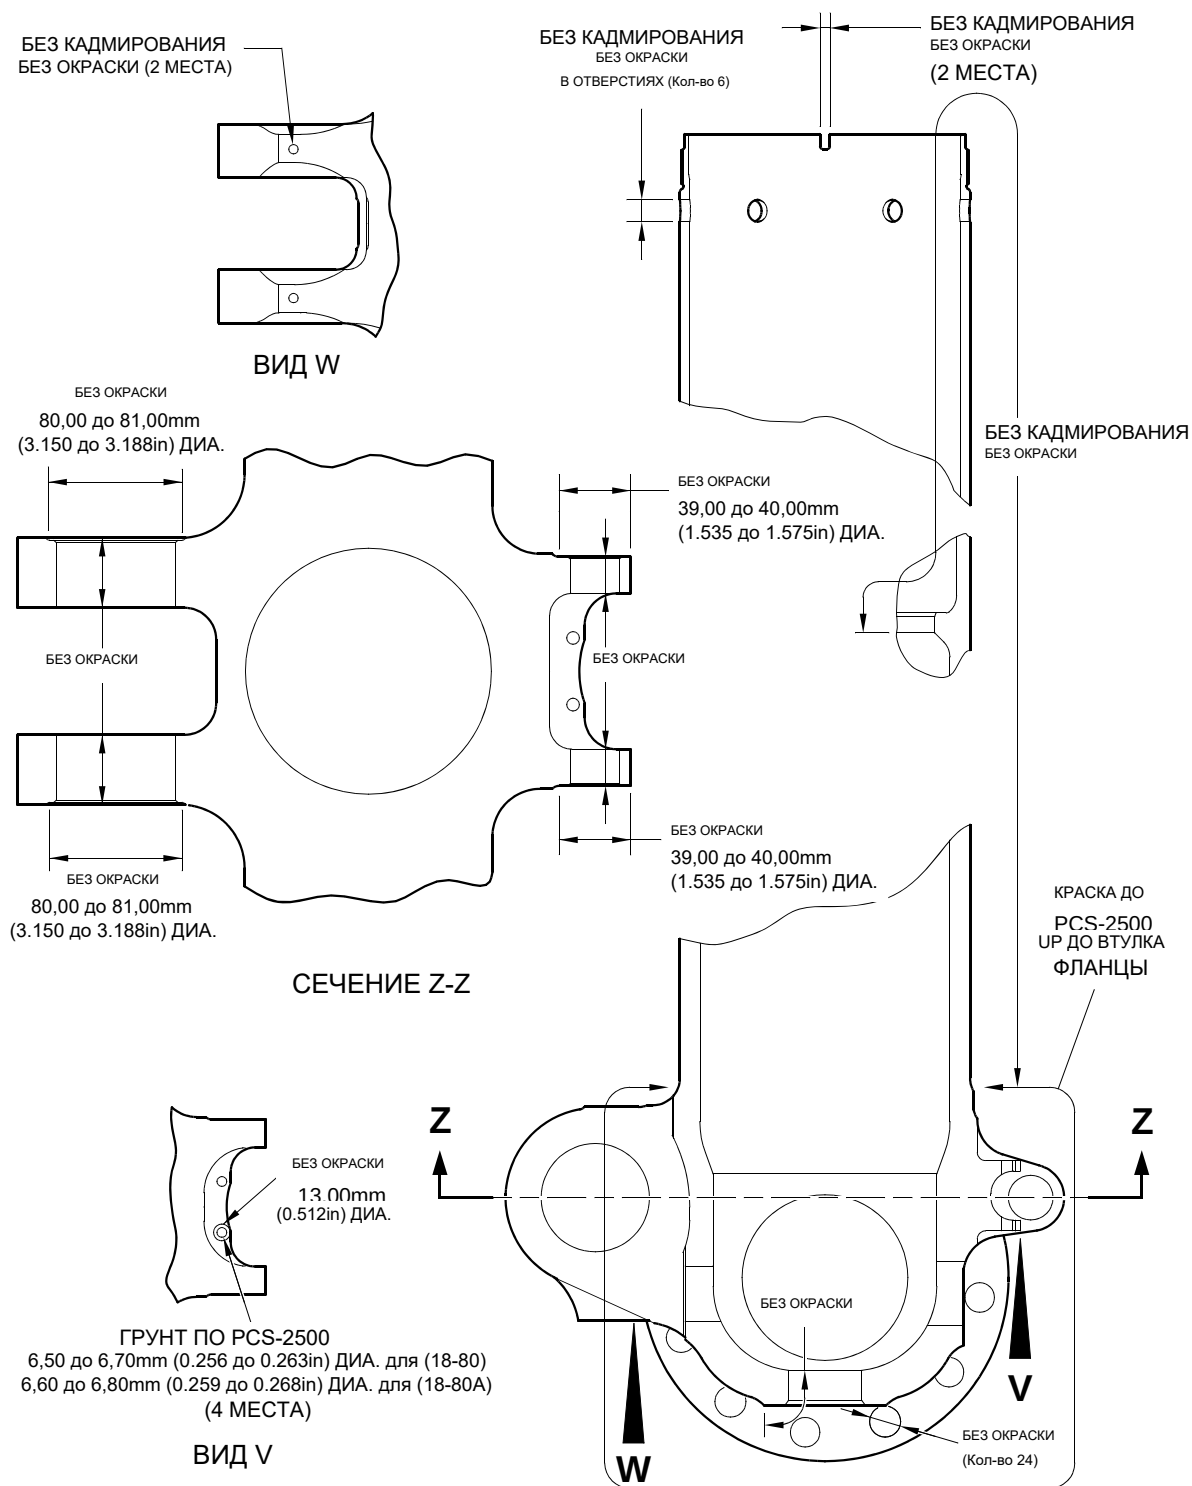

A321-S-32-12-22-088-0

Скользкая труба (18-80) или (18-80A) – Защитная обработка
Рисунок 618 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

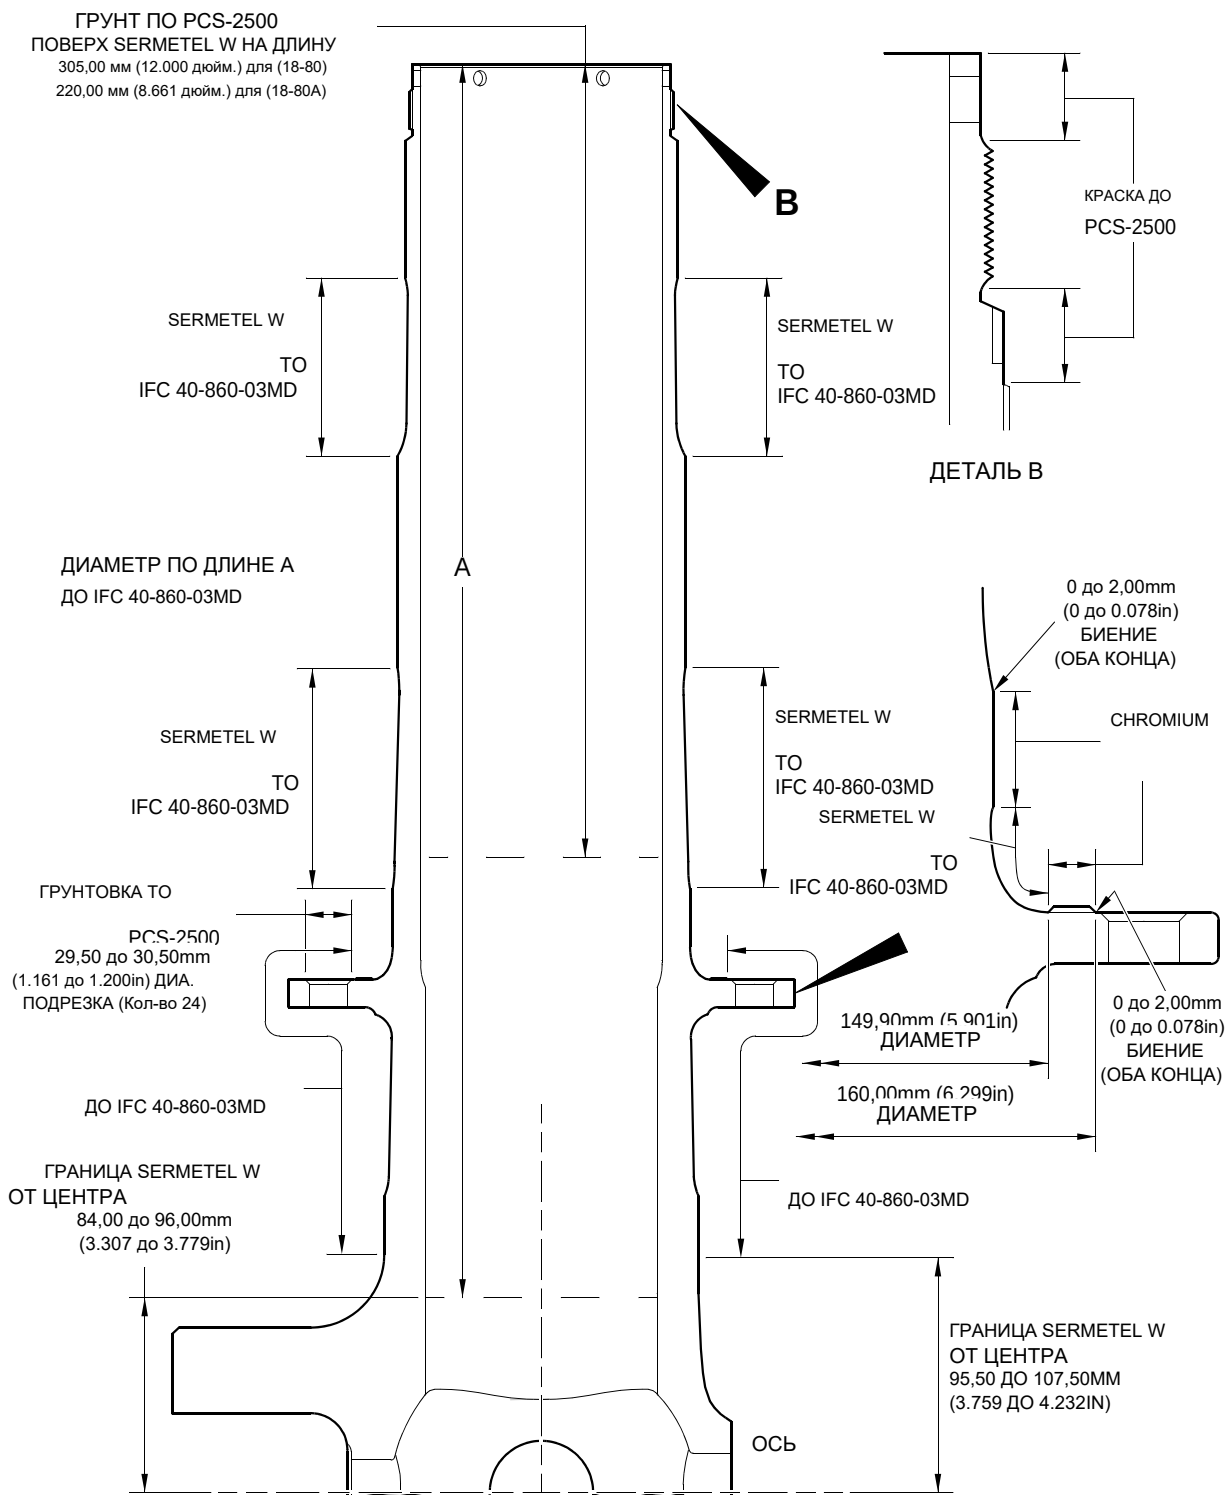


A321-S-32-12-22-089-0

Скользкая труба (18-80) или (18-80A) – Защитная обработка

Рисунок 618 – Лист 2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

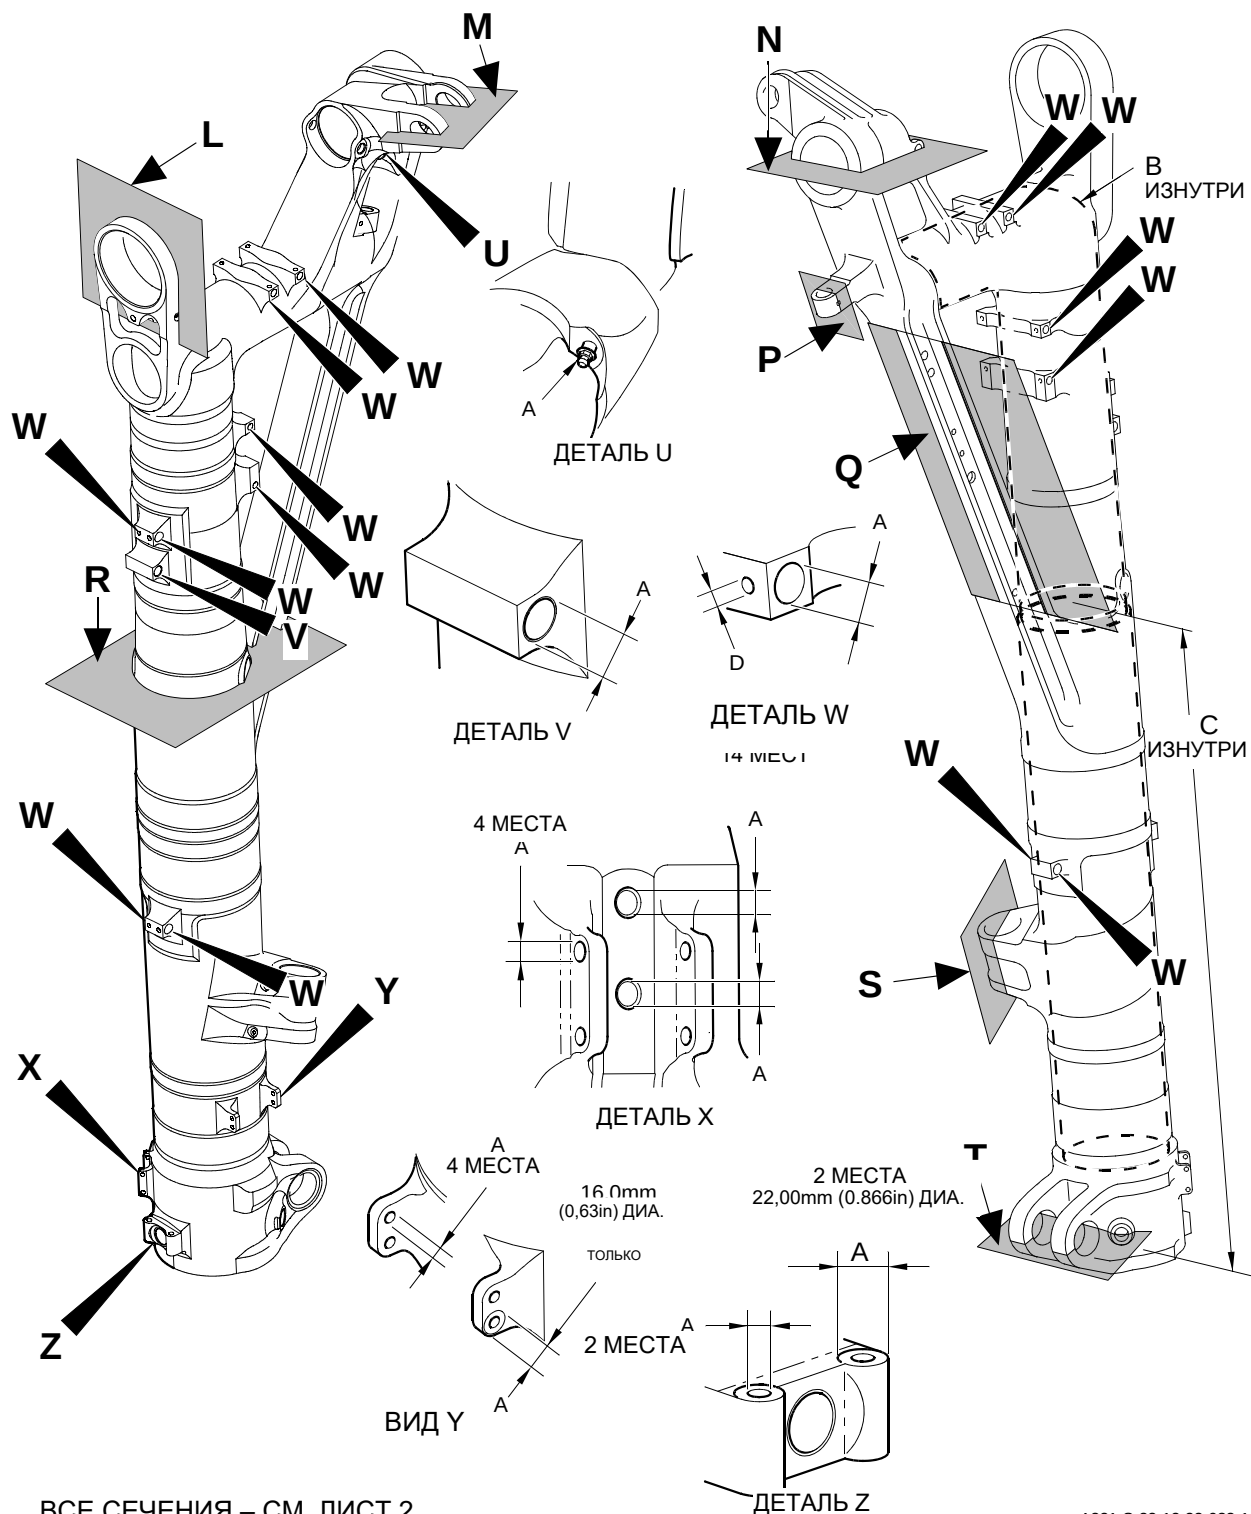

A321-S-32-12-22-033-1


Подборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100 и 20-100A) – Защитная обработка
Рисунок 619 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

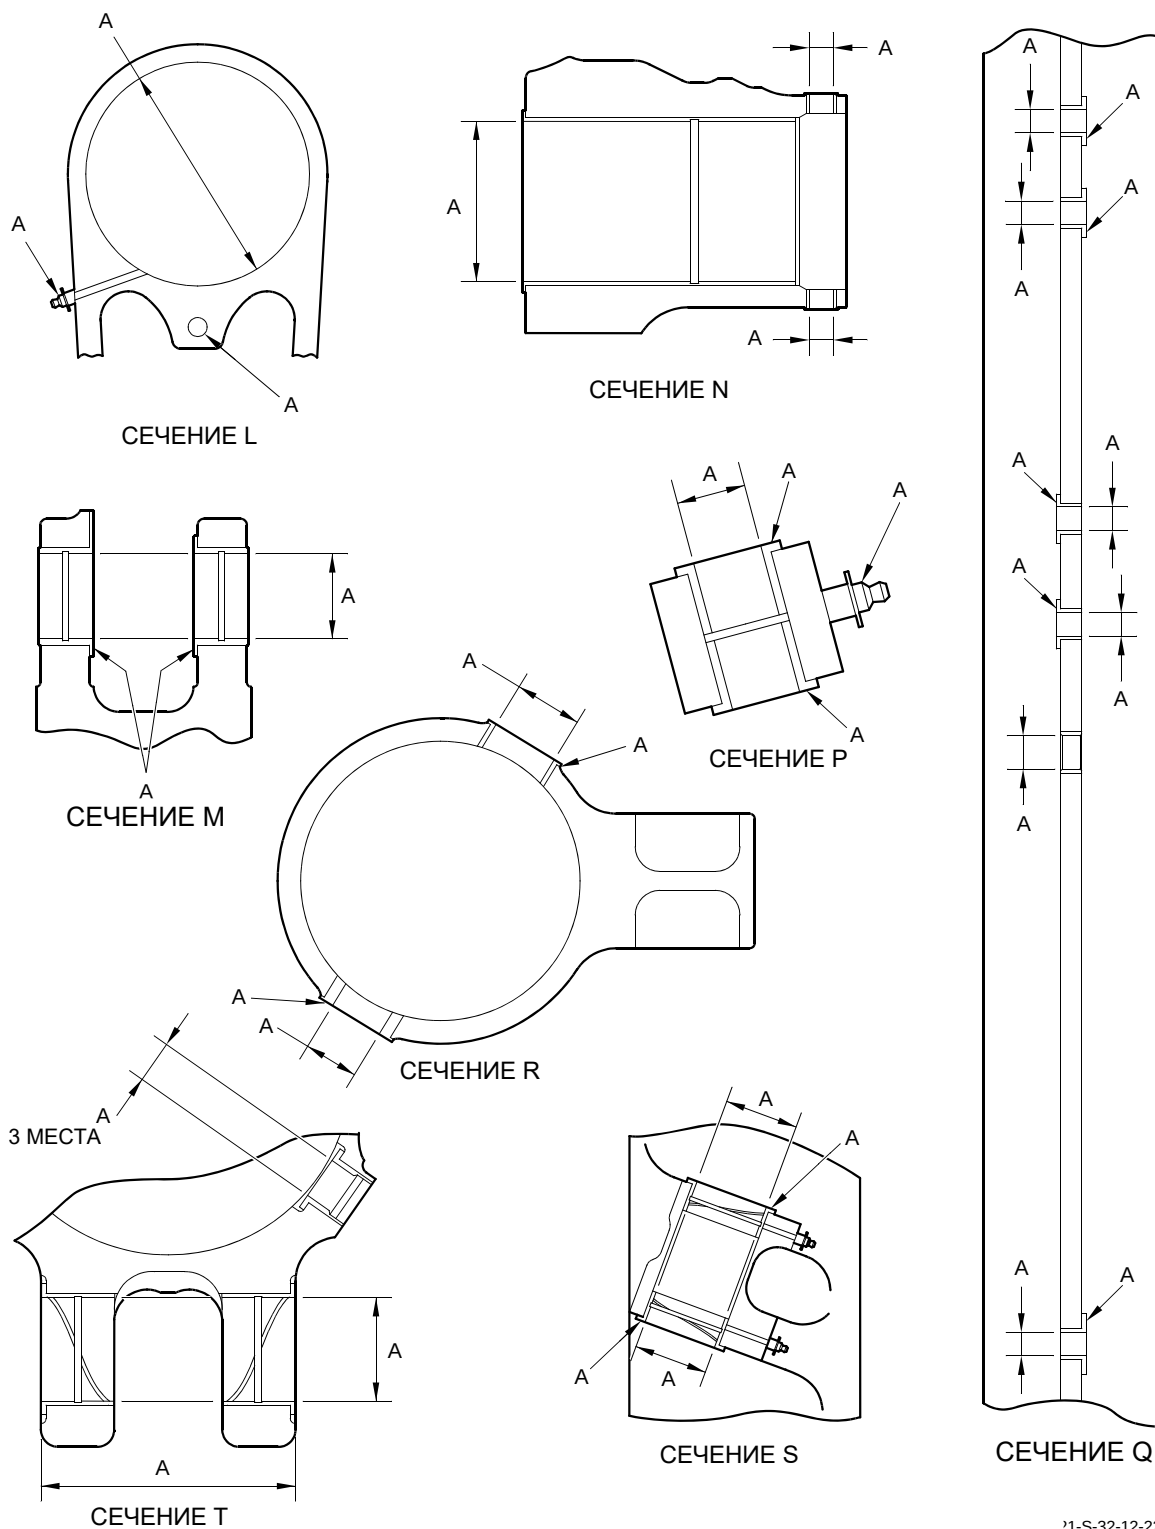

Подборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100 и 20-100A) – Защитная обработка
Рисунок 619 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

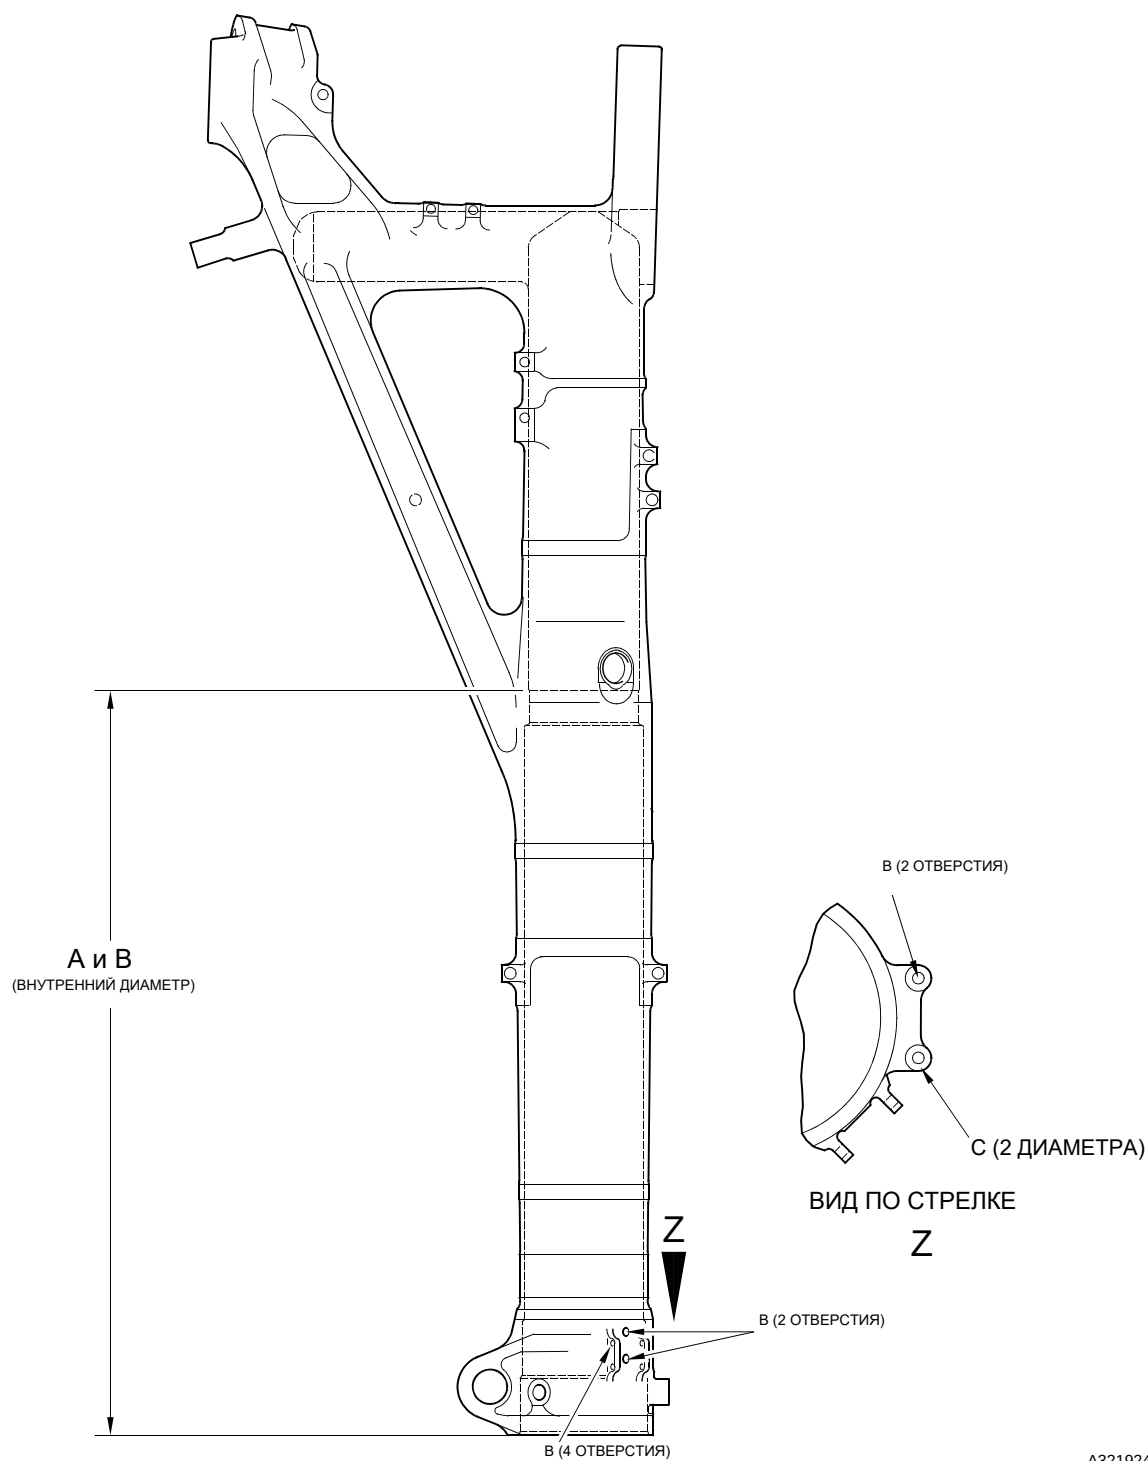


A3219241-4

Корпус стойки (20-410) и (20-420) – Защитная обработка
Рисунок 620

A321A3506-1

Стр. 643
Mar 18/2025


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

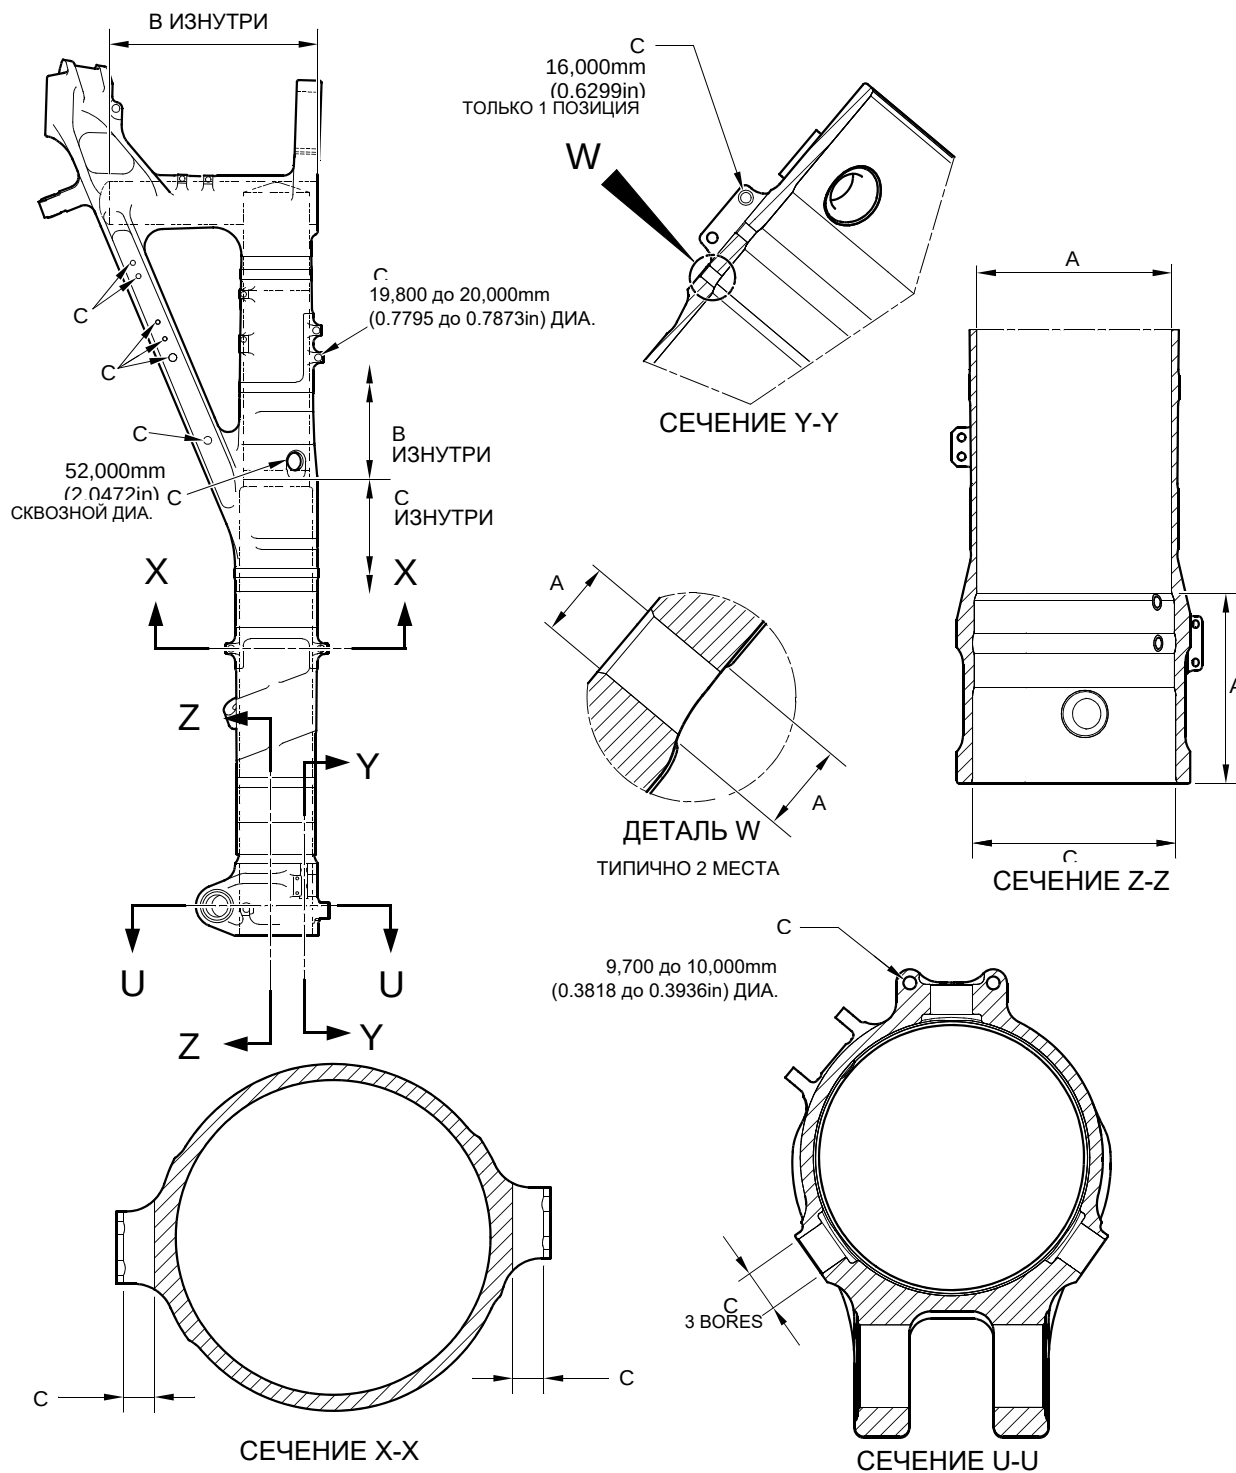

A321-S-32-12-22-085-0




Корпус стойки (20-410А) и (20-420А) – Защитная обработка
Рисунок 622 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

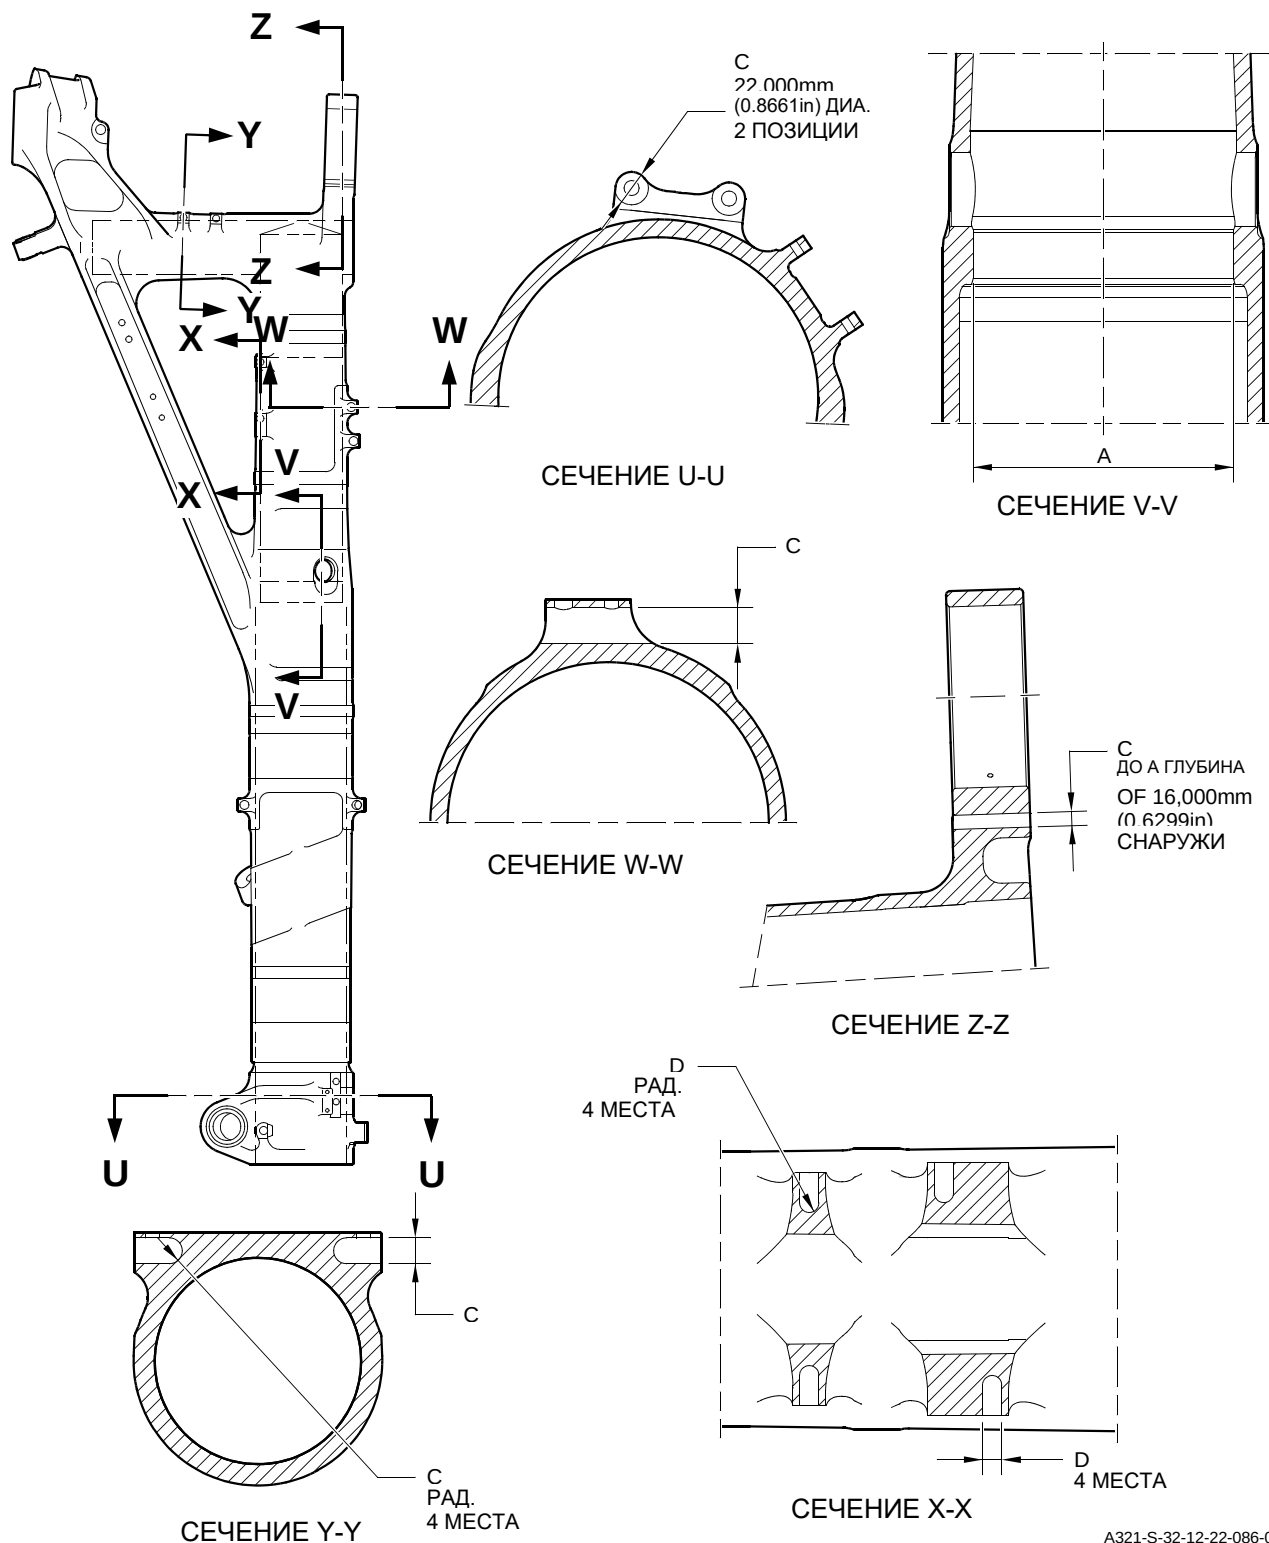

Корпус стойки (20-410А) и (20-420А) – Защитная обработка
Рисунок 622 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

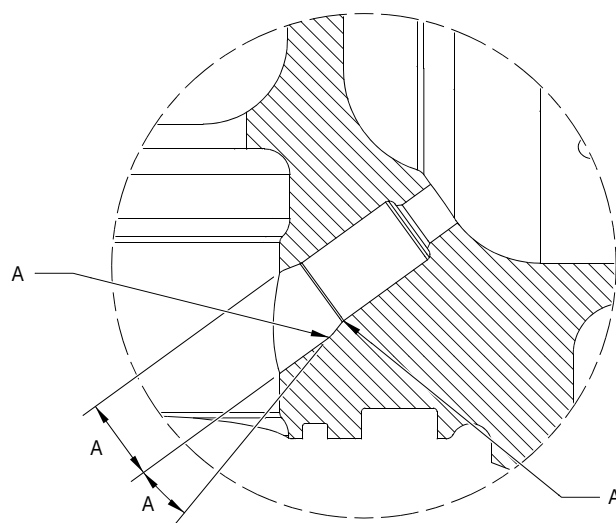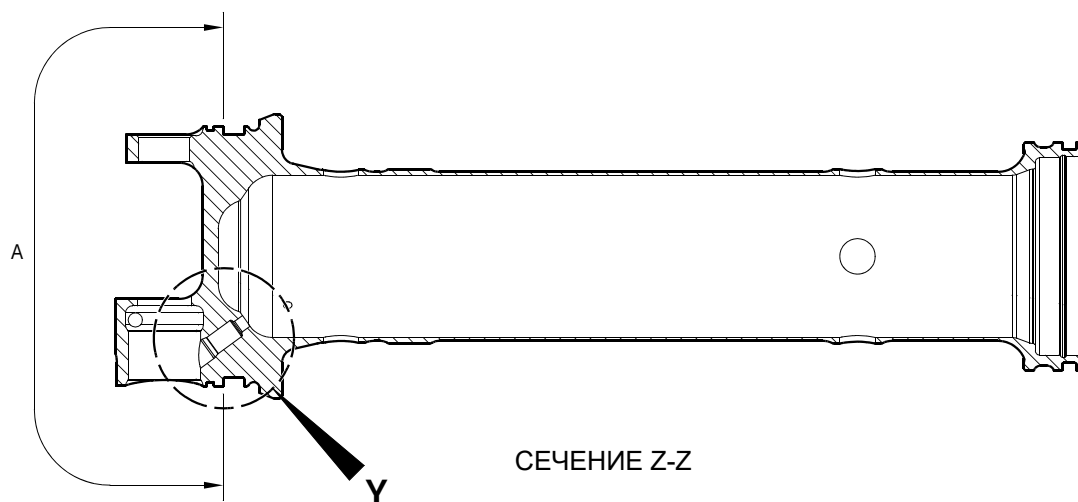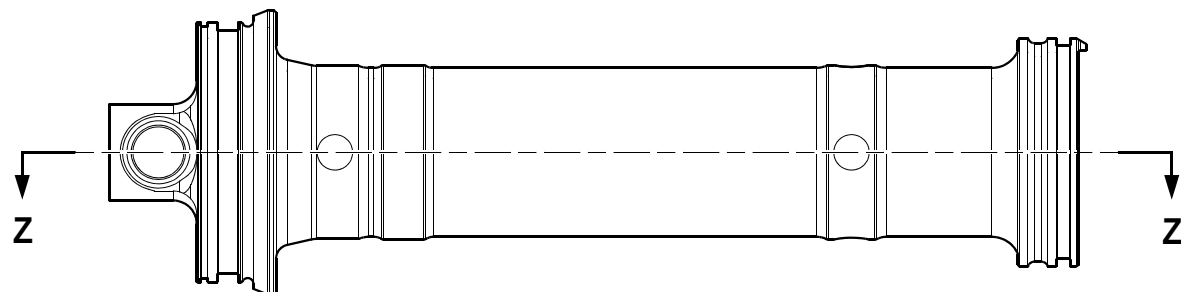


ДЕТАЛЬ Y

A321-T-32-12-22-109-0

Верхняя диафрагменная труба (15-390A) – Защитная обработка
Рисунок 623


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

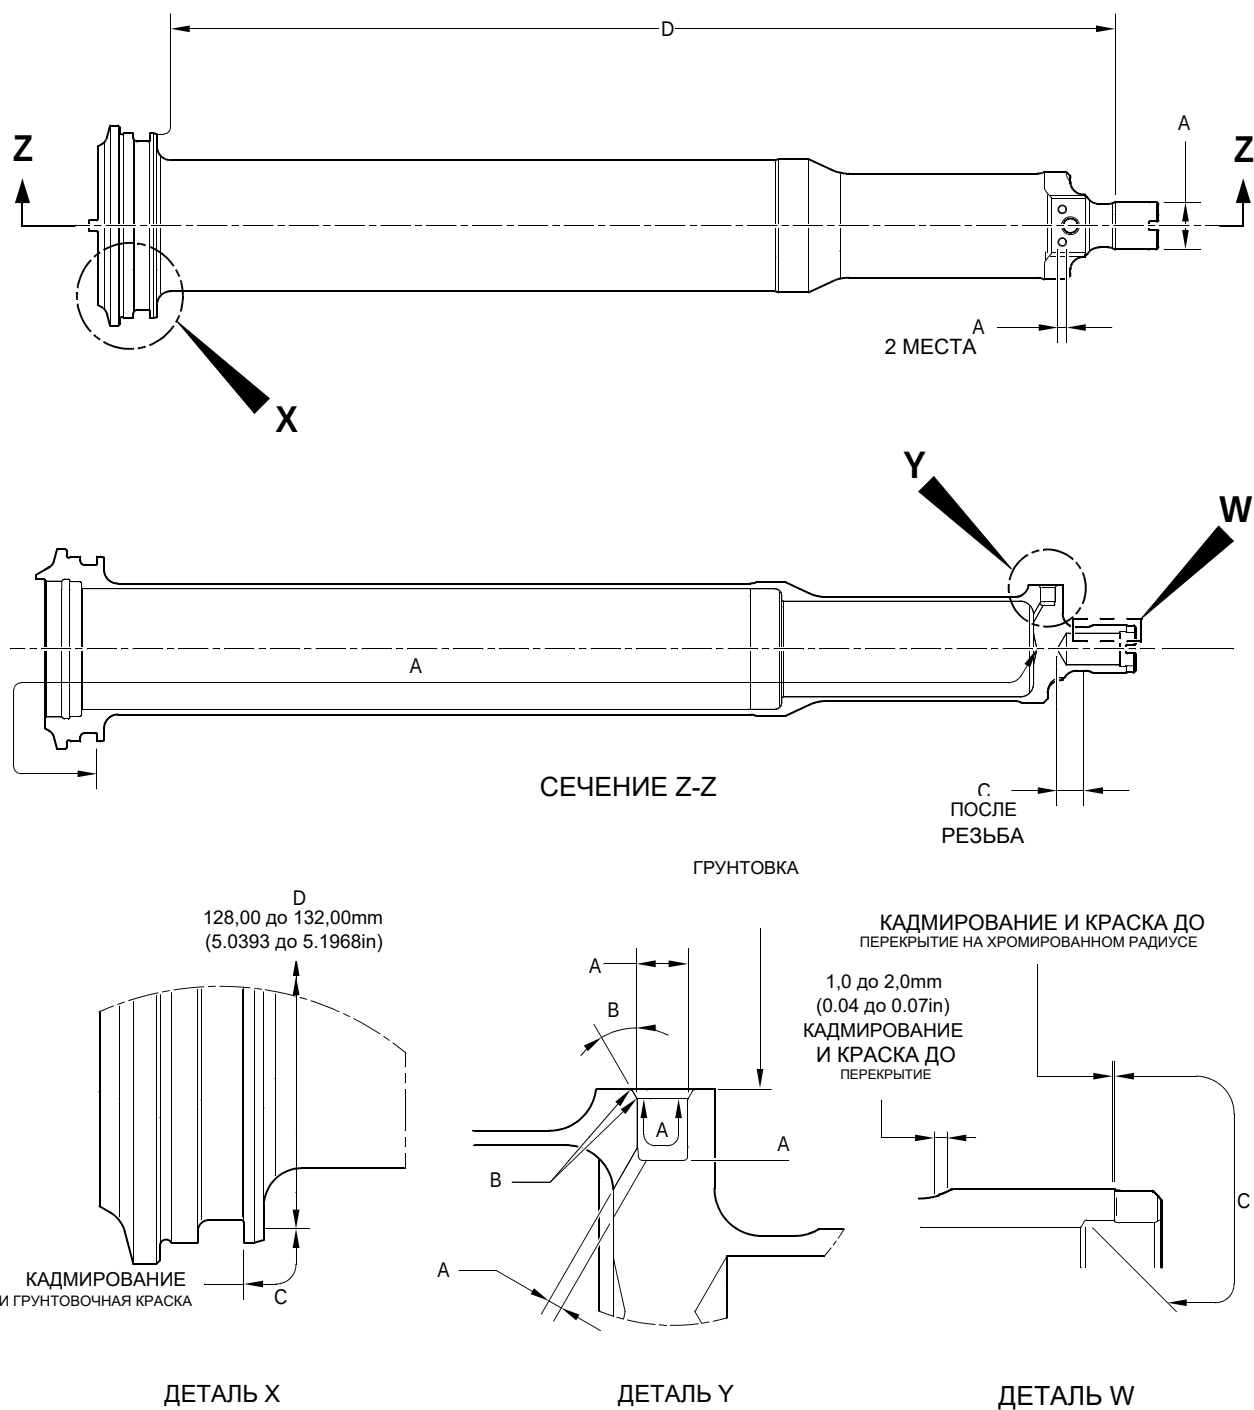

A321-T-32-12-22-110-0

Цилиндр (17-230A) – Защитная обработка
Рисунок 624

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

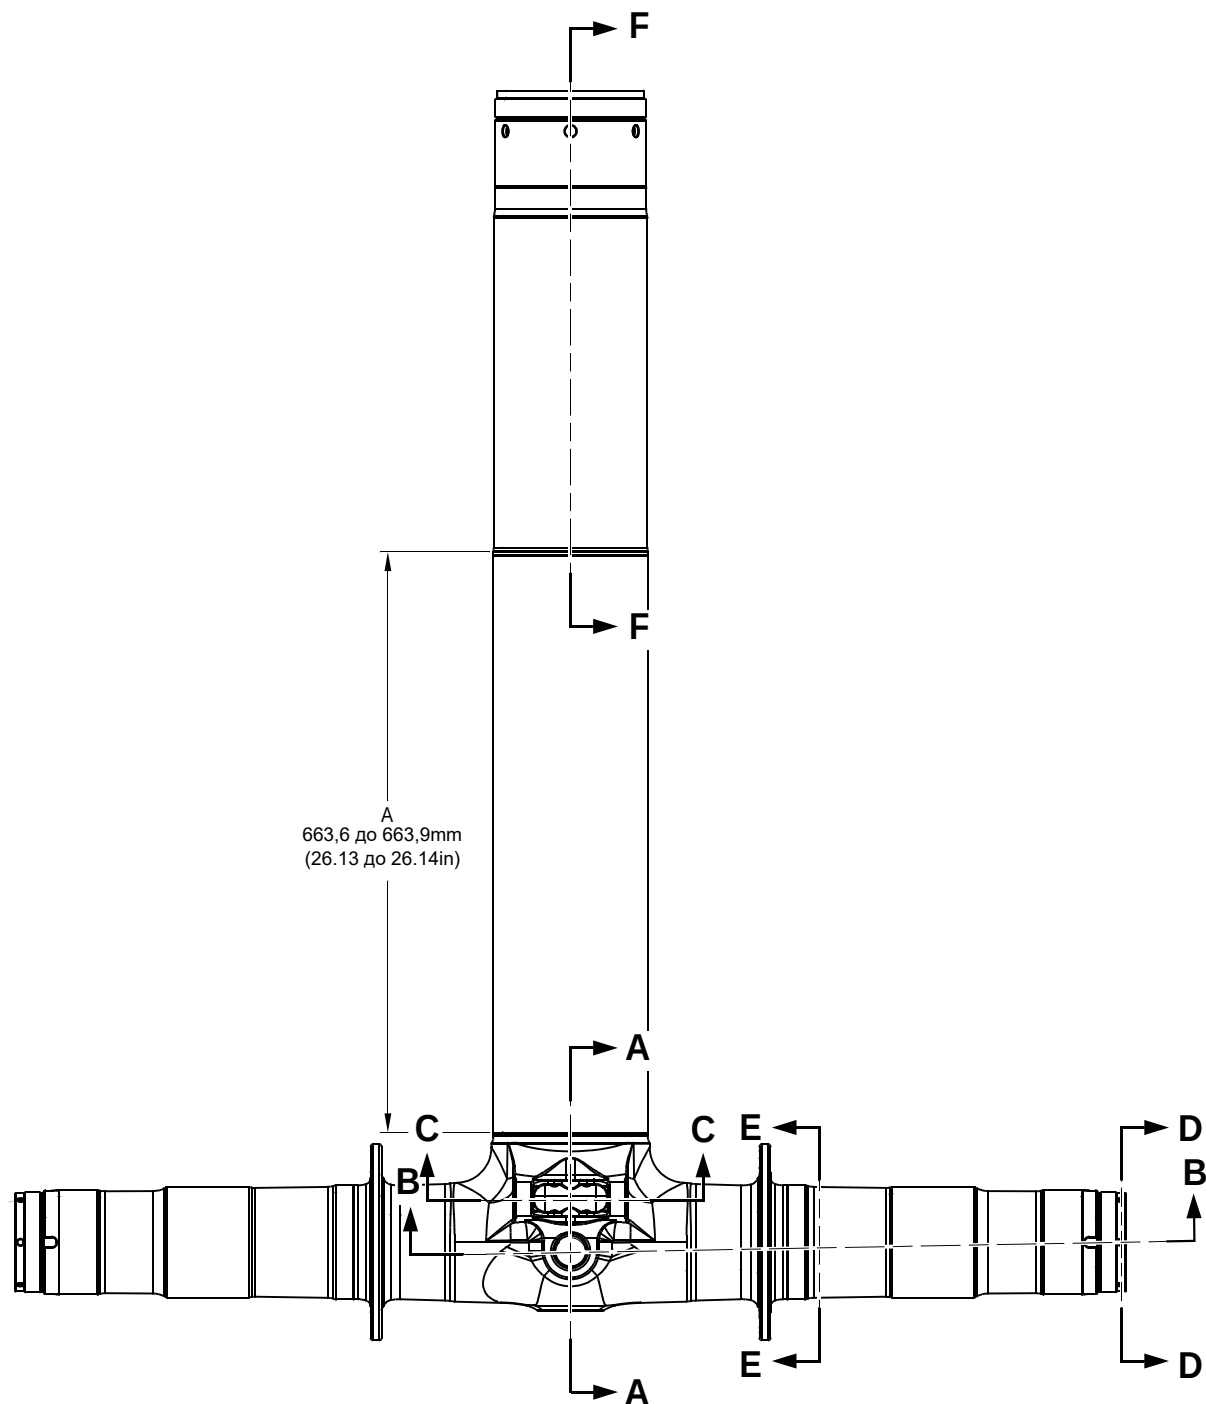

A321-T-32-12-22-125-0


Скользящая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 1

32-12-22

Стр. 648
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

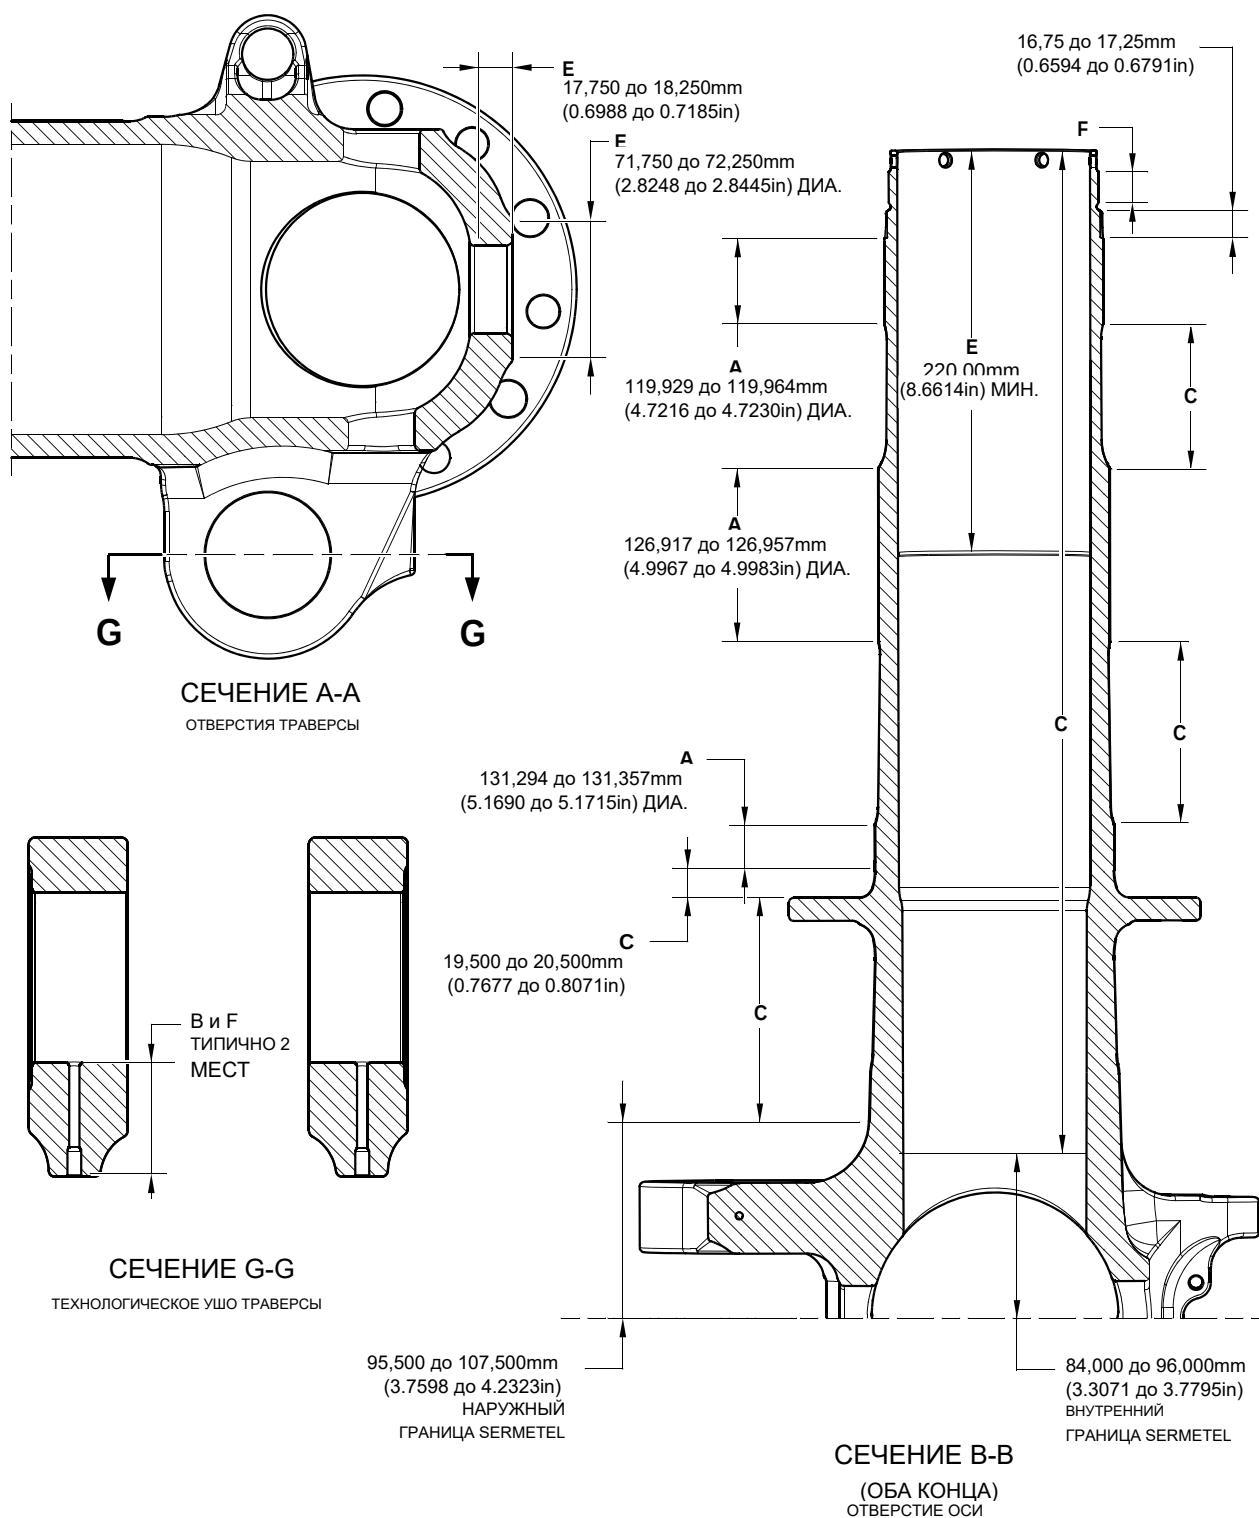


A321-T-32-12-22-126-0

Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

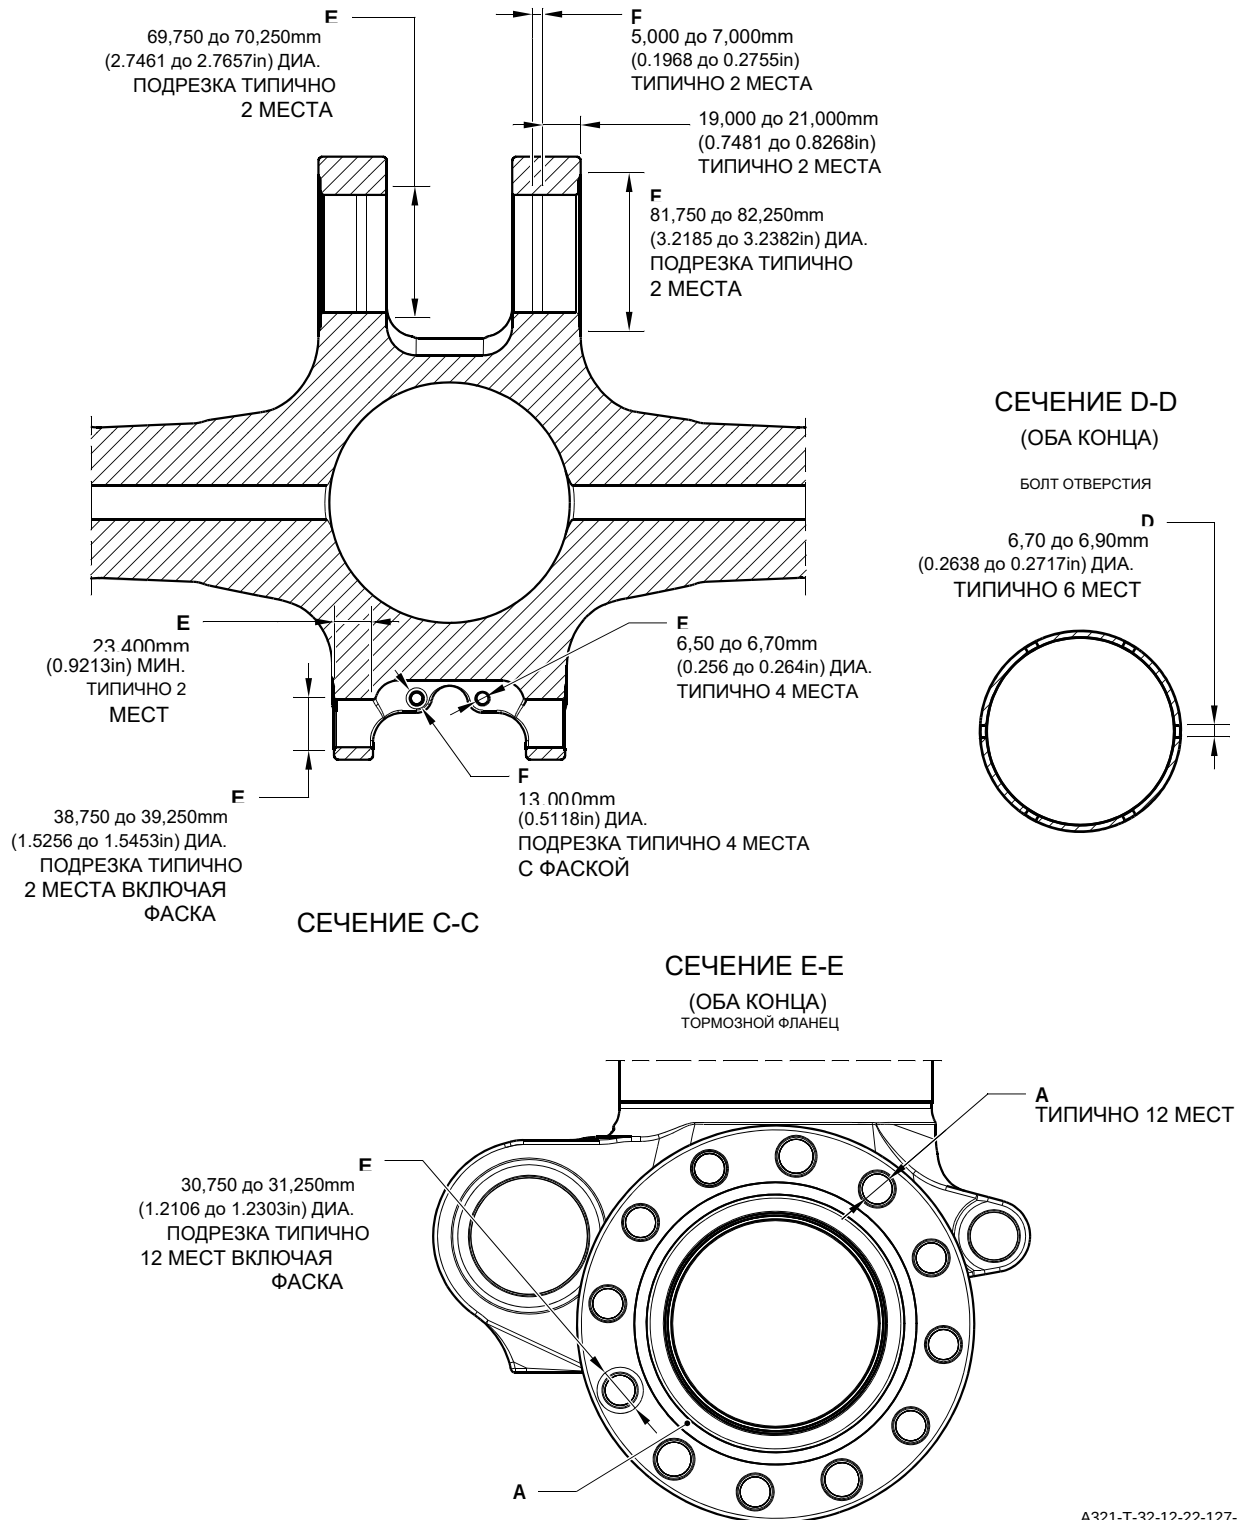

A321-T-32-12-22-127-0



Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 3

32-12-22

Стр. 650
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

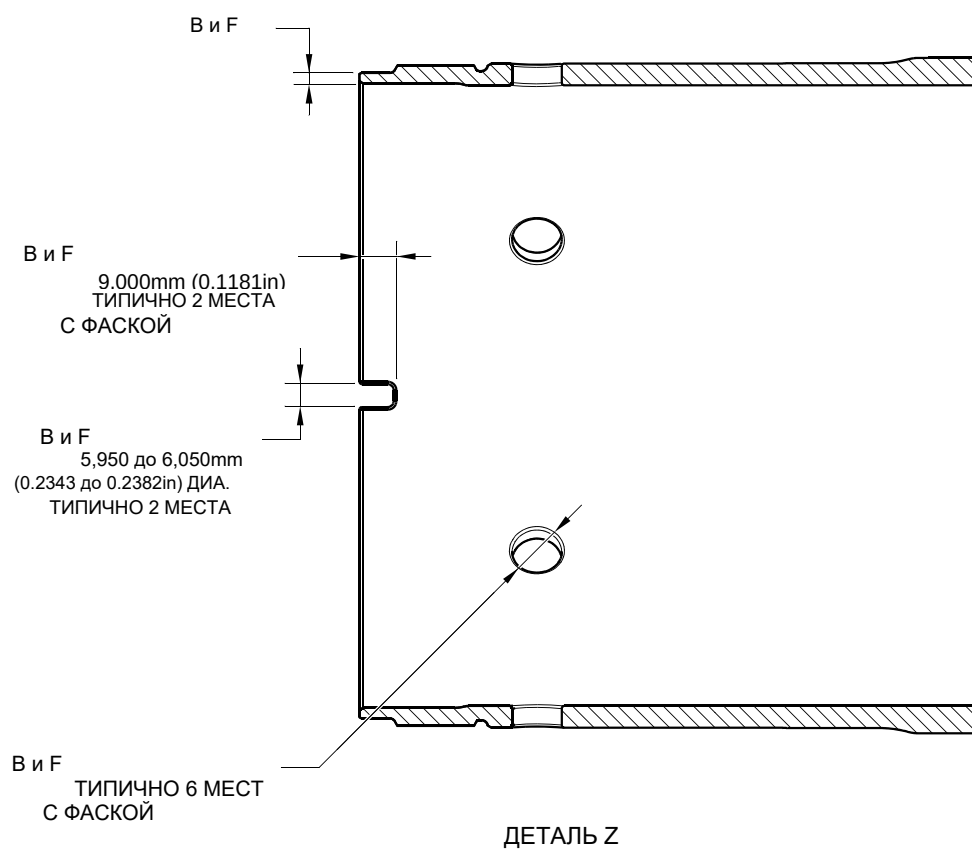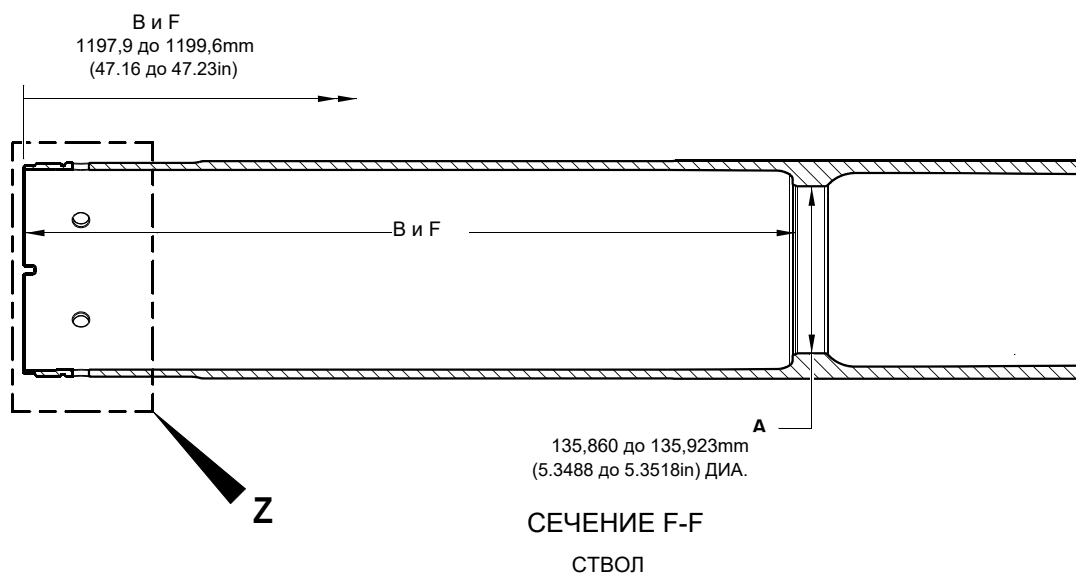

A321-T-32-12-22-128-0



Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 4

32-12-22

Стр. 651
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

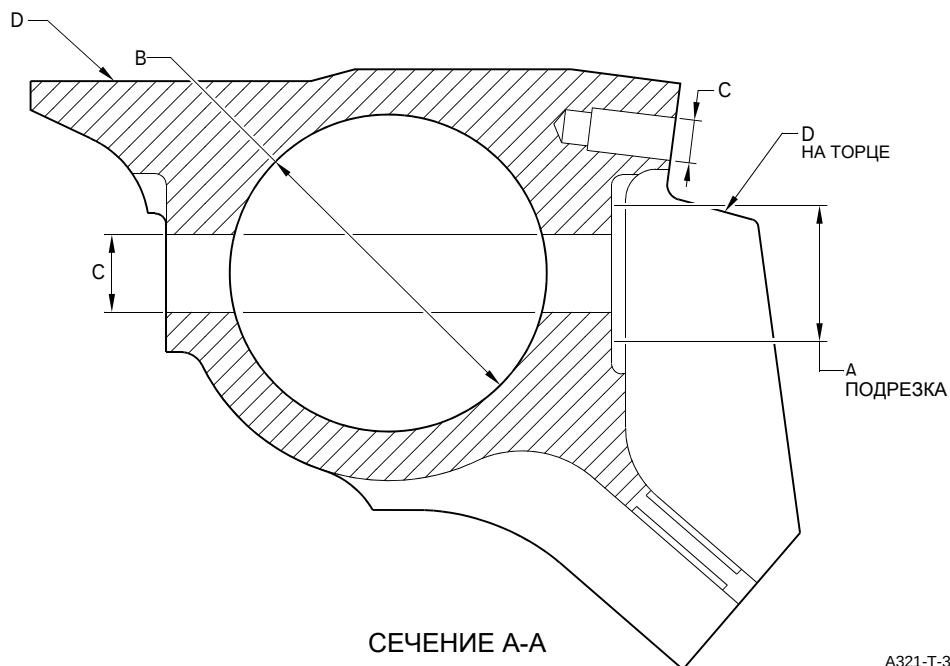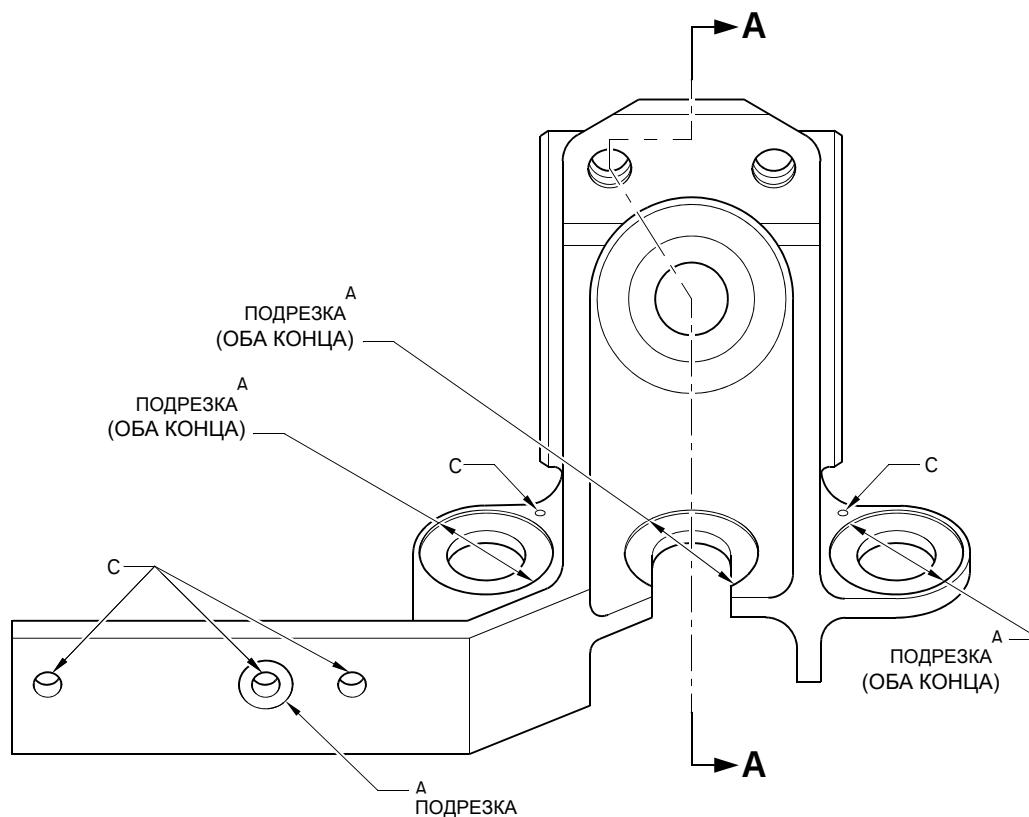

A321-T-321222-0001-01



Верхний поворотный кронштейн (10-160) – Защитная обработка

Рисунок 626

32-12-22

Стр. 652
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

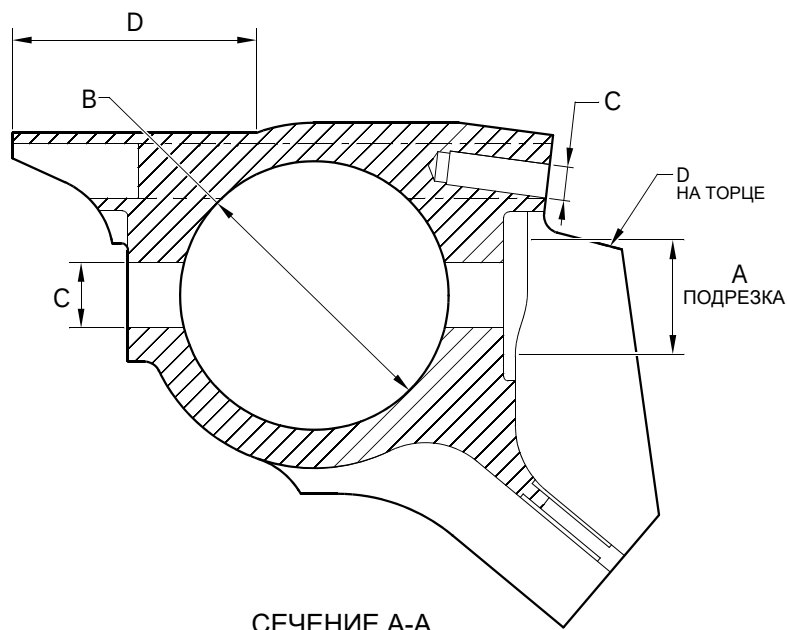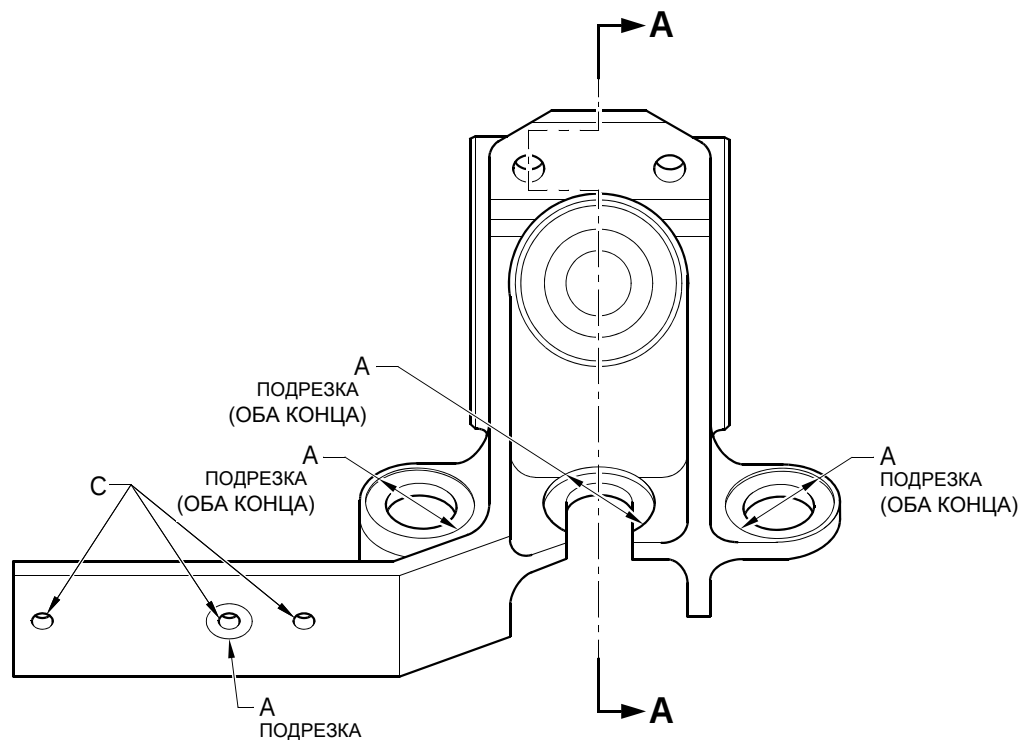


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-321222-0002-01

Верхний поворотный кронштейн (10-160A) – Защитная обработка

Рисунок 627

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

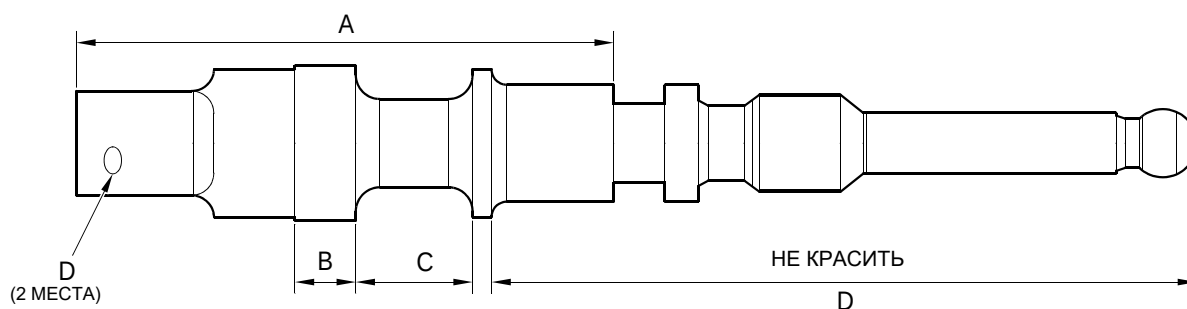

A321-T-321222-0003-00



Шток клапана (12-90А) – Защитная обработка

Рисунок 628

32-12-22

Стр. 654
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

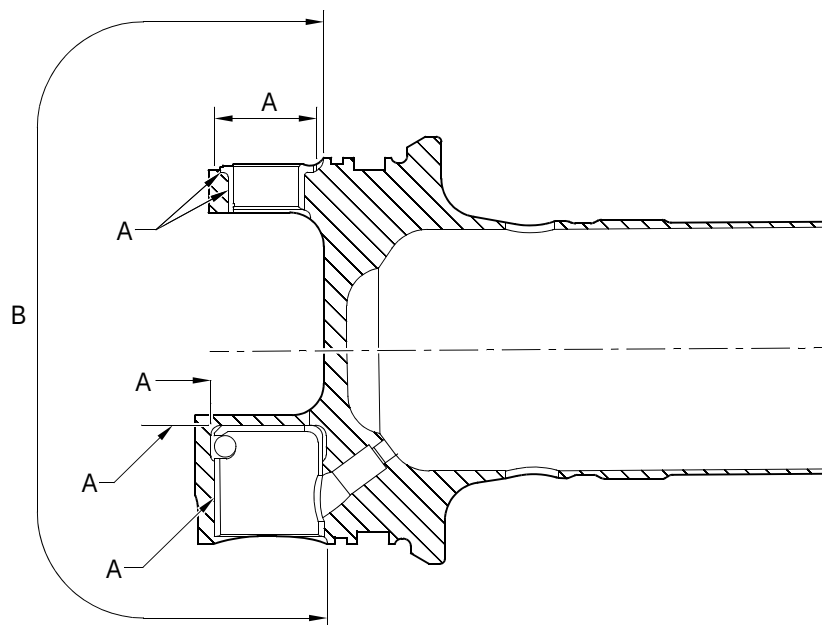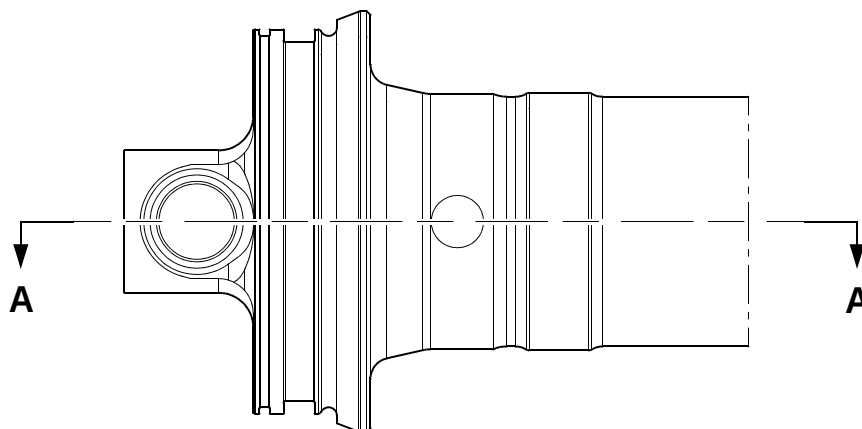


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-321222-0004-00

Подборка верхней диафрагменной трубы (15-360) – Защитная обработка

Рисунок 629

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


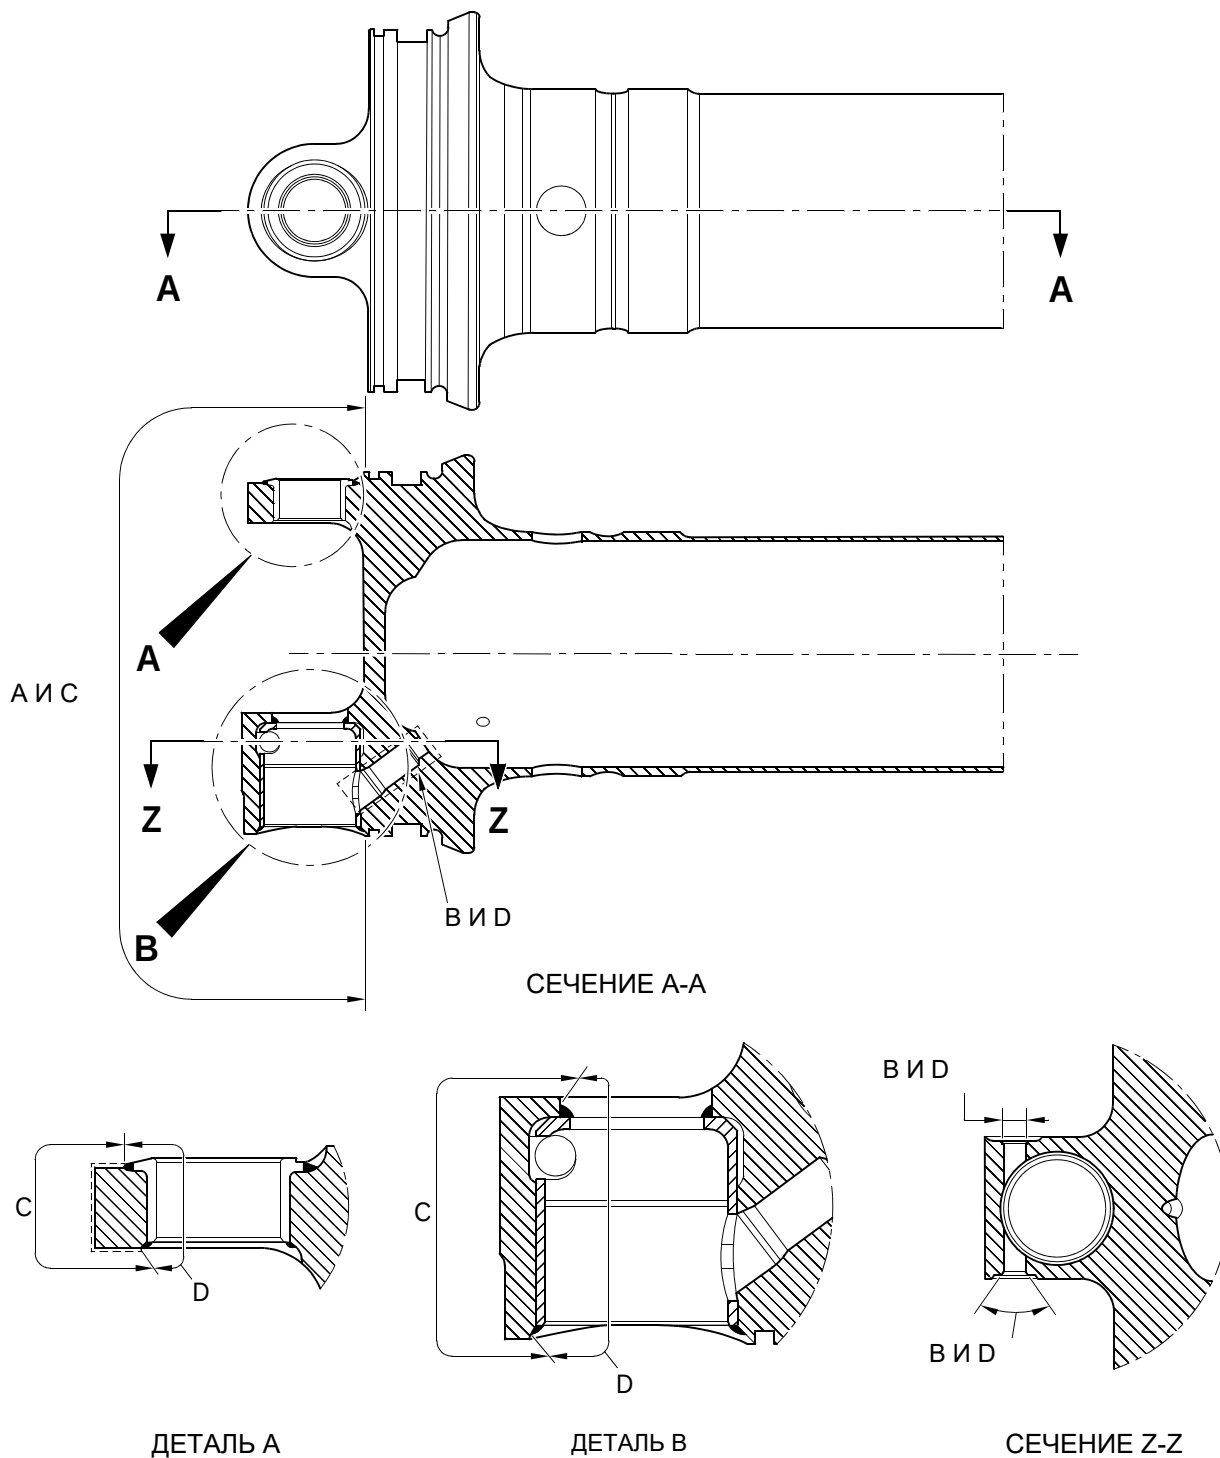


A321-T-321222-0005-00

Подборка верхней диафрагменной трубы (15-360A) – Защитная обработка

Рисунок 630

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

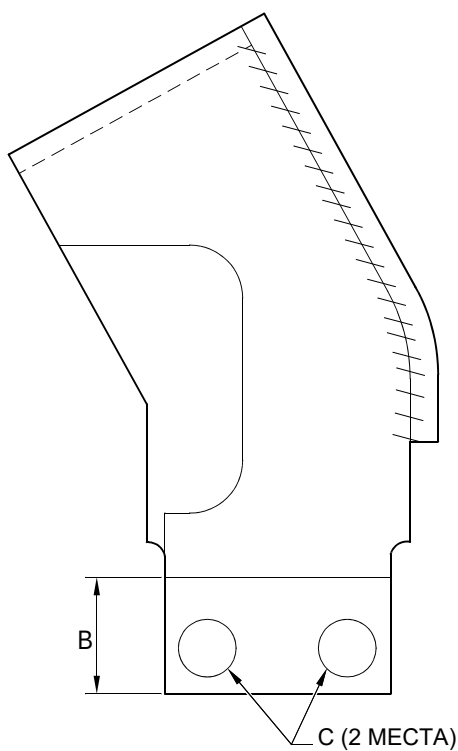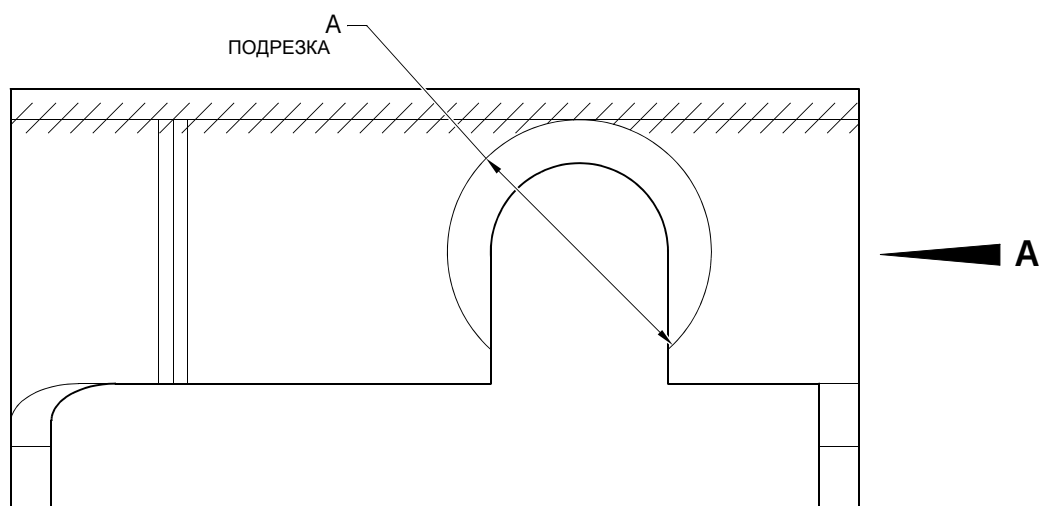


ВИД А

A321-T-321222-0006-00

Кронштейн (2-80 и 2-90) – Защитная обработка

Рисунок 631

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

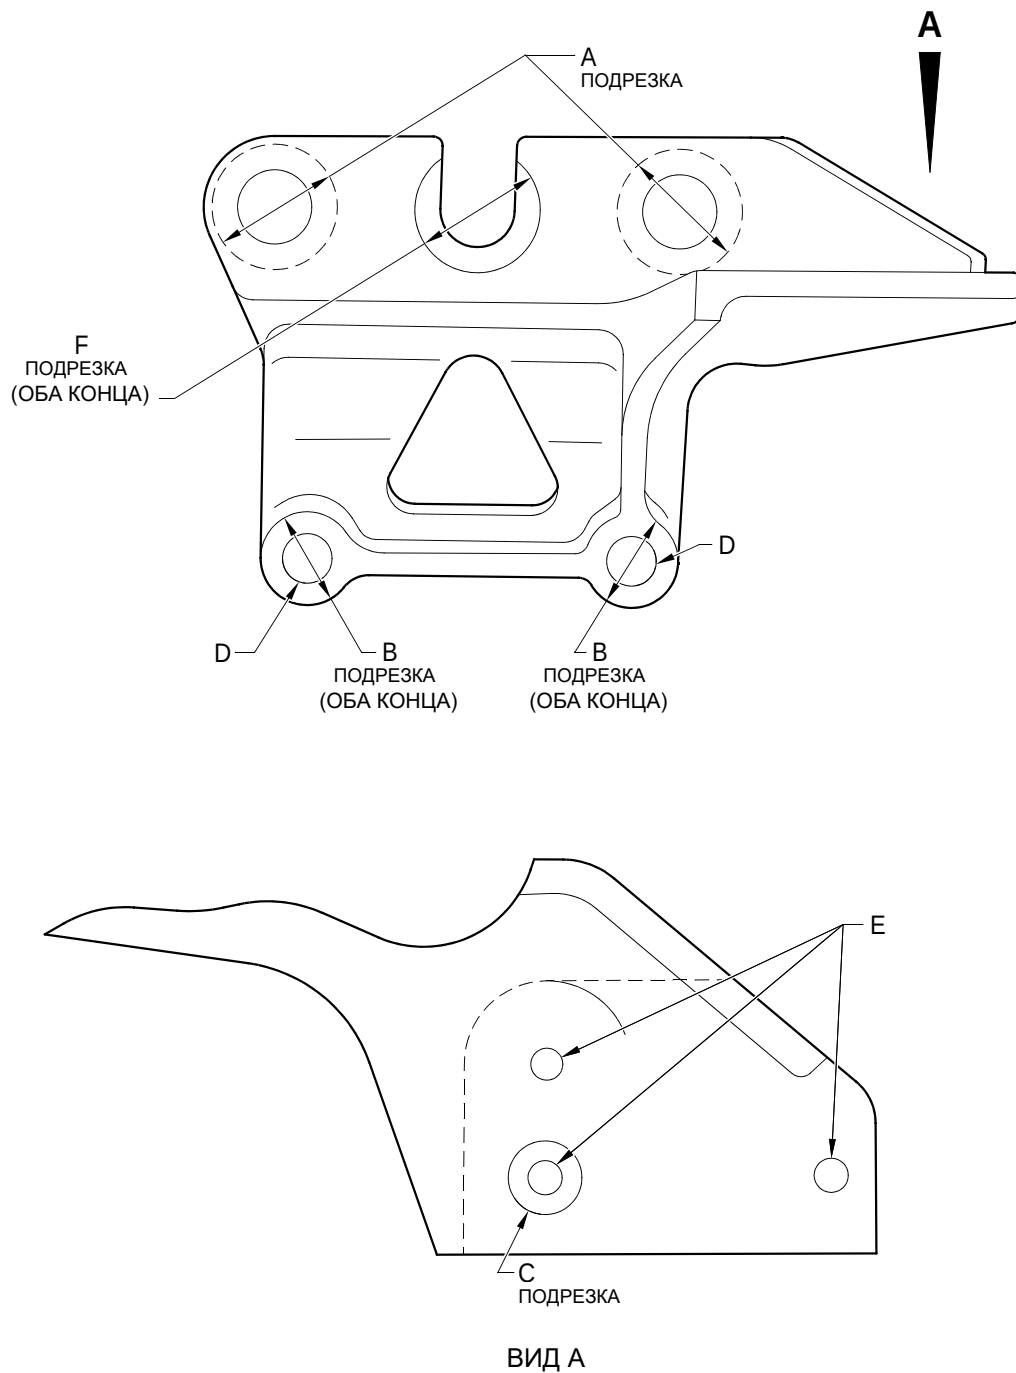


A321-T-321222-0007-00

Кронштейн крепления жгута (7-100, 7-100А, 7-110 и 7-110А) – Защитная обработка

Рисунок 632

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

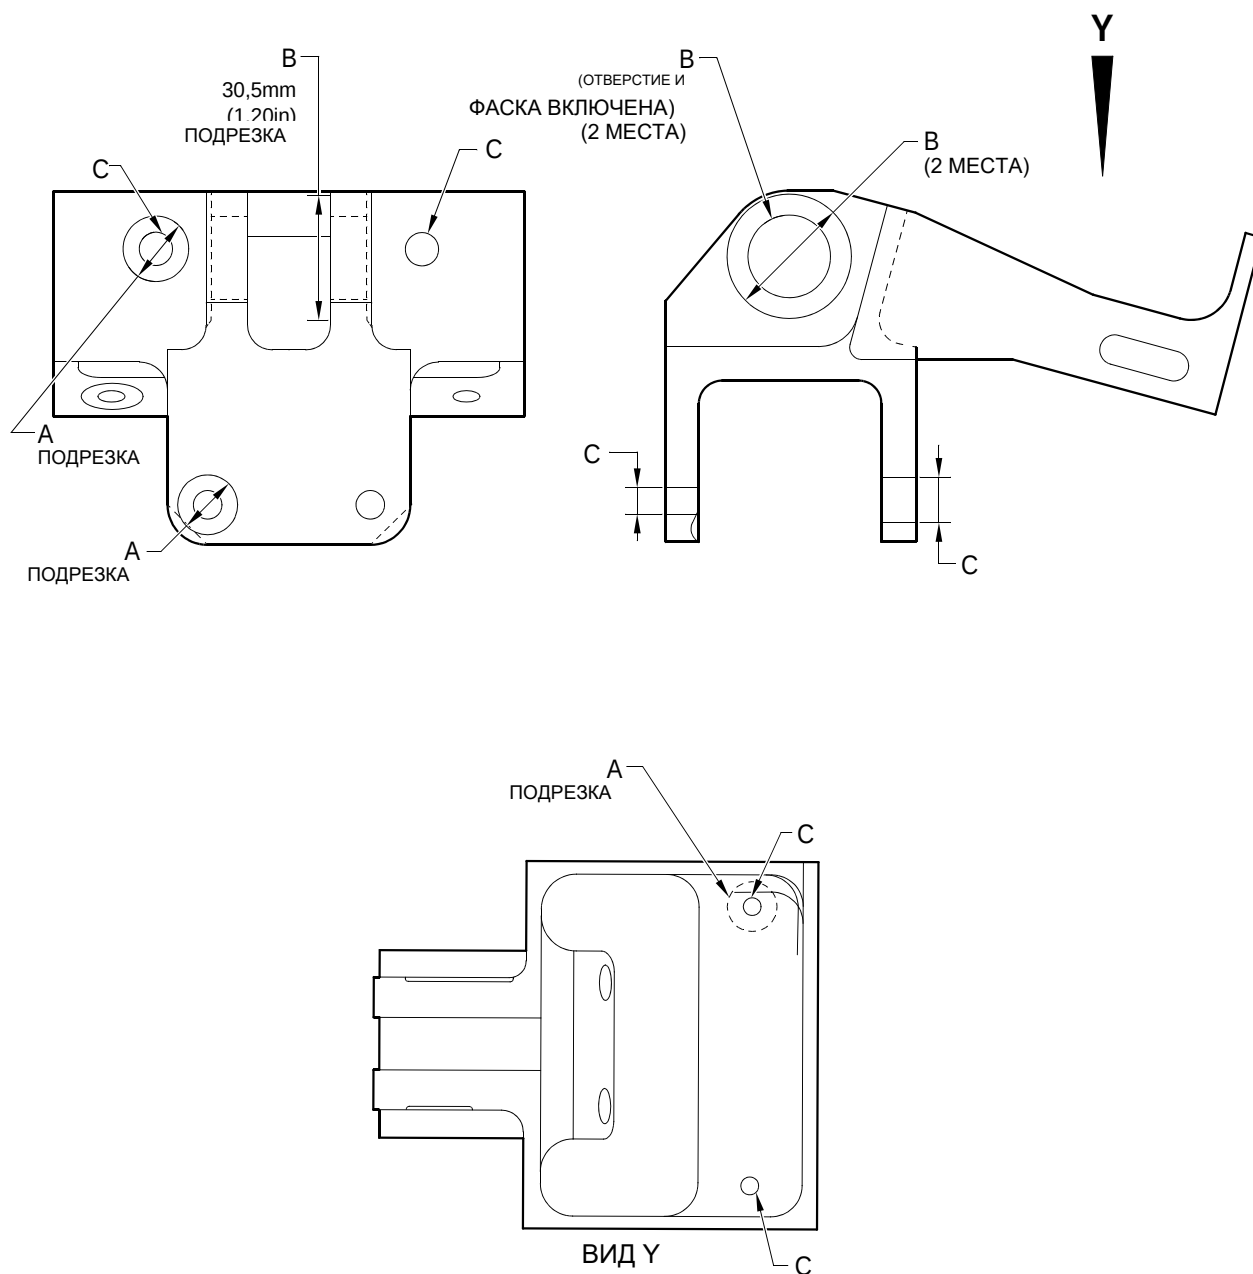


A321-T-321222-0009-00

Кронштейн (8-170) – Защитная обработка

Рисунок 633

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

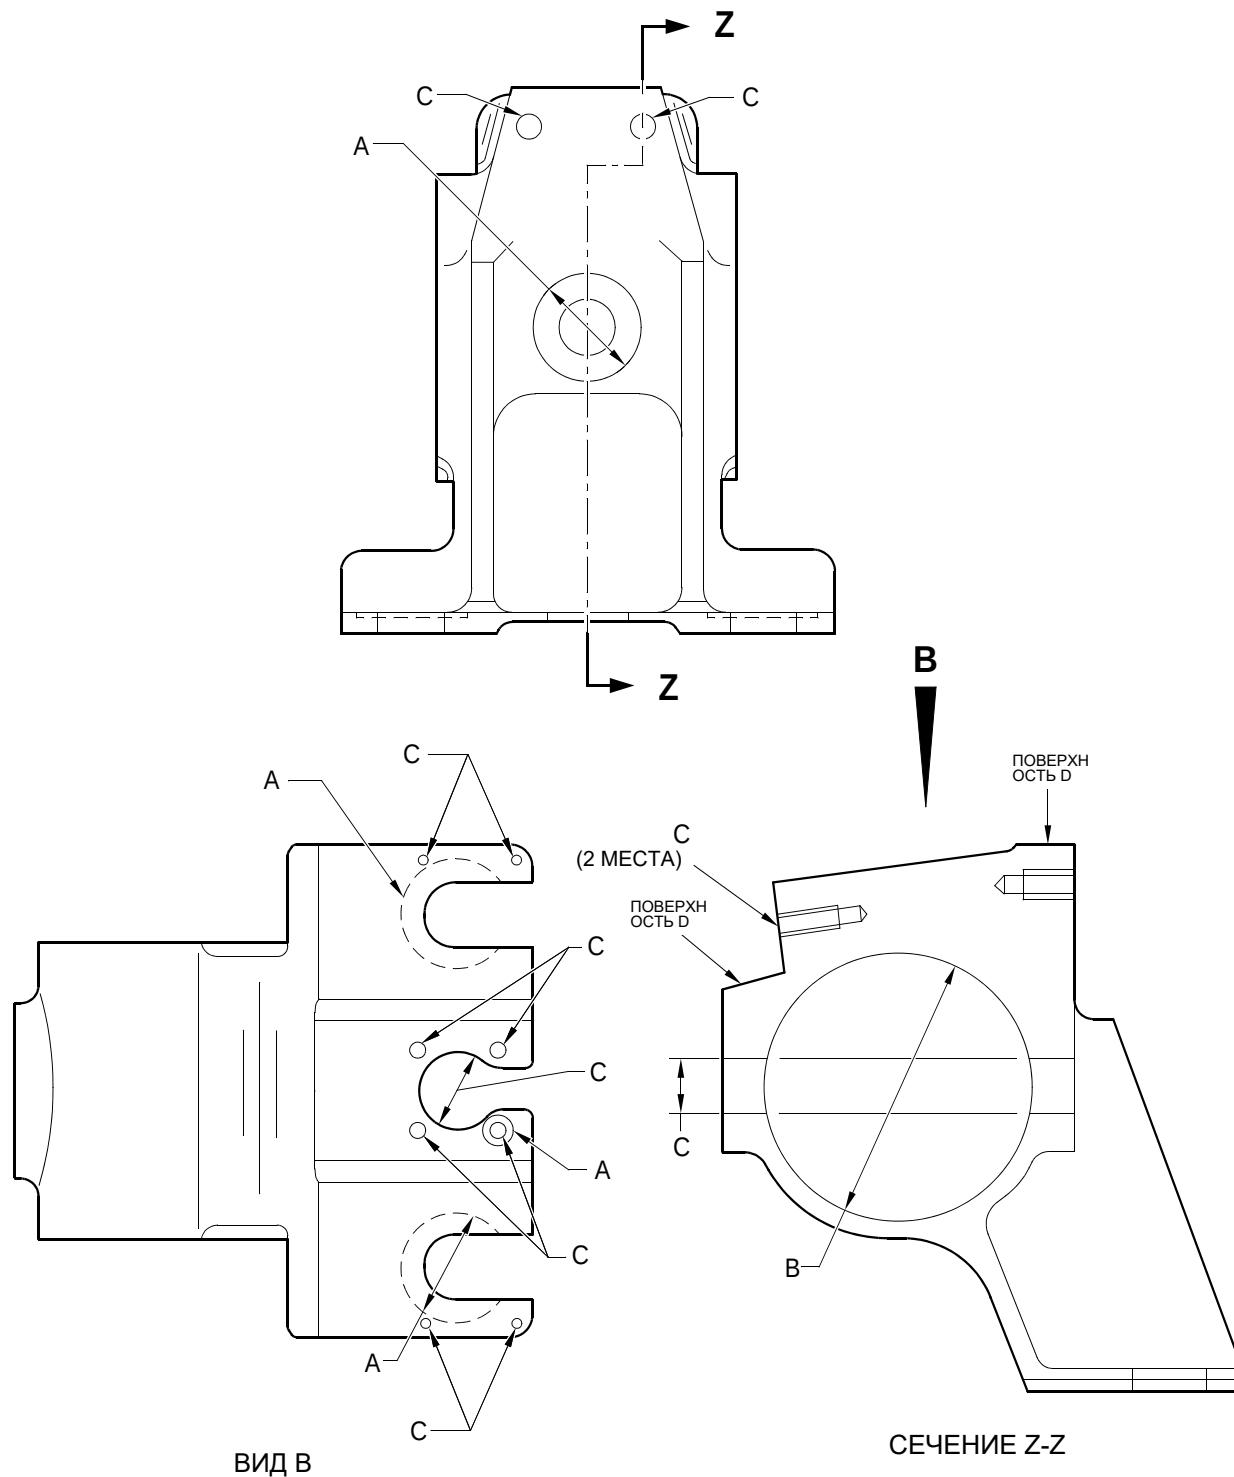


A321-T-321222-0010-00

Кронштейн крепления жгута (11-140) – Защитная обработка

Рисунок 634

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

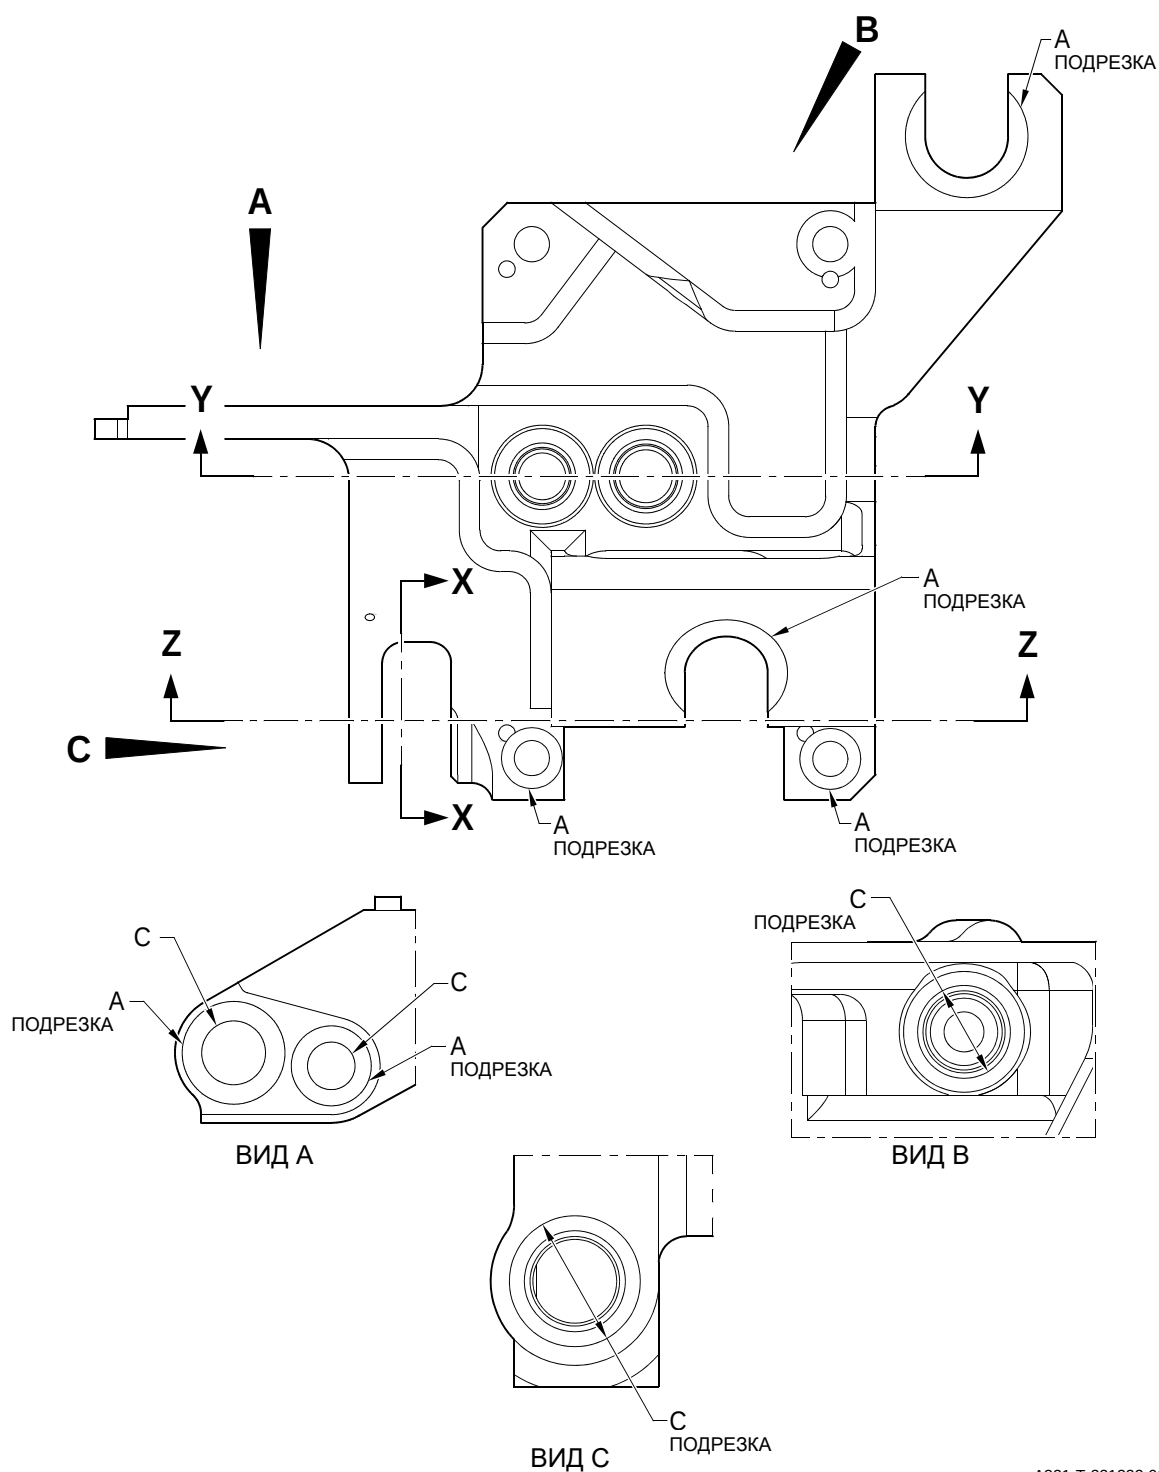


A321-T-321222-0012-00

Блок передачи нагрузки (2-340В и 2-350В) – Защитная обработка

Рисунок 635 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

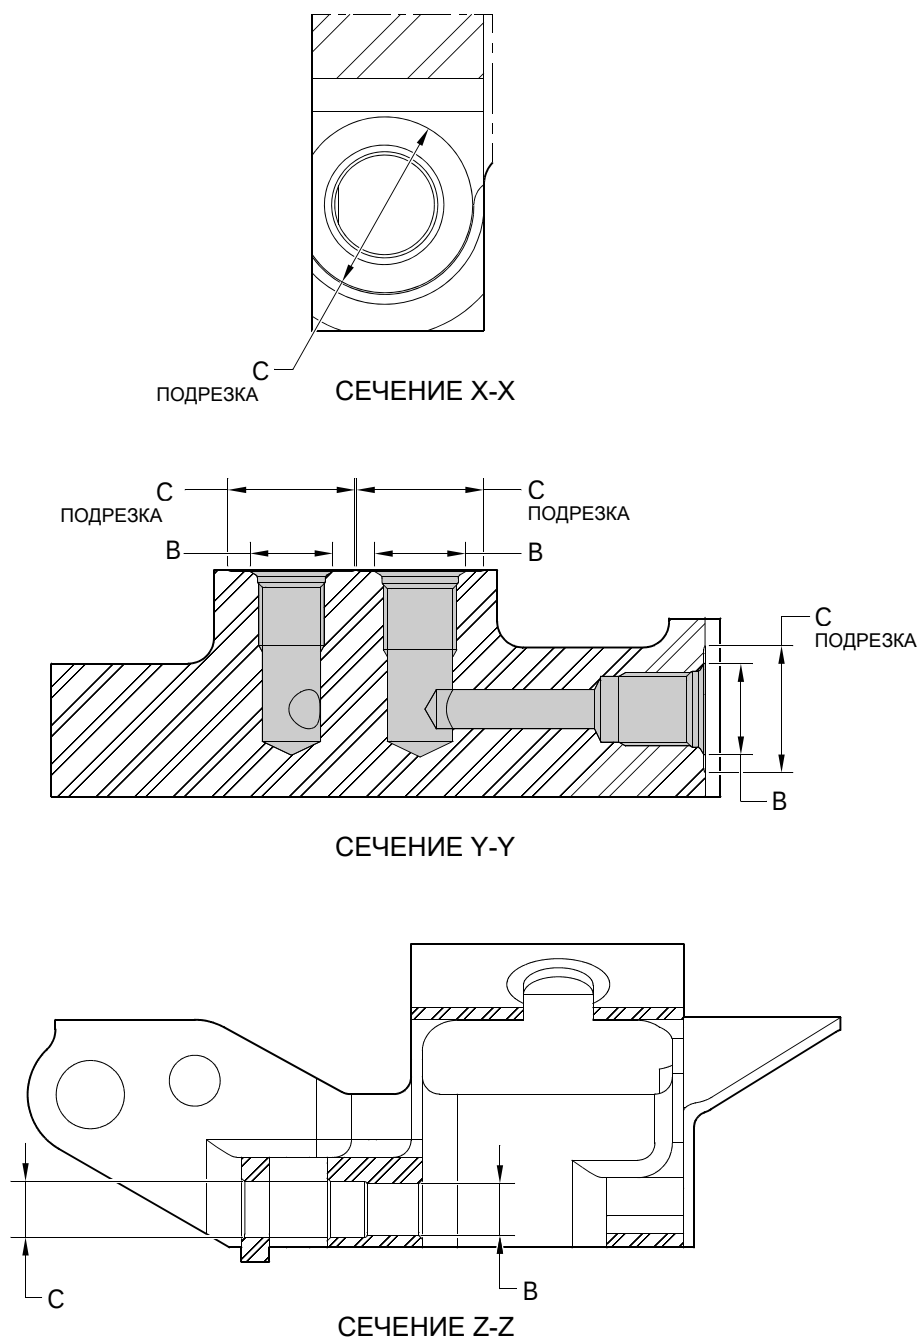

A321-T-321222-0008-00


Блок передачи нагрузки (2-340В и 2-350В) – Защитная обработка

Рисунок 635 – Лист 2

32-12-22

Стр. 662
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

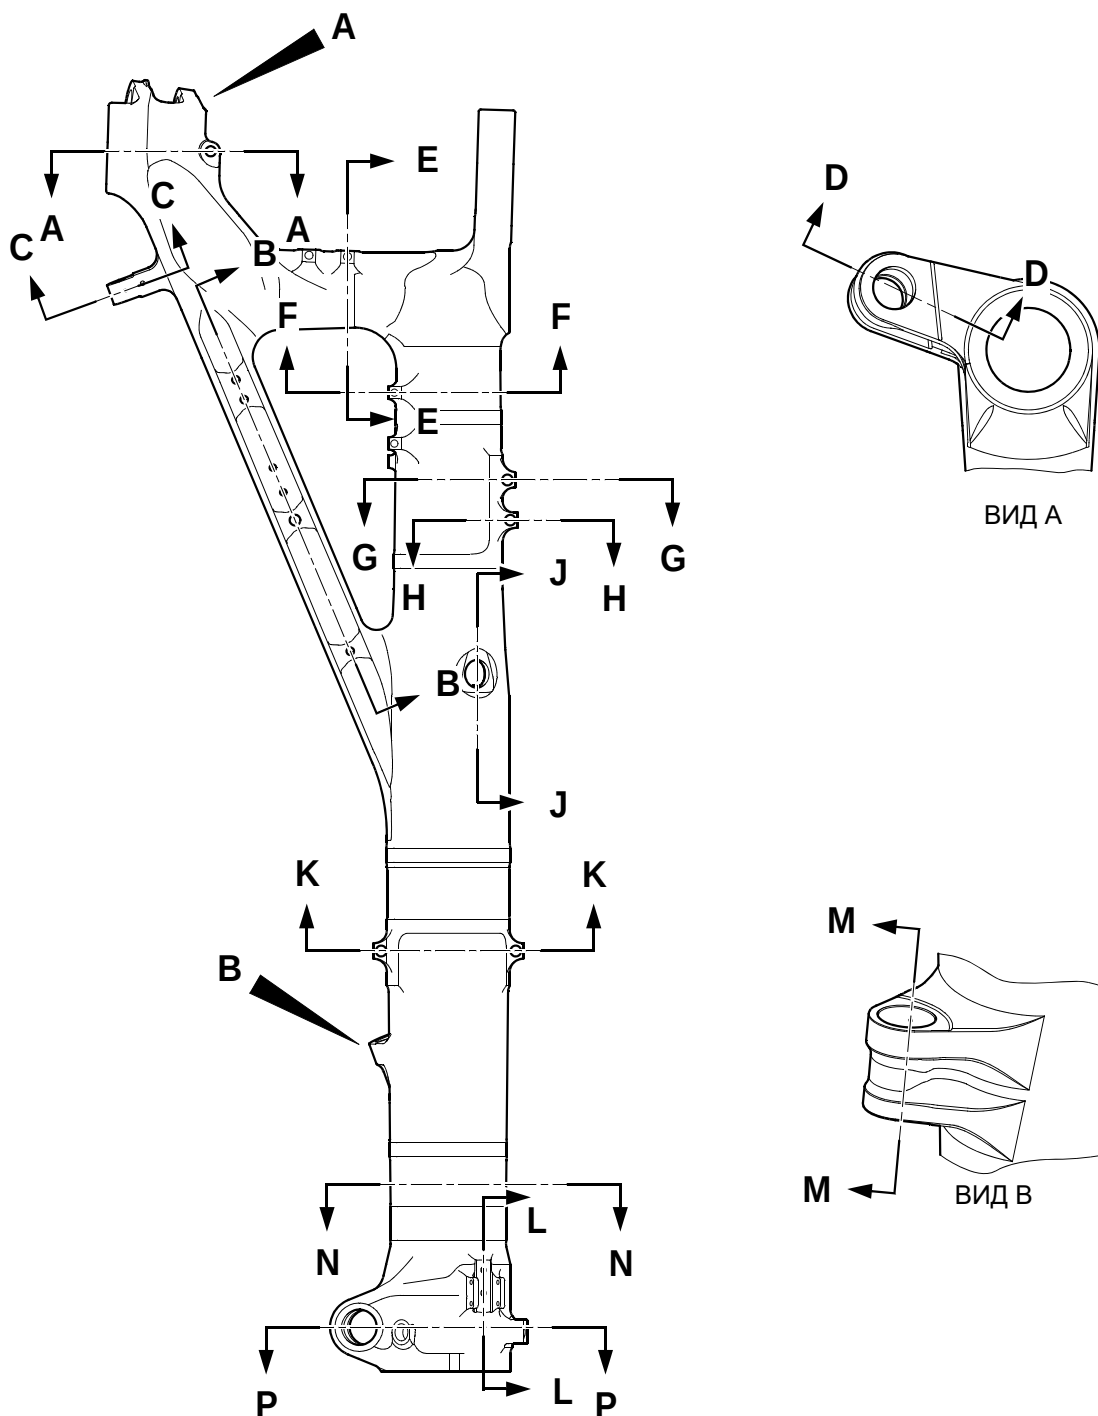


A321-T-321222-0020-00

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка


Рисунок 636 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

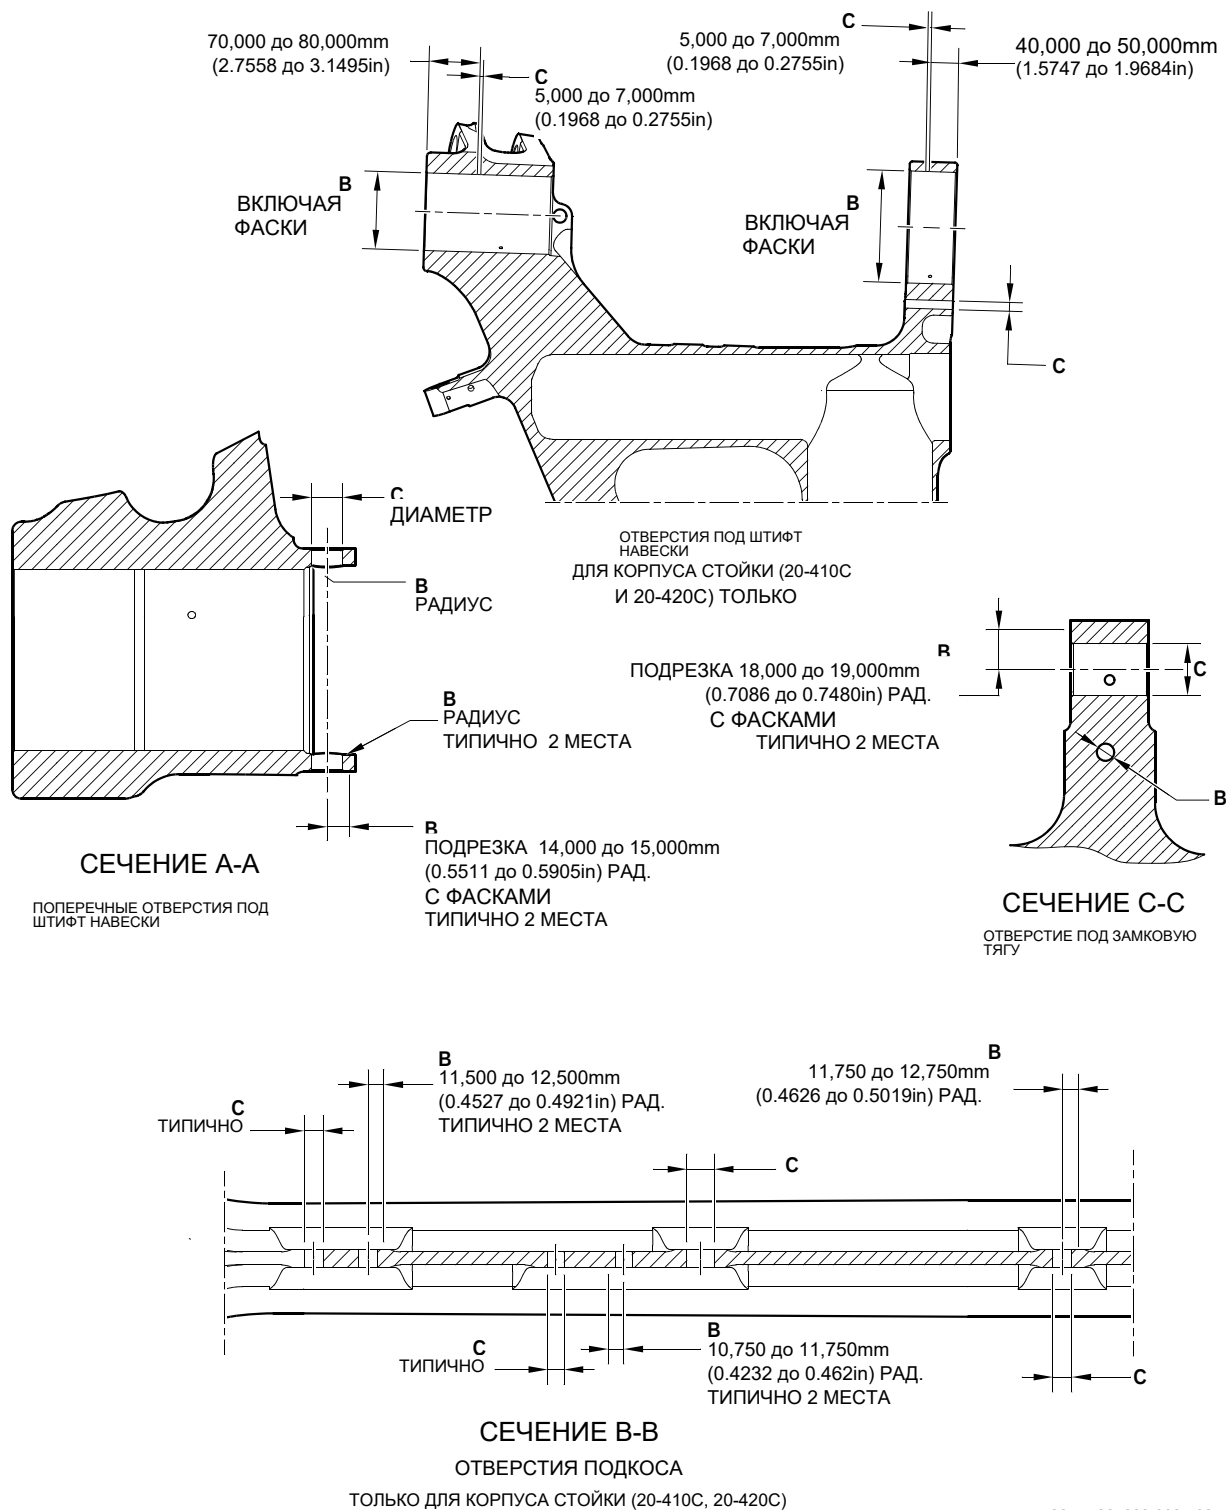


Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410C, 20-420C, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

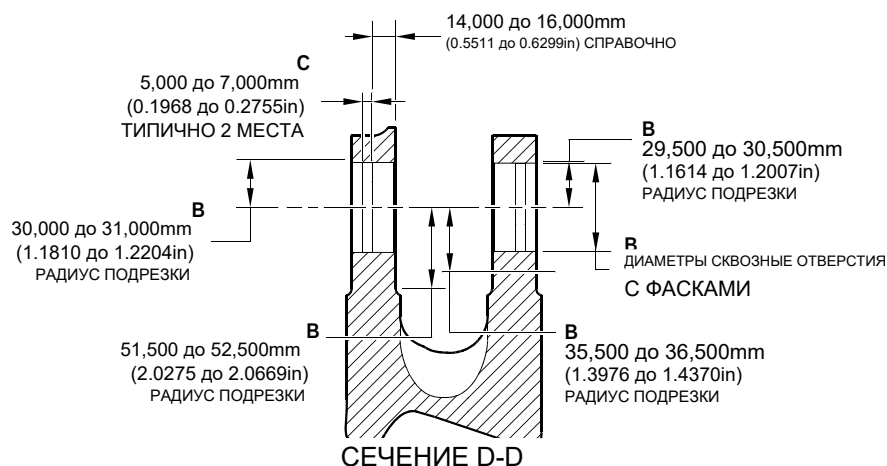


ОТВЕРСТИЯ МЕХАНИЗМА УБОРКИ
ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410С
И 20-420С) ТОЛЬКО

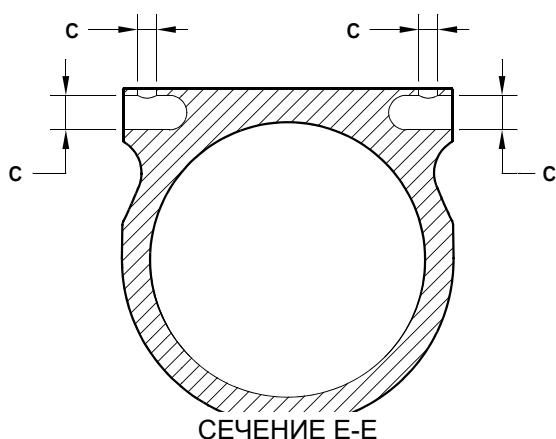

ТИПИЧНО 2 УШКИ БЛОКА ПЕРЕДАЧИ

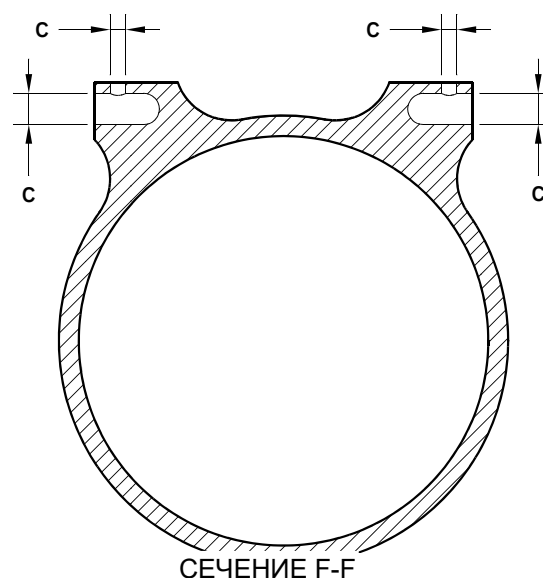


ТИПИЧНО 2 УШКИ ТОРМОЗНОГО КОЛЛЕКТОРА

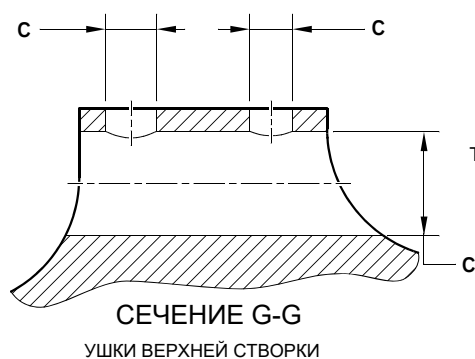

УШКИ ВЕРХНЕЙ СТВОРКИ

ТОЛЬКО ФАСКИ
ТИПИЧНО 2 МЕСТА

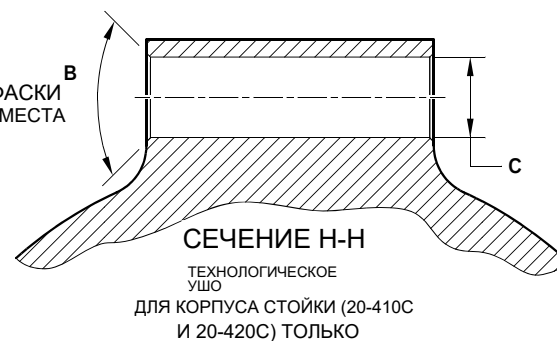


ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УШО
ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410С
И 20-420С) ТОЛЬКО

A321-T-321222-0022-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка

Рисунок 636 – Лист 3


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

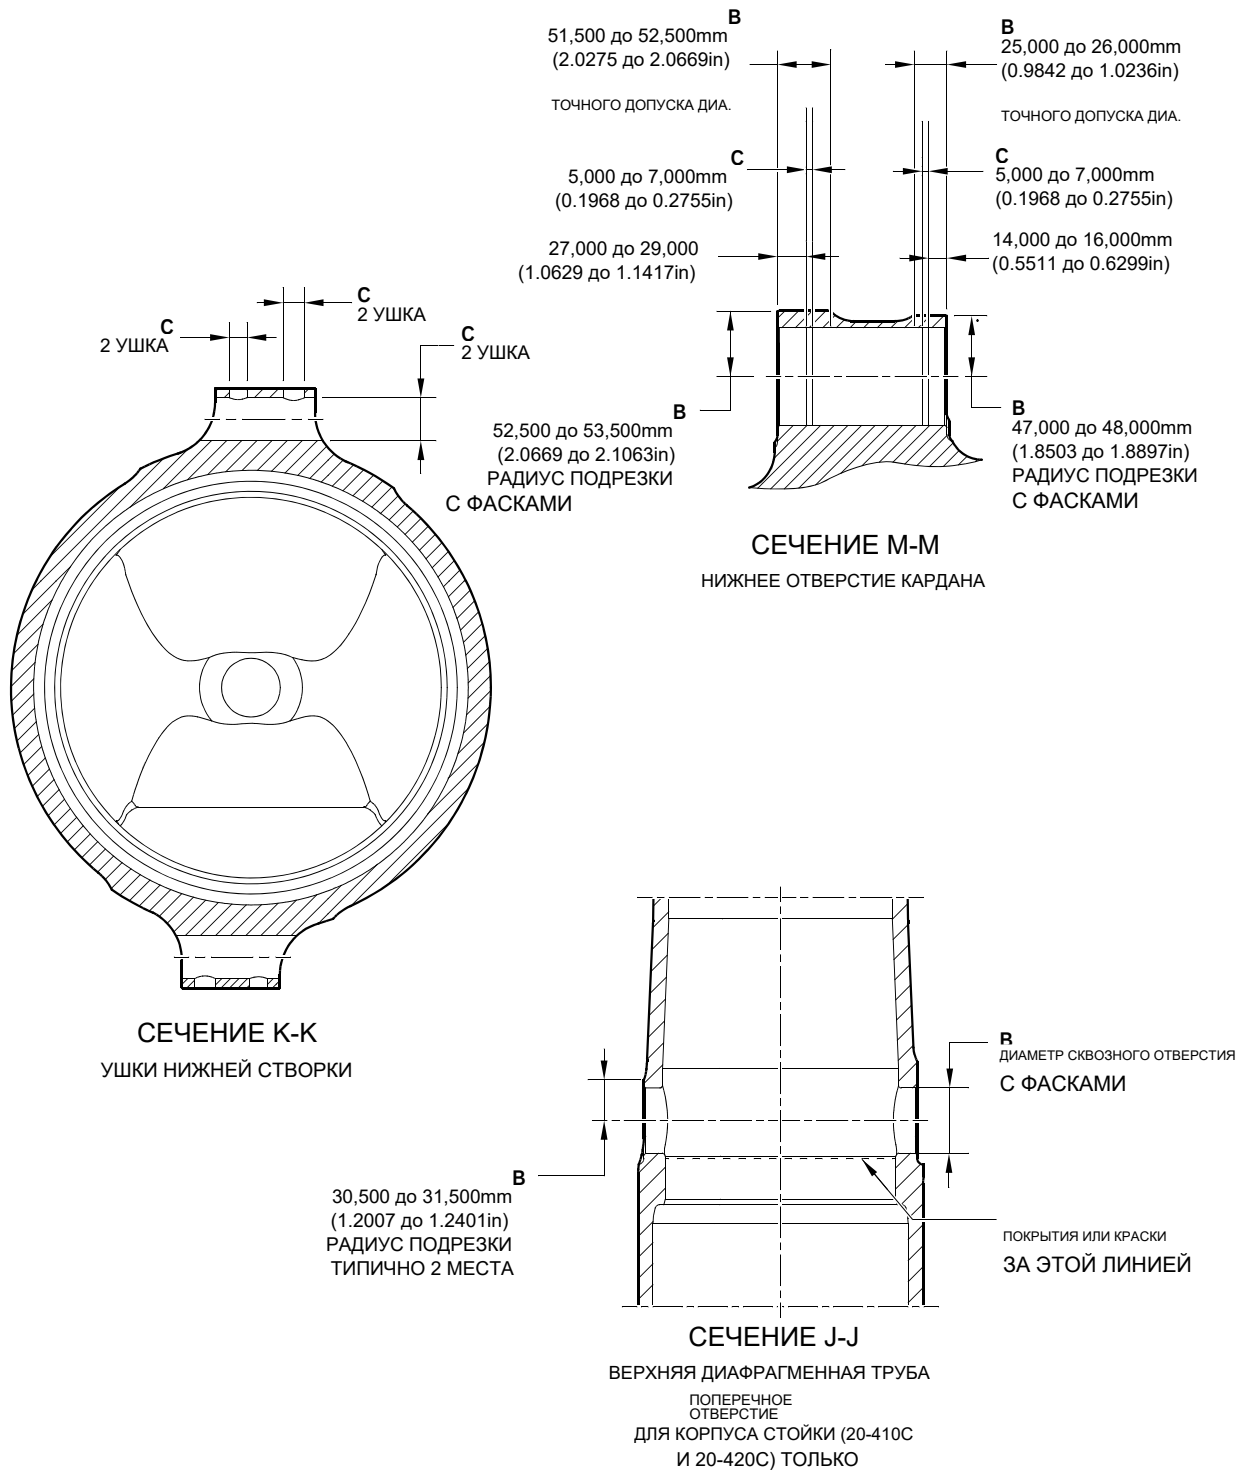

A321-T-321222-0023-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 4

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

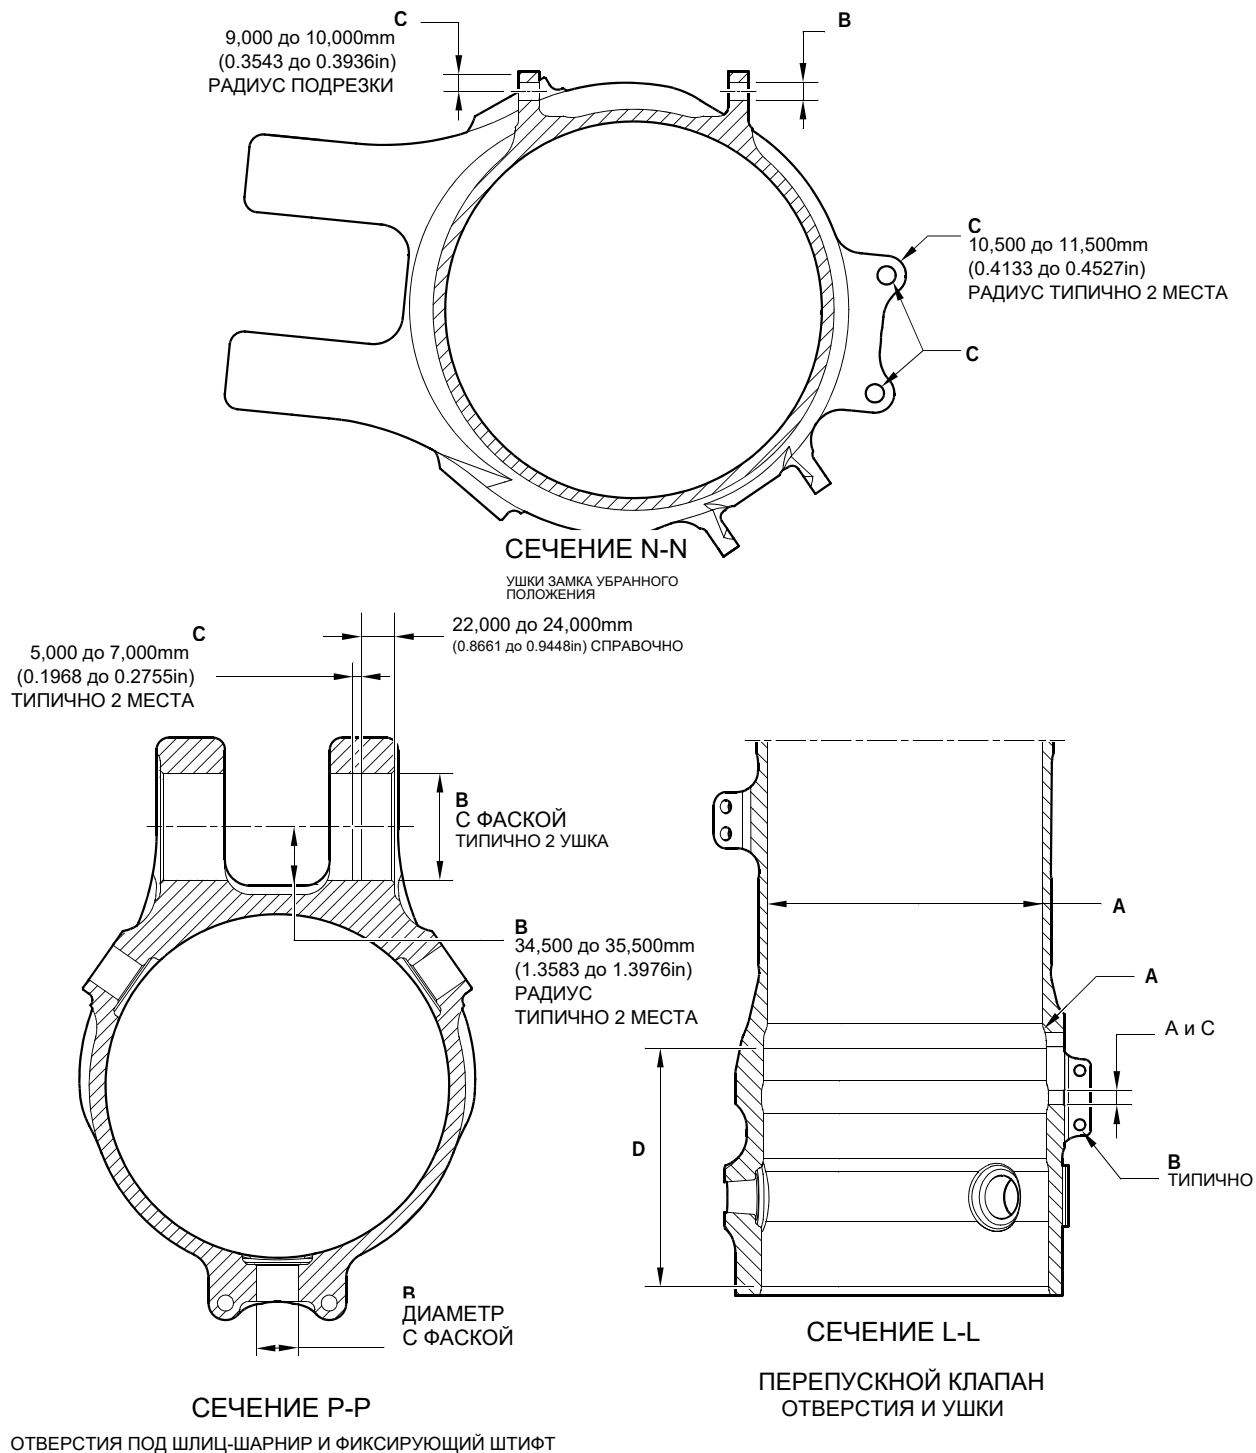


A321-T-321222-0024-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка

Рисунок 636 – Лист 5


**ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ**

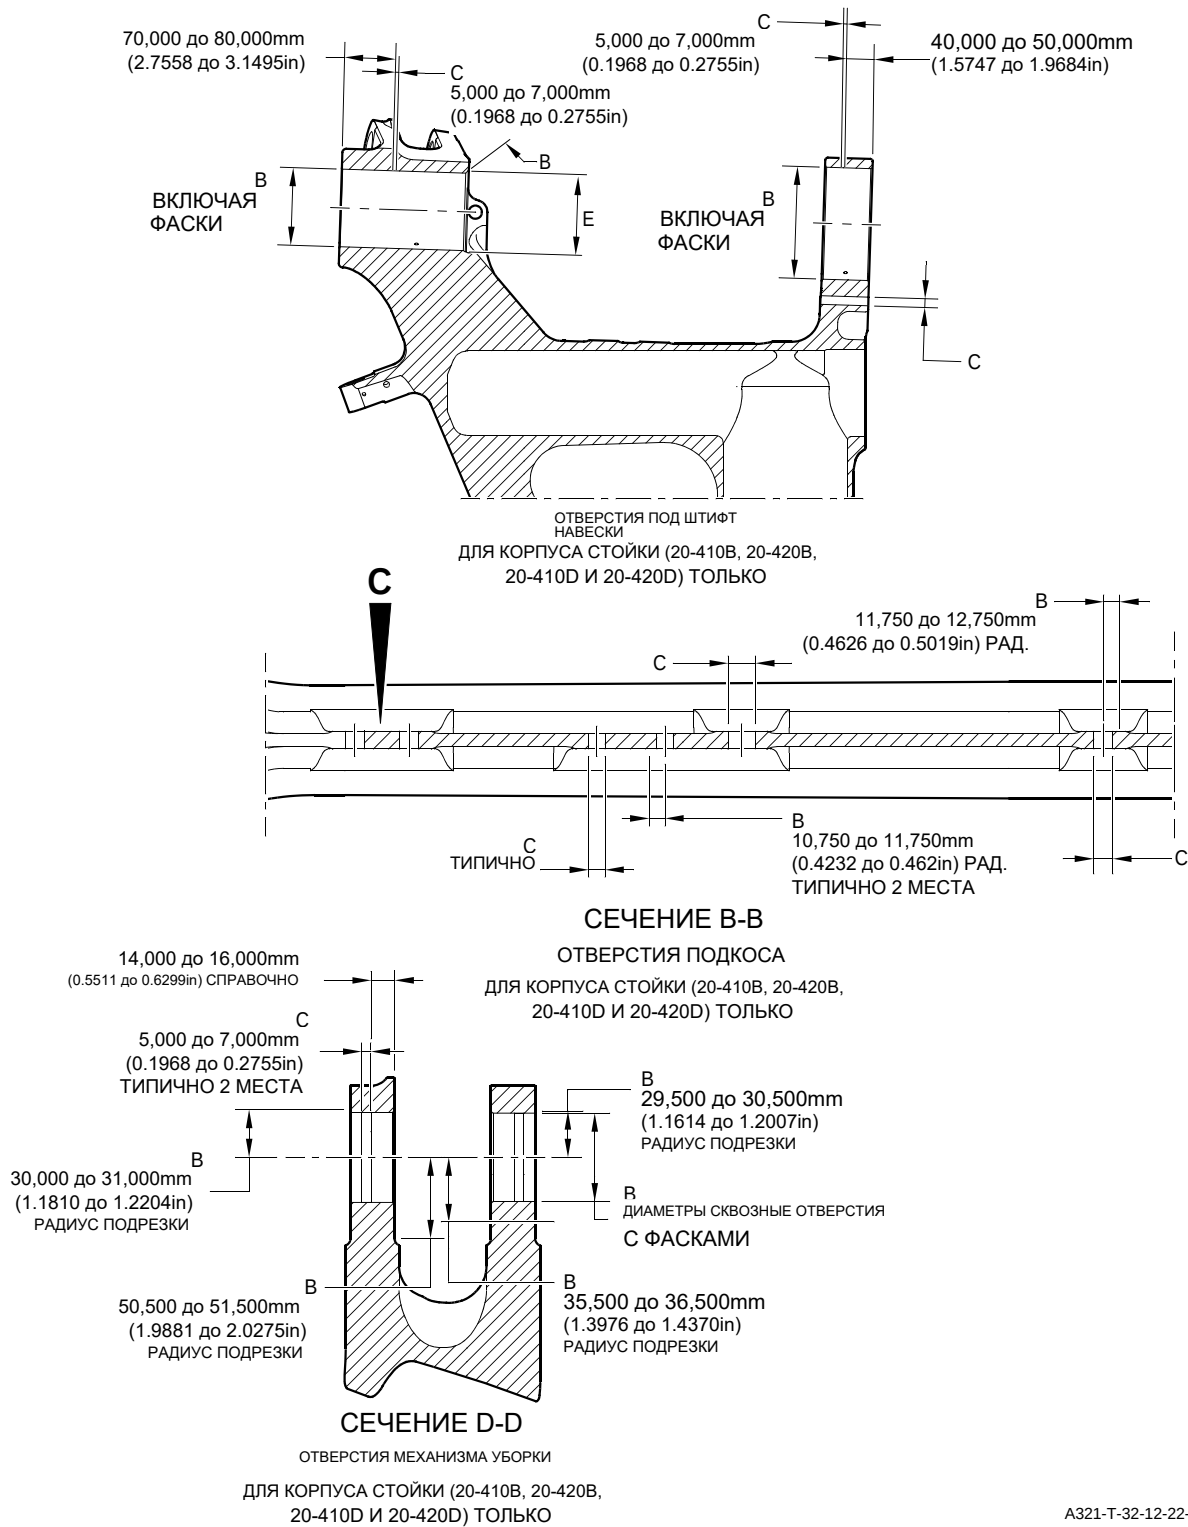



A321-T-32-12-22-125-1

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 6

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

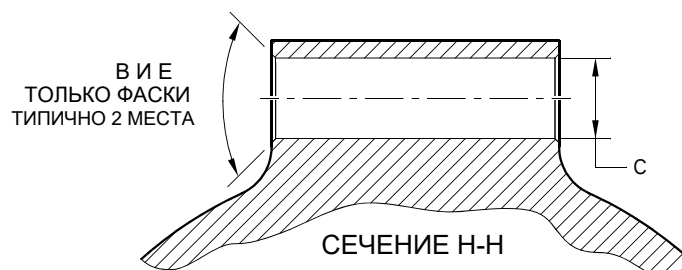

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УШО
ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410В, 20-420В,
20-410D И 20-420D) ТОЛЬКО

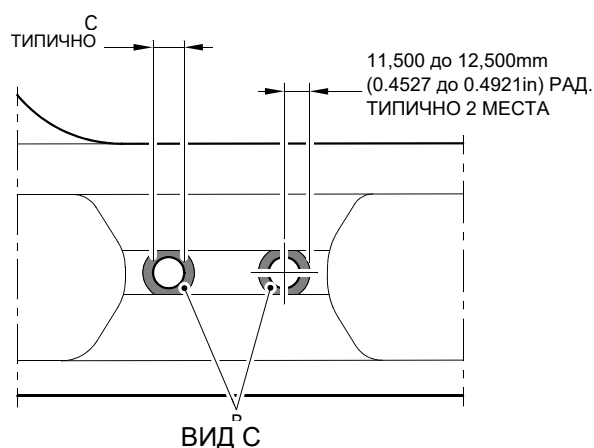
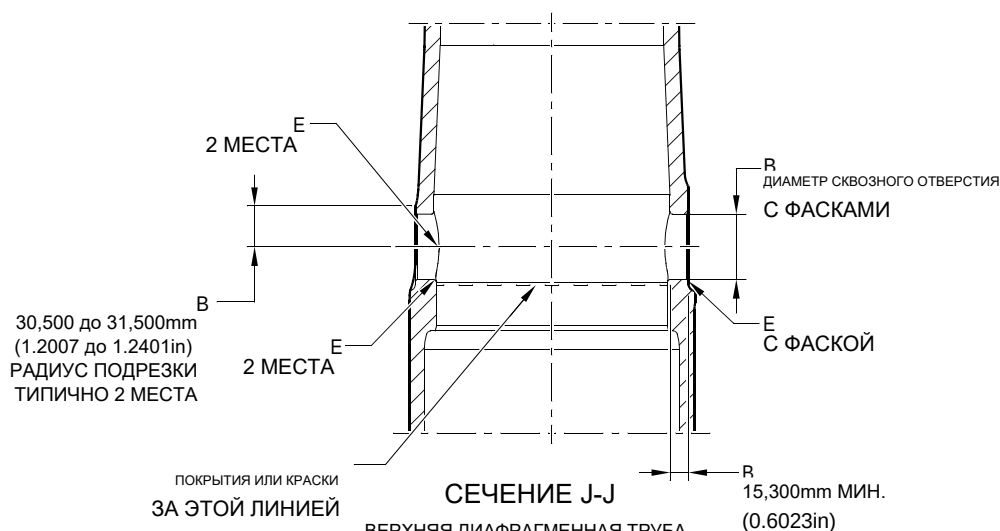


ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410В, 20-420В,
20-410D И 20-420D) ТОЛЬКО

A321-T-32-12-22-126-1


Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 7

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

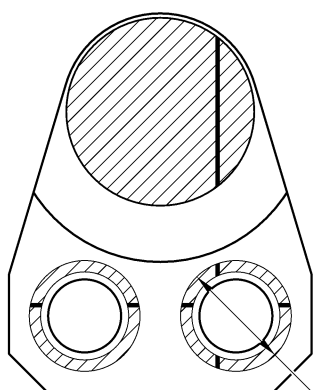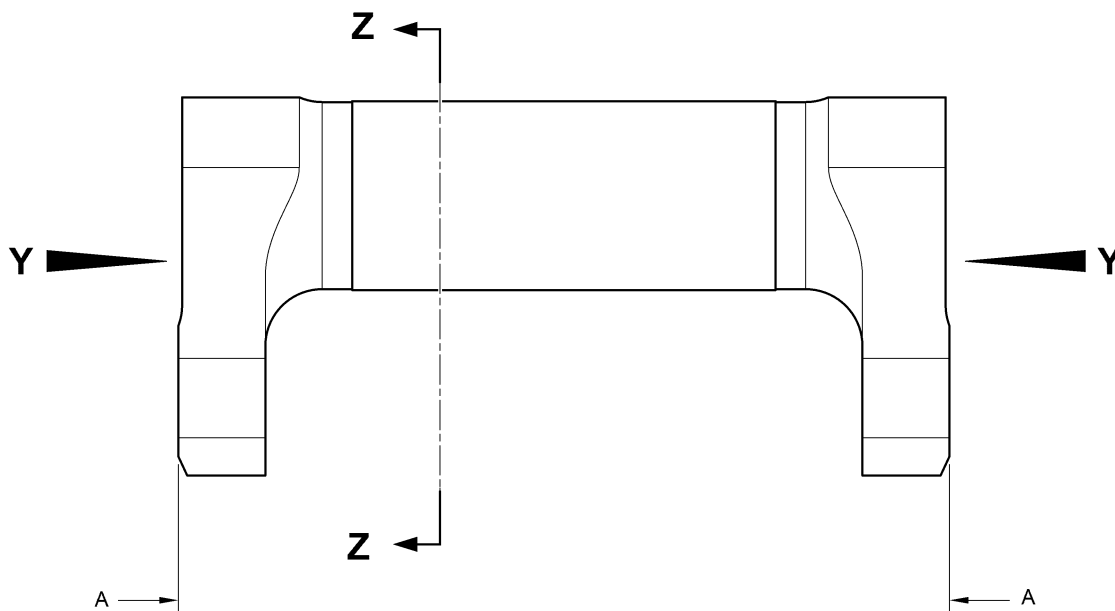

B
2 PLACES

SECTION **Z-Z**

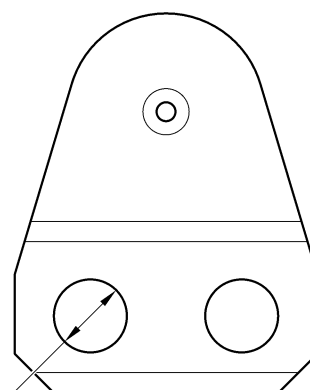

B
2 PLACES


VIEW **Y**

A321-T-321222-0026-00

Штифт замка убранного положения (5-400A) – Защитная обработка

Рисунок 637

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

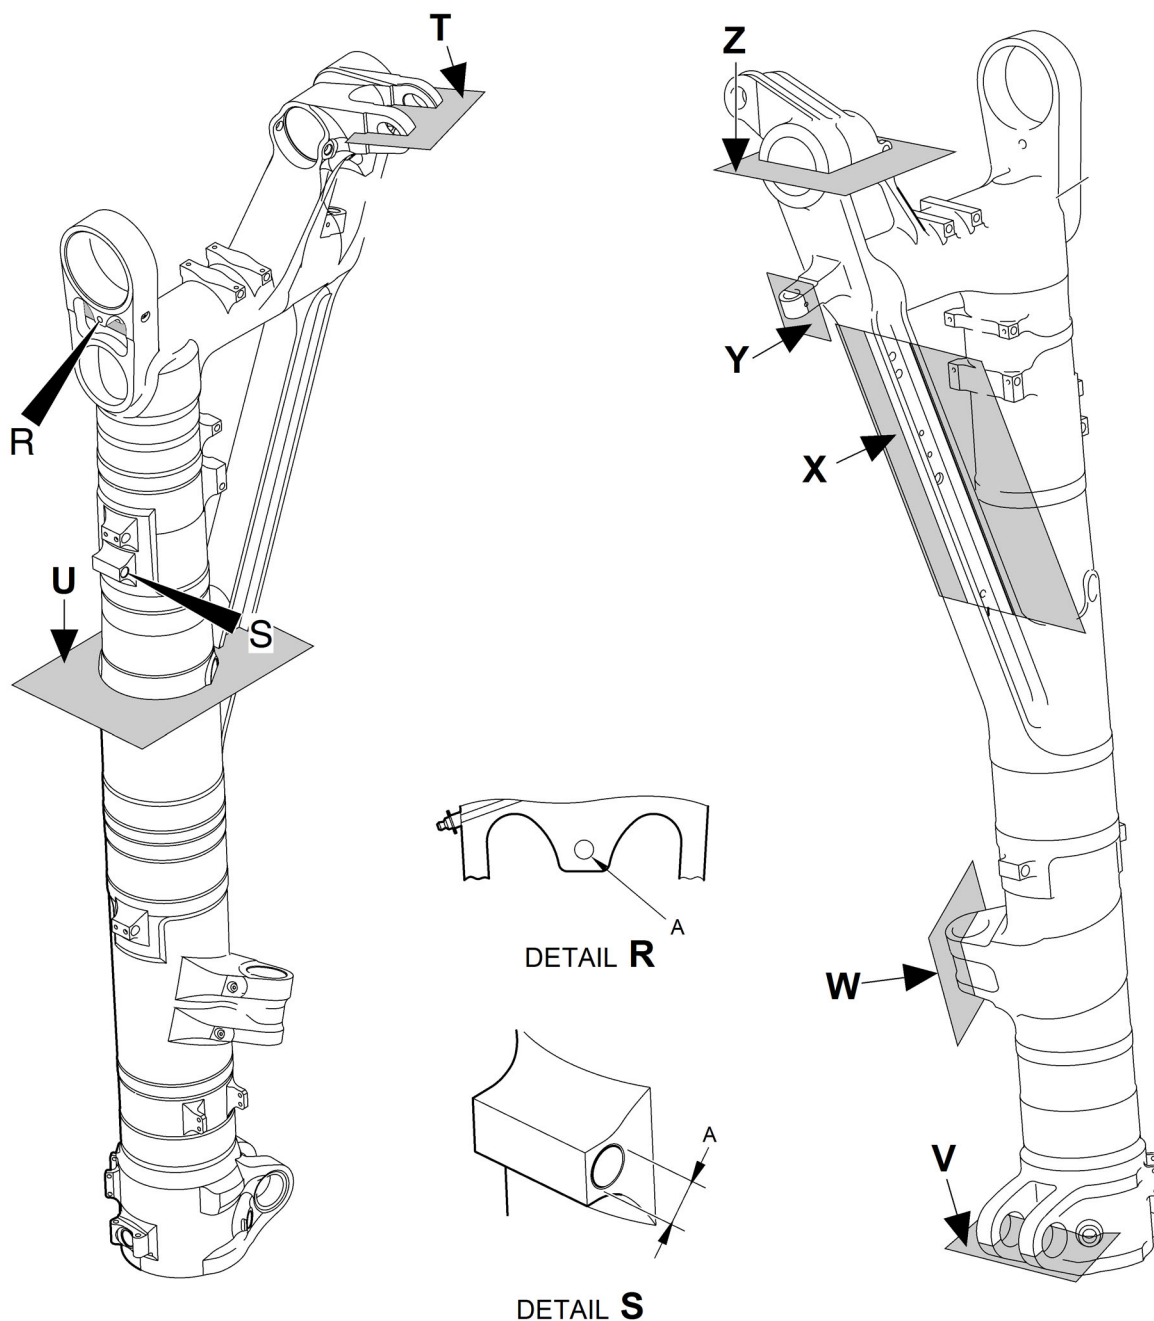


FOR ALL SECTION VIEWS SEE SHEET 2

A320-T-321222-0027


Подсборка корпуса стойки (20-90В и 20-100В) – Защитная обработка
Рисунок 638 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

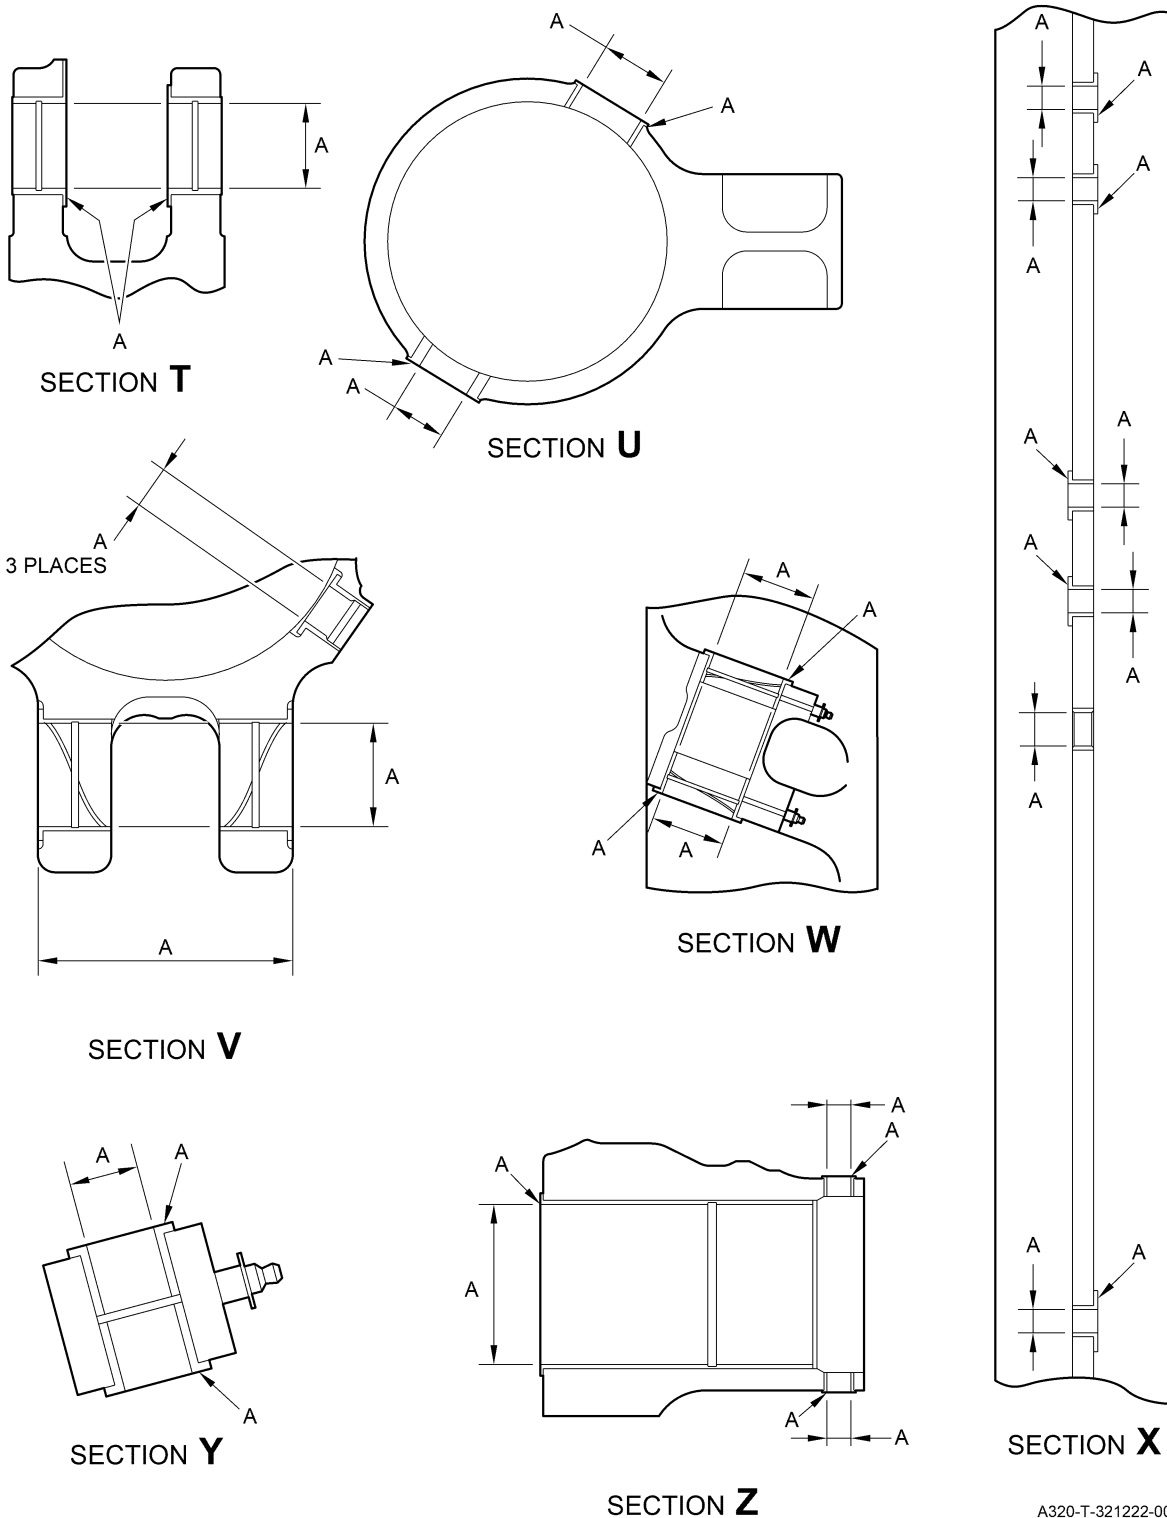

Подборка корпуса стойки (20-90В и 20-100В) – Защитная обработка
Рисунок 638 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

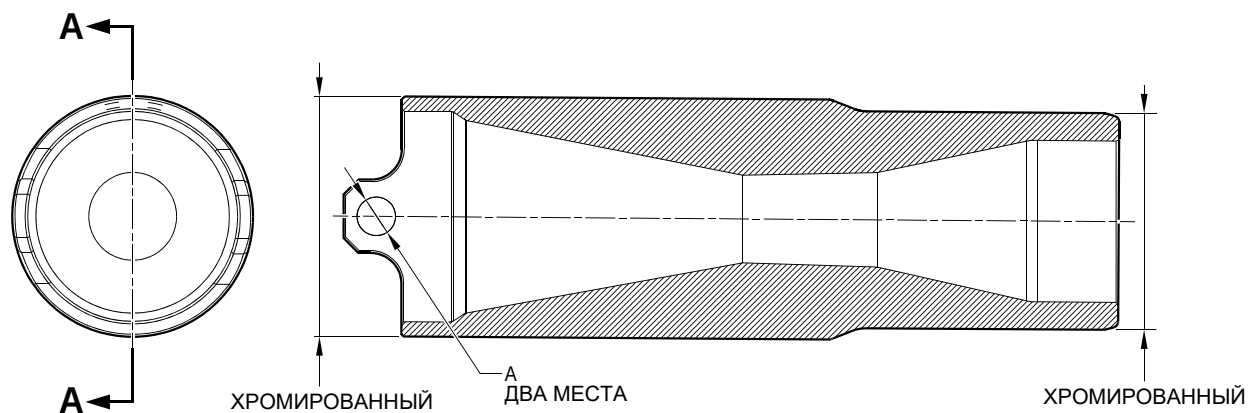


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-32-12-22-124-0


Передний штифт навески (1-60A) – Защитная обработка
Рисунок 639

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

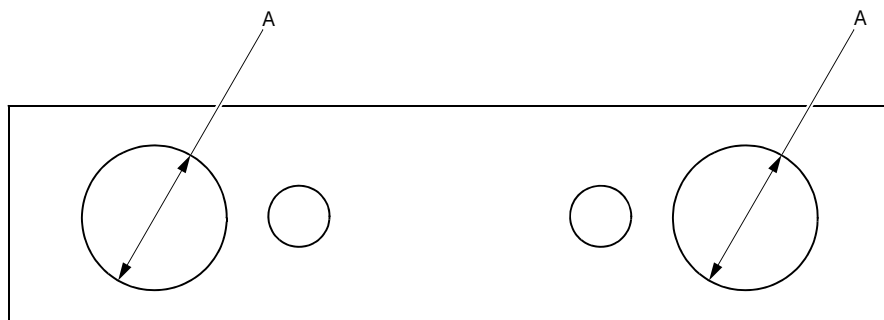

A321-T-32-12-22-131-00


Проставка (4-180) – Защитная обработка
Рисунок 640

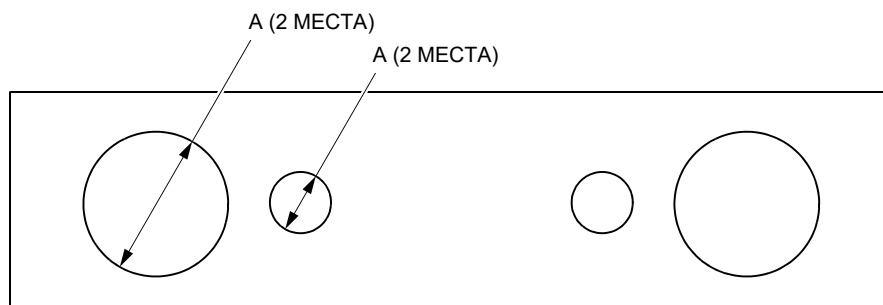


A321-T-32-12-22-132-00

Проставка подкоса (4-180A) – Защитная обработка
Рисунок 641

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

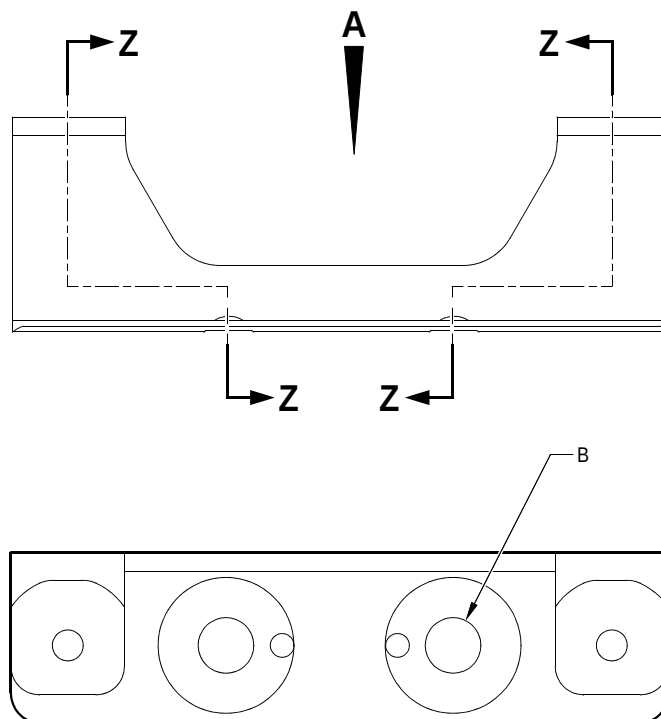

ВИД А

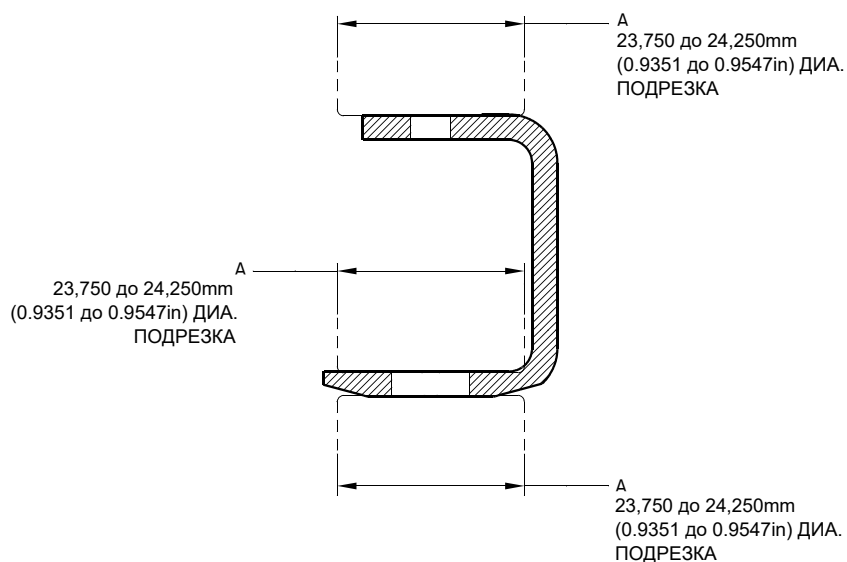



СЕЧЕНИЕ Z-Z

ТИПИЧНО

A321-T-32-12-22-106-0

Кронштейн (4-210) – Защитная обработка
Рисунок 642

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

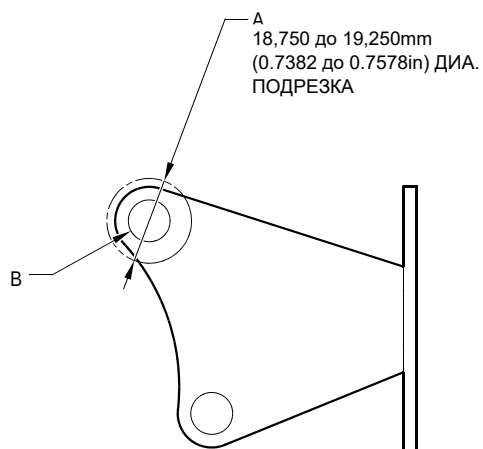
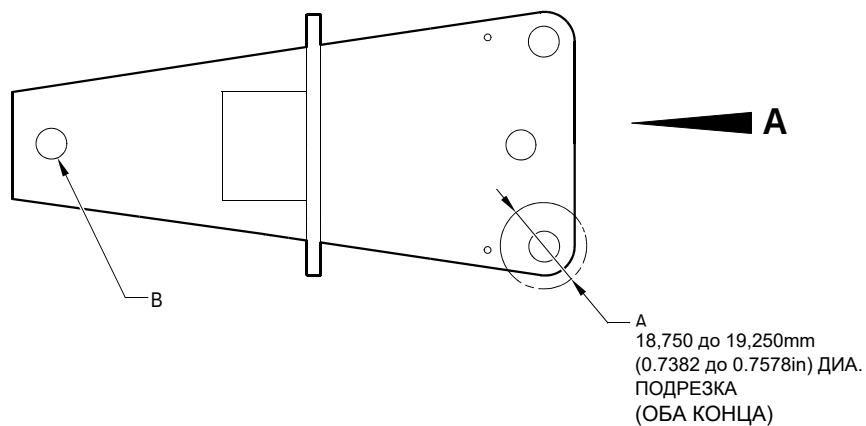


ВИД А


A321-T-32-12-22-103-0

Кронштейн (9-150) – Защитная обработка
Рисунок 643


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

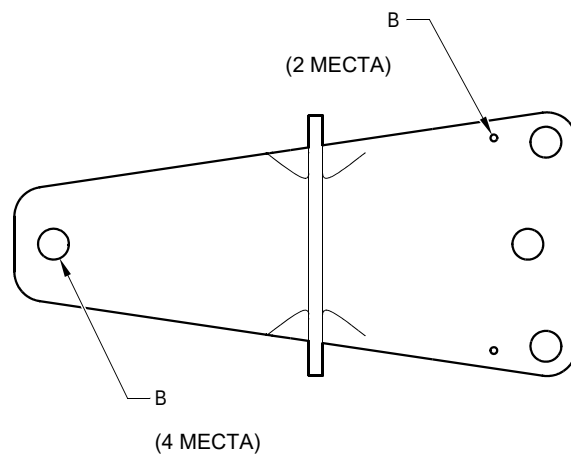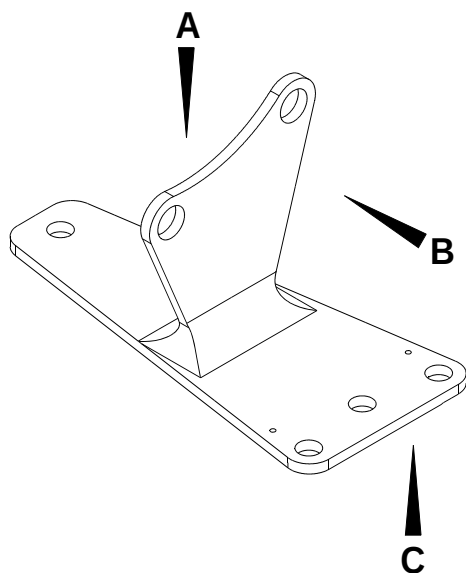

ВИД А

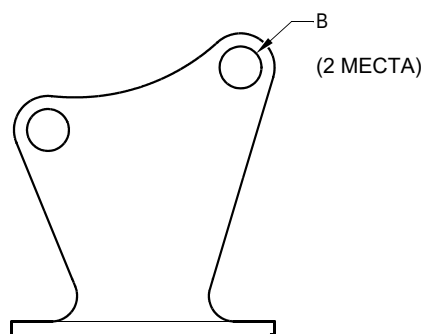

ВИД В


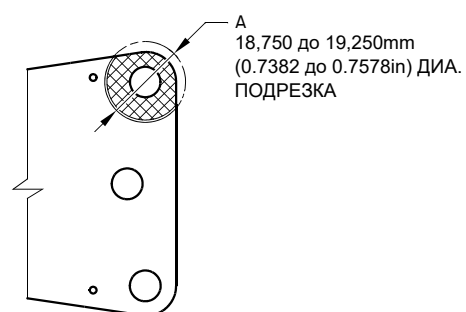


ВИД С

A321-T-32-12-22-105-0

Кронштейн (9-150А) – Защитная обработка
Рисунок 644



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

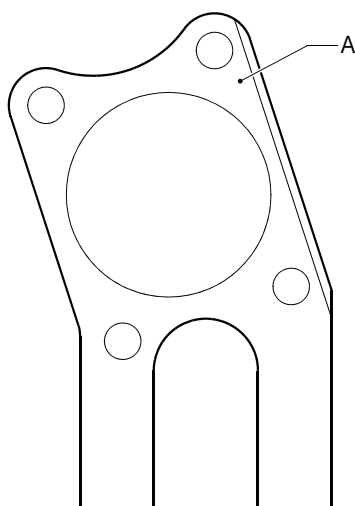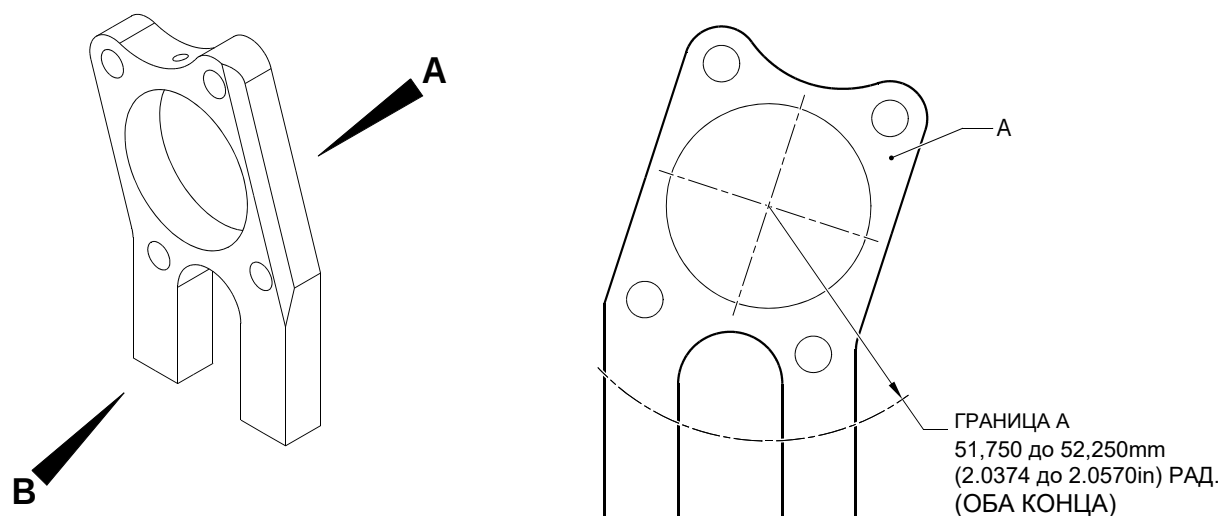


A321-T-32-12-22-102-0

Проставка (9-190) – Защитная обработка
Рисунок 645


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

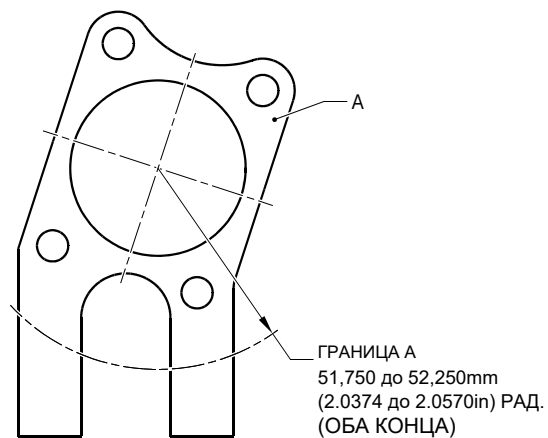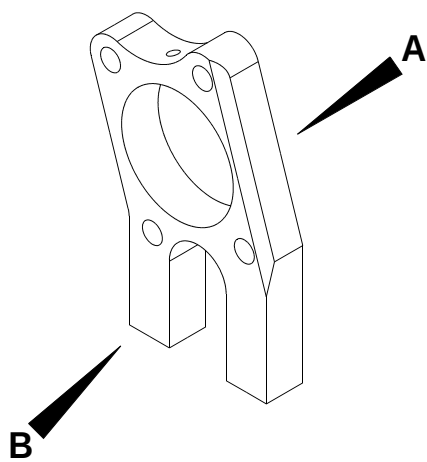

ВИД А

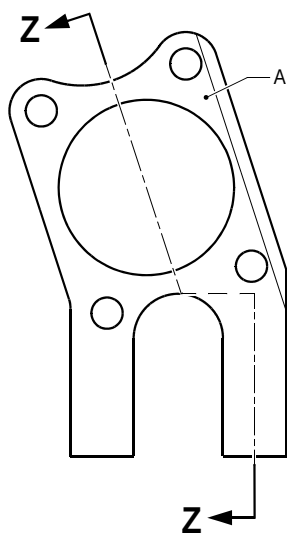

ВИД В

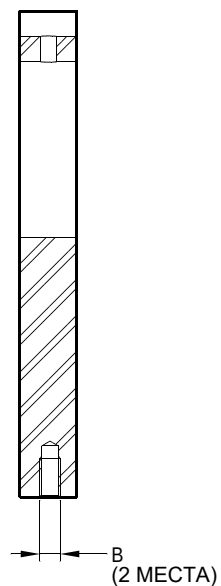


СЕЧЕНИЕ Z-Z


A321-T-32-12-22-104-0

Проставка (9-190А) – Защитная обработка
Рисунок 646

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

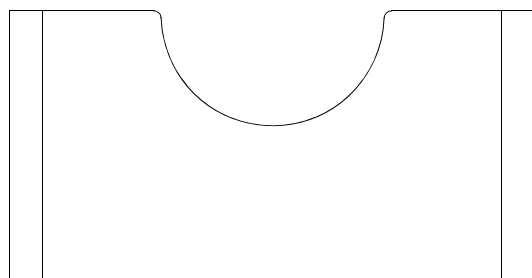

A

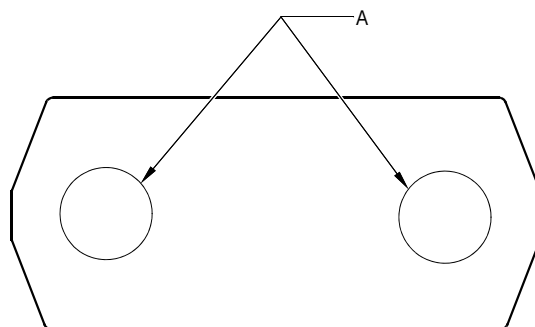


ВИД А

A321-T-32-12-22-101-0

Проставка (11-30) – Защитная обработка
Рисунок 647


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

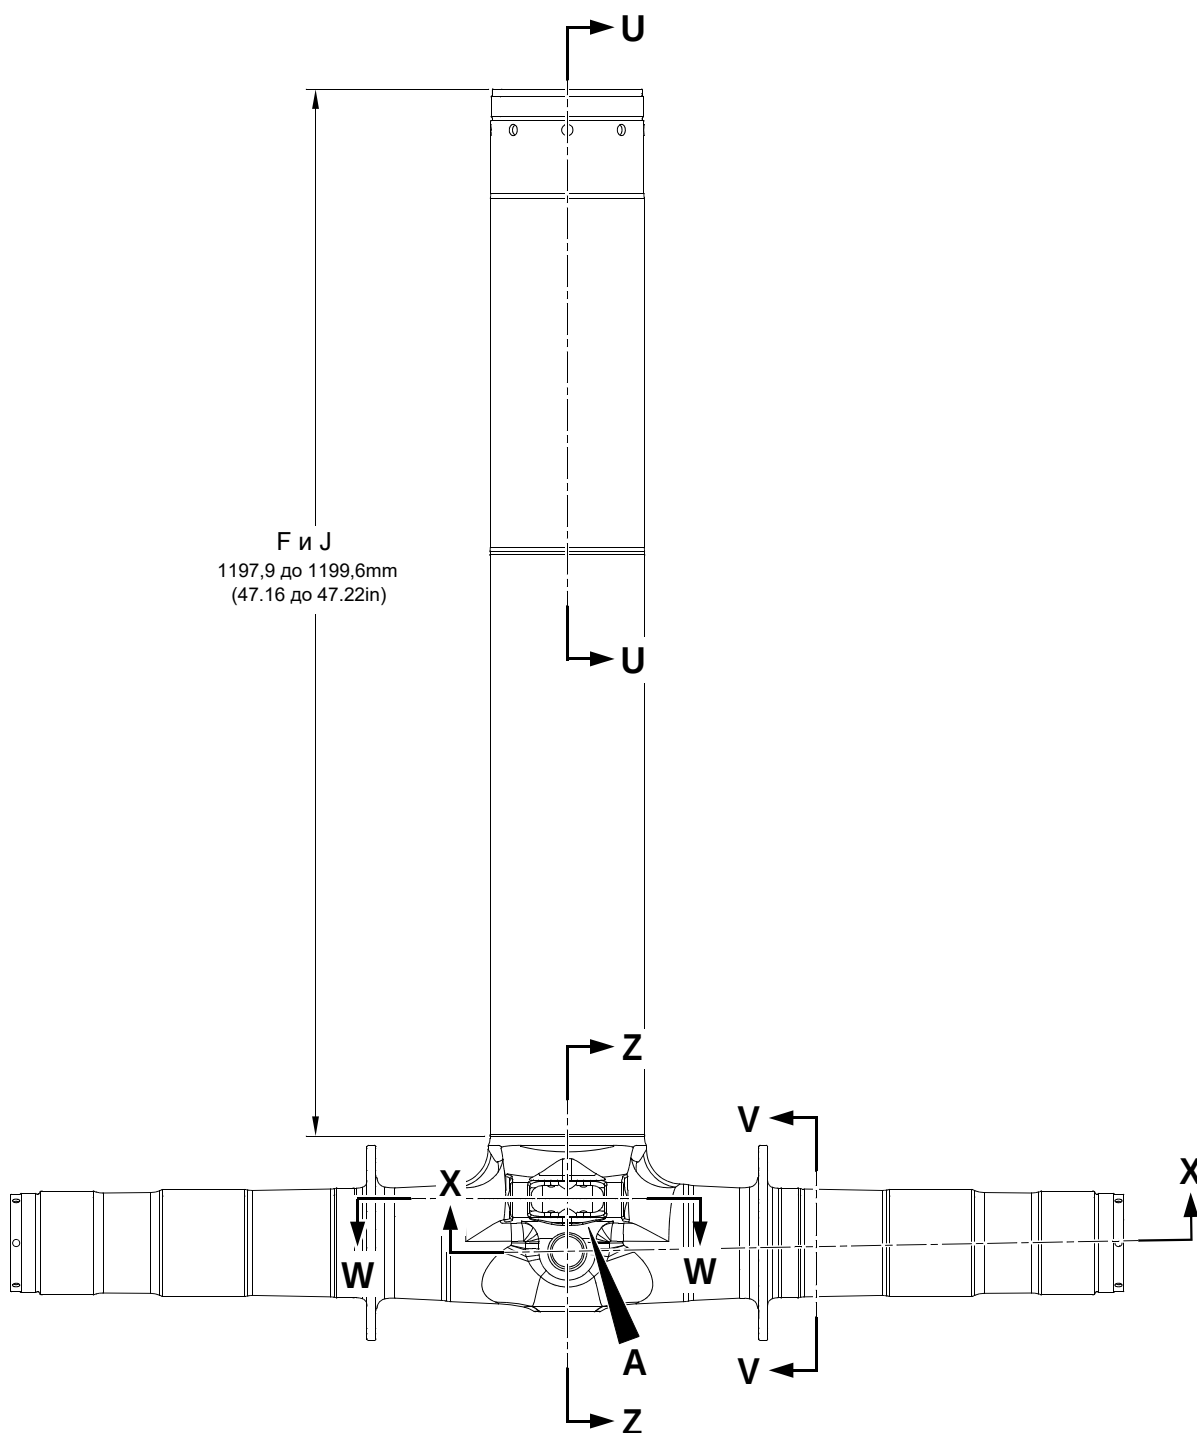

A321-T-32-12-22-153-0



Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

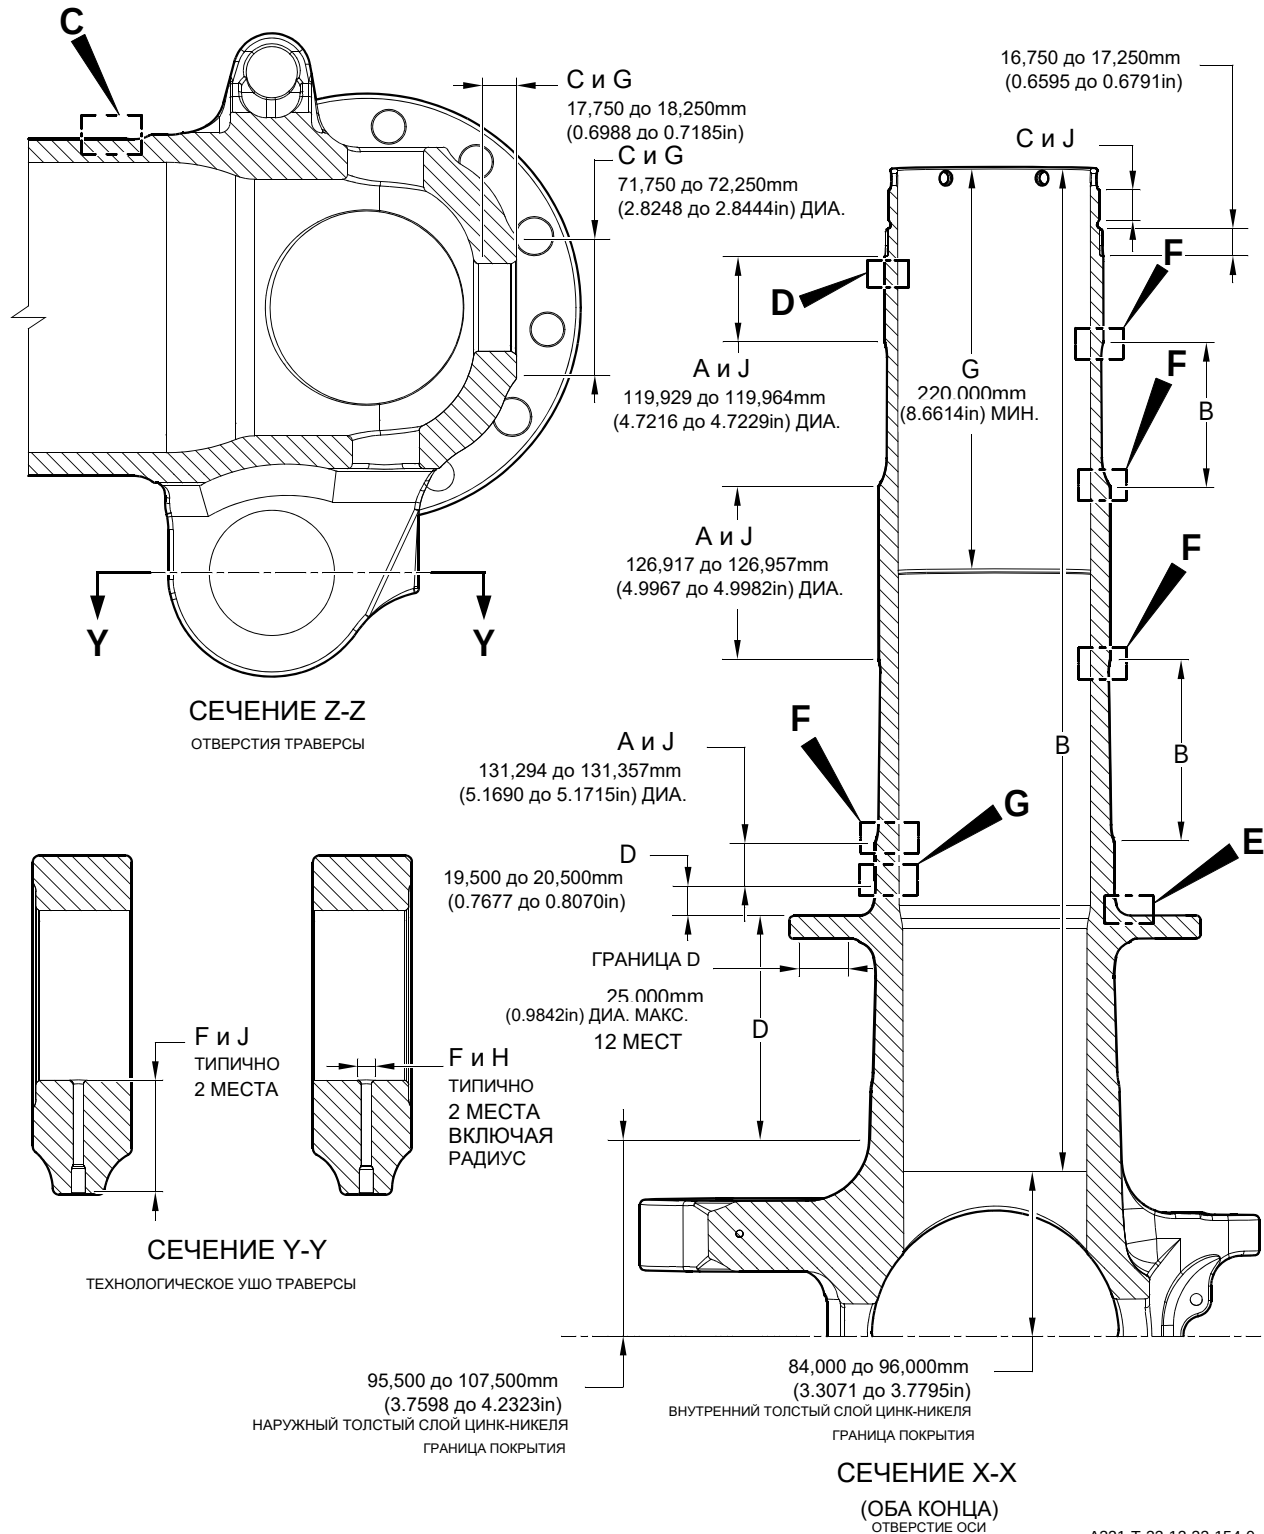




Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

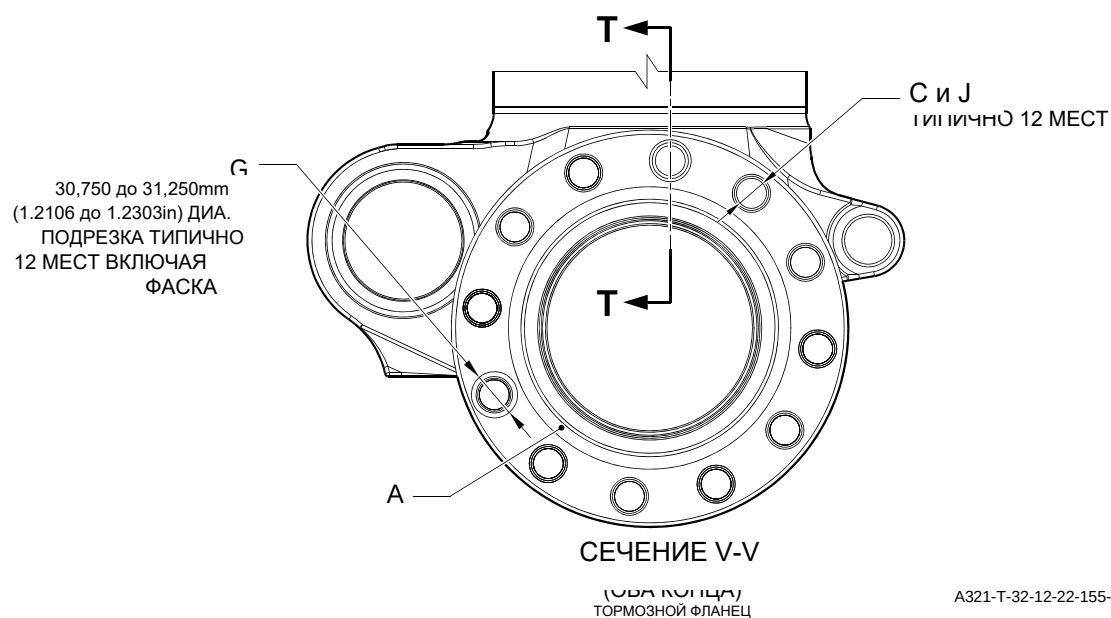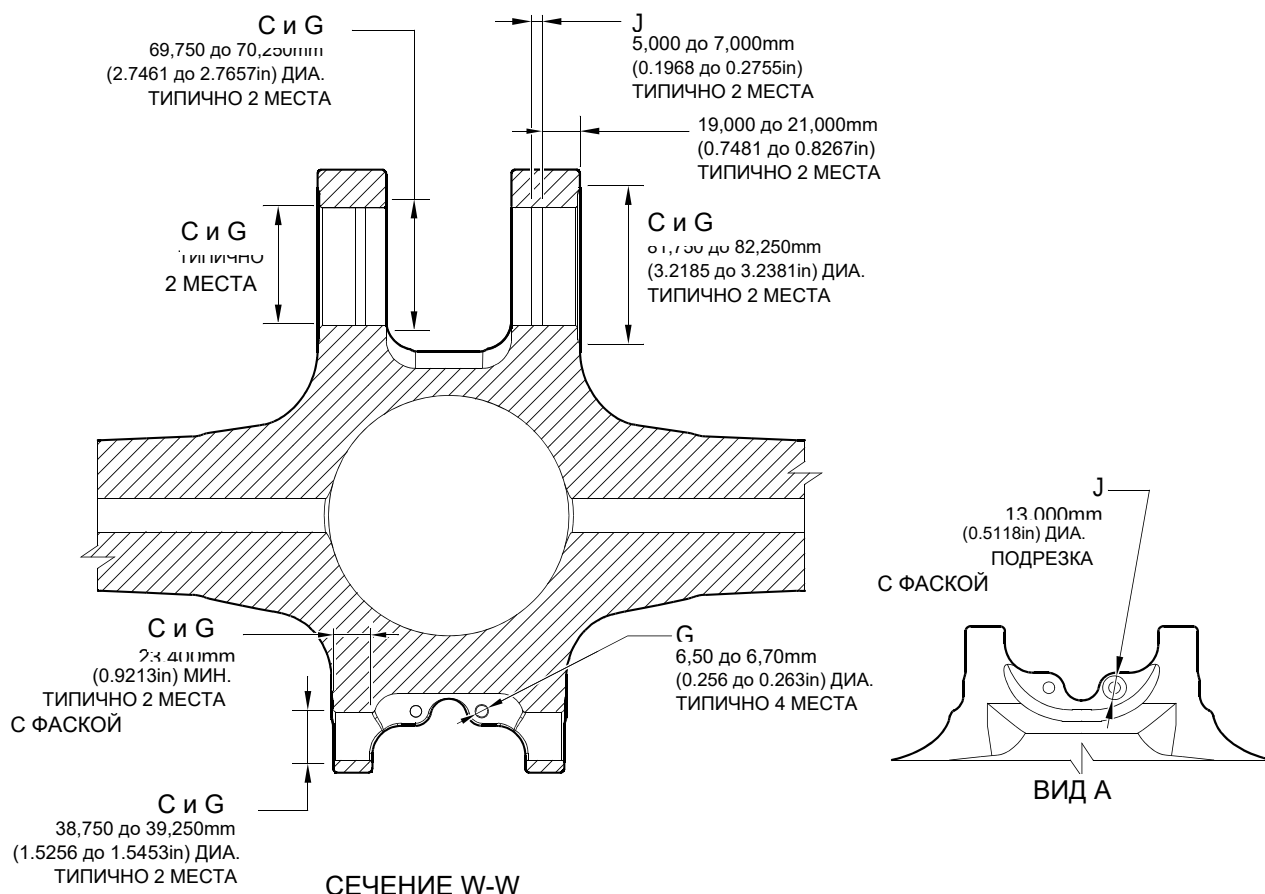

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 3



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

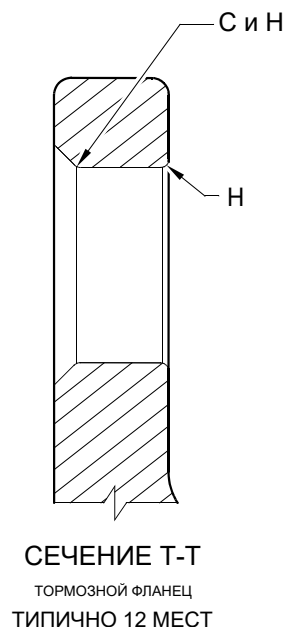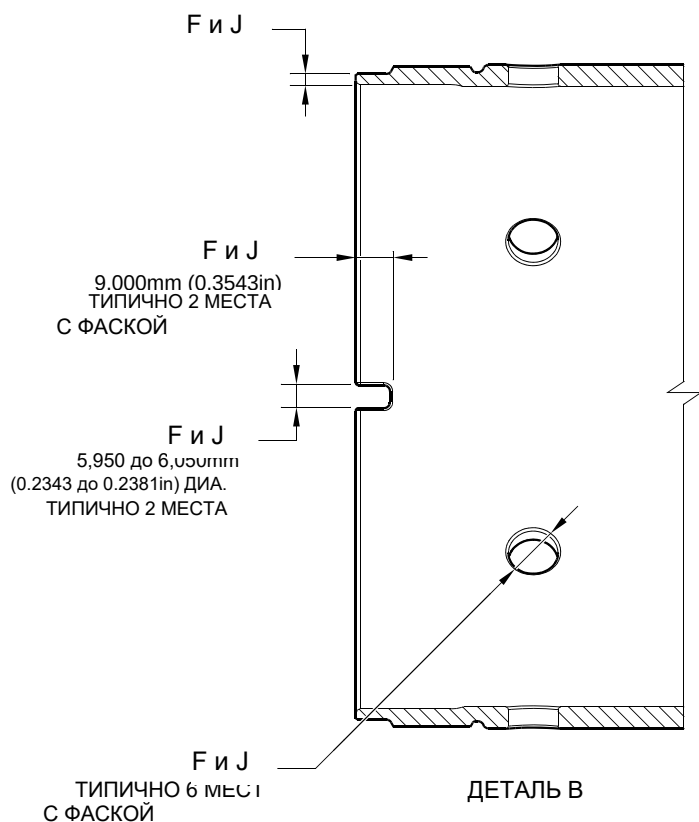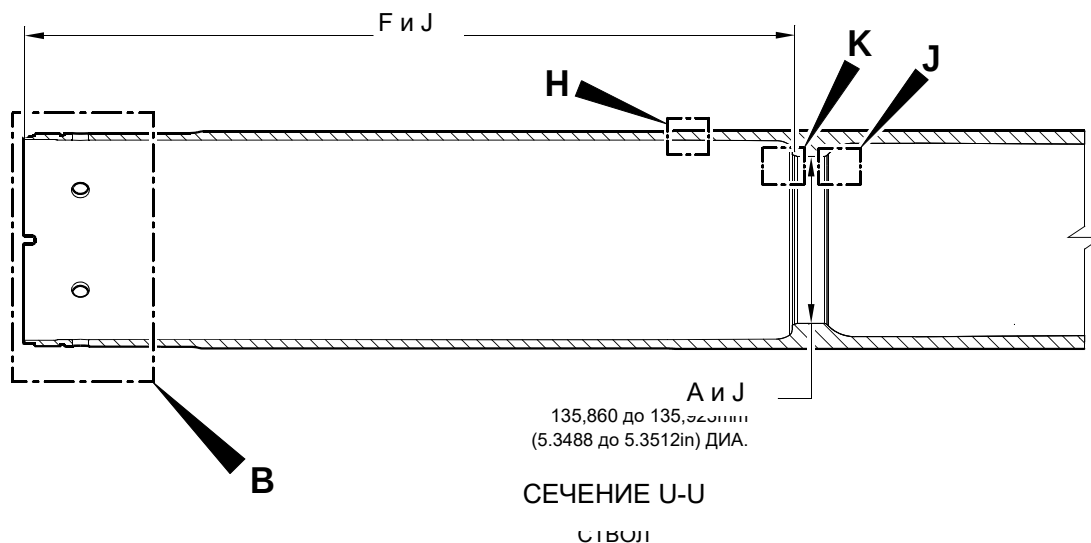

A321-T-32-12-22-156-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 4



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

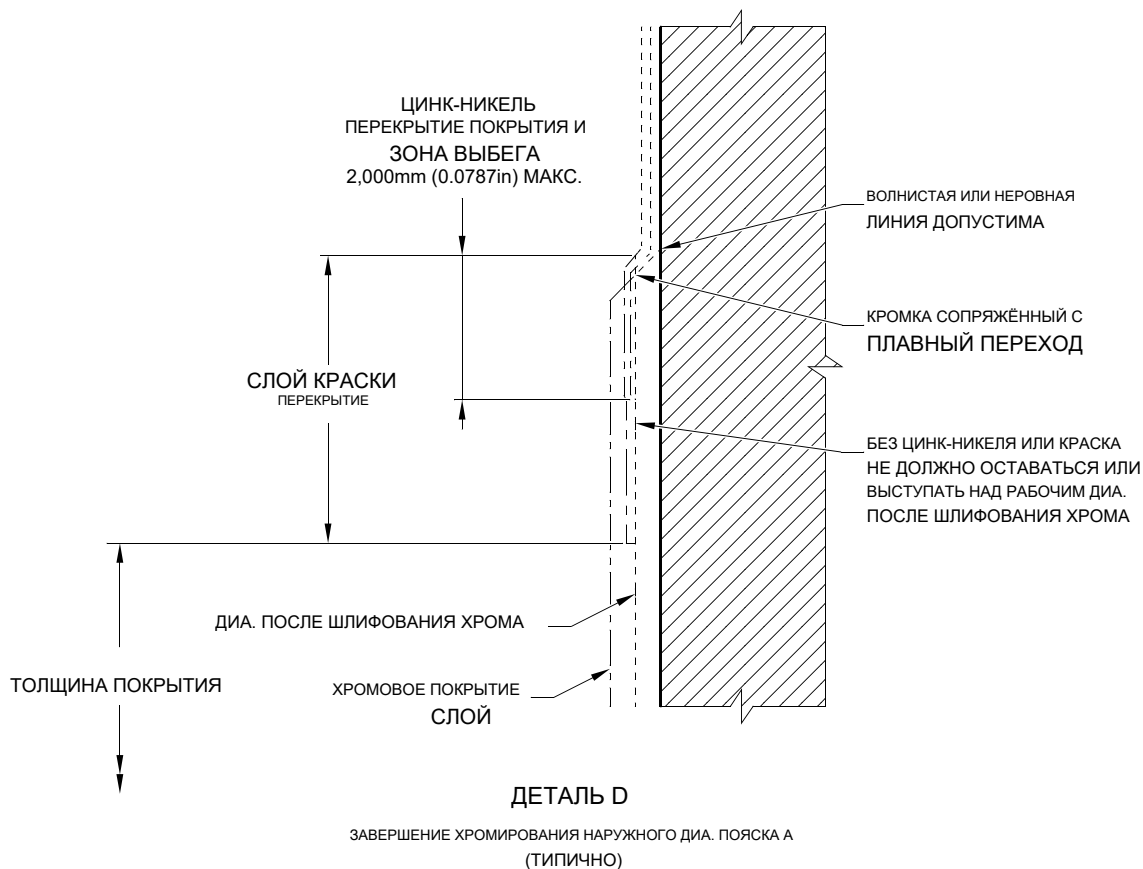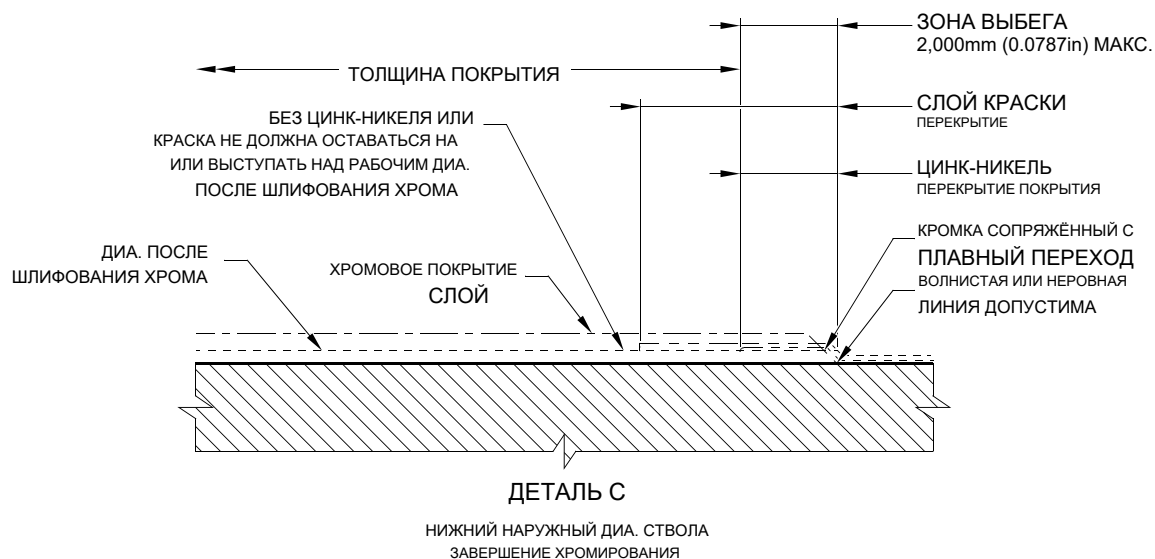

A321-T-32-12-22-157-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 5


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

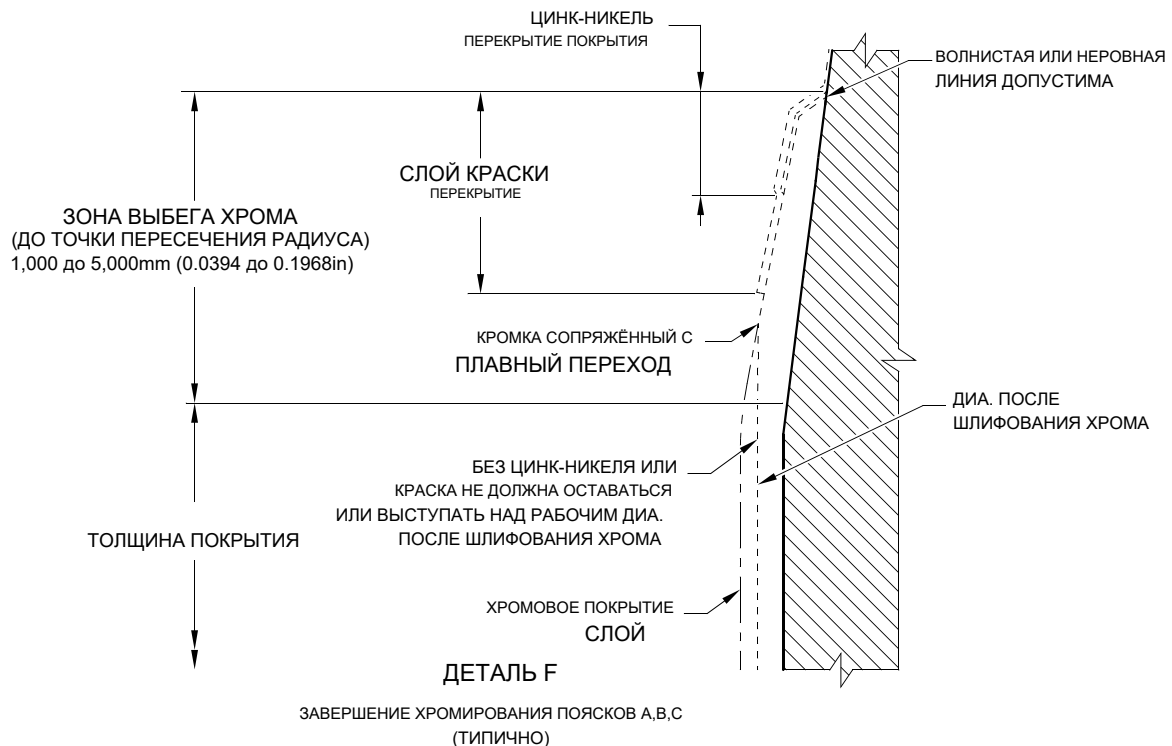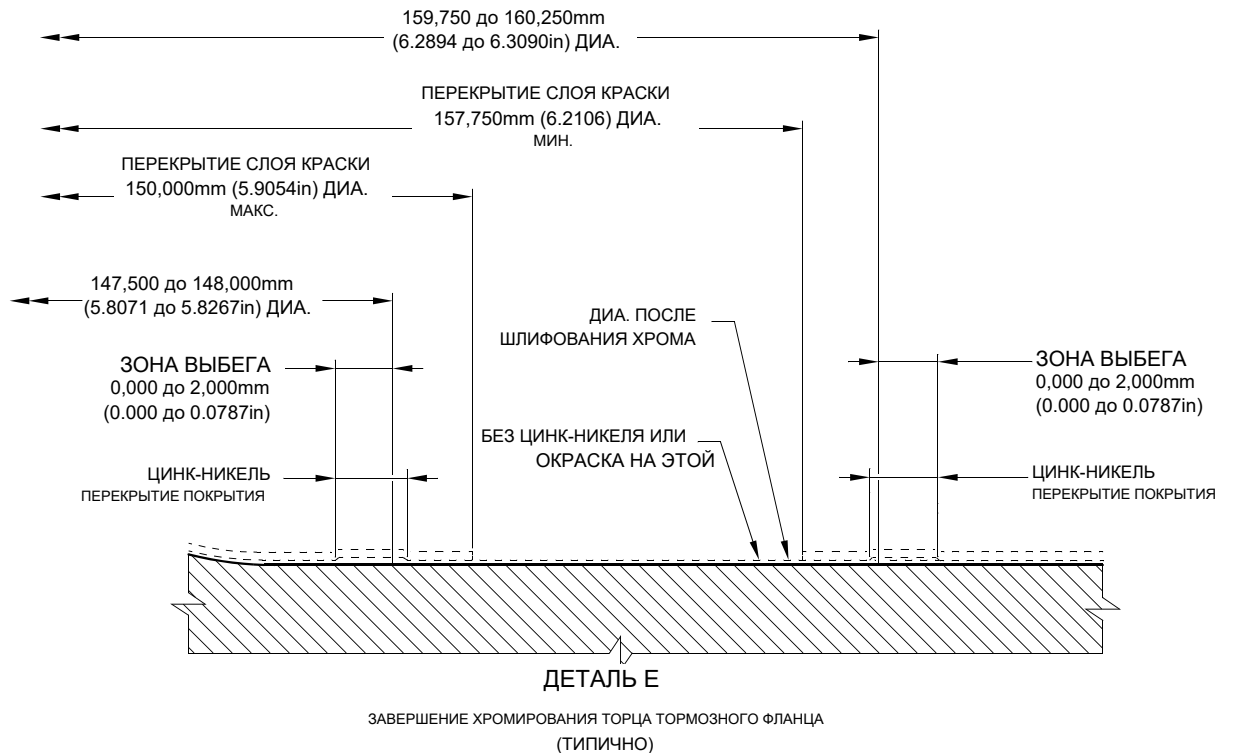

A321-T-32-12-22-158-0


Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 6

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

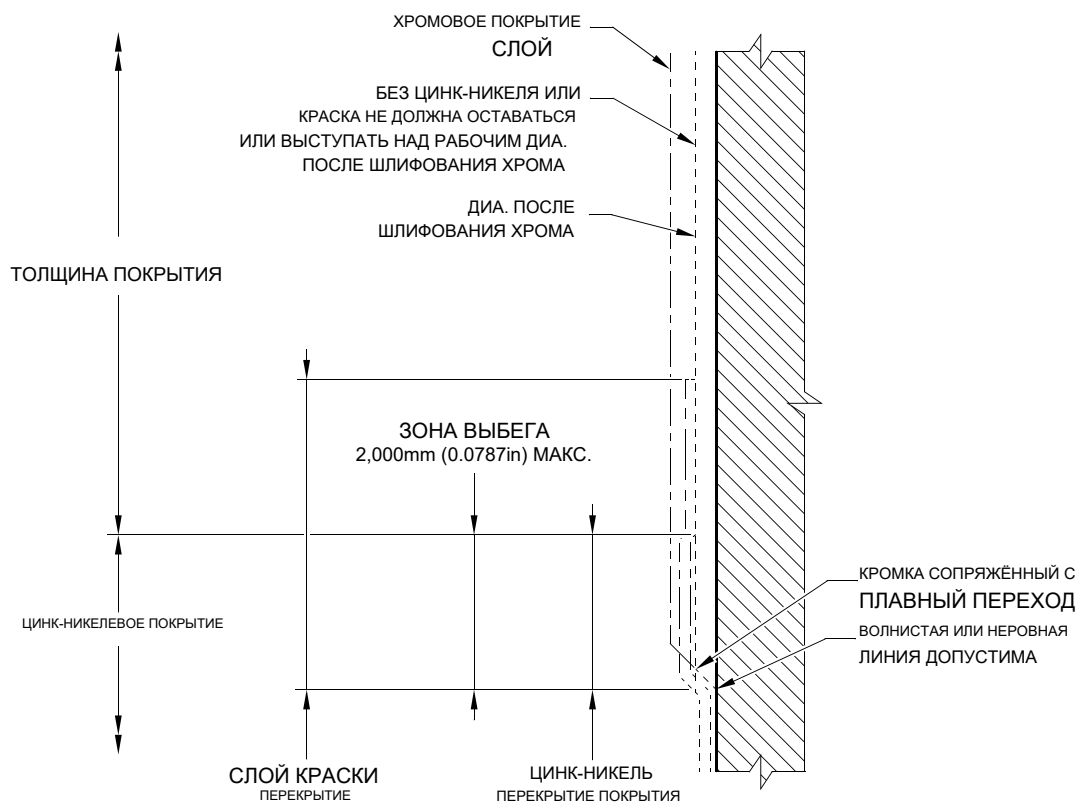

ДЕТАЛЬ G

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ ВНУТР. ДИА. ПОЯСКА С
(ТИПИЧНО)

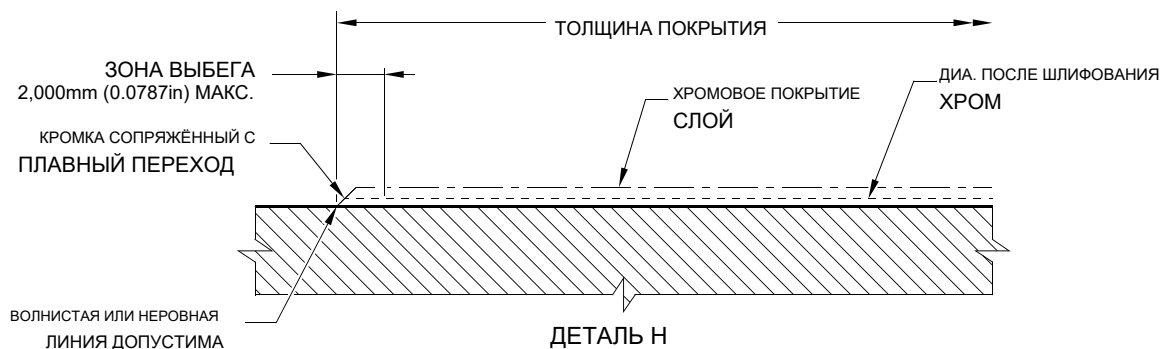

ДЕТАЛЬ Н



ВЕРХНИЙ НАРУЖНЫЙ ДИА. СТОЛА
ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ

A321-T-32-12-22-159-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка

Рисунок 648 – Лист 7


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

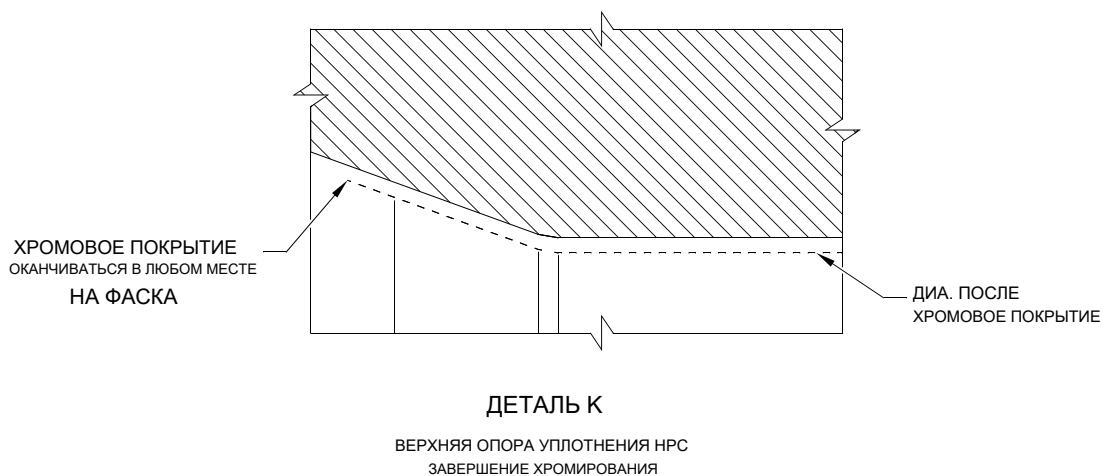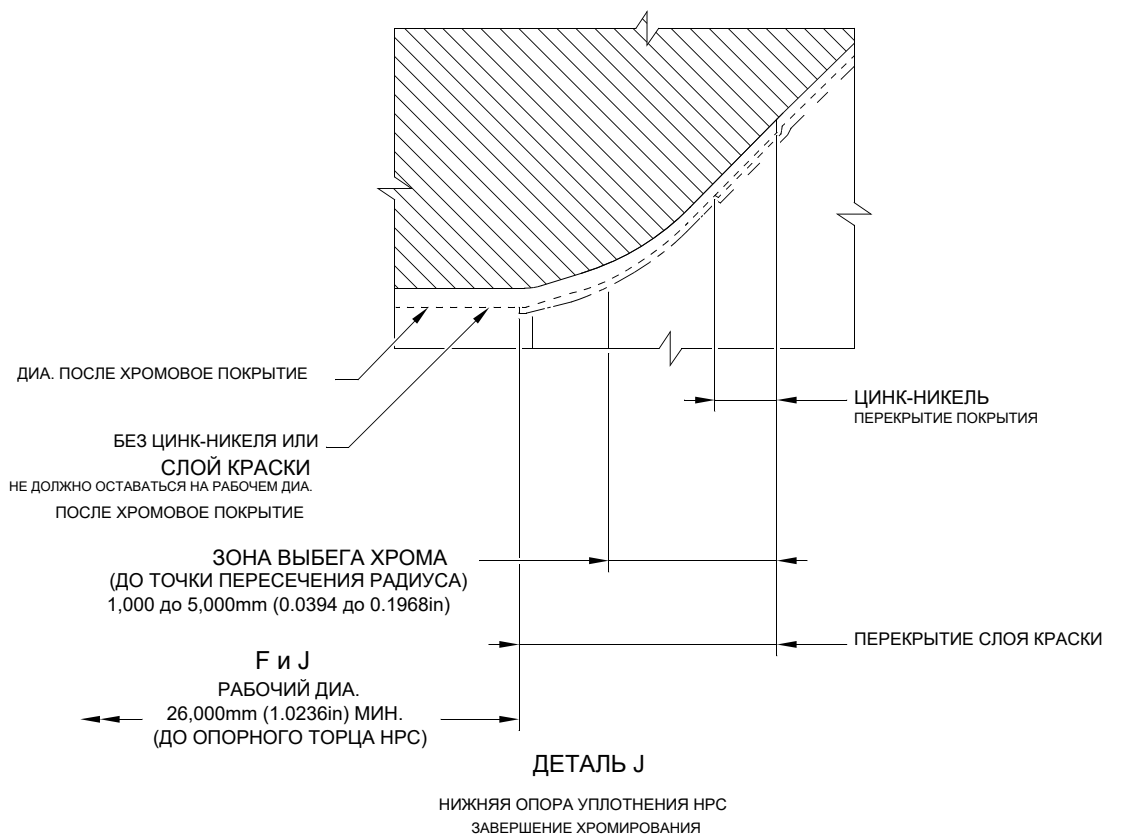

A321-T-32-12-22-160-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 8


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

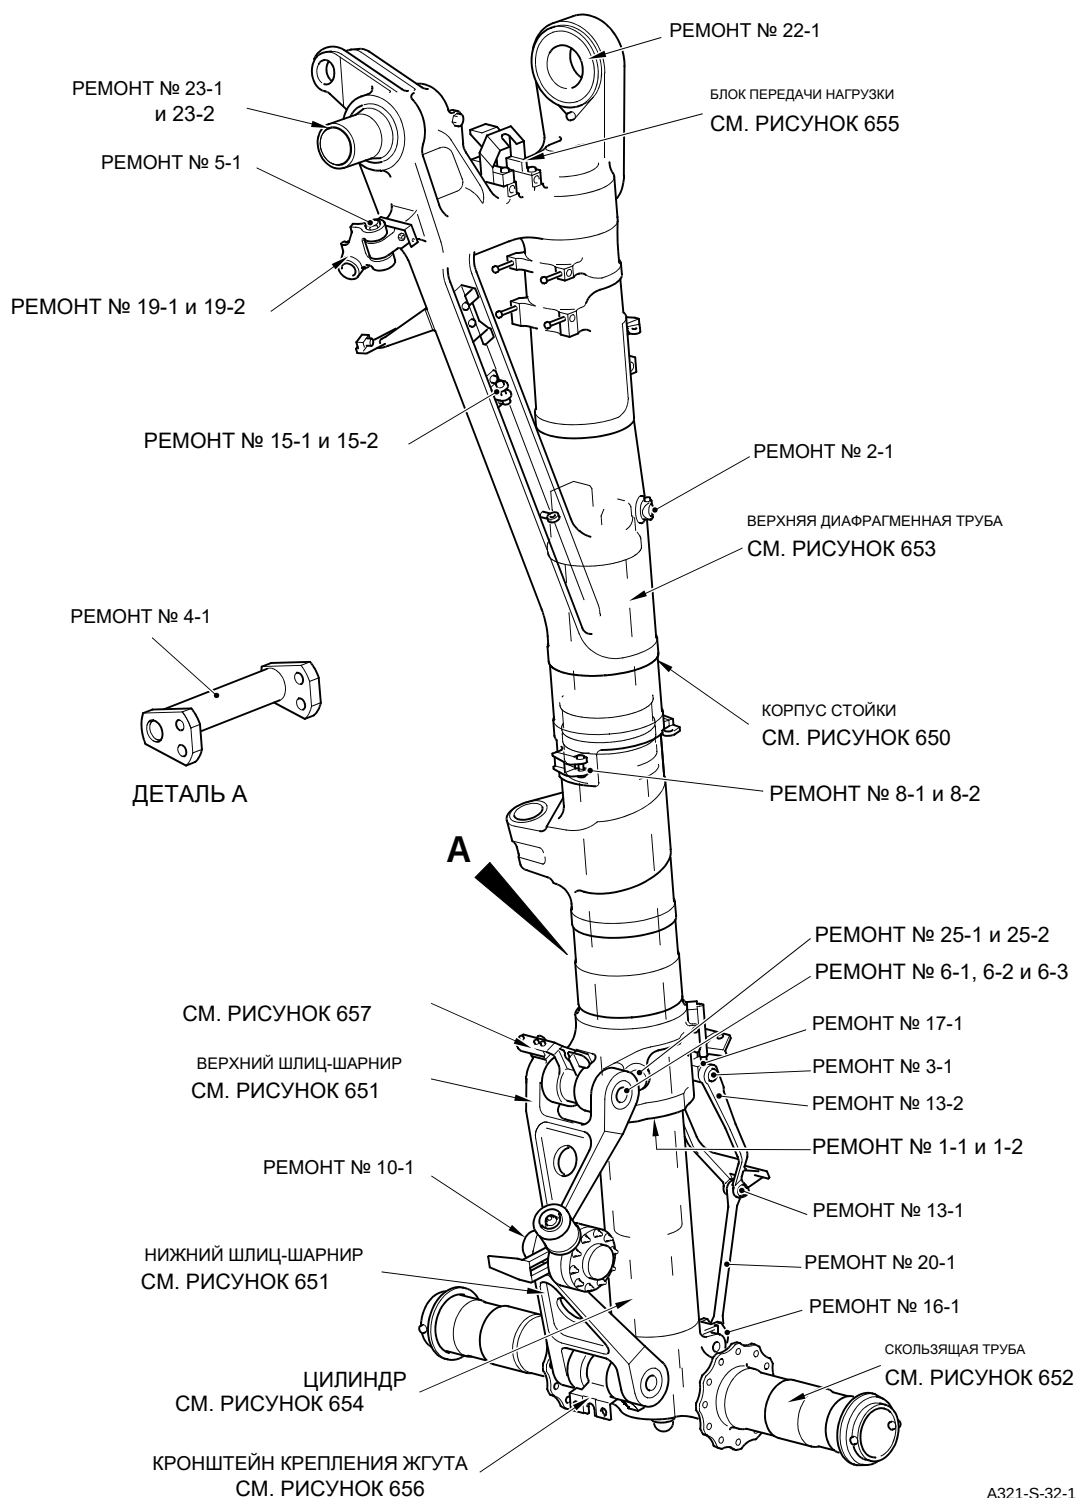

A321-S-32-12-22-008-8

Допустимые ремонты – Ключевая схема
Рисунок 649


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

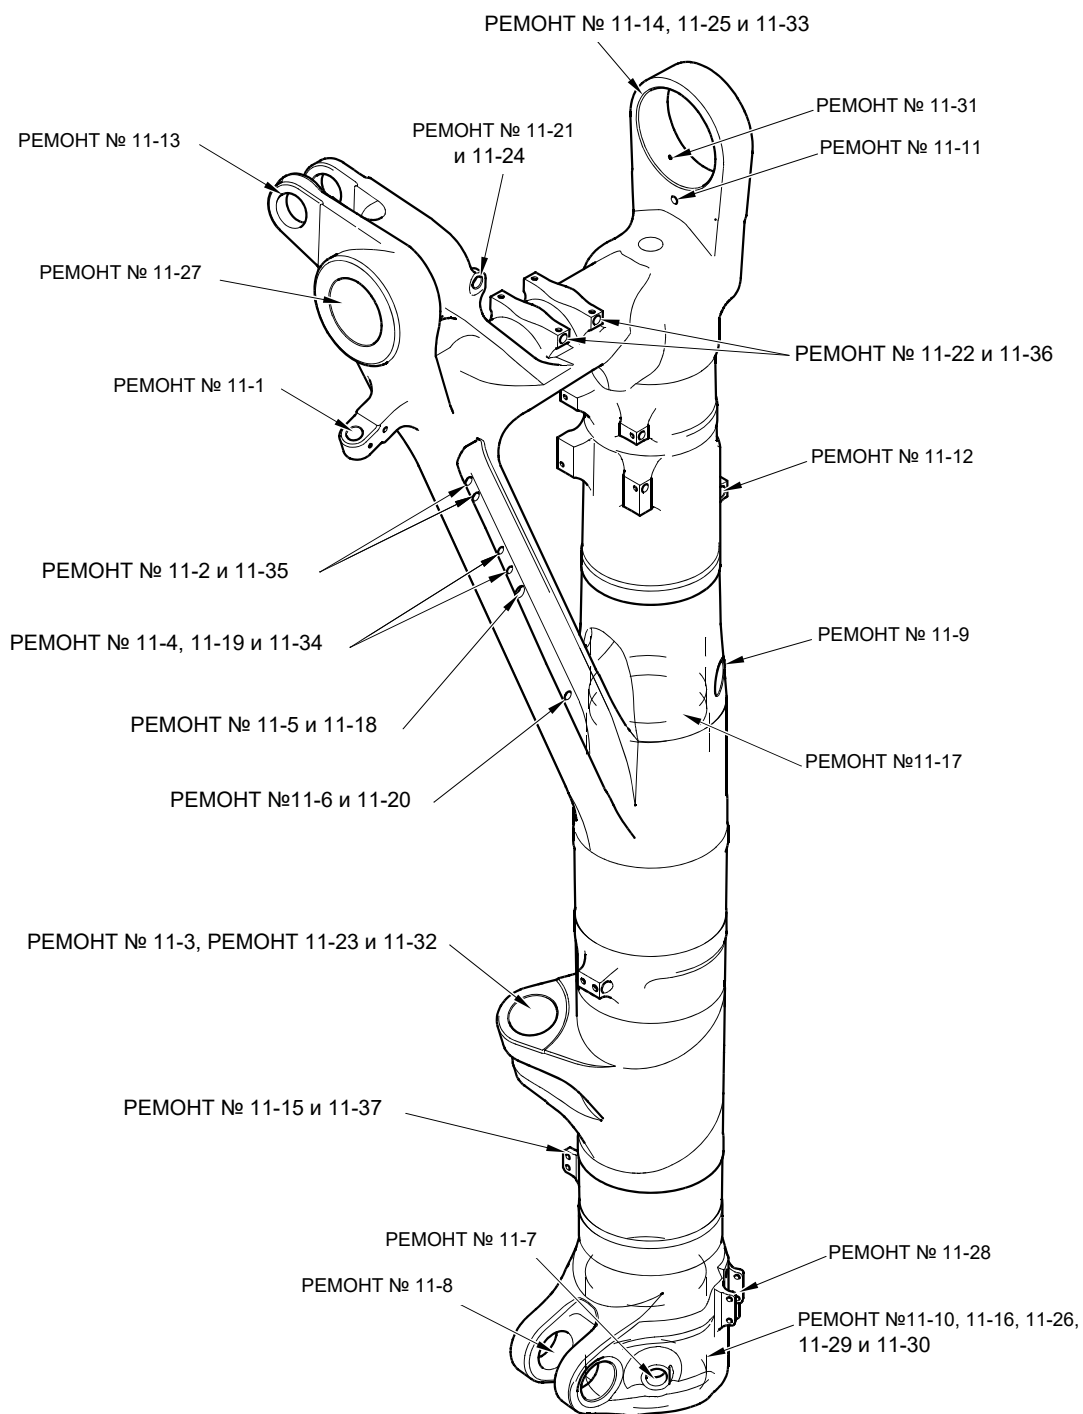

A321-S-32-12-22-063-2

Ремонты корпуса стойки – Ключевая схема
Рисунок 650


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

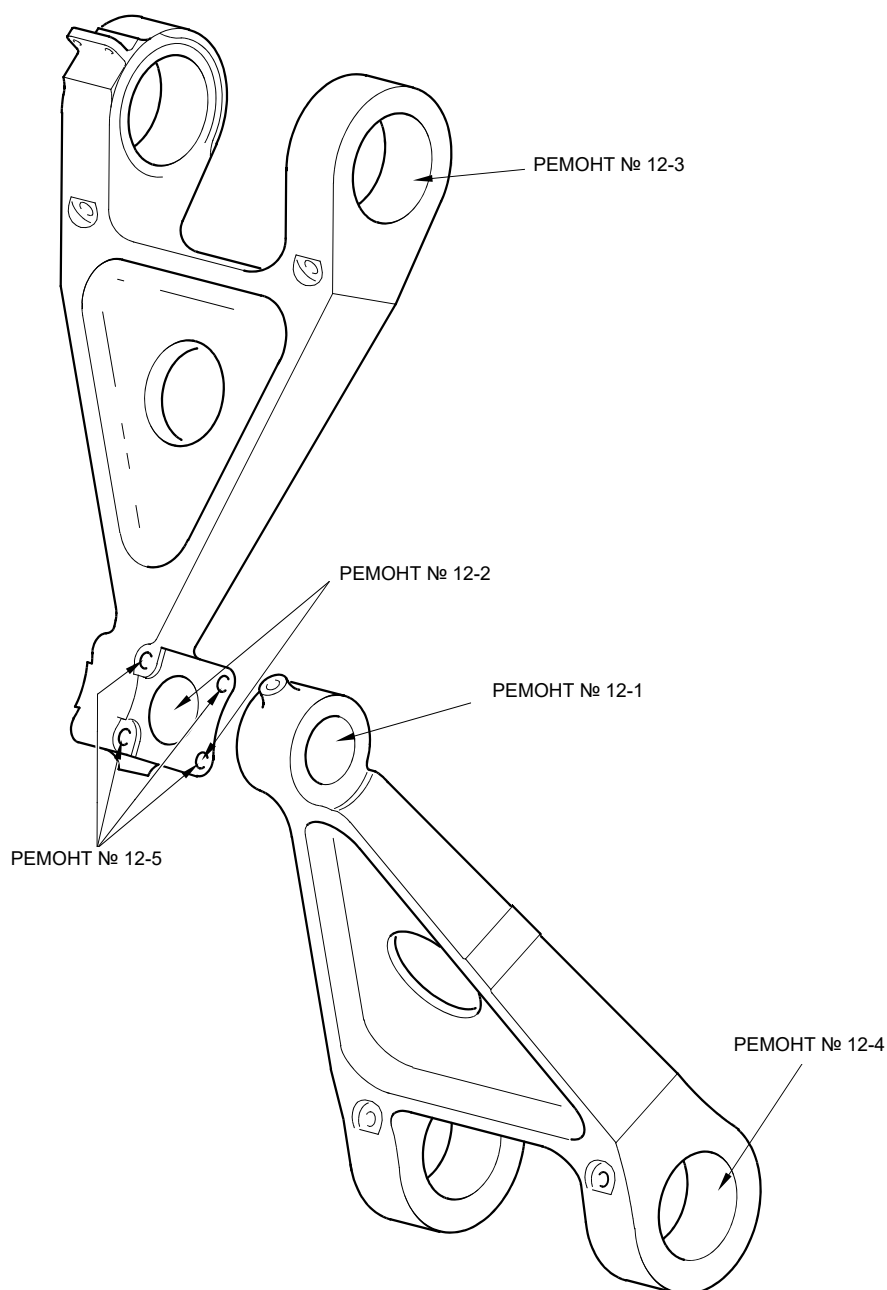

A321-S-32-12-22-029-1

Ремонты шлиц-шарнира – Ключевая схема
Рисунок 651

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

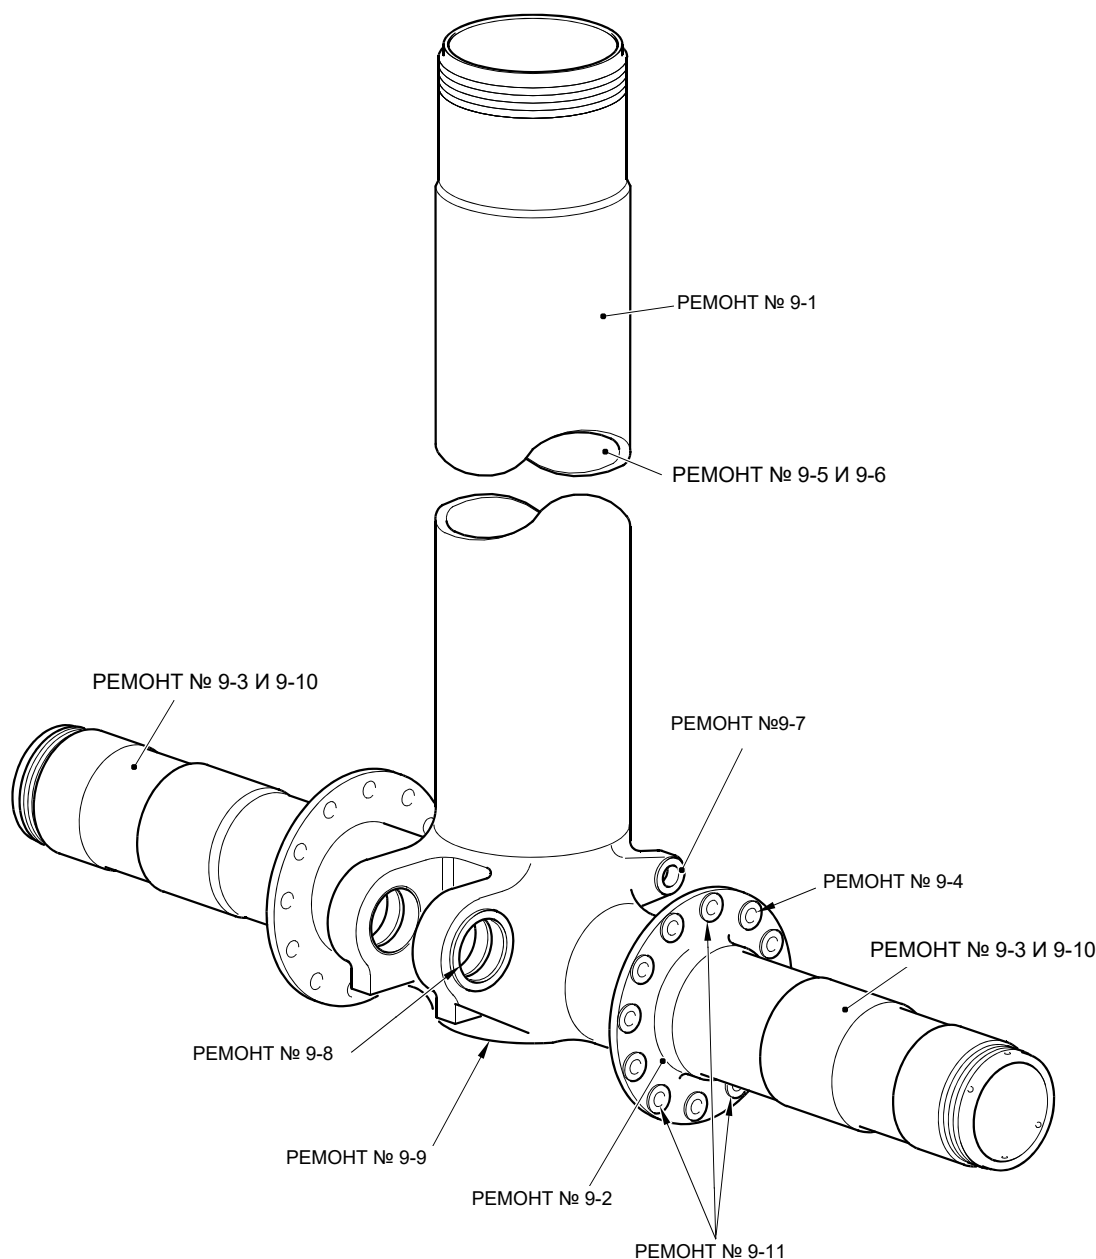


A321-S-32-12-22-055-1

Ремонты скользящей трубы – Ключевая схема

Рисунок 652

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

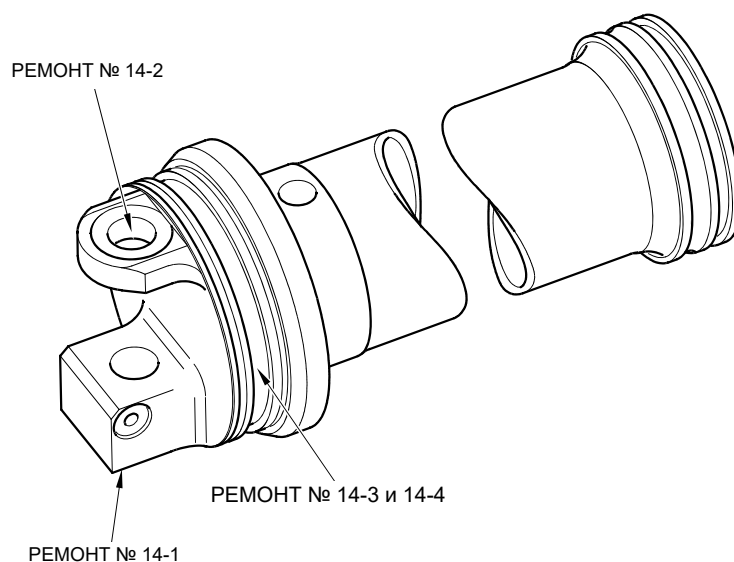

A321A5909-3


Ремонты верхней диафрагменной трубы – Ключевая схема

Рисунок 653

32-12-22

Стр. 697
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

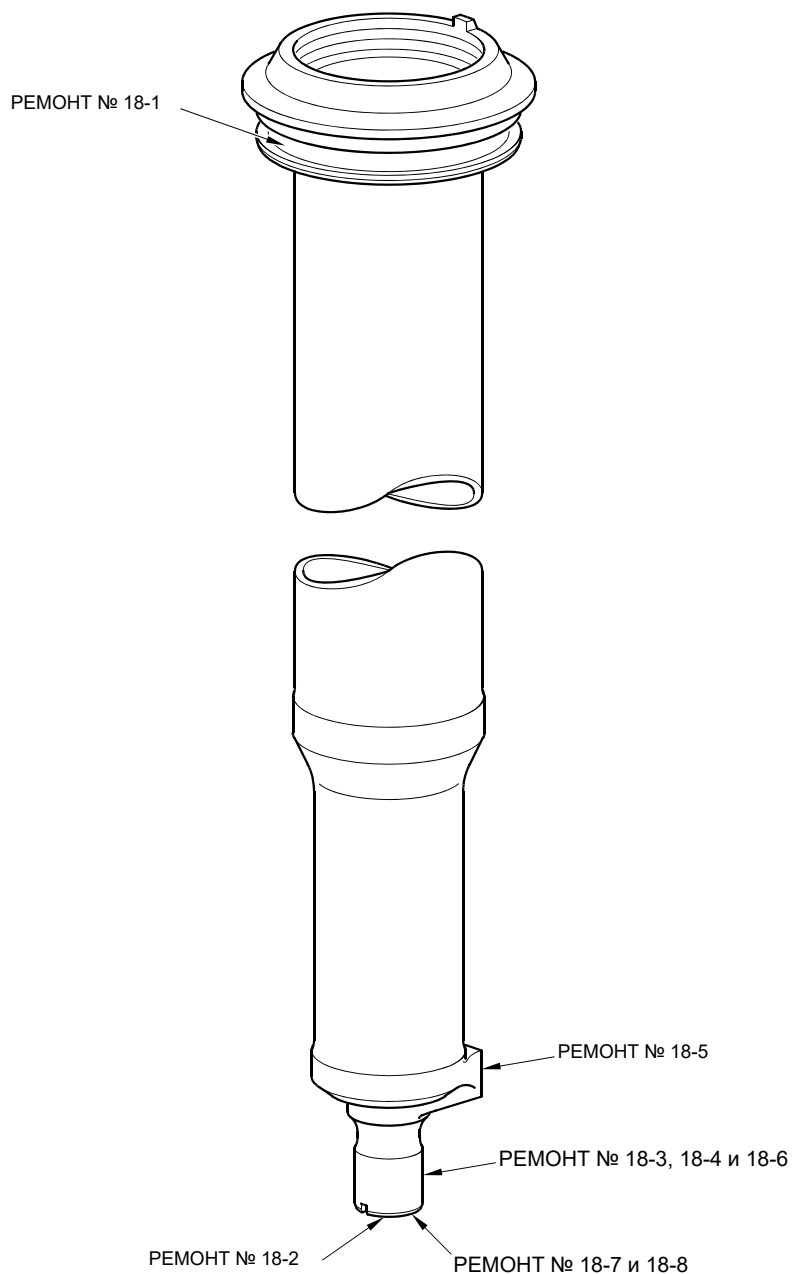


A321-S-32-12-22-043-2

Ремонты цилиндра – Ключевая схема

Рисунок 654

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

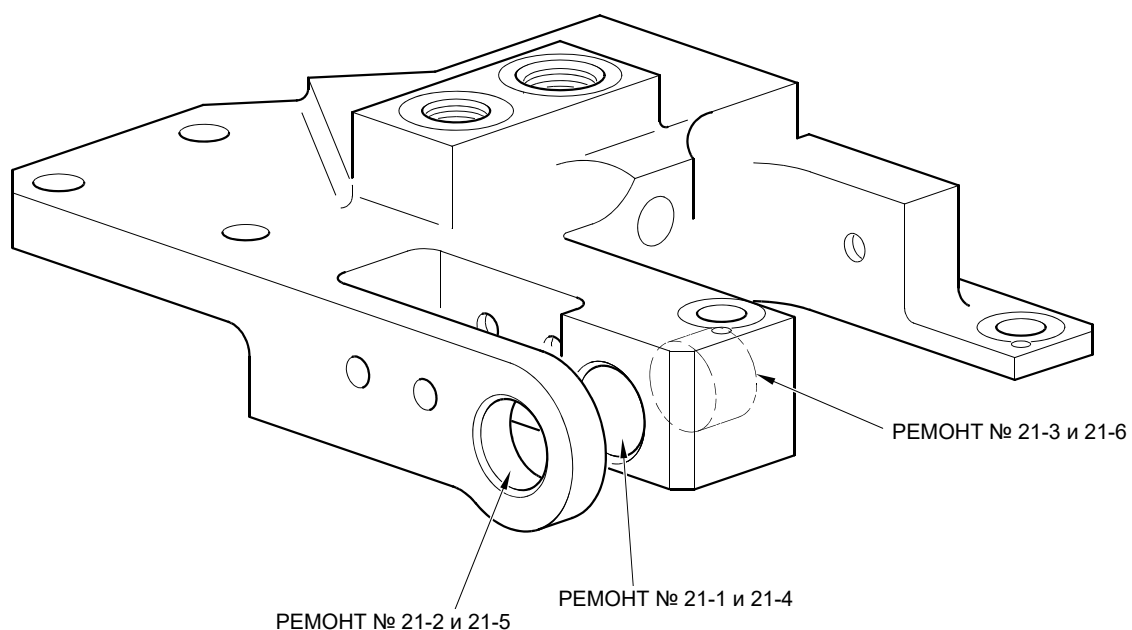

A321-S-32-12-22-014-1

Ремонты блока передачи нагрузки – Ключевая схема


Рисунок 655

32-12-22

Стр. 698.1
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


РЕМОНТ № 24-1

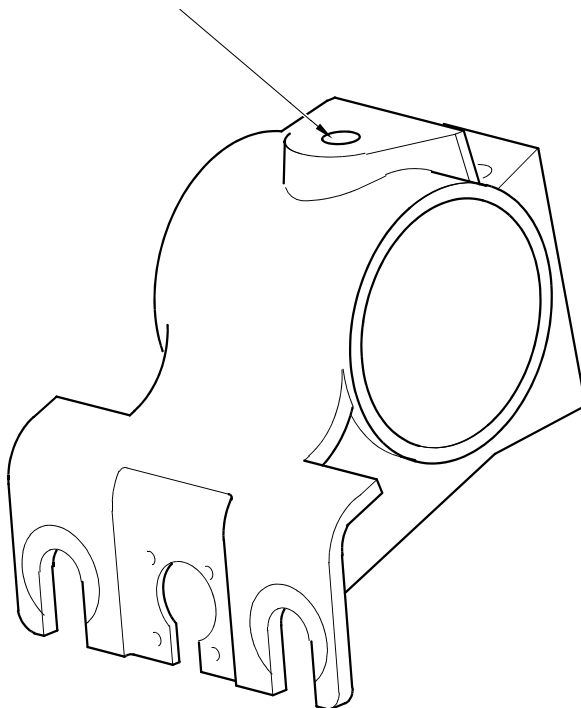

Ремонты кронштейна крепления жгута – Ключевая схема

Рисунок 656

A321-S-32-12-22-007-0

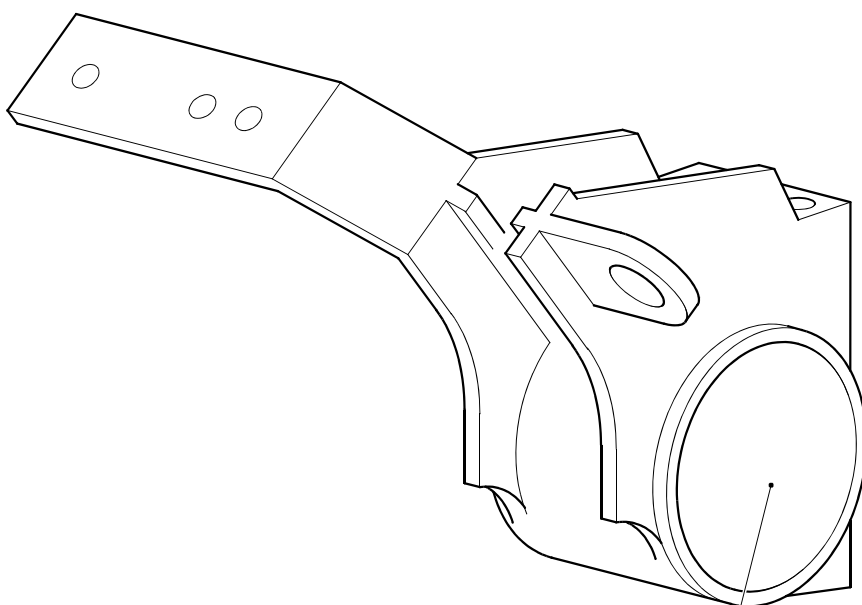




РЕМОНТ № 26-1

Ремонты верхнего поворотного кронштейна – Ключевая схема

Рисунок 657


A321-S-32-12-22-057-0

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

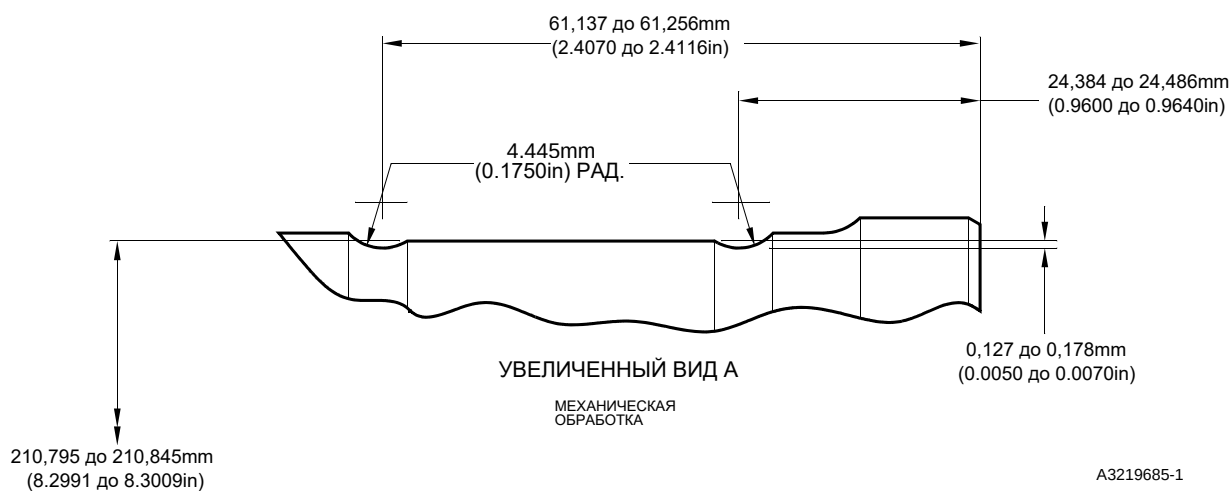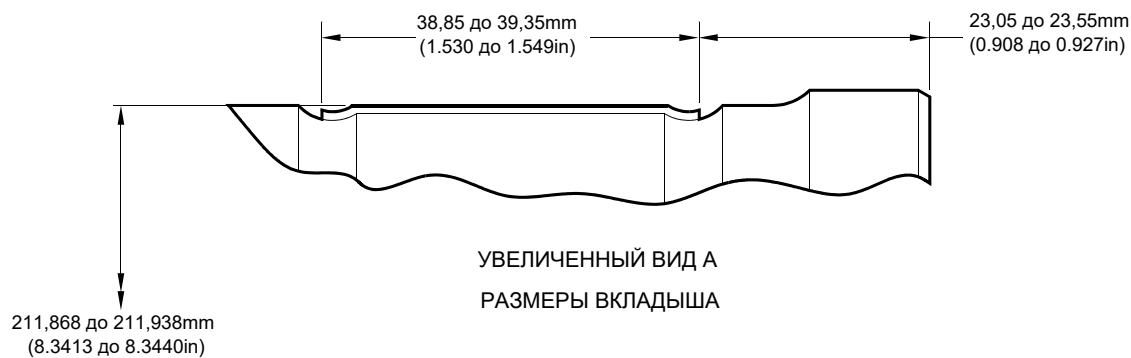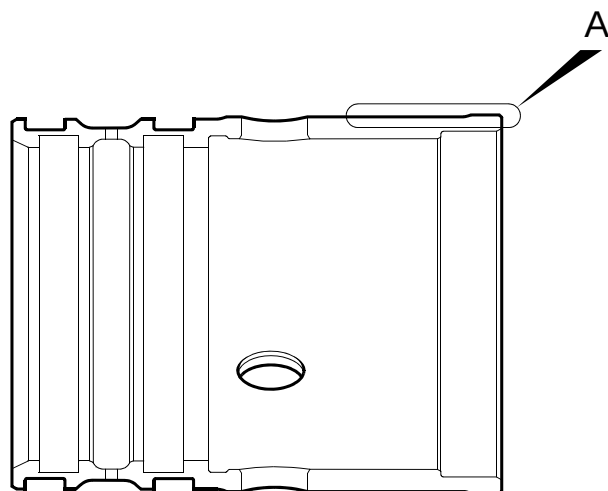

Ремонт под сборки нижнего подшипника
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

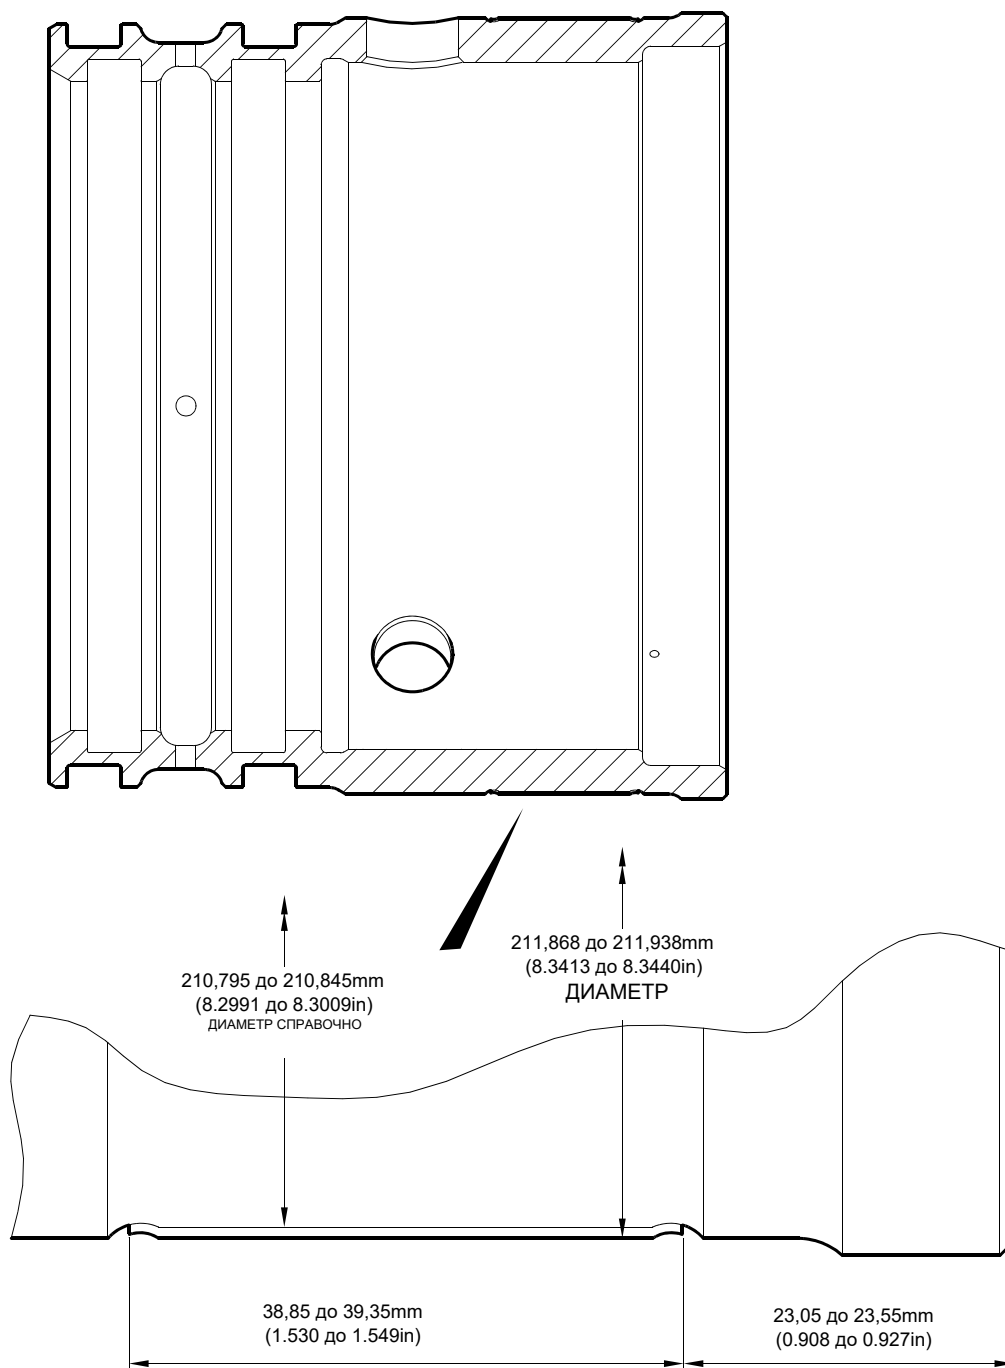

A321A2275-1

Ремонт под сборки нижнего подшипника
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

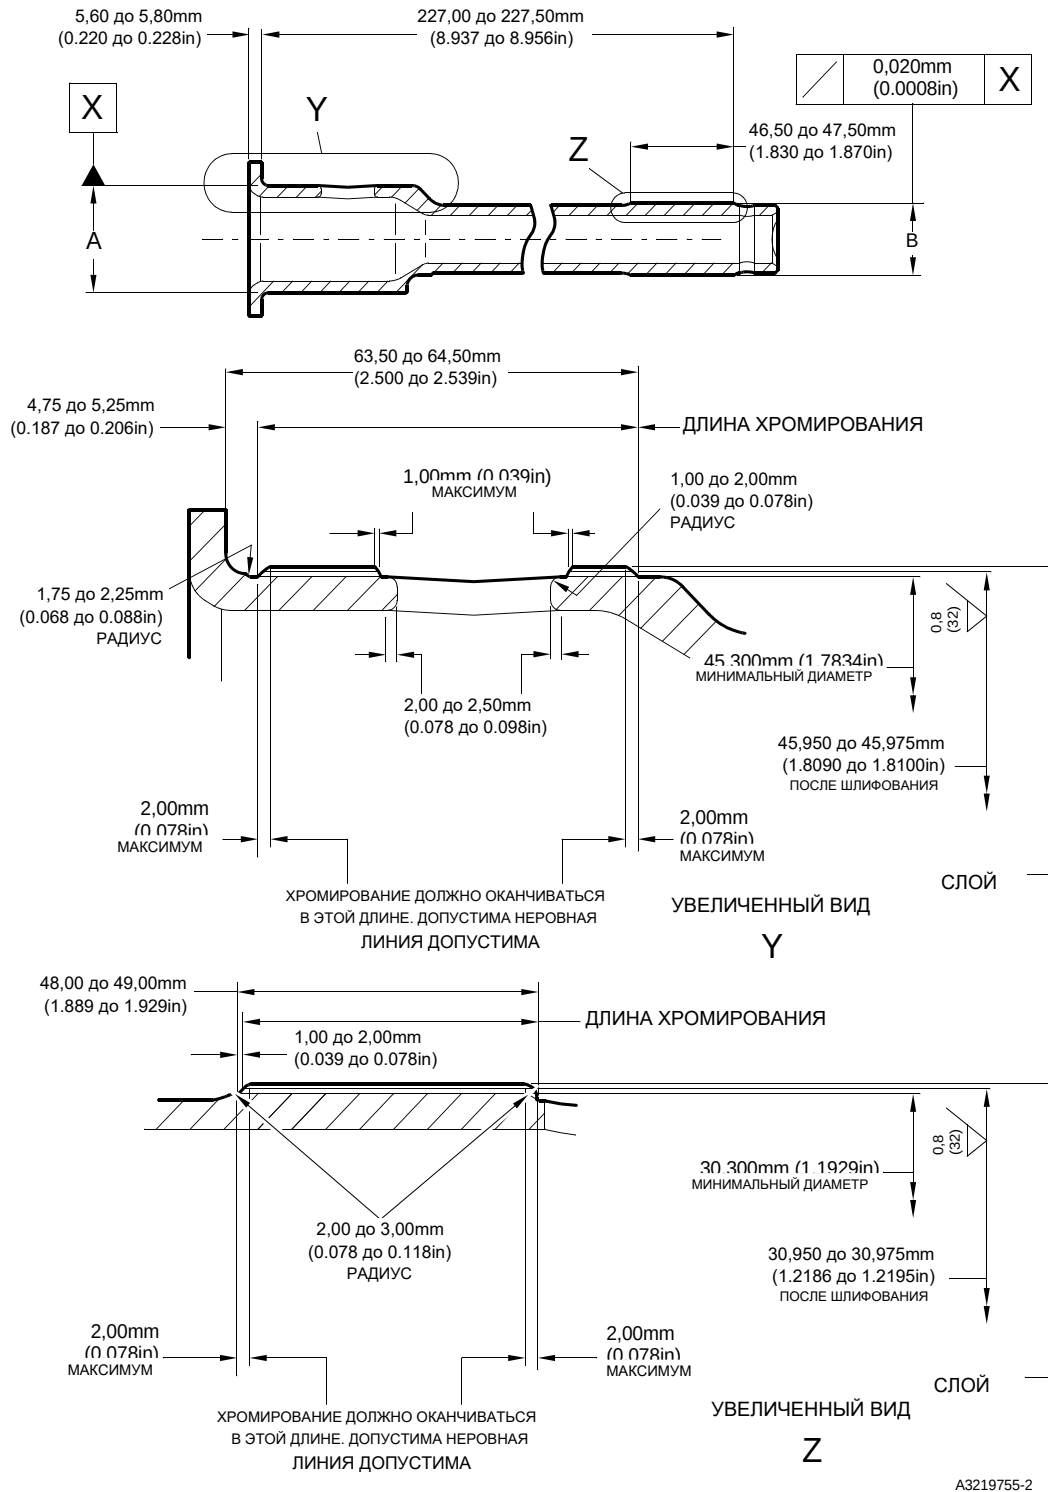


Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 2-1

32-12-22

Стр. 602
Dec 6/2019


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

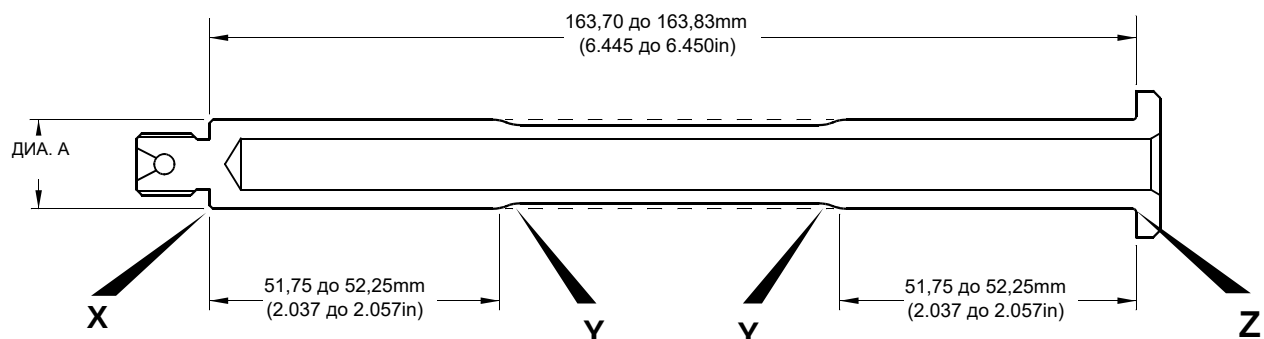


ХРОМИРОВАНИЕ МОЖЕТ ЗАКАНЧИВАТЬСЯ
В ЛЮБОМ МЕСТЕ НА ФАСКА.
КРАЯ МОГУТ БЫТЬ ОТШЛИФОВАНЫ



ХРОМИРОВАНИЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ ПО M-DLPS1031-6
ДЕТАЛЬ X

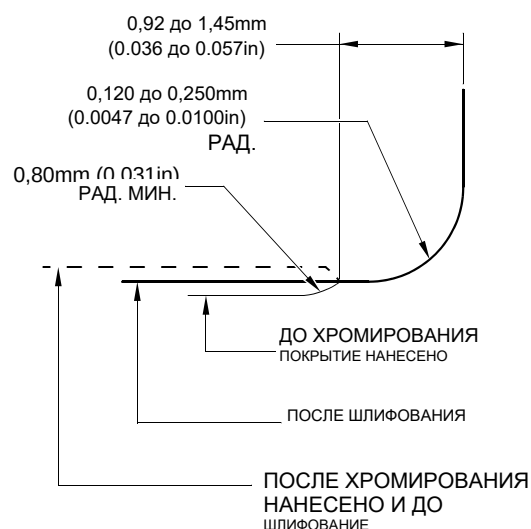

ХРОМИРОВАНИЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ ПО M-DLPS1031-3
ДЕТАЛЬ Z

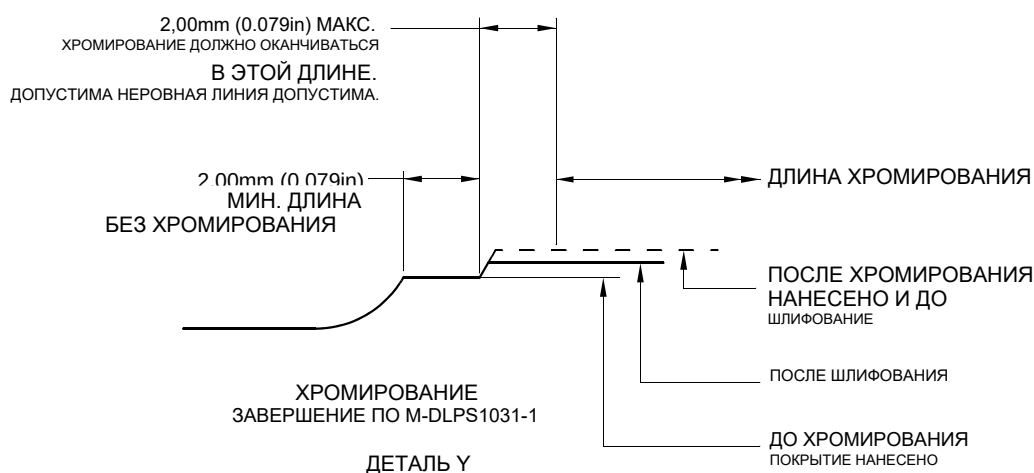

ХРОМИРОВАНИЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ ПО M-DLPS1031-1
ДЕТАЛЬ Y

A321-S-32-12-22-099-0


Ремонт шарнирного штифта

Рисунок 601


32-12-22

Ремонт № 3-1
Стр. 603
Dec 8/2017

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

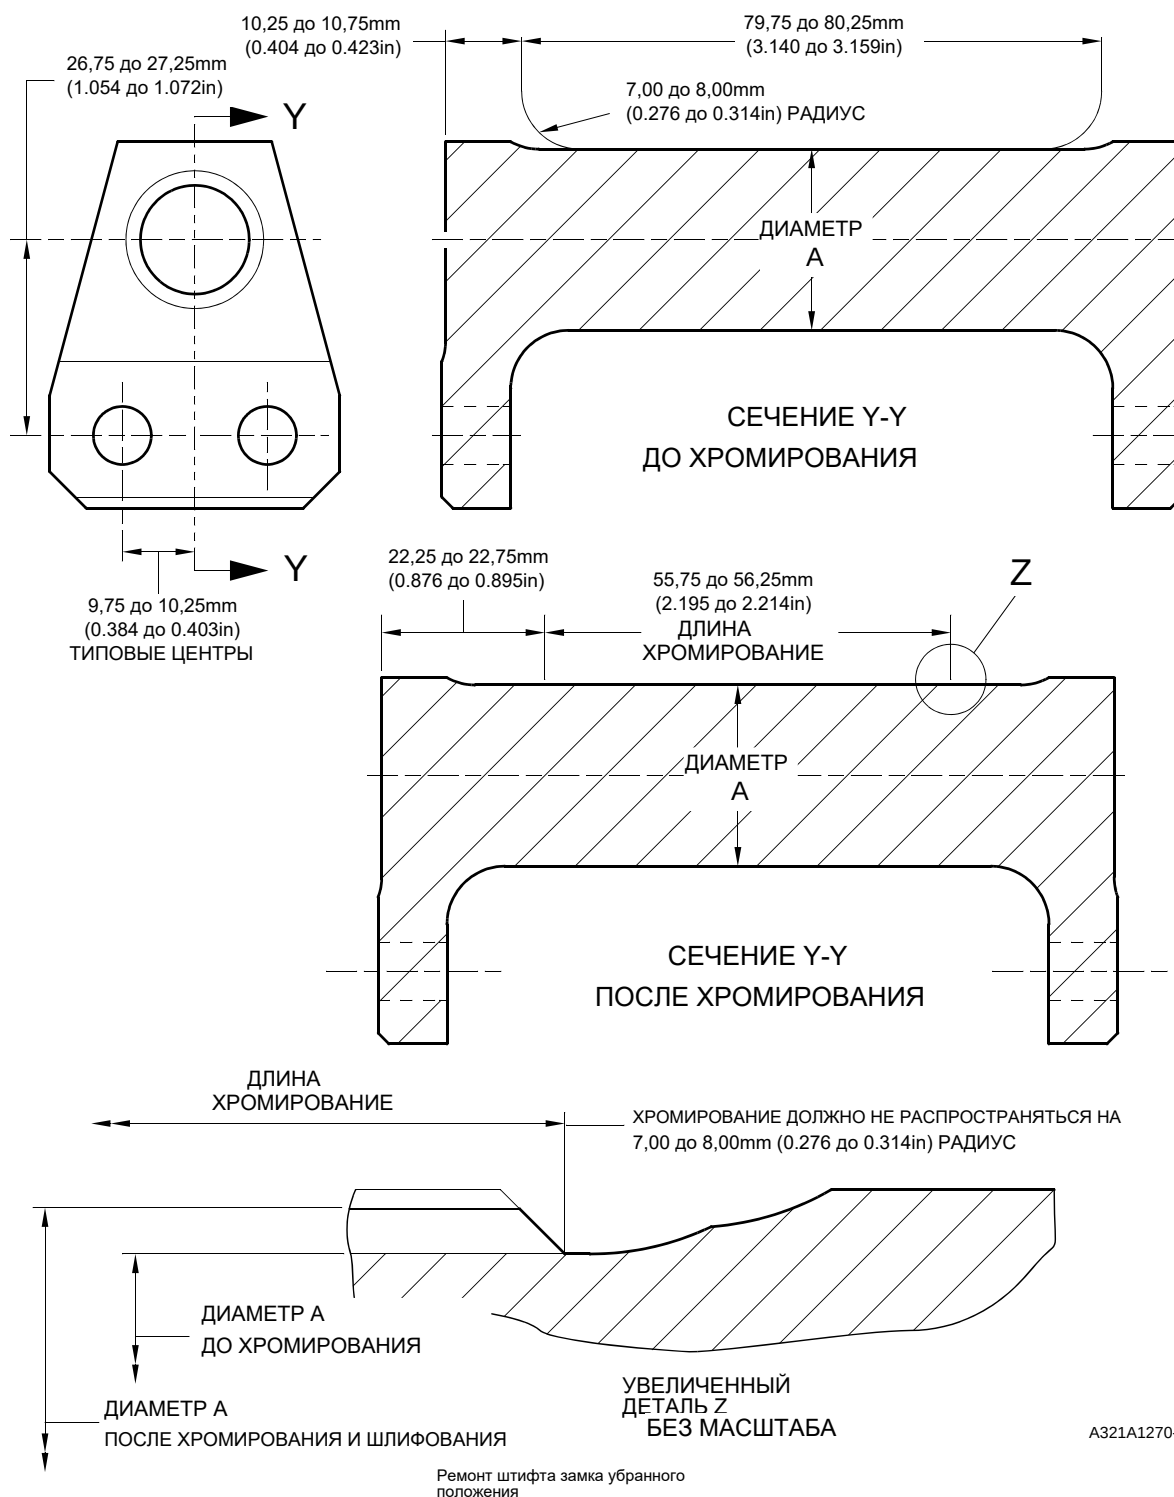

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

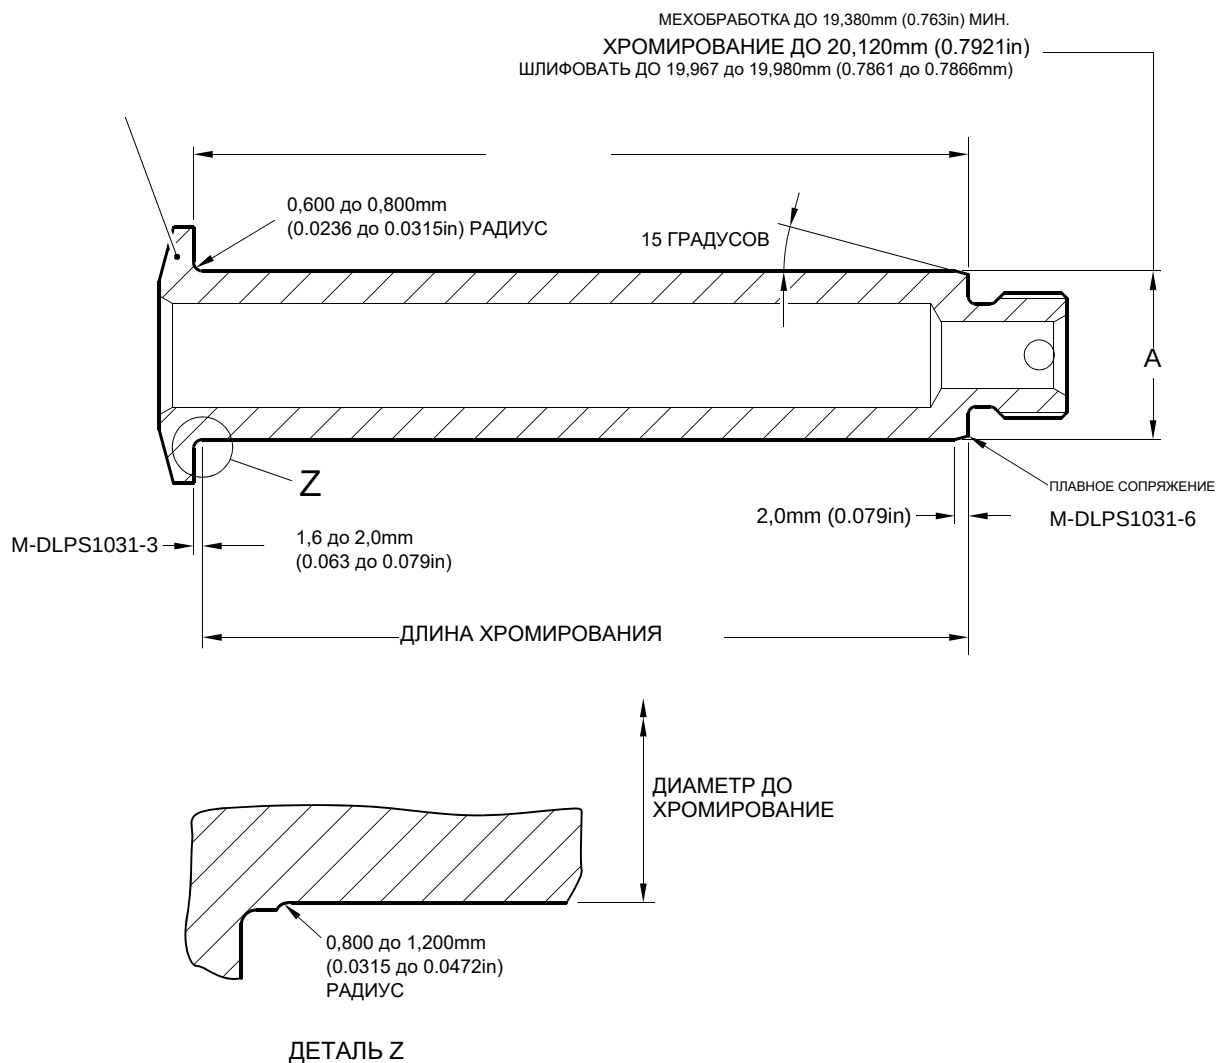



A321A2276-1

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 5-1
Стр. 602
Dec 9/2016

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

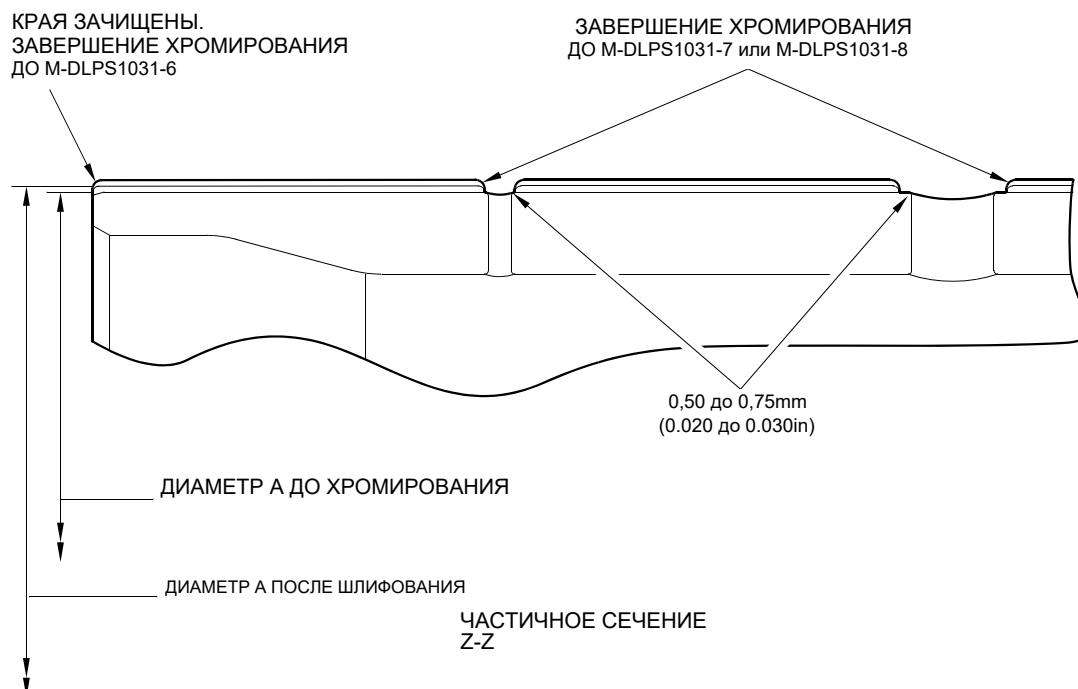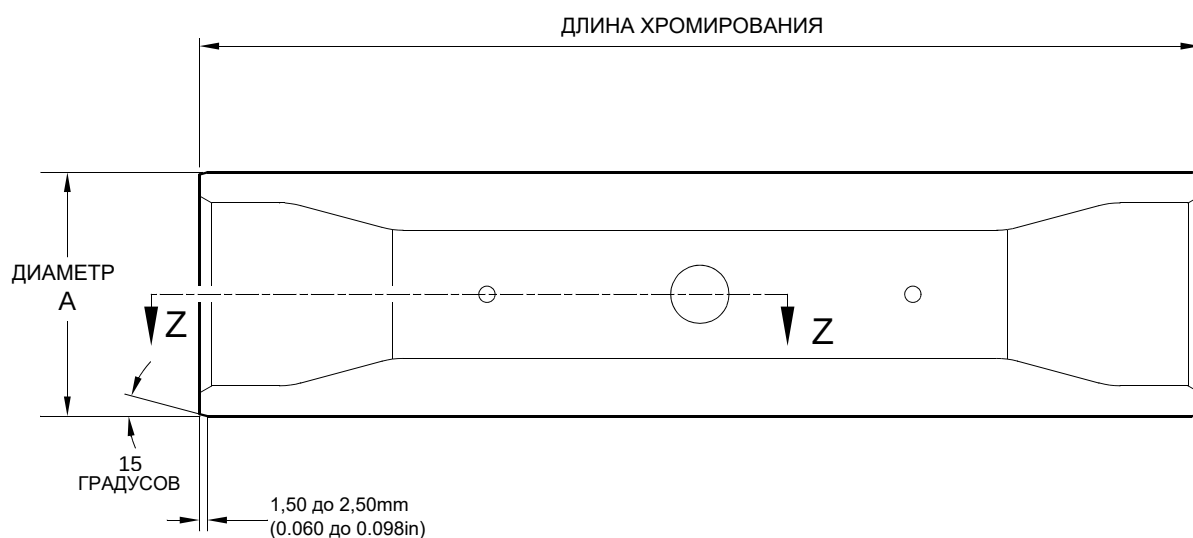


A321A2936-1

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 6-1
Стр. 603
Dec 6/2019



32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

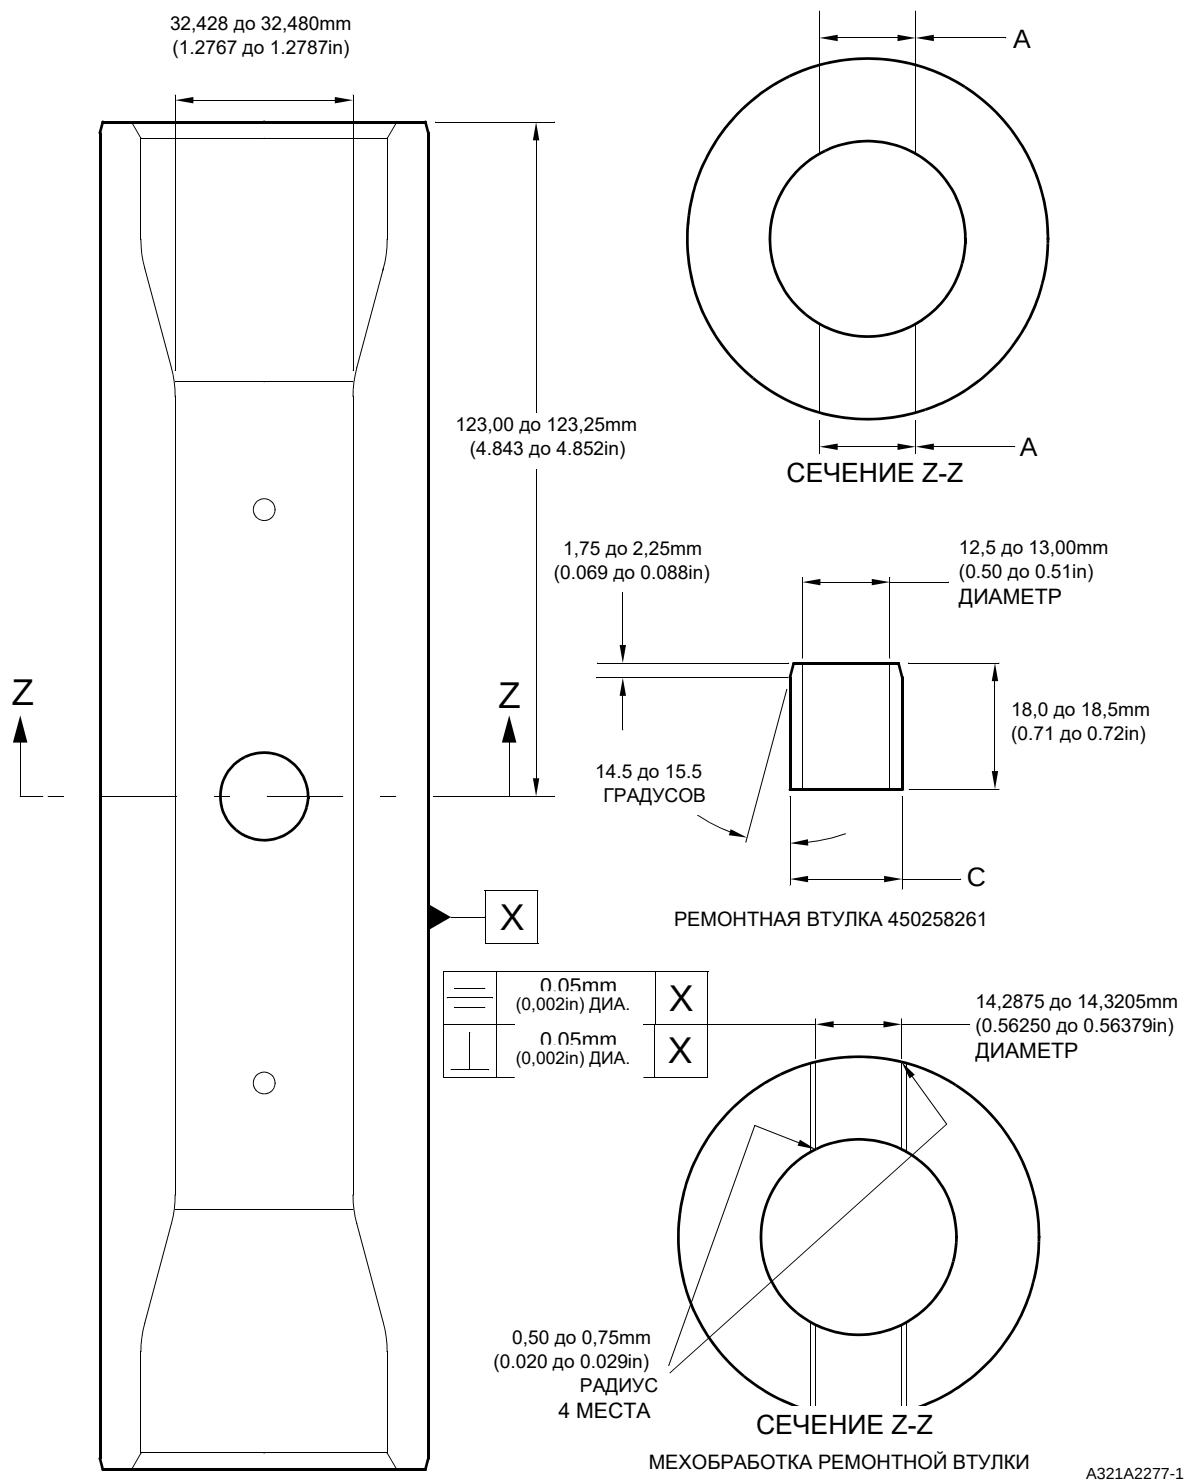

Ремонт штифта
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

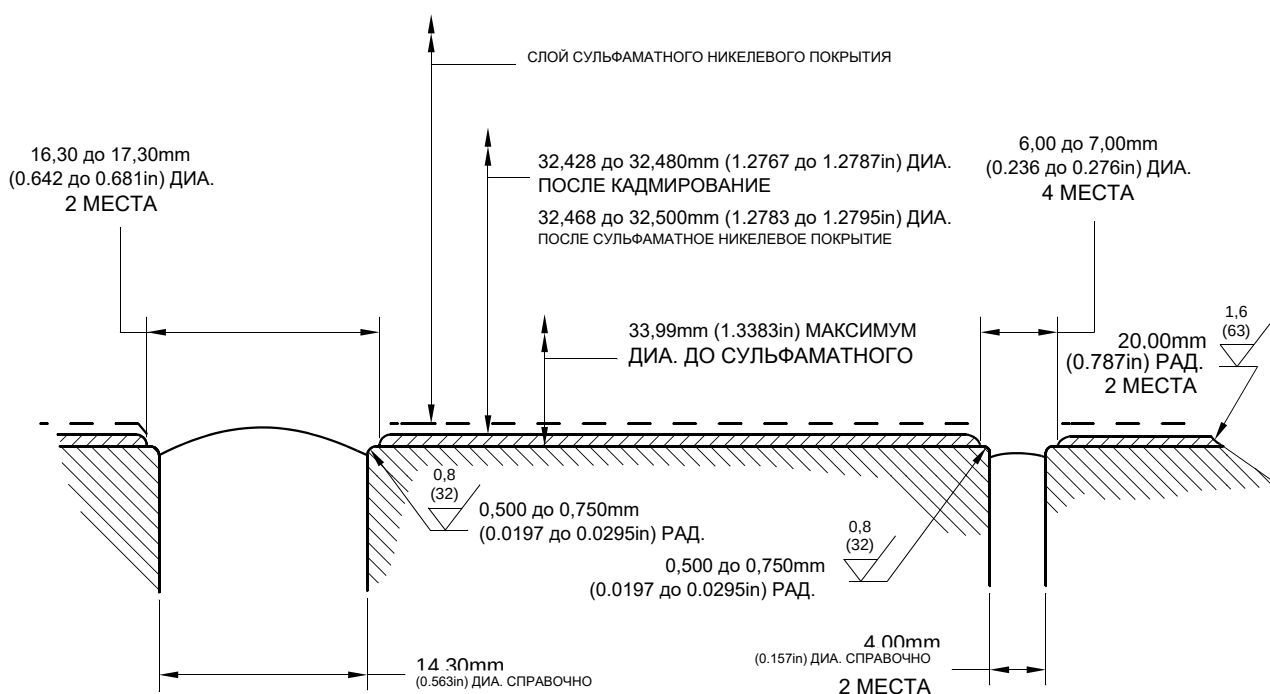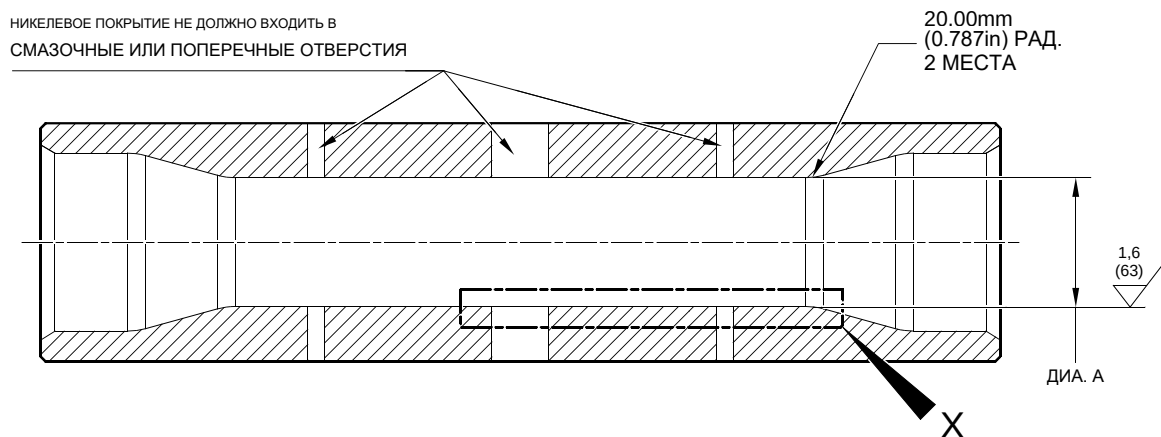

ДЕТАЛЬ X


A321-S-32-12-22-001-0

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 6-3
Стр. 603
Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

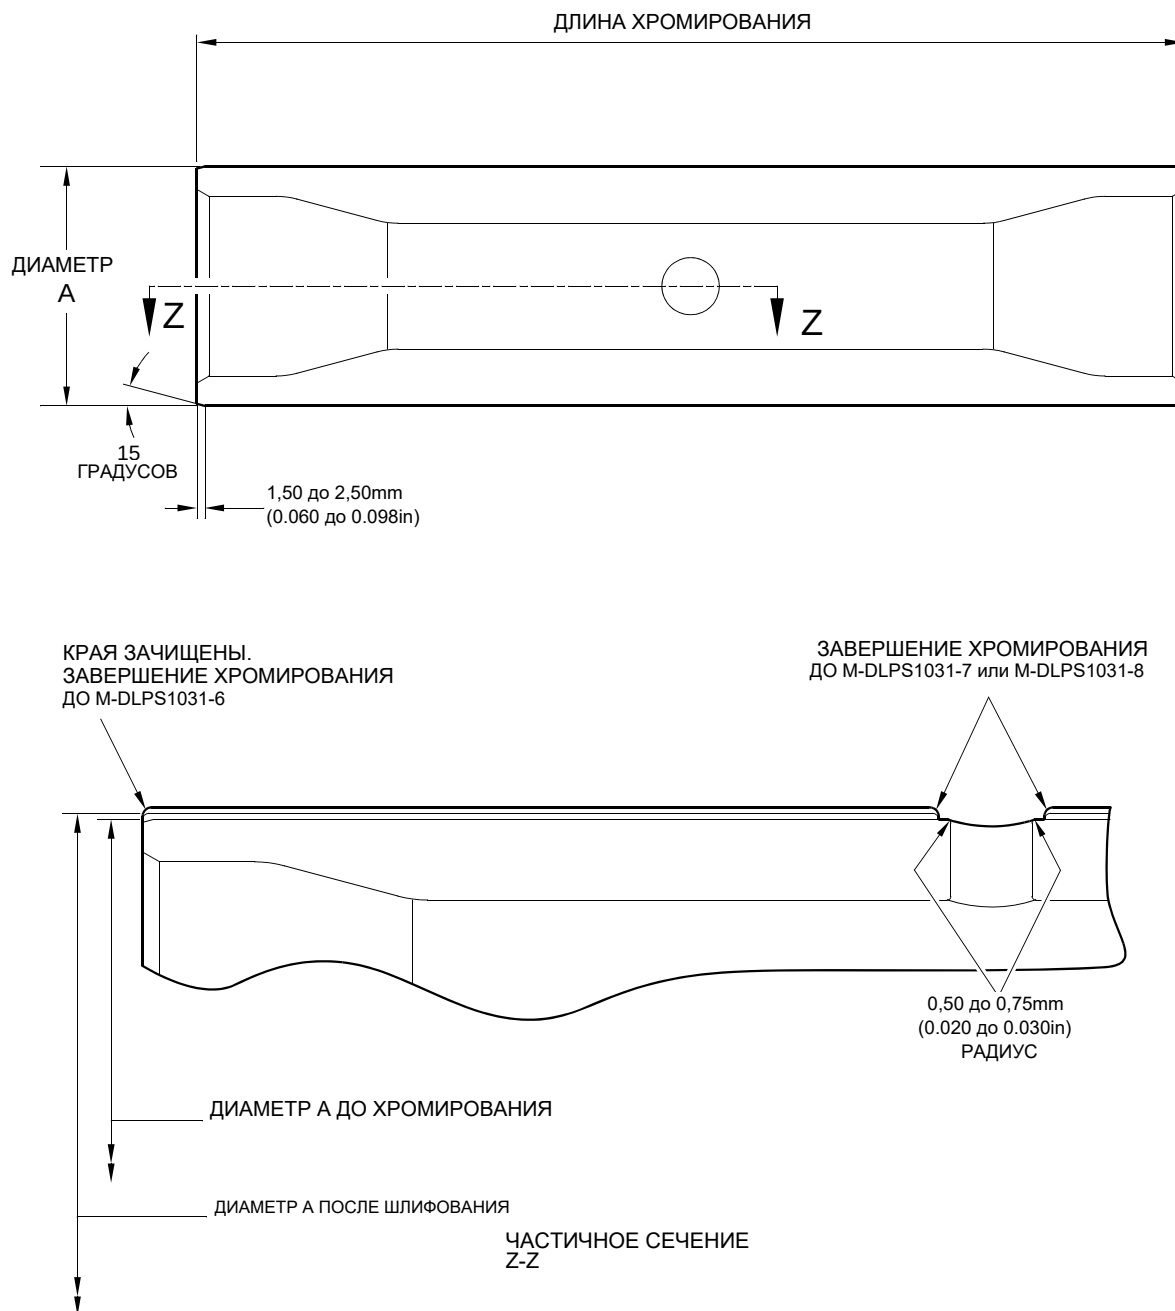

A321A2937-1

Ремонт штифта
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

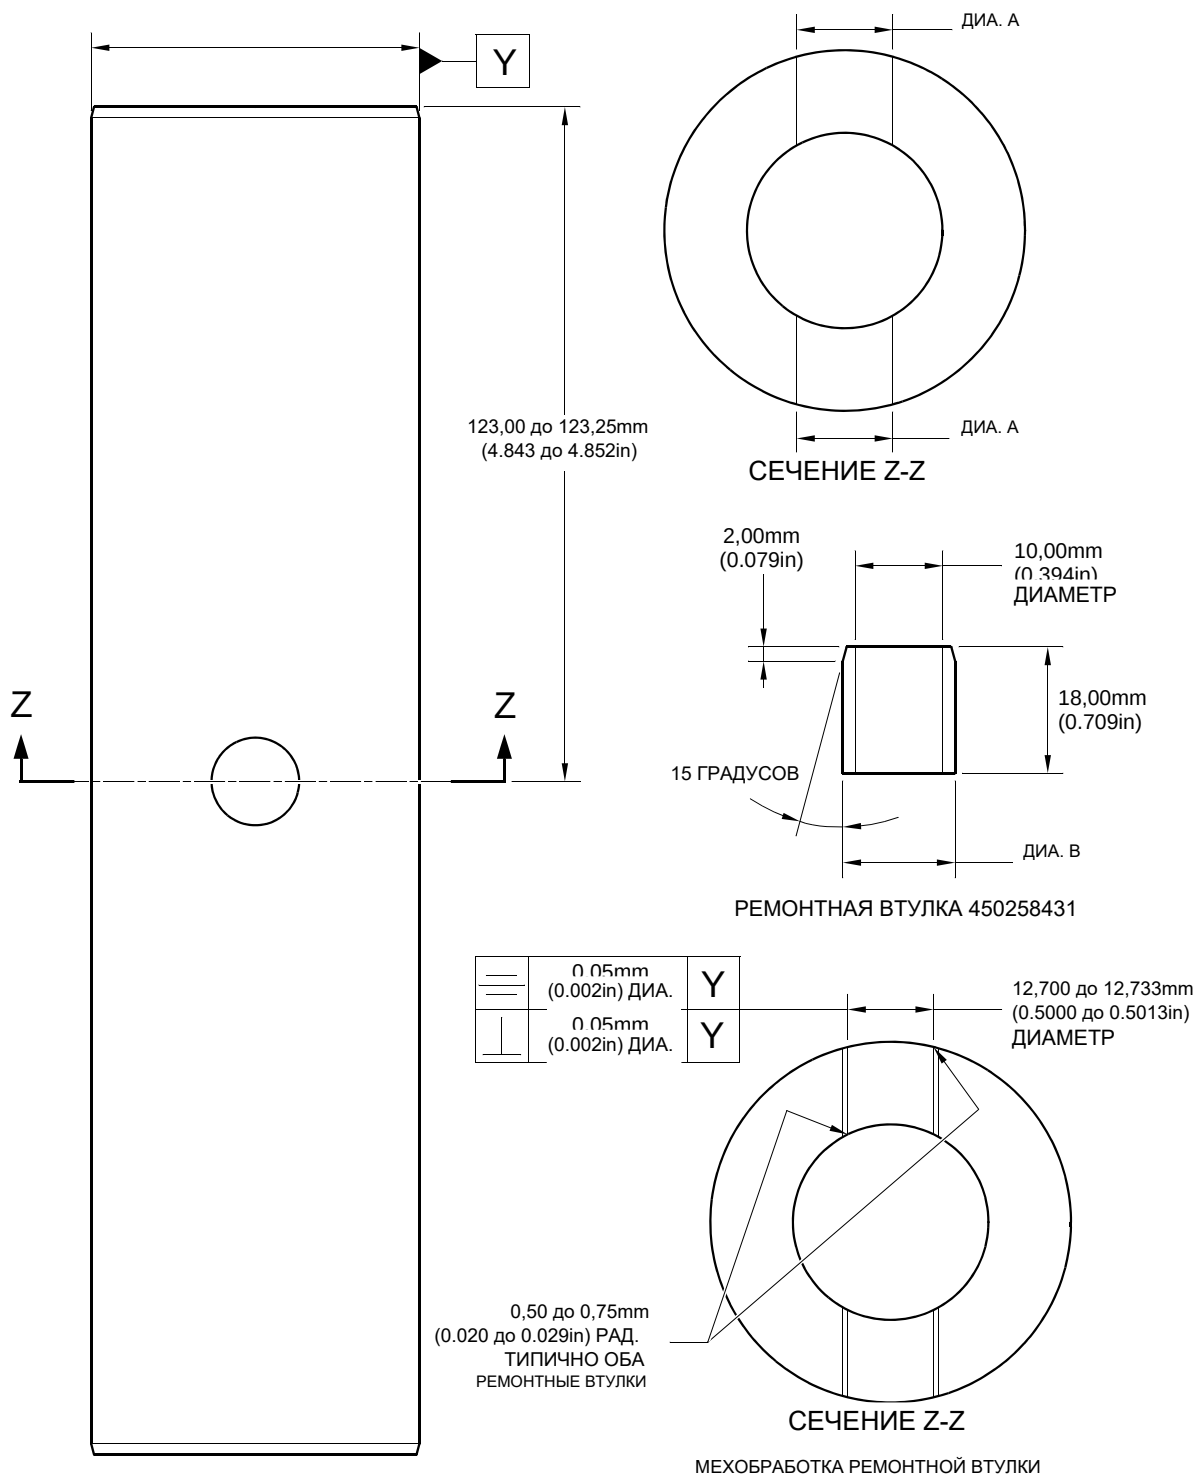

A321-S-32-12-22-071-0

Ремонт штифта
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

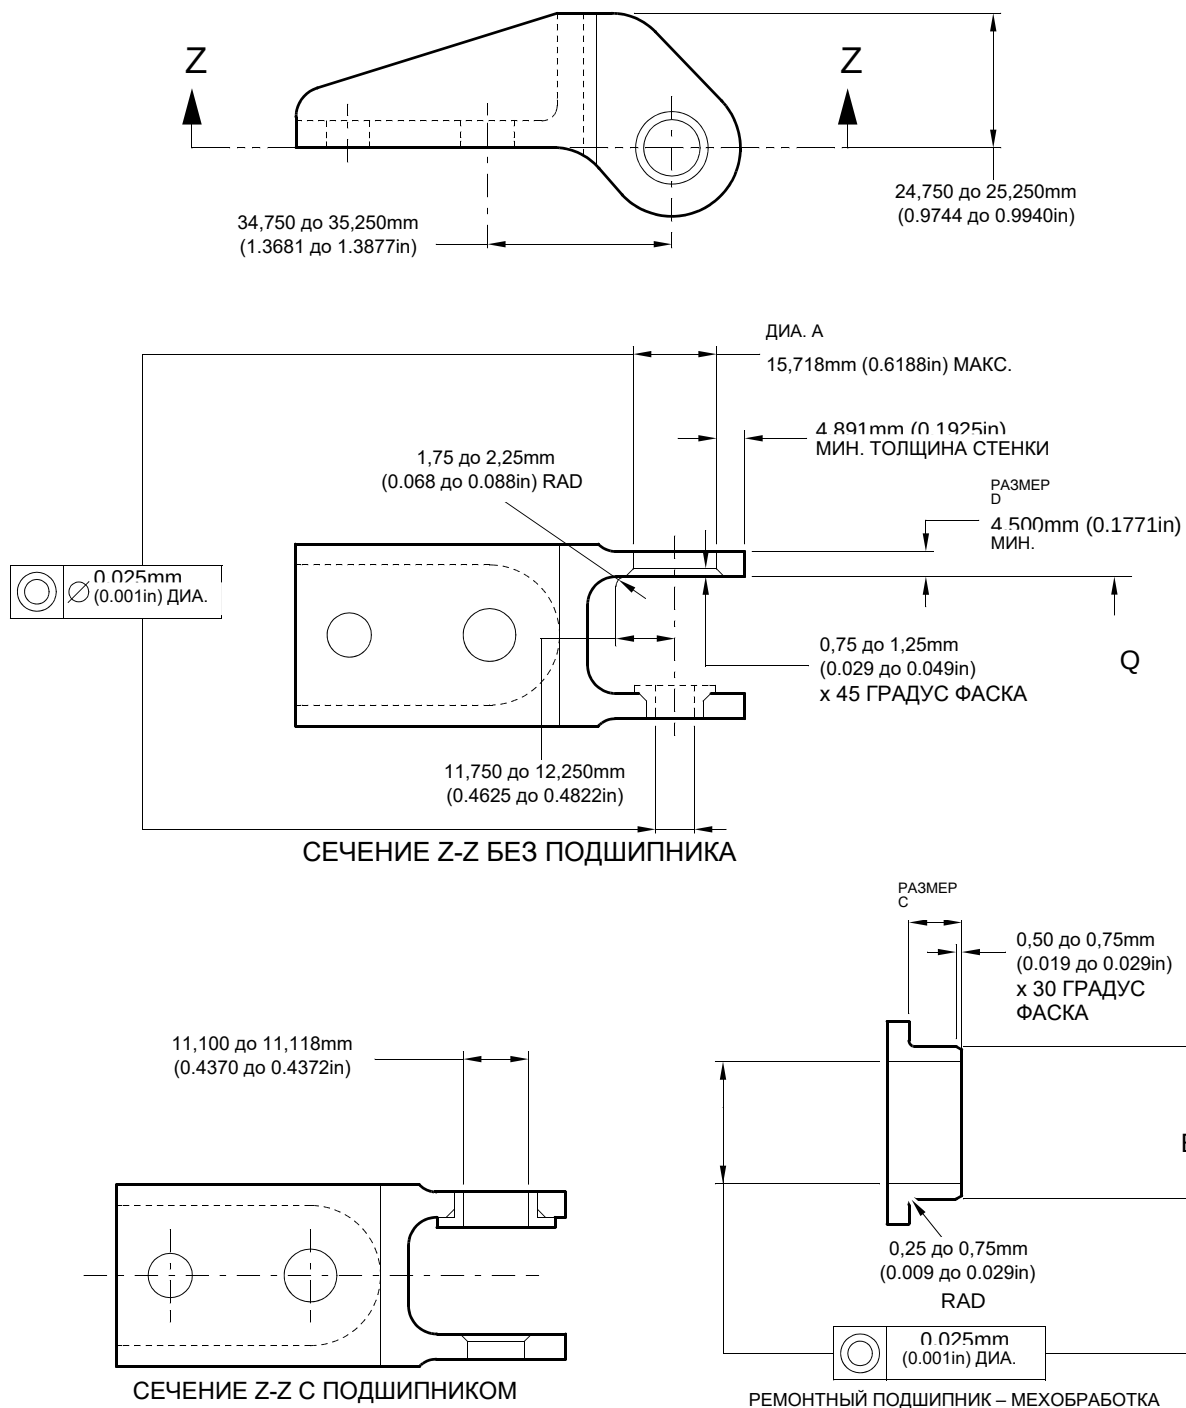


A321A3510-1

Ремонт кронштейна
Рисунок 601


32-12-22

Ремонт № 8-1
Стр. 603
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

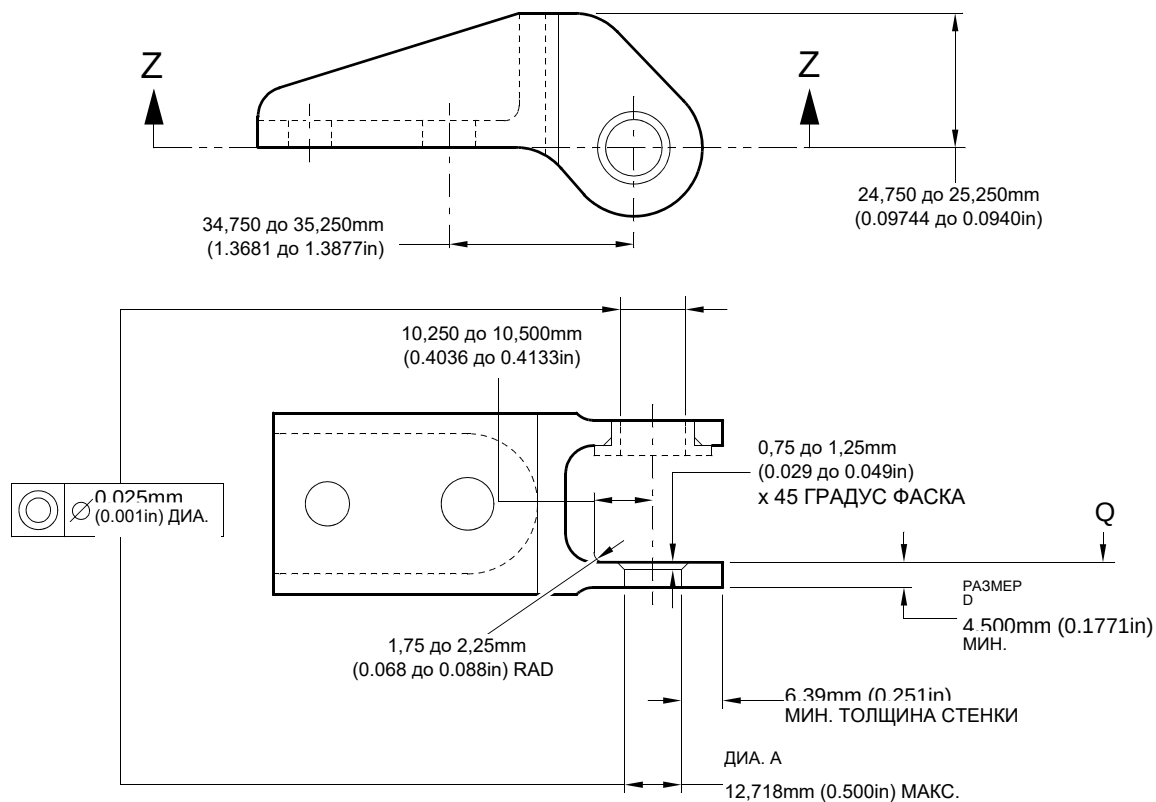

СЕЧЕНИЕ Z-Z БЕЗ ПОДШИПНИКА

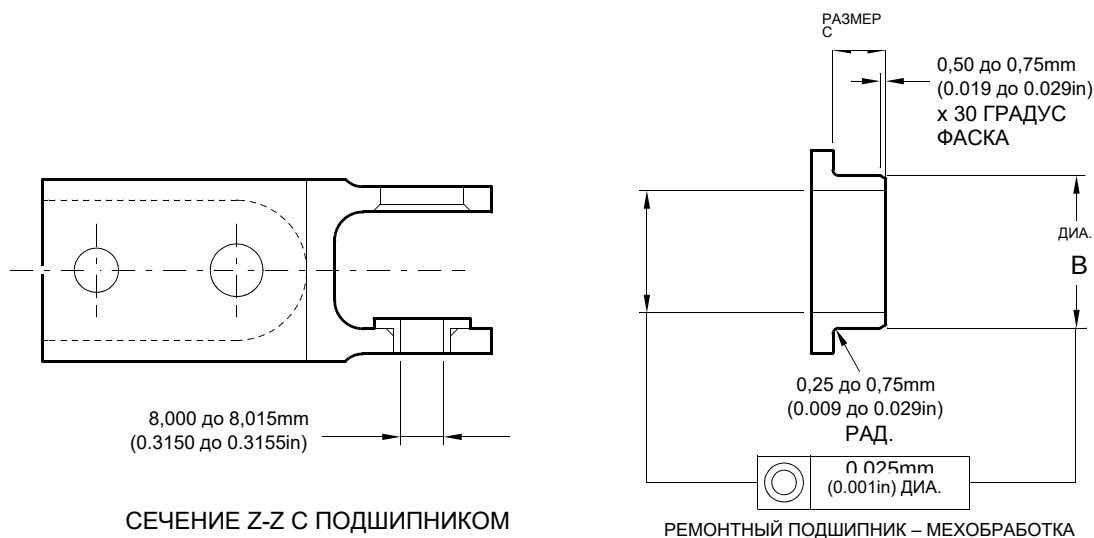

СЕЧЕНИЕ Z-Z С ПОДШИПНИКОМ

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК – МЕХОБРАБОТКА


A321A3511-1

Ремонт кронштейна
Рисунок 601

32-12-22

Ремонт № 8-2
Стр. 603
Dec 6/2019


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

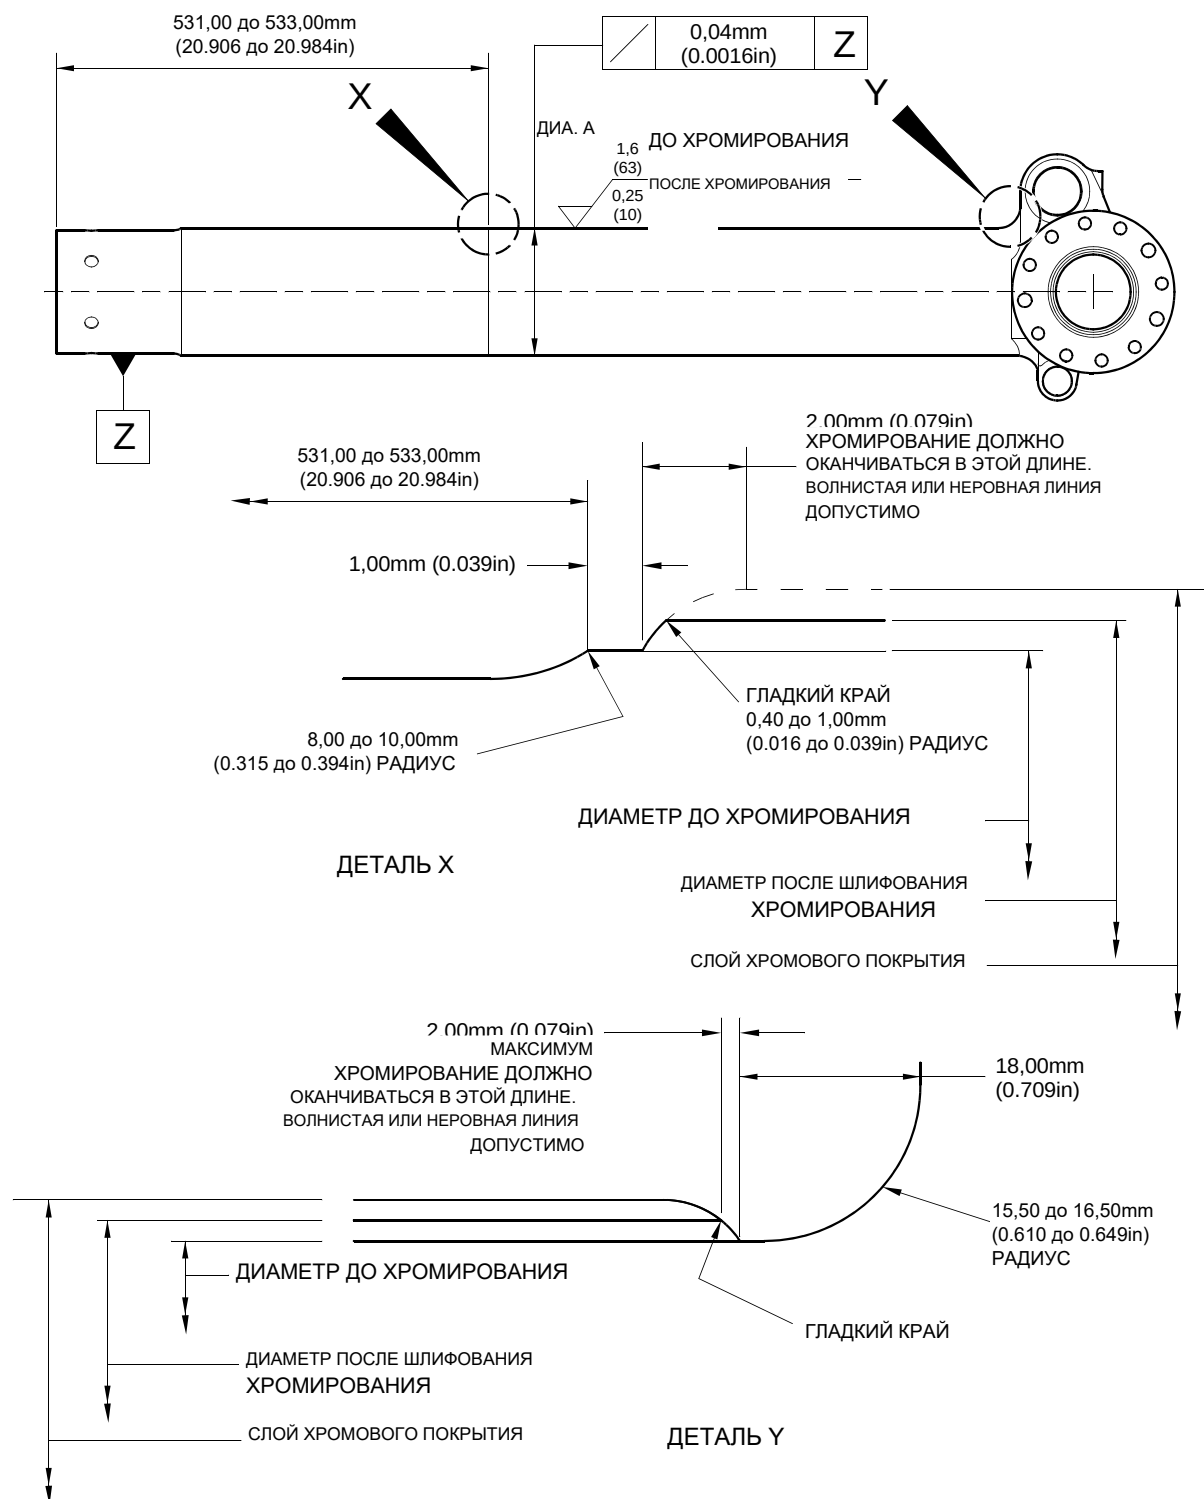

A321-S-32-12-22-025-0

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

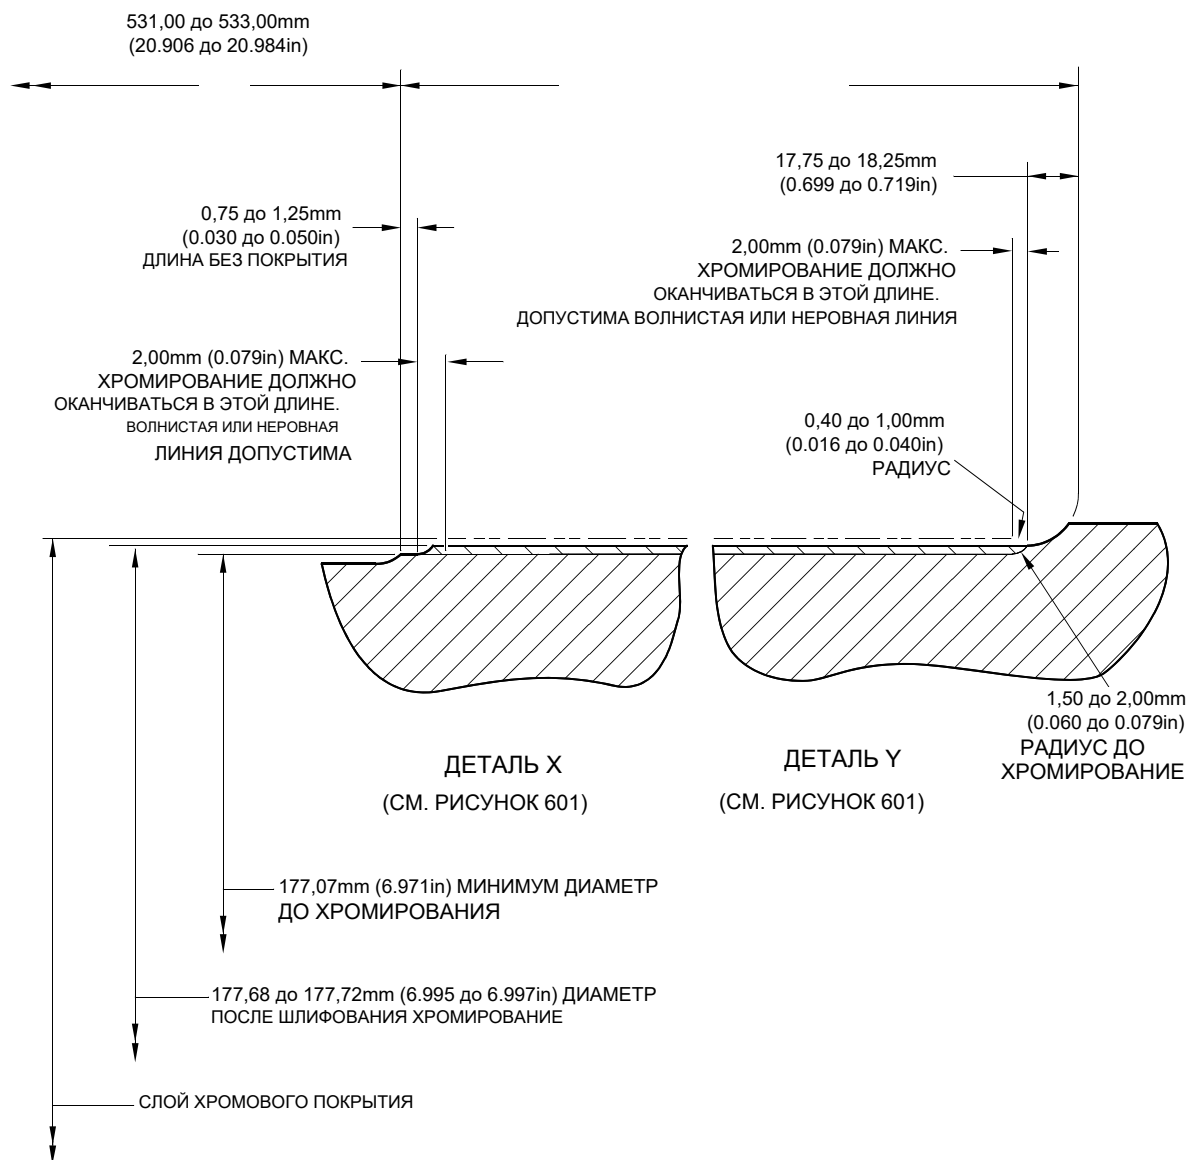


A321-S-32-12-22-026-0

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 602

Ремонт № 9-1
Стр. 604
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

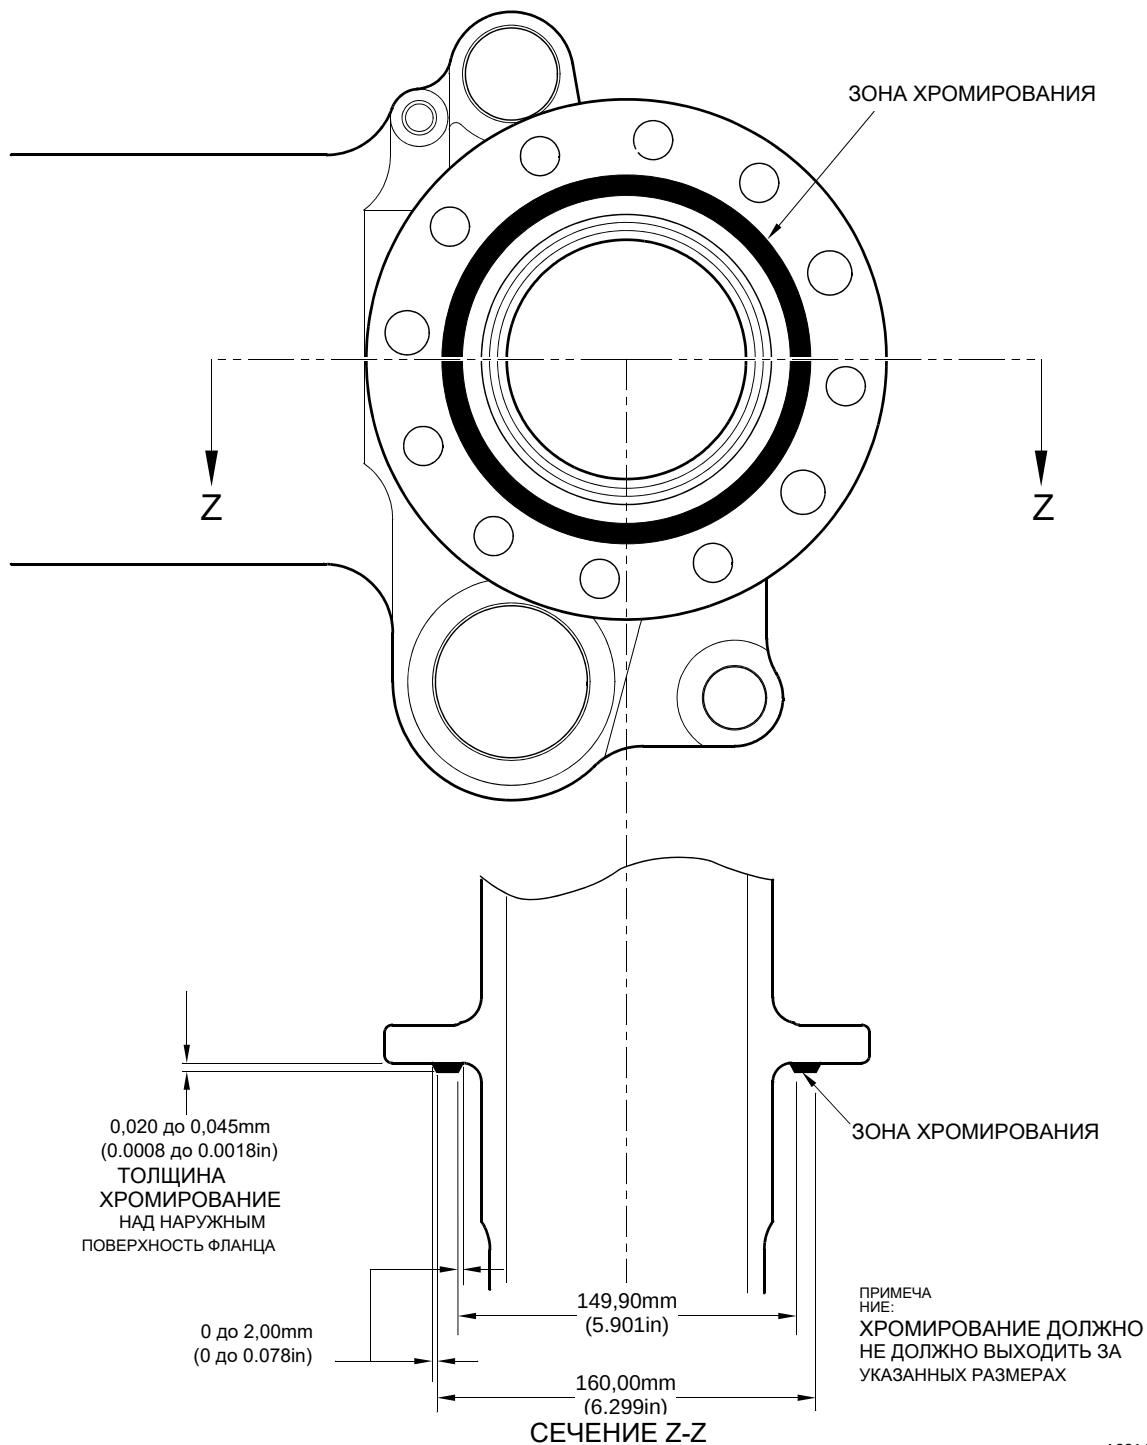


A321A3513-1

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

32-12-22

Ремонт № 9-2
Стр. 604
Dec 9/2016

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

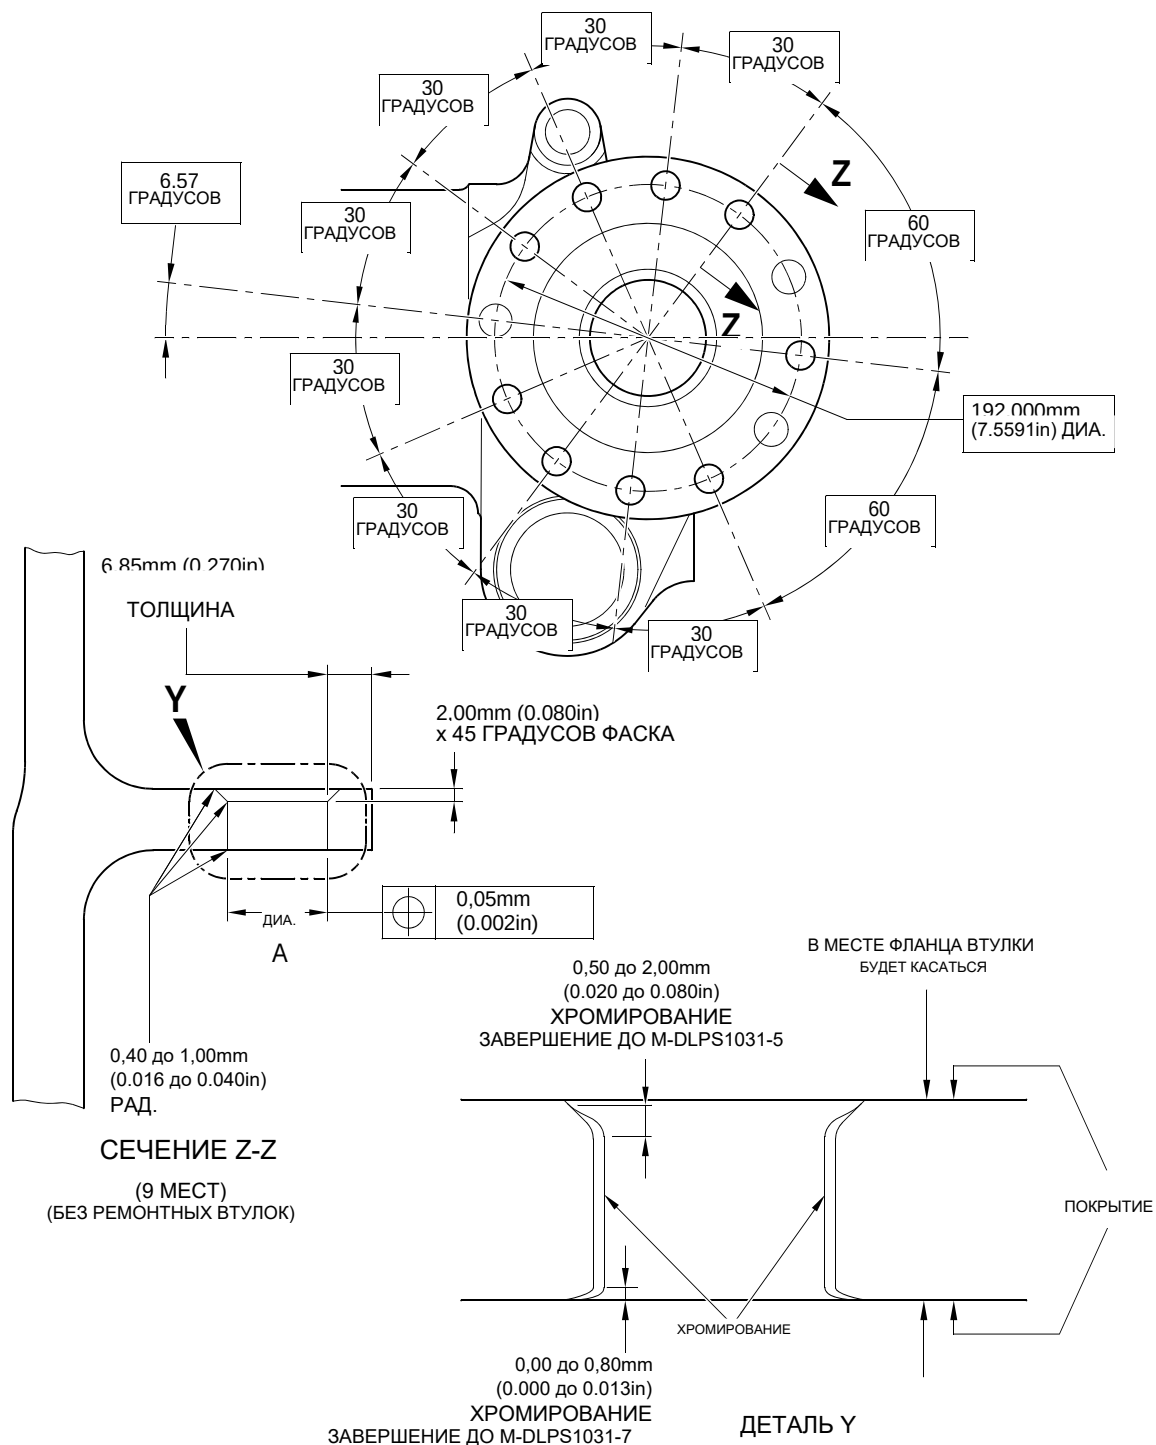

A321A5544-2



Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 601

32-12-22

Ремонт № 9-4
Стр. 603
Aug 11/2023


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

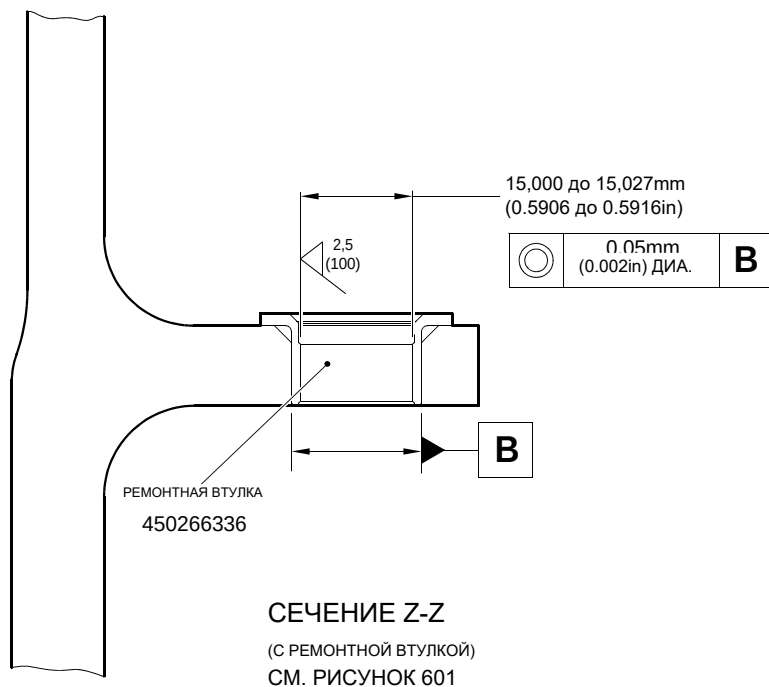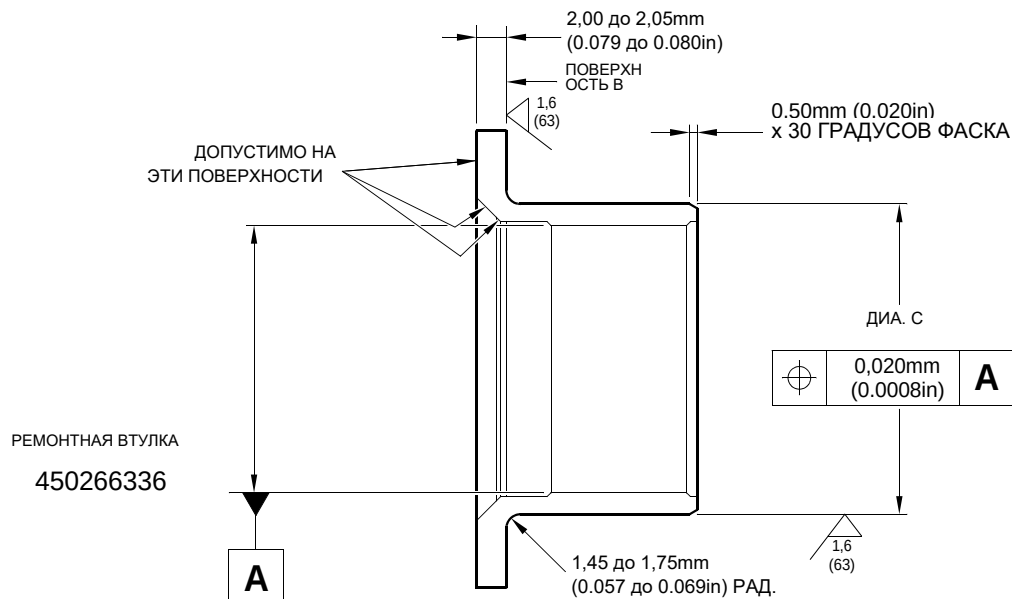

A321A5545-2

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

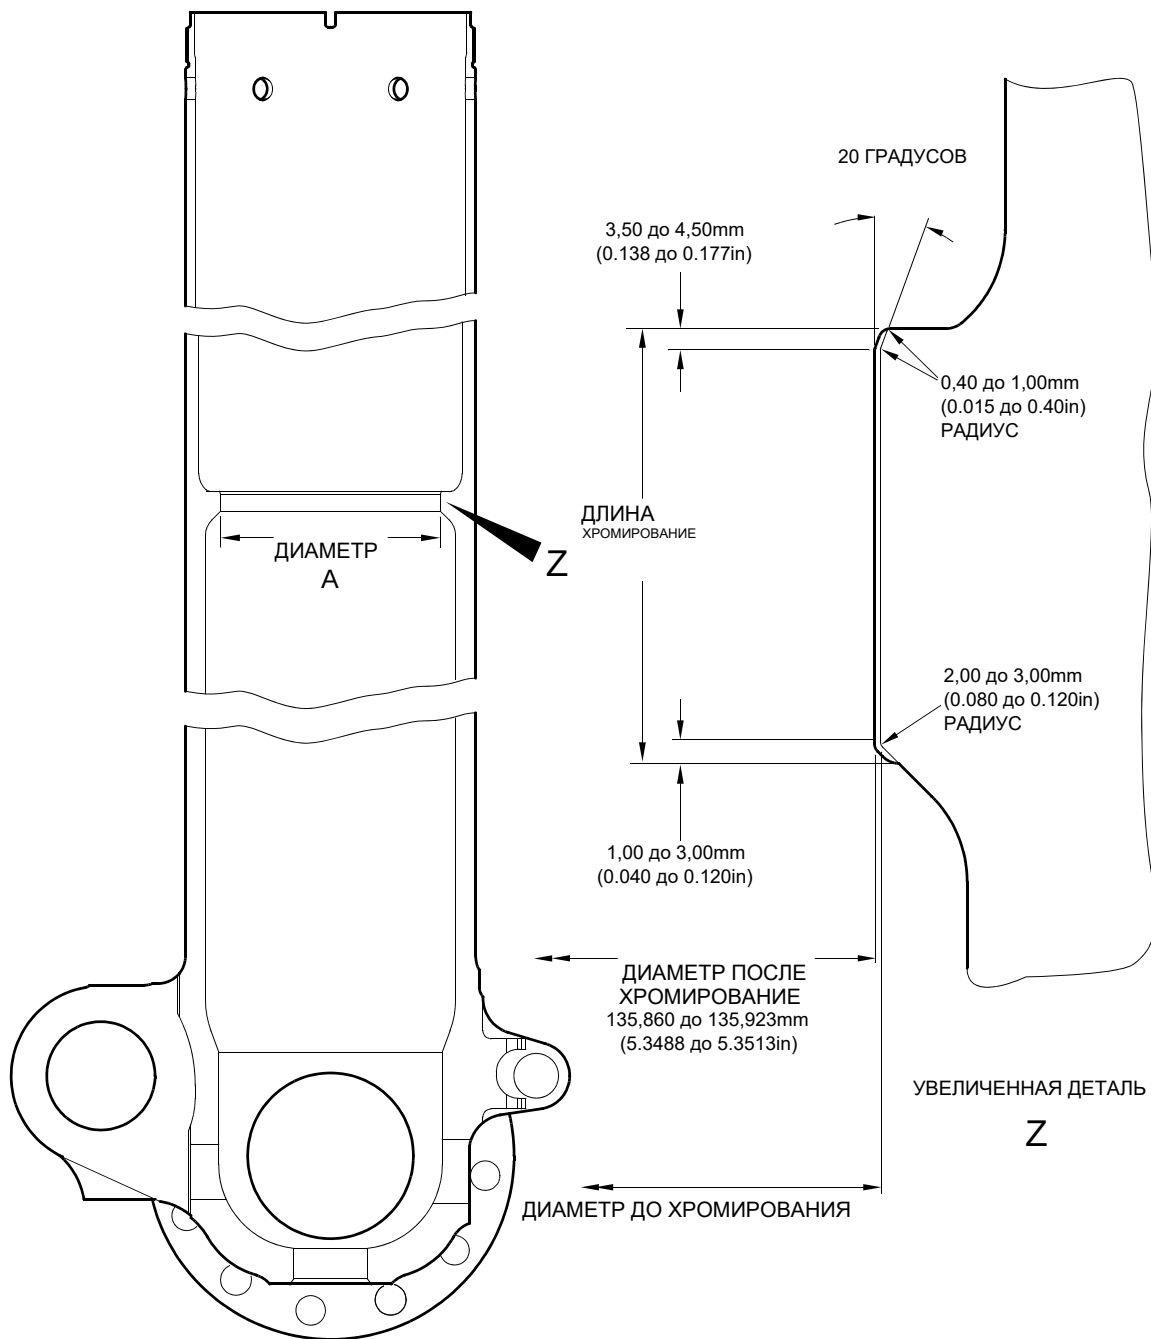


A321A5714-1

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

32-12-22

Ремонт № 9-5
Стр. 602
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

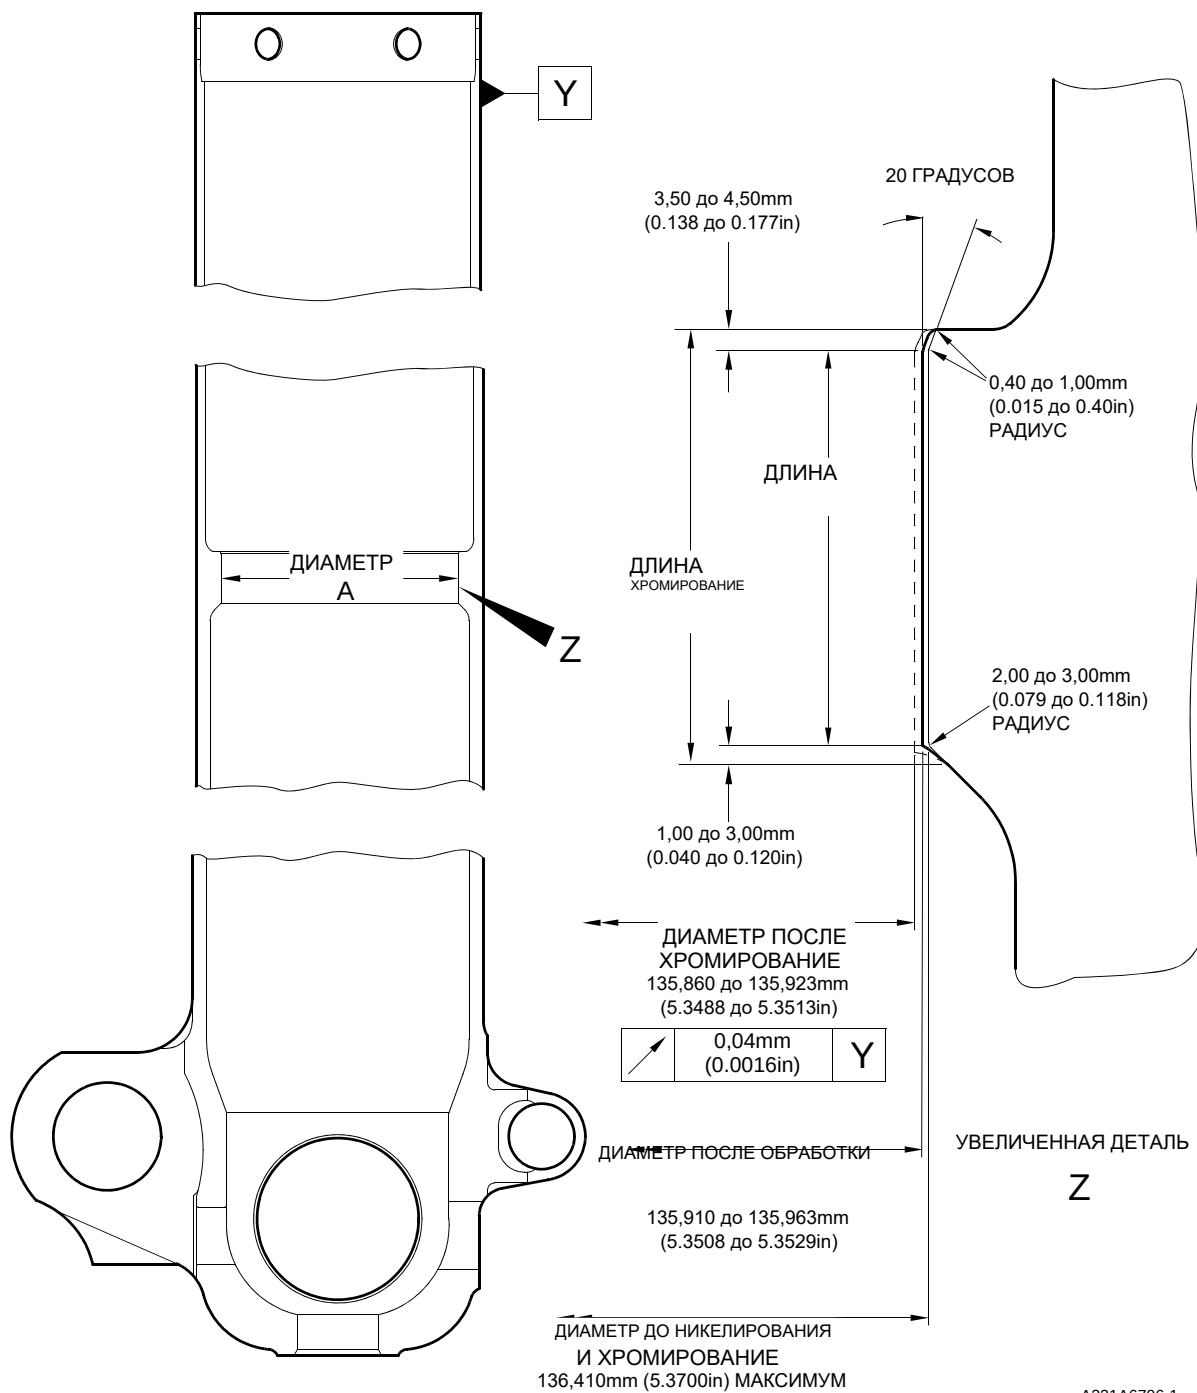

Ремонт скользящей трубы

Рисунок 601


Ремонт № 9-6

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

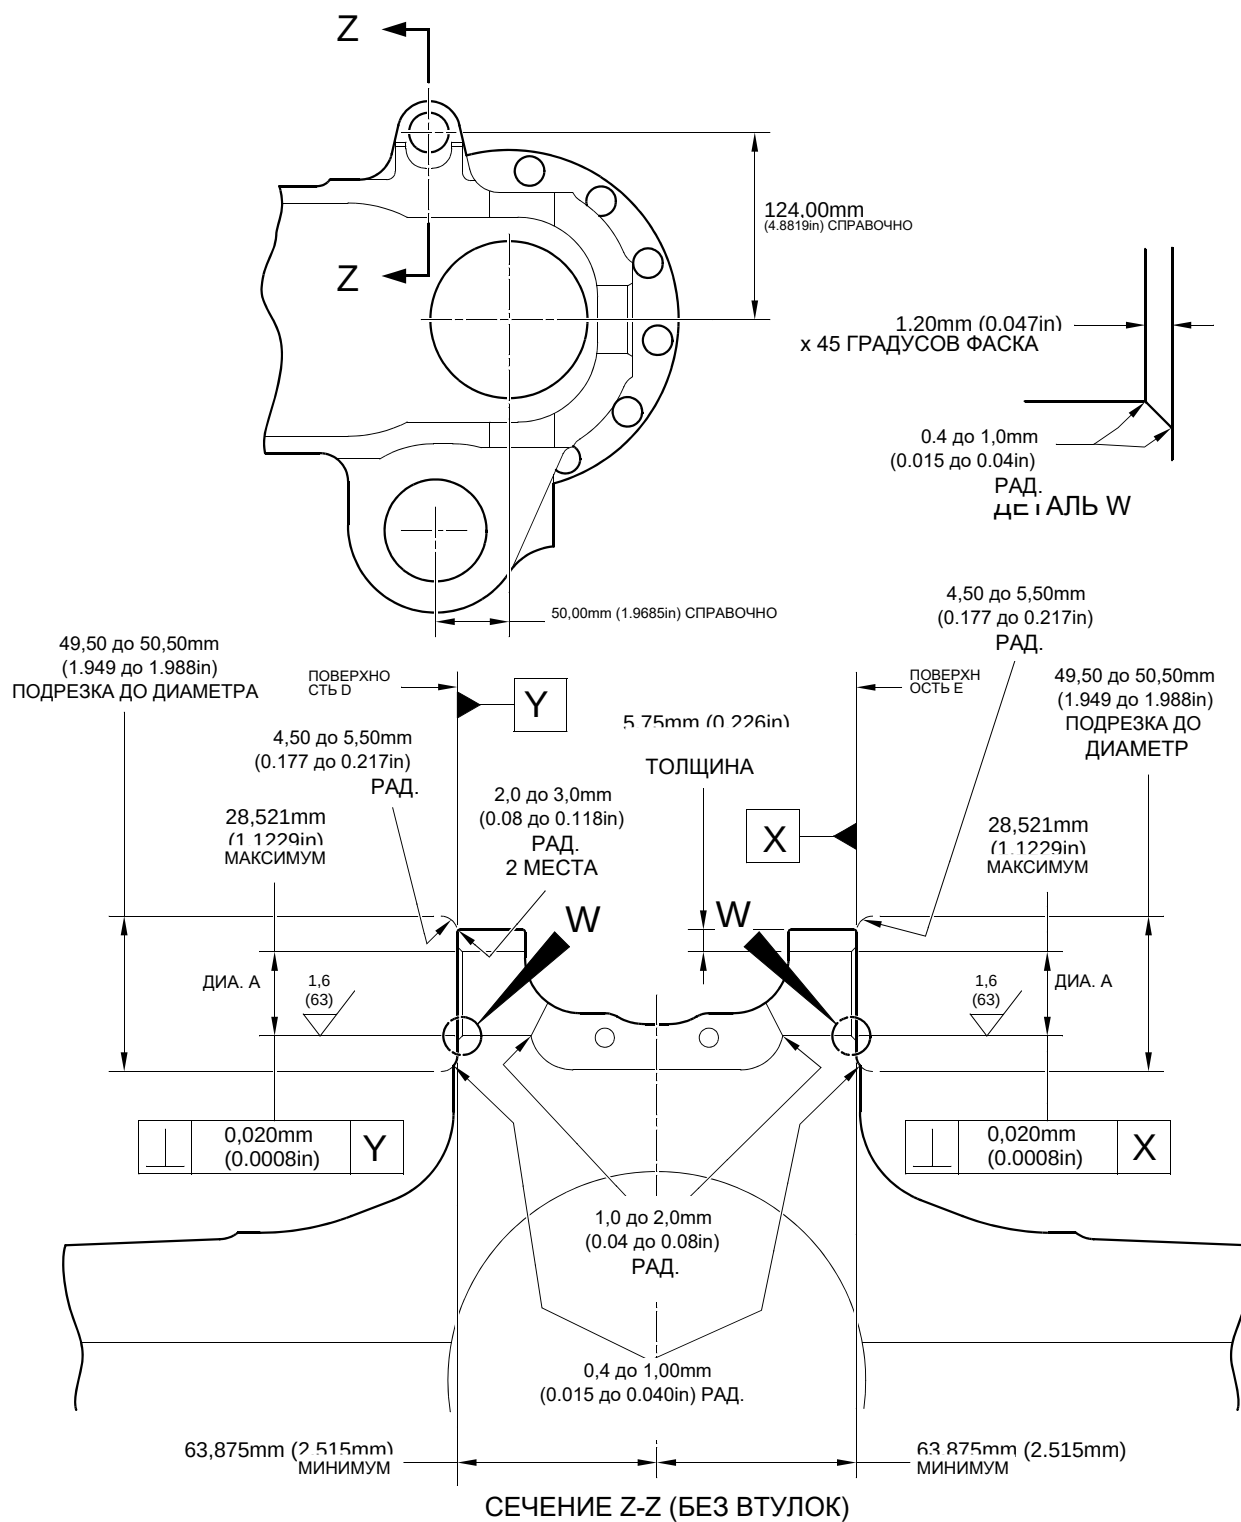

A321-S-32-12-22-038-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 601



Ремонт № 9-7

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

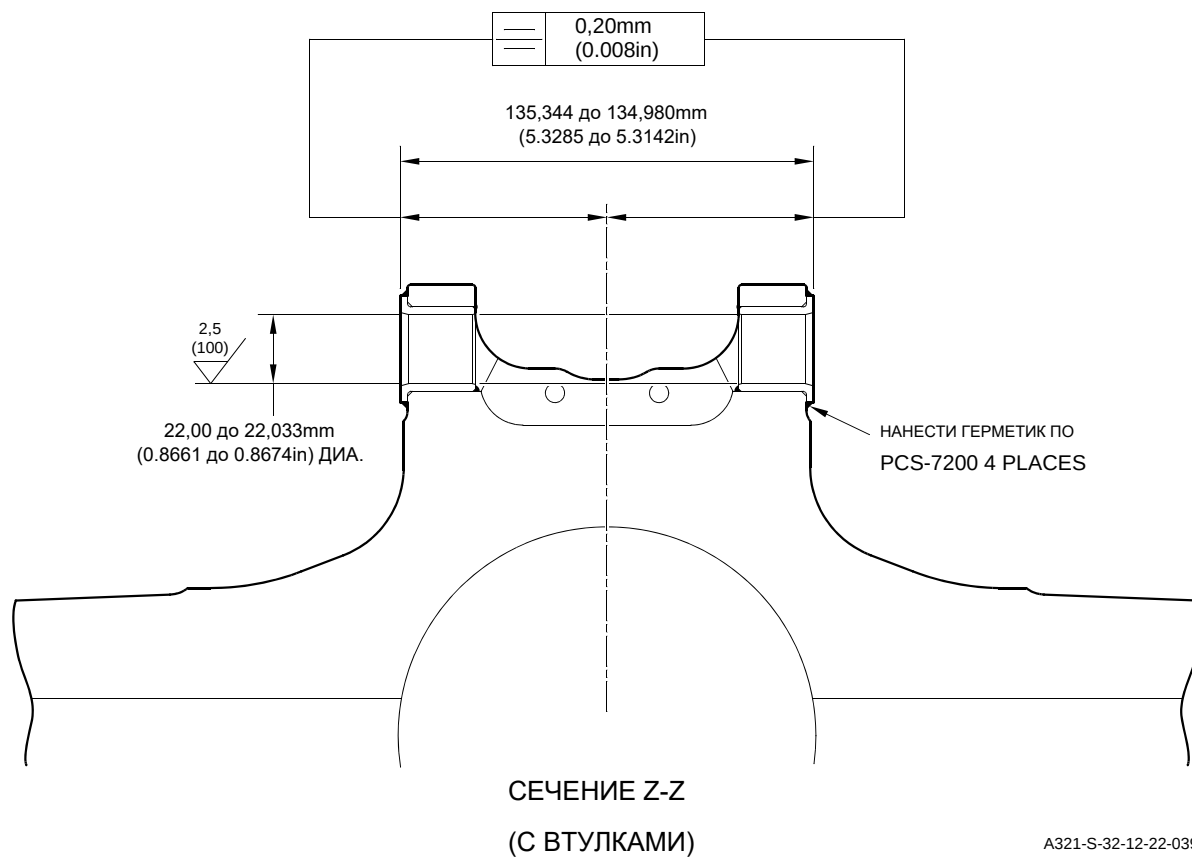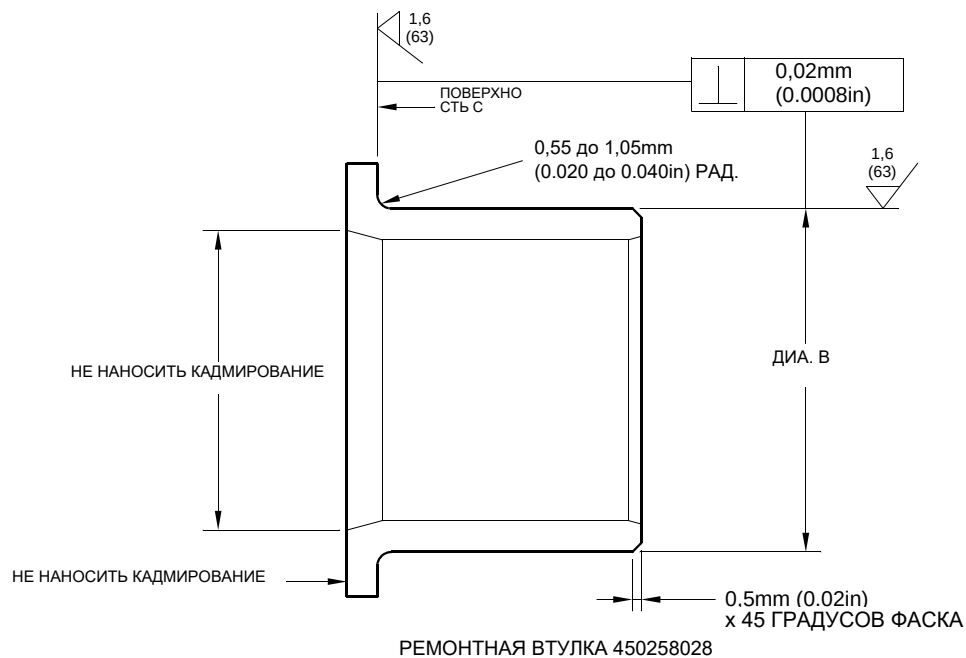


Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

A321-S-32-12-22-039-1



Ремонт № 9-7
Стр. 604
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

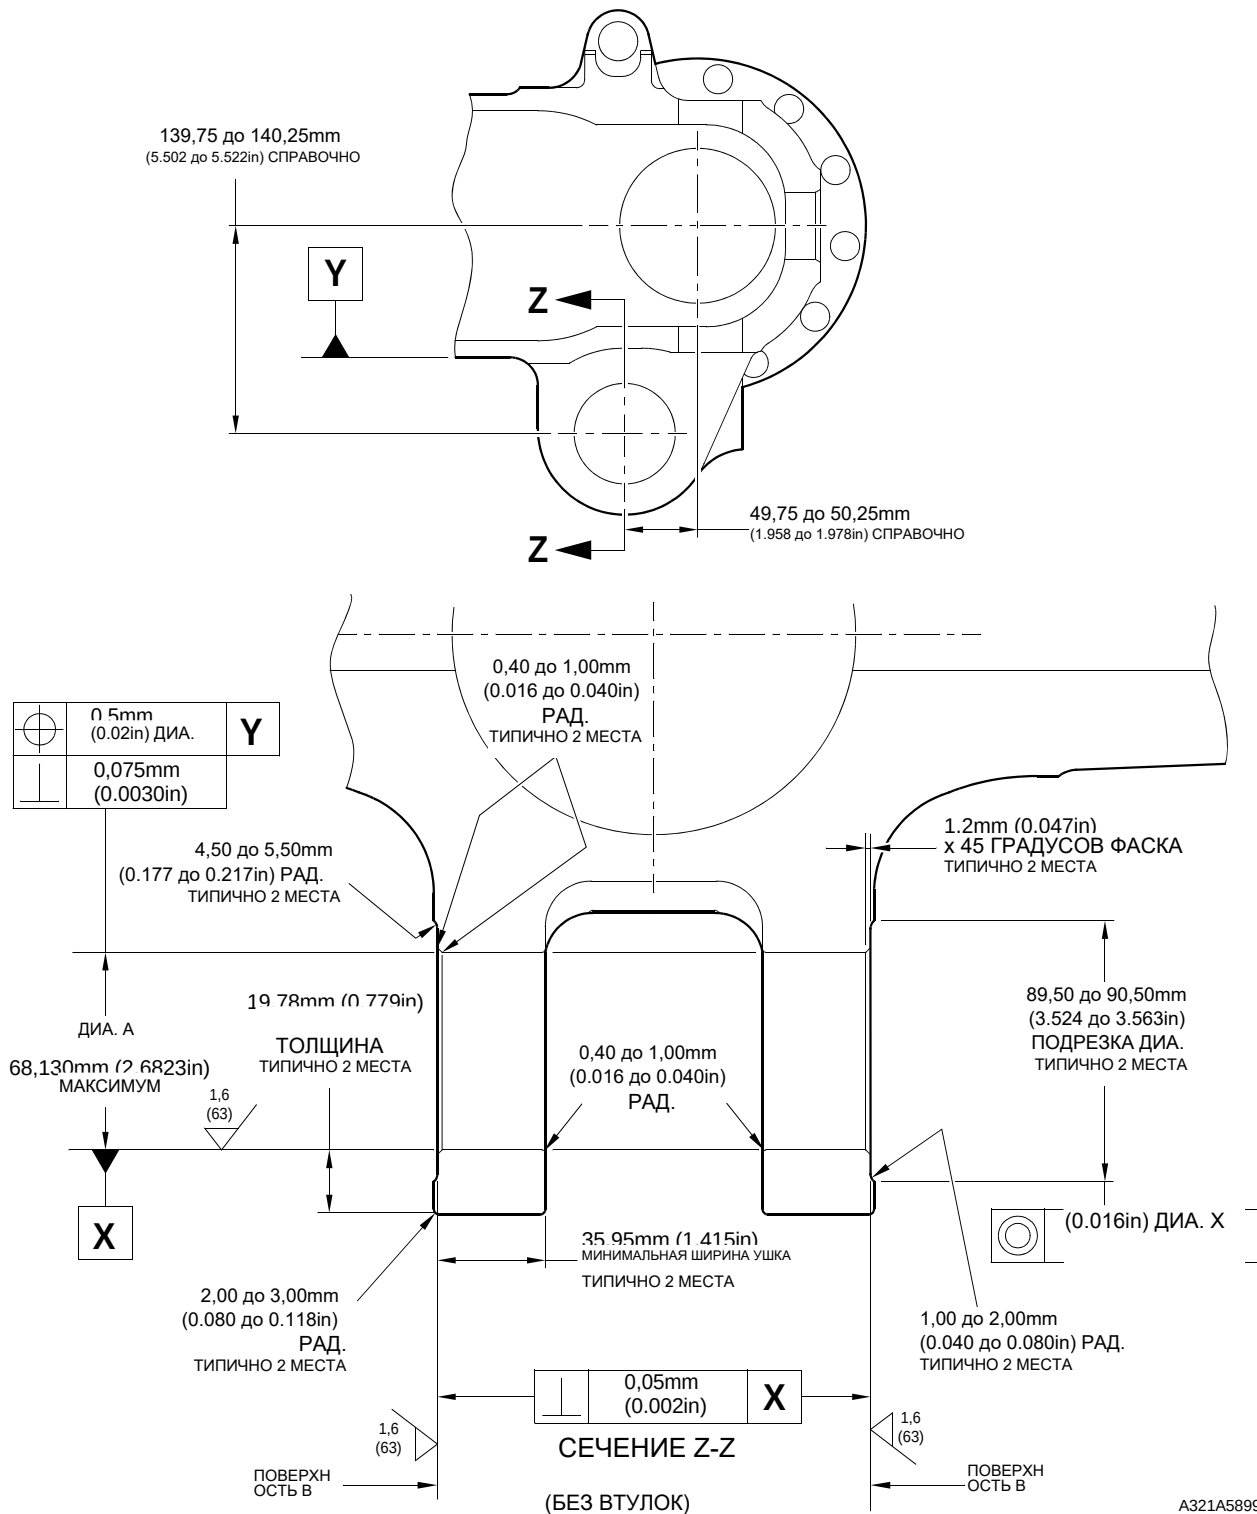


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

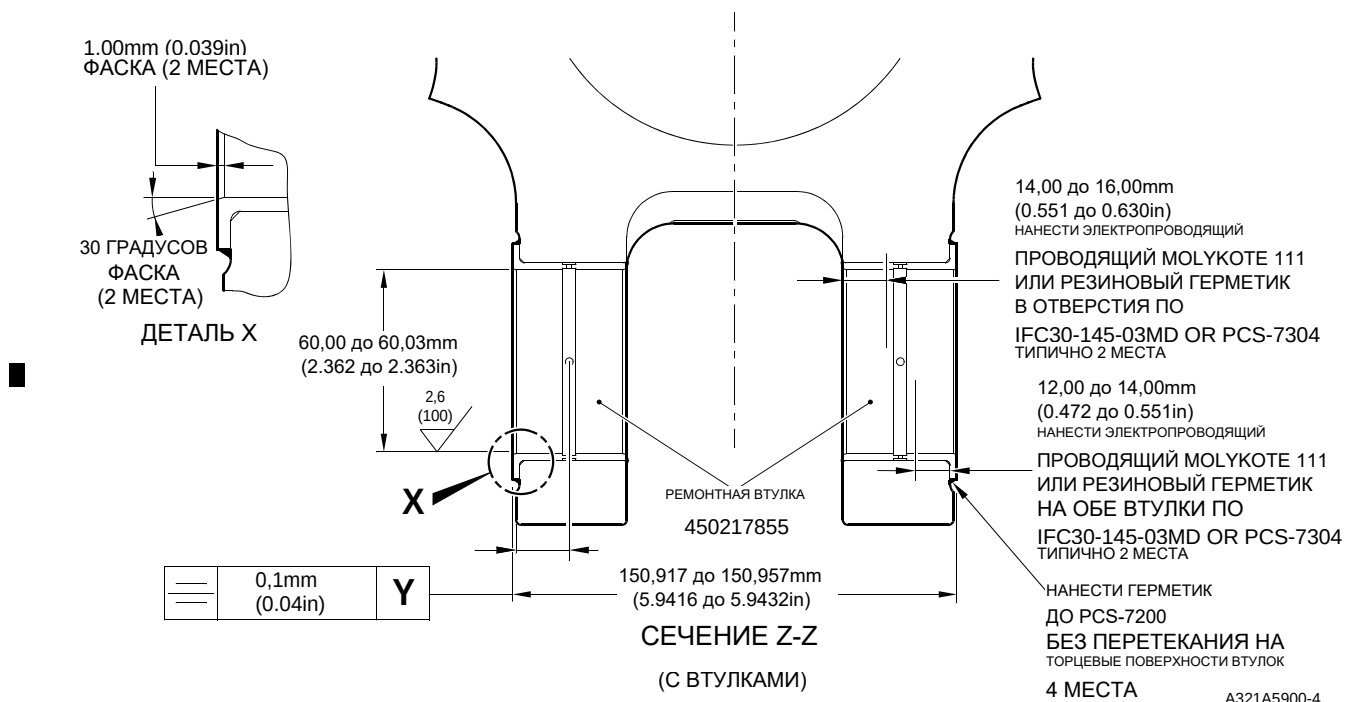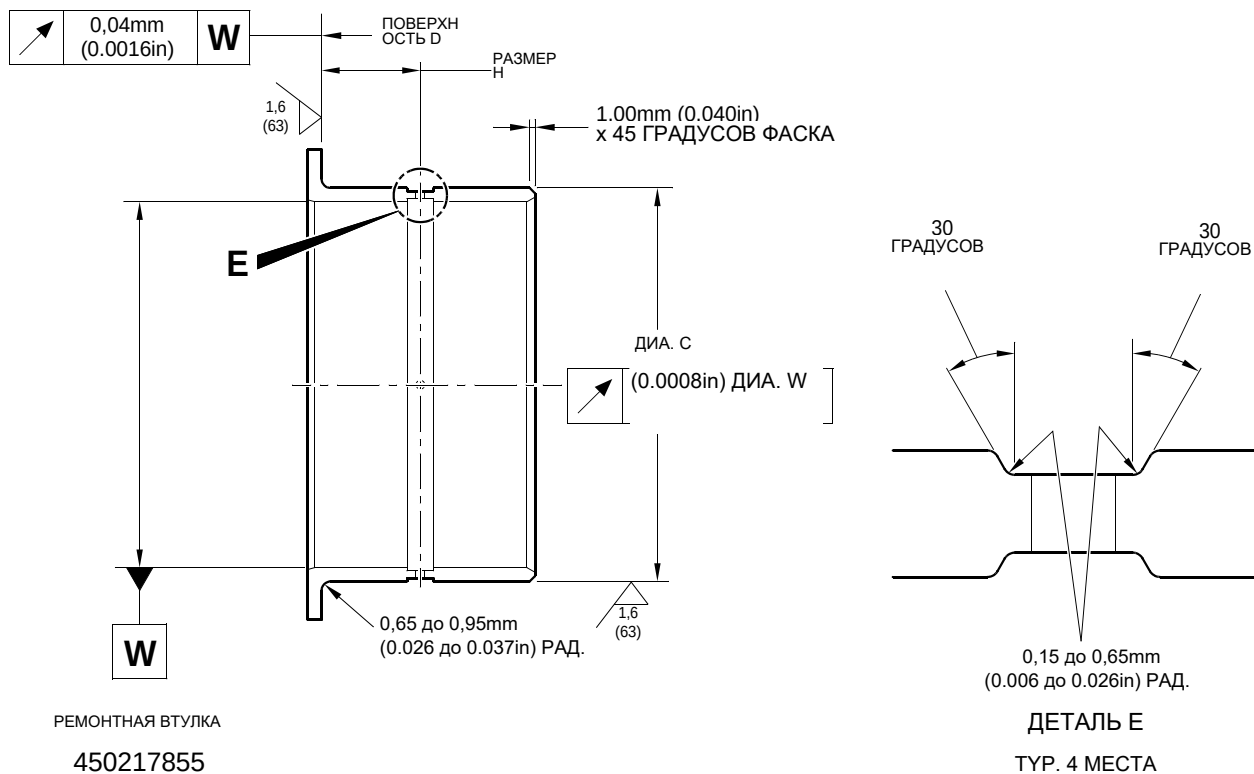

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

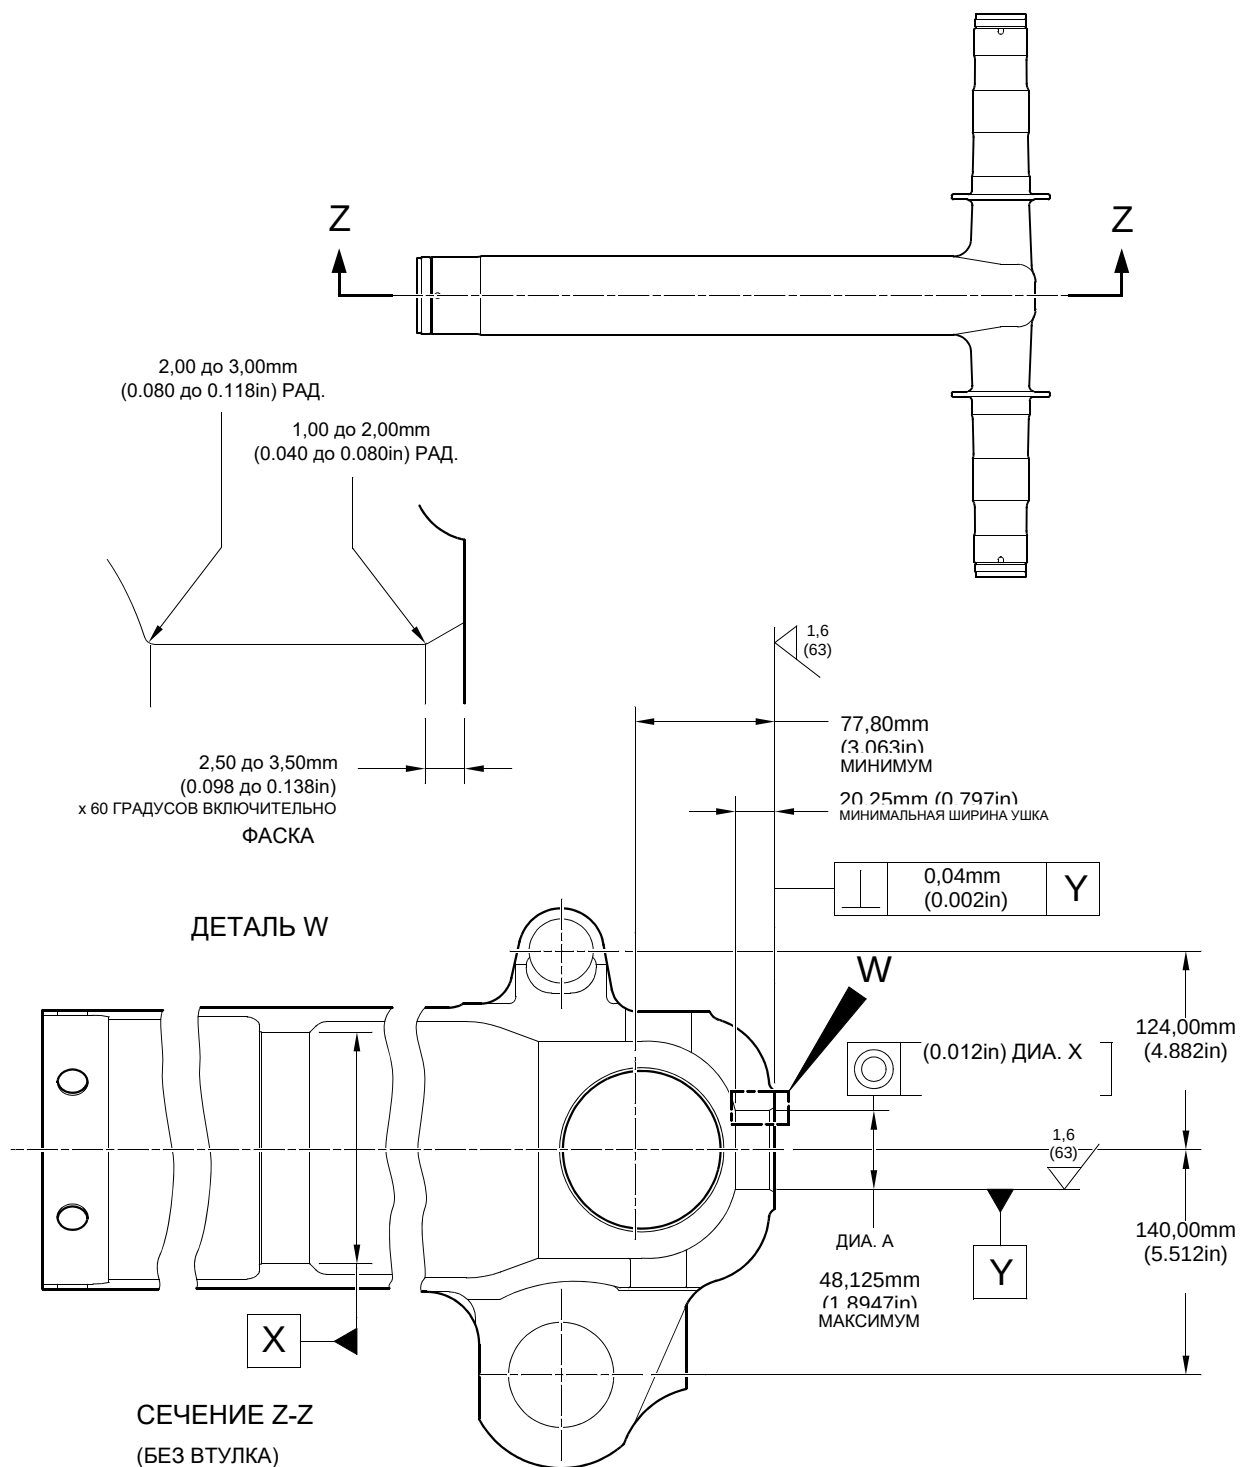

A321-S-32-12-22-040-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 9-9

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

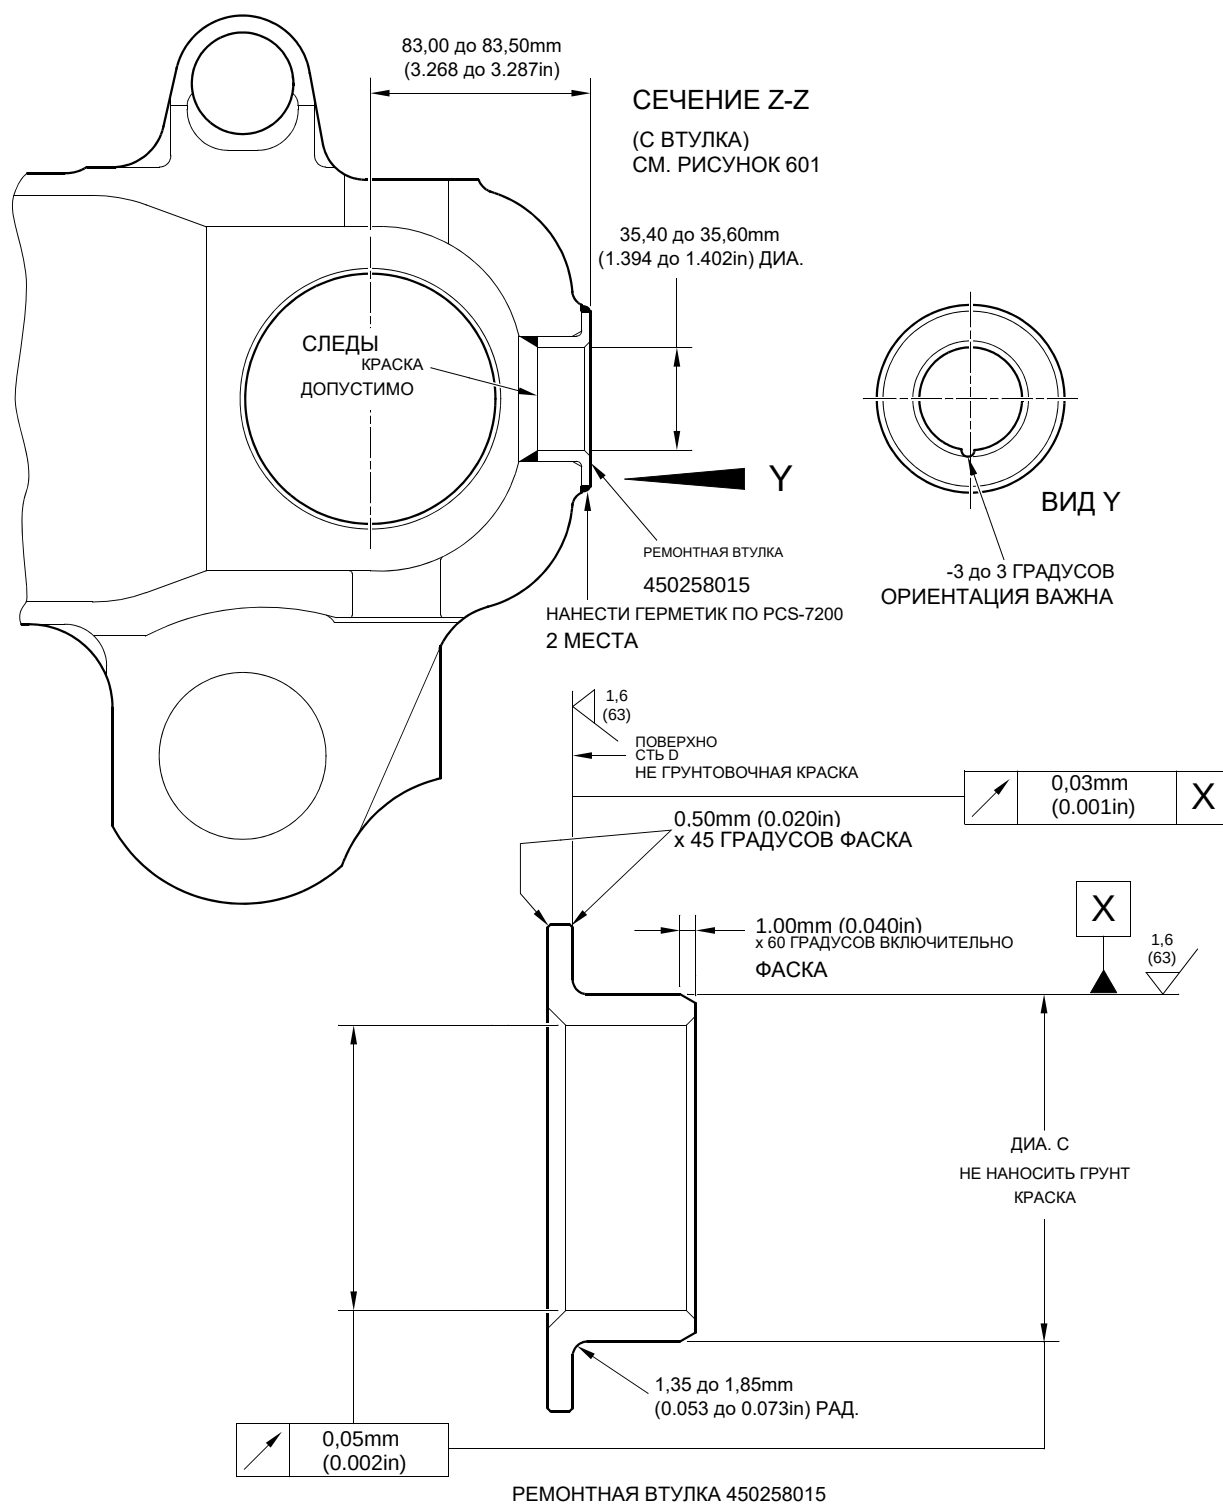

Ремонтная втулка – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 9-9

Стр. 604

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

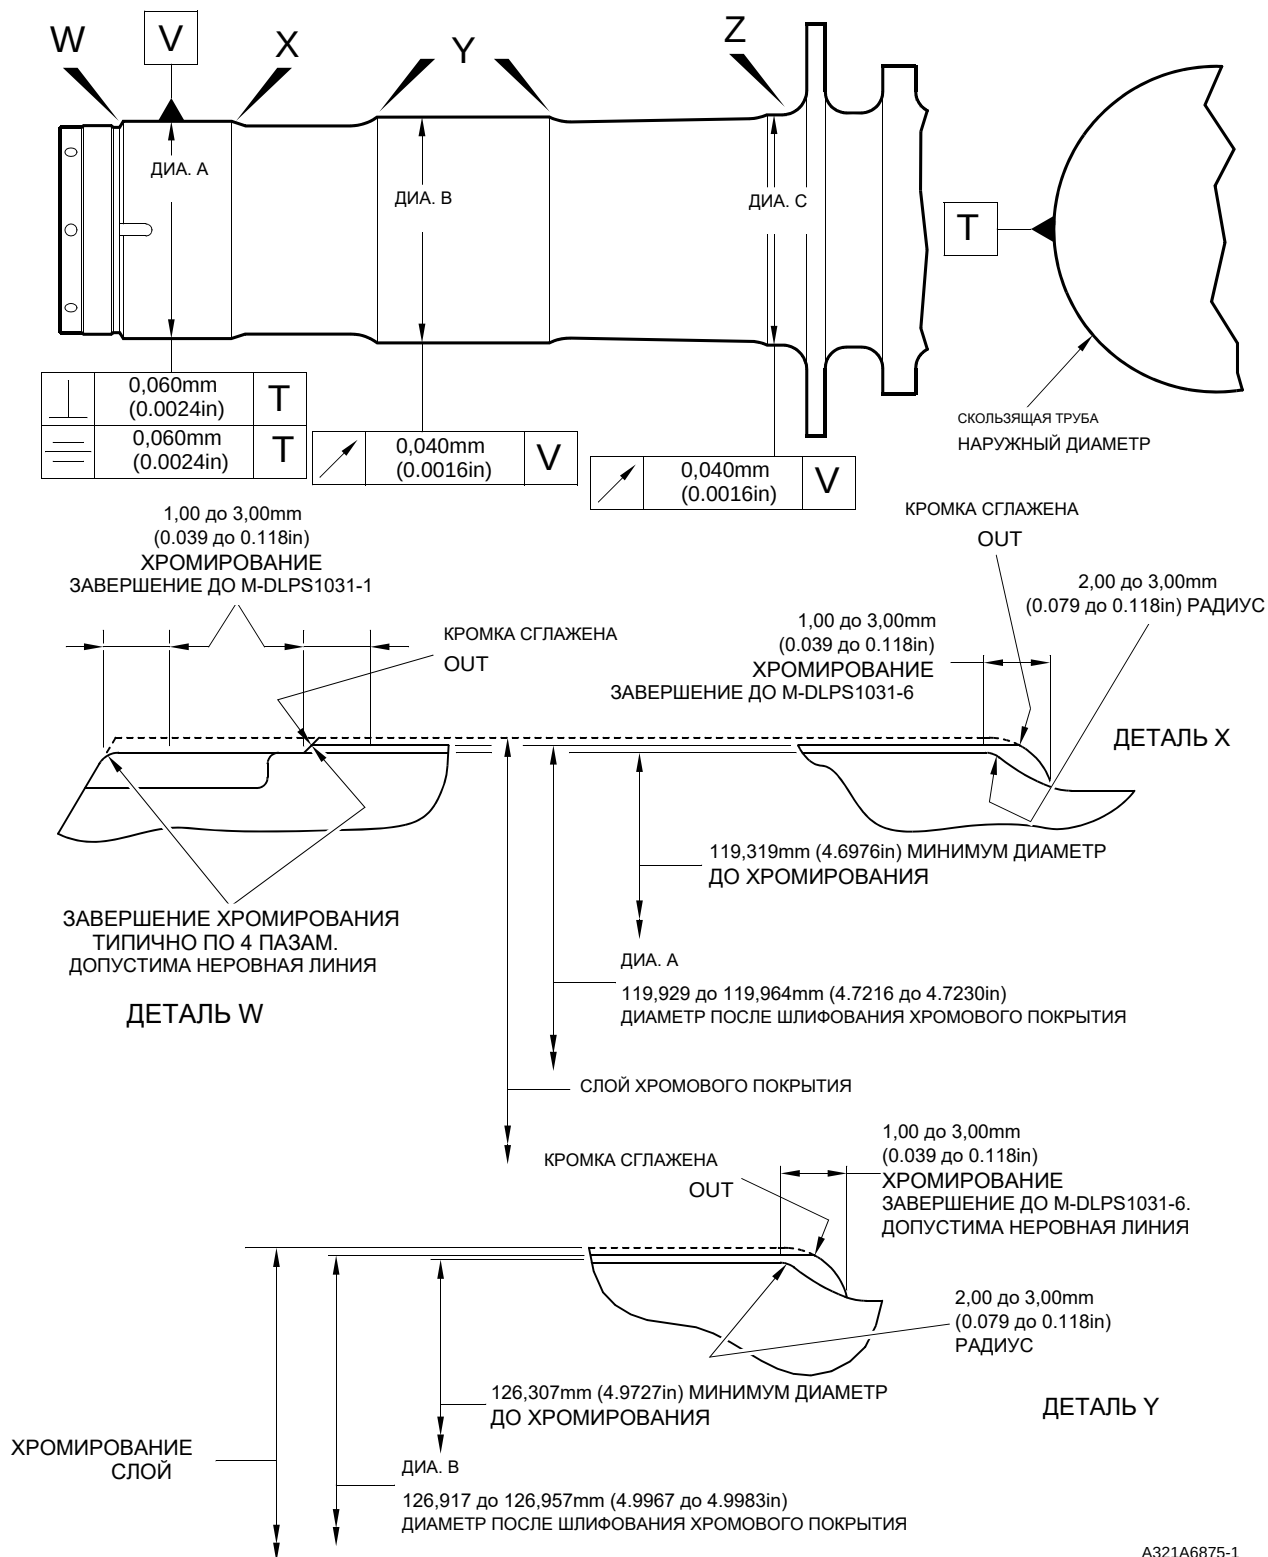

Ремонт скользящей трубы

Рисунок 601



Ремонт № 9-10

Стр. 606

Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

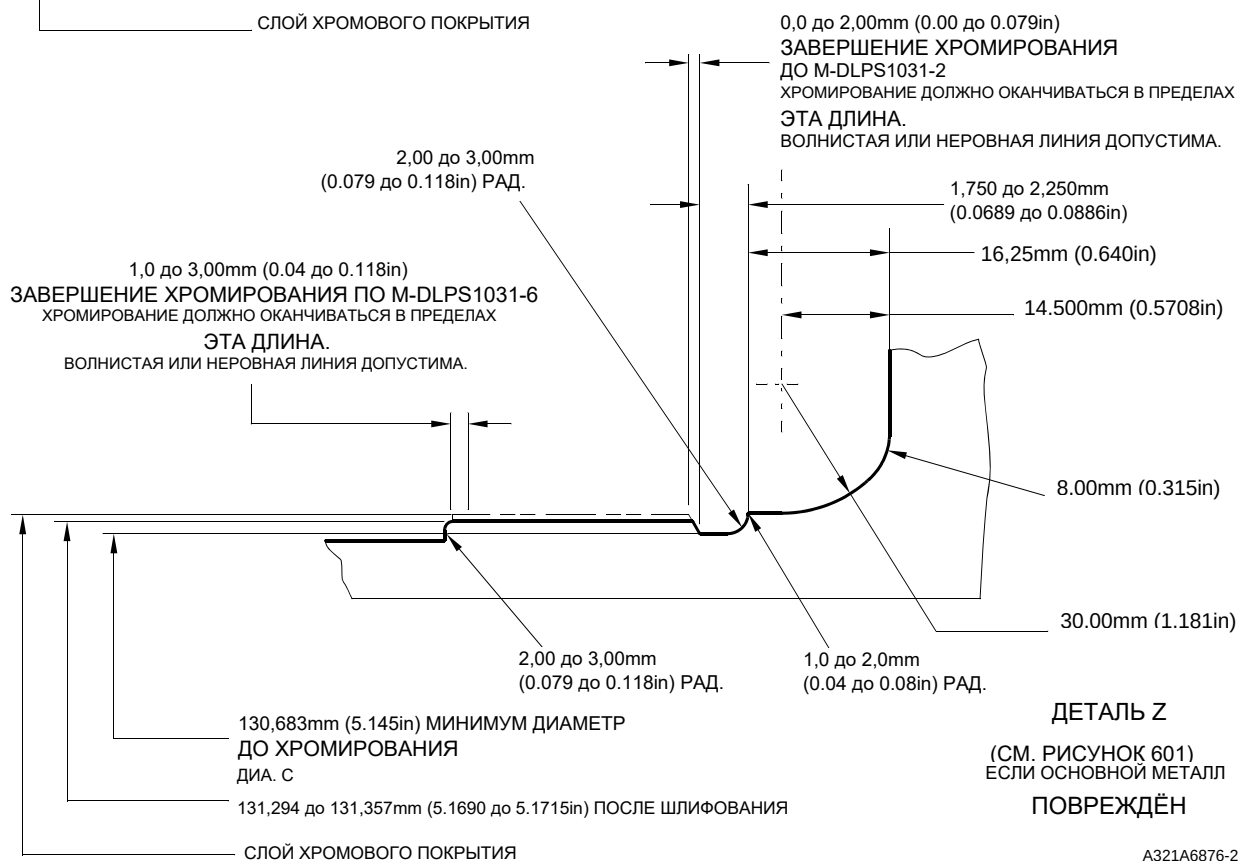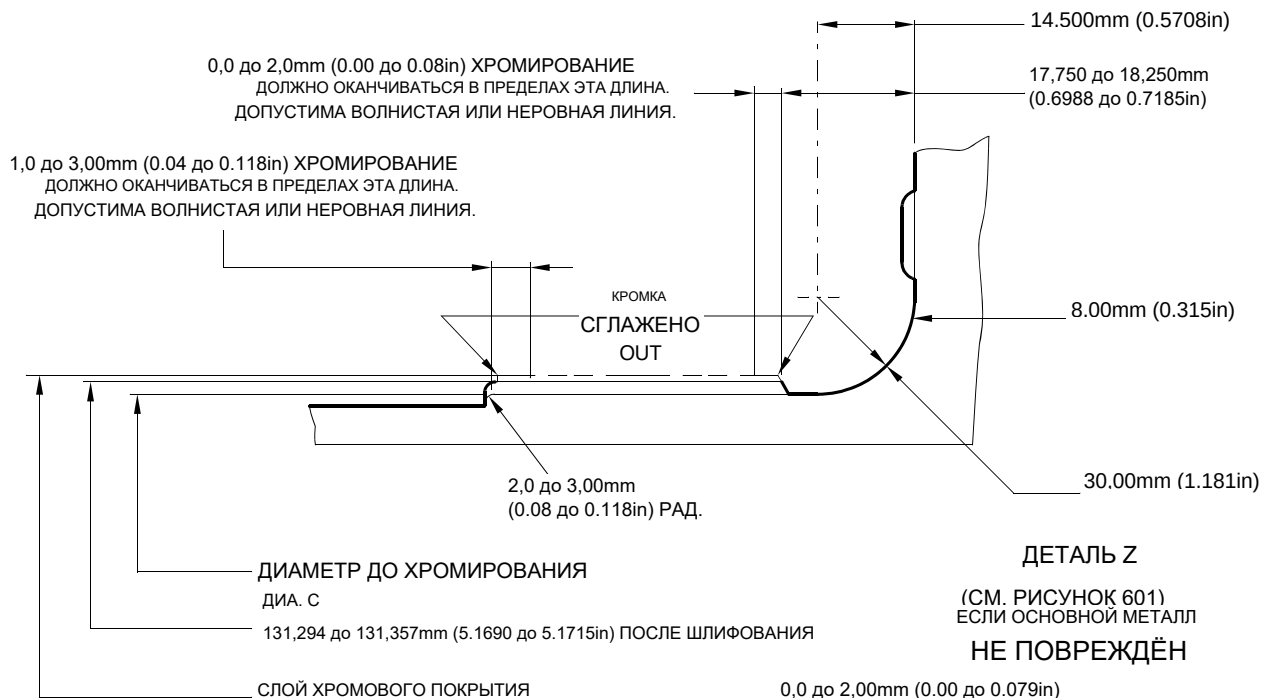

A321A6876-2

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 602


Ремонт № 9-10

Стр. 607

Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

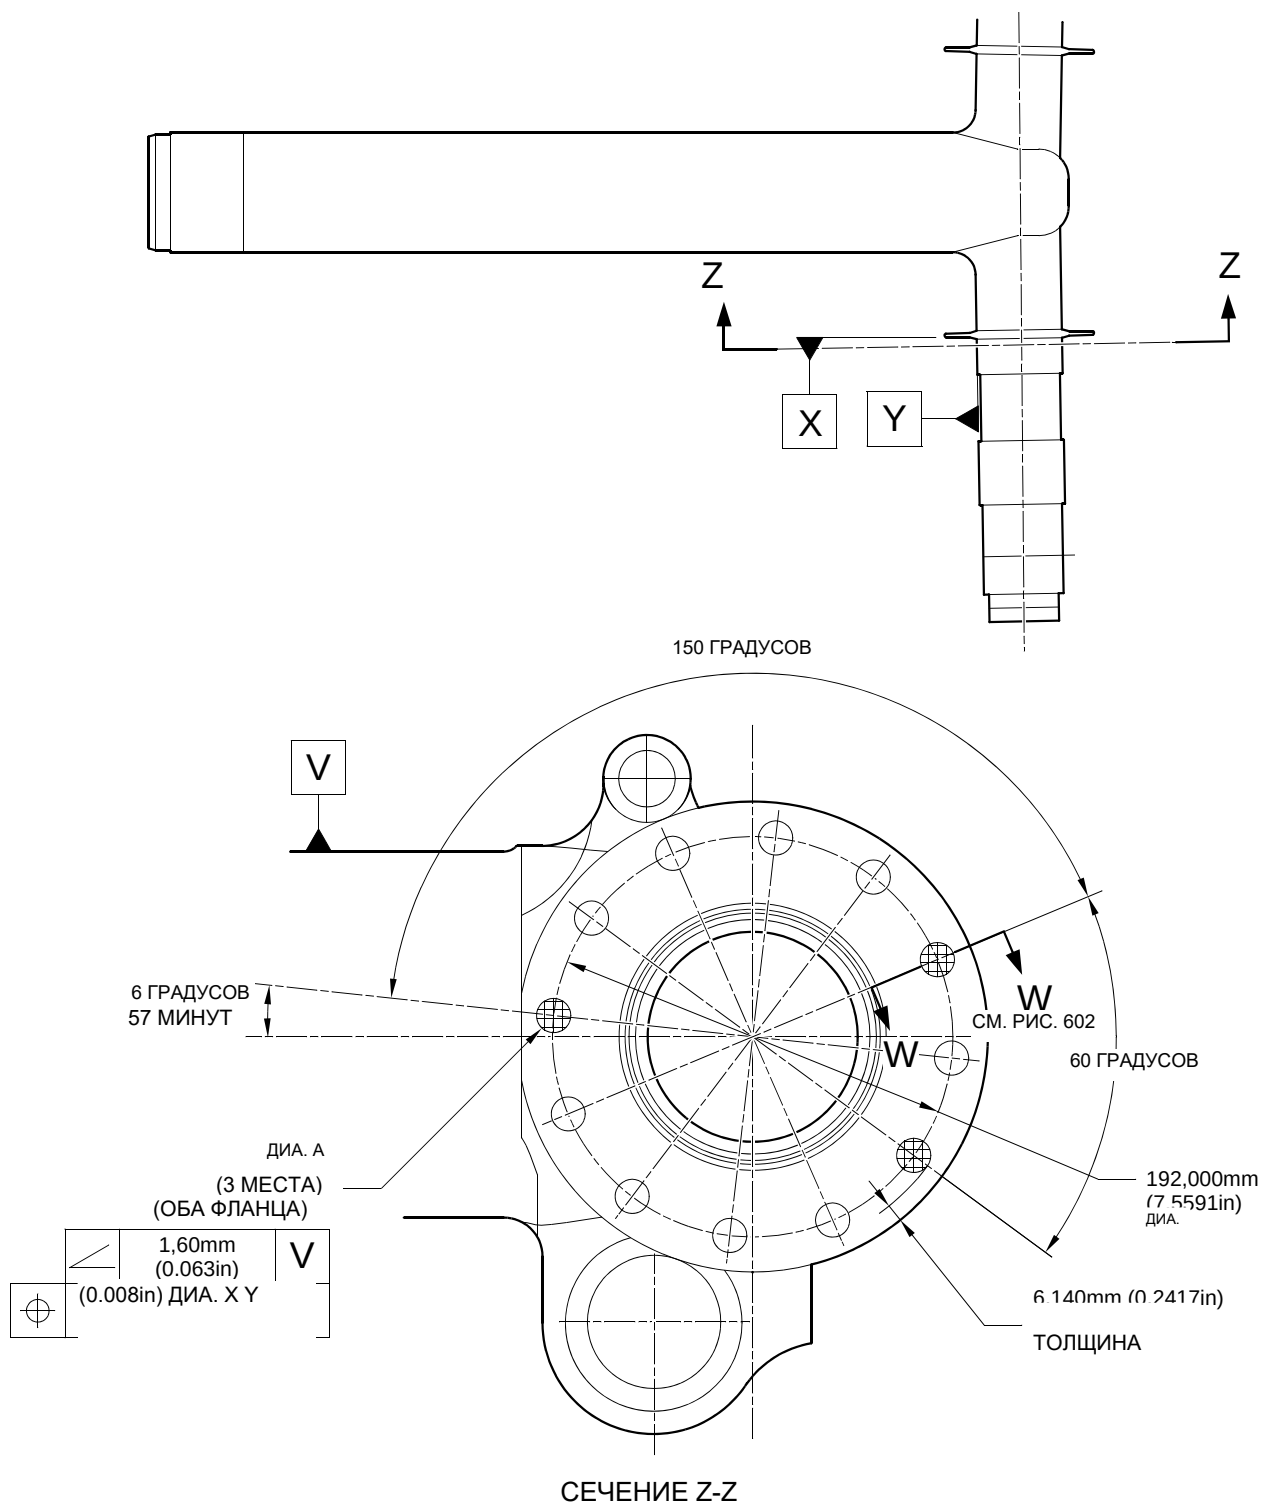



A321-S-32-12-22-052-0

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

Ремонт № 9-11
Стр. 603
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

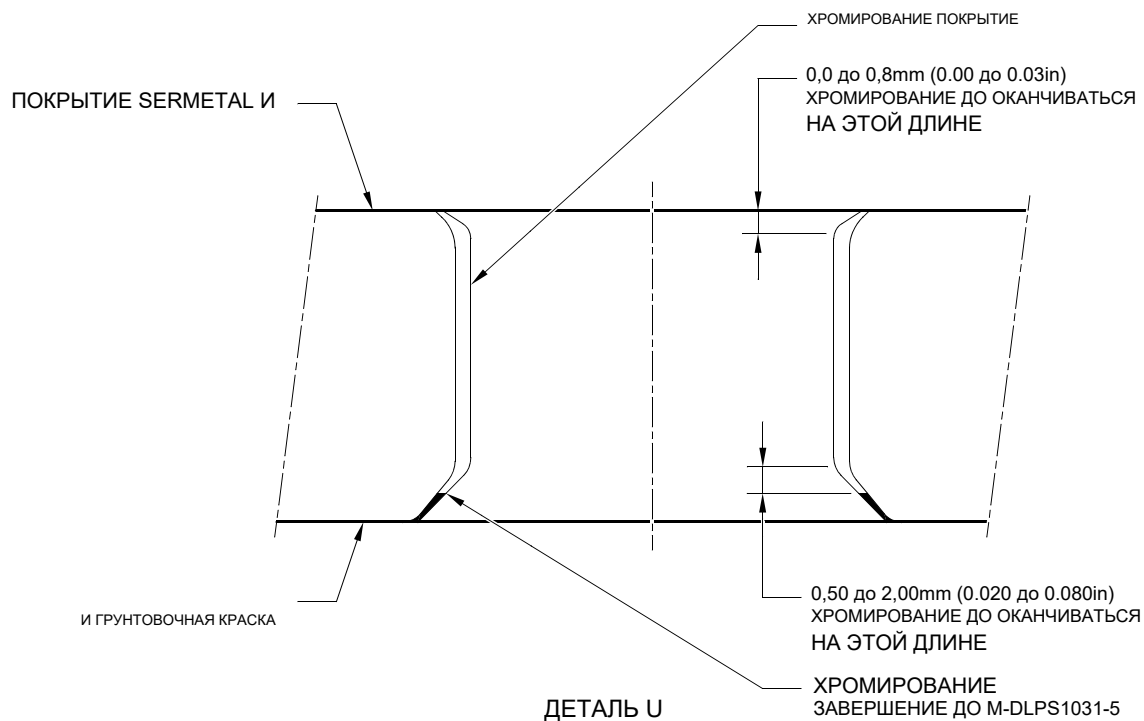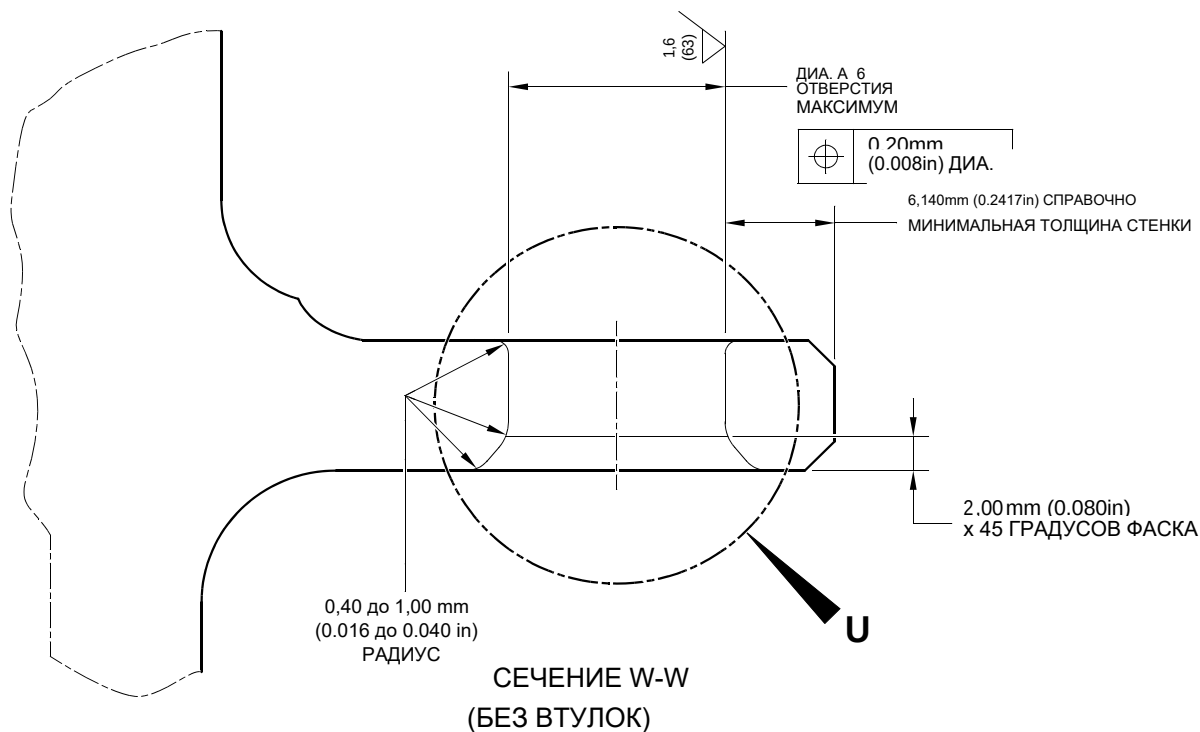

A321-S-32-12-22-053-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 602


Ремонт № 9-11

Стр. 604

Aug 11/2023

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

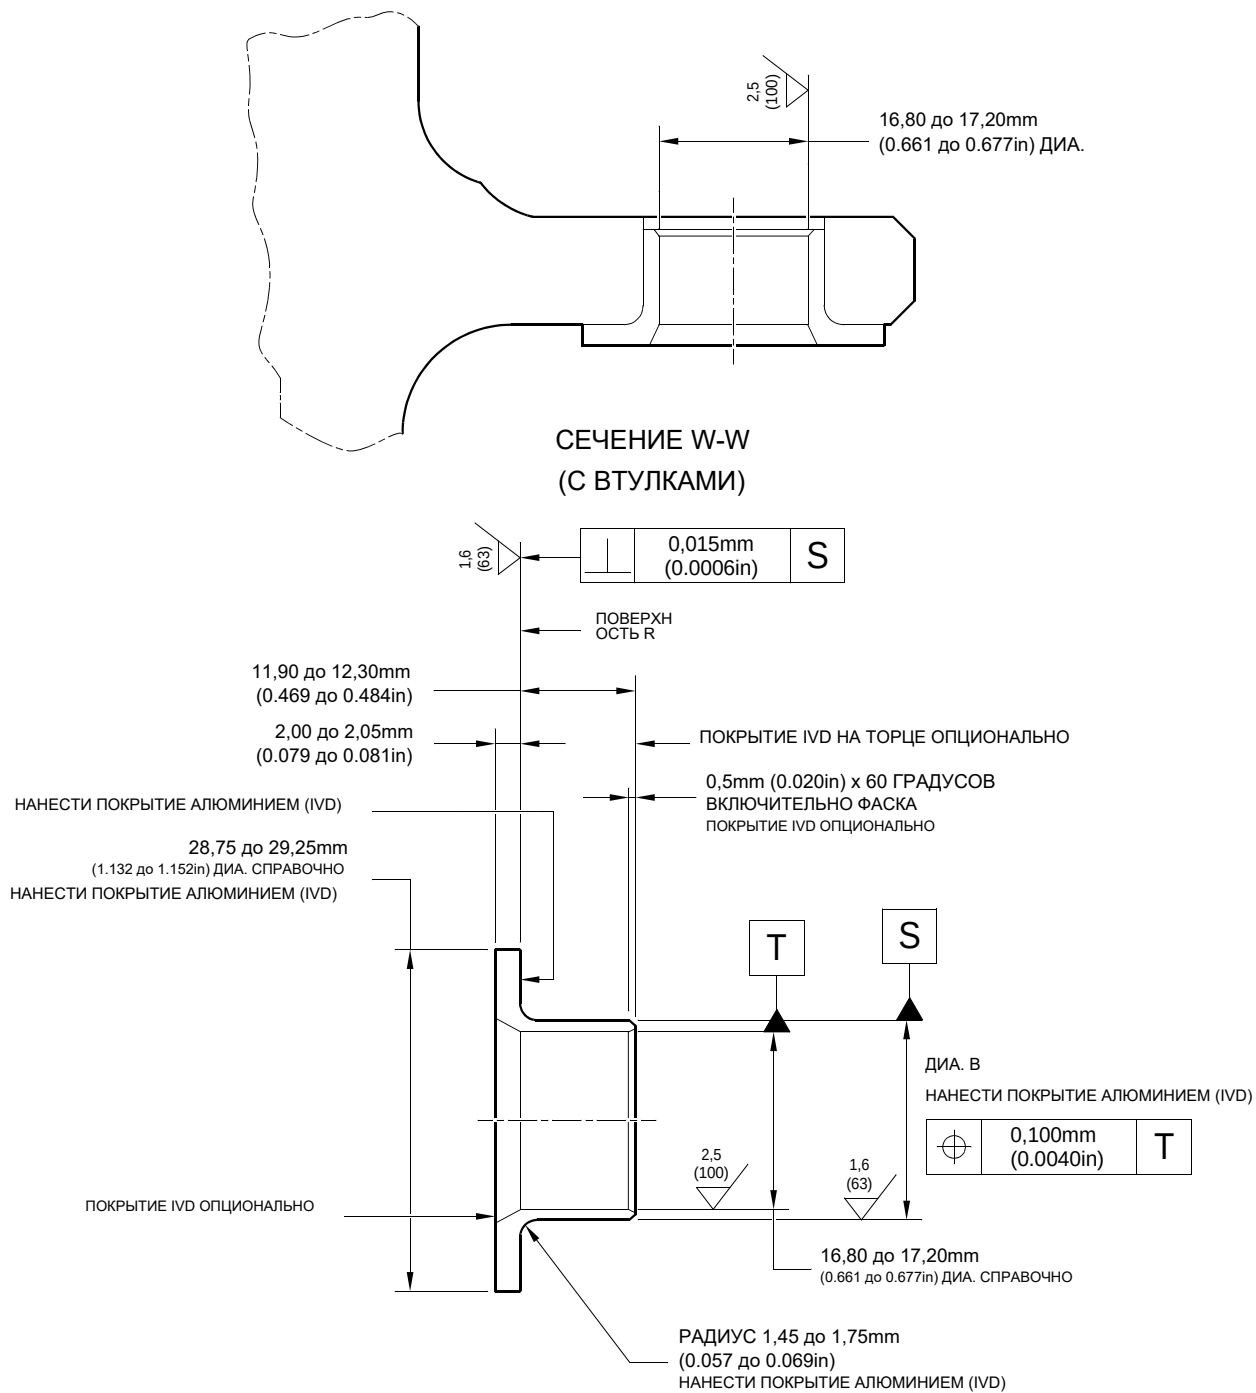

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450266800

A321-S-32-12-22-054-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка

Рисунок 603


Ремонт № 9-11

Стр. 605

Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

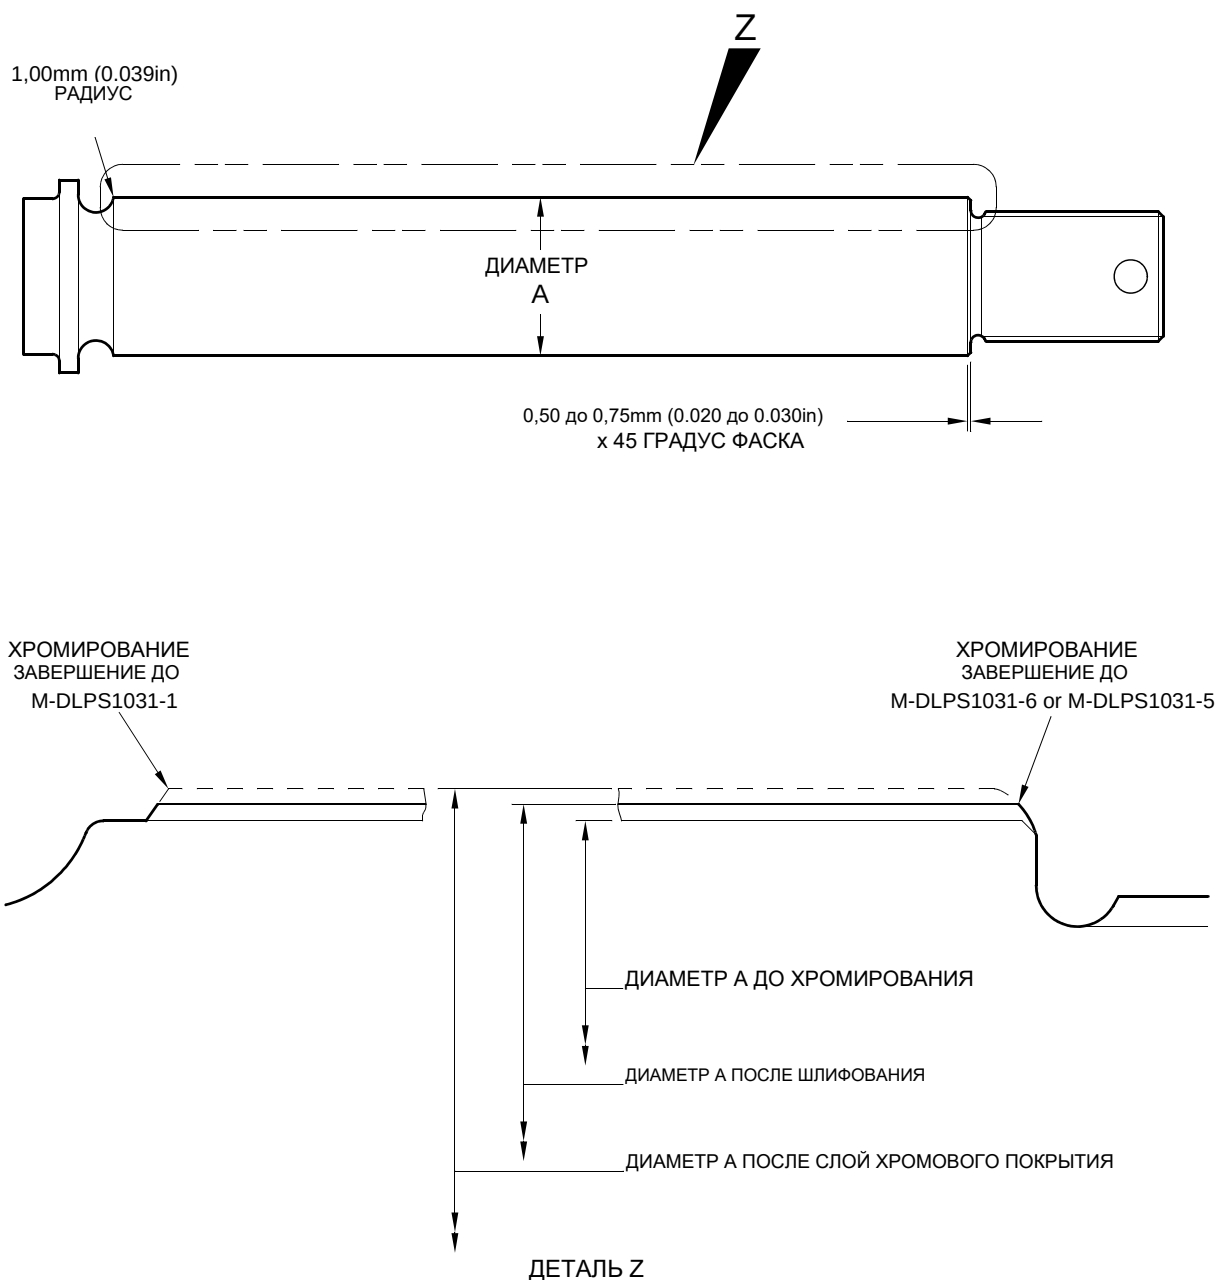


A321A3760-1

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 10-1
Стр. 603
Dec 6/2019



32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

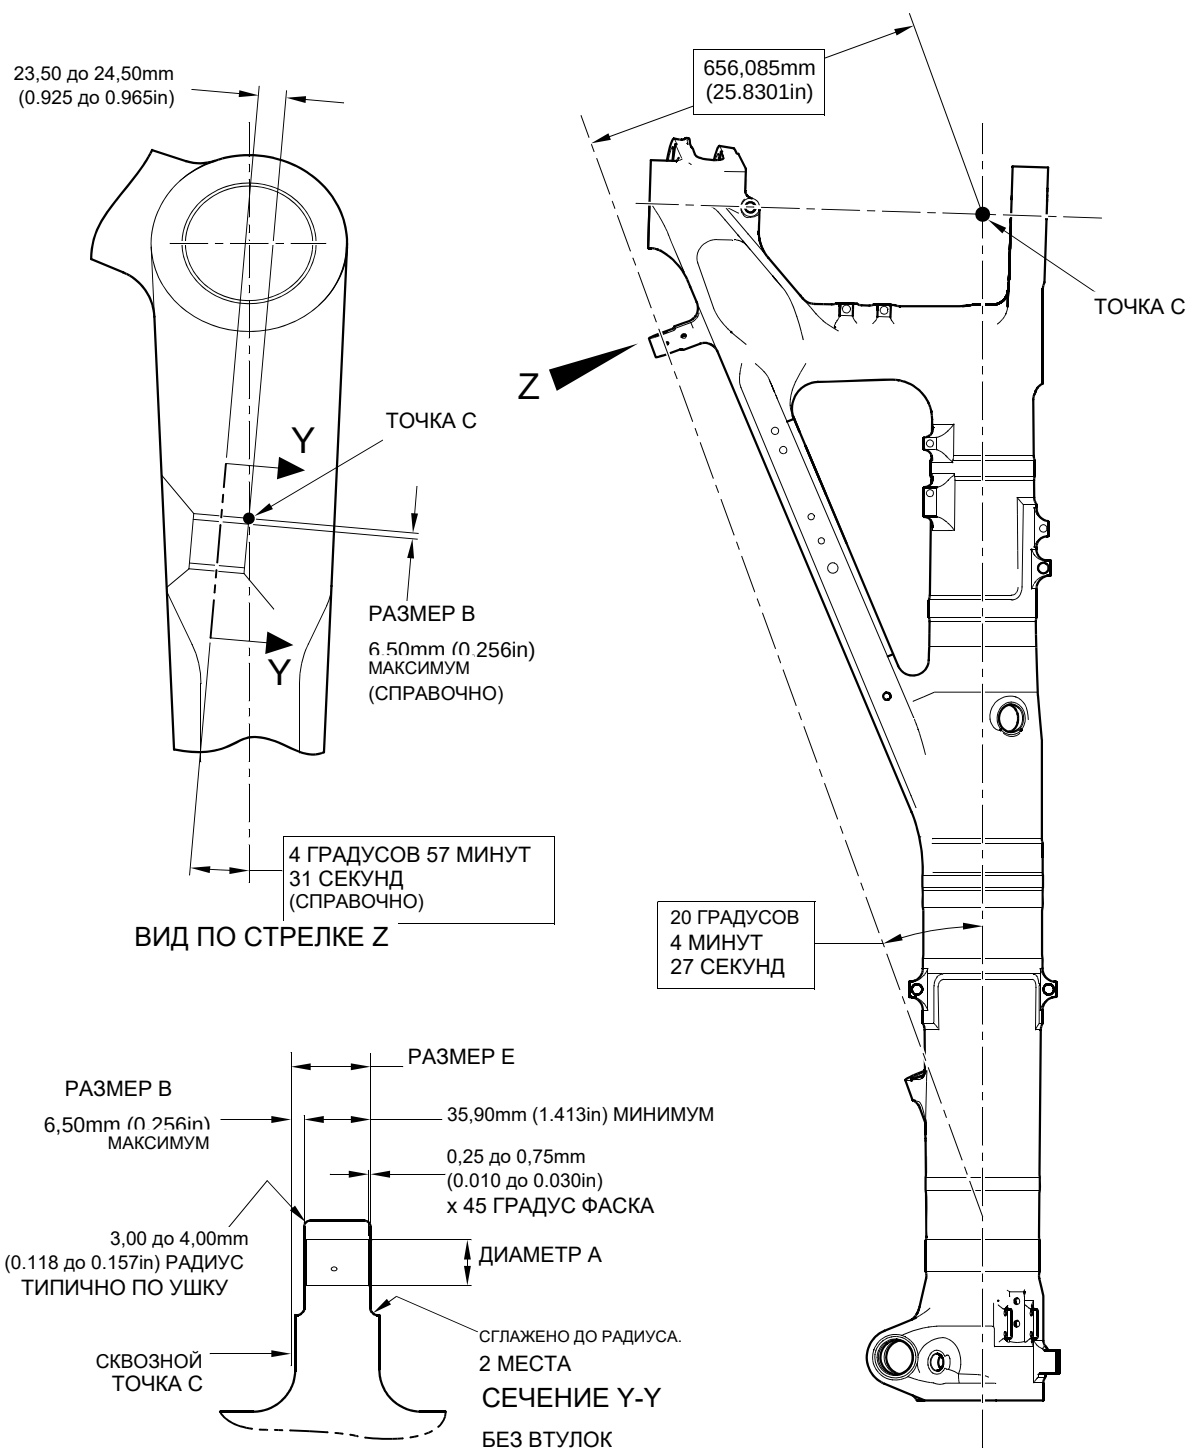

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

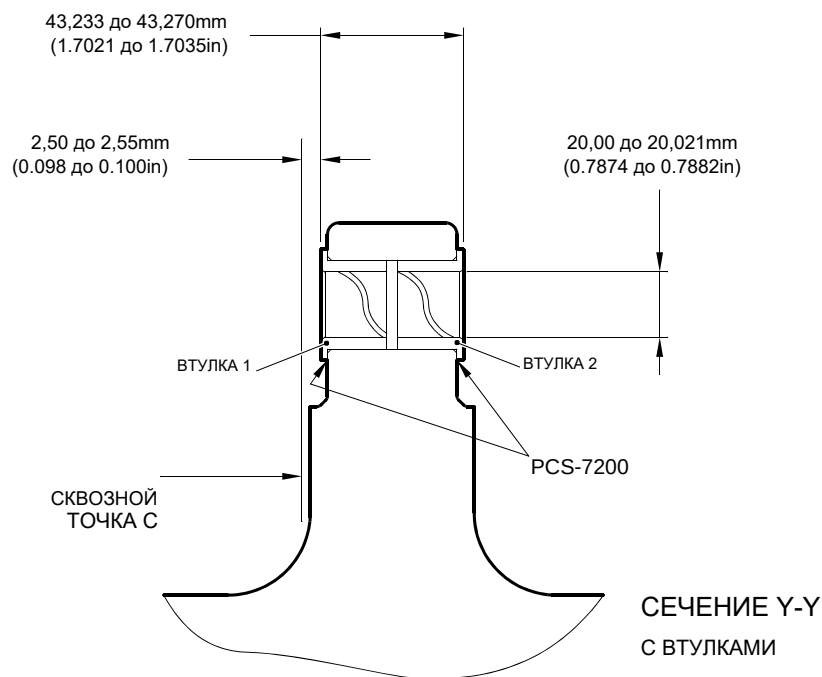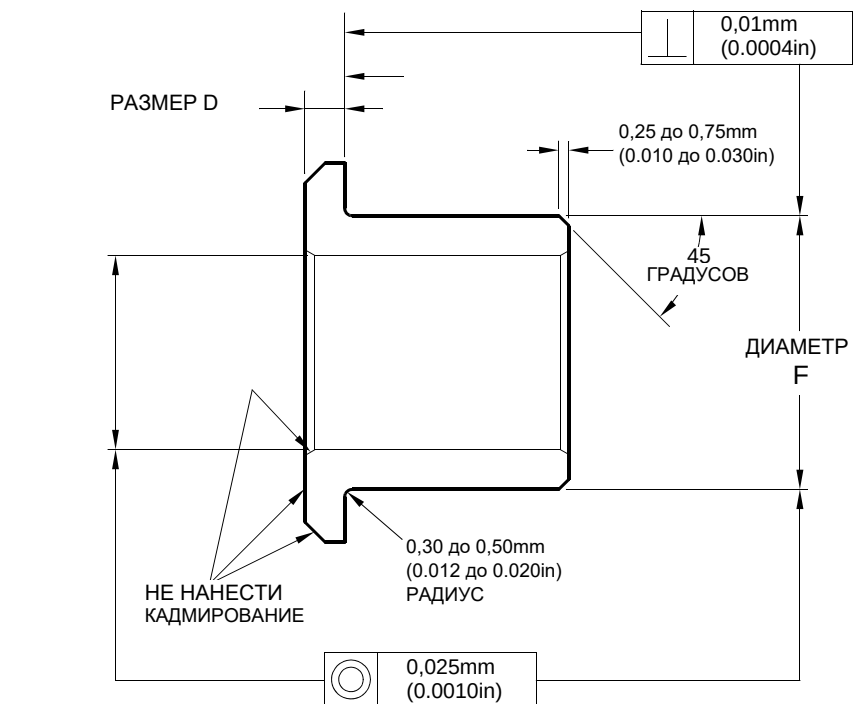

A321A4813-1


Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 11-1

32-12-22

Стр. 604
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

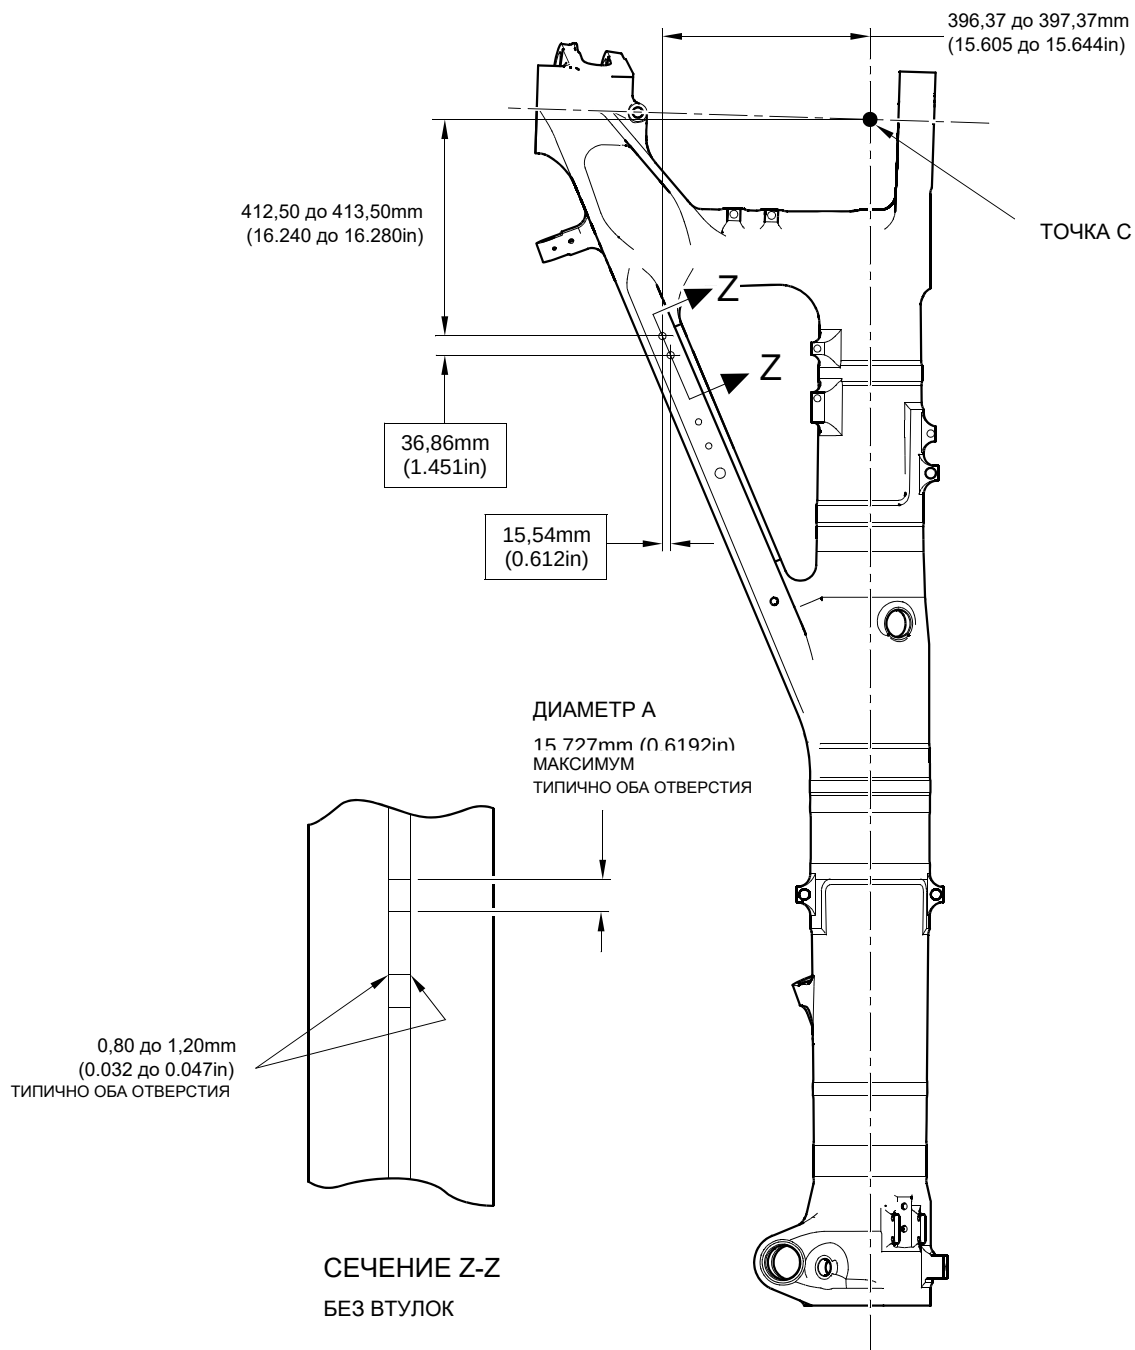



A321A4810-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-2
Стр. 603
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

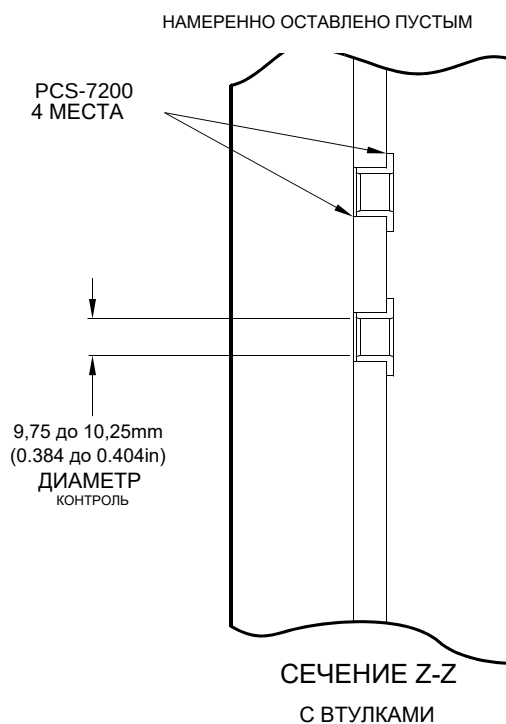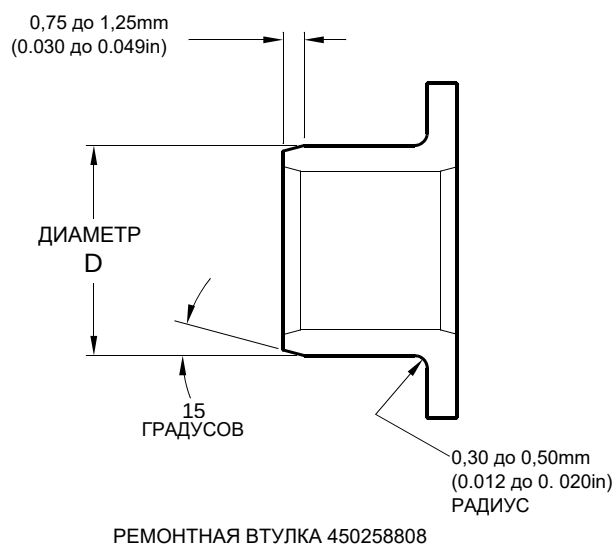


A321A4811-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 11-2
Стр. 604
Dec 6/2019


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

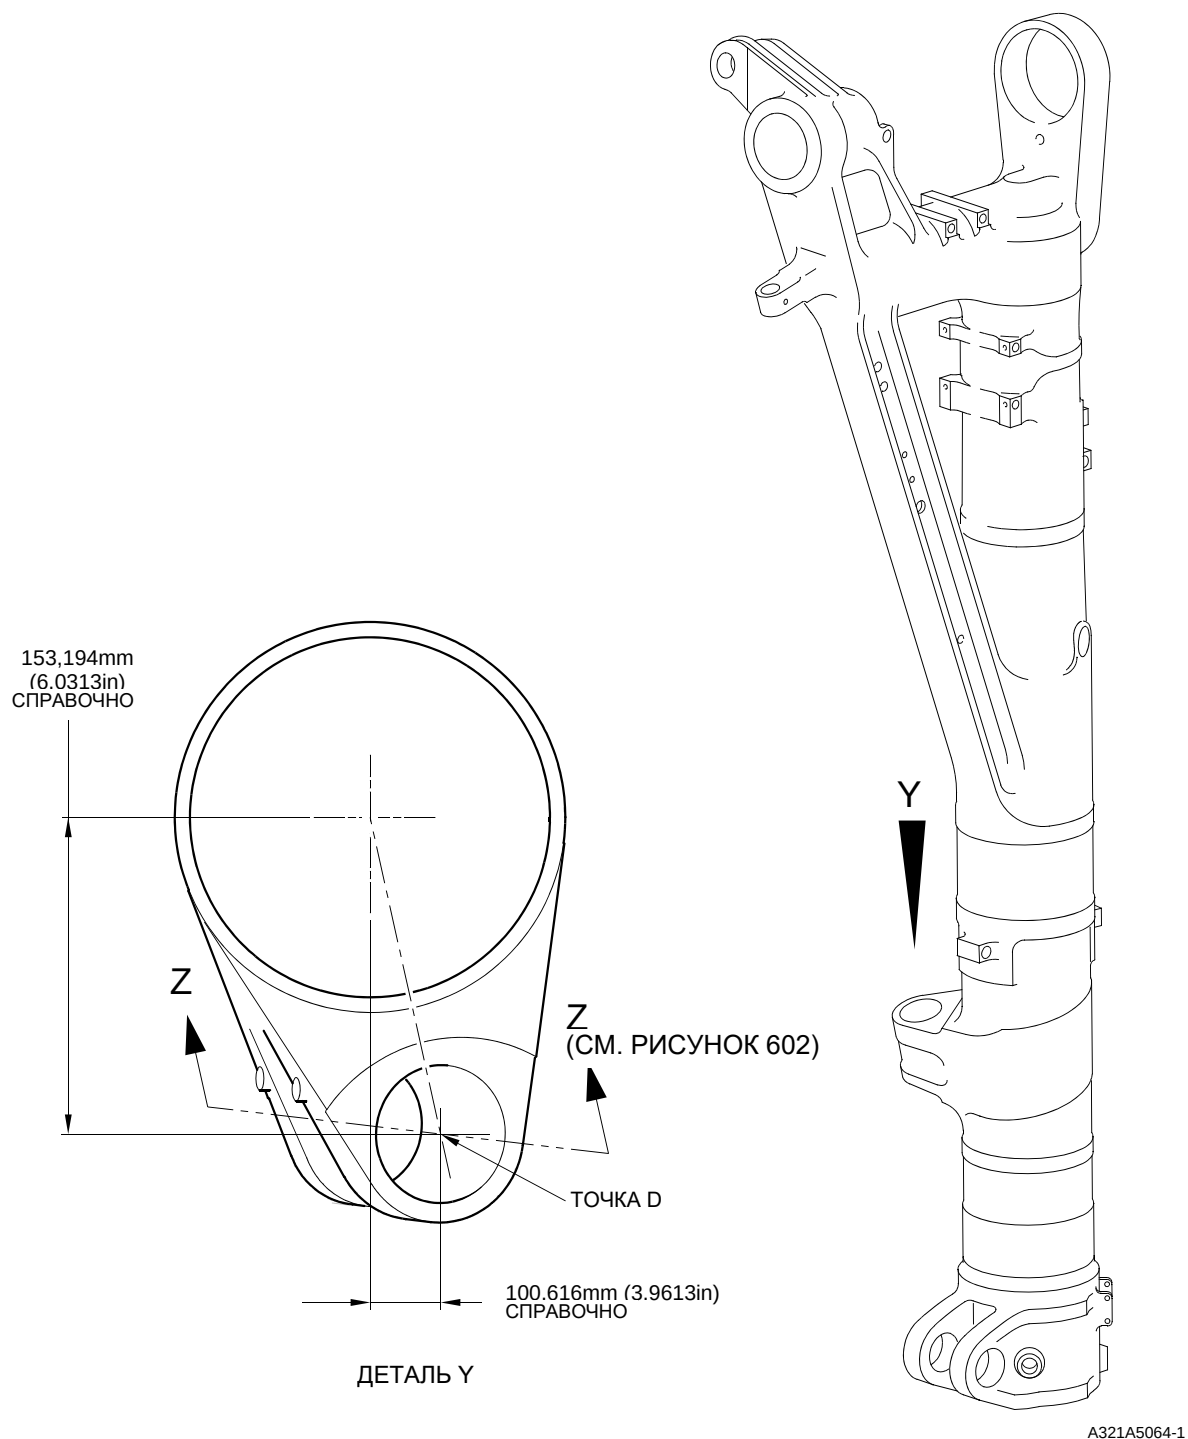

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

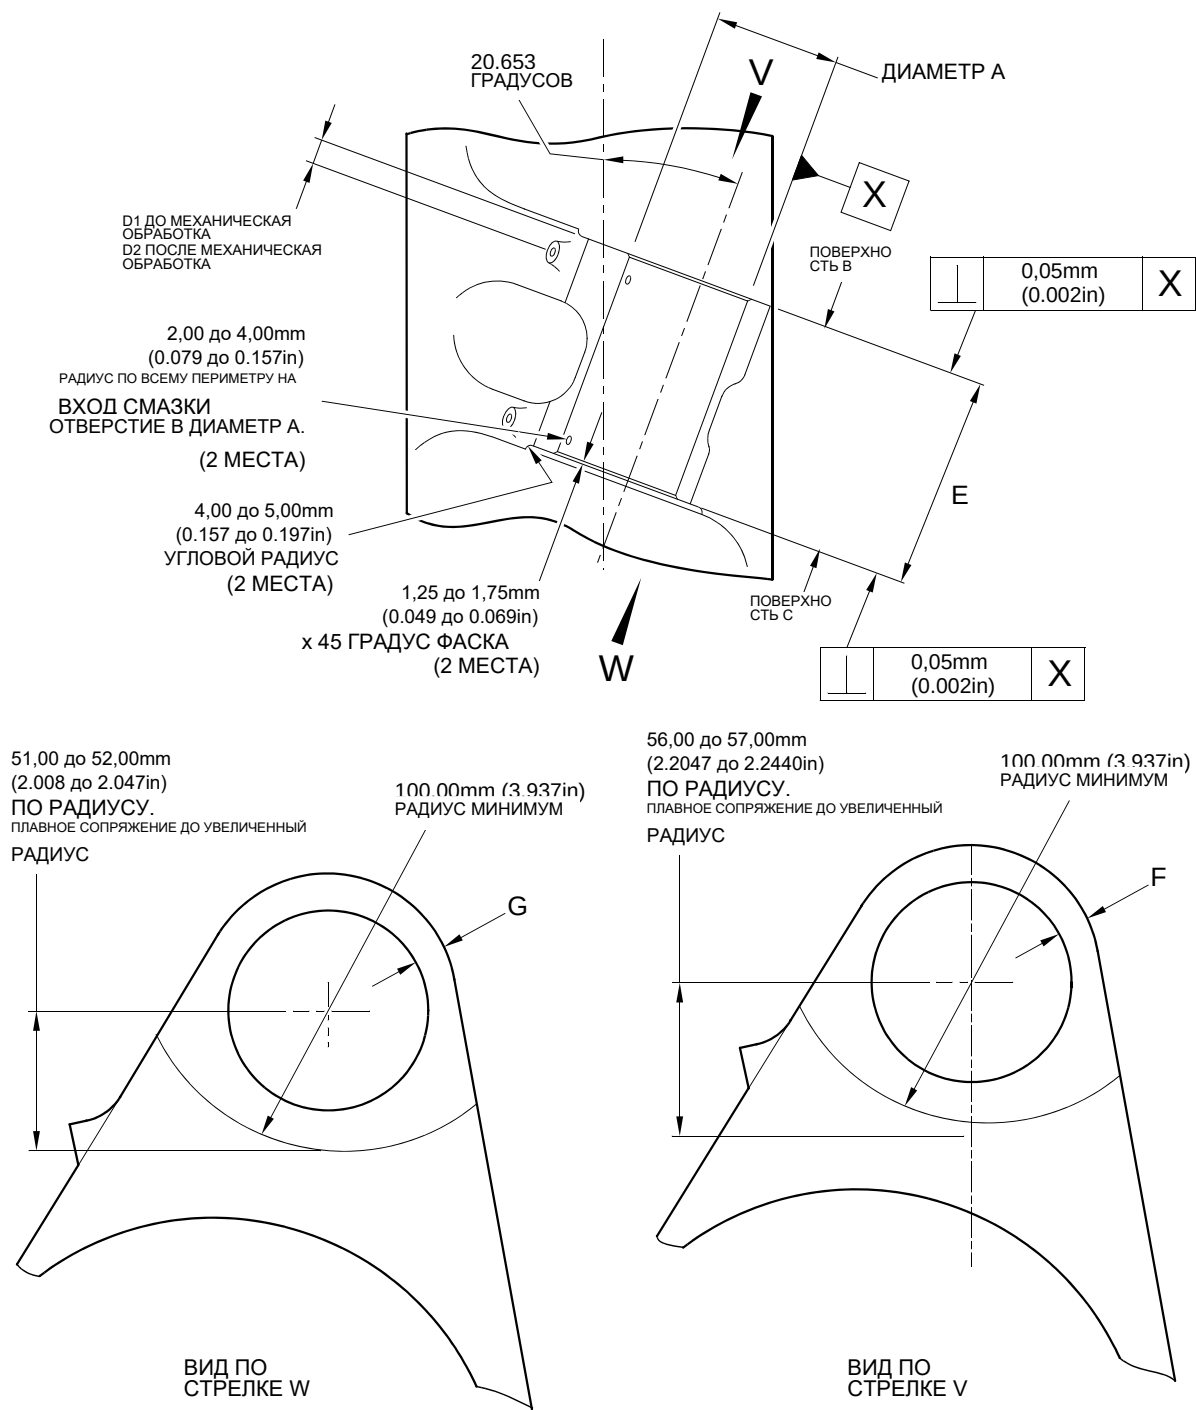

A321A5065-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

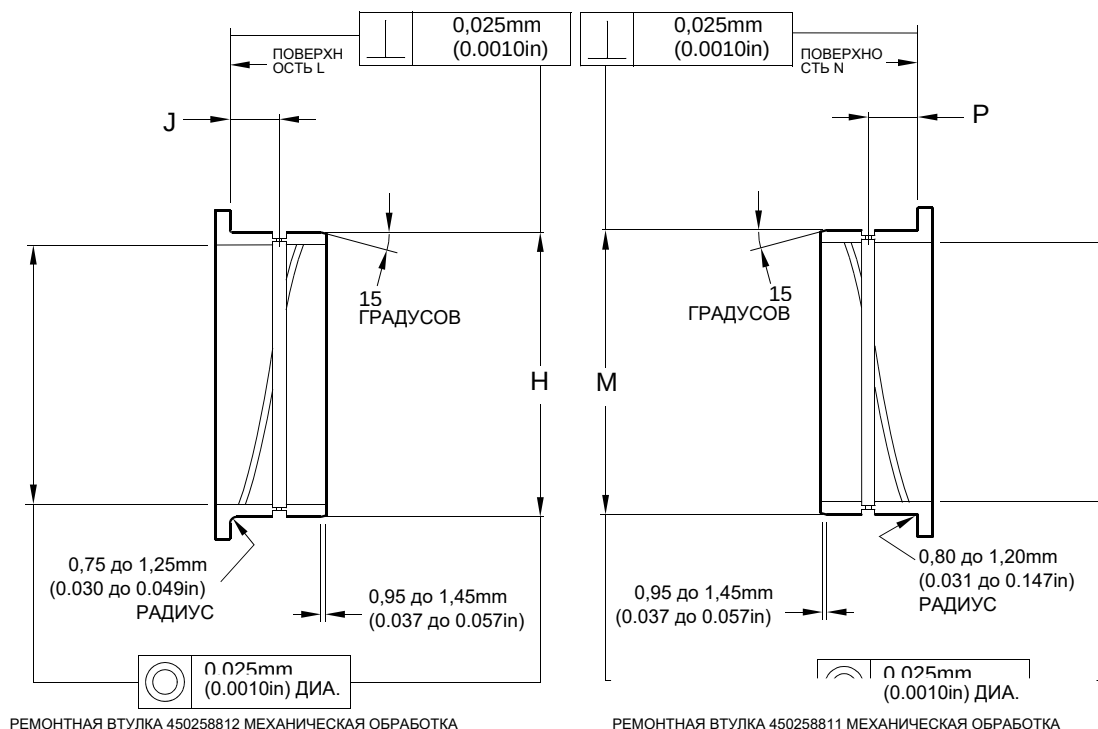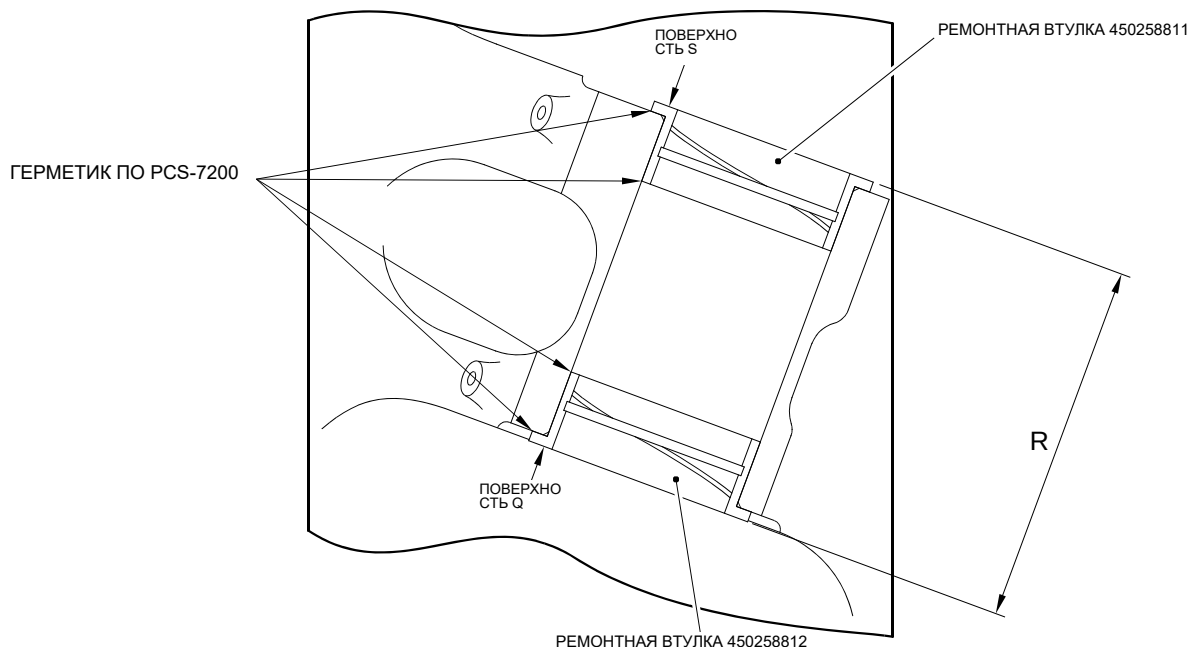


РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258812 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258811 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

A321A5066-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки
Рисунок 603


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

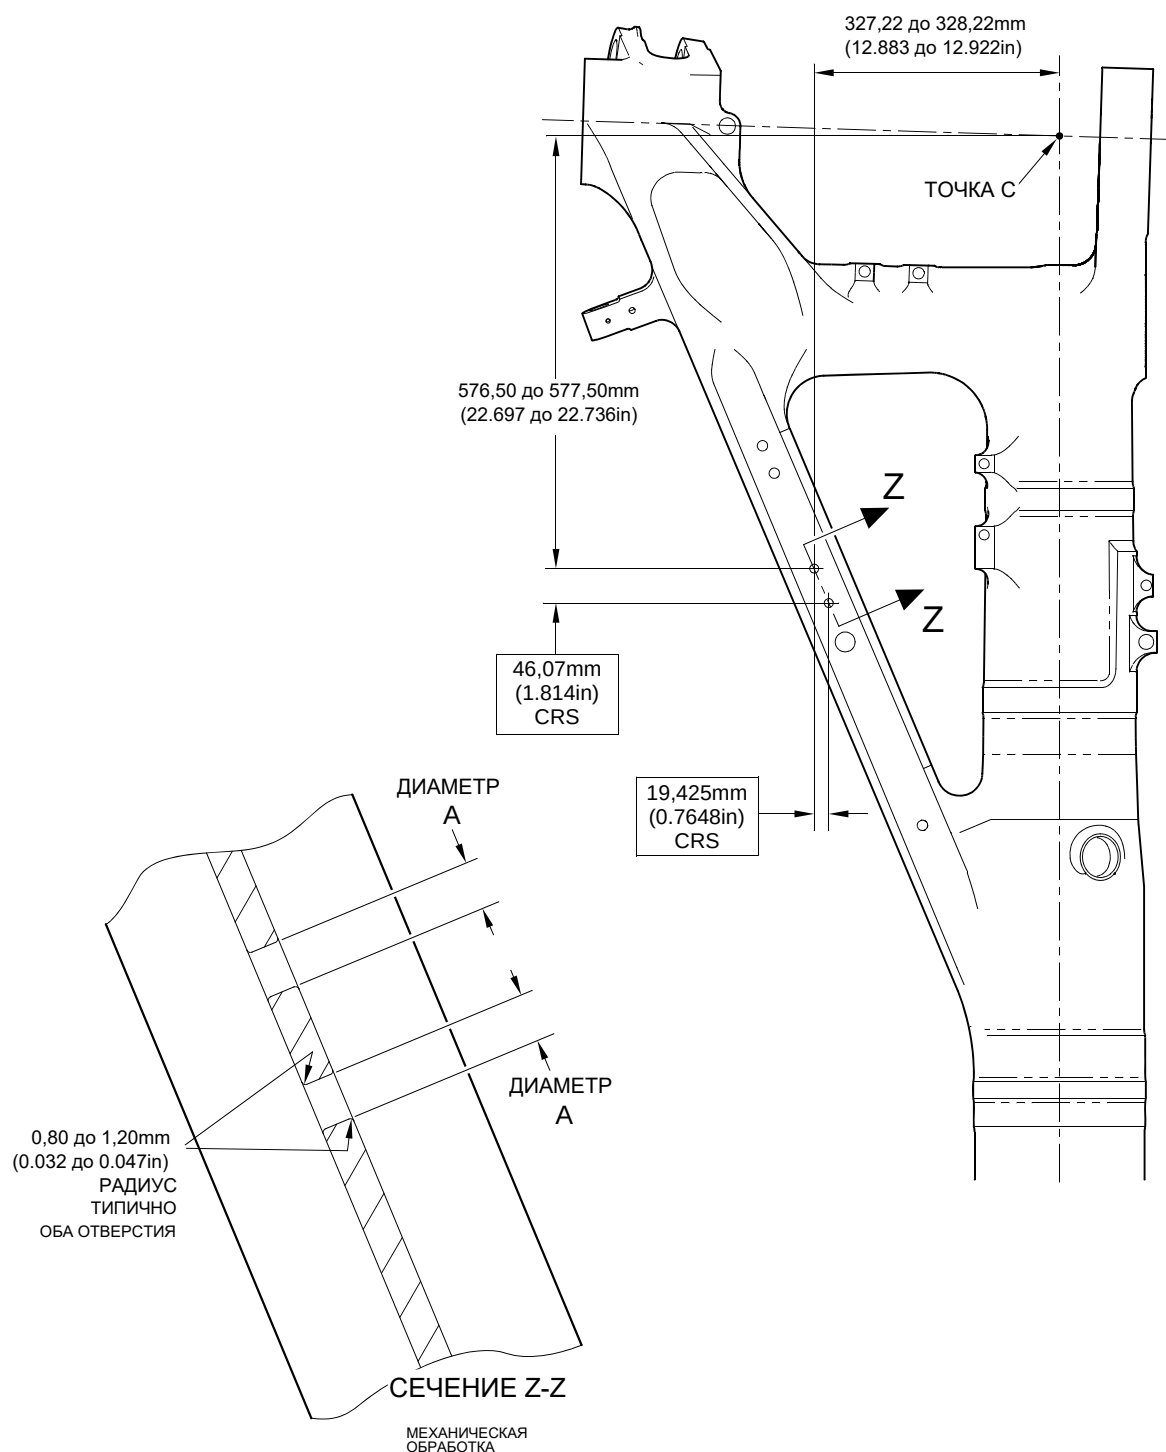


A321A5058-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

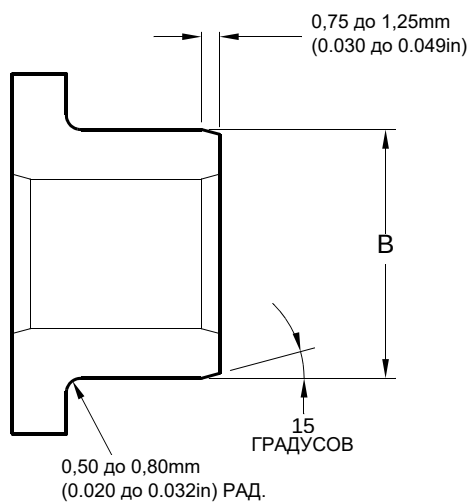

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237819

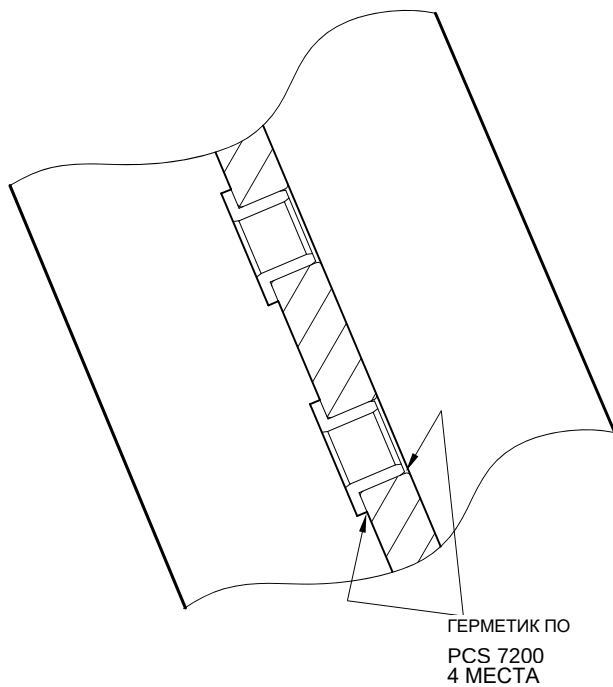


ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
Z-Z
С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ

A321A5059-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

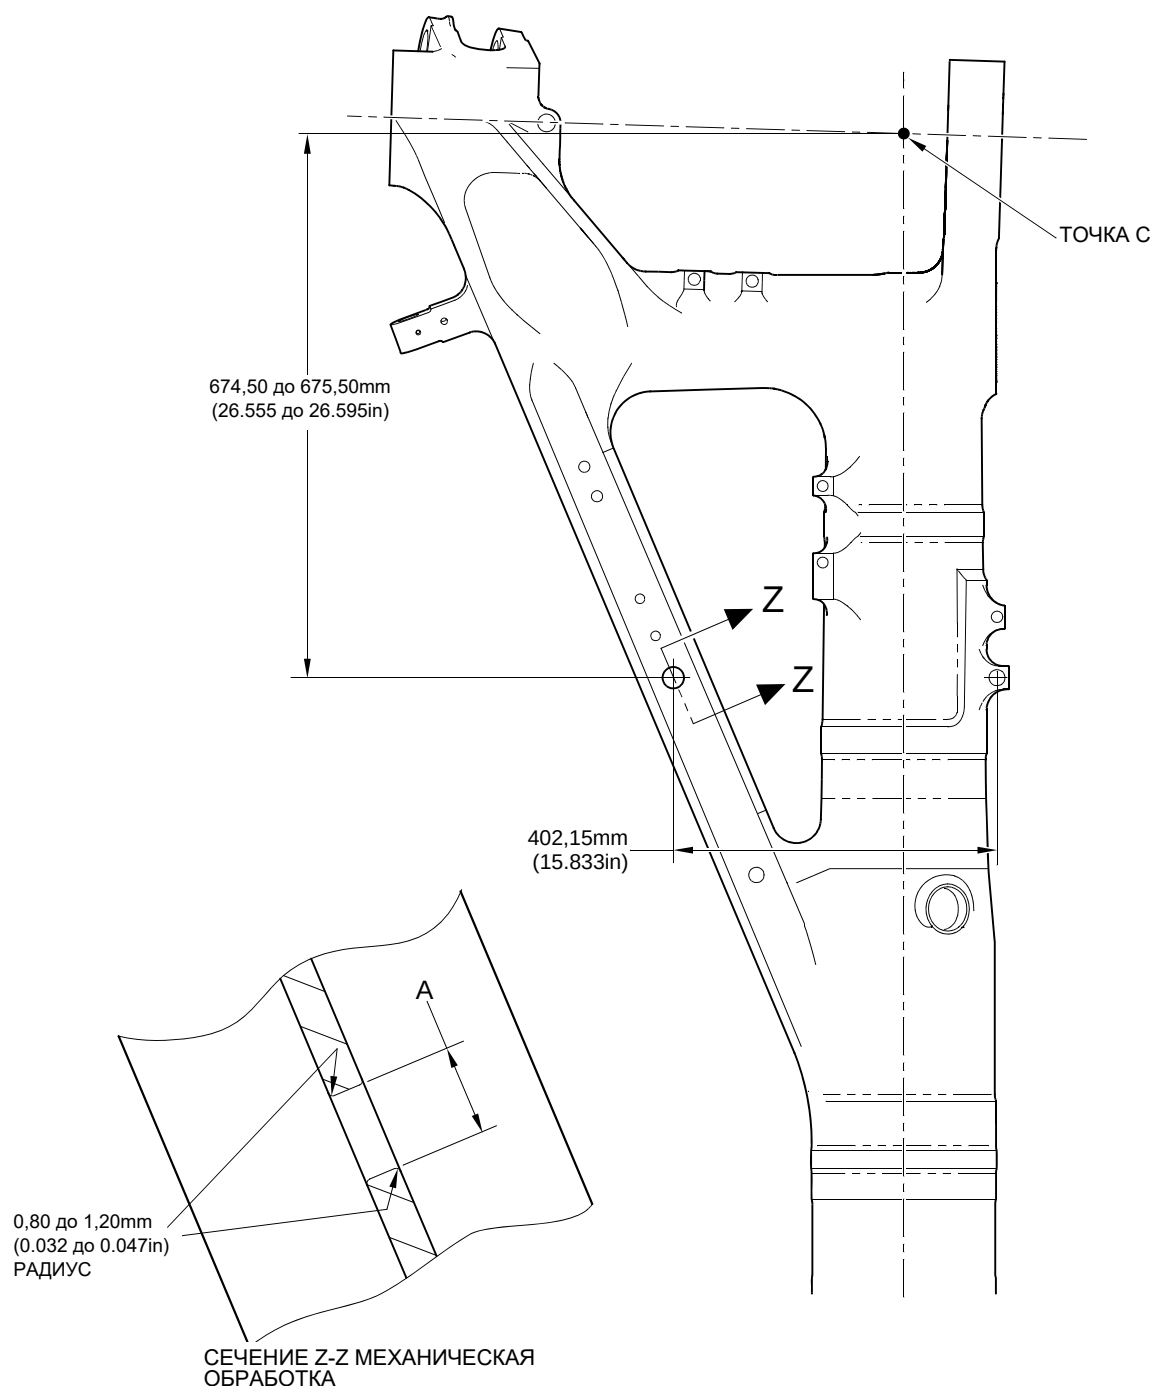

A321A5060-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

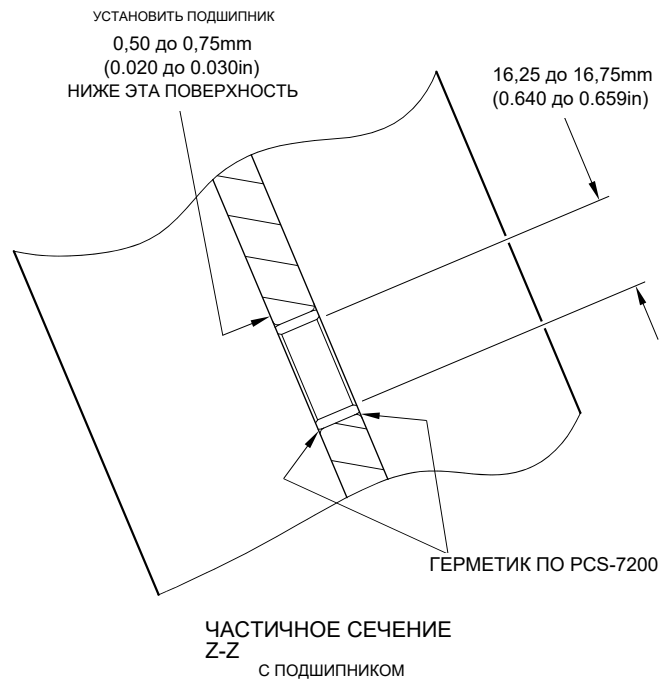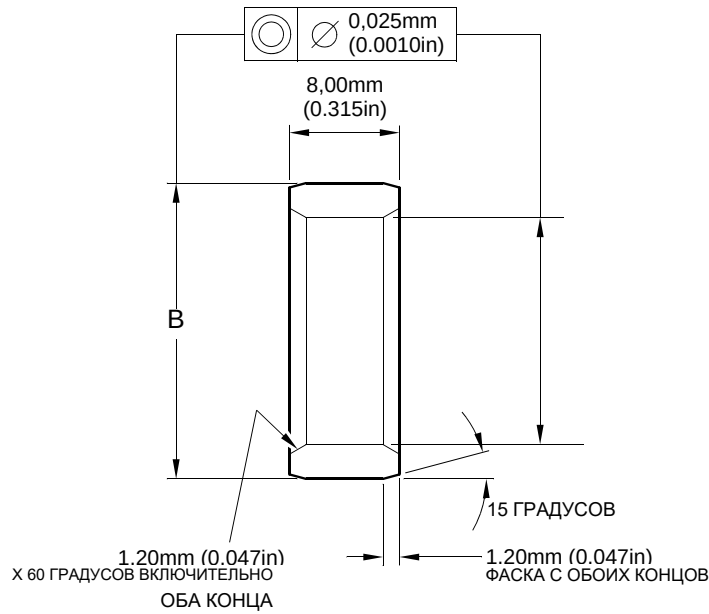

A321A5061-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

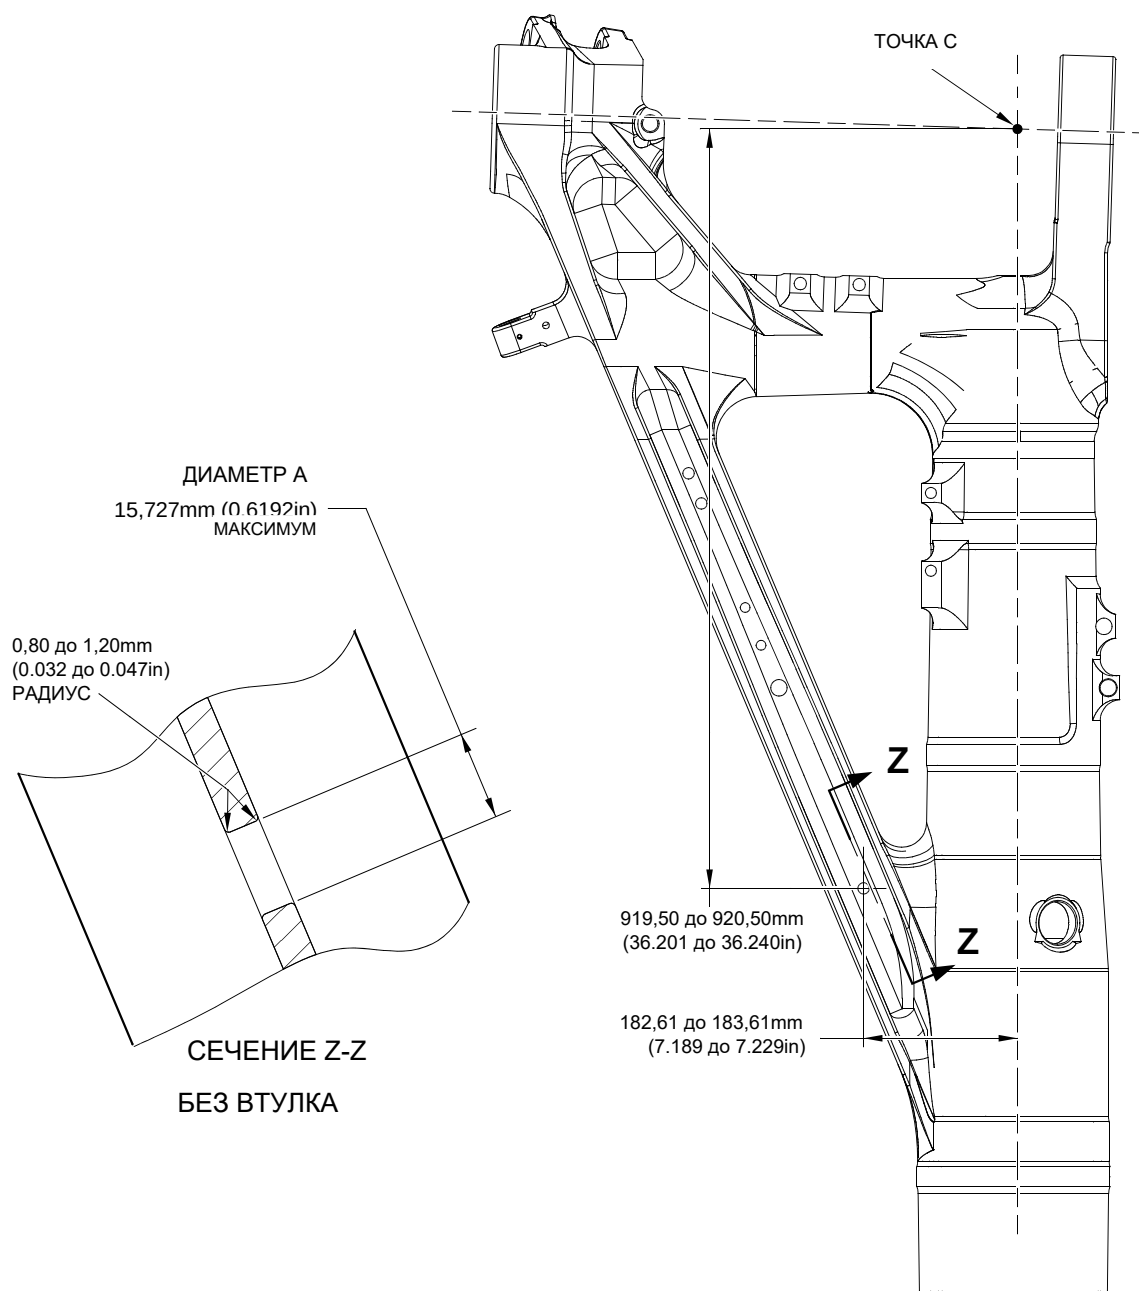

A321-S-32-12-22-022-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

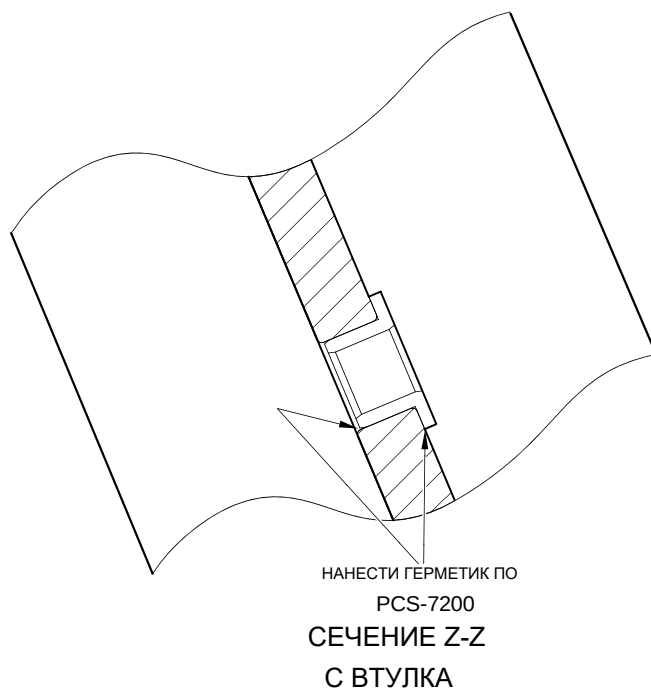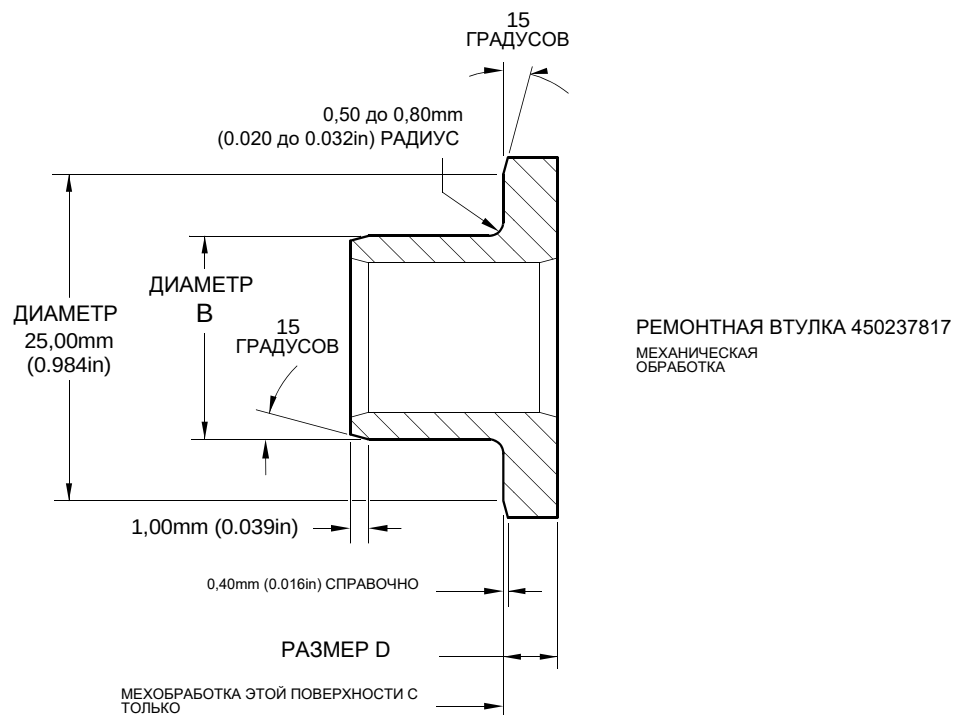

A321-S-32-12-22-023-0

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602


Ремонт № 11-6

Стр. 604

Dec 6/2019


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

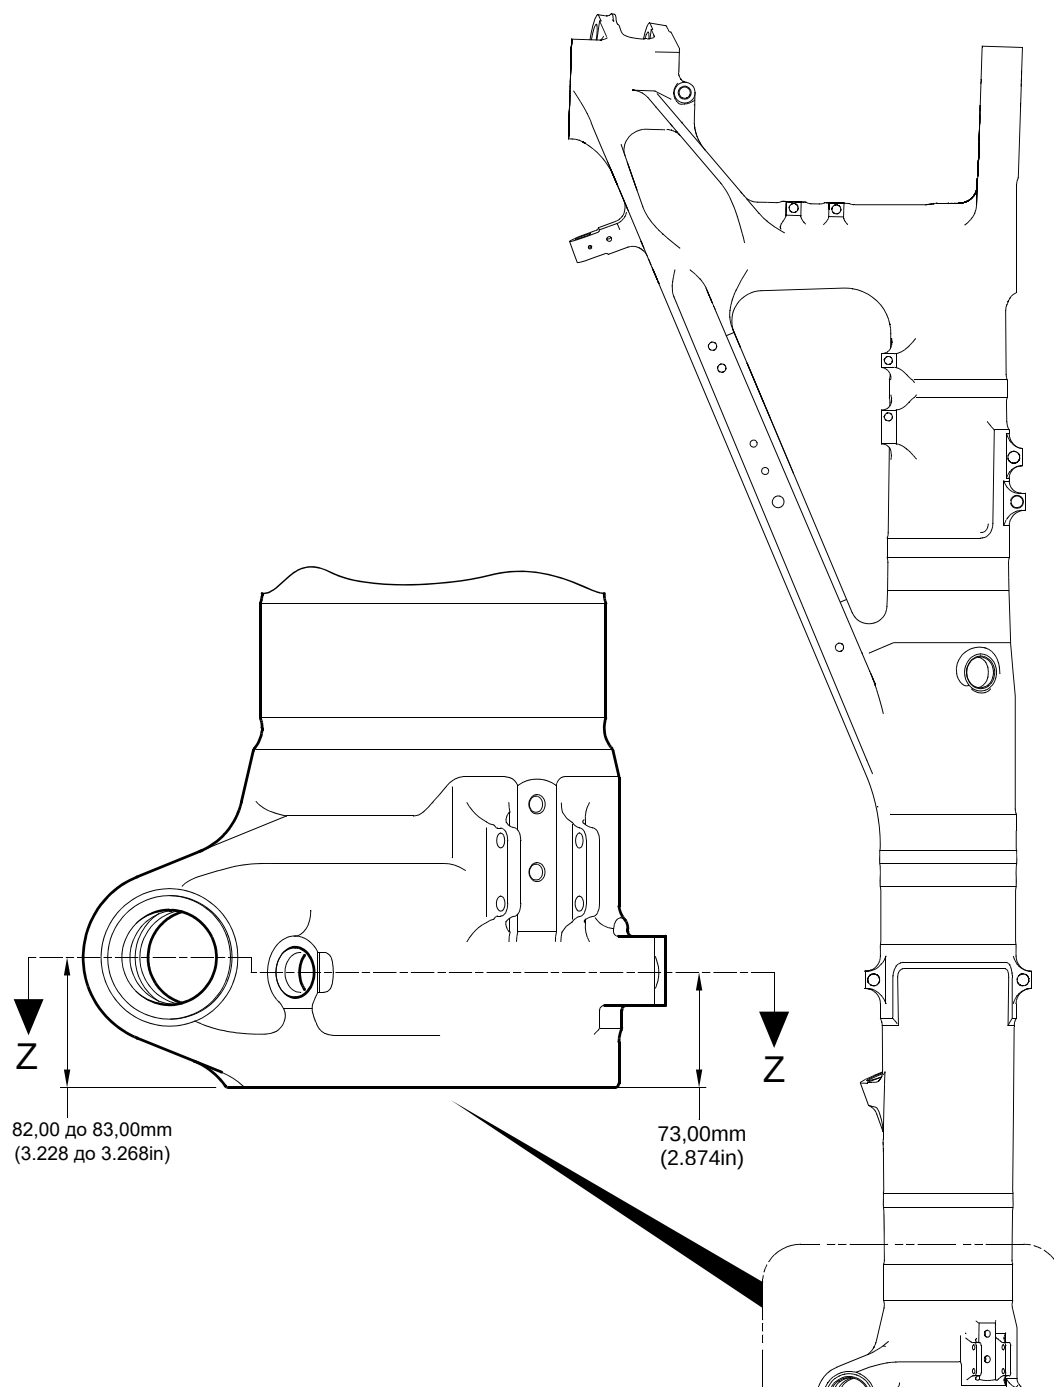

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


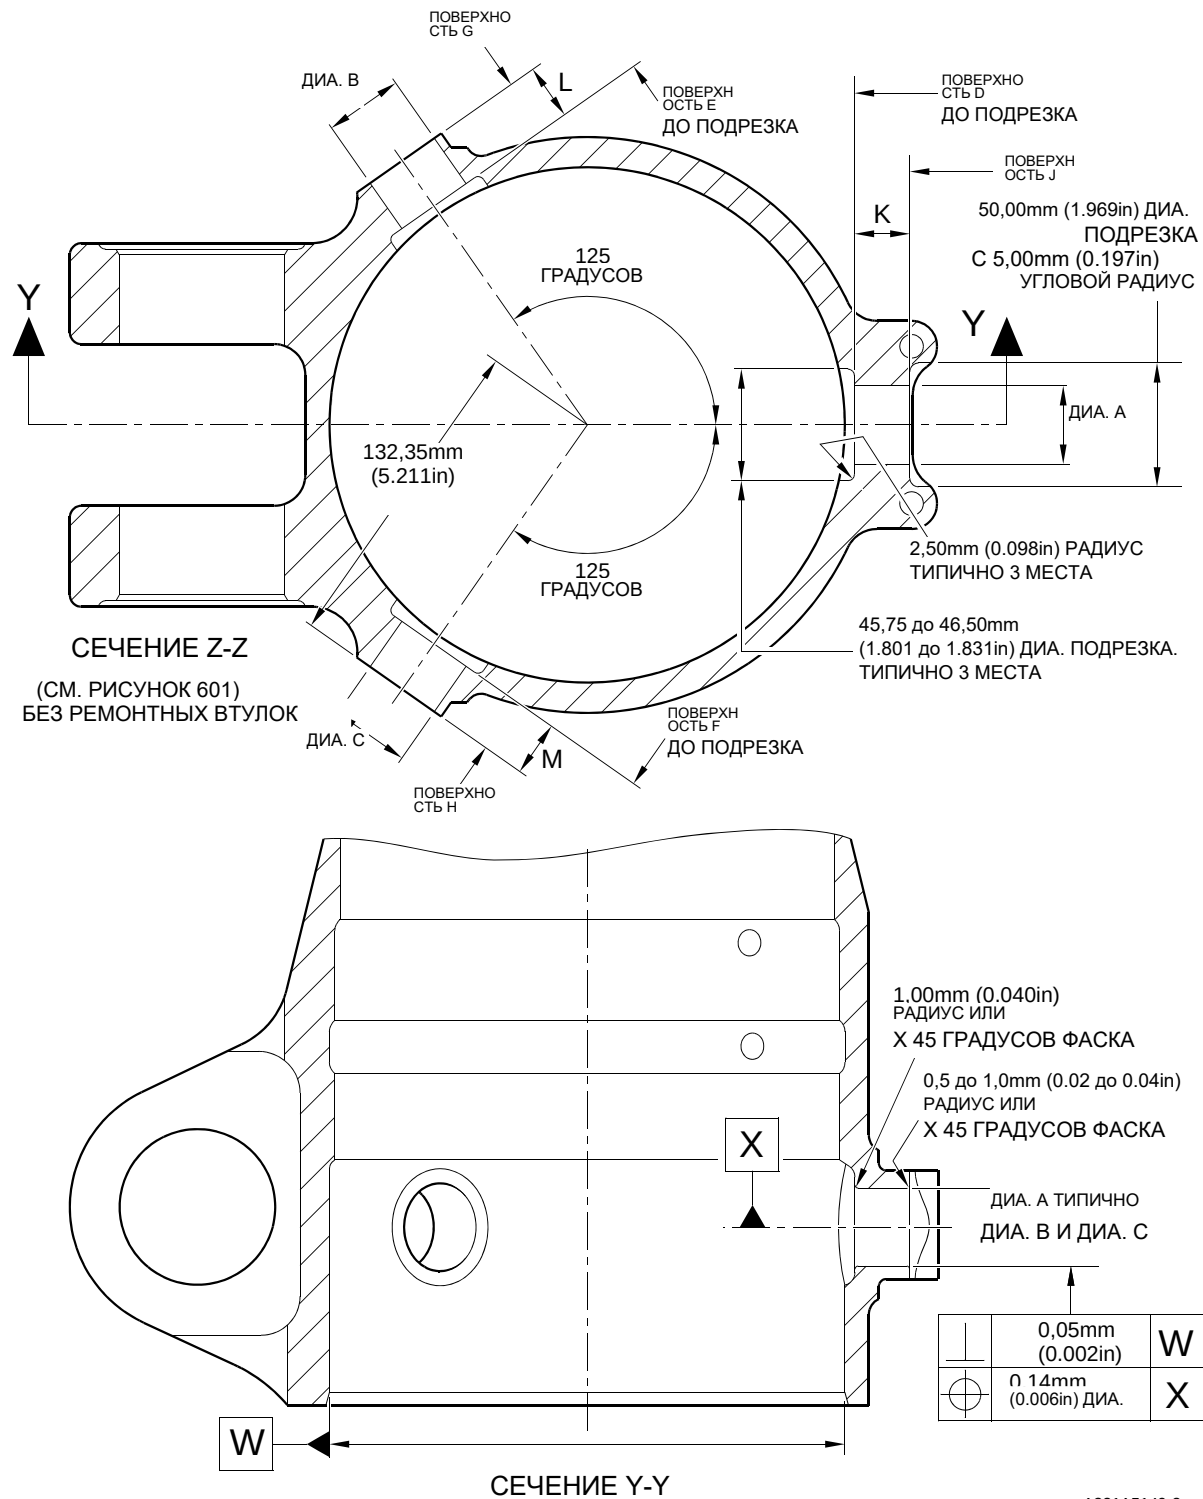


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602

Ремонт № 11-7
Стр. 604
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

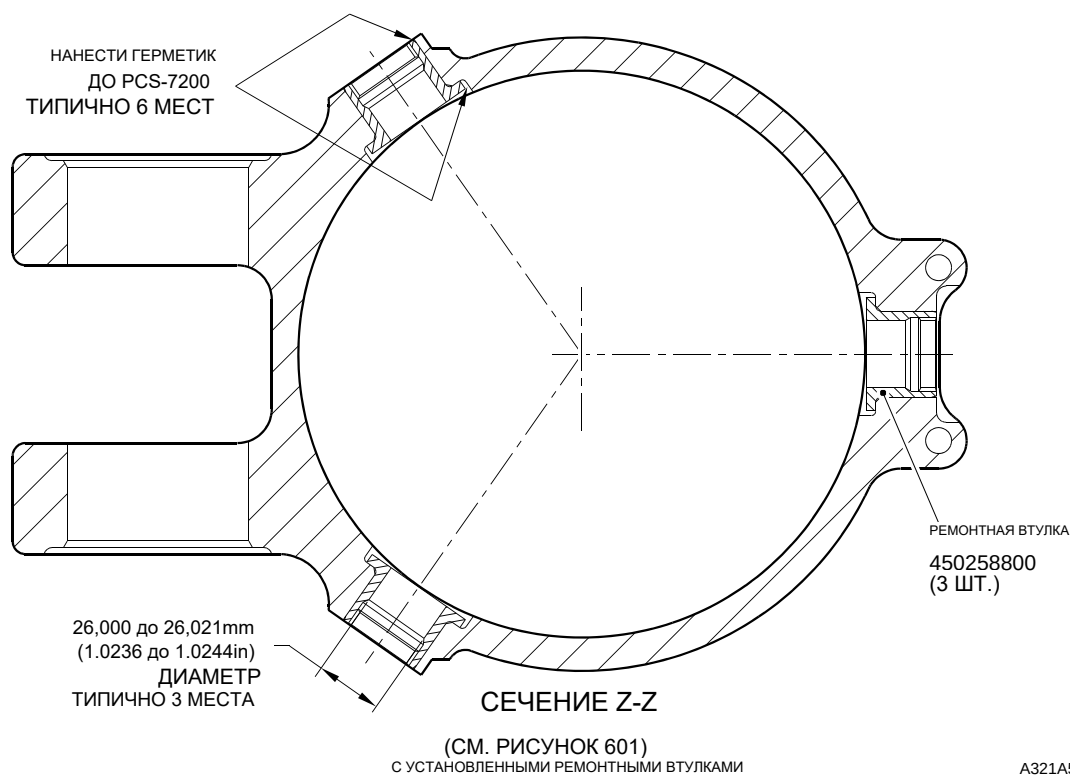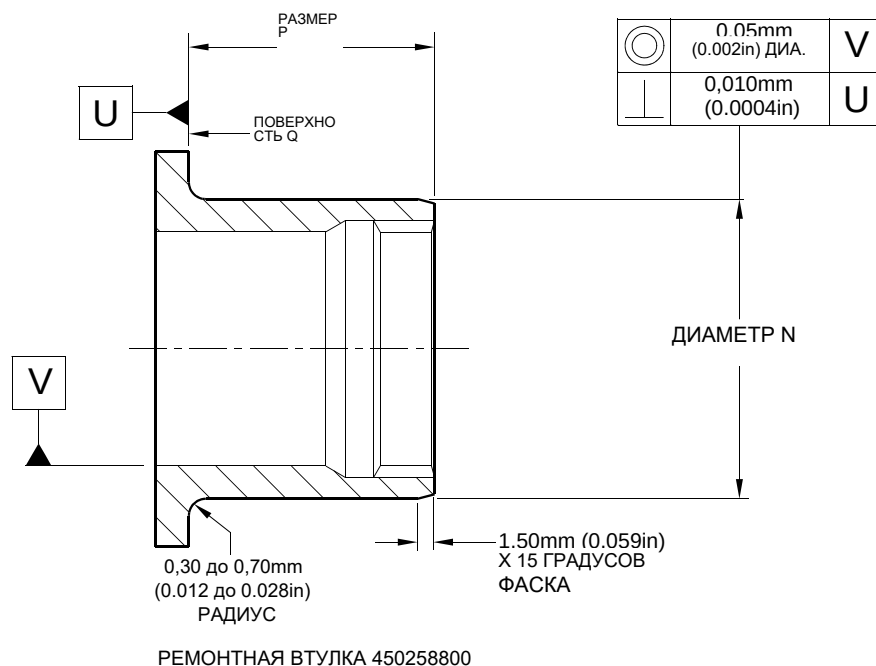


A321A5150-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки
Рисунок 603

Ремонт № 11-7
Стр. 605
Dec 6/2019

32-12-22



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

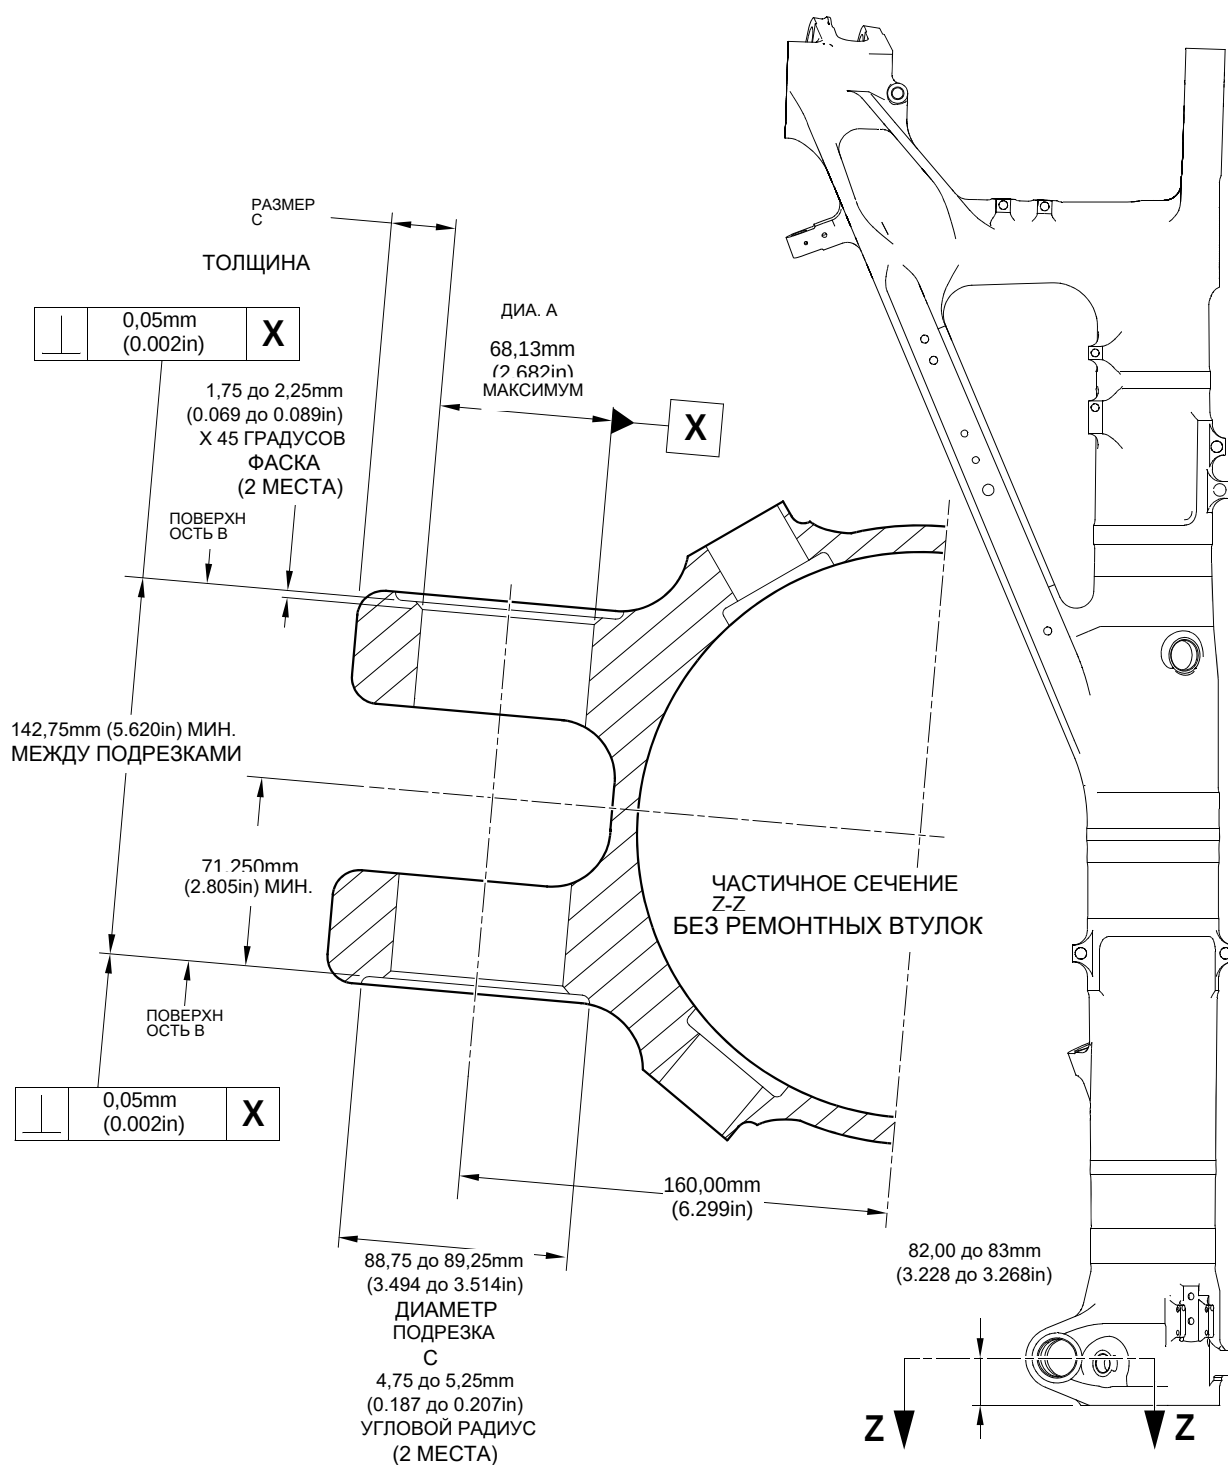

A321-S-32-12-22-080-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

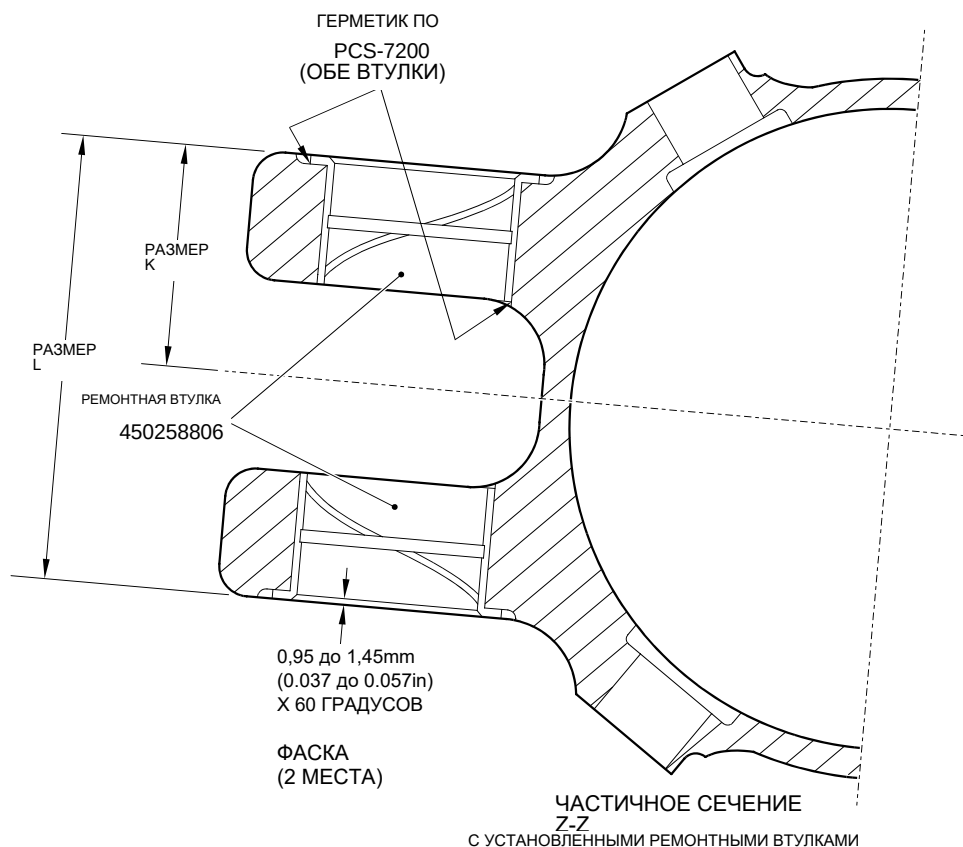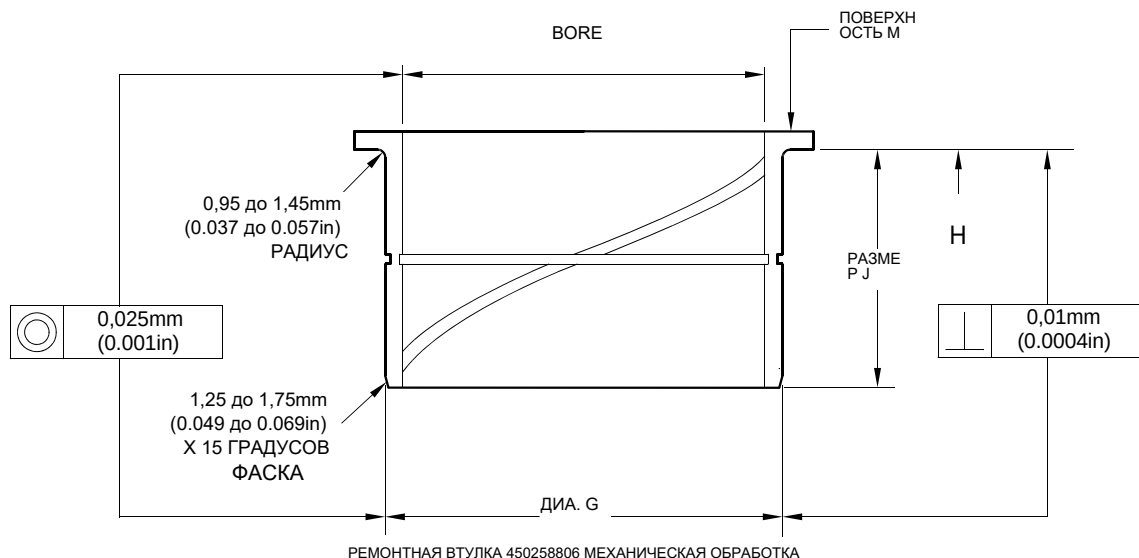

A321-S-32-12-22-081-1


Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

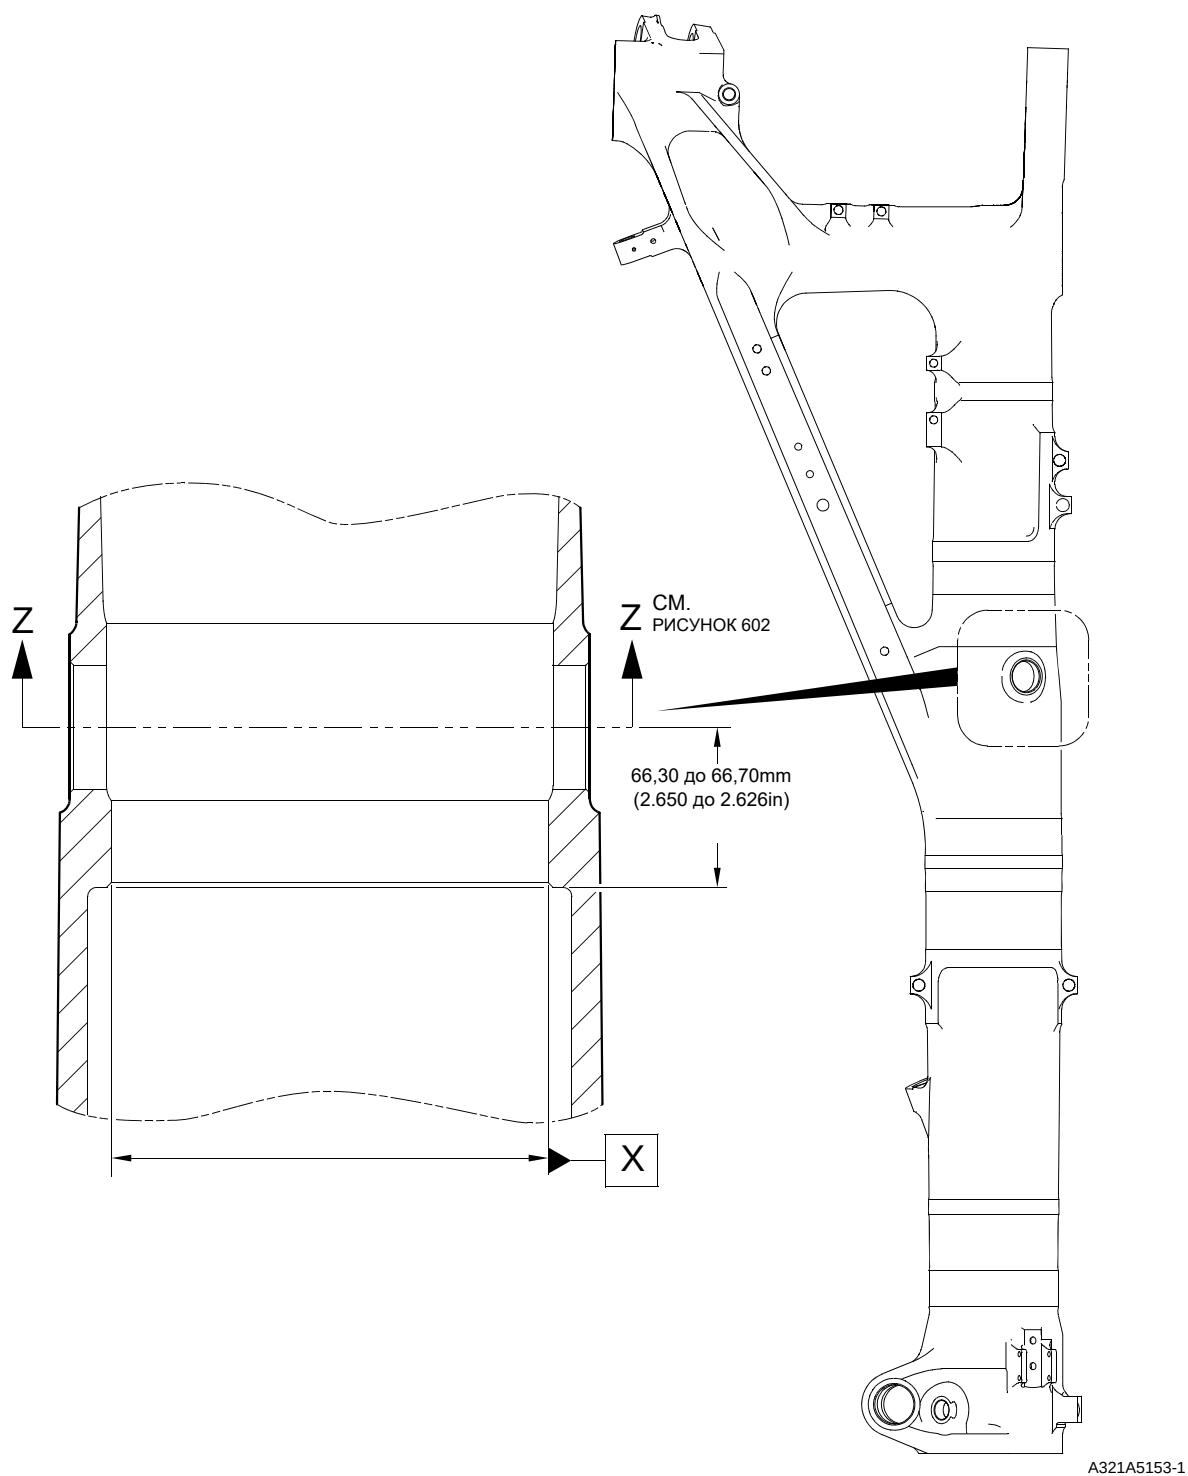


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

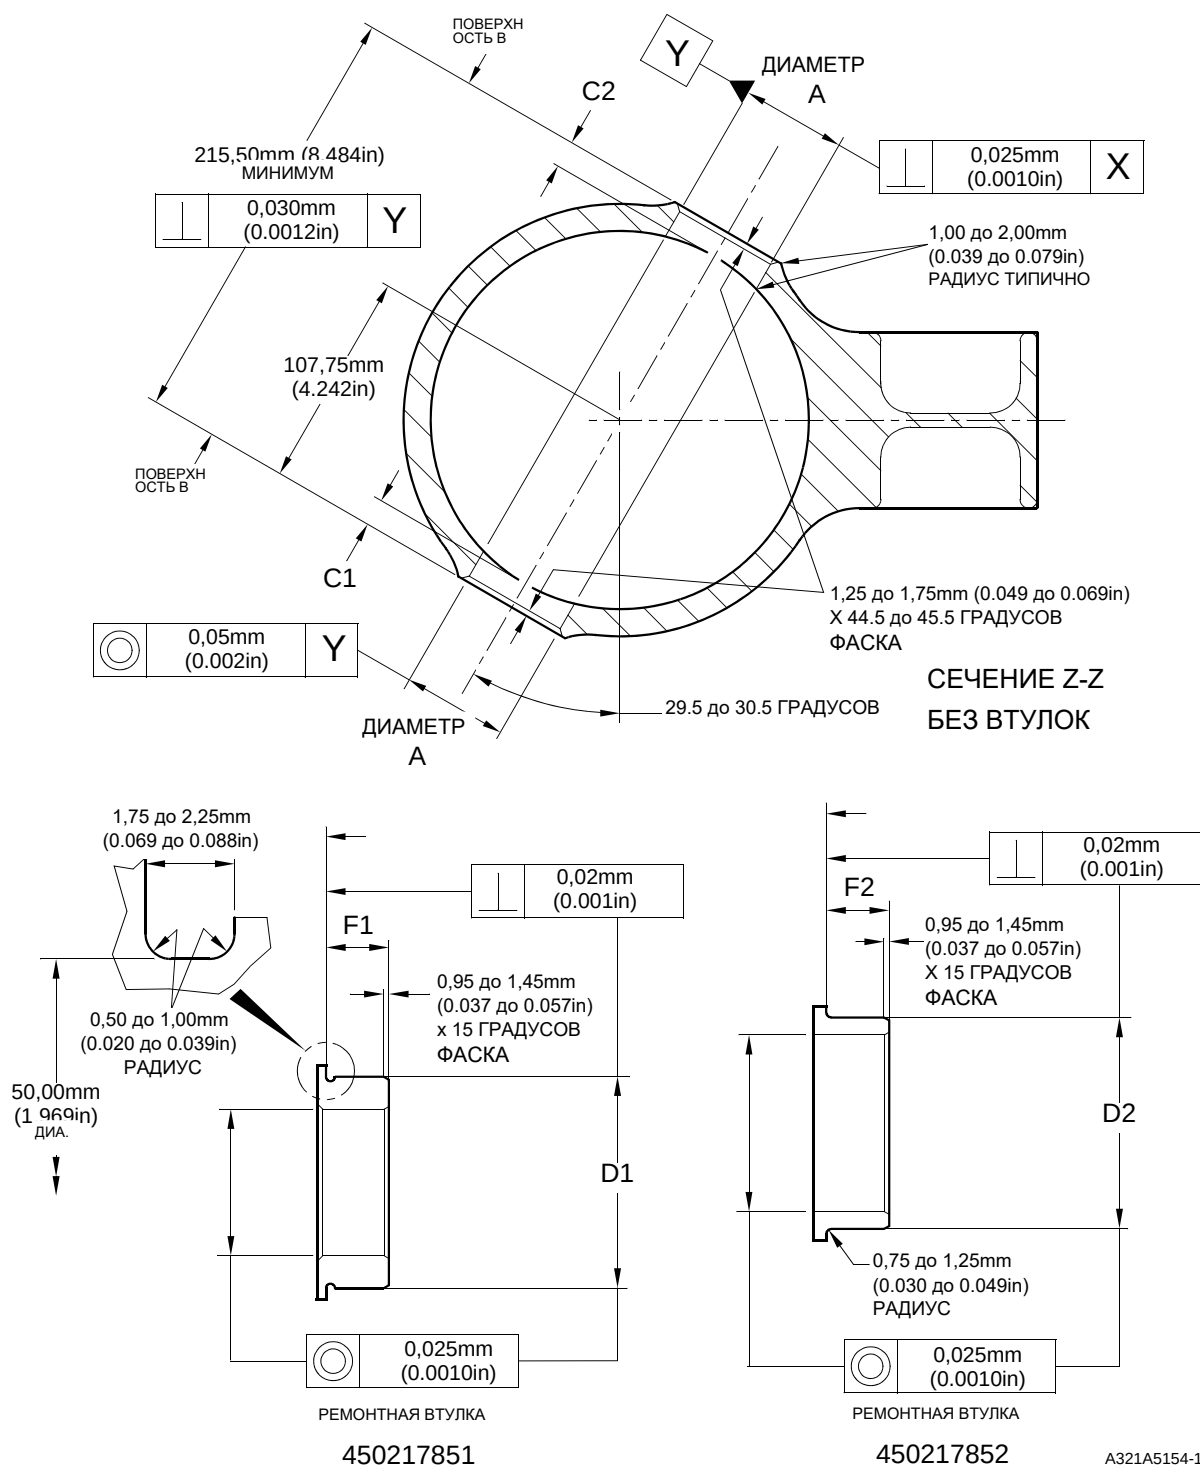

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

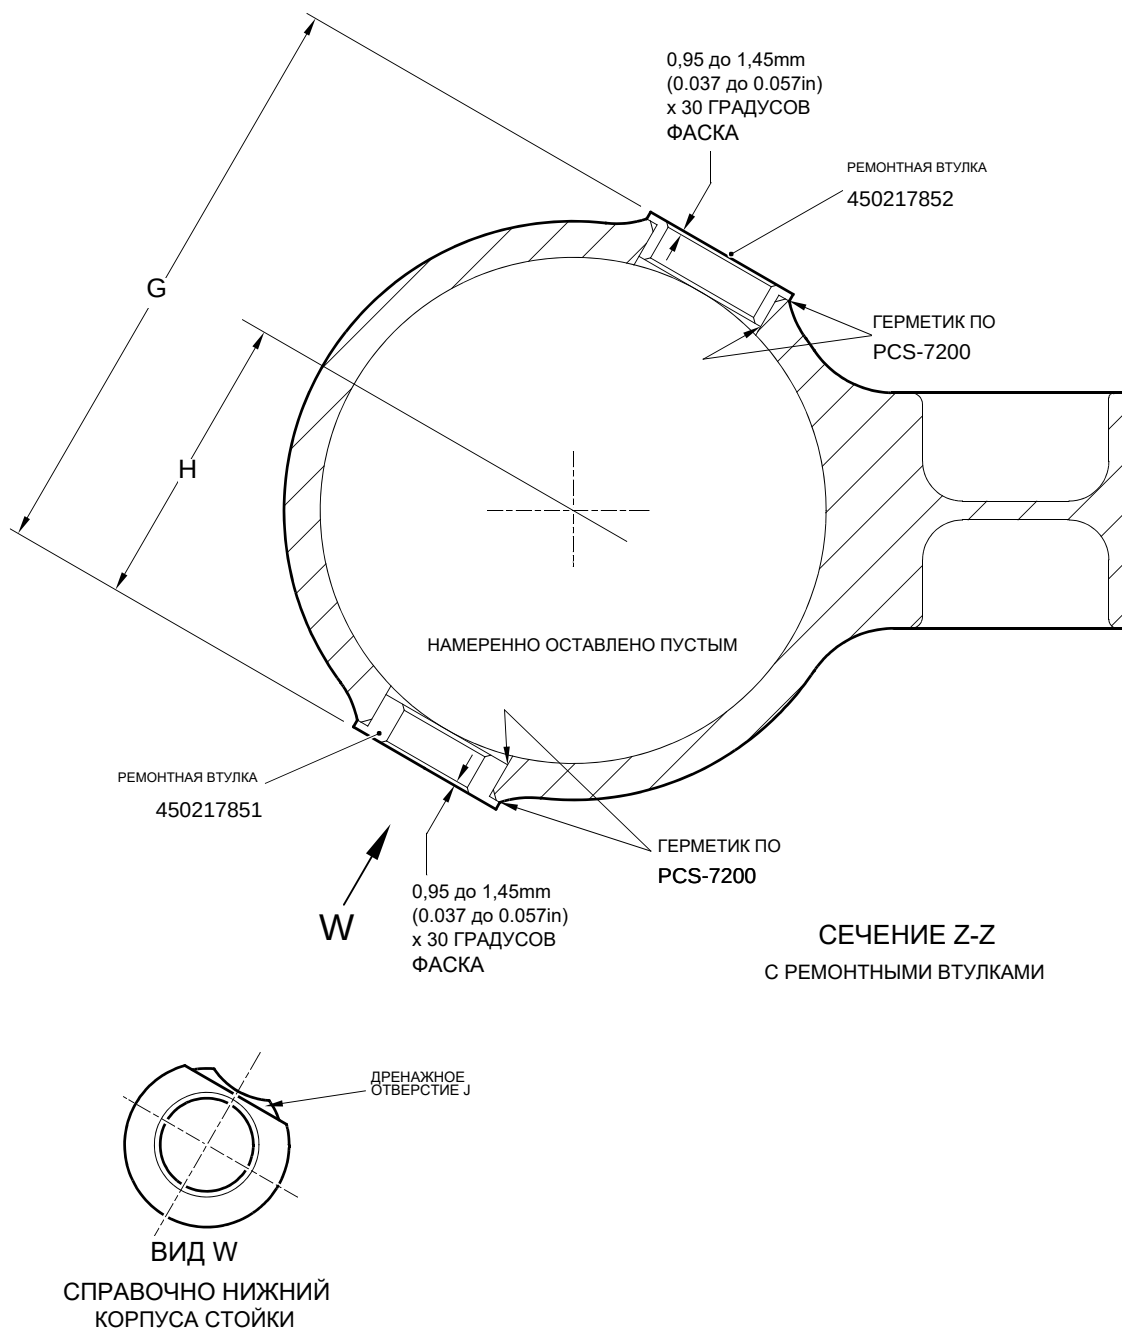



A321A5155-1

Ремонт корпуса стойки – установка ремонтной втулки
Рисунок 603

32-12-22

Ремонт № 11-9
Стр. 606
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

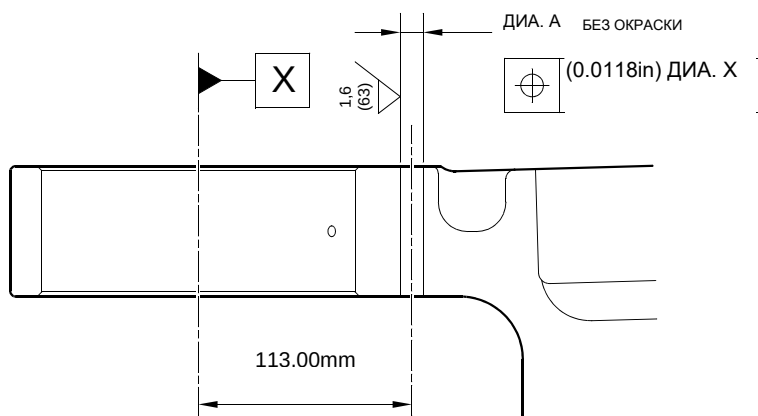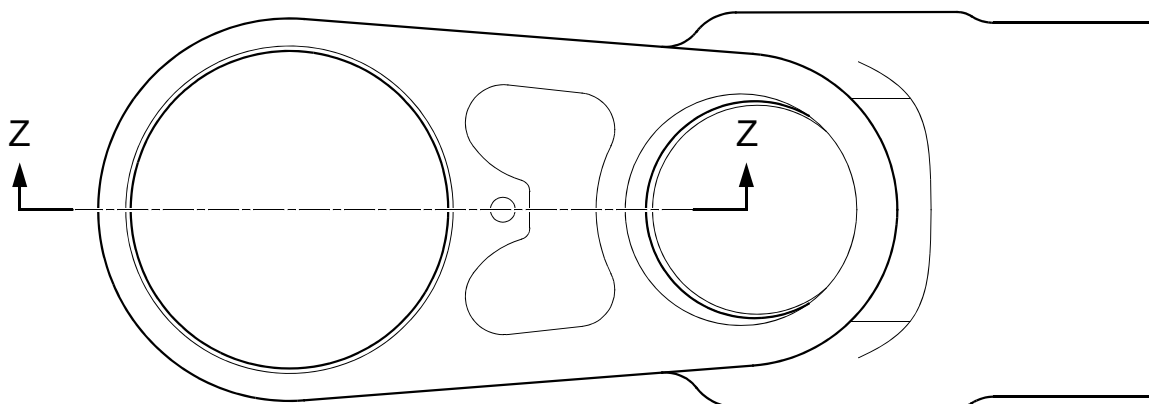

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(БЕЗ ПОДШИПНИКА)

A321-S-32-12-22-018-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601



Ремонт № 11-11

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

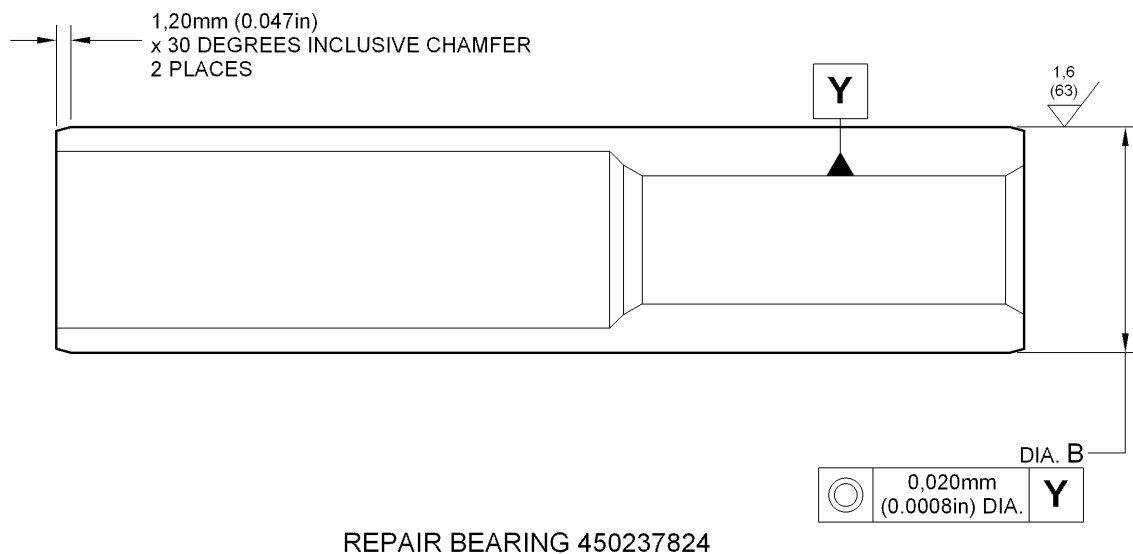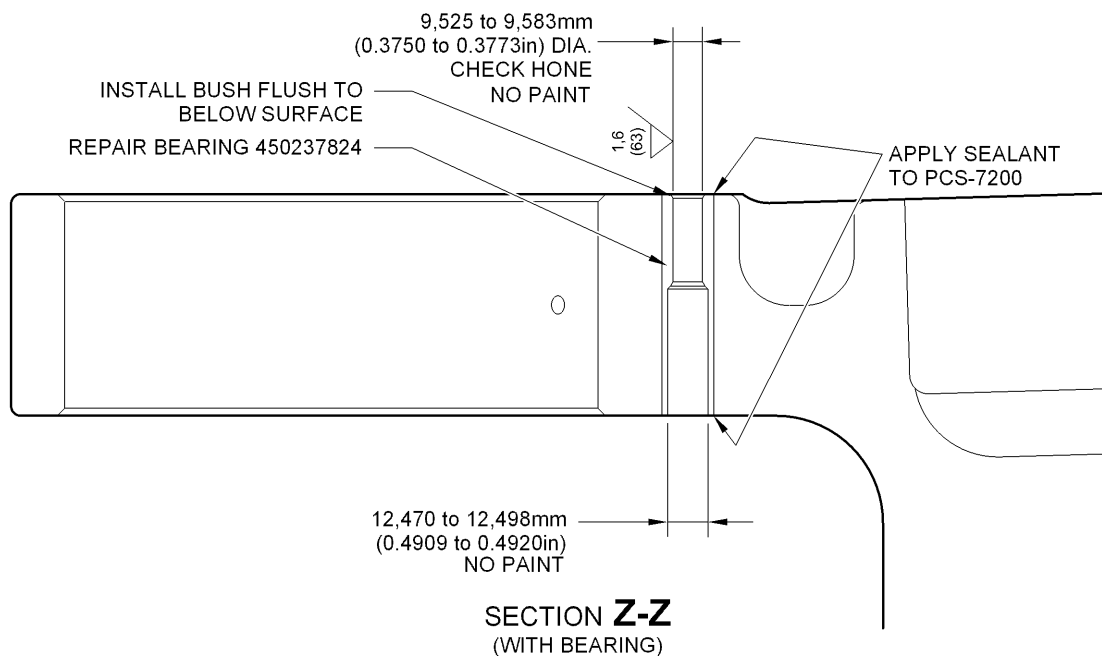

A321-S-32-12-22-004-1

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 11-11

Стр. 604

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

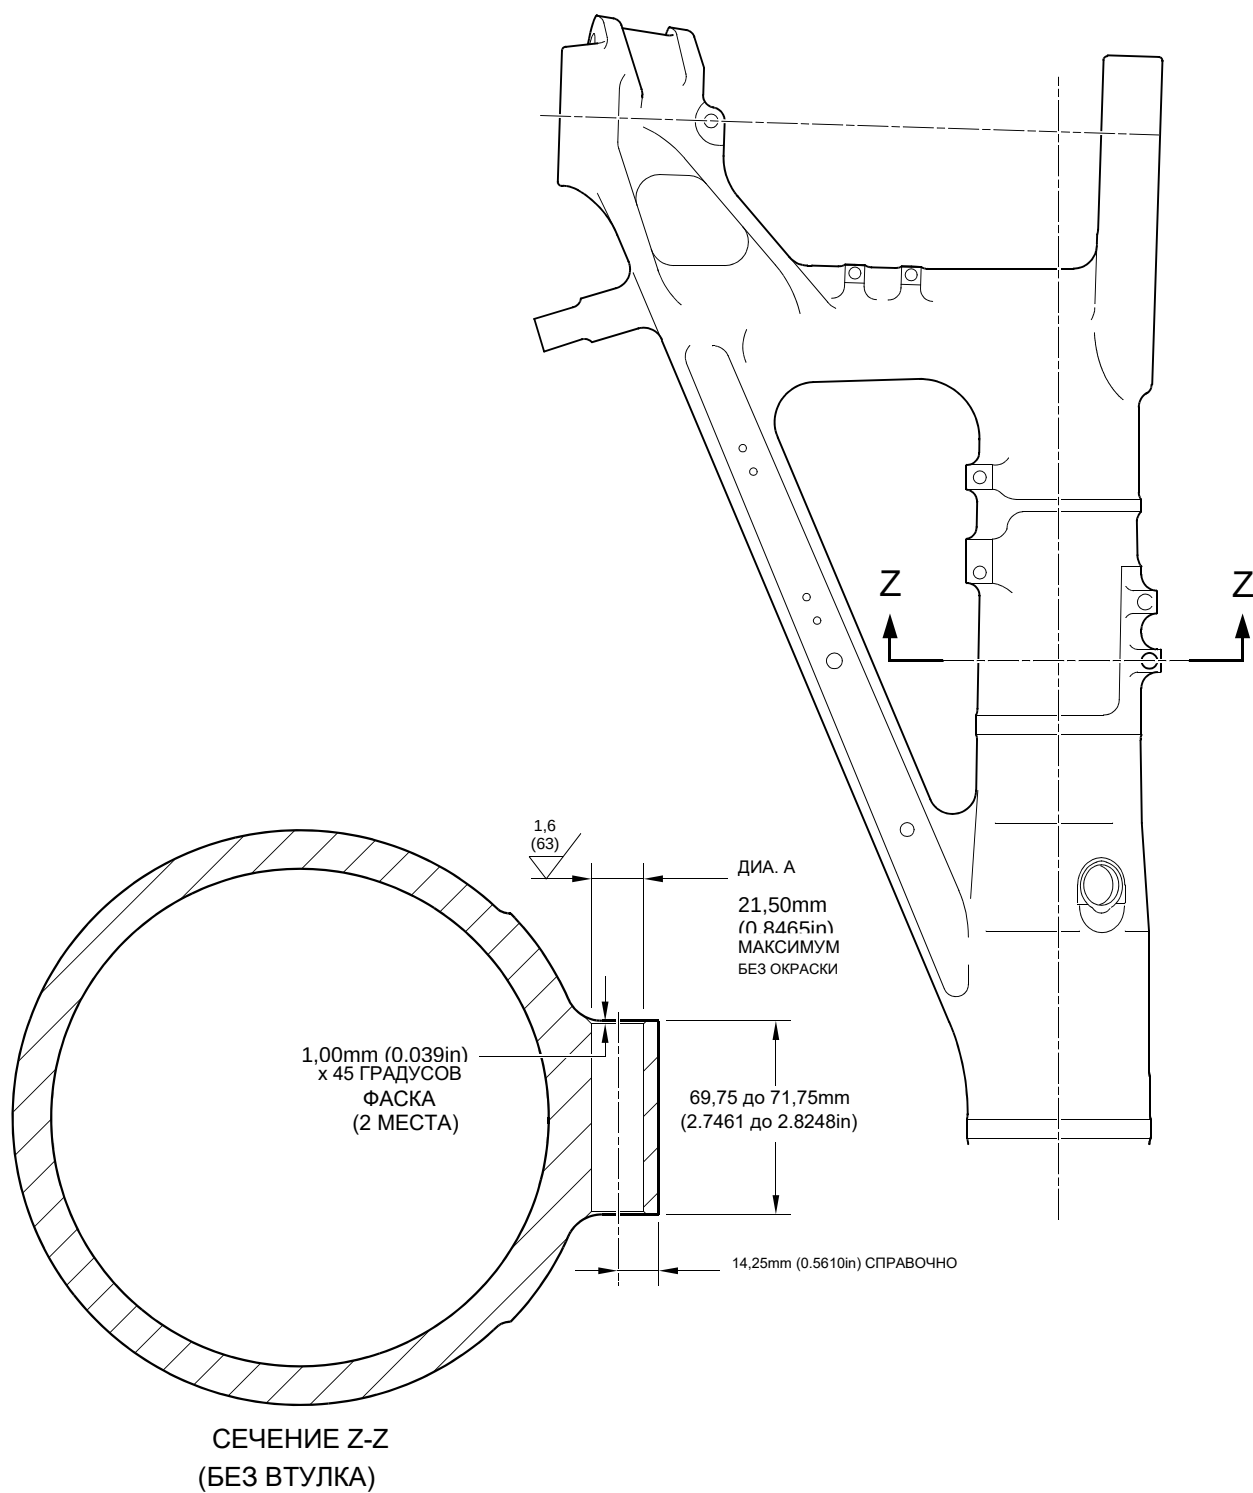

A321-S-32-12-22-036-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-12

Стр. 603


Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

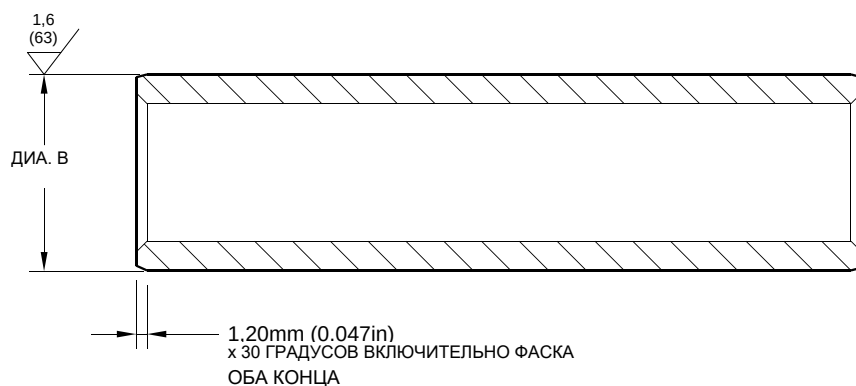

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237800

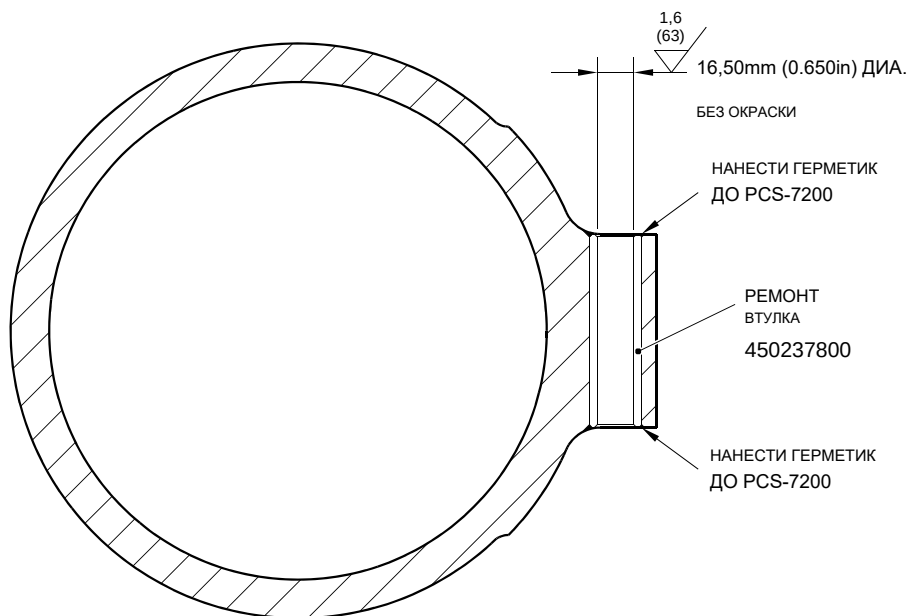

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(СМ. РИСУНОК 601)
С РЕМОНТНОЙ ВТУЛКОЙ

A321-S-32-12-22-037-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 11-12

Стр. 604

Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

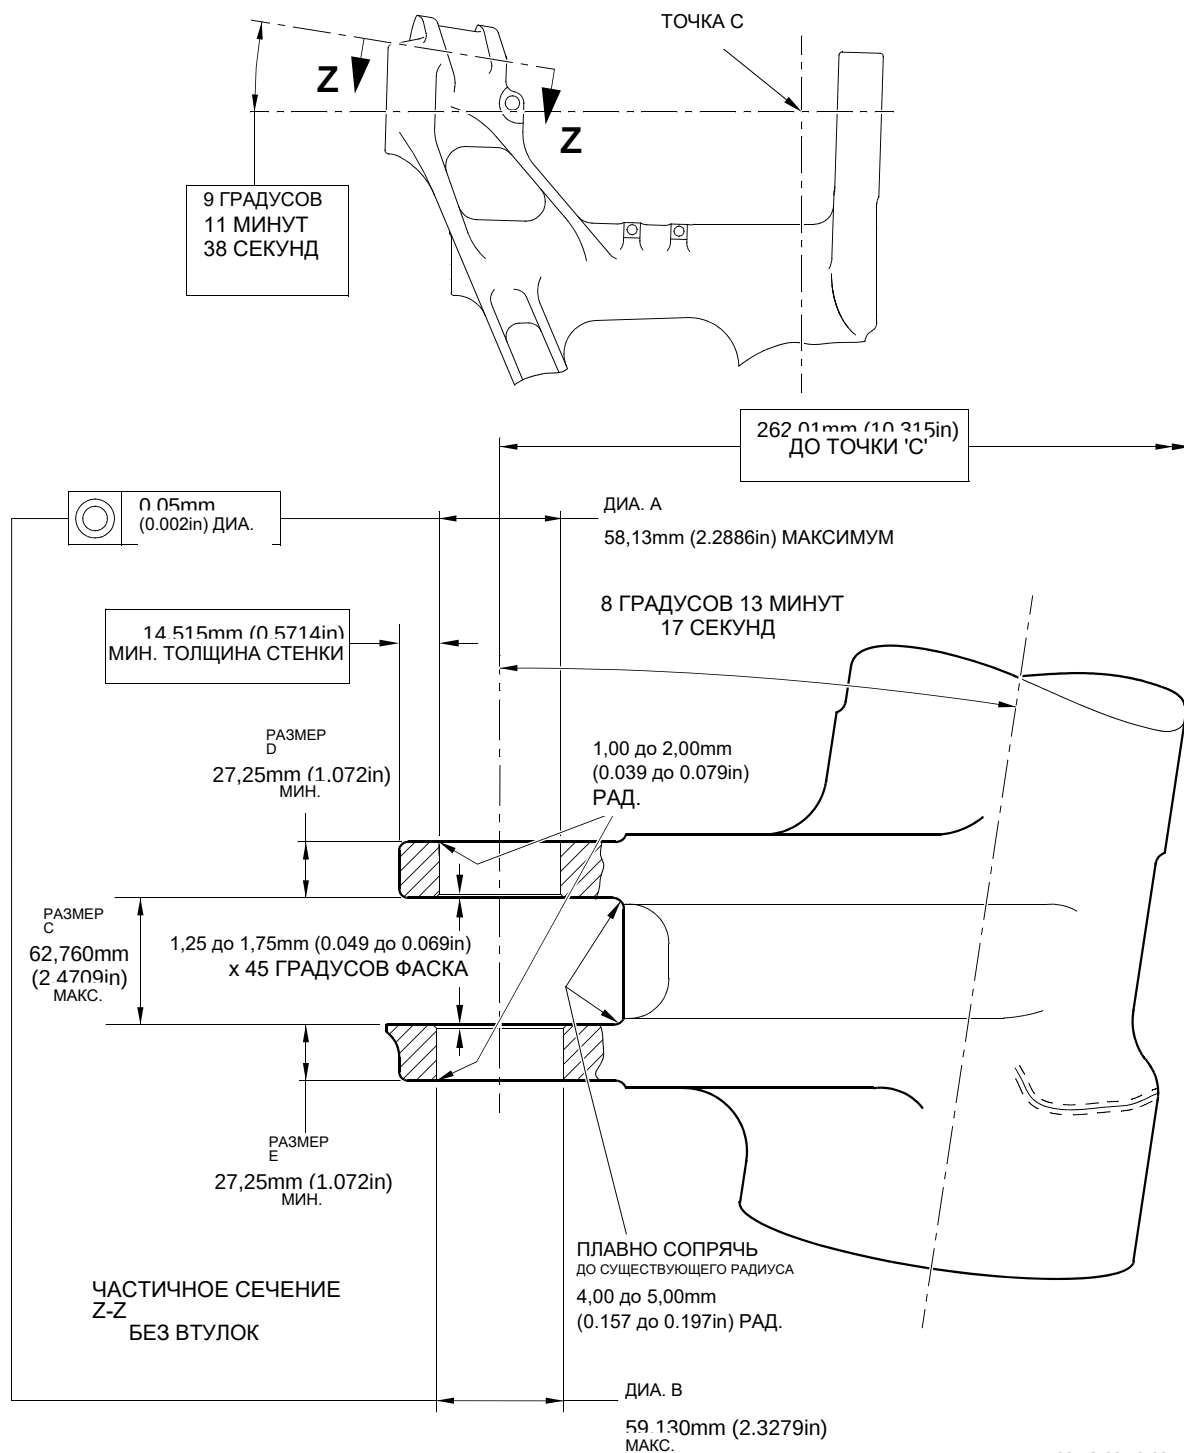

A321-S-32-12-22-100-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

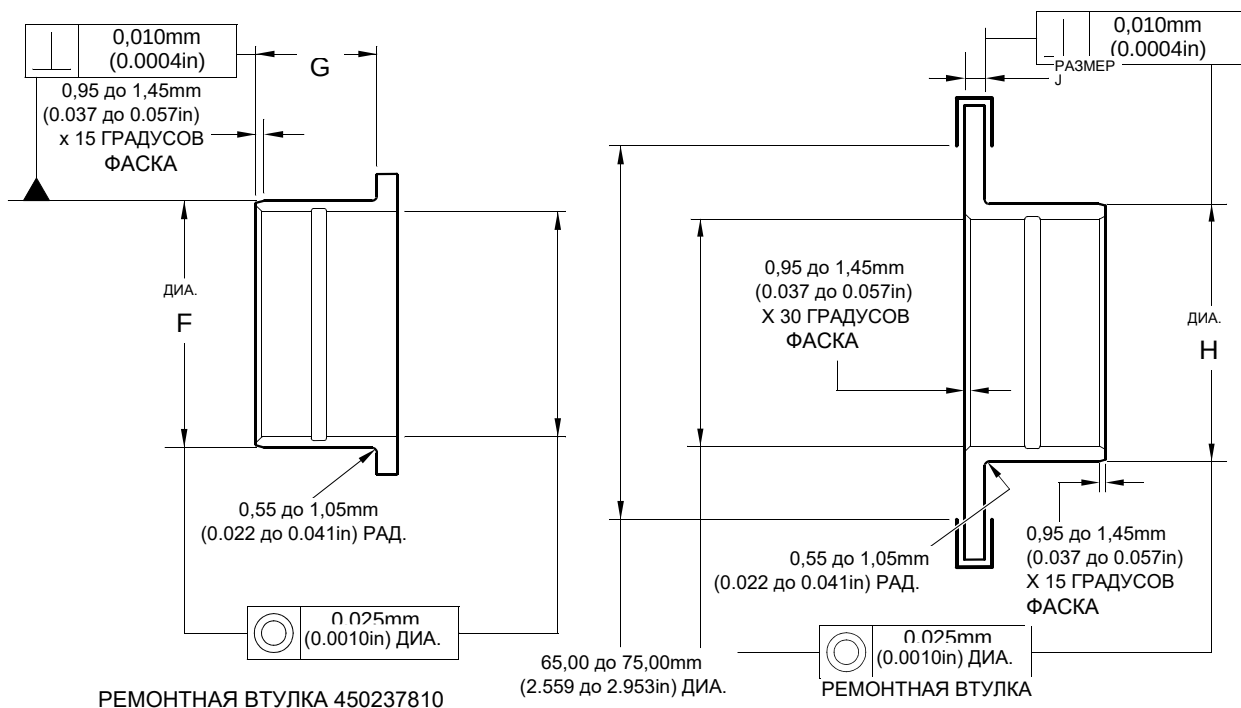


(СМ. ТАБЛИЦУ 1)

ГЛУБИНА АЗОТИРОВАНИЯ 0,18–0,23 мм (0,007–0,009 дюйм.), 0,02–0,04 мм (0,0008–0,0016 дюйм.) УДАЛЕНИЕ ПО УКАЗАННОЙ ЗОНЕ. МИН. 750HV.

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТНЫЕ ВТУЛКИ 450237351, 450237352, 450237353, 450237354 И 450237355 ПОДЛЕЖАТ АЗОТИРОВАНИЮ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В РЕМОНТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.


ДИАМЕТР Н И РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ МЕХОБРАБОТКЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕМОНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОД КОНКРЕТНОЕ ОТВЕРСТИЕ КОРПУСА СТОЙКИ. МЕСТНО НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ НА ПЕРЕРАБОТАННЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВТУЛОК: СМ. PCS-2141.

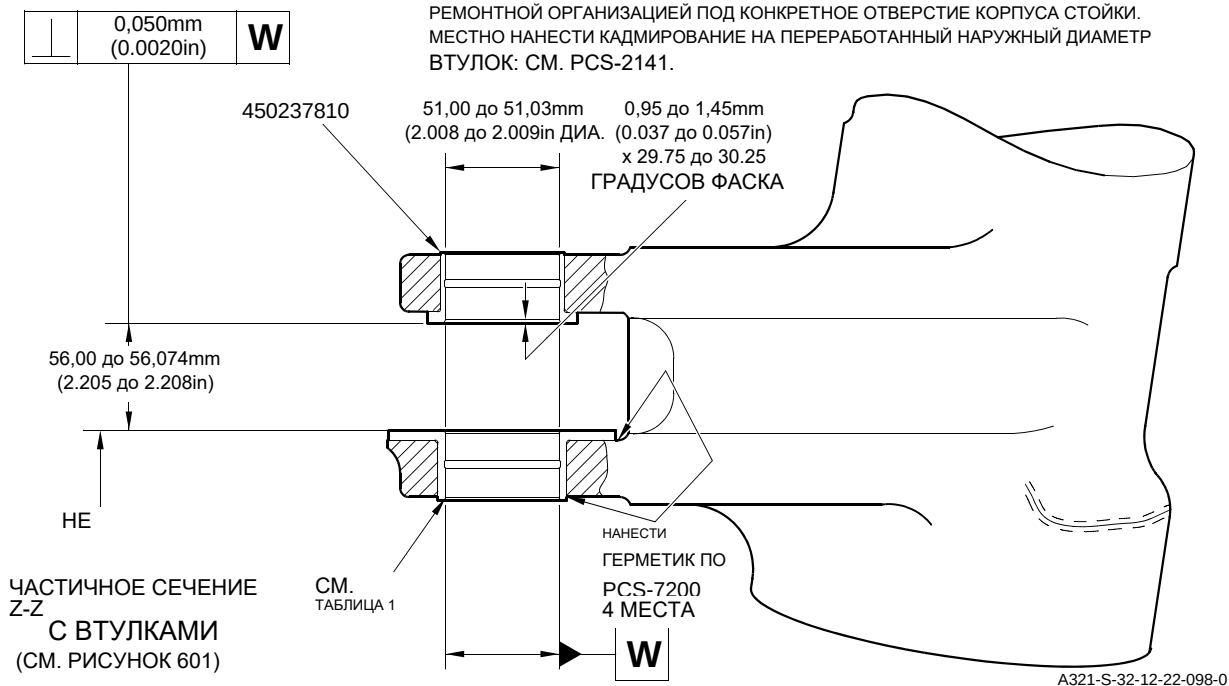

Ремонтные втулки – мехобработка и установка


Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

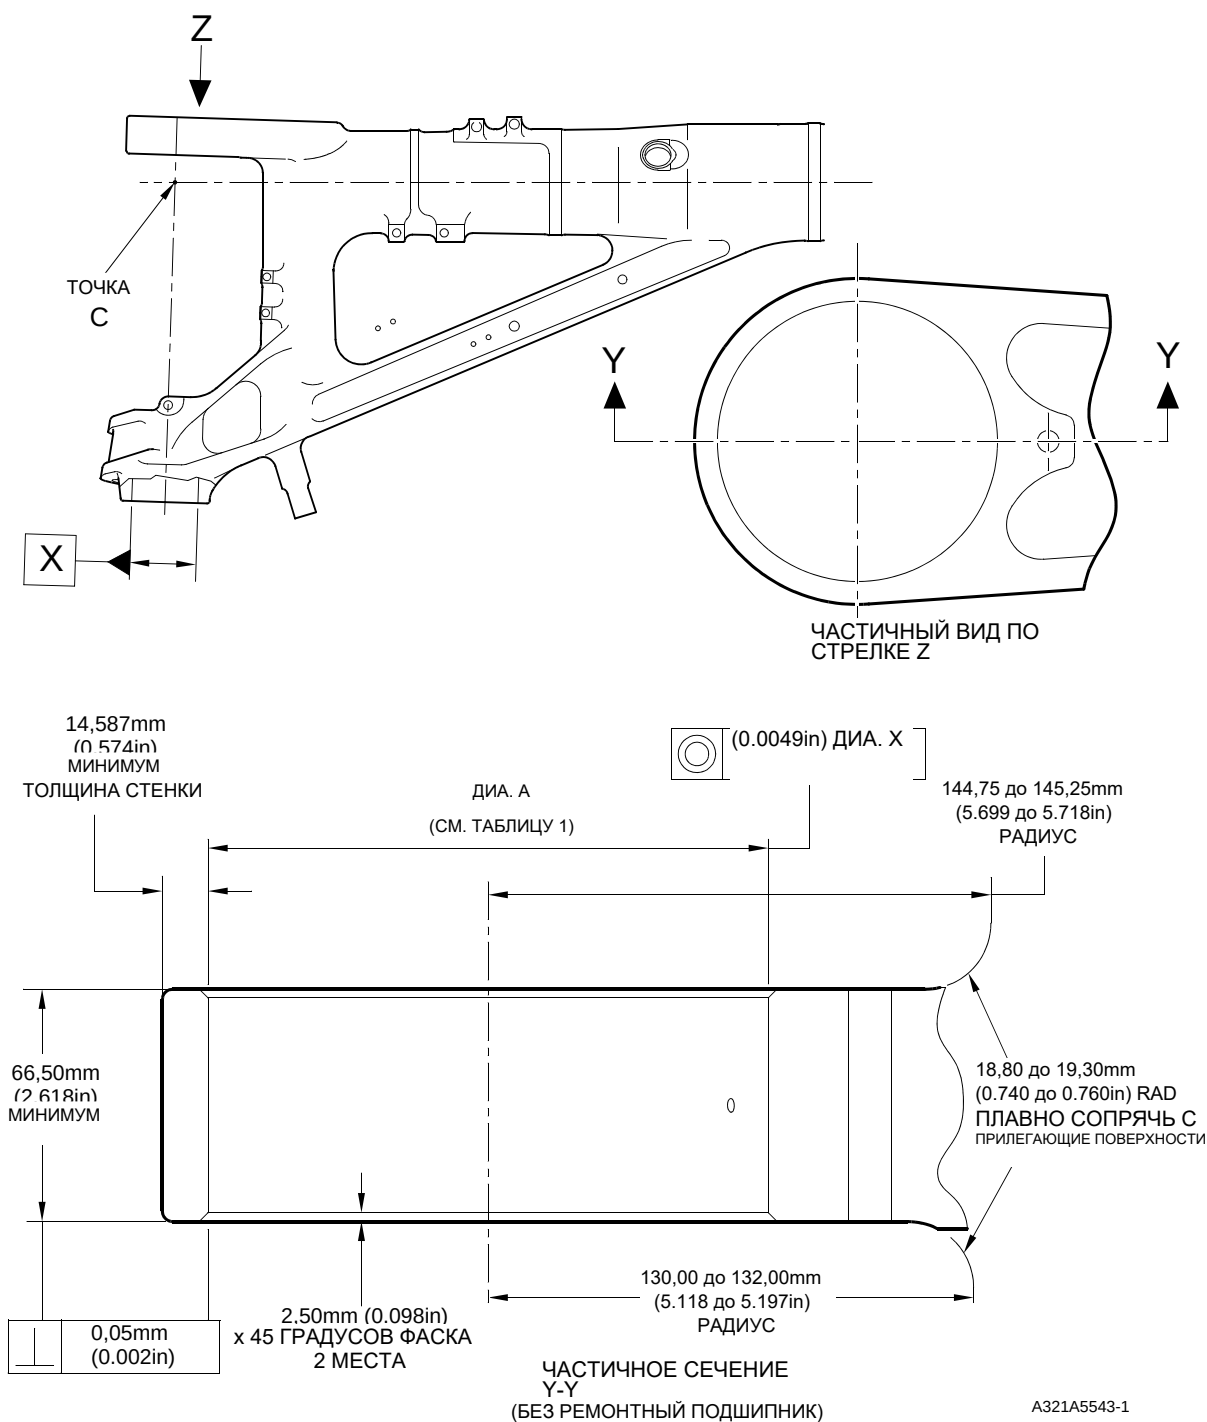

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

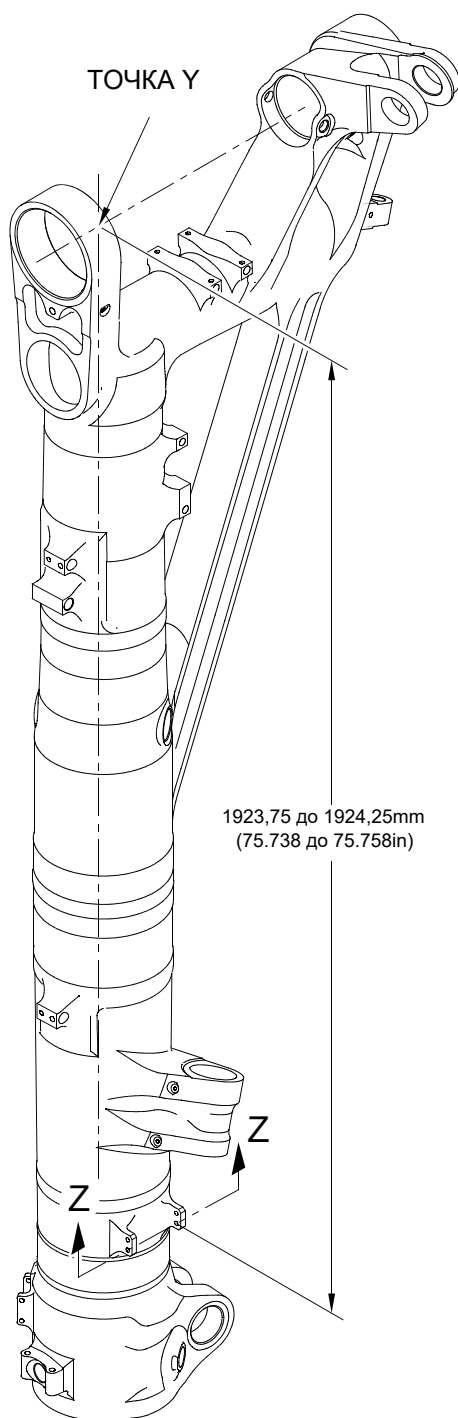

A321A5549-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


Ремонт № 11-15

Стр. 603


Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

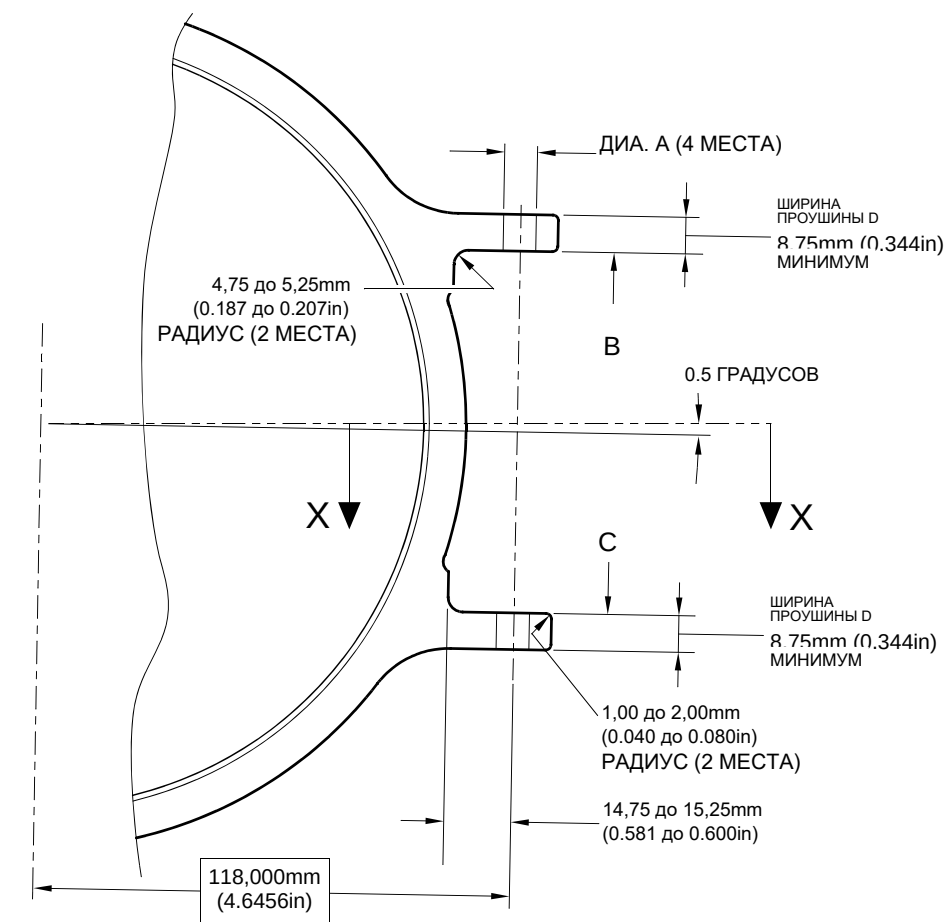

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(БЕЗ ВТУЛОК)

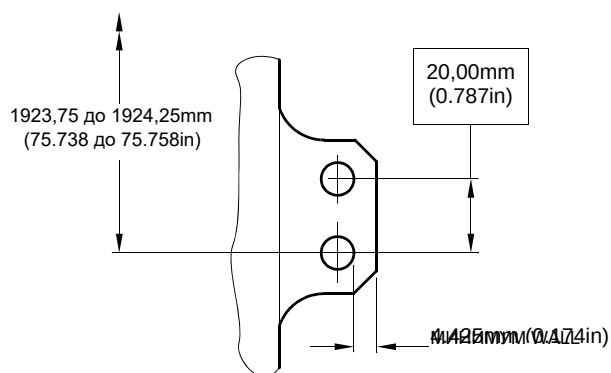

СЕЧЕНИЕ X-X
(БЕЗ ВТУЛОК)

A321A5550-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 602


Ремонт № 11-15

Стр. 604

Dec 6/2019

32-12-22



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

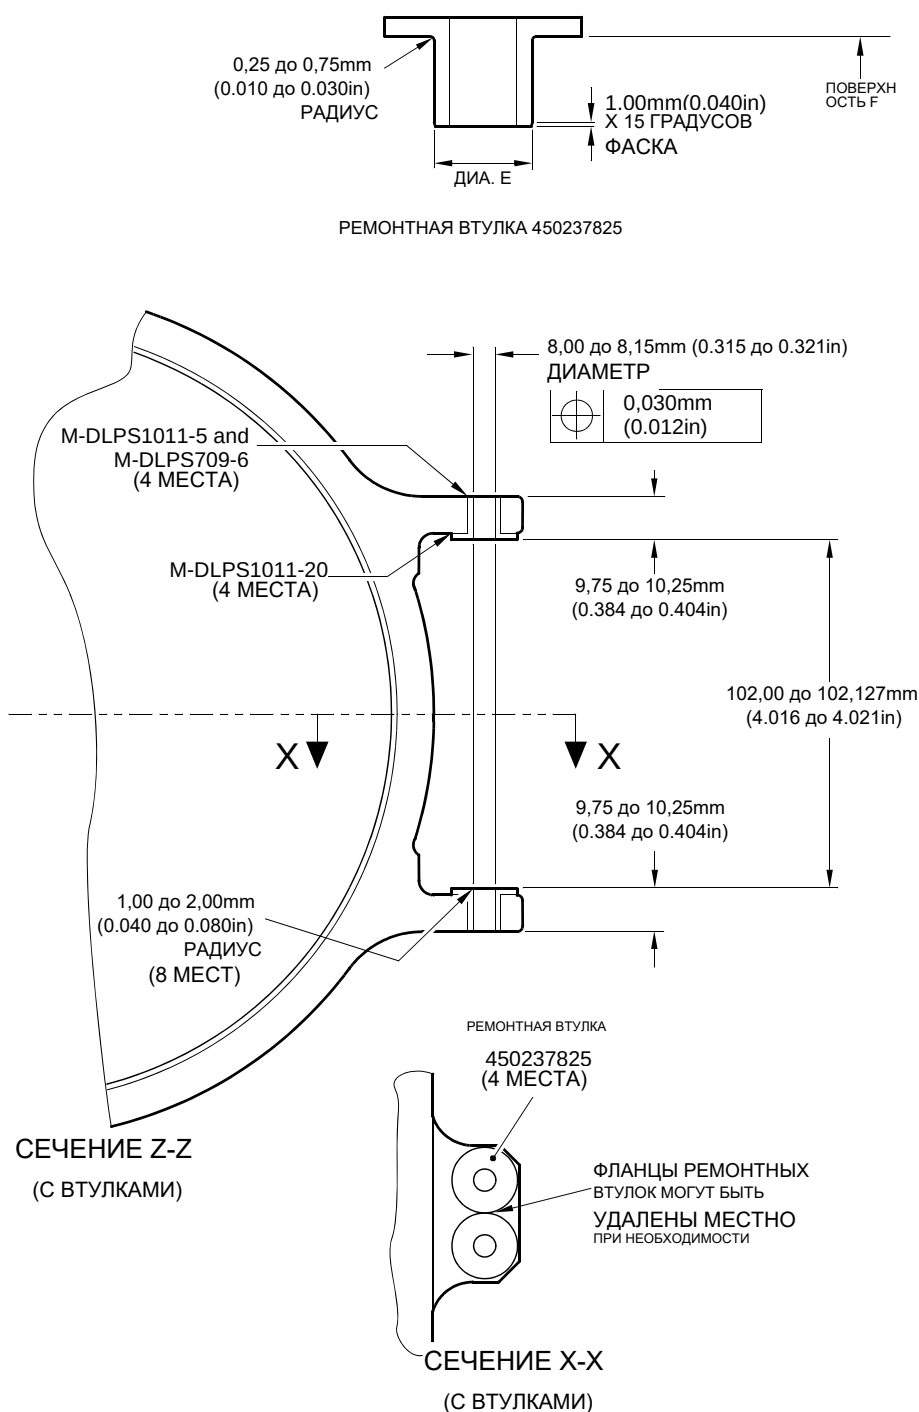

A321A5551-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

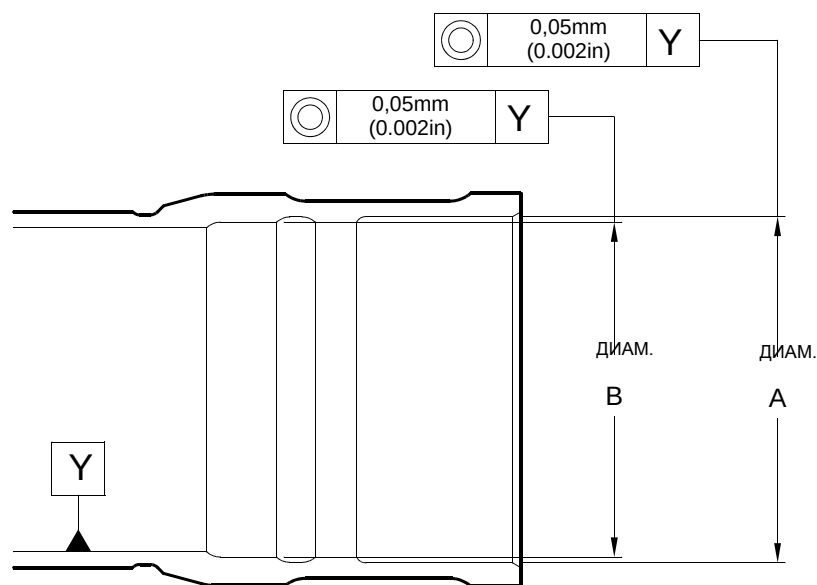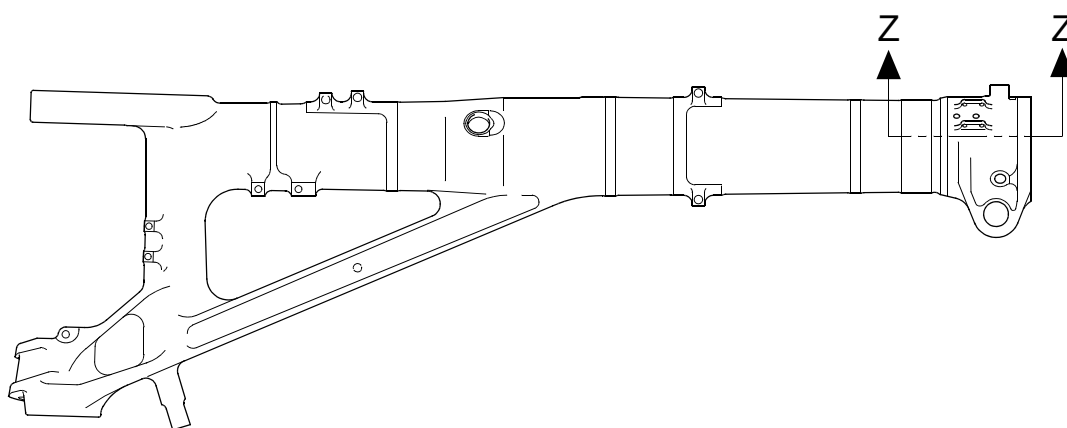


СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A5695-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

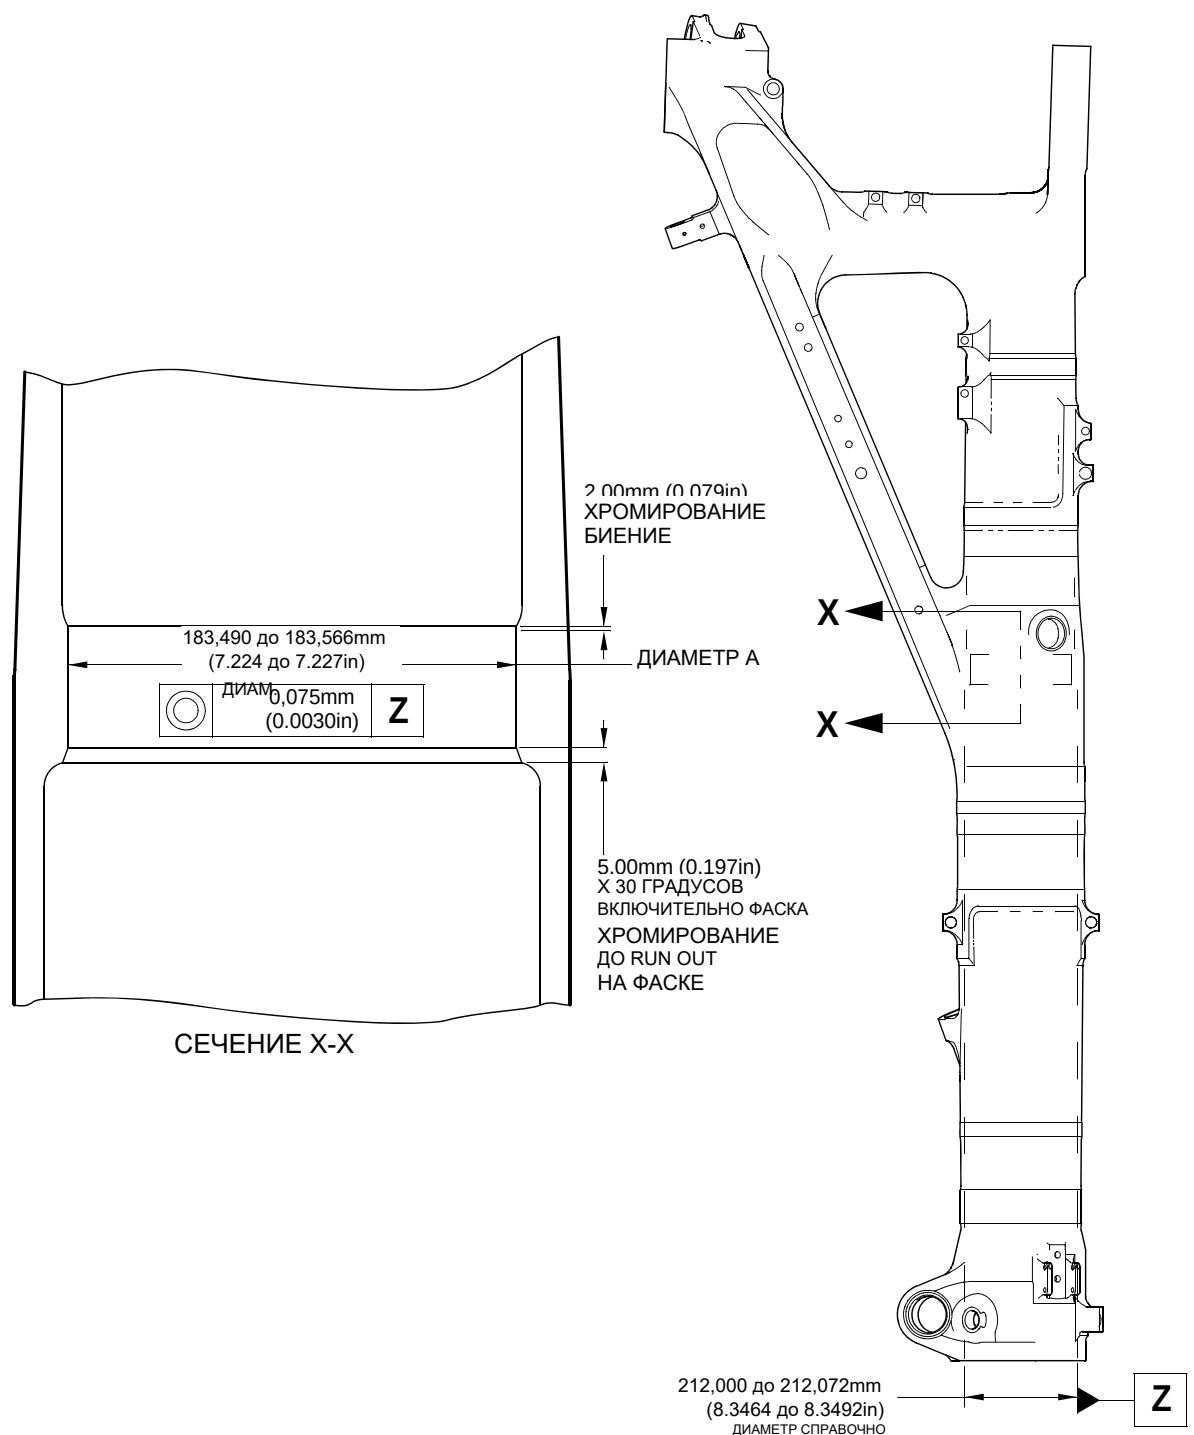

A321A5708-2

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

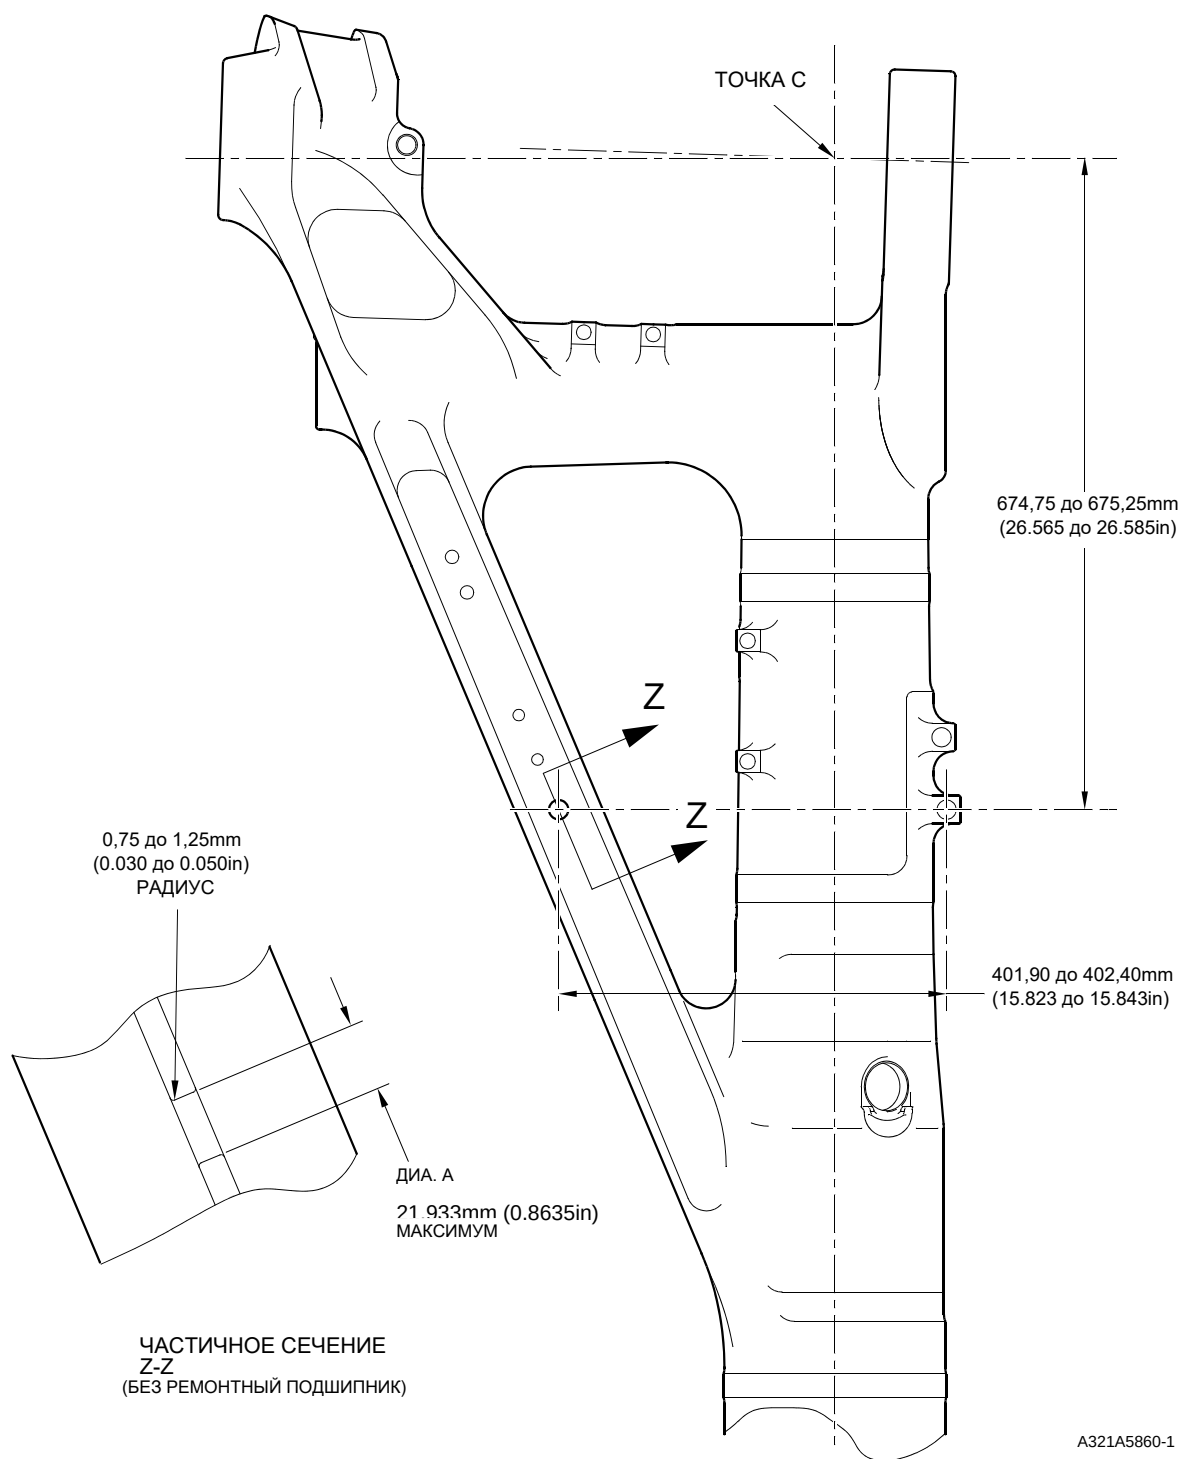

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-18

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

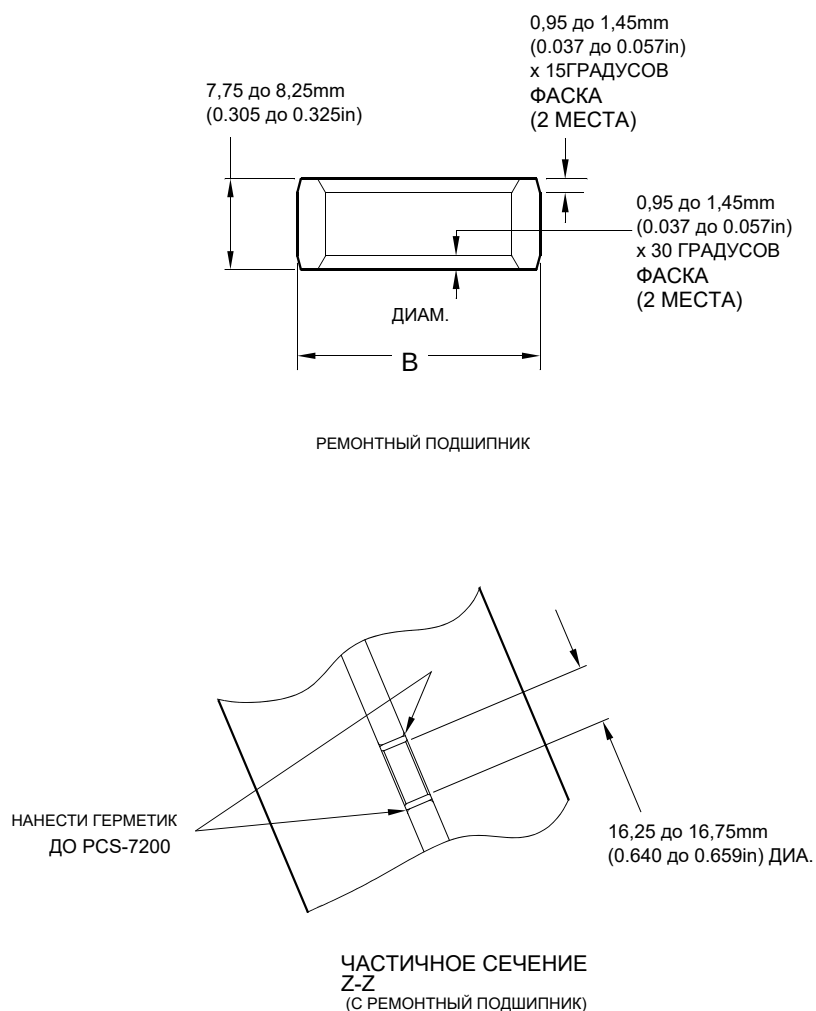

A321A5991-1


Ремонтный подшипник – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 11-18

32-12-22

Стр. 604
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

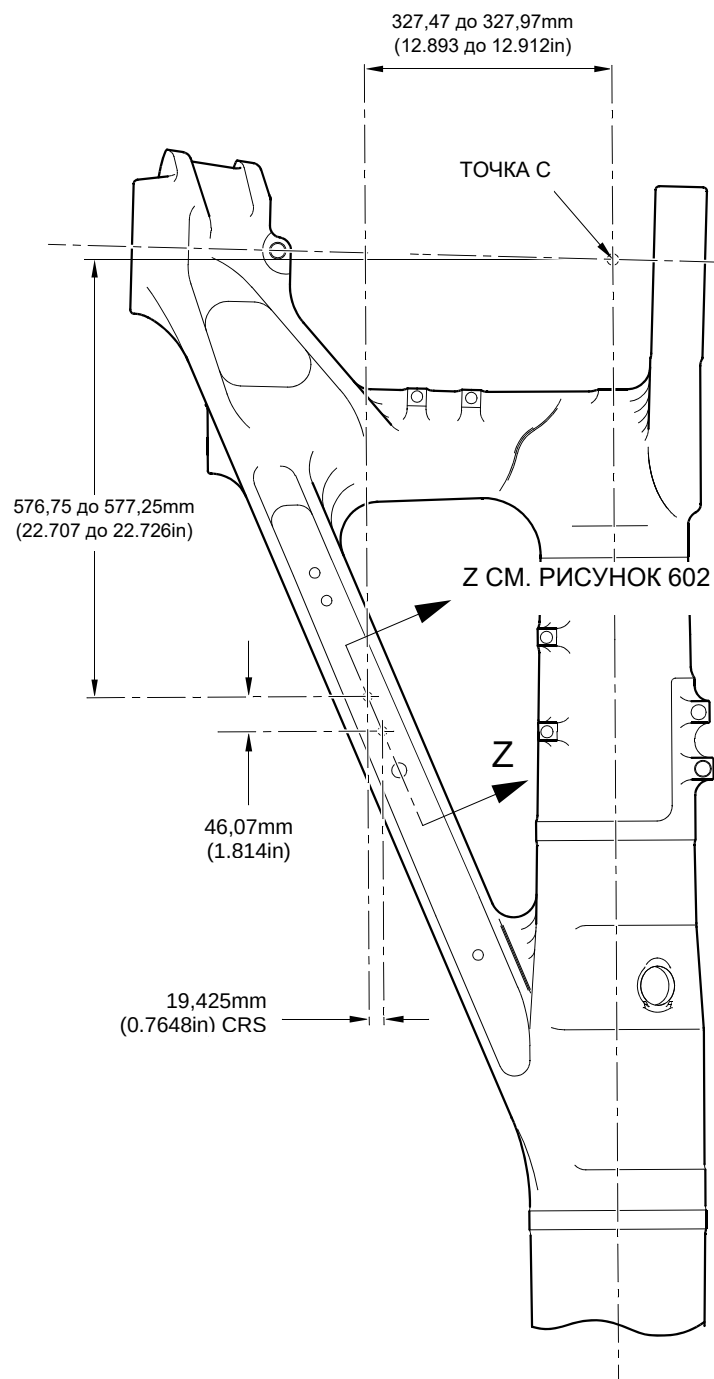

A321A5861-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601

Ремонт № 11-19
Стр. 603
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

ДИАМЕТР А

13,727mm
(0.5404in)
МАКСИМУМ

ДИАМЕТР А

13,727mm
(0.5404in)
МАКСИМУМ

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
Z-Z
СМ. РИСУНОК 601
(БЕЗ РЕМОНТНЫХ ВТУЛОК)

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

0,80 до 1,20mm
(0.032 до 0.047in) РАДИУС
2 МЕСТА

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК
ДО PCS-7200

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
Z-Z
СМ. РИСУНОК 601
(С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ)

8,25 до 8,75mm
(0.325 до 0.344in)

0,75 до 1,25mm
(0.030 до 0.049in)
x 15 ГРАДУСОВ ФАСКА

ДИАМЕТР
В

0,50 до 0,80mm
(0.020 до 0.031in) RAD

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

A321A5992-1


Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 11-19

32-12-22

Стр. 604
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

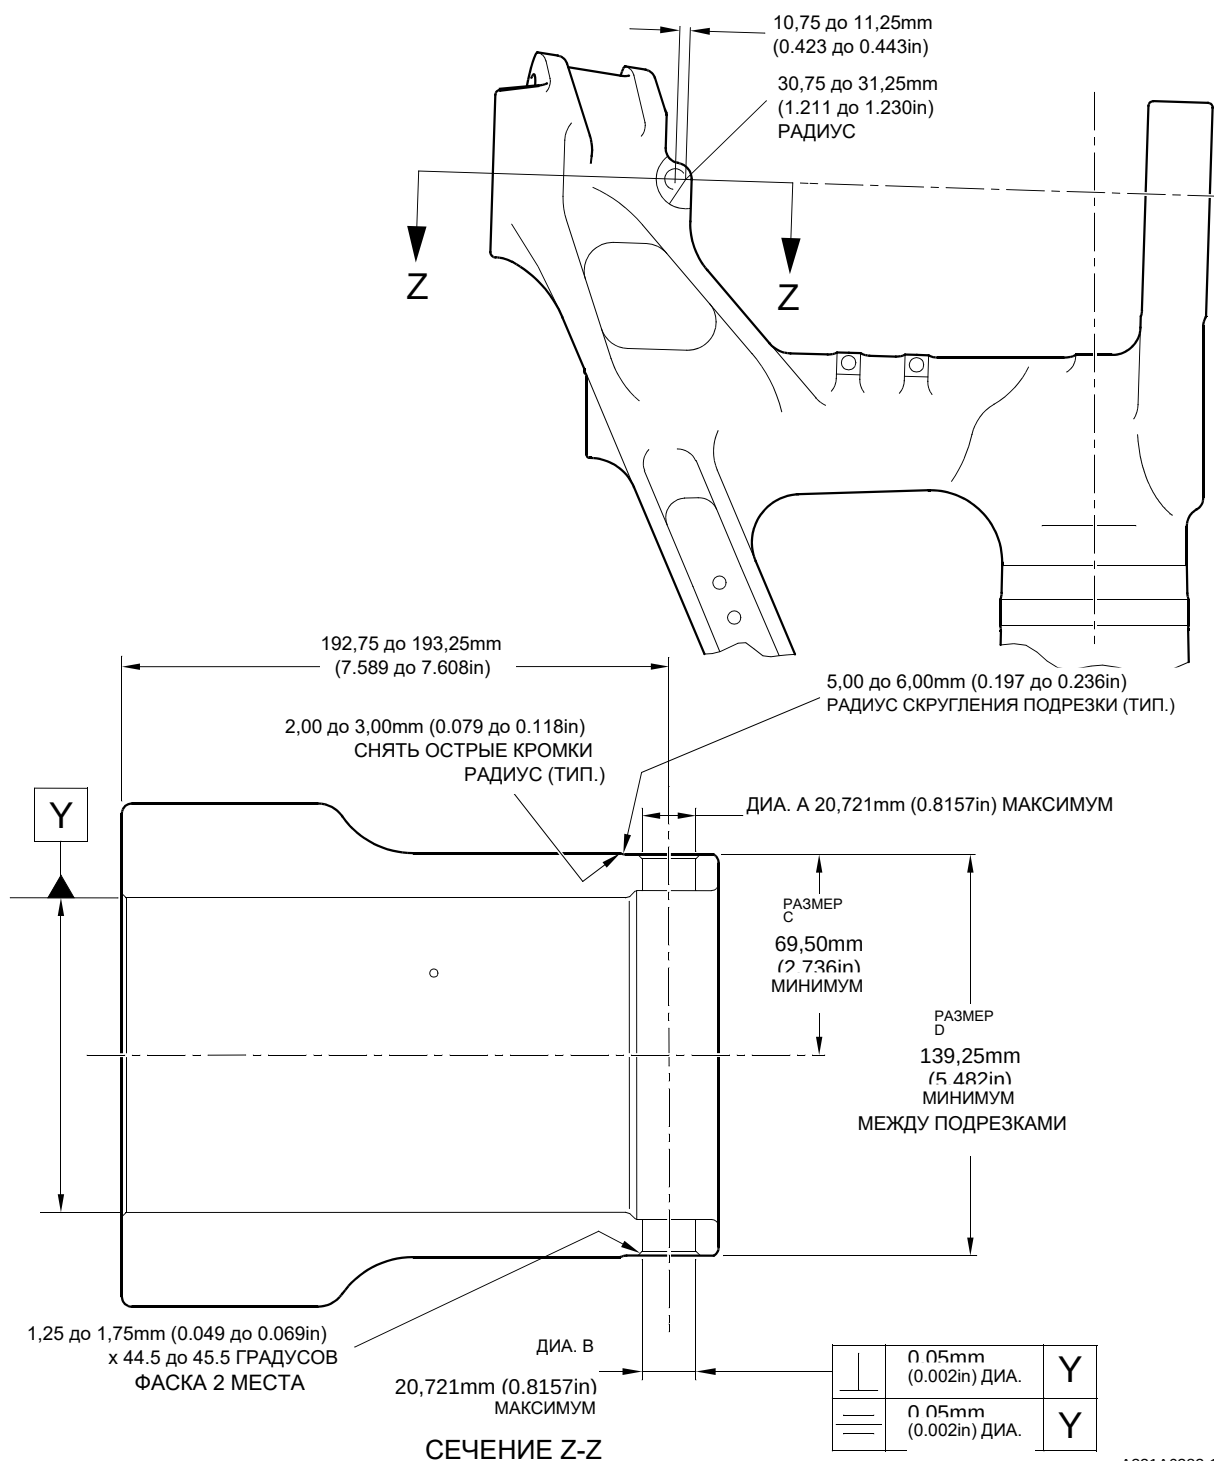

A321A6383-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-21

Стр. 603


Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

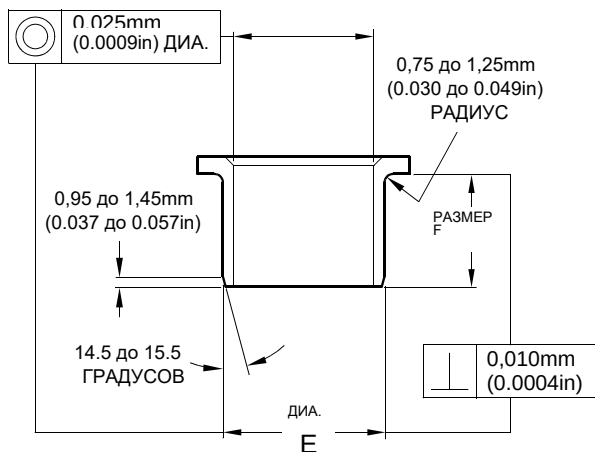

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК
450258809

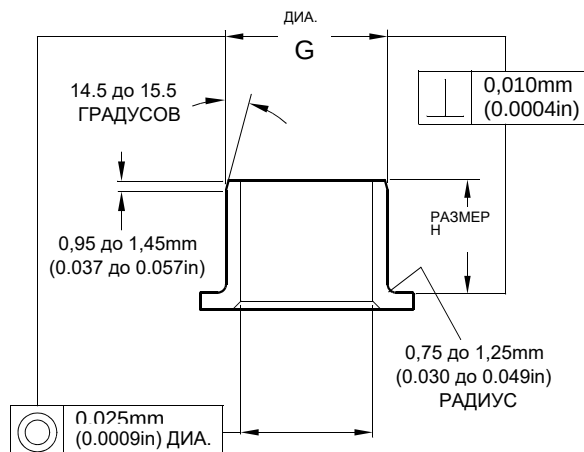

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК
450258810

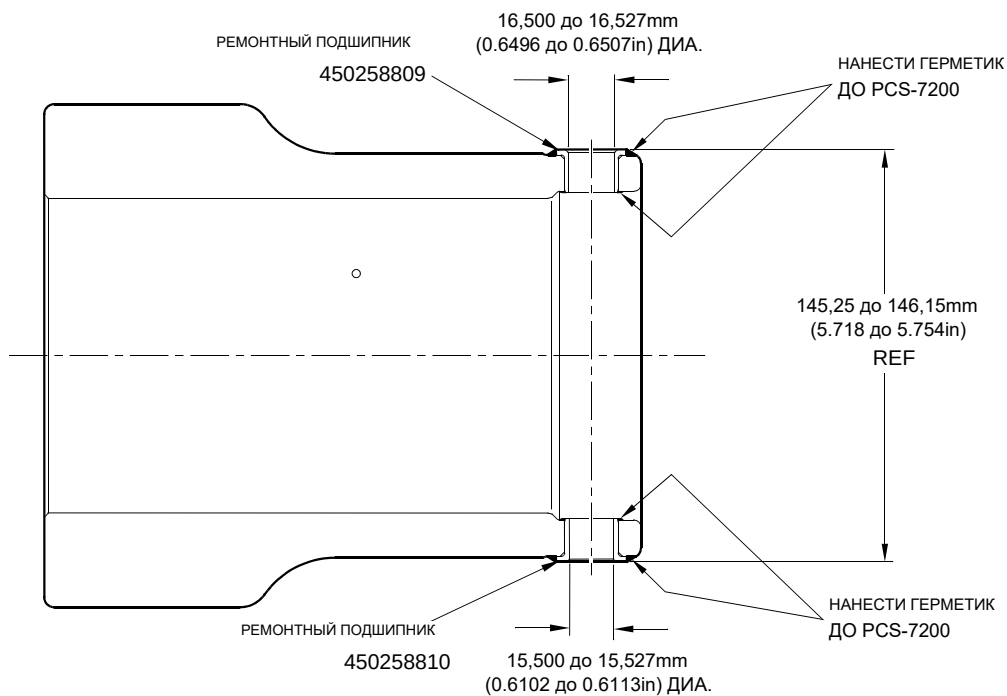

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(СМ. РИСУНОК 601)

A321A6384-2


Ремонтные подшипники – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 11-21

32-12-22

Стр. 604
Dec 6/2019


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

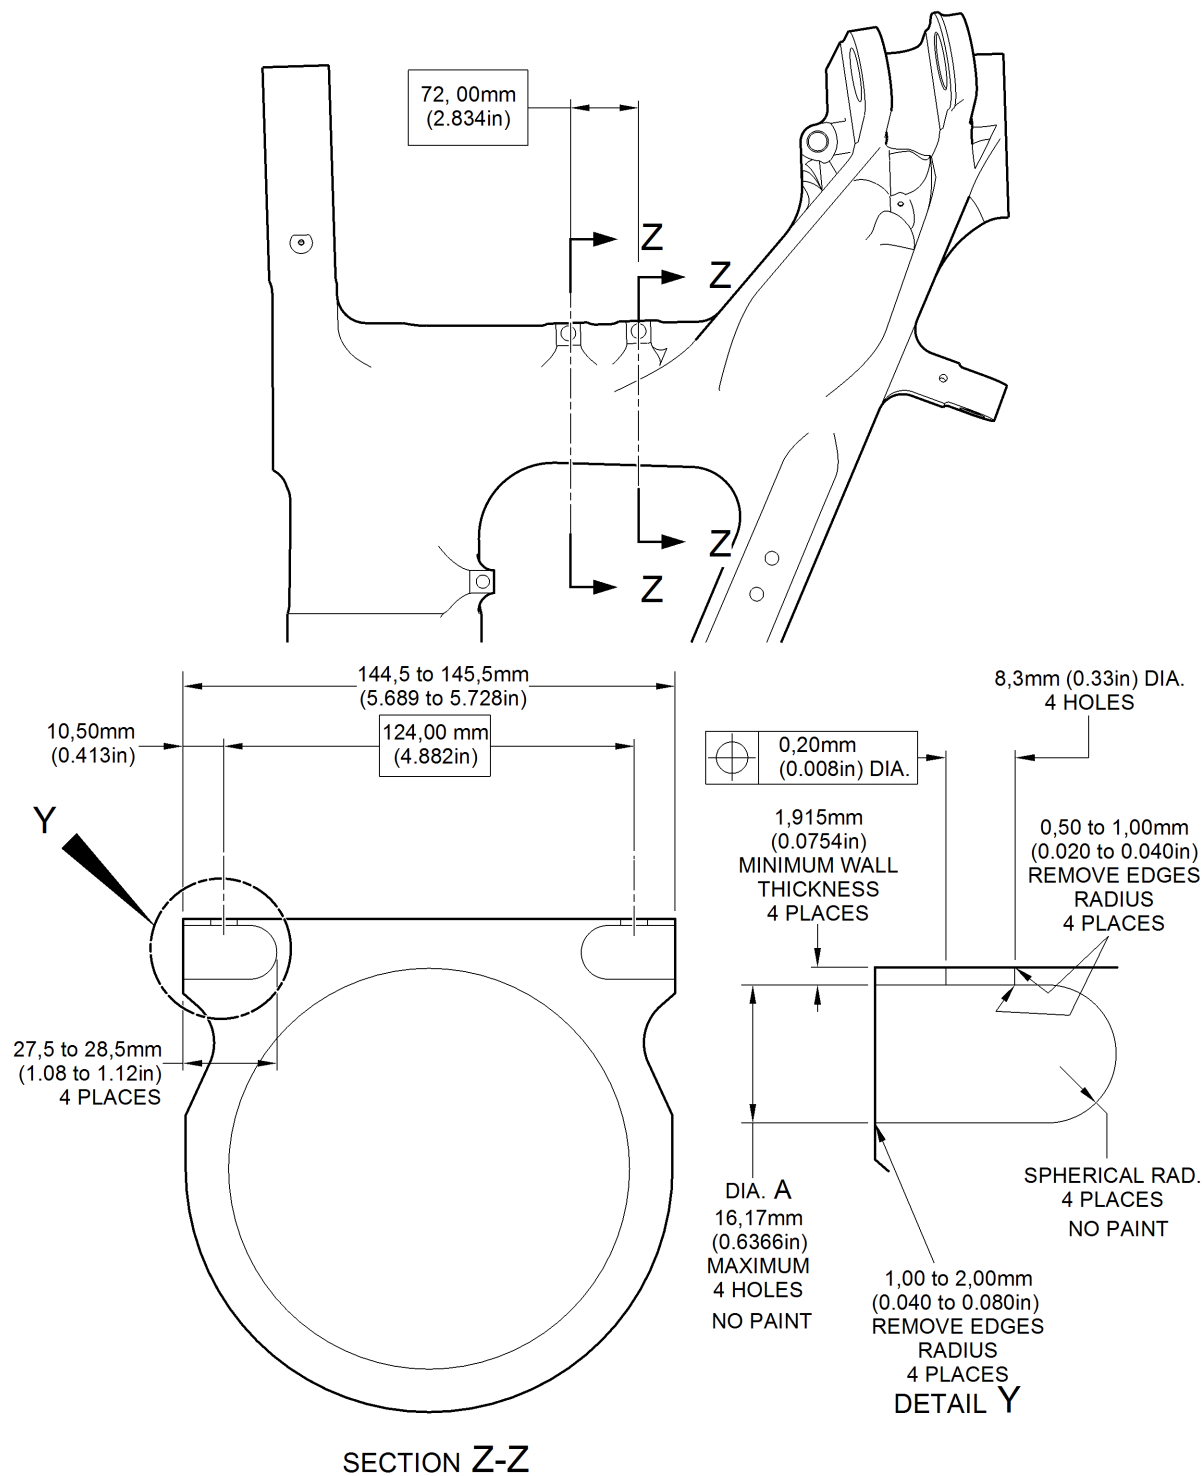

A321-S-32-12-22-024-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

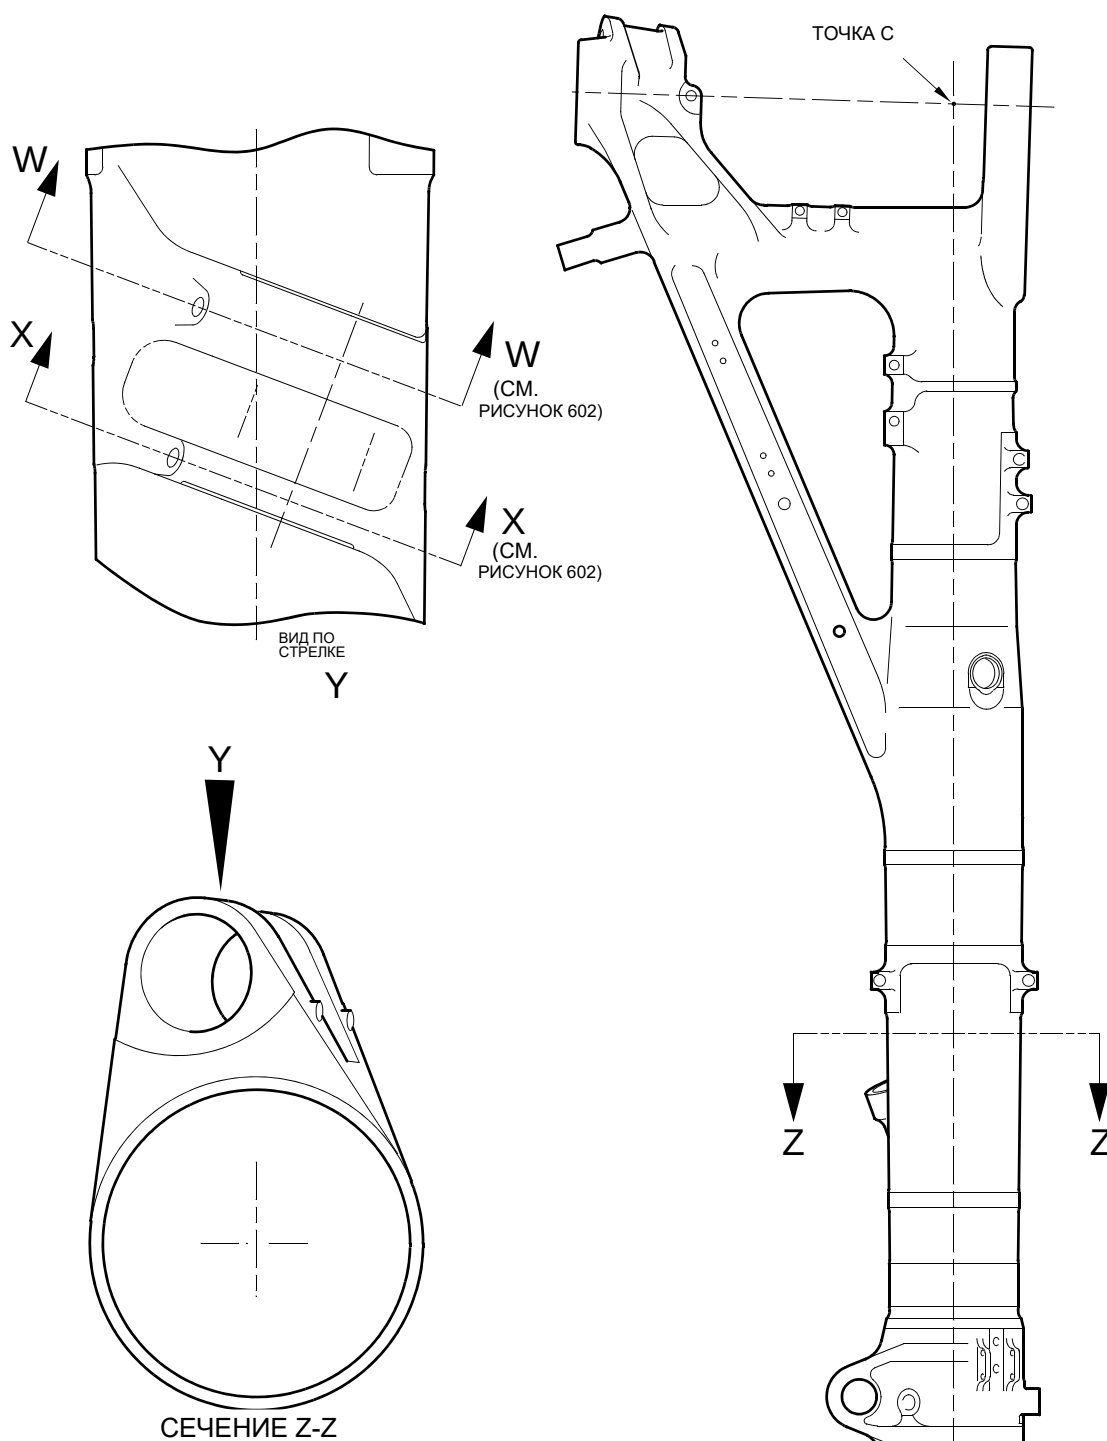

A321A6769-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


Ремонт № 11-23

Стр. 603


Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

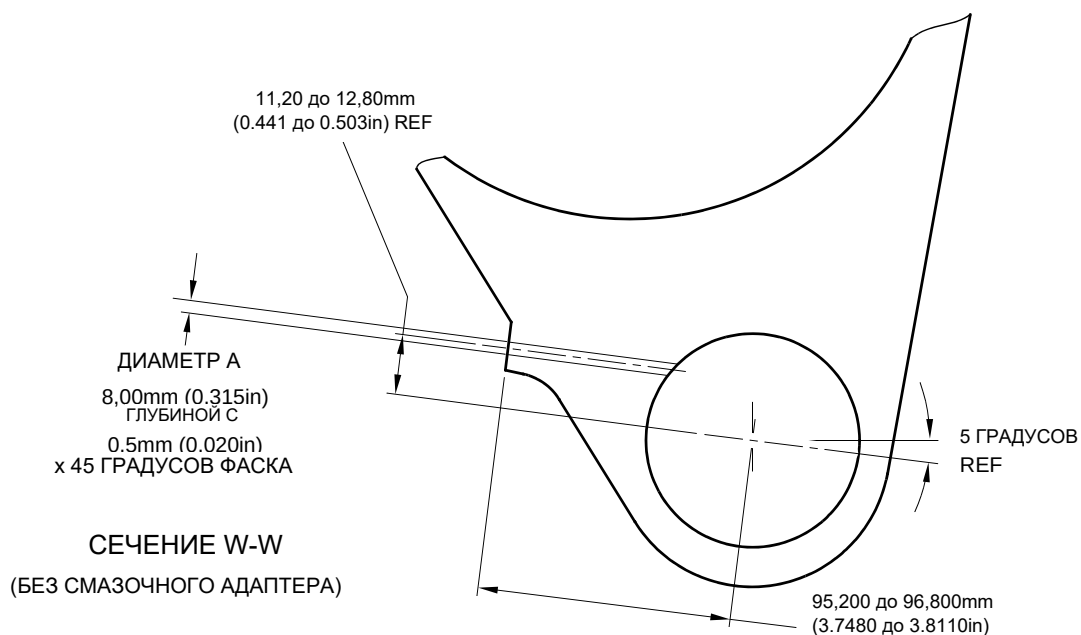

ПРИМЕЧАНИЕ:
ДИАМЕТРЫ А ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ
ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ

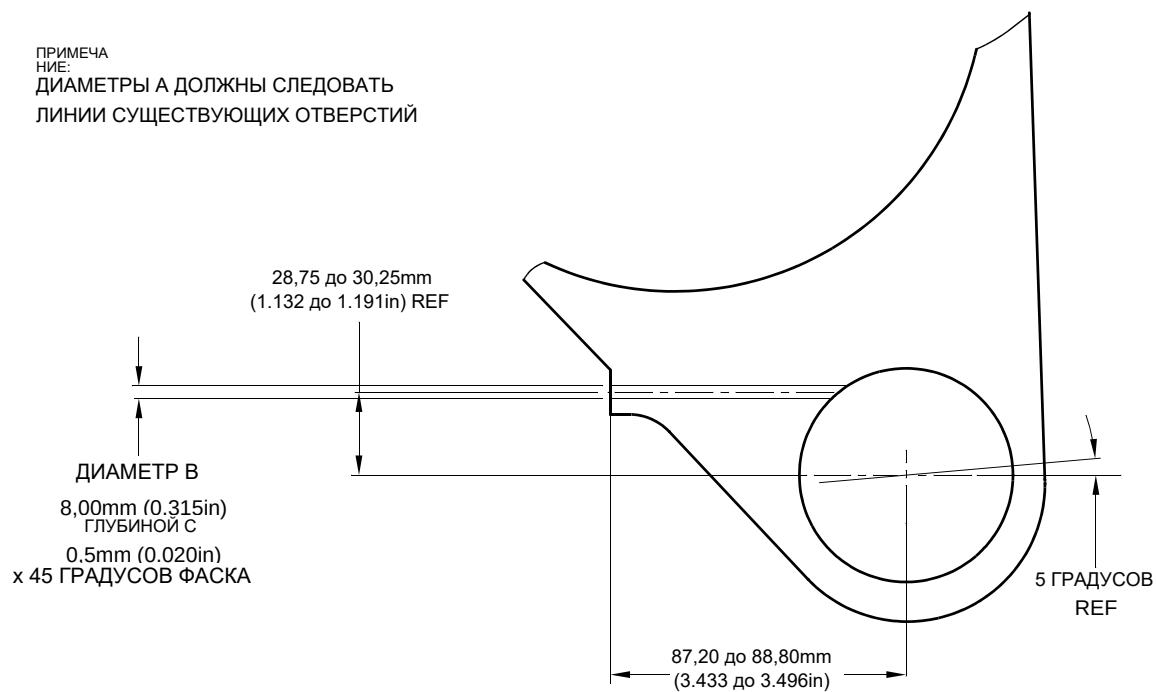

A321A6770-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 602



Ремонт № 11-23

Стр. 604

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

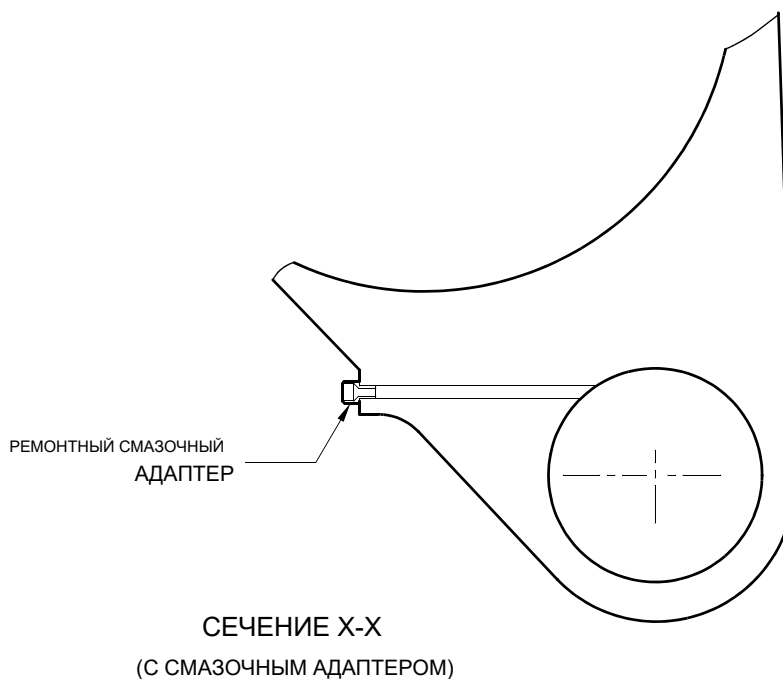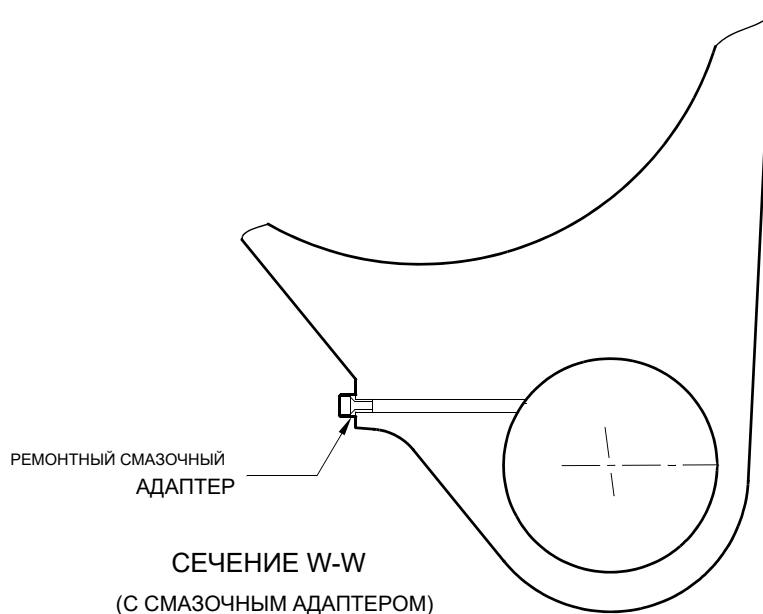

A321A6771-1

Ремонтный смазочный адаптер – установка
Рисунок 603



Ремонт № 11-23

Стр. 605

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

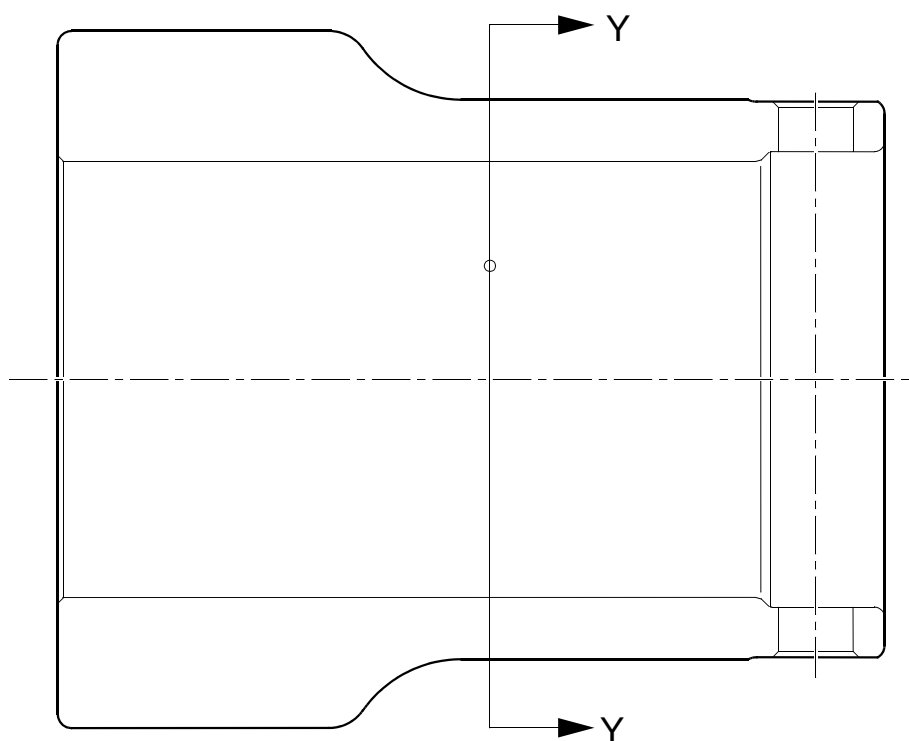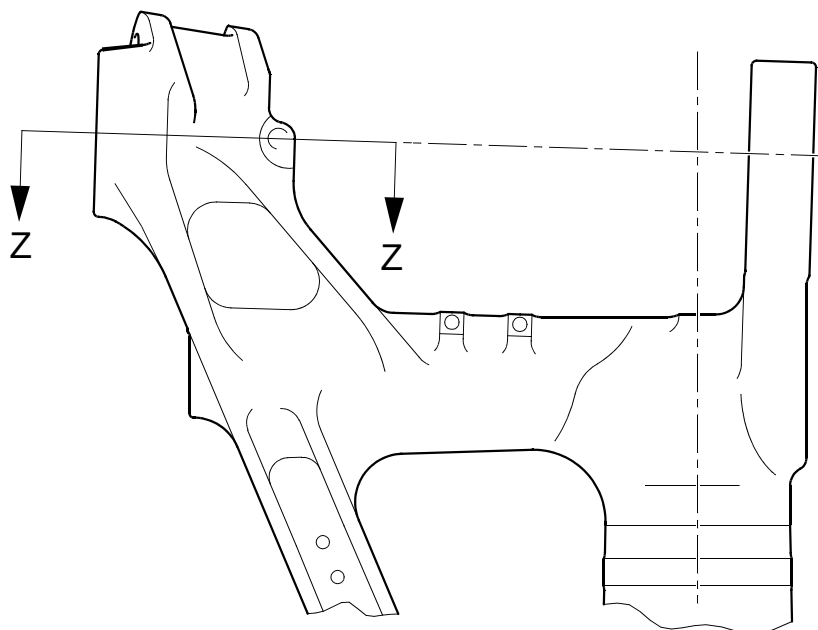

СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A6877-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601



Ремонт № 11-24

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

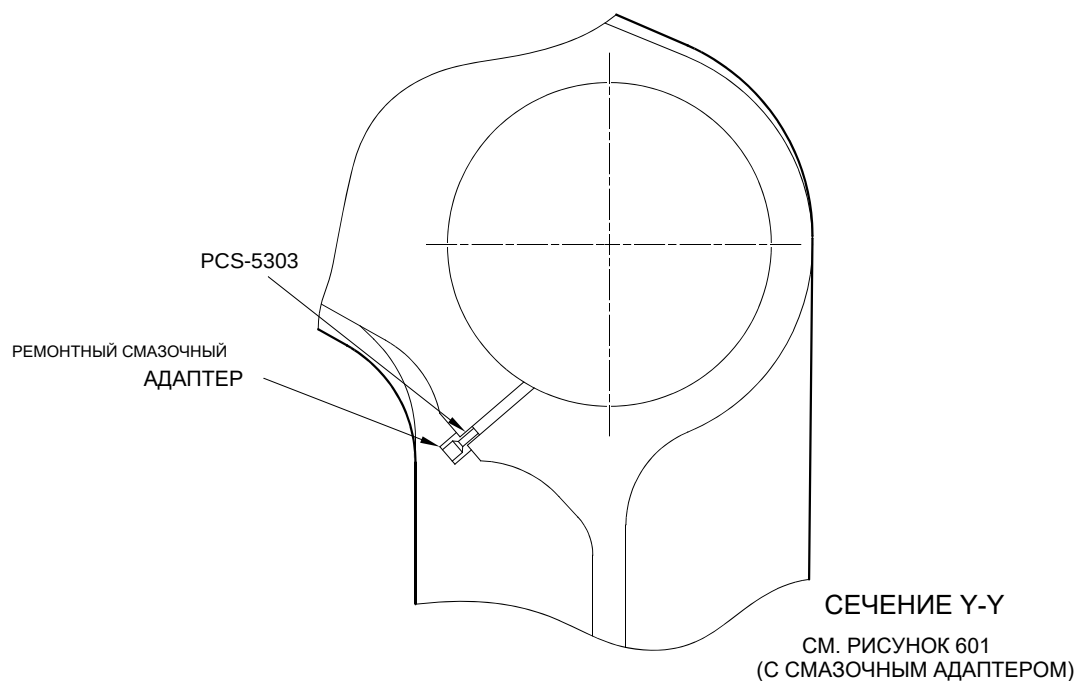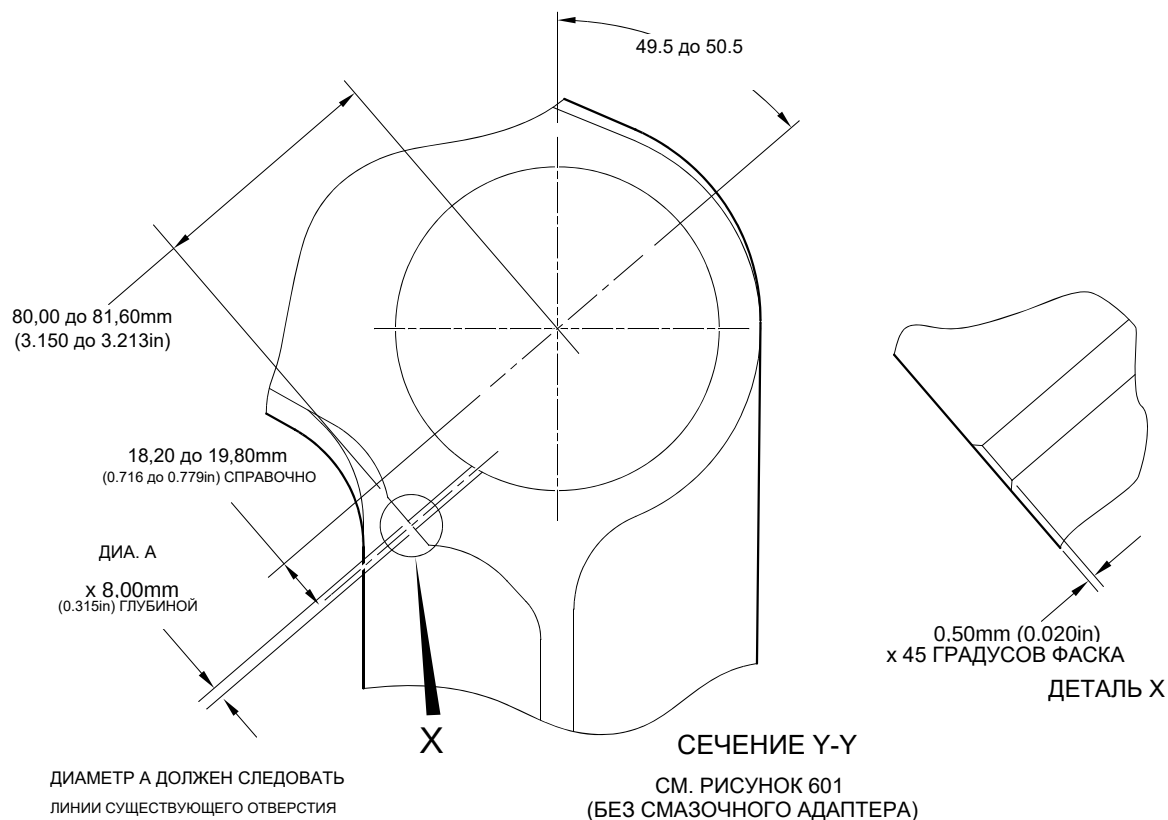


A321A6878-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602


32-12-22

Ремонт № 11-24
Стр. 604
Dec 6/2019


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

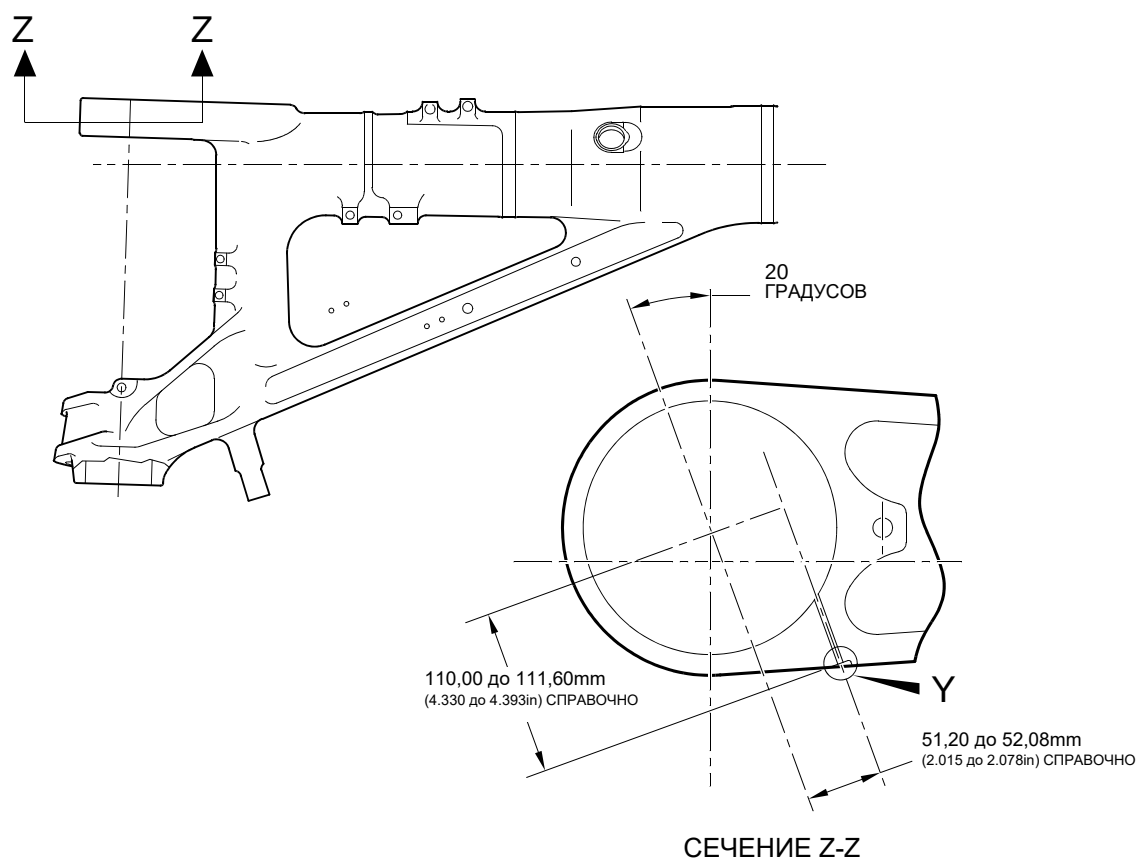

ПРИМЕЧАНИЕ:
ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ
ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ

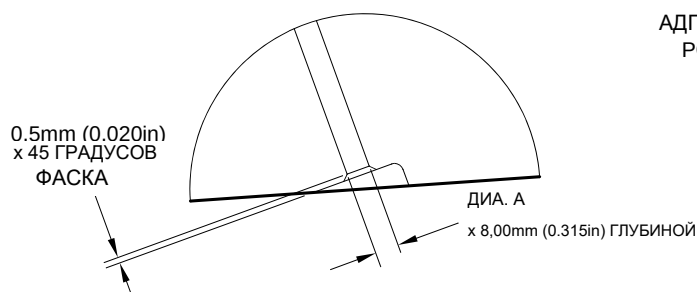

ДЕТАЛЬ Y
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

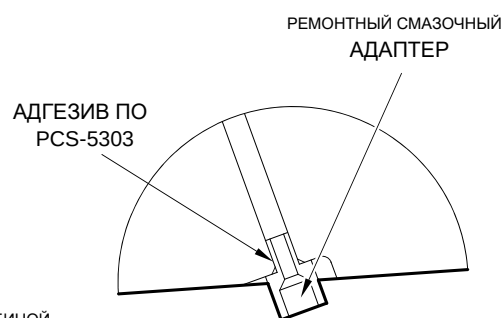


ДЕТАЛЬ Y
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

A321A6879-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

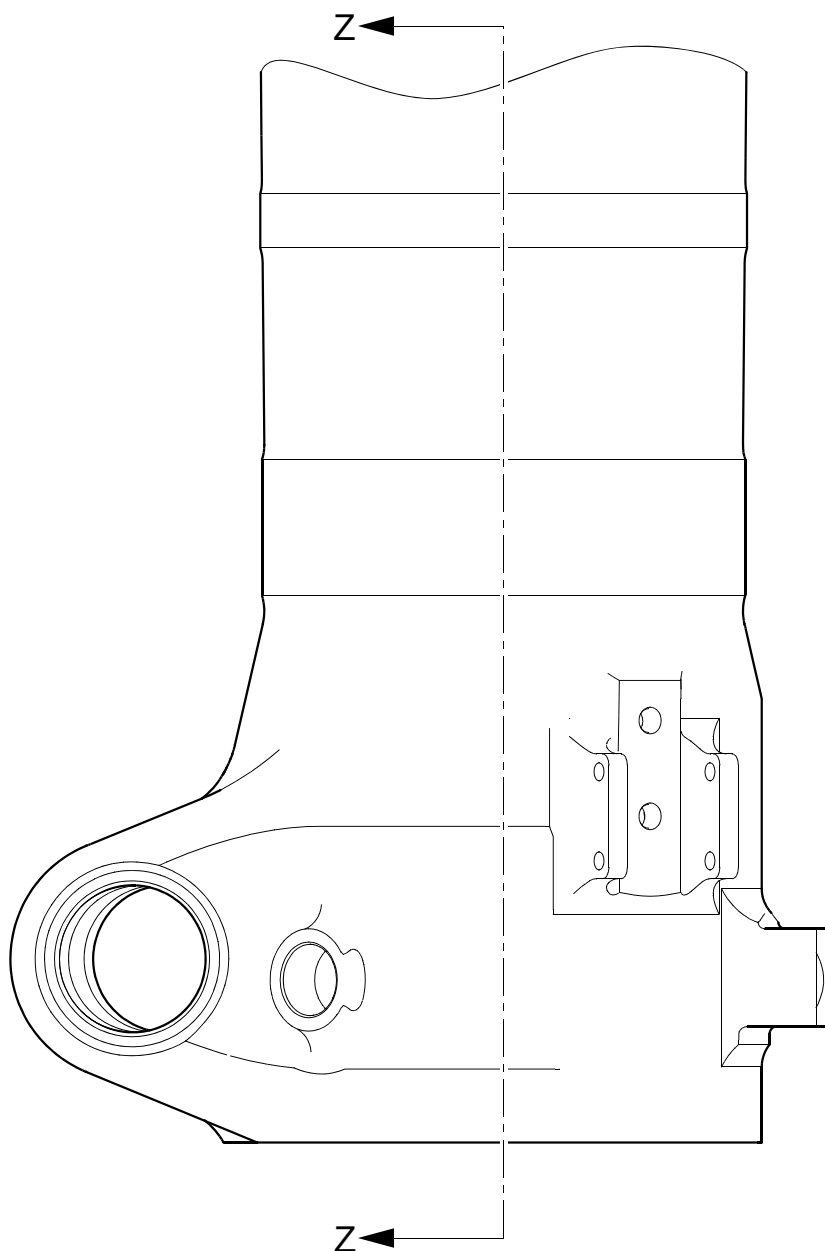

A321A6881-1


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-26

32-12-22

Стр. 604
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

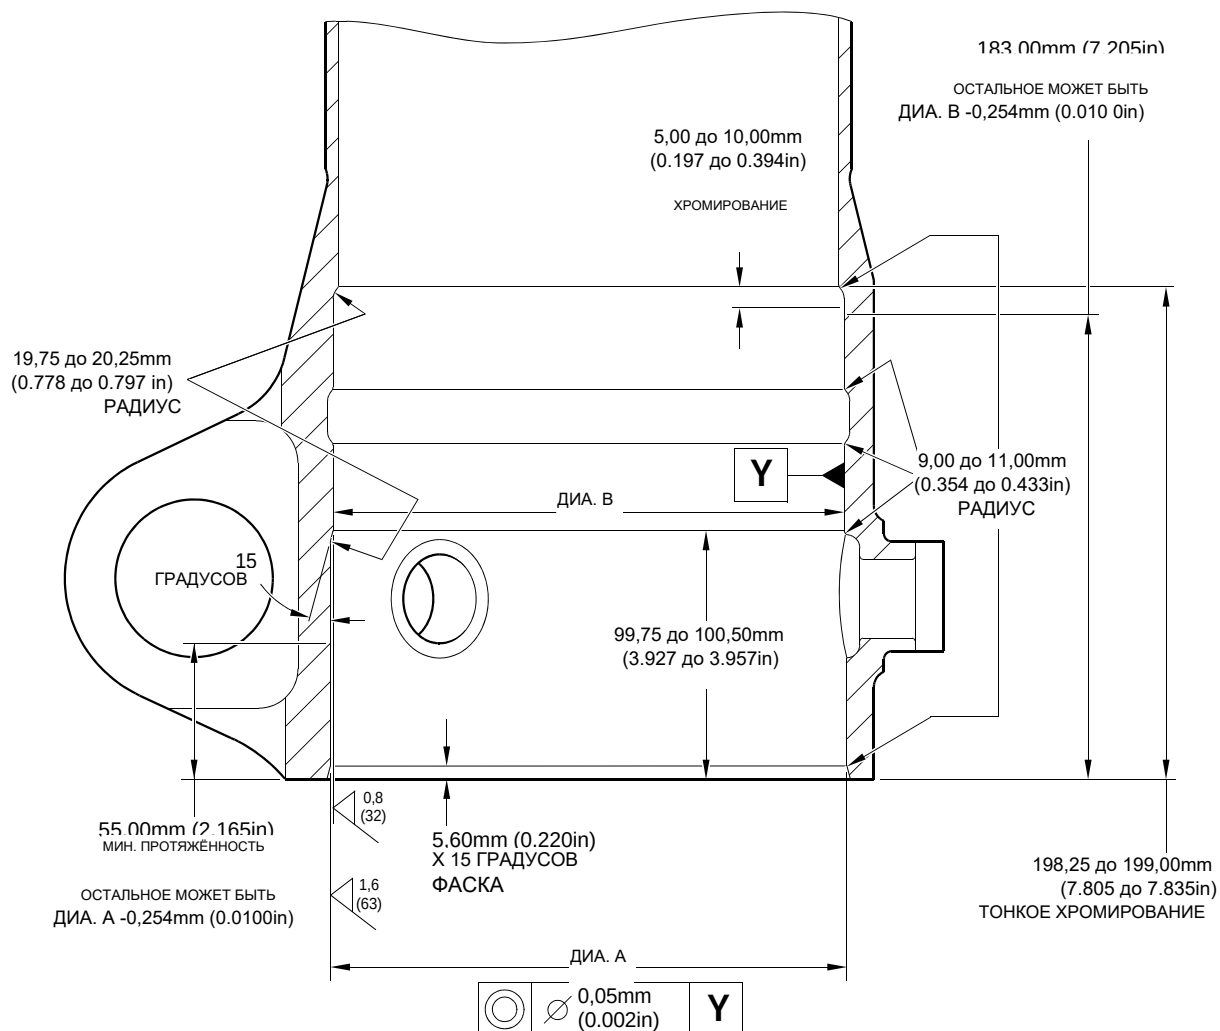

A321A6882-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 602


Ремонт № 11-26

Стр. 605

Mar 15/2024

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

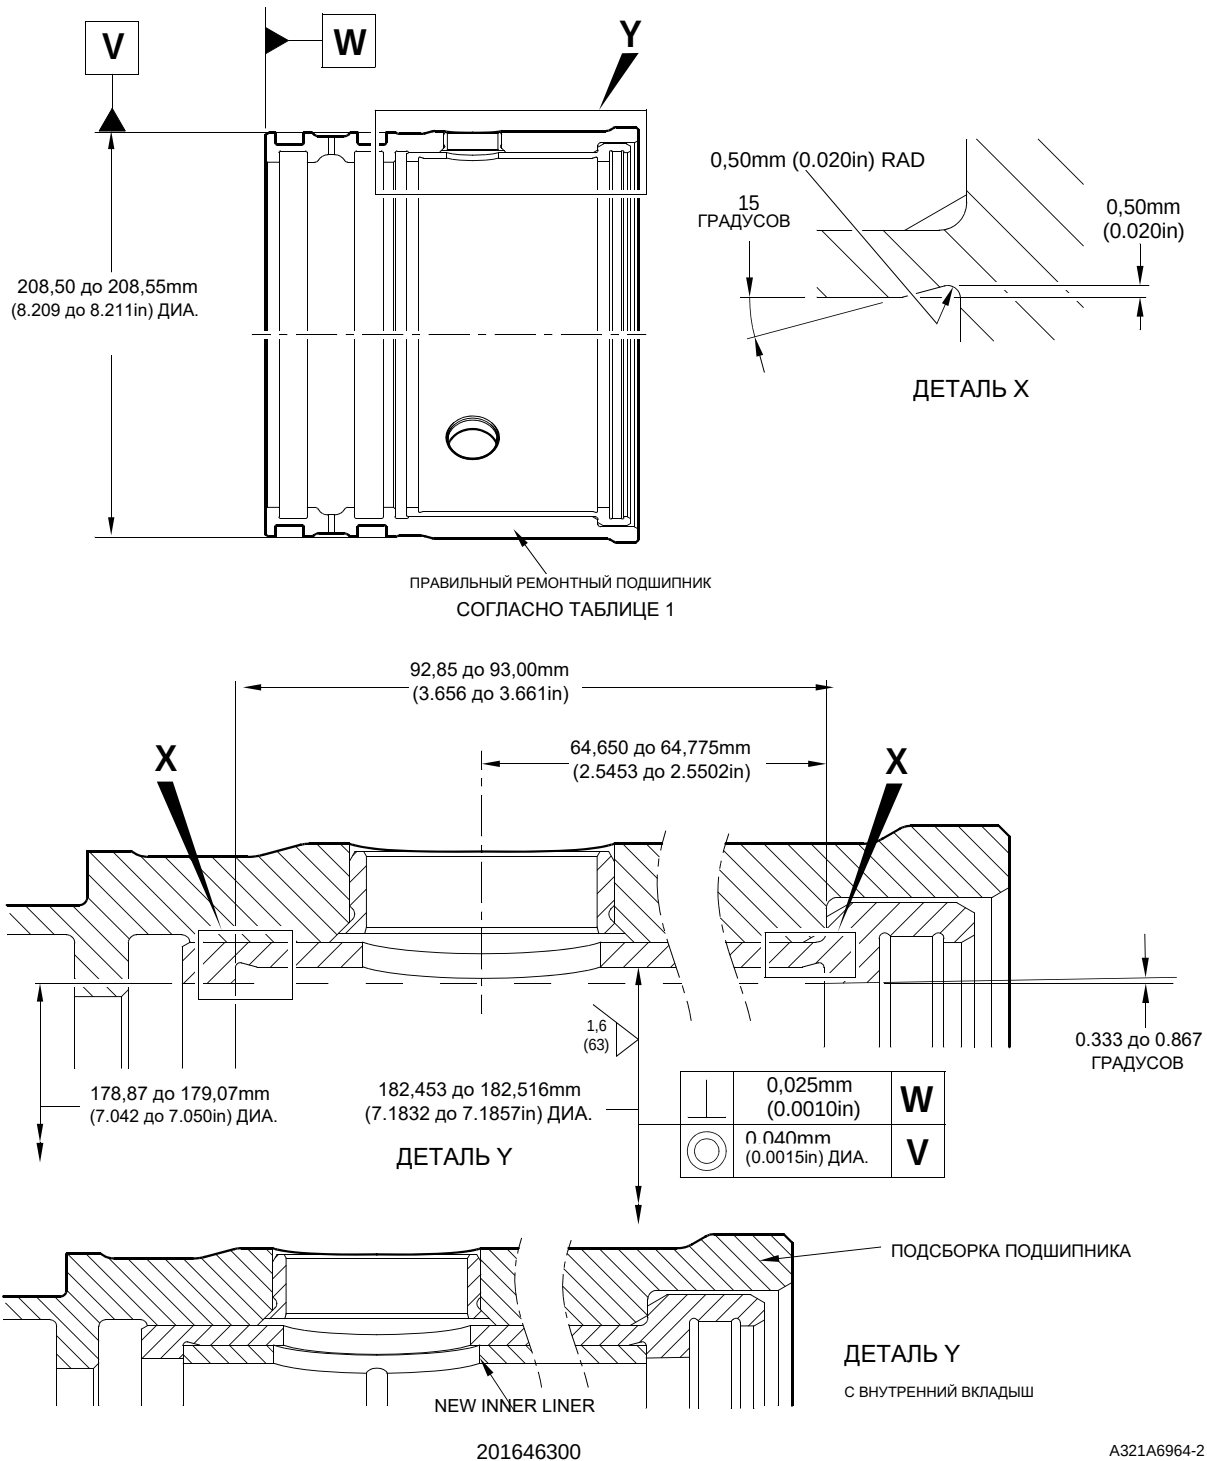

Мехобработка подсборки нижнего подшипника и установка вкладыша

Рисунок 603


Ремонт № 11-26

Стр. 606

Mar 15/2024

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

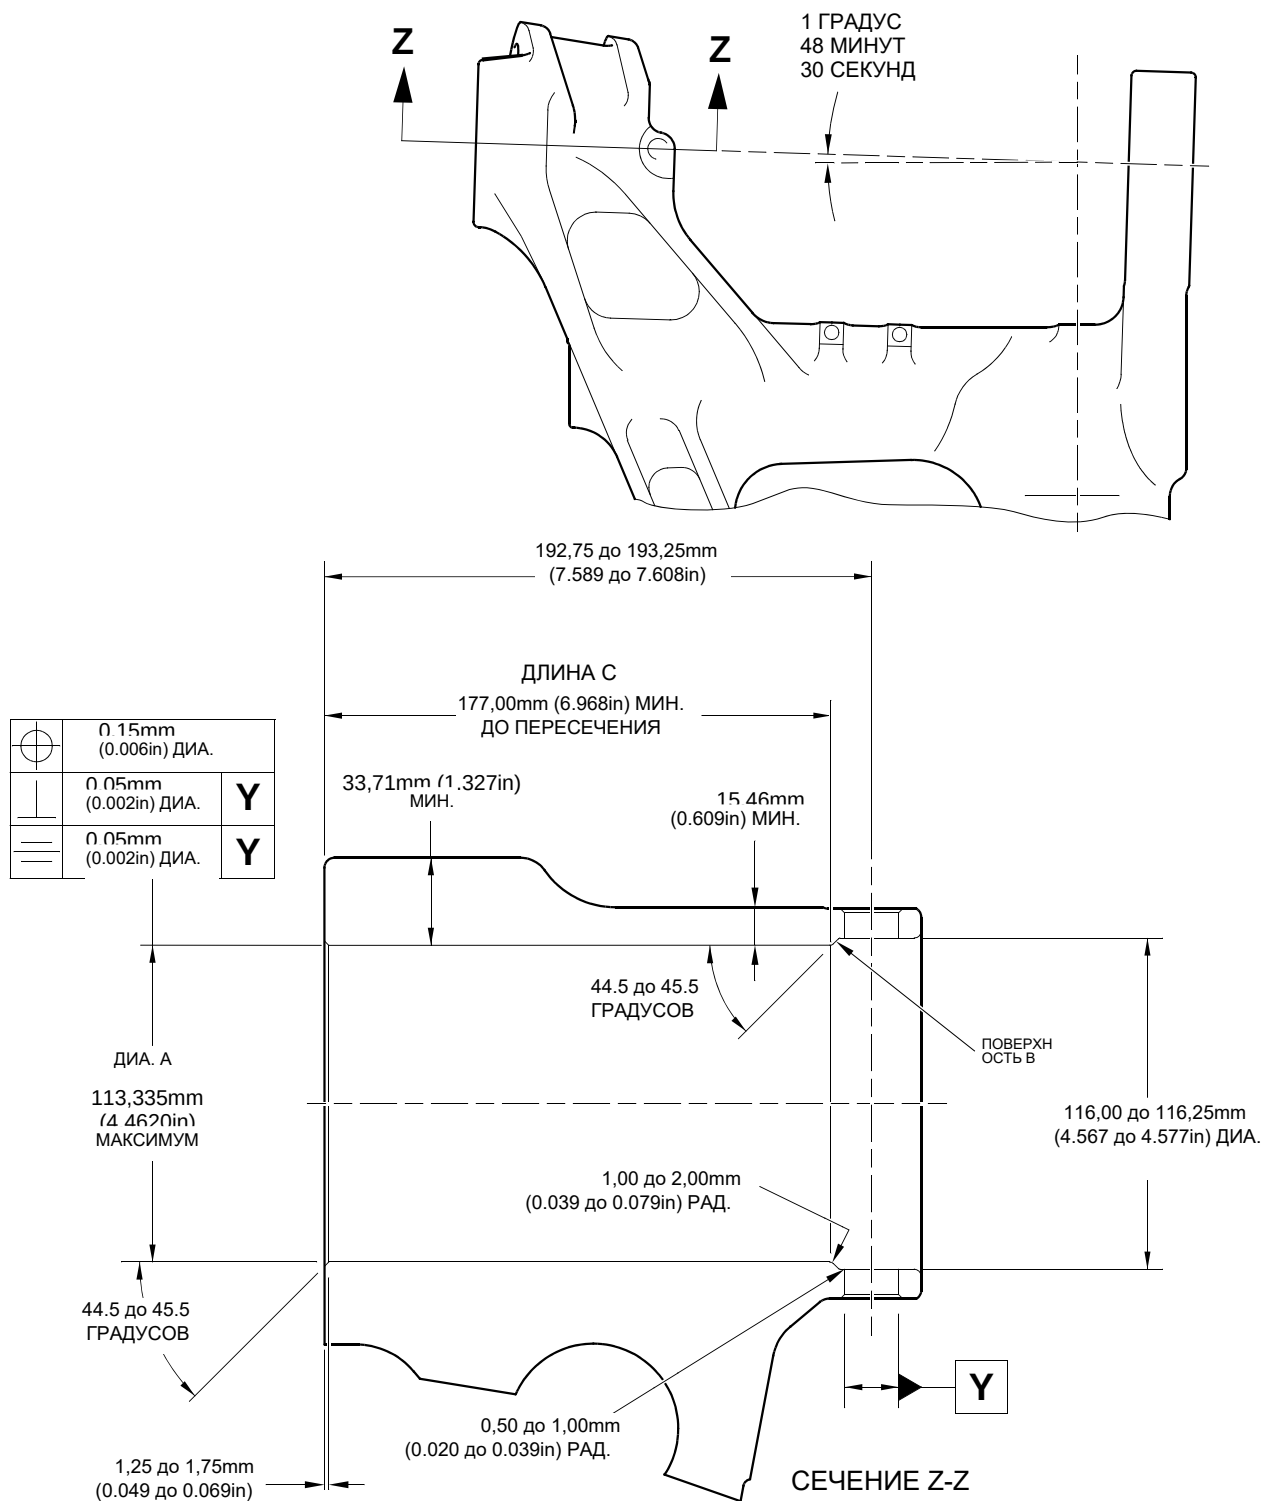

A321-S-32-12-22-091-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

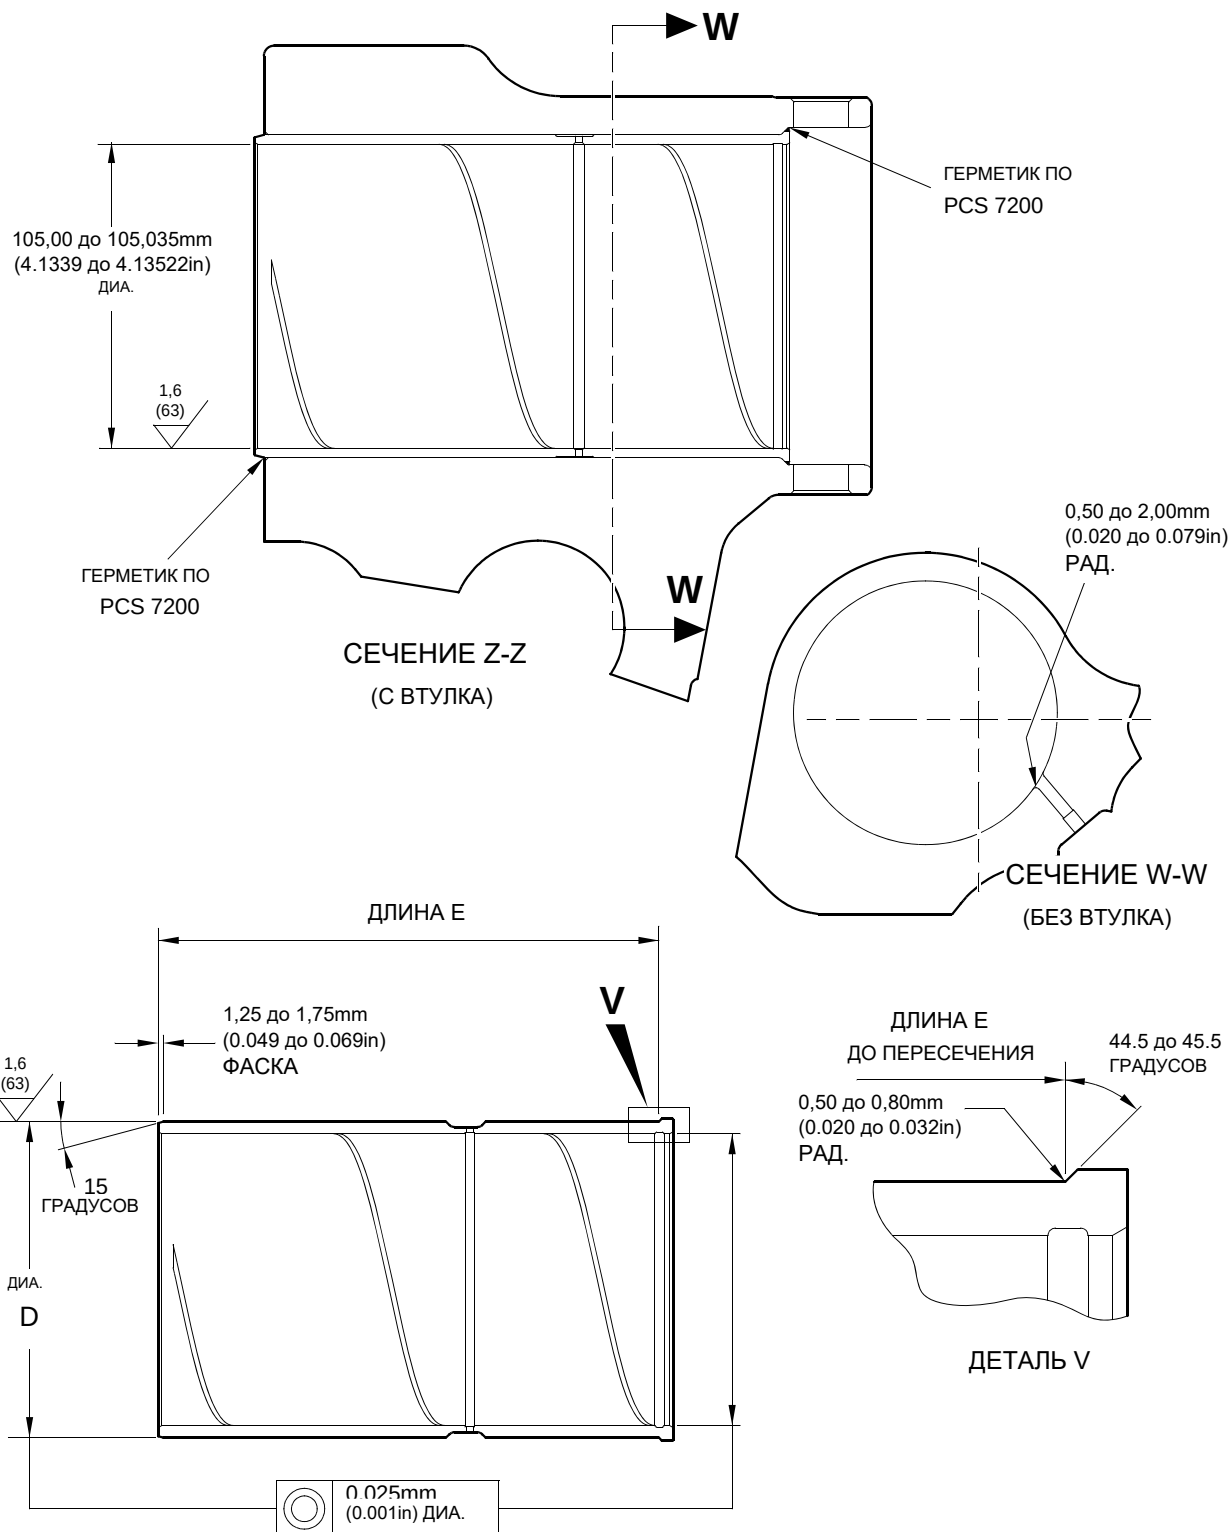

A321-S-32-12-22-095-0

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 11-27

32-12-22

Стр. 604

Mar 24/2017

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

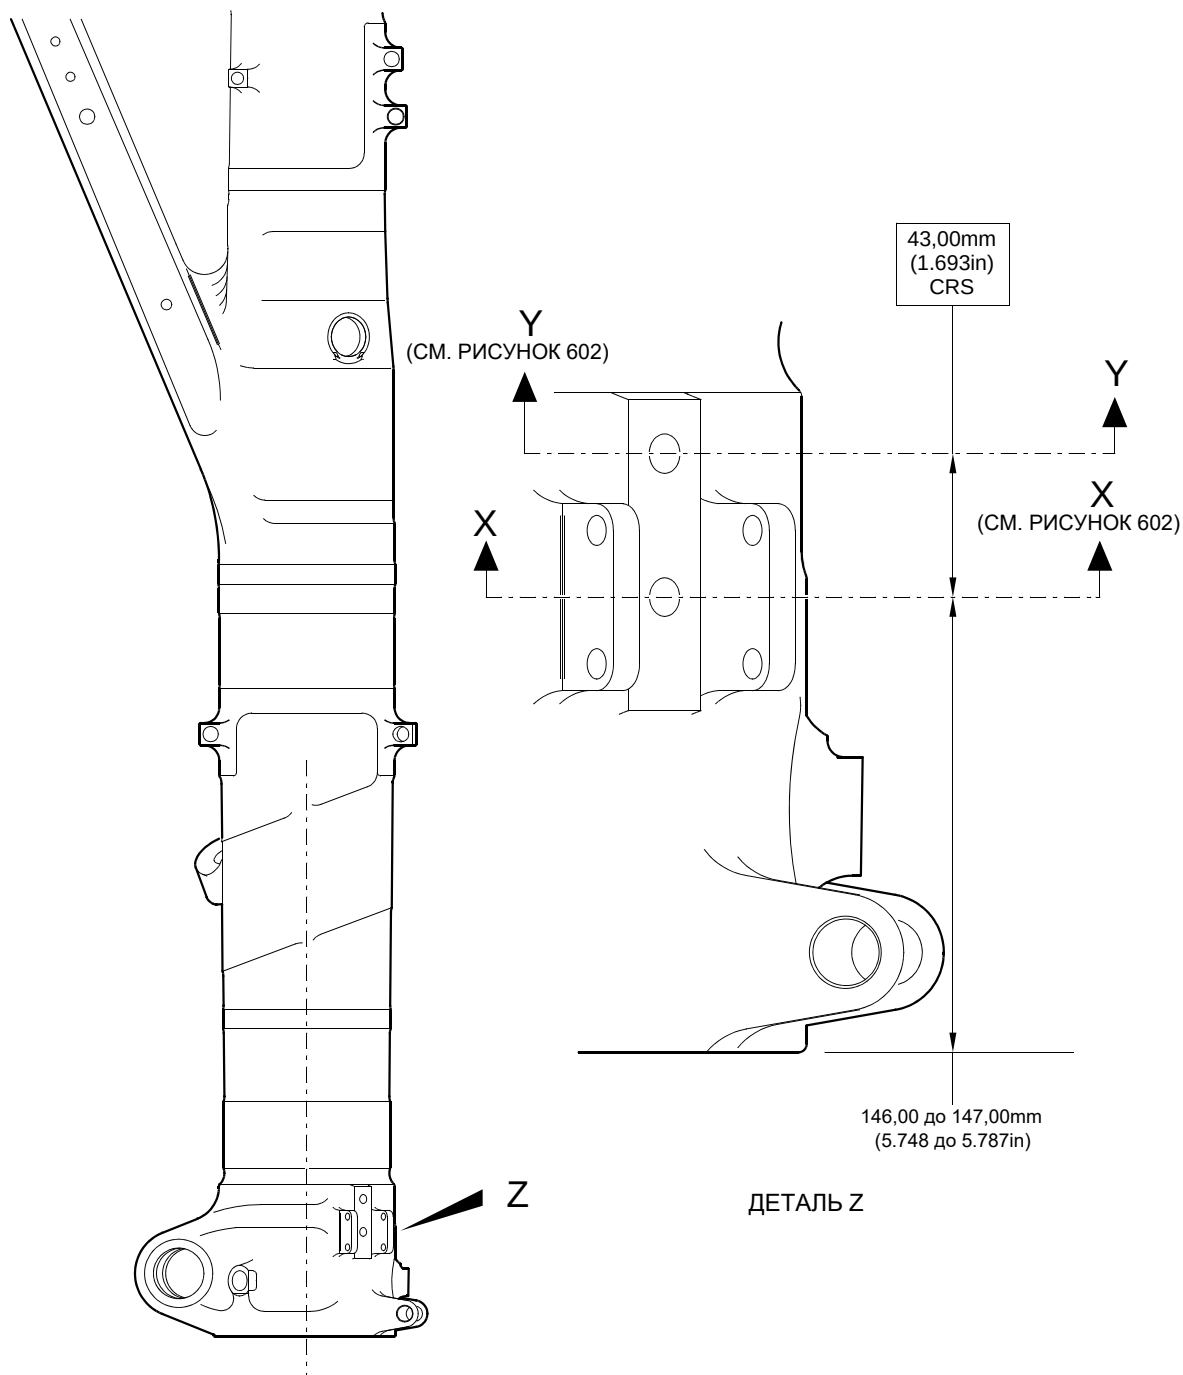

A321A7163-1



Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-28

32-12-22

Стр. 604
Dec 6/2019


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

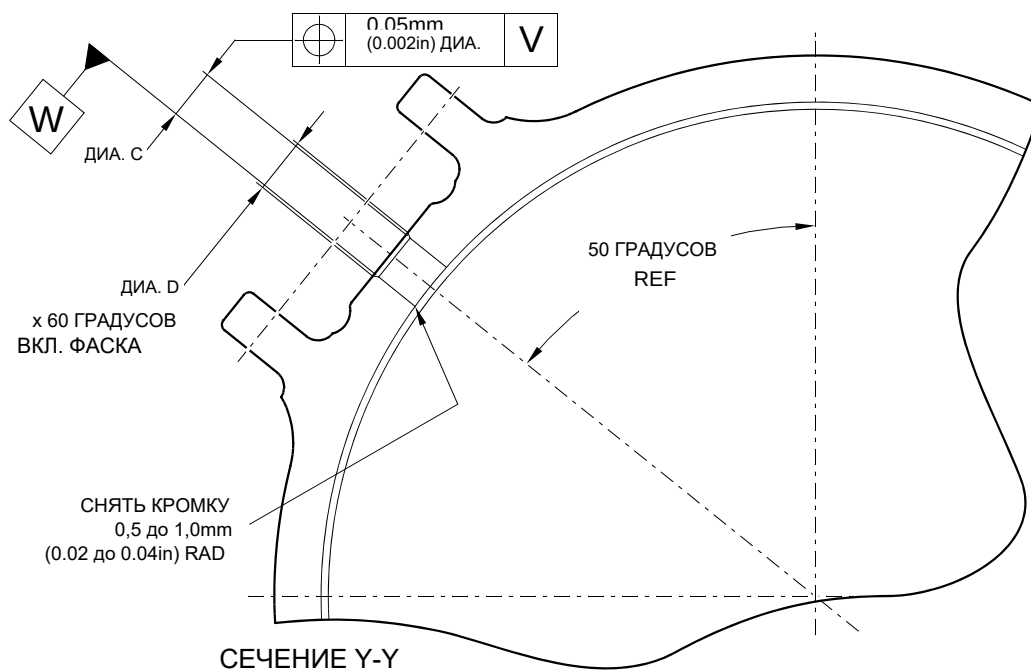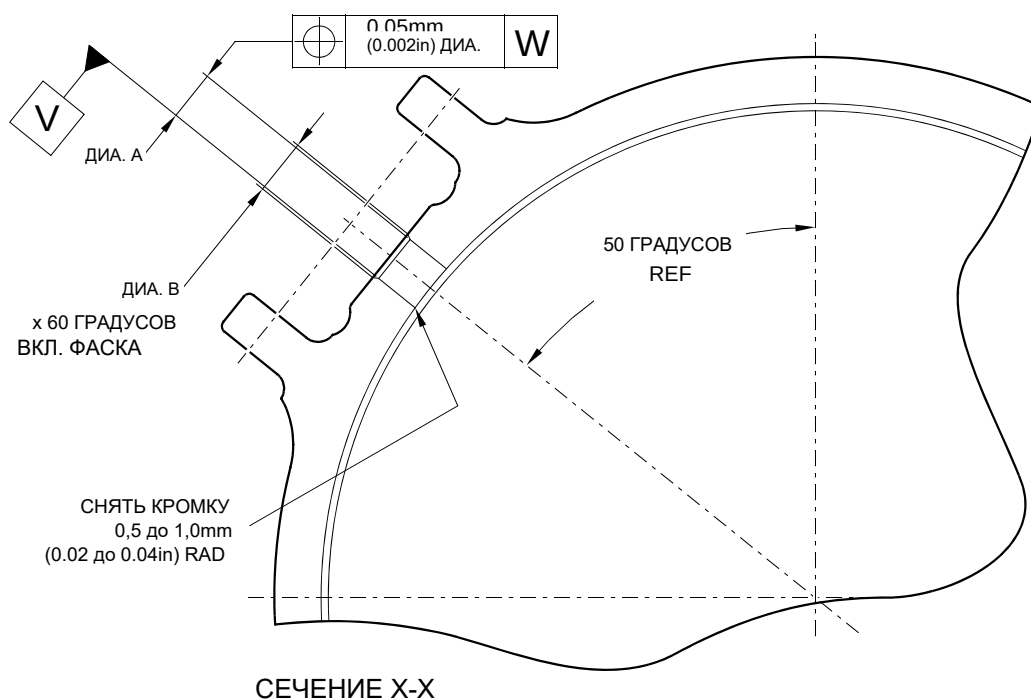

A321A7164-1


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

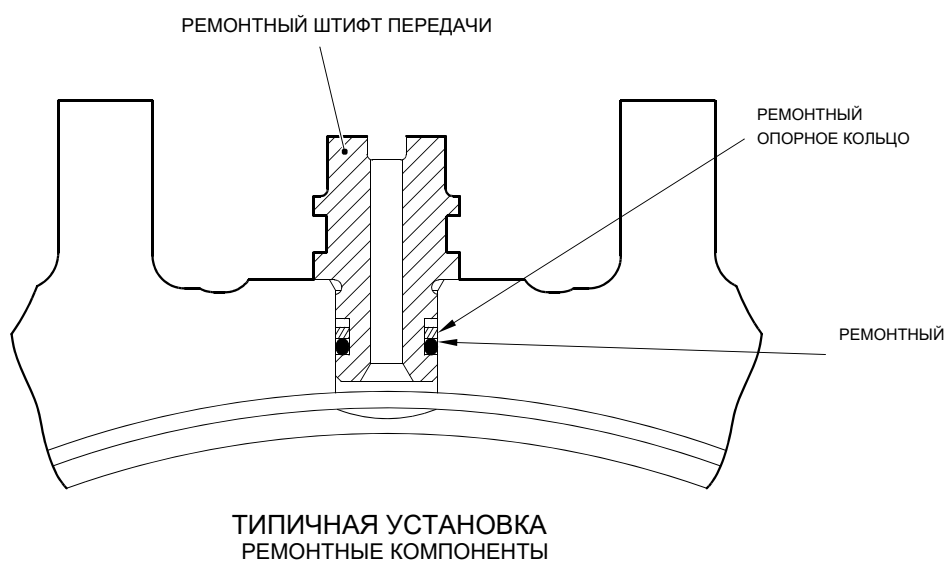

Ремонтный штифт передачи – установка
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

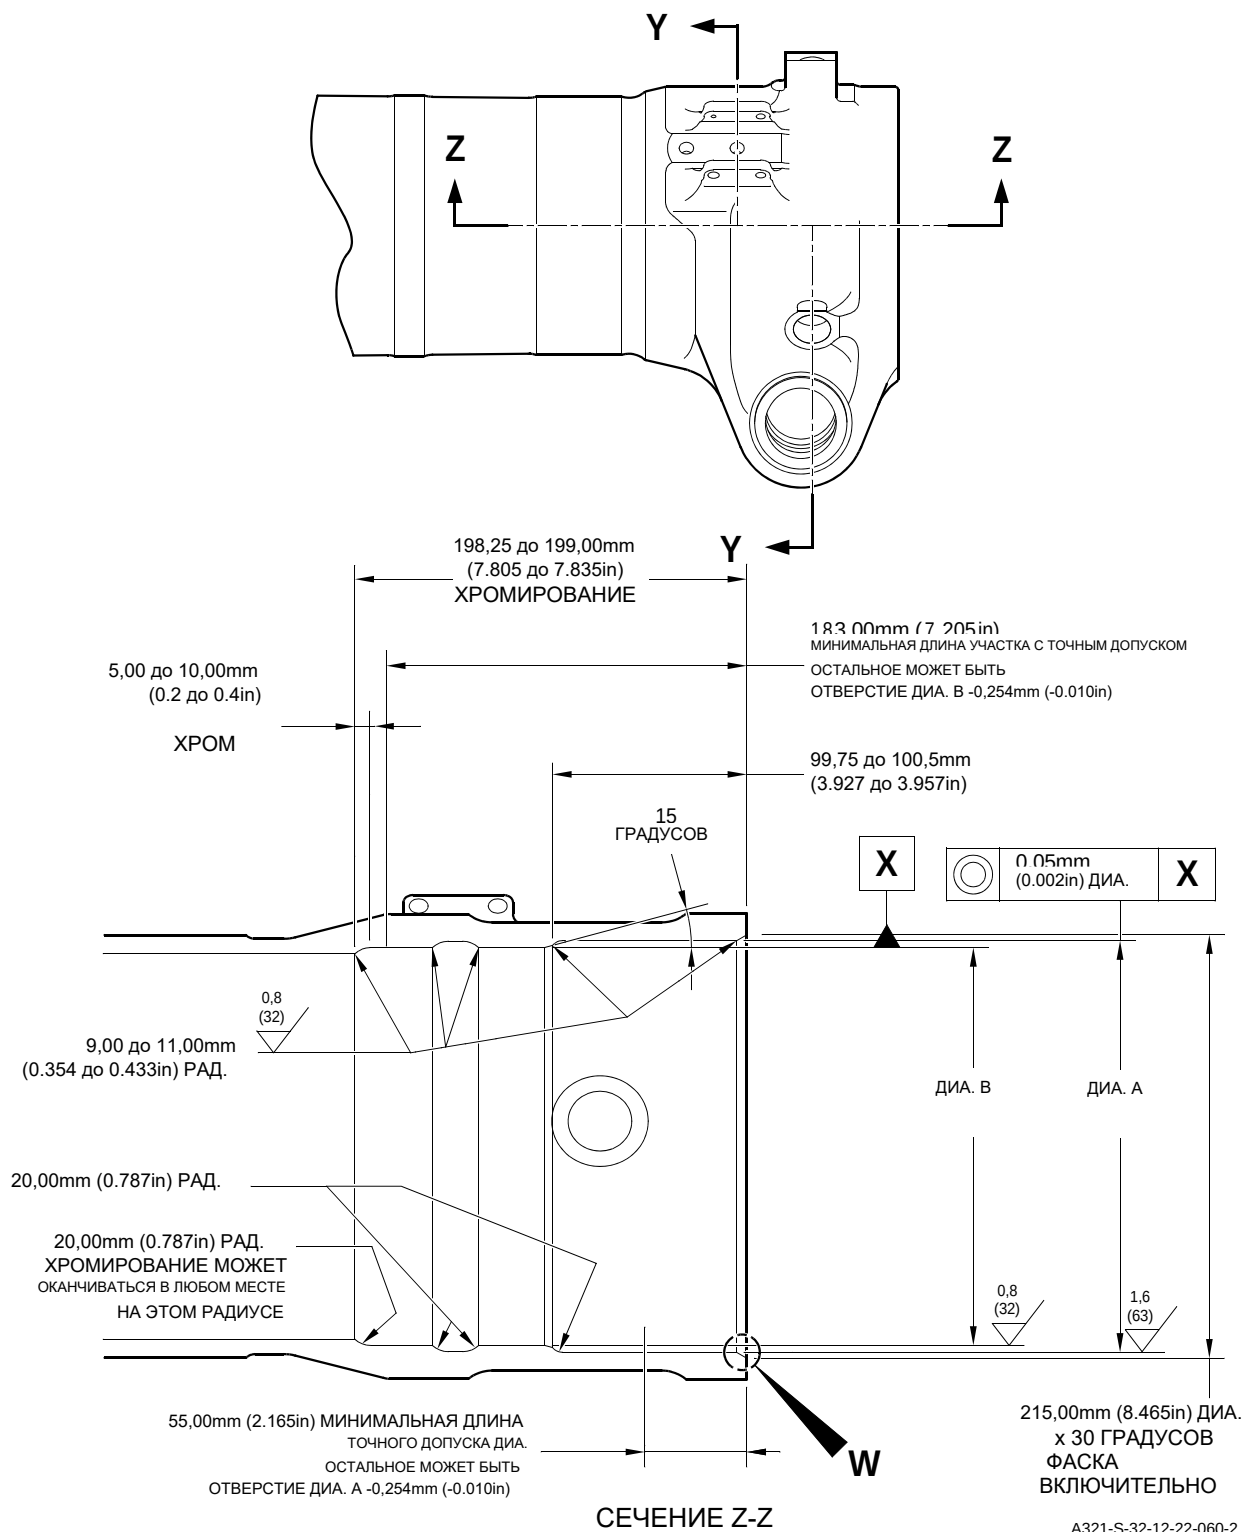

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-29

Стр. 606

Dec 23/2022


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

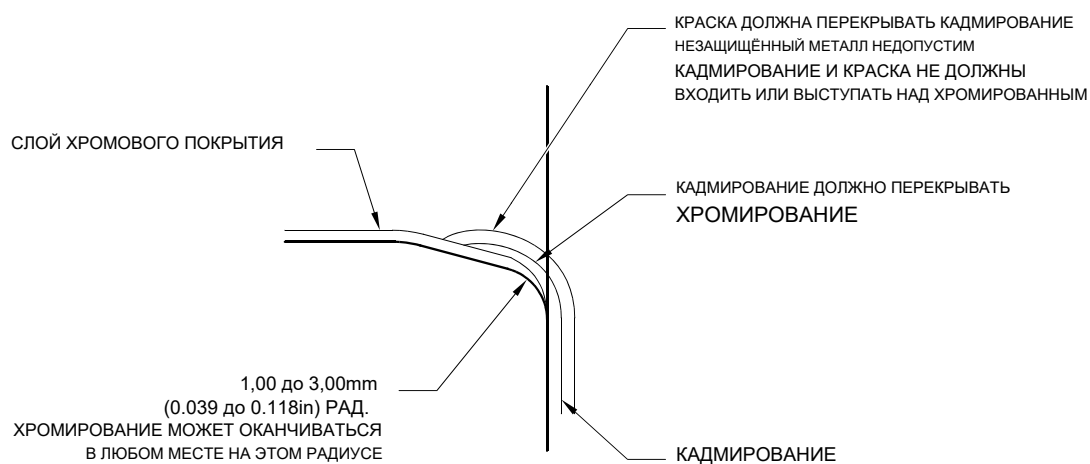

ДЕТАЛЬ W

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
НИЖНИЙ СТВОЛ


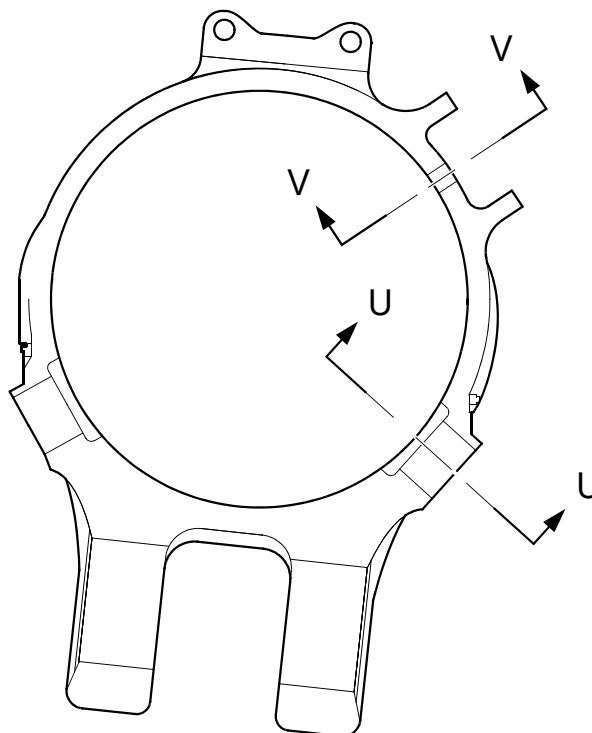


СЕЧЕНИЕ Y-Y

A321-S-32-12-22-061-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

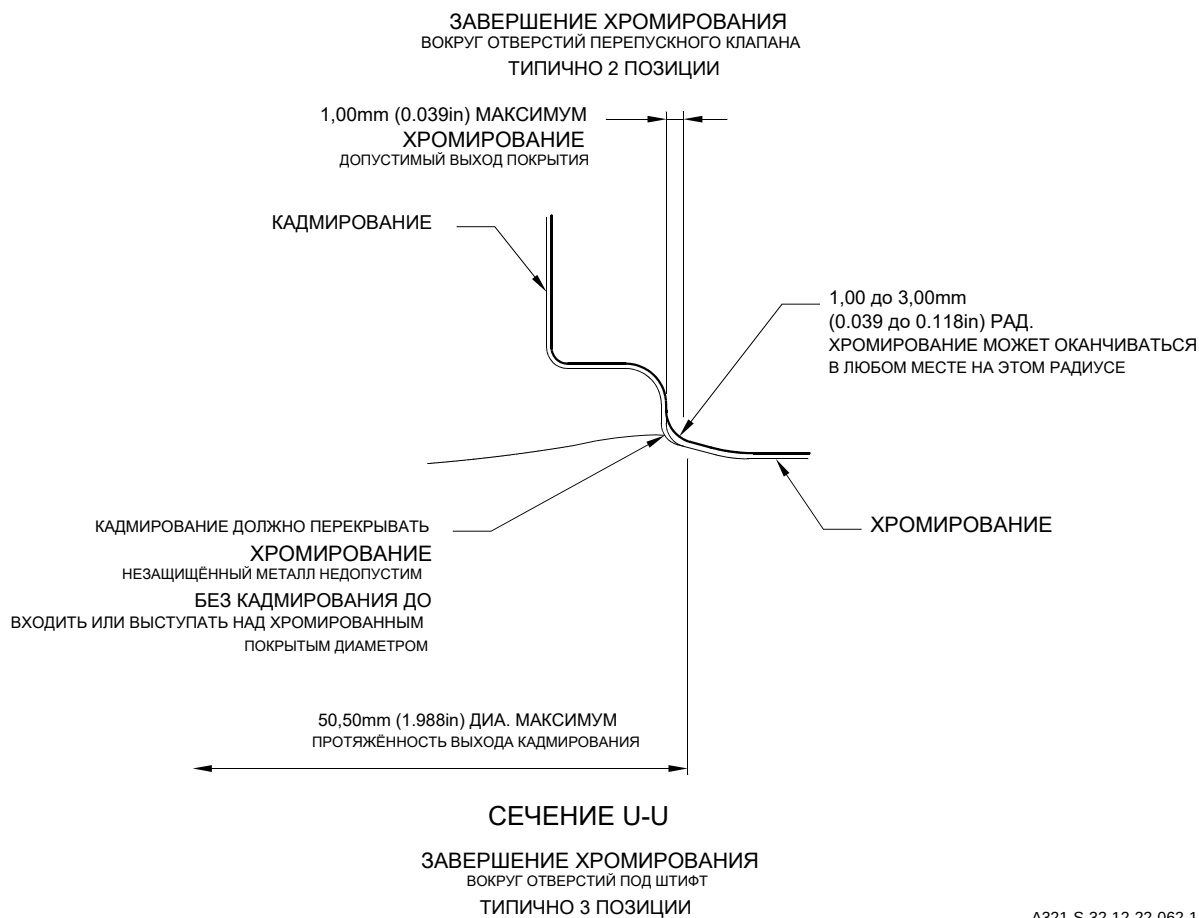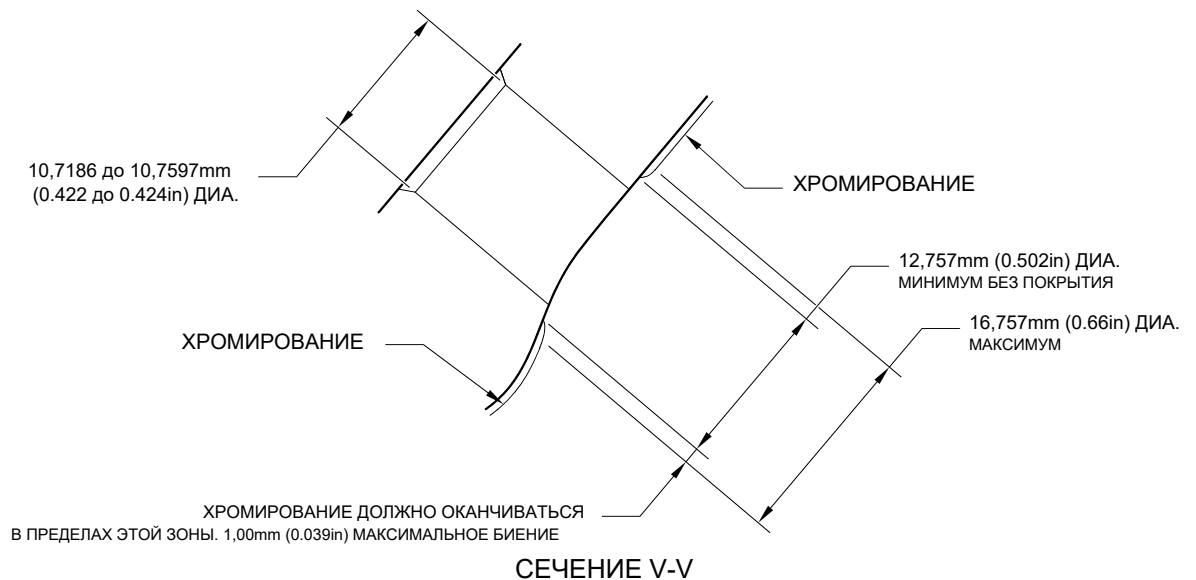

A321-S-32-12-22-062-1

Ремонт корпуса стойки – завершение хромирования
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

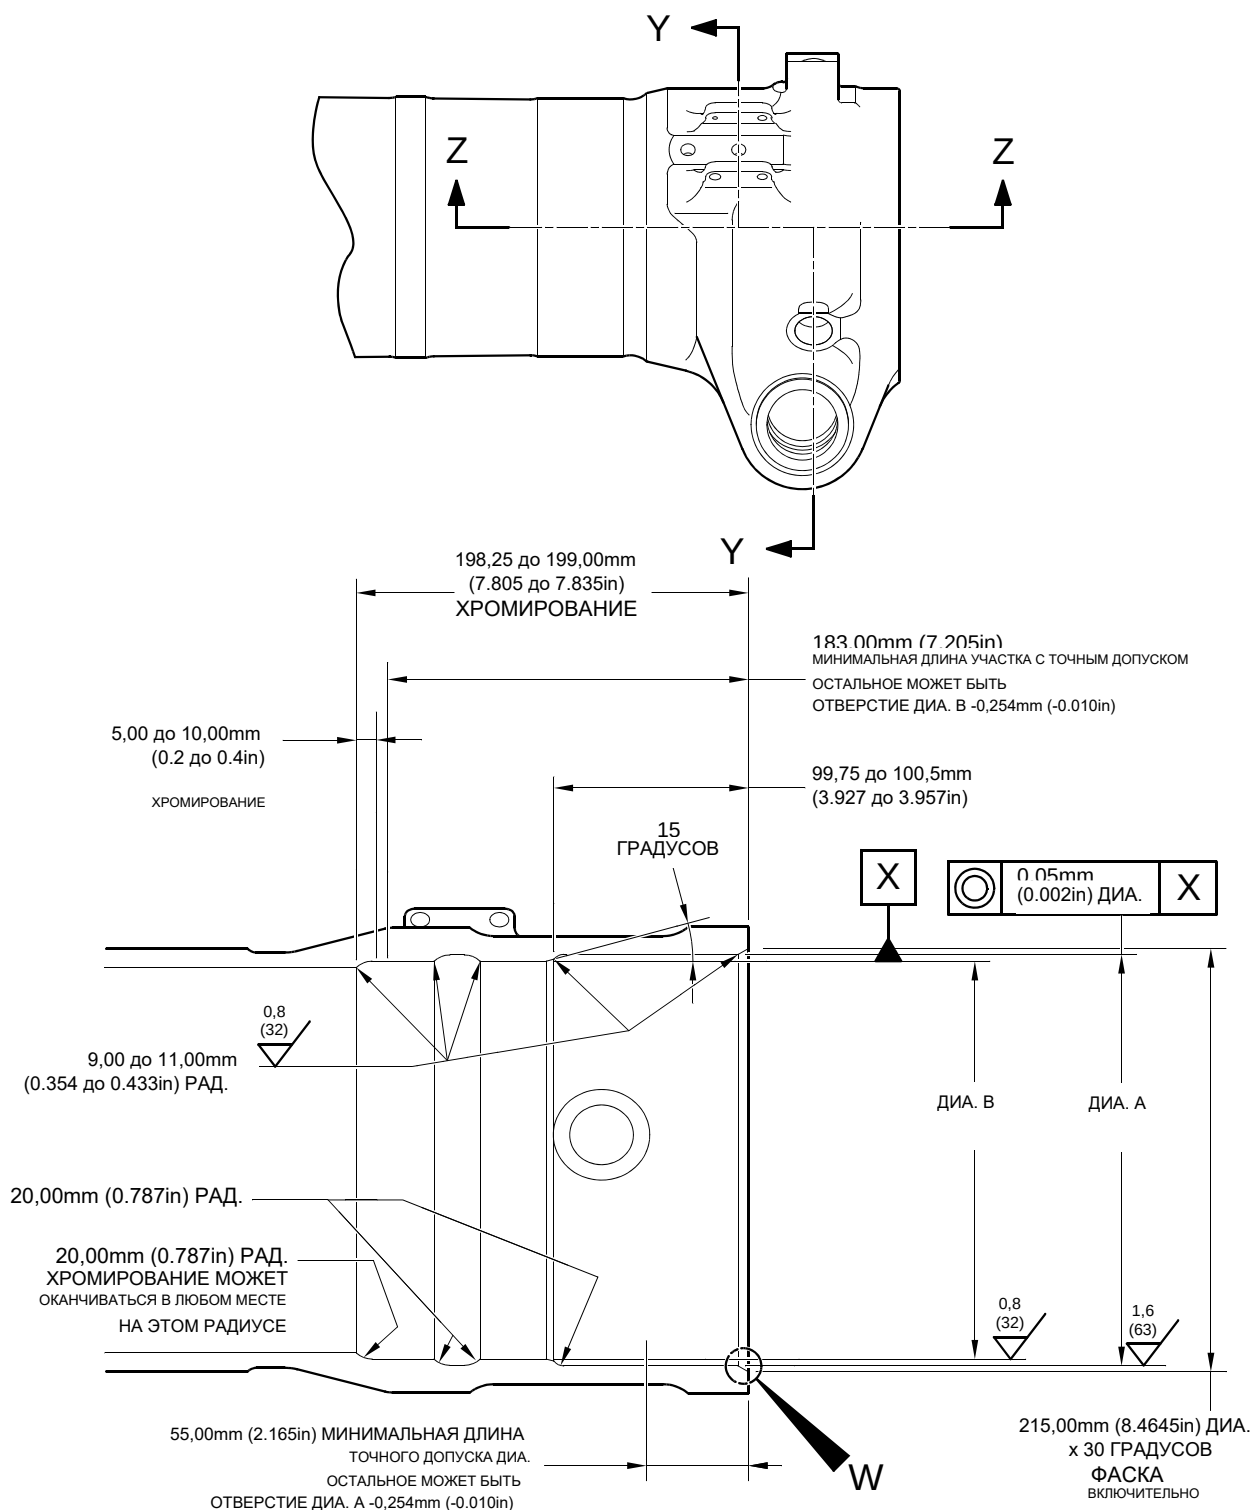

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-30

Стр. 605


Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

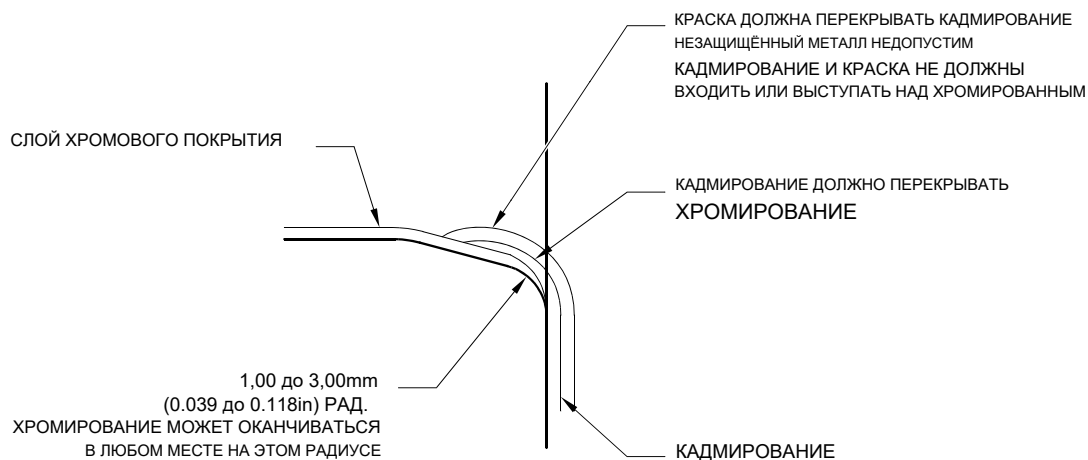

ДЕТАЛЬ W

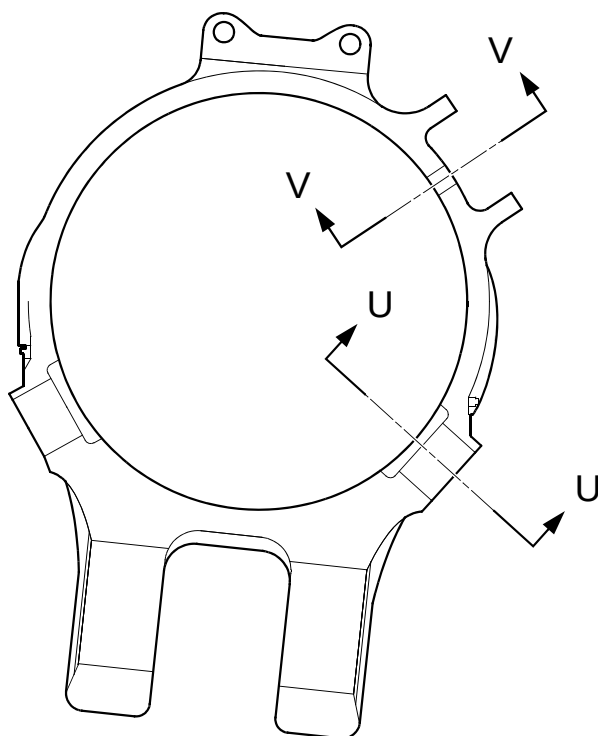

СЕЧЕНИЕ Y-Y

A321-S-32-12-22-065-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602


Ремонт № 11-30

Стр. 606

Dec 6/2019


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

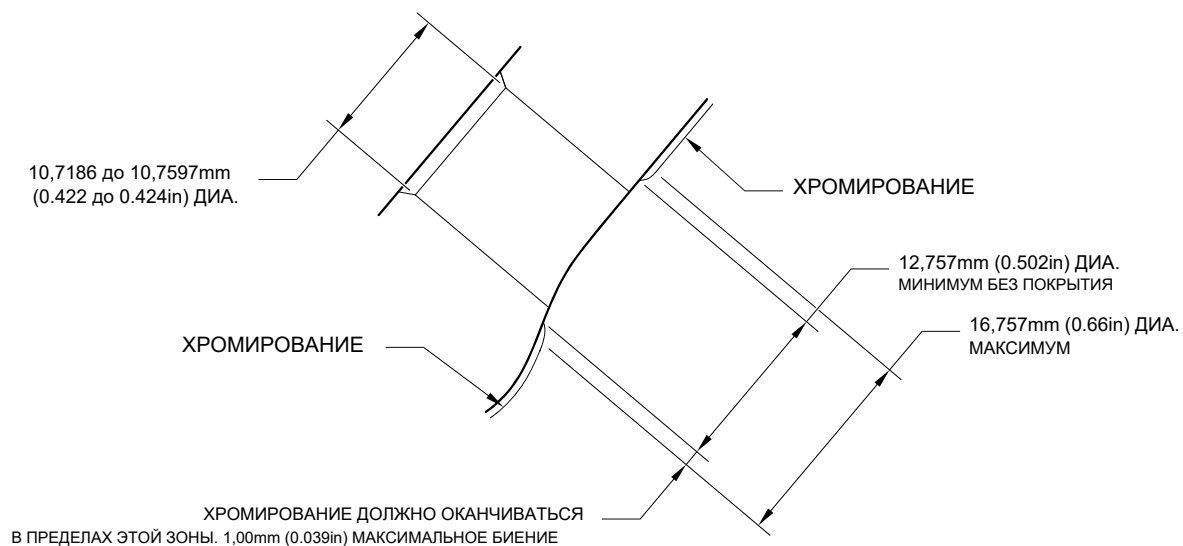

СЕЧЕНИЕ V-V

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА
ТИПИЧНО 2 ПОЗИЦИИ

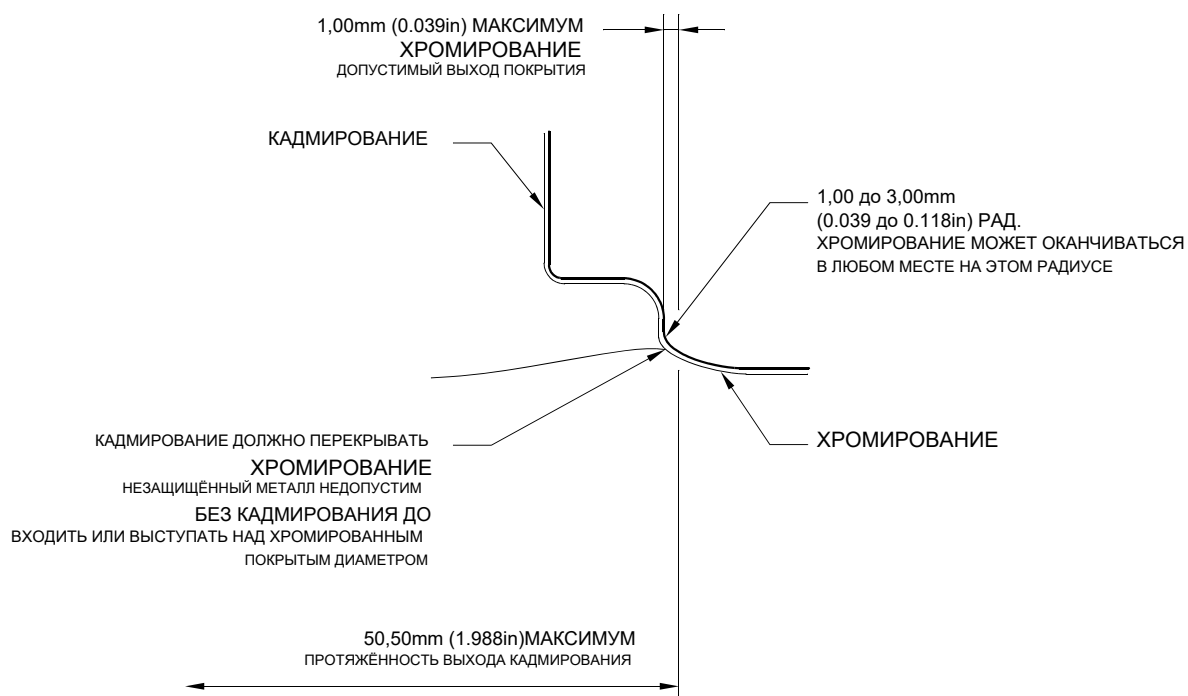

СЕЧЕНИЕ U-U

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШТИФТ
ТИПИЧНО 3 ПОЗИЦИИ

A321-S-32-12-22-066-0

Ремонт корпуса стойки – завершение хромирования

Рисунок 603


Ремонт № 11-30

Стр. 607

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

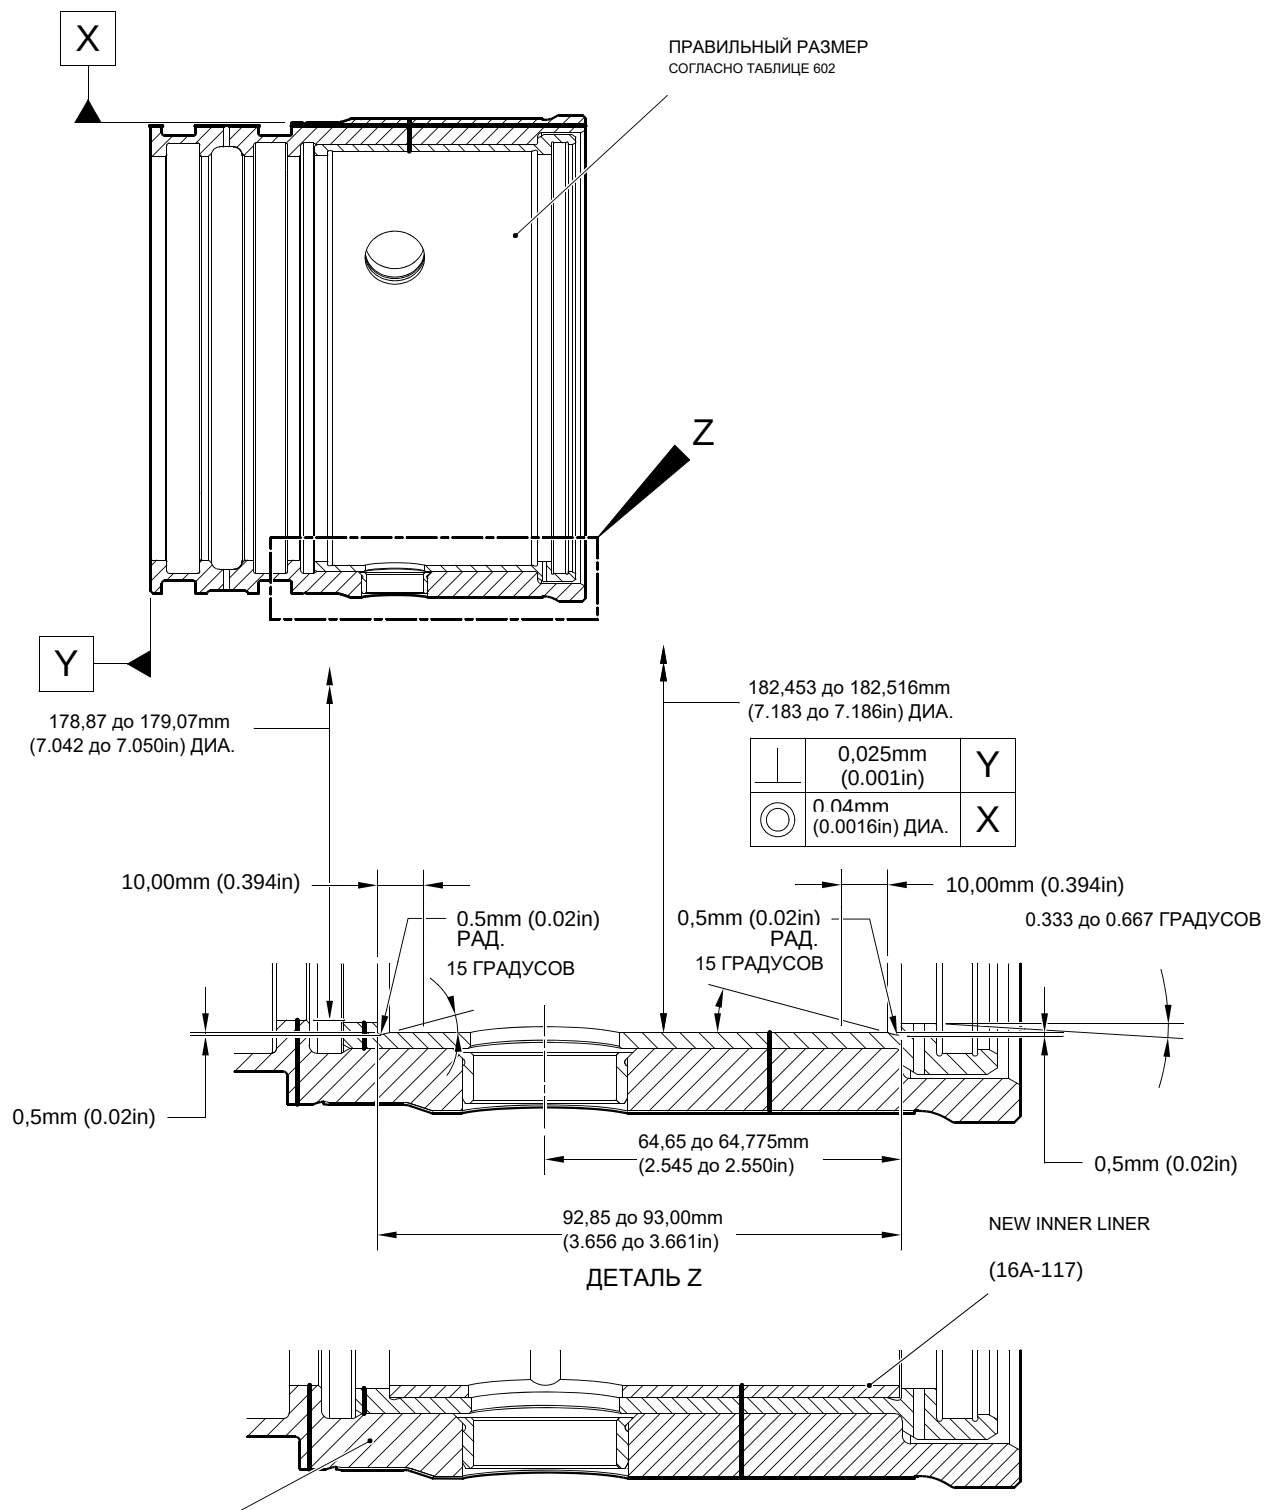

A321-S-32-12-22-067-0

Подсборка нижнего подшипника – мехобработка и установка внутреннего вкладыша

Рисунок 604


Ремонт № 11-30

Стр. 608

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

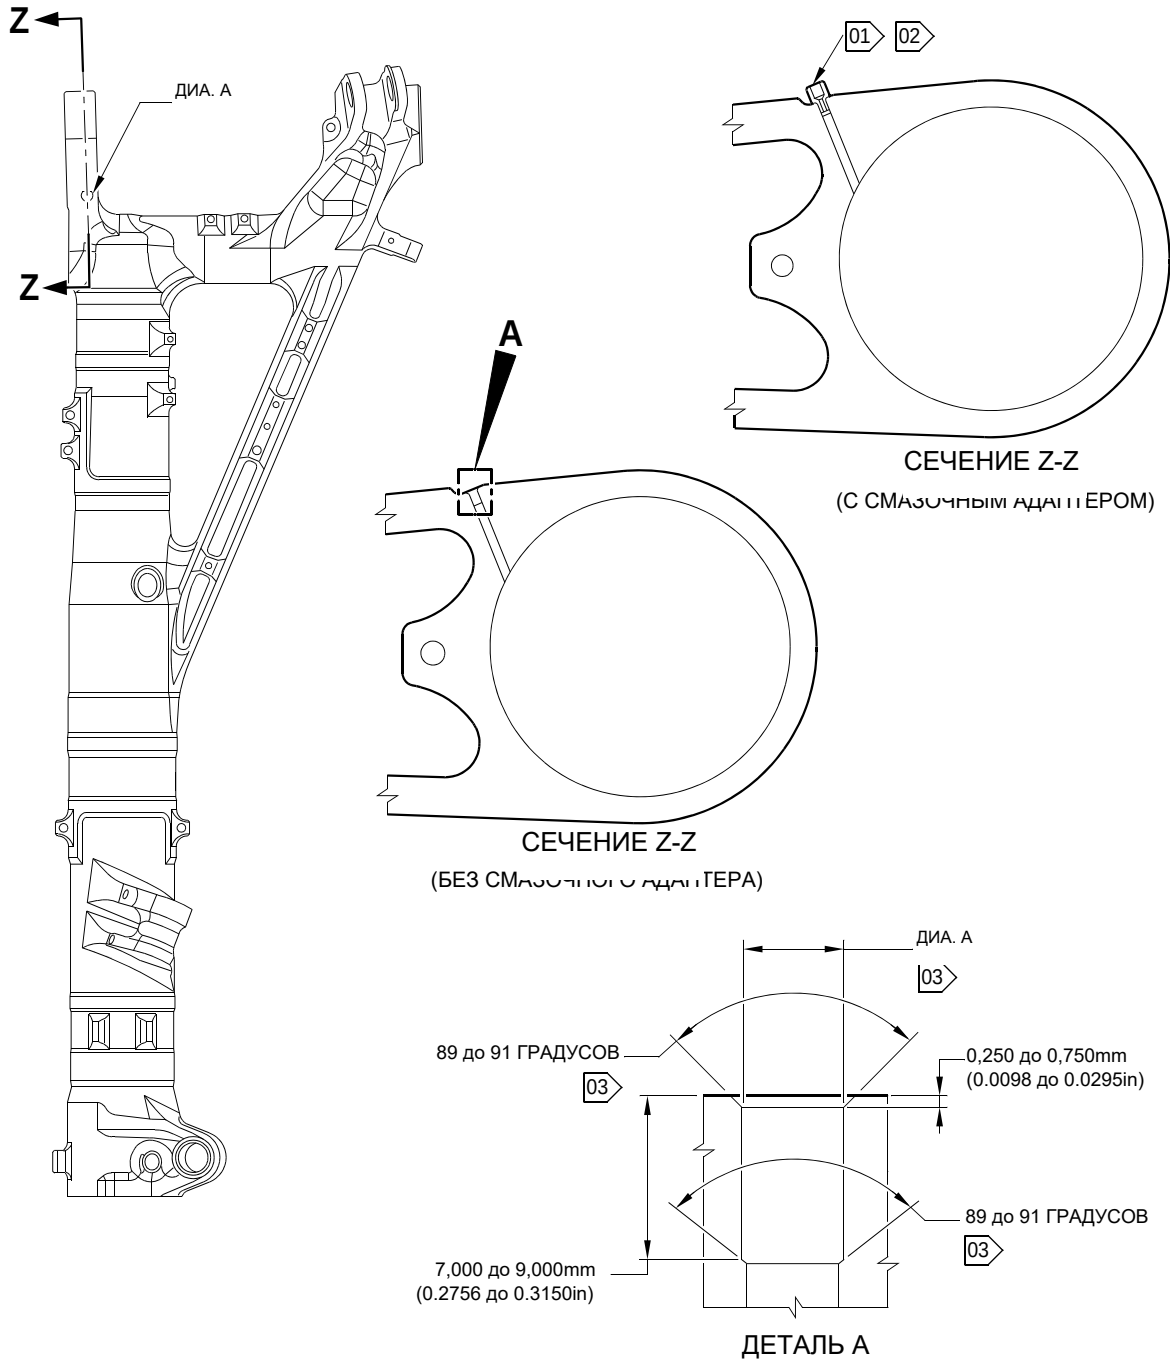

1.6
(63) /

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.

01 НАНЕСТИ LOCTITE GRADE 270 НА СТЫКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ АДАПТЕРА С КОРПУСОМ СТОЙКИ: СМ. PCS-5303.

02 УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СМАЗОЧНЫЙ АДАПТЕР: СМ. ТАБЛИЦУ 601.

03 КАДМИРОВАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНО, КРАСКА НЕ НАНОСИТСЯ.

A321-T-32-12-22-111-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601


Ремонт № 11-31

Стр. 604

Mar 18/2025

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

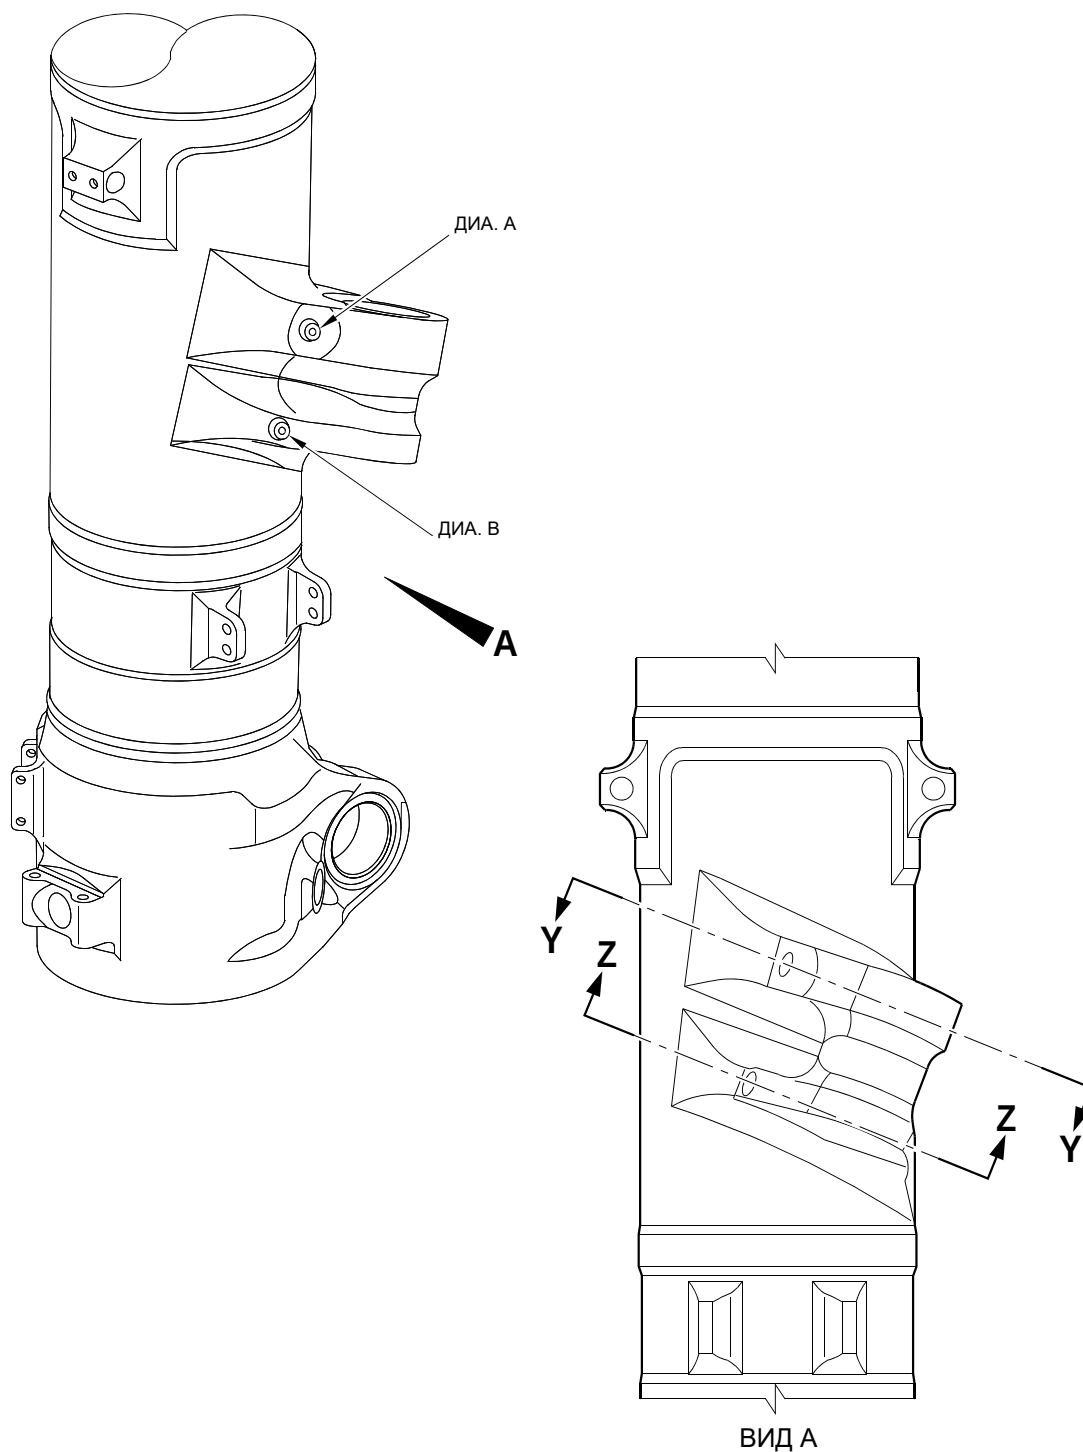


A321-T-32-12-22-112-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

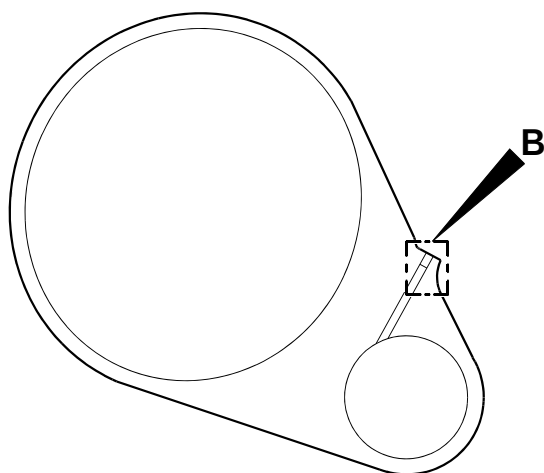


СЕЧЕНИЕ Z-Z
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

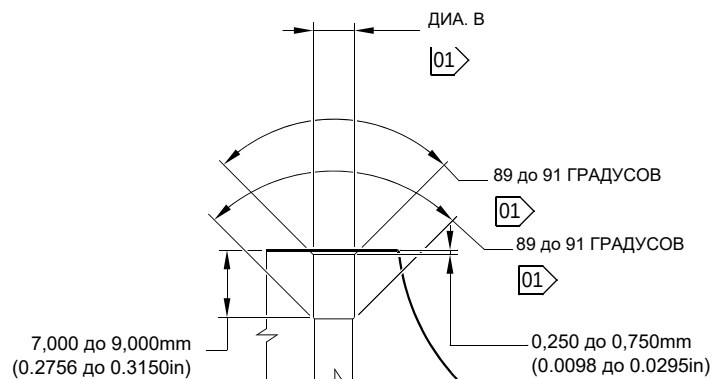

ДЕТАЛЬ В

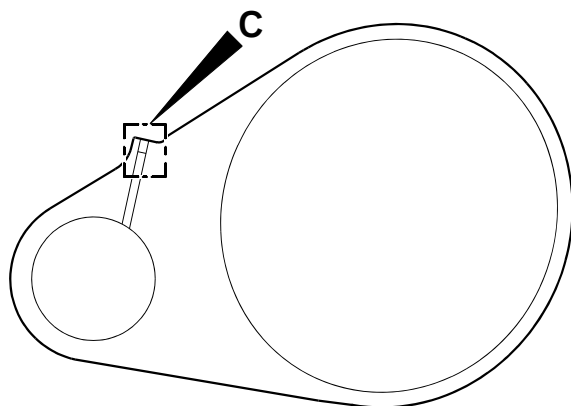

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

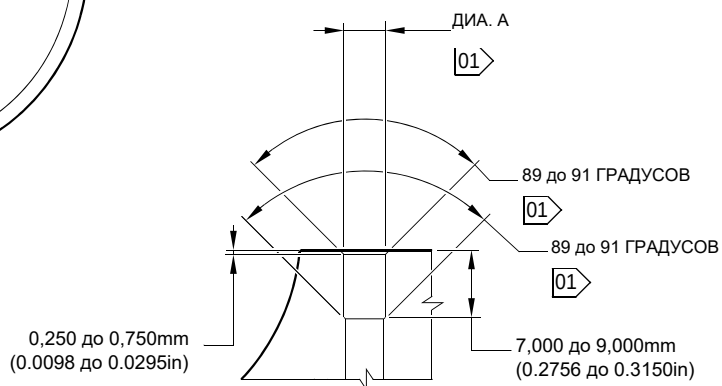

ДЕТАЛЬ С


ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ $\frac{1,6}{(63)}$ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А И/ИЛИ В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ.

01 КАДМИРОВАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНО, КРАСКА НЕ НАНОСИТСЯ.


A321-T-32-12-22-113-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

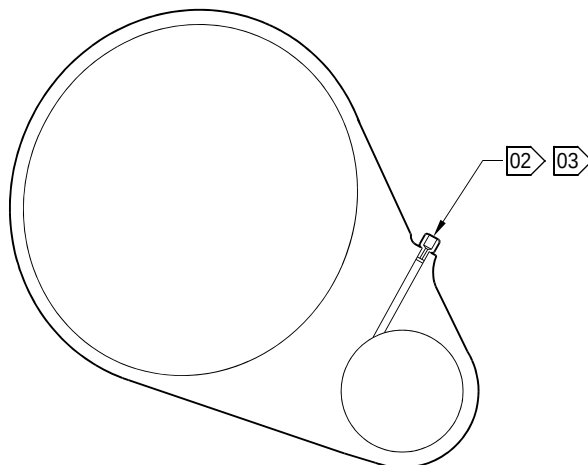

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

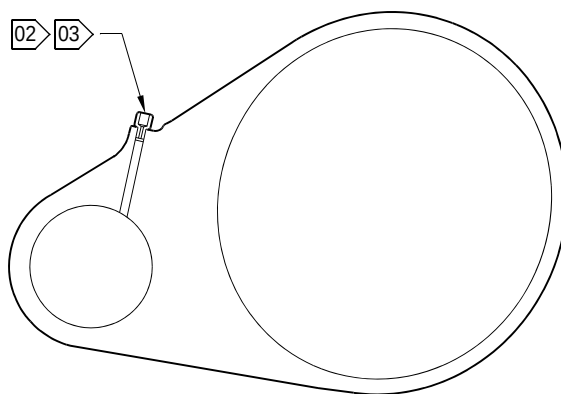

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)


02 НАНЕСТИ LOCTITE GRADE 270 НА СТЫКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ АДАПТЕРА С КОРПУСОМ СТОЙКИ: СМ. PCS-5303.

03 УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СМАЗОЧНЫЙ АДАПТЕР: СМ. ТАБЛИЦУ 601.

A321-T-32-12-22-114-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 3

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

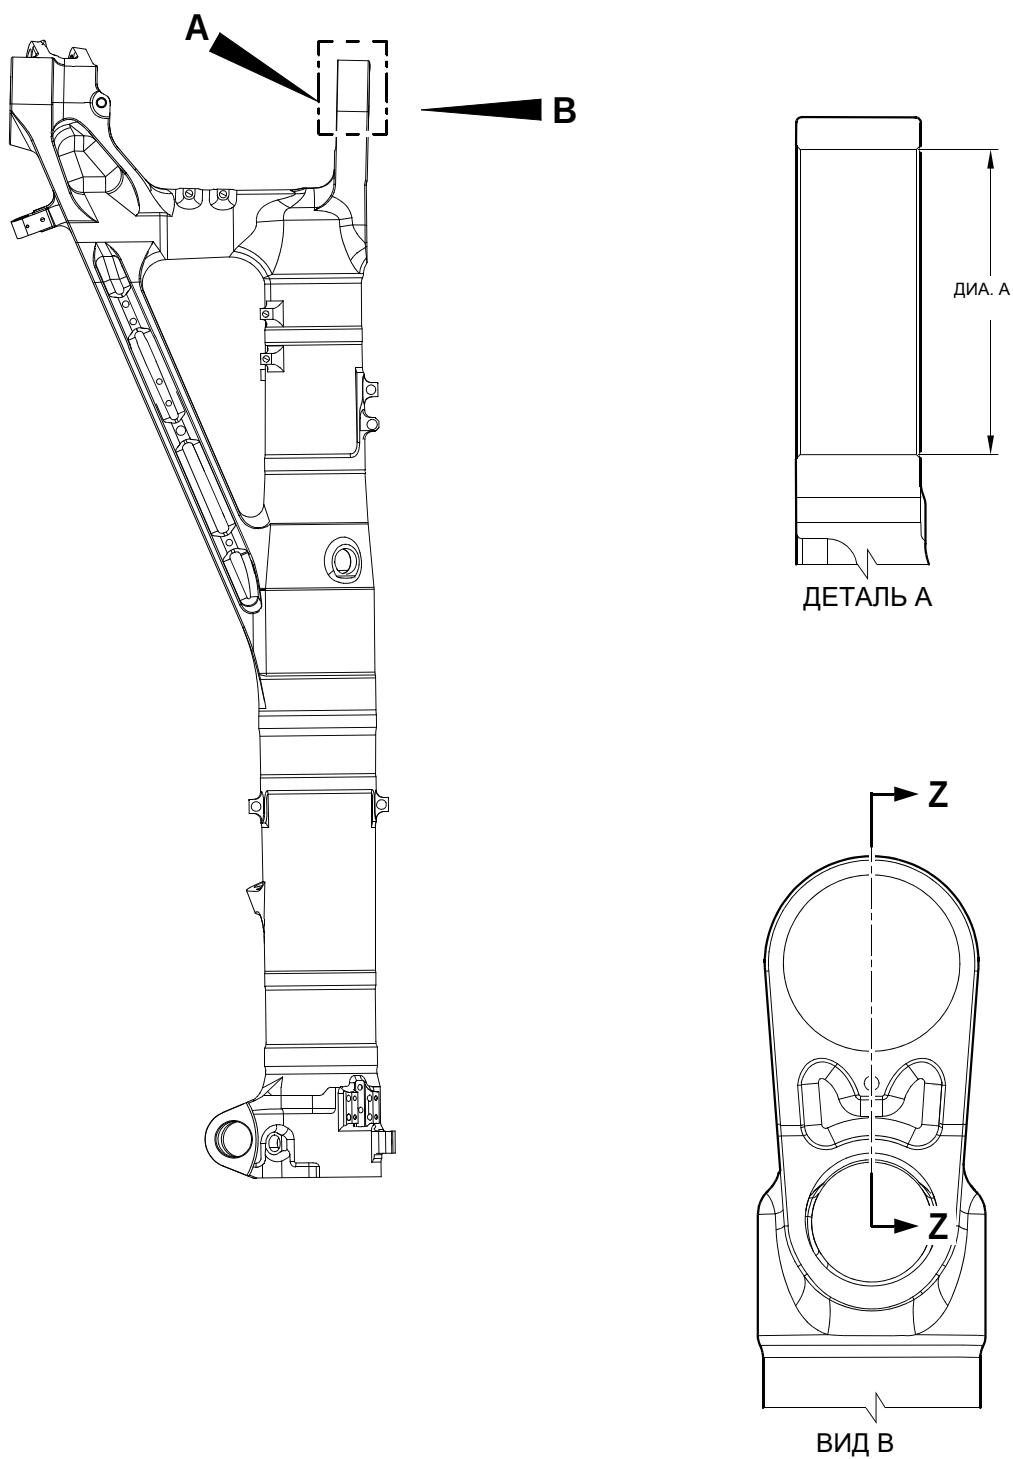


A321-T-32-12-22-146-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1

Ремонт № 11-33
Стр. 604
Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

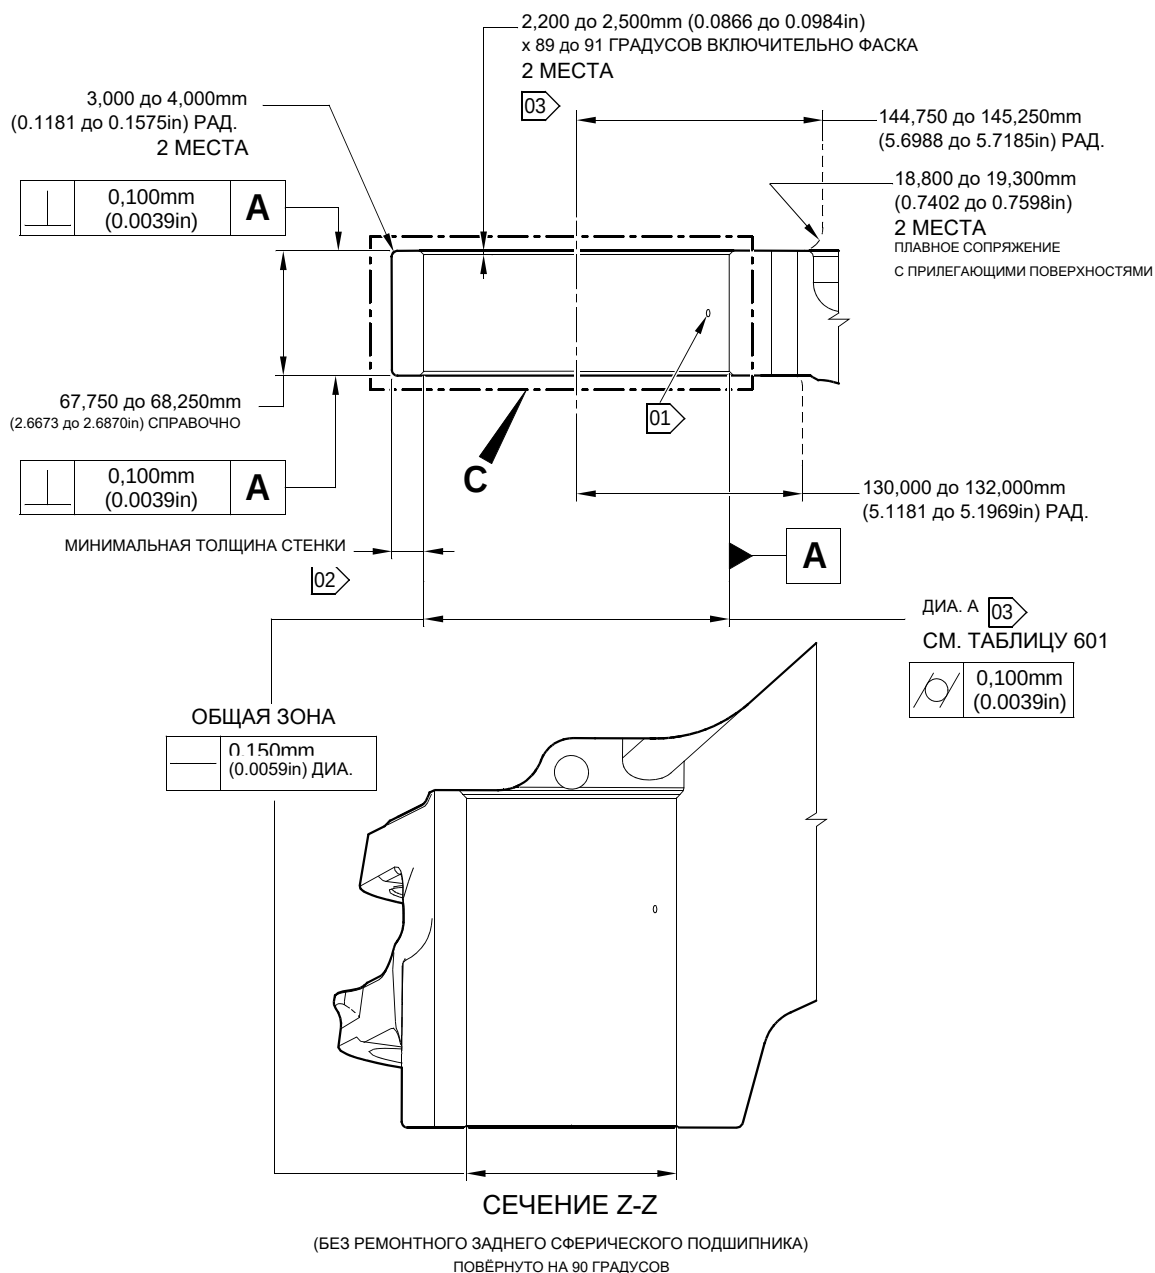

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ $\frac{1.6}{(63)}$ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.

СНЯТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ В ПРЕДЕЛАХ РАДИУСА 0,500–2,000 мм (0,0197–0,0787 дюйм.).


02 ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410В), (20-410С), (20-420В) и (20-420С):
МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15,382 мм (0,6056 дюйм.).
ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410D) и (20-420D):
МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15,582 мм (0,6134 дюйм.).

03 ТОЛЬКО ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА: СМ. PCS-2500. СЛЕДЫ ФИНИШНОЙ КРАСКИ НЕДОПУСТИМЫ
НА ЭТИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

A321-T-32-12-22-147-0


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

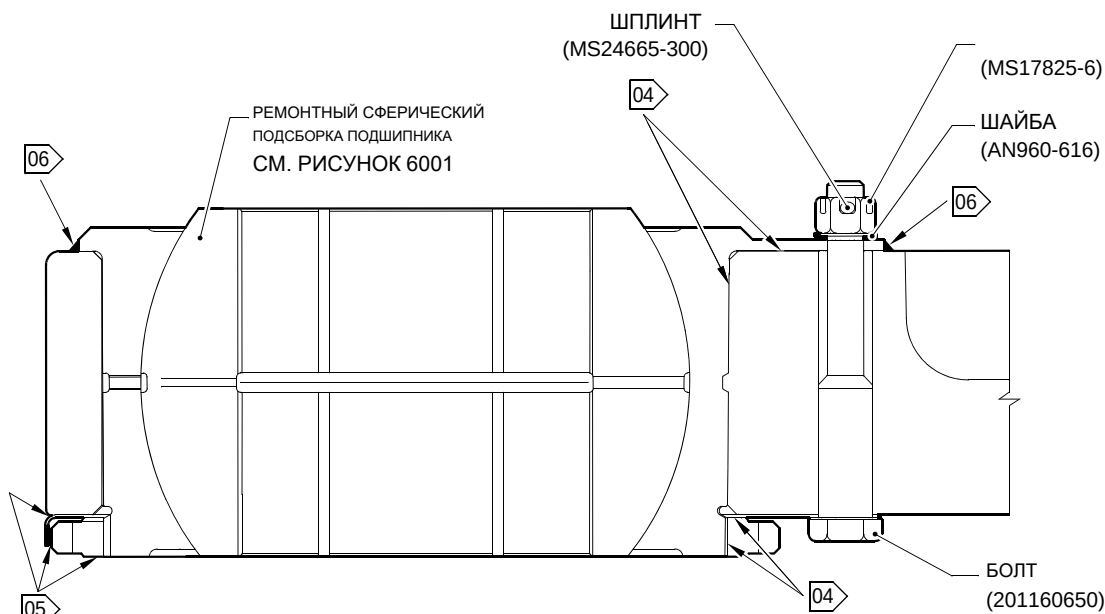

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(С РЕМОНТНЫМ ЗАДНИМ СФЕРИЧЕСКИМ ПОДШИПНИКОМ)
ПОВЕРНУТО НА 90 ГРАДУСОВ

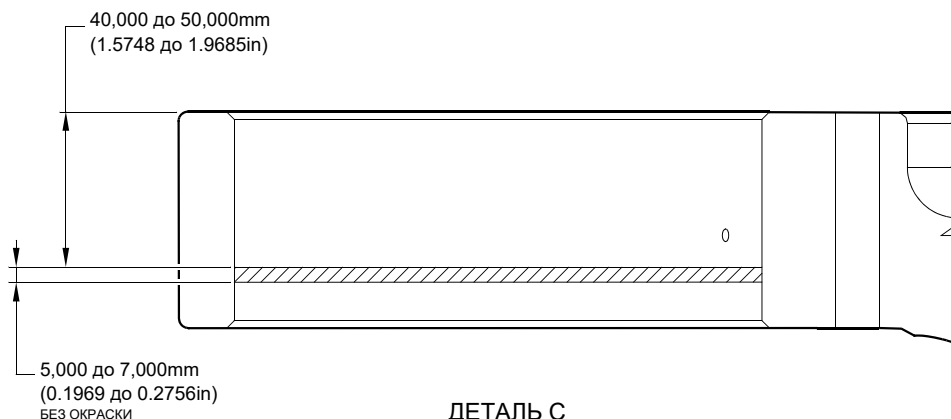

ДЕТАЛЬ С

- 04 НАНЕСТИ МОЛЮКОТЕ 111 НА СТЕРЖНИ БОЛТОВ, РЕЗЬБУ, ПОДРЕЗЫ И ВСЕ СОПРЯЖЁННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ДО СБОРКИ: СМ. PCS-7303. ВСЕ ПОЛОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ.
- 05 НАНЕСТИ ПОЛНЫЙ ВАЛИК ГЕРМЕТИКА PR340-2 С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ 1,000 мм (0,0394 дюйм.) НАД ПРИЛЕГАЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ: СМ. PCS-7200.
- 06 НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК: СМ. PCS-7200, ТИП 2.

A321-T-32-12-22-148-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 3



Ремонт № 11-33

Стр. 606

Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

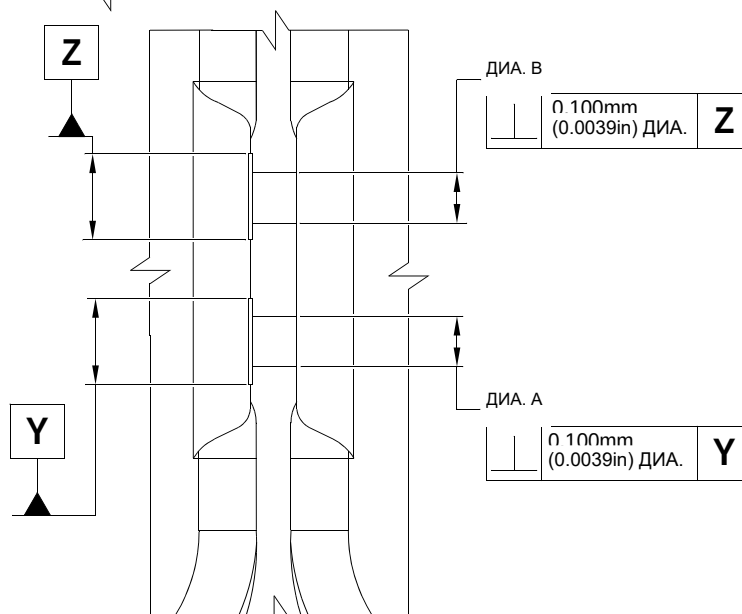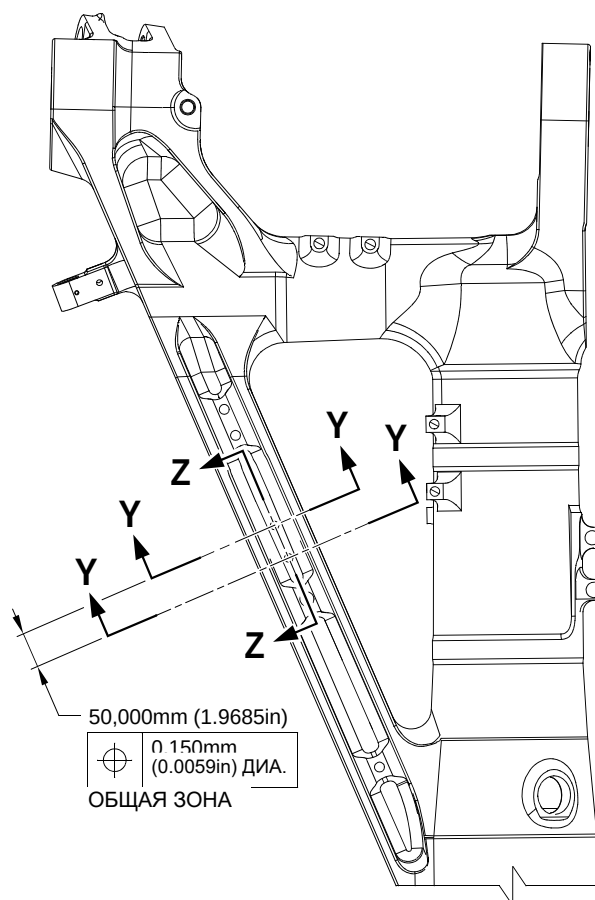

СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321-T-32-12-22-134-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 1


Ремонт № 11-34

Стр. 603


Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

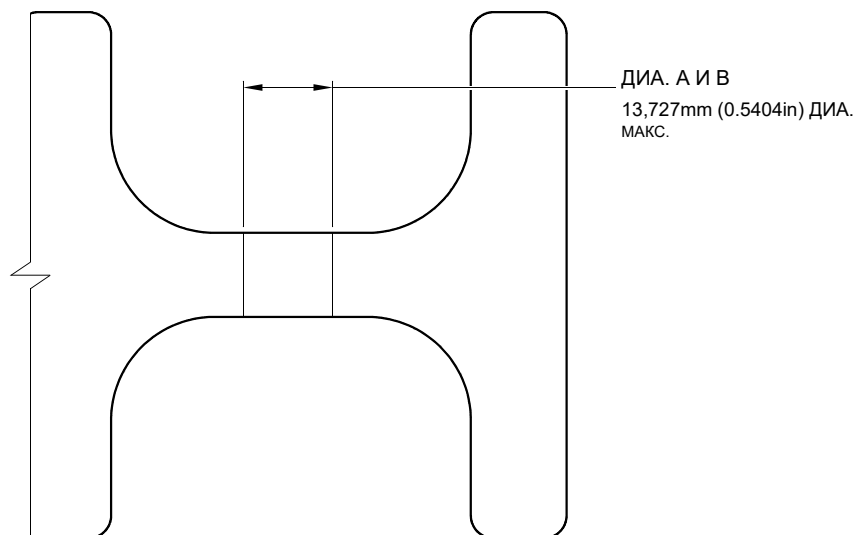

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(С ВЕРХНИМ)

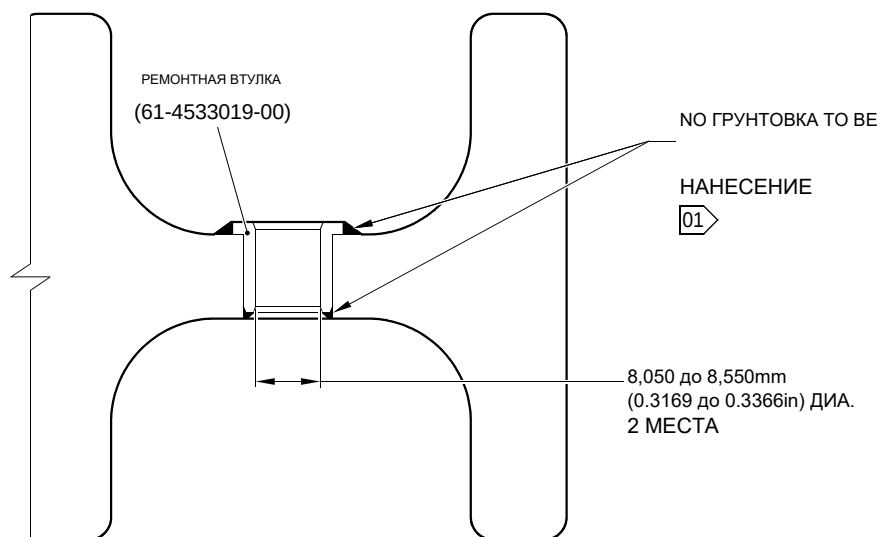

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(С ВЕРХНИМ)


ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 / (63) ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А И В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,500-1,000 мм (0,0197-0,0394 дюйм.).
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

01 НАНЕСИТИ ГЕРМЕТИК УГЛОВЫМ ШВОМ: СМ. PCS-7200. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГЕРМЕТИК ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЕТ ОТКРЫТУЮ ГРУНТОВОЧНУЮ КРАСКУ.

A321-T-32-12-22-135-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

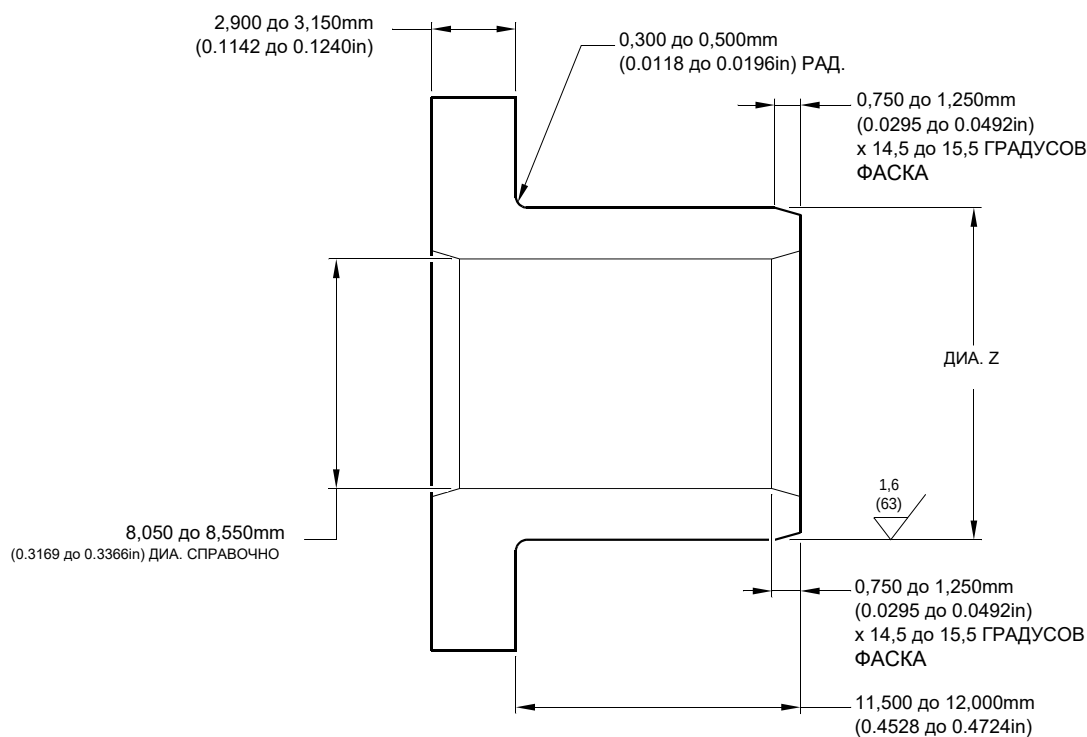

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ $\frac{3,2}{(125)}$ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,130–0,380 мм (0,0051–0,0150 дюйм.).
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.
НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: СМ. PCS-2101. КАДМИРОВАНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЩИНОЙ 0,010–0,015 мм (0,0004–0,0006 дюйм.).

A321-T-32-12-22-136-0

Ремонт корпуса стойки – втулка

Рисунок 602


Ремонт № 11-34

Стр. 605

32-12-22

Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

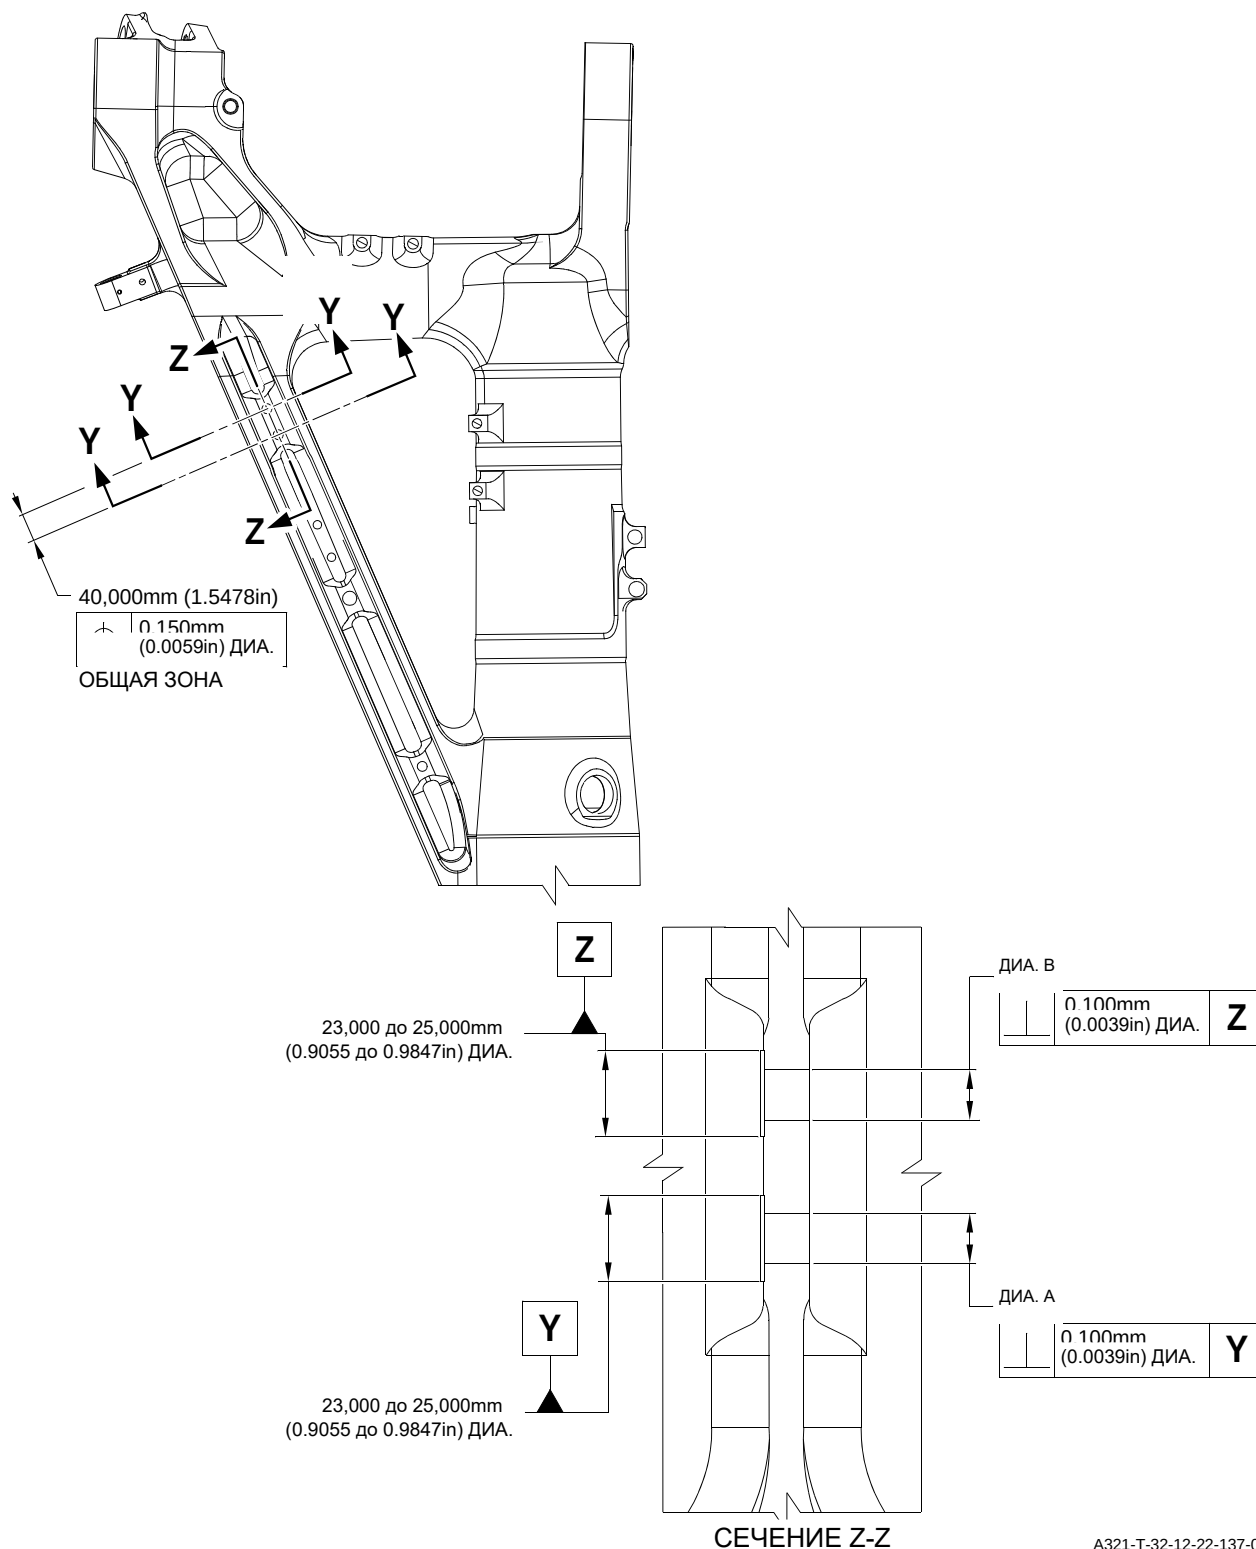

A321-T-32-12-22-137-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 1


Ремонт № 11-35

Стр. 603

Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

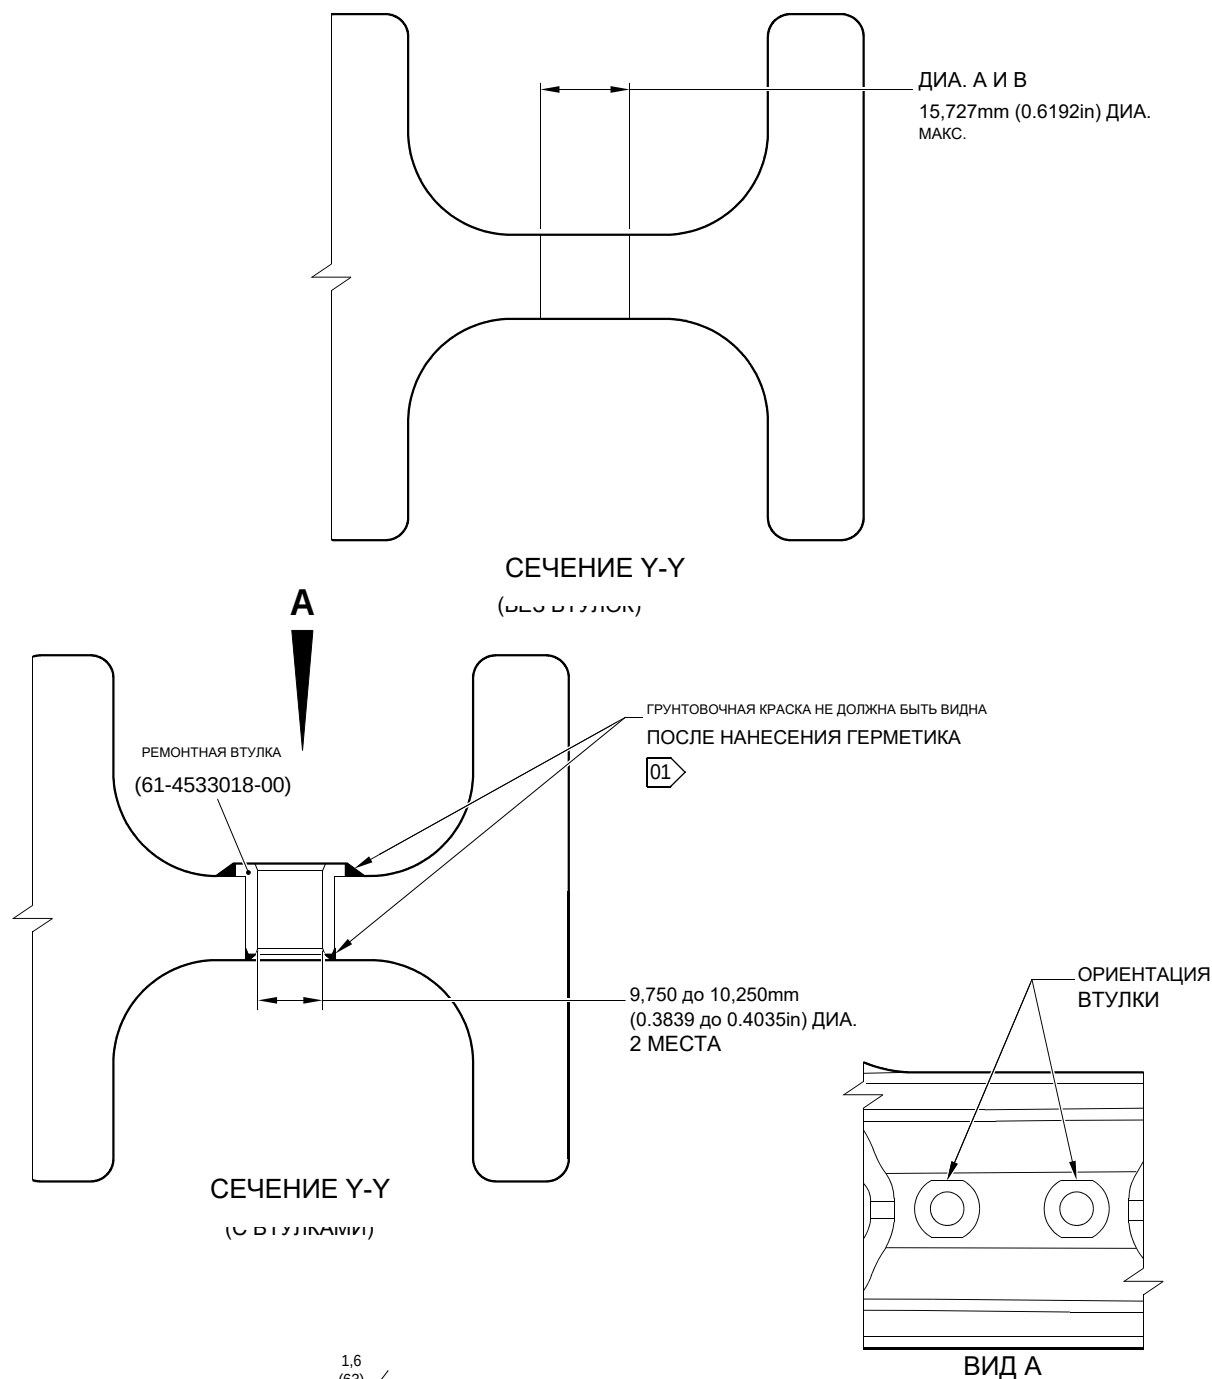

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 (63) / ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А И В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,500–1,000 мм (0,0197–0,0394 дюйм.).
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.


01 НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК УГЛОВЫМ ШВОМ: СМ. PCS-7200. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГЕРМЕТИК ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЕТ ОТКРЫТУЮ ГРУНТОВАЧНУЮ КРАСКУ.

A321-T-32-12-22-138-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

Ремонт № 11-35
Стр. 604
32-12-22
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


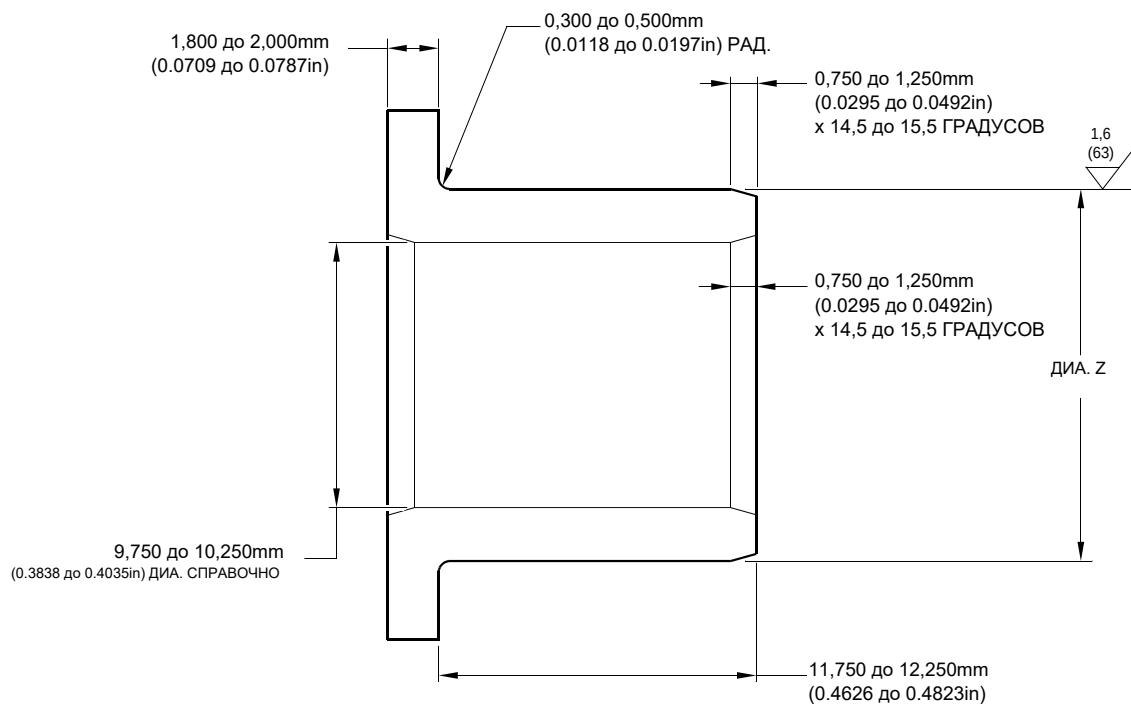


ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 3,2 (125) / ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: СМ. PCS-2101. ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ В ДИАПАЗОНЕ 0,010–0,015 мм (0,0004–0,0006 дюйм.).
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,130–0,380 мм (0,0051–0,0150 дюйм.).
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

A321-T-32-12-22-139-0

Ремонт корпуса стойки – втулка
Рисунок 602


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

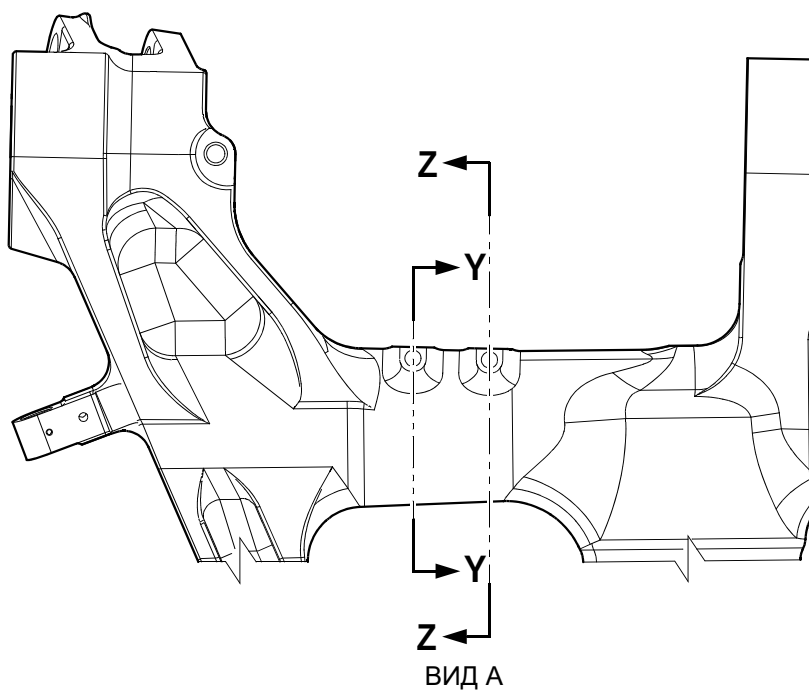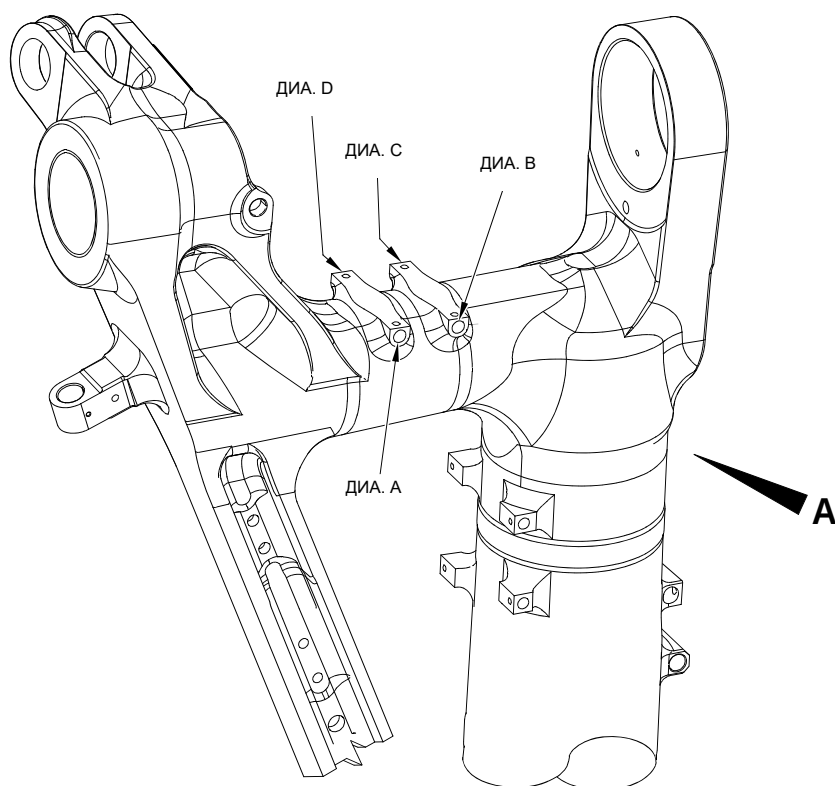

A321-T-32-12-22-140-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

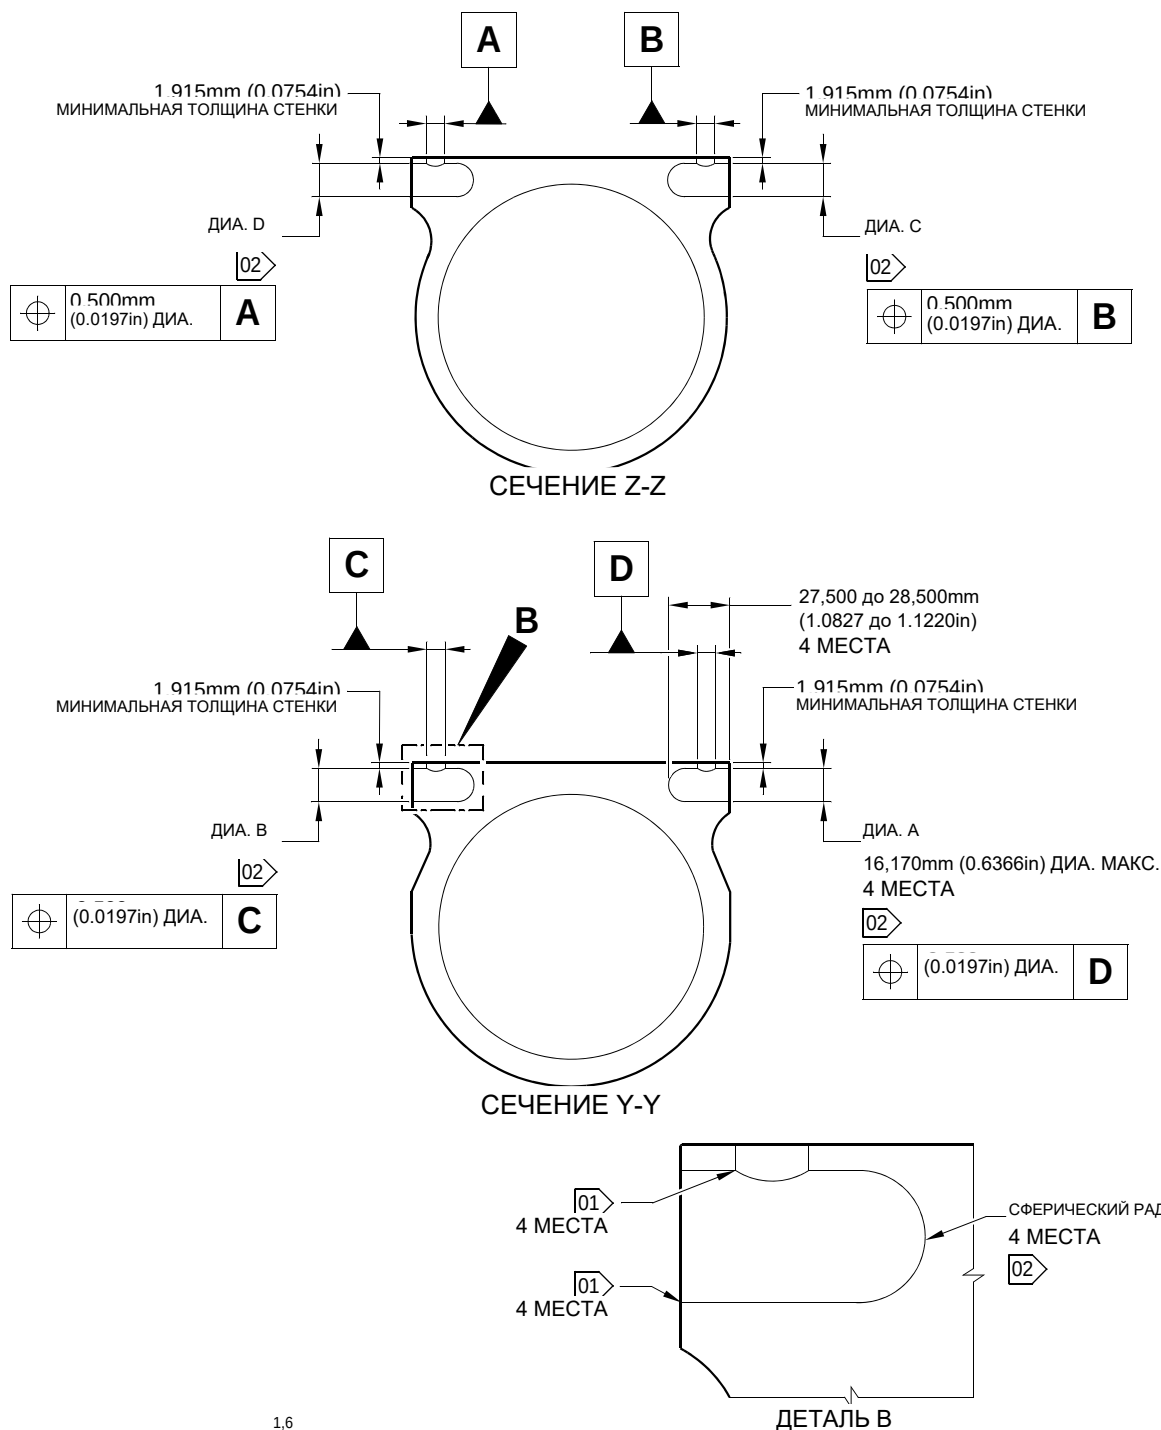

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 (63) / ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А, В, С И D ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ.

01 СНЯТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ РАДИУСОМ 0,250–1,000 мм (0,0098–0,0394 дюйм.).

02 БЕЗ ОКРАСКИ.

A321-T-32-12-22-141-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

Ремонт № 11-36
Стр. 604
32-12-22
Mar 18/2025