Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Научно-образовательная корпорация ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа №1 по предмету «Компьютерные сети»

Вариант САА

Выполнил:
Степанов Арсений Алексеевич

Группа:
P3318

Преподаватель:
Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург, 2026г.

Задание

Изучение методов физического и логического кодирования. Необходимо:

1. Сформировать исходное сообщение
2. Закодировать одно и то же бинарное сообщение несколькими методами, Manchester обязательно и минимум 3 варианта на выбор
   - Manchester
   - NRZ
   - RZ
   - AMI
   - MLT-3
   - NRZI
   - PAM-5
   - Differential Manchester
3. Для каждого метода необходимо
   - Нарисовать временную диаграмму сигнала
   - Рассчитать частоты (при скорости канала 100 Мбит/с):
     - верхнюю частоту
     - нижнюю частоту
     - спектр сигнала
     - среднюю частоту
     - требуемую полосу пропускания
   - Сделать таблицу сравнения методов
   - Выписать плюсы и минусы
4. Выбрать один из методов физического кодирования из предыдущего этапа и:
   - Применить кодирование 4B/5B
   - Записать результат
     - в binary
     - в hex
   - Определить
     - новую длину сообщения
     - избыточность
   - Нарисовать временную диаграмму
   - Снова посчитать:
     - верхнюю частоту
     - нижнюю частоту
     - среднюю частоту
     - полосу пропускания
   - Сравнить с физическим кодированием

5. Скремблирование
    - Нужно применить scrambler, выбрать один полином:
        - $B_i = A_i \oplus B_i - 3 \oplus B_i - 5$
        - $B_i = A_i \oplus B_i - 5 \oplus B_i - 7$
    - Вычислить скремблированную последовательность
    - Записать
        - binary
        - hex
    - Нарисовать временную диаграмму
    - Снова вычислить
        - верхнюю частоту
        - нижнюю частоту
        - среднюю
        - полосу пропускания
6. Сделать итоговый сравнительный анализ
    - Сформировать таблицу
        - Метод
        - $F_{\text{н}}$
        - $F_{\text{в}}$
        - средняя
        - спектр
        - полоса
    - Включить в таблицу
        - методы из этапа 2
        - метод 4B/5B
        - метод со скремблером
    - Написать вывод
    - Выбрать лучший метод кодирования

Выполнение

Формирование сообщения

- Исходное сообщение: **CAA**
- Представление в hex: **D1 C0 C0**
- Преставление в bin: **1101 0001 1100 0000 1100 0000**
- Длина сообщения: **3 байта (24 бит)**

Физическое кодирование исходного сообщения

Манчестерское кодирование

- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = C = 100\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 75\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 50\text{МГц}$

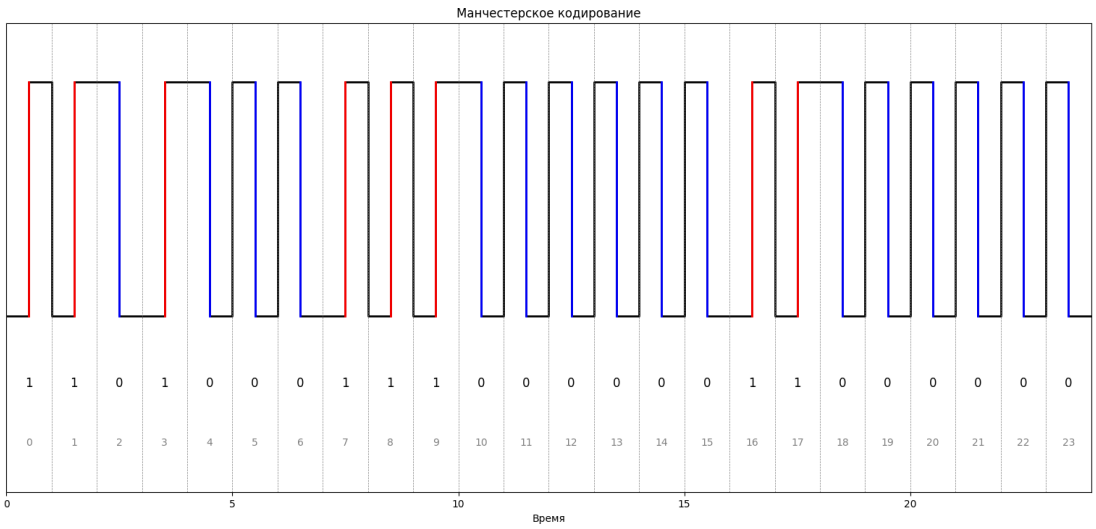

Кодирование методом NRZ

Анализ последовательности:

11 | 0 | 1 | 000 | 111 | 000000 | 11 | 000000

Длина	Кол-во серий
1	2
2	2
3	2
6	2

$$n_{\max} = 6$$

- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2 \cdot n_{\max}} = \dfrac{C}{12} = 8.333\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 29.166\text{МГц}$
- Средняя частота спектра: $F_{\text{ср}} = \dfrac{2 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{1} + 4 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{2} + 6 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{3} + 12 \cdot \frac{F_{\text{в}}}{6}}{24} = 16.667\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 41.667\text{МГц}$
- Полоса пропускания: $F = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$

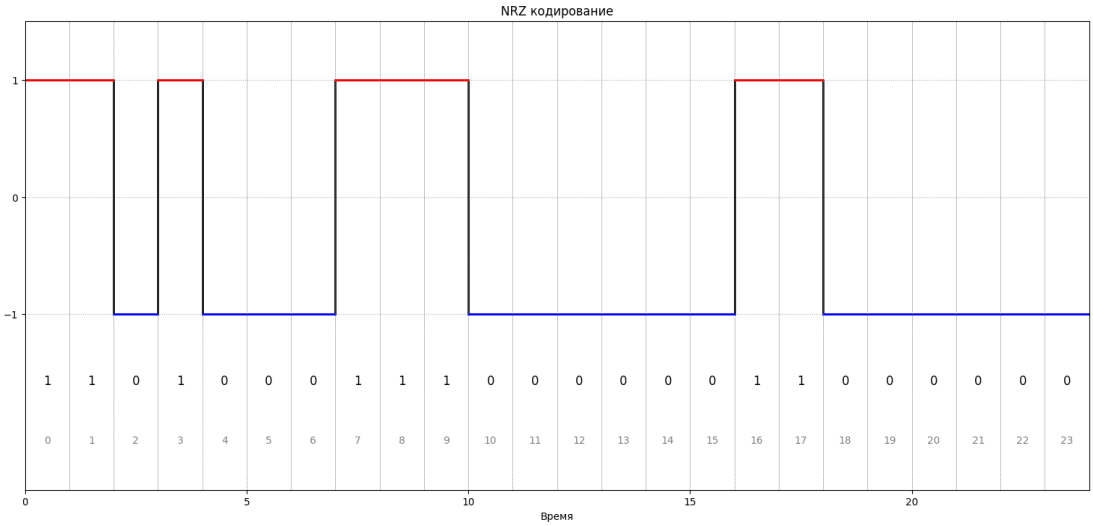

Кодирование методом RZ

- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = C = 100\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 75\text{МГц}$
- Средняя частота спектра: $F_{\text{ср}} = \dfrac{24 \cdot F_{\text{в}} + 8 \cdot F_{\text{н}}}{24} = 87.5\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 50\text{МГц}$
- Полоса пропускания: $F = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$

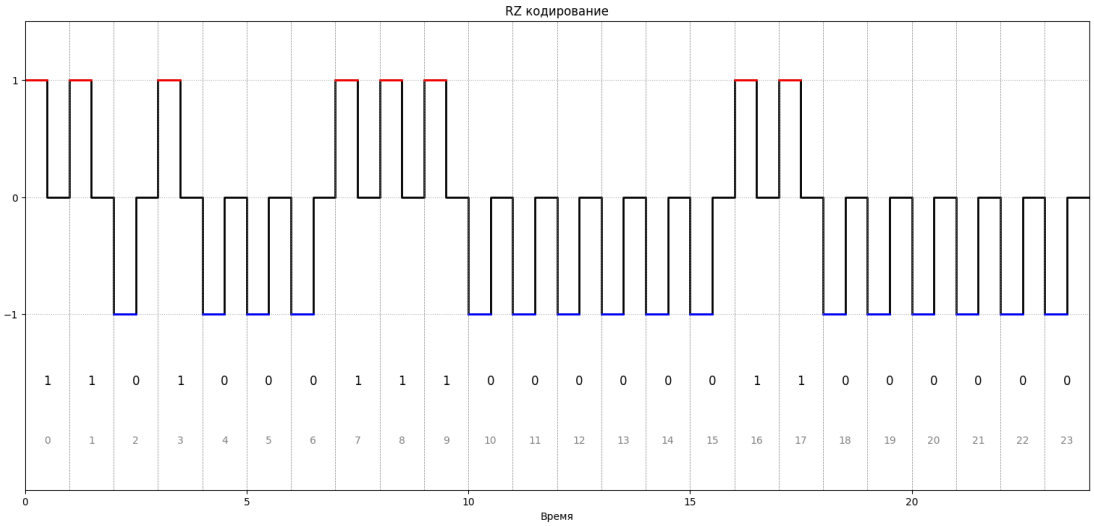

Кодирование методом AMI
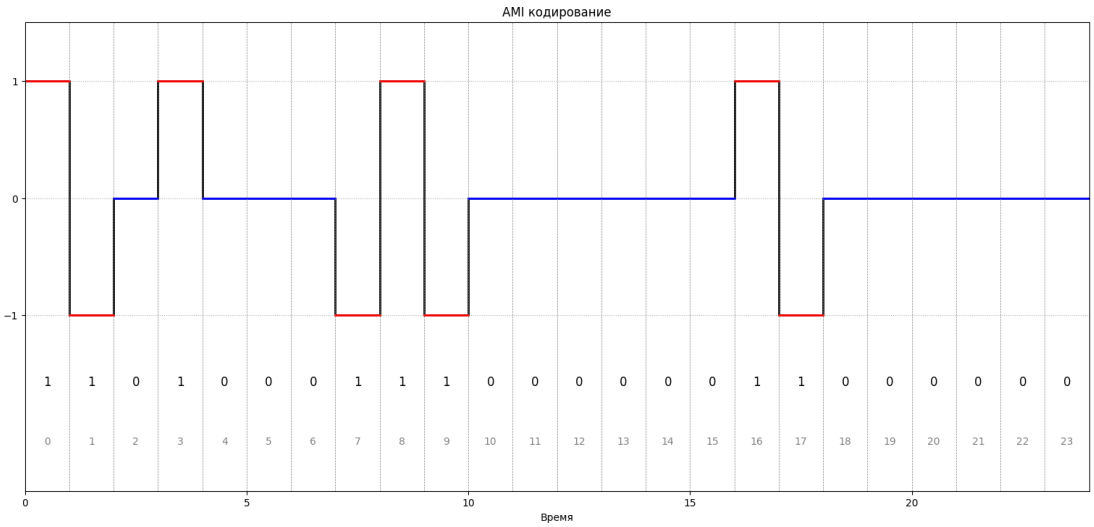
- Верхняя граница частот: $F_{\text{в}} = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$
- Нижняя граница частот: $F_{\text{н}} = \dfrac{C}{2 \cdot (n_{\max} + 1)} = 7.143\text{МГц}$
- Середина спектра: $F_{\frac{1}{2}} = \dfrac{F_{\text{в}} + F_{\text{н}}}{2} = 28.571\text{МГц}$
- Средняя частота спектра: $F_{\text{ср}} = \dfrac{8}{24} \cdot \dfrac{C}{2} = 16.667\text{МГц}$
- Ширина спектра: $S = F_{\text{в}} - F_{\text{н}} = 42.857\text{МГц}$
- Полоса пропускания: $F = \dfrac{C}{2} = 50\text{МГц}$