



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

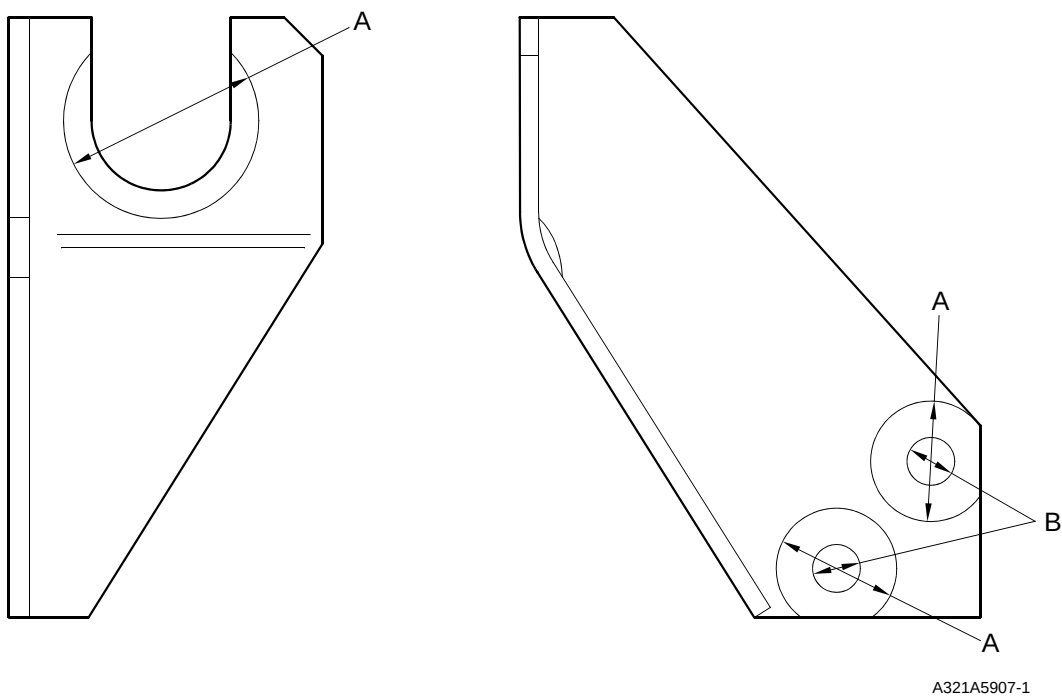

Кронштейн (2-120 и 2-130) – Защитная обработка

Рисунок 601



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

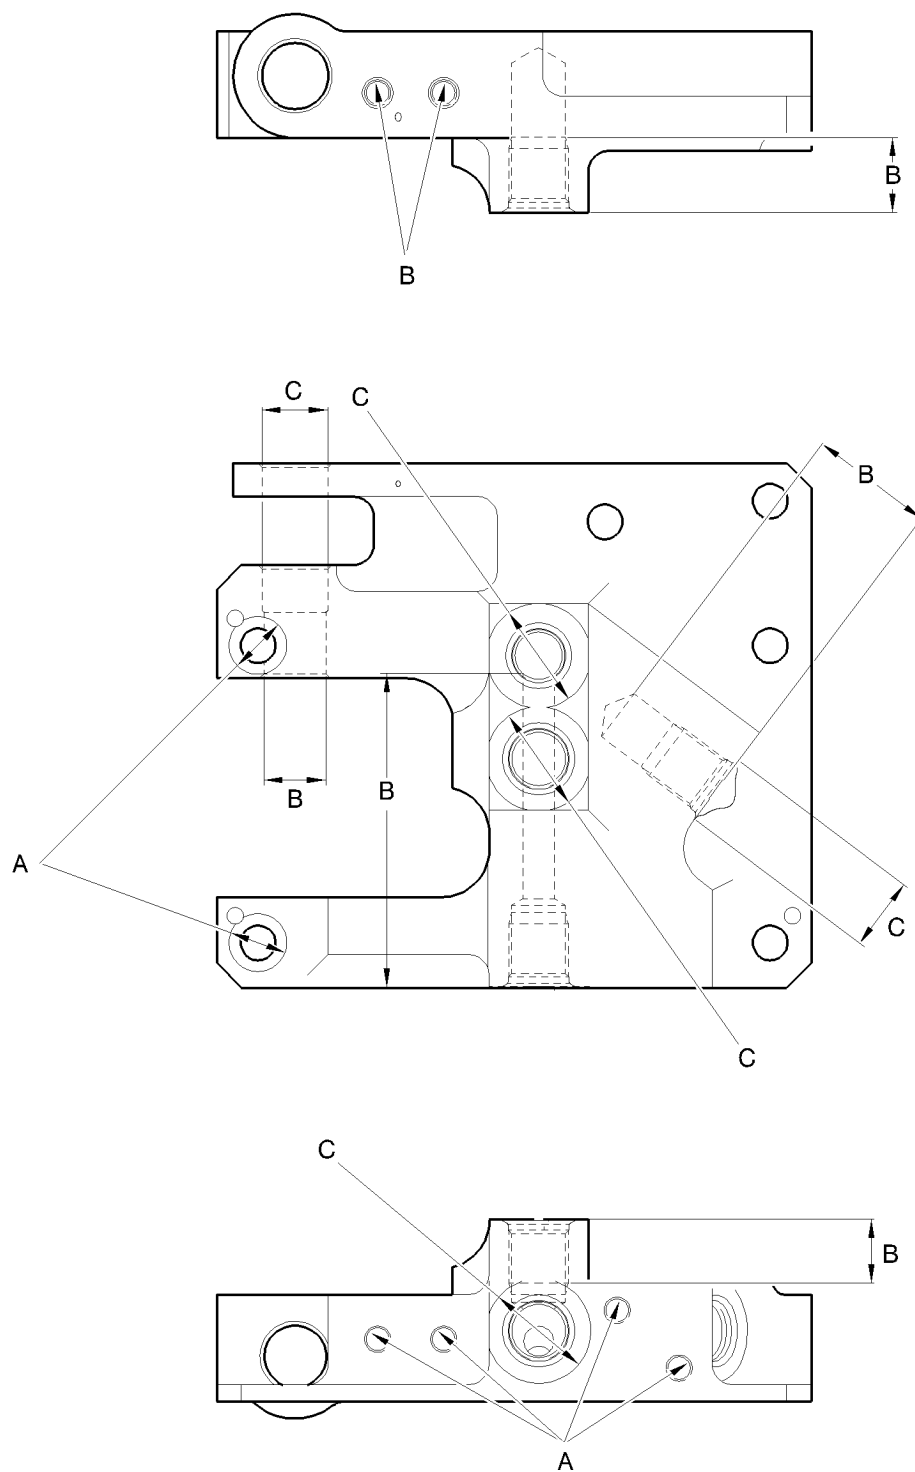

A3219231-1

Переходной блок (2-340, 2-340A, 2-350 и 2-350A) – Защитная обработка
Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

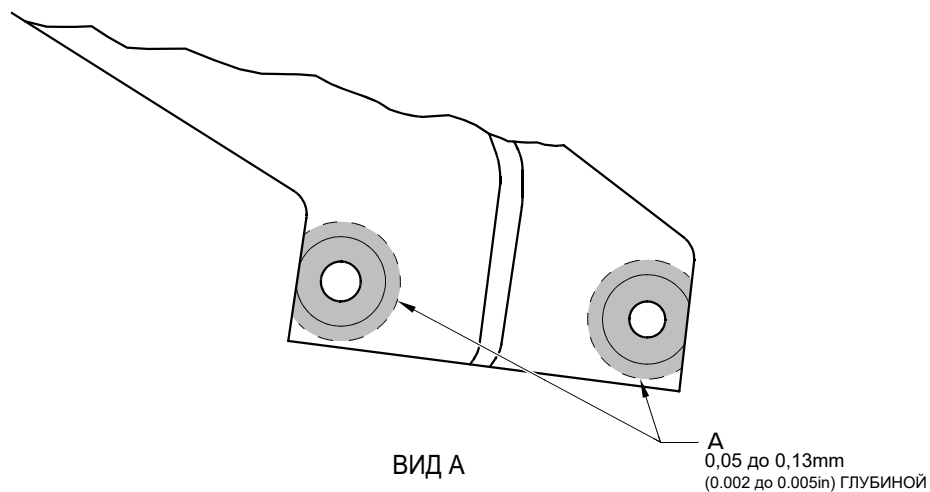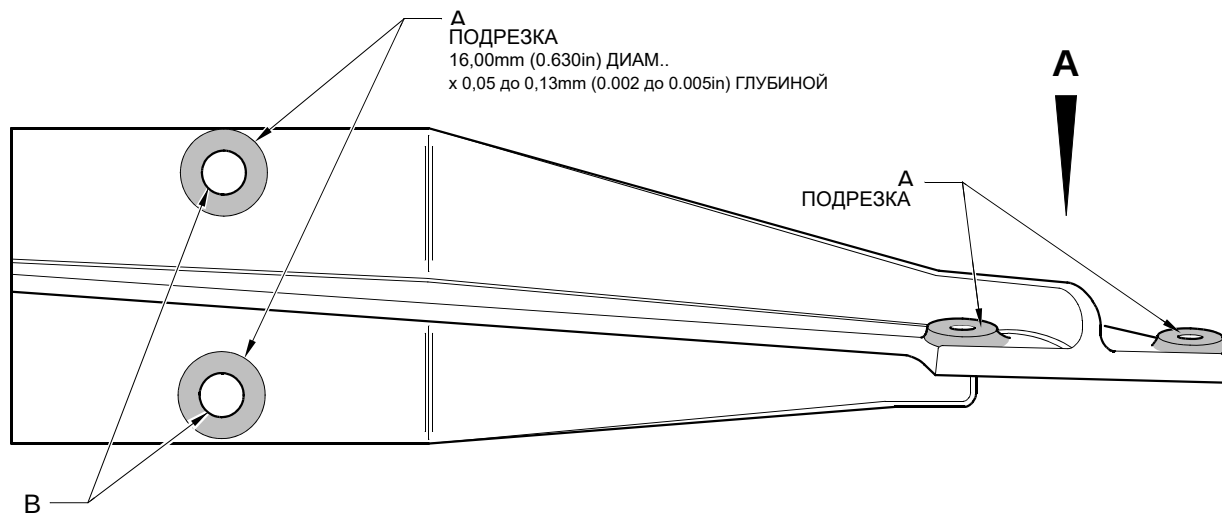

A321-S-32-12-22-096-0

Кронштейн (4-140 и 4-150) – Защитная обработка
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

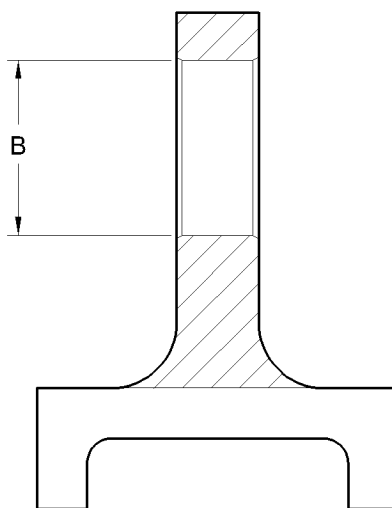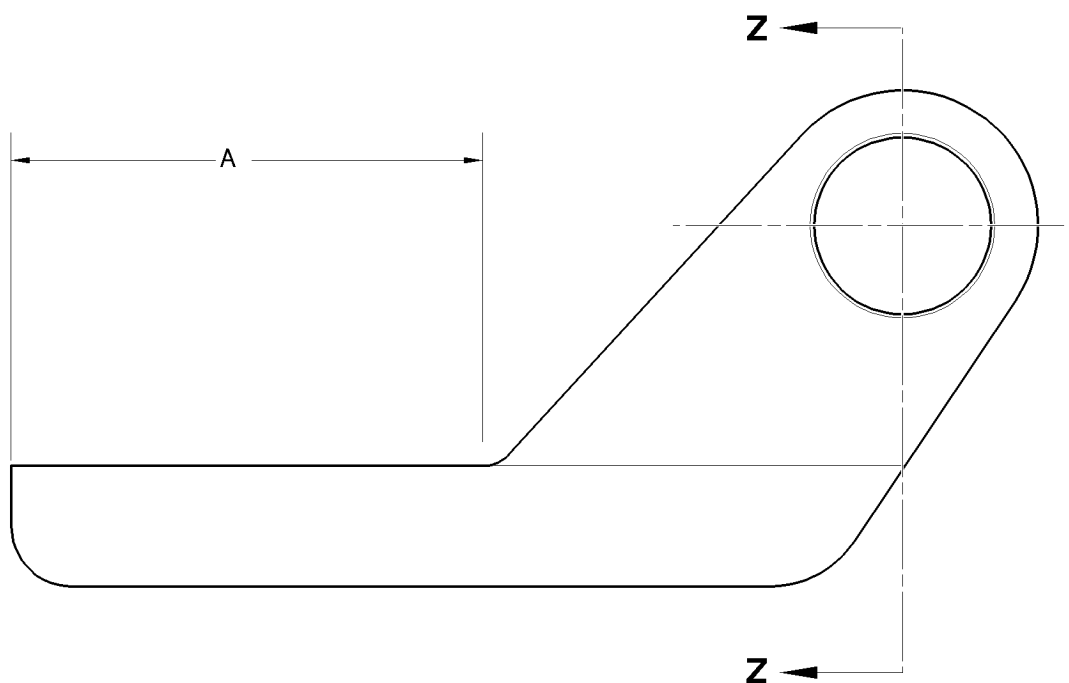

SECTION **Z-Z**


A3219232-1

Кронштейн (5-160) – Защитная обработка
Рисунок 604

32-12-22


Стр. 625
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

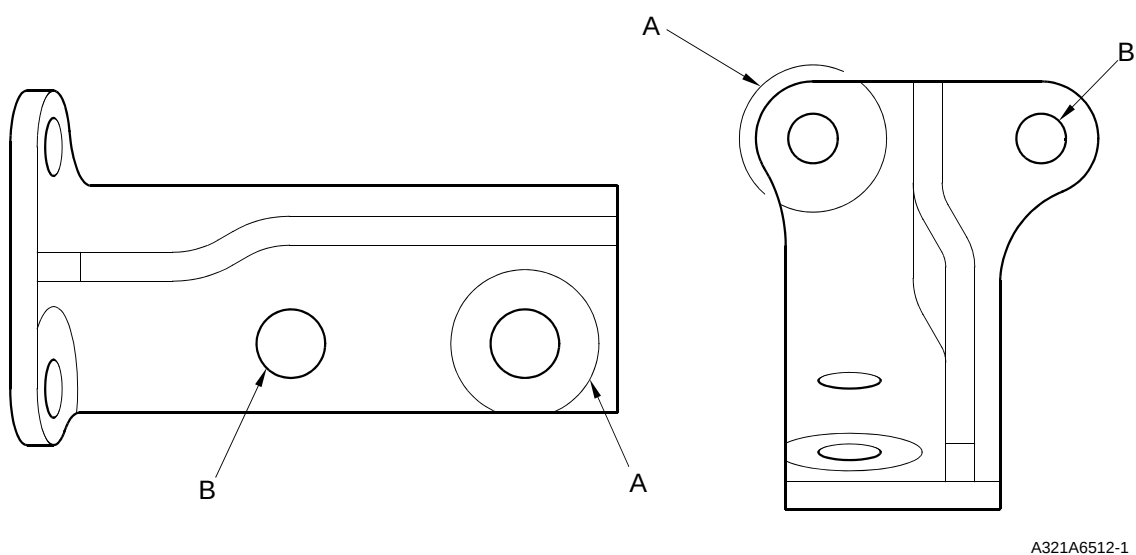


Кронштейн (6-170 и 6-180) – Защитная обработка
Рисунок 605

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

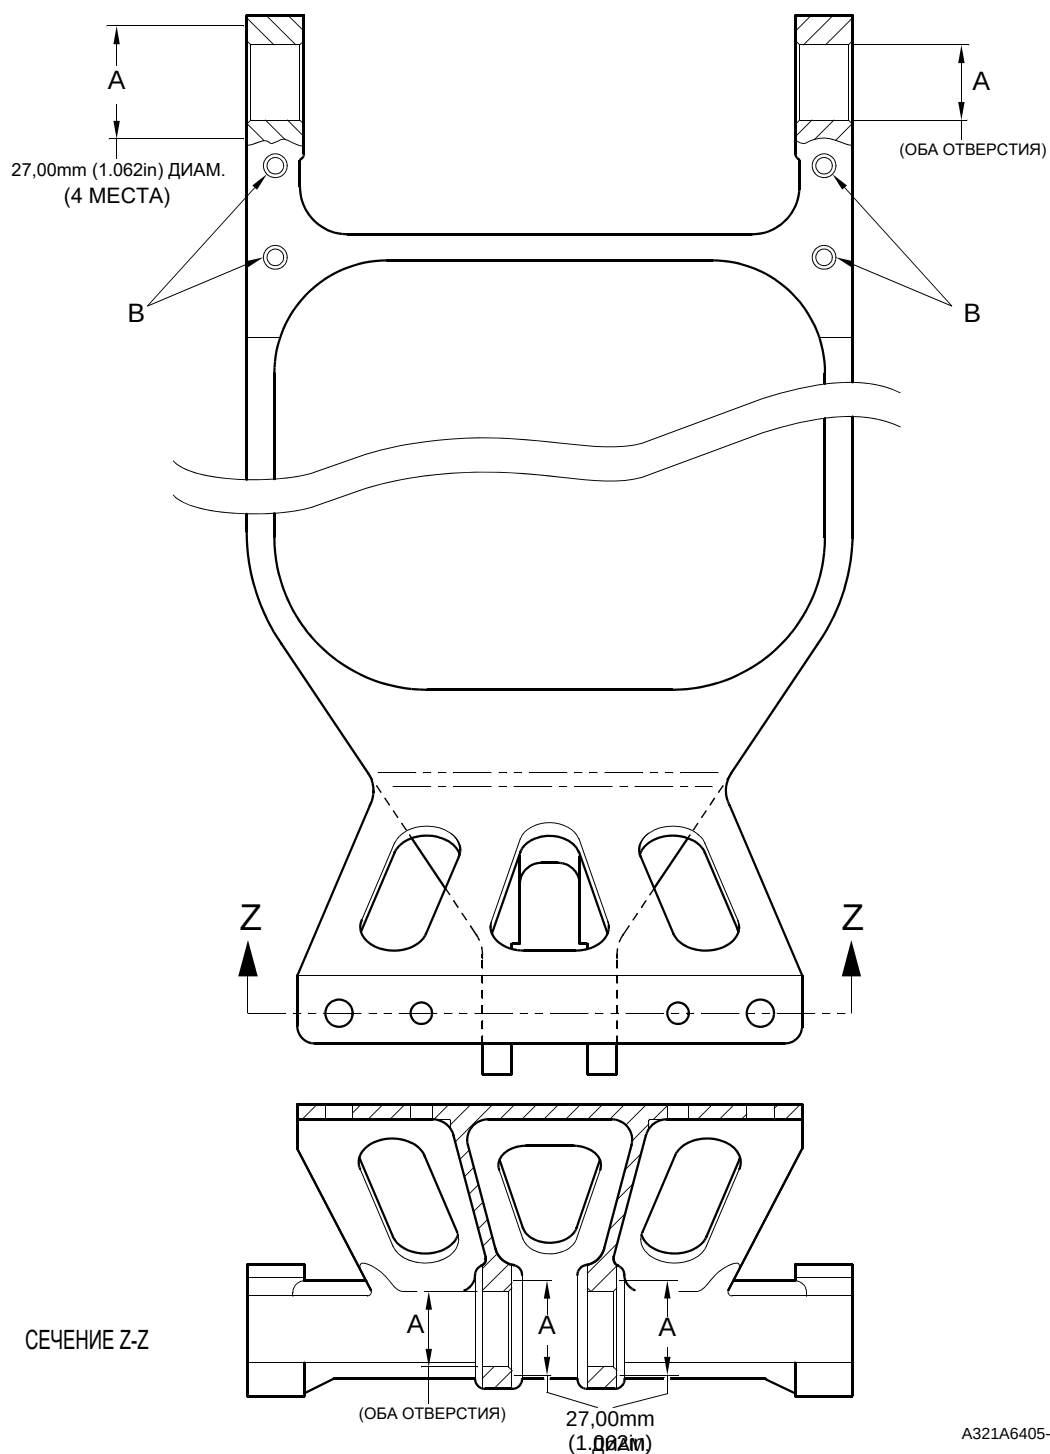


Ведомое звено (6-230) – Защитная обработка
Рисунок 606

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

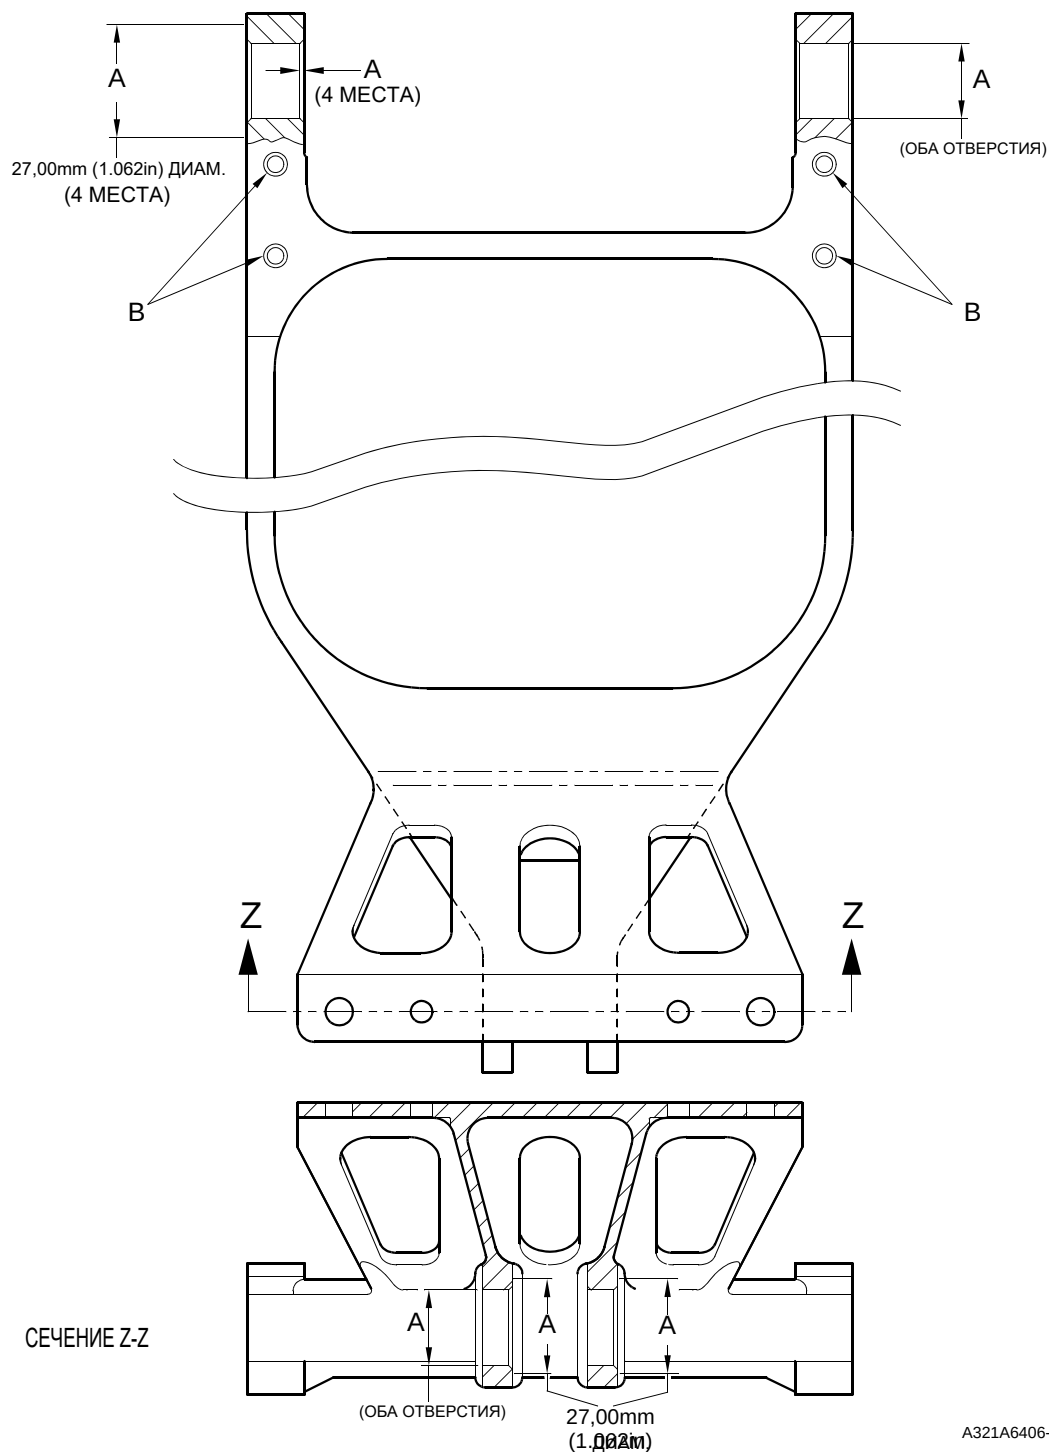

Ведомое звено (6-230A) – Защитная обработка
Рисунок 607

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

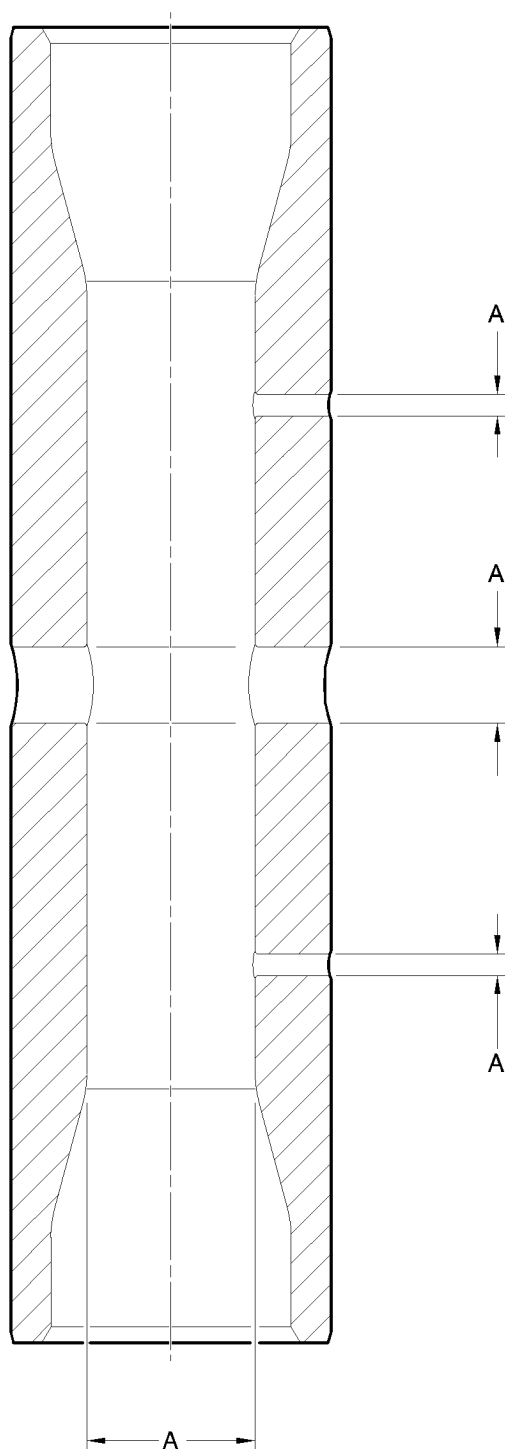

Штифт (10-80) – Защитная обработка
Рисунок 608


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

Рисунок удален
Рисунок 609

32-12-22

Стр. 630
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

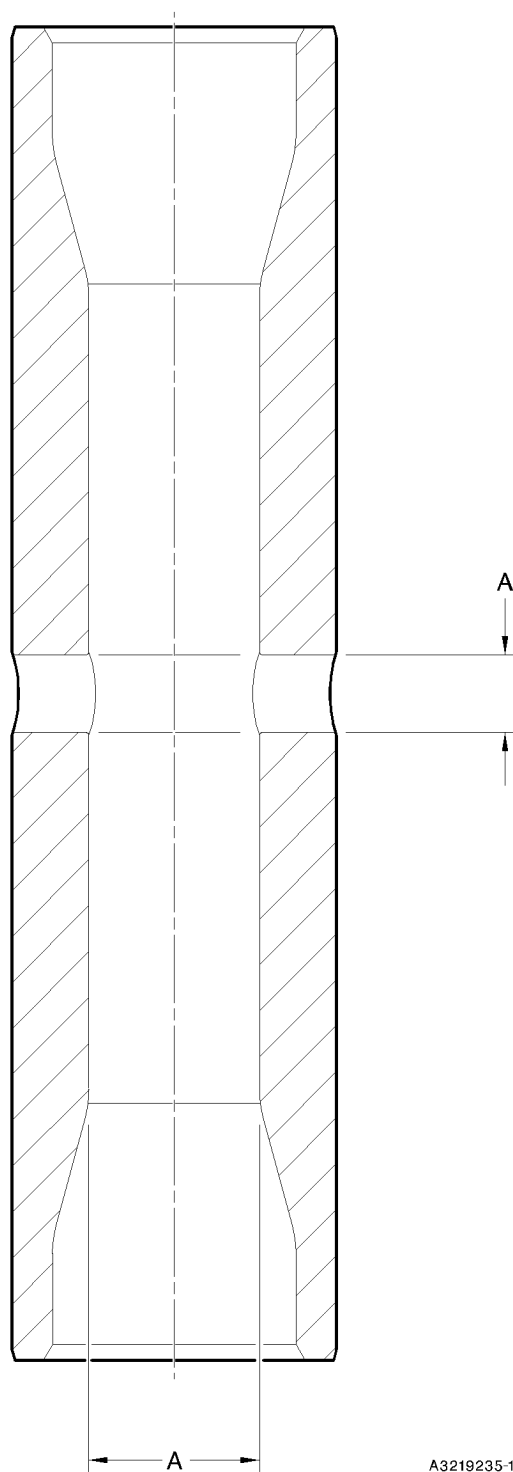


Штифт (11-130) – Защитная обработка
Рисунок 610

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


Рисунок удален
Рисунок 611

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

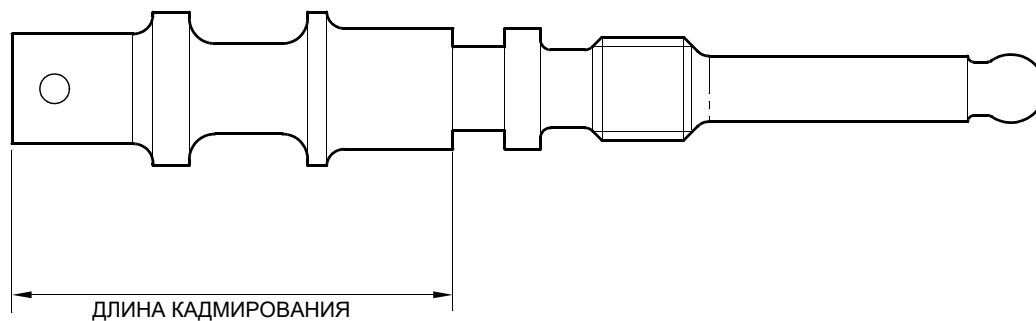

A321A4849-1



Шток клапана (12-90) – Защитная обработка
Рисунок 612

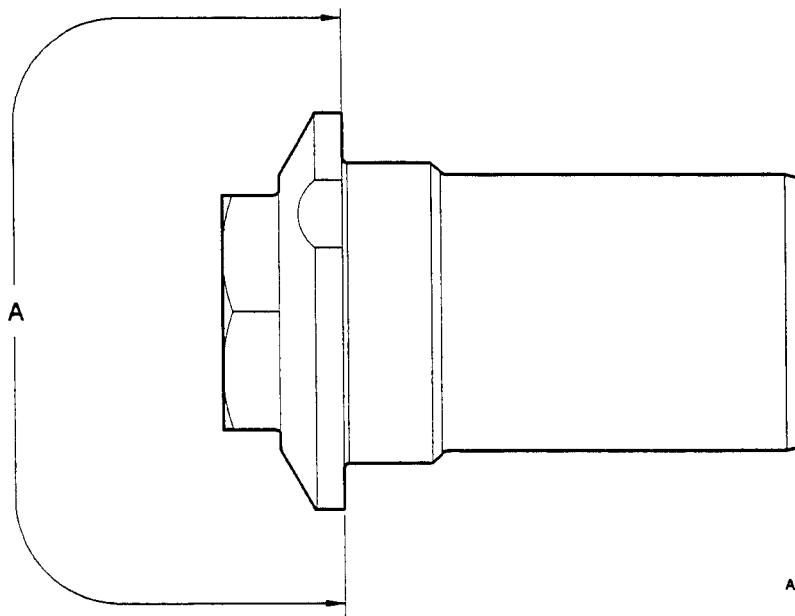

A3219237-1

Стопорный штифт (13-10) – Защитная обработка
Рисунок 613


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

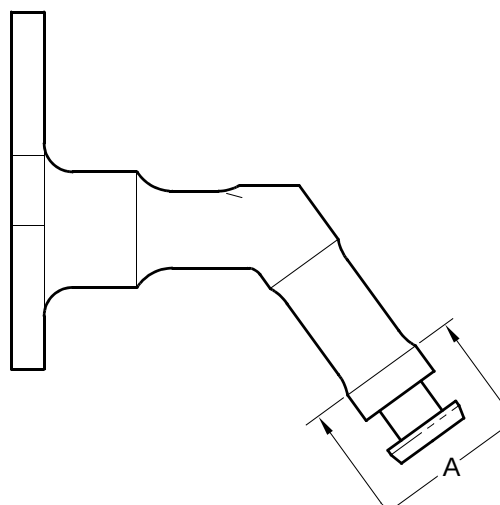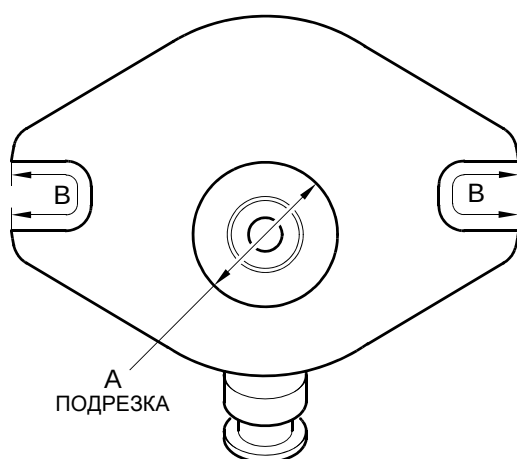


A321A4850-2

Заправочный клапан (13-110 и 13-110А) – Защитная обработка
Рисунок 614

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

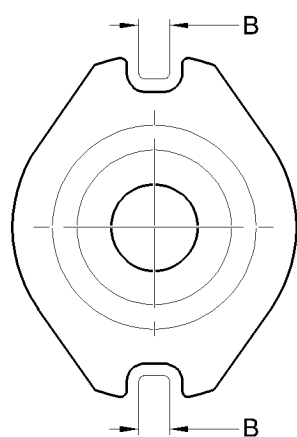

VIEW ON ARROW **Z**

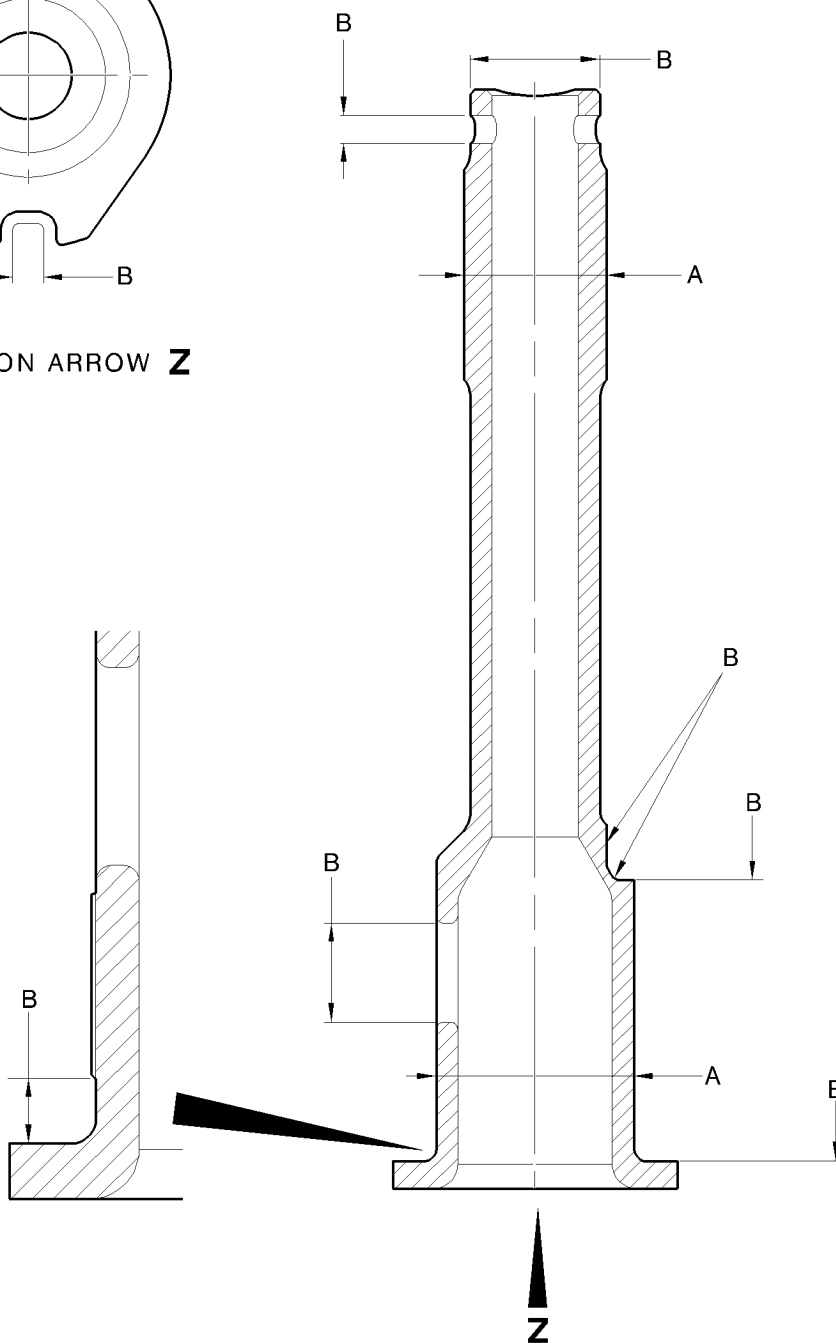



A3219238-1

Штифт (13-190 и 13-190А) – Защитная обработка
Рисунок 615

32-12-22

Стр. 635
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

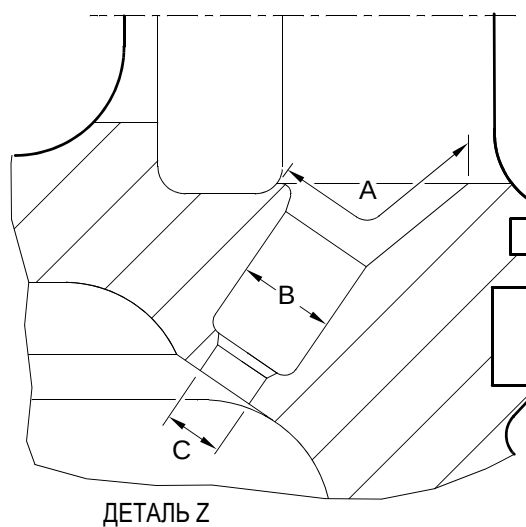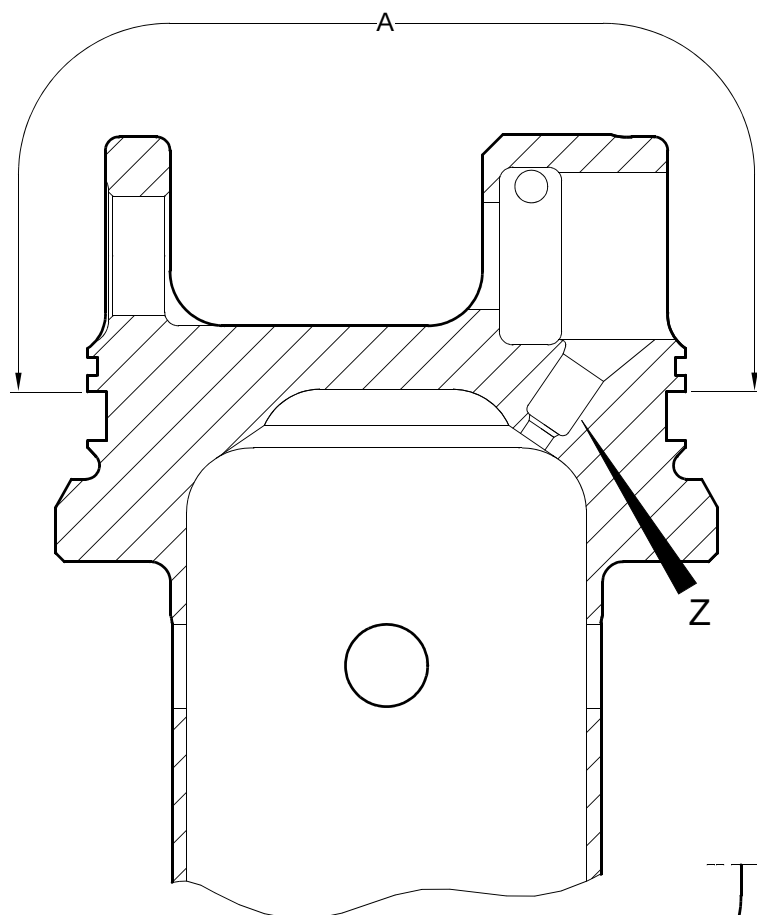


ДЕТАЛЬ Z

A321A3758-1

Верхняя диафрагменная труба (15-390) – Защитная обработка

Рисунок 616


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

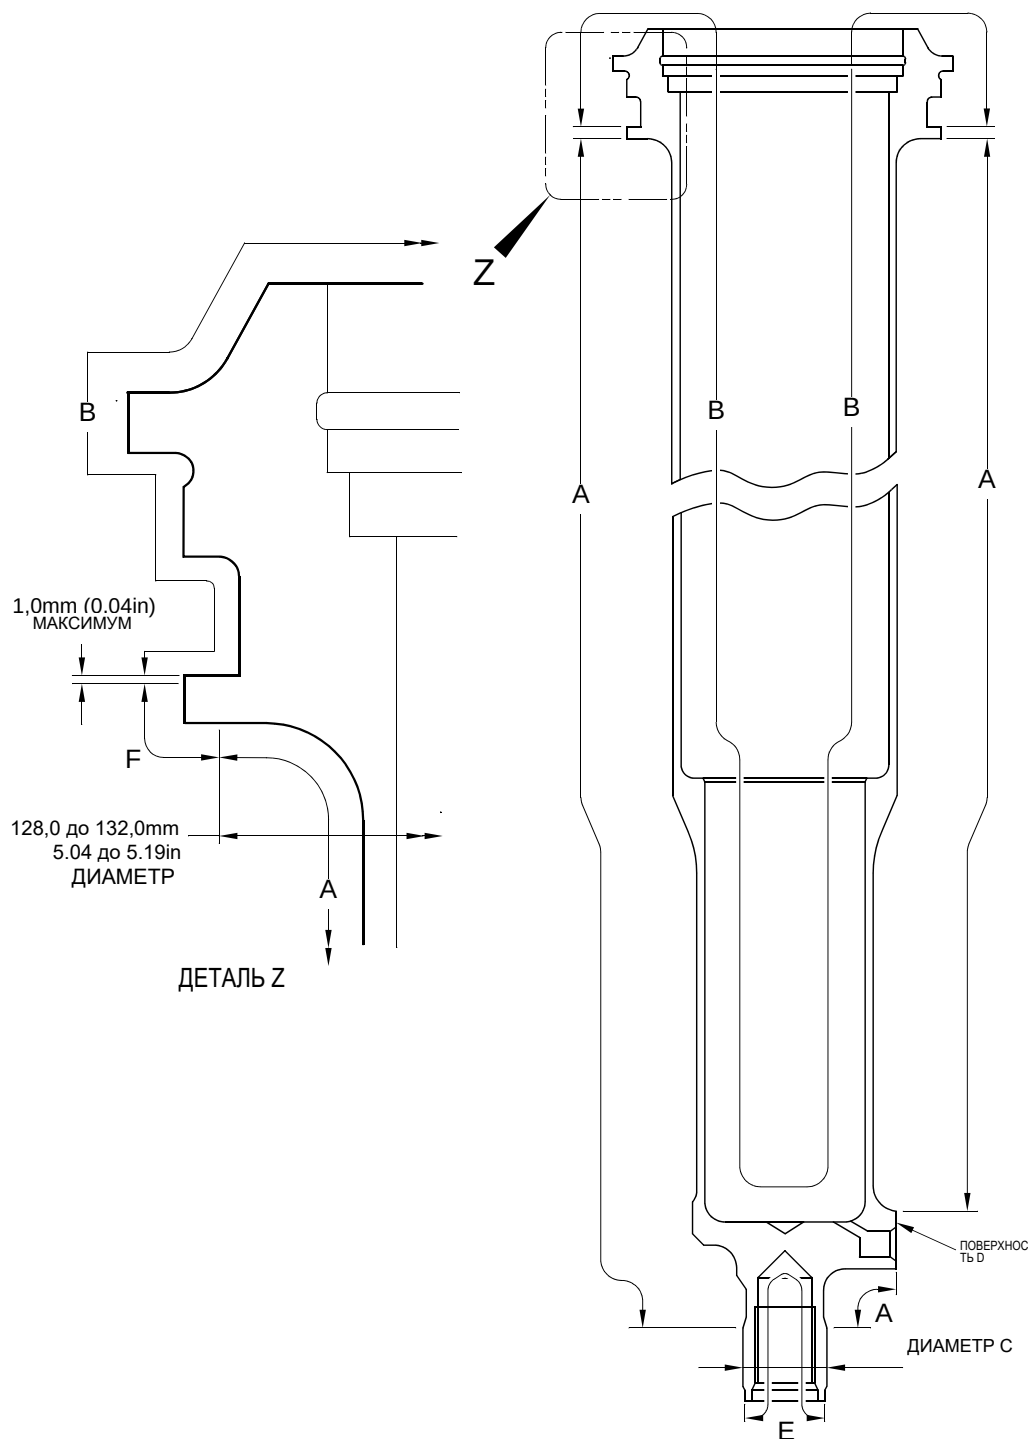

A321A5553-1

Цилиндр (17-230) – Защитная обработка
Рисунок 617

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

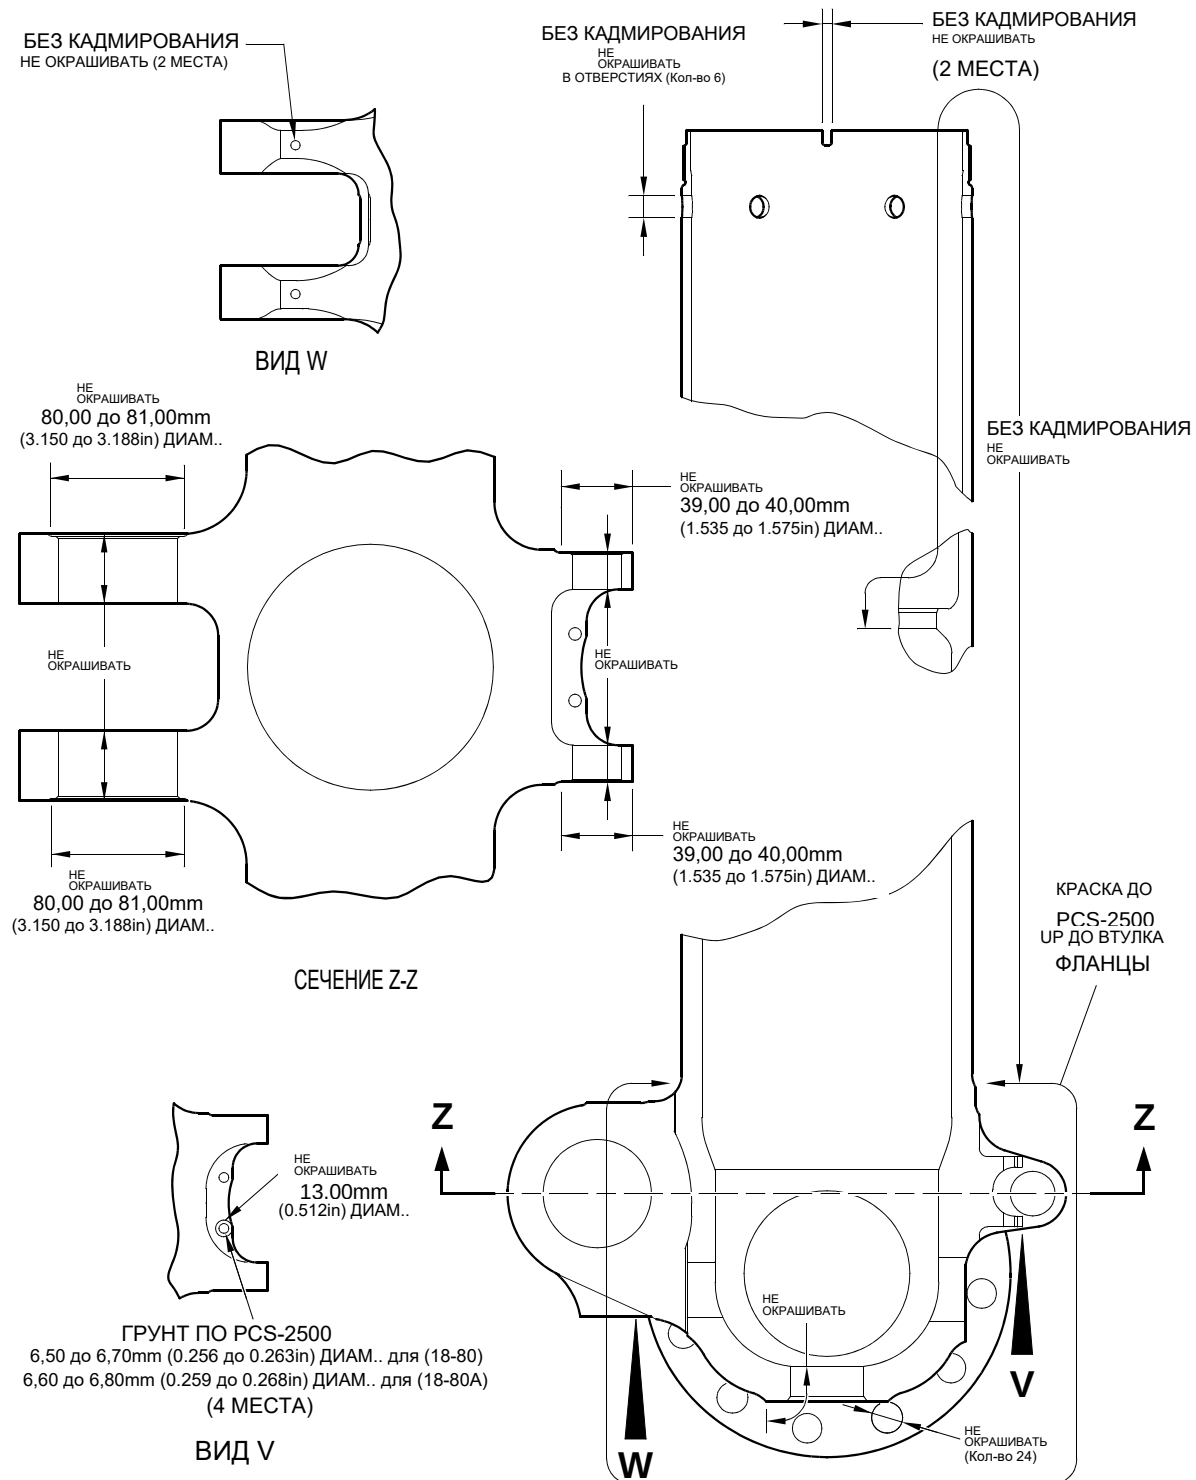


A321-S-32-12-22-088-0

Скользкая труба (18-80) или (18-80A) – Защитная обработка

Рисунок 618 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

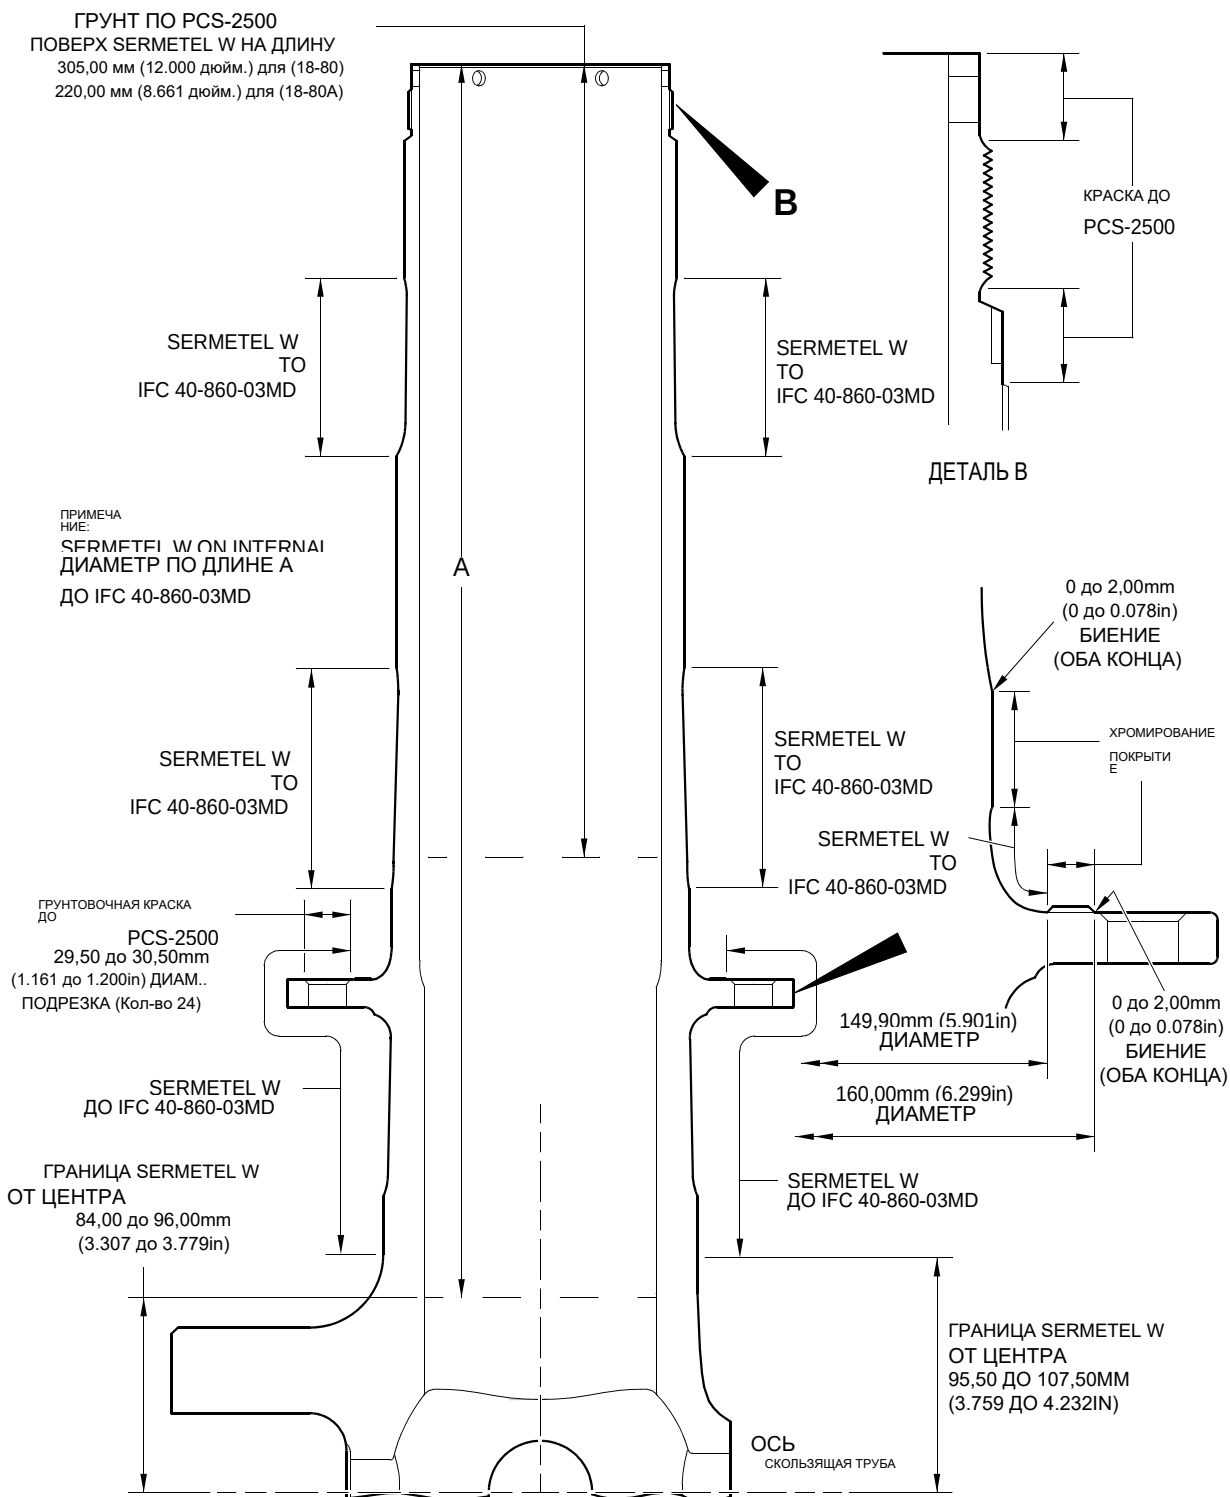


A321-S-32-12-22-089-0

Скользкая труба (18-80) или (18-80A) – Защитная обработка

Рисунок 618 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

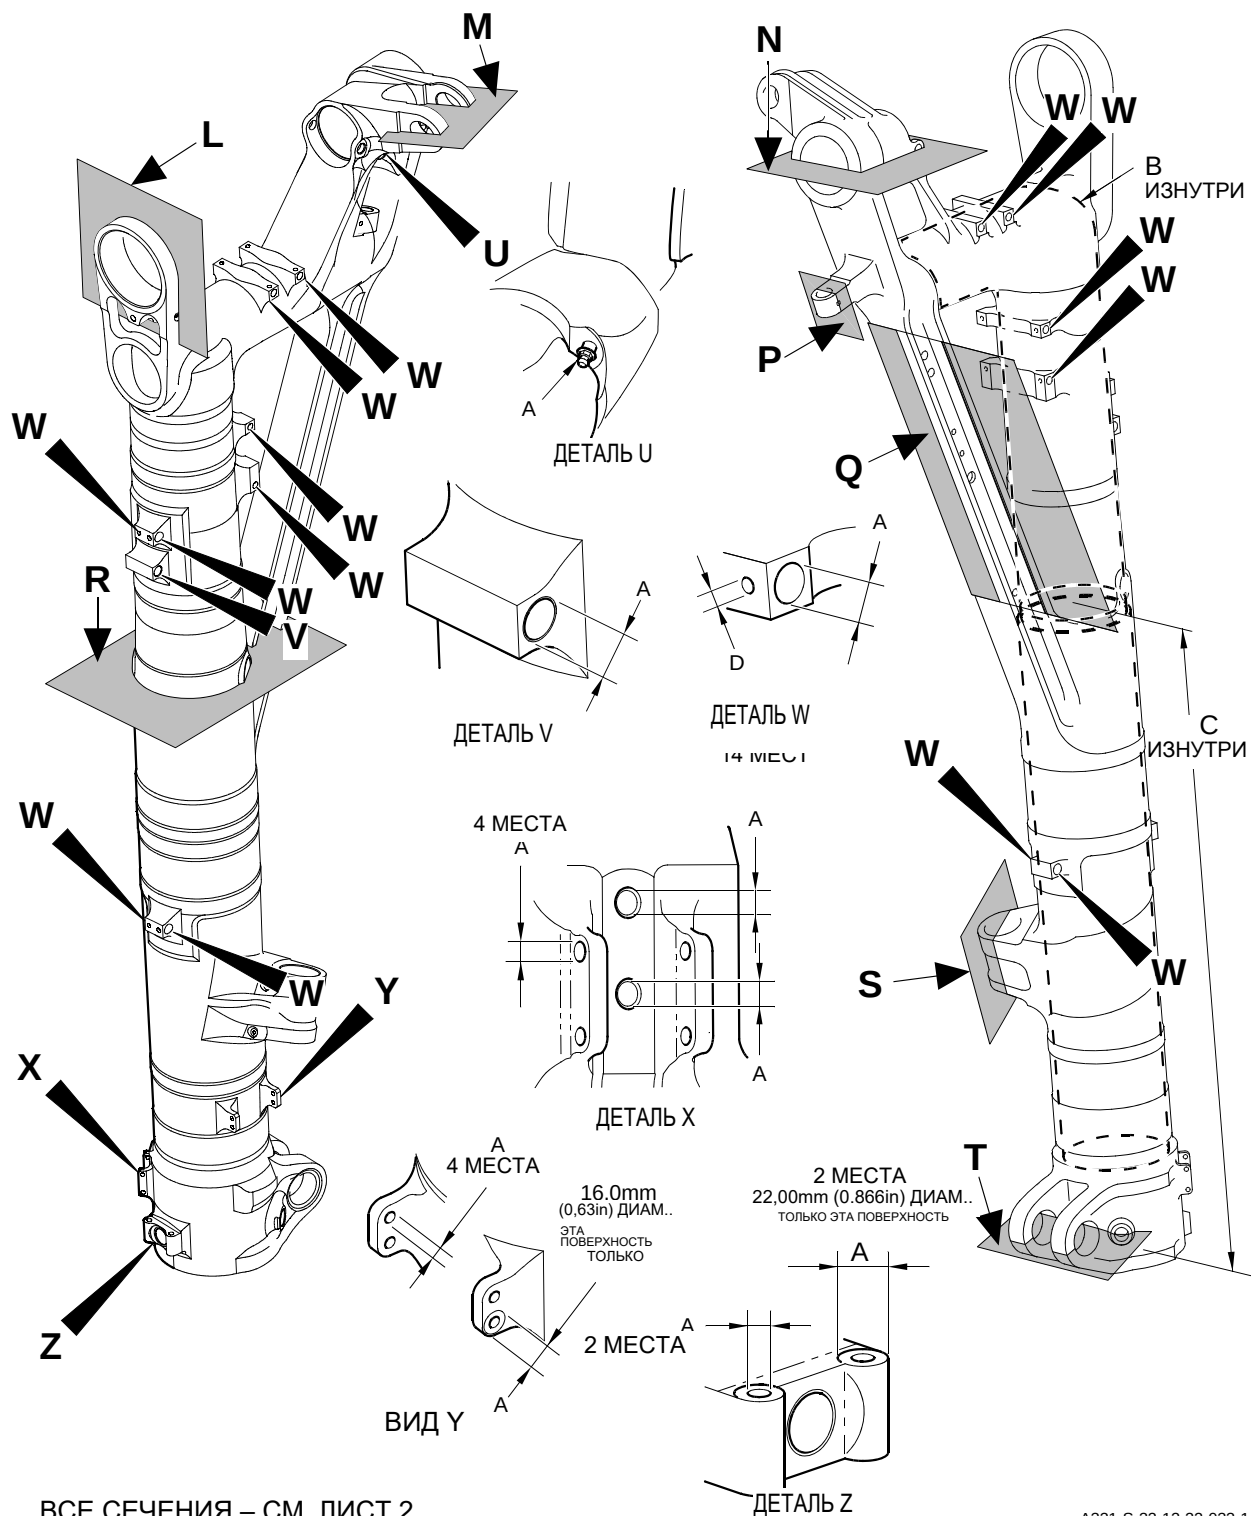


ВСЕ СЕЧЕНИЯ – СМ. ЛИСТ 2

Подборка корпуса стойки (20-90, 20-90А, 20-100 и 20-100А) – Защитная обработка

Рисунок 619 – Лист 1

A321-S-32-12-22-033-1


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

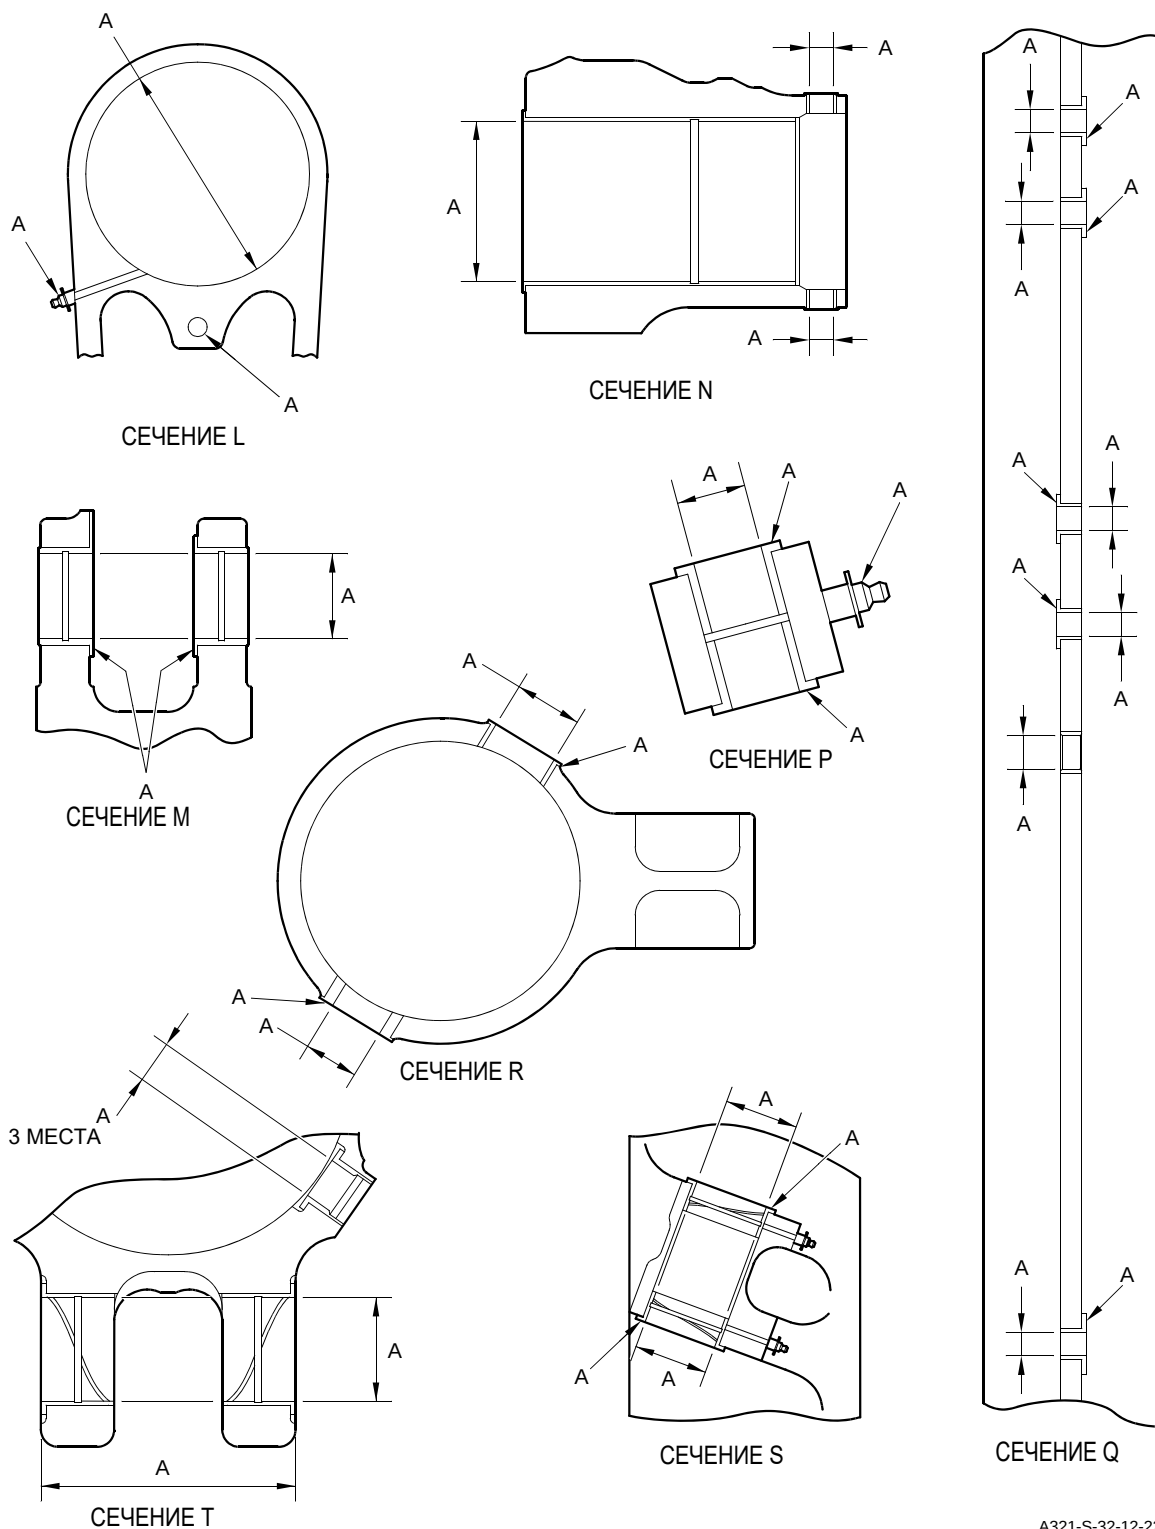

Подборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100 и 20-100A) – Защитная обработка

Рисунок 619 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

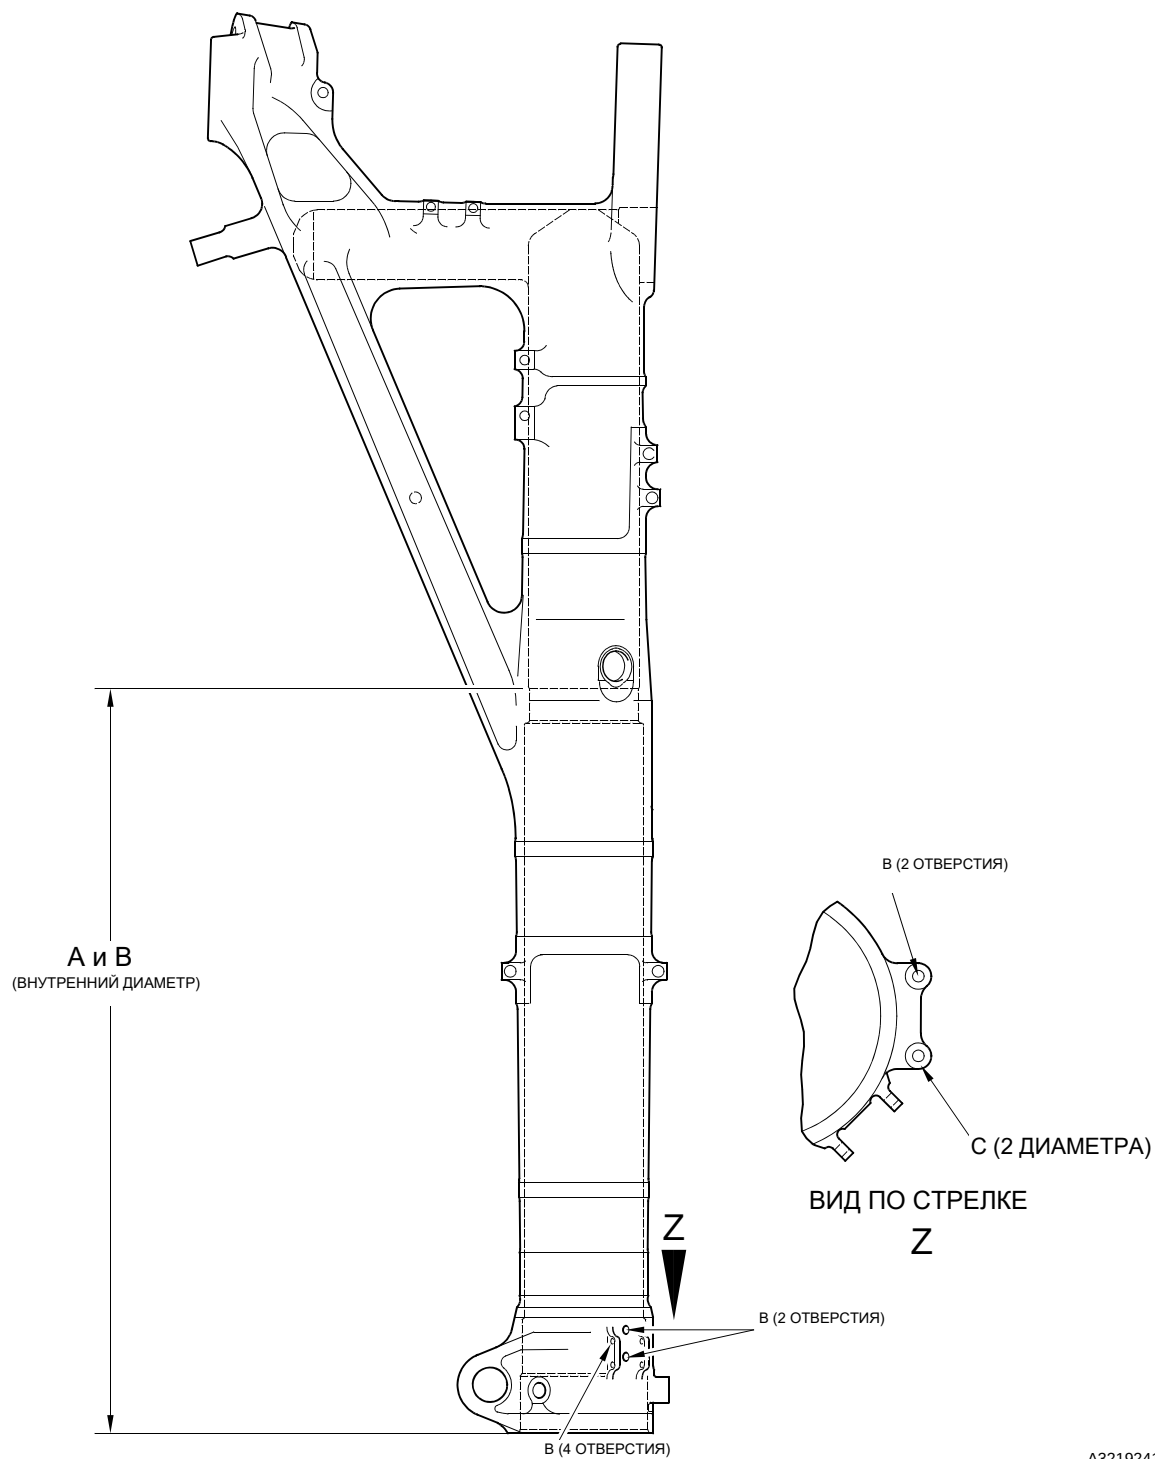


A3219241-4

Корпус стойки (20-410) и (20-420) – Защитная обработка
Рисунок 620

A321A3506-1

Стр. 643
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

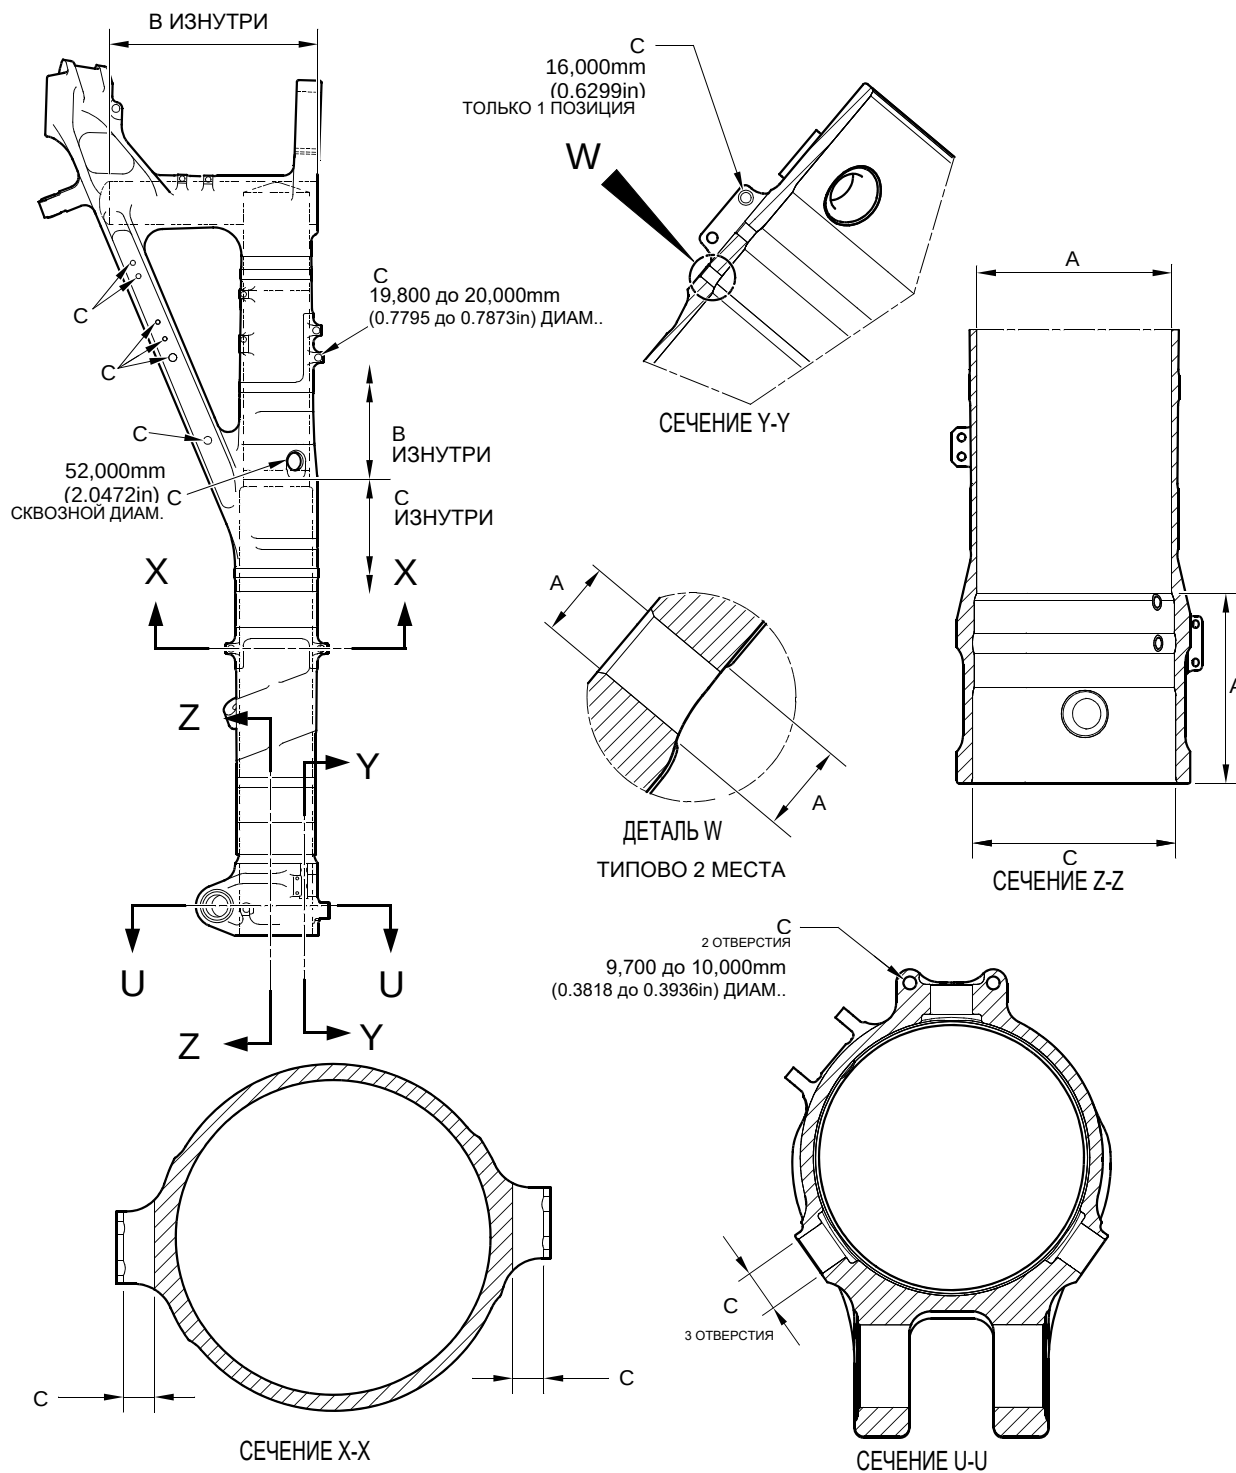

A321-S-32-12-22-085-0

Корпус стойки (20-410А) и (20-420А) – Защитная обработка
Рисунок 622 – Лист 1

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or actuator component, showing various cross-sections and dimensions.

Dimensions and Features:

- С 22.000mm (0.8661in) ДИАМ..**: Dimension C, 22.000mm (0.8661in) diameter.
- 2 ПОЗИЦИИ**: 2 positions.
- ИН ТОЛЬКО ЭТА ПОВЕРХНОСТЬ**: Only this surface.
- А**: Dimension A, horizontal distance.
- С ДО А ГЛУБИНА**: Dimension C, depth from A.
- OF 16,000mm (0.6299in) СНАРУЖИ**: OF 16,000mm (0.6299in) outside.
- ПОВЕРХНОСТЬ**: Surface.
- С РАД. 4 МЕСТА**: Dimension C, 4 places.
- Д РАД. 4 МЕСТА**: Dimension D, 4 places.
- С 4 ОТВЕРСТИЯ**: Dimension C, 4 holes.

Cross-sections:

- СЕЧЕНИЕ U-U**: Cross-section U-U.
- СЕЧЕНИЕ V-V**: Cross-section V-V.
- СЕЧЕНИЕ W-W**: Cross-section W-W.
- СЕЧЕНИЕ Z-Z**: Cross-section Z-Z.
- СЕЧЕНИЕ Y-Y**: Cross-section Y-Y.
- СЕЧЕНИЕ X-X**: Cross-section X-X.




Other labels:

- У**: Label U.
- Х**: Label X.
- Y**: Label Y.
- W**: Label W.
- В**: Label B.
- С**: Label C.
- Д**: Label D.

A321-S-32-12-22-086-0

Стр. 645
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

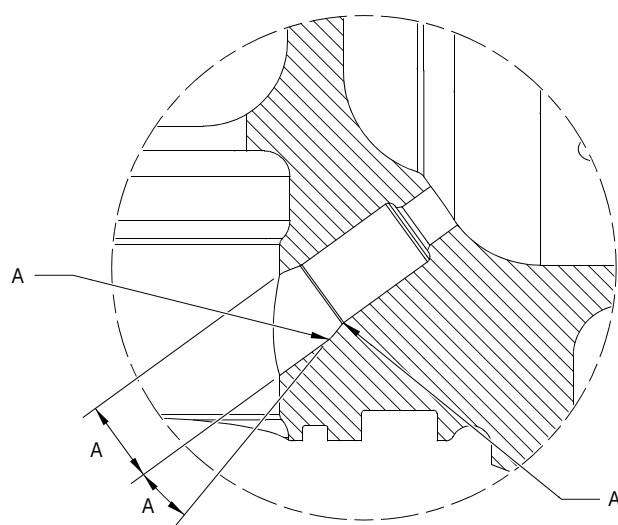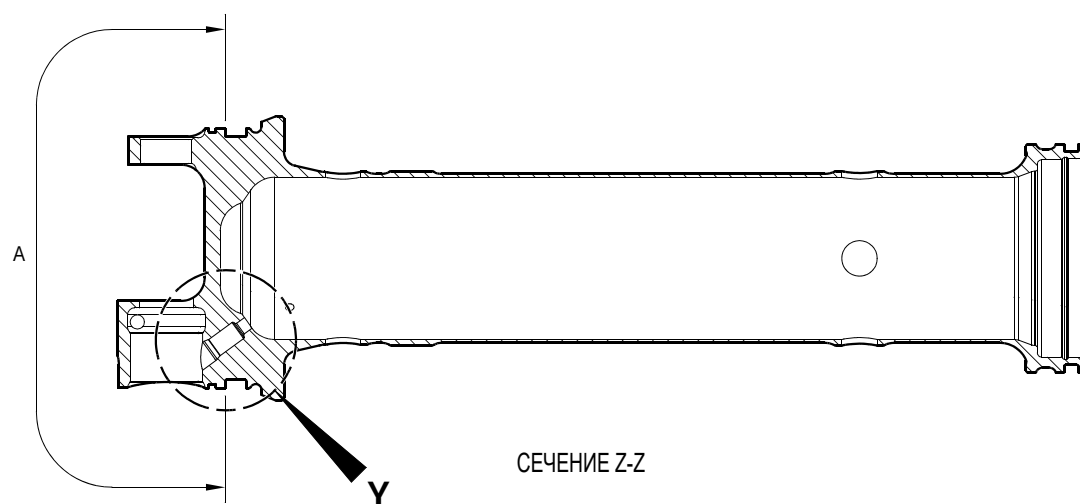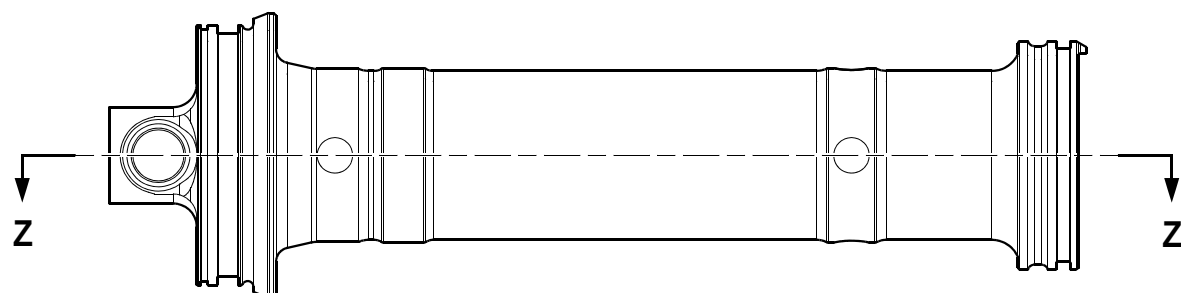


ДЕТАЛЬ Y

A321-T-32-12-22-109-0

Верхняя диафрагменная труба (15-390A) – Защитная обработка

Рисунок 623


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

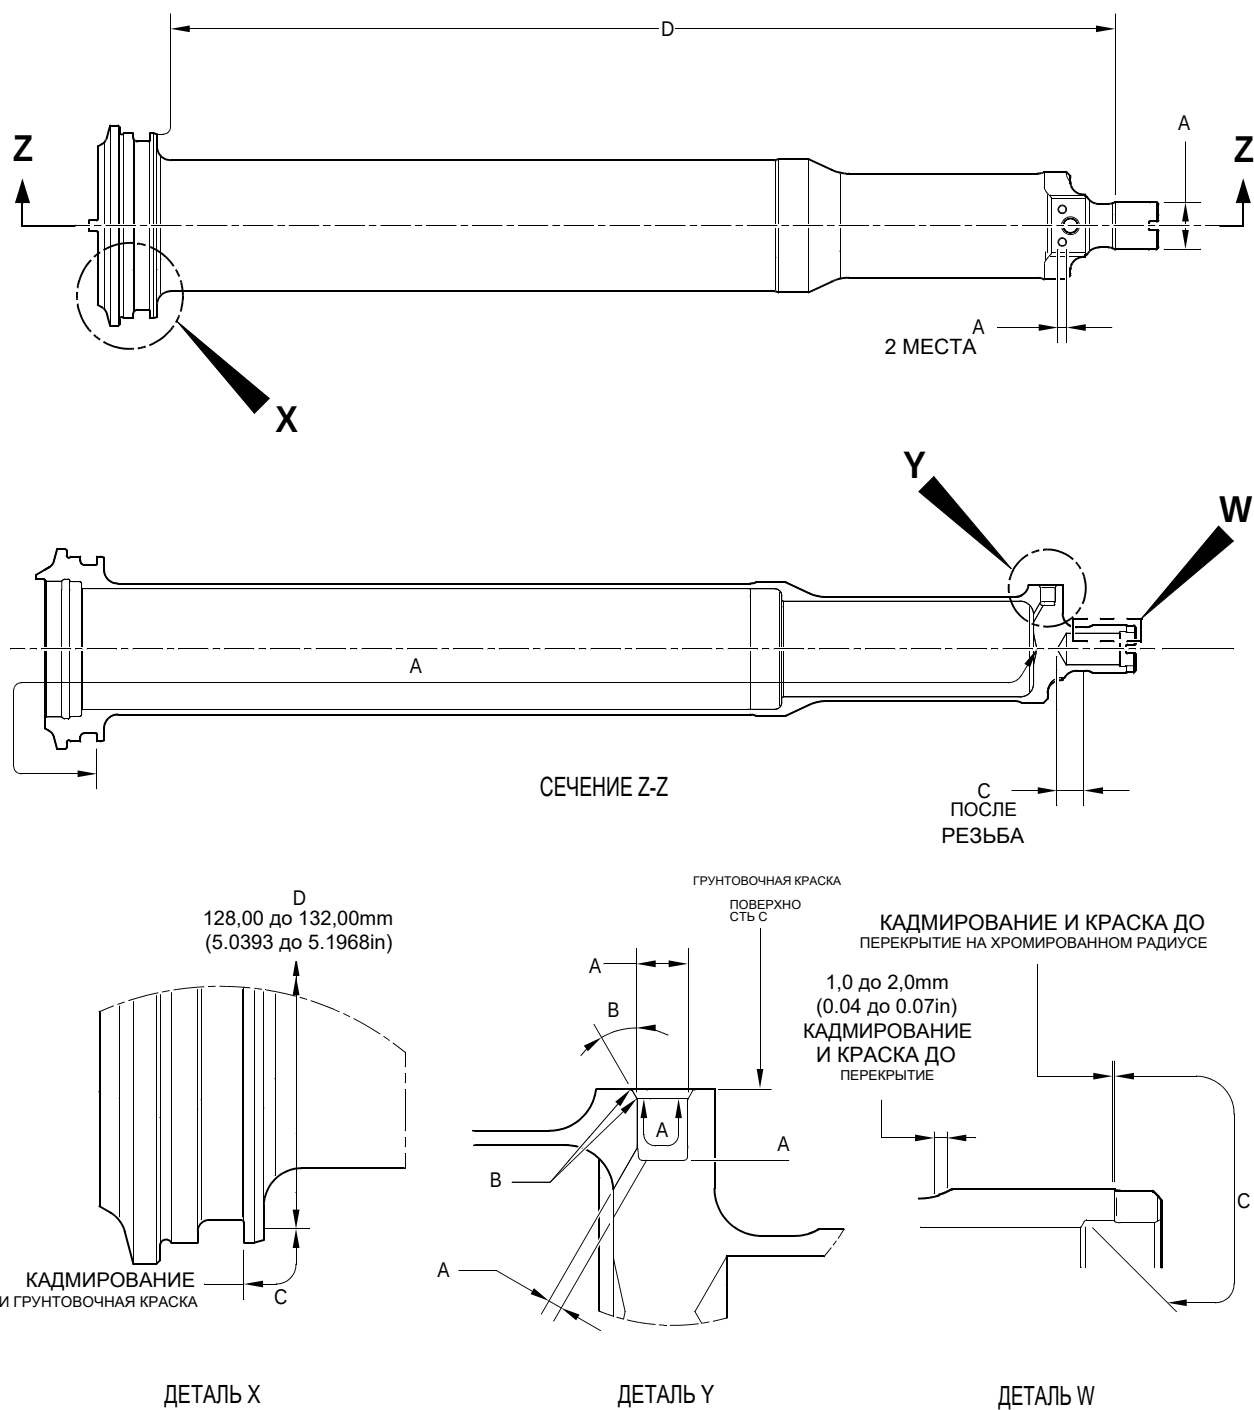

A321-T-32-12-22-110-0

Цилиндр (17-230A) – Защитная обработка
Рисунок 624

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

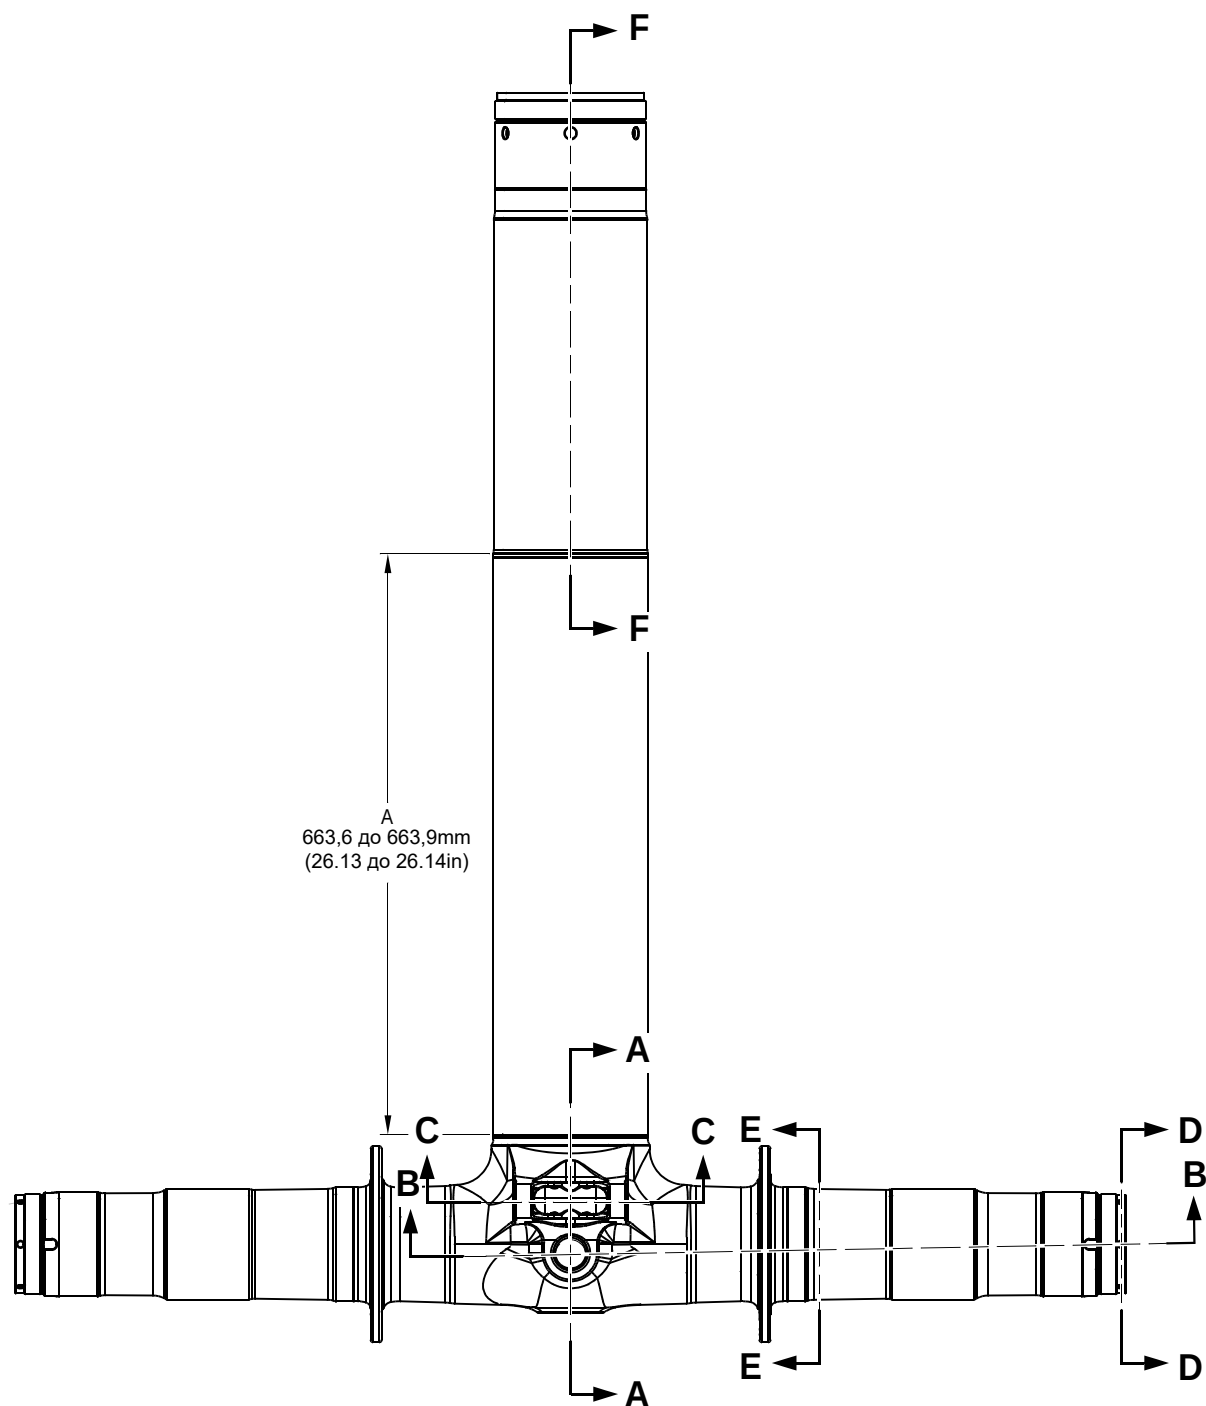

A321-T-32-12-22-125-0


Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 1

32-12-22

Стр. 648
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

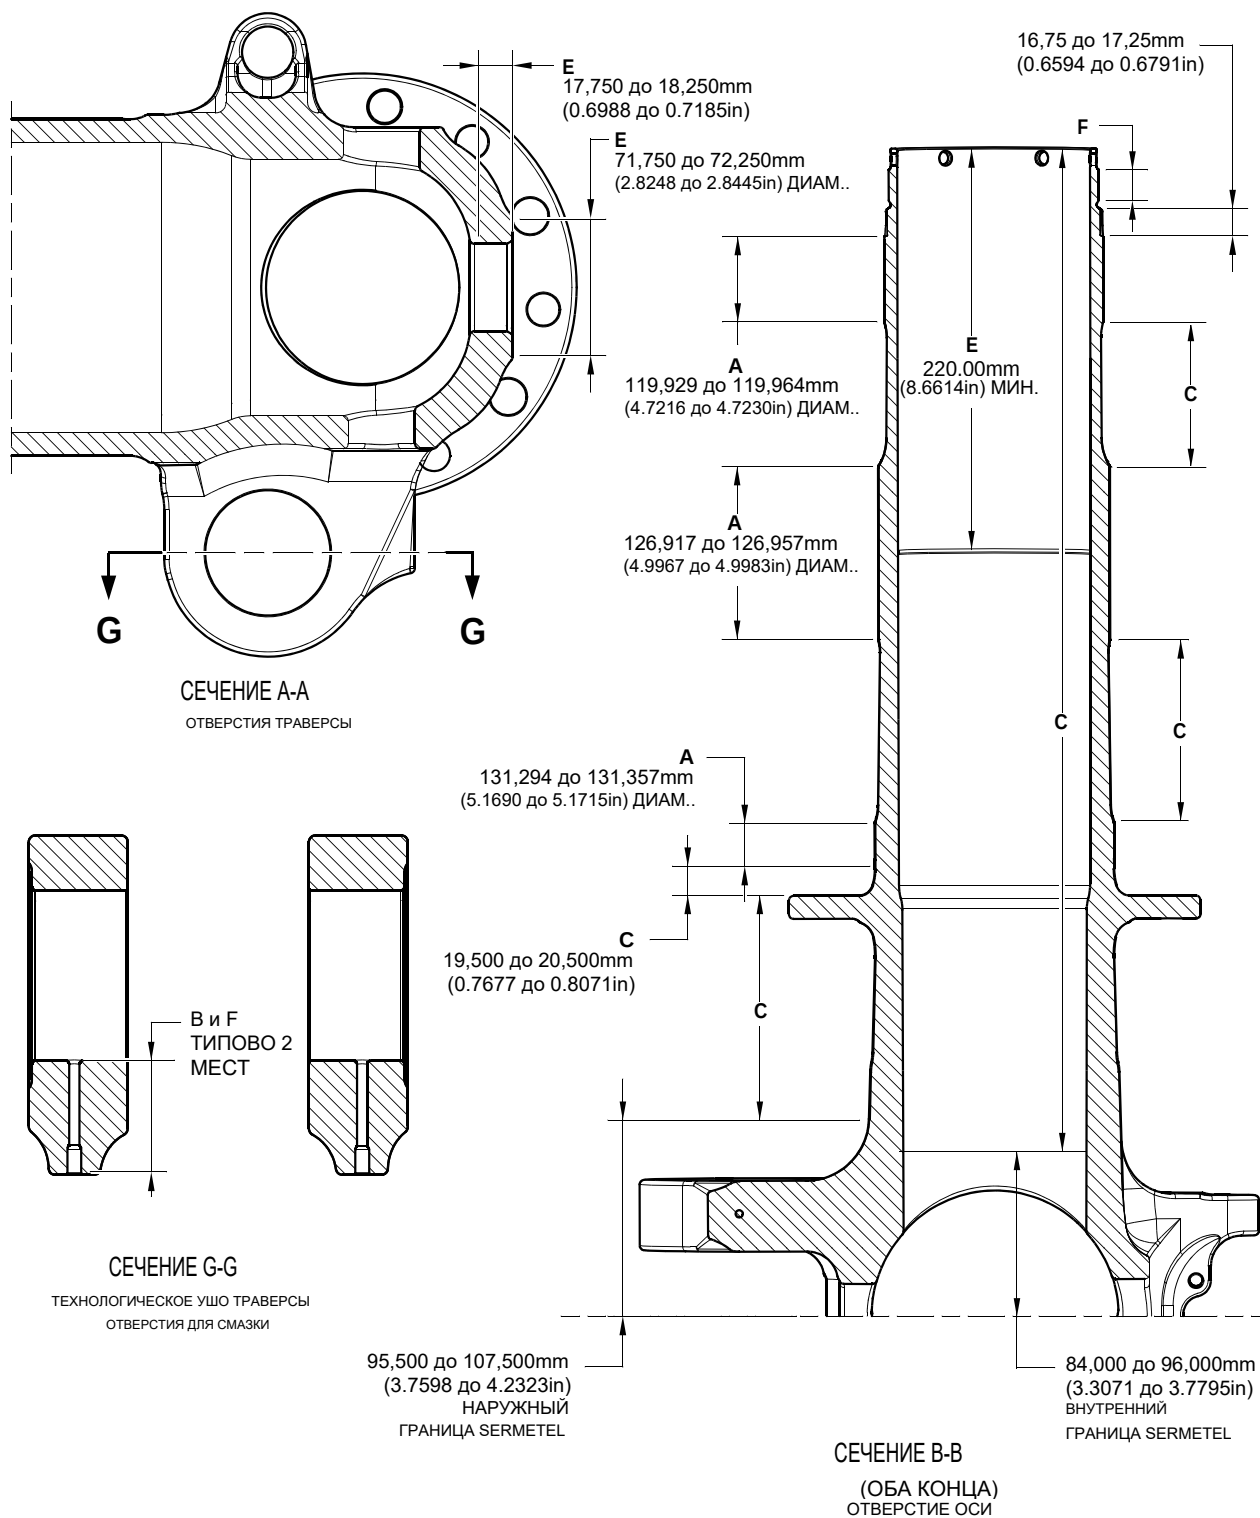


A321-T-32-12-22-126-0

Скользящая труба (18-80B) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

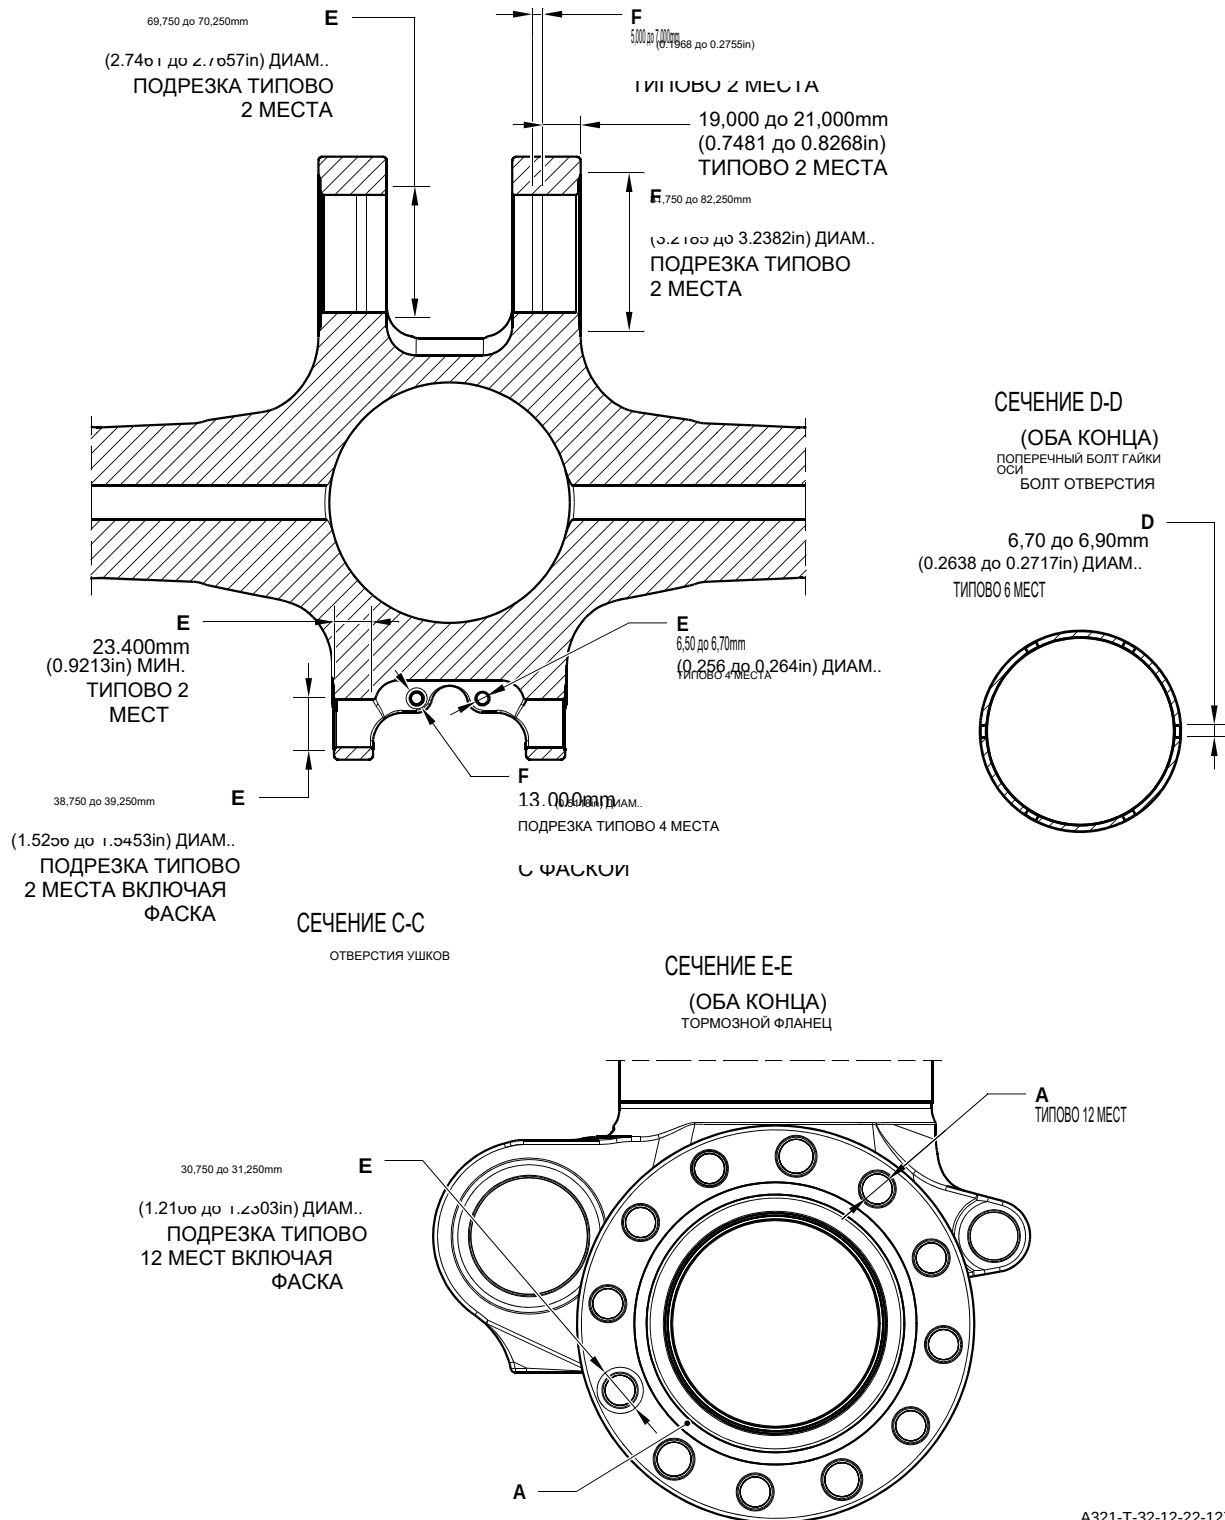



Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 3

32-12-22

Стр. 650
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

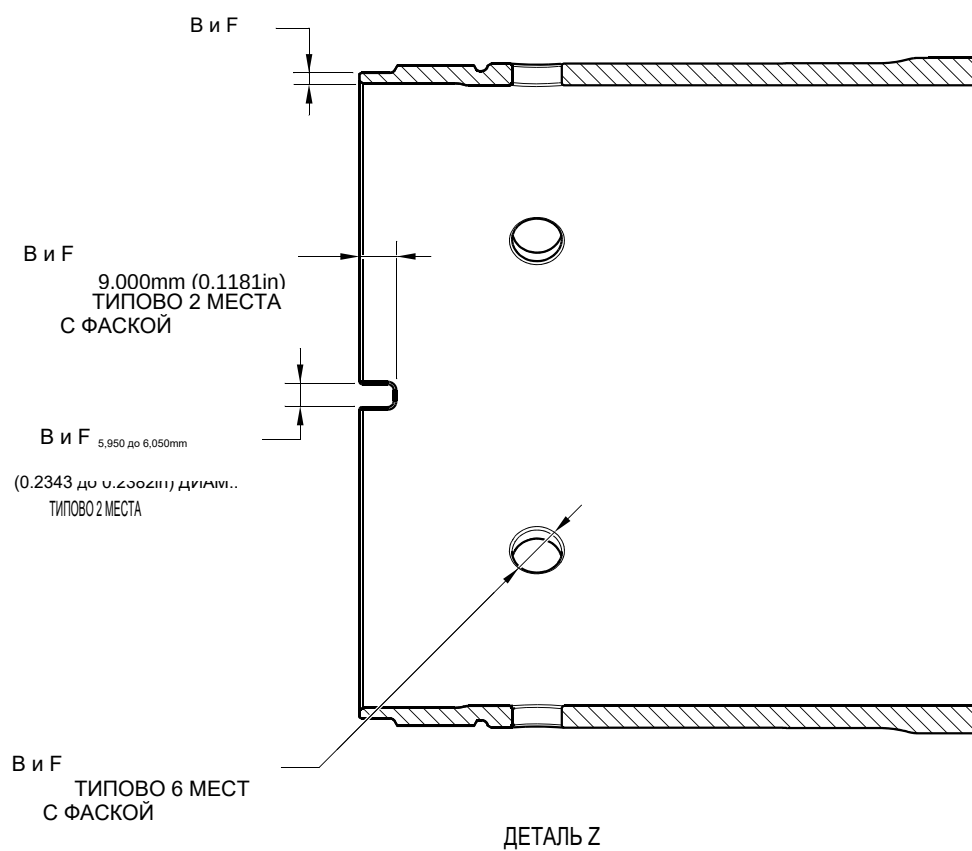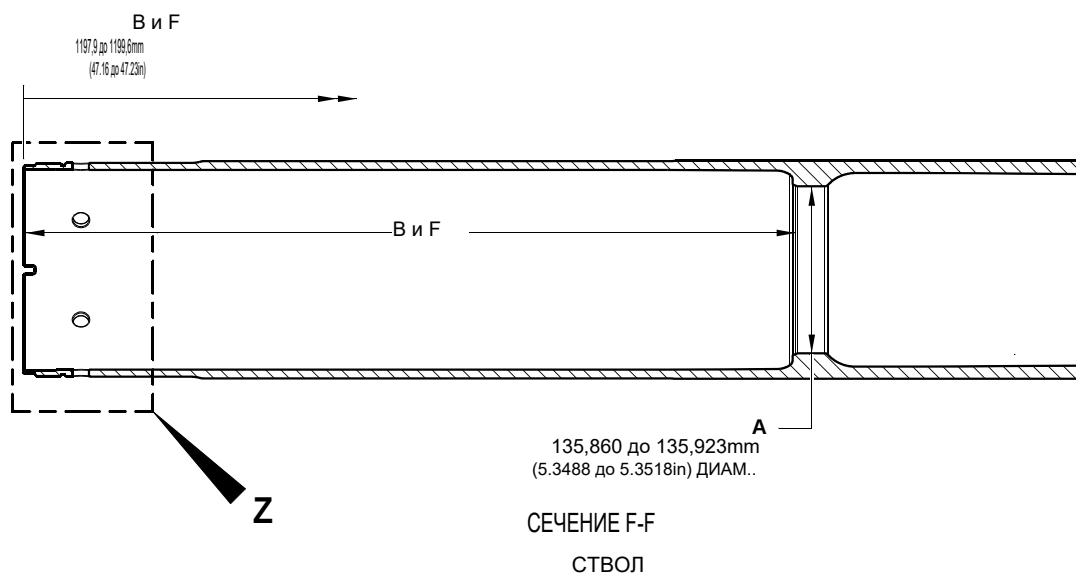

A321-T-32-12-22-128-0



Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 4

32-12-22

Стр. 651
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

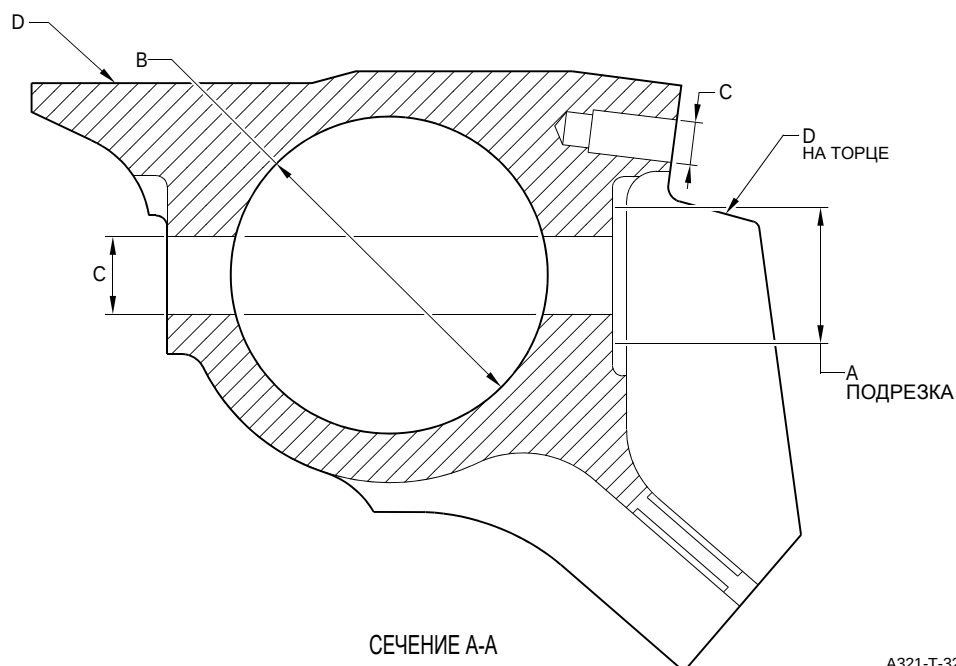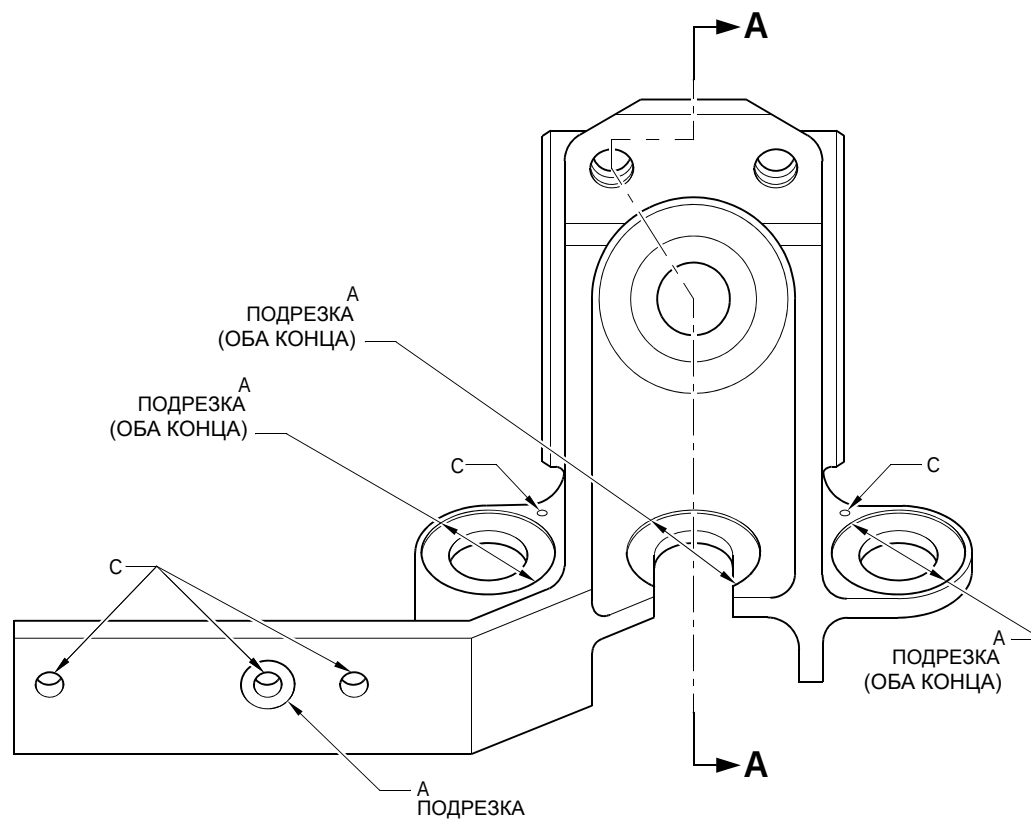

A321-T-321222-0001-01



Верхний поворотный кронштейн (10-160) – Защитная обработка

Рисунок 626

32-12-22

Стр. 652
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

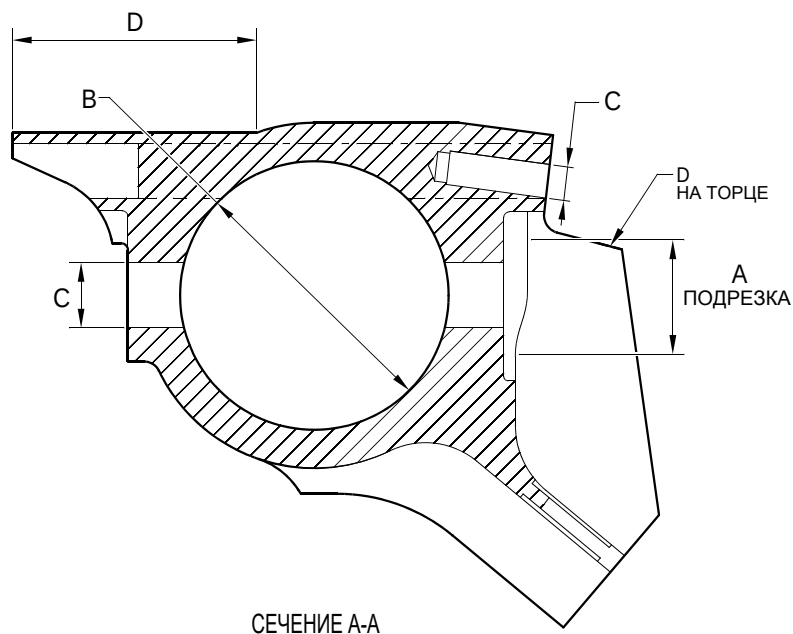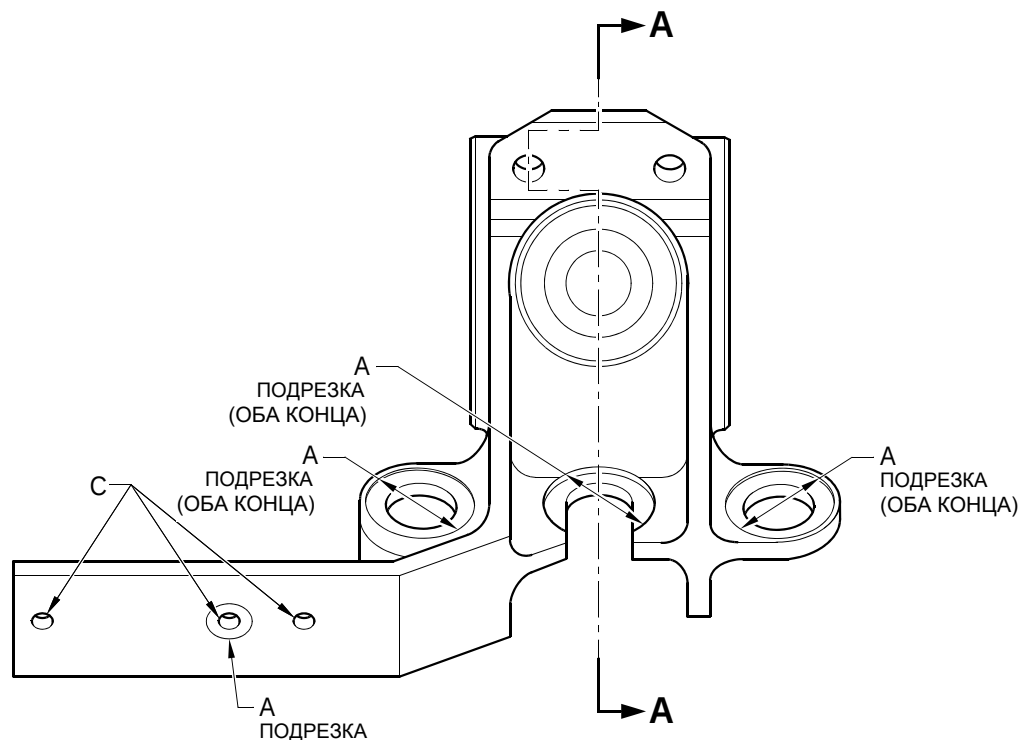


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-321222-0002-01

Верхний поворотный кронштейн (10-160А) – Защитная обработка

Рисунок 627

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


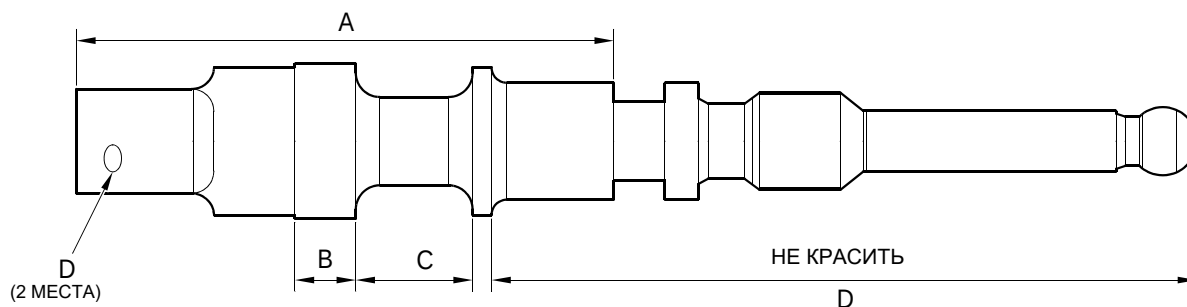


A321-T-321222-0003-00

Шток клапана (12-90A) – Защитная обработка

Рисунок 628

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

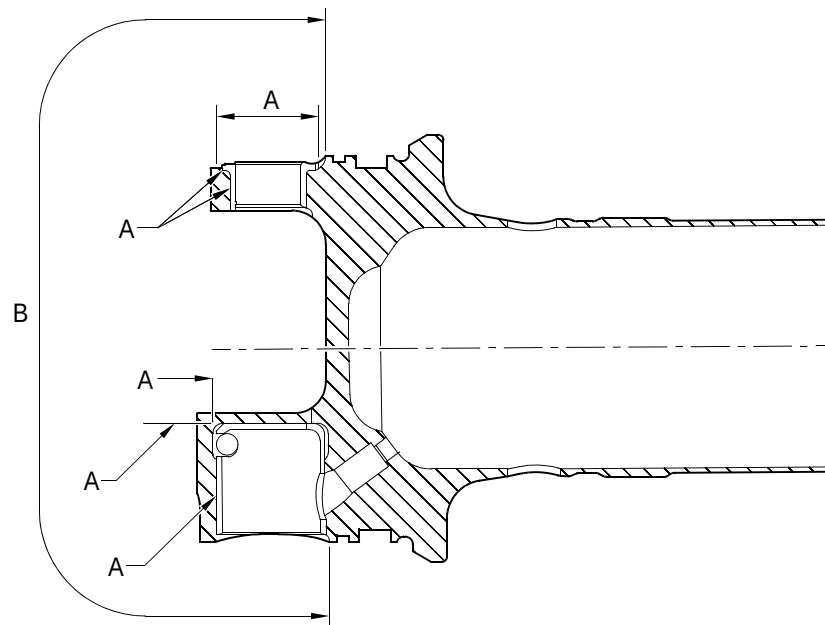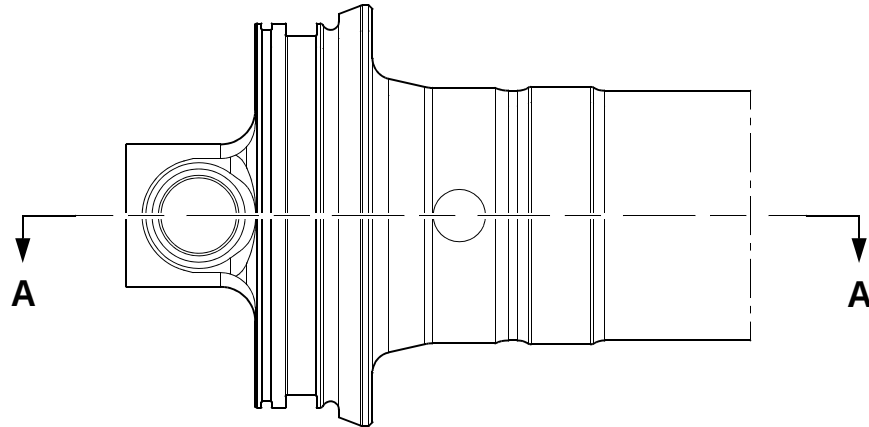


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-321222-0004-00

Подборка верхней диафрагменной трубы (15-360) – Защитная обработка

Рисунок 629

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


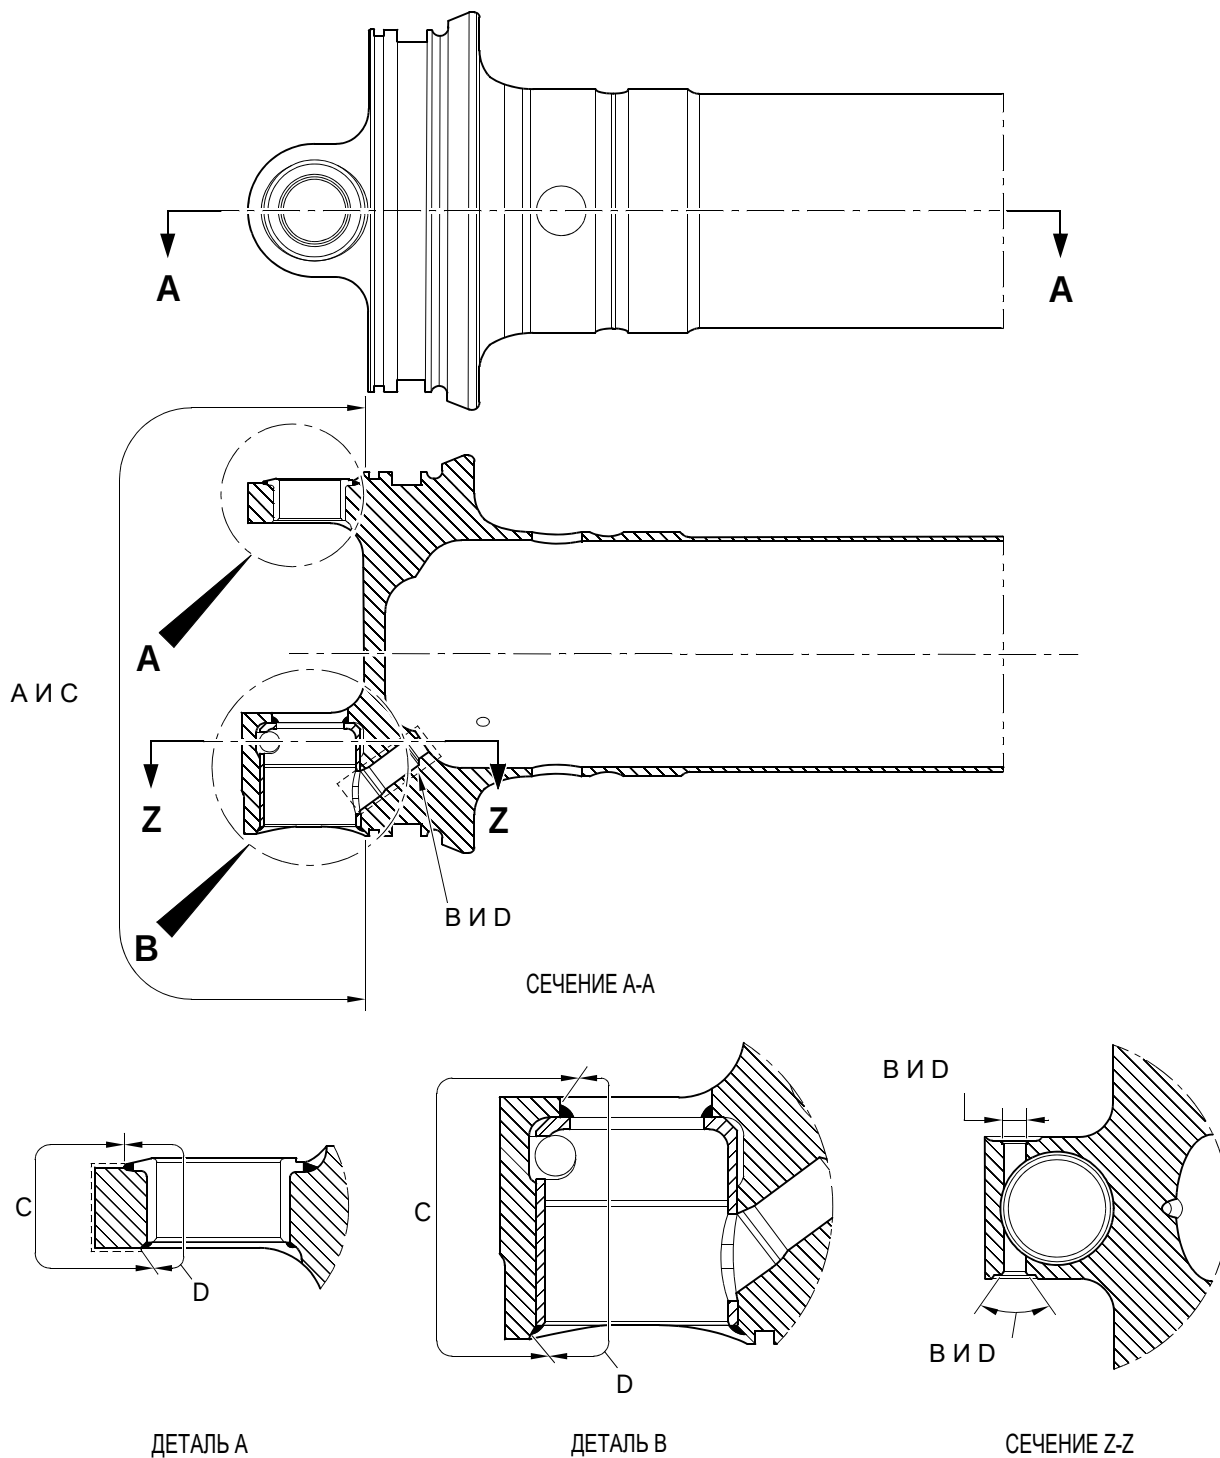


A321-T-321222-0005-00

Подборка верхней диафрагменной трубы (15-360A) – Защитная обработка

Рисунок 630

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

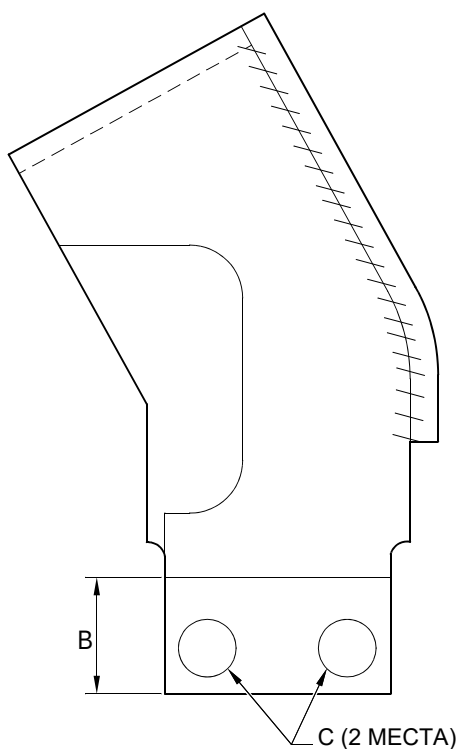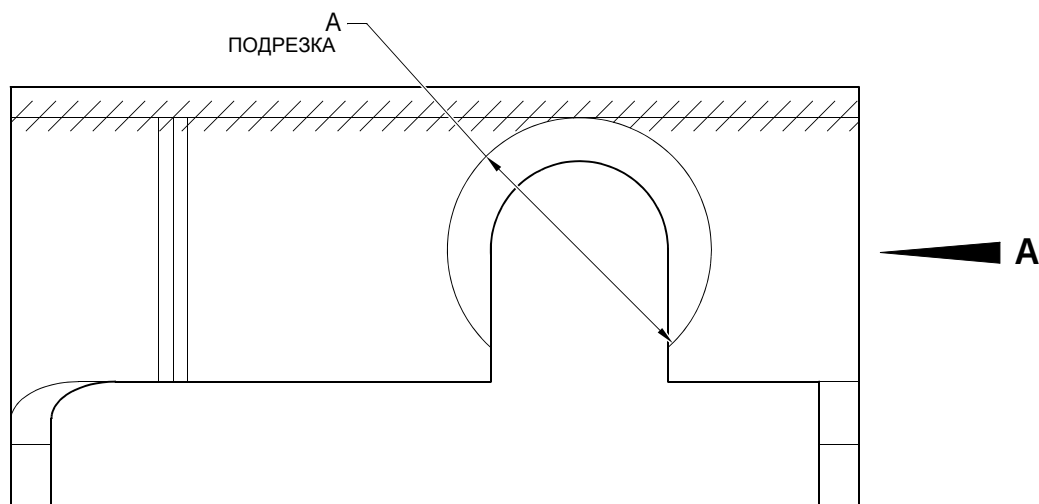



ВИД А

A321-T-321222-0006-00

Кронштейн (2-80 и 2-90) – Защитная обработка

Рисунок 631

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

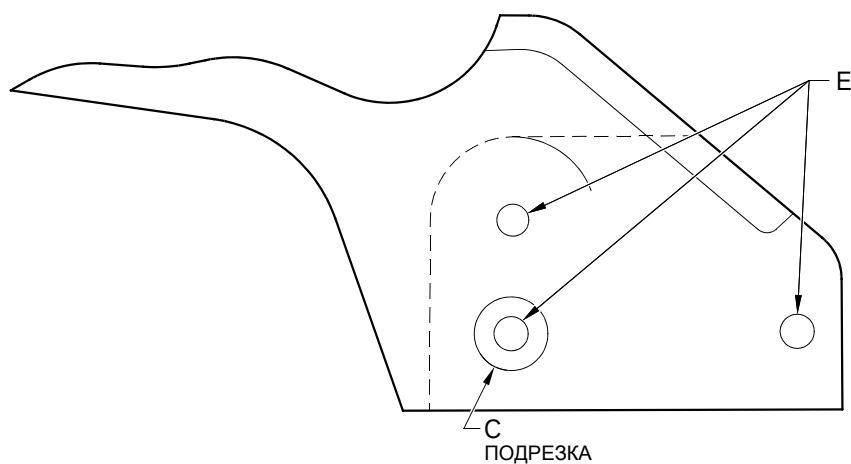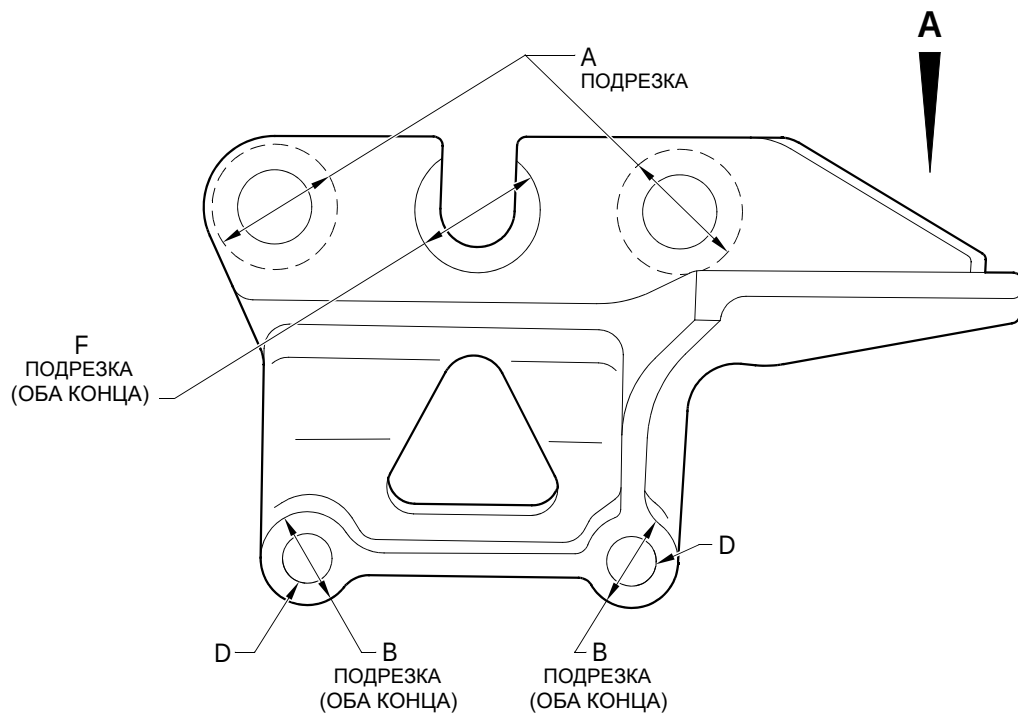

ВИД А

A321-T-321222-0007-00


Кронштейн крепления жгута (7-100, 7-100A, 7-110 и 7-110A) – Защитная обработка

Рисунок 632

A321-T-321222-0009-00

Стр. 659
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

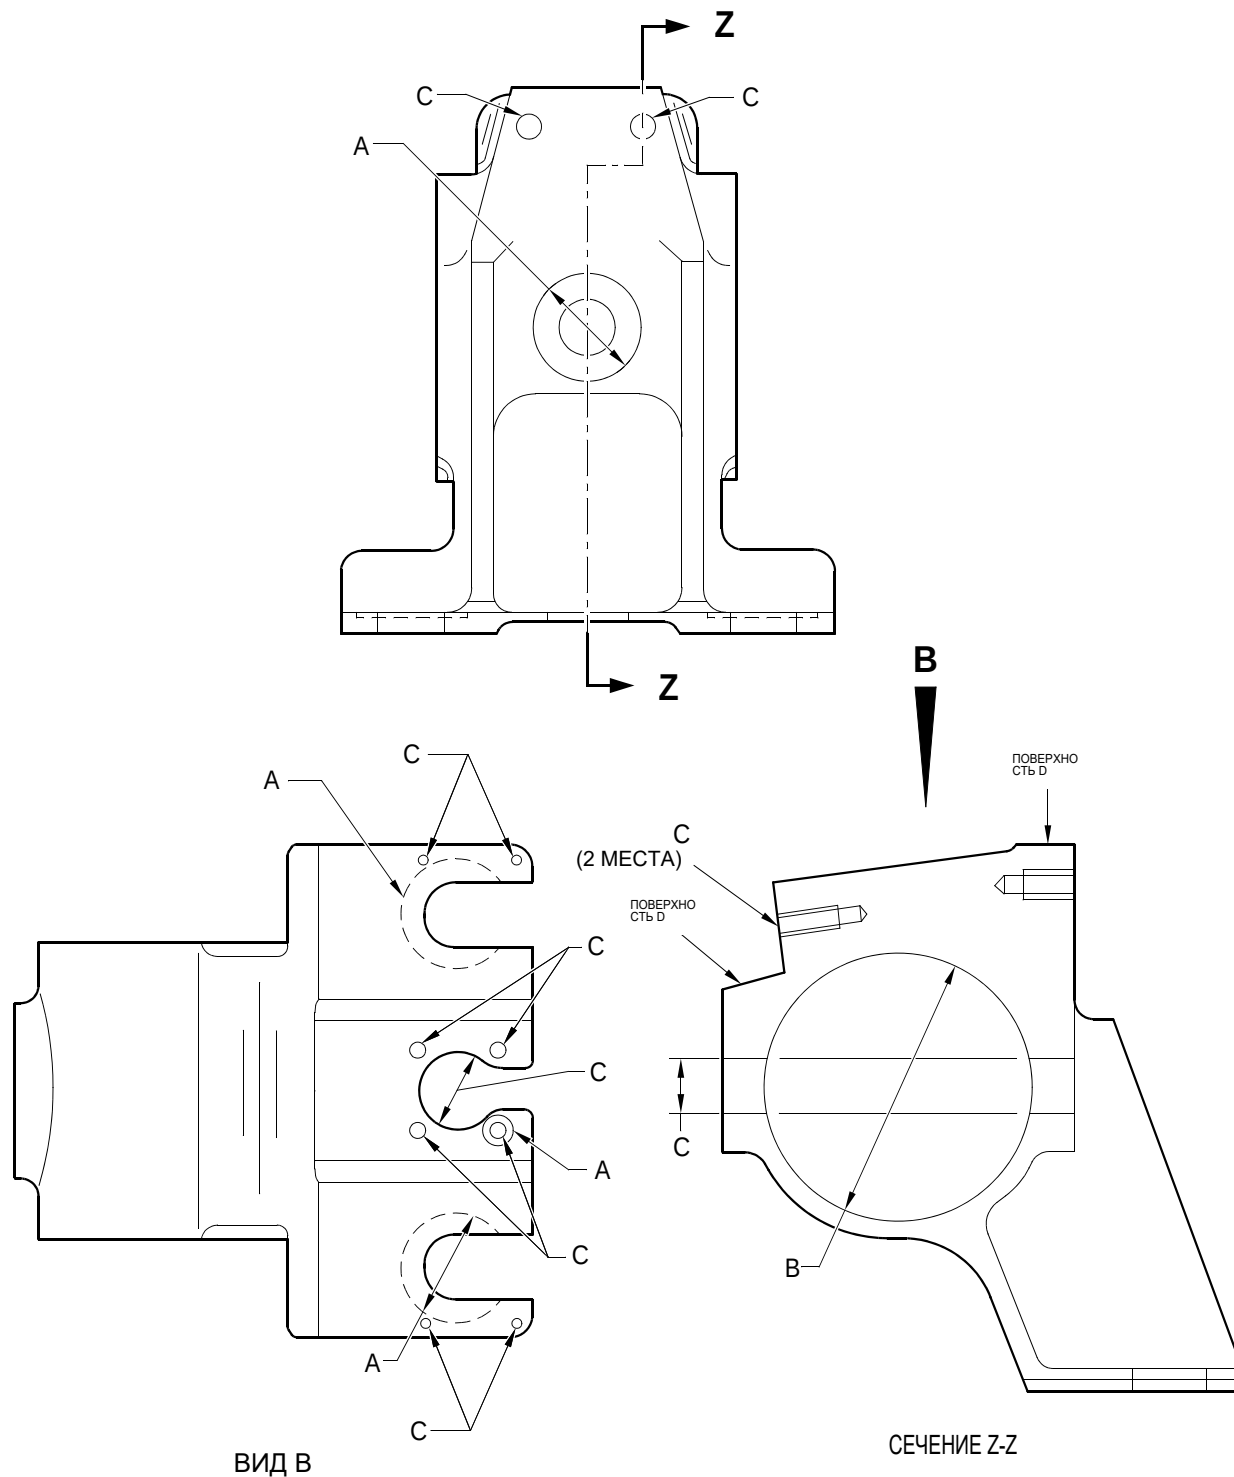


A321-T-321222-0010-00

Кронштейн крепления жгута (11-140) – Защитная обработка

Рисунок 634

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

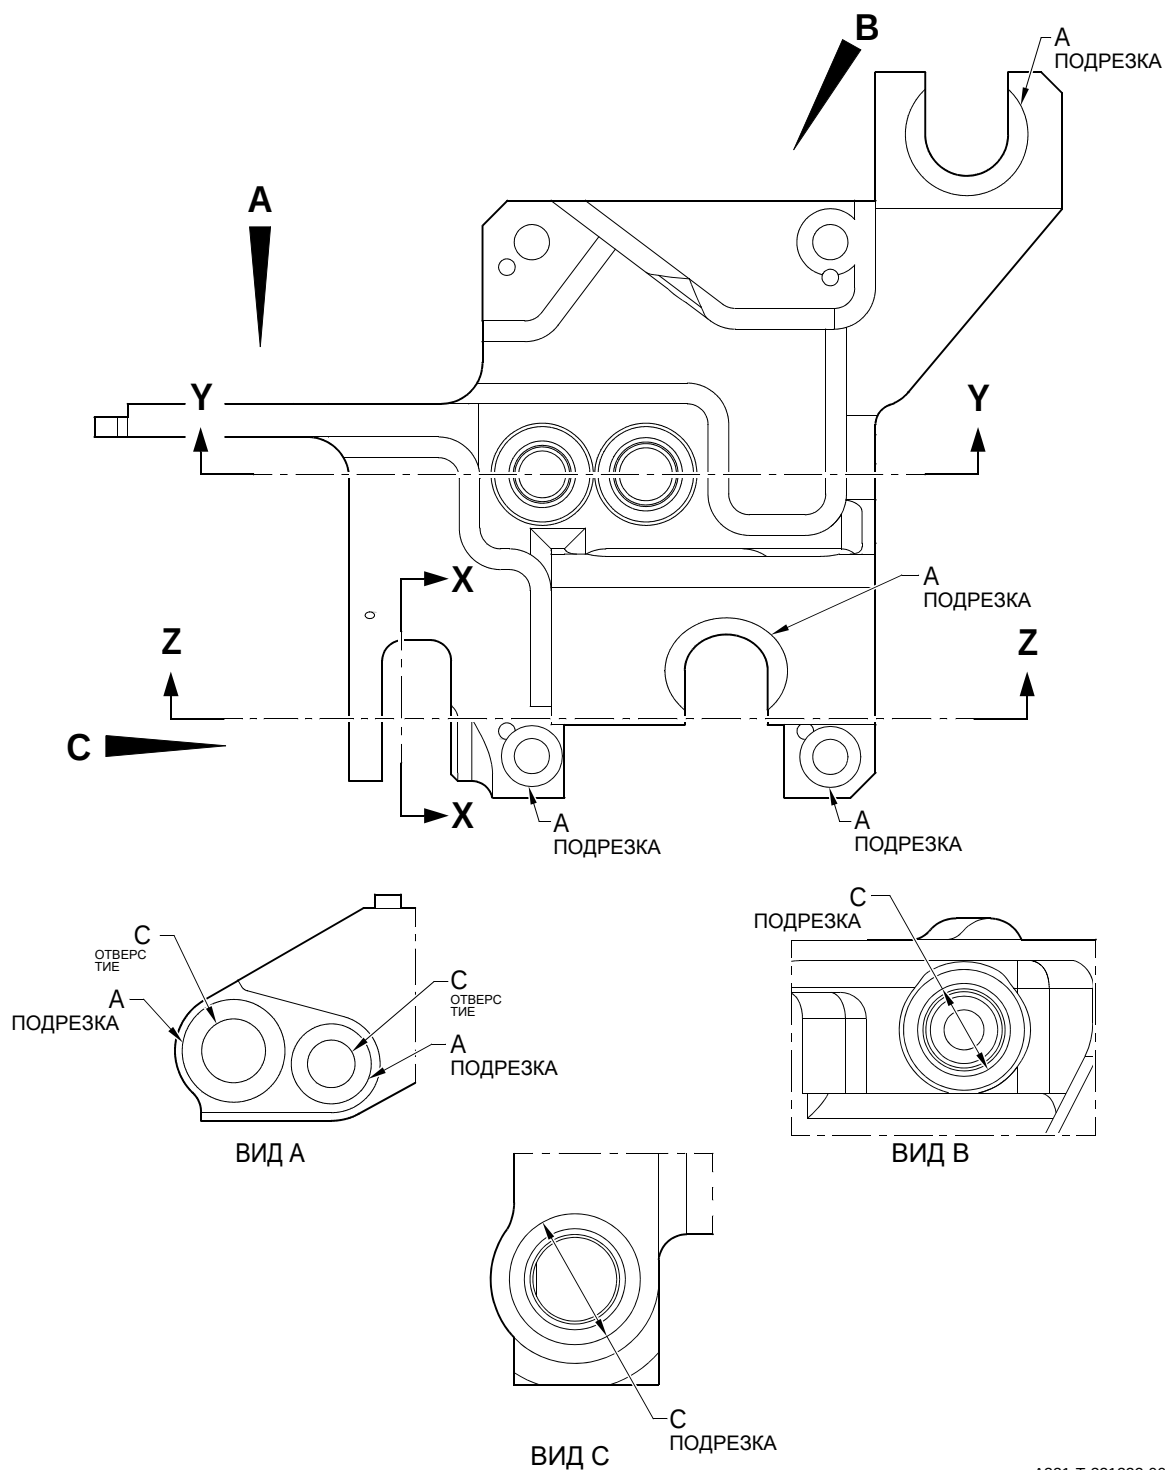


A321-T-321222-0012-00

Переходной блок (2-340В и 2-350В) – Защитная обработка

Рисунок 635 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

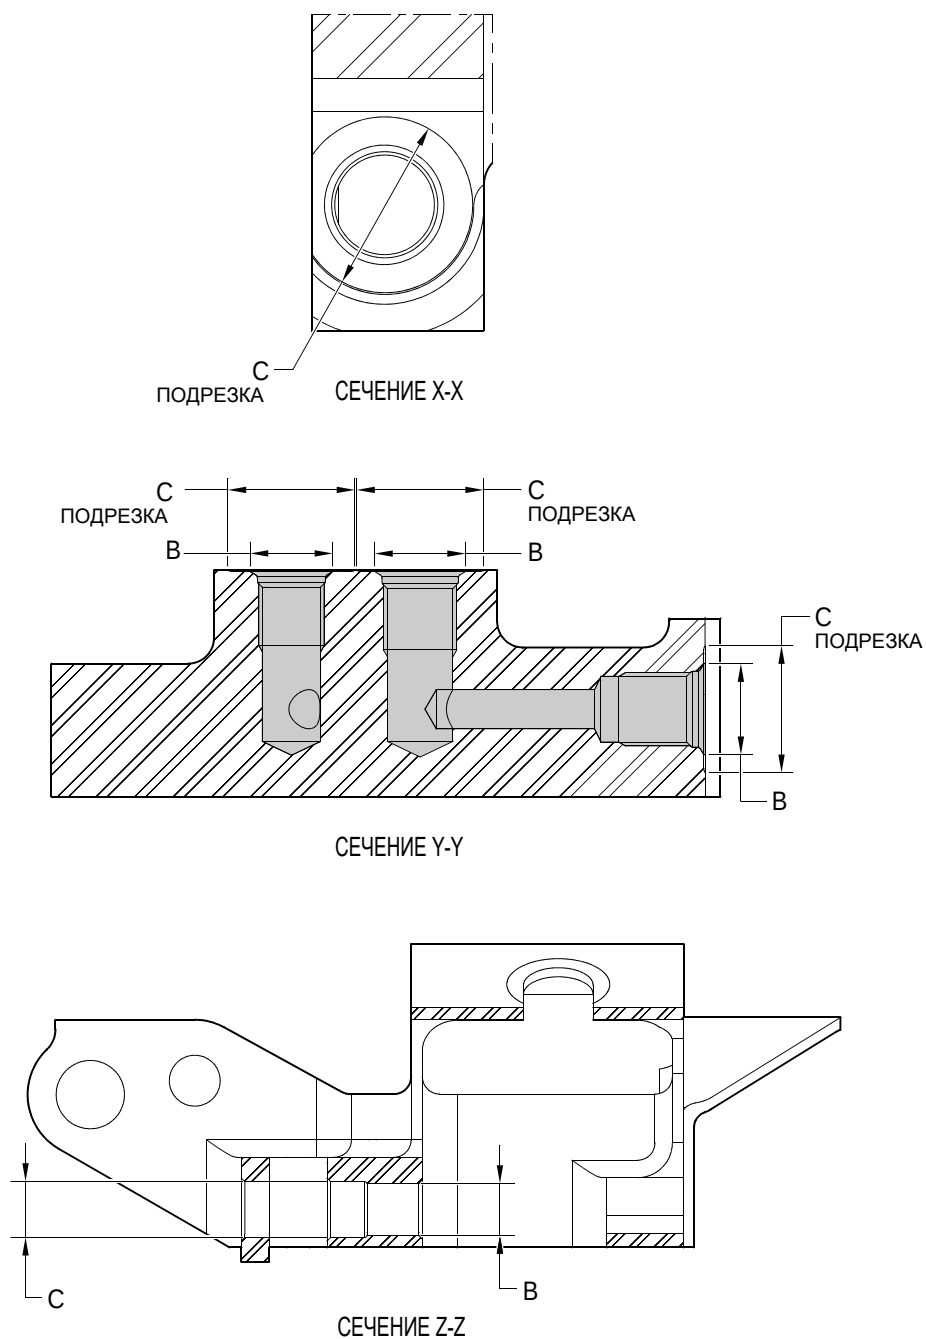

A321-T-321222-0008-00


Переходной блок (2-340В и 2-350В) – Защитная обработка

Рисунок 635 – Лист 2

32-12-22

Стр. 662
Mar 18/2025


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

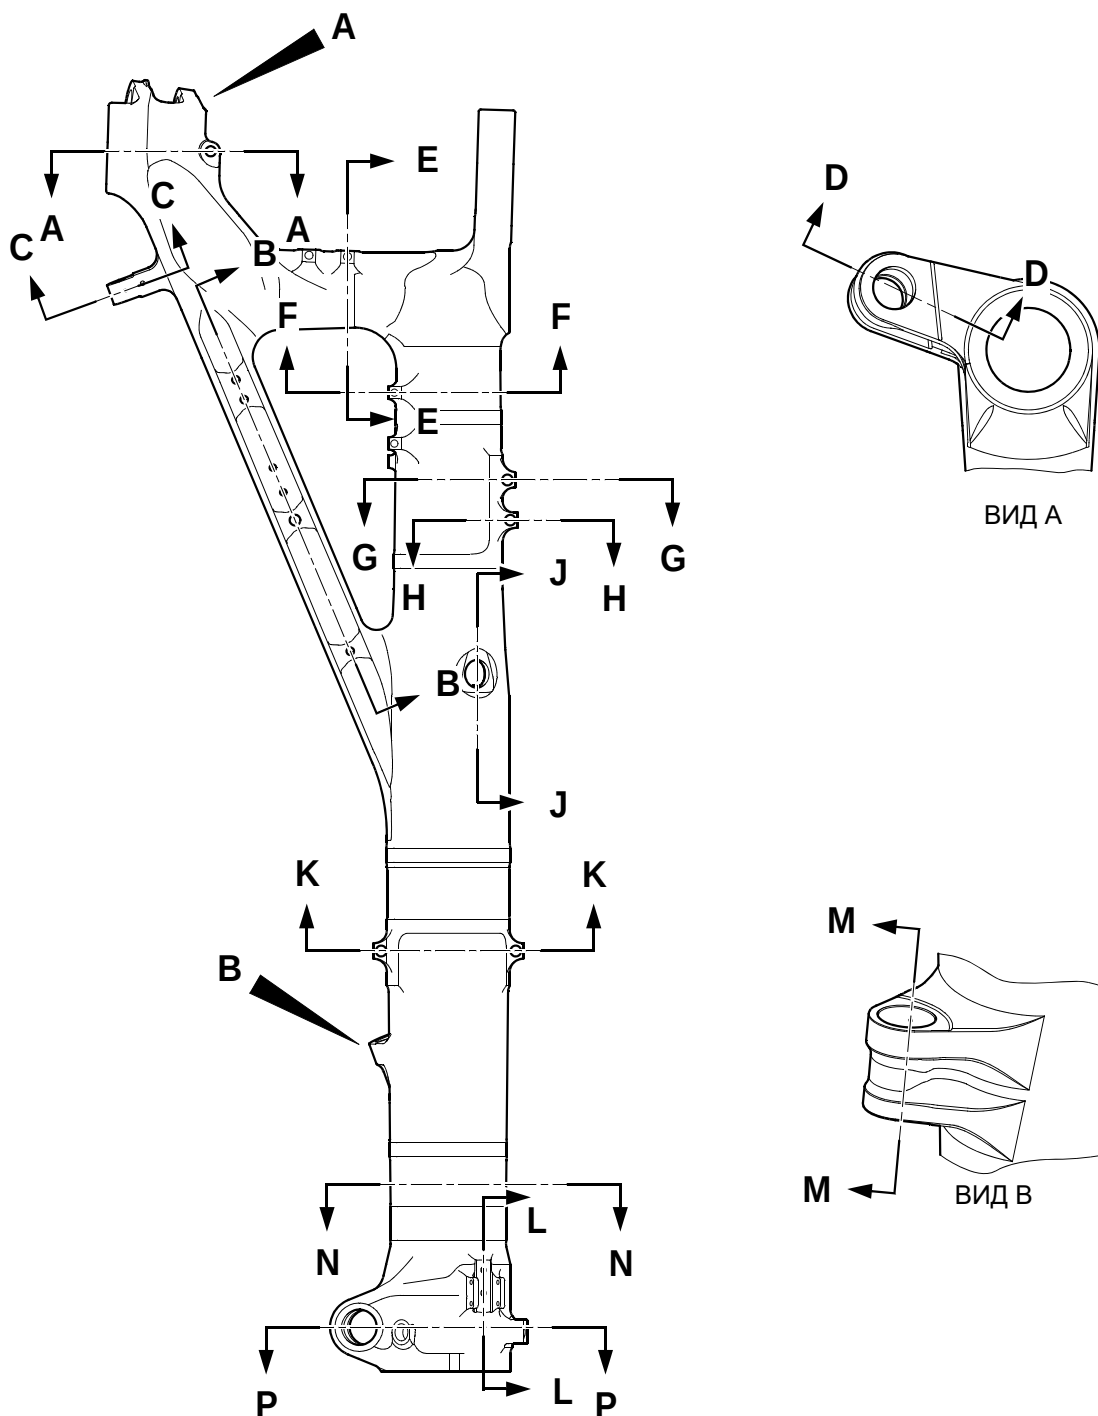

A321-T-321222-0020-00

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 1


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

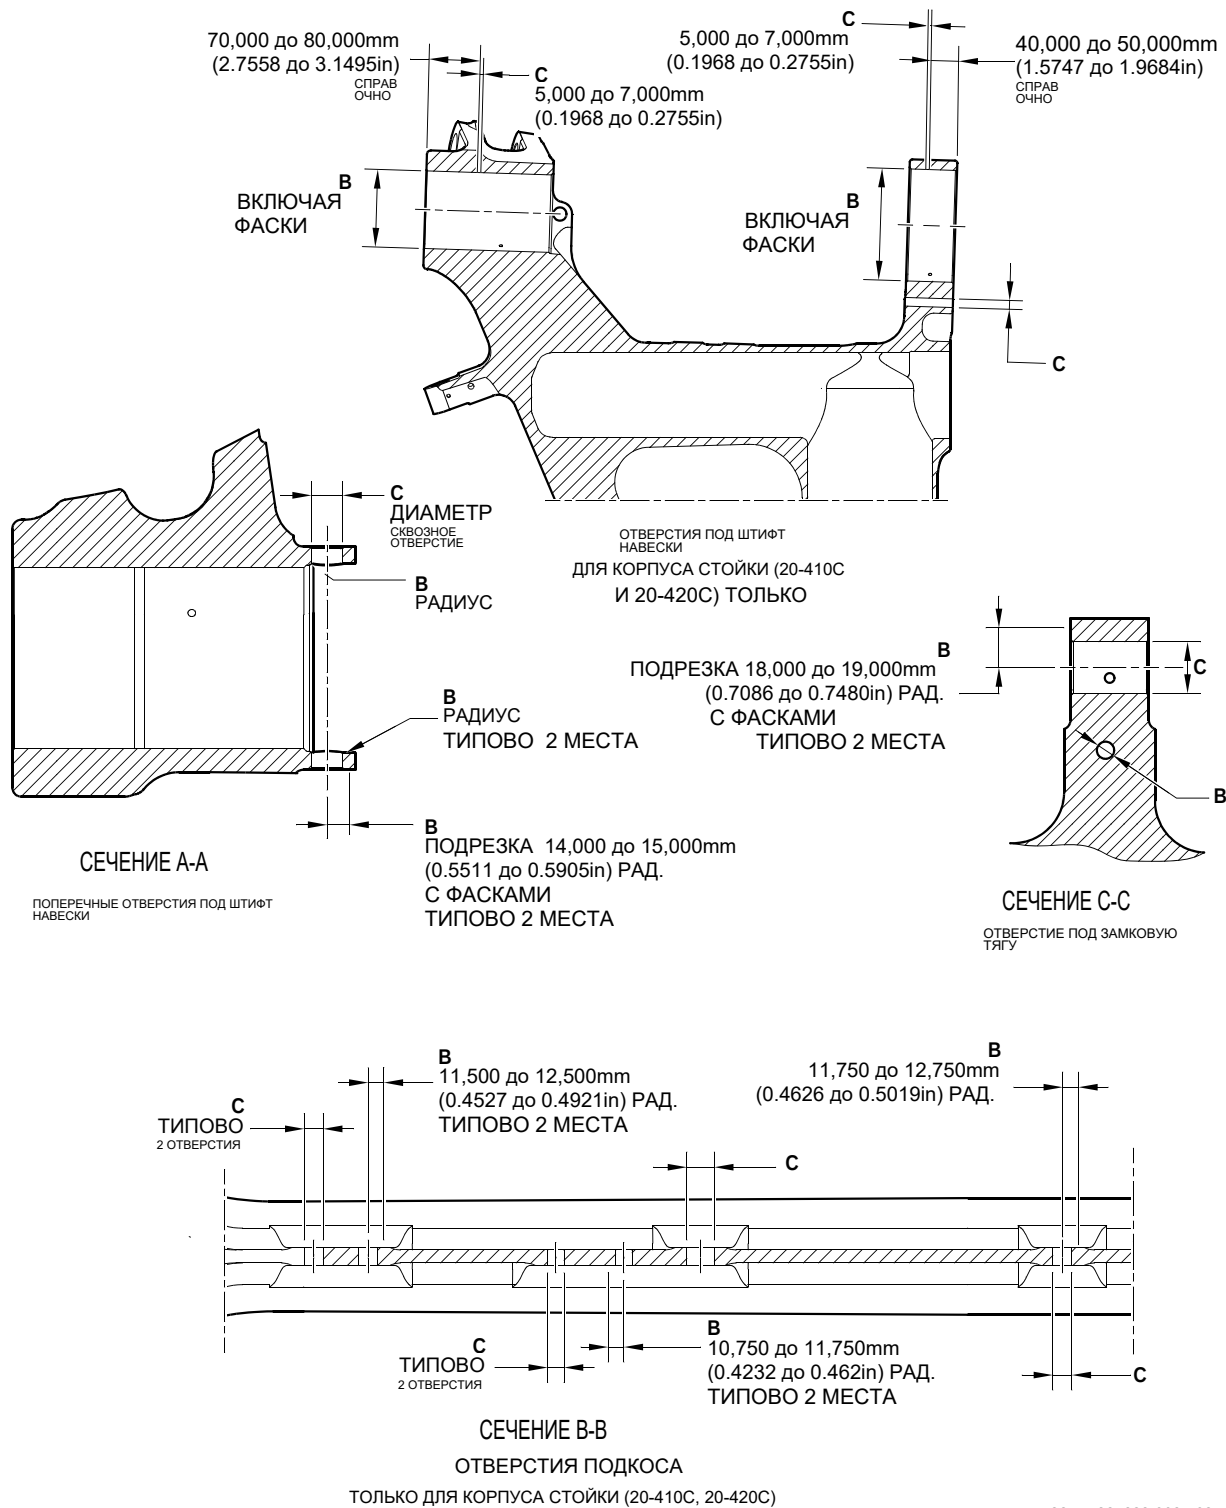


A321-T-321222-0021-02

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

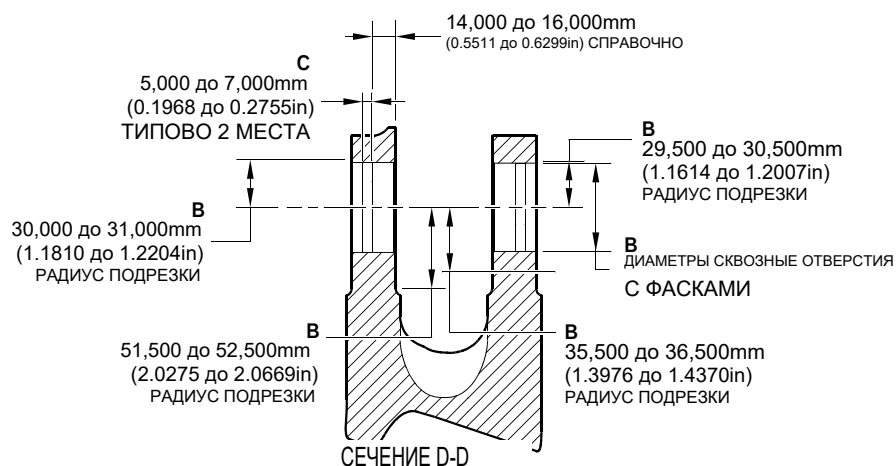


ОТВЕРСТИЯ МЕХАНИЗМА УБОРКИ
ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410С
И 20-420С) ТОЛЬКО

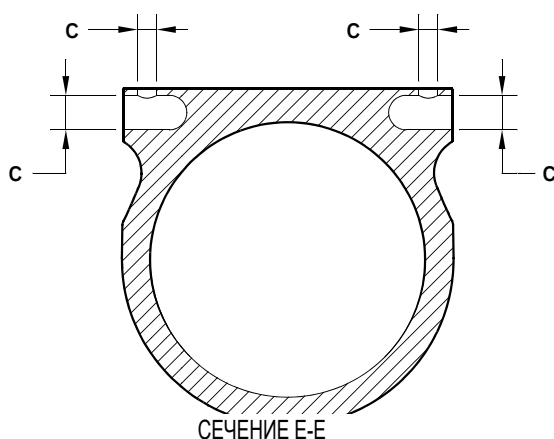


ТИПОВО 2 УШКИ ПЕРЕХОДНОГО БЛОКА

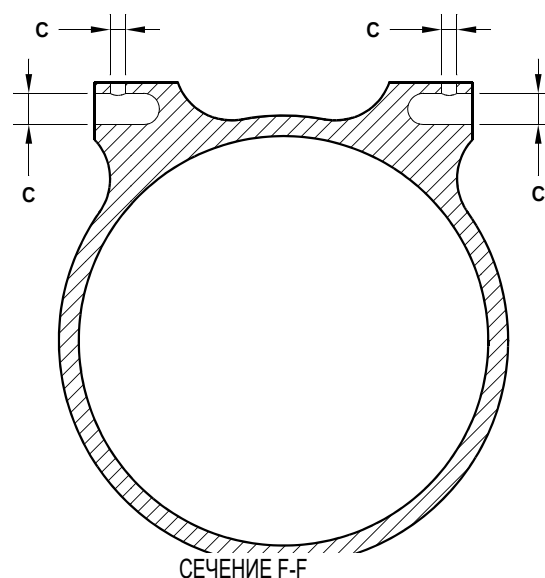

ТИПОВО 2 УШКИ ТОРМОЗНОГО КОЛЛЕКТОРА

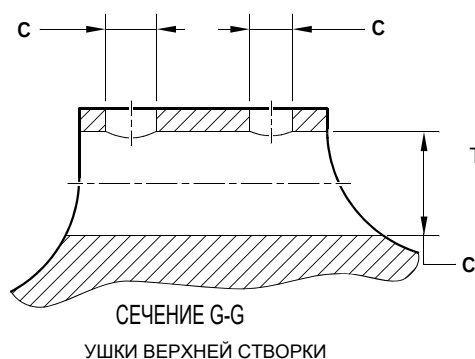


ТОЛЬКО ФАСКИ
ТИПОВО 2 МЕСТА

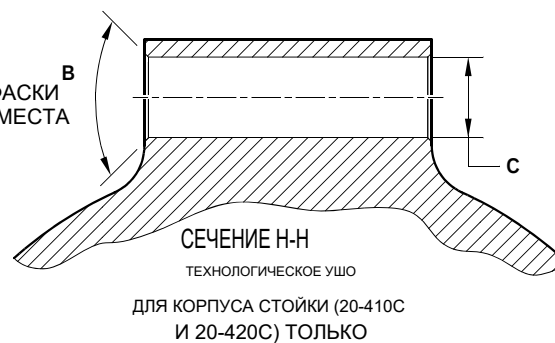

A321-T-321222-0022-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 3


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

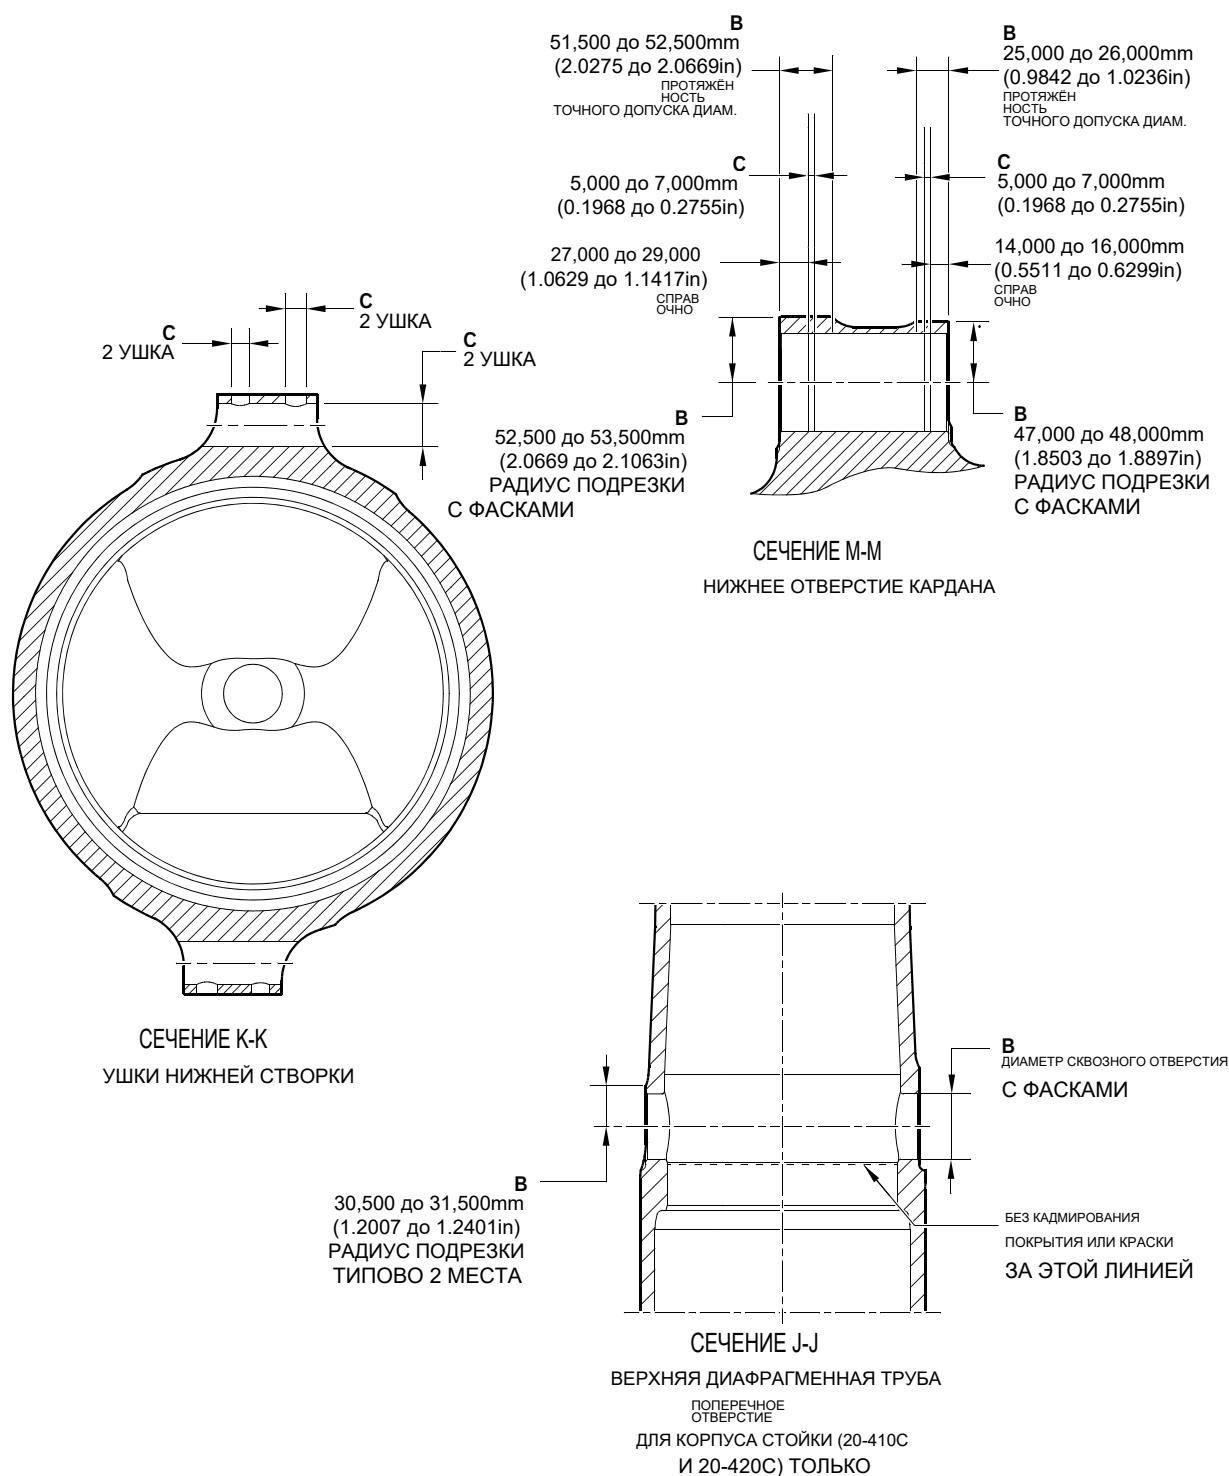

A321-T-321222-0023-01

Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410C, 20-420C, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 4


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

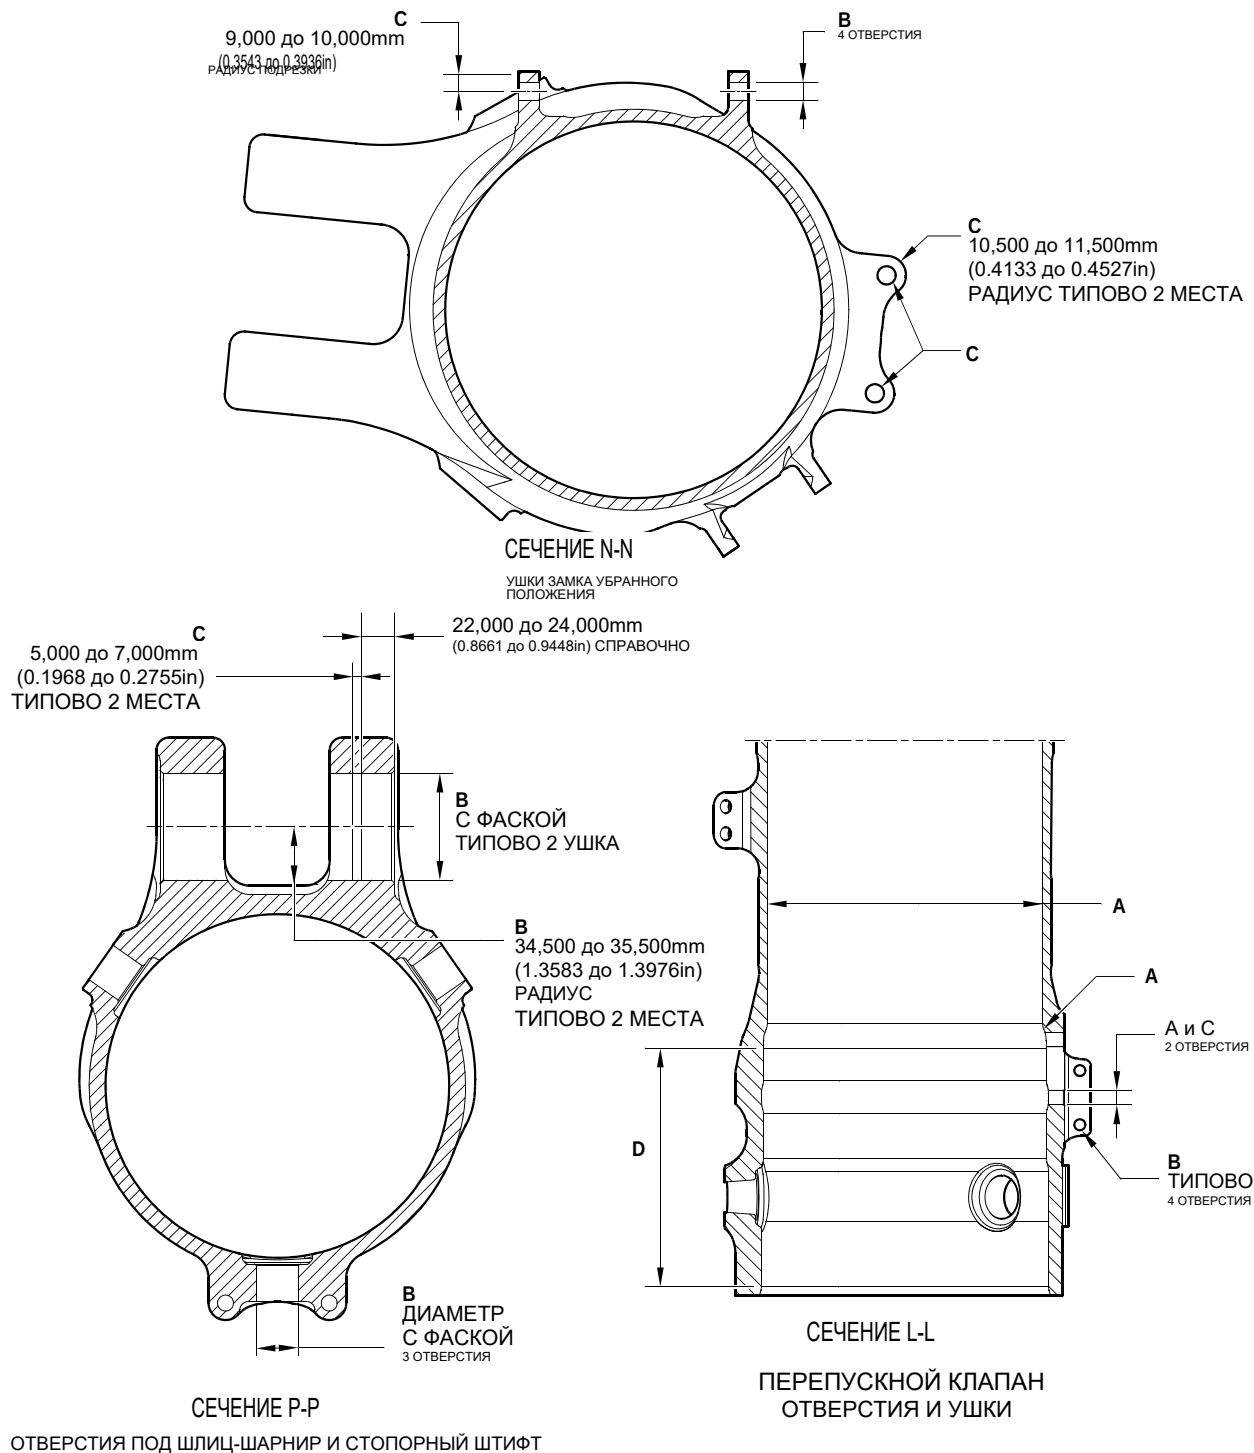

A321-T-321222-0024-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 5


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

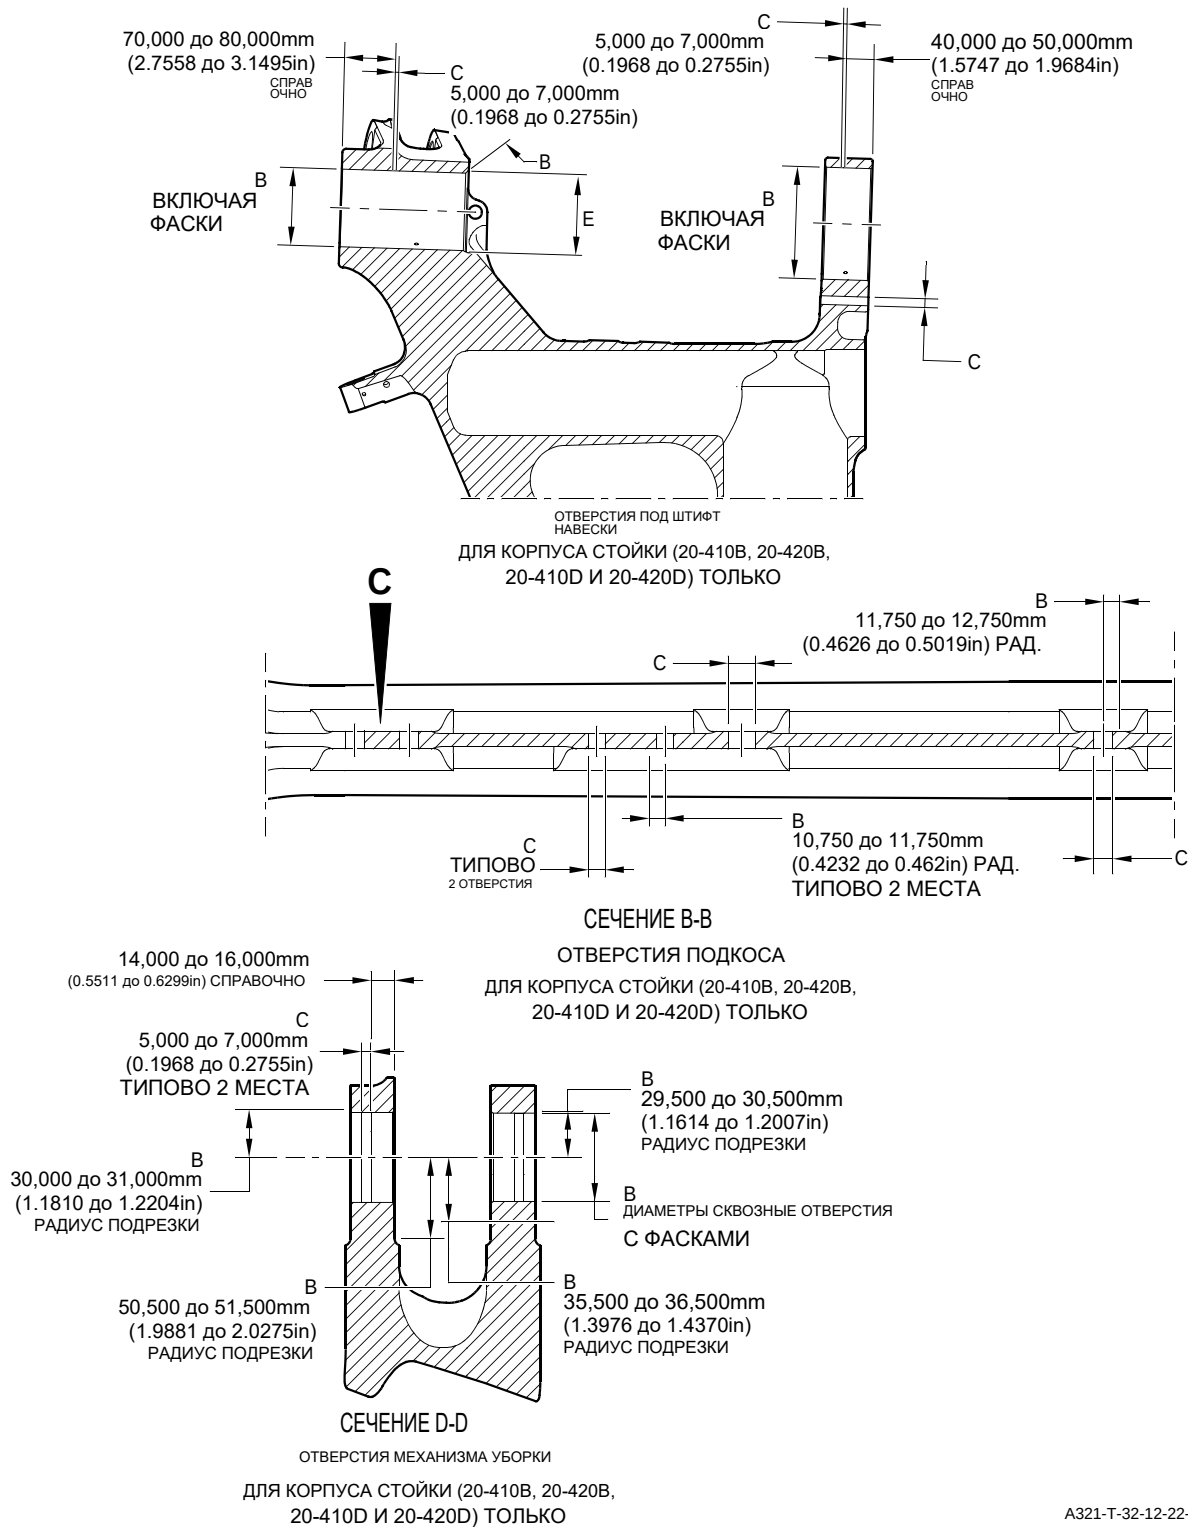

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка

Рисунок 636 – Лист 6



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

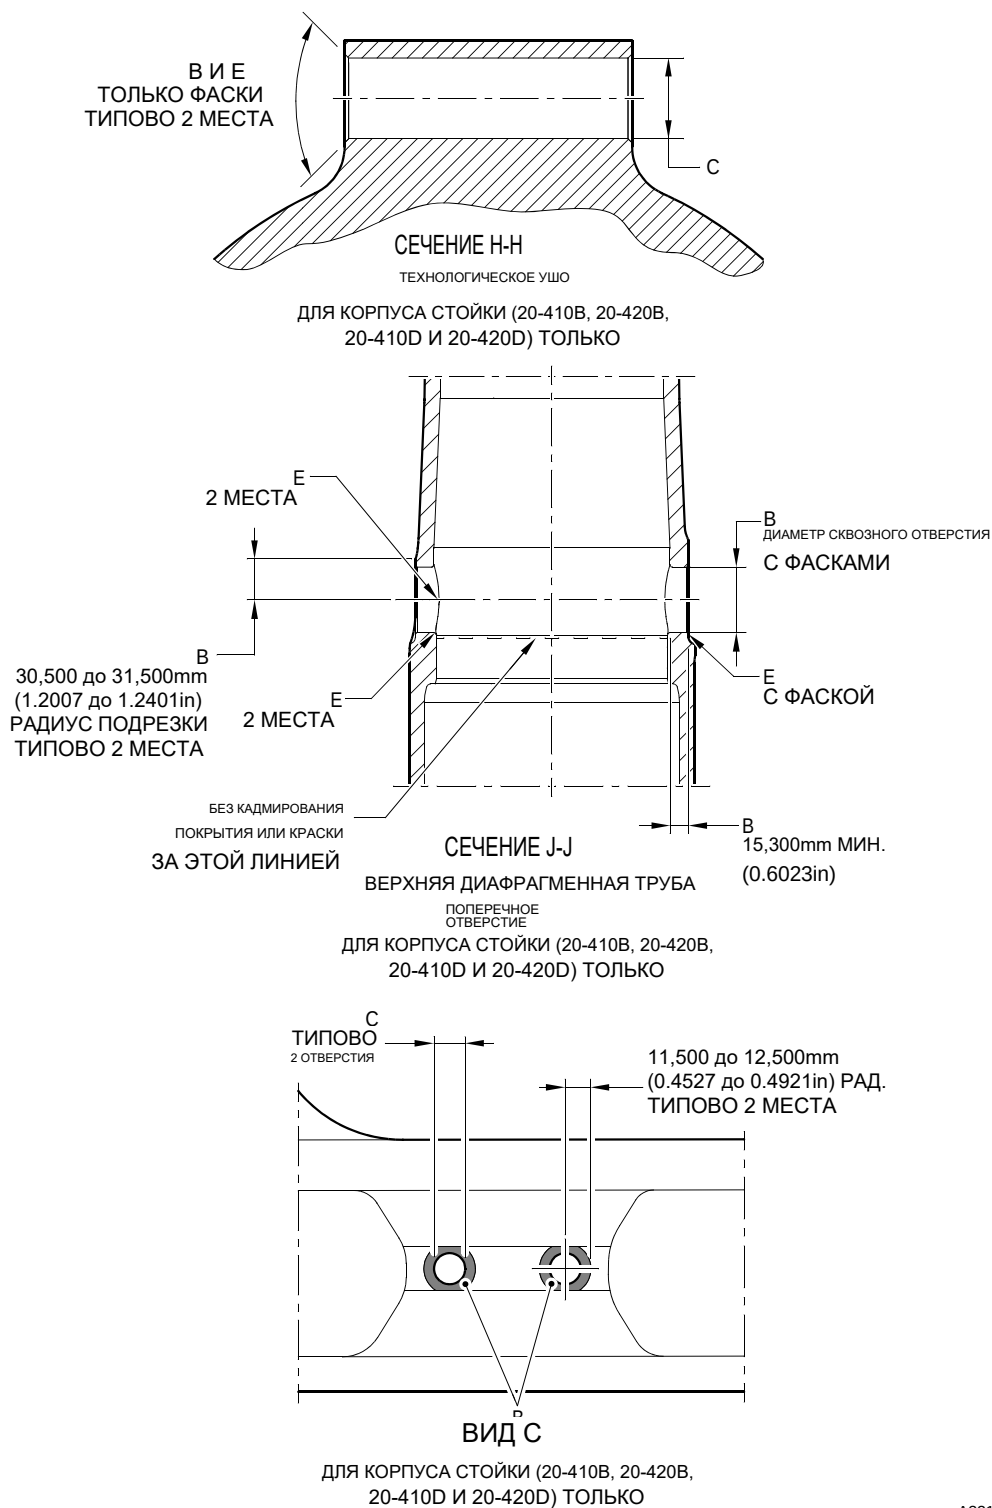

A321-T-32-12-22-126-1


Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 7

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

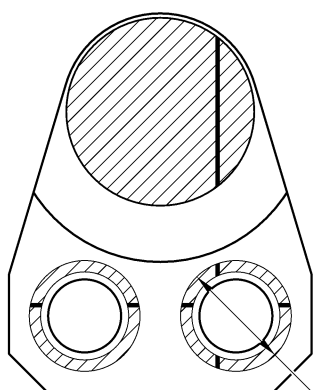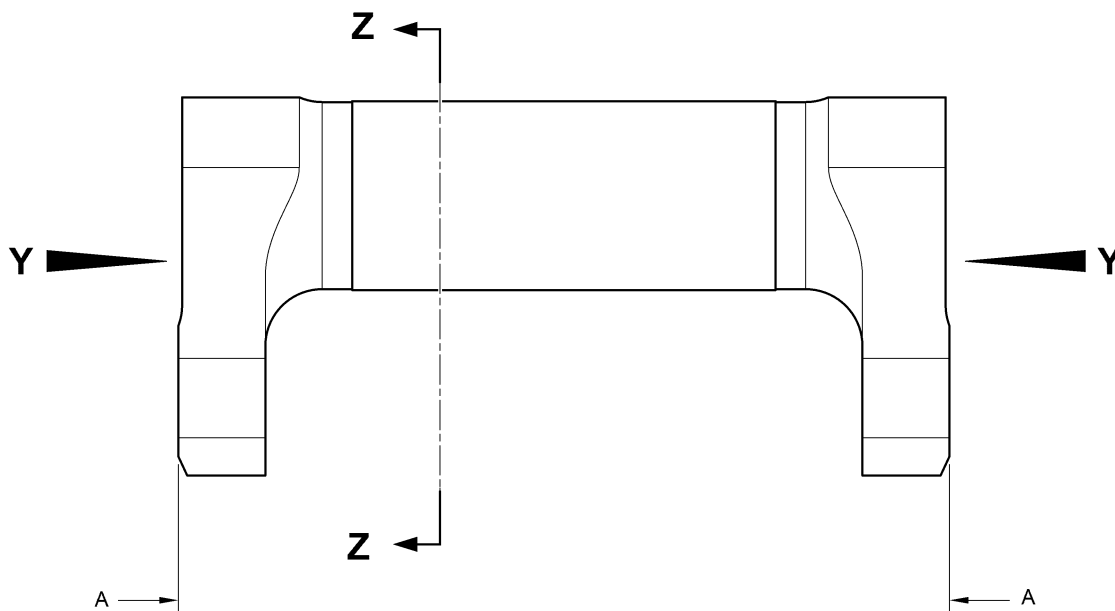

B
2 PLACES

SECTION **Z-Z**

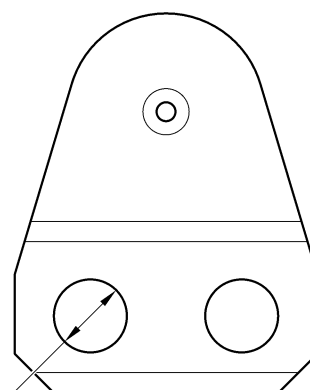

B
2 PLACES


VIEW **Y**

A321-T-321222-0026-00

Штифт замка убранного положения (5-400A) – Защитная обработка

Рисунок 637

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

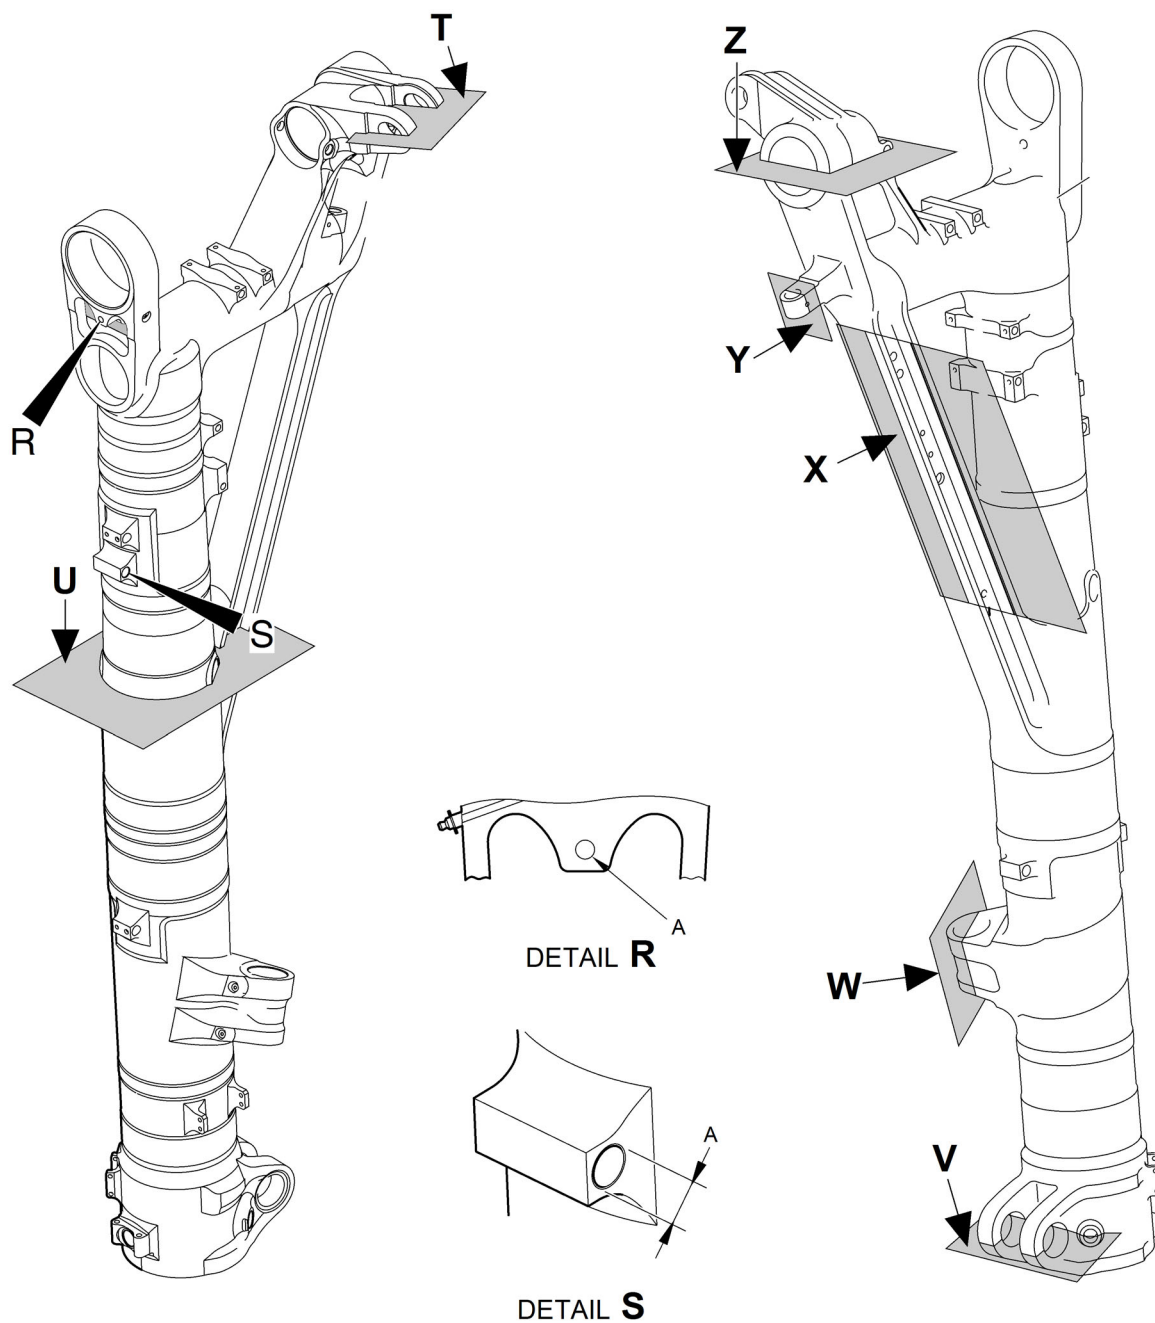

FOR ALL SECTION VIEWS SEE SHEET 2

A320-T-321222-0027


Подборка корпуса стойки (20-90В и 20-100В) – Защитная обработка

Рисунок 638 – Лист 1

32-12-22

Стр. 671
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

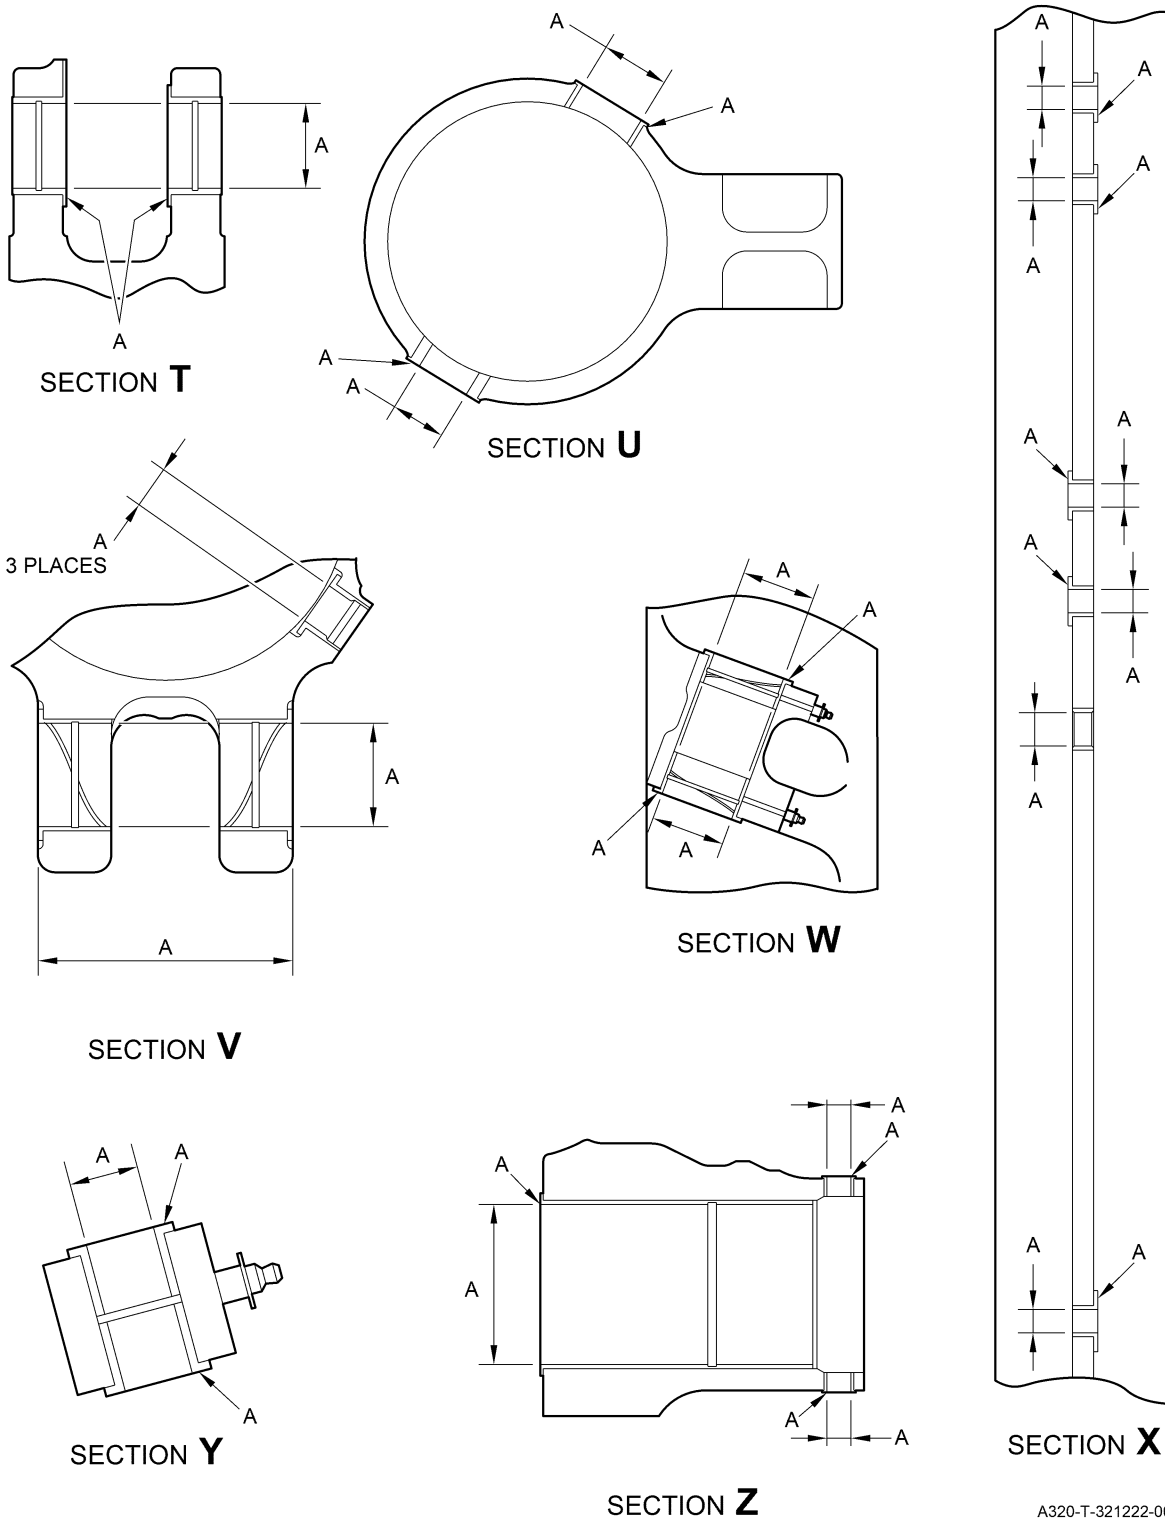


Подборка корпуса стойки (20-90В и 20-100В) – Защитная обработка

Рисунок 638 – Лист 2

A320-T-321222-0028


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

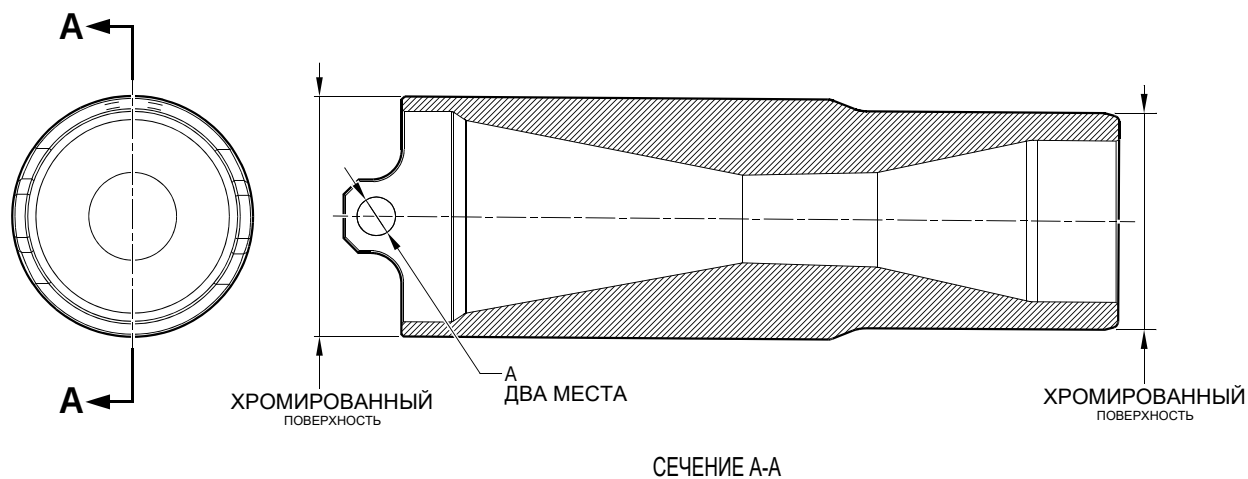

A321-T-32-12-22-124-0


Передний штифт навески (1-60A) – Защитная обработка
Рисунок 639

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

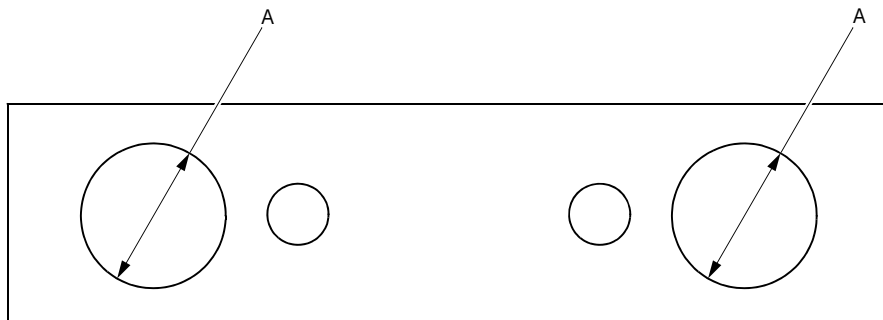

A321-T-32-12-22-131-00


Проставка (4-180) – Защитная обработка
Рисунок 640

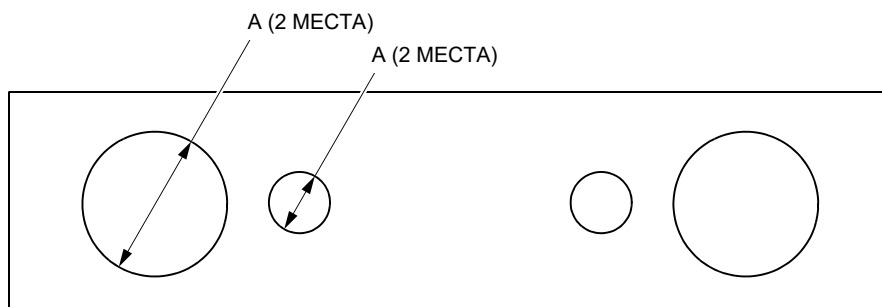


A321-T-32-12-22-132-00

Проставка подкоса (4-180A) – Защитная обработка
Рисунок 641

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

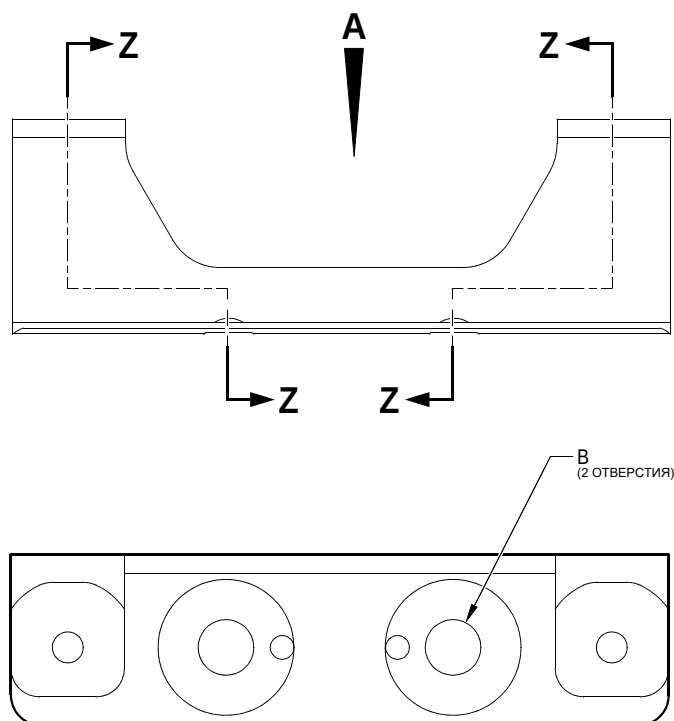

ВИД А

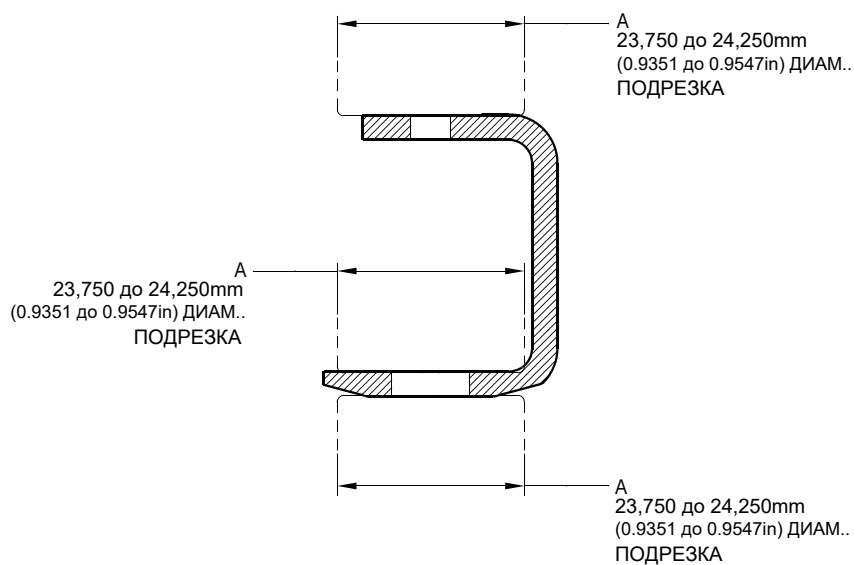



СЕЧЕНИЕ Z-Z

ТИПОВО

A321-T-32-12-22-106-0

Кронштейн (4-210) – Защитная обработка
Рисунок 642

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

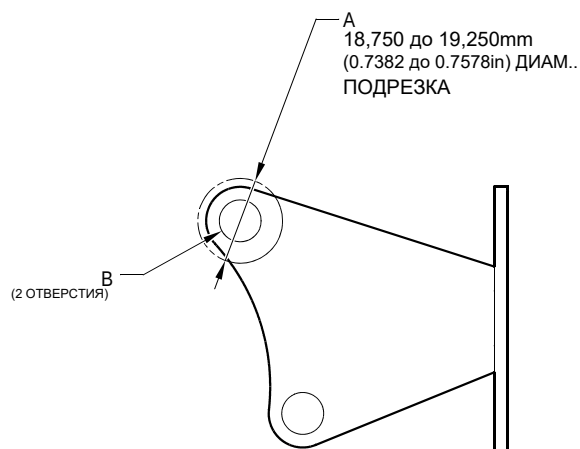
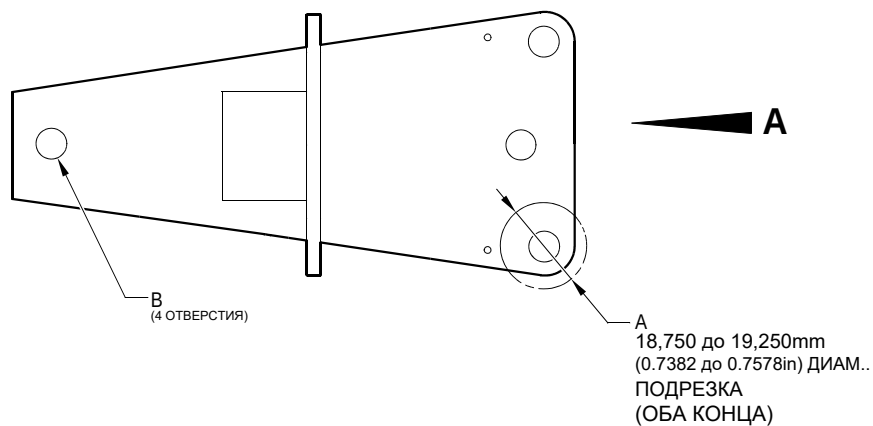


ВИД А


A321-T-32-12-22-103-0

Кронштейн (9-150) – Защитная обработка
Рисунок 643


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

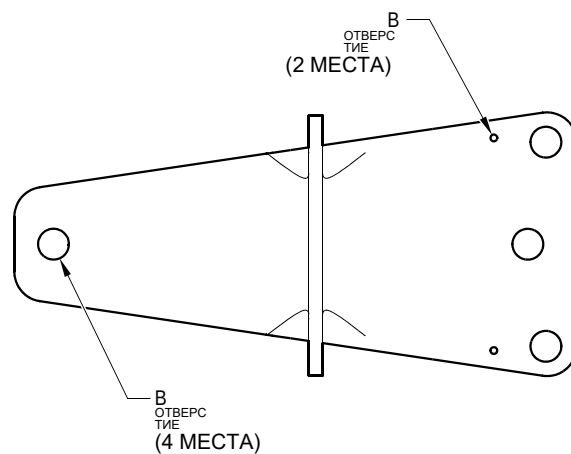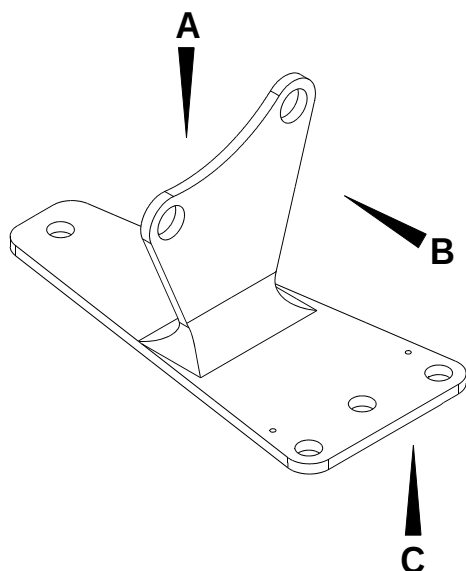

ВИД А

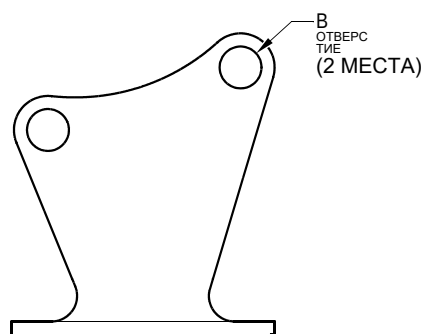

ВИД В

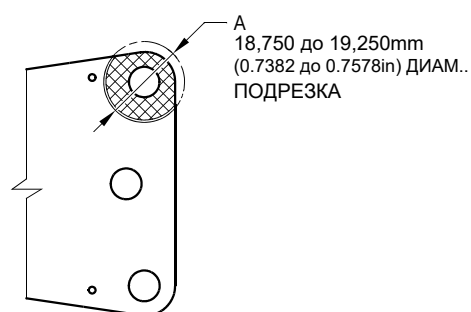


ВИД С


A321-T-32-12-22-105-0

Кронштейн (9-150А) – Защитная обработка
Рисунок 644

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

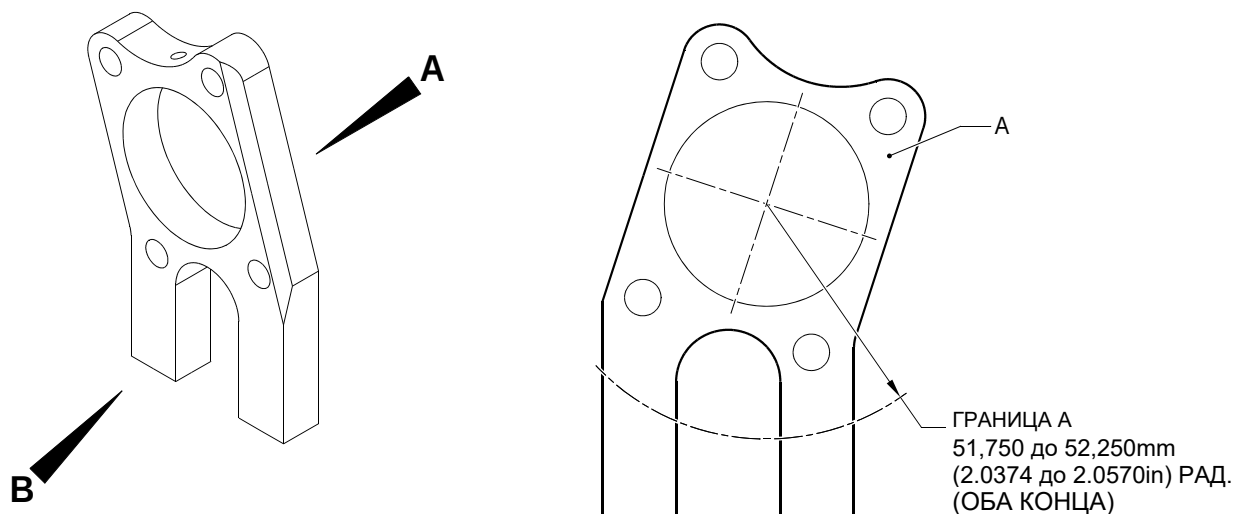

ВИД А


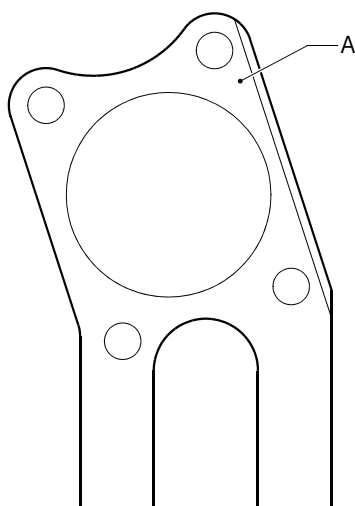


ВИД В


A321-T-32-12-22-102-0

Проставка (9-190) – Защитная обработка
Рисунок 645


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

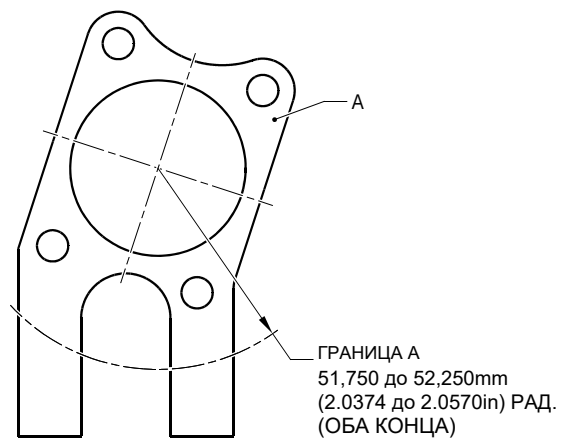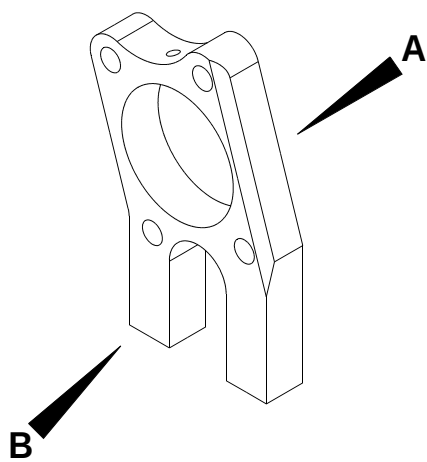

ВИД А

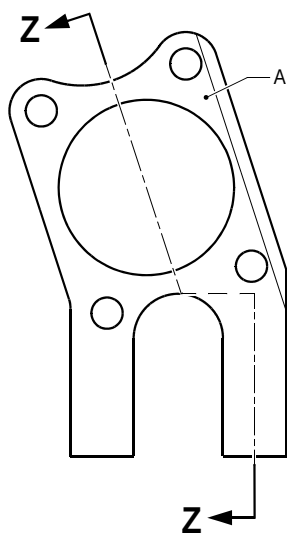

ВИД В

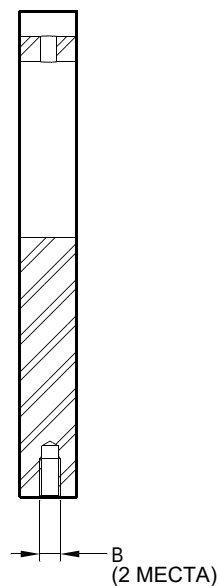


СЕЧЕНИЕ Z-Z


A321-T-32-12-22-104-0

Проставка (9-190А) – Защитная обработка
Рисунок 646

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

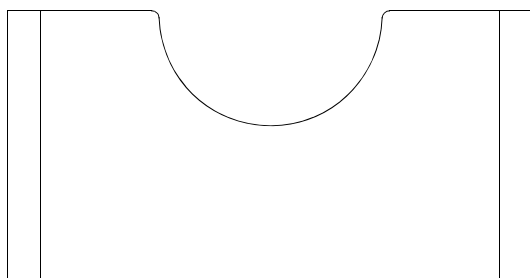

A

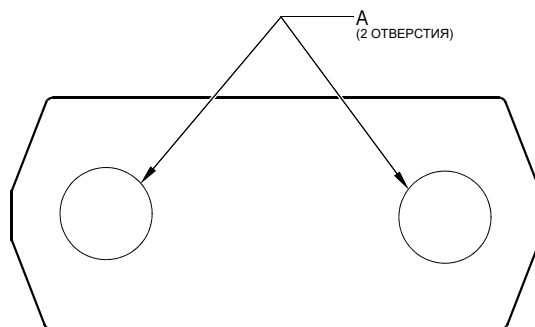


ВИД А

A321-T-32-12-22-101-0

Проставка (11-30) – Защитная обработка
Рисунок 647


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

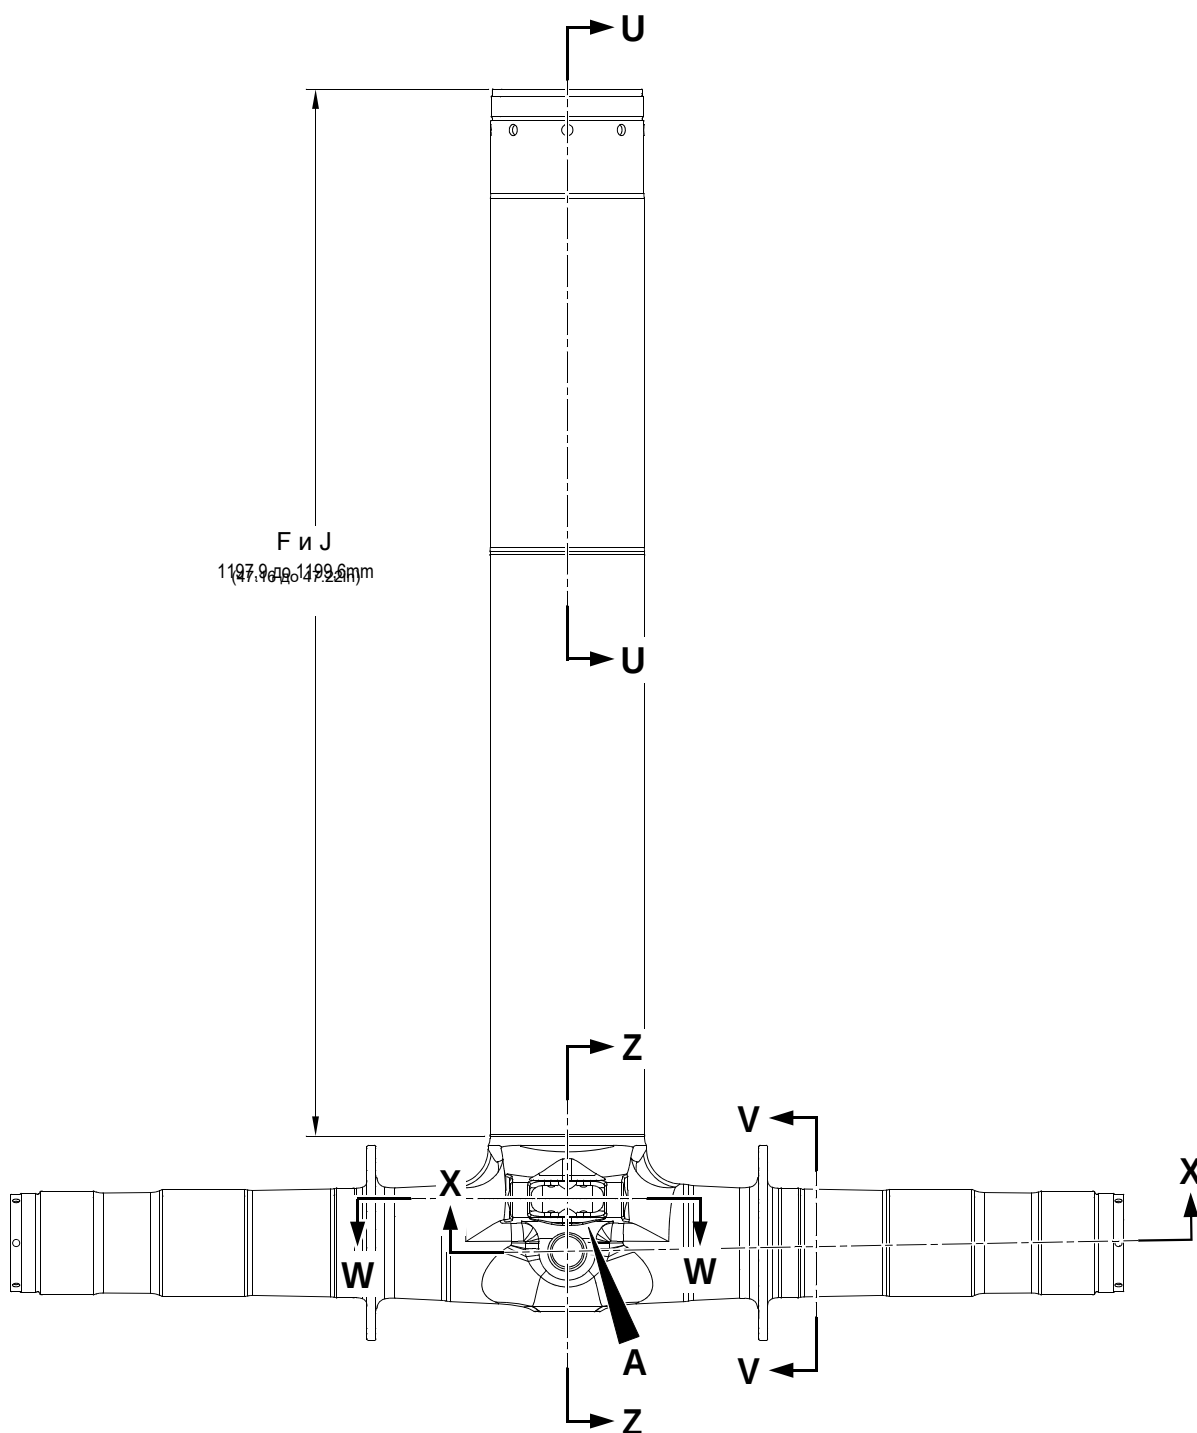

A321-T-32-12-22-153-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

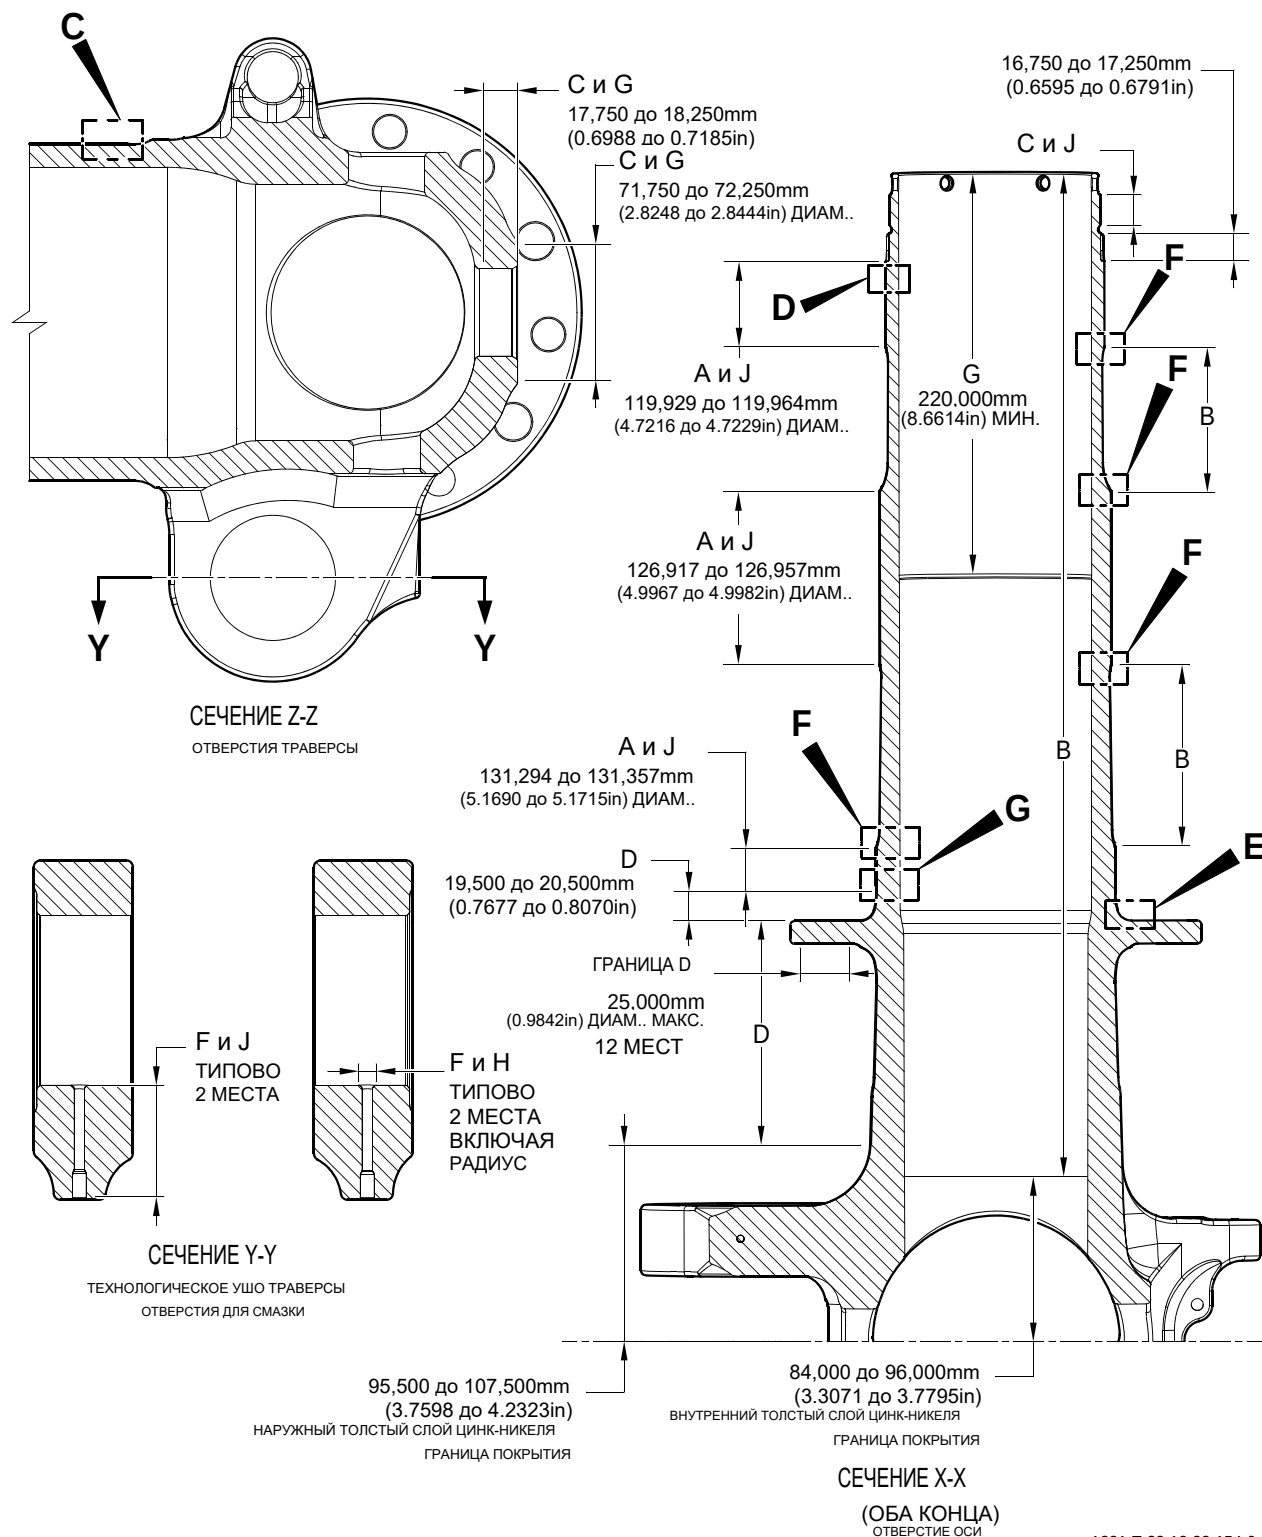

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка

Рисунок 648 – Лист 2

СЕЧЕНИЕ W-W

- 69,750 до 70,250mm С и G ТИПОВО 2 МЕСТА
- (2.7401 до 2.7657in) ДИАМ.. ТИПОВО 2 МЕСТА
- 5,000 до 7,000mm J (0.1968 до 0.2755in)
- ТИПОВО 2 МЕСТА
- 19,000 до 21,000mm (0.7481 до 0.8267in) ТИПОВО 2 МЕСТА
- С и G 61,750 до 62,250mm (2.4310 до 2.4508in) ДИАМ.. ТИПОВО 2 МЕСТА
- С и G 23,400mm (0.9213in) МИН. ТИПОВО 2 МЕСТА С ФАСКОЙ
- G 6,50 до 6,70mm (0.256 до 0.263in) ДИАМ.. ТИПОВО 4 МЕСТА
- С и G 38,750 до 39,250mm (1.5256 до 1.5453in) ДИАМ.. ТИПОВО 2 МЕСТА
- ПОДРЕЗКА
- 13,000mm (0.5118in) ДИАМ.. ПОДРЕЗКА С ФАСКОЙ
- J
- ВИД А




СЕЧЕНИЕ V-V

- 30,750 до 31,250mm G (1.2108 до 1.2303in) ДИАМ.. ПОДРЕЗКА ТИПОВО 12 МЕСТ ВКЛЮЧАЯ ФАСКА
- Т
- С и J ТИПОВО 12 МЕСТ
- А

ОБРАБОТКА ТОРМОЗНОЙ ФЛАНЦЫ
A321-T-32-12-22-155-0

Стр. 683
Mar 18/2025



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

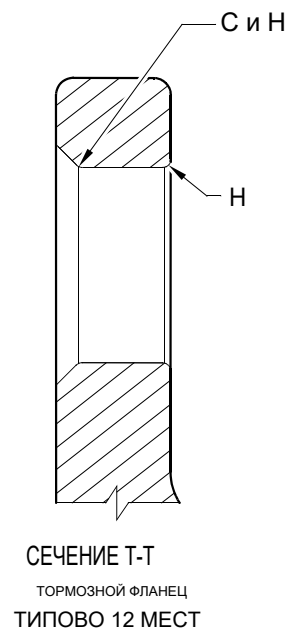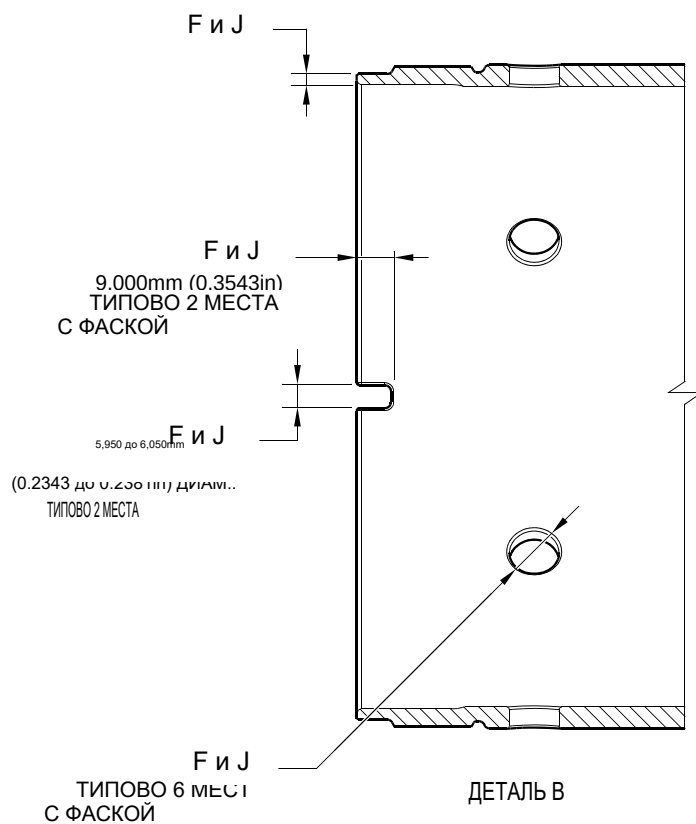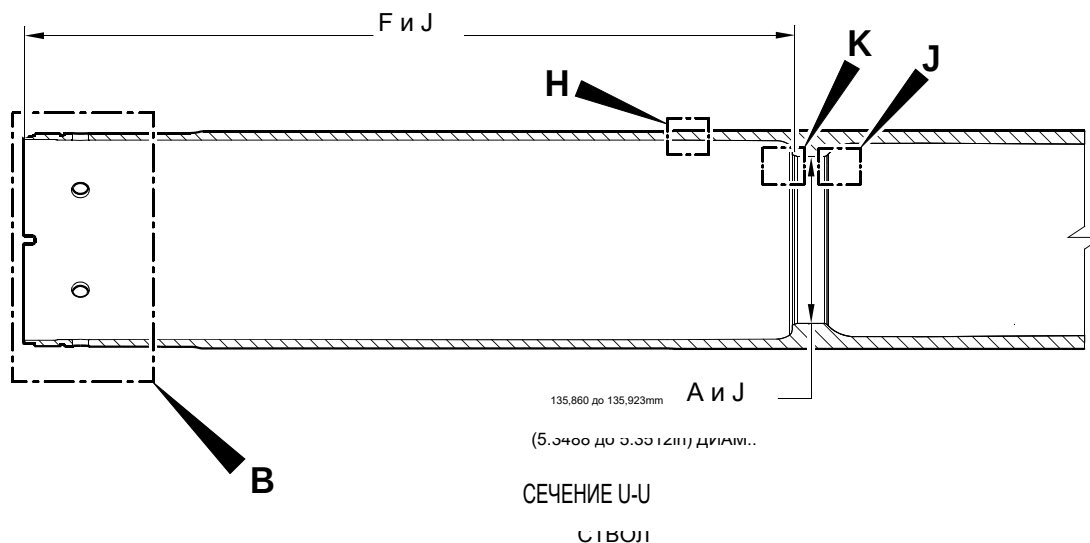

A321-T-32-12-22-156-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 4


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

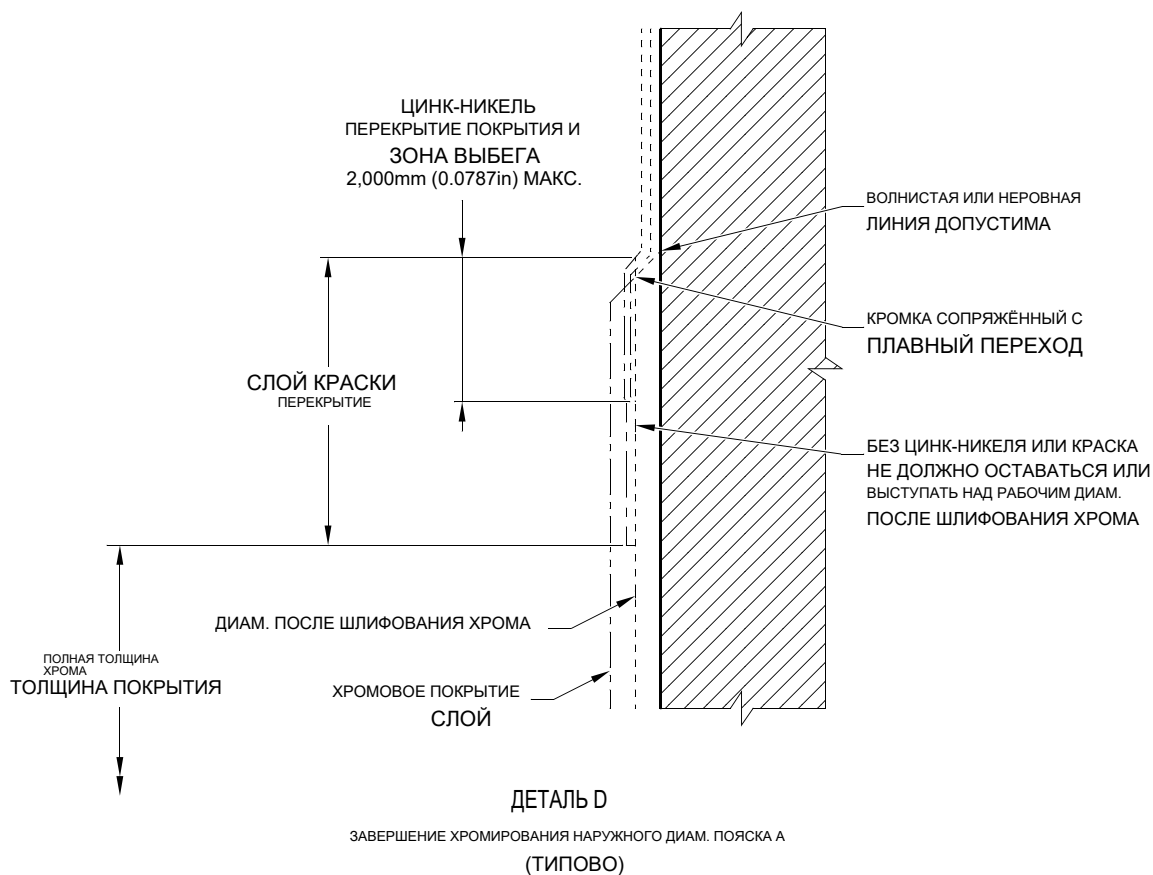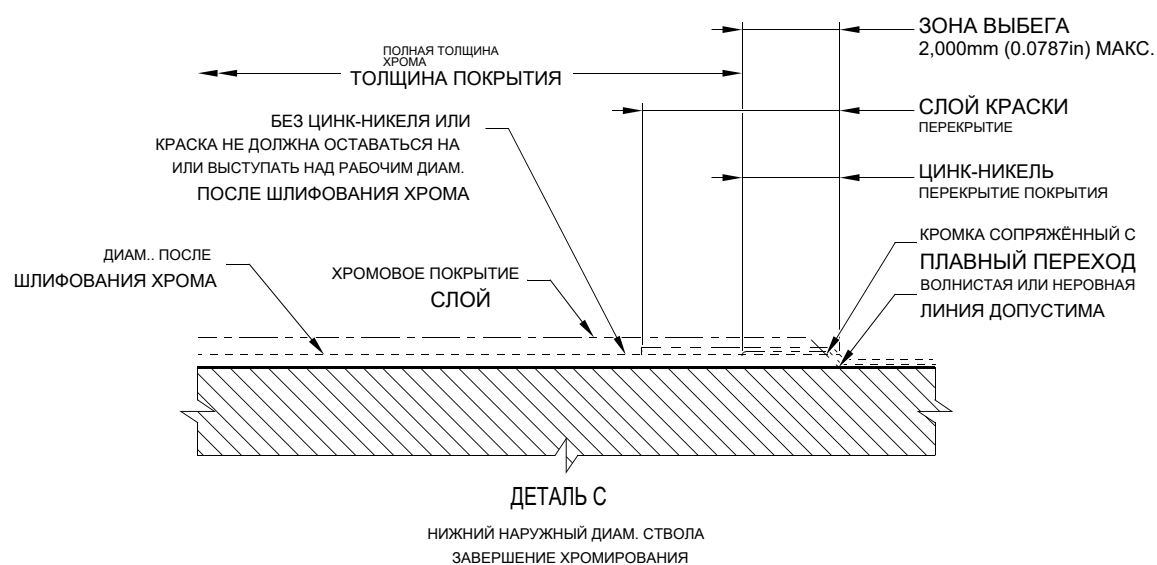


A321-T-32-12-22-157-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 5

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

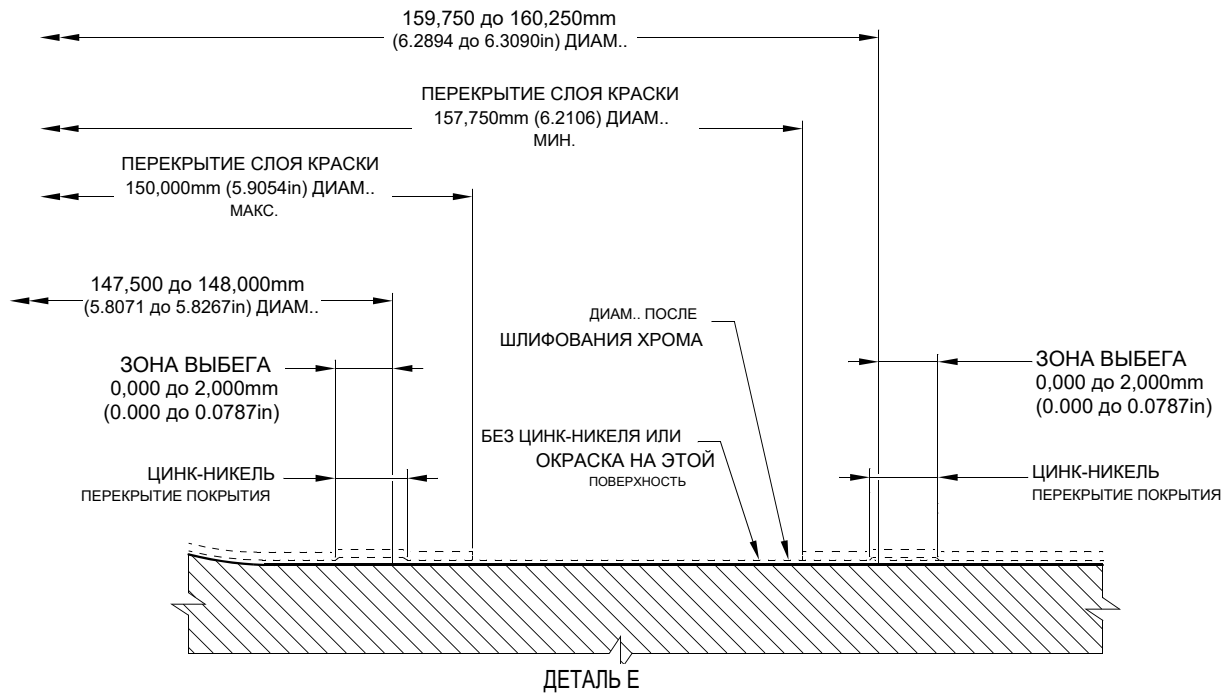

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ ТОРЦА ТОРМОЗНОГО ФЛАНЦА
(ТИПОВО)

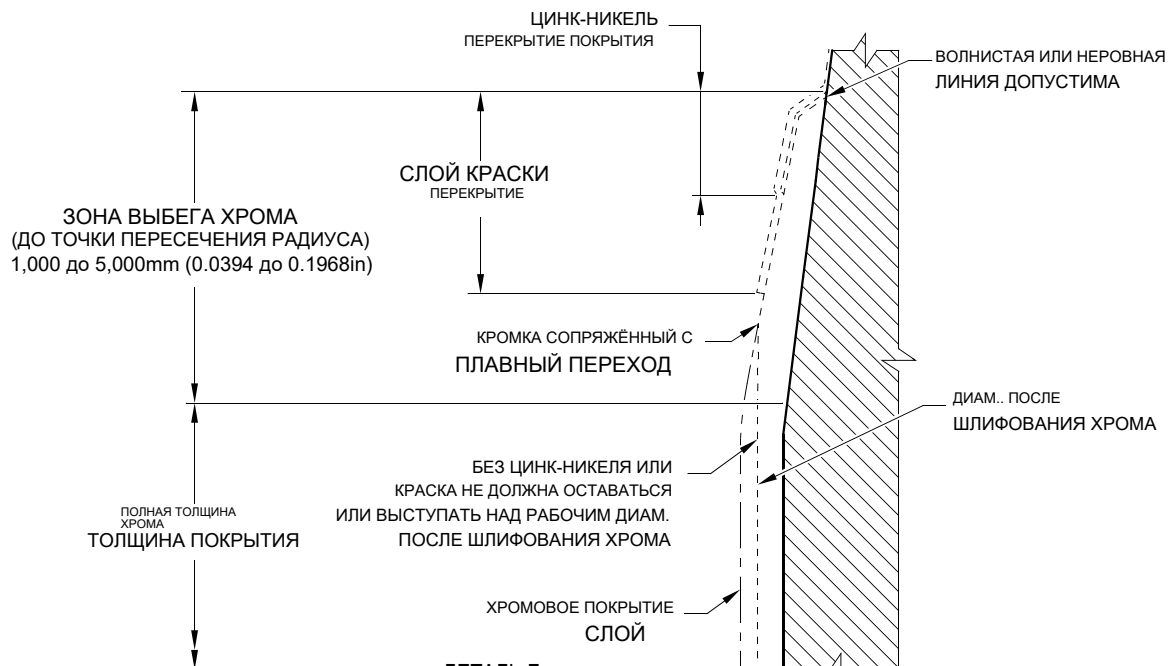


ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ ПОЯСКОВ А,В,С
(ТИПОВО)

A321-T-32-12-22-158-0


Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 6

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

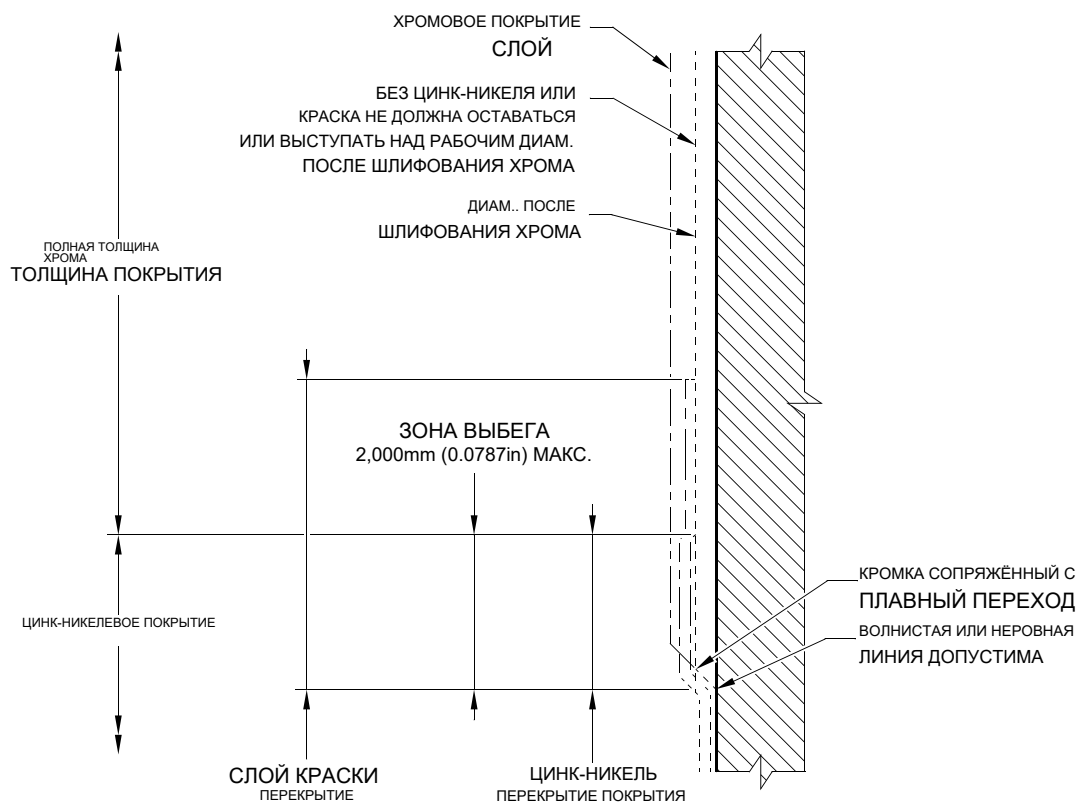

ДЕТАЛЬ G

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ ВНУТР. ДИАМ. ПОЯСКА С
(ТИПОВО)

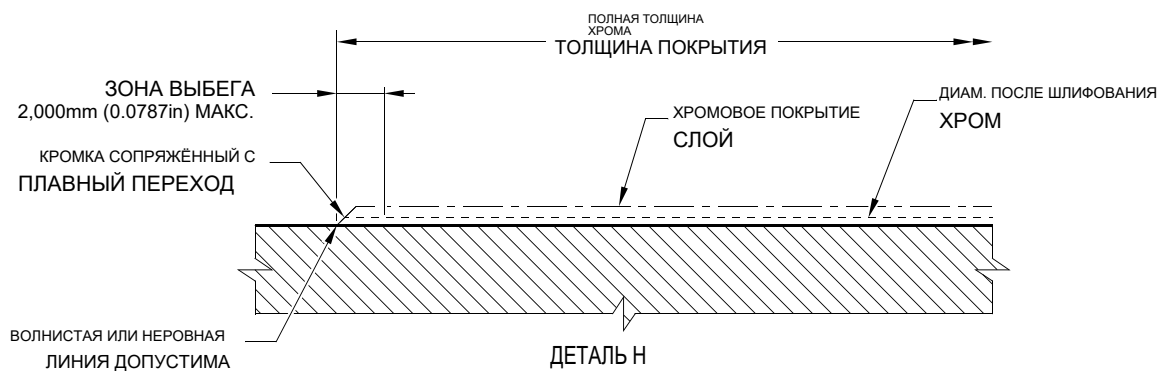



ДЕТАЛЬ H

ВЕРХНИЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМ. СТВОЛА
ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ

A321-T-32-12-22-159-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 7


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

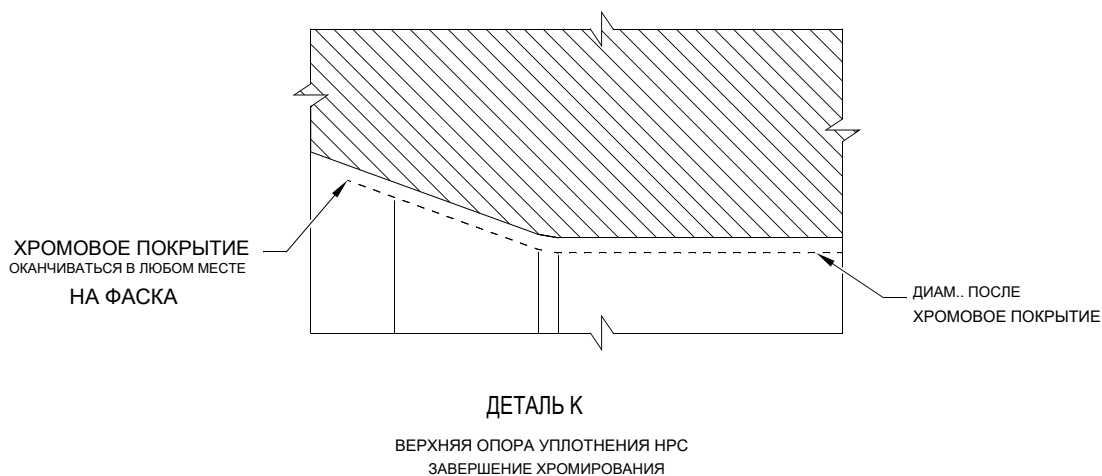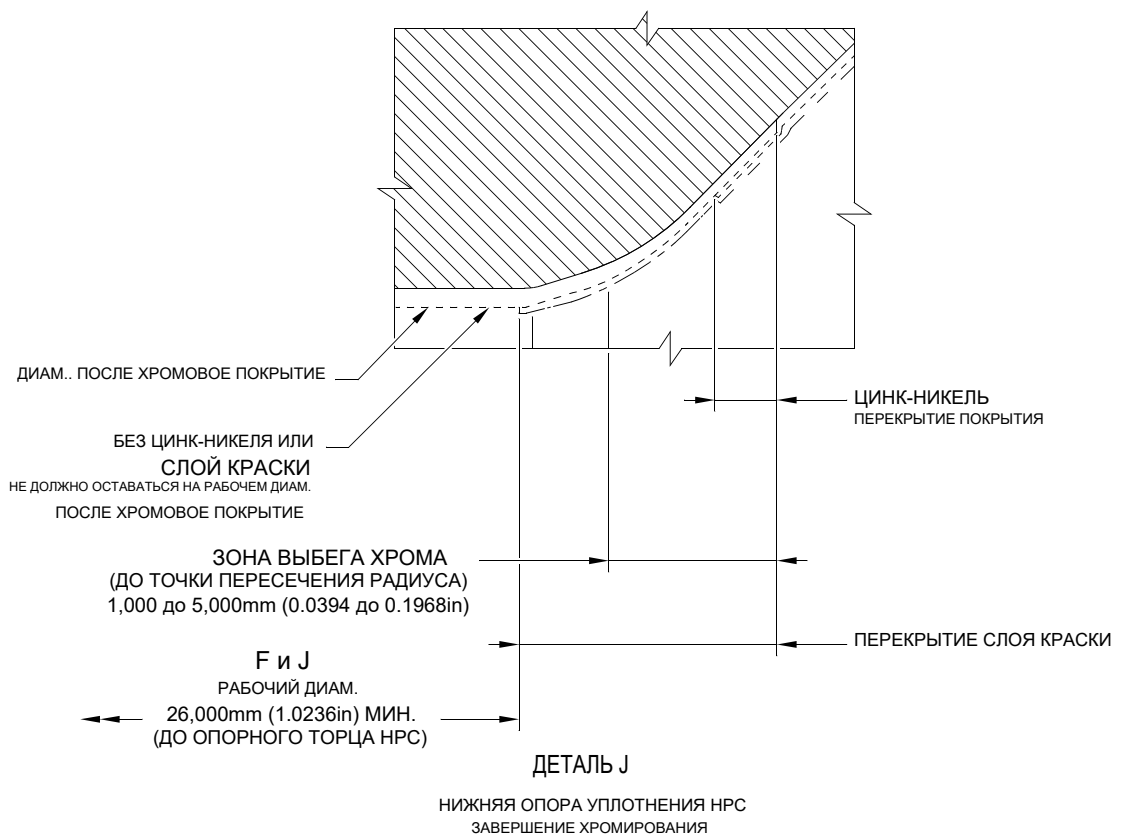

A321-T-32-12-22-160-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 8


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

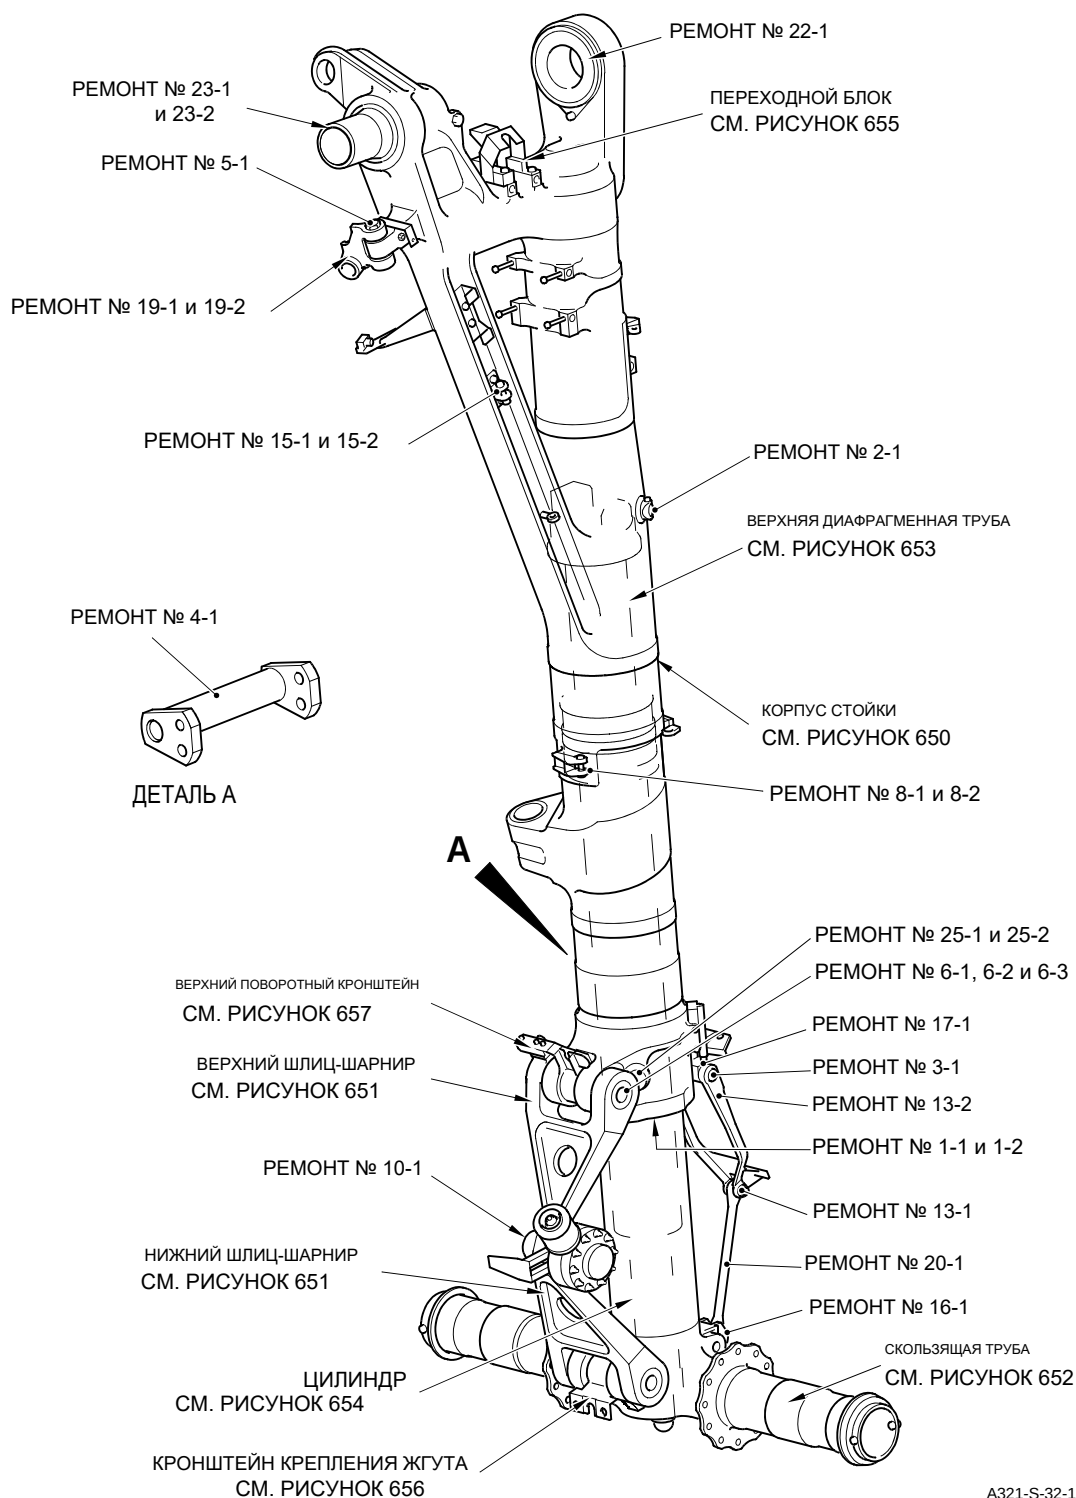

A321-S-32-12-22-008-8

Допустимые ремонты – Ключевая схема
Рисунок 649


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

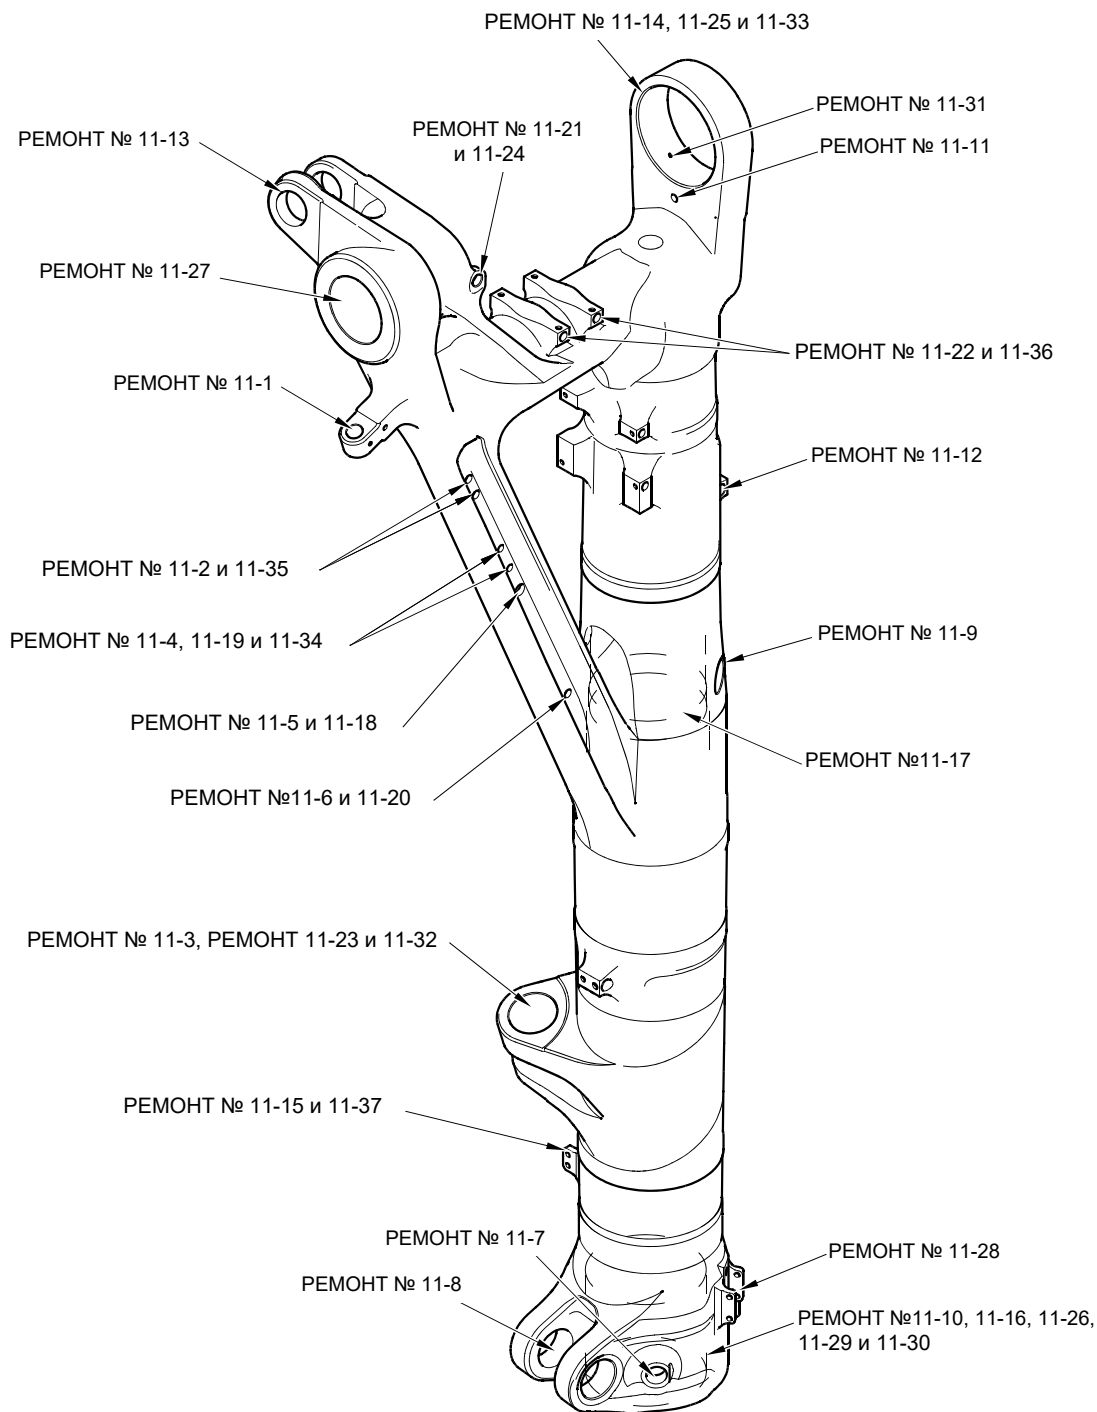

A321-S-32-12-22-063-2

Ремонты корпуса стойки – Ключевая схема
Рисунок 650


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

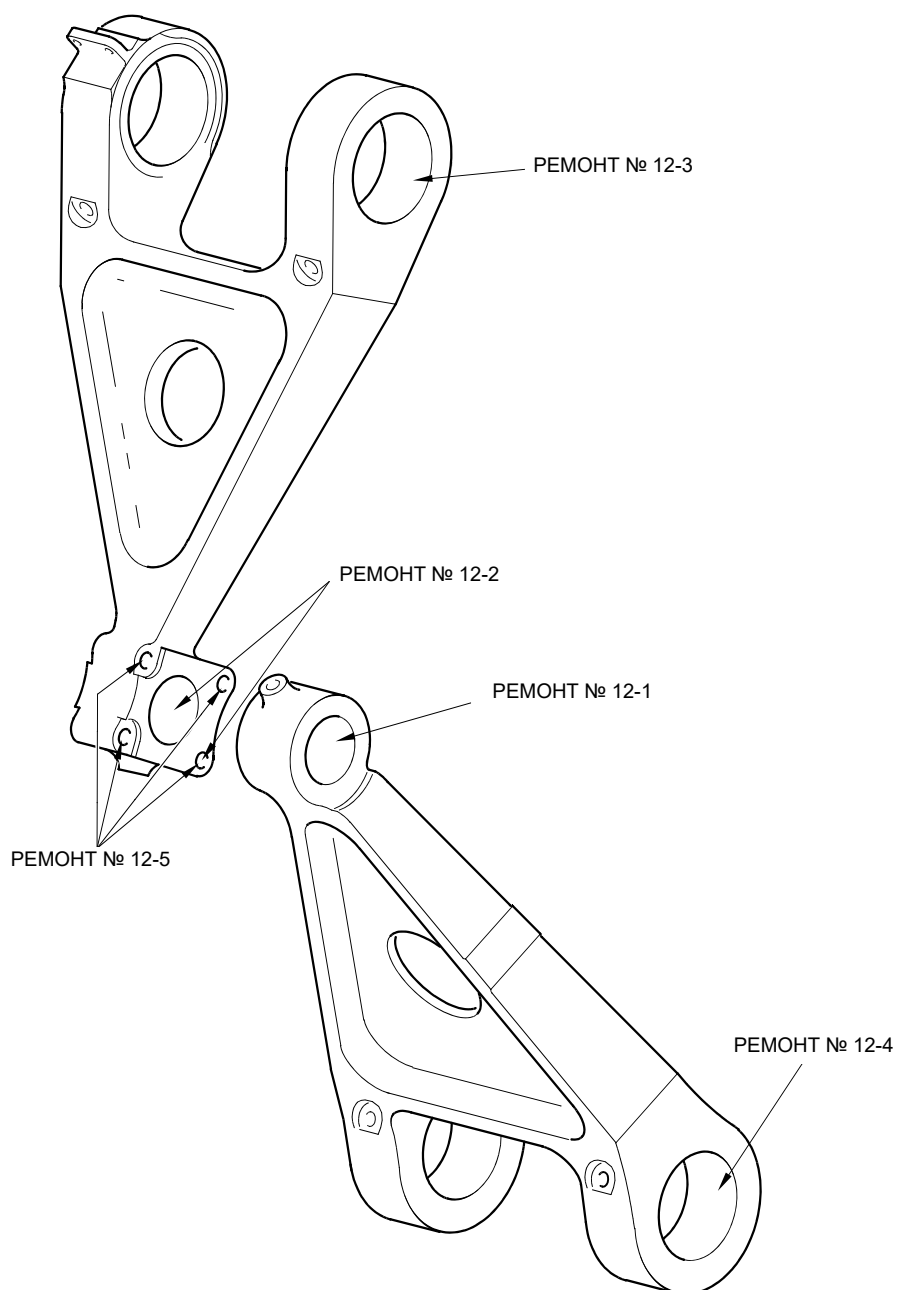

A321-S-32-12-22-029-1

Ремонты шлиц-шарнира – Ключевая схема
Рисунок 651

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

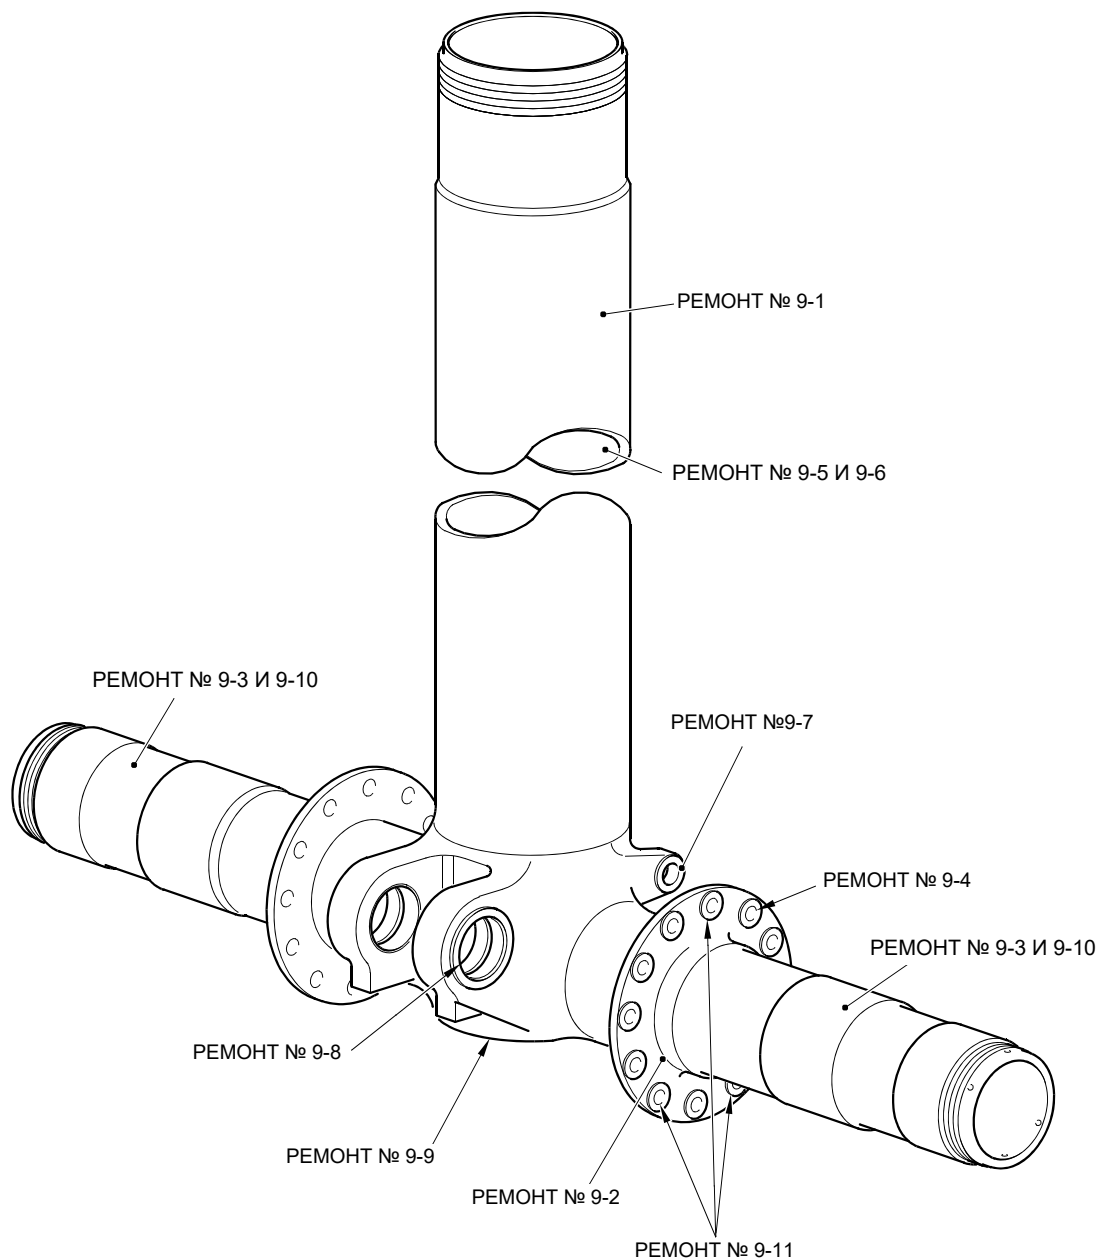


A321-S-32-12-22-055-1

Ремонты скользящей трубы – Ключевая схема

Рисунок 652

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

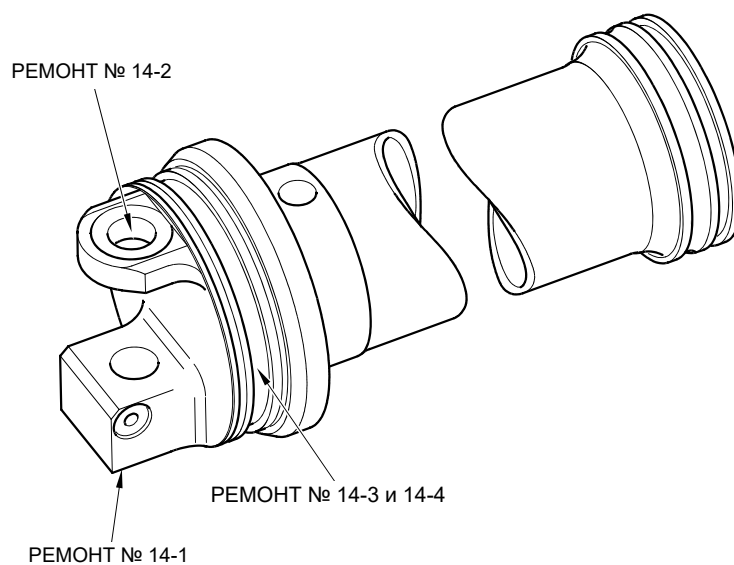

A321A5909-3


Ремонты верхней диафрагменной трубы – Ключевая схема

Рисунок 653

32-12-22

Стр. 697
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

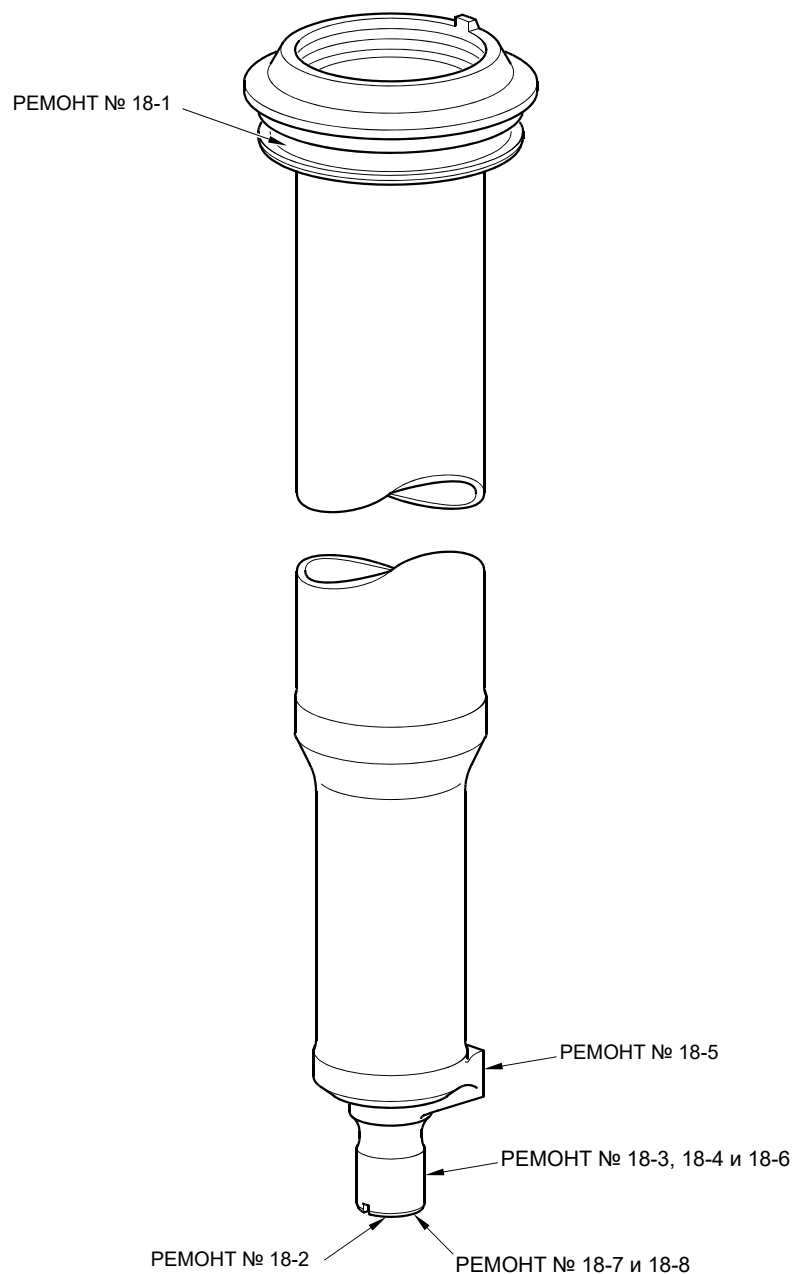


A321-S-32-12-22-043-2

Ремонты цилиндра – Ключевая схема

Рисунок 654

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

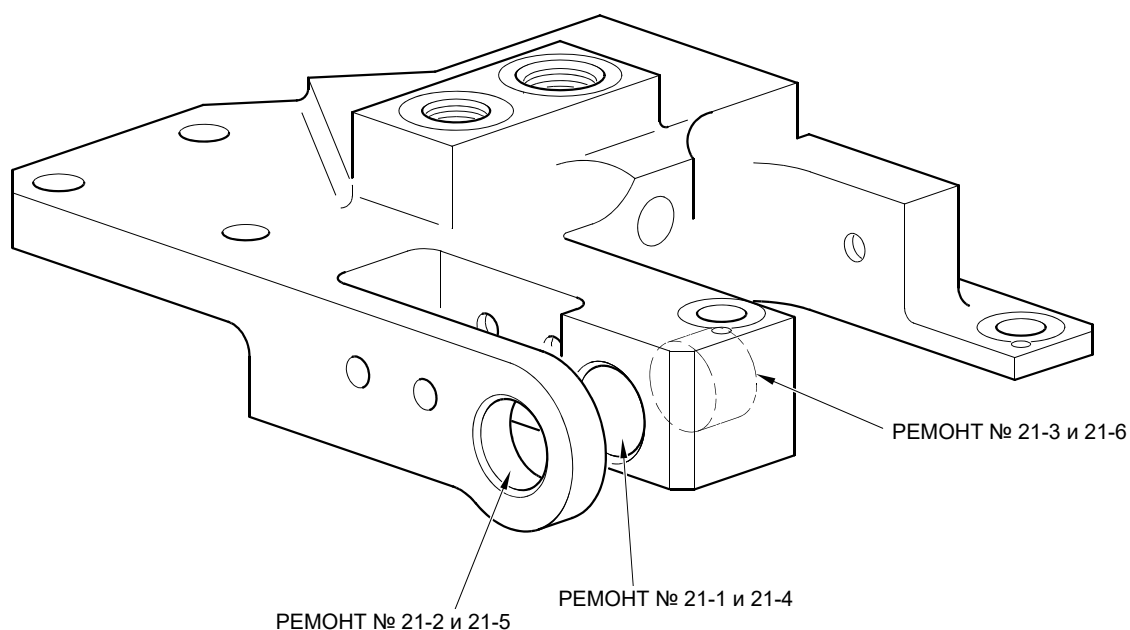


A321-S-32-12-22-014-1

Ремонты переходного блока – Ключевая схема

Рисунок 655


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

РЕМОНТ № 24-1

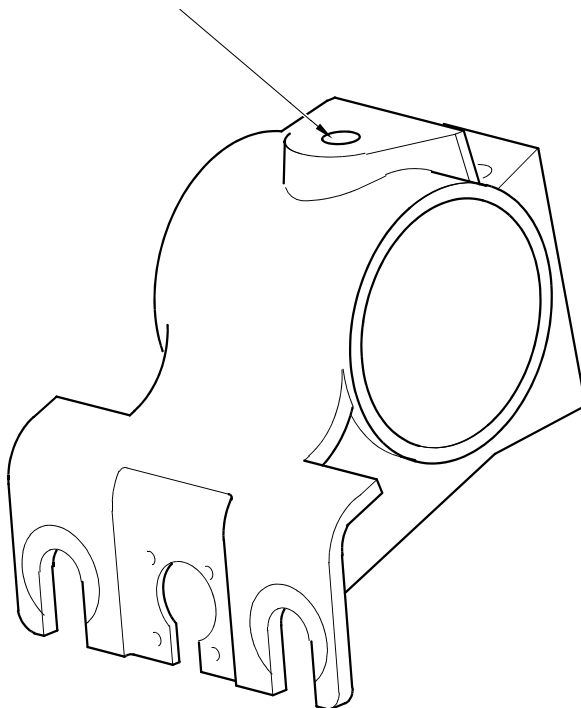

Ремонты кронштейна крепления жгута – Ключевая схема
Рисунок 656

A321-S-32-12-22-007-0



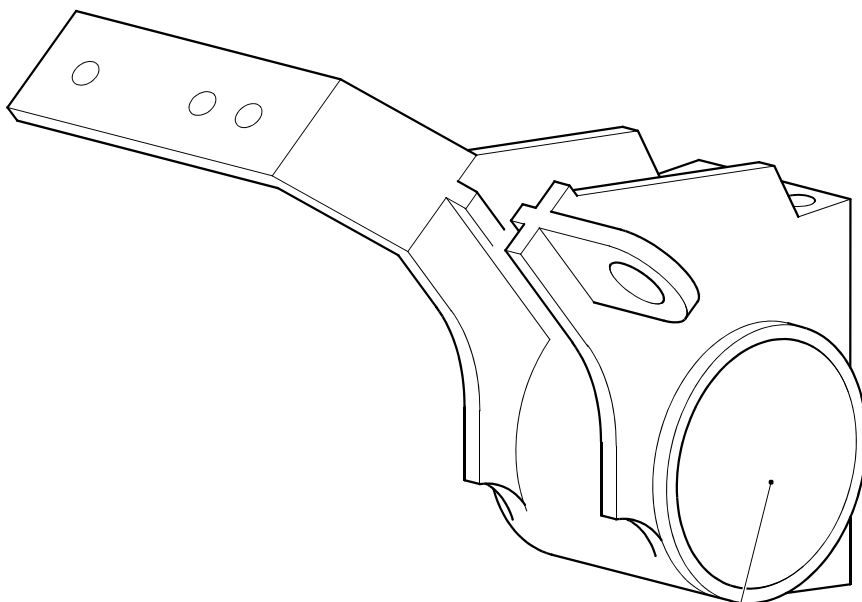


РЕМОНТ № 26-1

Ремонты верхнего поворотного кронштейна – Ключевая схема
Рисунок 657


A321-S-32-12-22-057-0

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

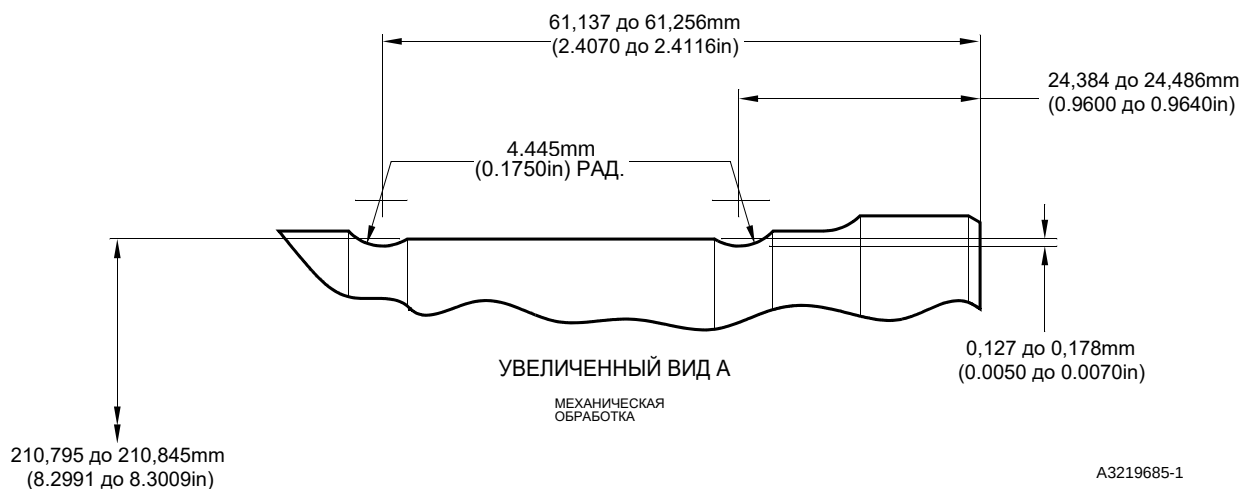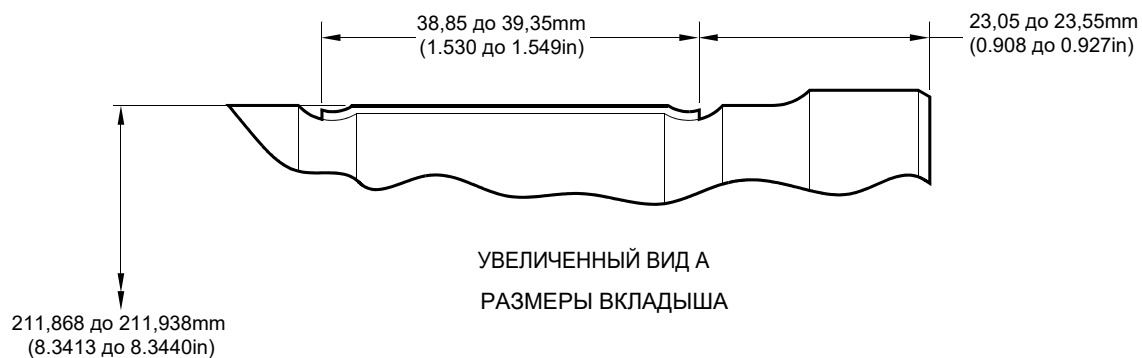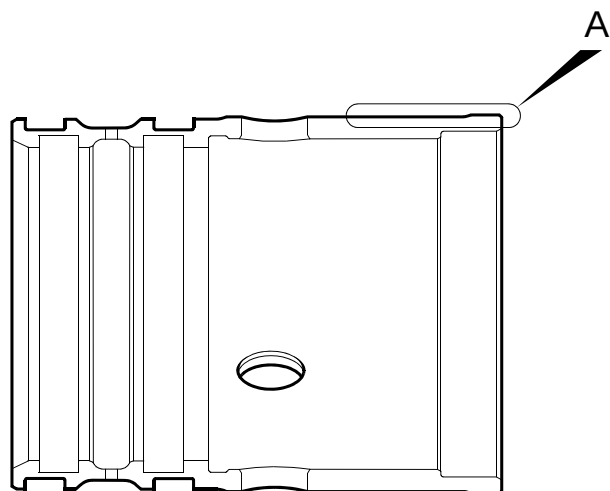

Ремонт под сборки нижнего подшипника
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

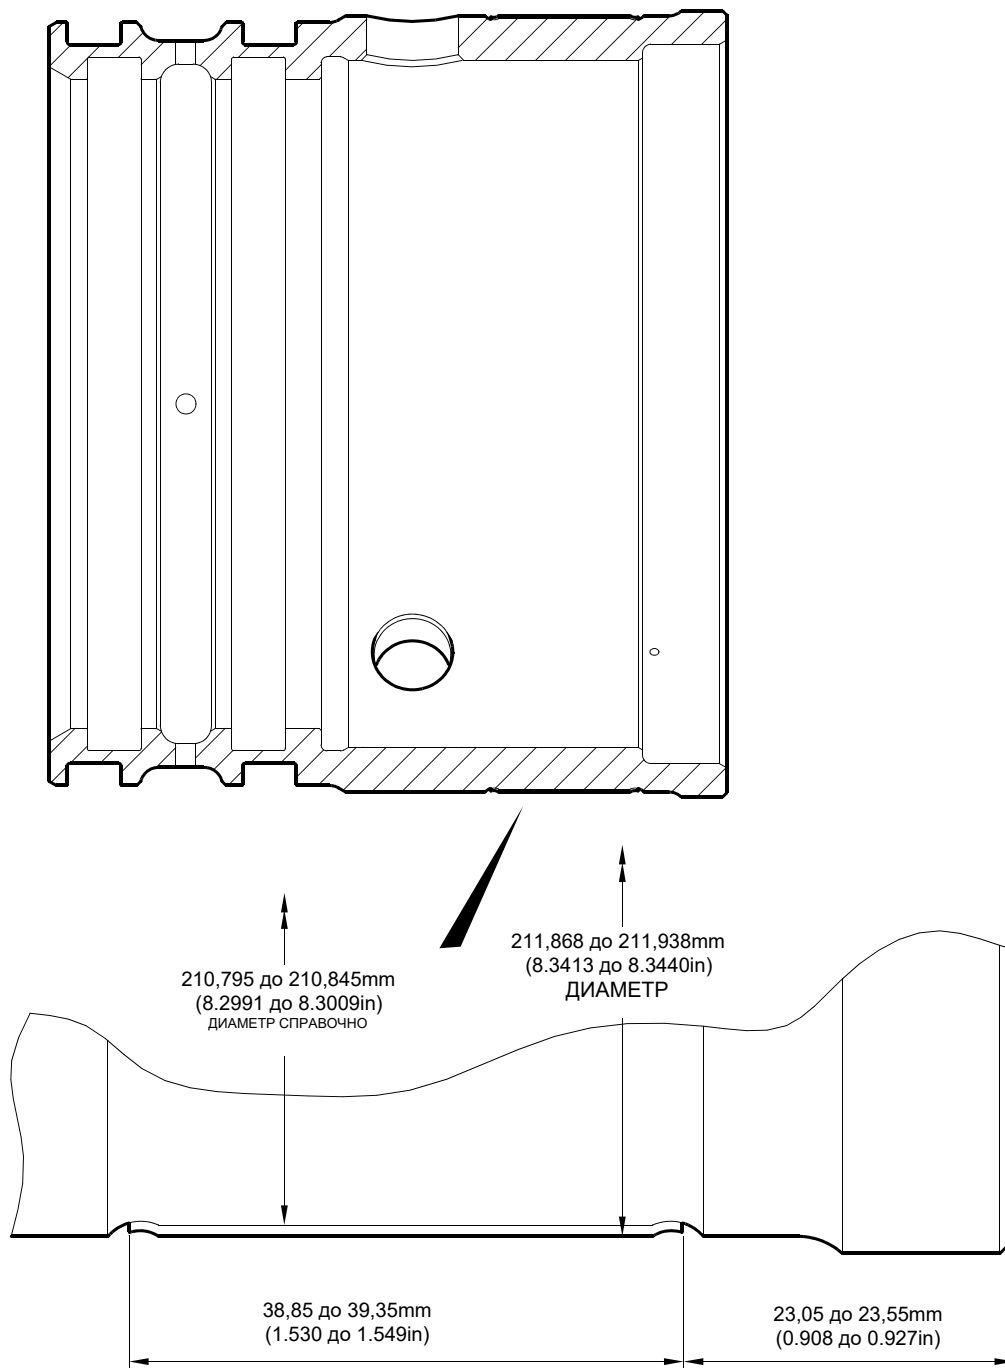

A321A2275-1


Ремонт под сборки нижнего подшипника
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

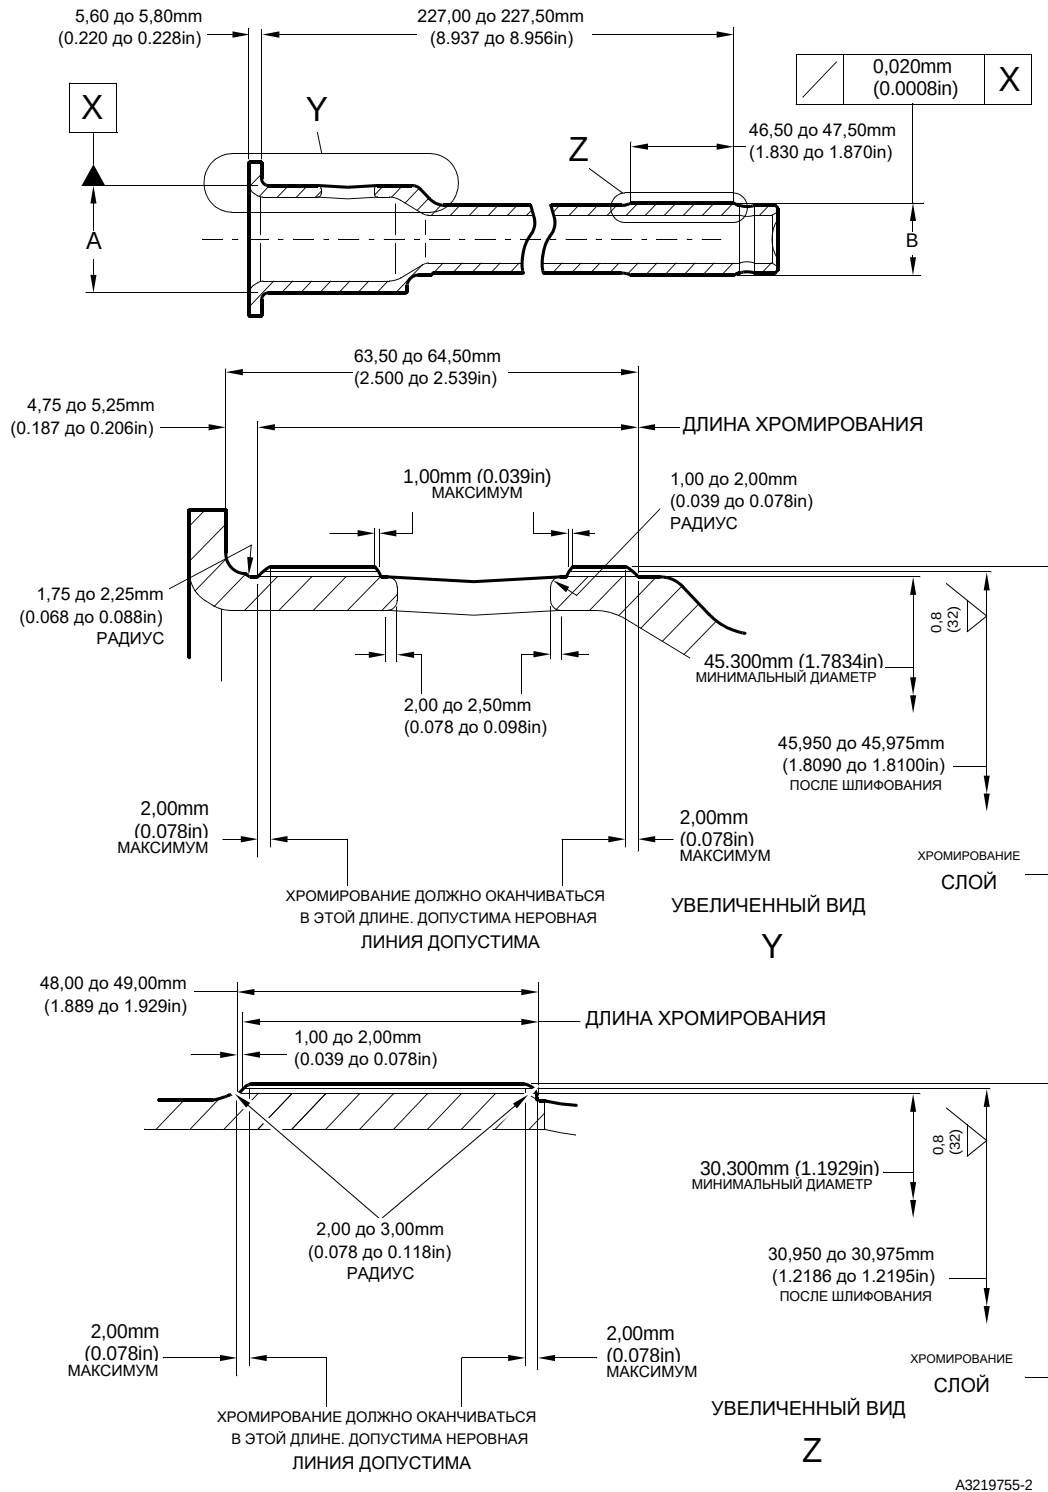

Ремонт штифта
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

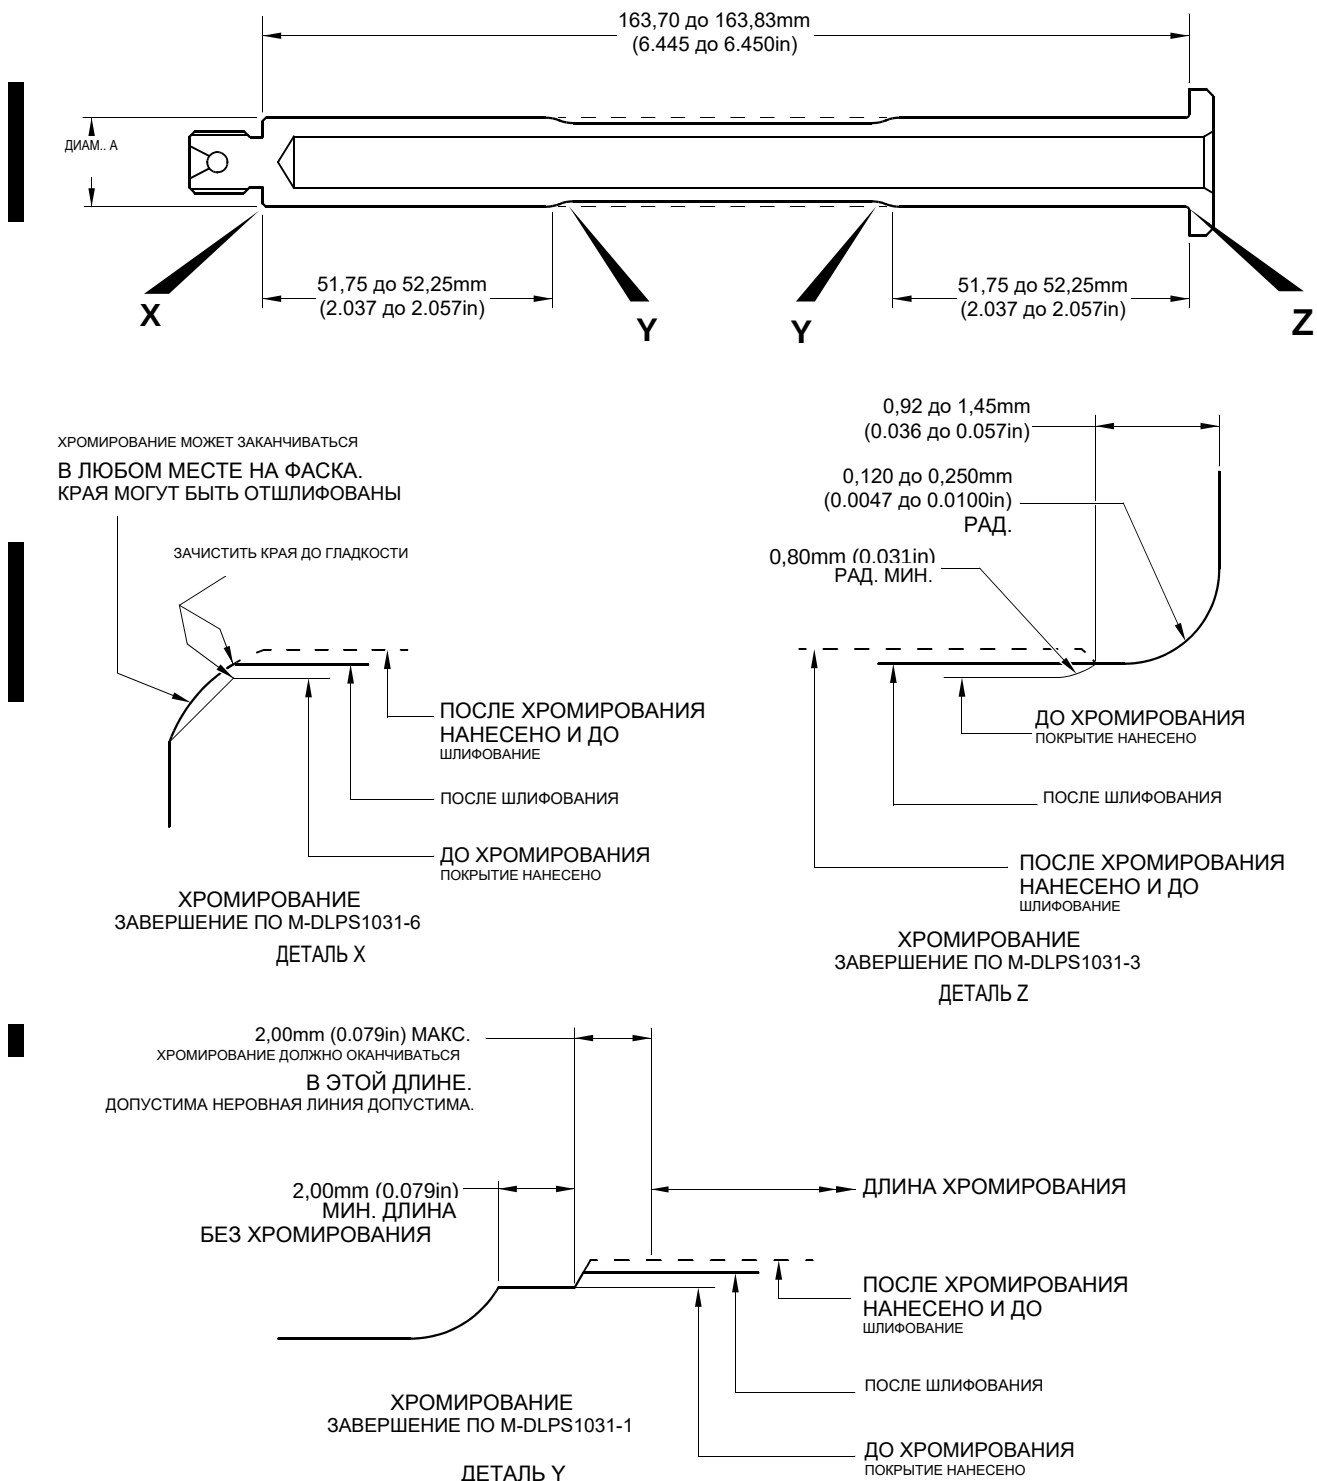


A321-S-32-12-22-099-0


Ремонт шарнирного штифта

Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

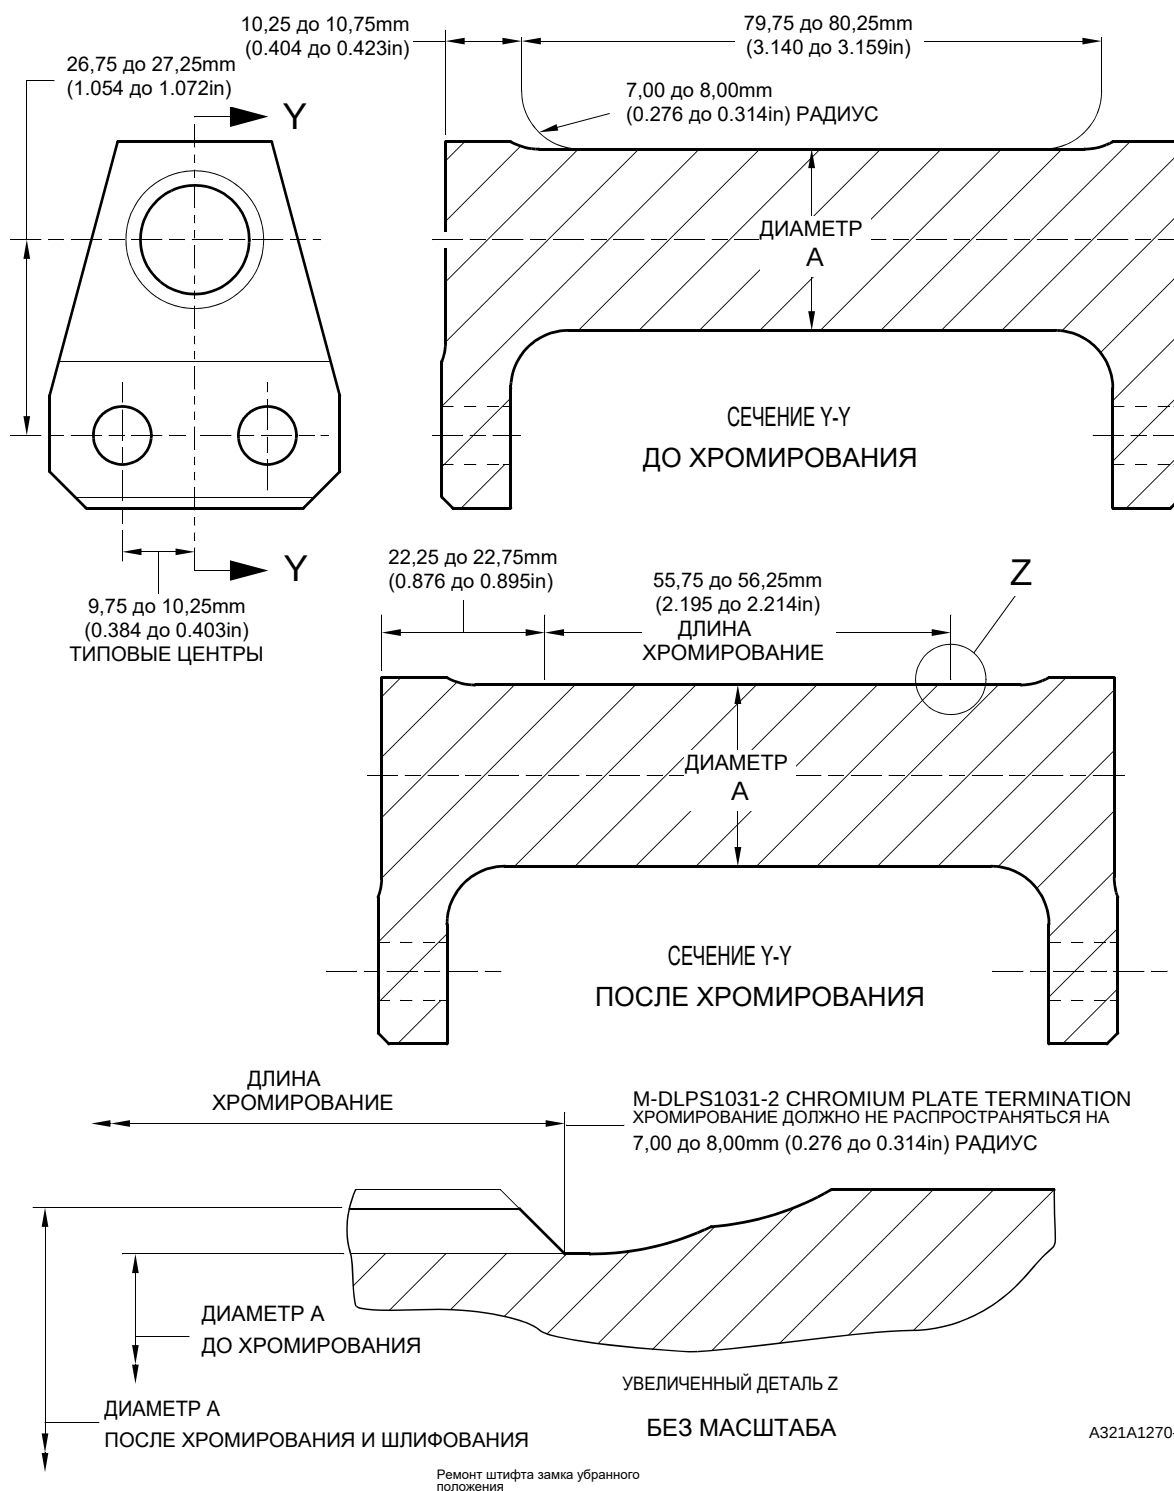

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

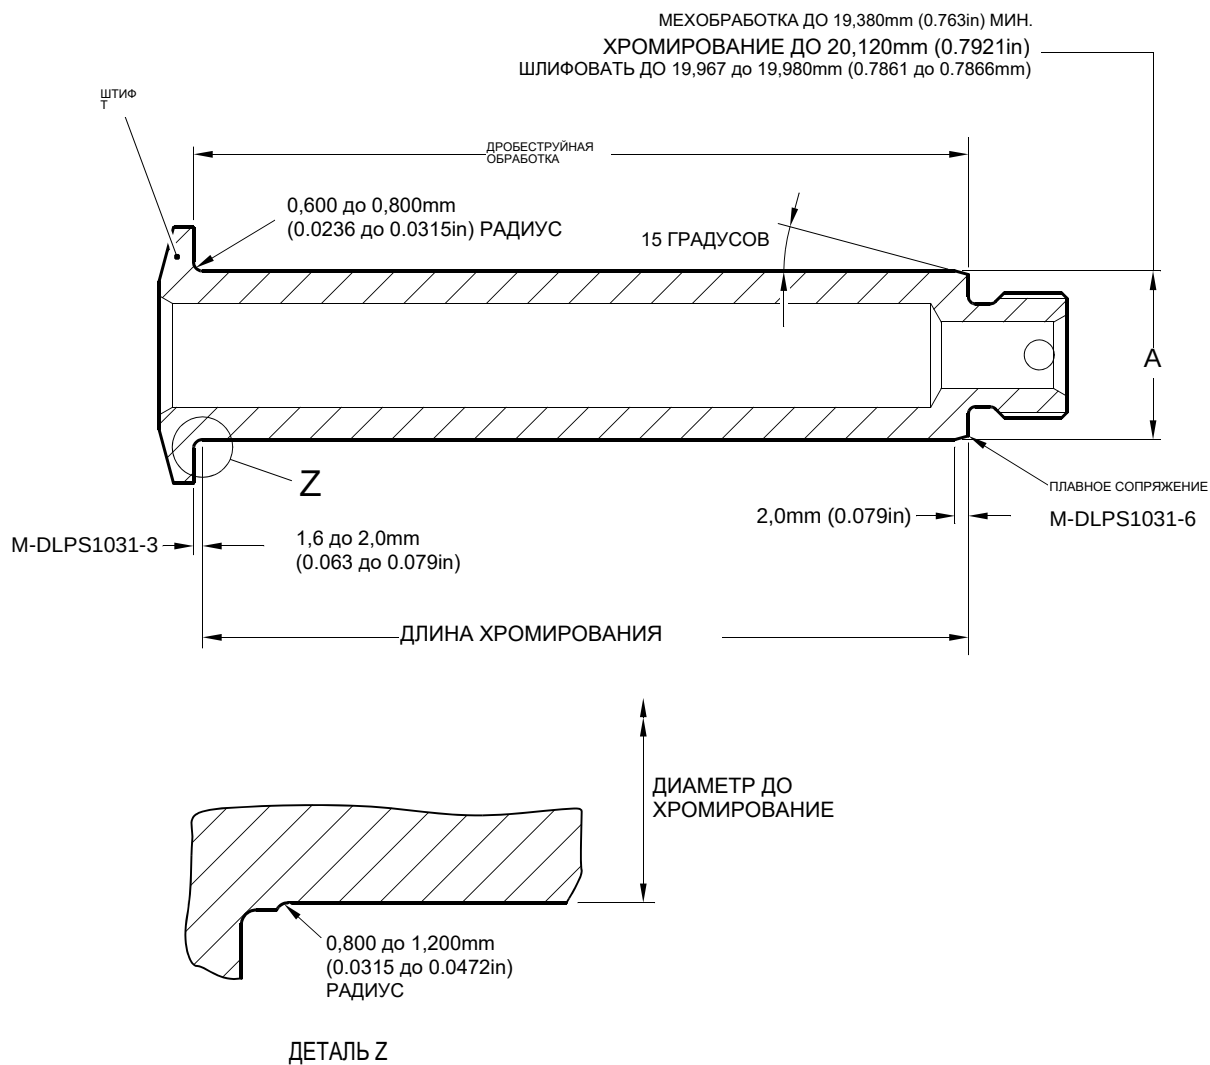



A321A2276-1

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 5-1
Стр. 602
Dec 9/2016

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

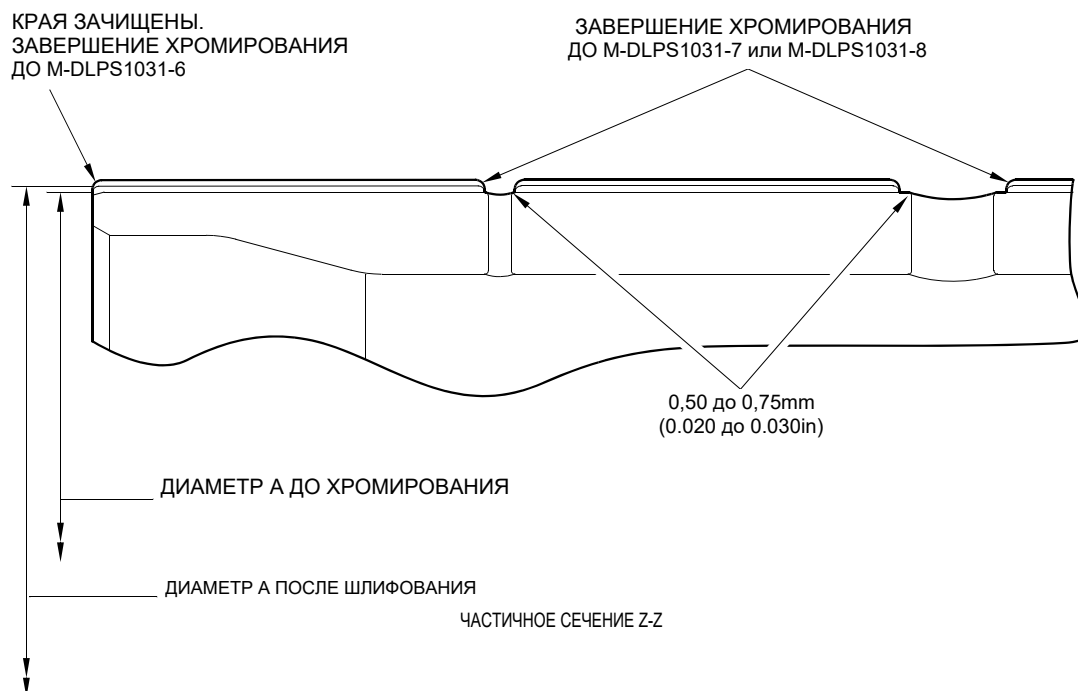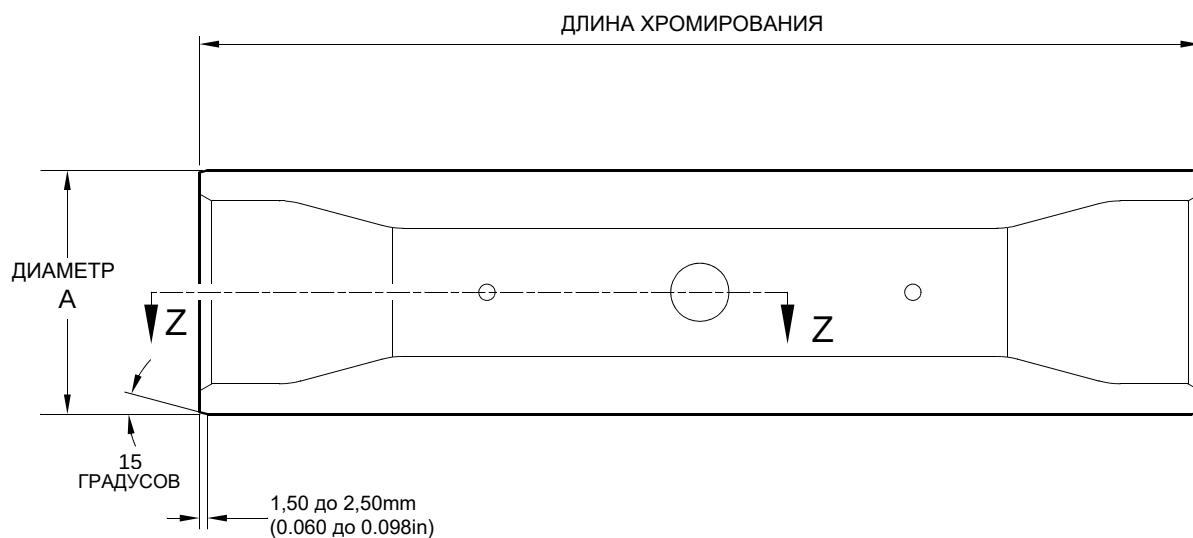


A321A2936-1

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 6-1
Стр. 603
Dec 6/2019

32-12-22



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

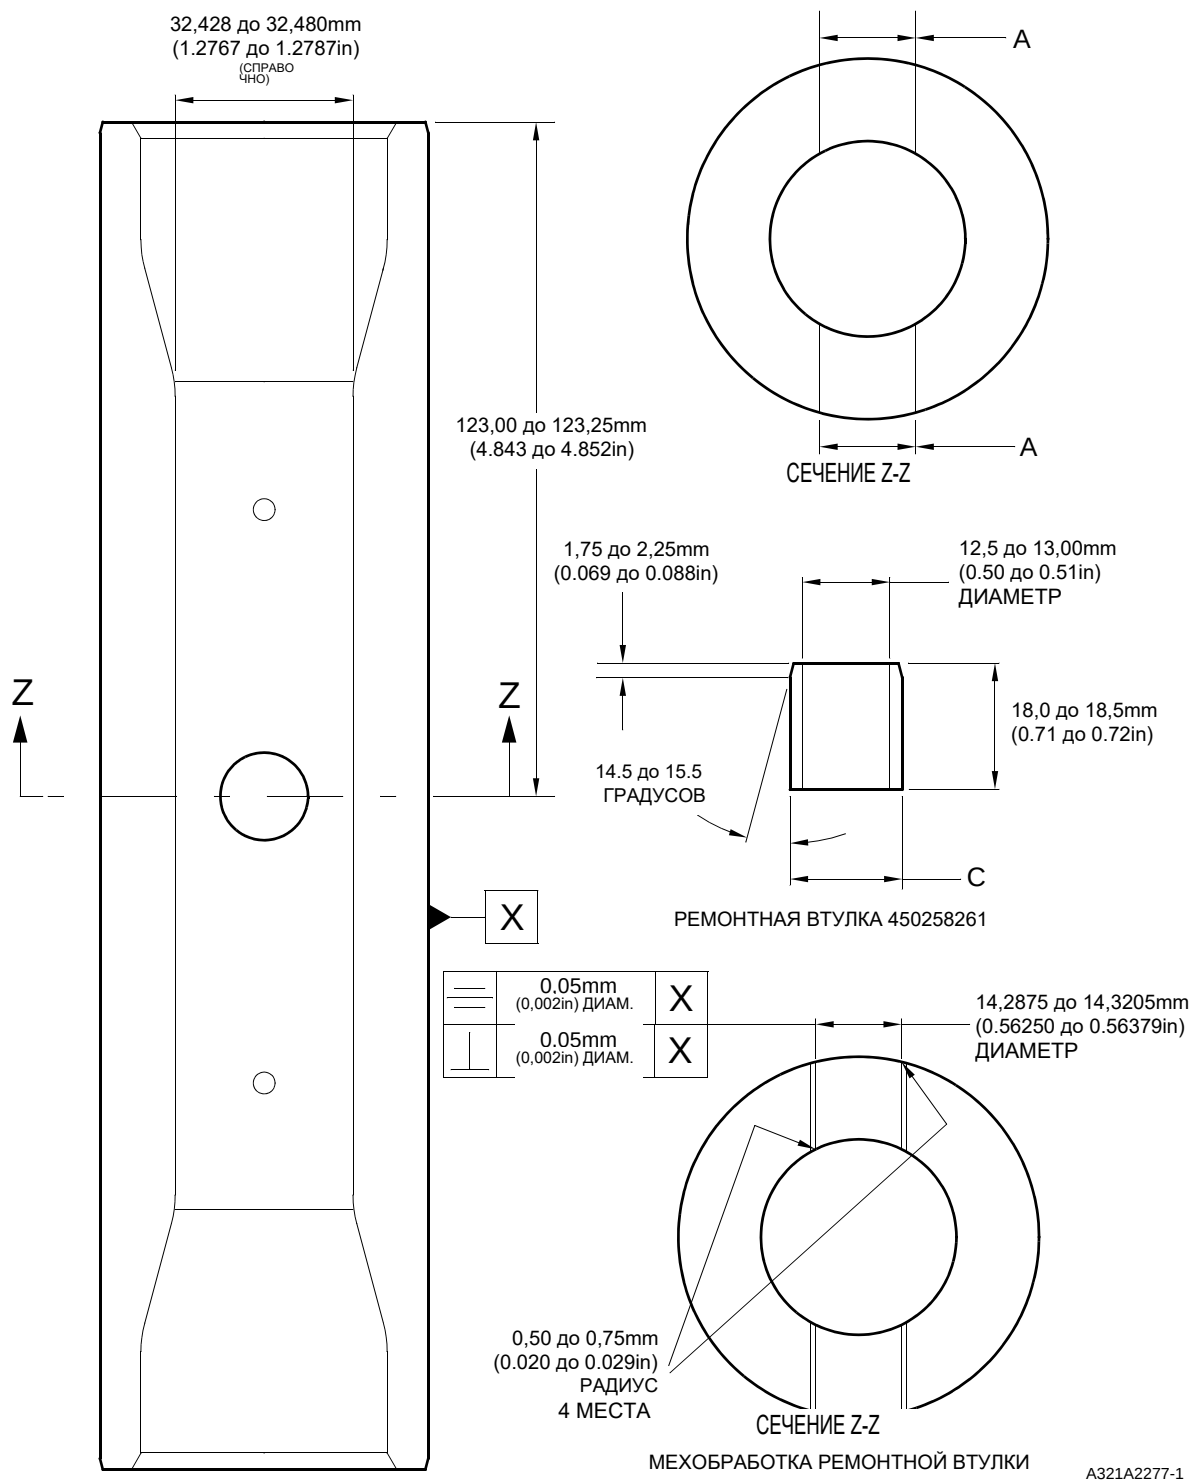

Ремонт штифта
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ НЕ ДОЛЖНО ВХОДИТЬ В
СМАЗОЧНЫЕ ИЛИ ПОПЕРЕЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

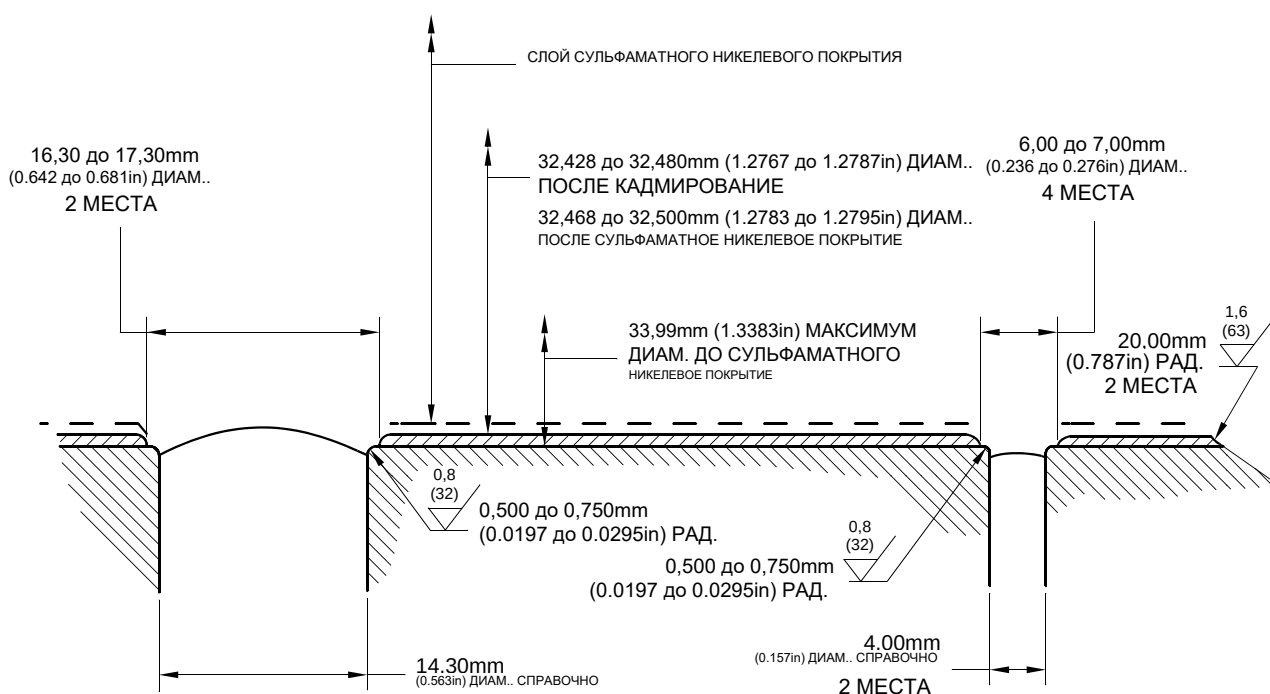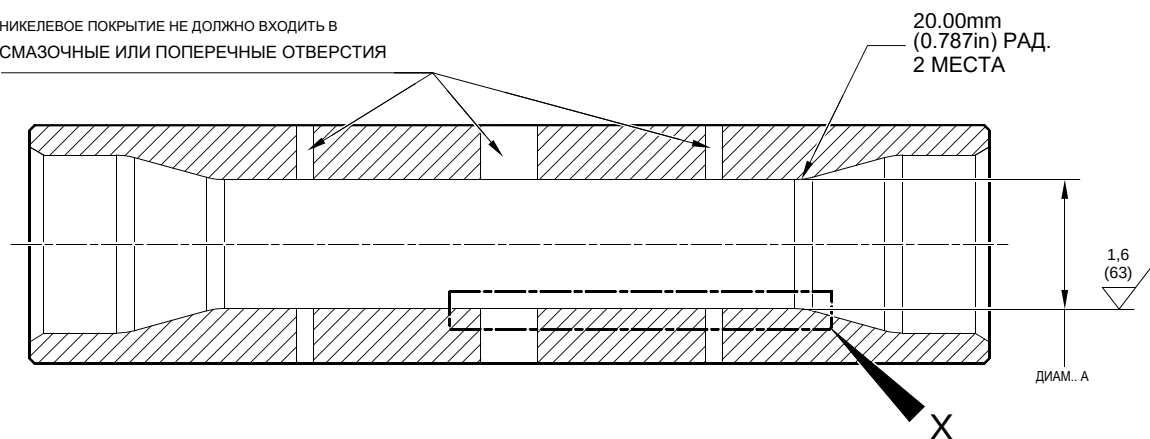

ДЕТАЛЬ X


A321-S-32-12-22-001-0

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 6-3
Стр. 603
Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

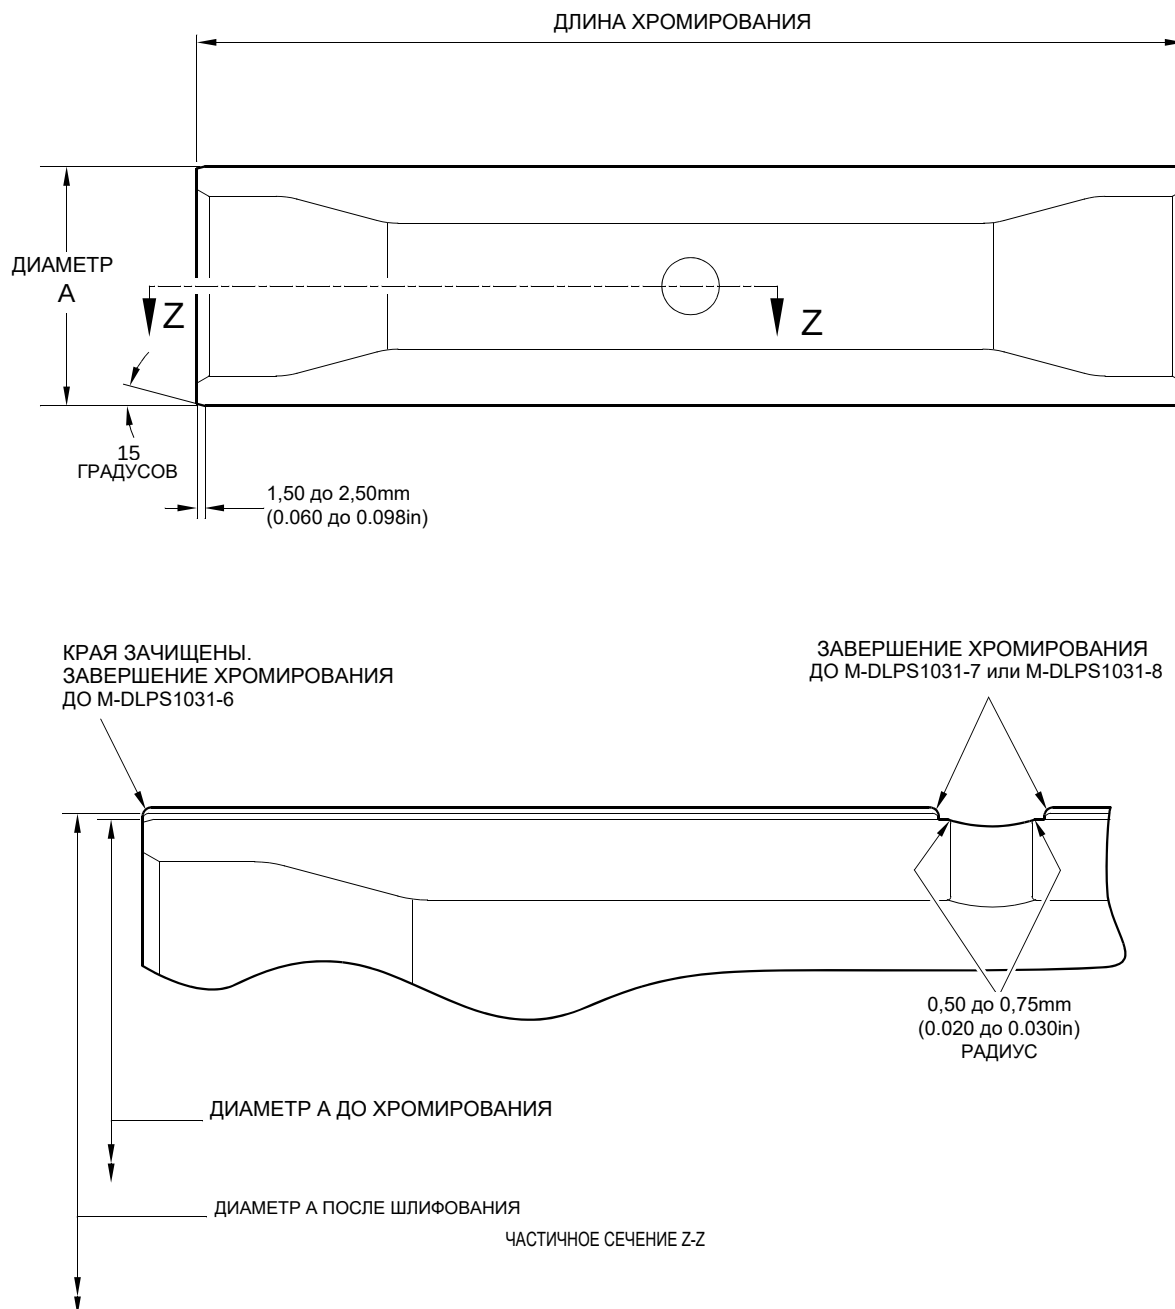

A321A2937-1

Ремонт штифта
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

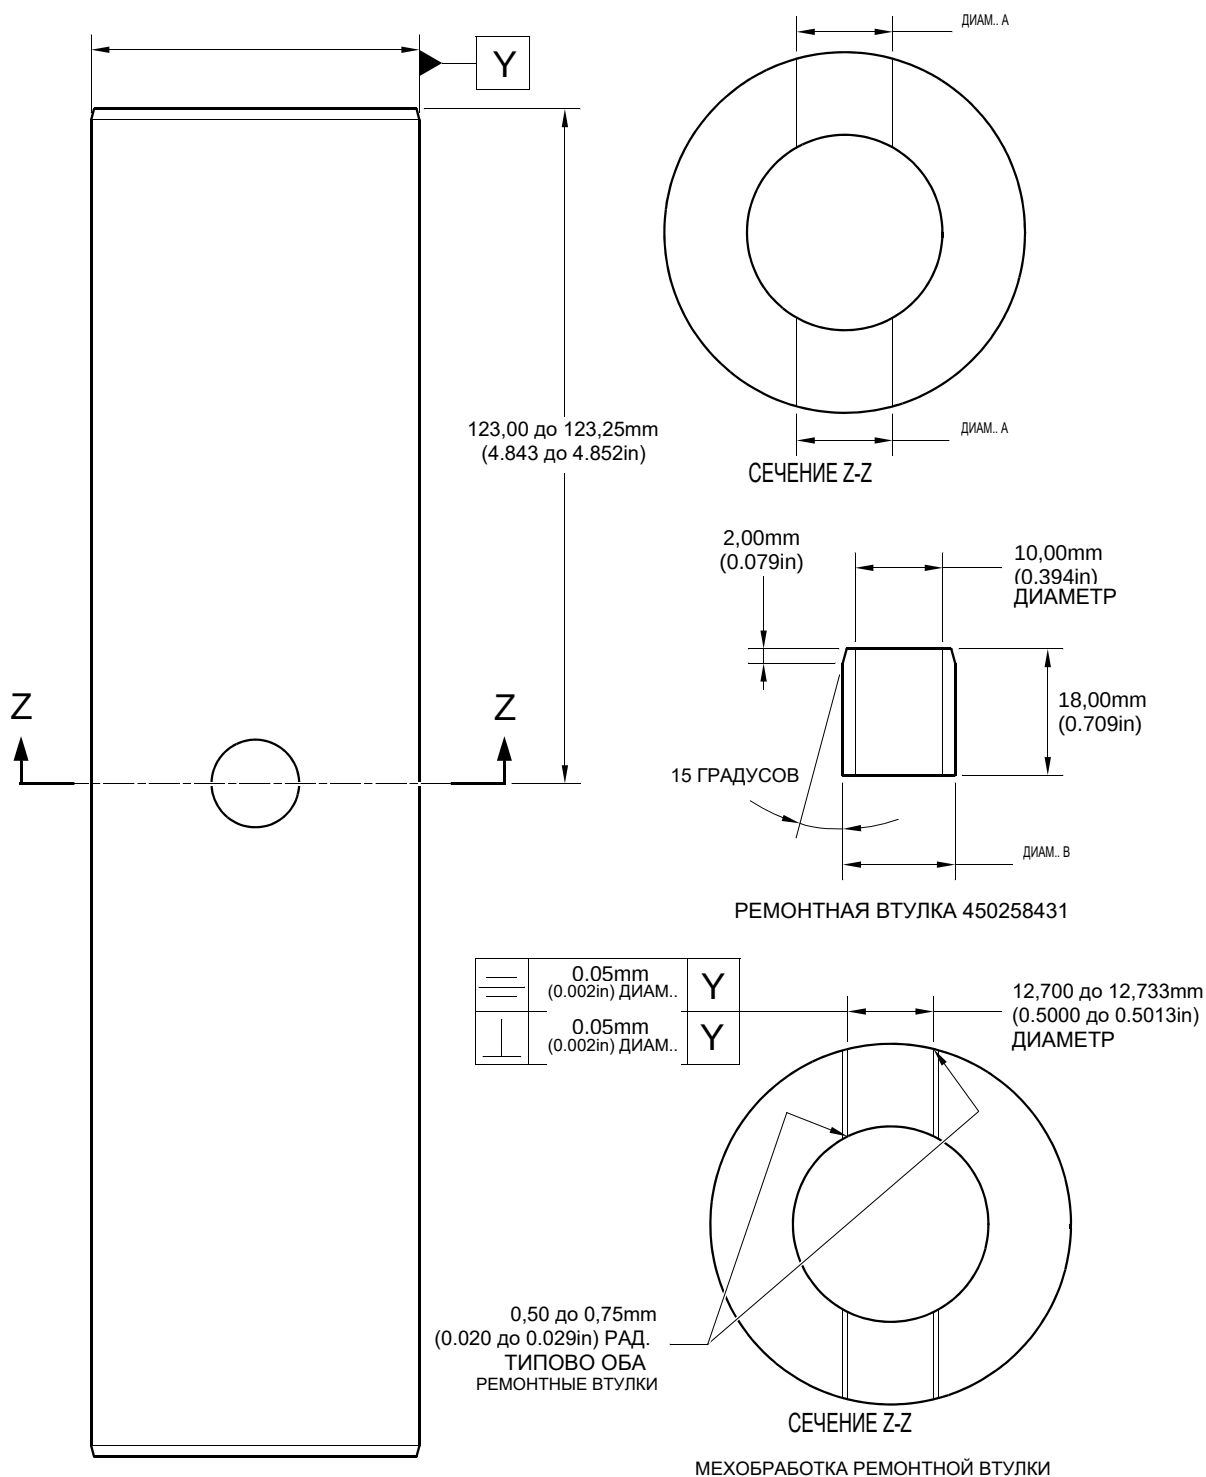

A321-S-32-12-22-071-0

Ремонт штифта
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

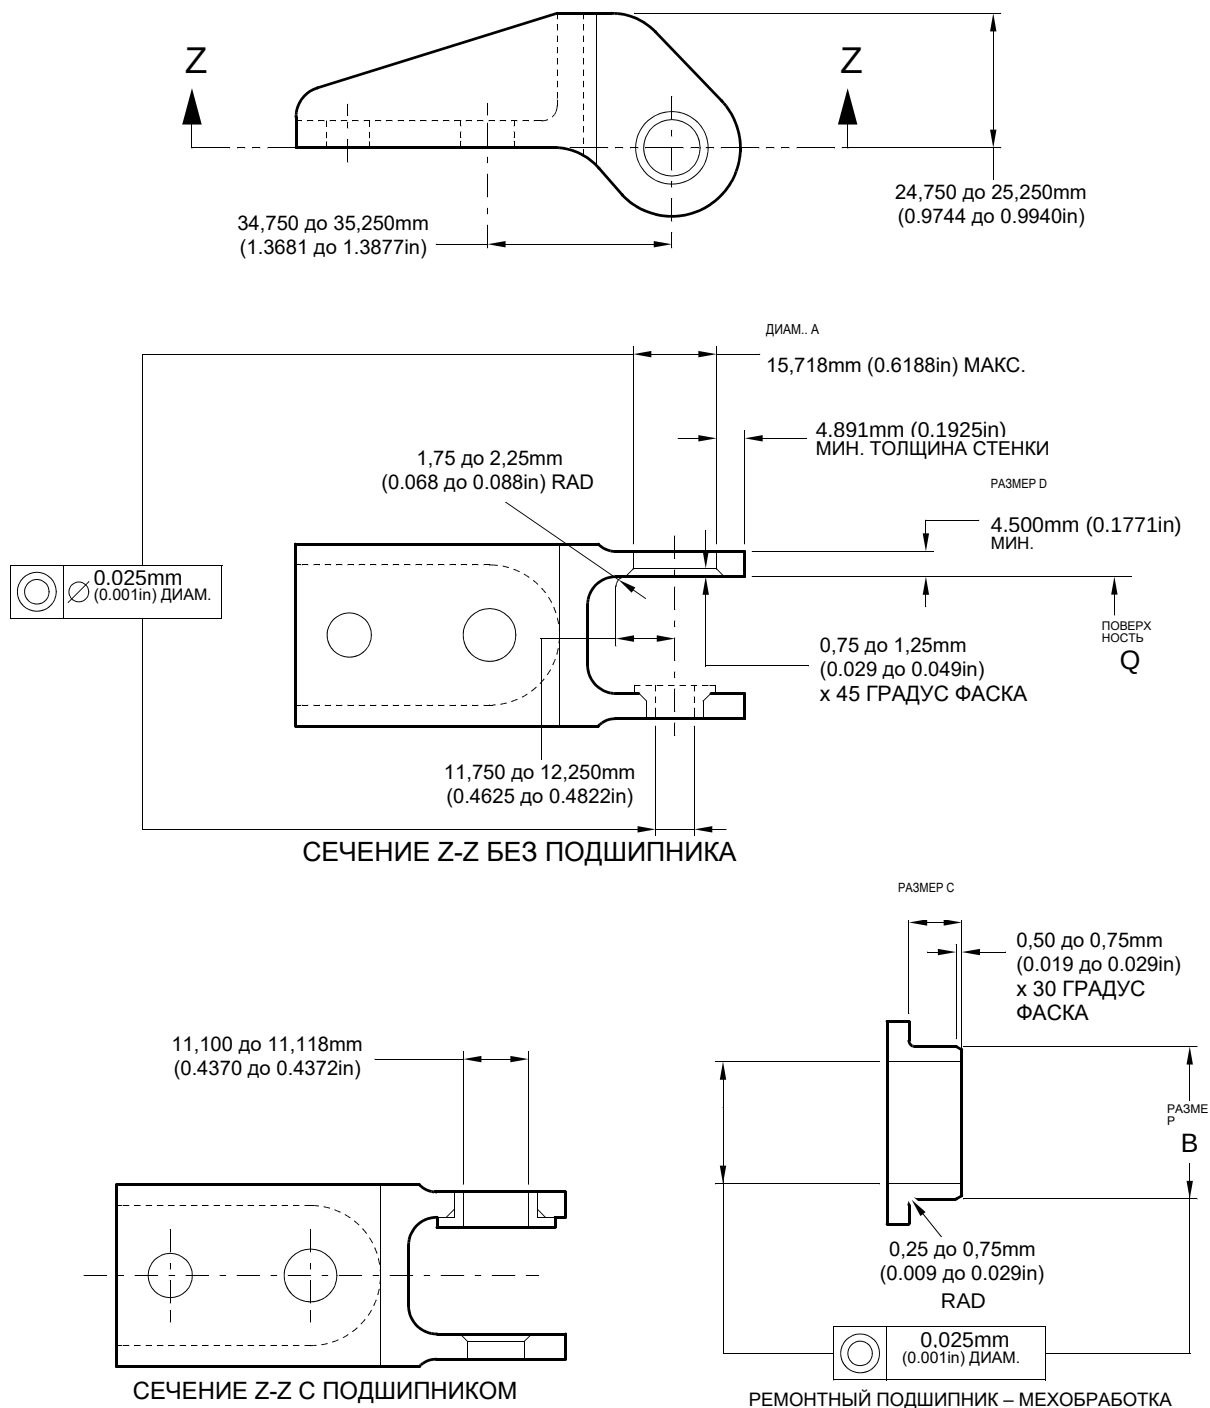


A321A3510-1

Ремонт кронштейна
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

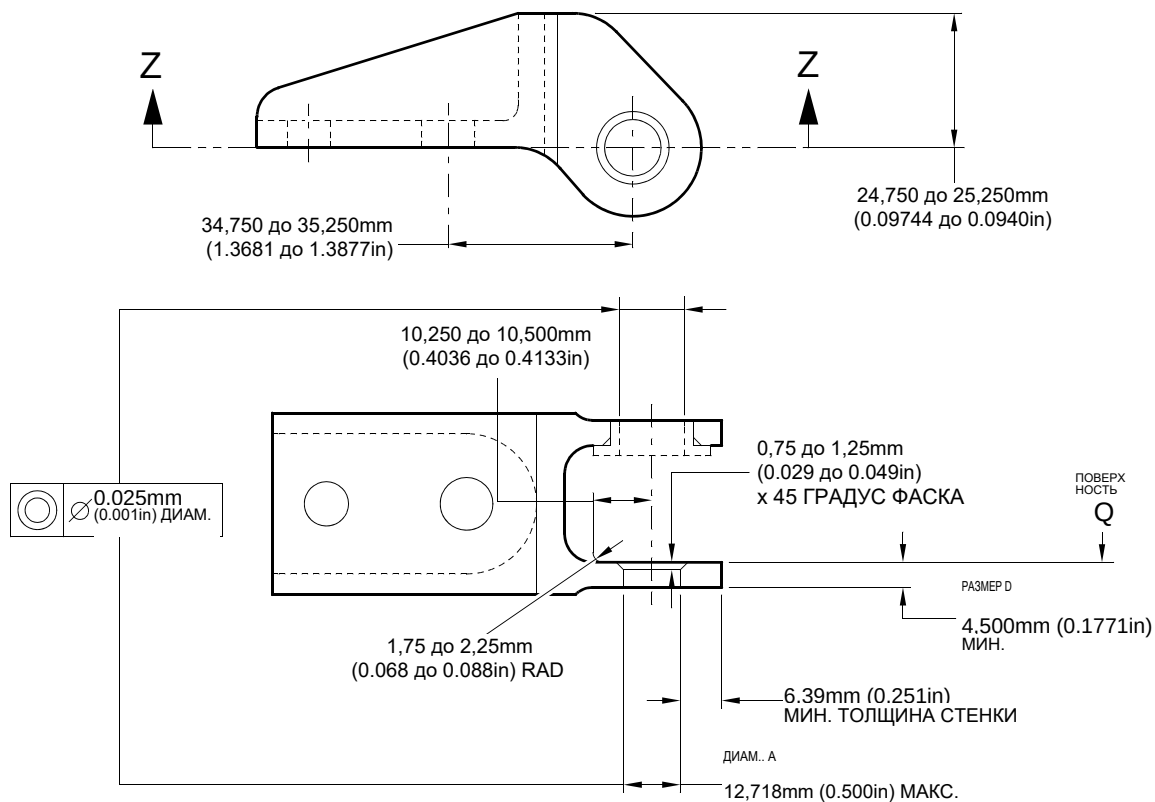

СЕЧЕНИЕ Z-Z БЕЗ ПОДШИПНИКА

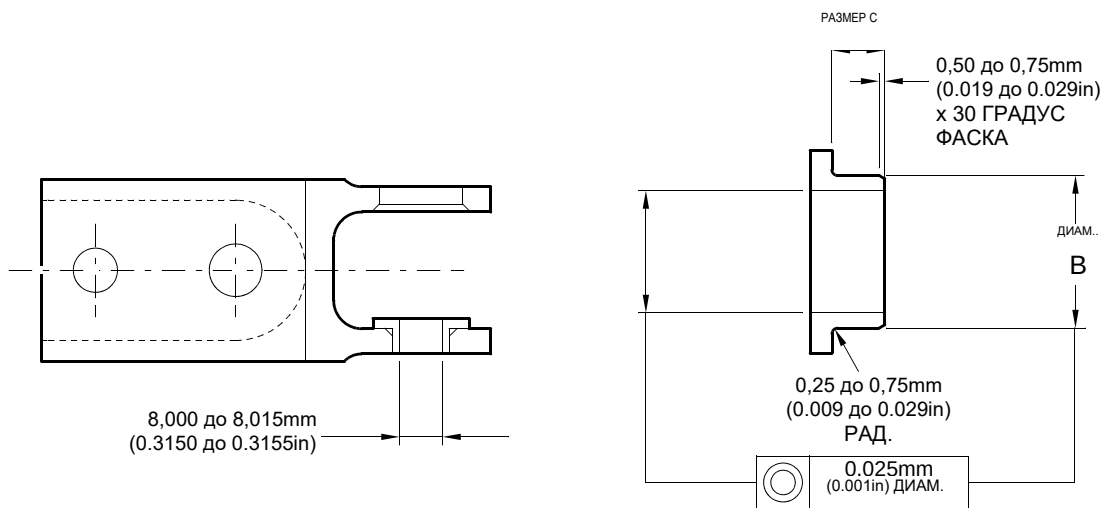

СЕЧЕНИЕ Z-Z С ПОДШИПНИКОМ

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК – МЕХОБРАБОТКА


A321A3511-1

Ремонт кронштейна
Рисунок 601

32-12-22

Ремонт № 8-2
Стр. 603
Dec 6/2019


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

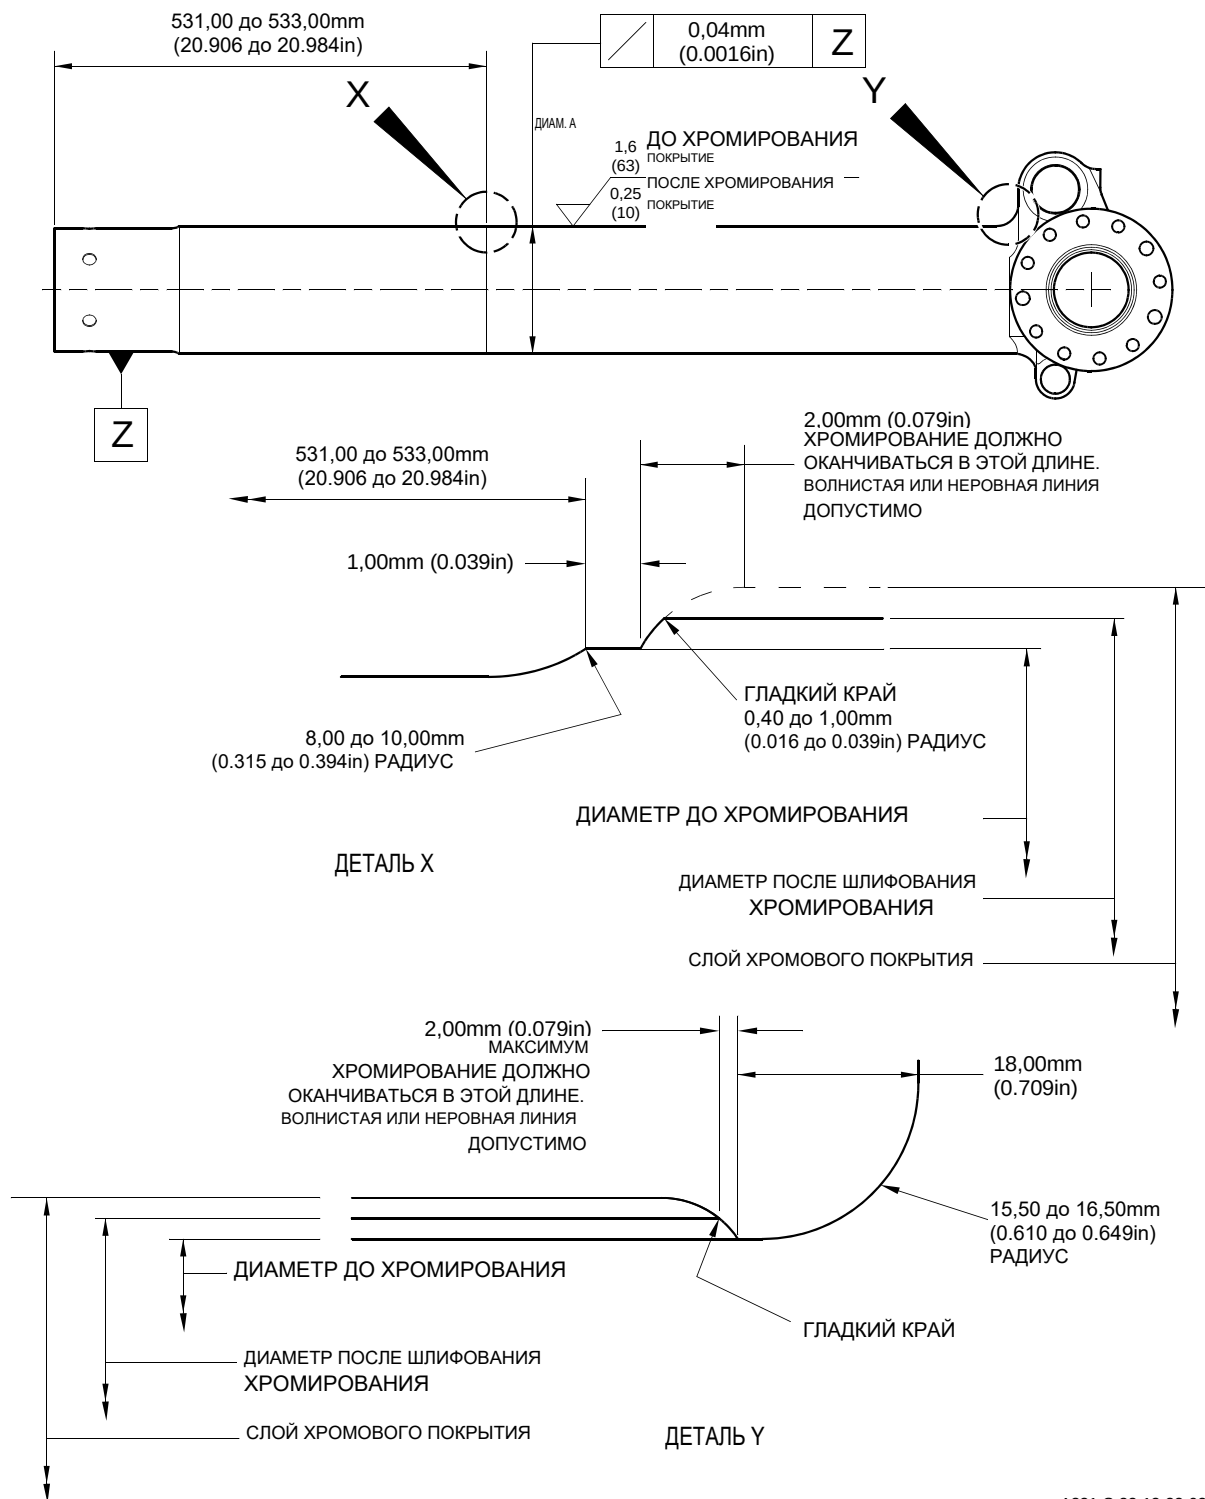

A321-S-32-12-22-025-0

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

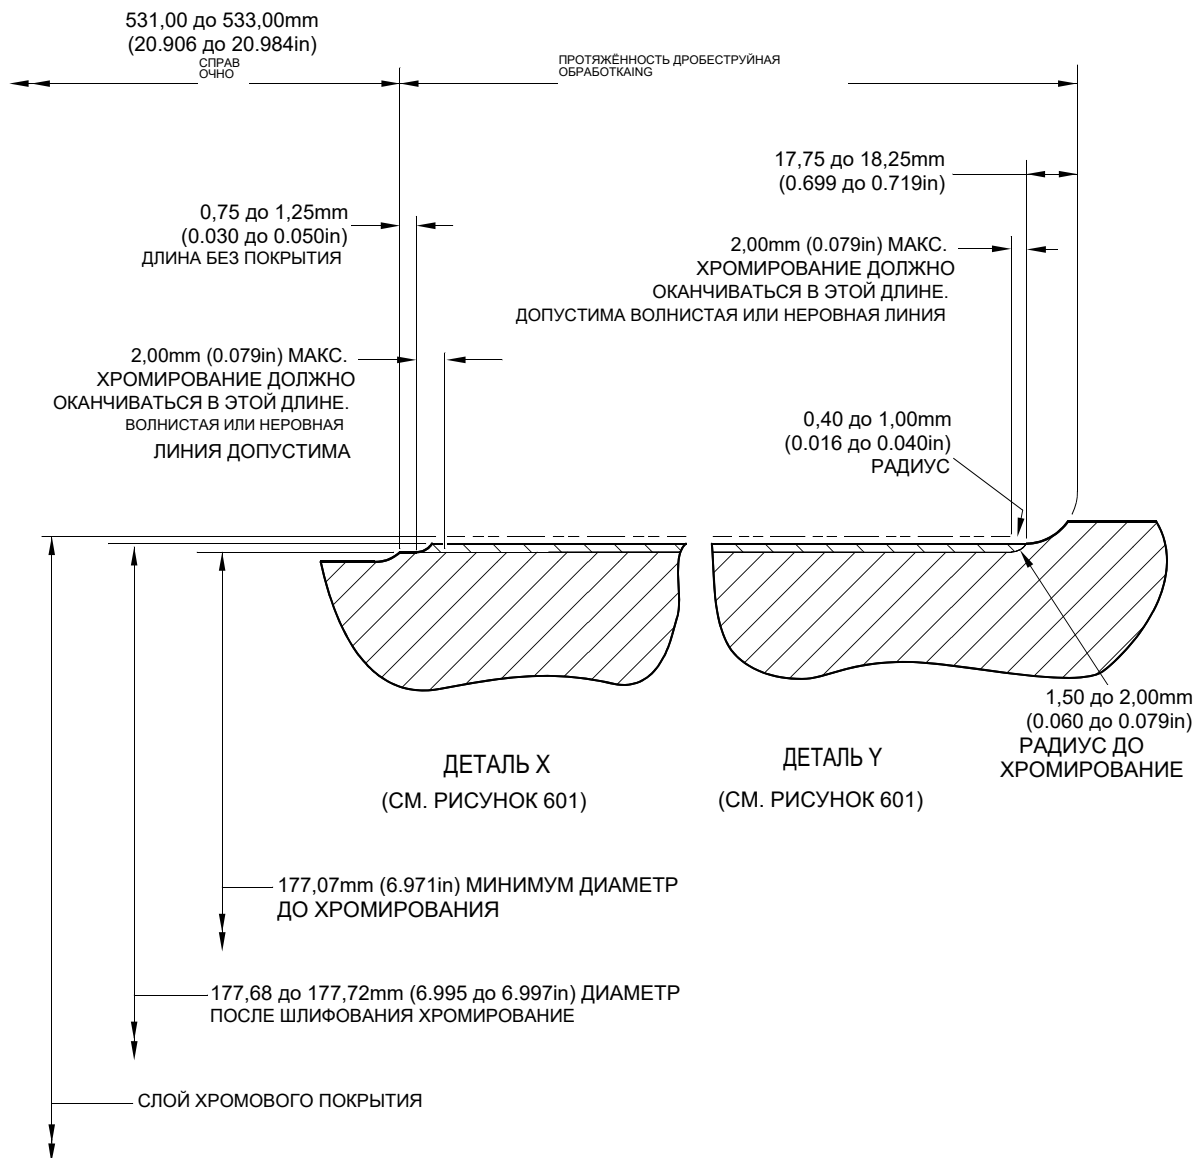


A321-S-32-12-22-026-0

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 602

Ремонт № 9-1
Стр. 604
Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

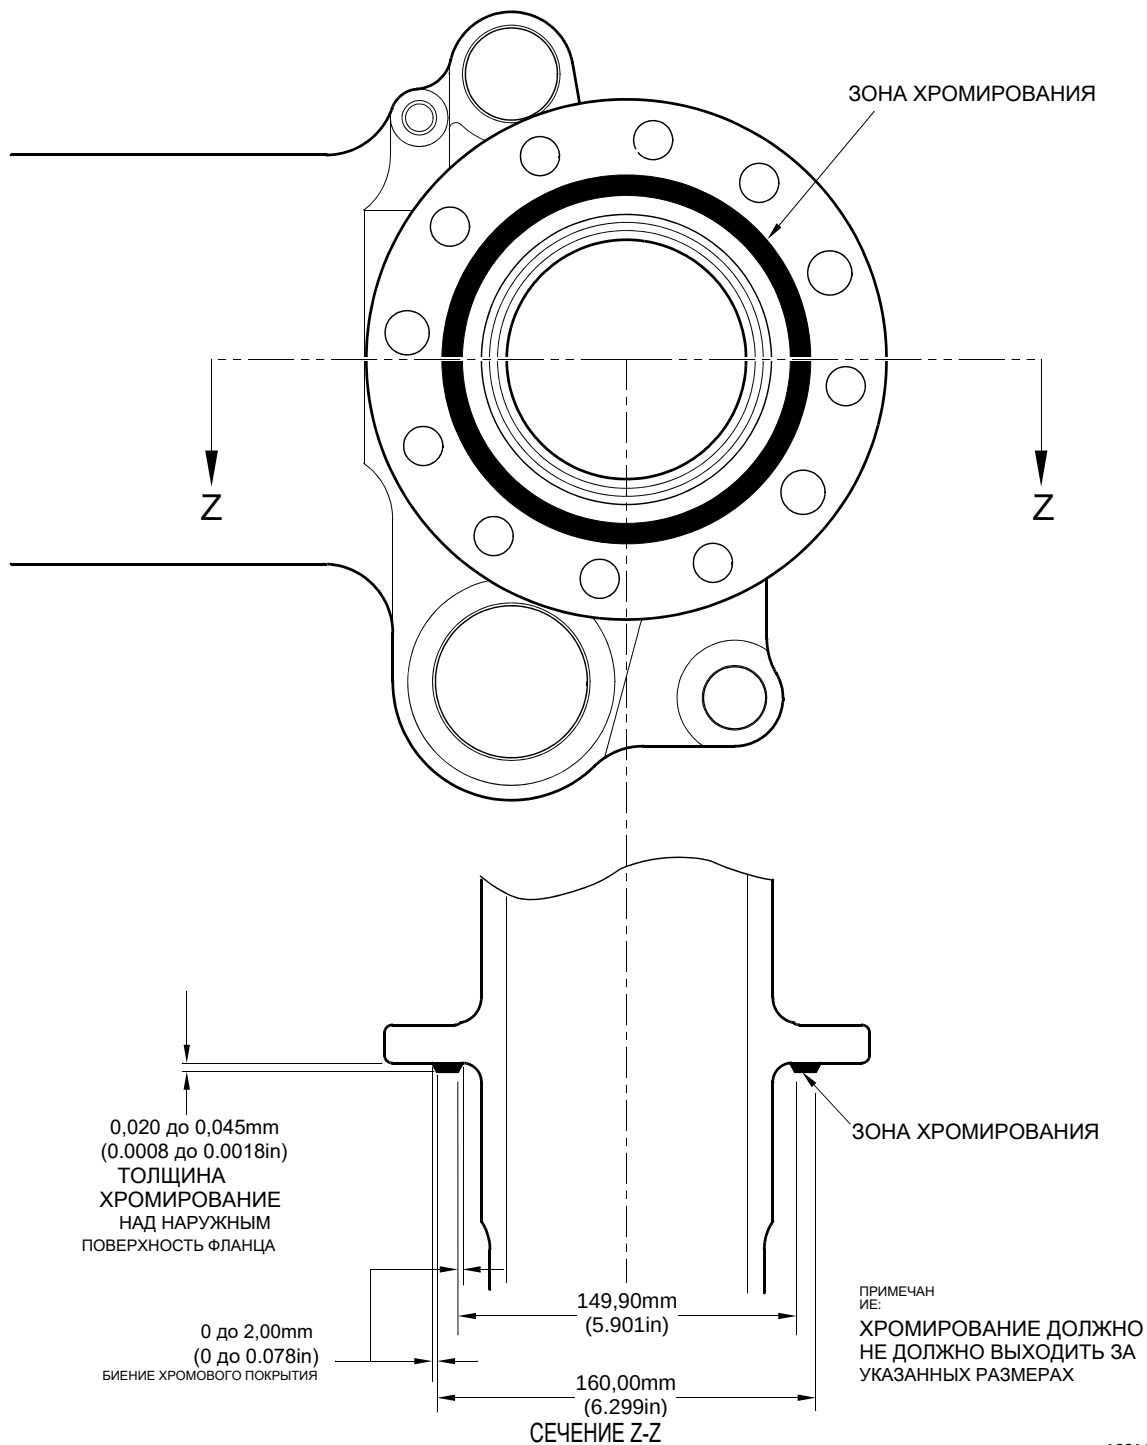

A321A3513-1

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

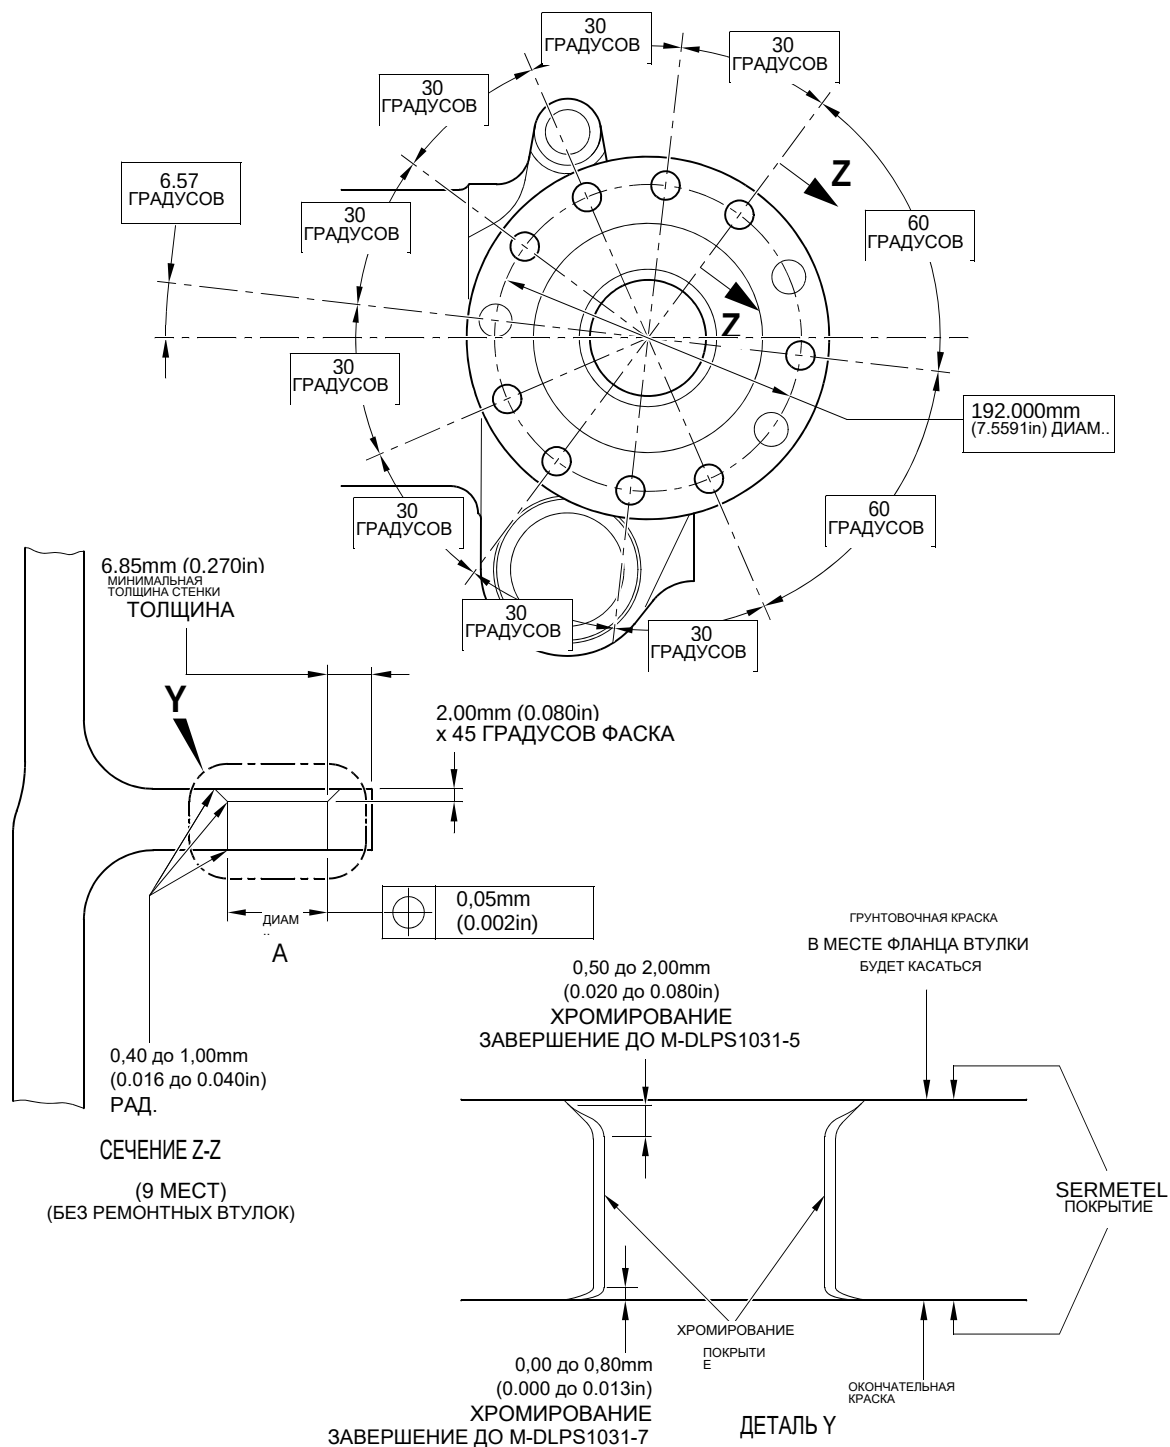



A321A5544-2

Ремонт скользящей трубы – мехобработка
Рисунок 601

32-12-22

Ремонт № 9-4
Стр. 603
Aug 11/2023

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

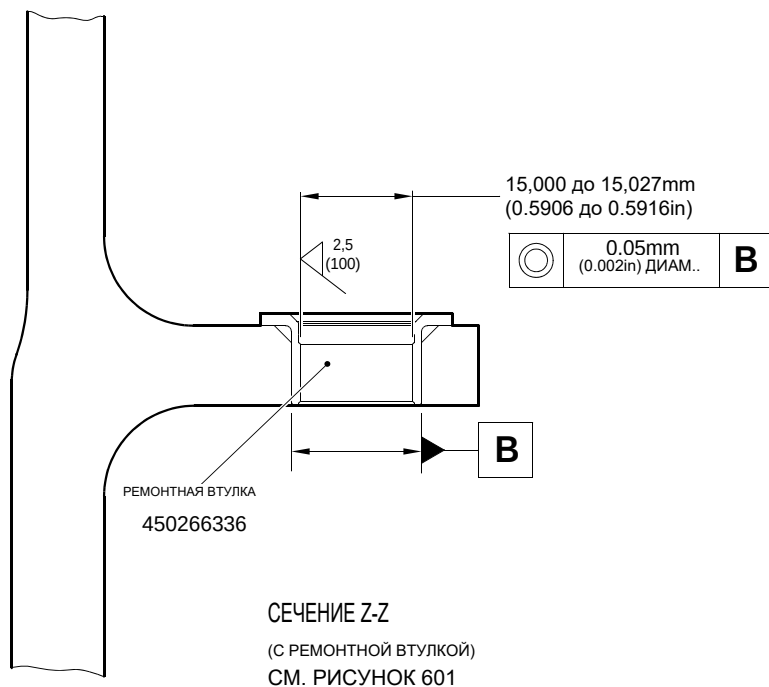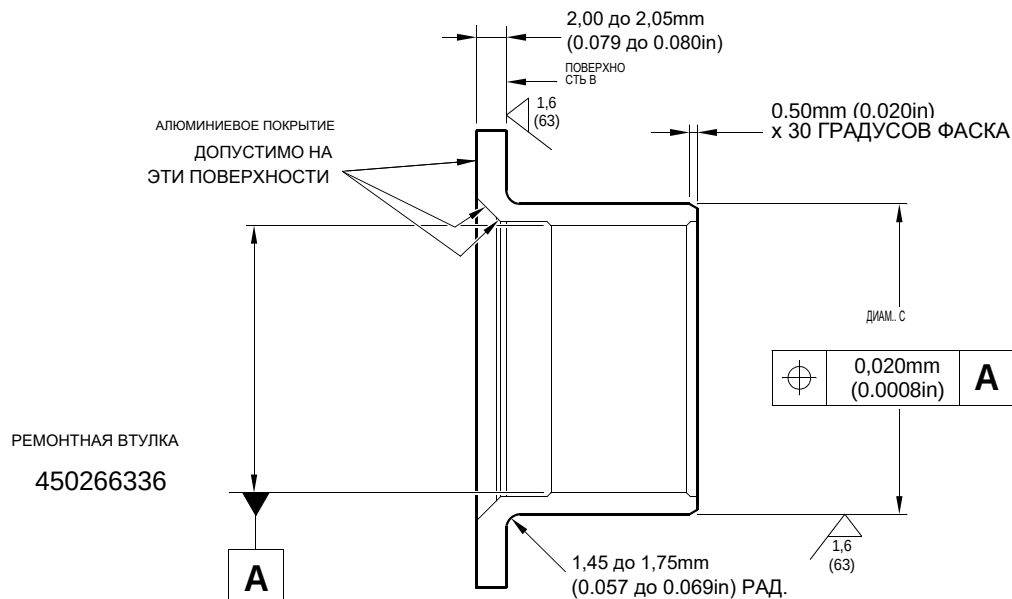


A321A5545-2

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602

32-12-22

Ремонт № 9-4
Стр. 604
Aug 11/2023

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

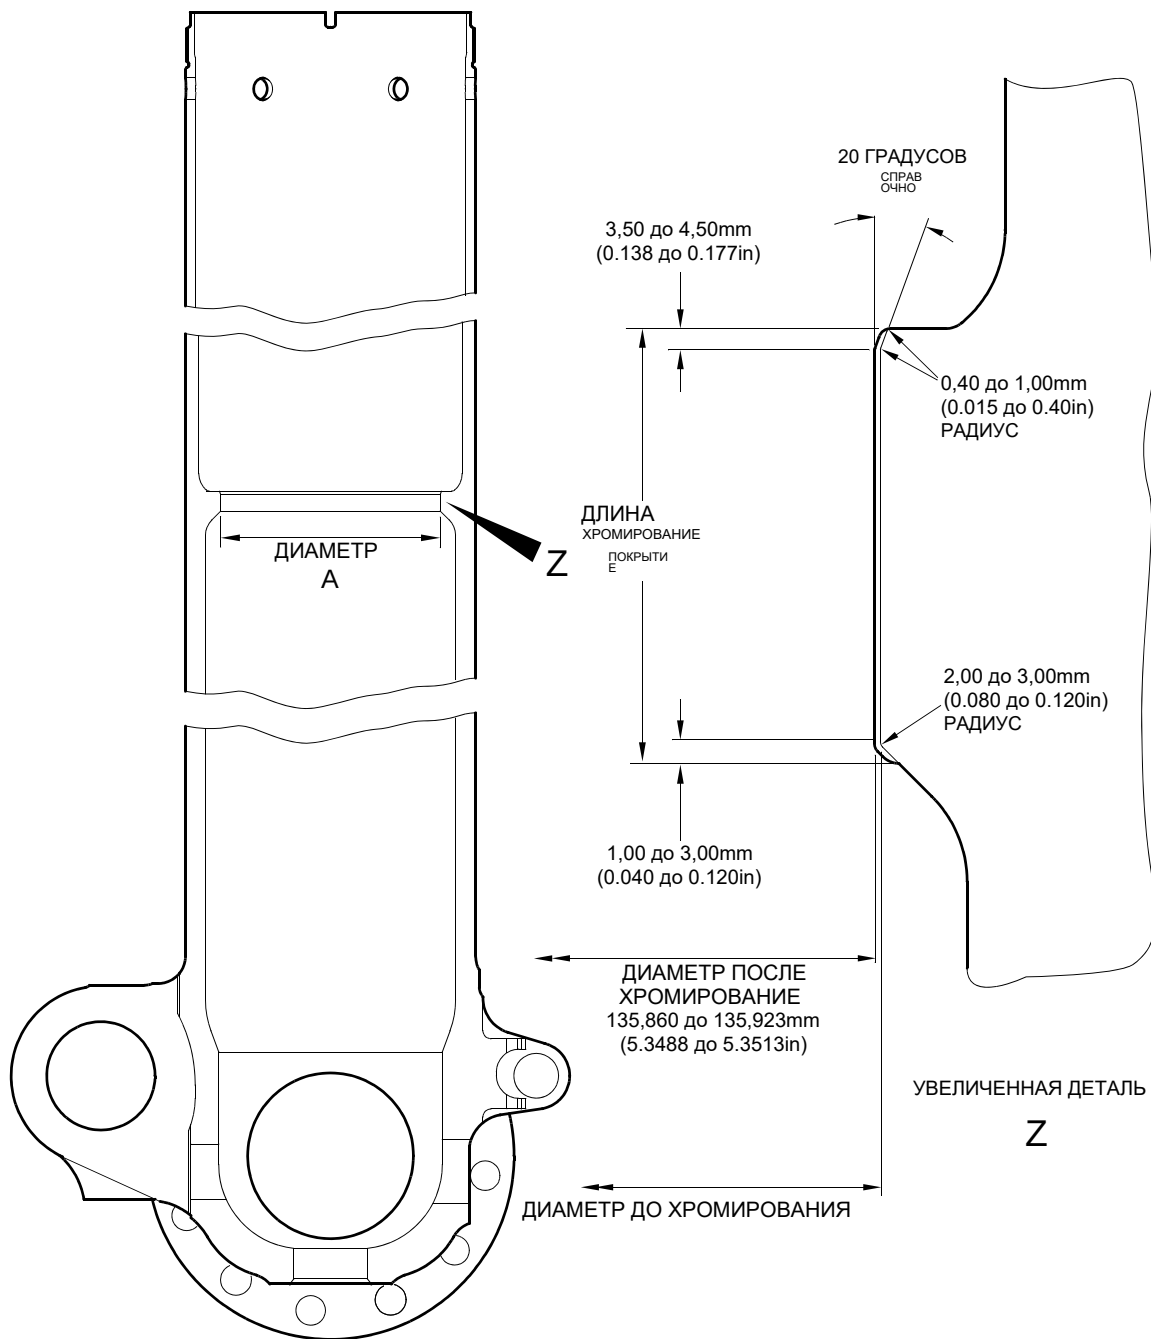


A321A5714-1

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

32-12-22

Ремонт № 9-5
Стр. 602
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

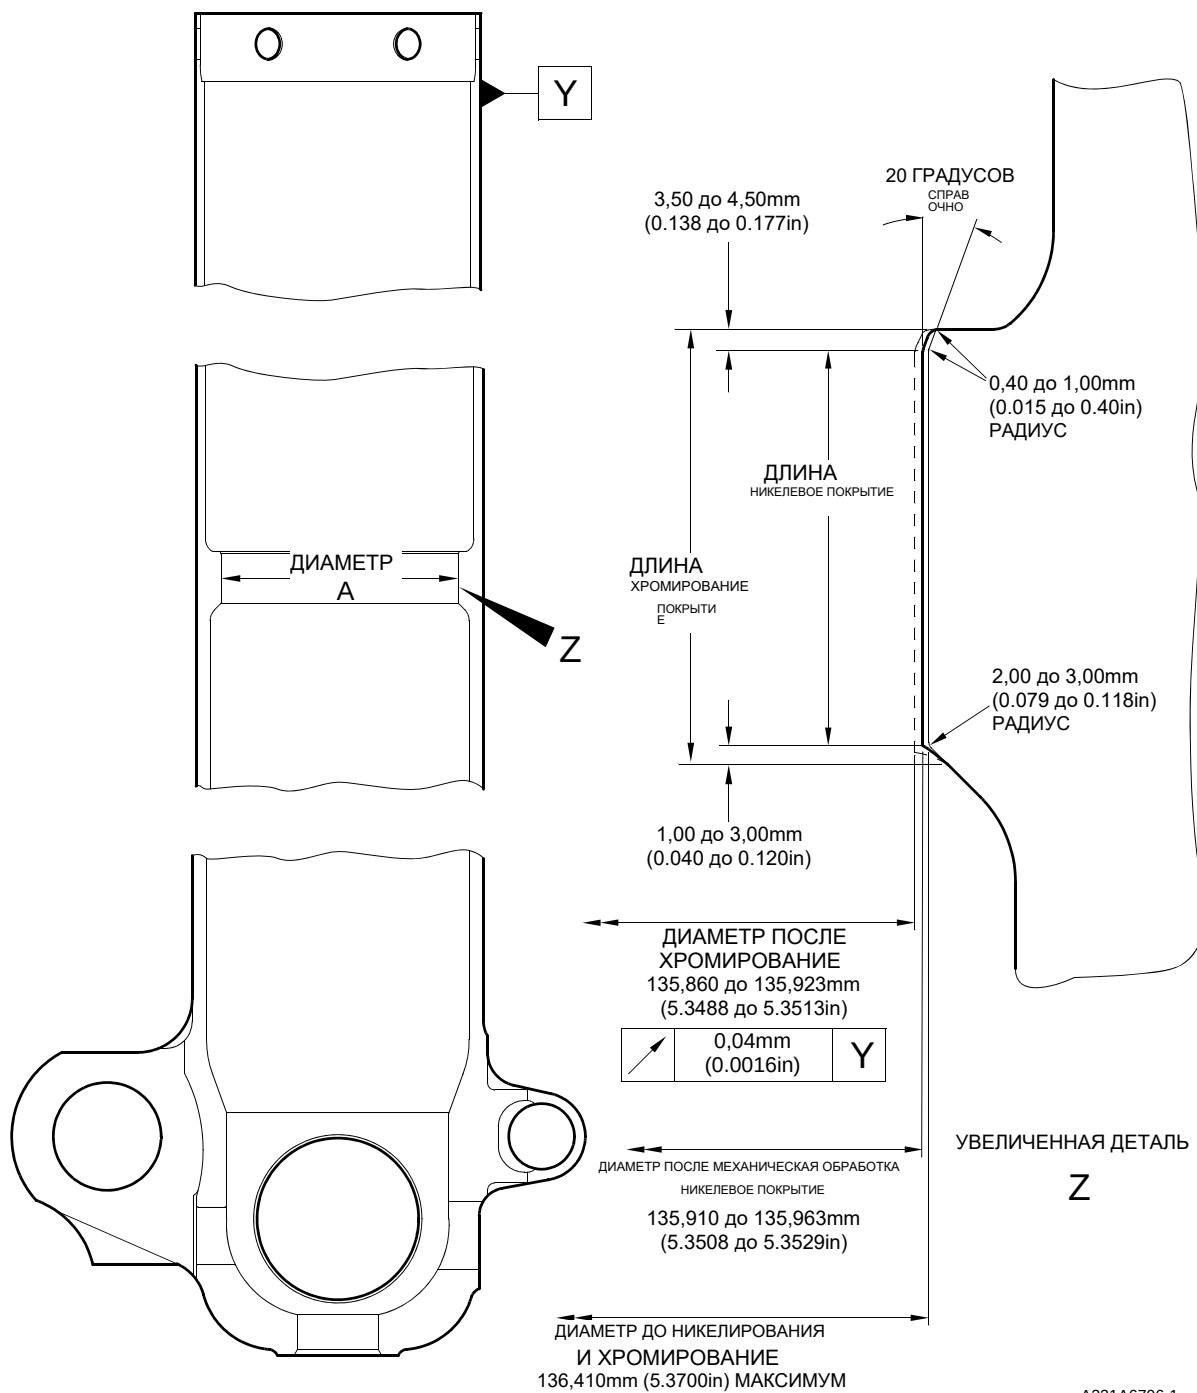

Ремонт скользящей трубы

Рисунок 601


Ремонт № 9-6

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

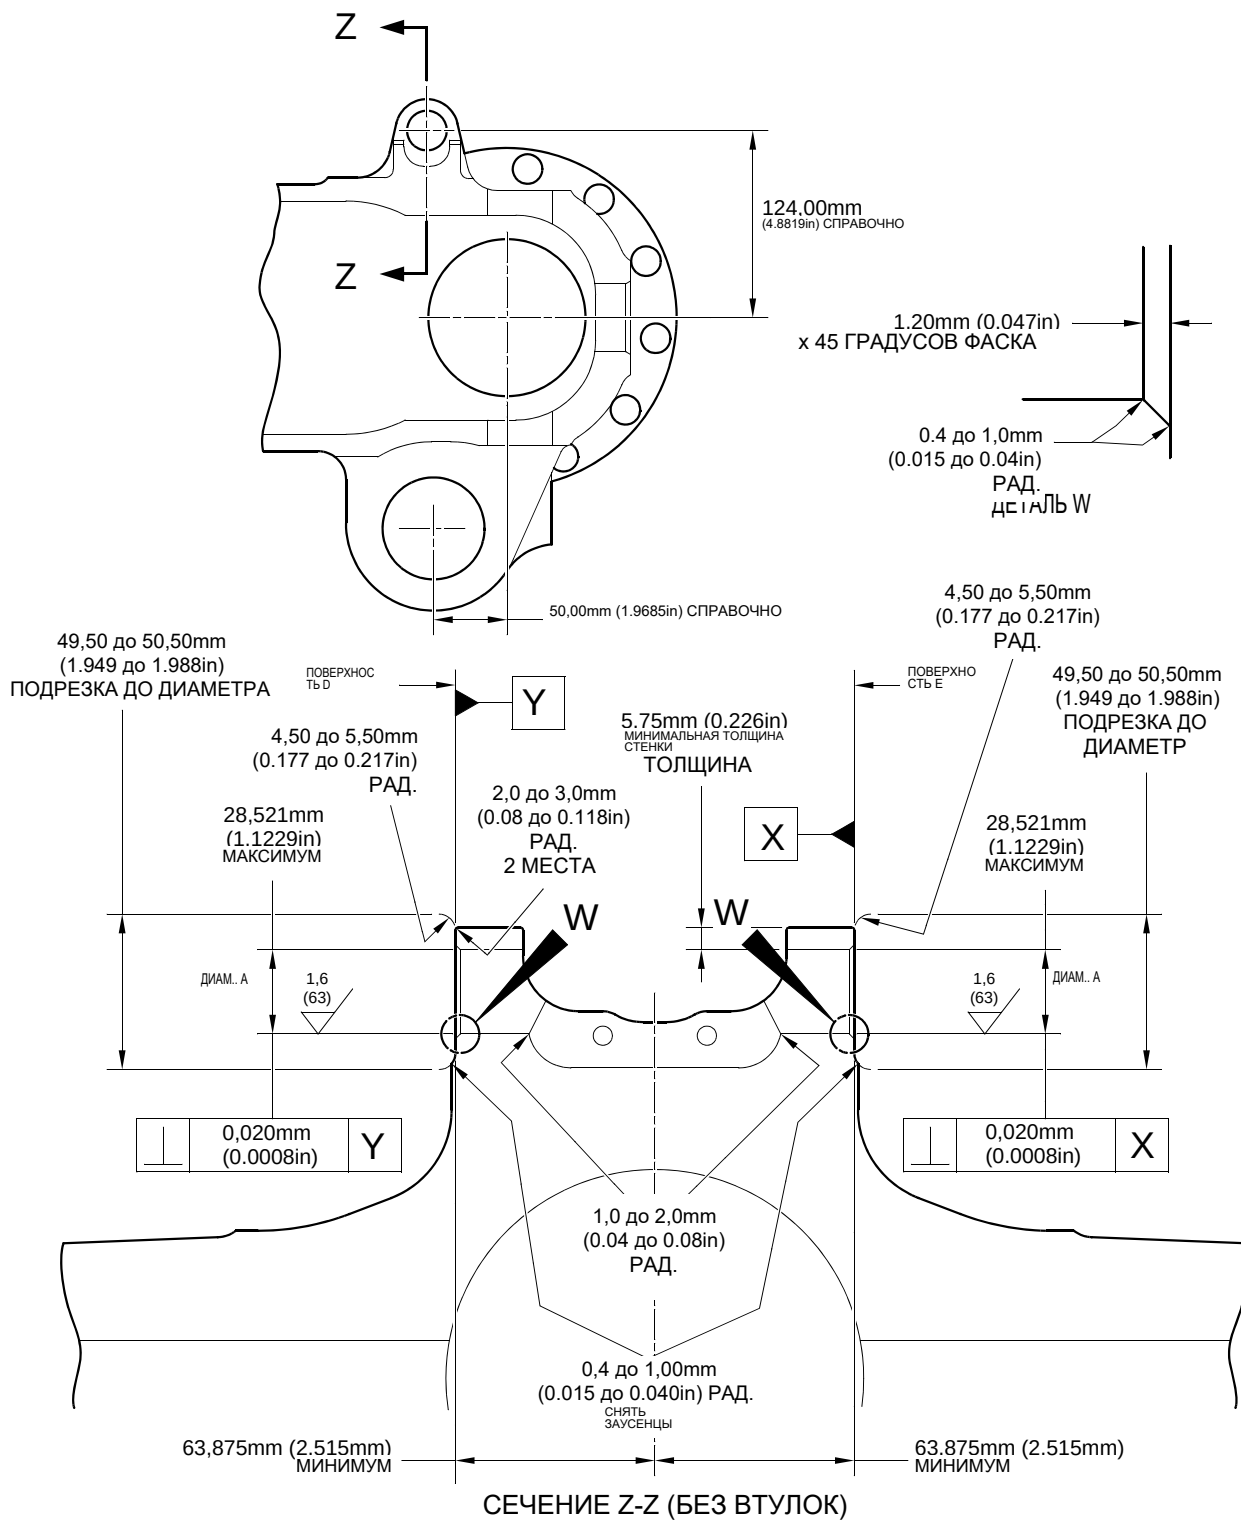

A321-S-32-12-22-038-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 601



Ремонт № 9-7

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

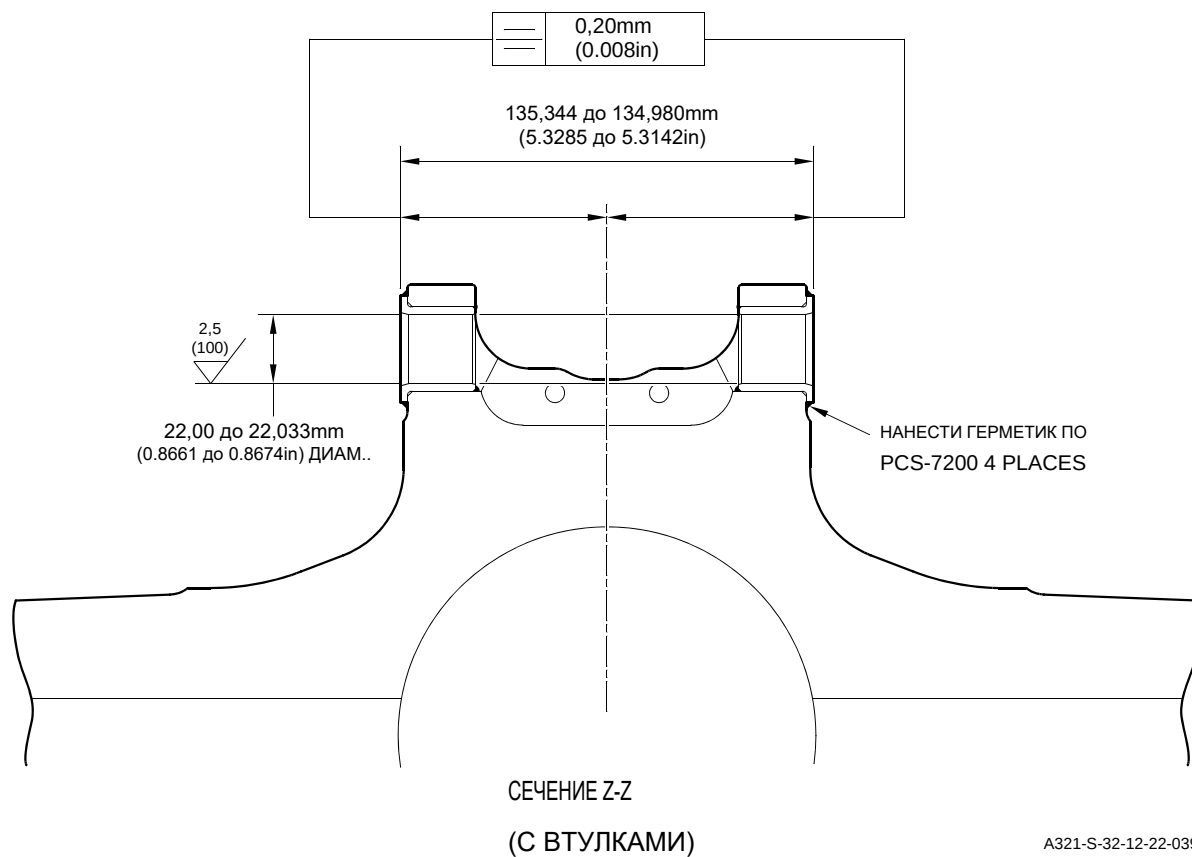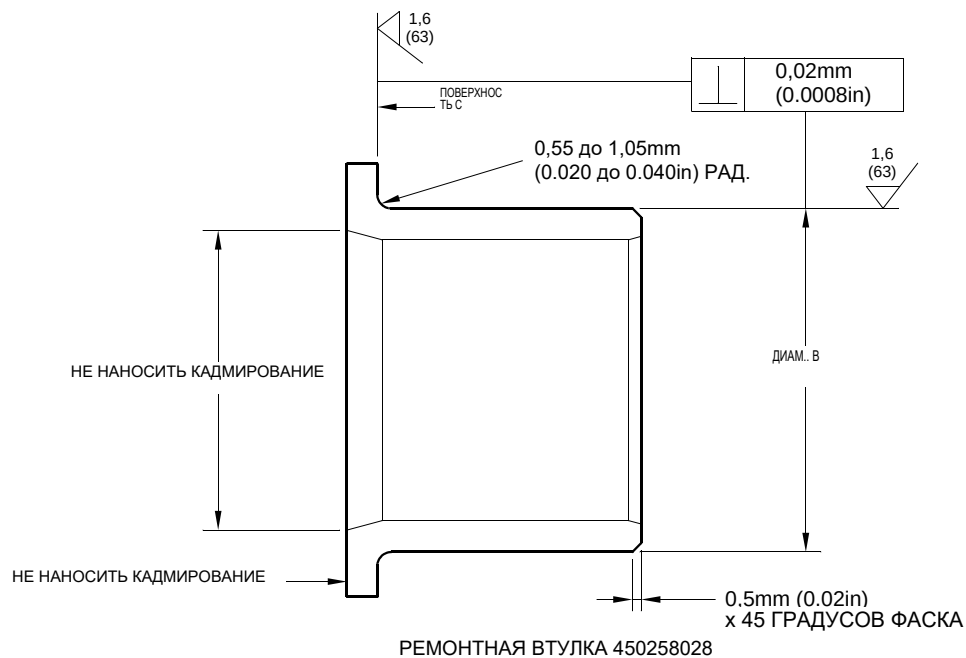


Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 9-7
Стр. 604
Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

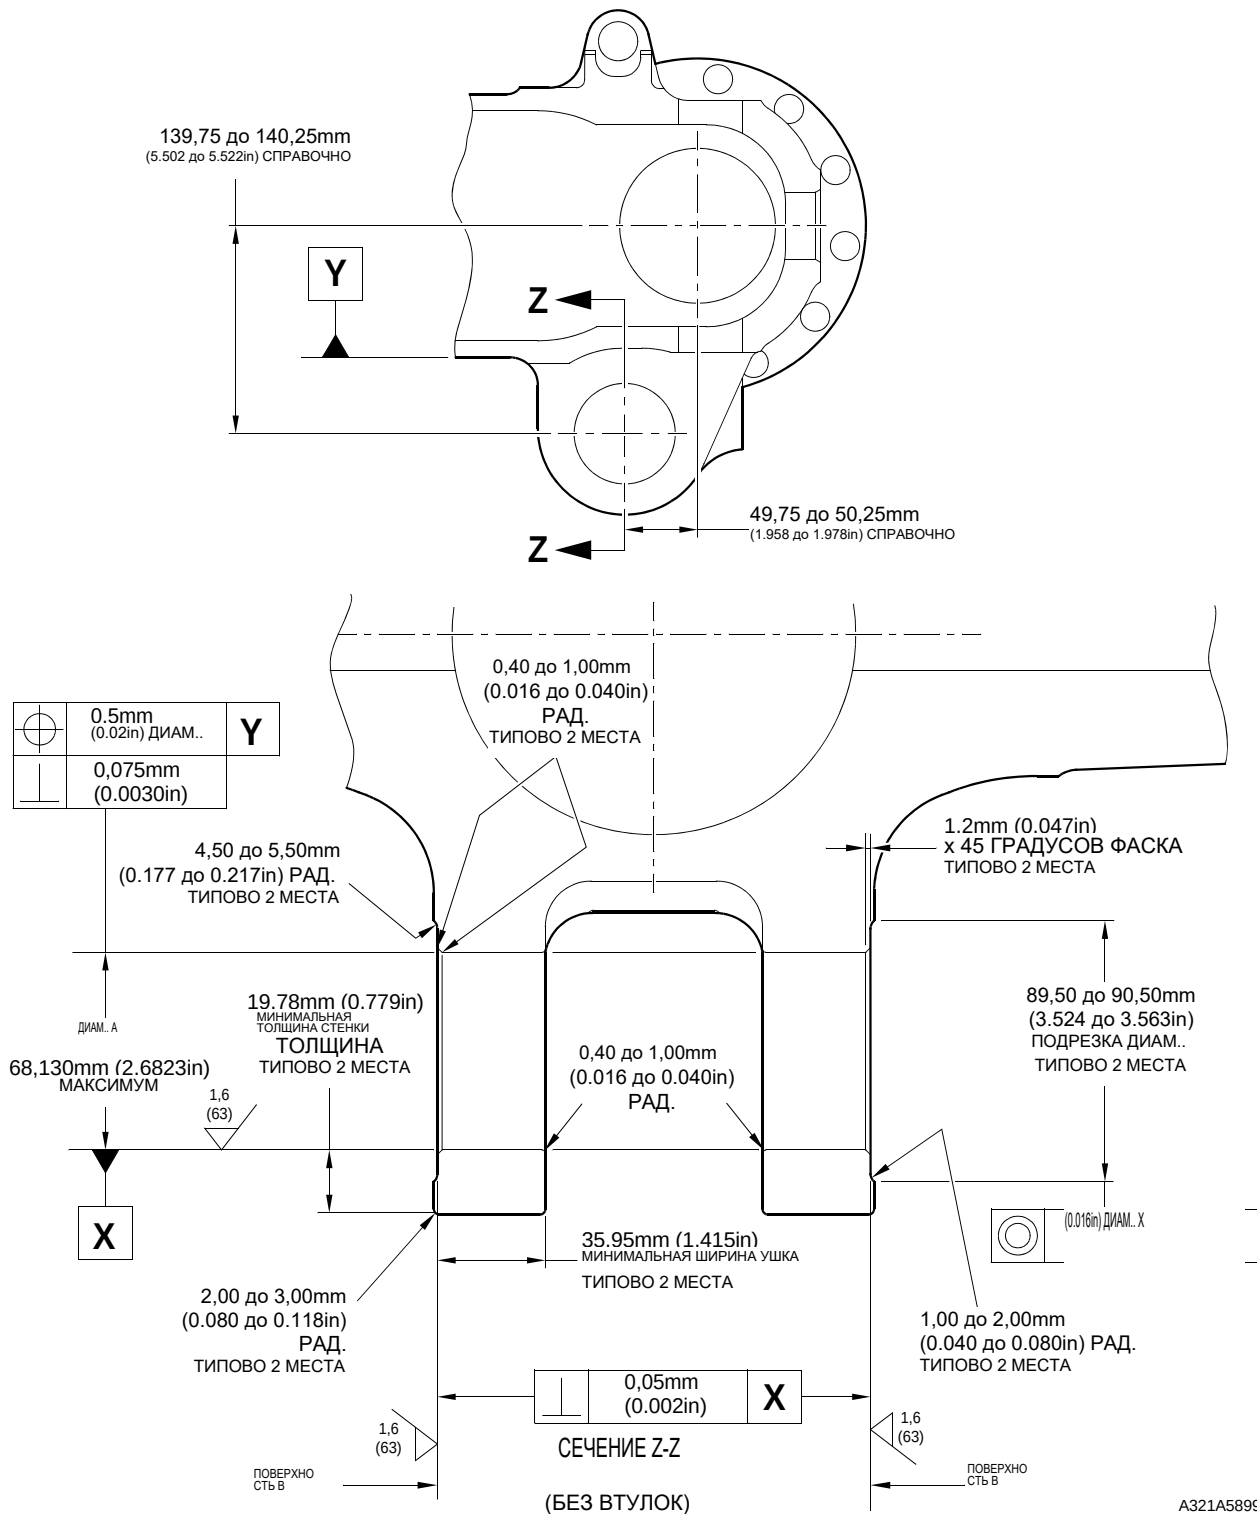

Ремонт скользящей трубы – мехобработка


Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

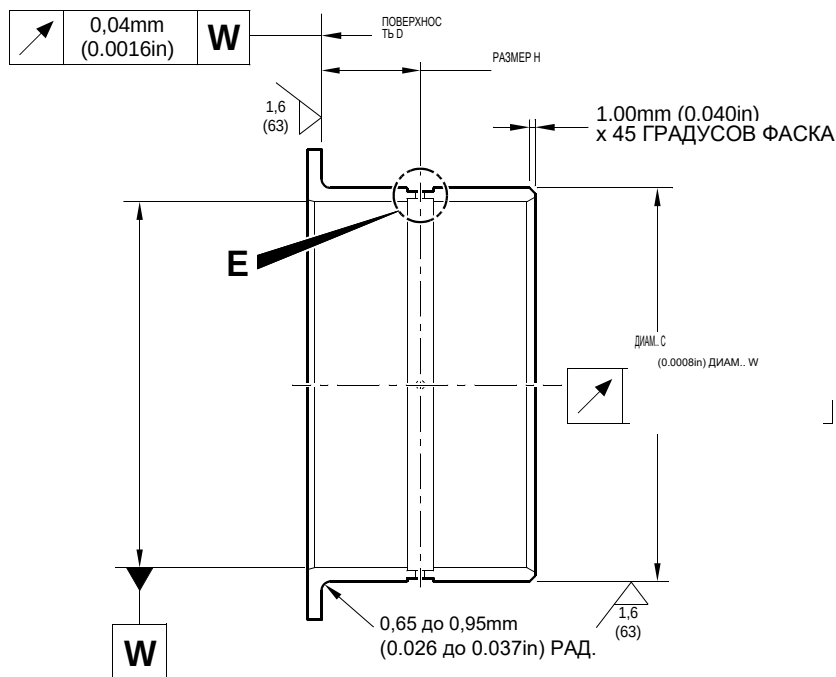



РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

450217855

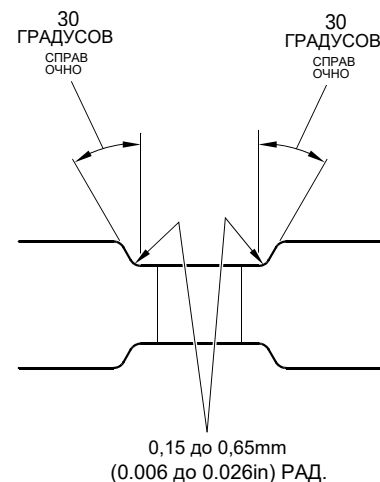


ДЕТАЛЬ E

ТИП. 4 МЕСТА

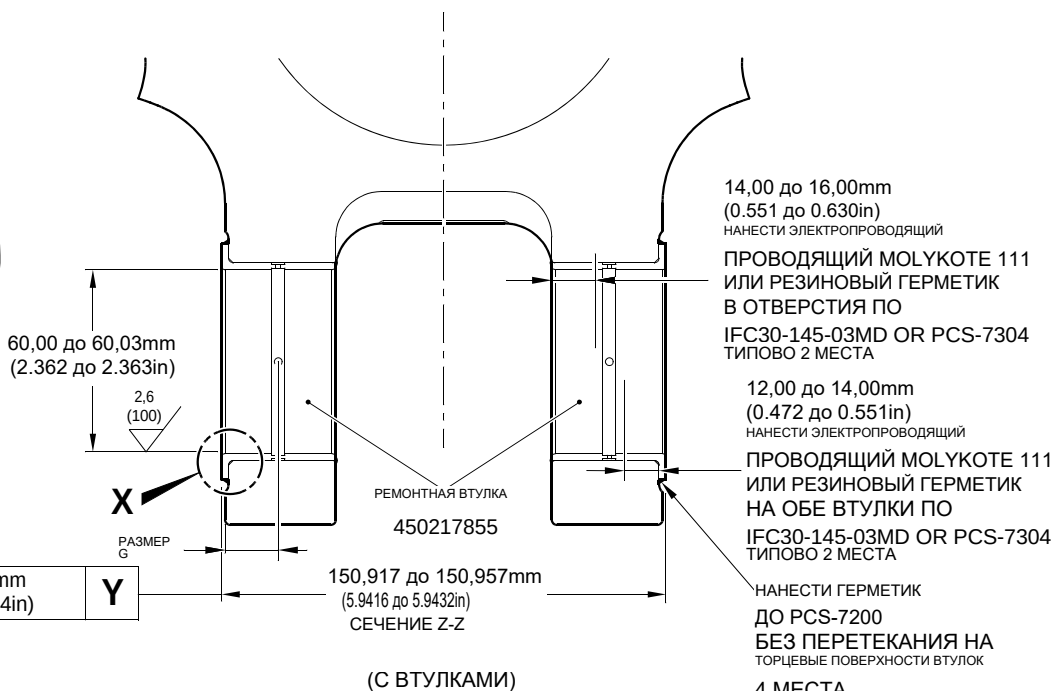

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

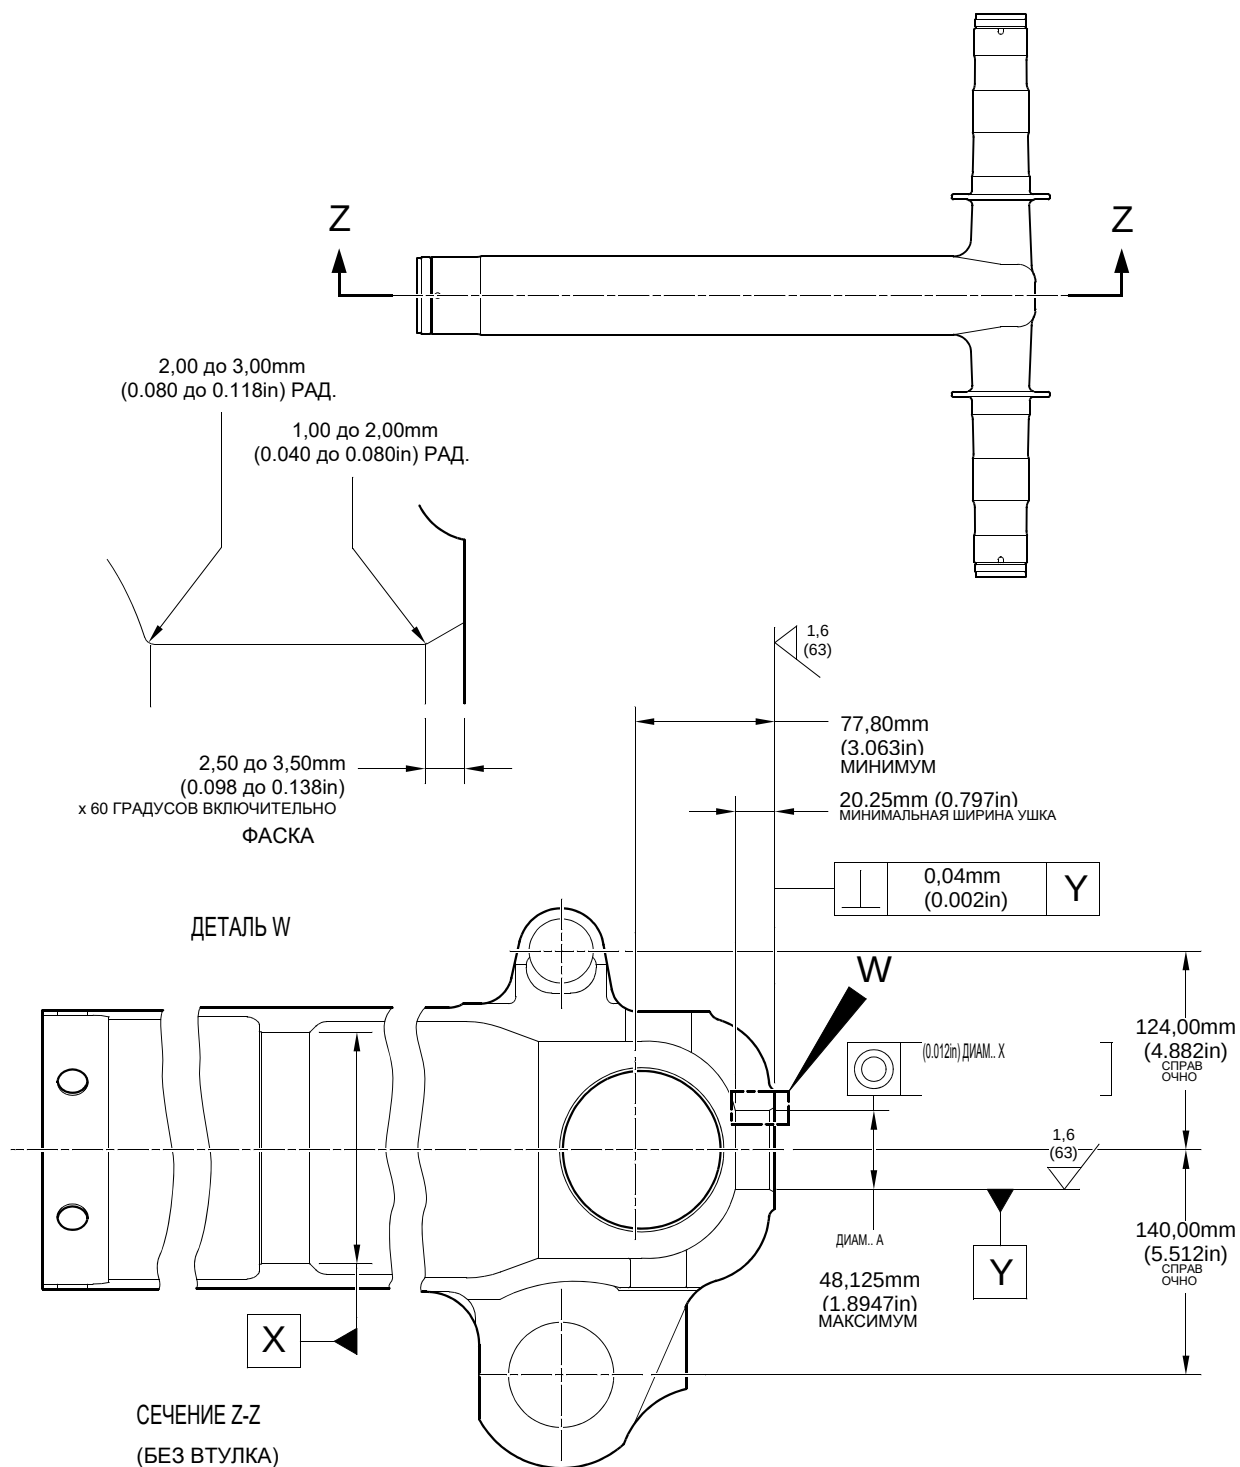

A321-S-32-12-22-040-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 9-9

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

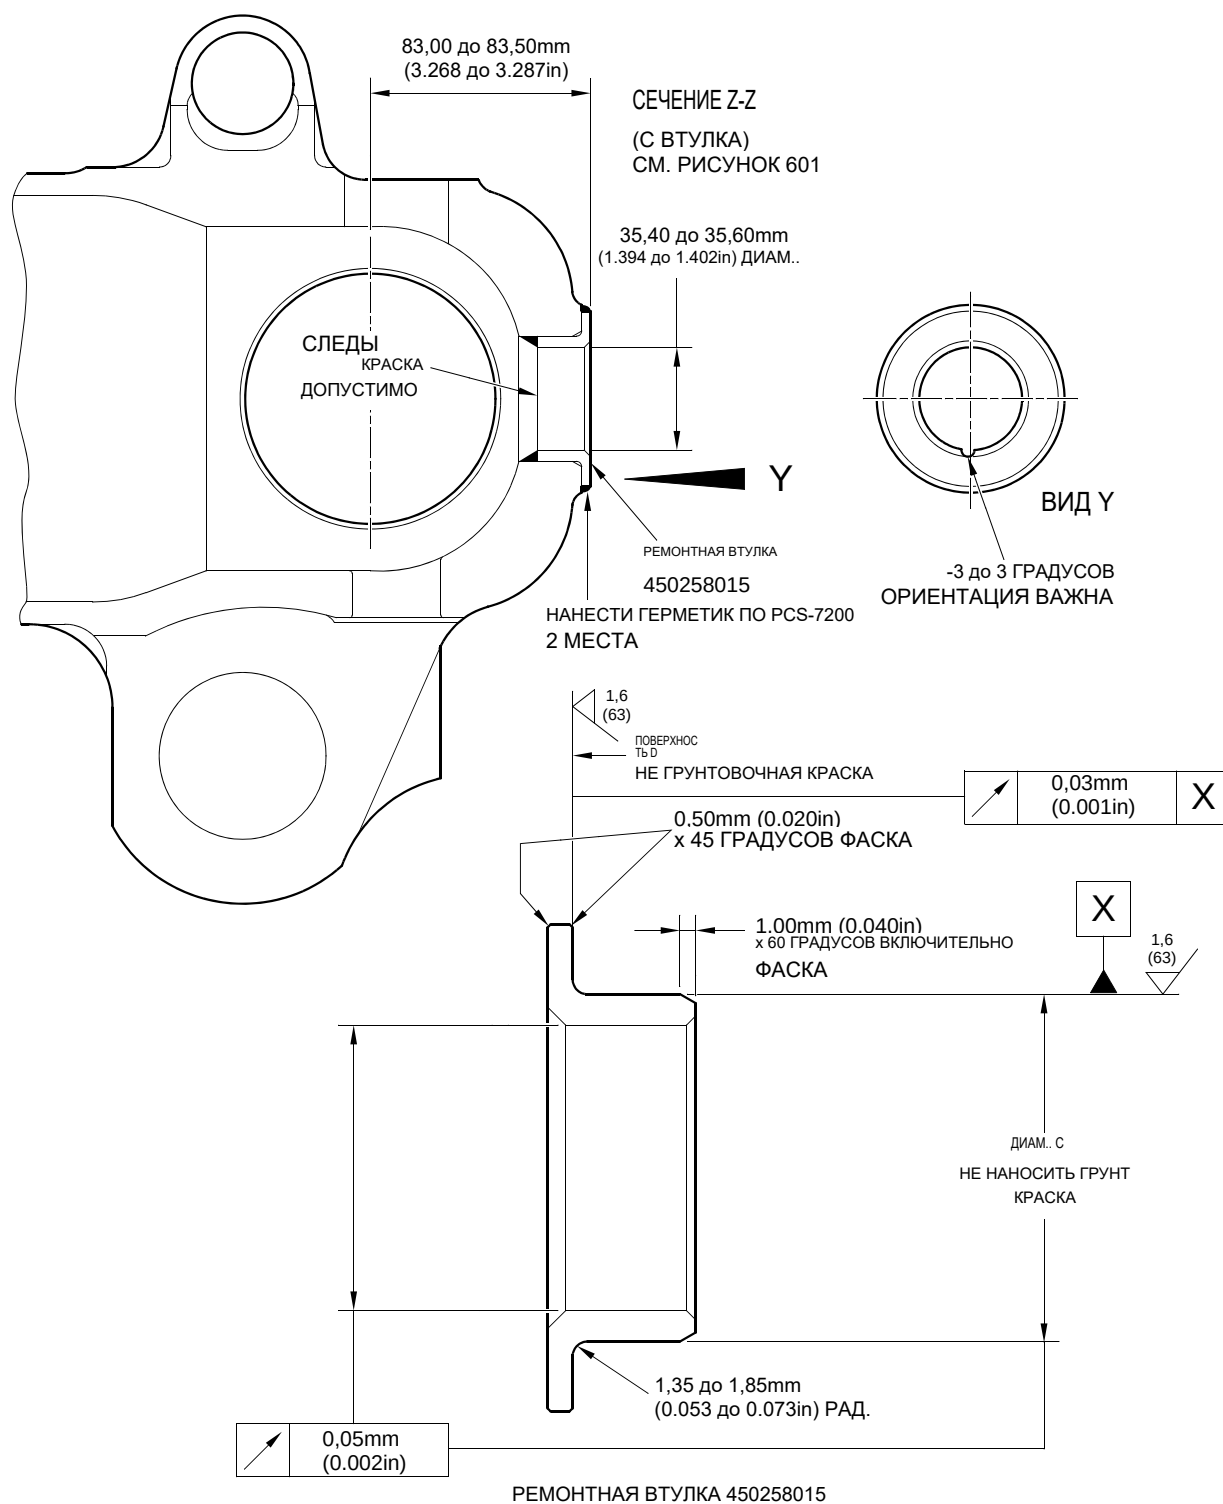


Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 9-9
Стр. 604
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

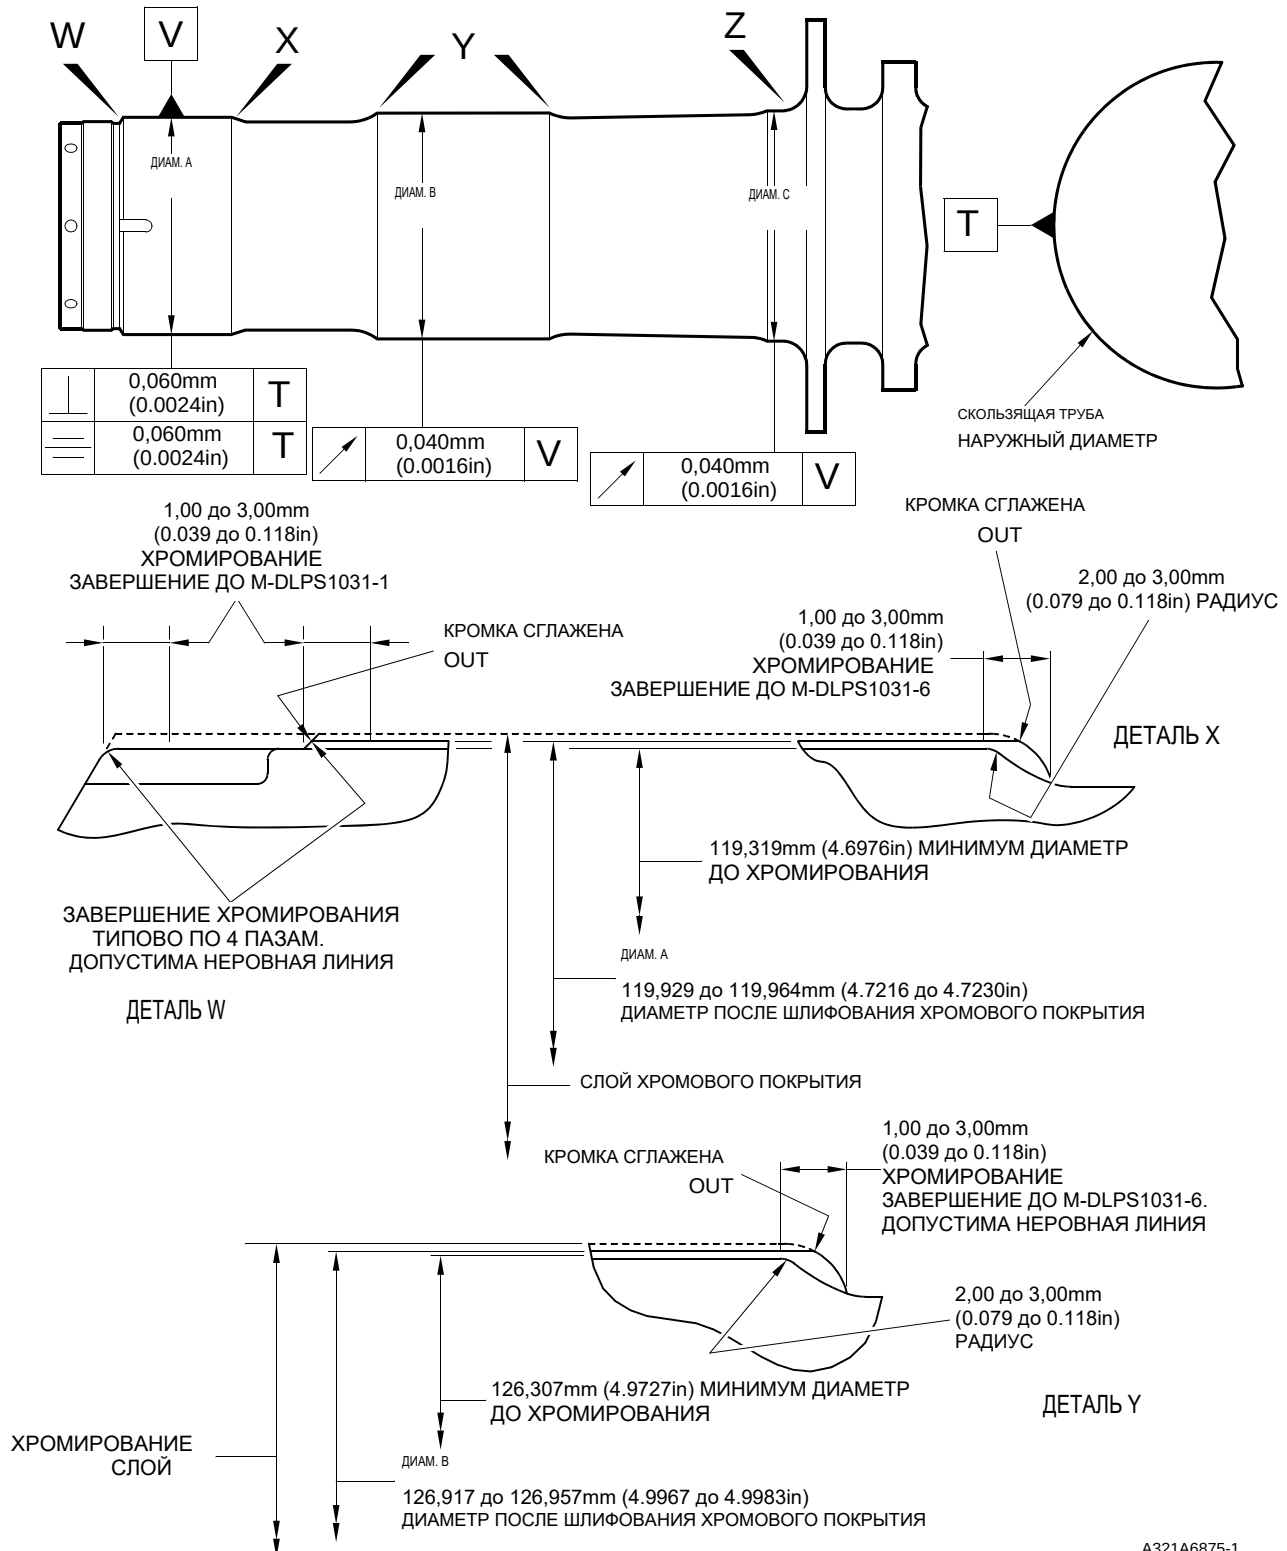

Ремонт скользящей трубы

Рисунок 601



32-12-22

Ремонт № 9-10

Стр. 606

Mar 18/2025


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

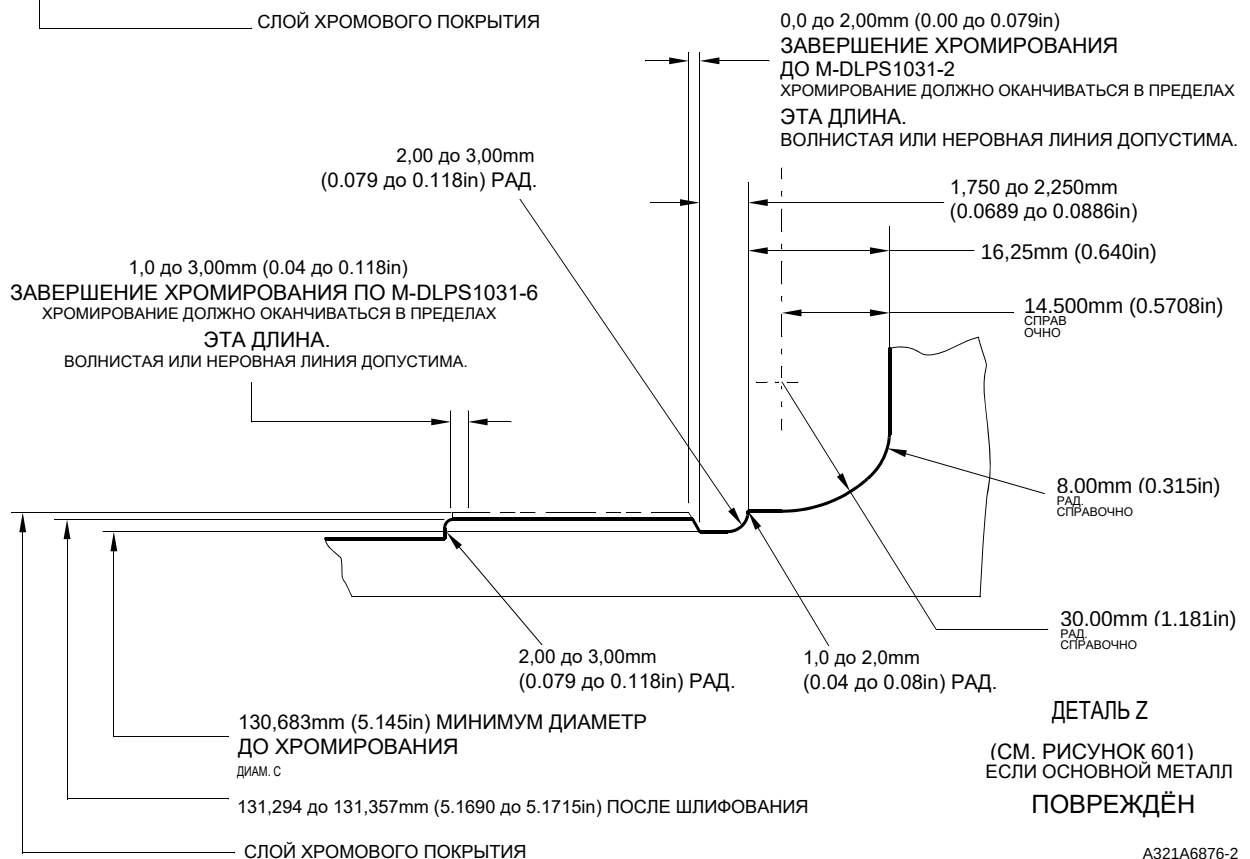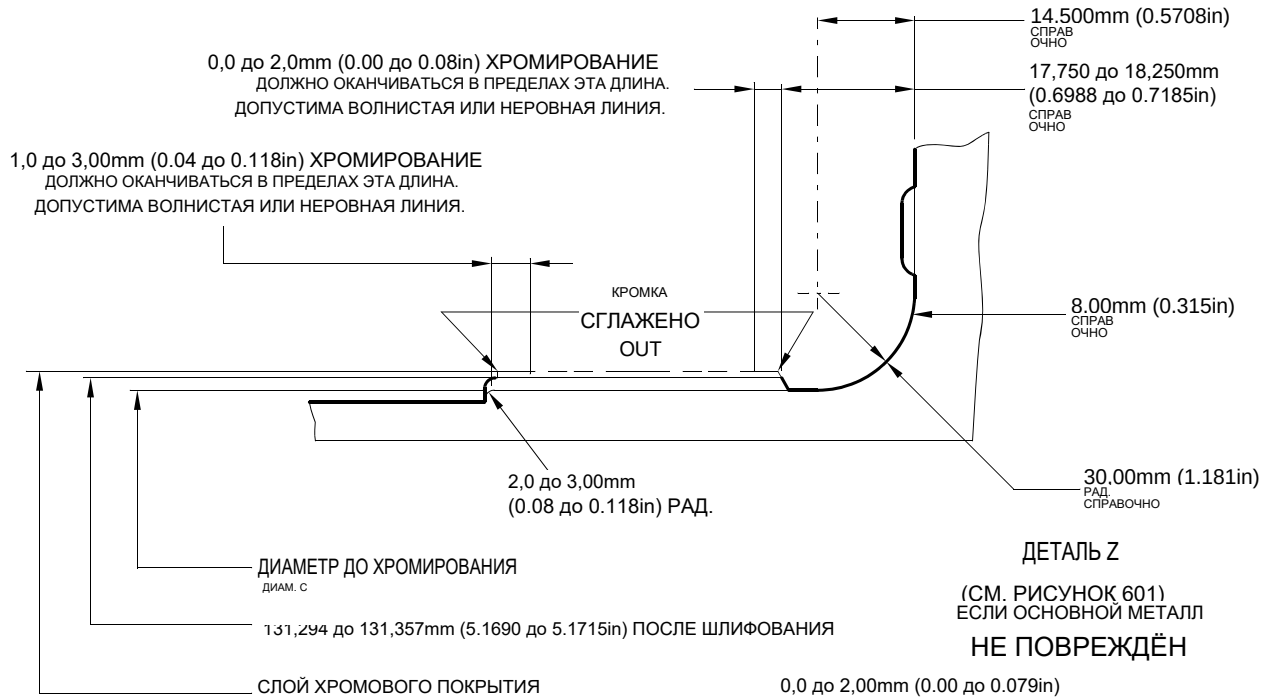

A321A6876-2

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

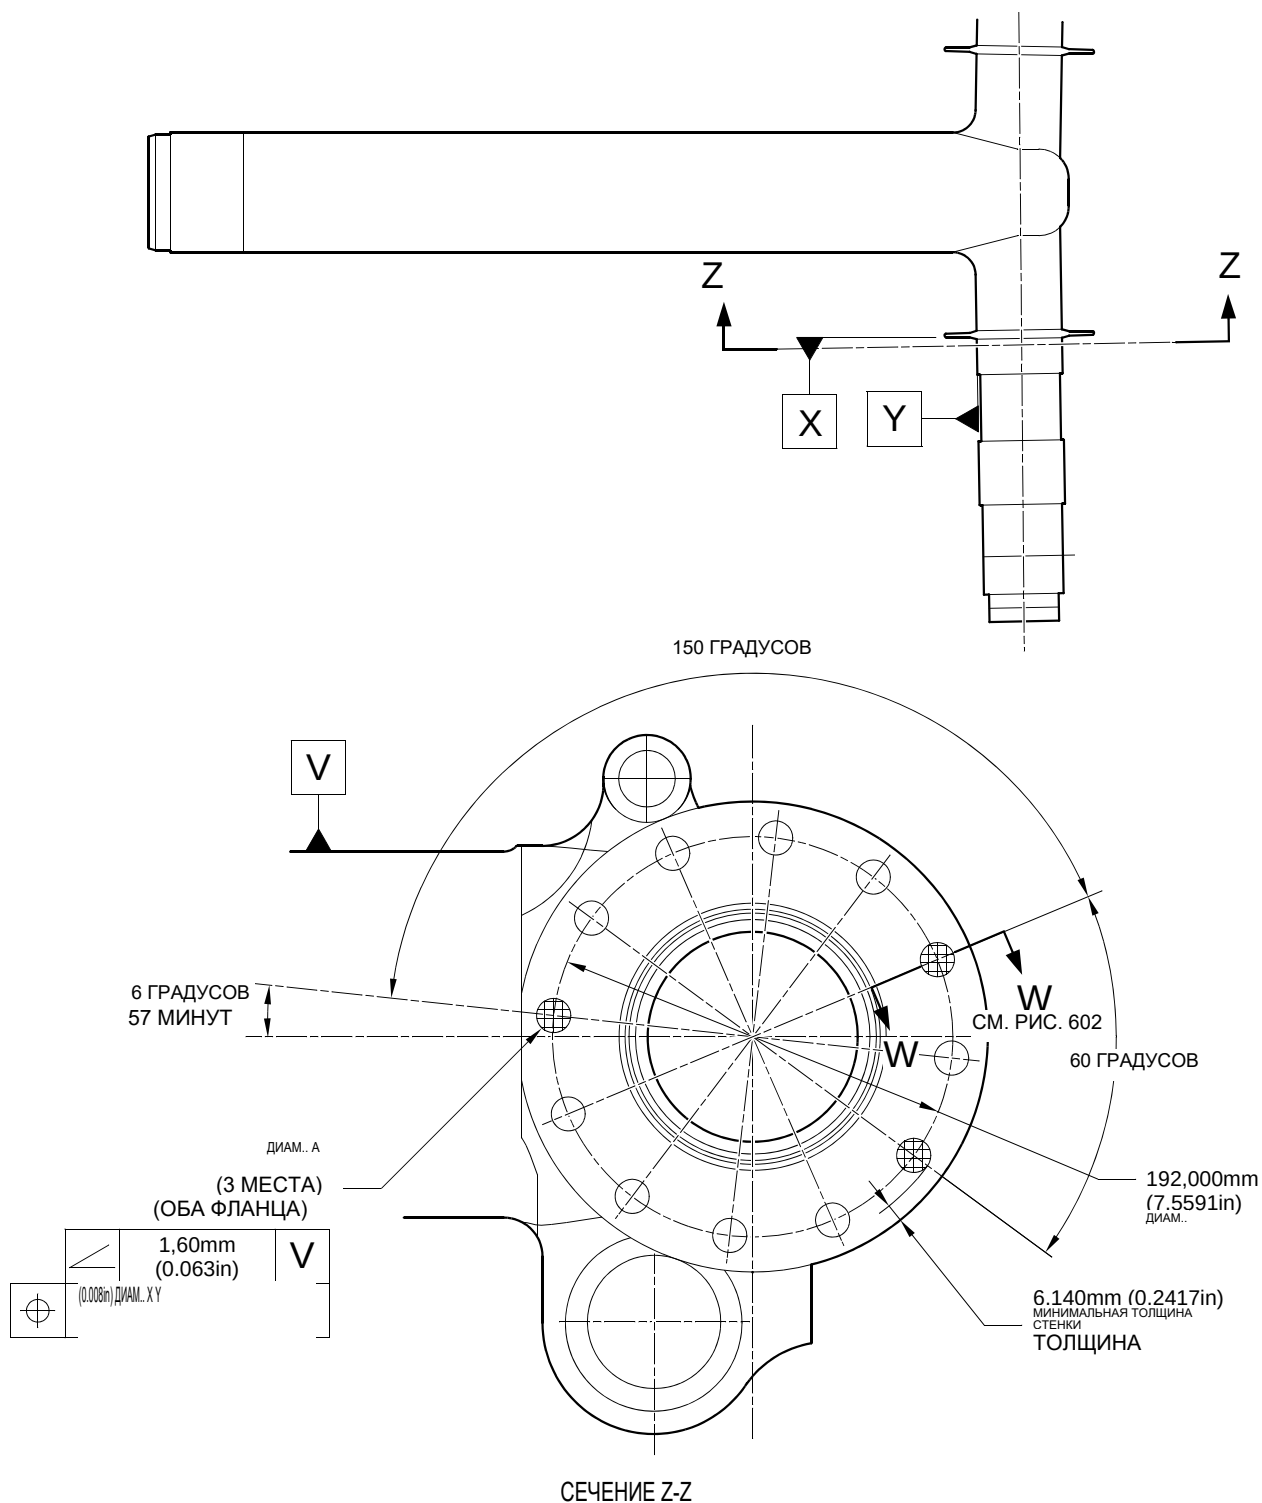



A321-S-32-12-22-052-0

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

Ремонт № 9-11
Стр. 603
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

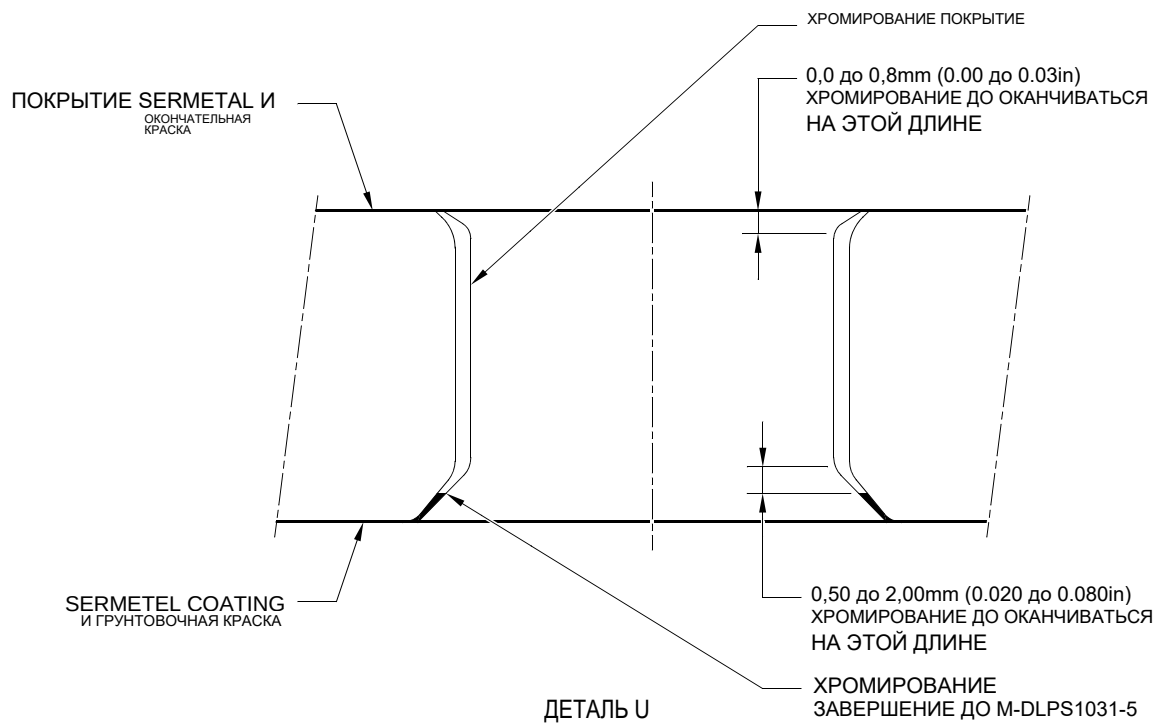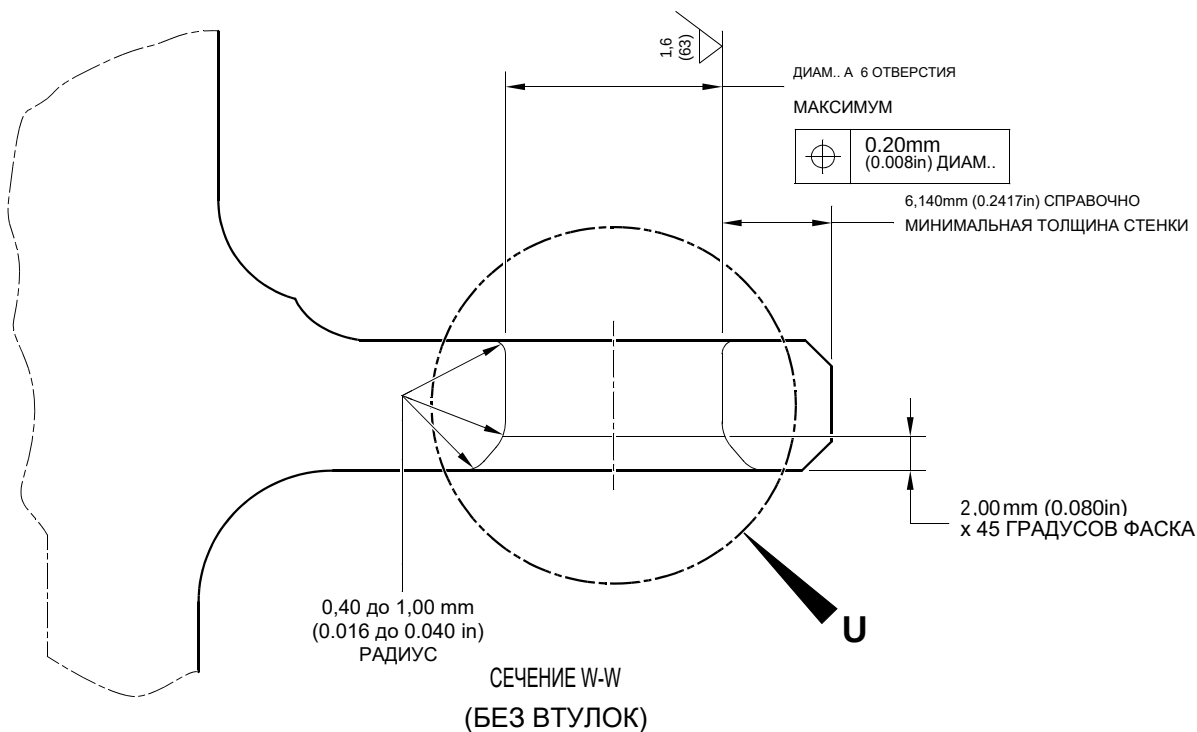

A321-S-32-12-22-053-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 602


Ремонт № 9-11

Стр. 604


Aug 11/2023

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

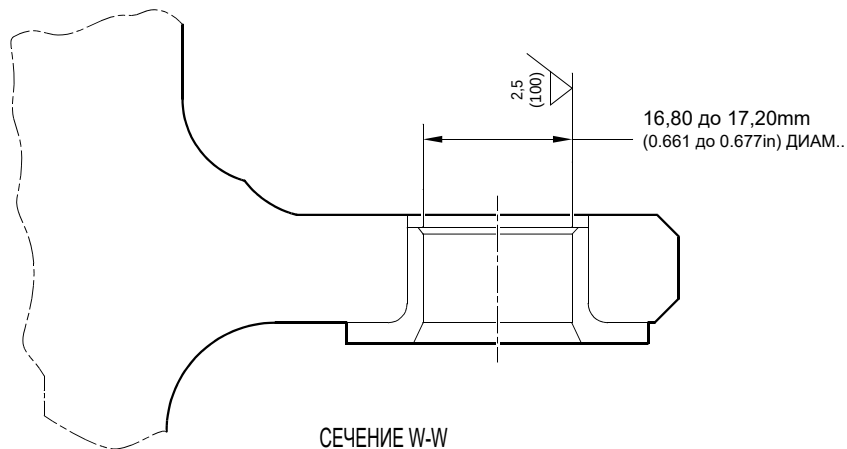

СЕЧЕНИЕ W-W
(С ВТУЛКАМИ)

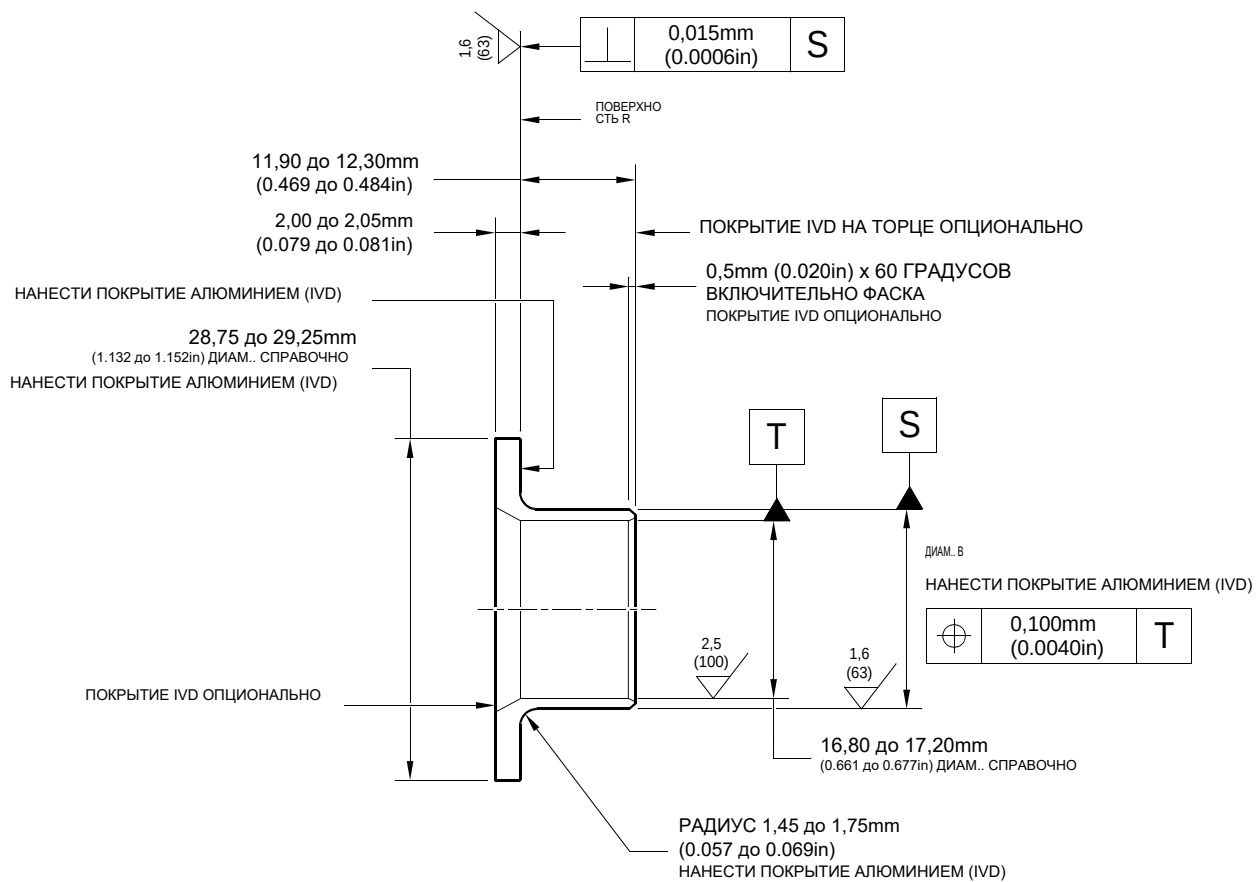


РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450266800

A321-S-32-12-22-054-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 603


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

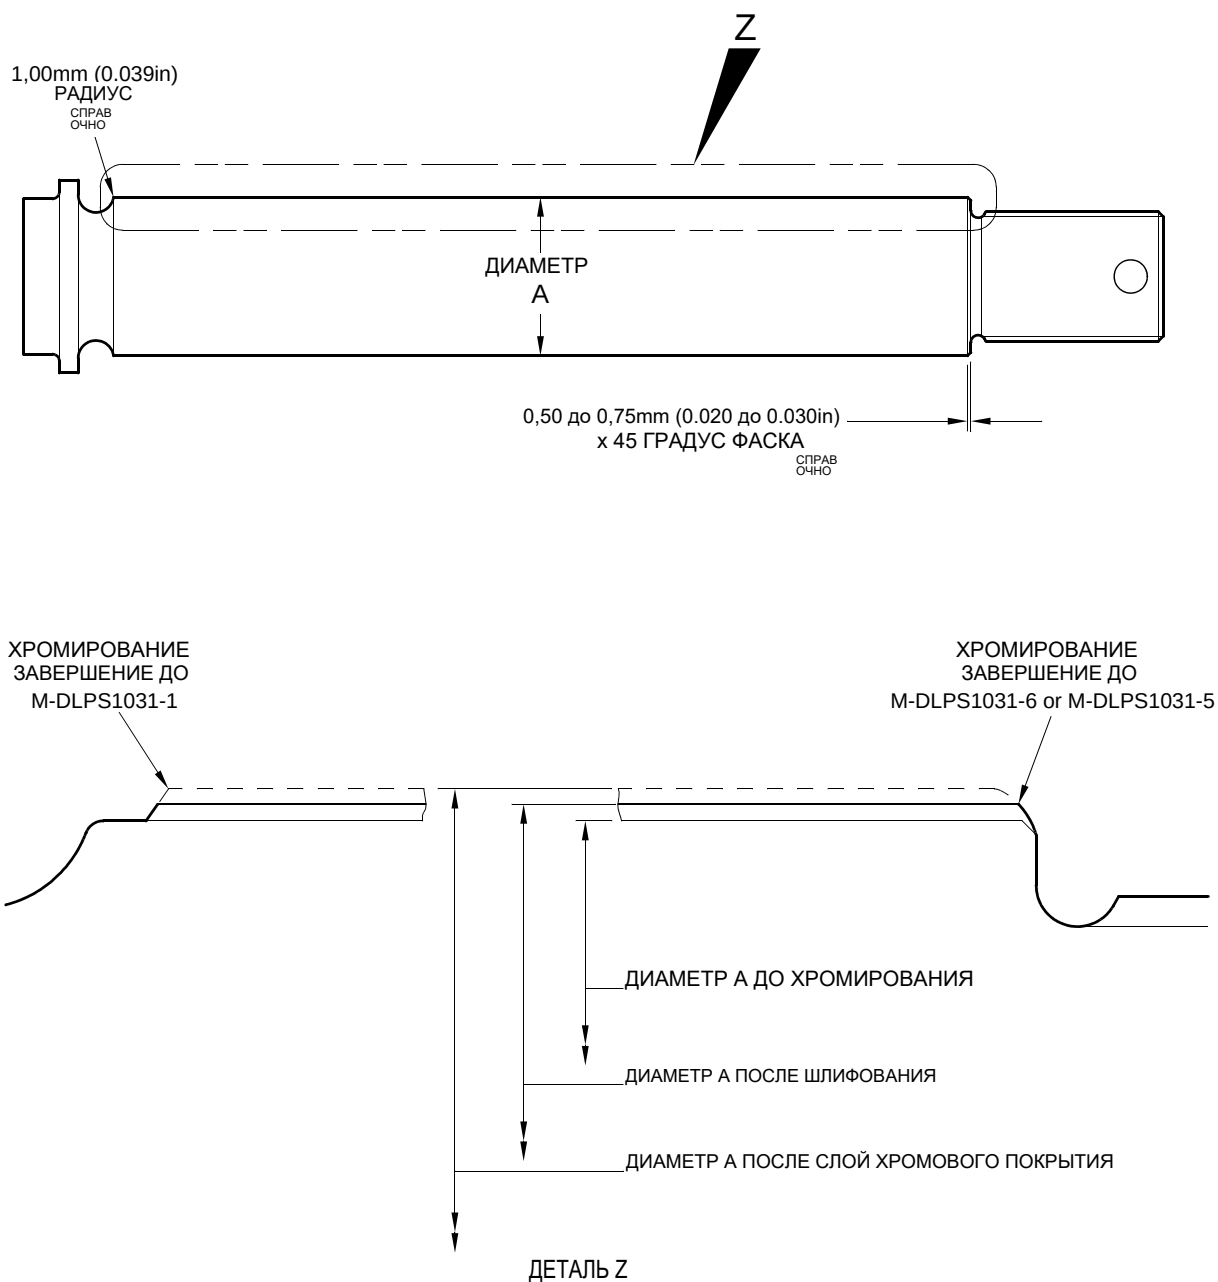

A321A3760-1


Ремонт штифта
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

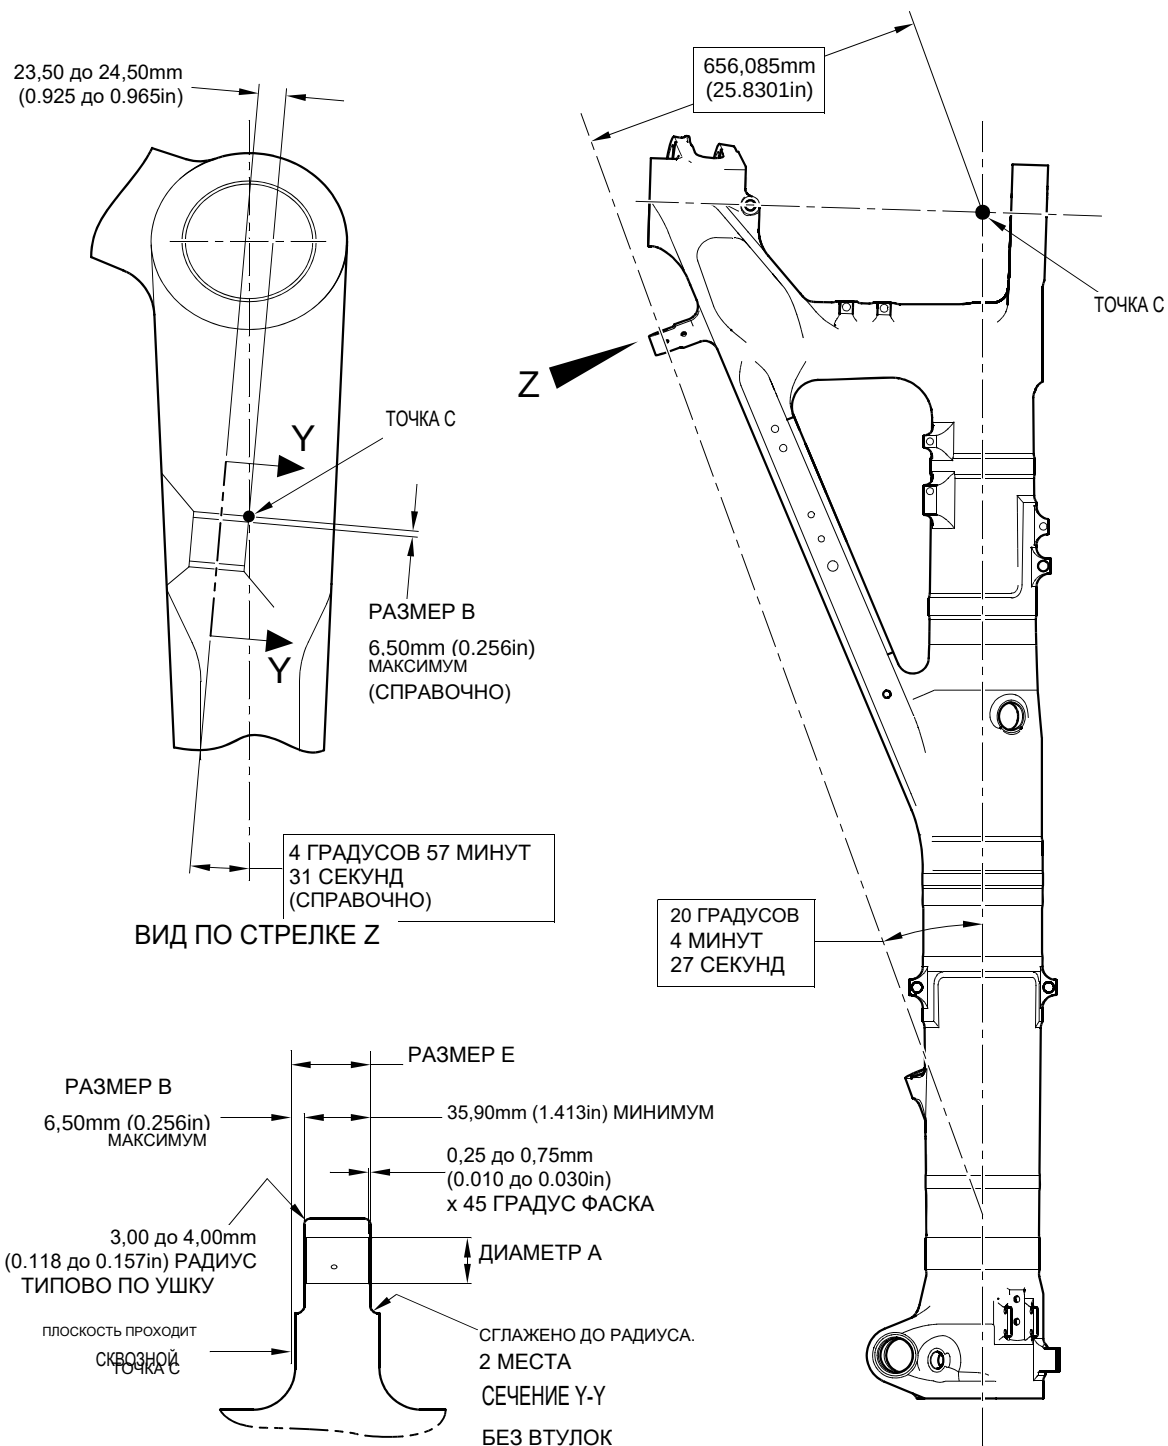

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

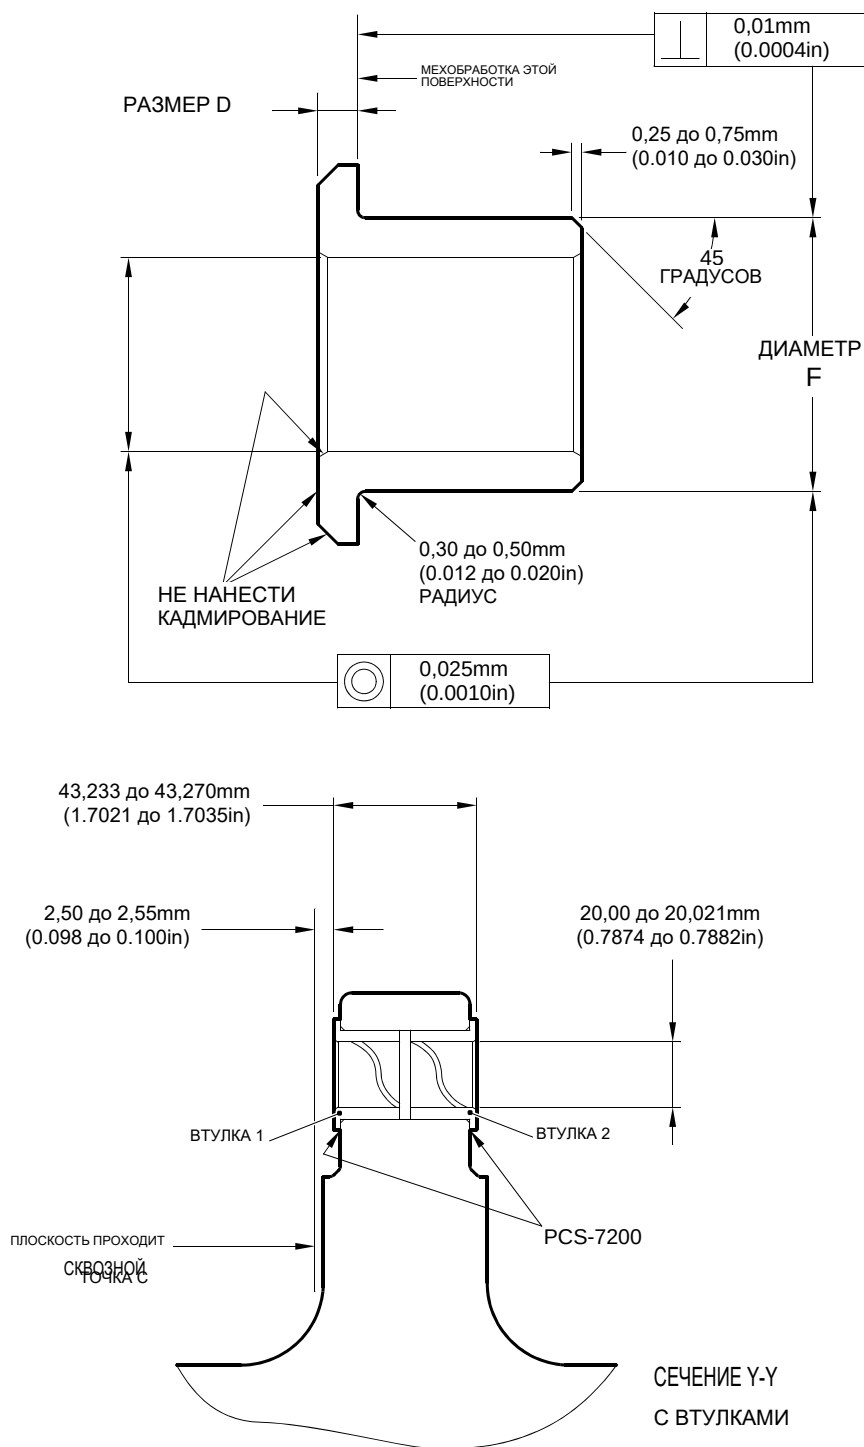

A321A4813-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

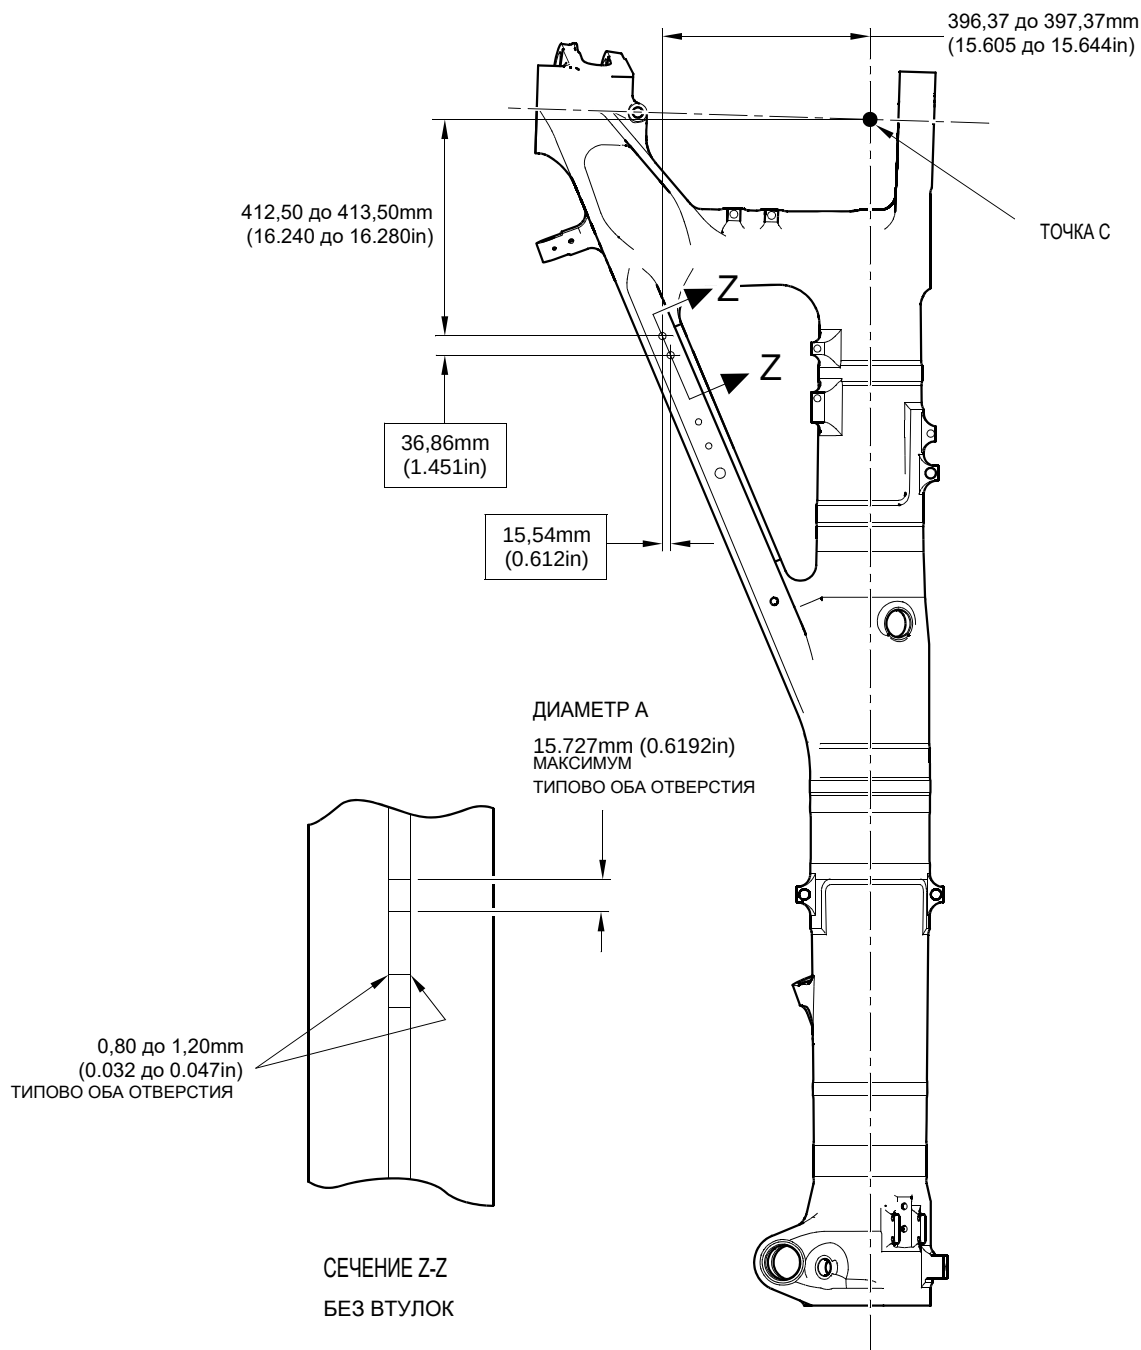



A321A4810-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-2
Стр. 603
Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

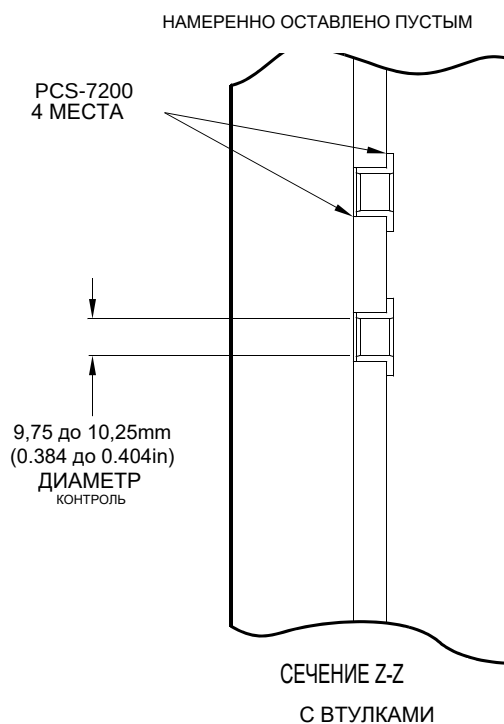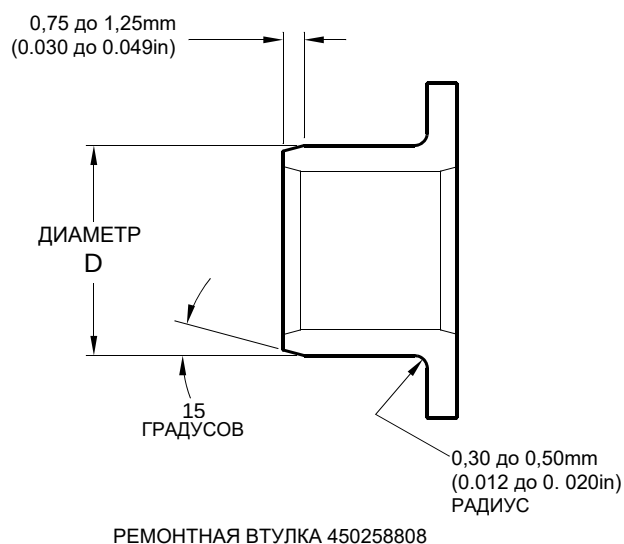

A321A4811-1


Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

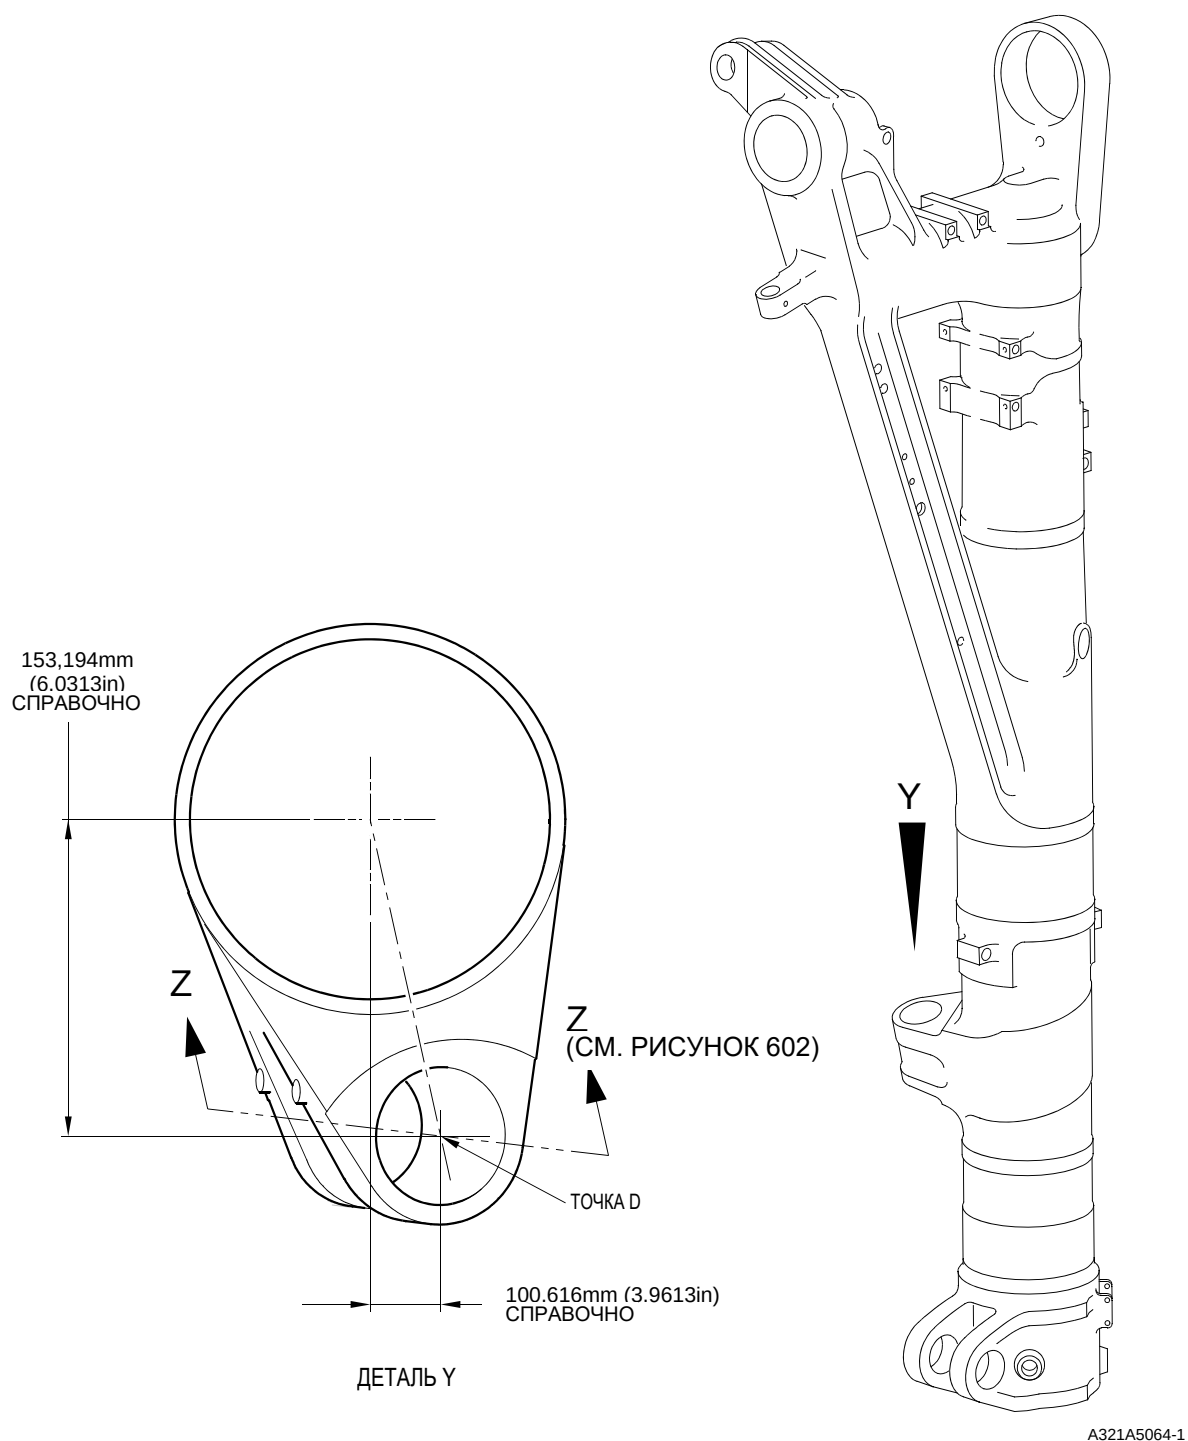

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

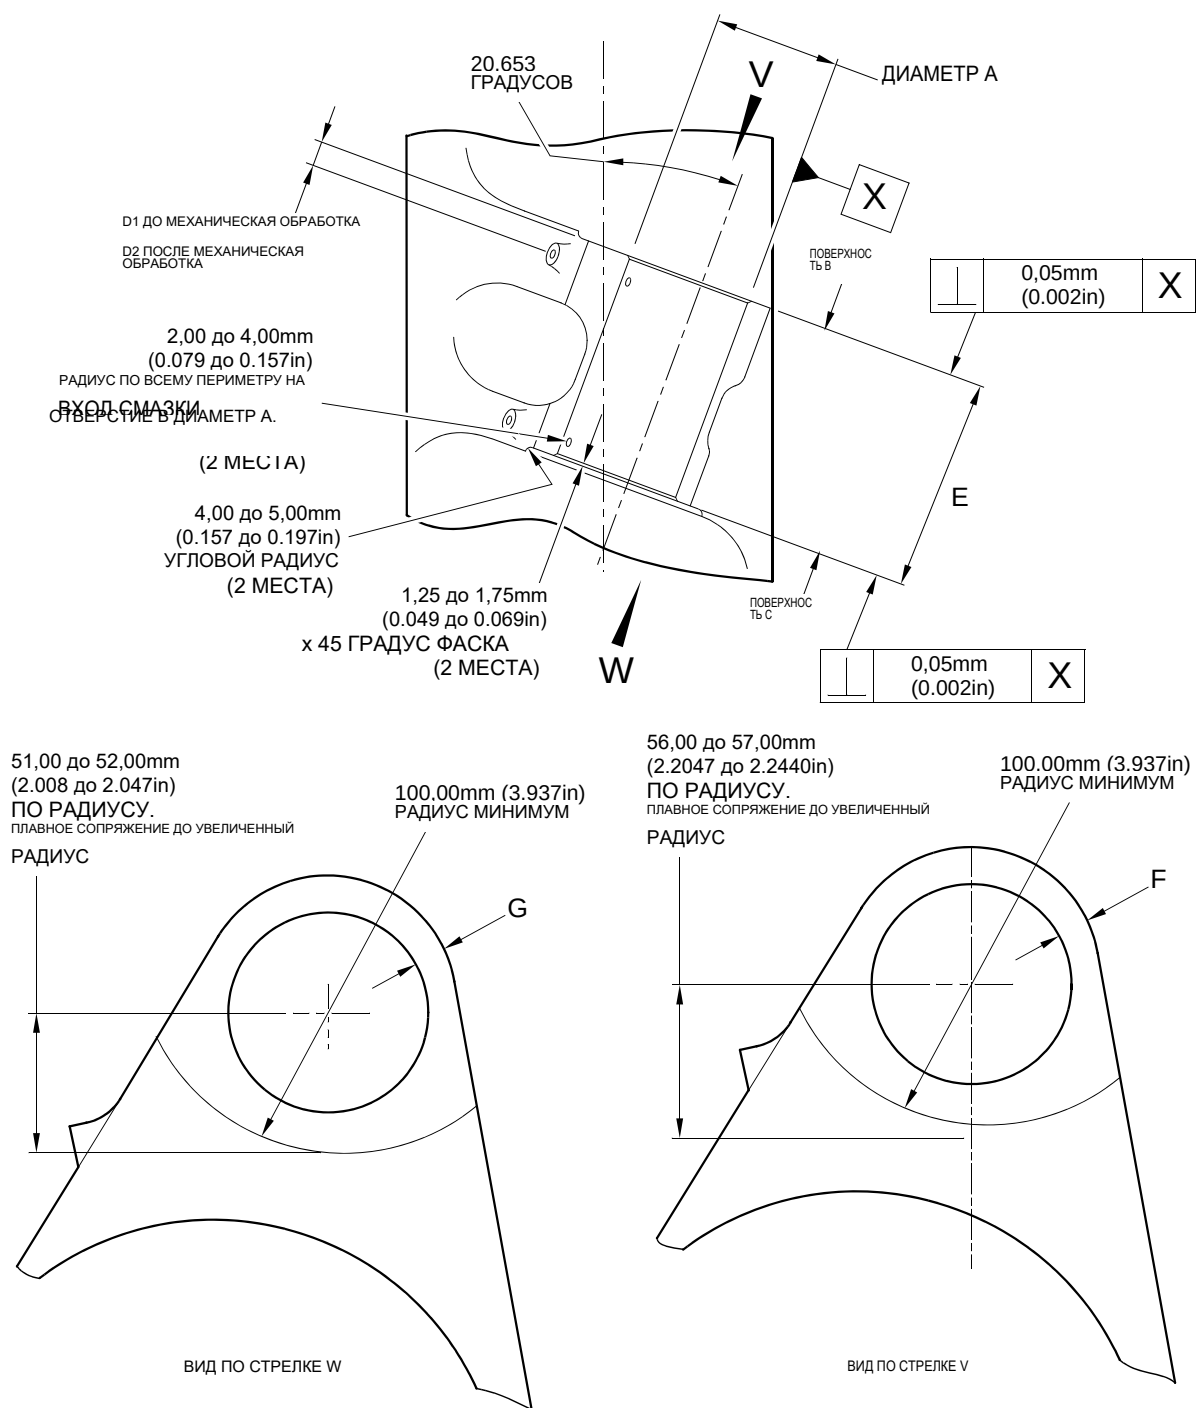

A321A5065-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

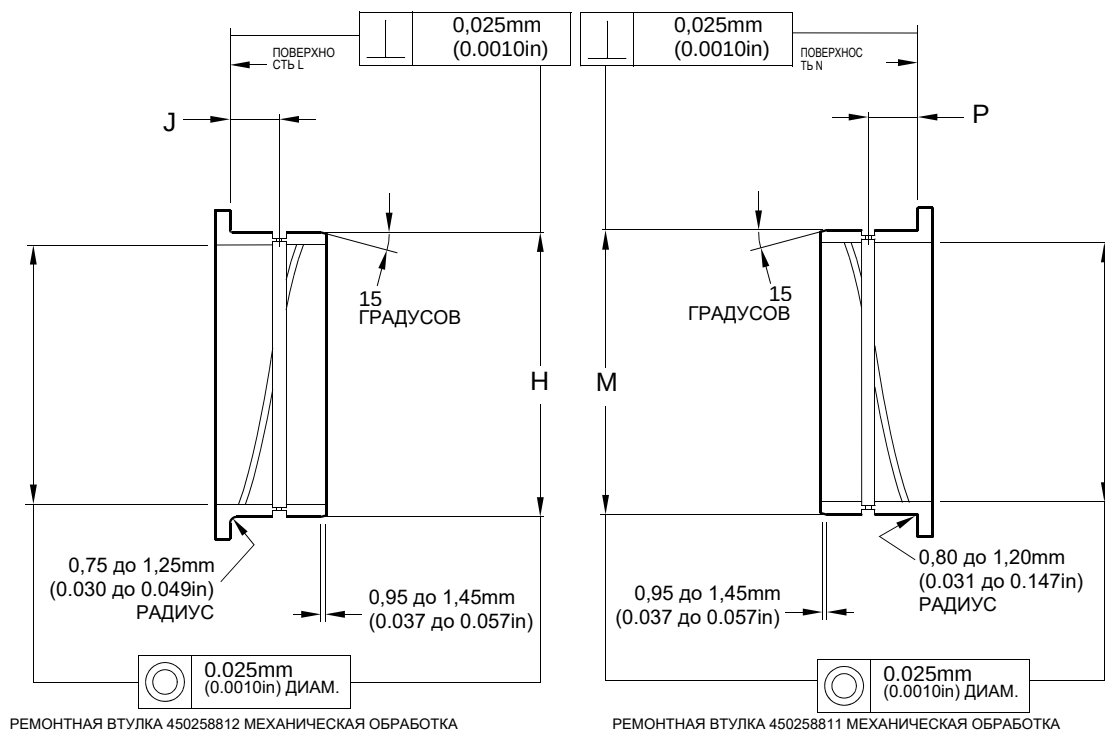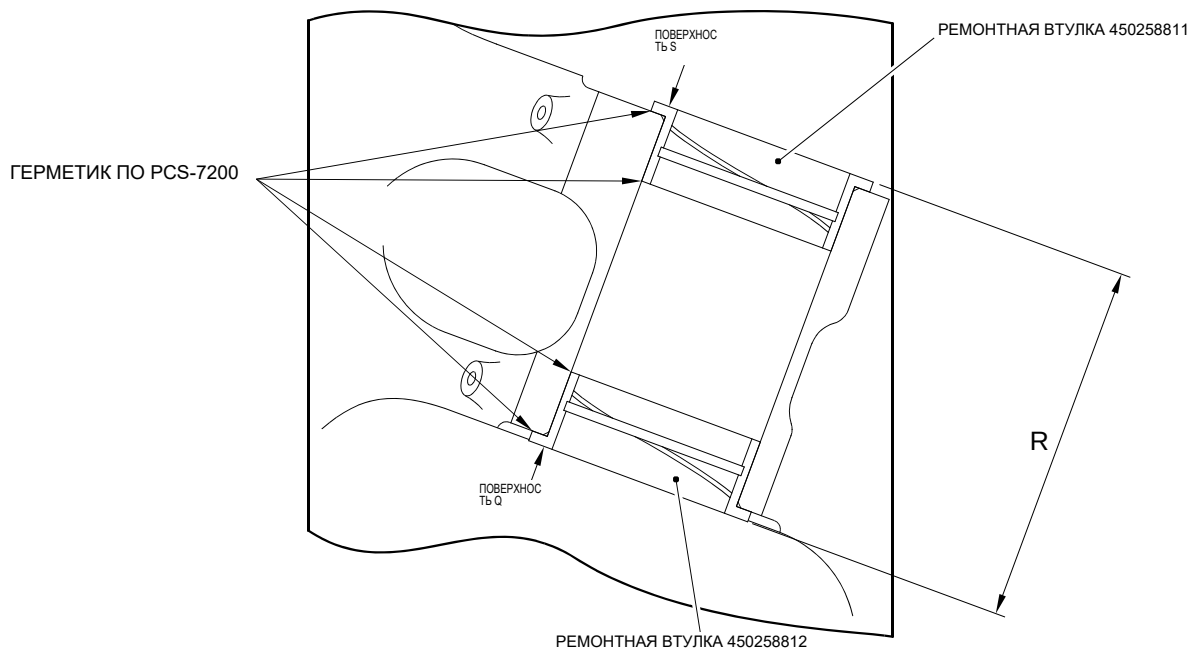


РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258812 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258811 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

A321A5066-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки
Рисунок 603


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

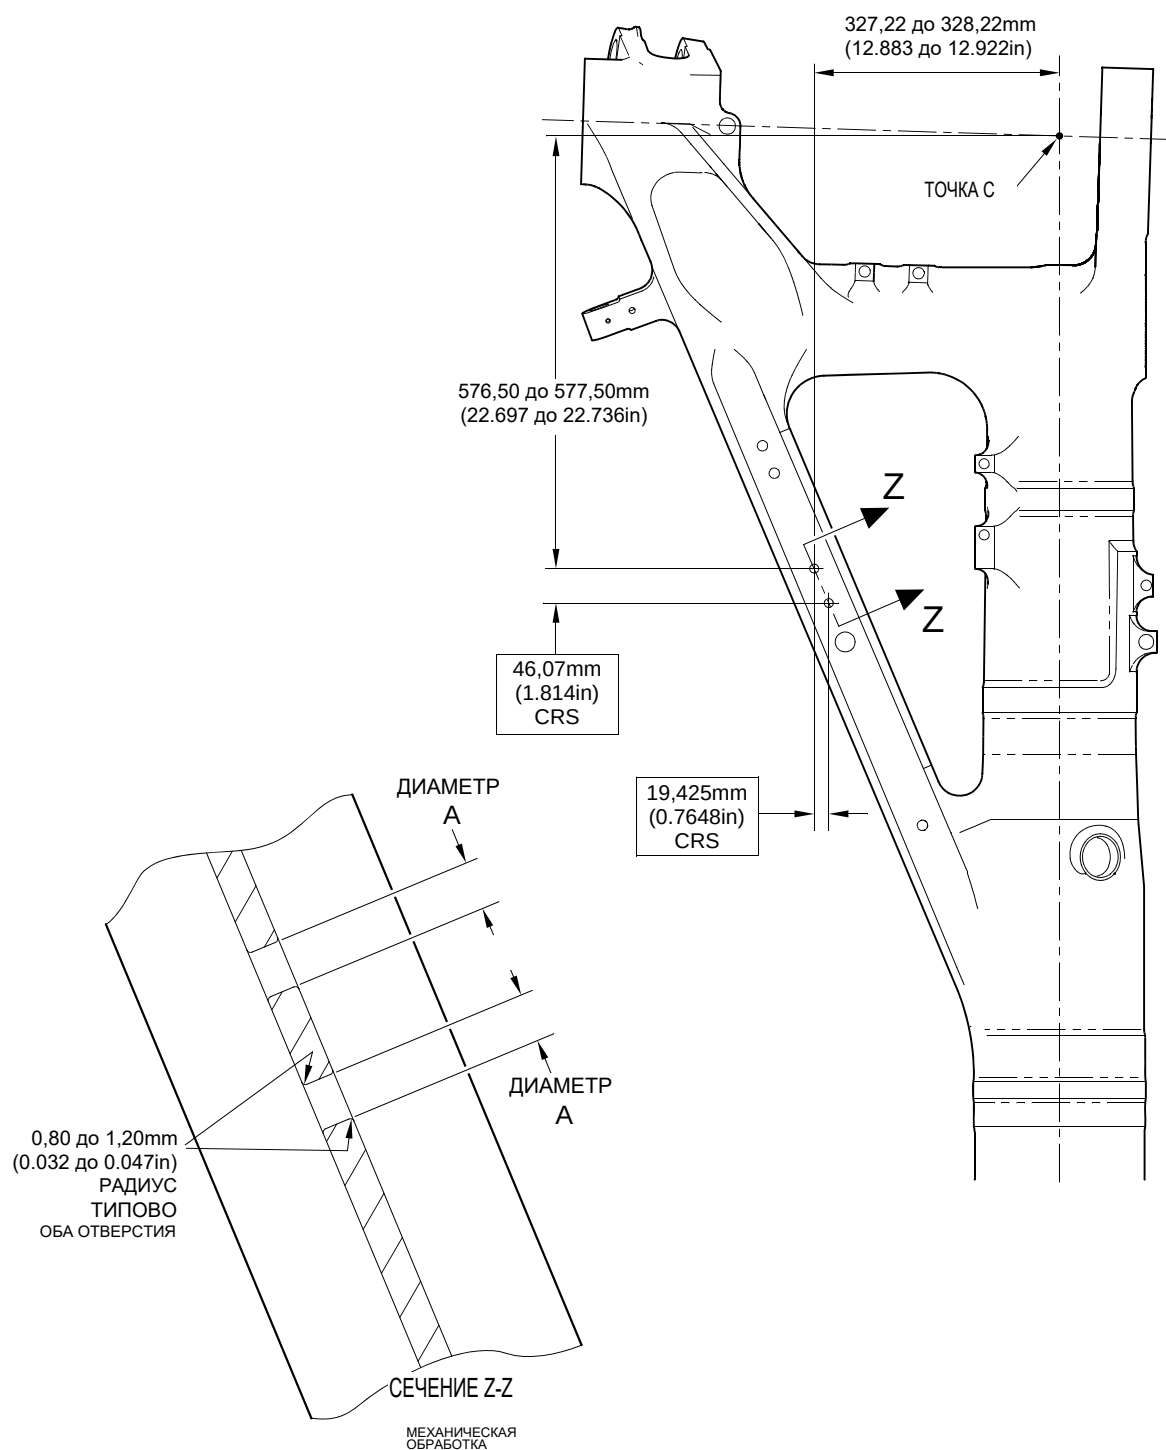


A321A5058-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

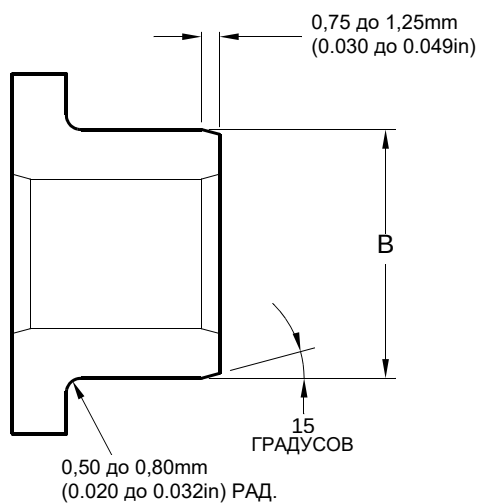

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237819

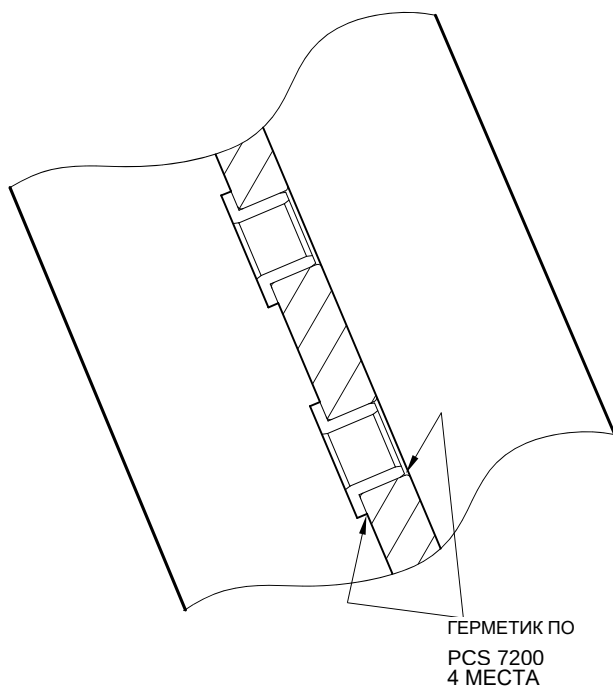

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z


С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ

A321A5059-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка

Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

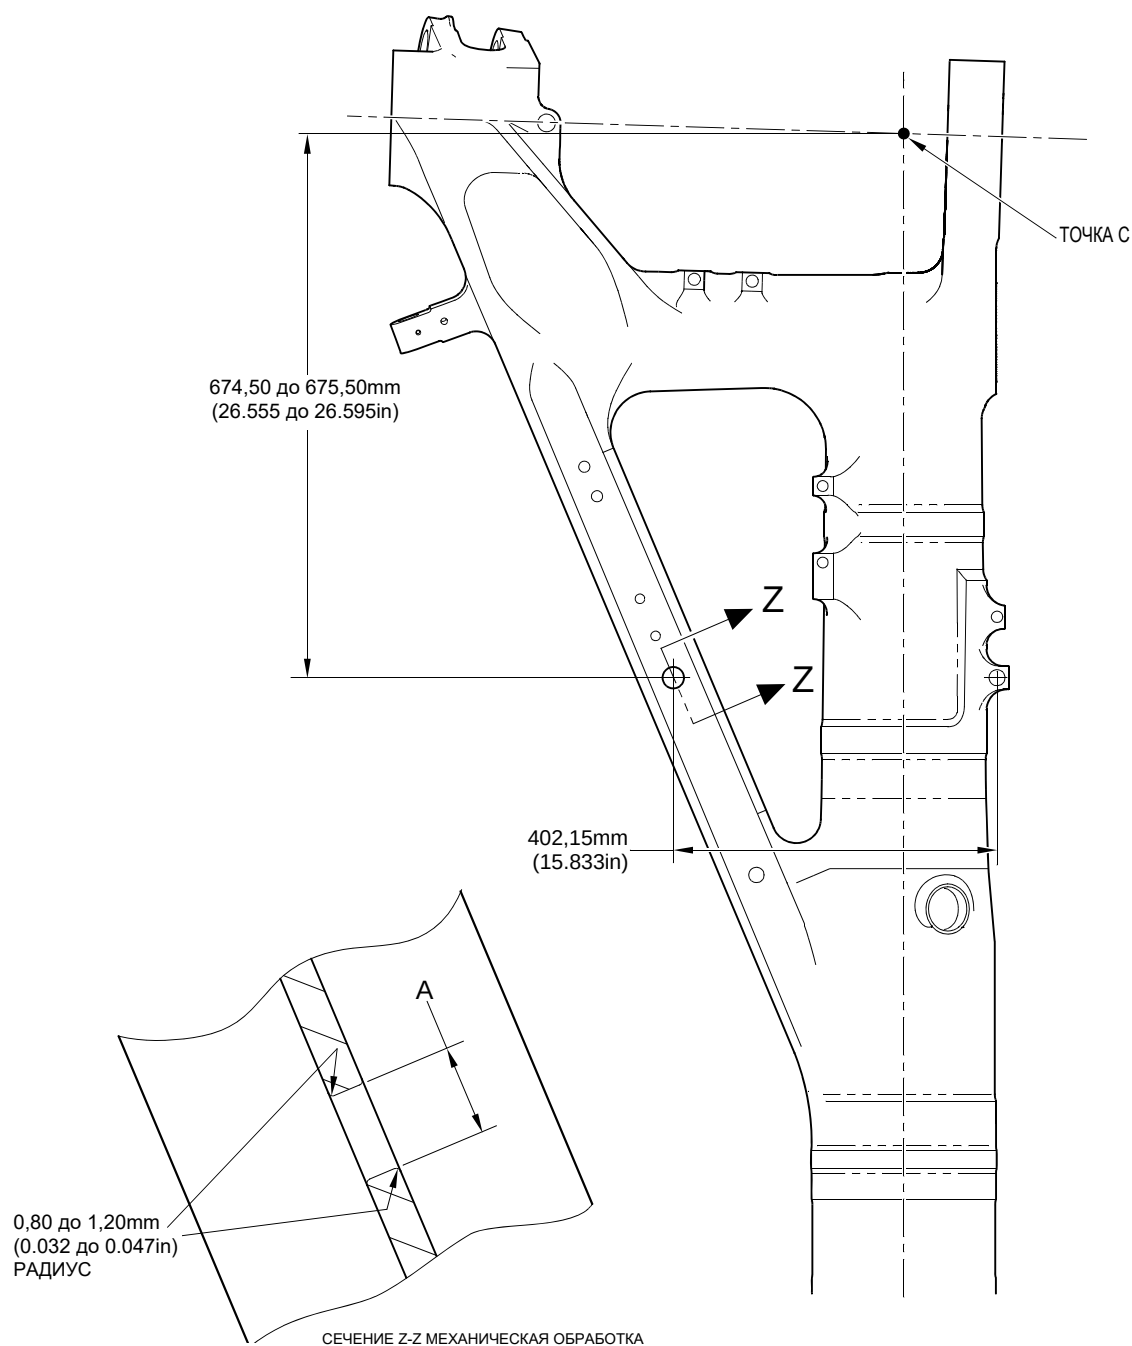

A321A5060-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

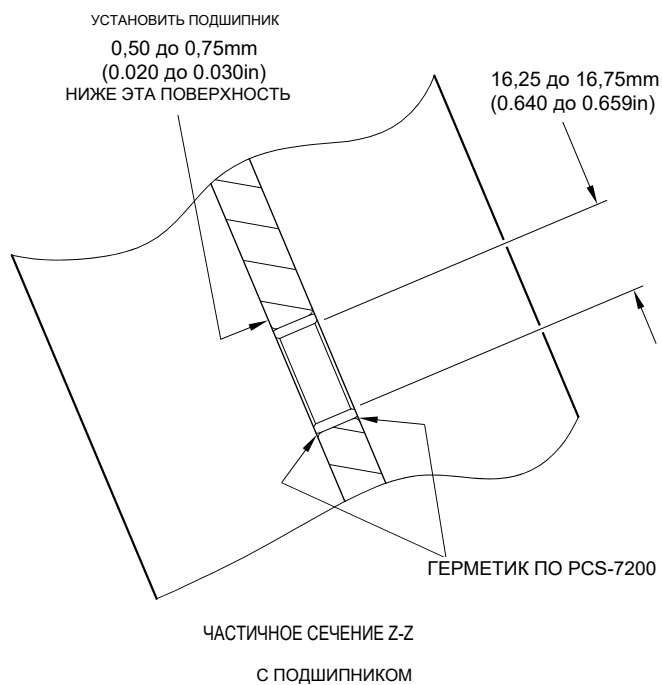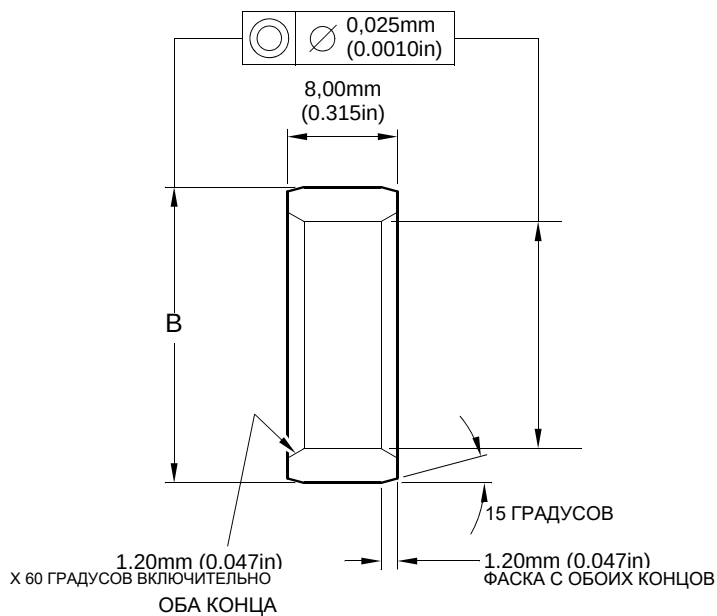

A321A5061-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

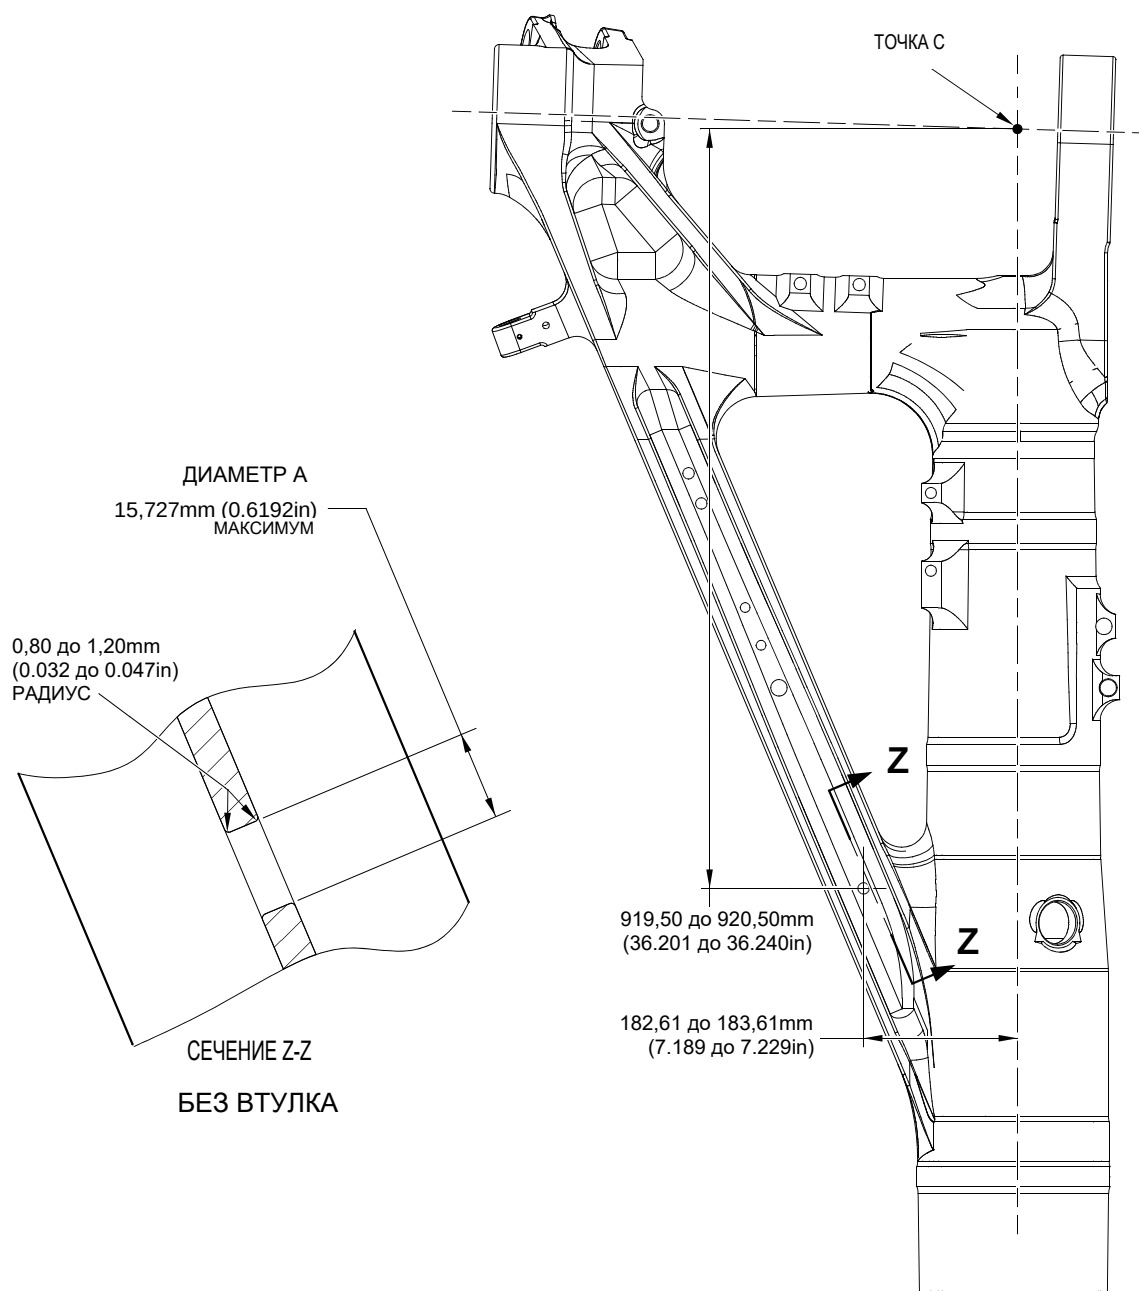

A321-S-32-12-22-022-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

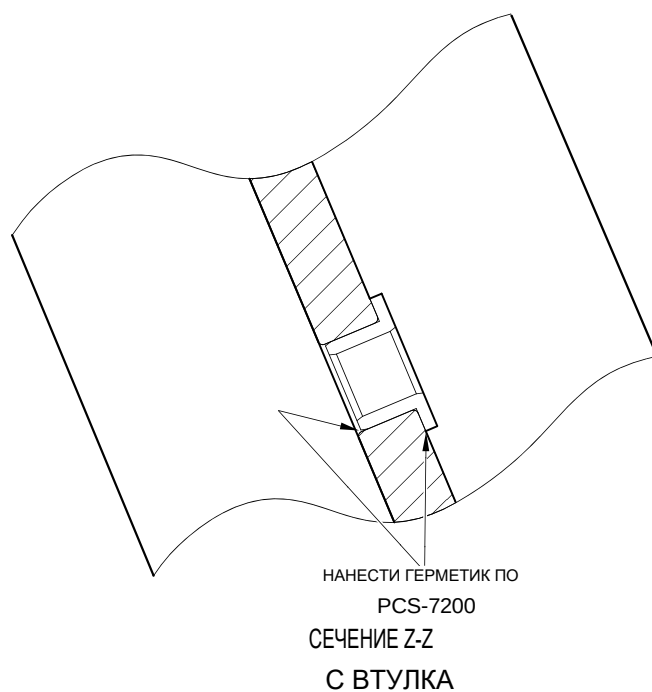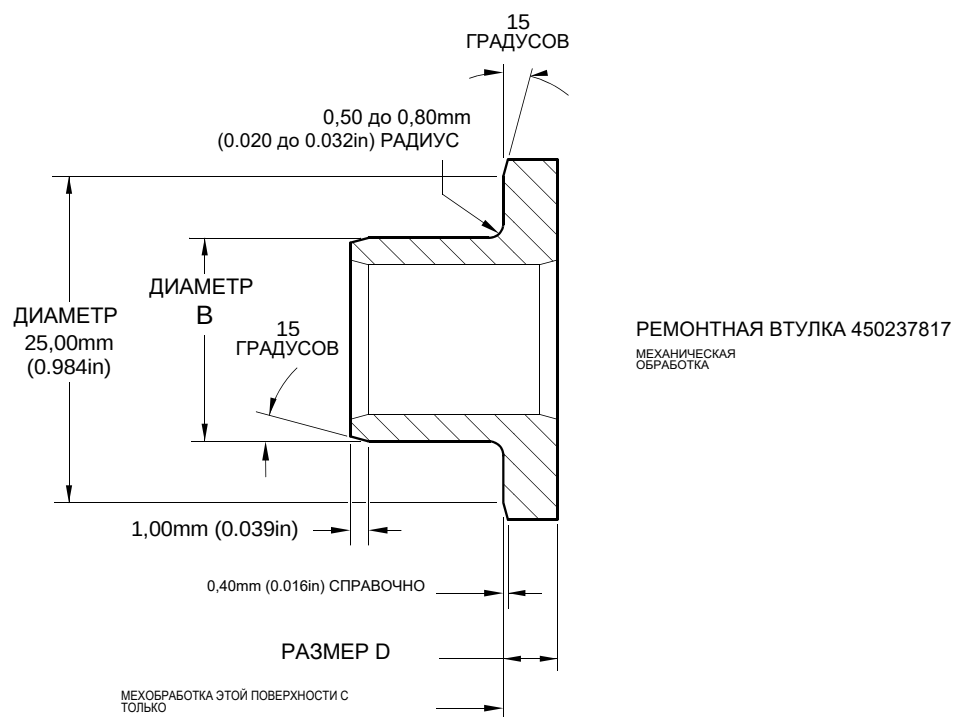

A321-S-32-12-22-023-0


Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

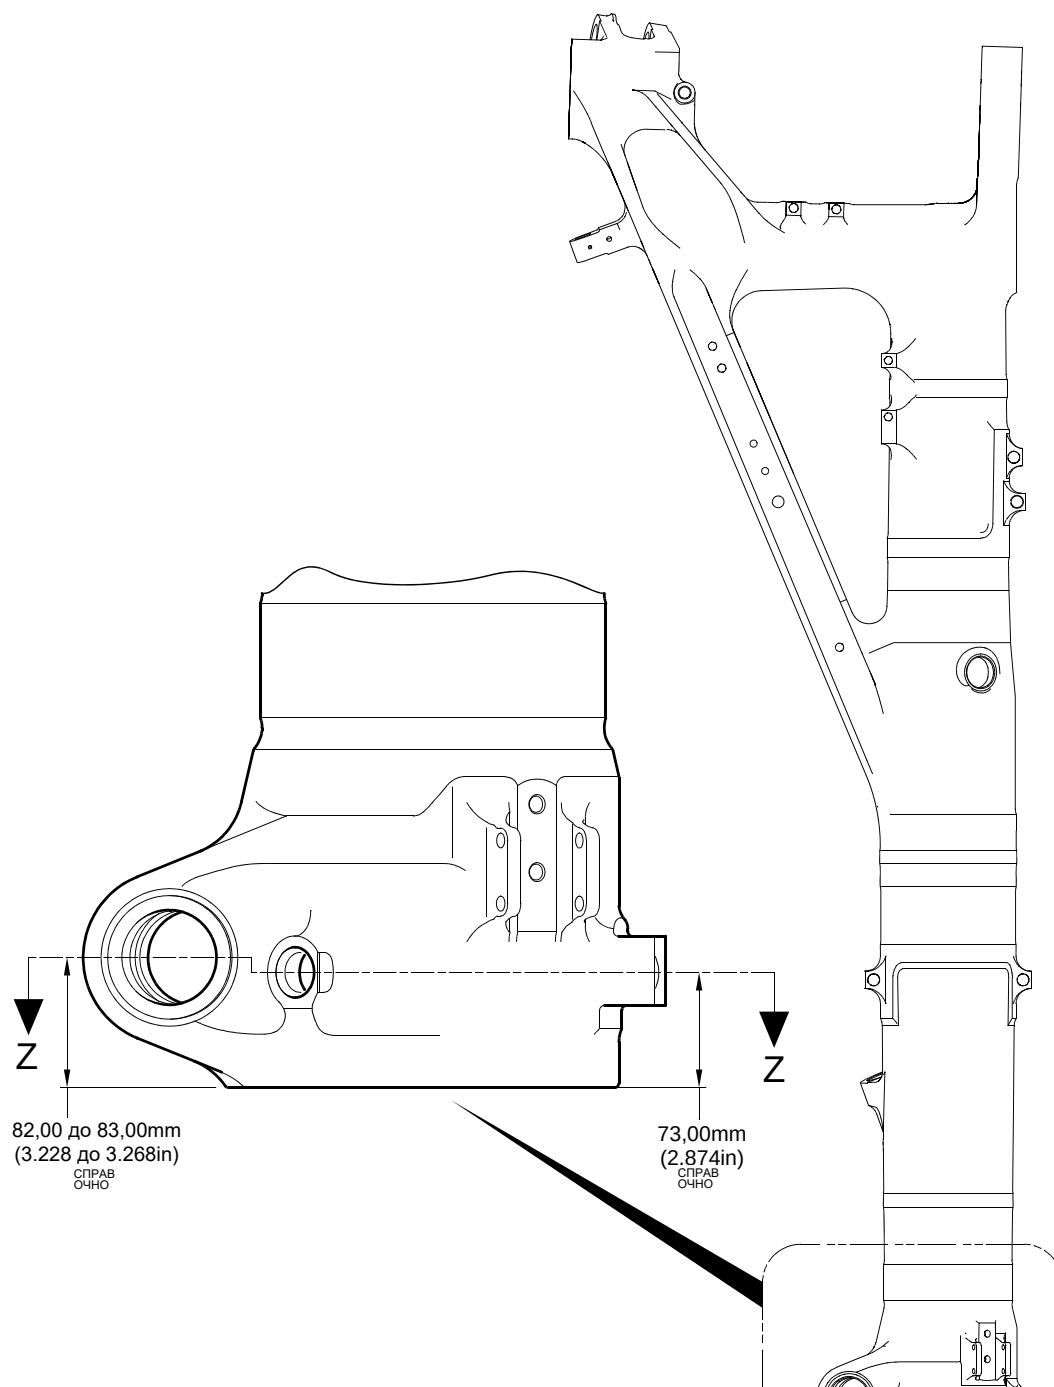

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


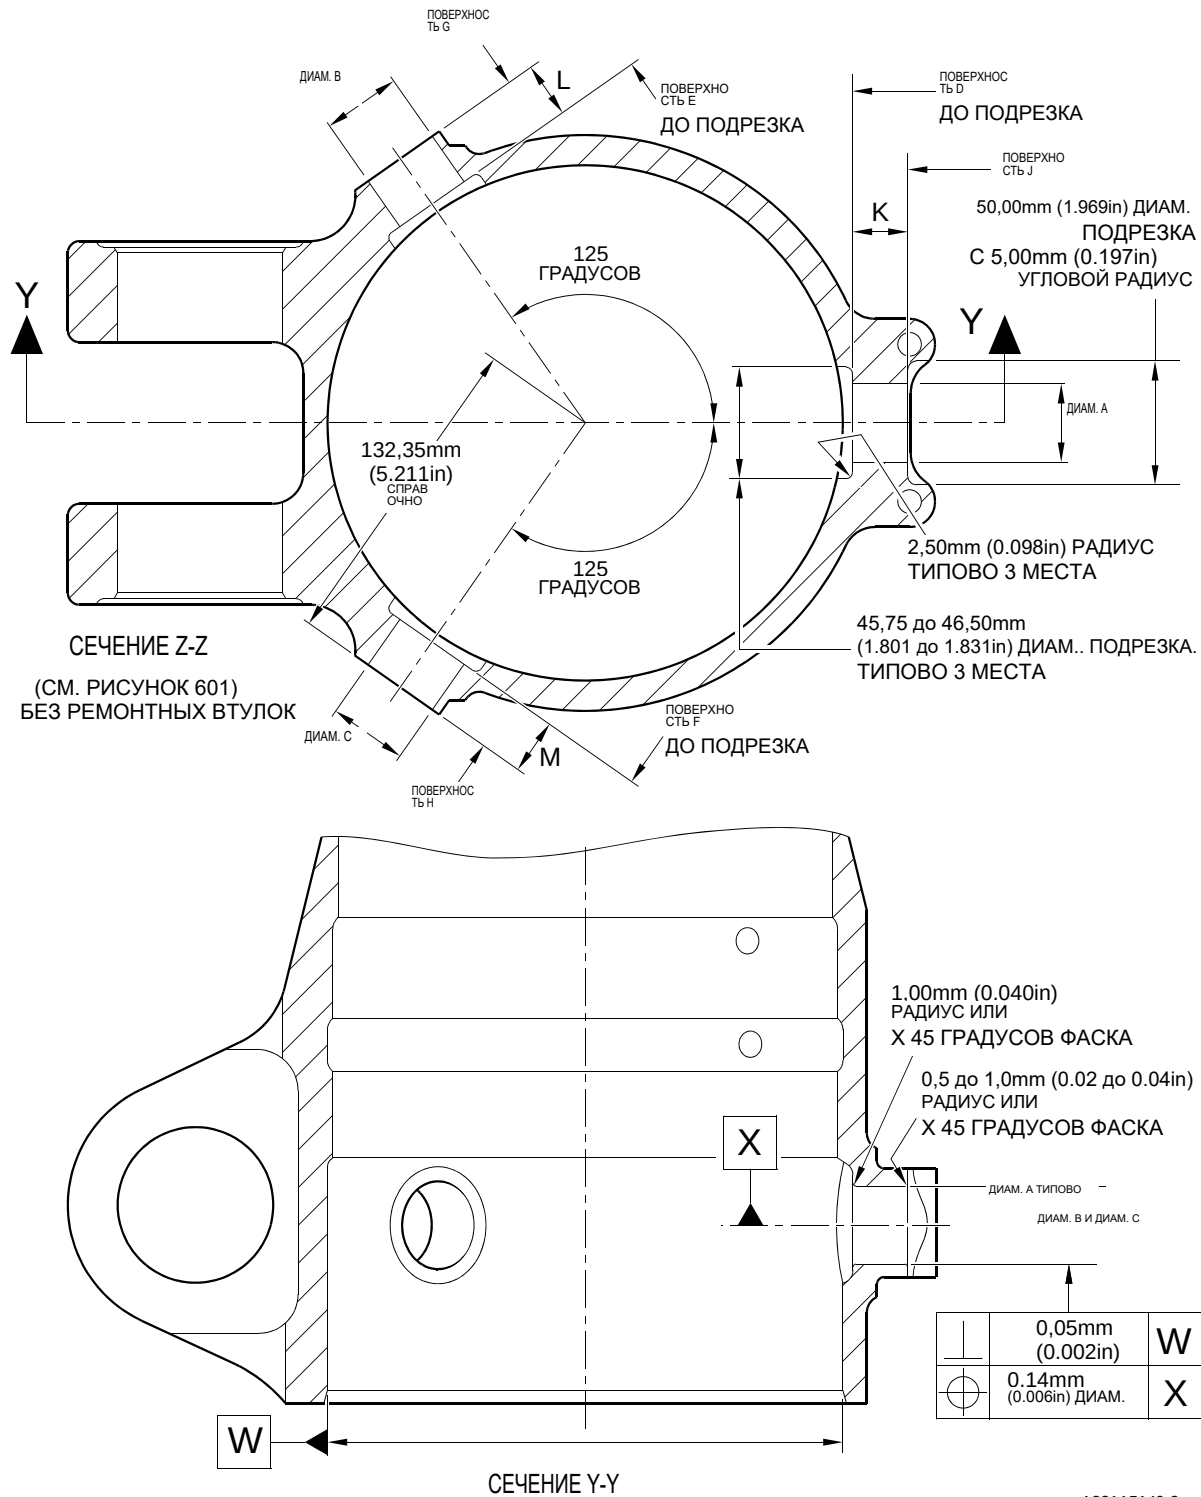


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602

Ремонт № 11-7
Стр. 604
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

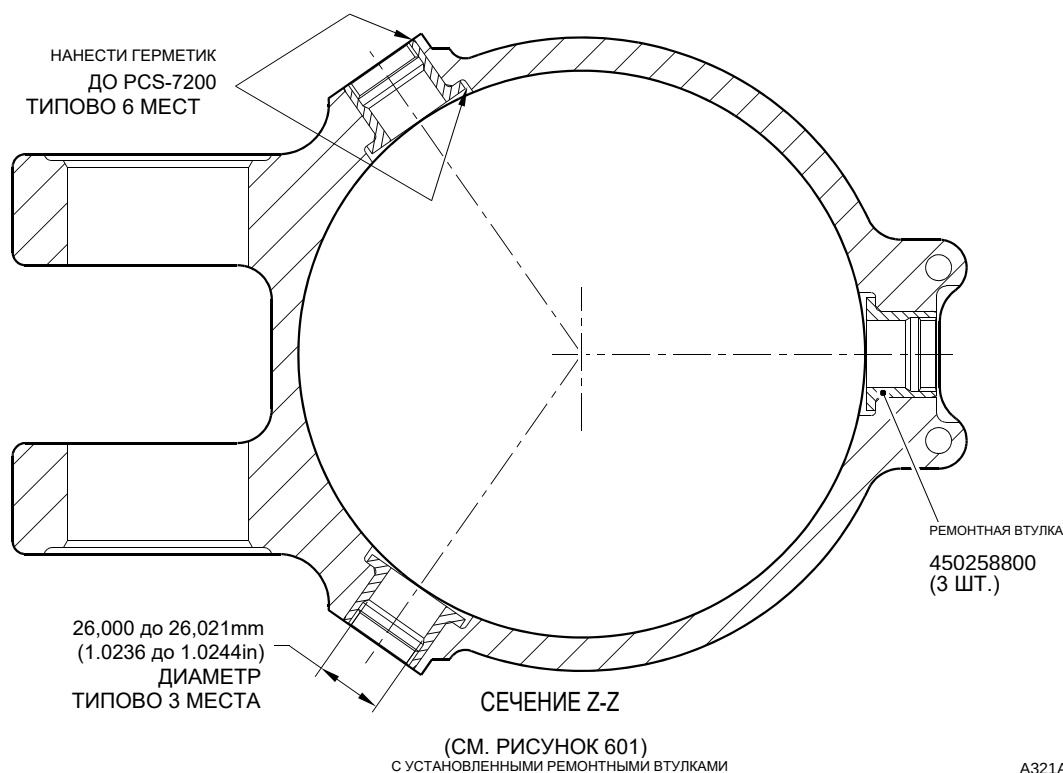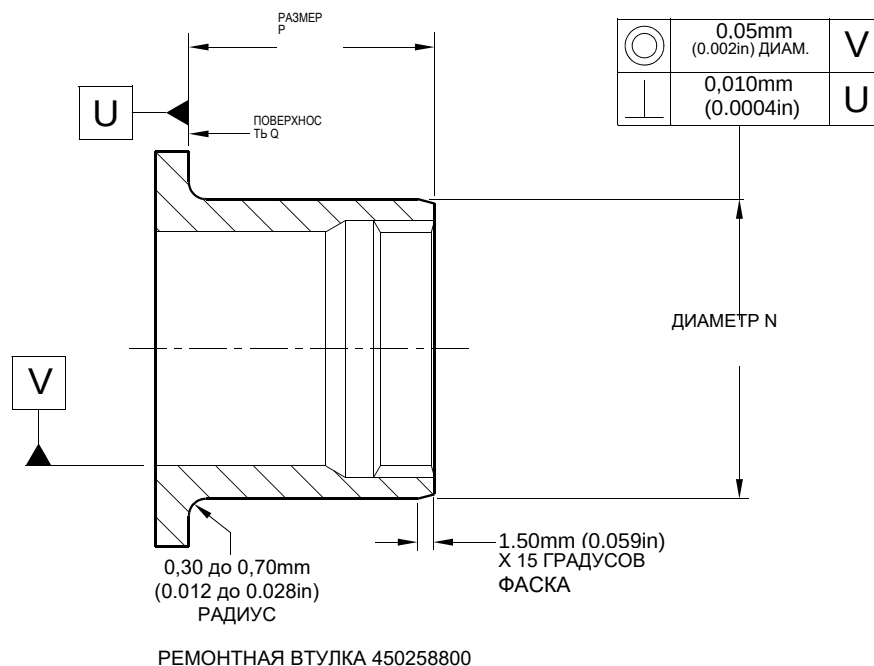


A321A5150-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки
Рисунок 603

Ремонт № 11-7
Стр. 605
Dec 6/2019

32-12-22



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

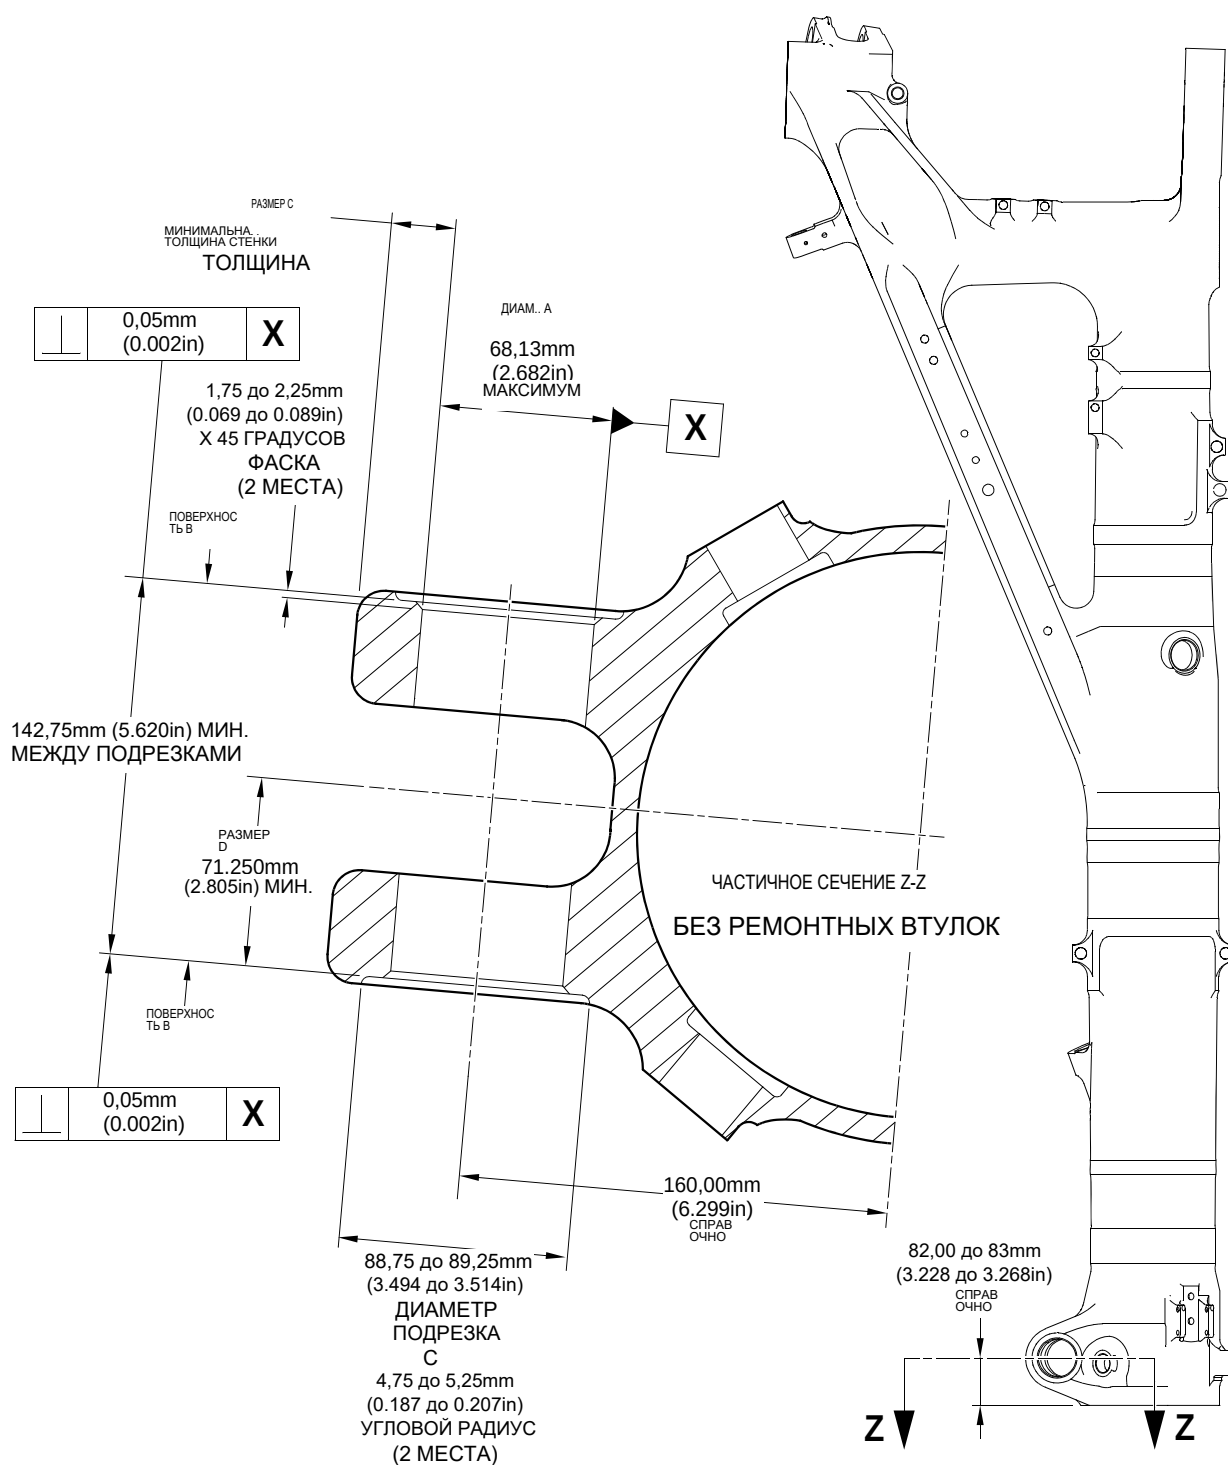

A321-S-32-12-22-080-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

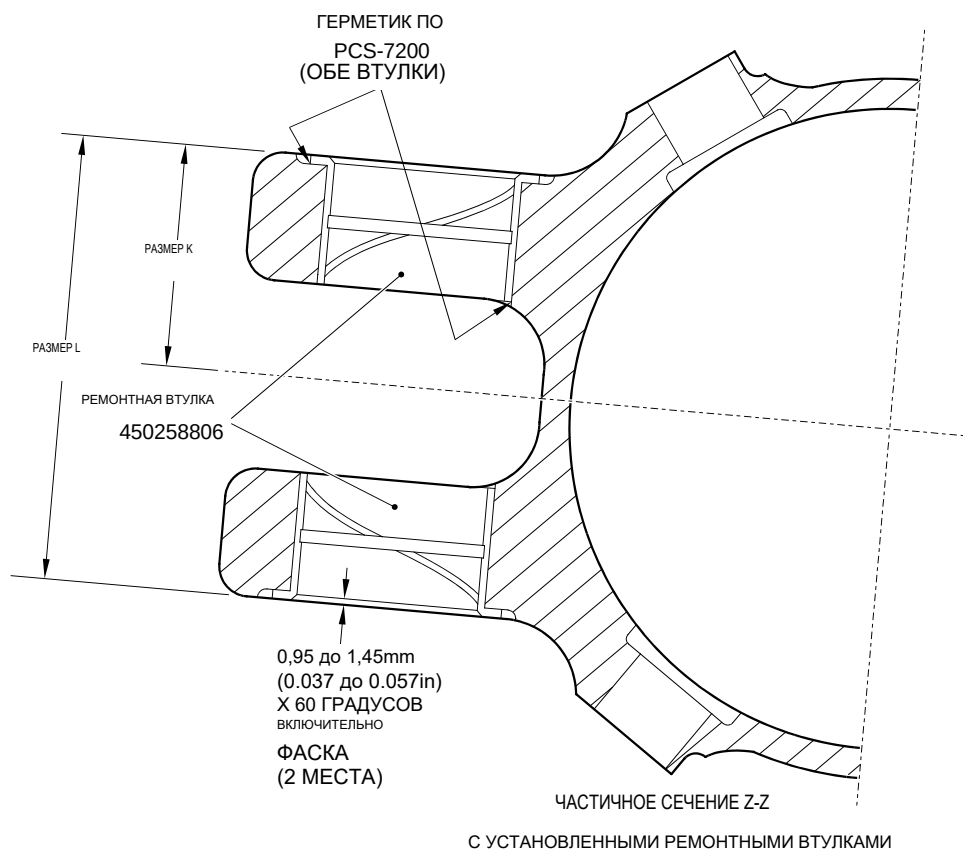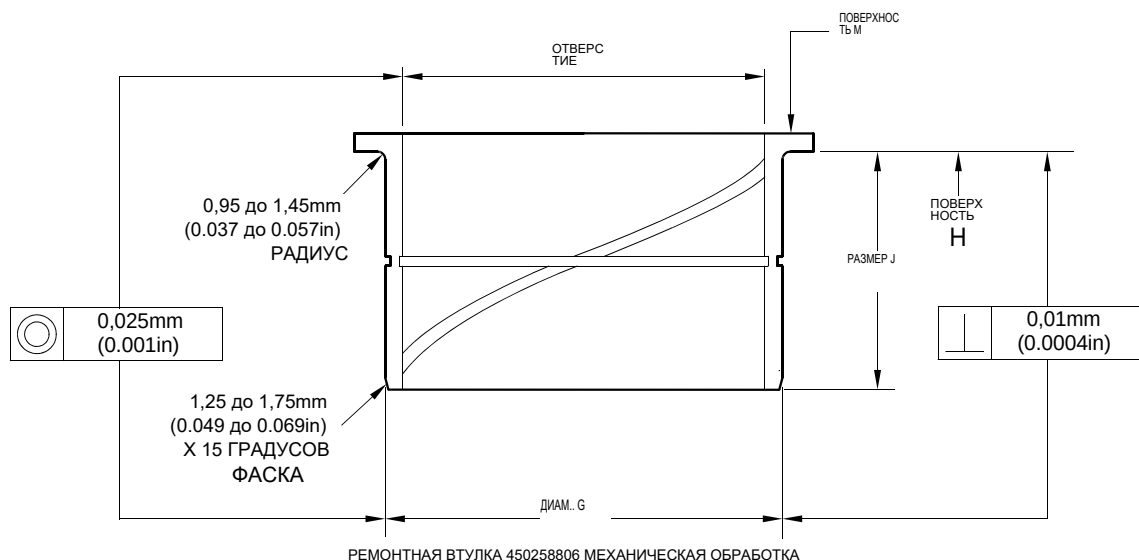

A321-S-32-12-22-081-1


Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

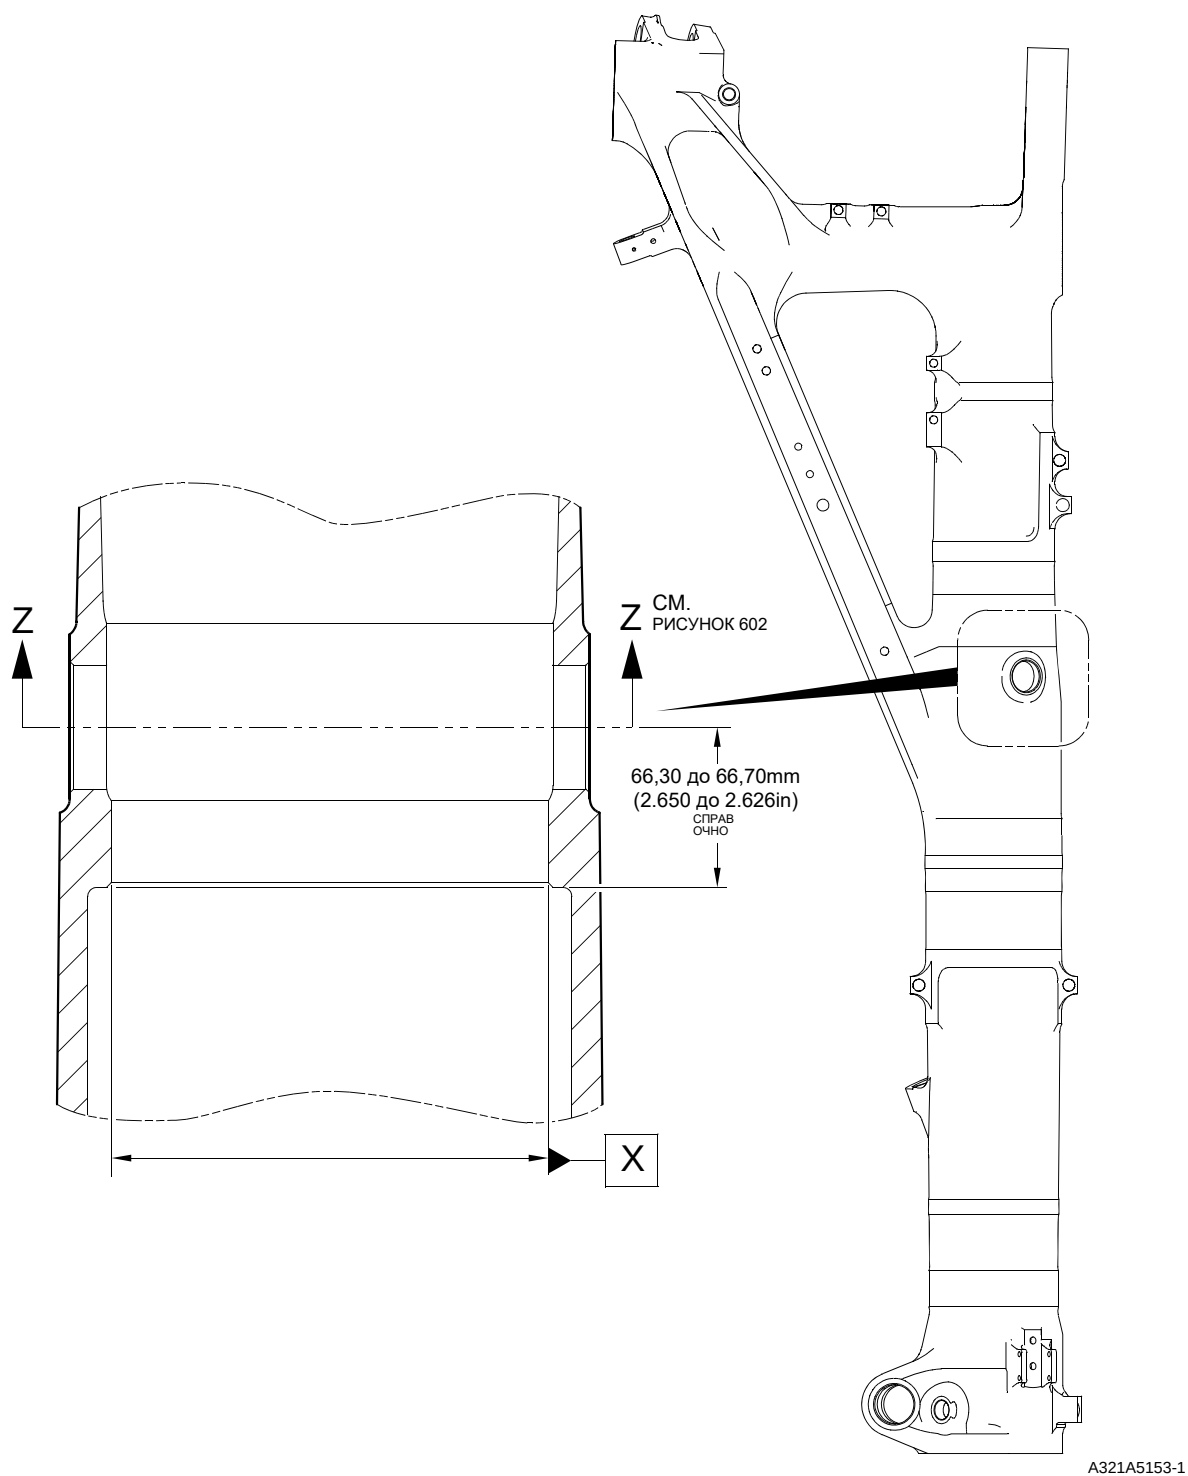


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

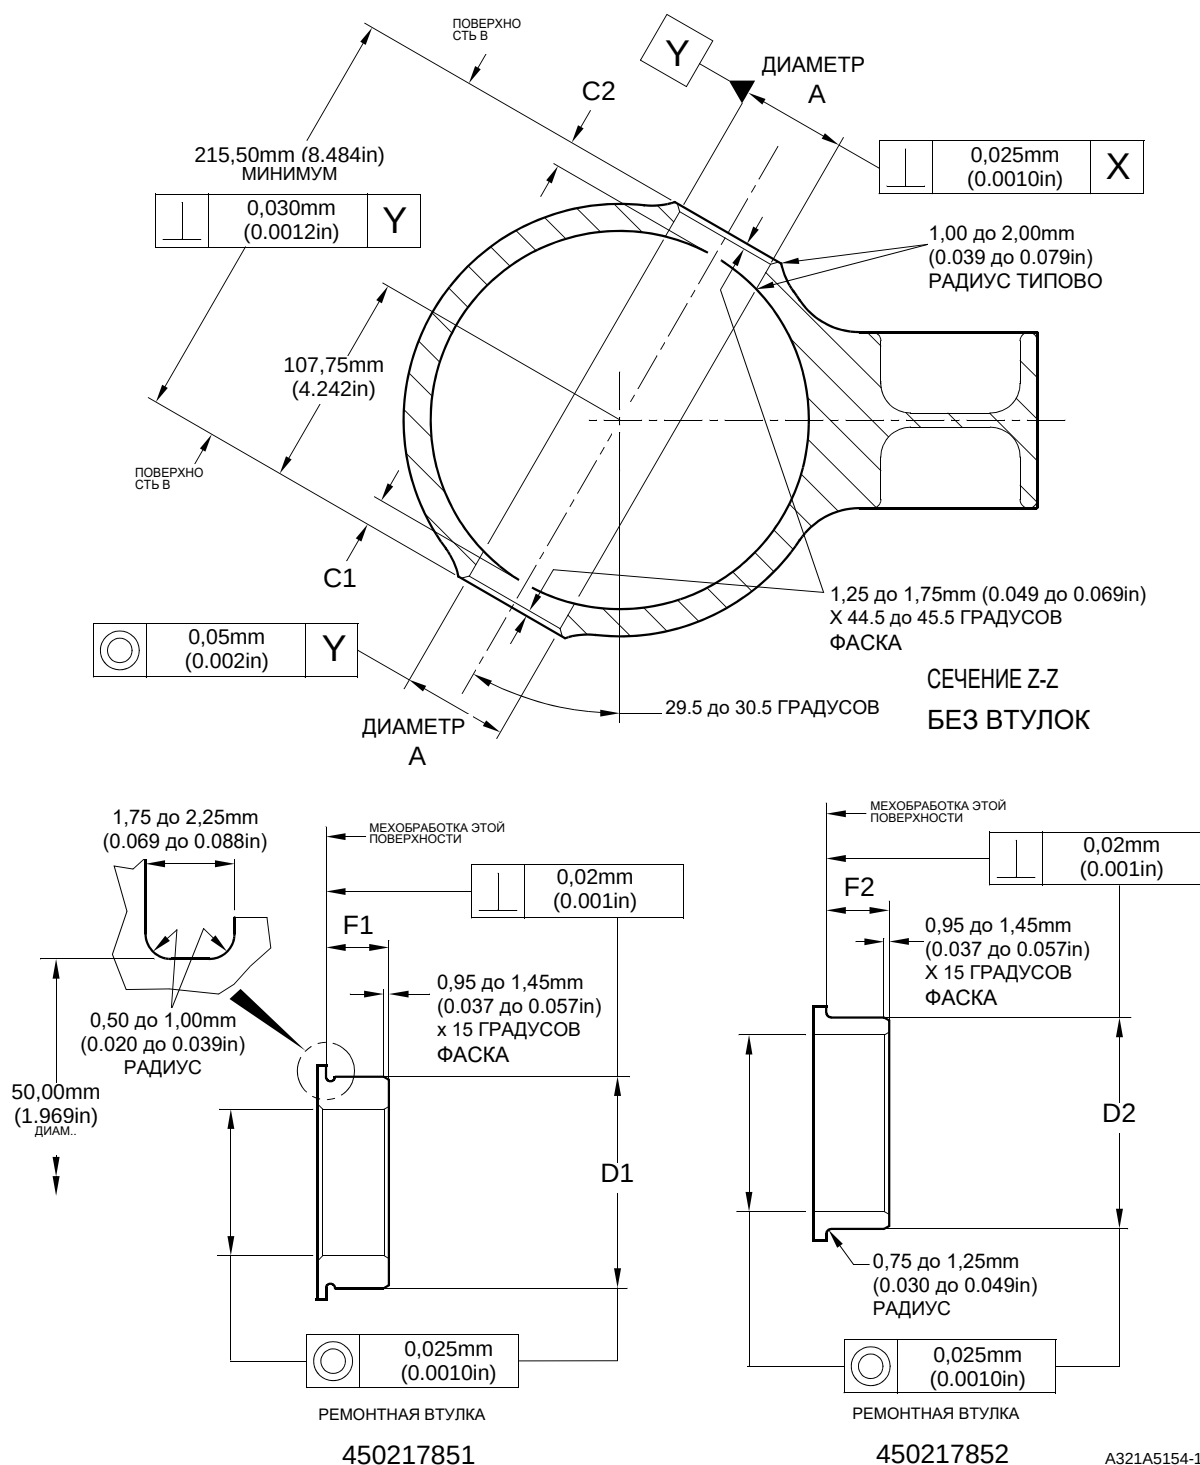

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

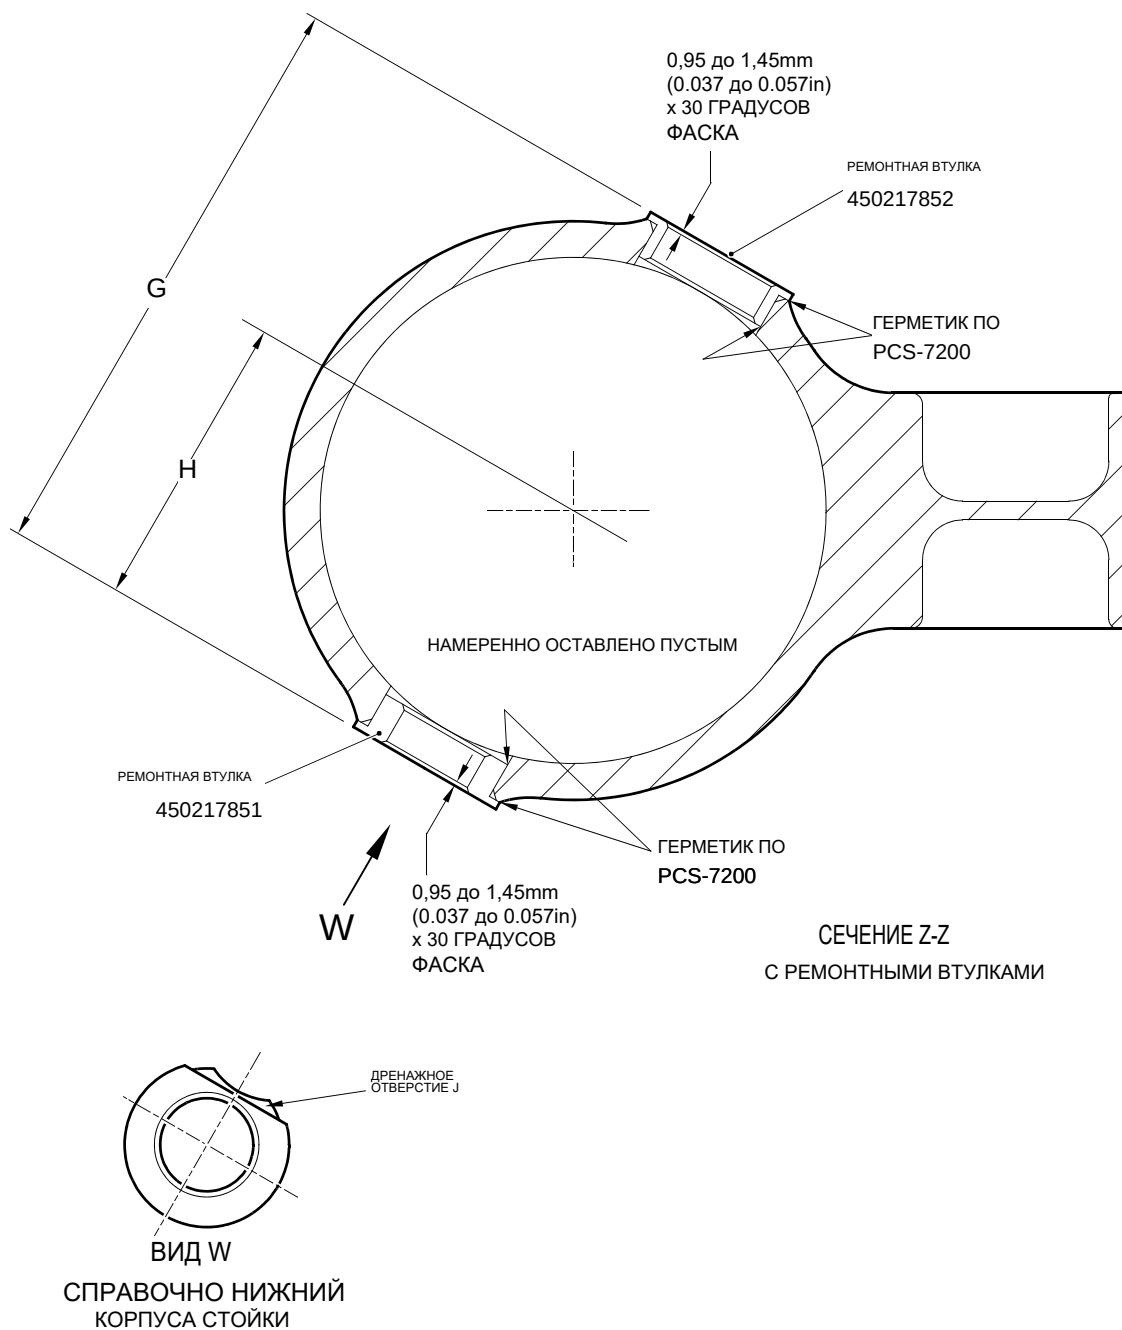



A321A5155-1

Ремонт корпуса стойки – установка ремонтной втулки
Рисунок 603

32-12-22

Ремонт № 11-9
Стр. 606
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

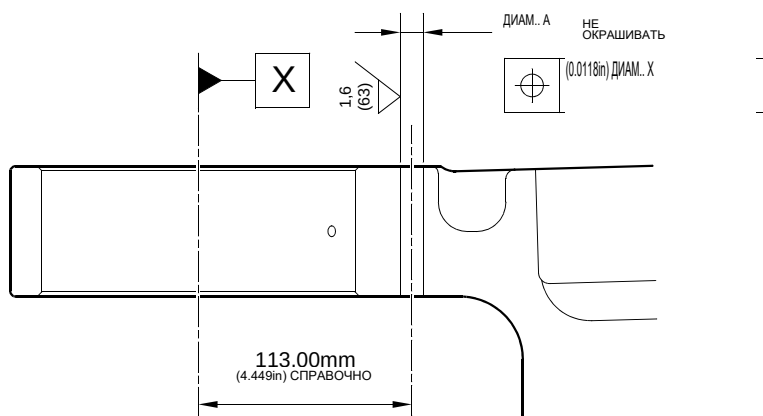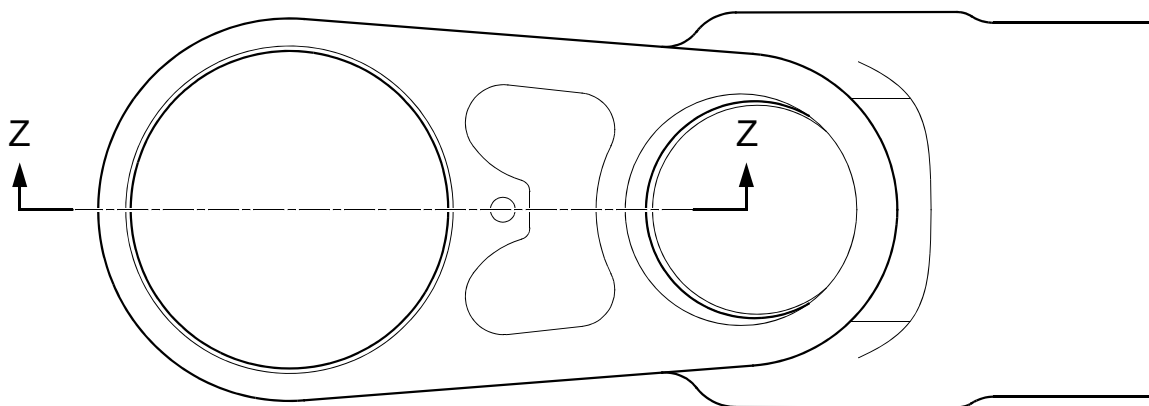

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(БЕЗ ПОДШИПНИКА)

A321-S-32-12-22-018-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601



Ремонт № 11-11

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

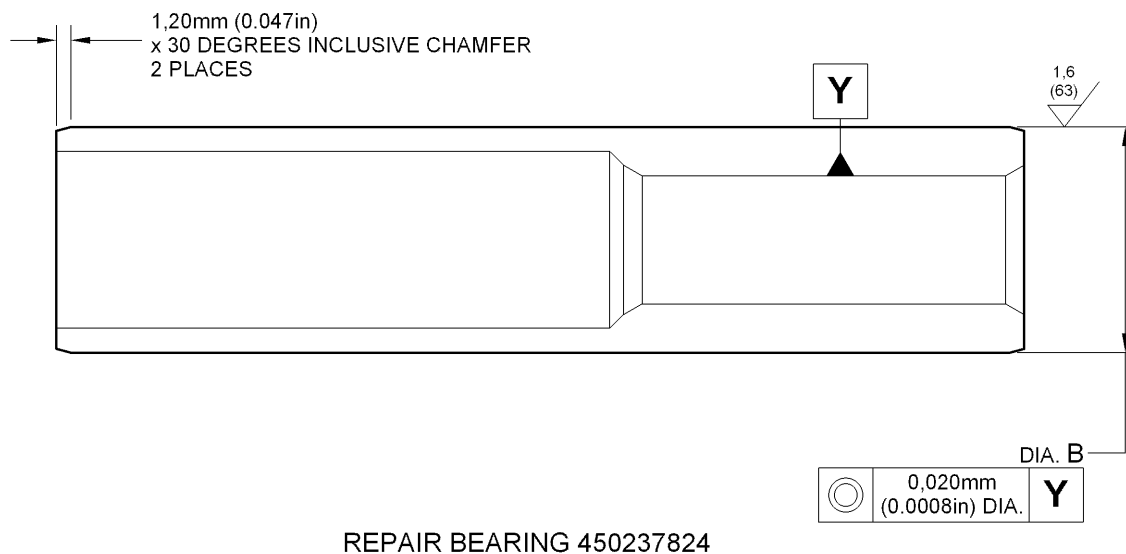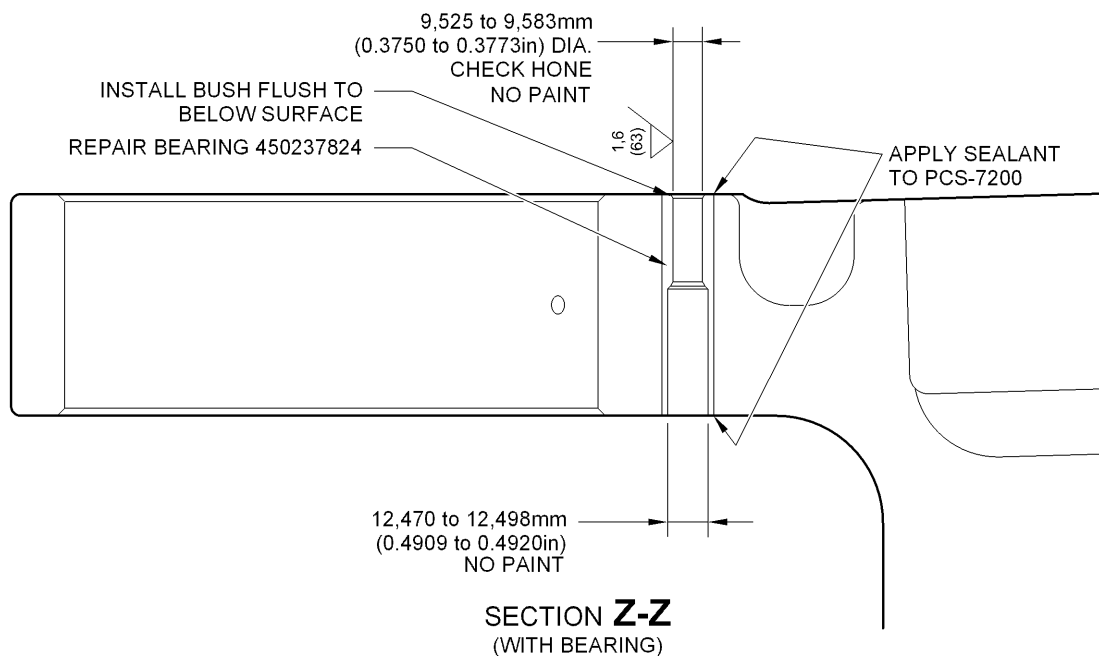


A321-S-32-12-22-004-1

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 11-11
Стр. 604
Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

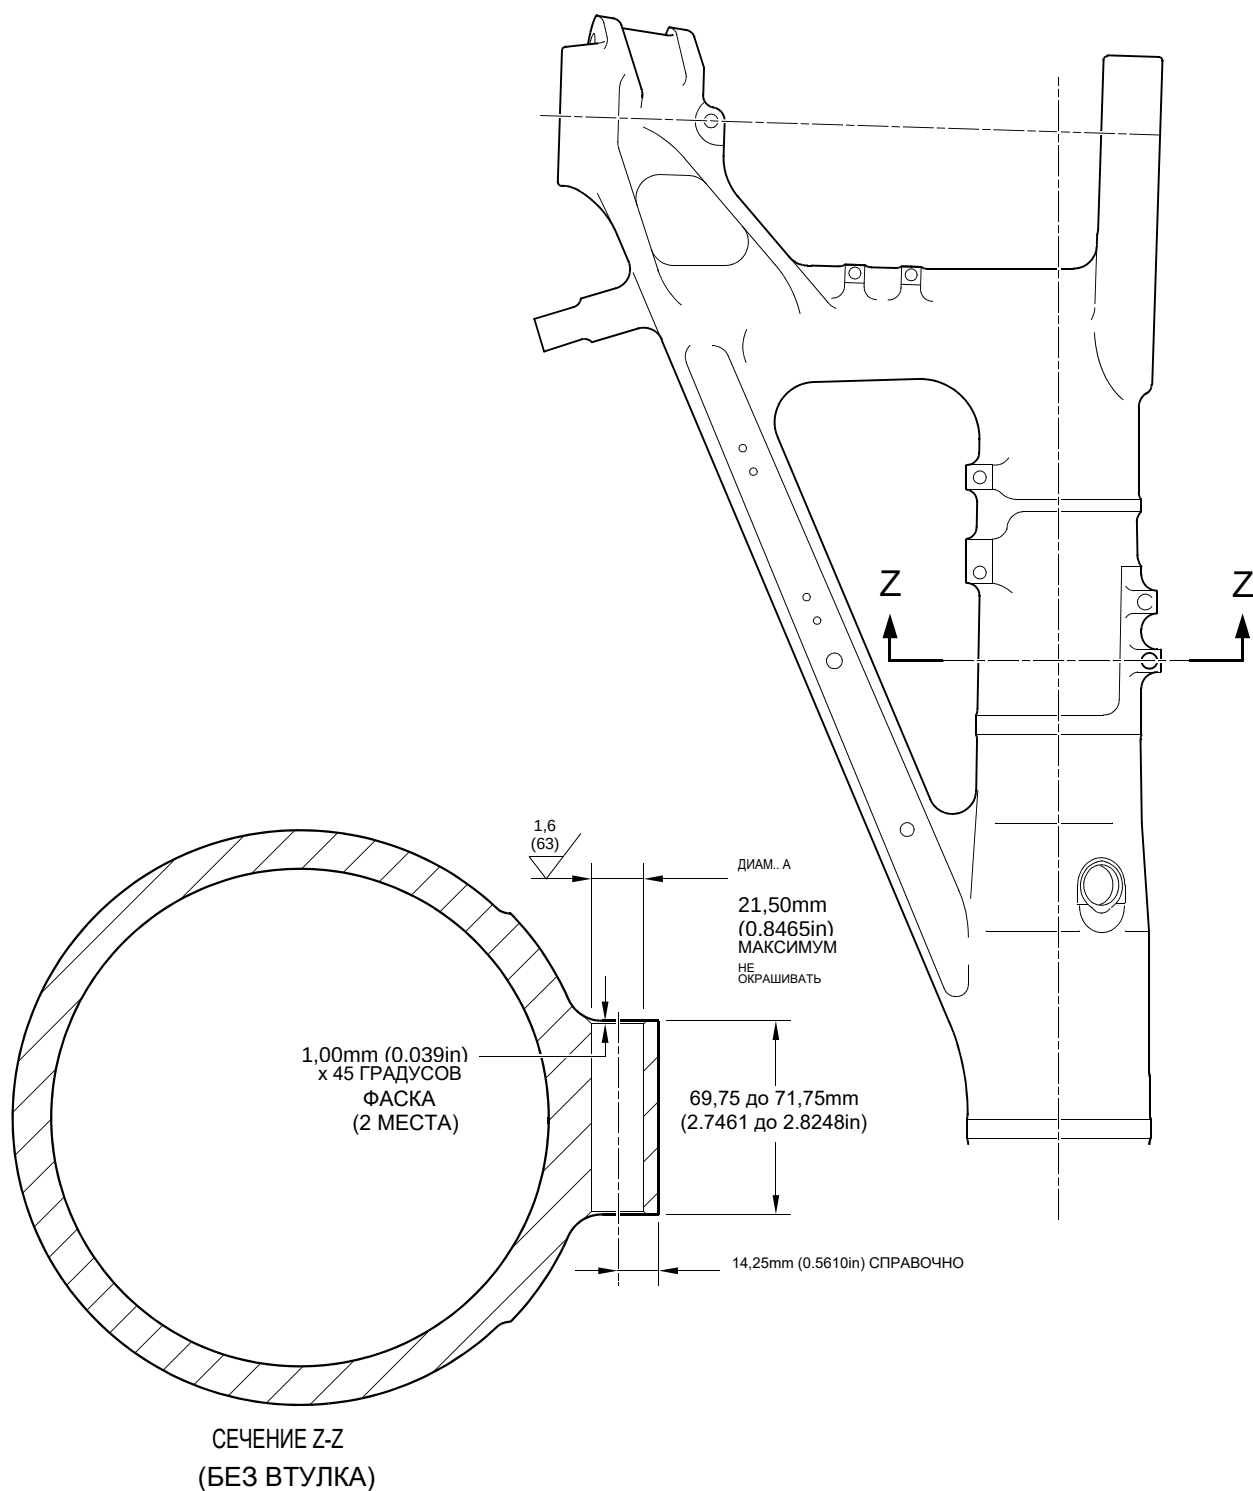

A321-S-32-12-22-036-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-12

Стр. 603


Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

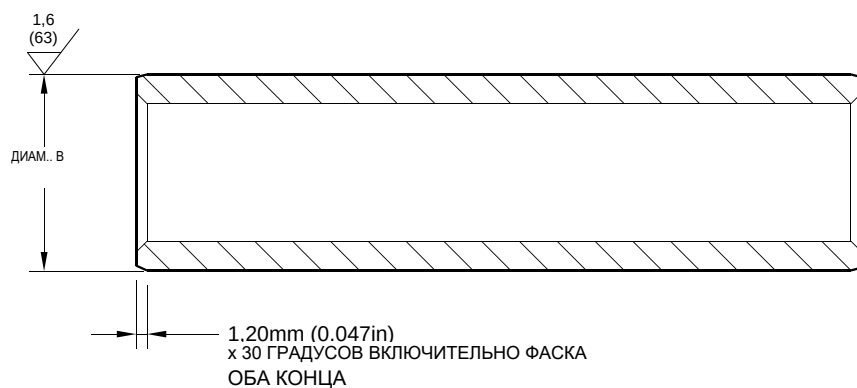

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237800

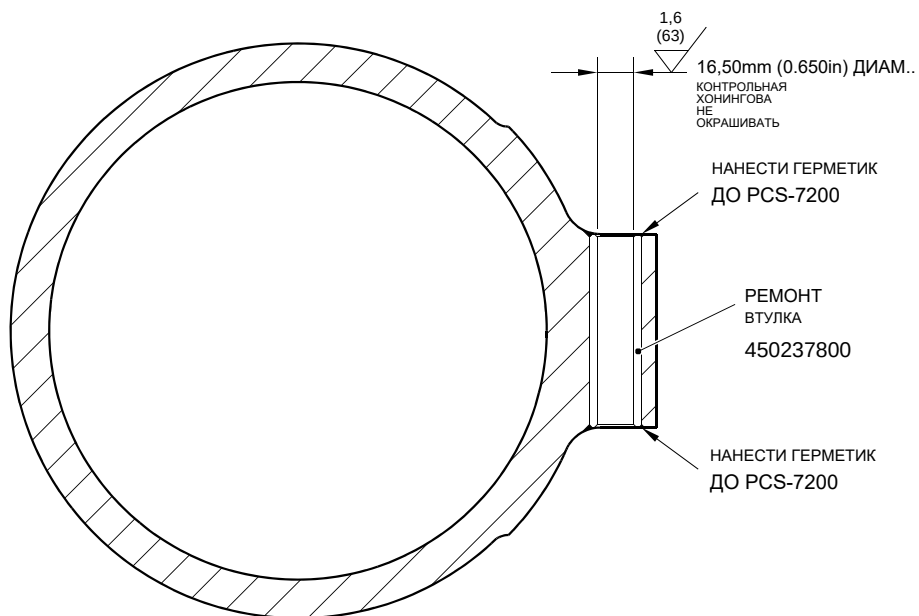

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(СМ. РИСУНОК 601)
С РЕМОНТНОЙ ВТУЛКОЙ

A321-S-32-12-22-037-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602


Ремонт № 11-12

Стр. 604

Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

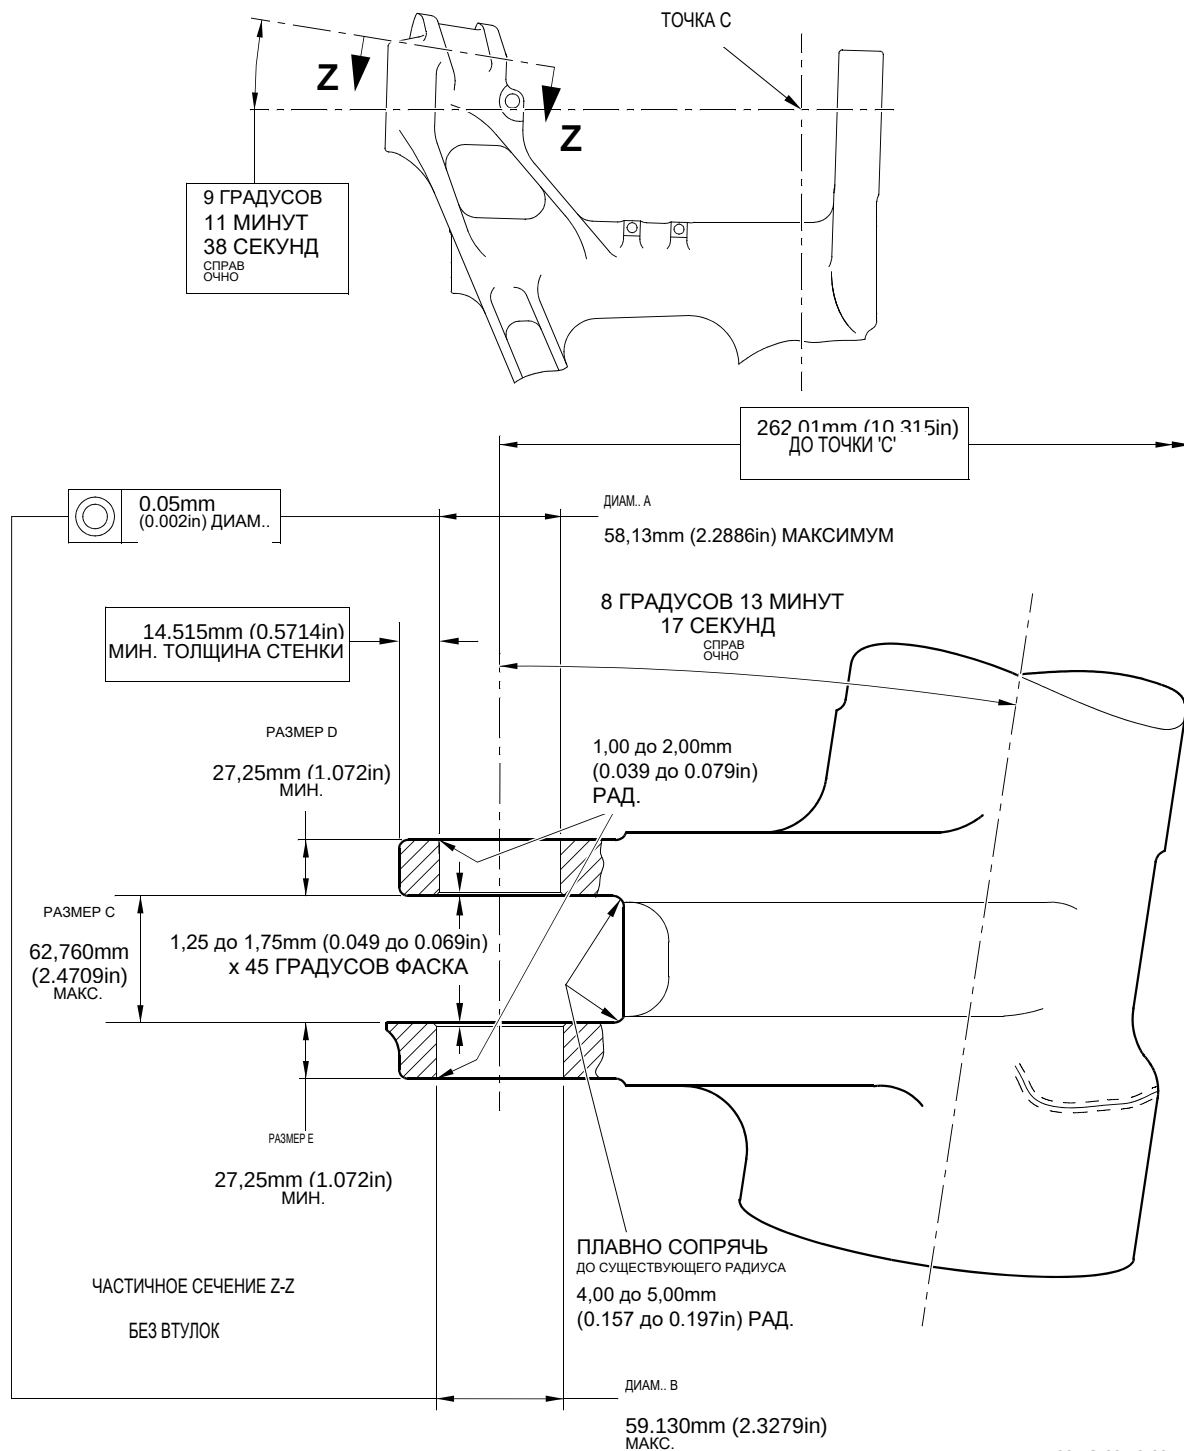

A321-S-32-12-22-100-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

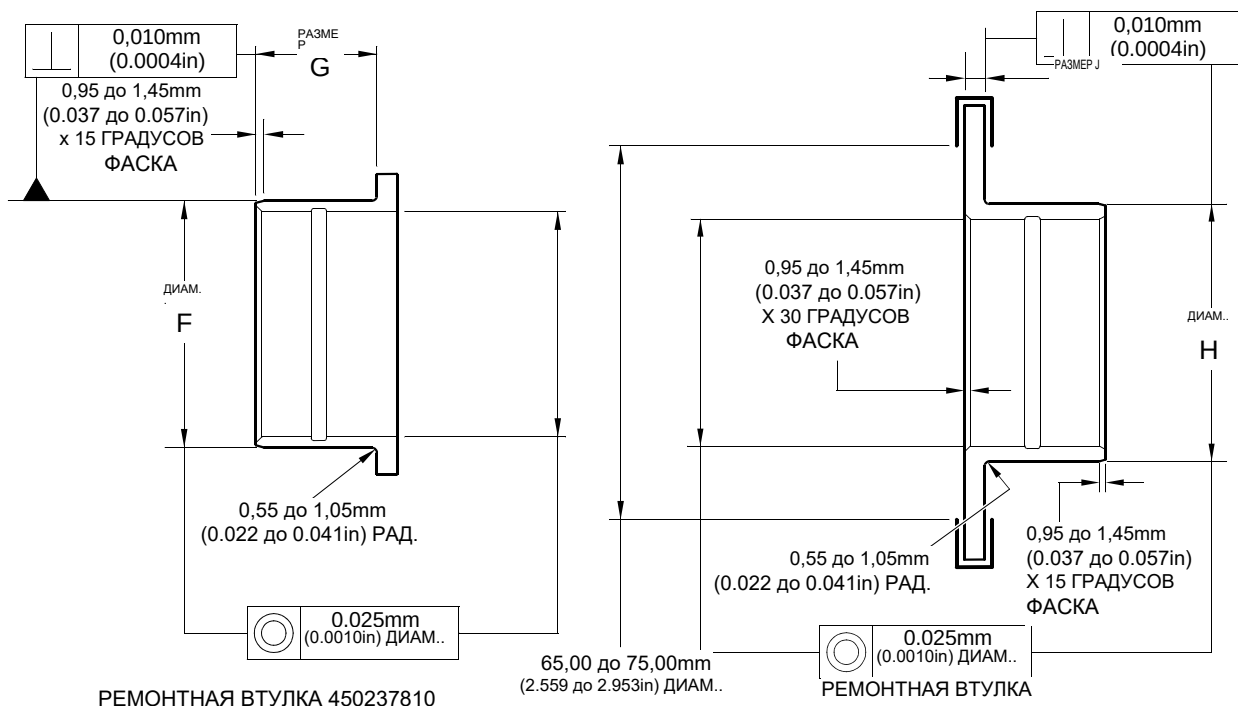


(СМ. ТАБЛИЦУ 1)

ГЛУБИНА АЗОТИРОВАНИЯ 0,18–0,23 мм (0,007–0,009 дюйм.), 0,02–0,04 мм (0,0008–0,0016 дюйм.) УДАЛЕНИЕ ПО УКАЗАННОЙ ЗОНЕ. МИН. 750HV.

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТНЫЕ ВТУЛКИ 450237351, 450237352, 450237353, 450237354 И 450237355 ПОДЛЕЖАТ АЗОТИРОВАНИЮ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В РЕМОНТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

ДИАМЕТР Н И РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ МЕХОБРАБОТКЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕМОНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОД КОНКРЕТНОЕ ОТВЕРСТИЕ КОРПУСА СТОЙКИ.

МЕСТНО НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ НА ПЕРЕРАБОТАННЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВТУЛОК: СМ. PCS-2141.

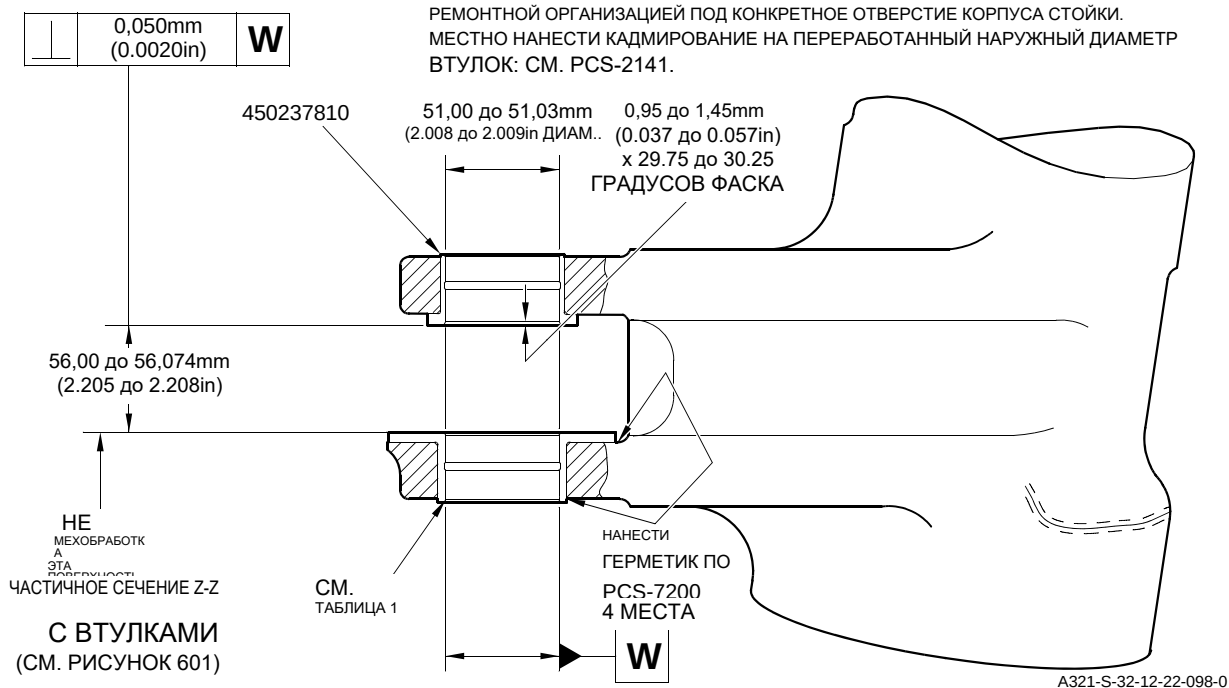

Ремонтные втулки – мехобработка и установка

Рисунок 602



Ремонт № 11-13

Стр. 605

Dec 8/2017


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

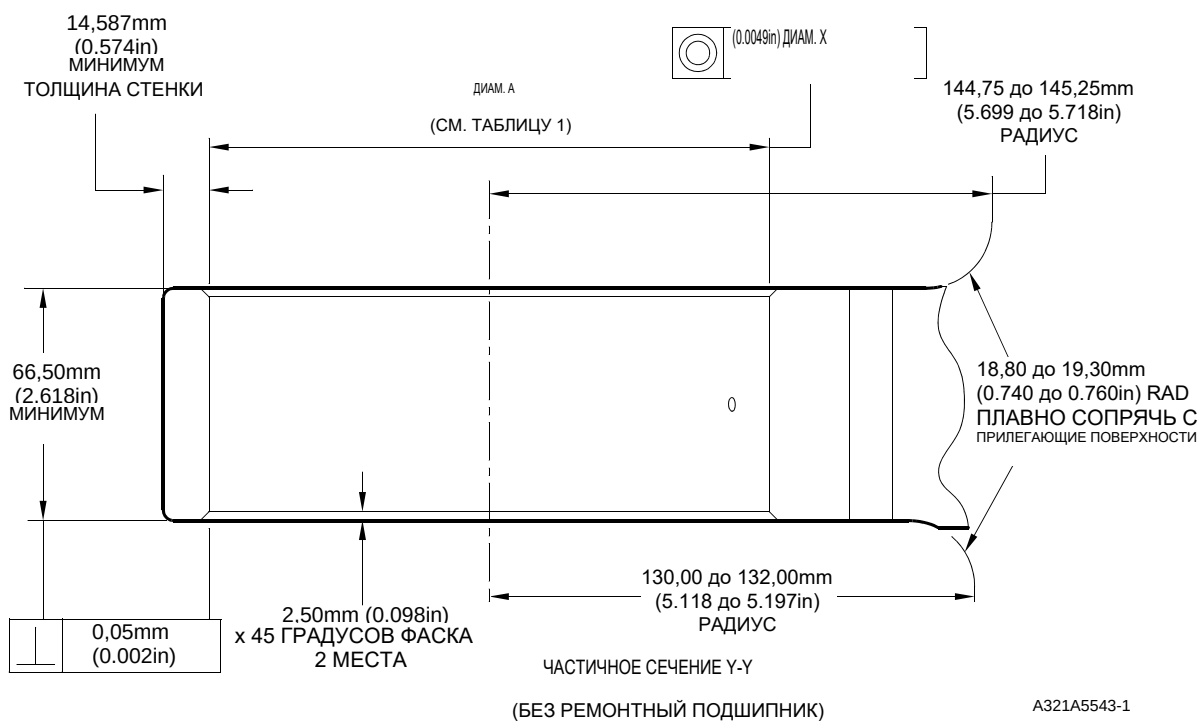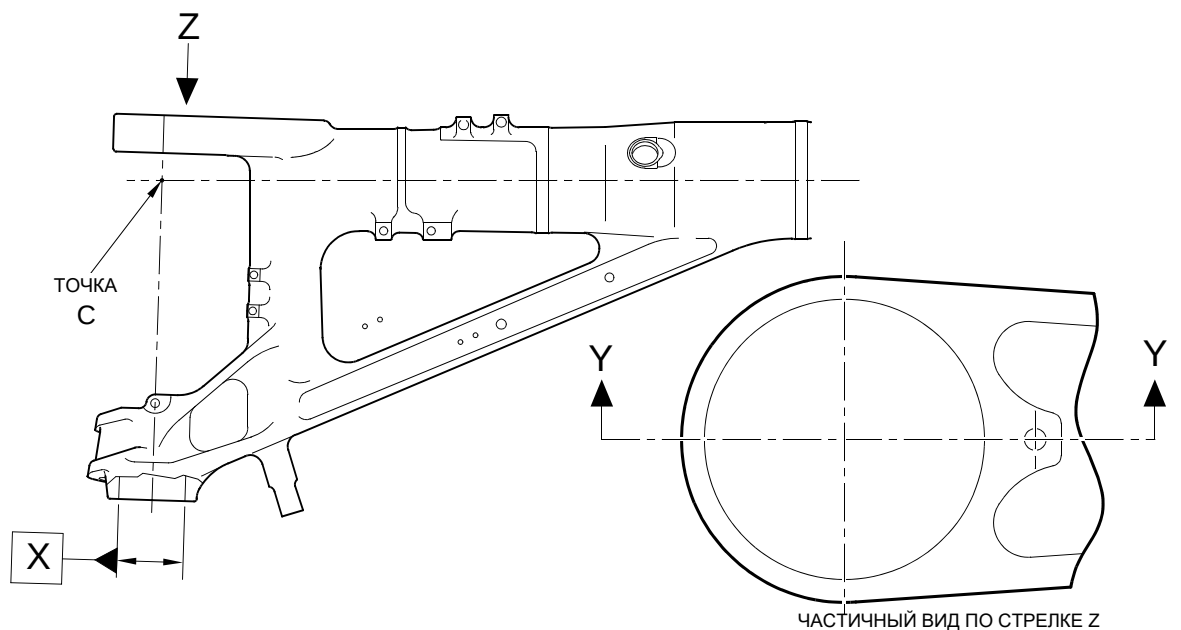

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

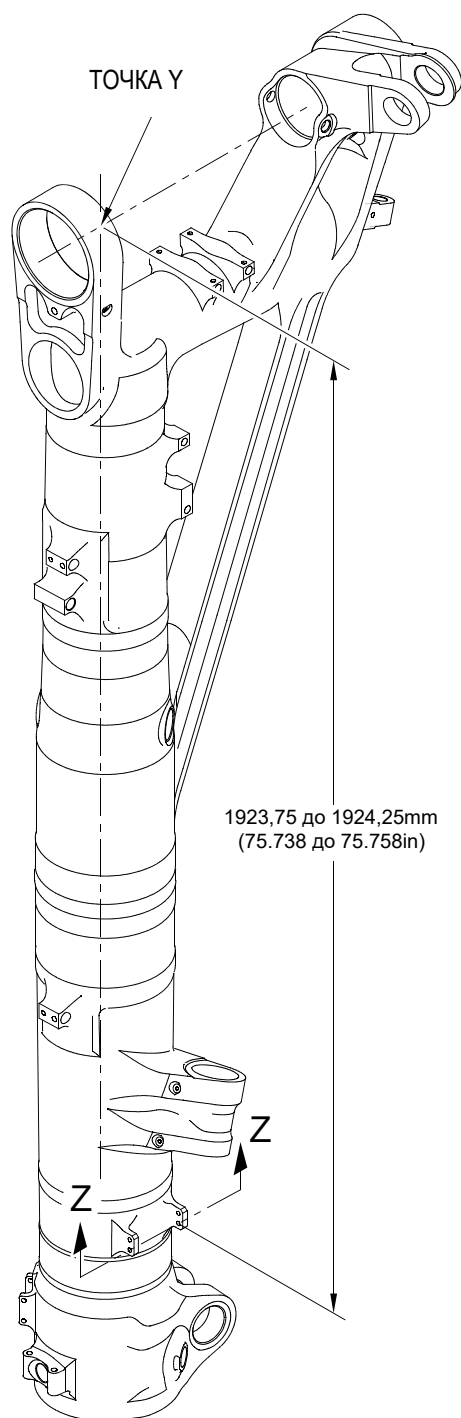

A321A5549-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


Ремонт № 11-15

Стр. 603


Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

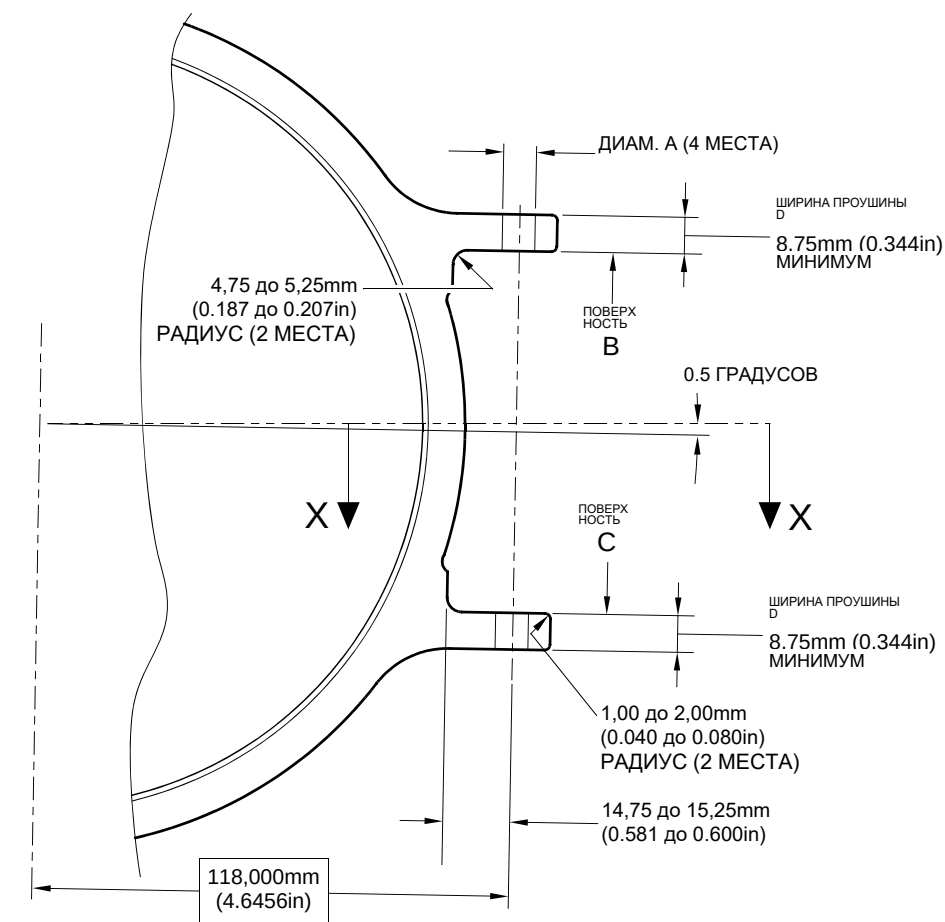

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(БЕЗ ВТУЛОК)

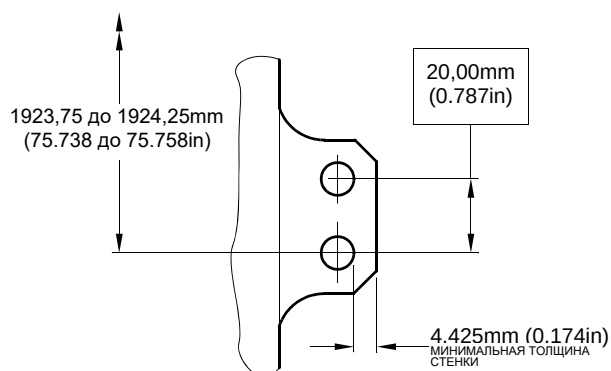

СЕЧЕНИЕ X-X
(БЕЗ ВТУЛОК)

A321A5550-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 602


Ремонт № 11-15

Стр. 604

Dec 6/2019

32-12-22



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

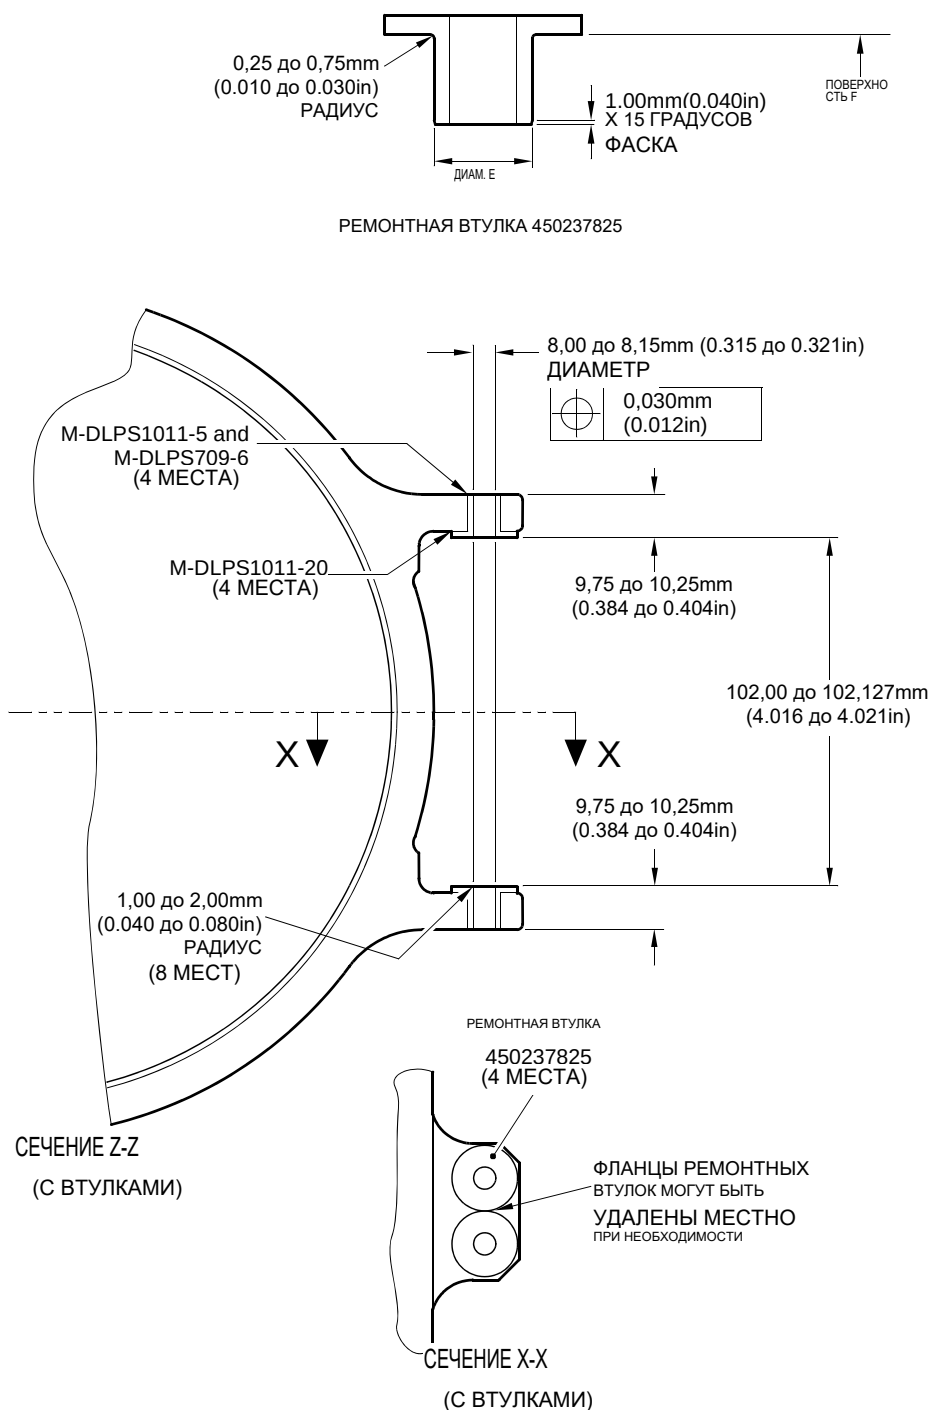

A321A5551-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

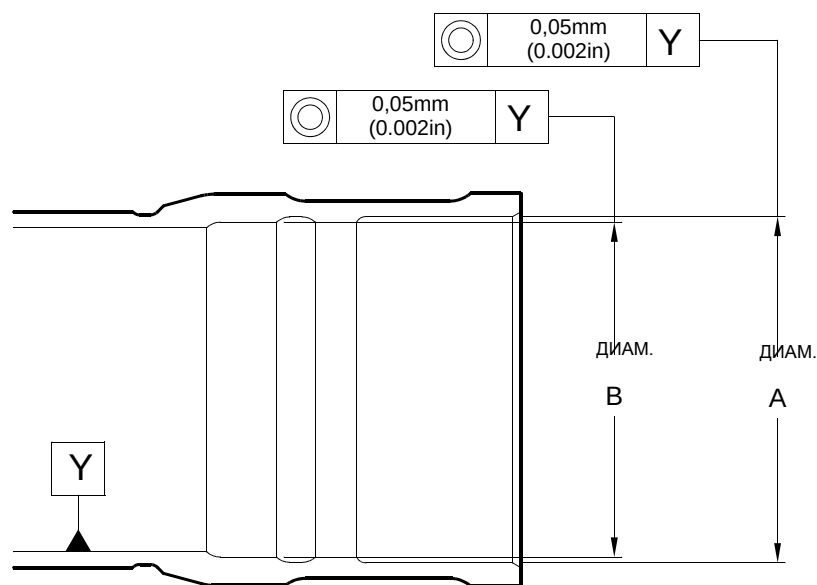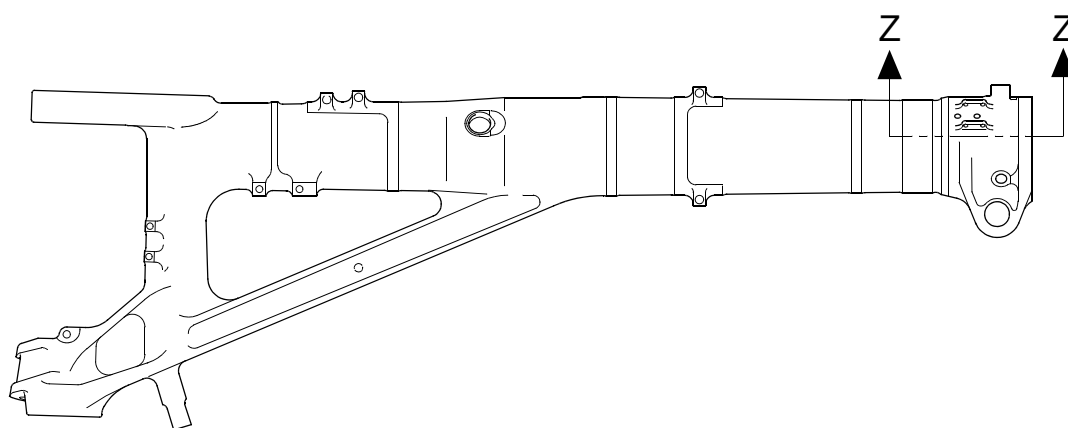


СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A5695-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

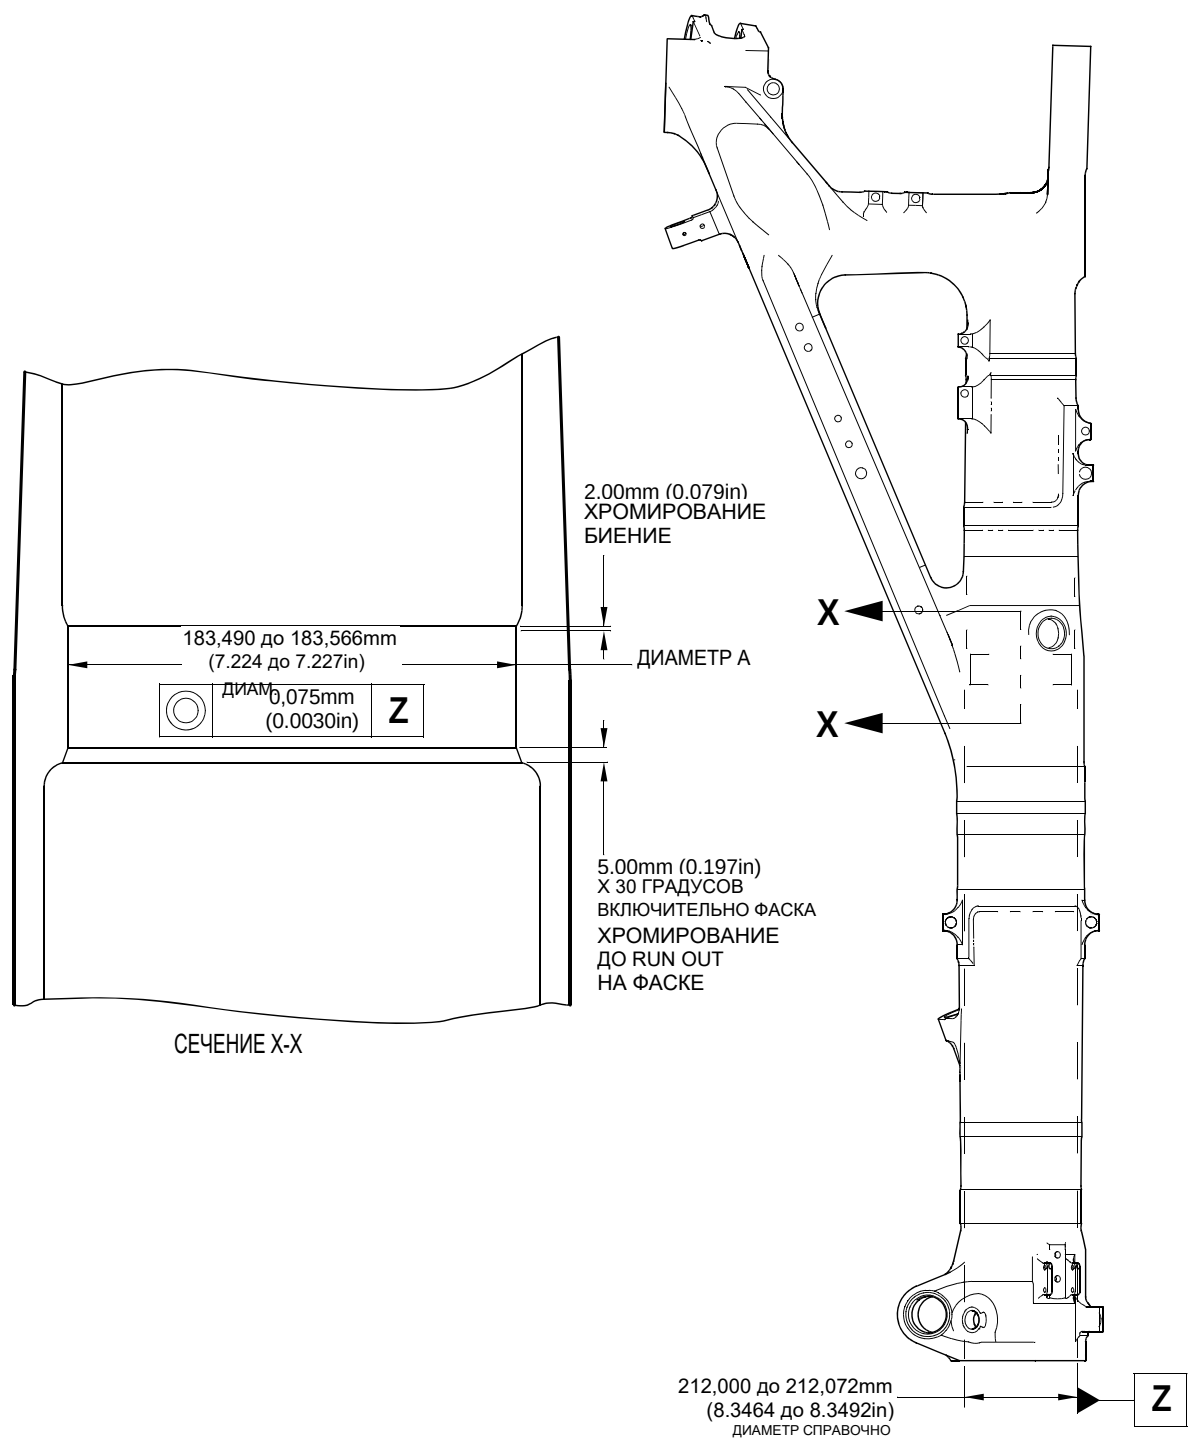

A321A5708-2

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

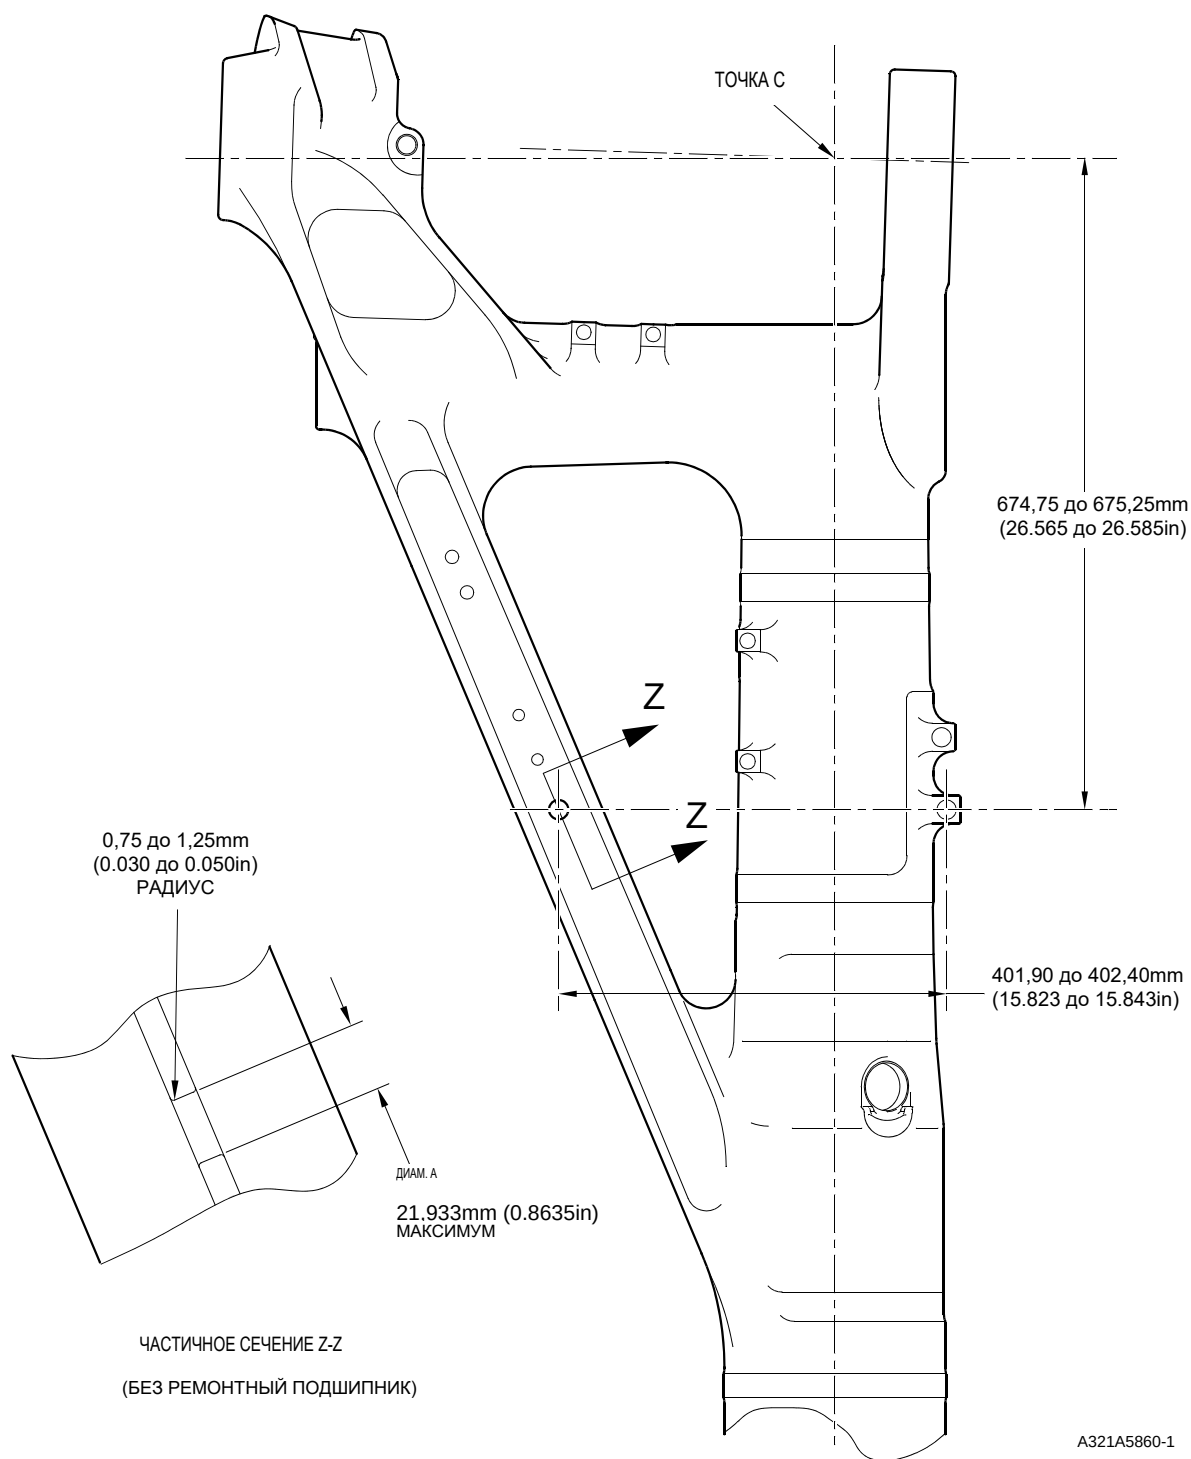

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601


Ремонт № 11-18

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

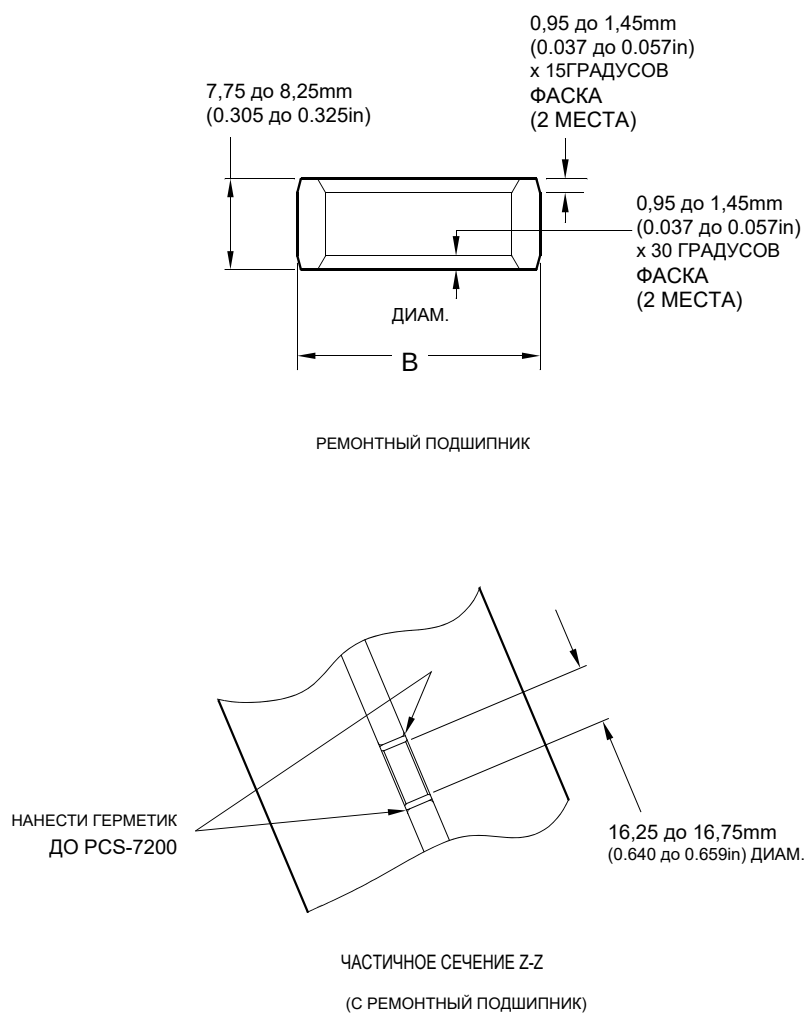

A321A5991-1


Ремонтный подшипник – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 11-18

32-12-22

Стр. 604
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

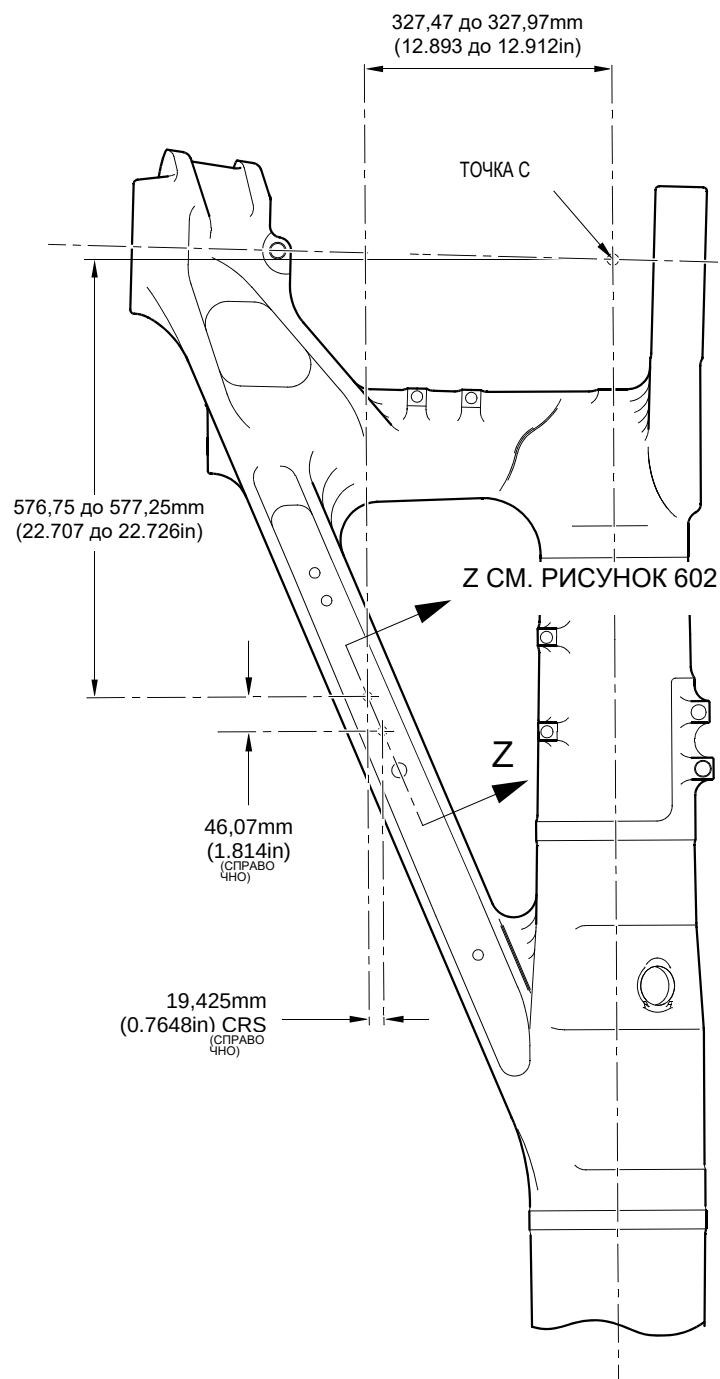

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

ДИАМЕТР А

13,727mm
(0.5404in)
МАКСИМУМ

ДИАМЕТР А


13,727mm
(0.5404in)
МАКСИМУМ

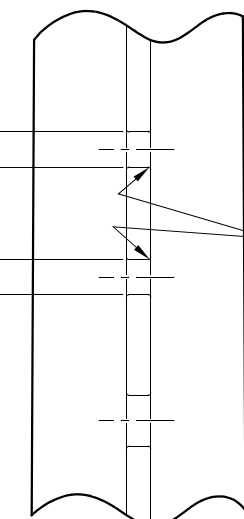

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

СМ. РИСУНОК 601
(БЕЗ РЕМОНТНЫХ ВТУЛОК)

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

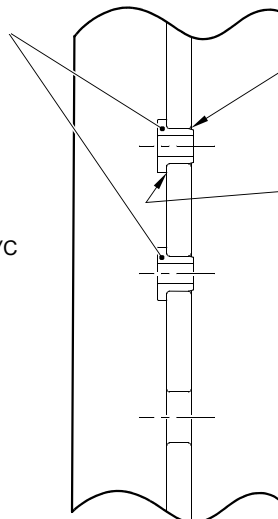


ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z

СМ. РИСУНОК 601
(С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ)

0,80 до 1,20mm
(0.032 до 0.047in) РАДИУС
2 МЕСТА

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК
ДО PCS-7200

8,25 до 8,75mm
(0.325 до 0.344in)
(СПРАВО
ЧНО)

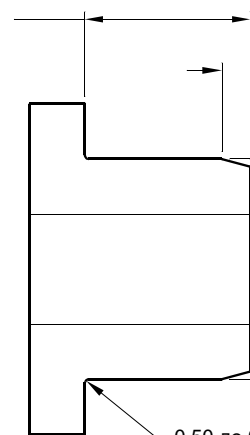

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

0,75 до 1,25mm
(0.030 до 0.049in)
x 15 ГРАДУСОВ ФАСКА

ДИАМЕТР
В

0,50 до 0,80mm
(0.020 до 0.031in) RAD

A321A5992-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка


Рисунок 602

Ремонт № 11-19

32-12-22

Стр. 604
Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

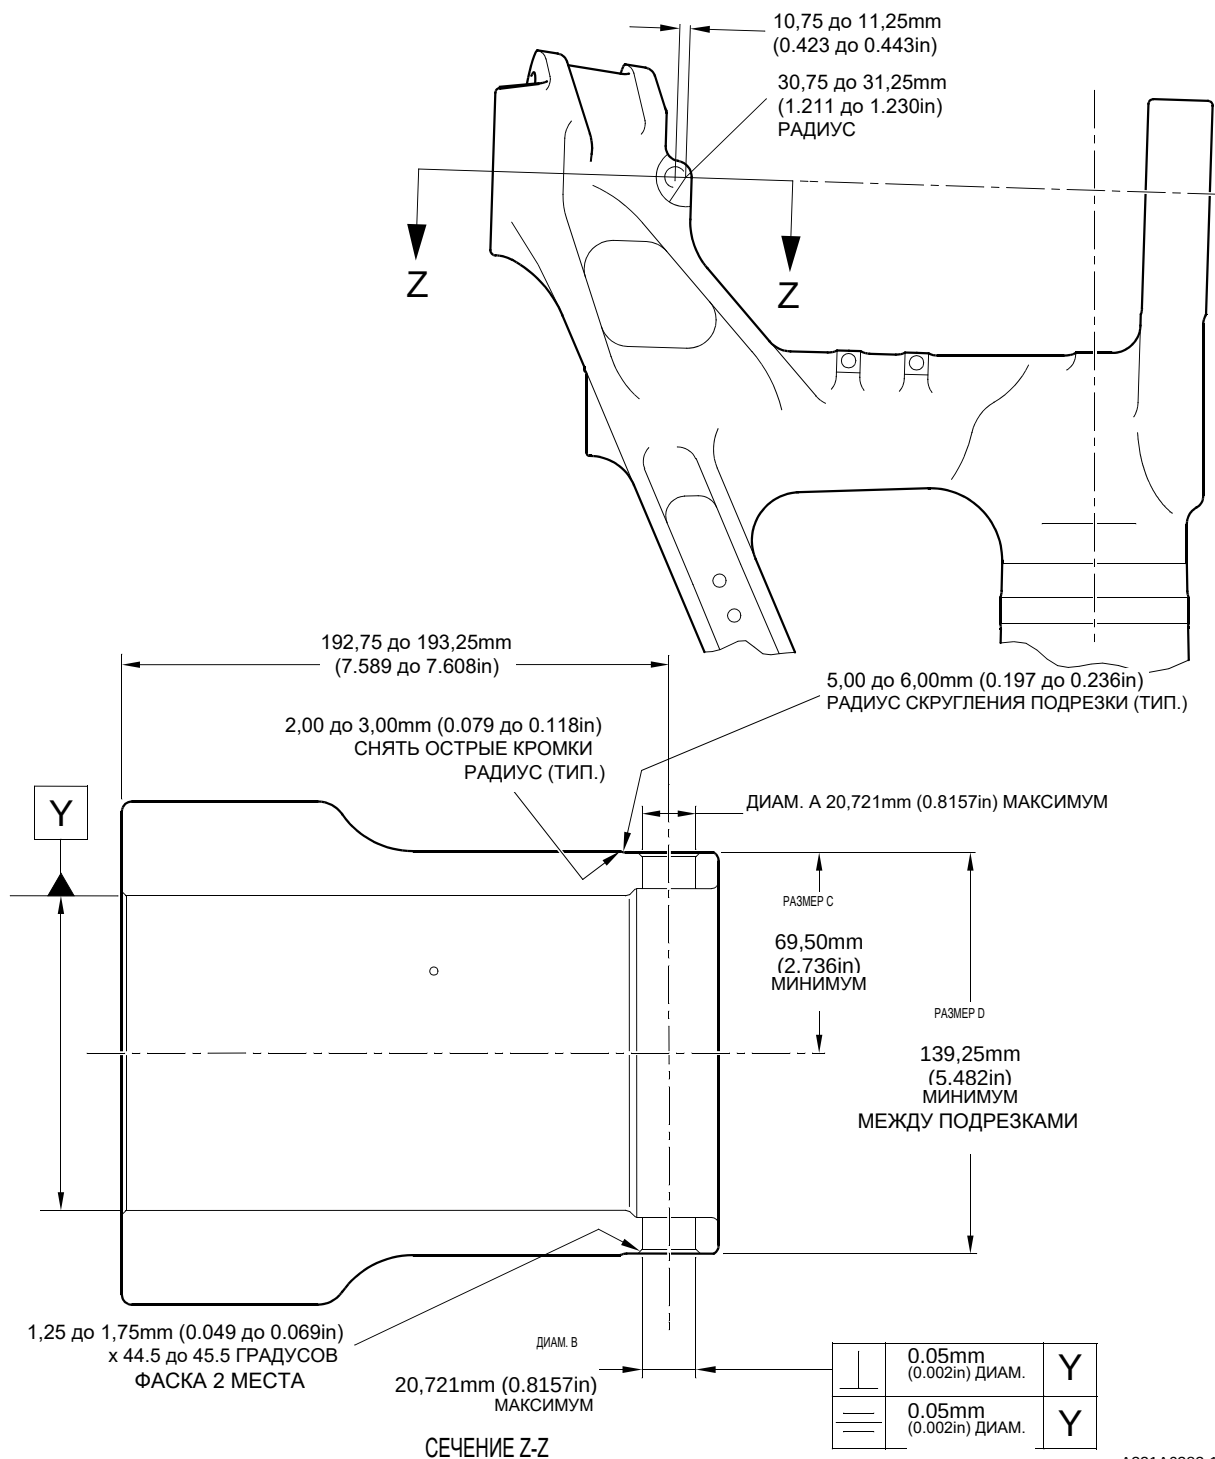

A321A6383-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-21

Стр. 603


Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

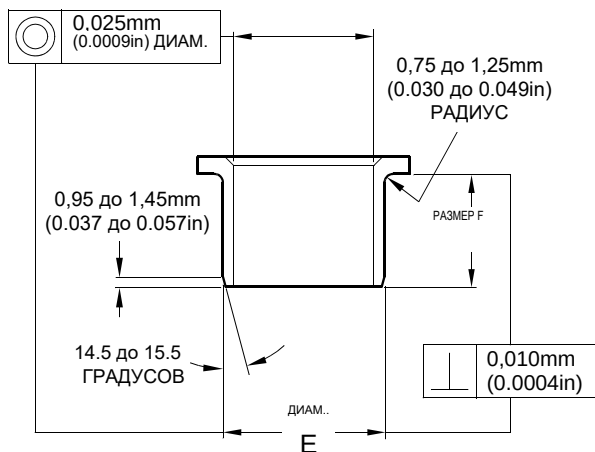

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК
450258809

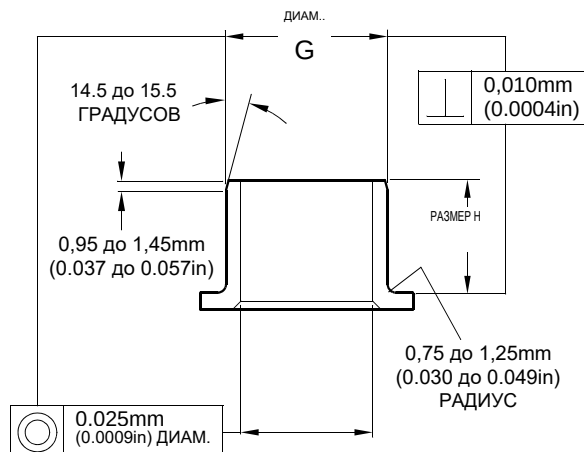

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК
450258810

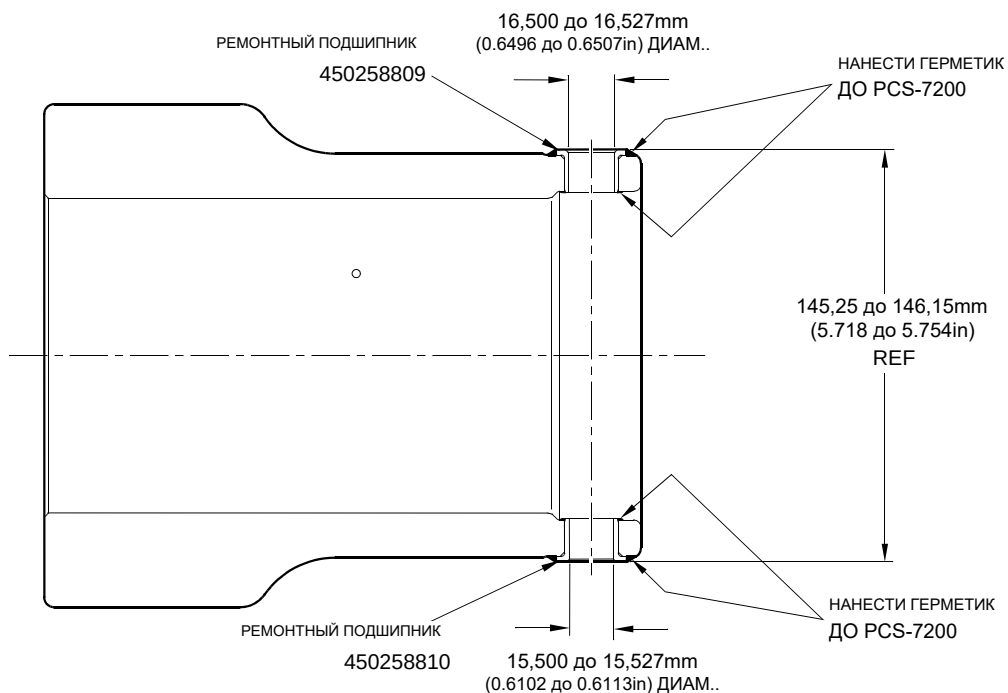


СЕЧЕНИЕ Z-Z
(СМ. РИСУНОК 601)

A321A6384-2

Ремонтные подшипники – мехобработка и установка
Рисунок 602


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

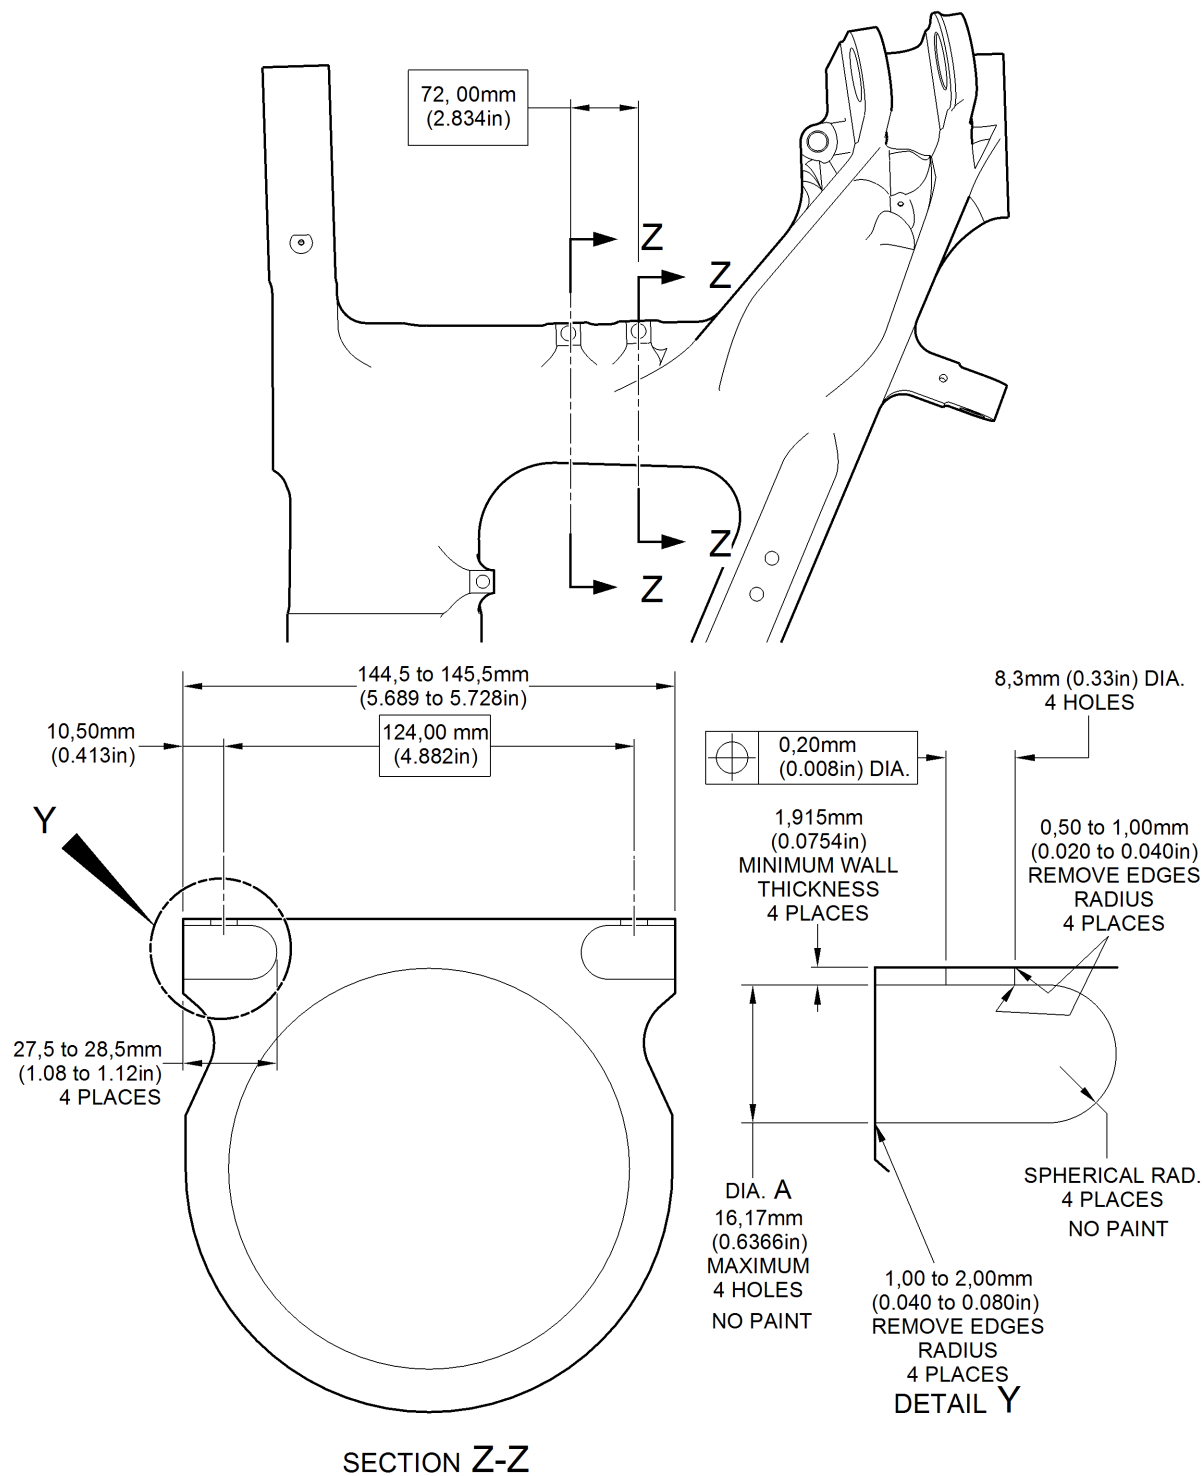

A321-S-32-12-22-024-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

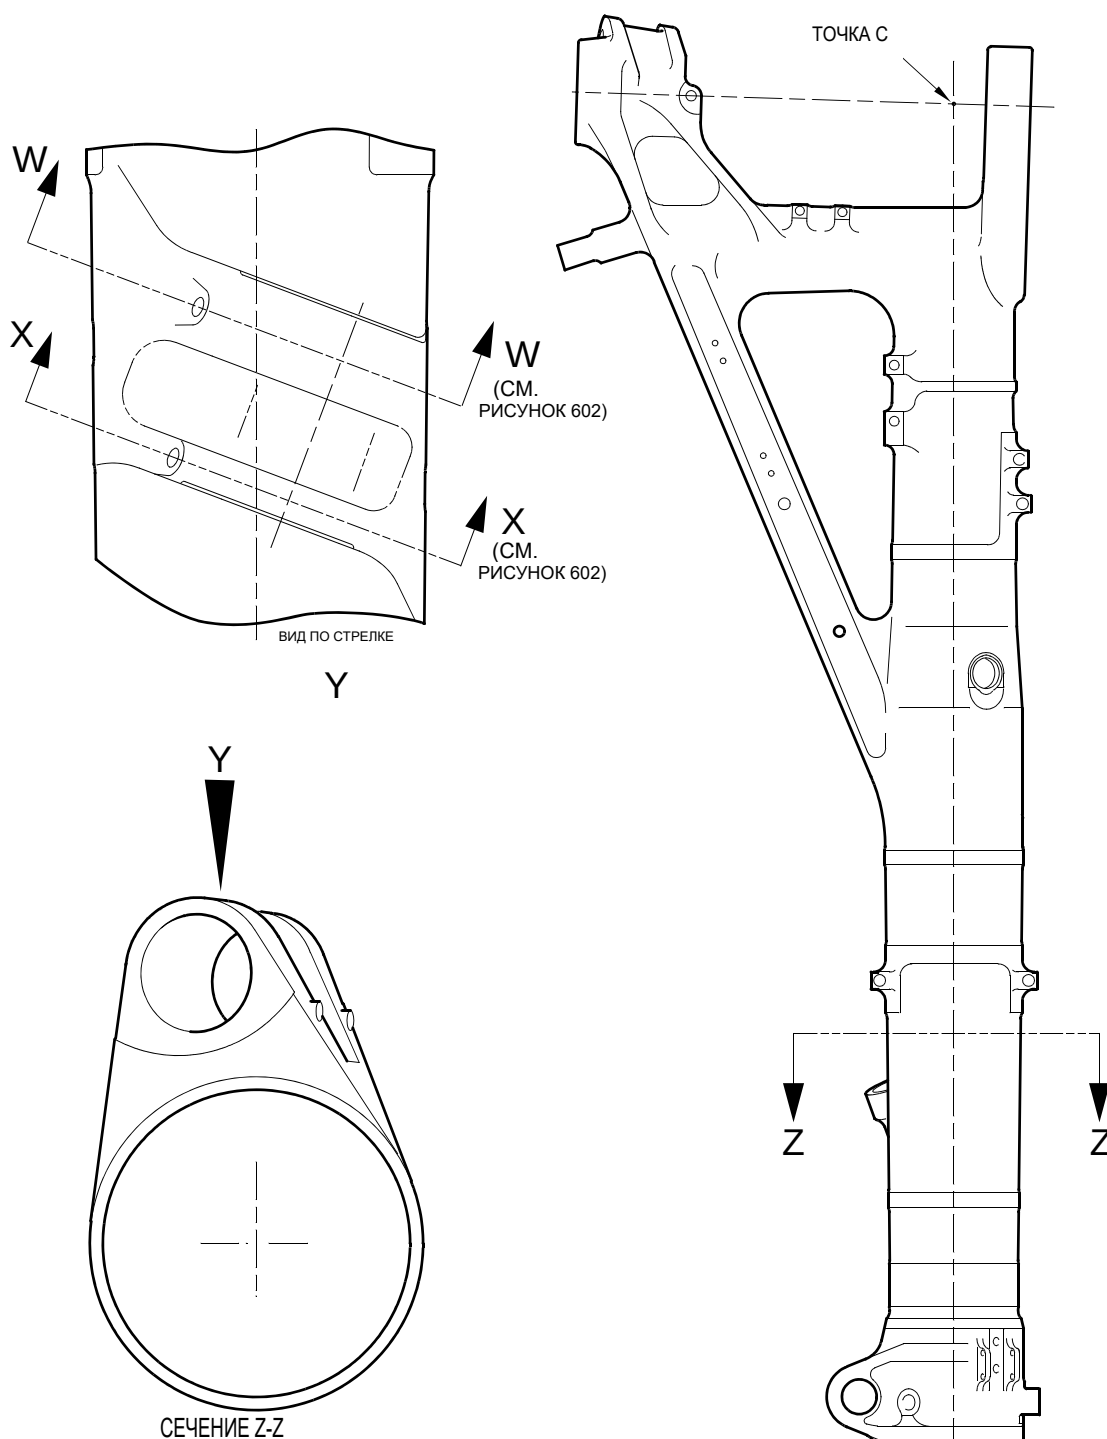

A321A6769-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


Ремонт № 11-23

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

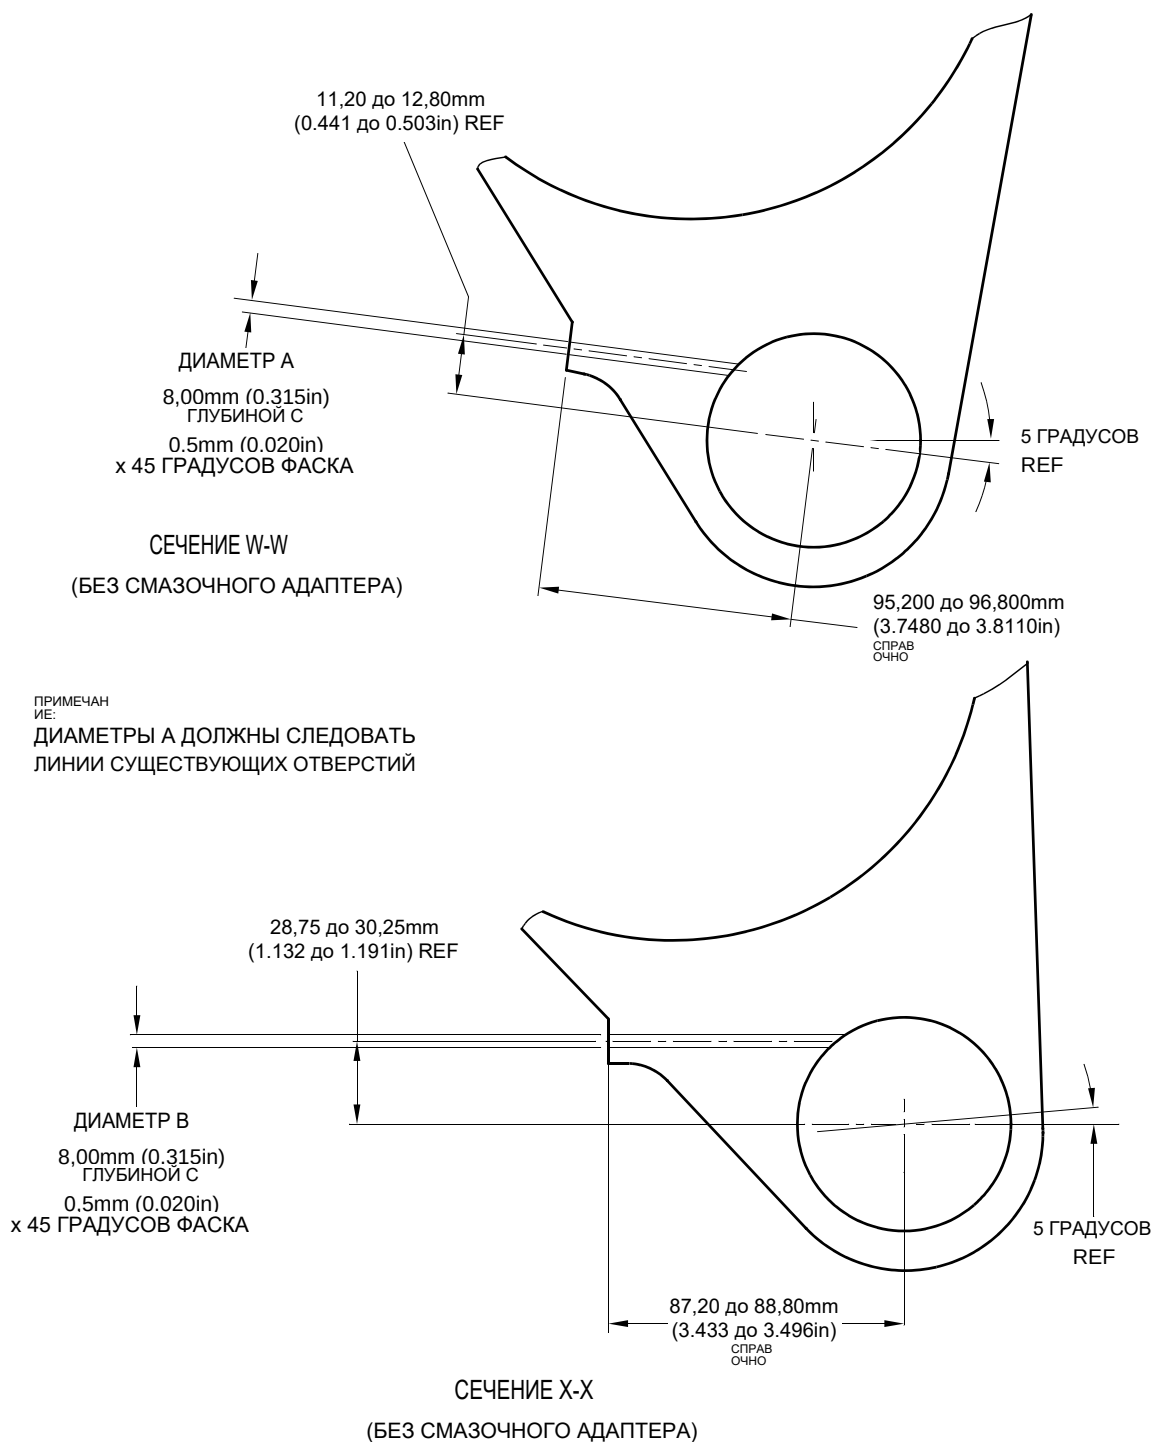

A321A6770-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

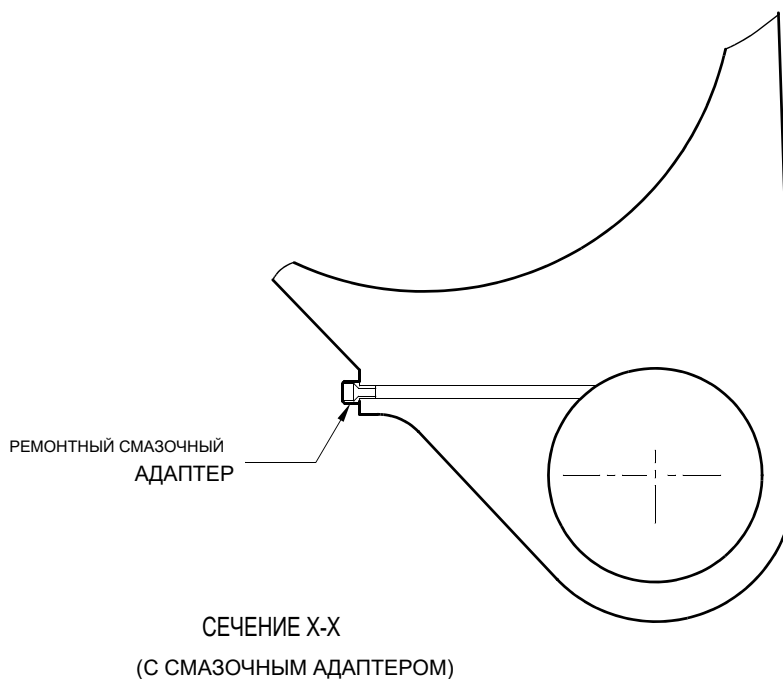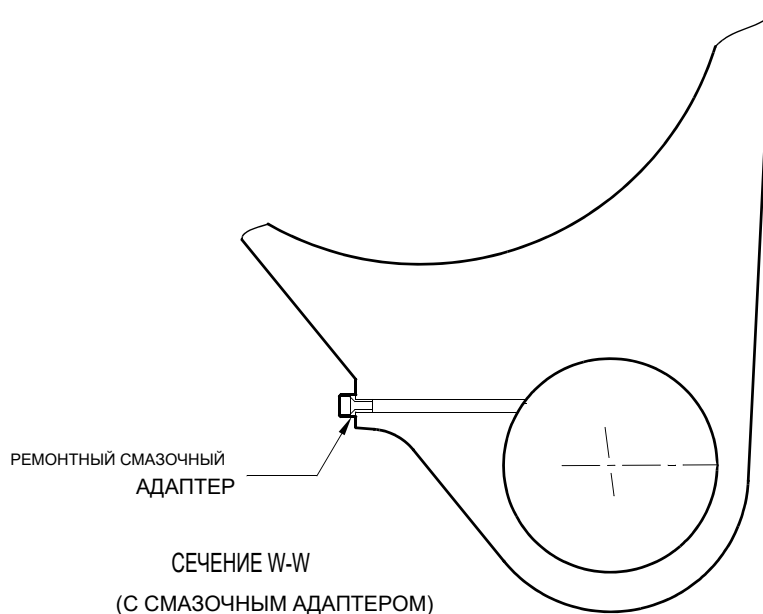

A321A6771-1

Ремонтный смазочный адаптер – установка
Рисунок 603



Ремонт № 11-23

Стр. 605

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

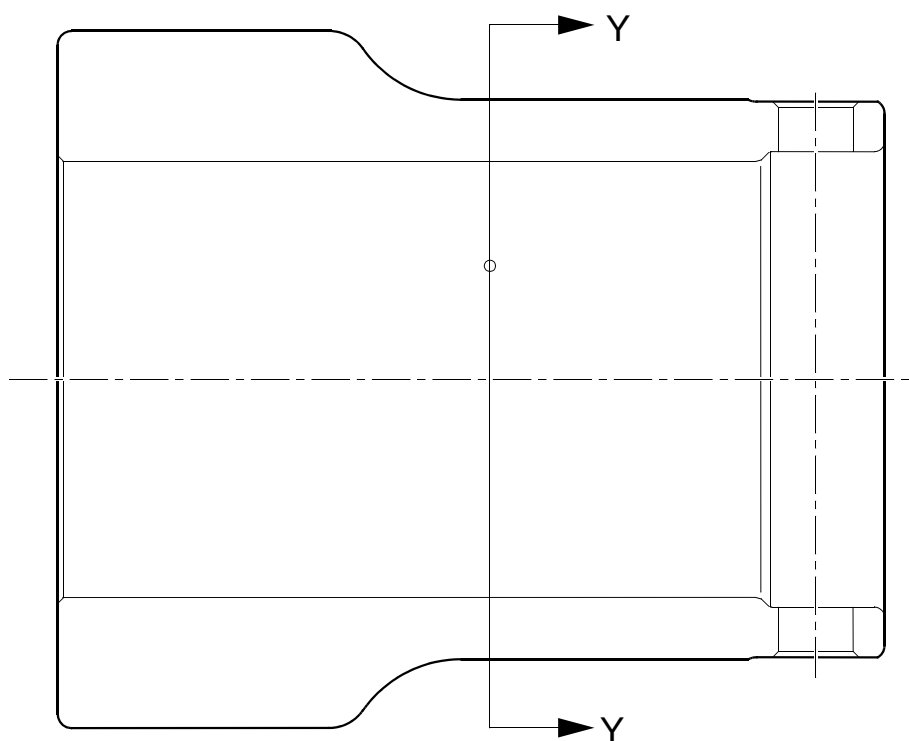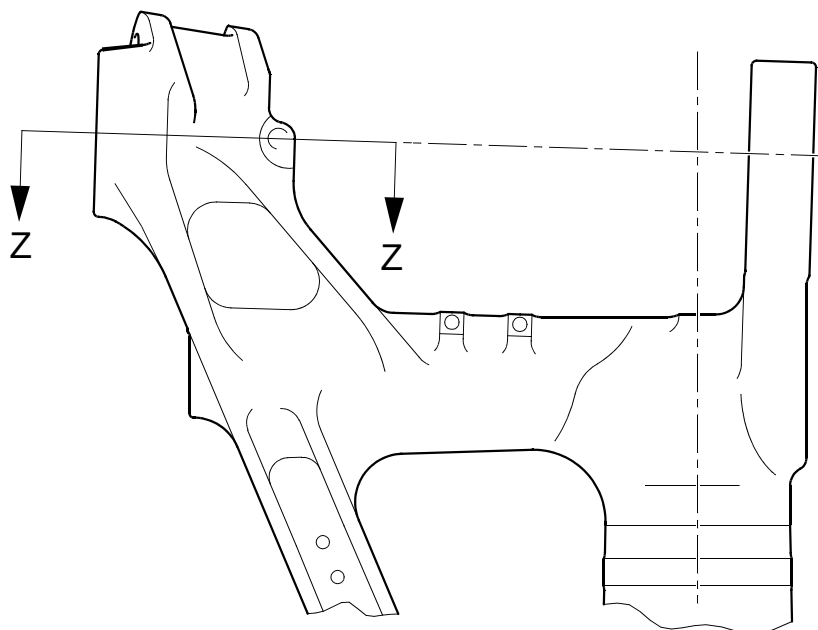

СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A6877-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601



Ремонт № 11-24

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

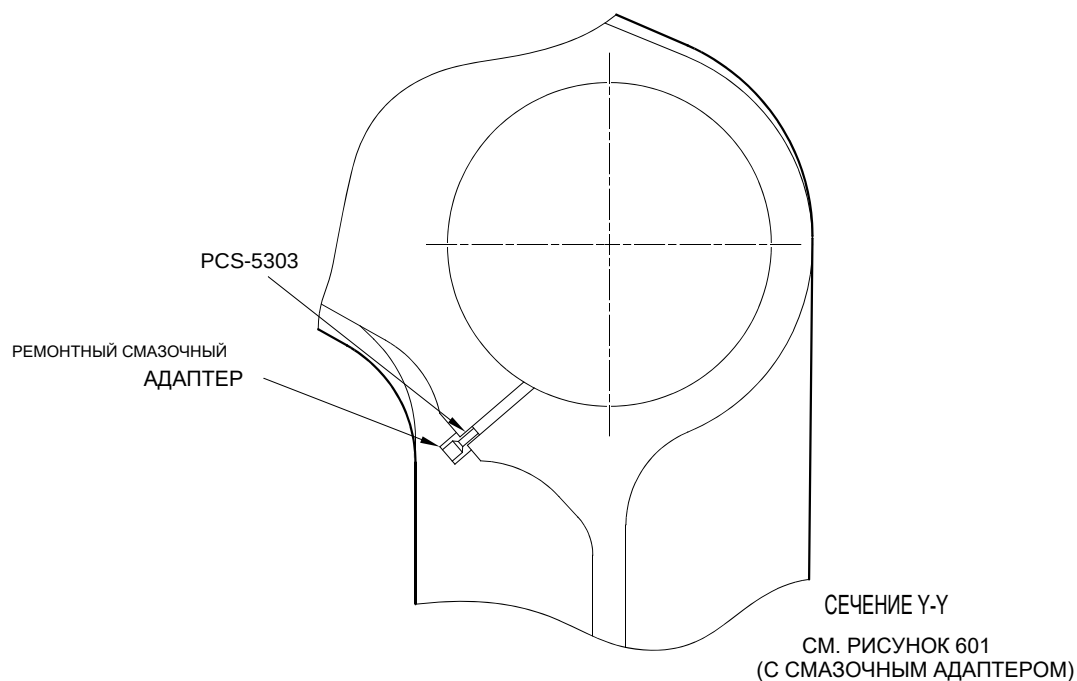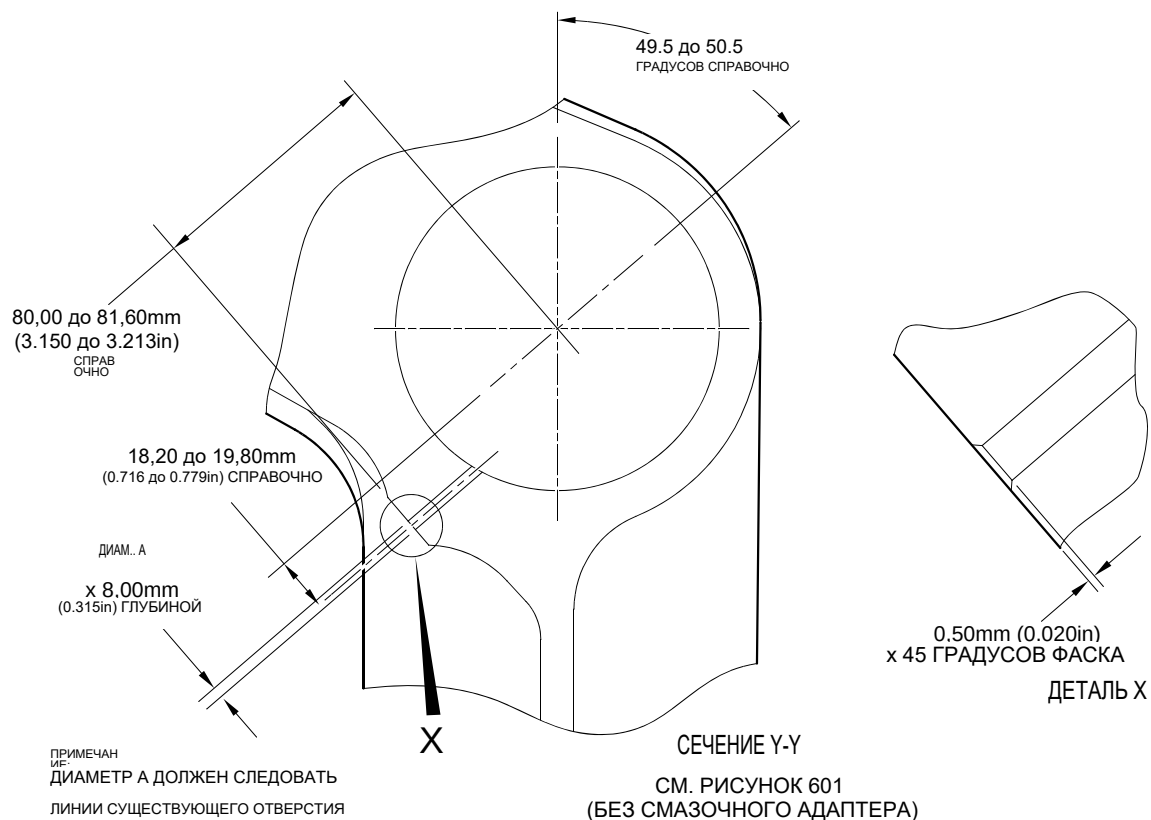


A321A6878-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

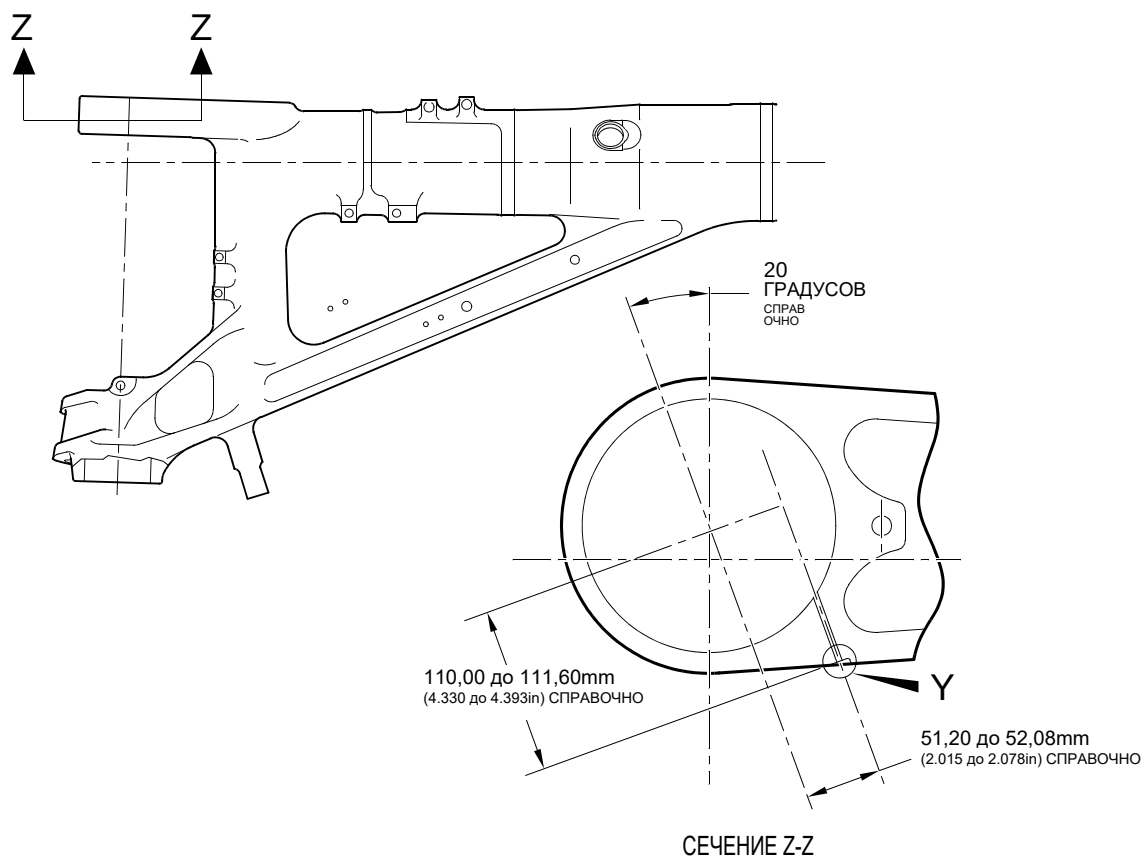

ПРИМЕЧАНИЕ:
ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ
ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ

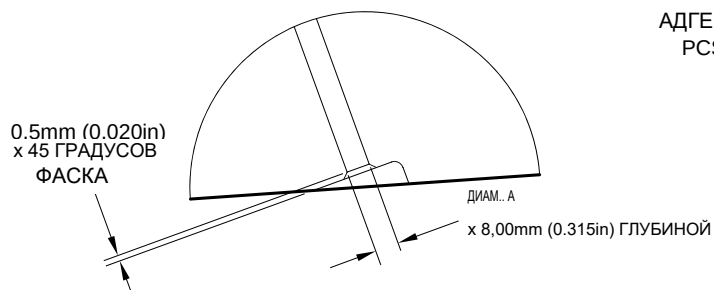

ДЕТАЛЬ Y
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

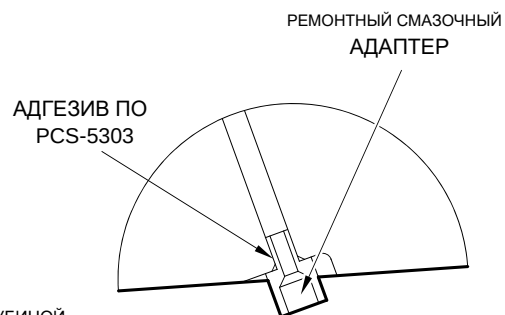


ДЕТАЛЬ Y
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

A321A6879-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

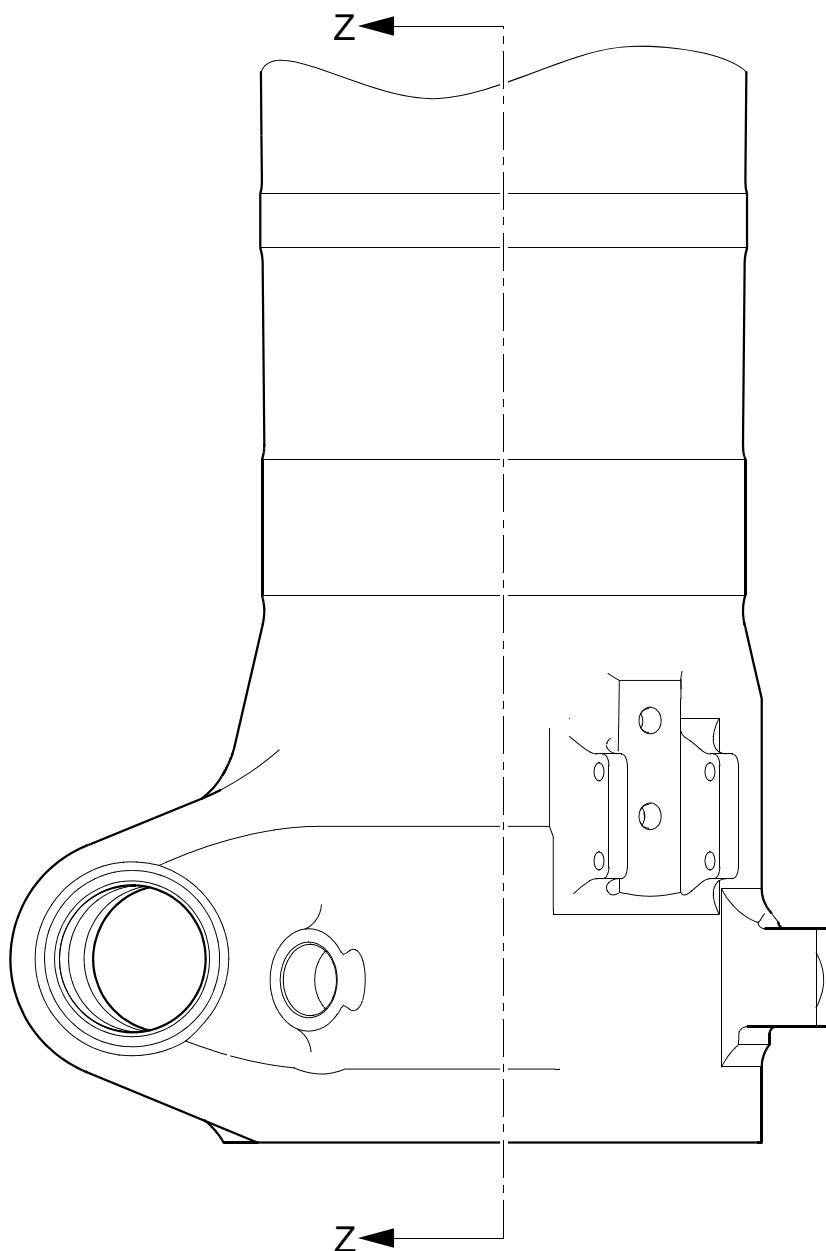

A321A6881-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


Ремонт № 11-26

Стр. 604

Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

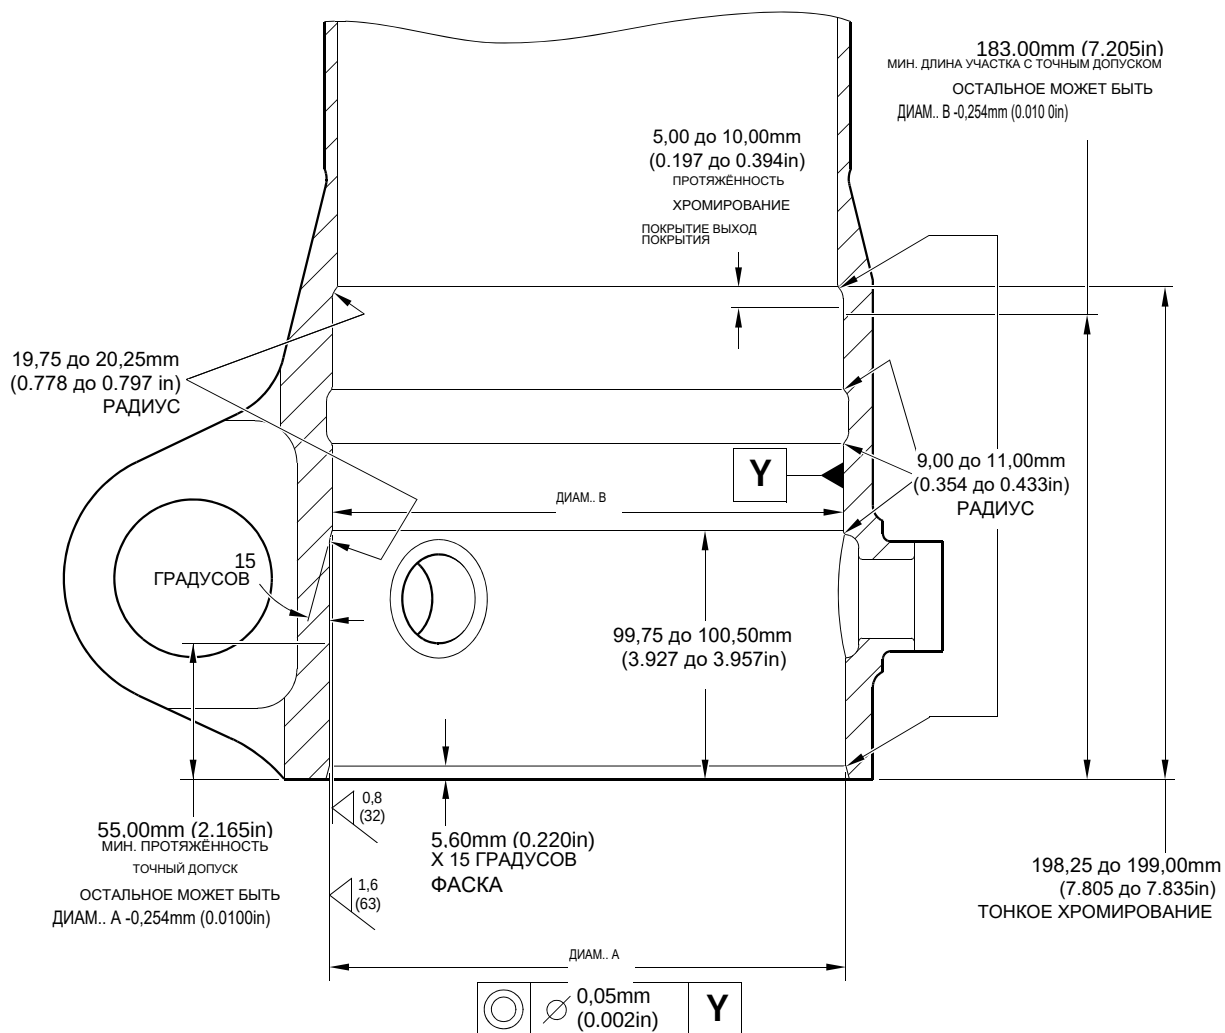

A321A6882-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

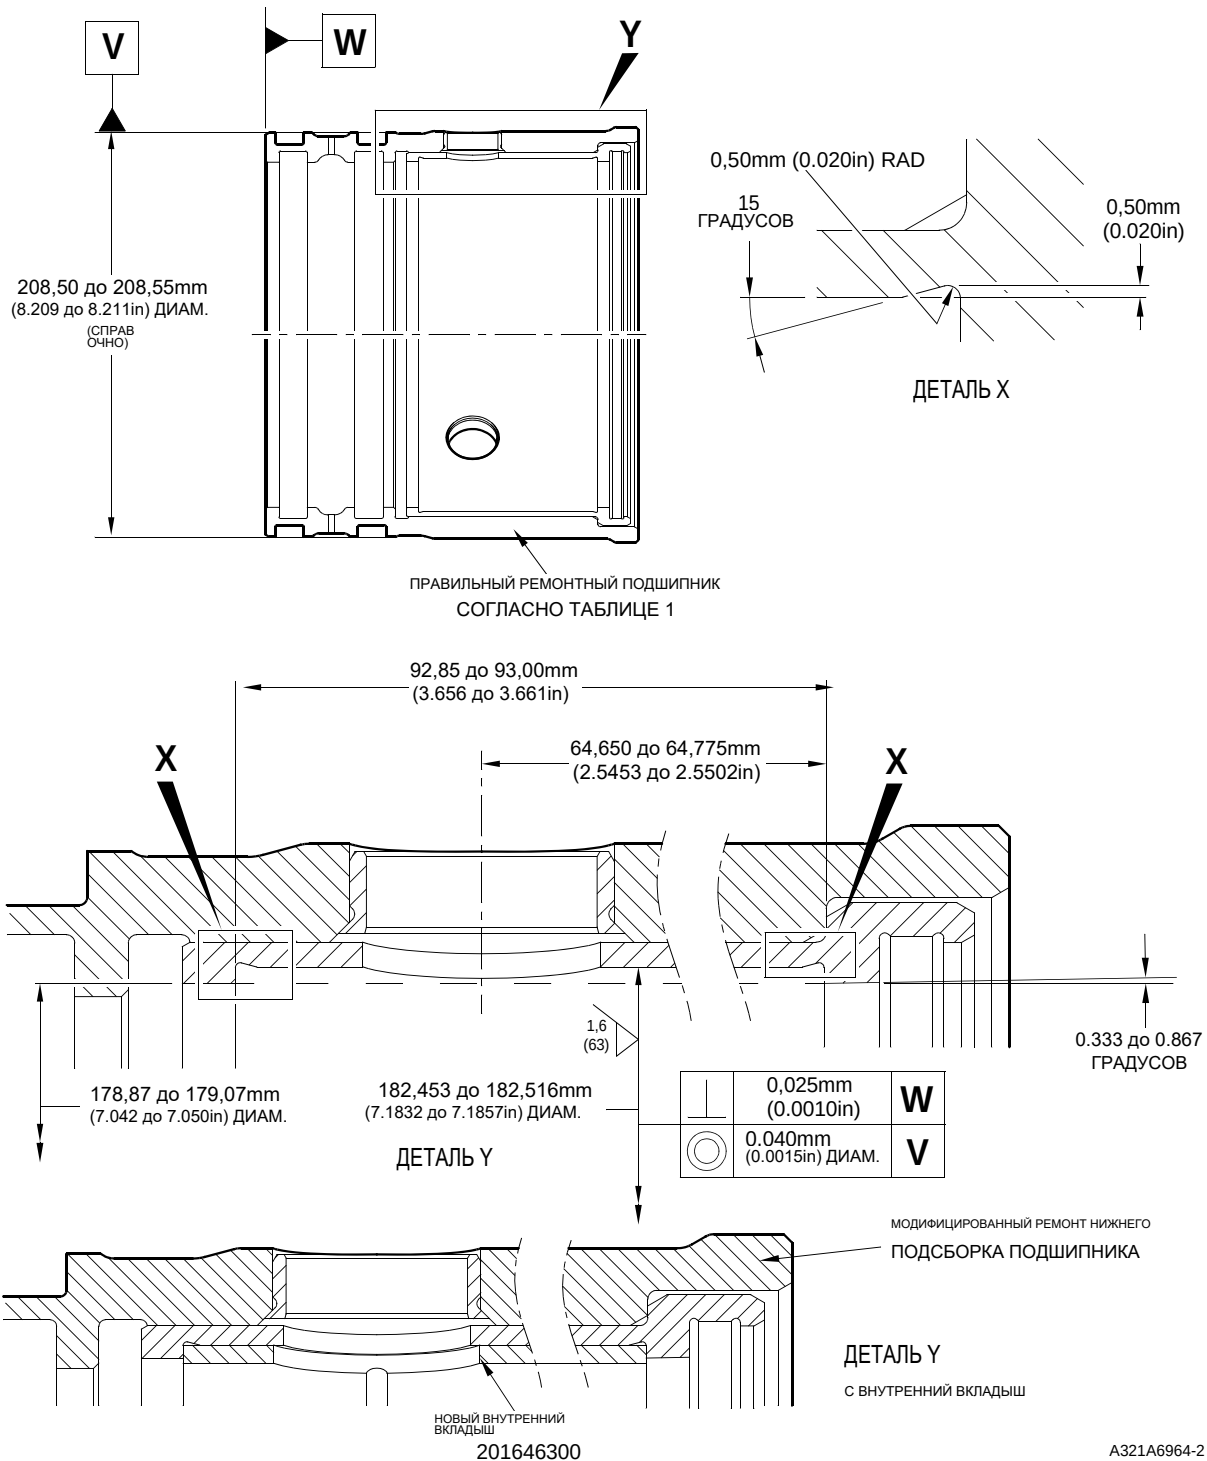

Мехобработка подсорки нижнего подшипника и установка вкладыша

Рисунок 603


Ремонт № 11-26

Стр. 606

Mar 15/2024

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

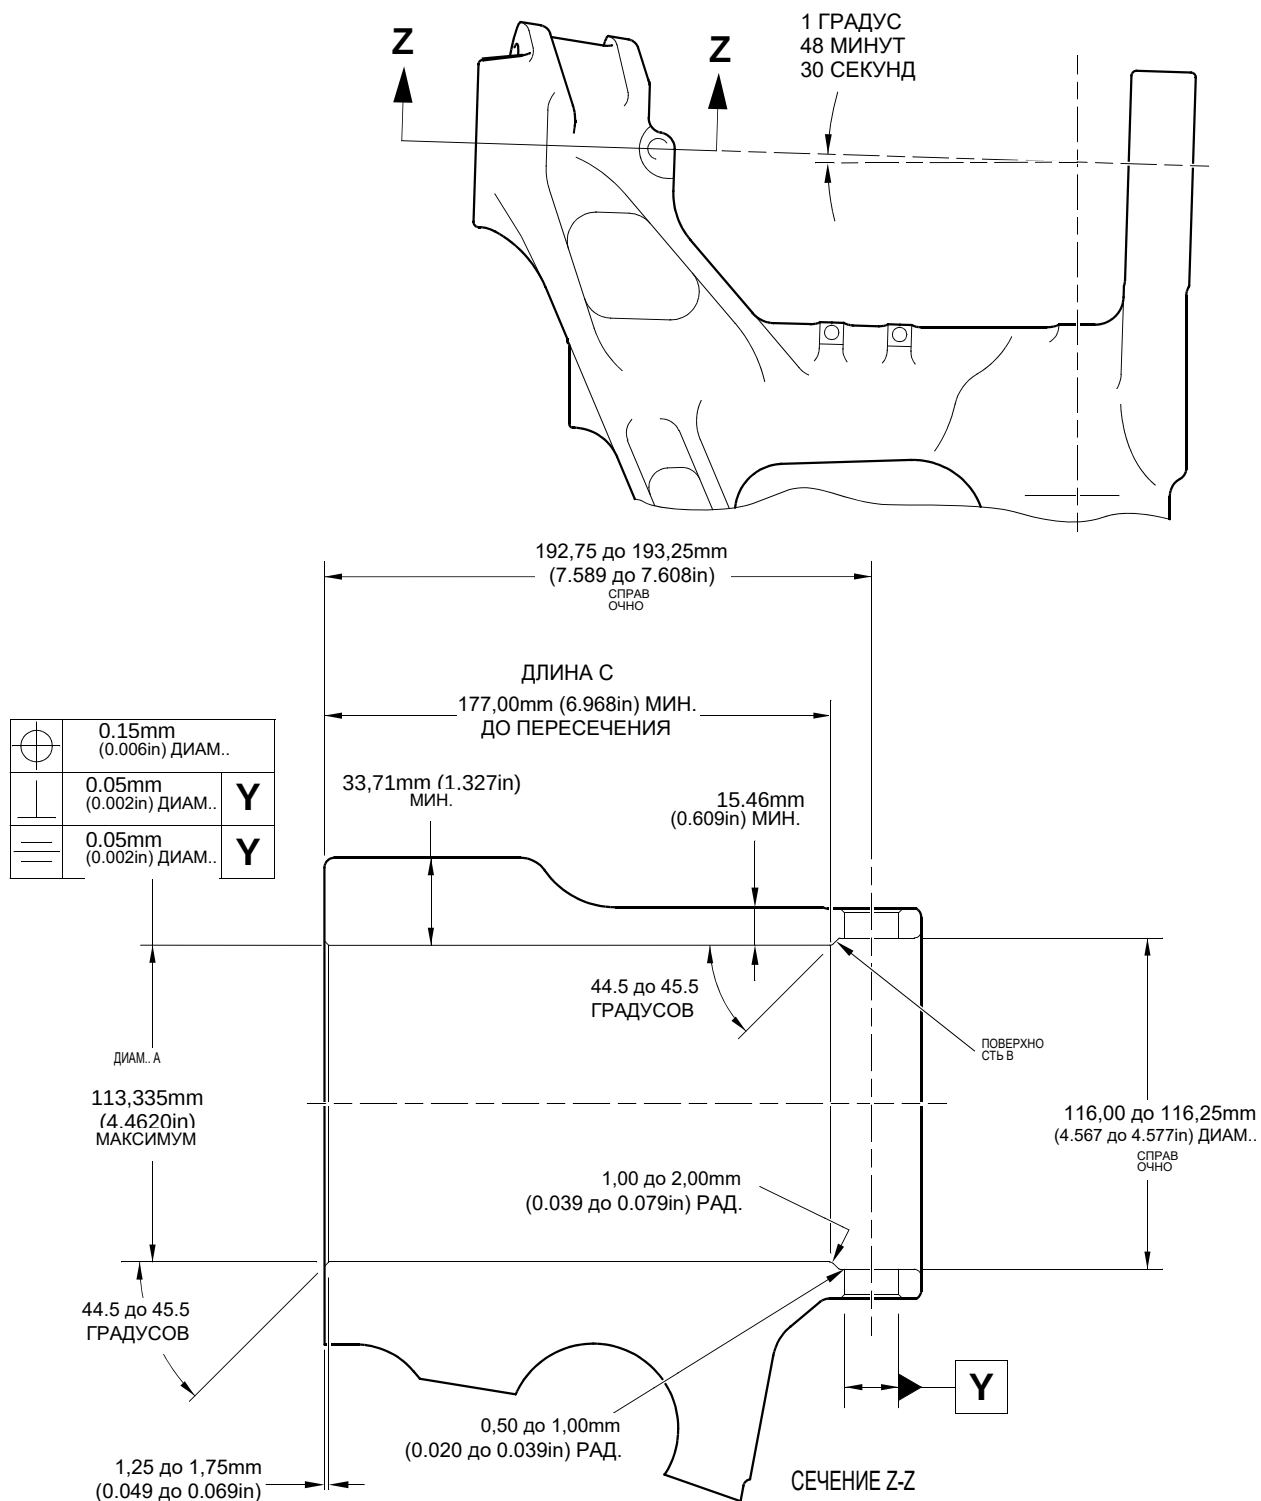

A321-S-32-12-22-091-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

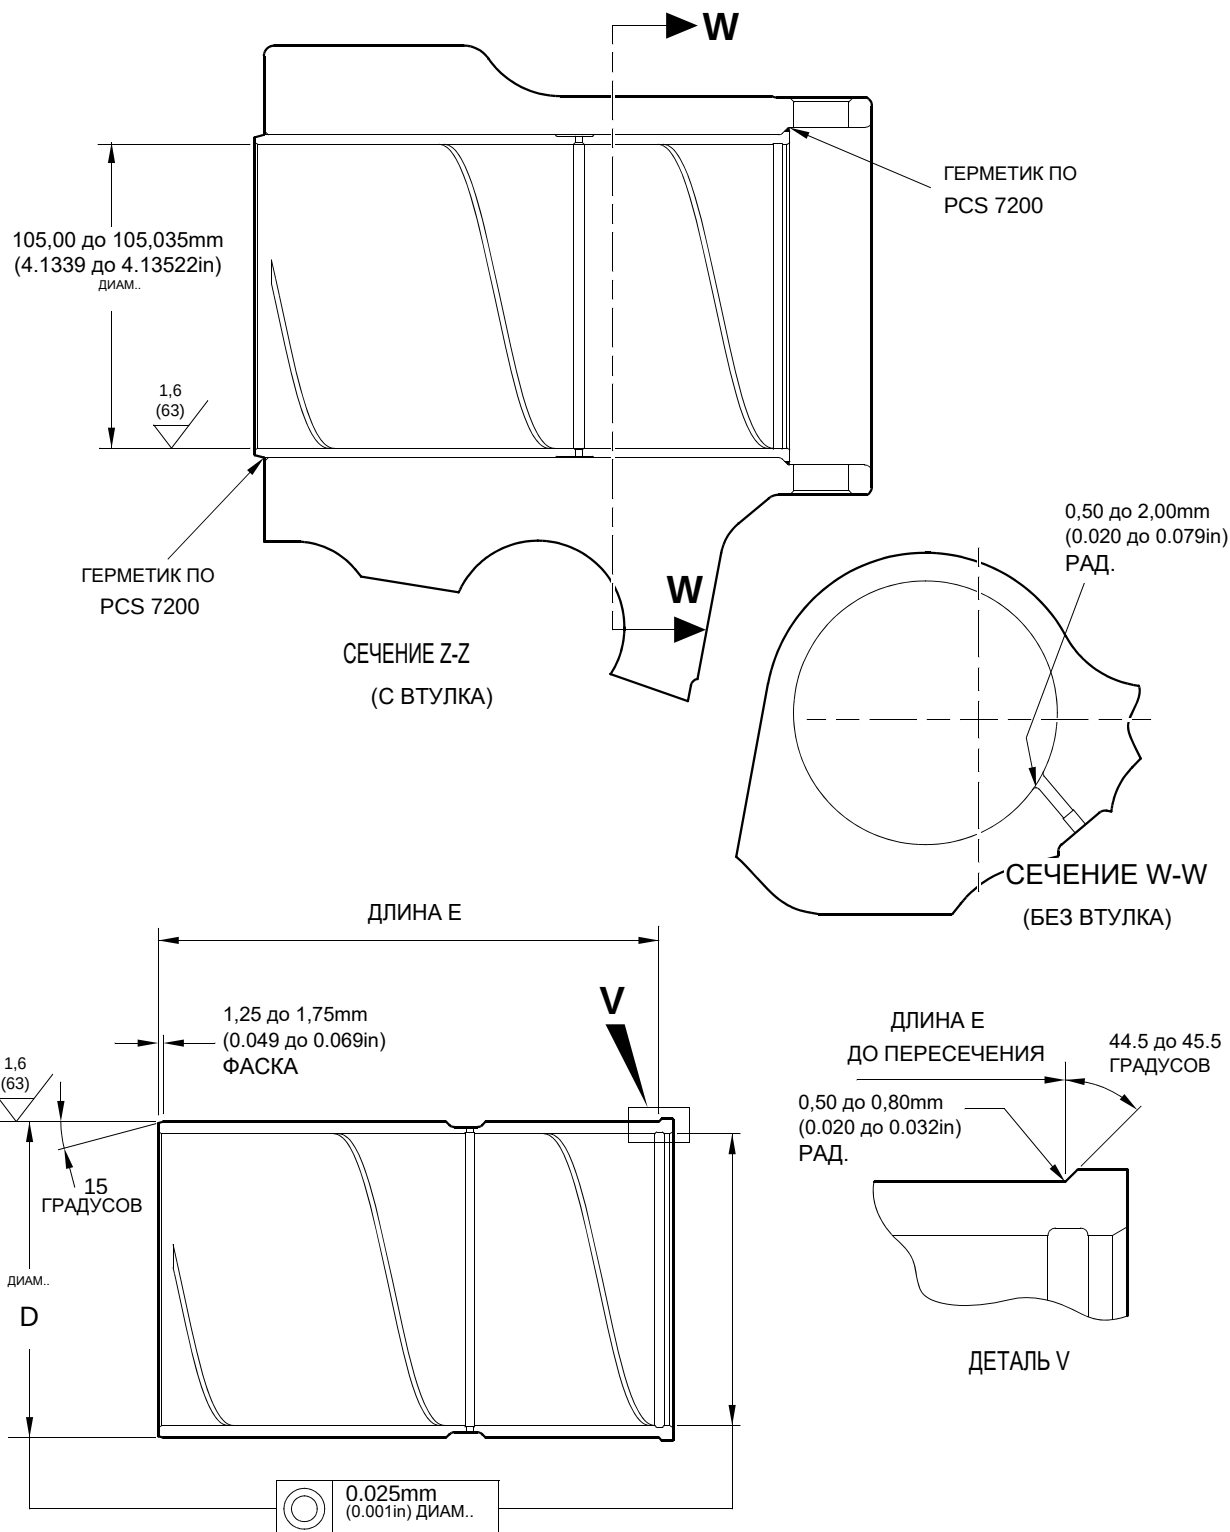

A321-S-32-12-22-095-0

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 11-27

32-12-22

Стр. 604

Mar 24/2017

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

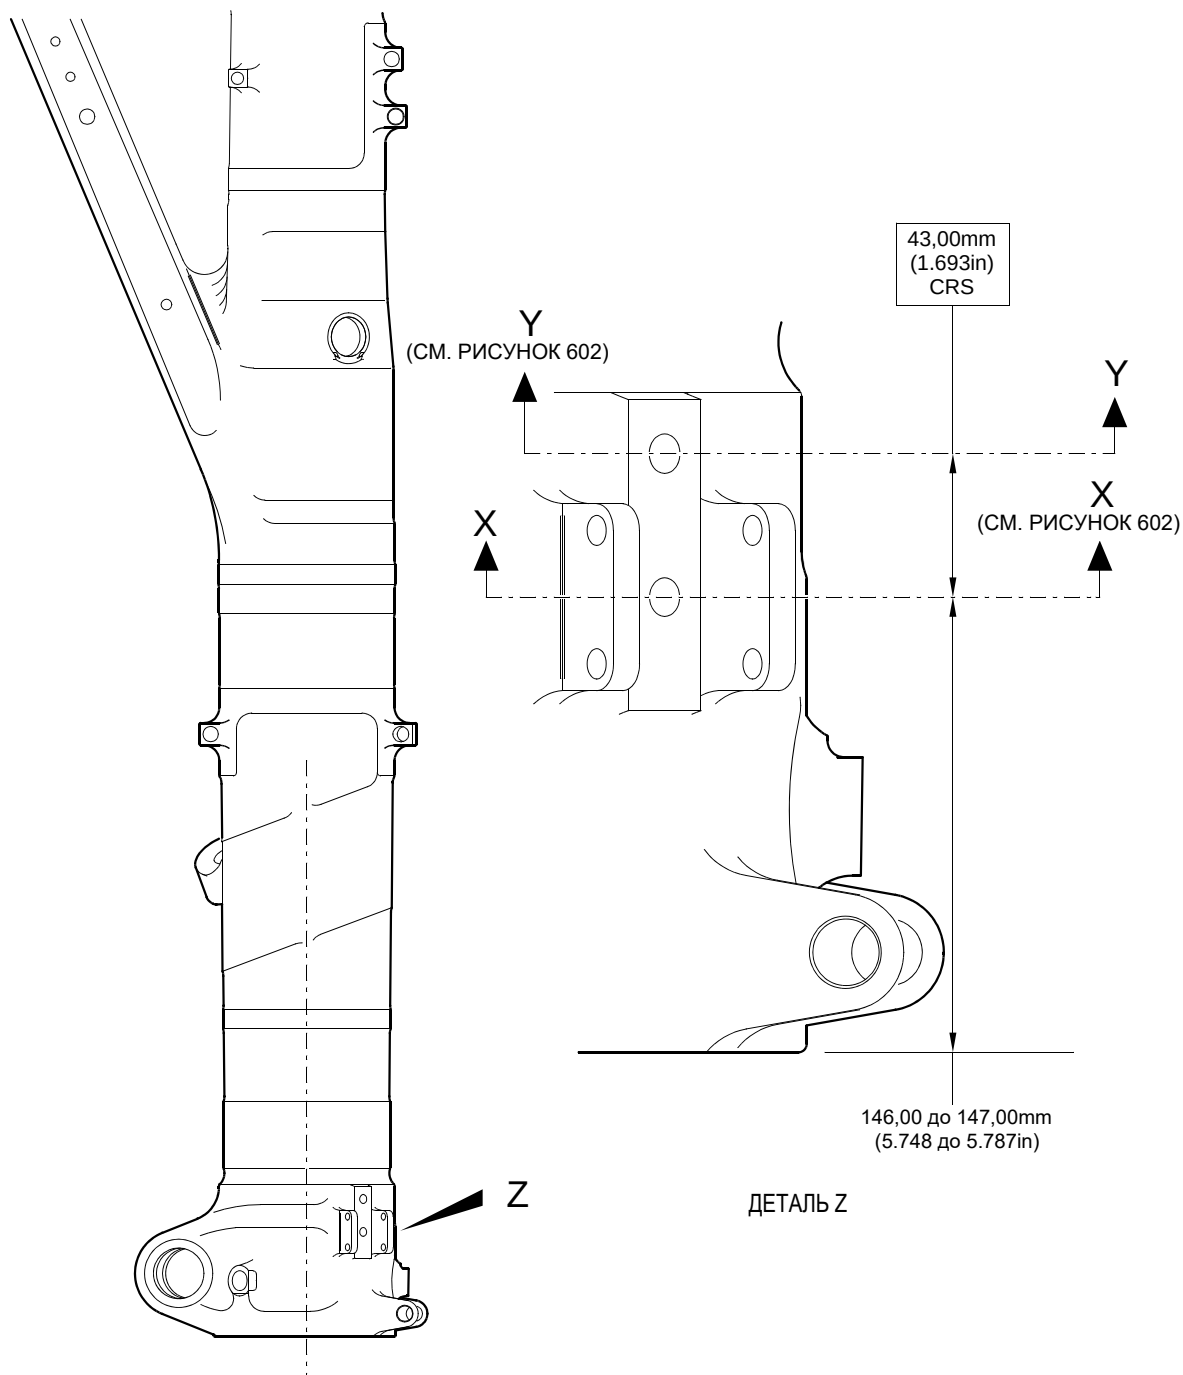

A321A7163-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601



Ремонт № 11-28

Стр. 604

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

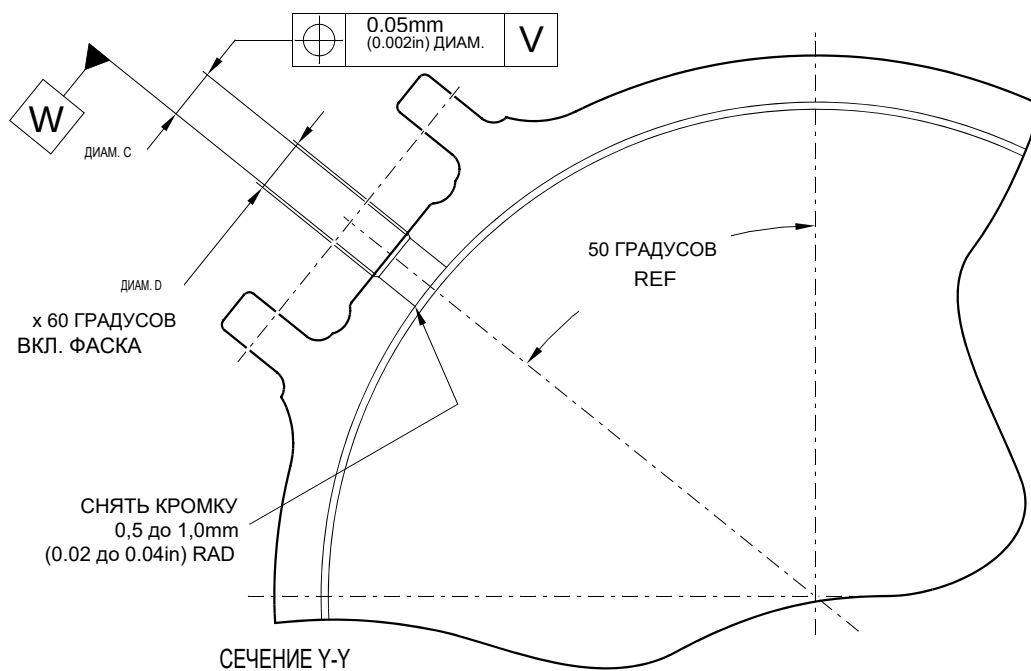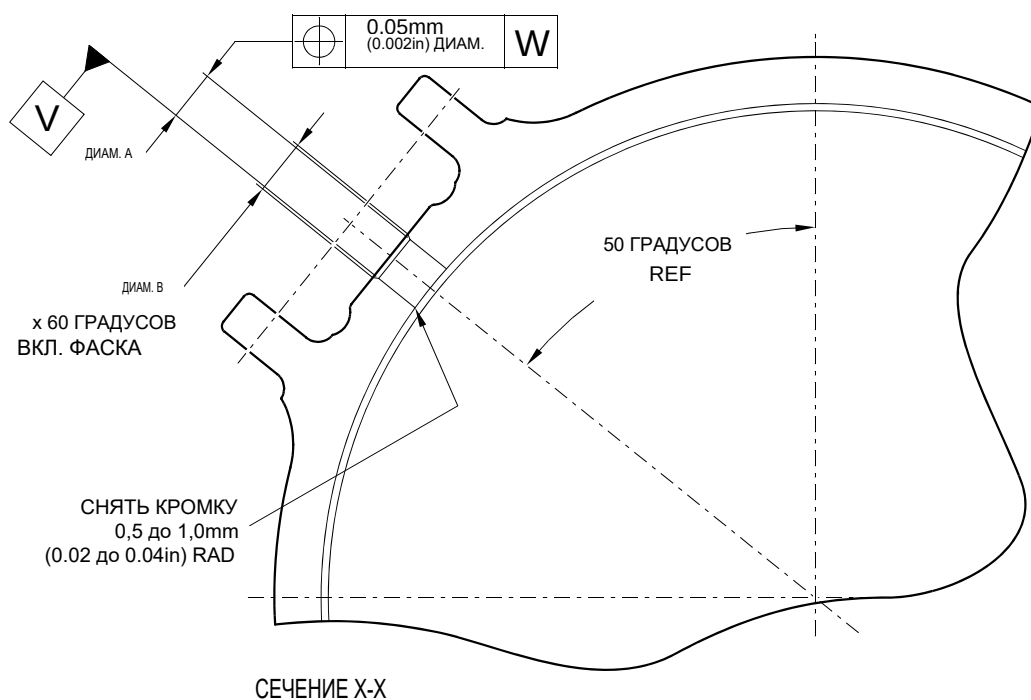

A321A7164-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602


Ремонт № 11-28

Стр. 605

Dec 6/2019


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

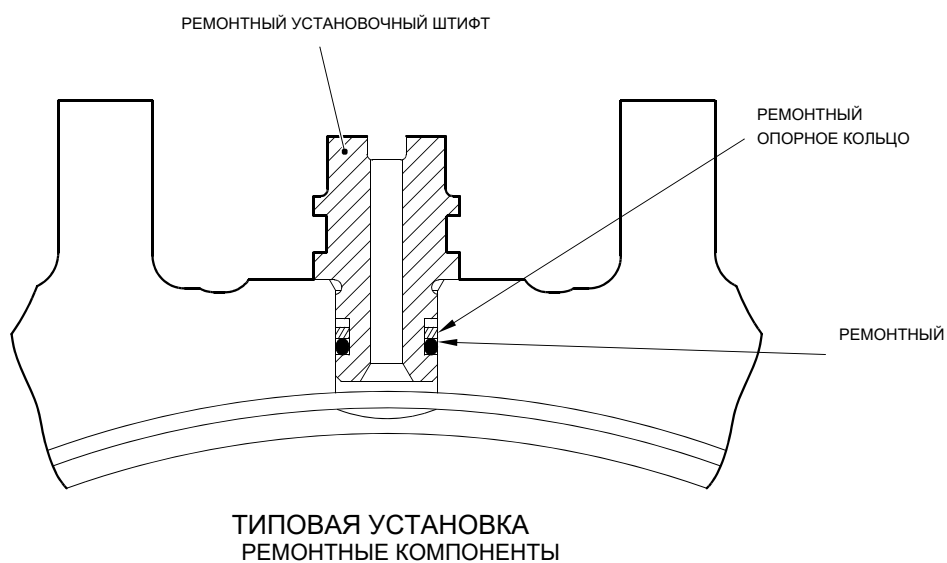

Ремонтный установочный штифт – установка
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

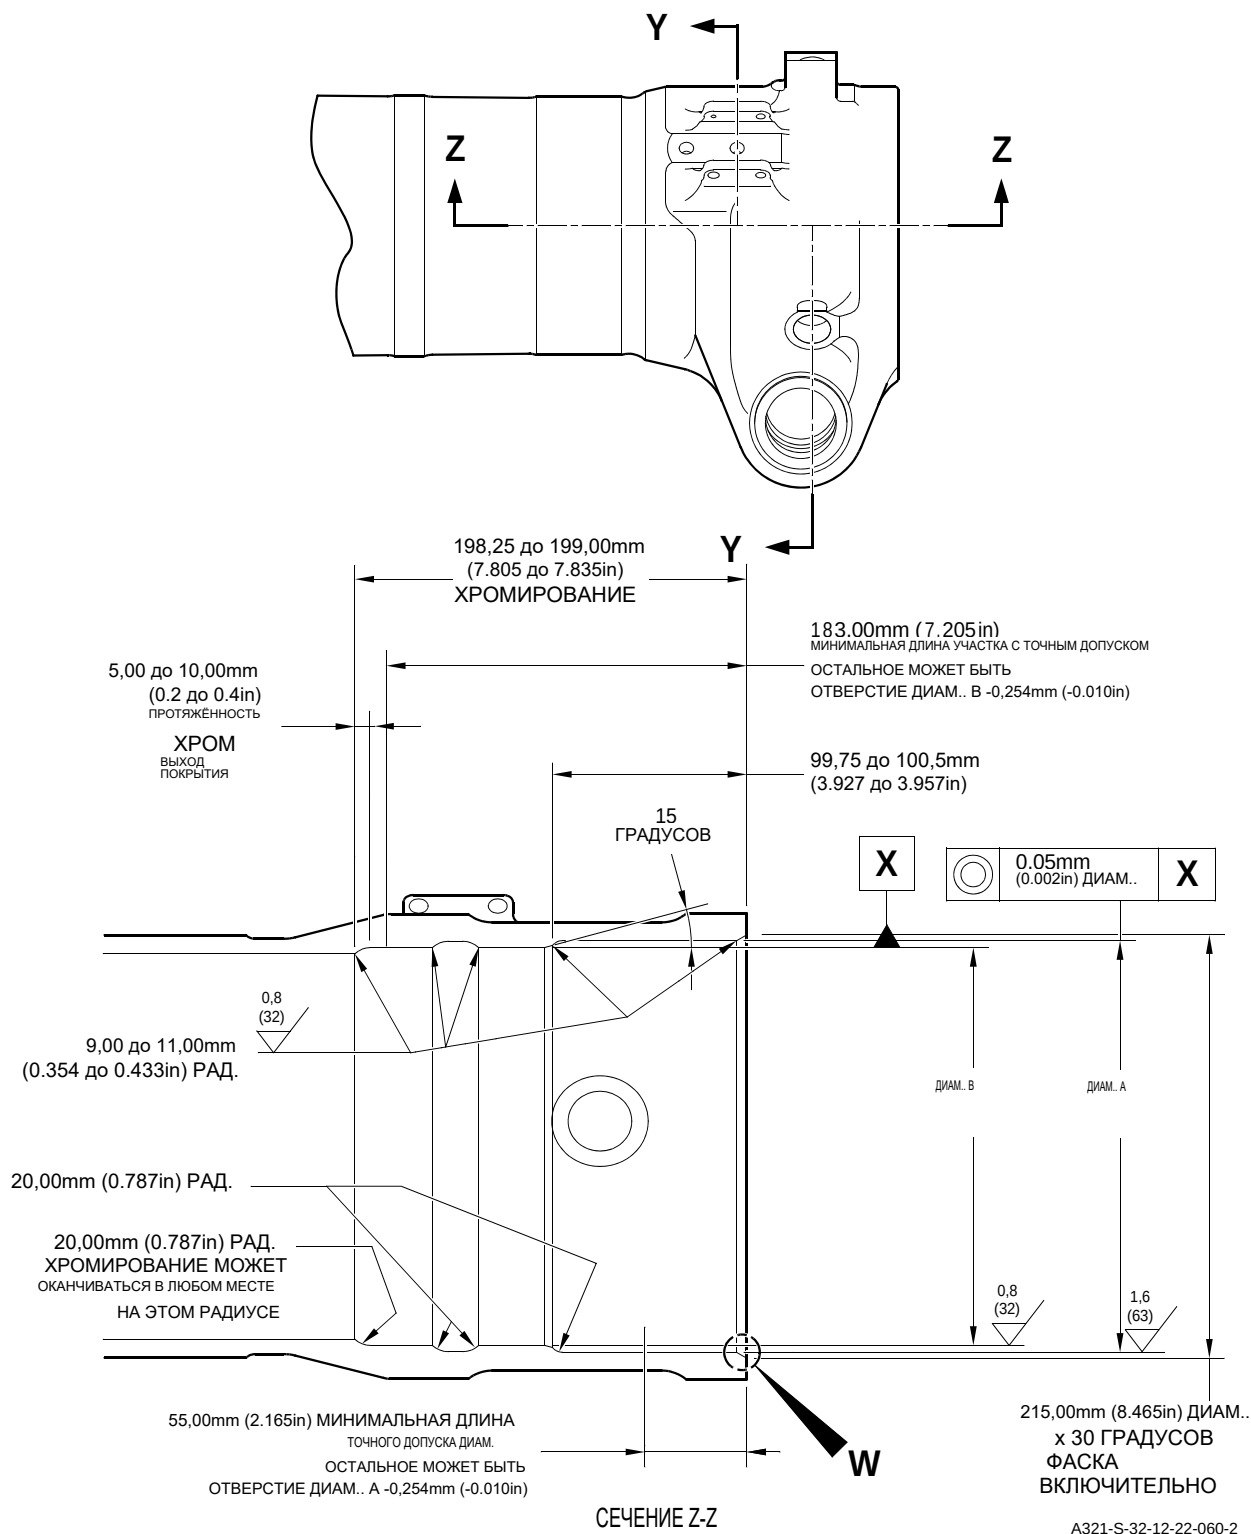

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-29

Стр. 606

Dec 23/2022


32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

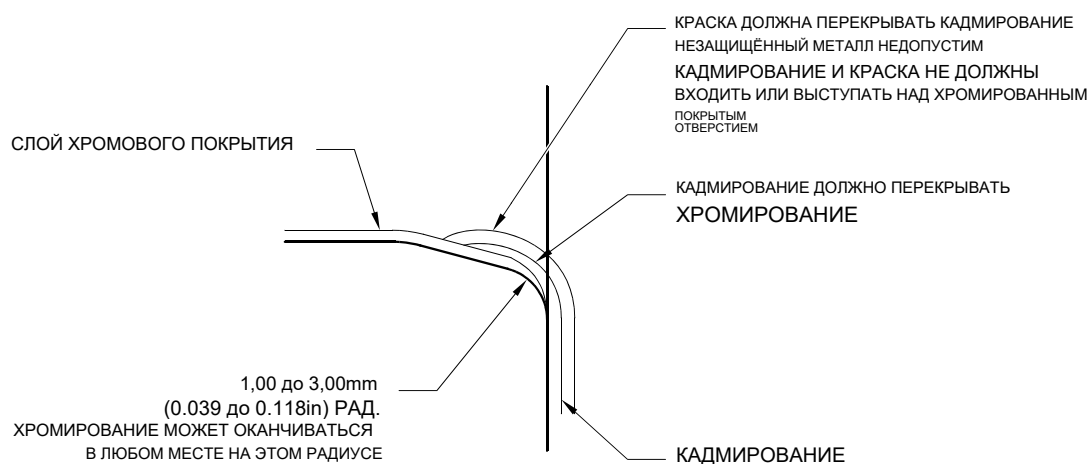

ДЕТАЛЬ W

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
НИЖНИЙ СТВОЛ

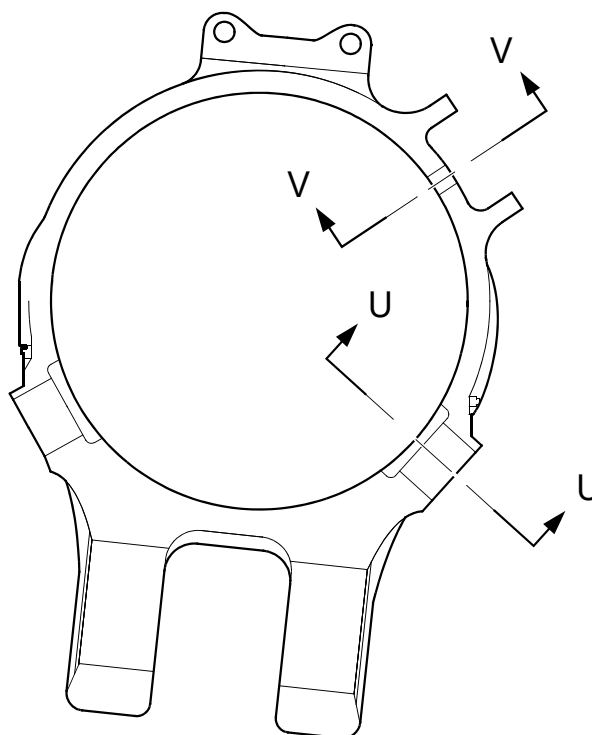

СЕЧЕНИЕ Y-Y

A321-S-32-12-22-061-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602


Ремонт № 11-29

Стр. 607


Dec 23/2022

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

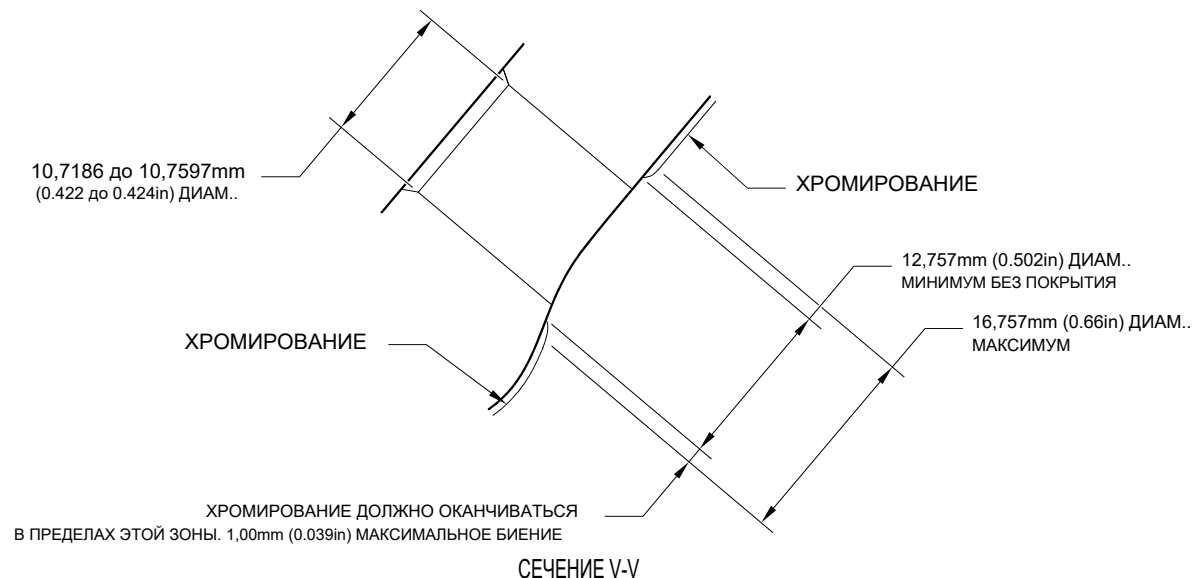

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА
ТИПОВО 2 ПОЗИЦИИ

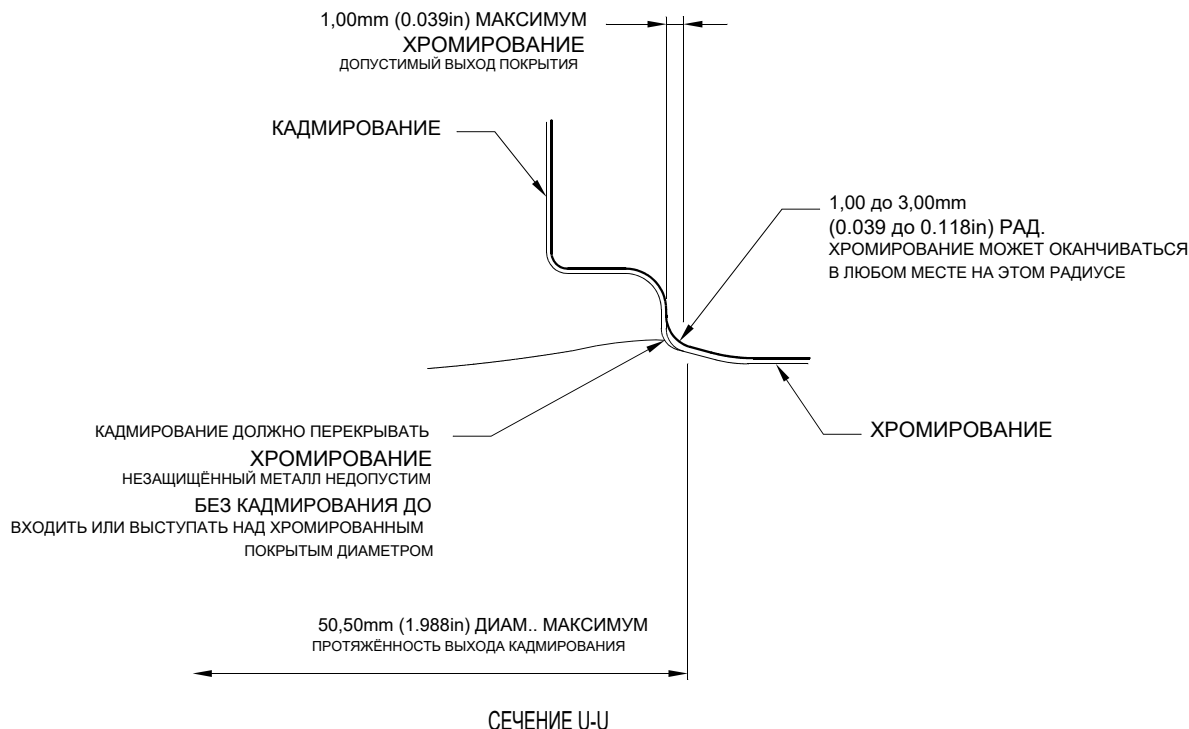


ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШТИФТ
ТИПОВО 3 ПОЗИЦИИ

A321-S-32-12-22-062-1

Ремонт корпуса стойки – завершение хромирования
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

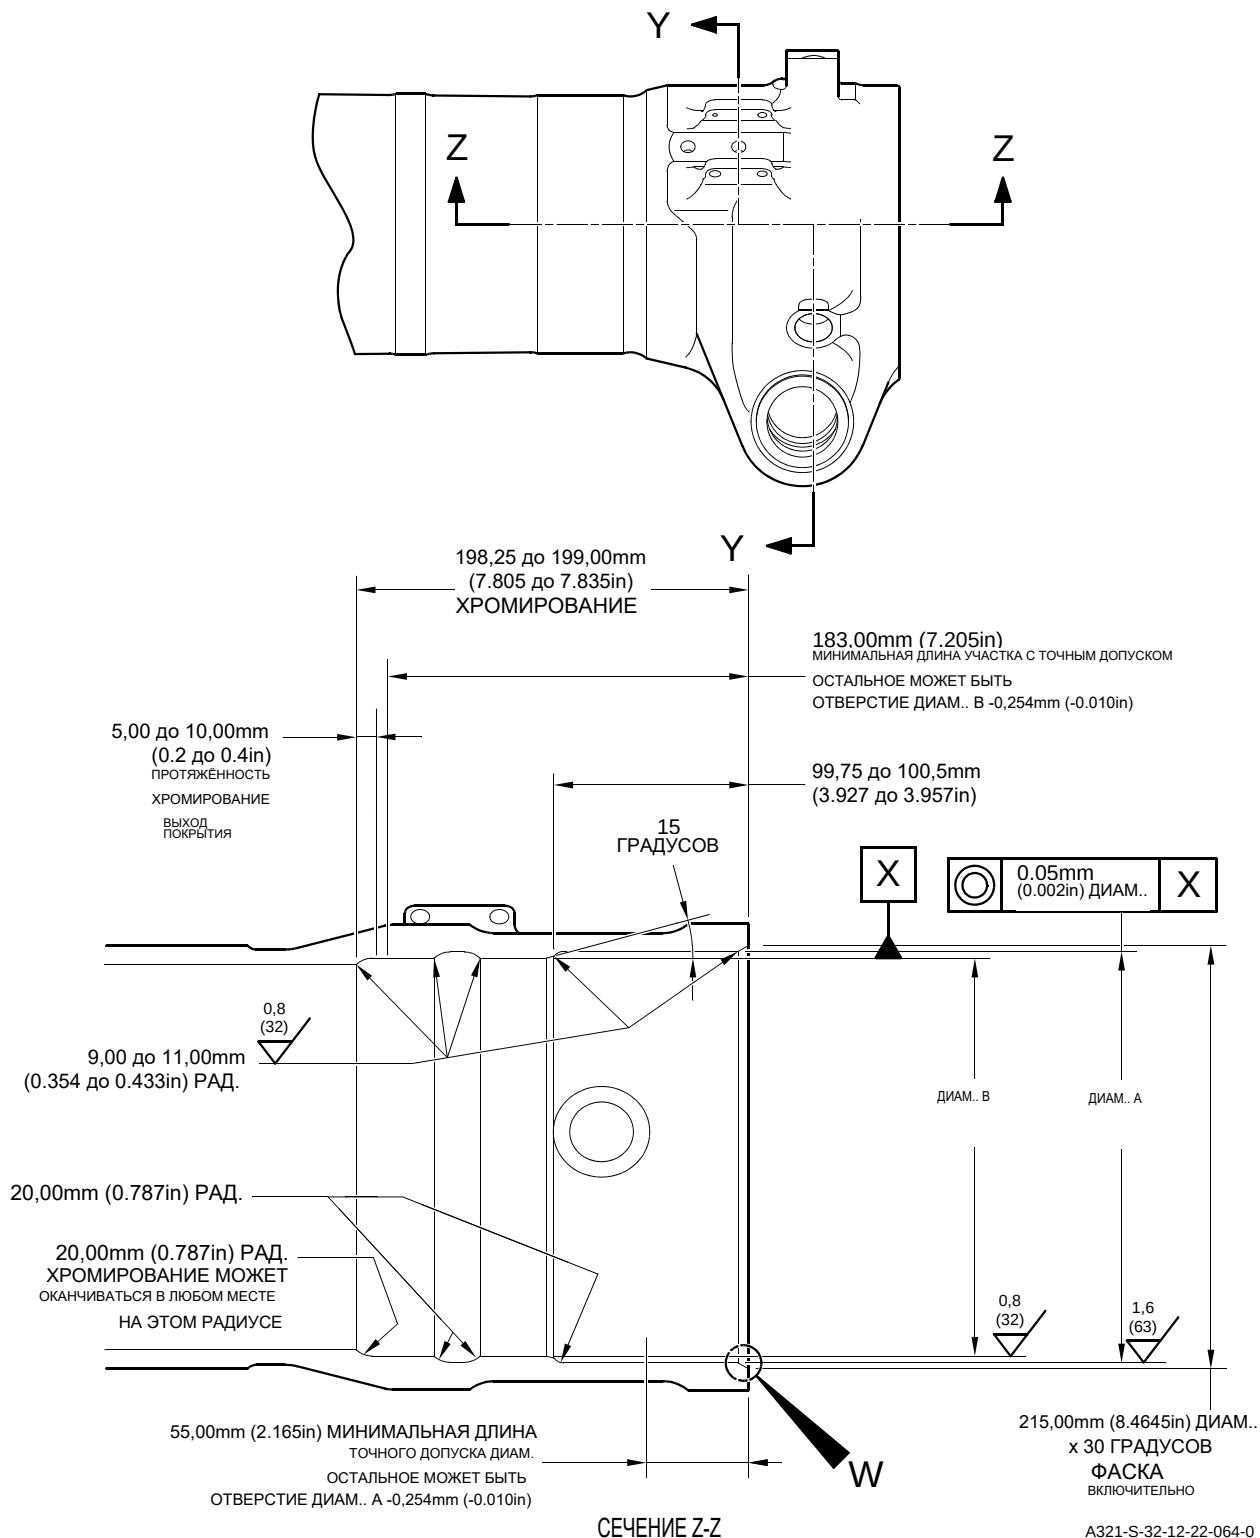

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-30

Стр. 605


Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

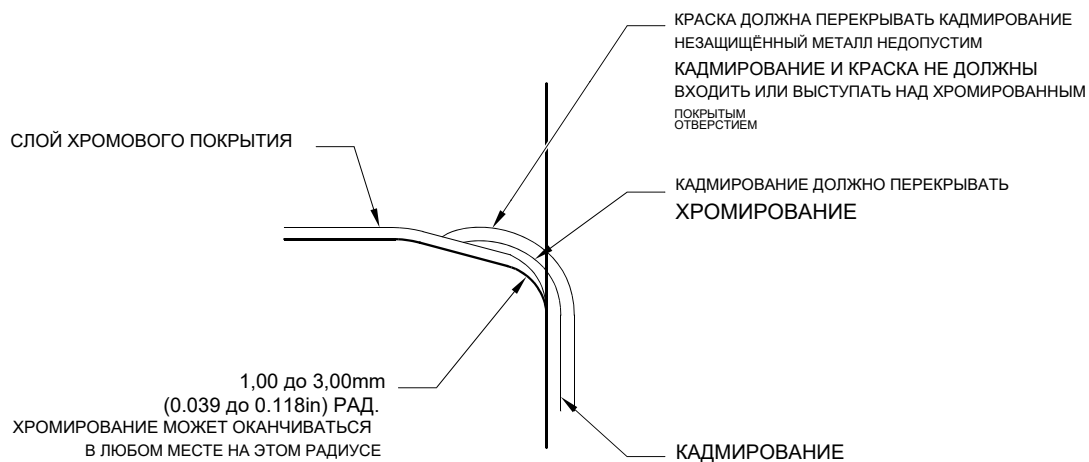

ДЕТАЛЬ W

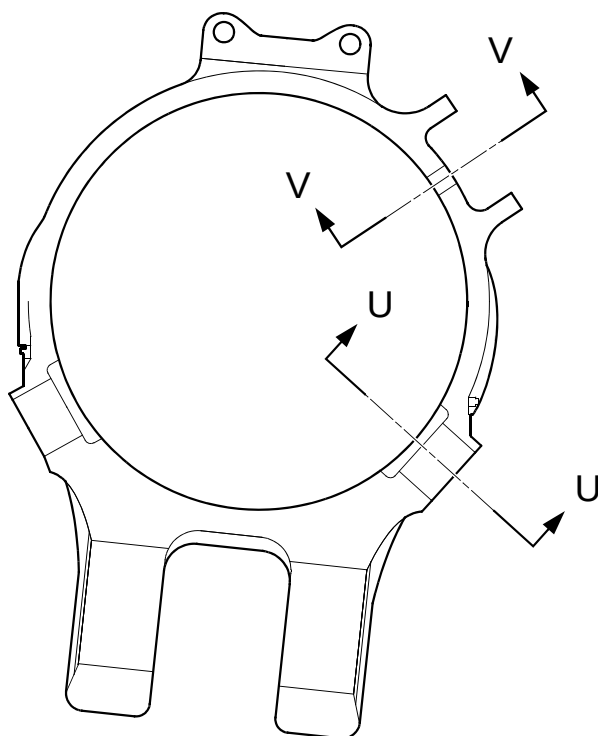

СЕЧЕНИЕ Y-Y

A321-S-32-12-22-065-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602



Ремонт № 11-30

Стр. 606

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

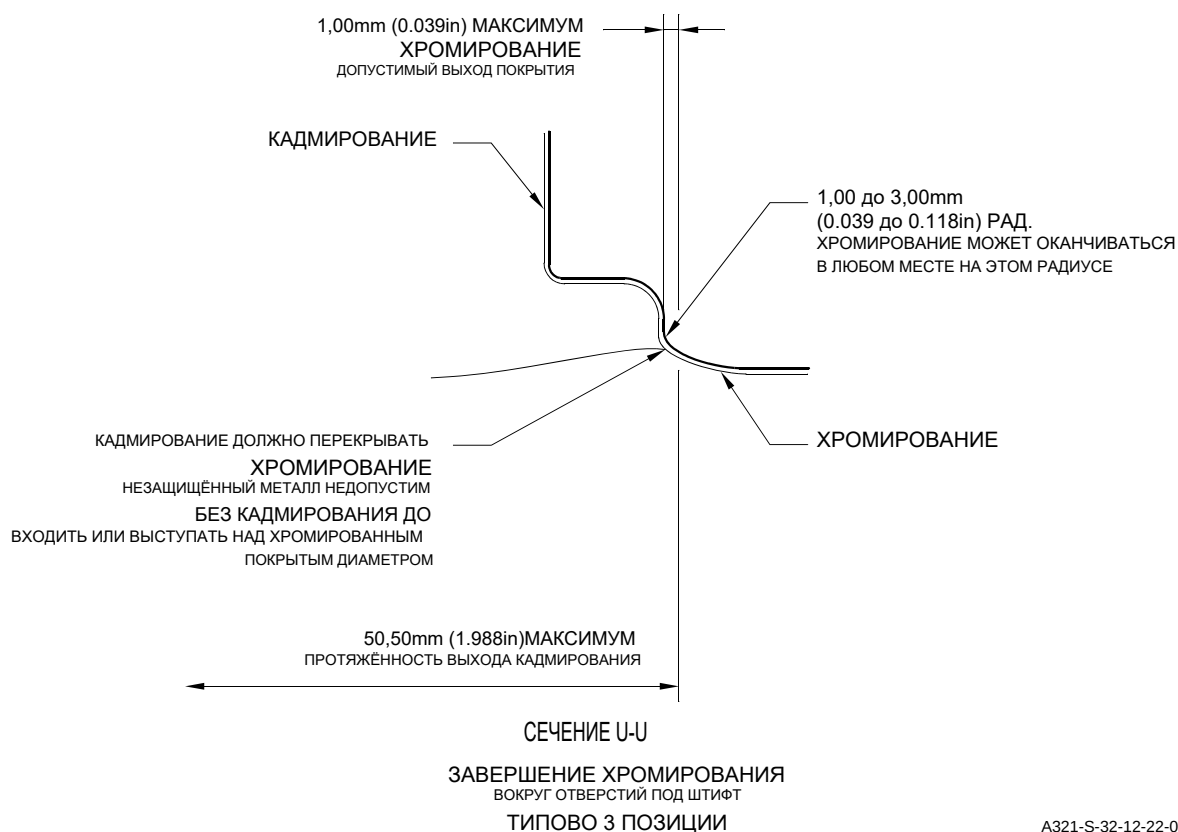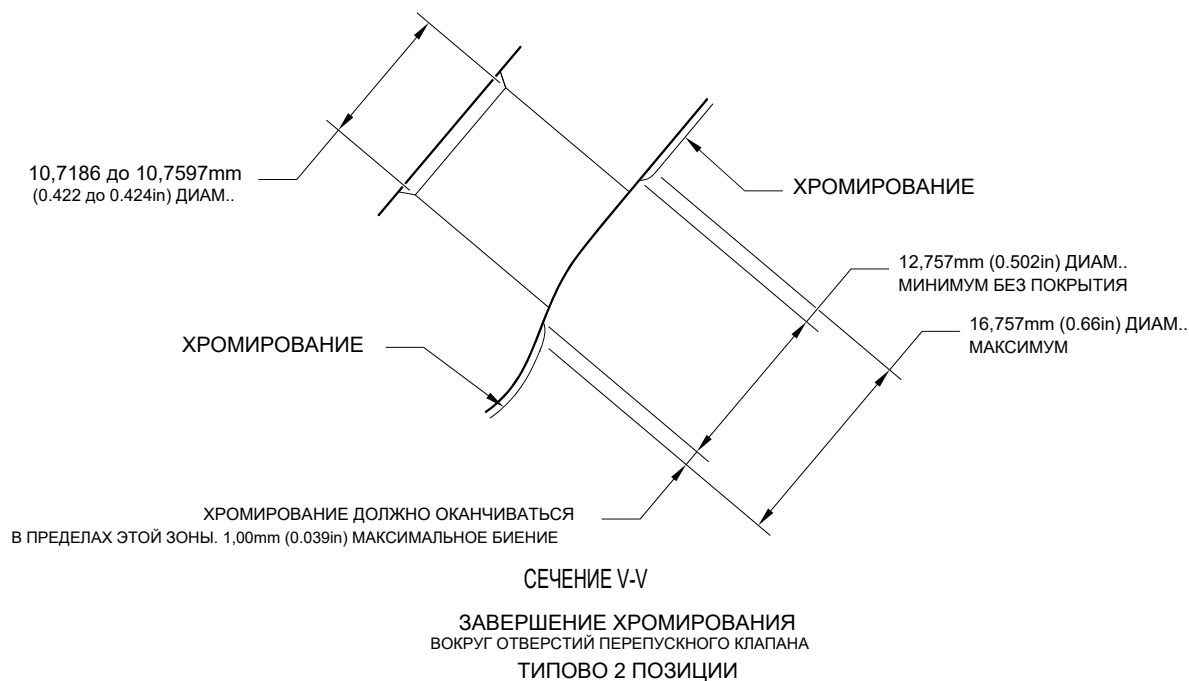

A321-S-32-12-22-066-0

Ремонт корпуса стойки – завершение хромирования
Рисунок 603


Ремонт № 11-30

Стр. 607

Dec 6/2019

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

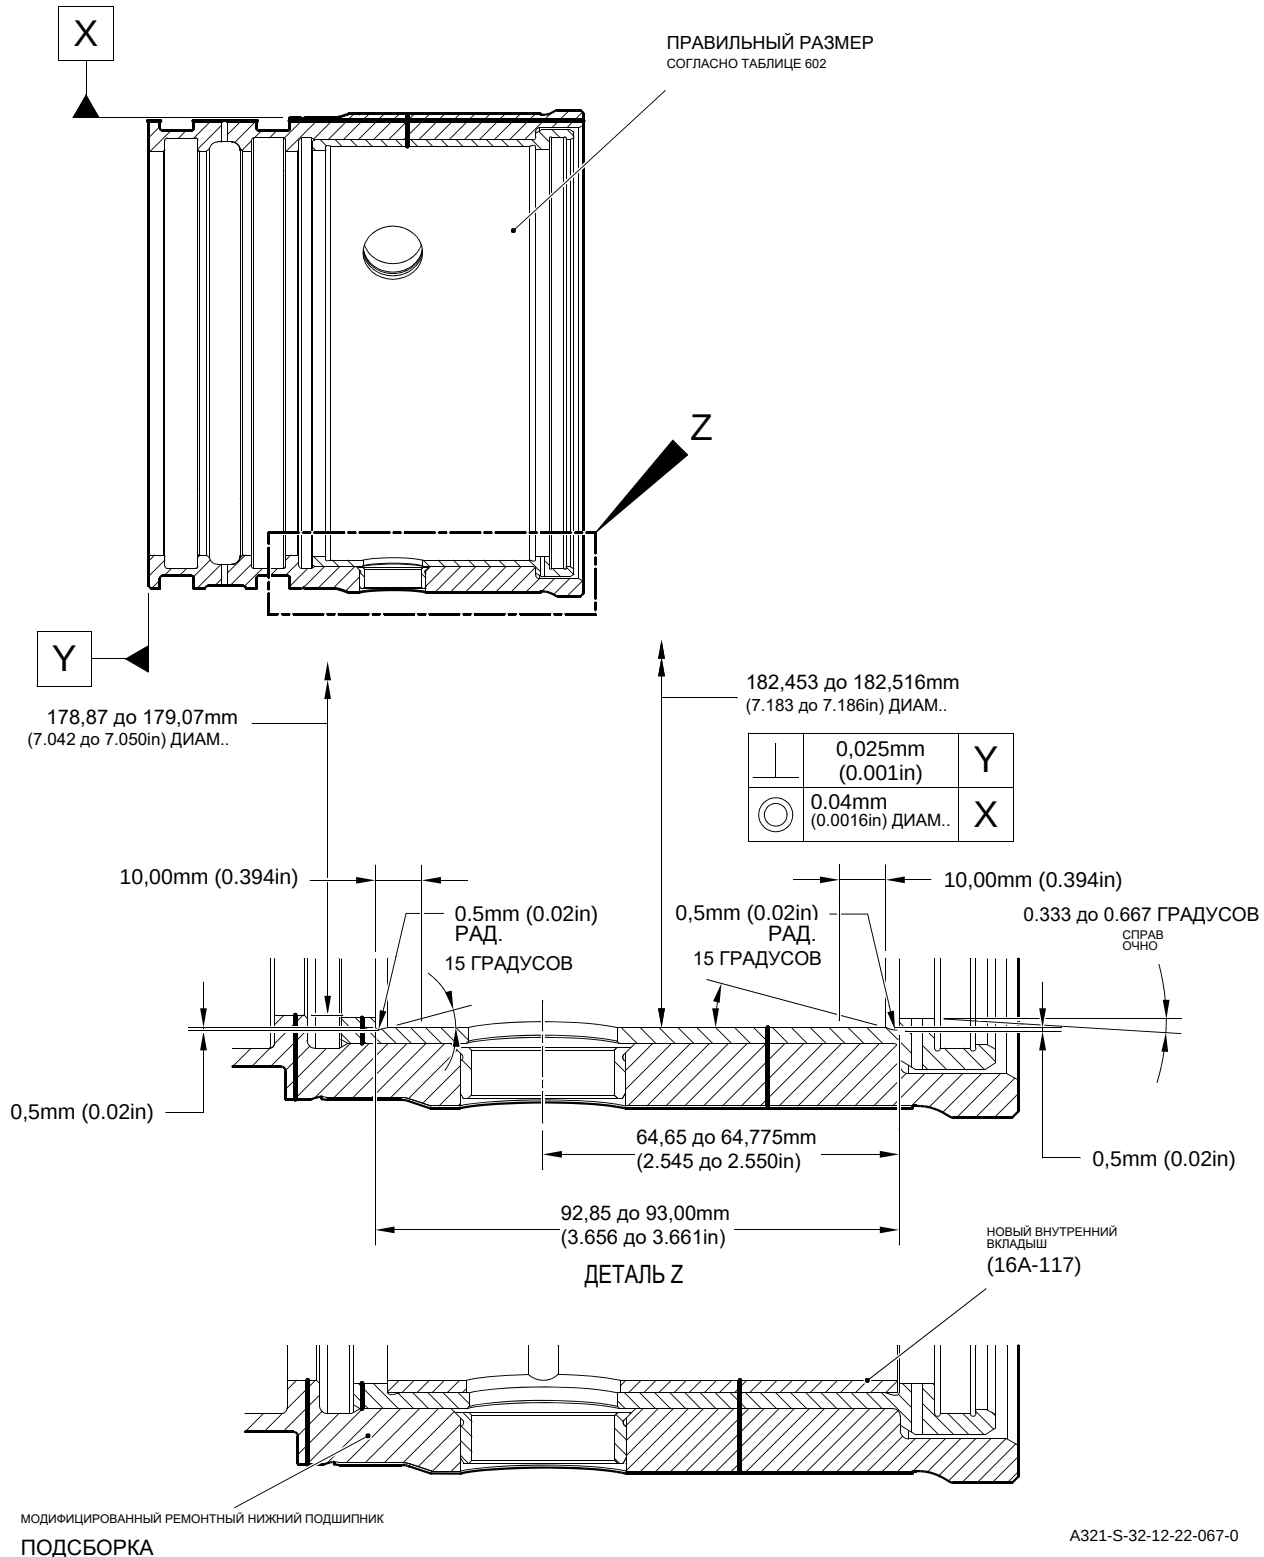

Подсборка нижнего подшипника – мехобработка и установка внутреннего вкладыша

Рисунок 604

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

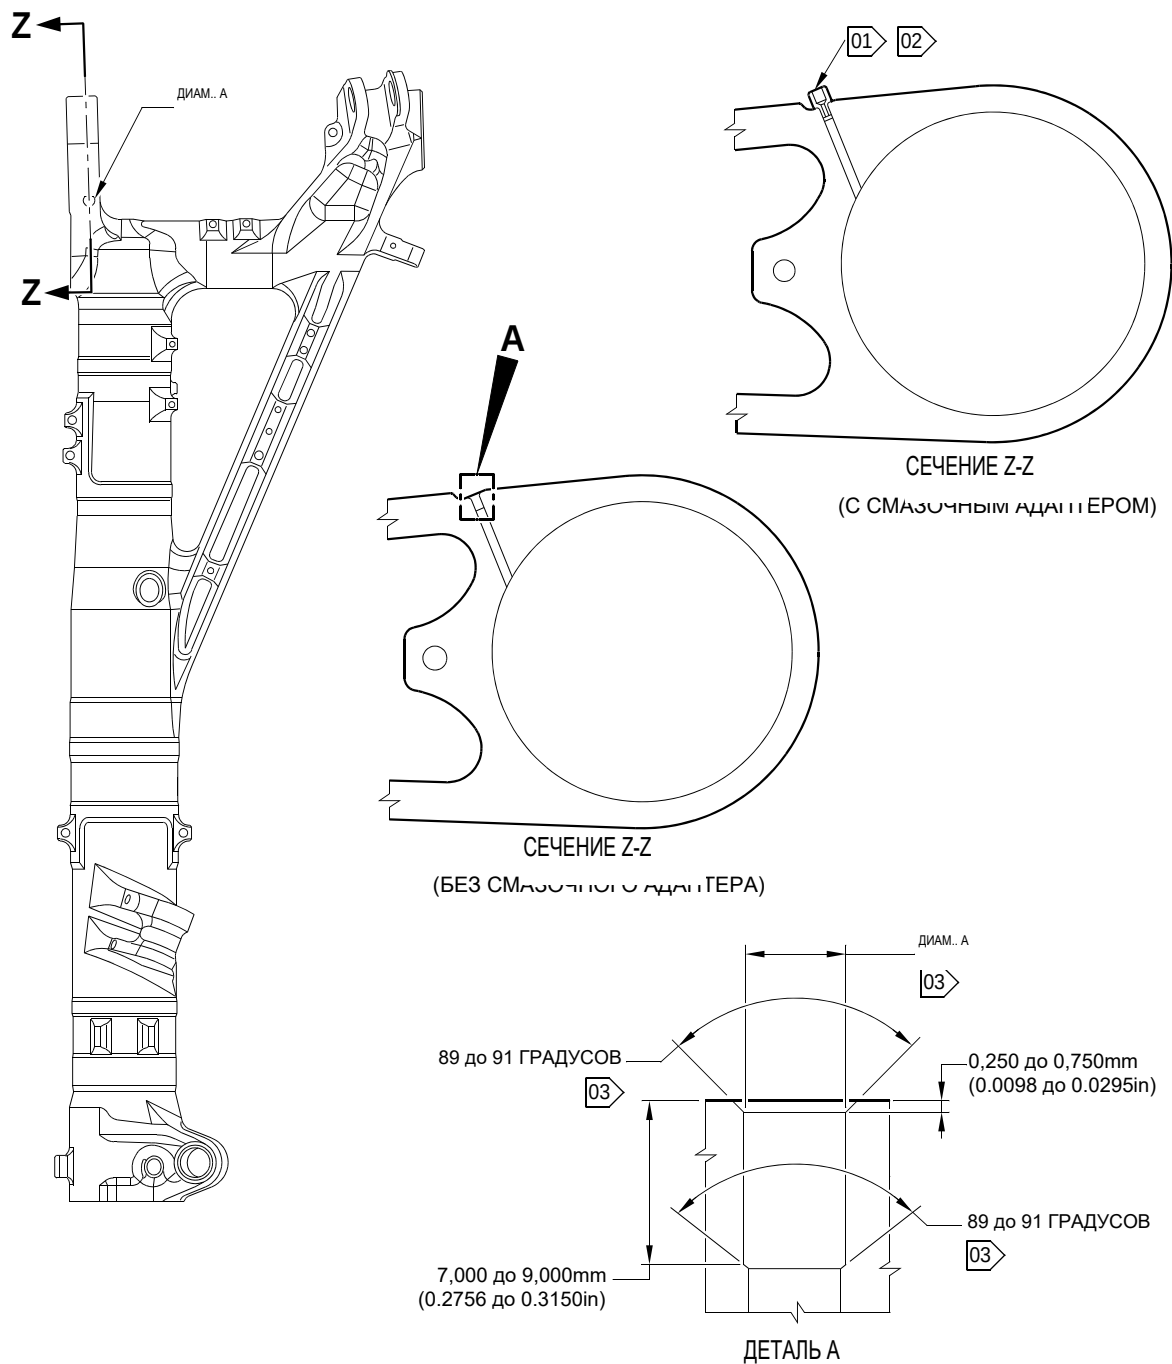

ПРИМЕЧАНИЕ:

1,6
(63) /

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.

01 НАНЕСИ LOCTITE GRADE 270 НА СТЫКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ АДАПТЕРА С КОРПУСОМ СТОЙКИ: СМ. PCS-5303.

02 УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СМАЗОЧНЫЙ АДАПТЕР: СМ. ТАБЛИЦУ 601.

03 КАРМИРОВАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНО, НЕ ОКРАШИВАТЬ.

A321-T-32-12-22-111-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601


Ремонт № 11-31

Стр. 604

Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

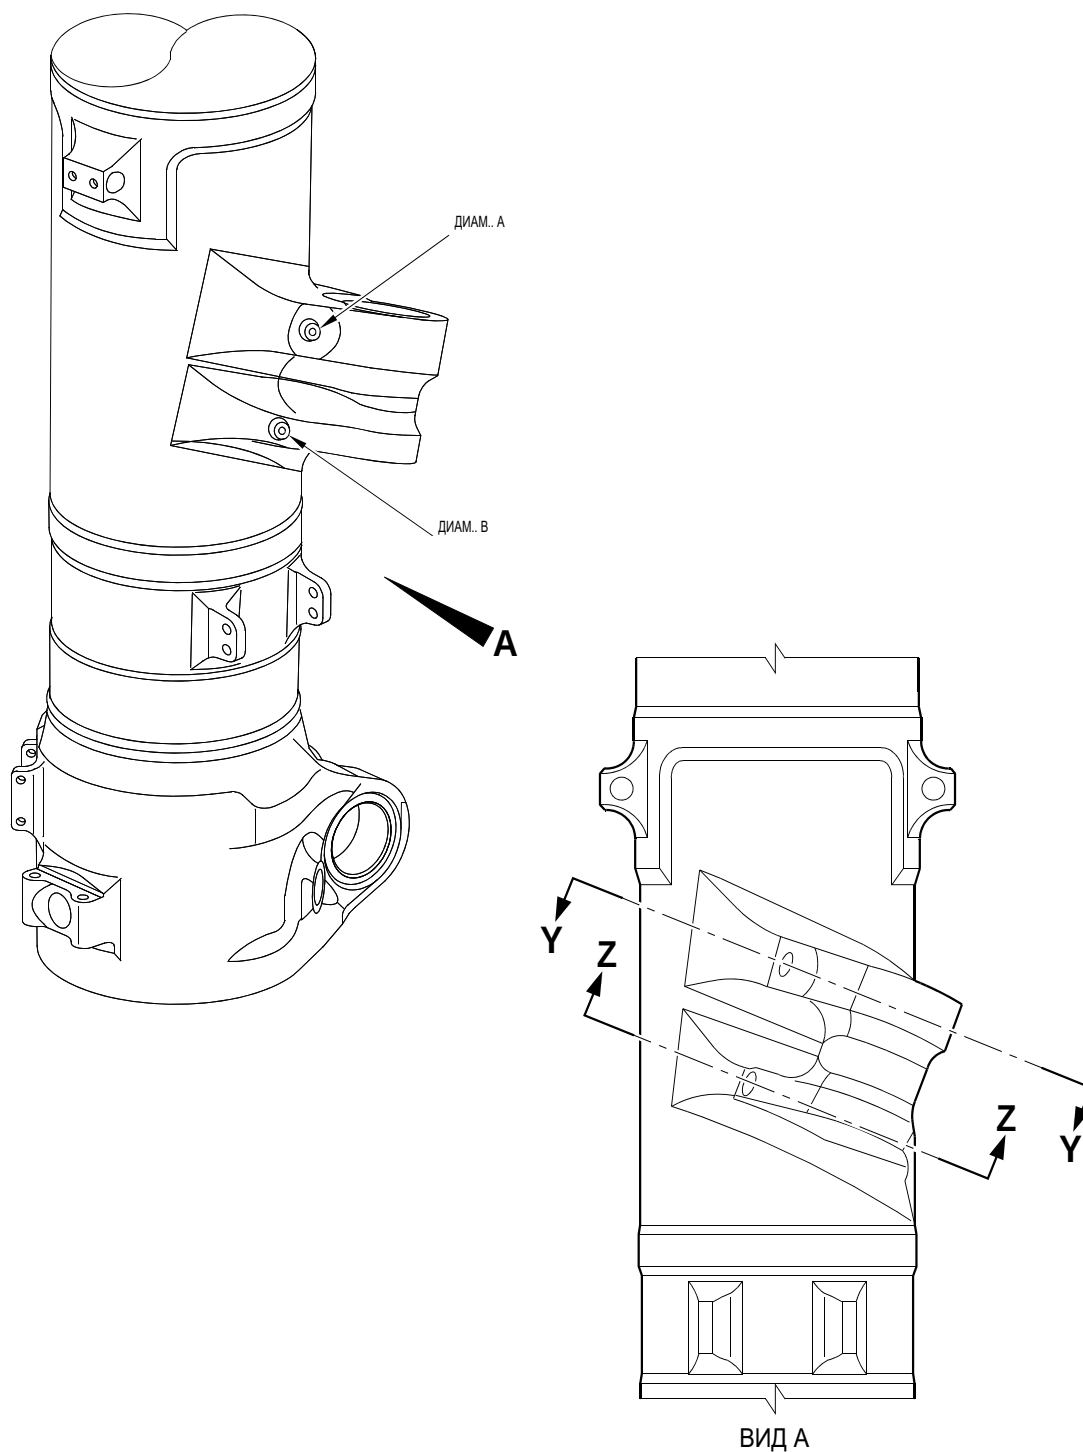


A321-T-32-12-22-112-0


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1

Ремонт № 11-32
Стр. 604
32-12-22
Mar 18/2025


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

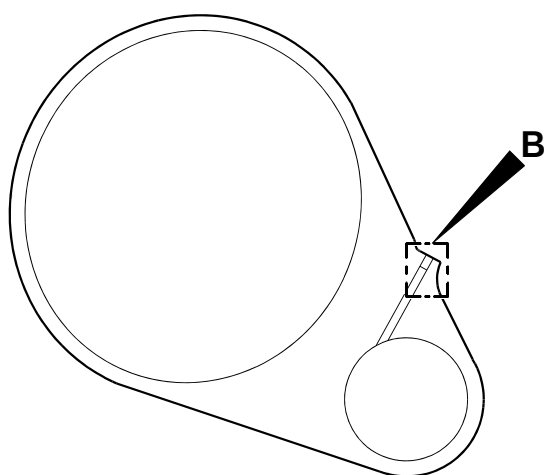


СЕЧЕНИЕ Z-Z
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

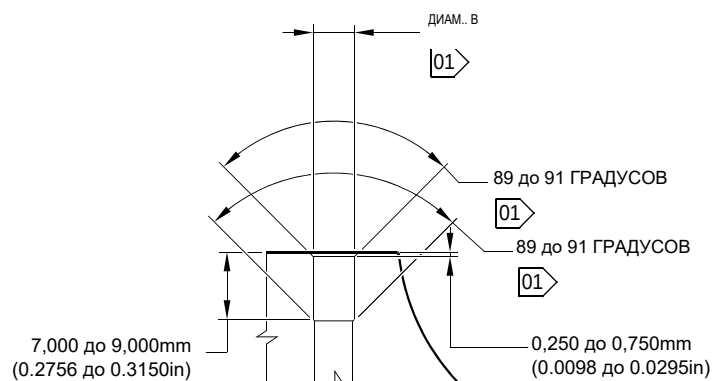

ДЕТАЛЬ В

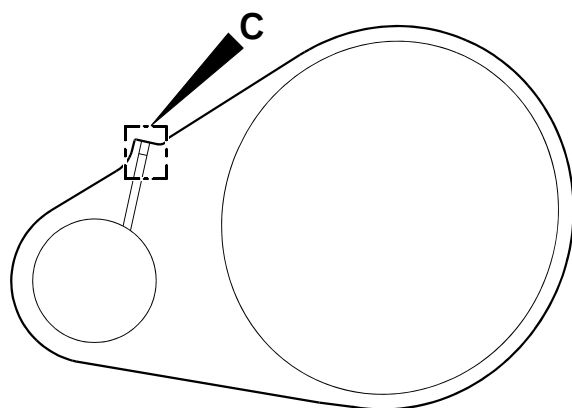

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

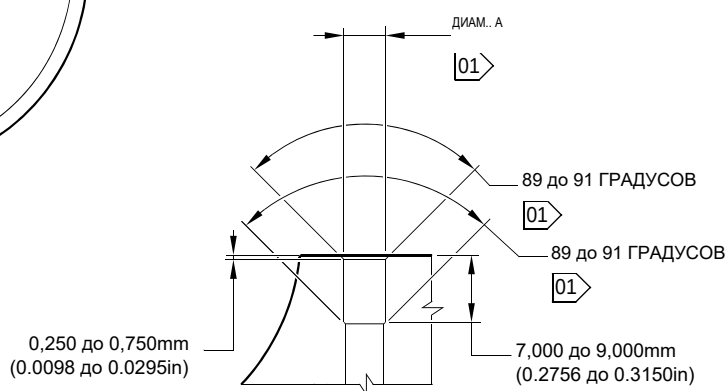

ДЕТАЛЬ С

ПРИМЕЧАНИЕ:

1,6
(63) /


ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А И/ИЛИ В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ.

01 КАДМИРОВАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНО, НЕ ОКРАШИВАТЬ.


A321-T-32-12-22-113-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

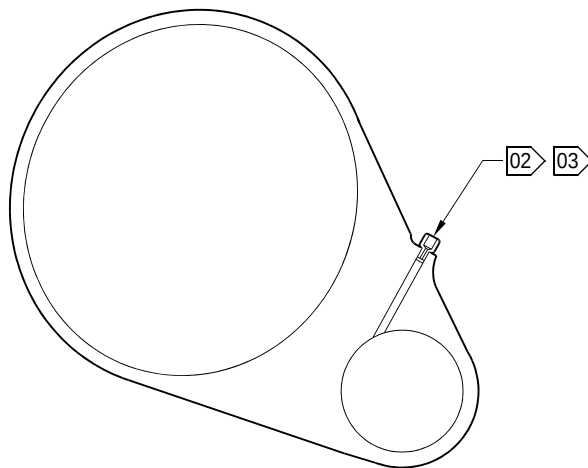

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

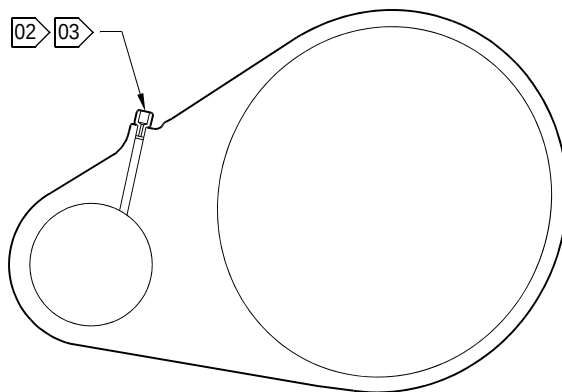

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

ПРИМЕЧАНИЕ:

02 НАНЕСТИ LOCTITE GRADE 270 НА СТЫКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ АДАПТЕРА С КОРПУСОМ СТОЙКИ: СМ. PCS-5303.

03 УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СМАЗОЧНЫЙ АДАПТЕР: СМ. ТАБЛИЦУ 601.

A321-T-32-12-22-114-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 3


Ремонт № 11-32

Стр. 606

Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

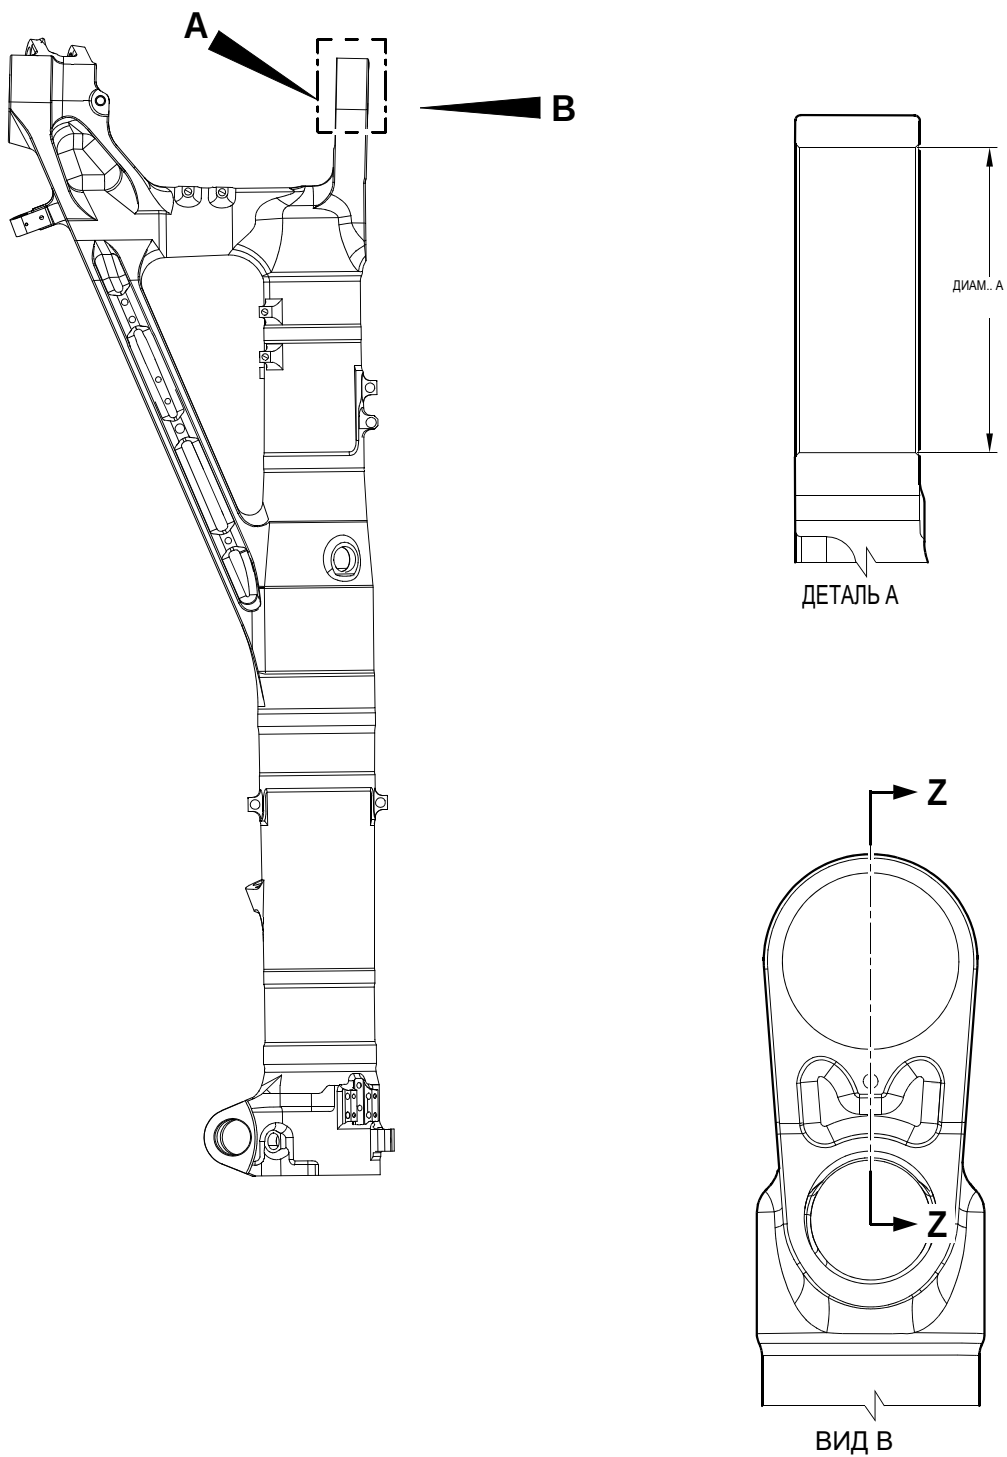


A321-T-32-12-22-146-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1

Ремонт № 11-33
Стр. 604
Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

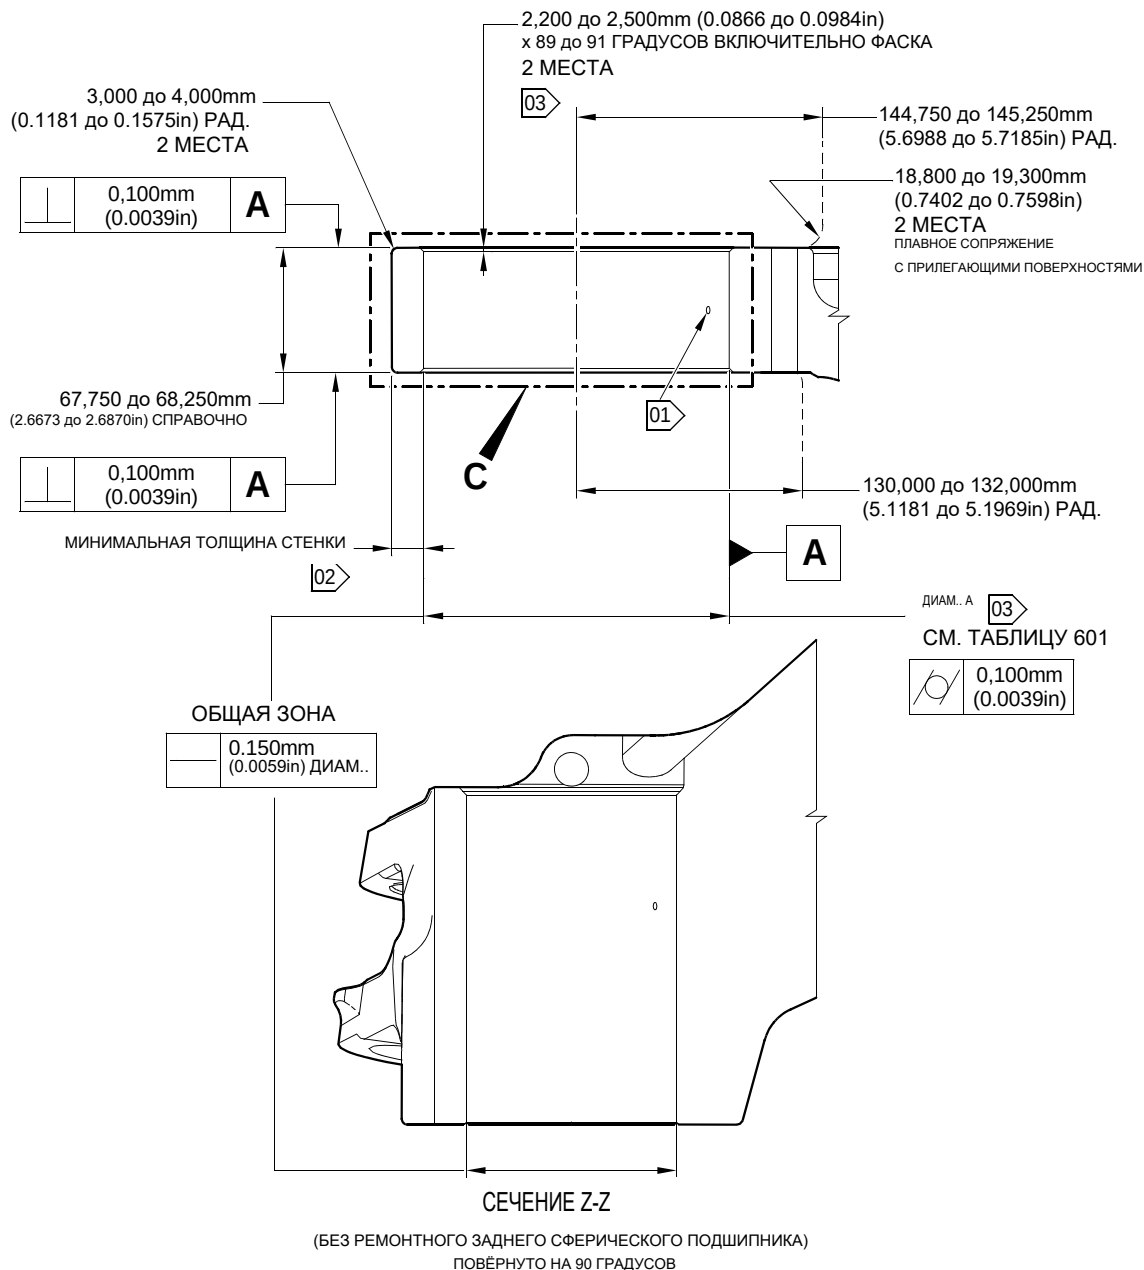

ПРИМЕЧАНИЕ: ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 (63) / ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ. ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.

01 СНЯТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ В ПРЕДЕЛАХ РАДИУСА 0,500–2,000 мм (0,0197–0,0787 дюйм.).


02 ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410В), (20-410С), (20-420В) и (20-420С): МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15,382 мм (0,6056 дюйм.).
ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410D) и (20-420D): МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15,582 мм (0,6134 дюйм.).

03 ТОЛЬКО ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА: СМ. PCS-2500. СЛЕДЫ ФИНИШНОЙ КРАСКИ НЕДОПУСТИМЫ НА ЭТИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

A321-T-32-12-22-147-0


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

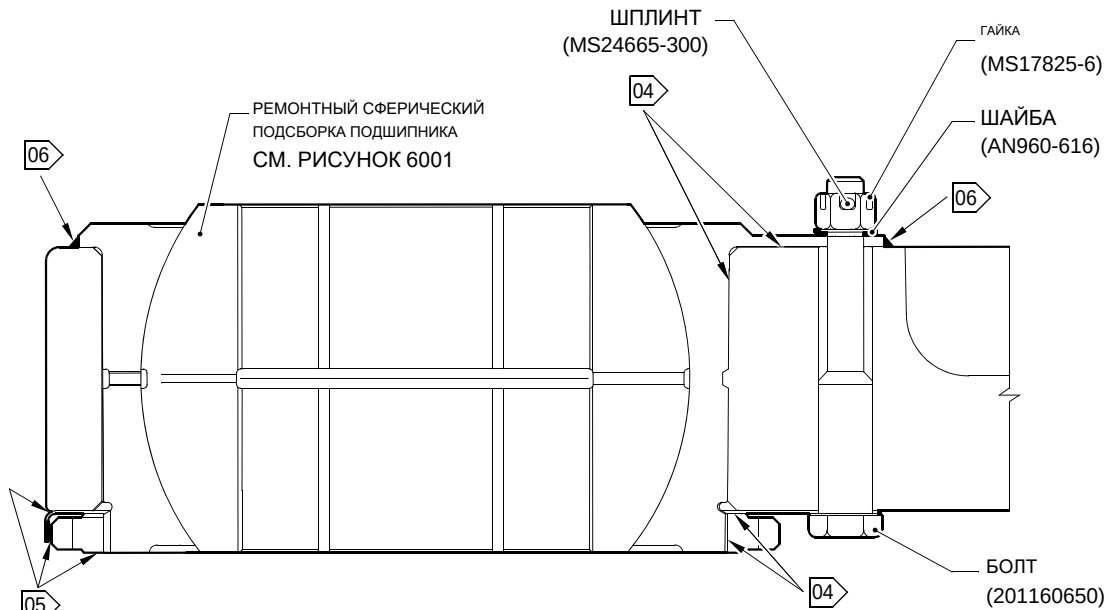

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(С РЕМОНТНЫМ ЗАДНИМ СФЕРИЧЕСКИМ ПОДШИПНИКОМ)
ПОВЕРНУТО НА 90 ГРАДУСОВ

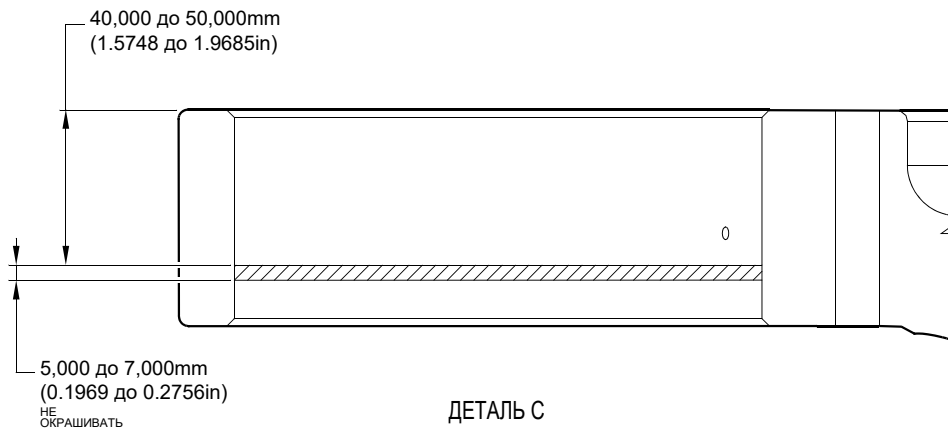

ДЕТАЛЬ С

ПРИМЕЧАНИЕ:

04 НАНЕСИ МОЛЮКОТЕ 111 НА СТЕРЖНИ БОЛТОВ, РЕЗЬБУ, ПОДРЕЗЫ И ВСЕ СОПРЯЖЁННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ДО СБОРКИ: СМ. PCS-7303. ВСЕ ПОЛОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ.

05 НАНЕСИ ПОЛНЫЙ ВАЛИК ГЕРМЕТИКА PR340-2 С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ 1,000 мм (0,0394 дюйм.) НАД ПРИЛЕГАЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ: СМ. PCS-7200.

06 НАНЕСИ ГЕРМЕТИК: СМ. PCS-7200, ТИП 2.

A321-T-32-12-22-148-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 3


Ремонт № 11-33

Стр. 606

Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

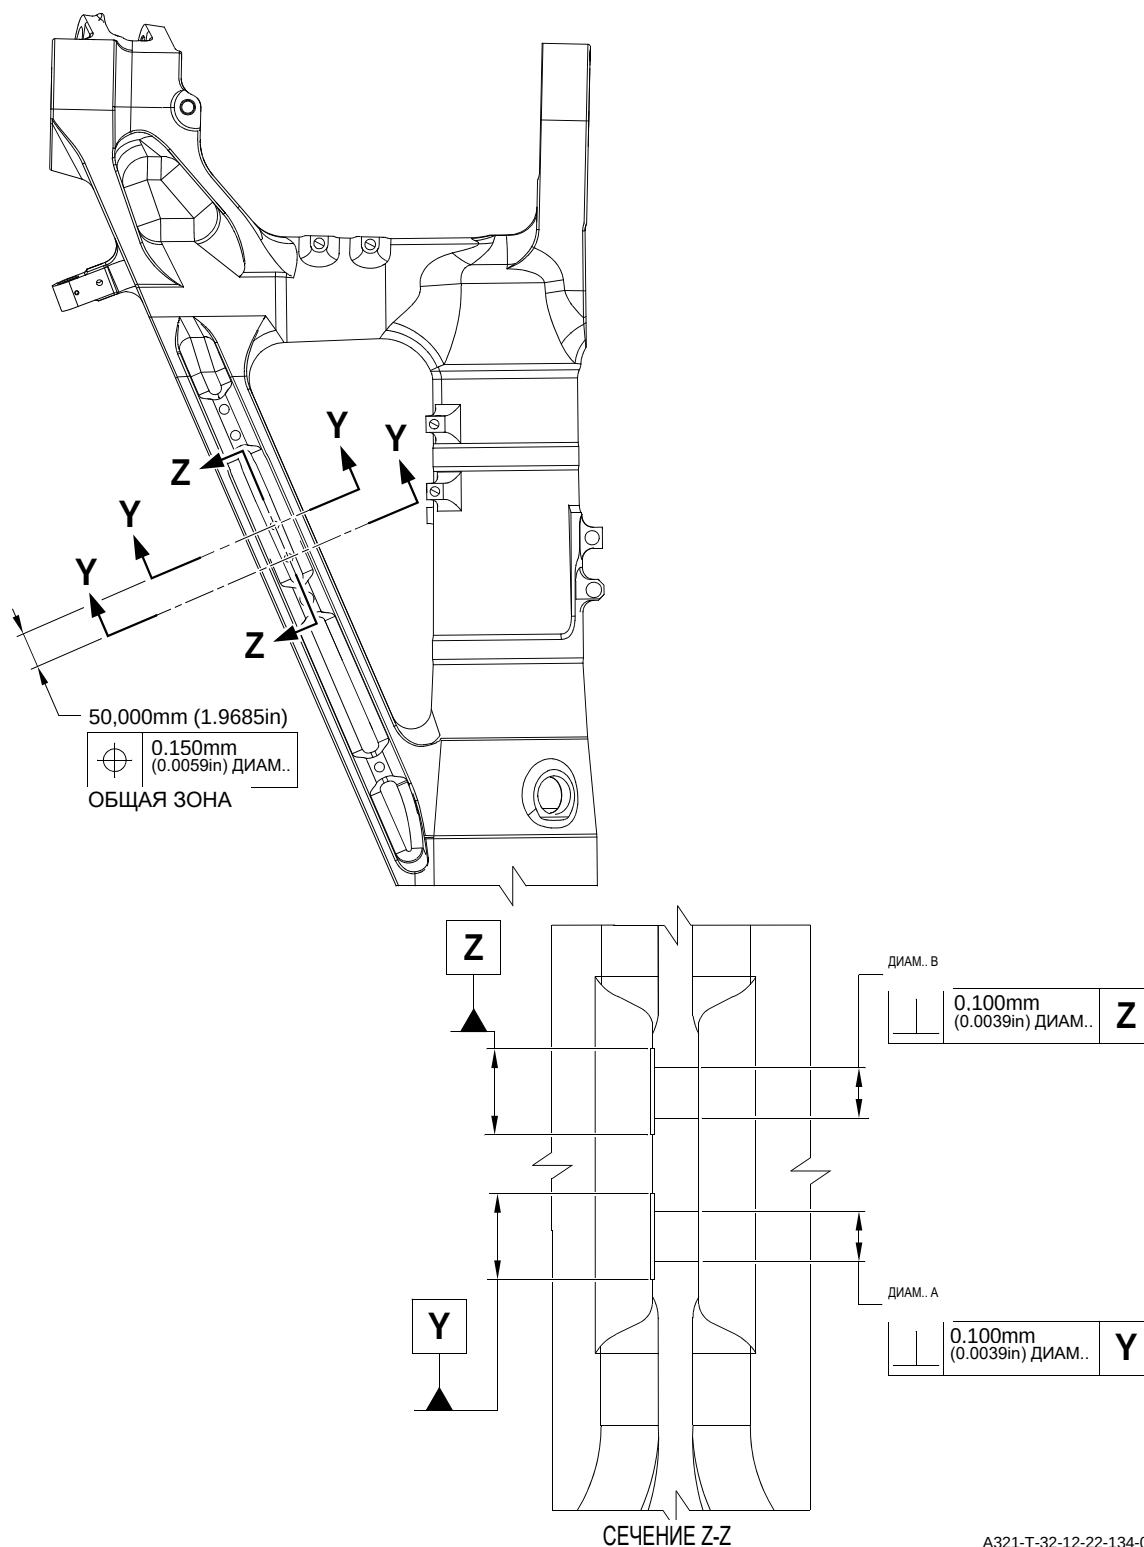

A321-T-32-12-22-134-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 1


Ремонт № 11-34

Стр. 603

Mar 18/2025

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

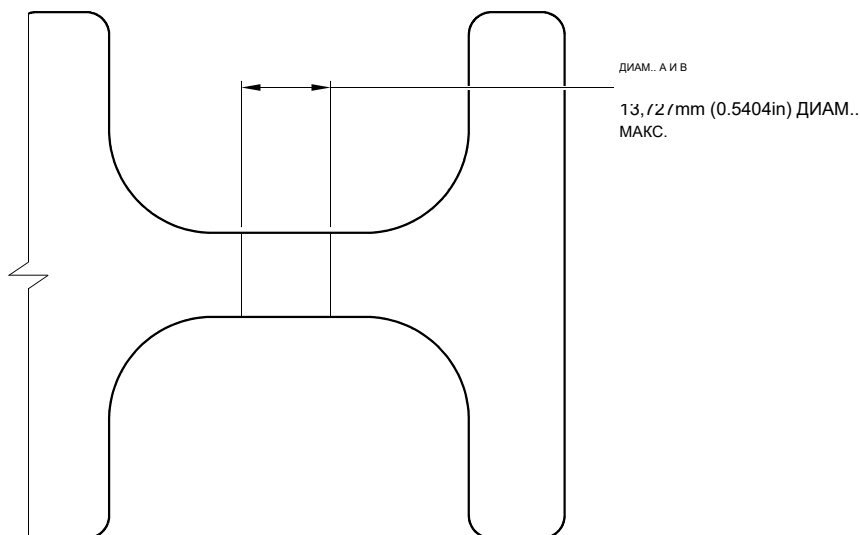

ДИАМ. А И В

13,727mm (0.5404in) ДИАМ..
МАКС.

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(С ВЕРХНИМ)

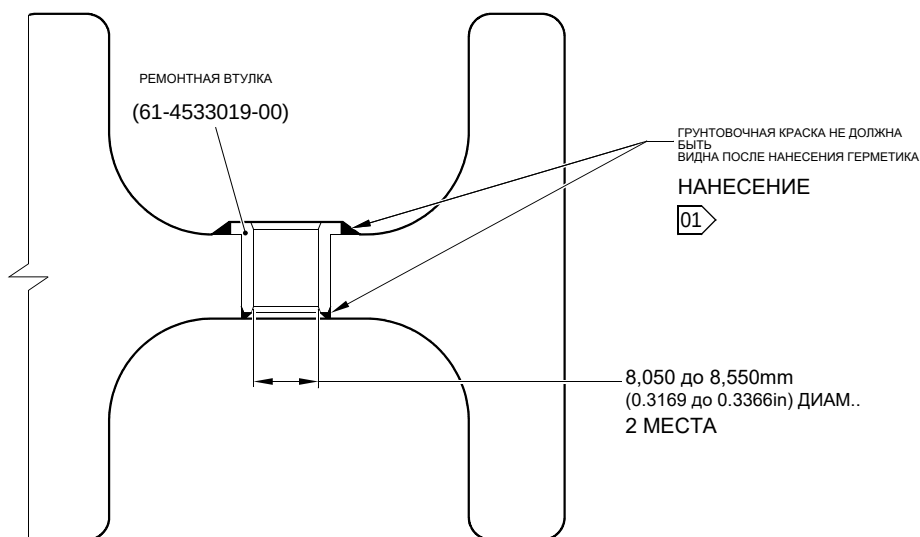

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА
(61-4533019-00)

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА НЕ ДОЛЖНА
БЫТЬ ВИДНА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА

НАНЕСЕНИЕ

01

8,050 до 8,550mm
(0.3169 до 0.3366in) ДИАМ..
2 МЕСТА

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(С ВЕРХНИМ)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1,6
(63) /

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

ДИАМЕТРЫ А И В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТВЕРСТИЙ.

СПЯТЬ ЗАУСЕПЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,000-1,000 мм (0,0197-0,0394 дюйм.).

ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

01

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК УГЛОВЫМ ШВОМ: СМ. PCS-7200. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГЕРМЕТИК ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЕТ ОТКРЫТУЮ ГРУНТОВОЧНУЮ КРАСКУ.

A321-T-32-12-22-135-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2


Ремонт № 11-34

Стр. 604

Mar 18/2025

32-12-22

**ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ**

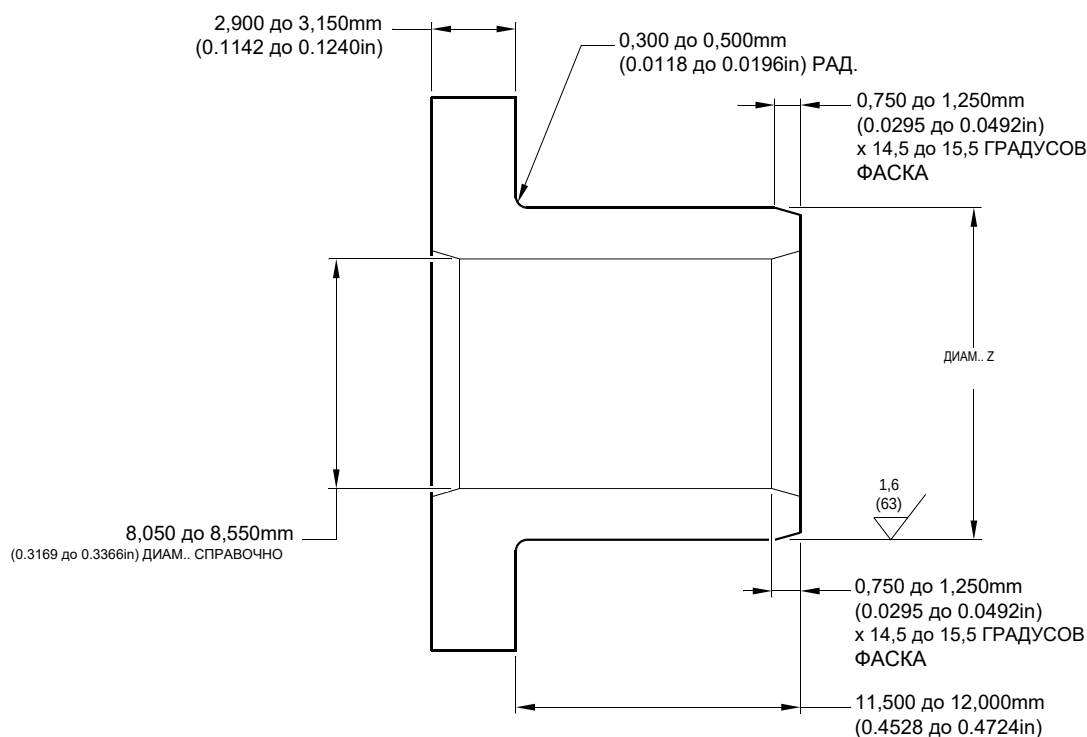

ПРИМЕЧАНИЕ:

3,2
(125) /

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,130—0,380 мм (0,0051—0,0150 дюйм.).

ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: СМ. PCS-2101. КАДМИРОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЩИНОЙ 0,010—0,015 мм (0,0004—0,0006 дюйм.).

A321-T-32-12-22-136-0

Ремонт корпуса стойки – втулка

Рисунок 602



Ремонт № 11-34

Стр. 605

32-12-22

Mar 18/2025


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

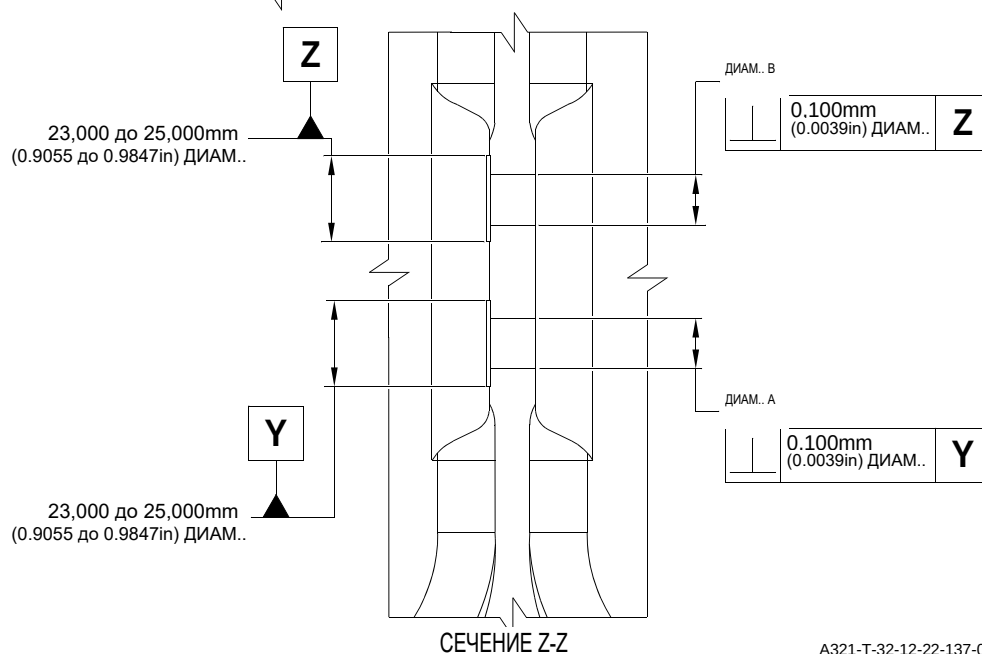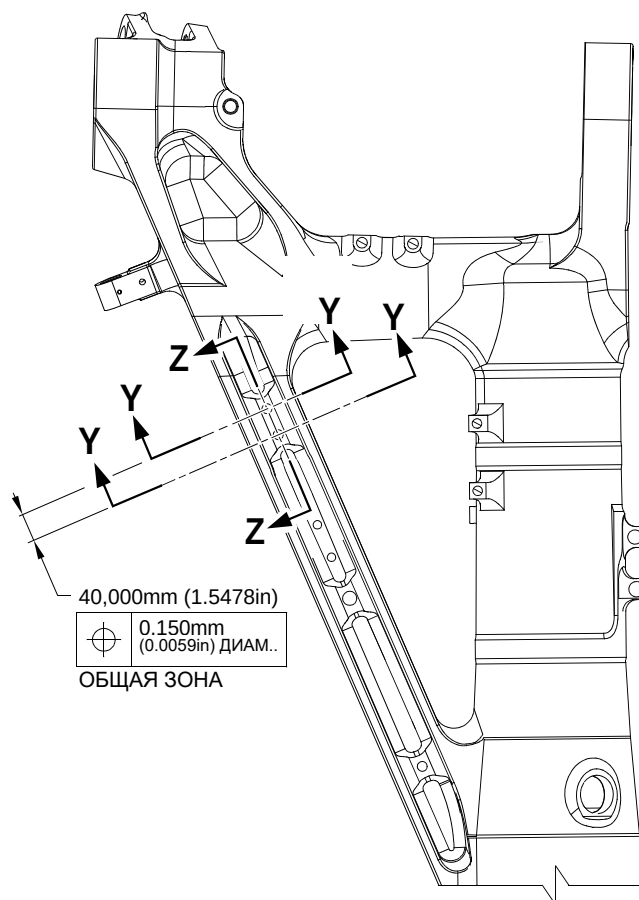

A321-T-32-12-22-137-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

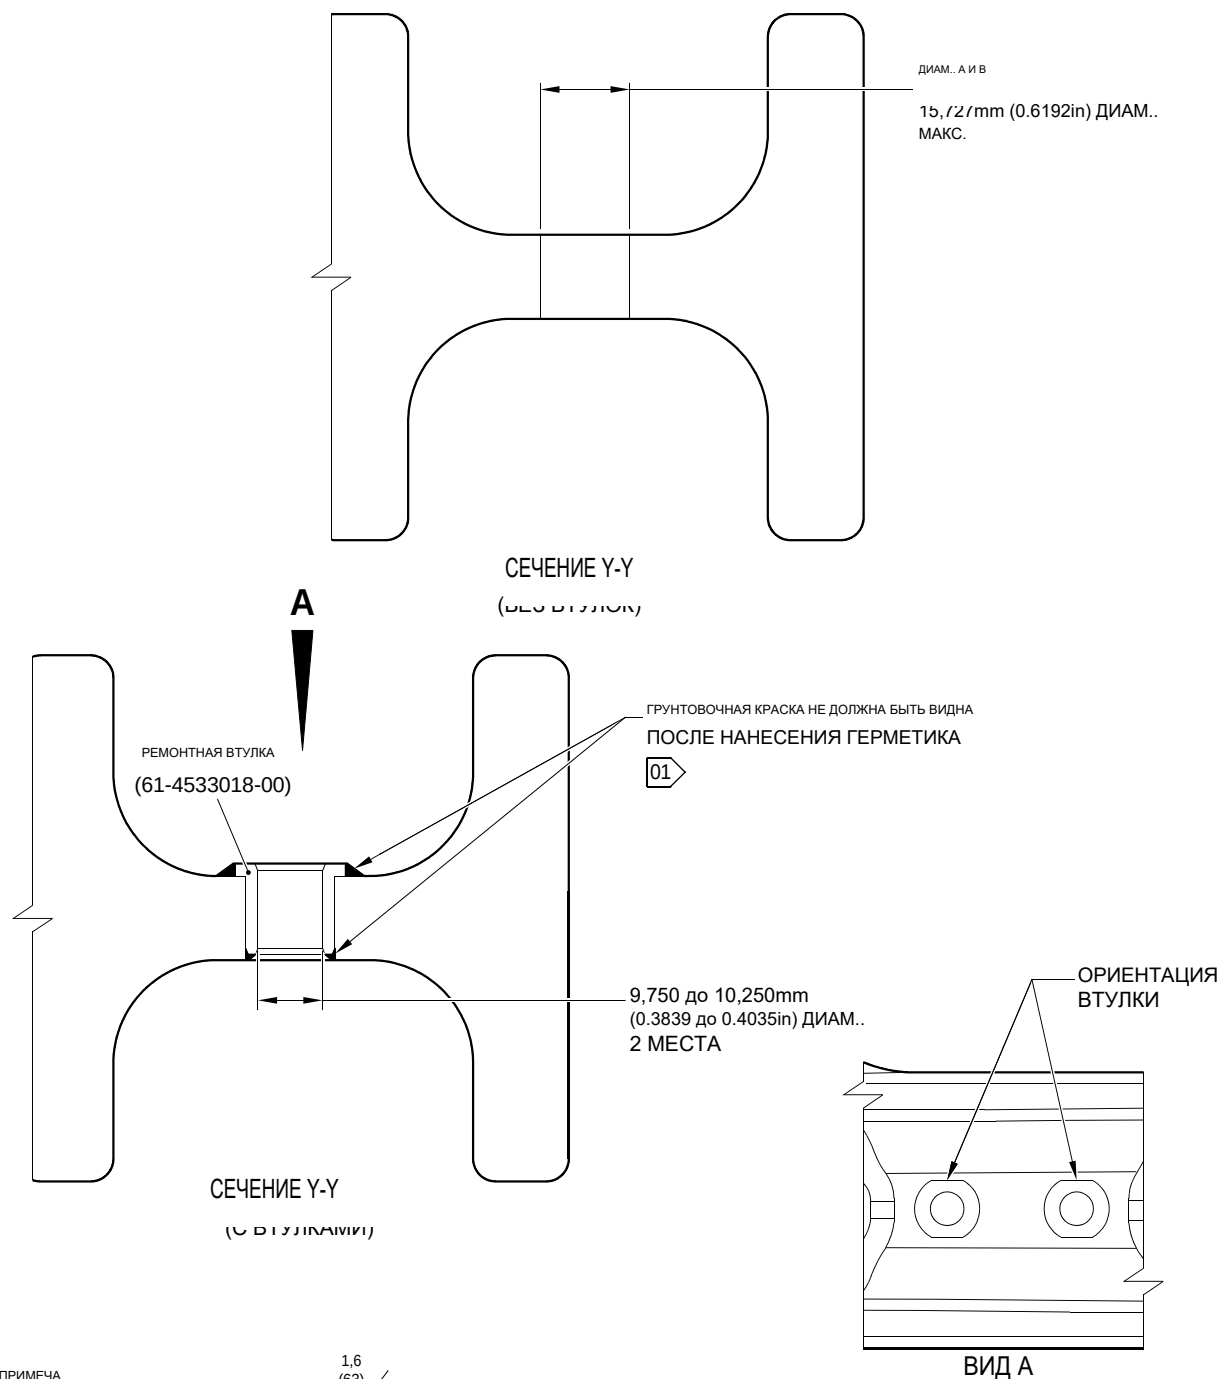


ПРИМЕЧАНИЕ: ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 (63) / или лучше, если не указано иное.
ДИАМЕТРЫ А И В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,500–1,000 мм (0,0197–0,0394 дюйм.).
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

01 НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК УГЛОВЫМ ШВОМ: СМ. PCS-7200. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГЕРМЕТИК ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЕТ ОТКРЫТУЮ ГРУНТОВОЧНУЮ КРАСКУ.

A321-T-32-12-22-138-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

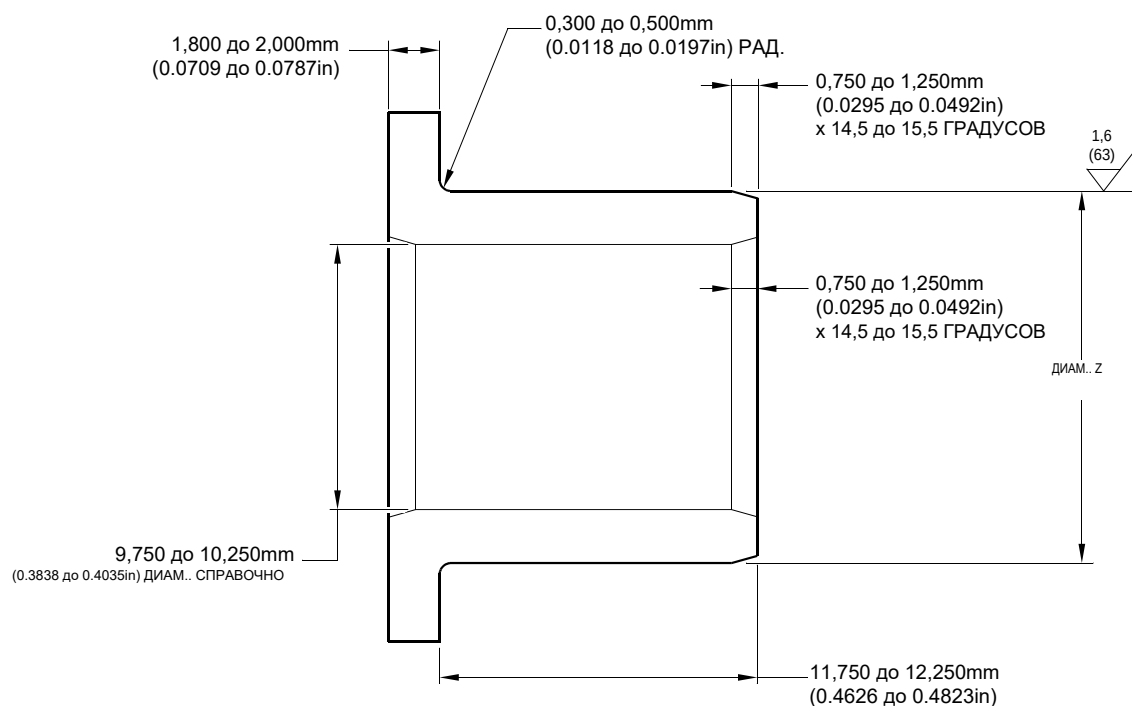

ПРИМЕЧАНИЕ:

3,2
(125) /

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: СМ. PCS-2101. ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ В ДИАПАЗОНЕ 0,010–0,015 мм (0,0004–0,0006 дюйм.).

СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,130–0,380 мм (0,0051–0,0150 дюйм.).

ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

A321-T-32-12-22-139-0

Ремонт корпуса стойки – втулка

Рисунок 602



Ремонт № 11-35

Стр. 605

32-12-22

Mar 18/2025


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

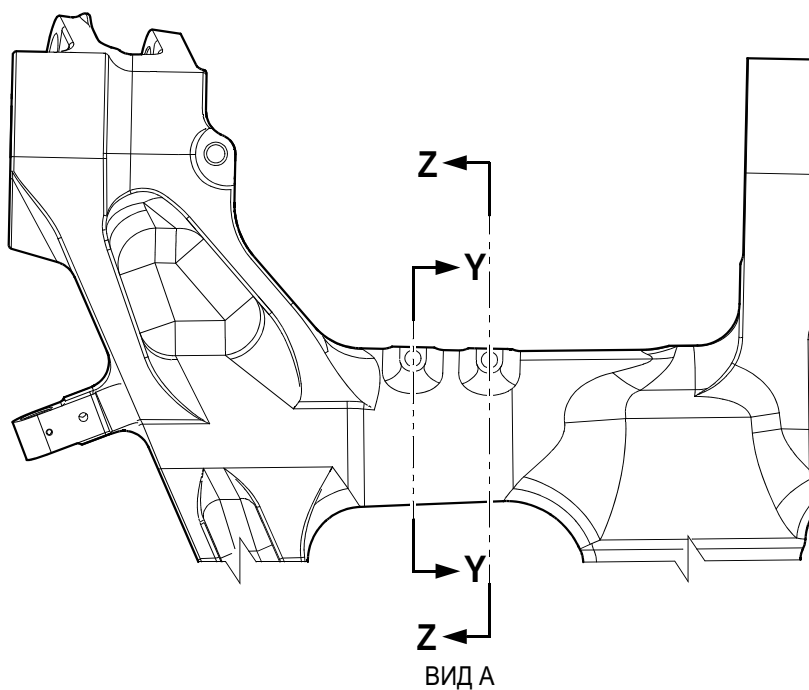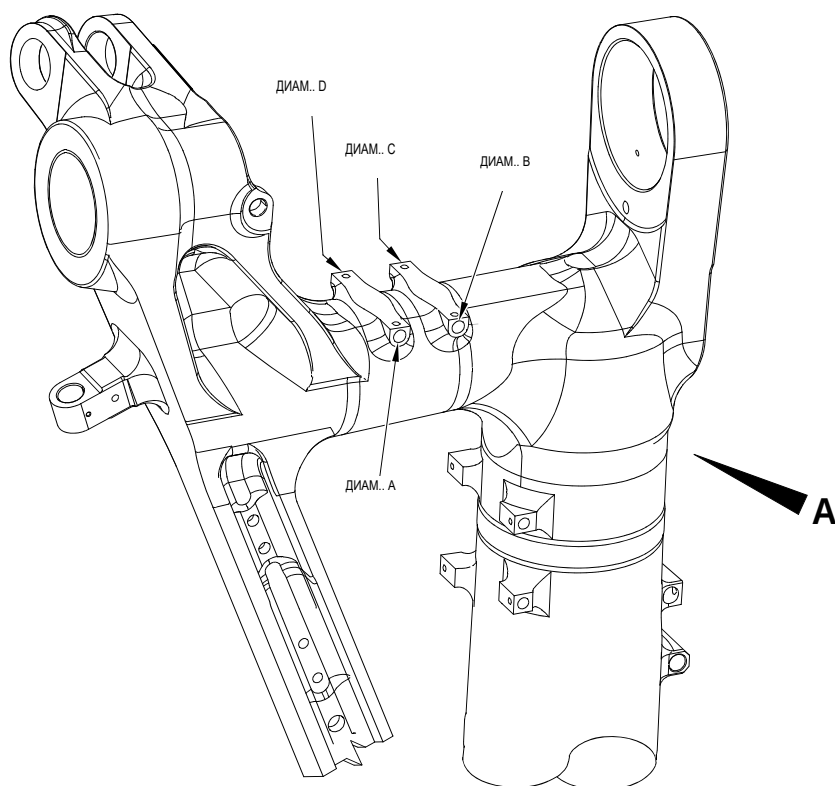

A321-T-32-12-22-140-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

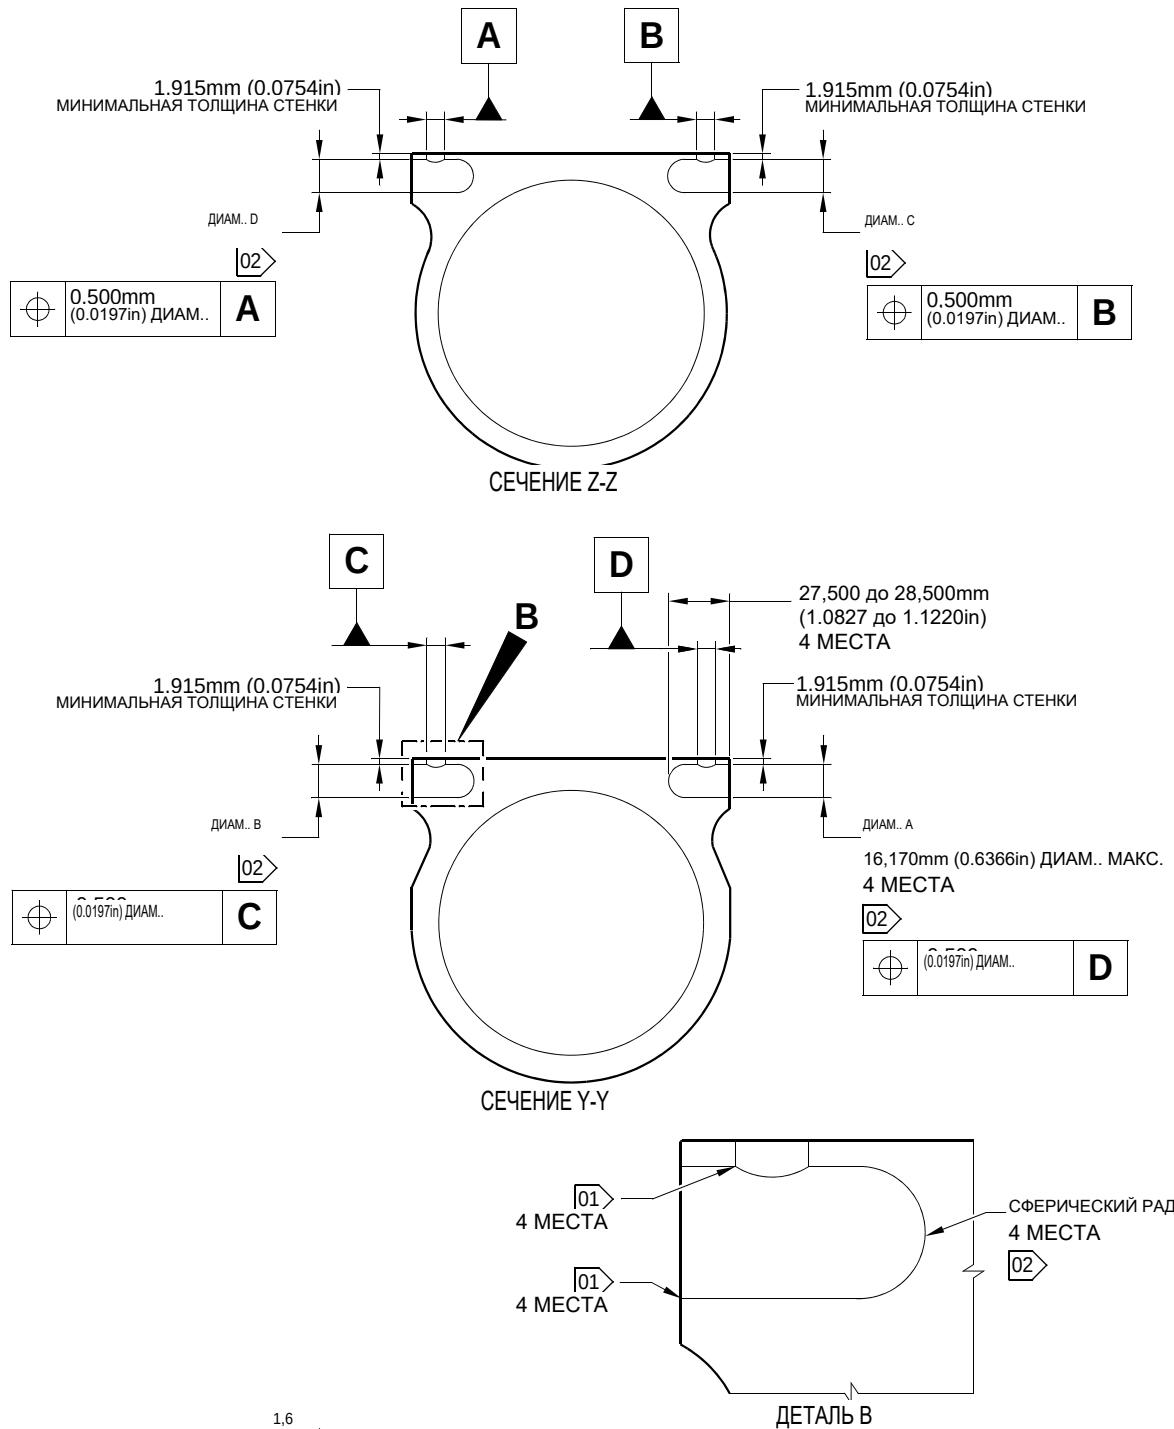

ПРИМЕЧАНИЕ: ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 (63) / ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А, В, С И D ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ.

01 СНЯТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ РАДИУСОМ 0,250–1,000 мм (0,0098–0,0394 дюйм.).

02 НЕ ОКРАШИВАТЬ.

A321-T-32-12-22-141-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

Ремонт № 11-36
Стр. 604
32-12-22
Mar 18/2025