



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

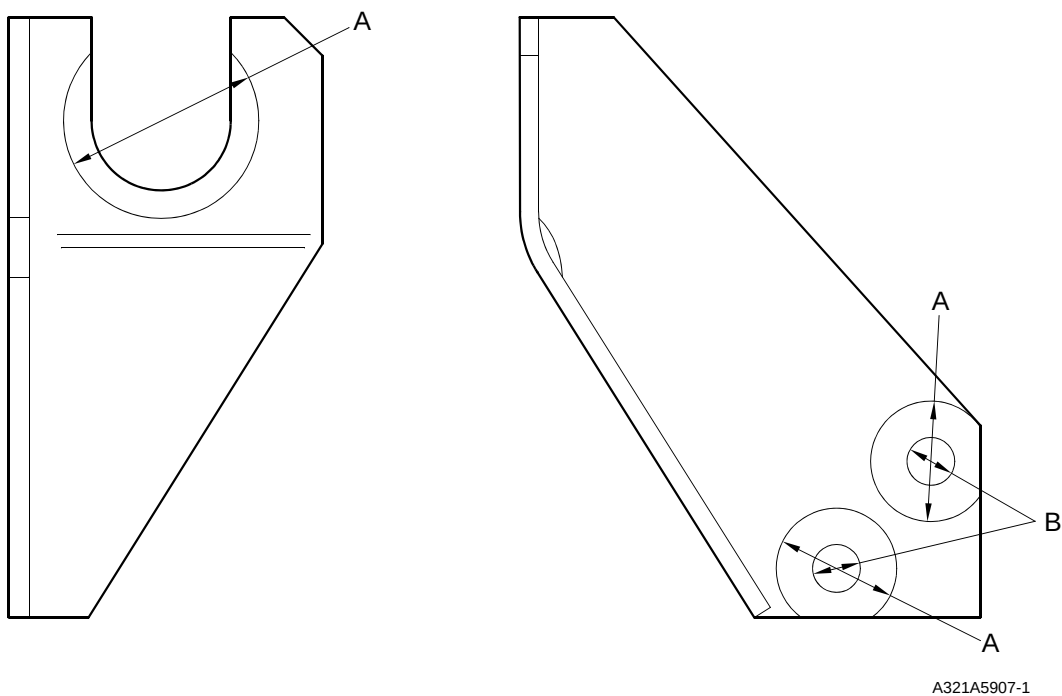

Кронштейн (2-120 и 2-130) – Защитная обработка

Рисунок 601



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

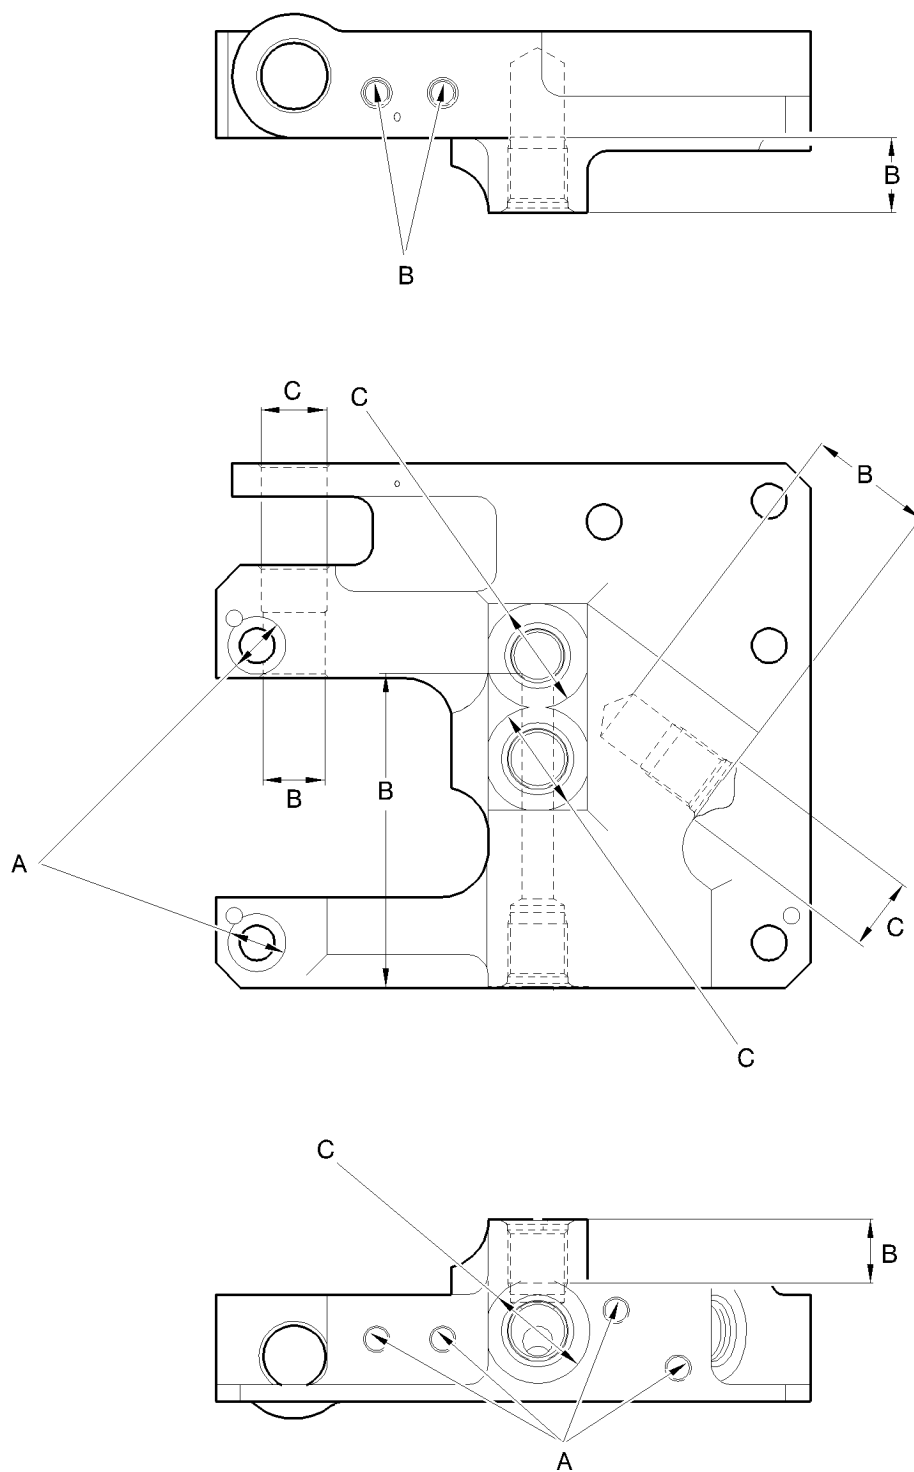

A3219231-1

Блок передачи нагрузки (2-340, 2-340A, 2-350 и 2-350A) – Защитная обработка
Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

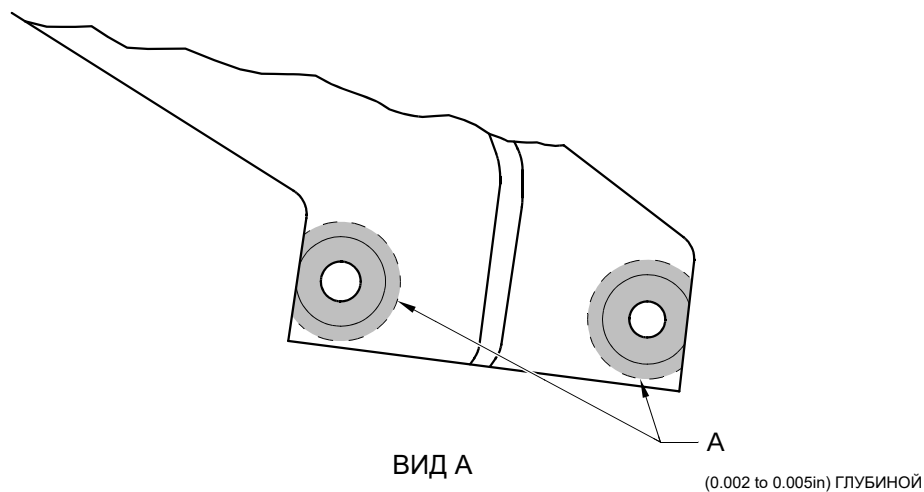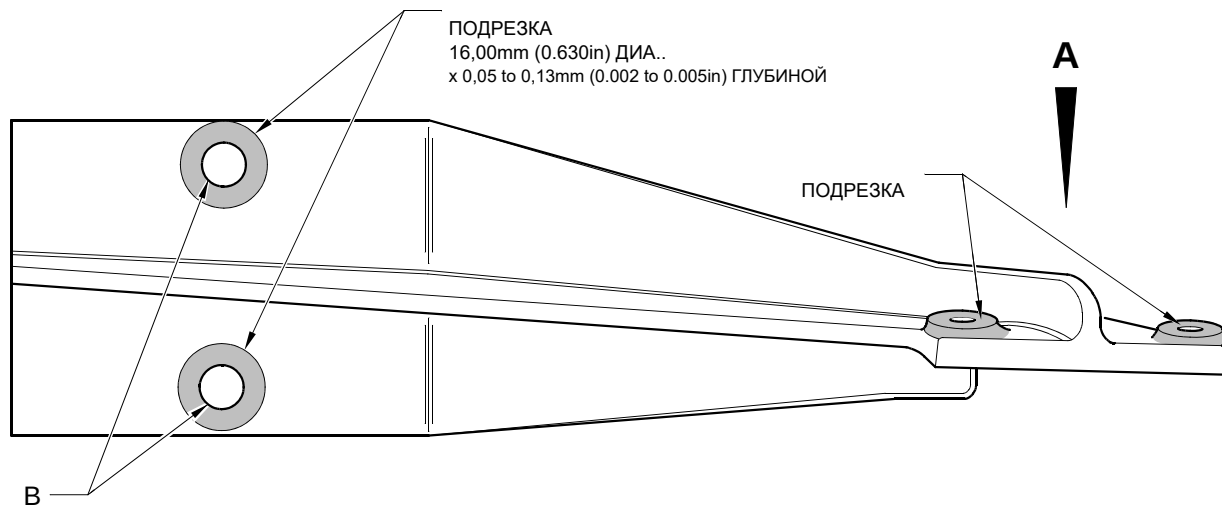

A321-S-32-12-22-096-0

Кронштейн (4-140 и 4-150) – Защитная обработка
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

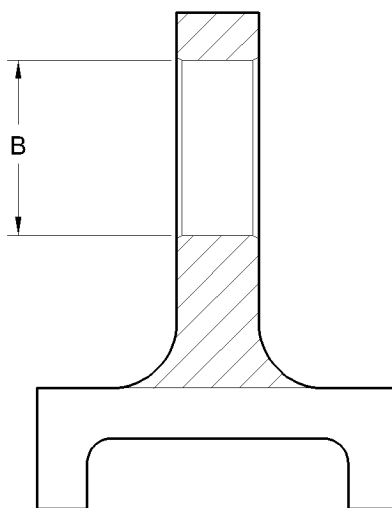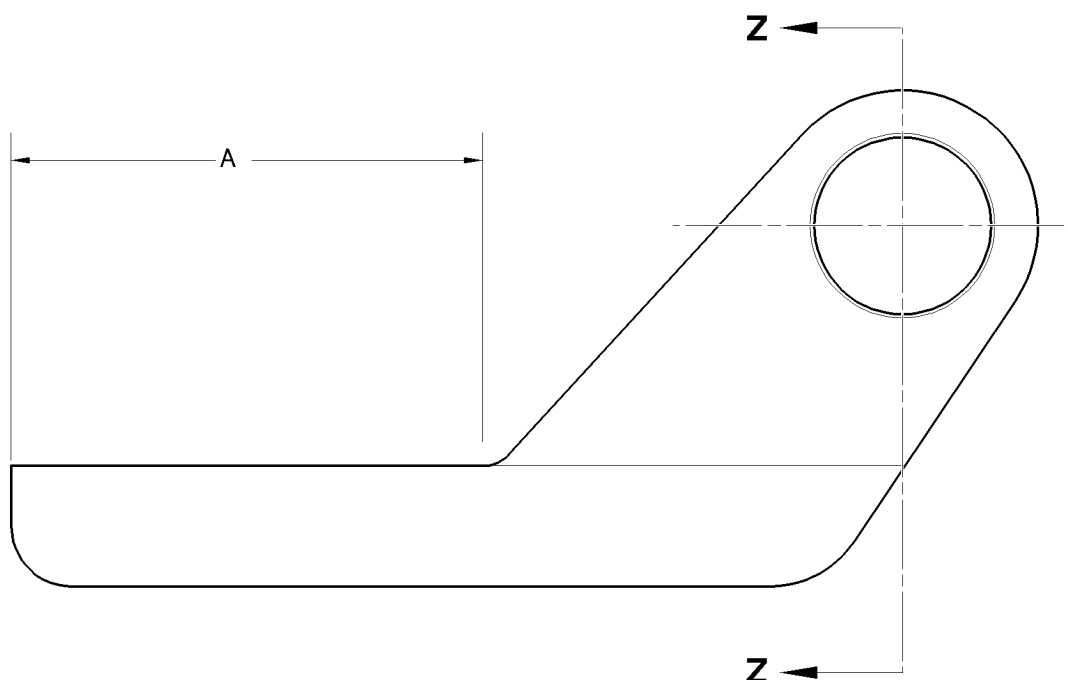


SECTION **Z-Z**

A3219232-1


Кронштейн (5-160) – Защитная обработка
Рисунок 604

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

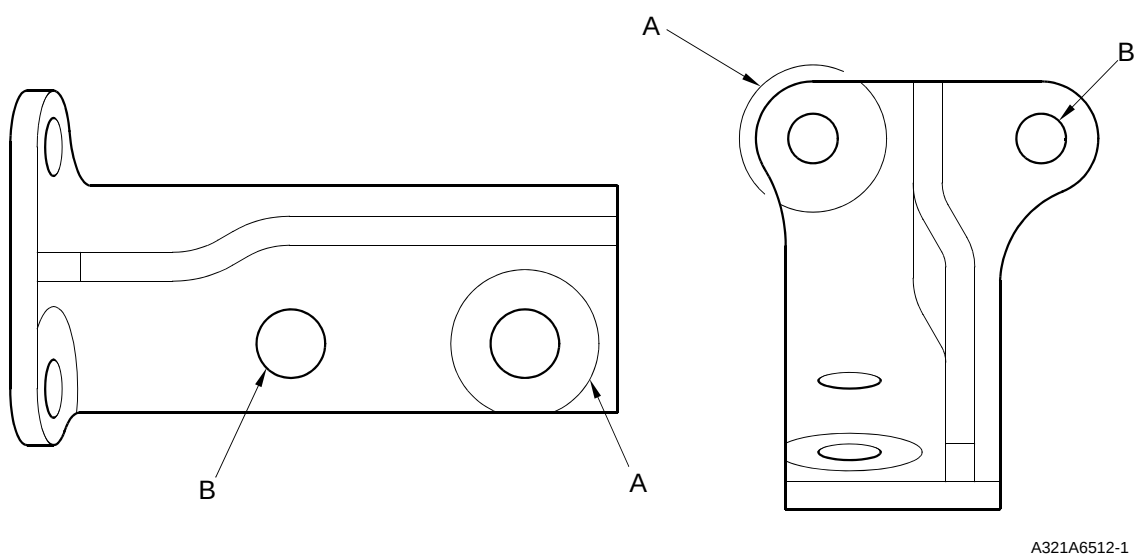


Кронштейн (6-170 и 6-180) – Защитная обработка
Рисунок 605

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

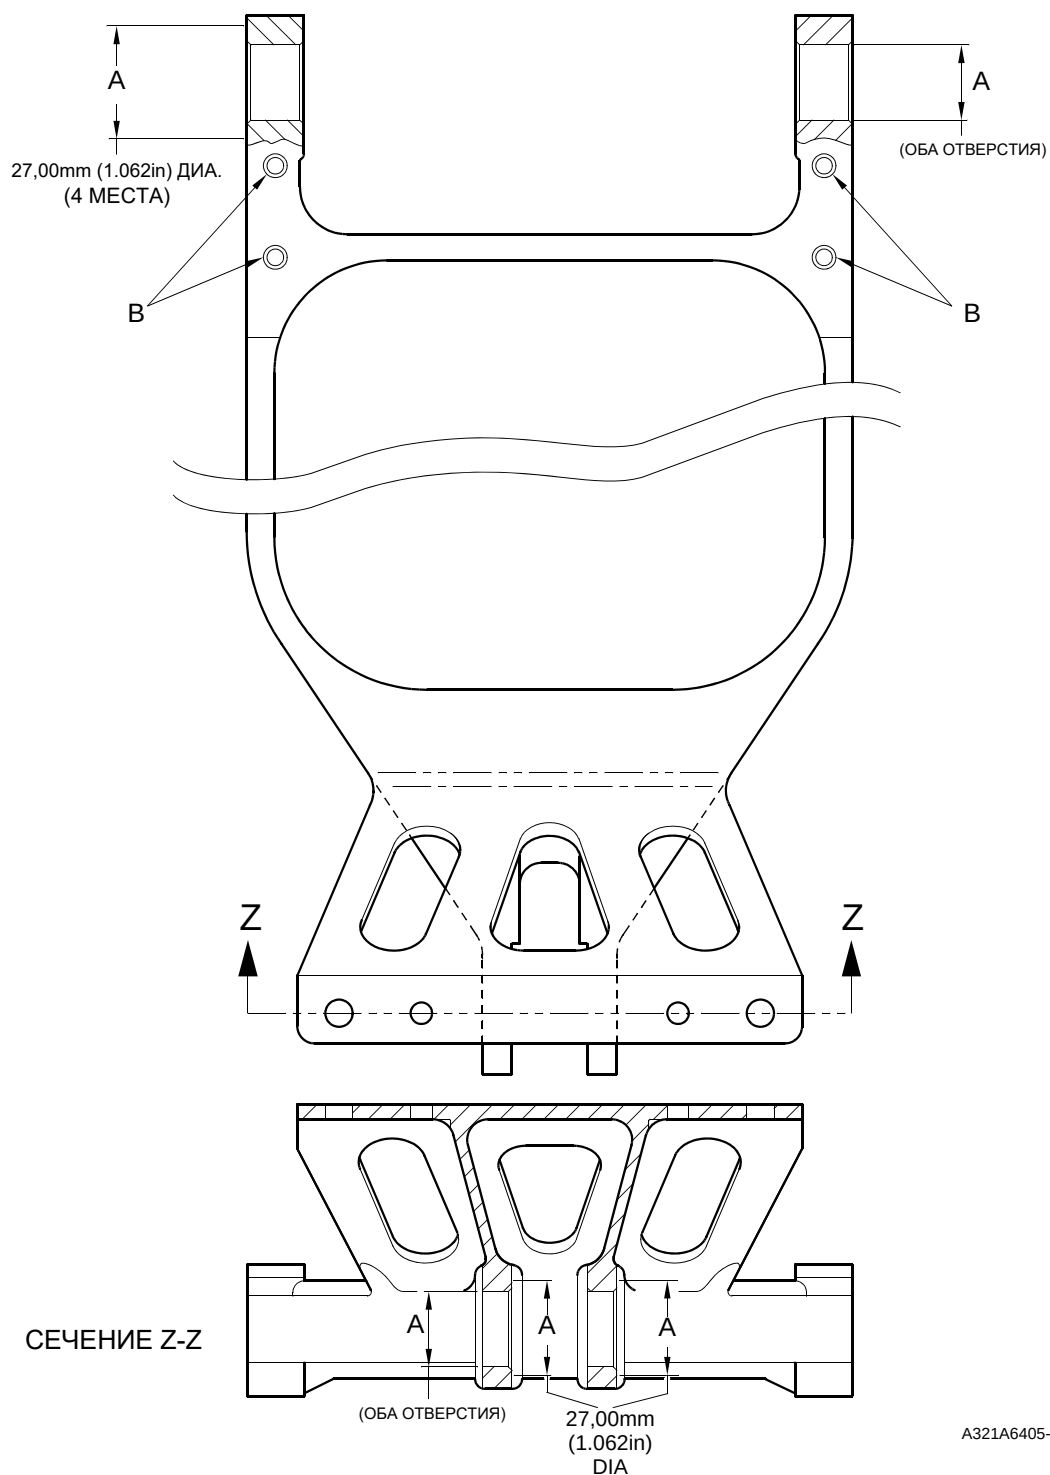


Ведомая тяга (6-230) – Защитная обработка
Рисунок 606

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

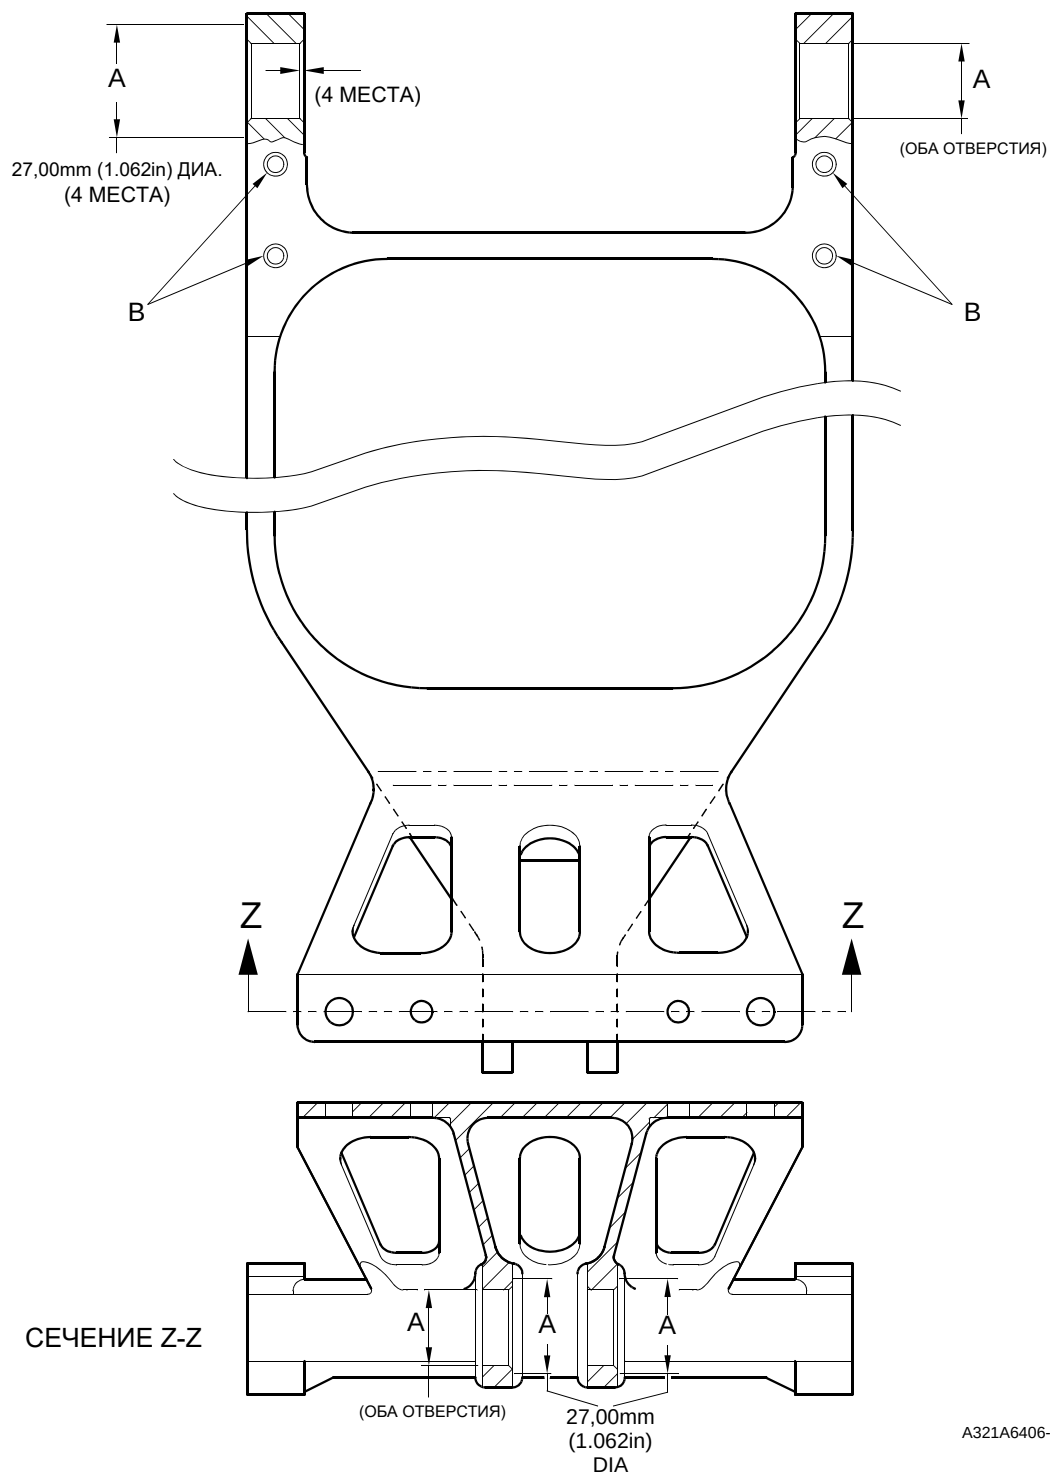

Ведомая тяга (6-230A) – Защитная обработка
Рисунок 607

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

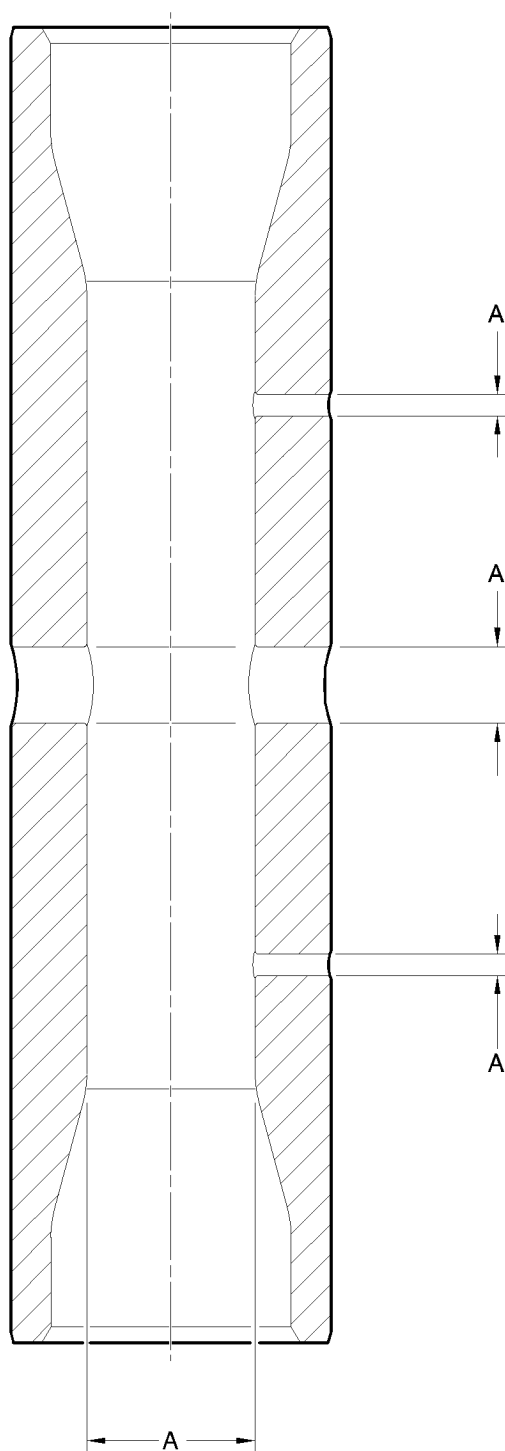


Штифт (10-80) – Защитная обработка
Рисунок 608

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

Рисунок аннулирован

Рисунок 609

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

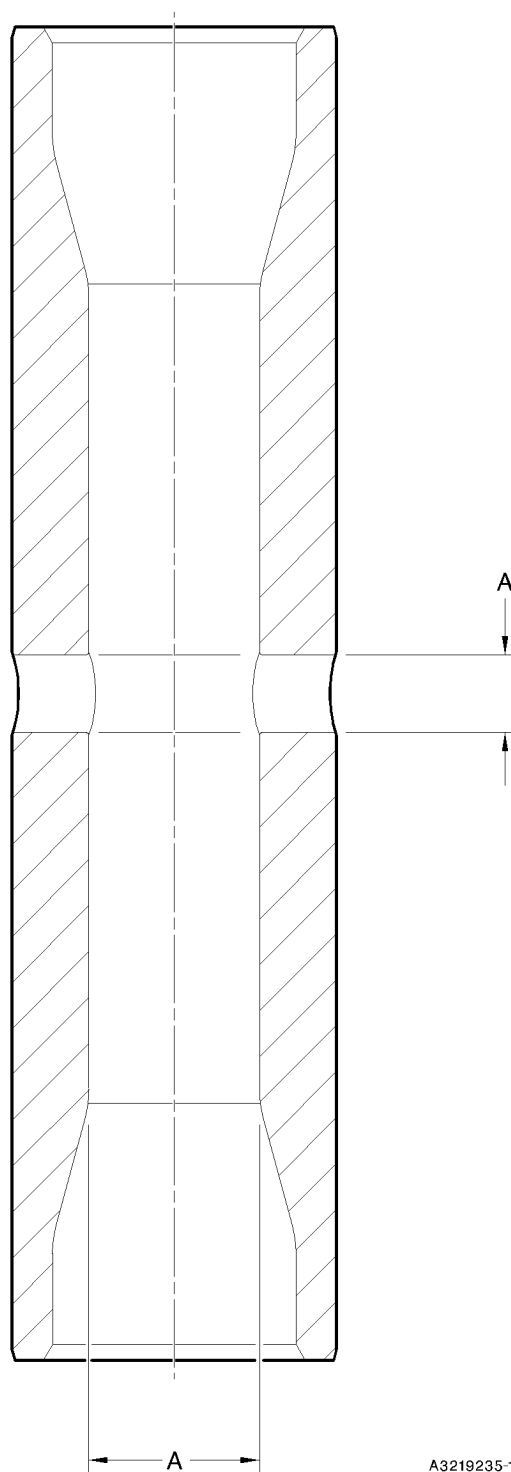


Штифт (11-130) – Защитная обработка
Рисунок 610

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

Рисунок аннулирован


Рисунок 611

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

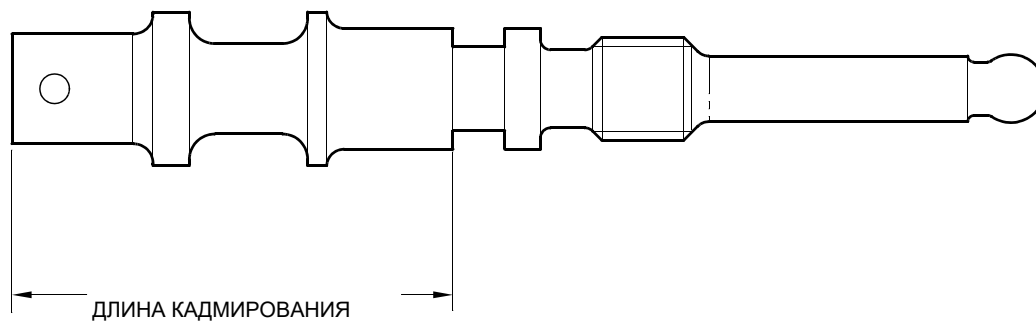

A321A4849-1



Шток клапана (12-90) – Защитная обработка
Рисунок 612

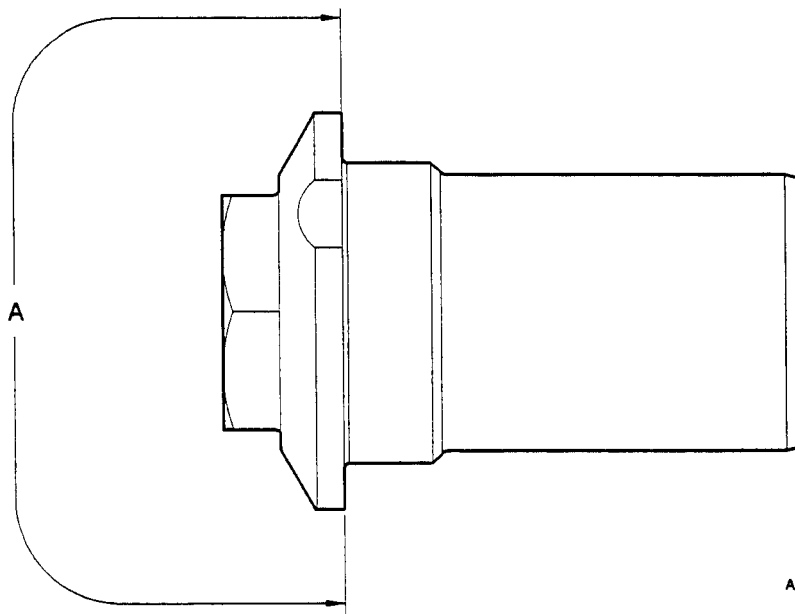

A3219237-1

Фиксирующий штифт (13-10) – Защитная обработка
Рисунок 613


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

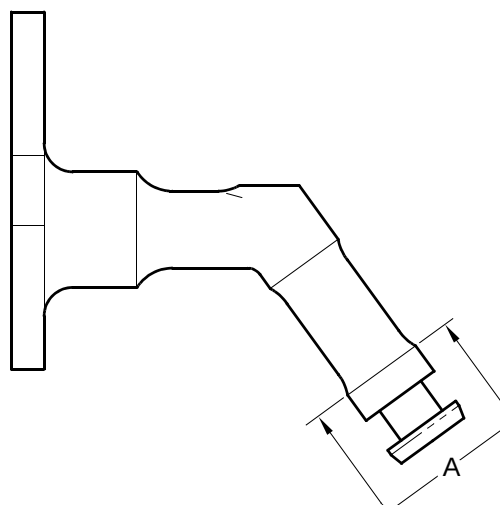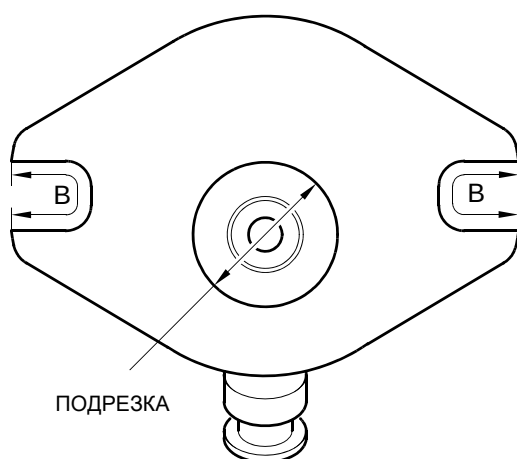


A321A4850-2

Клапан накачки (13-110 и 13-110А) – Защитная обработка
Рисунок 614

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

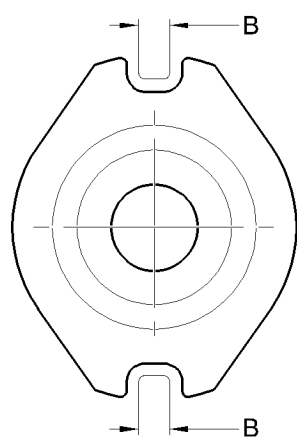

VIEW ON ARROW **Z**

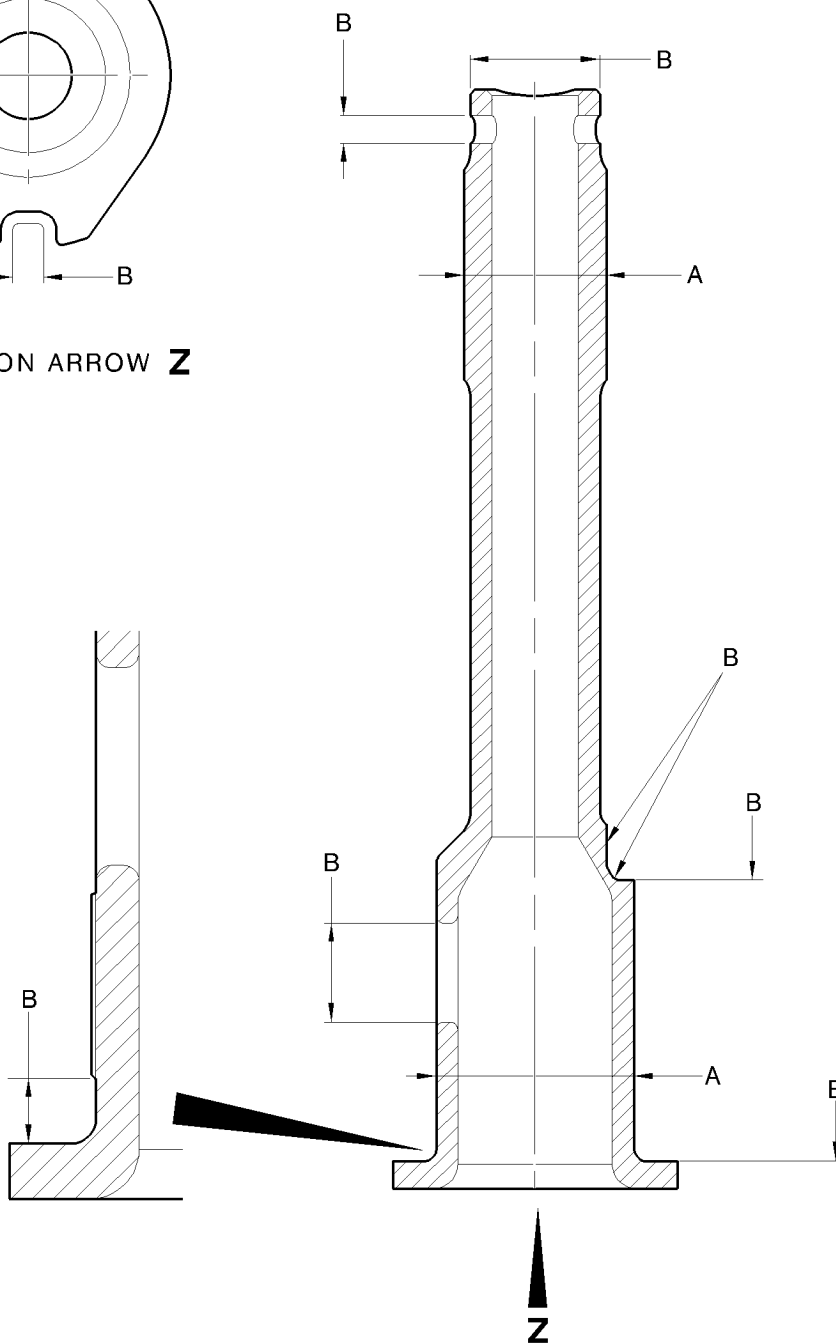



A3219238-1

Штифт (13-190 и 13-190А) – Защитная обработка
Рисунок 615

32-12-22

Стр. 635
М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

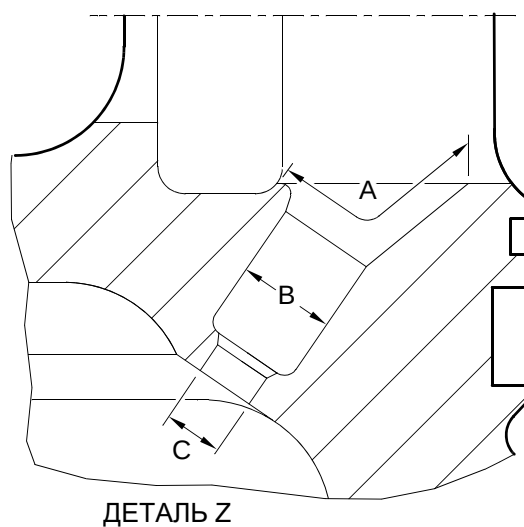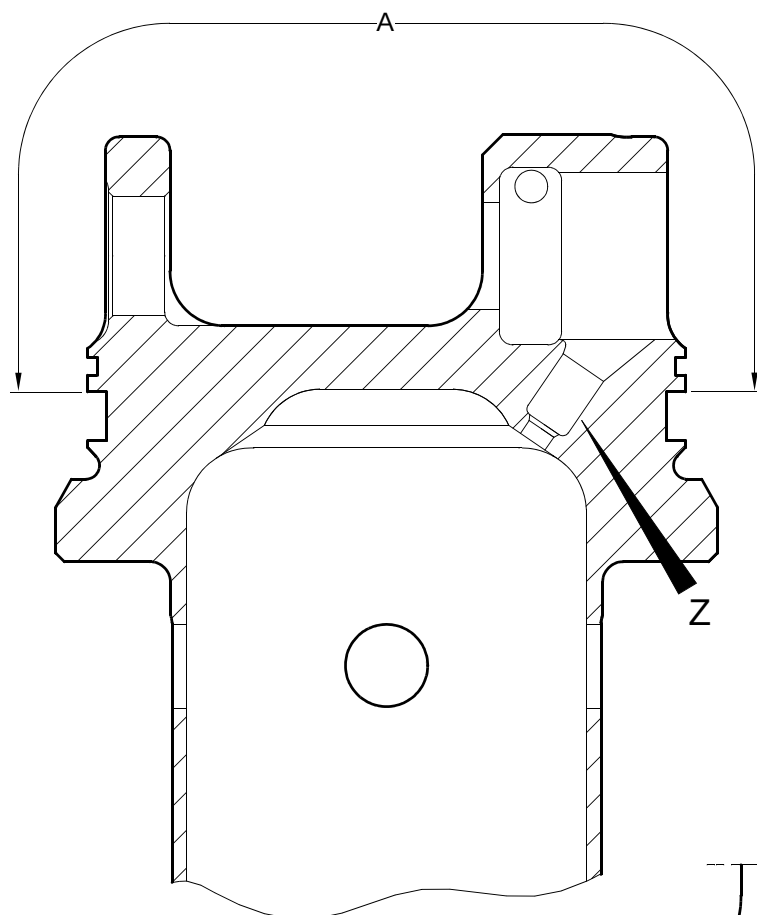


ДЕТАЛЬ Z

A321A3758-1

Верхняя диафрагменная труба (15-390) – Защитная обработка
Рисунок 616


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

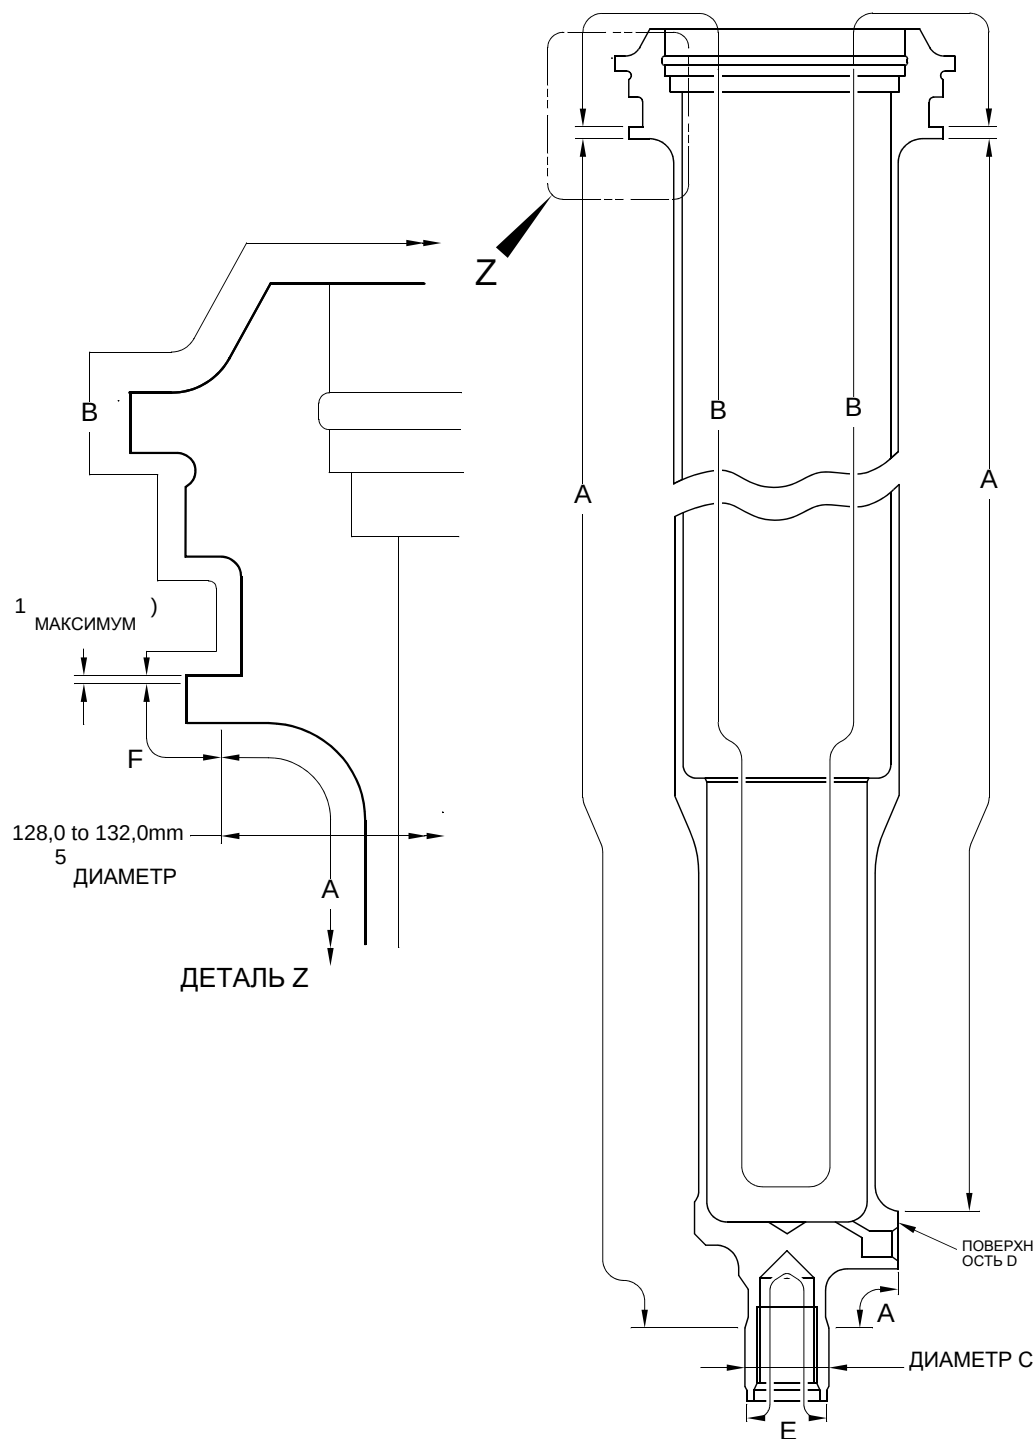

A321A5553-1

Цилиндр (17-230) – Защитная обработка
Рисунок 617


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

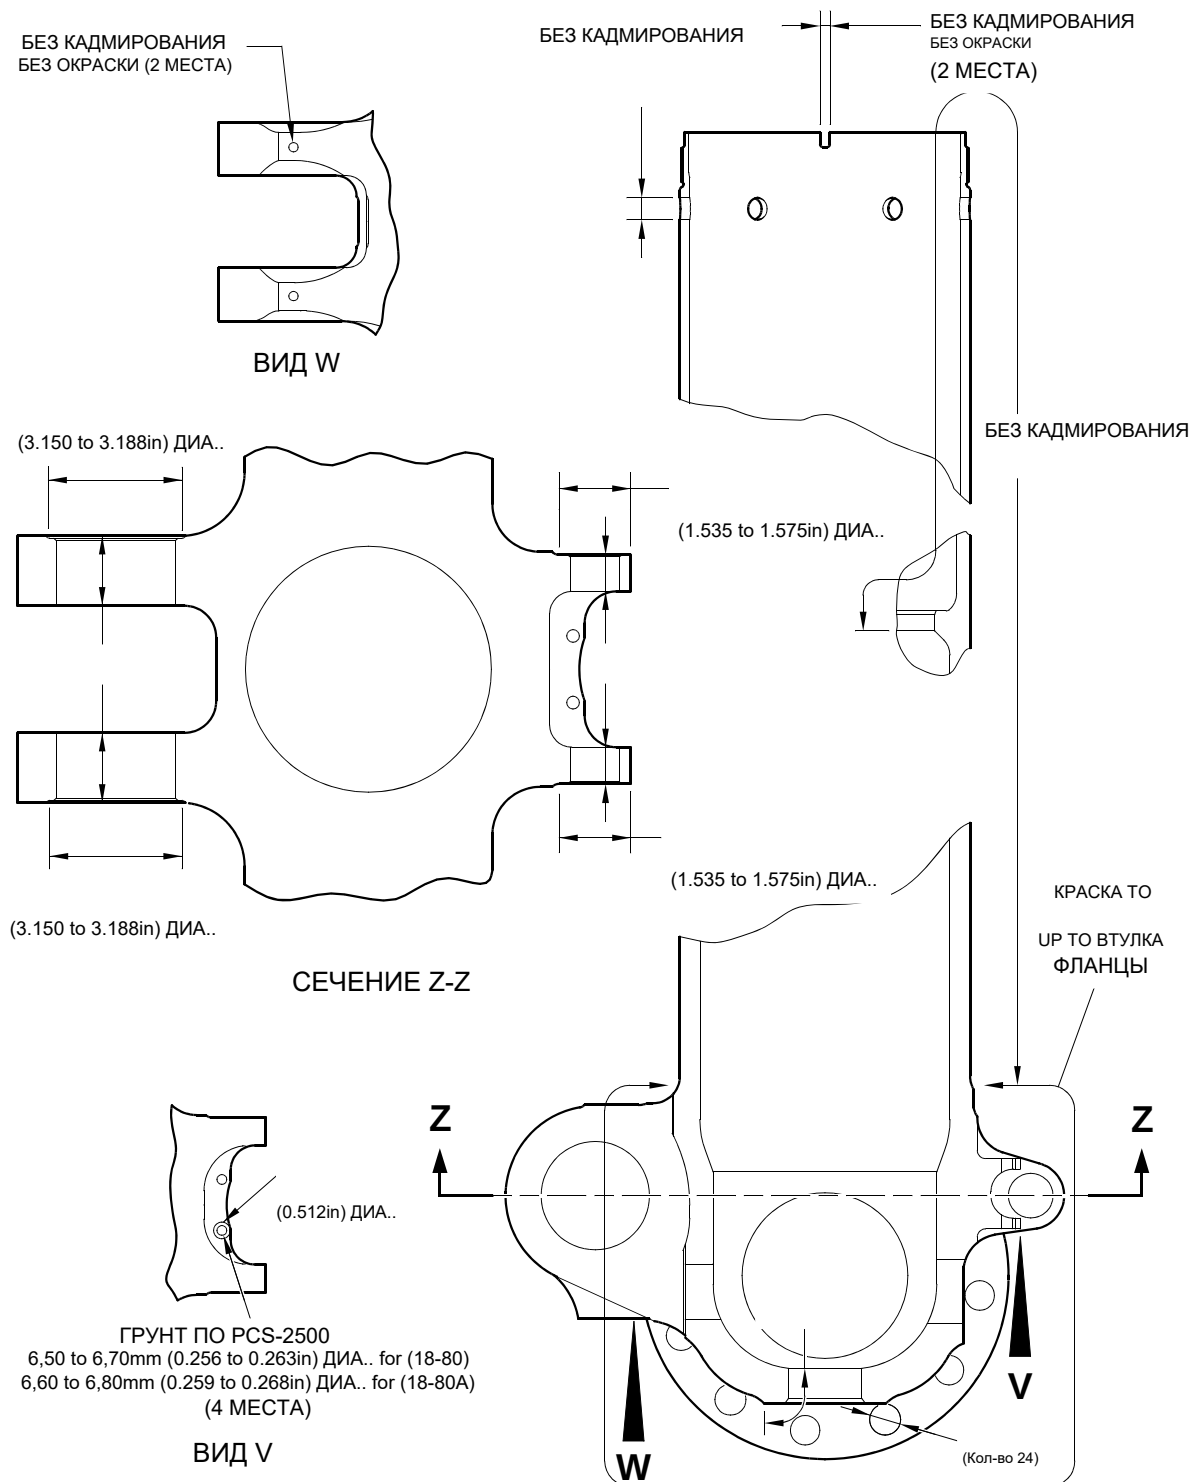

A321-S-32-12-22-088-0

Скользкая труба (18-80) или (18-80A) – Защитная обработка
Рисунок 618 – Лист 1


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

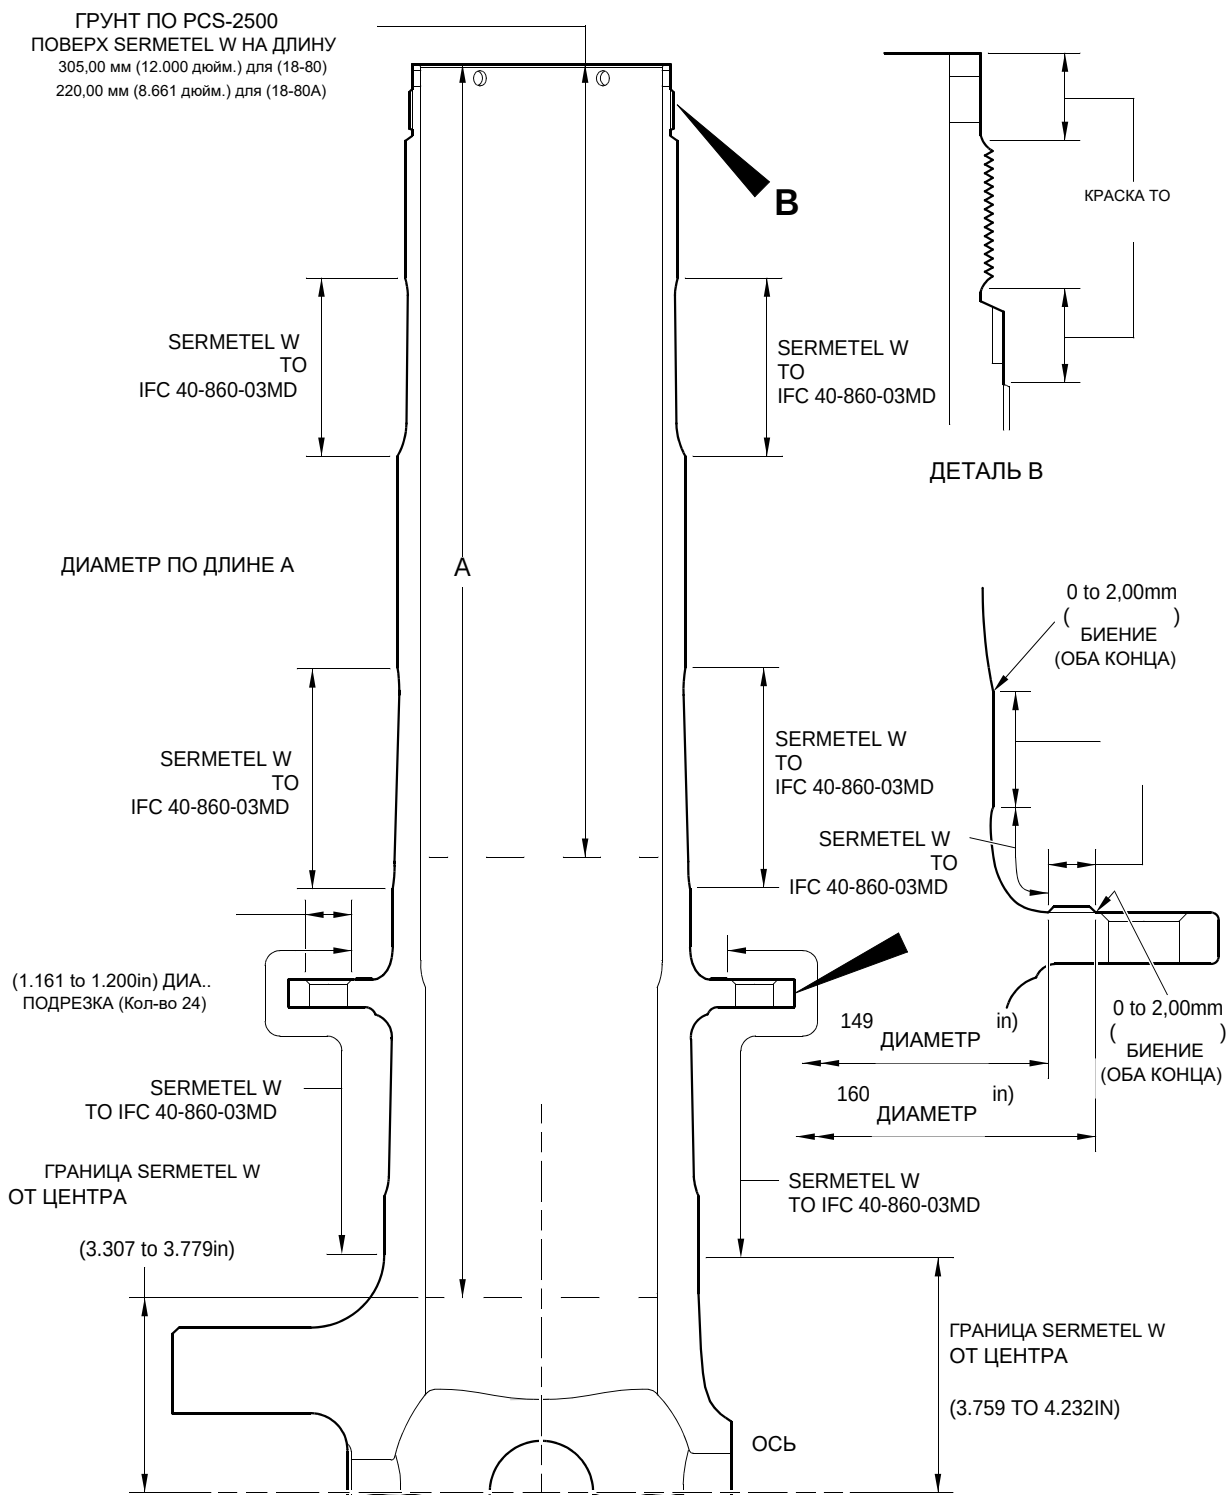

A321-S-32-12-22-089-0

Скользкая труба (18-80) или (18-80A) – Защитная обработка
Рисунок 618 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

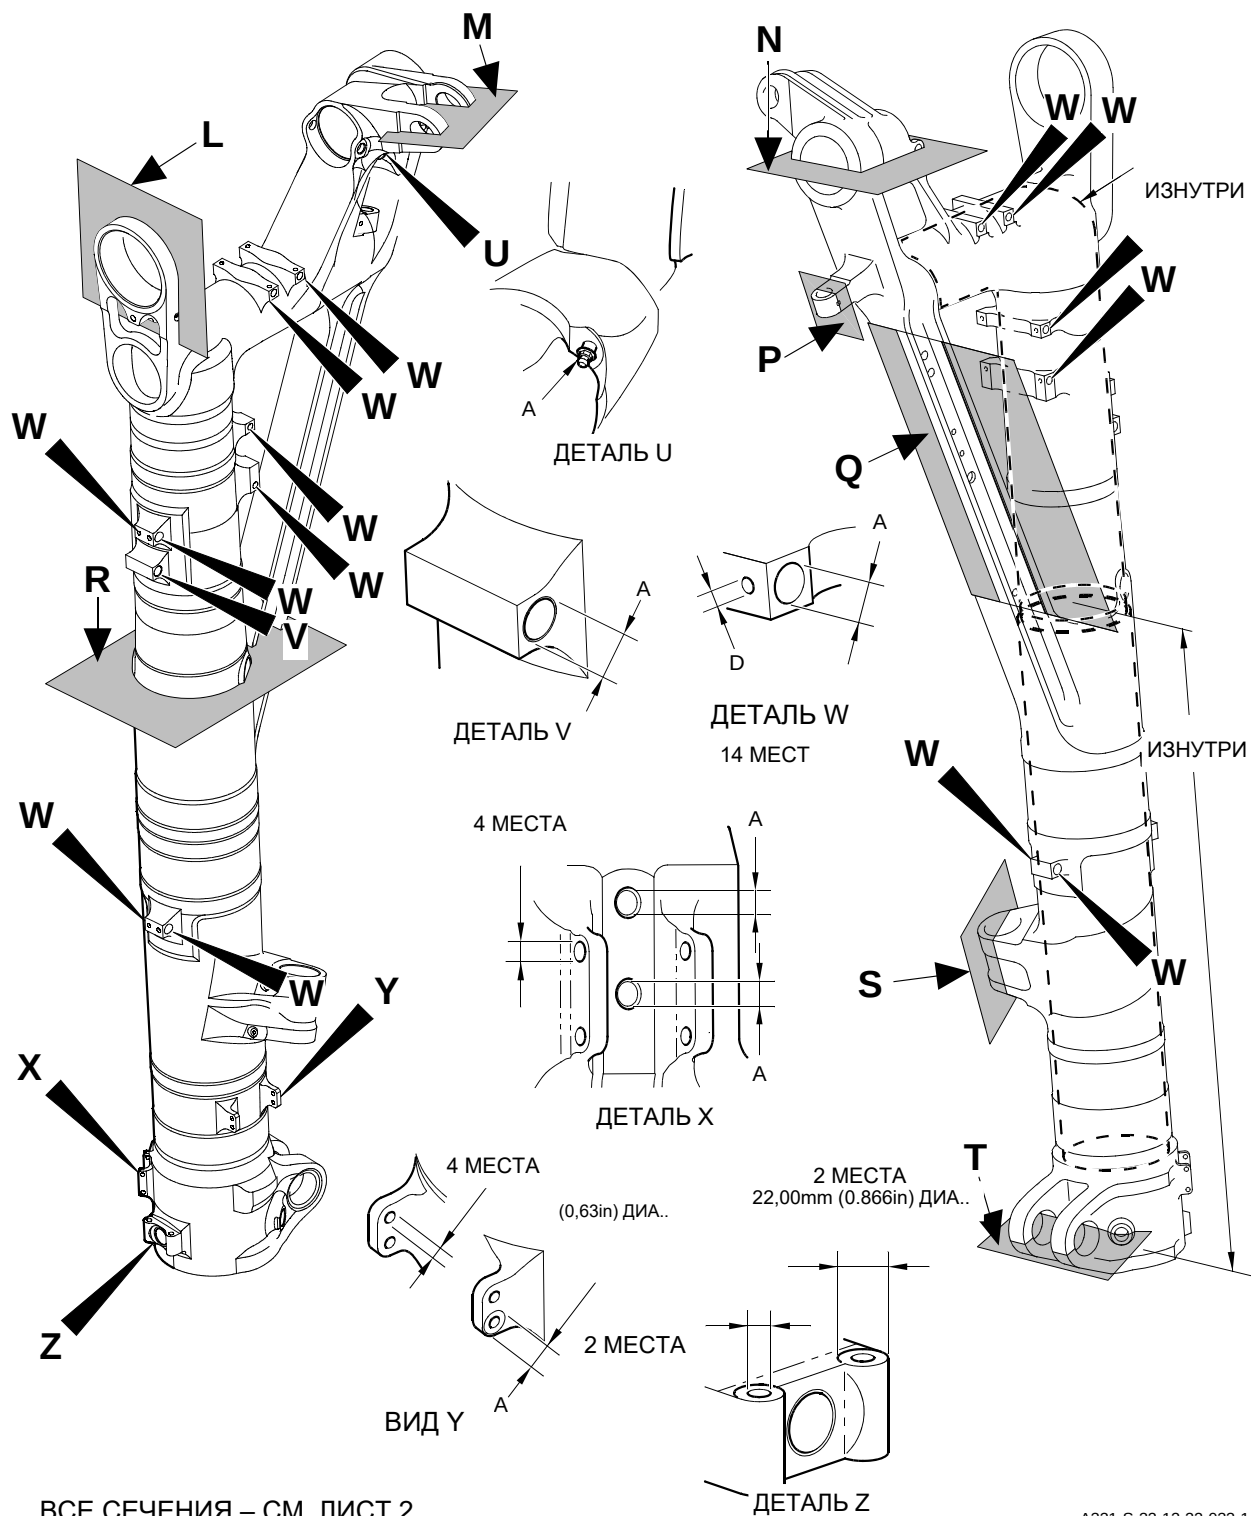


ВСЕ СЕЧЕНИЯ – СМ. ЛИСТ 2

A321-S-32-12-22-033-1


Подборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100 и 20-100A) – Защитная обработка
Рисунок 619 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

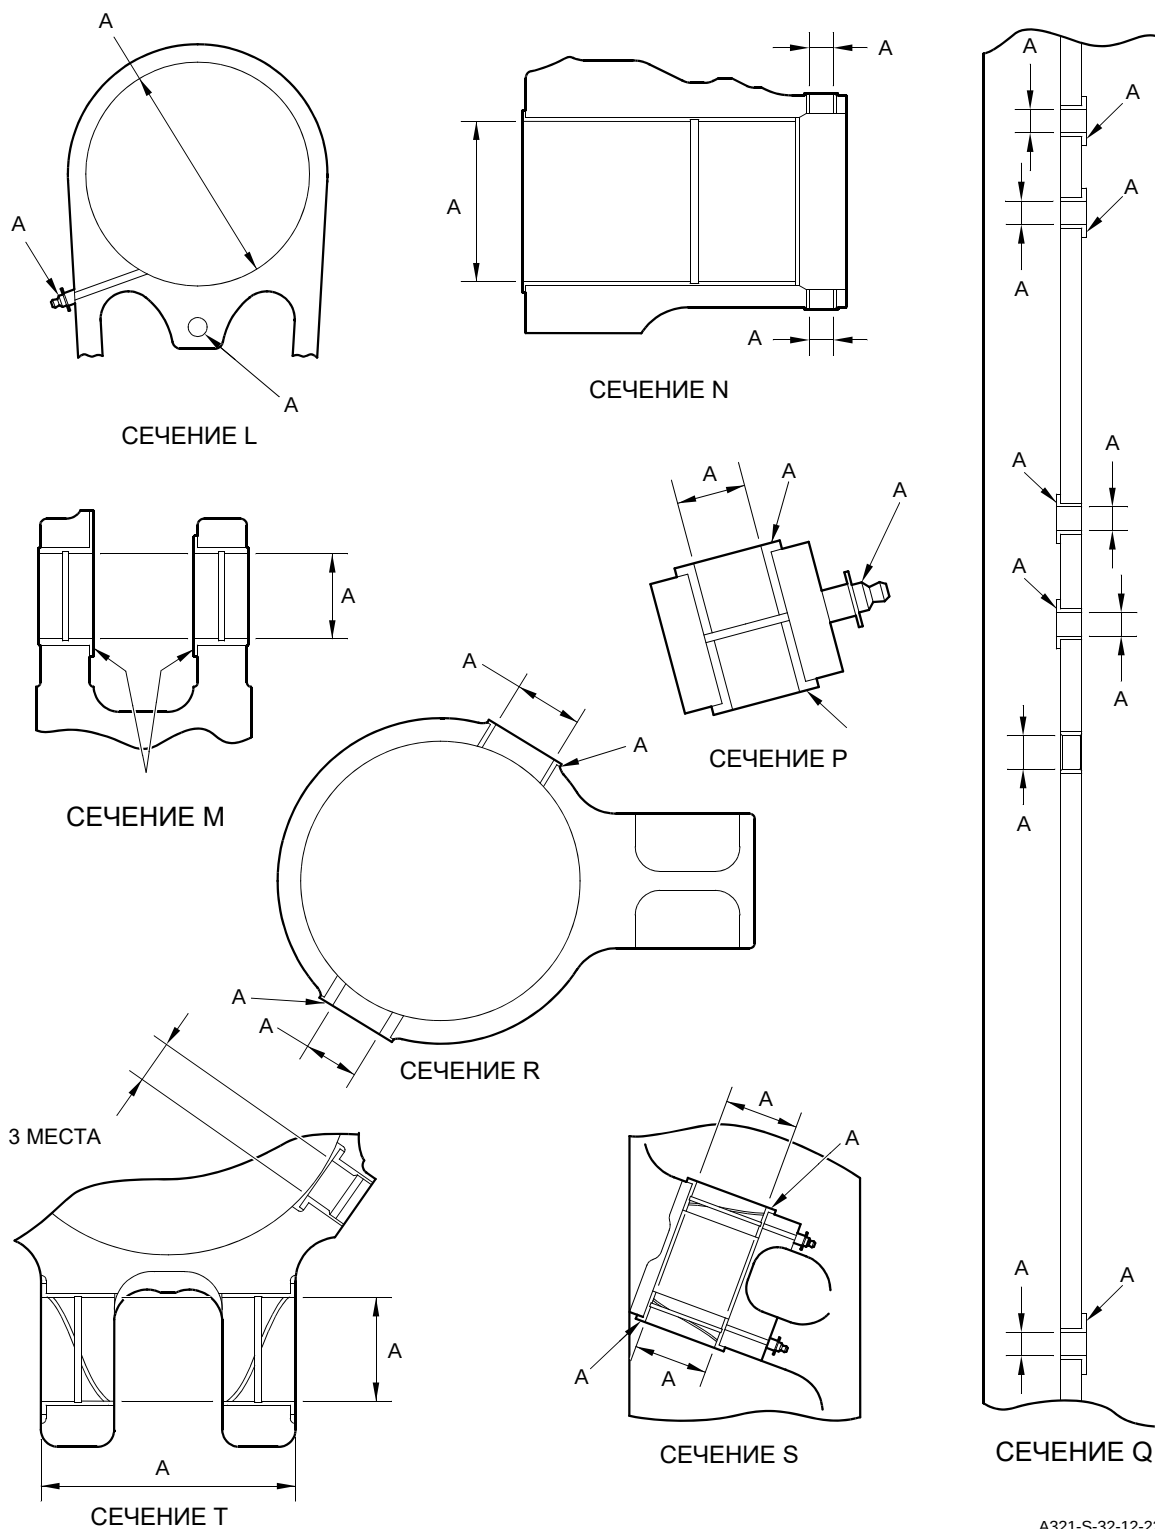

Подборка корпуса стойки (20-90, 20-90A, 20-100 и 20-100A) – Защитная обработка
Рисунок 619 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

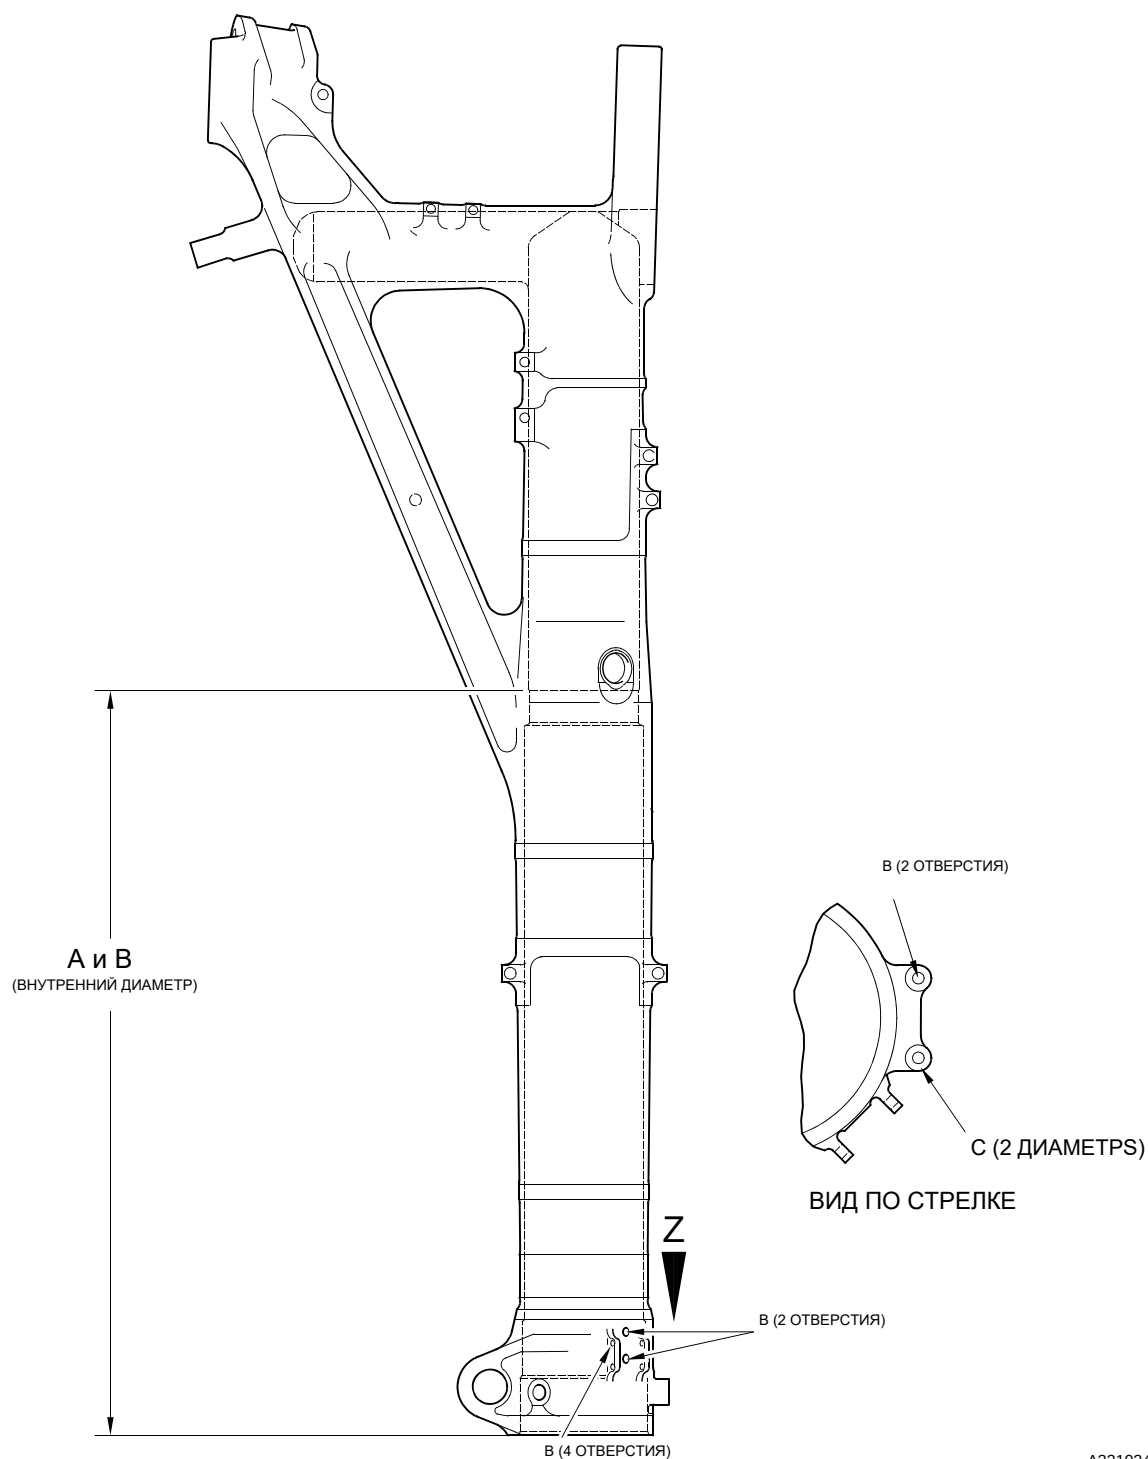


A3219241-4

Корпус стойки (20-410) и (20-420) – Защитная обработка
Рисунок 620

A321A3506-1

M


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

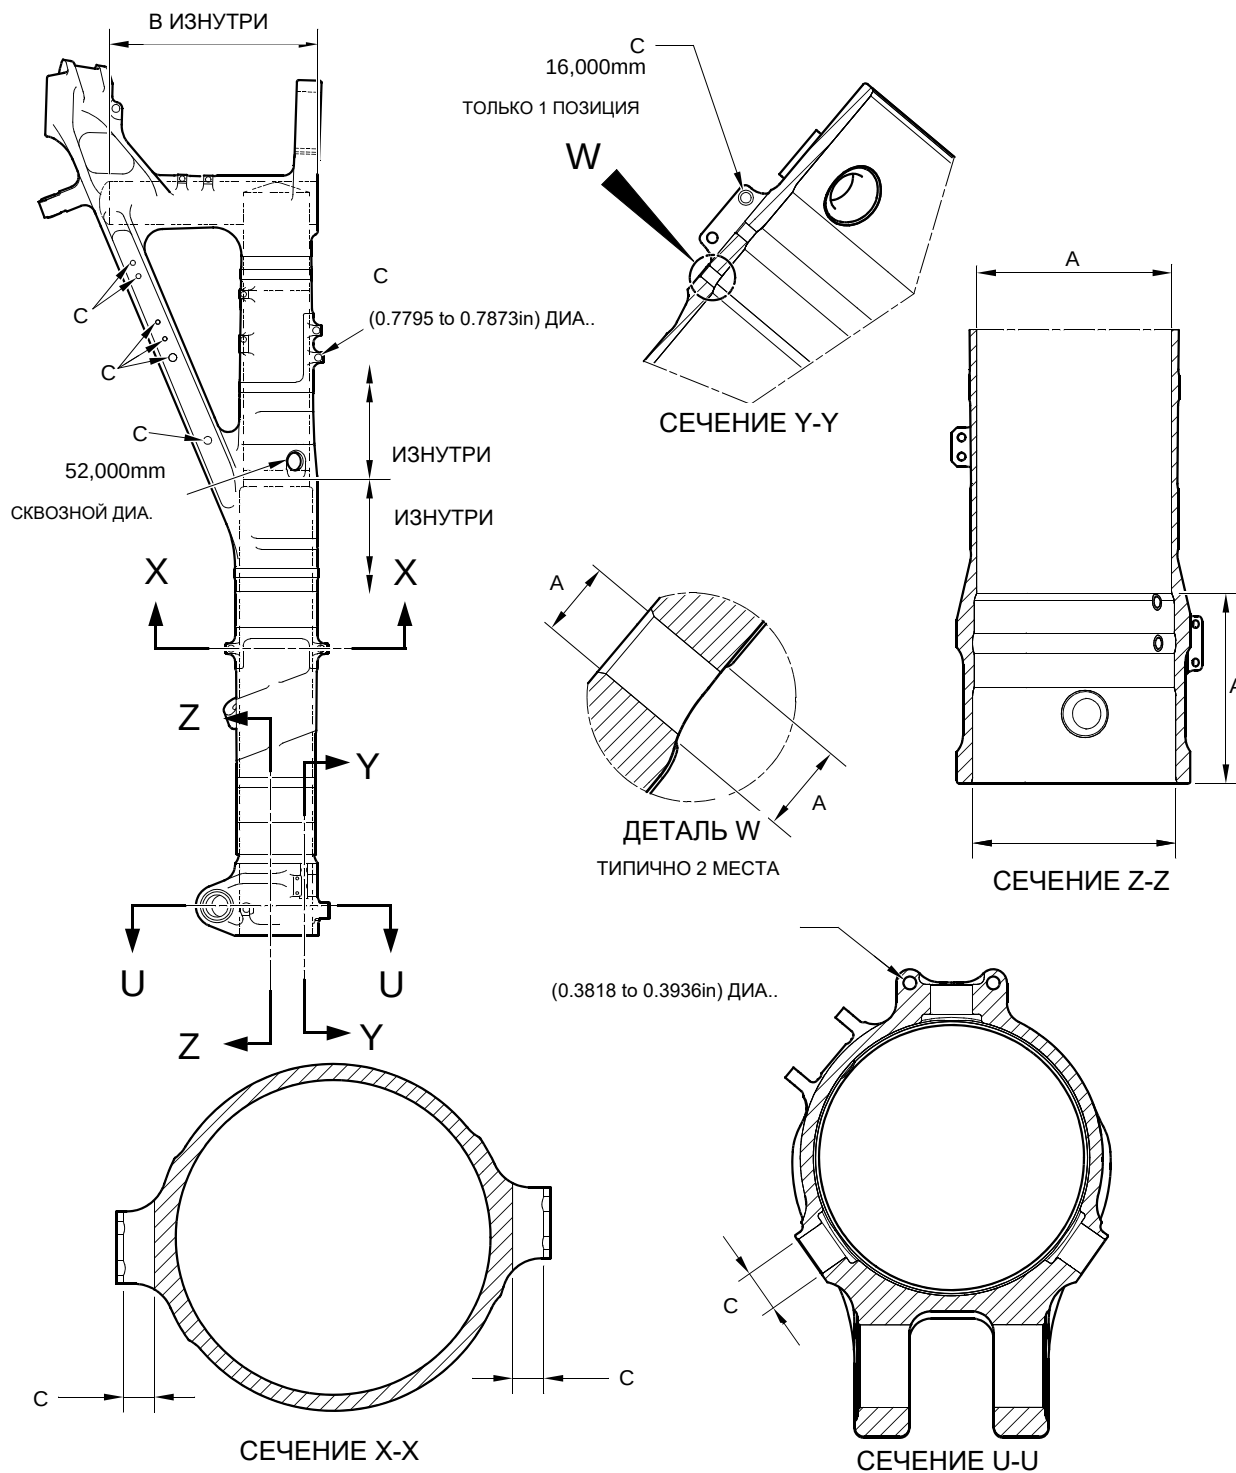

A321-S-32-12-22-085-0

Корпус стойки (20-410А) и (20-420А) – Защитная обработка
Рисунок 622 – Лист 1




ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

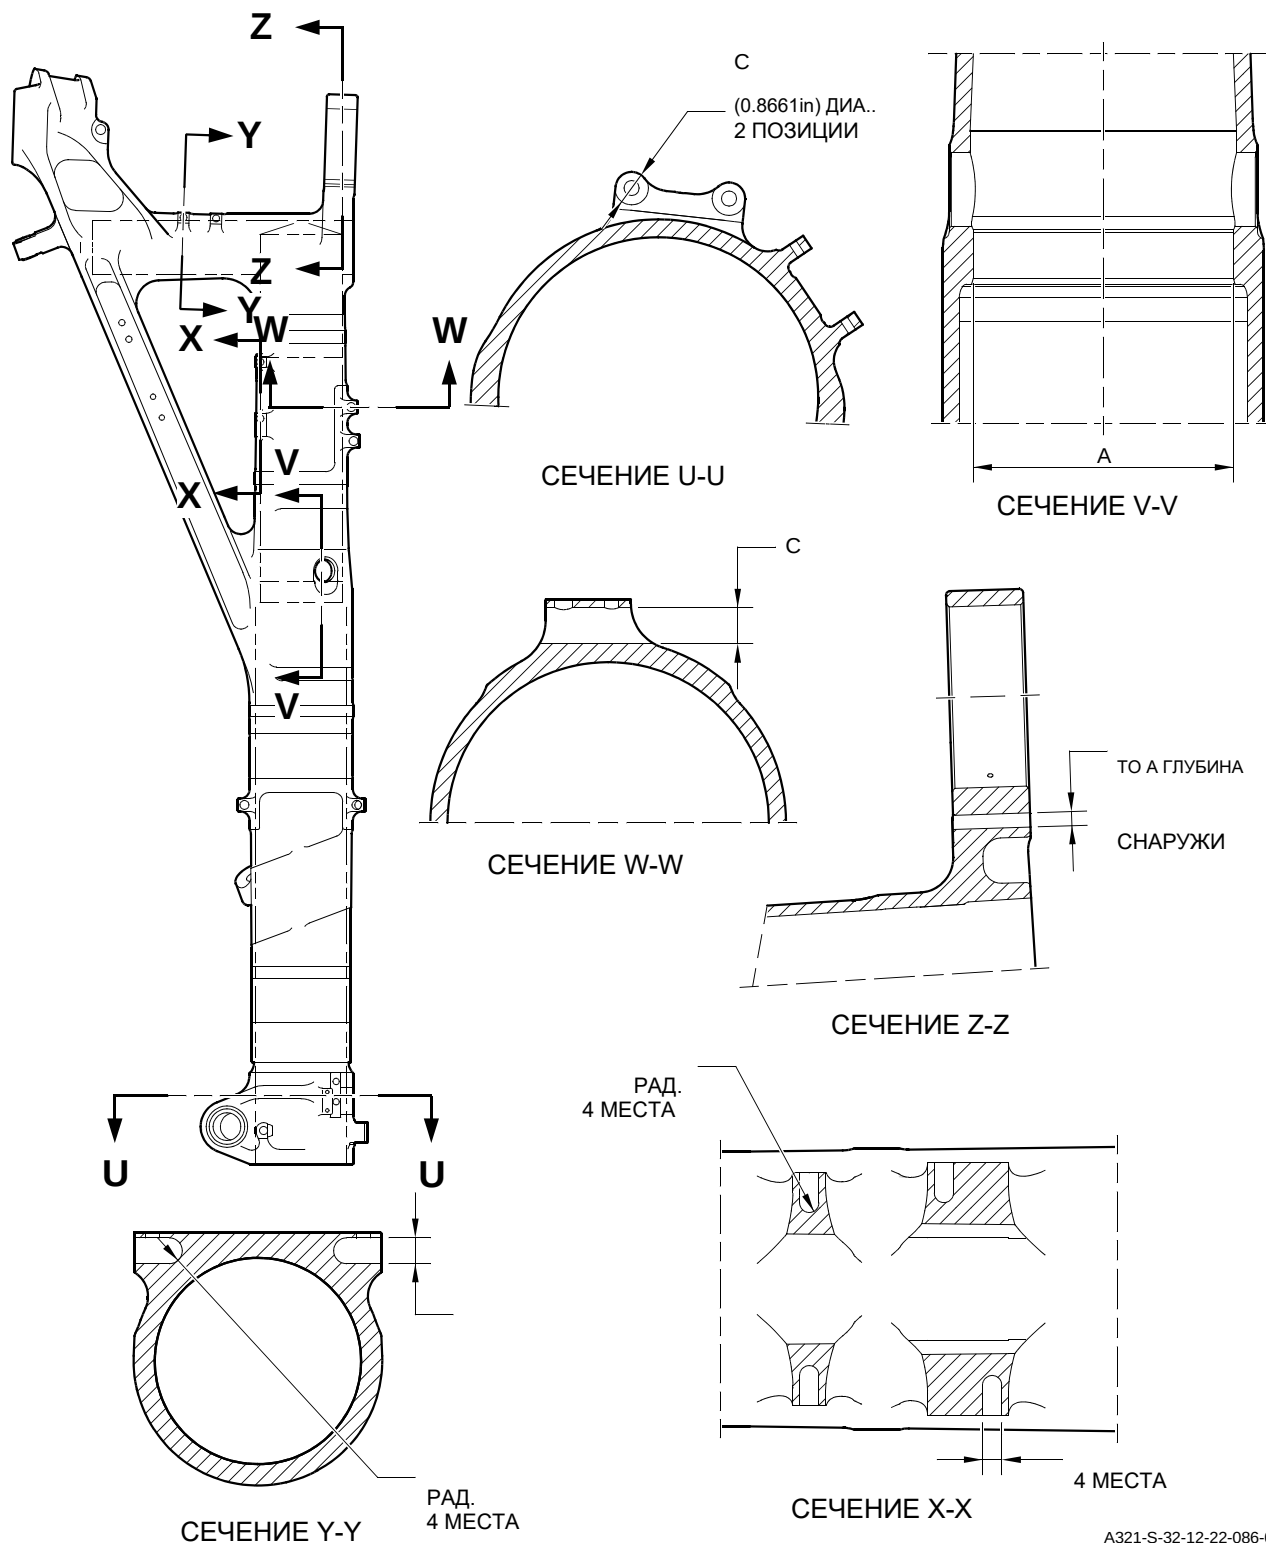

A321-S-32-12-22-086-0

Корпус стойки (20-410A) и (20-420A) – Защитная обработка
Рисунок 622 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

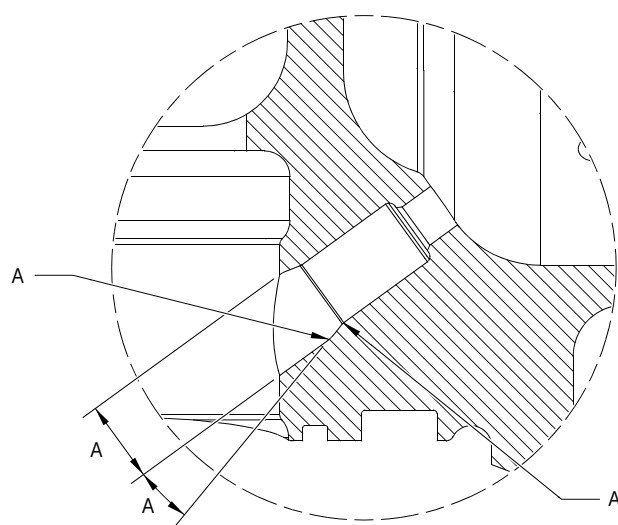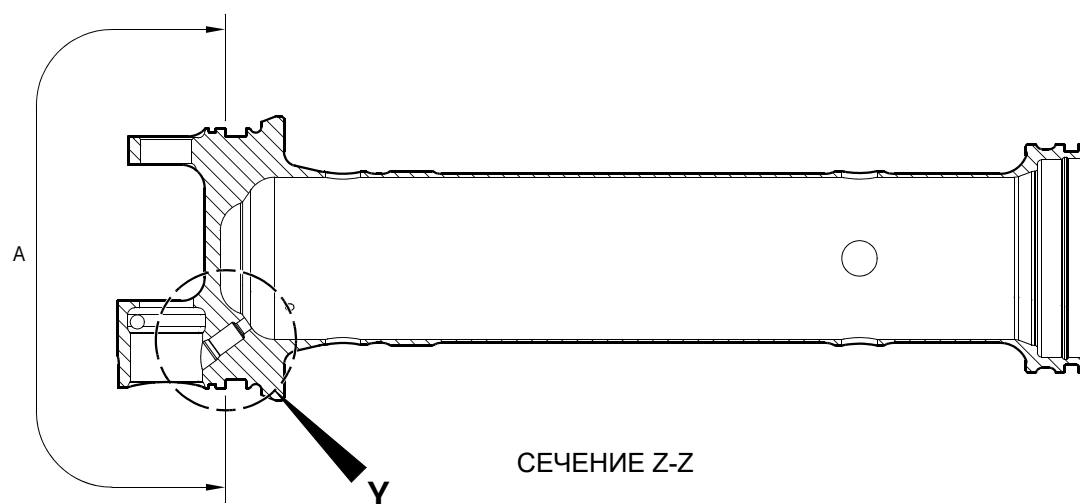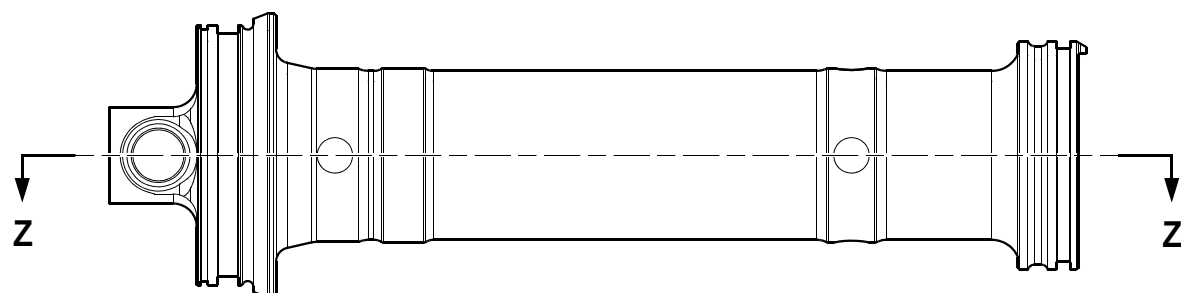


ДЕТАЛЬ Y

A321-T-32-12-22-109-0

Верхняя диафрагменная труба (15-390A) – Защитная обработка
Рисунок 623


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

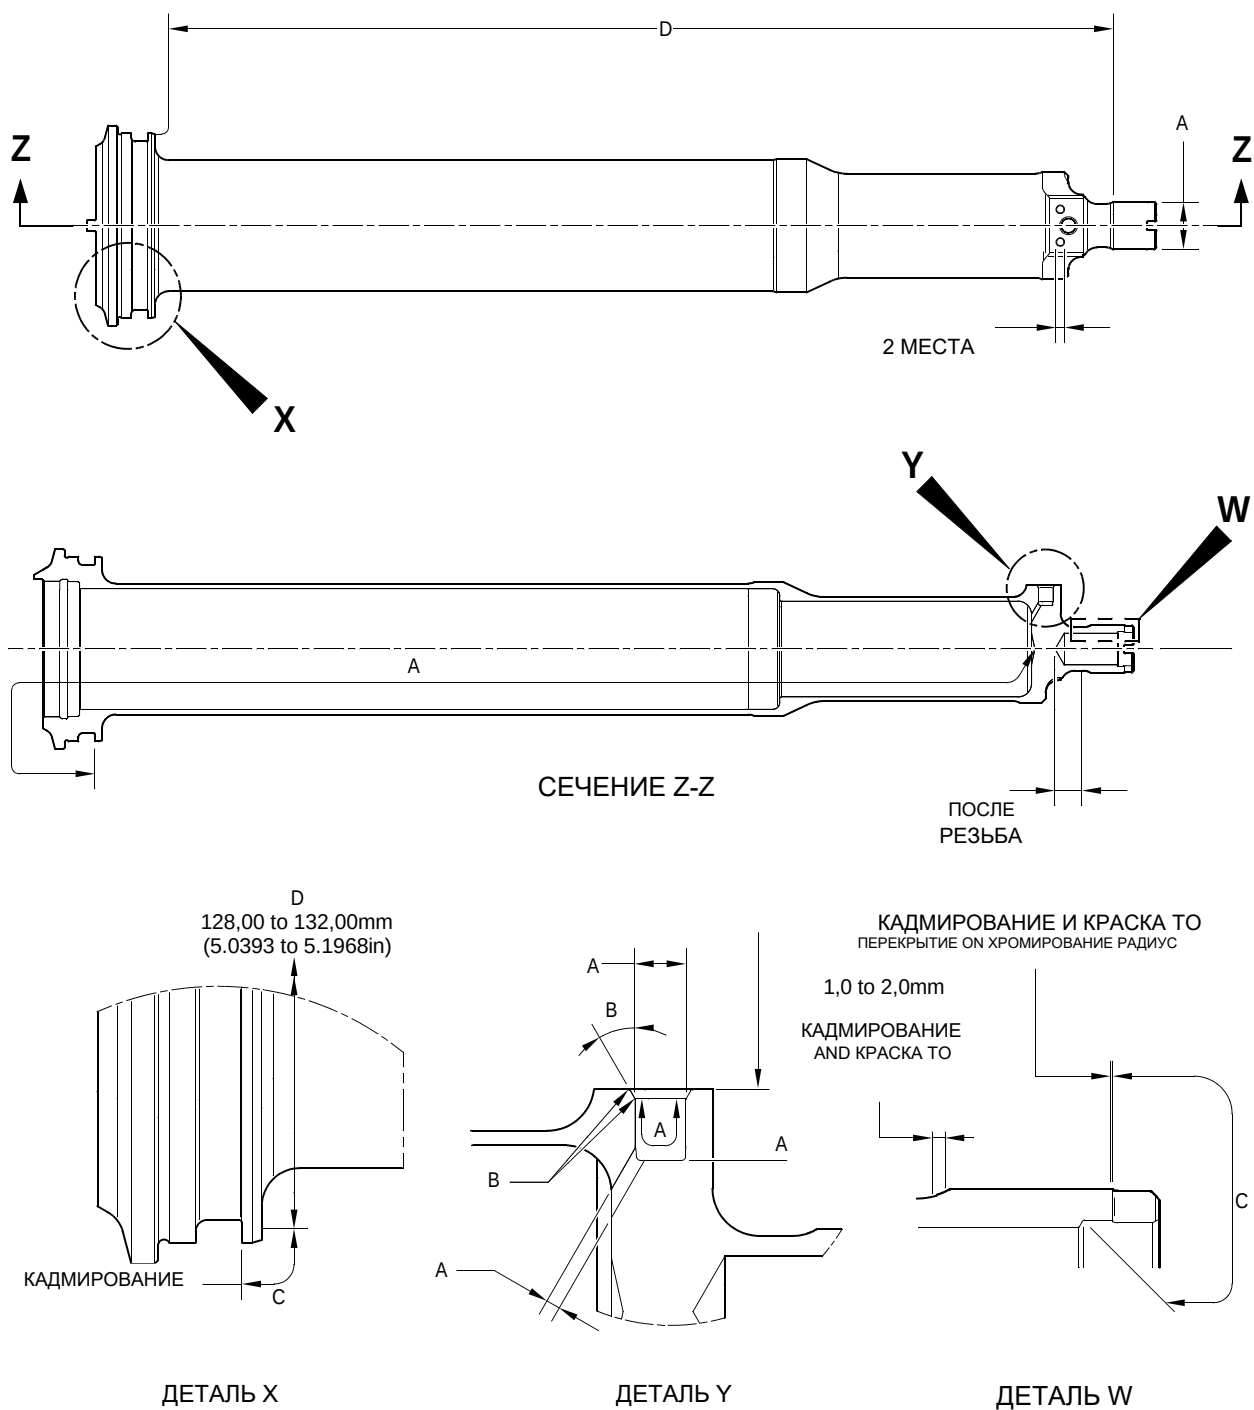

A321-T-32-12-22-110-0

Цилиндр (17-230A) – Защитная обработка
Рисунок 624

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

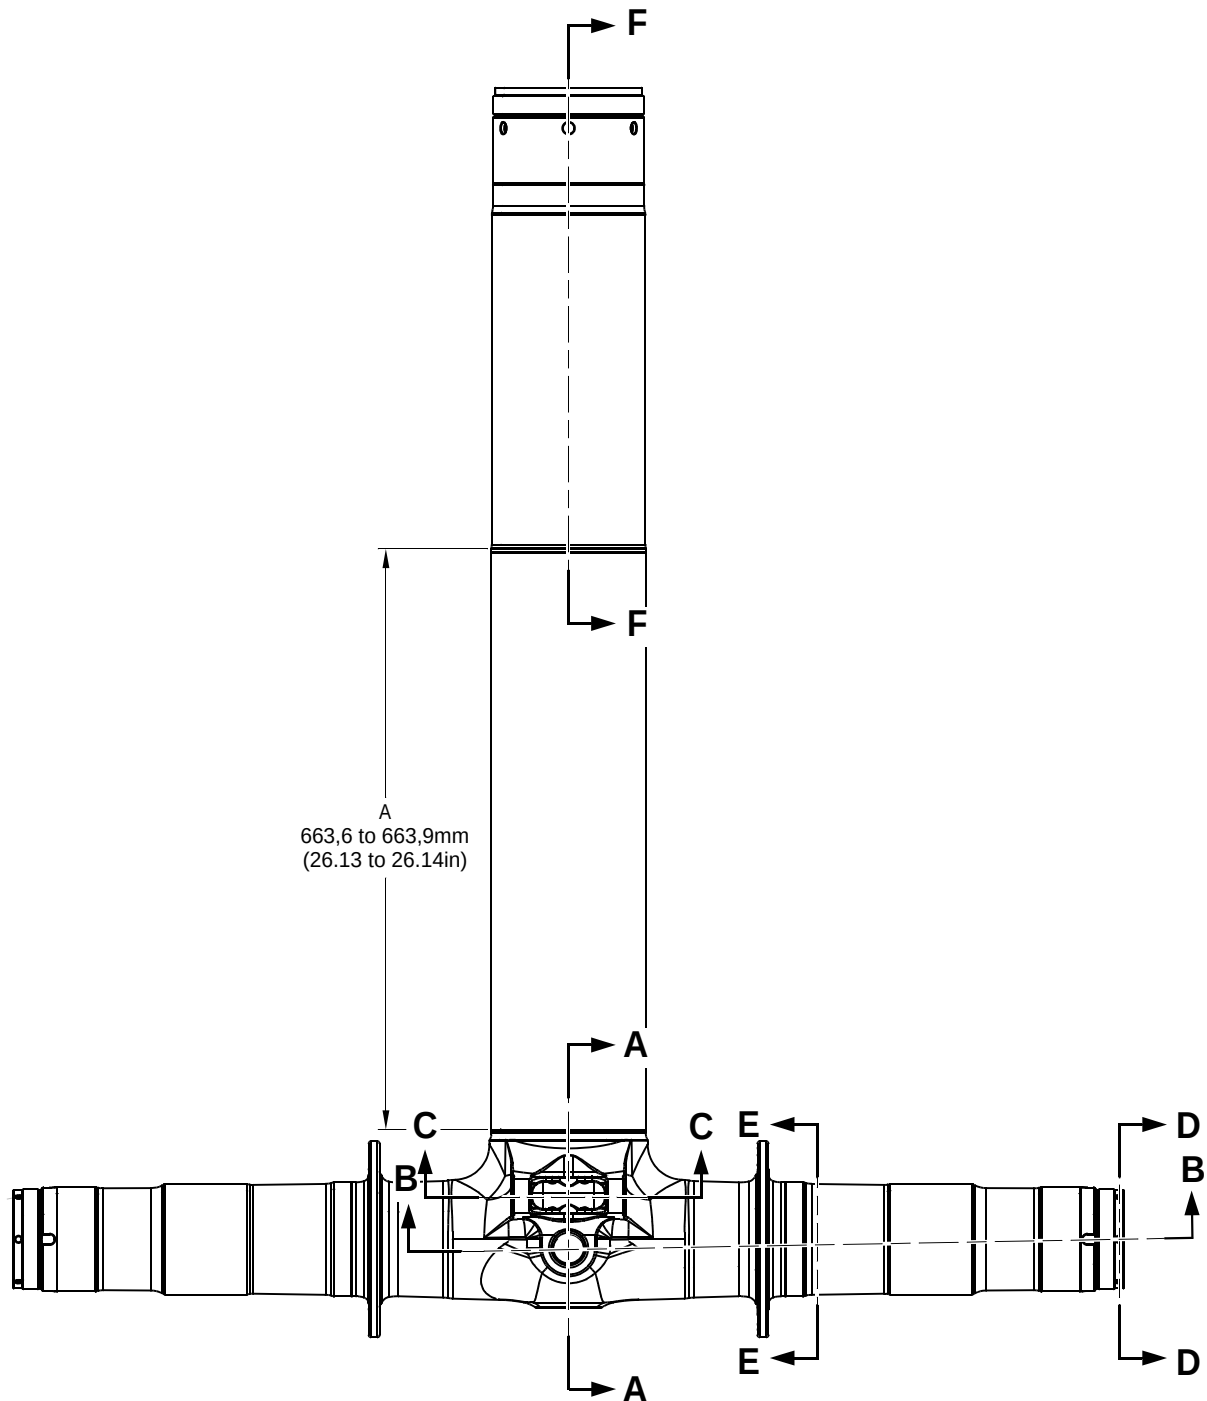

A321-T-32-12-22-125-0

Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 1

32-12-22

Стр. 648

М

16,75 to 17,25mm
(0.6594 to 0.6791in)

E
17,750 to 18,250mm
(0.6988 to 0.7185in)

(2.8248 to 2.8445in) ДИА..

A
(4.7216 to 4.7230in) ДИА..

A
(4.9967 to 4.9983in) ДИА..

СЕЧЕНИЕ А-А
ОТВЕРСТИЯ ТРАВЕРСЫ

В и F
ТИПИЧНО 2
МЕСТ

СЕЧЕНИЕ G-G

A
(5.1690 to 5.1715in) ДИА..

C
19,500 to 20,500mm
(0.7677 to 0.8071in)

СЕЧЕНИЕ В-В
(ОБА КОНЦА)
ОТВЕРСТИЕ ОСИ

95,500 to 107,500mm
(3.7598
НАРУЖНЫЙ
SER


84,000 to 96,000mm
(3.3071 to 3.7795in)
ВНУТРЕННИЙ
LIMIT

A321-T-32-12-22-126-0

Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 2



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

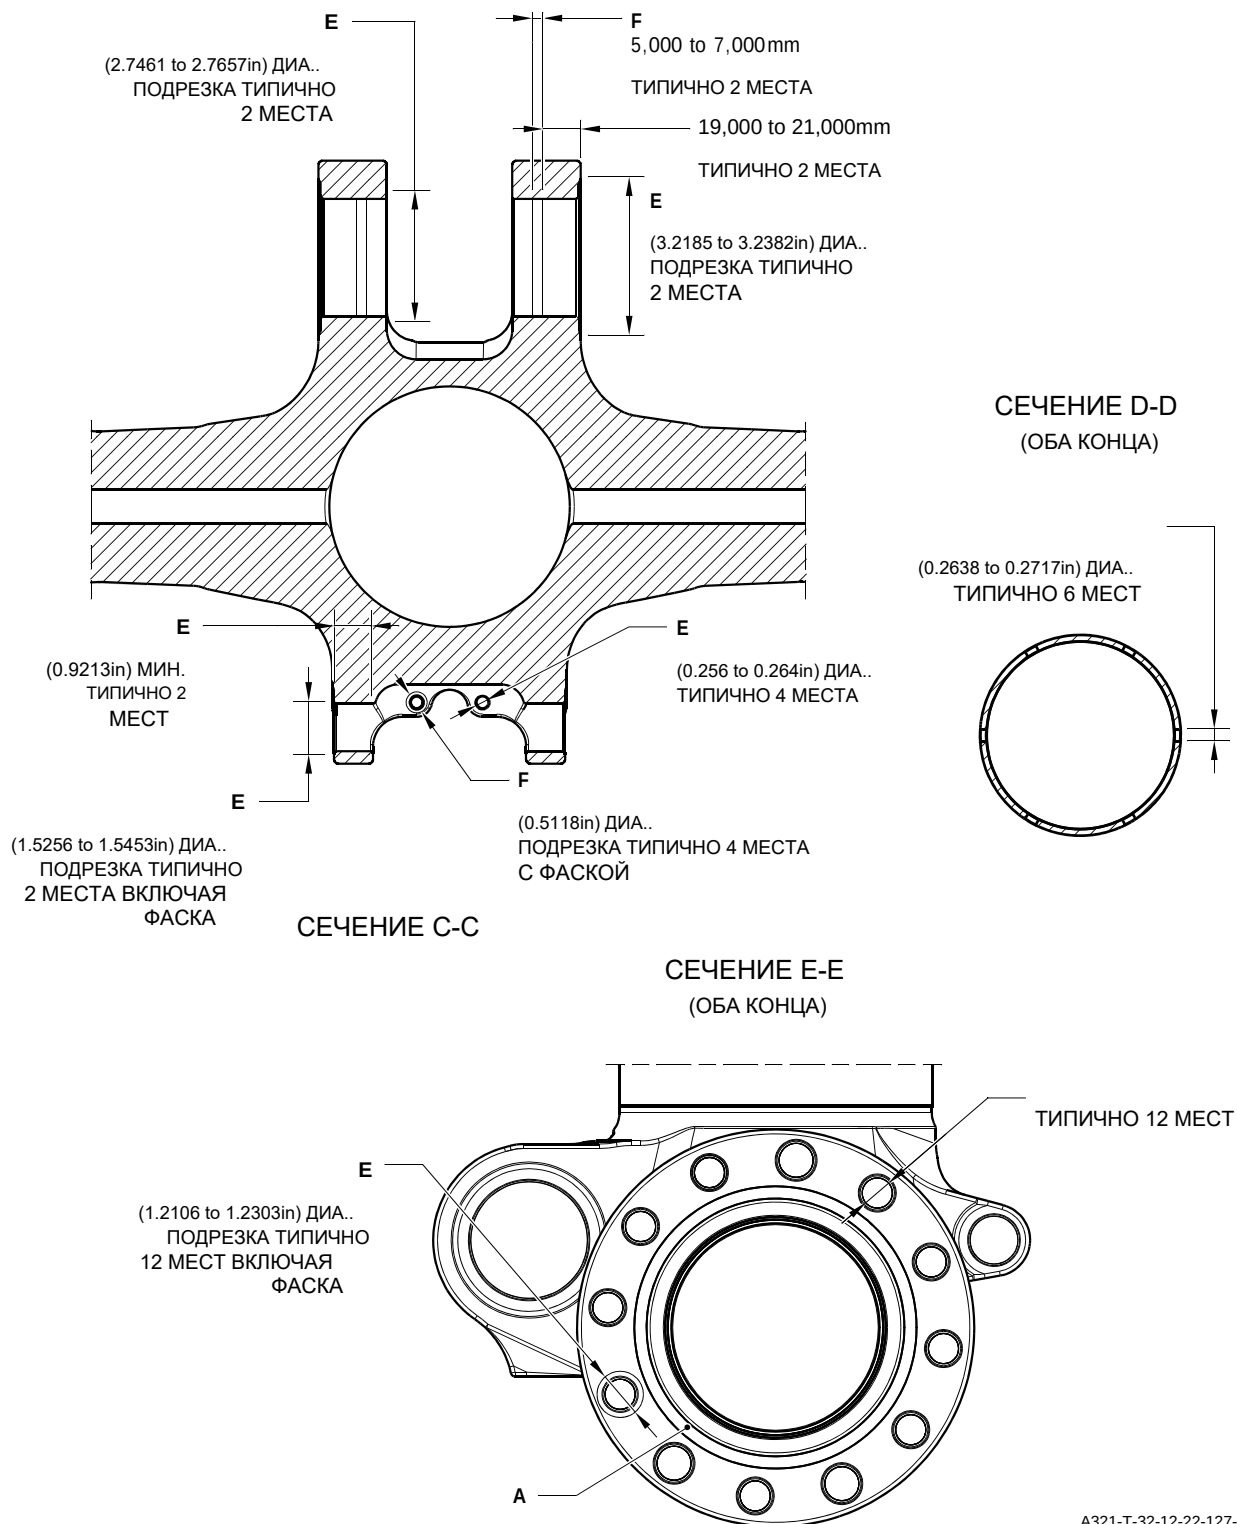

Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 3

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

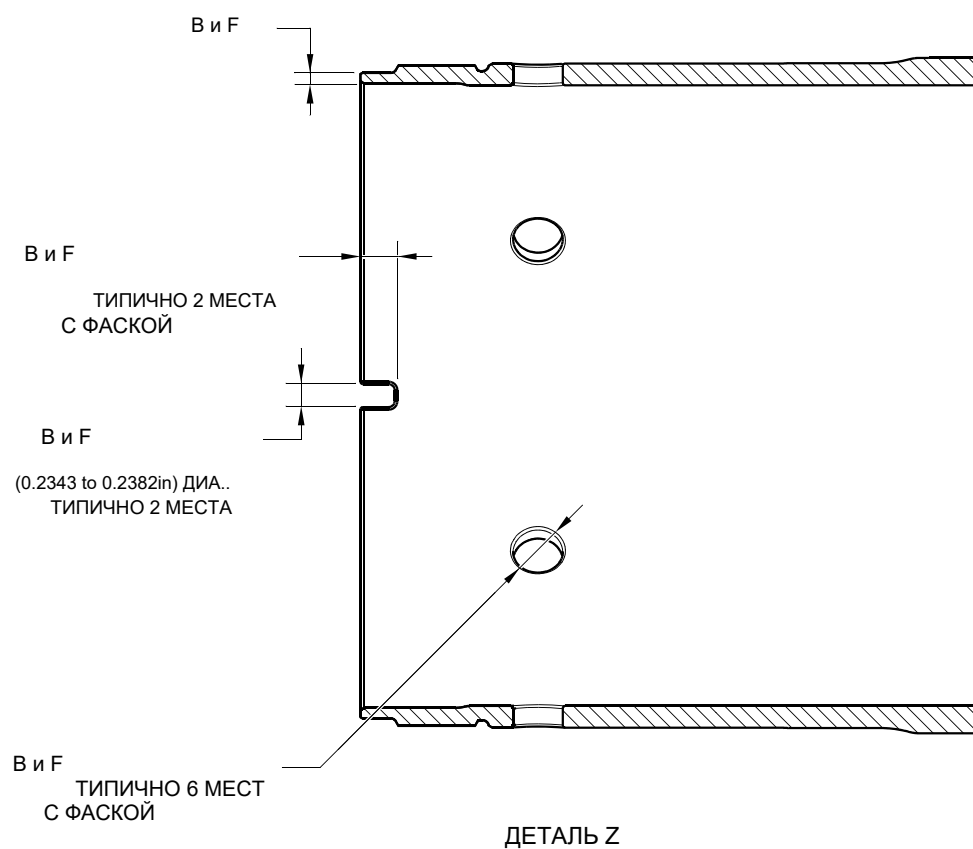
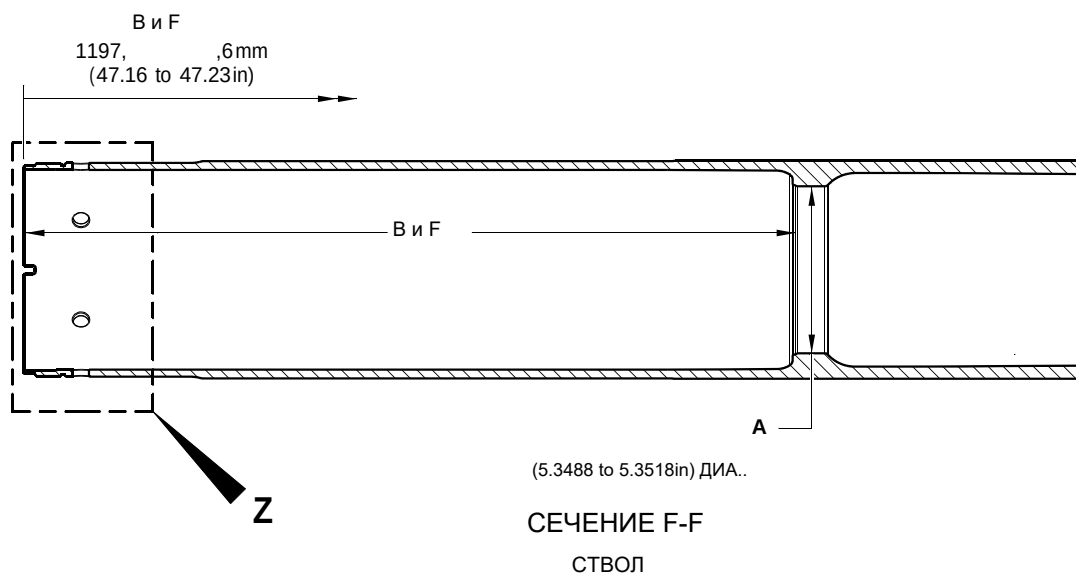


A321-T-32-12-22-128-0

Скользкая труба (18-80В) – Защитная обработка

Рисунок 625 – Лист 4

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

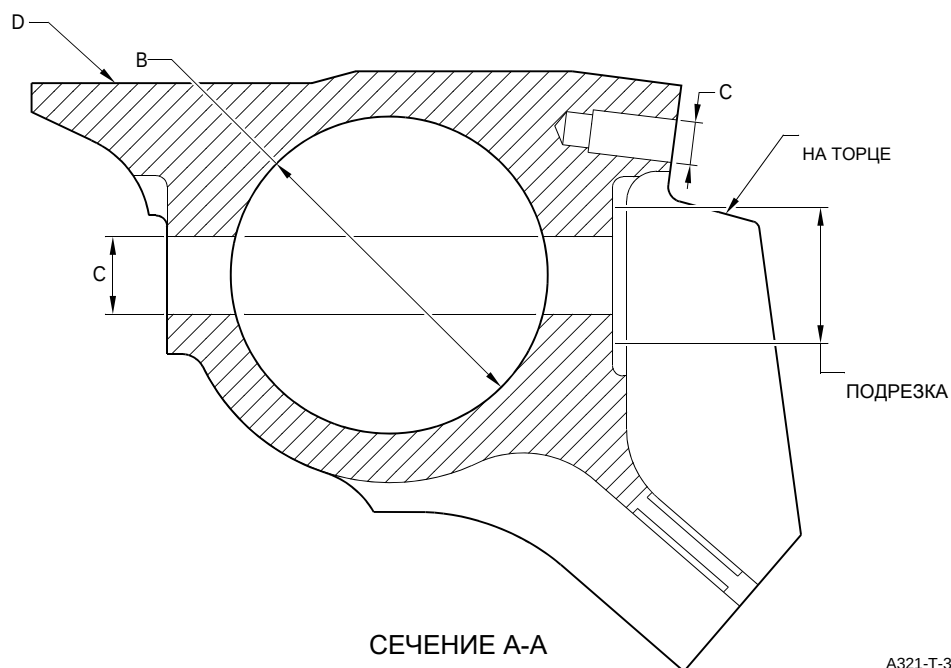
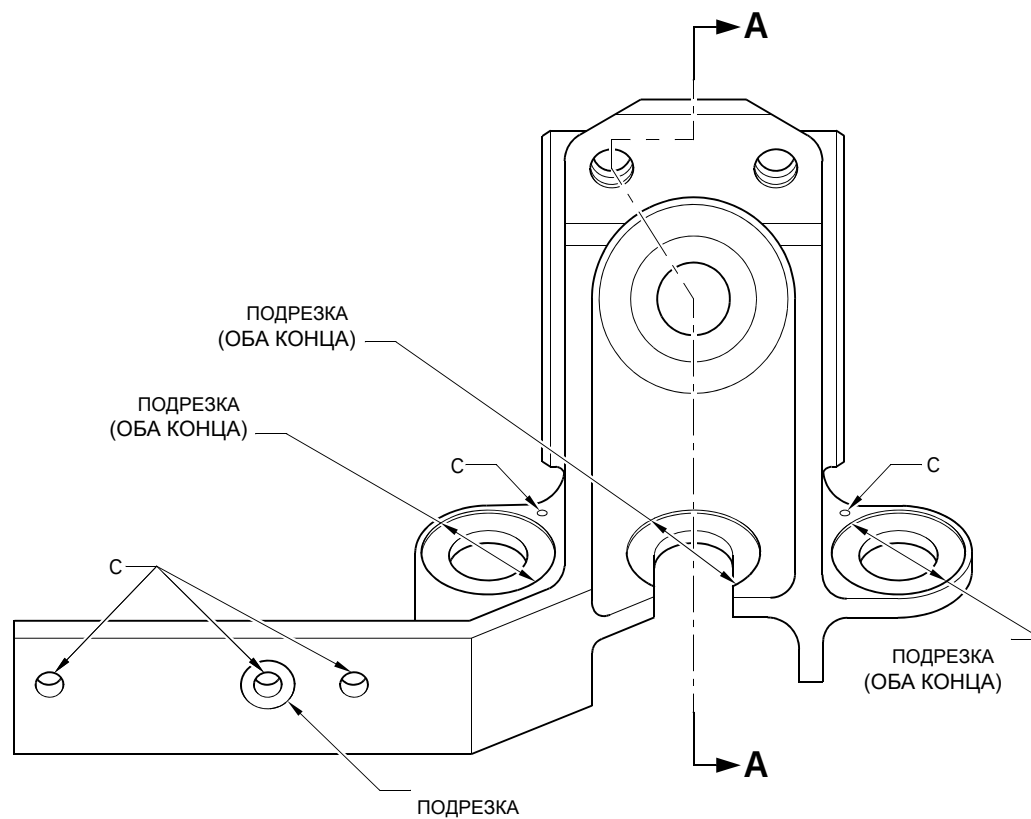


A321-T-321222-0001-01

Верхний поворотный кронштейн (10-160) – Защитная обработка

Рисунок 626

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

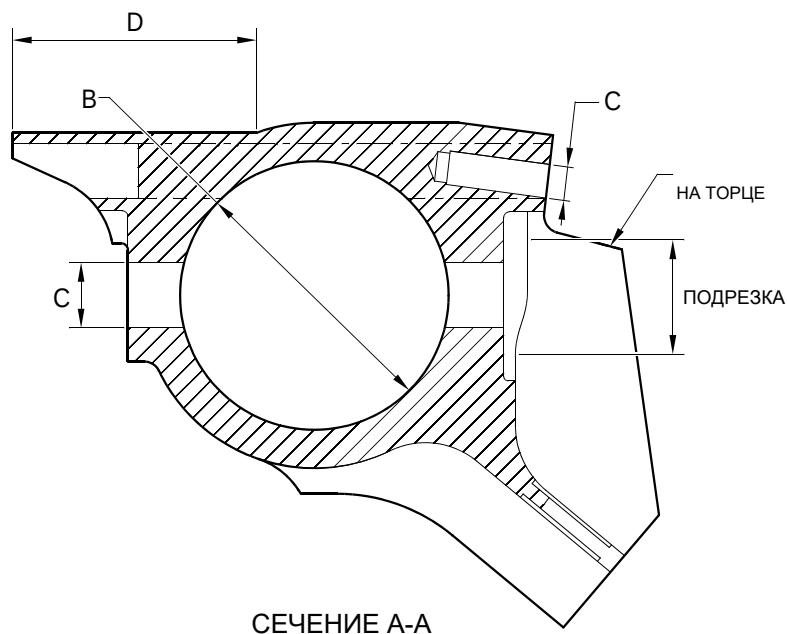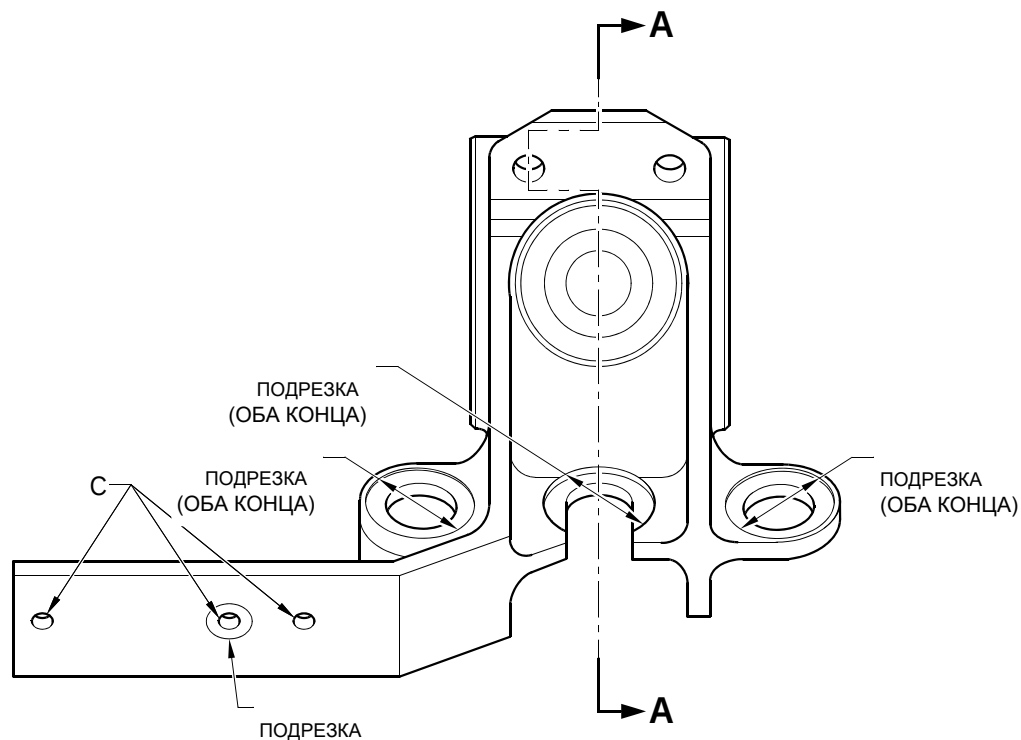


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-321222-0002-01

Верхний поворотный кронштейн (10-160A) – Защитная обработка

Рисунок 627

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


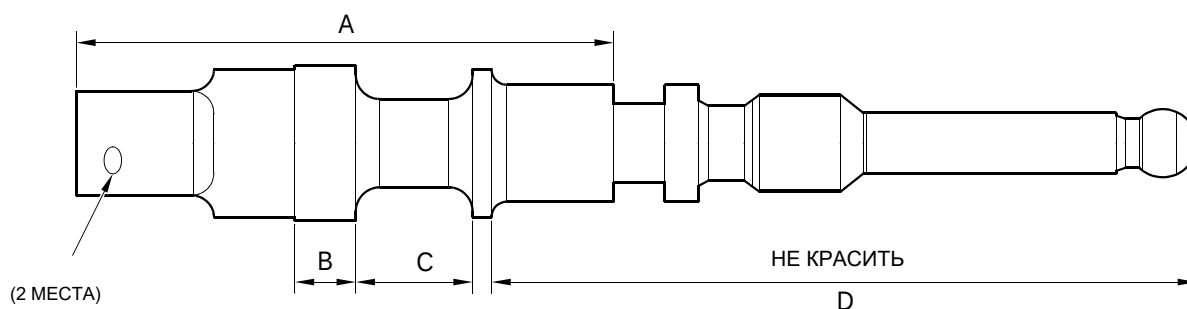


A321-T-321222-0003-00

Шток клапана (12-90А) – Защитная обработка

Рисунок 628

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

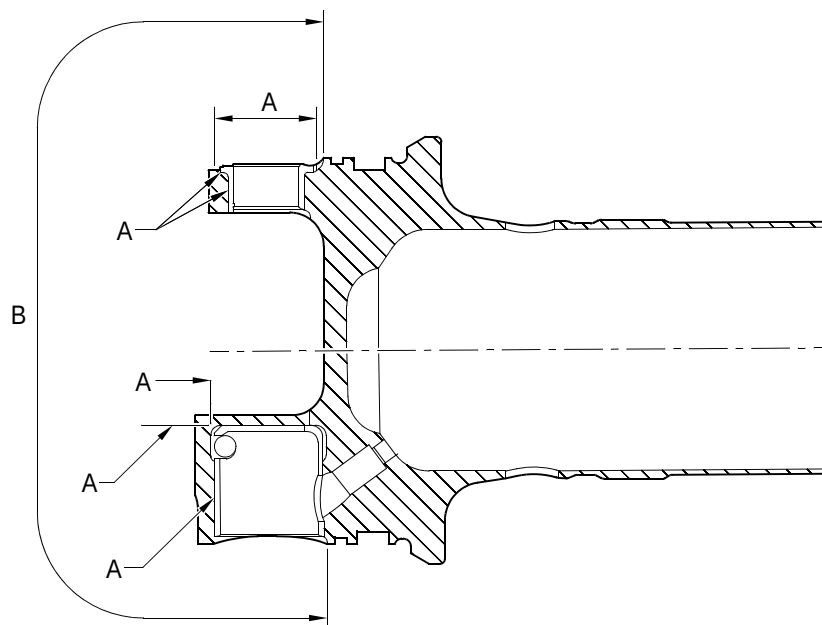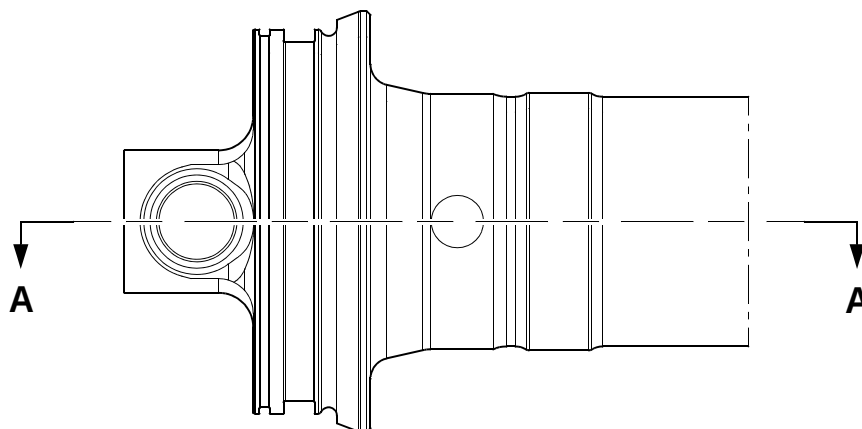


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-321222-0004-00

Подборка верхней диафрагменной трубы (15-360) – Защитная обработка

Рисунок 629

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ


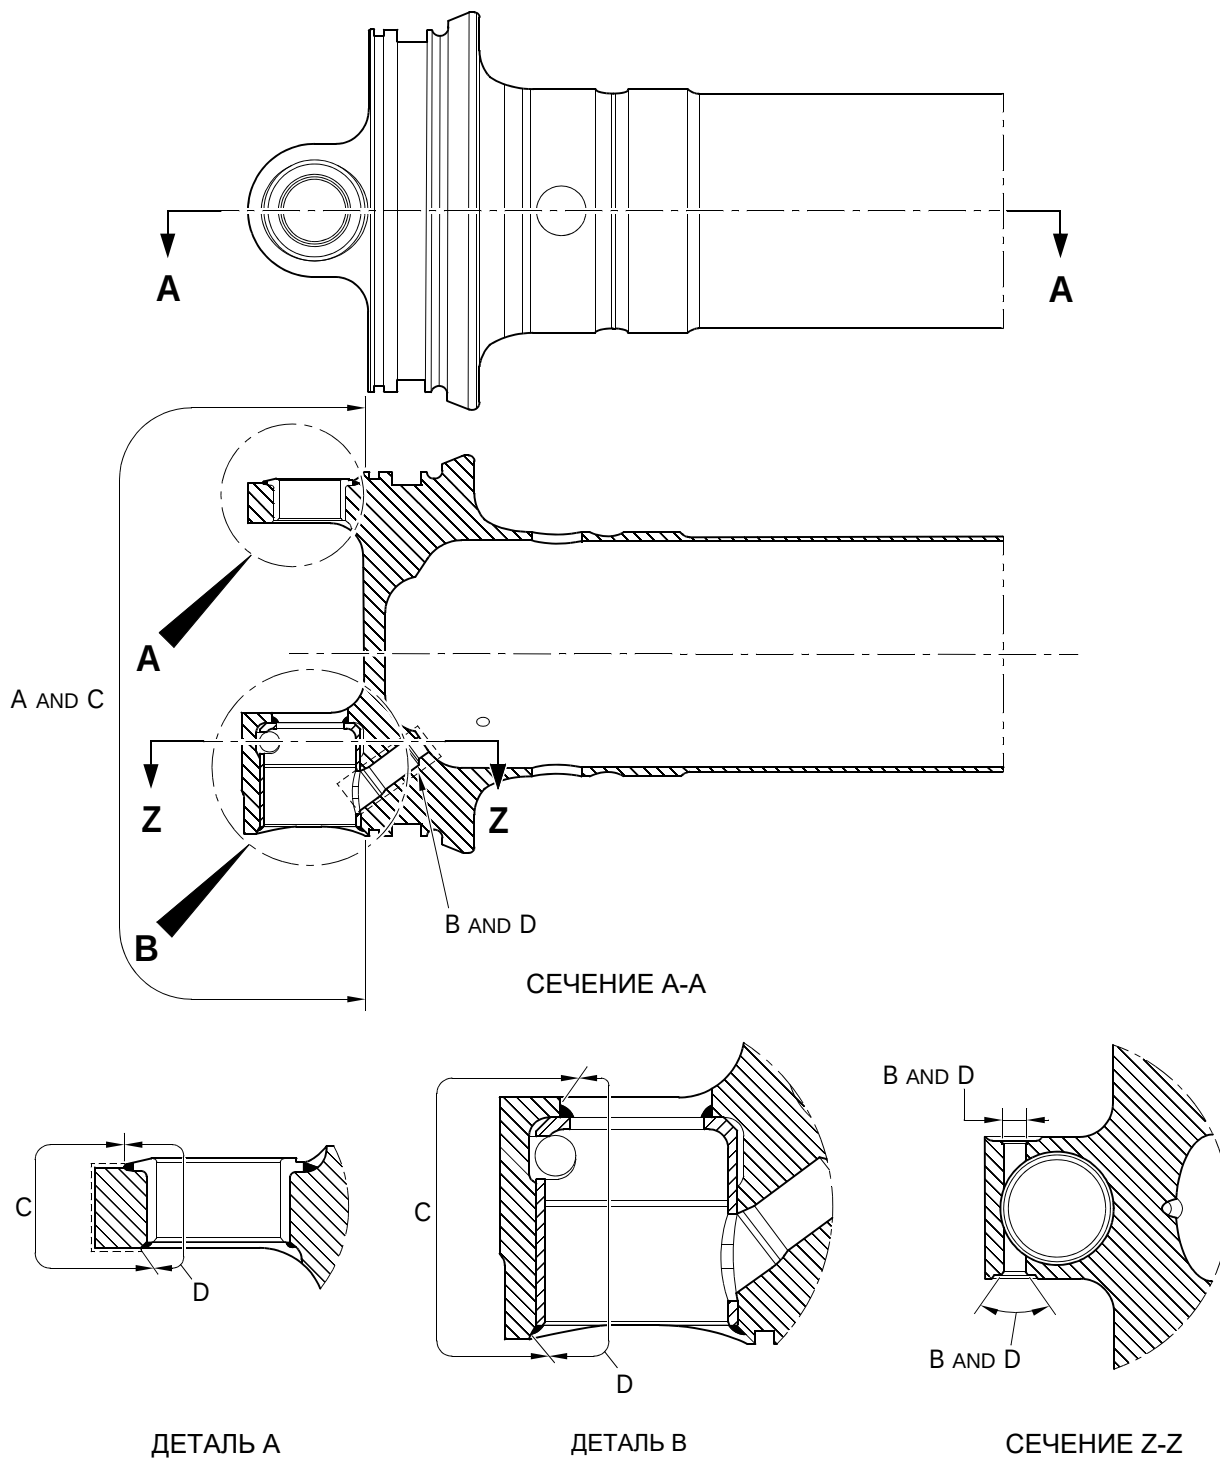


A321-T-321222-0005-00

Подборка верхней диафрагменной трубы (15-360A) – Защитная обработка

Рисунок 630

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

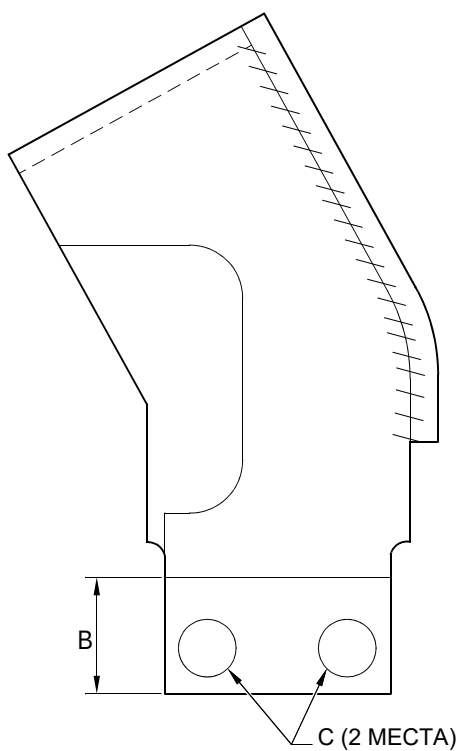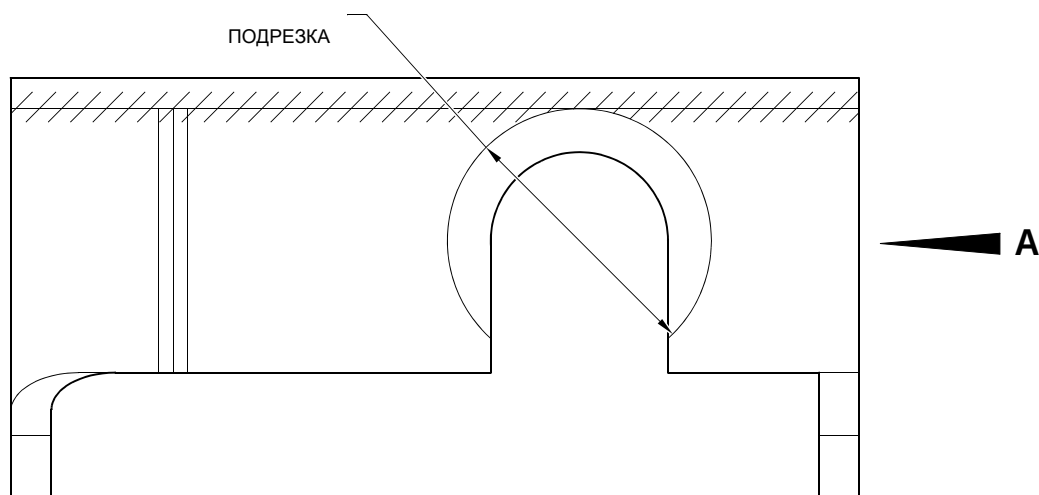



ВИД А

A321-T-321222-0006-00

Кронштейн (2-80 и 2-90) – Защитная обработка

Рисунок 631

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

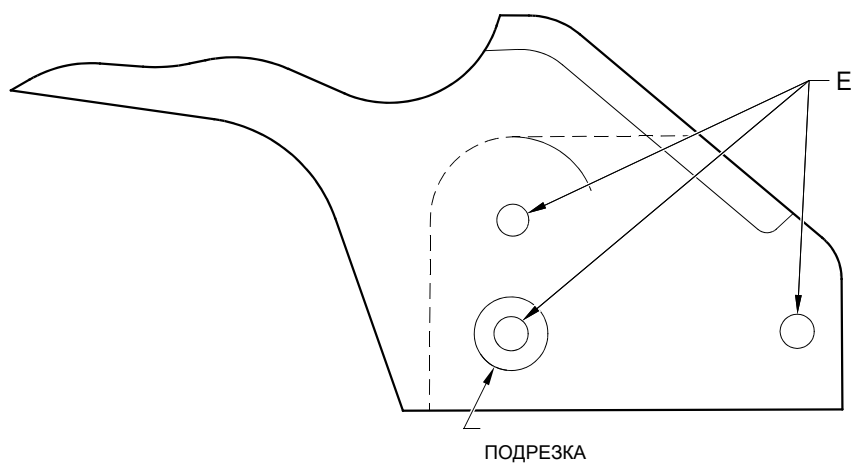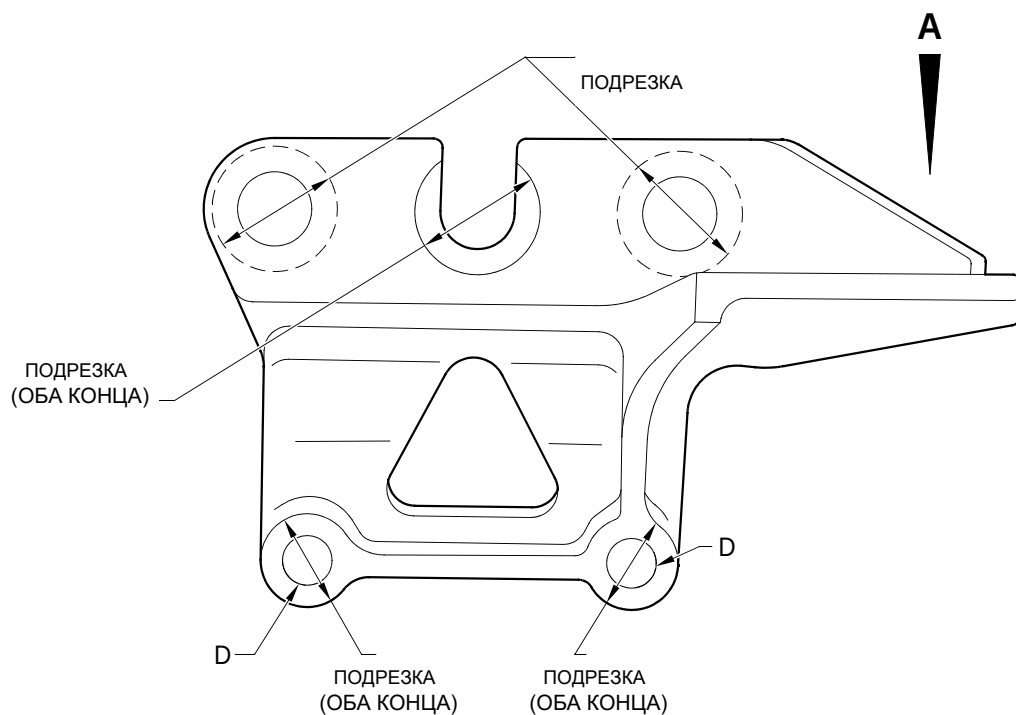

ВИД А

A321-T-321222-0007-00


Кронштейн крепления жгута (7-100, 7-100А, 7-110 и 7-110А) – Защитная обработка

Рисунок 632

A321-T-321222-0009-00

Стр. 659

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

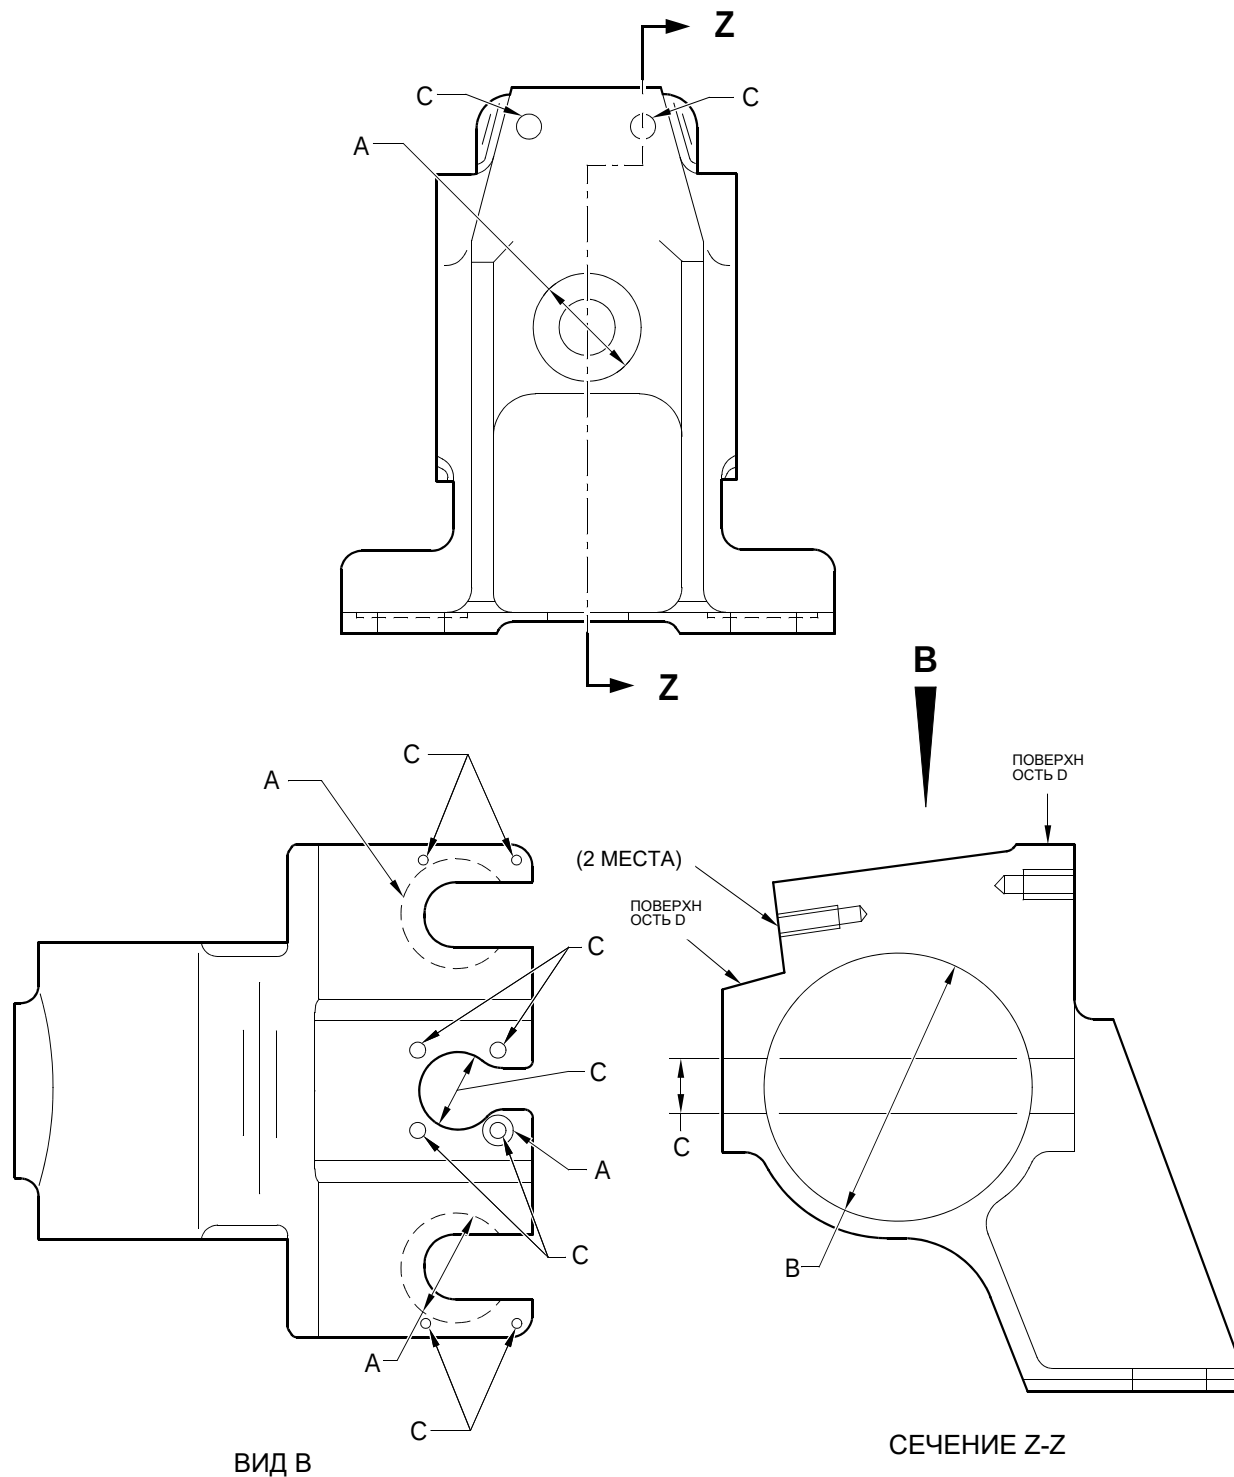


A321-T-321222-0010-00

Кронштейн крепления жгута (11-140) – Защитная обработка

Рисунок 634

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

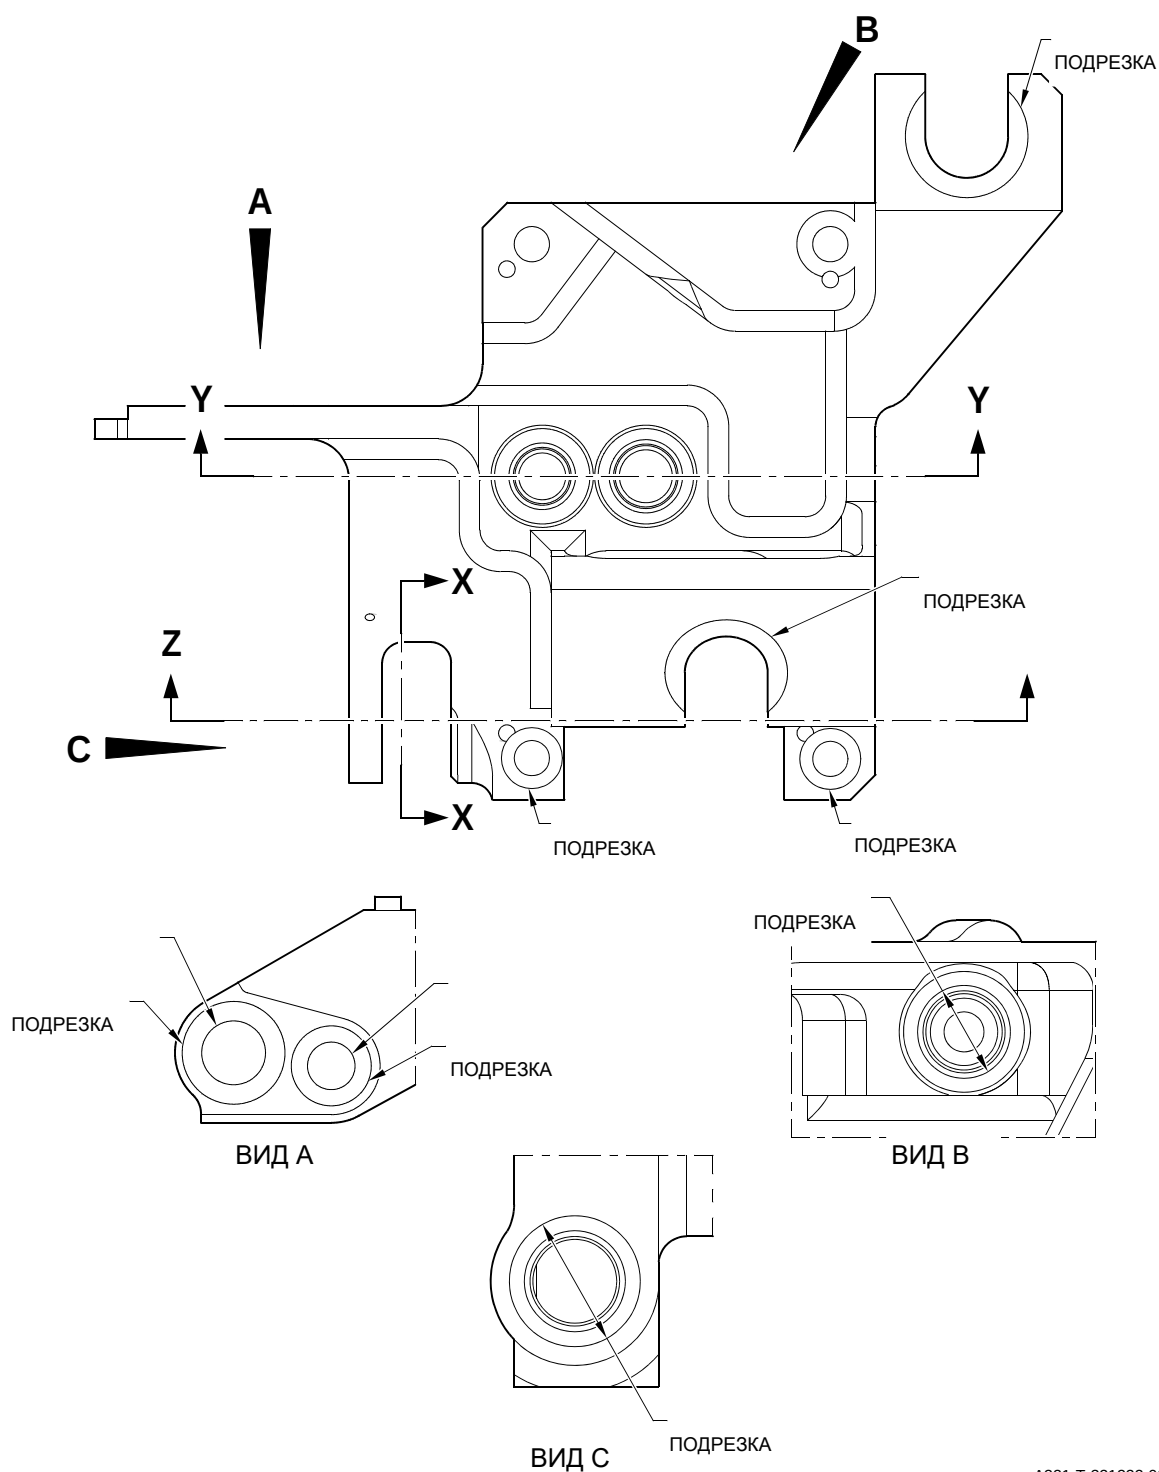


A321-T-321222-0012-00

Блок передачи нагрузки (2-340В и 2-350В) – Защитная обработка

Рисунок 635 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

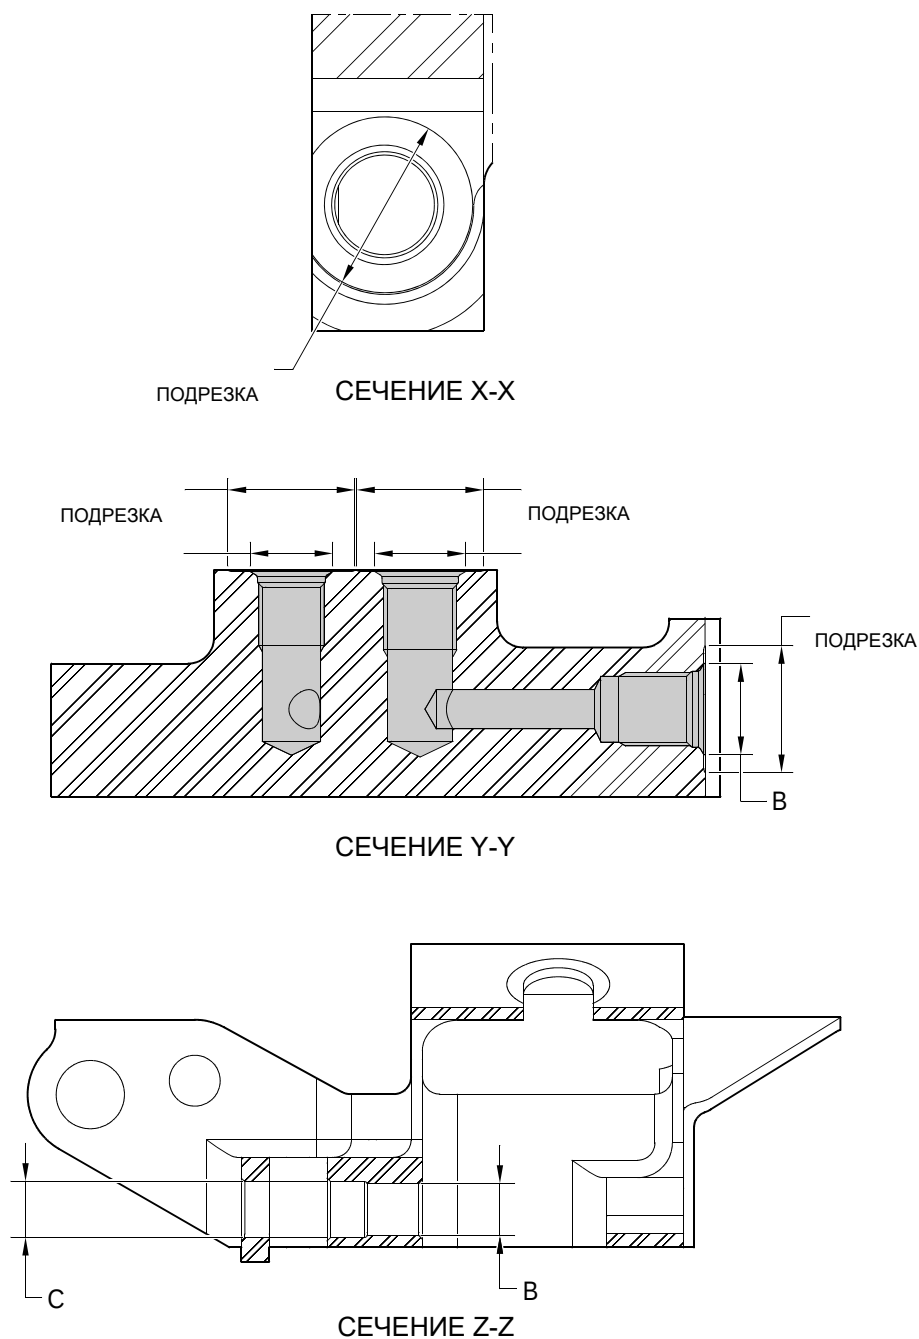


A321-T-321222-0008-00

Блок передачи нагрузки (2-340В и 2-350В) – Защитная обработка

Рисунок 635 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

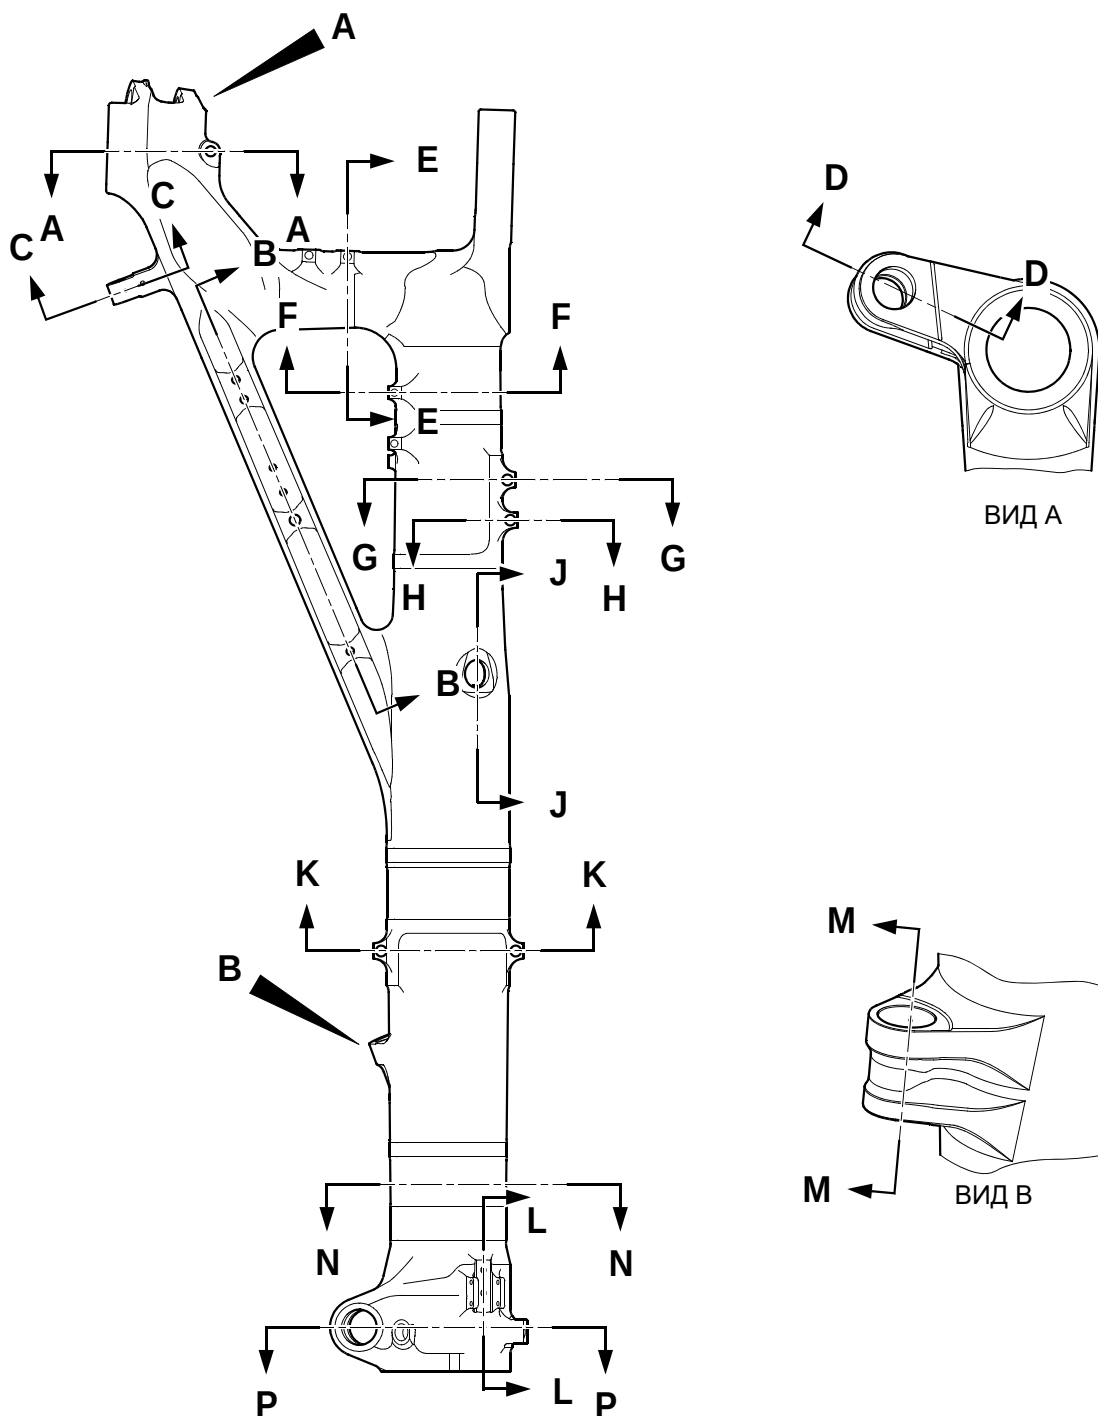


A321-T-321222-0020-00

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка


Рисунок 636 – Лист 1

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

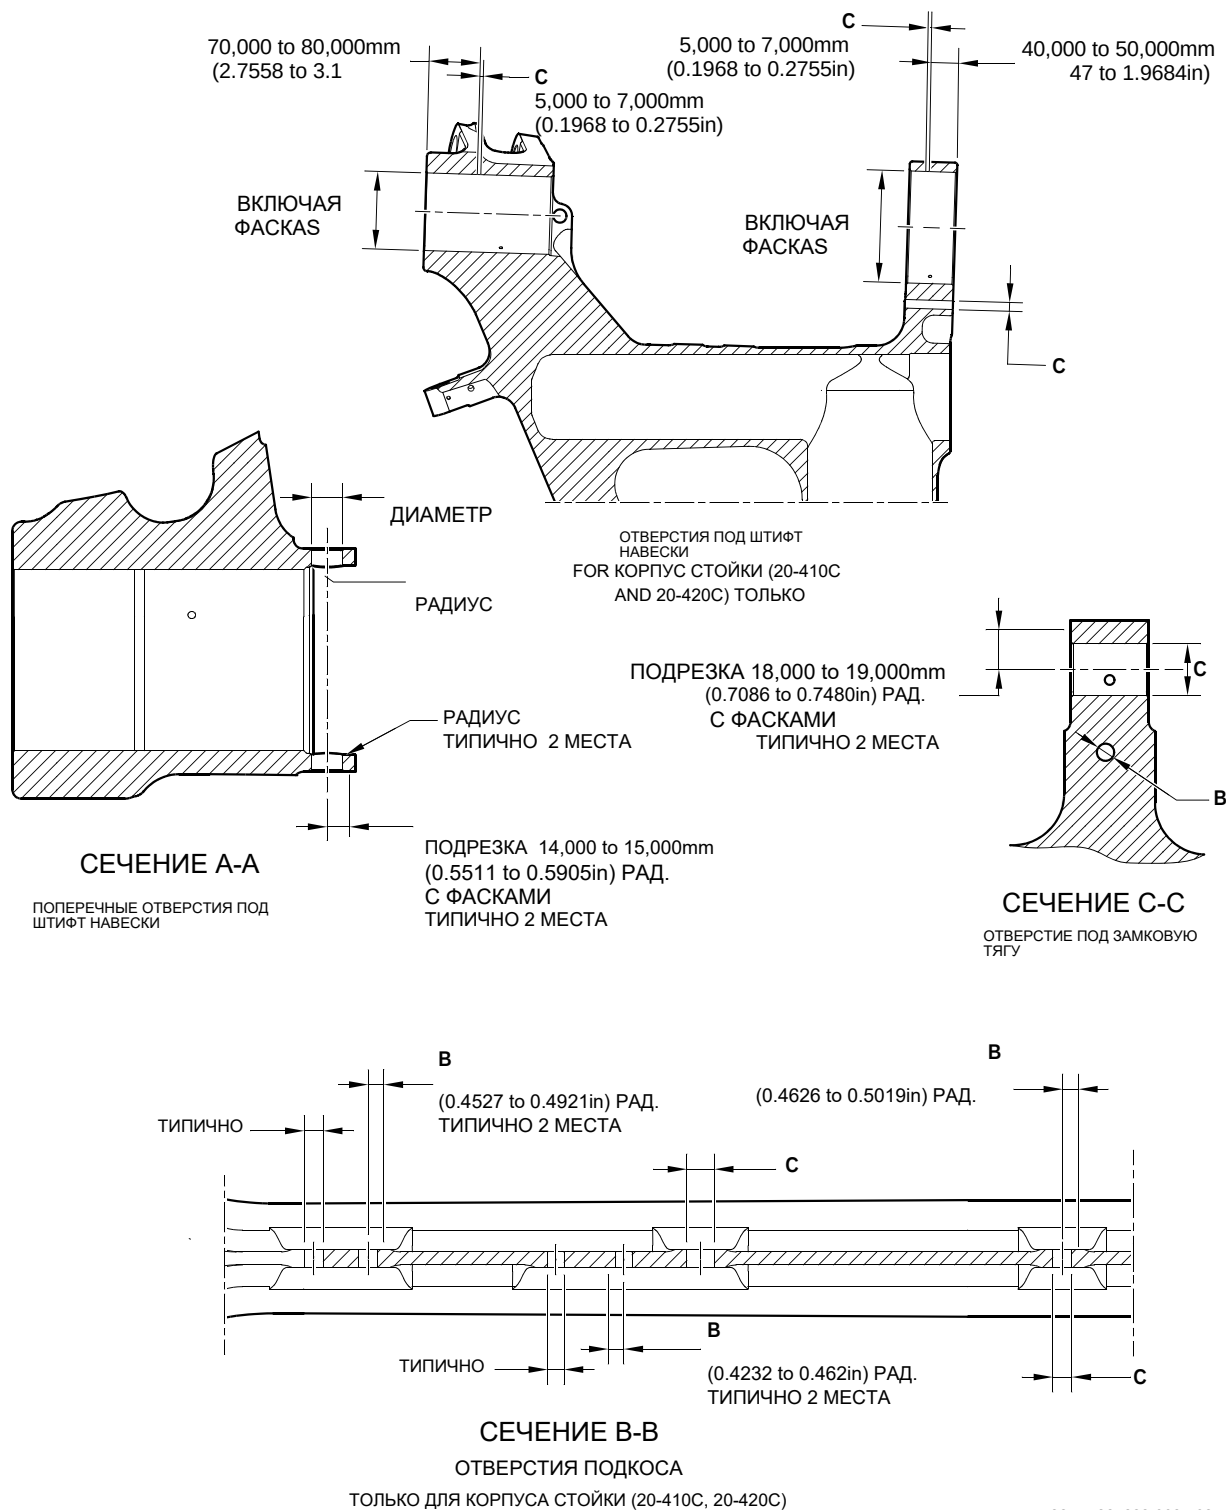


Корпус стойки (20-410B, 20-420B, 20-410C, 20-420C, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

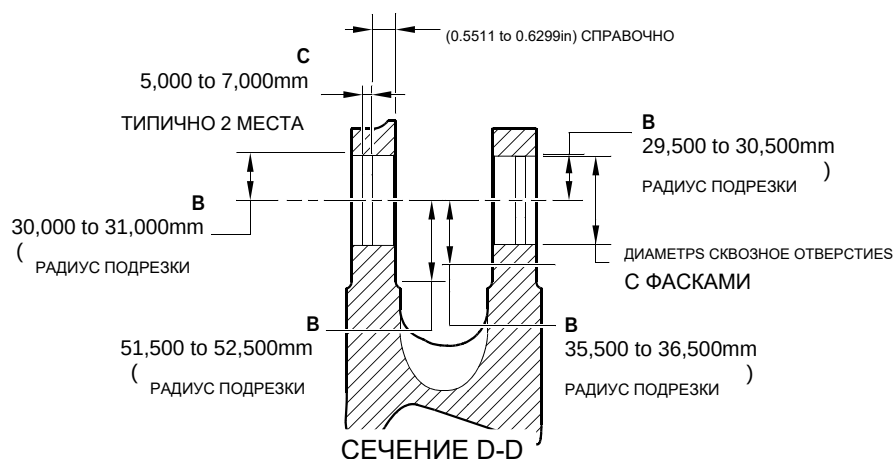


ОТВЕРСТИЯ МЕХАНИЗМА УБОРКИ
FOR КОРПУС СТОЙКИ (20-410C
AND 20-420C) ТОЛЬКО

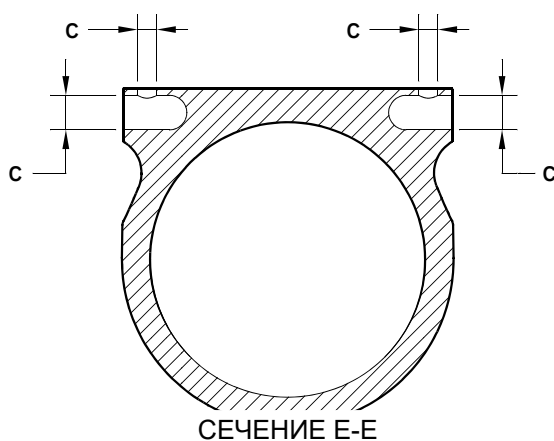

ТИПИЧНО 2 УШКИ БЛОКА ПЕРЕДАЧИ

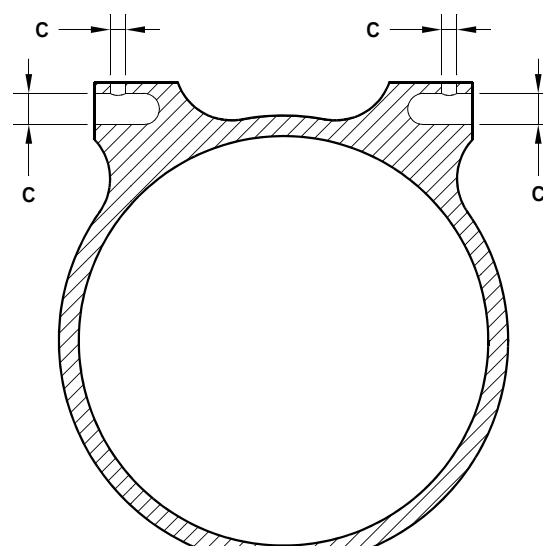


ТИПИЧНО 2 УШКИ ТОРМОЗНОГО КОЛЛЕКТОРА

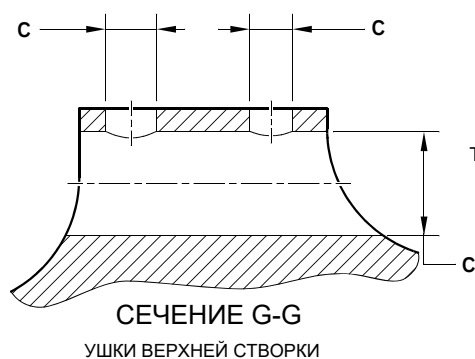

УШКИ ВЕРХНЕЙ СТВОРКИ

ТОЛЬКО ФАСКИ
ТИПИЧНО 2 МЕСТА

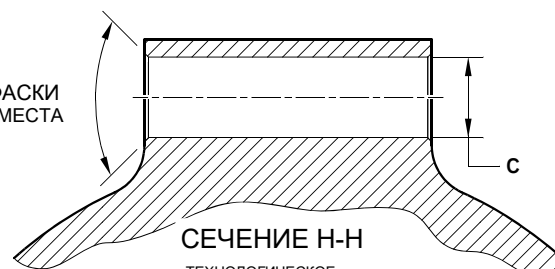


ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УШО
FOR КОРПУС СТОЙКИ (20-410C
AND 20-420C) ТОЛЬКО

321-T-321222-0022-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка

Рисунок 636 – Лист 3


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

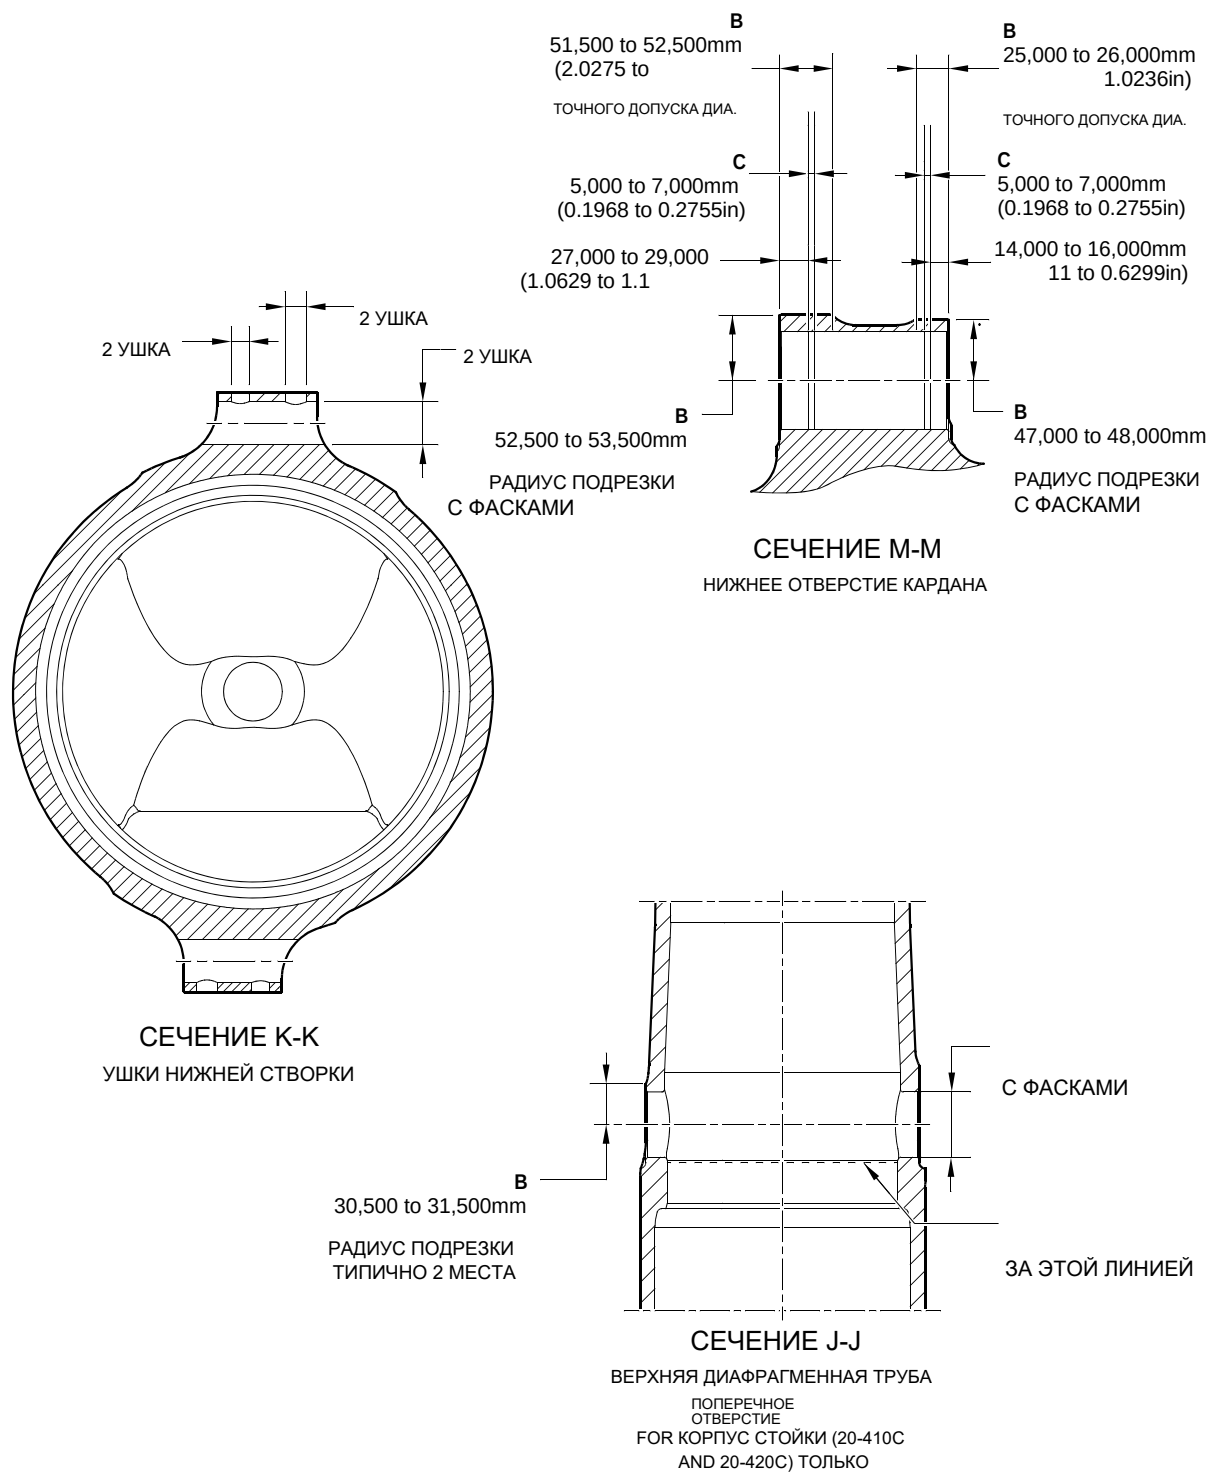

A321-T-321222-0023-01

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 4


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

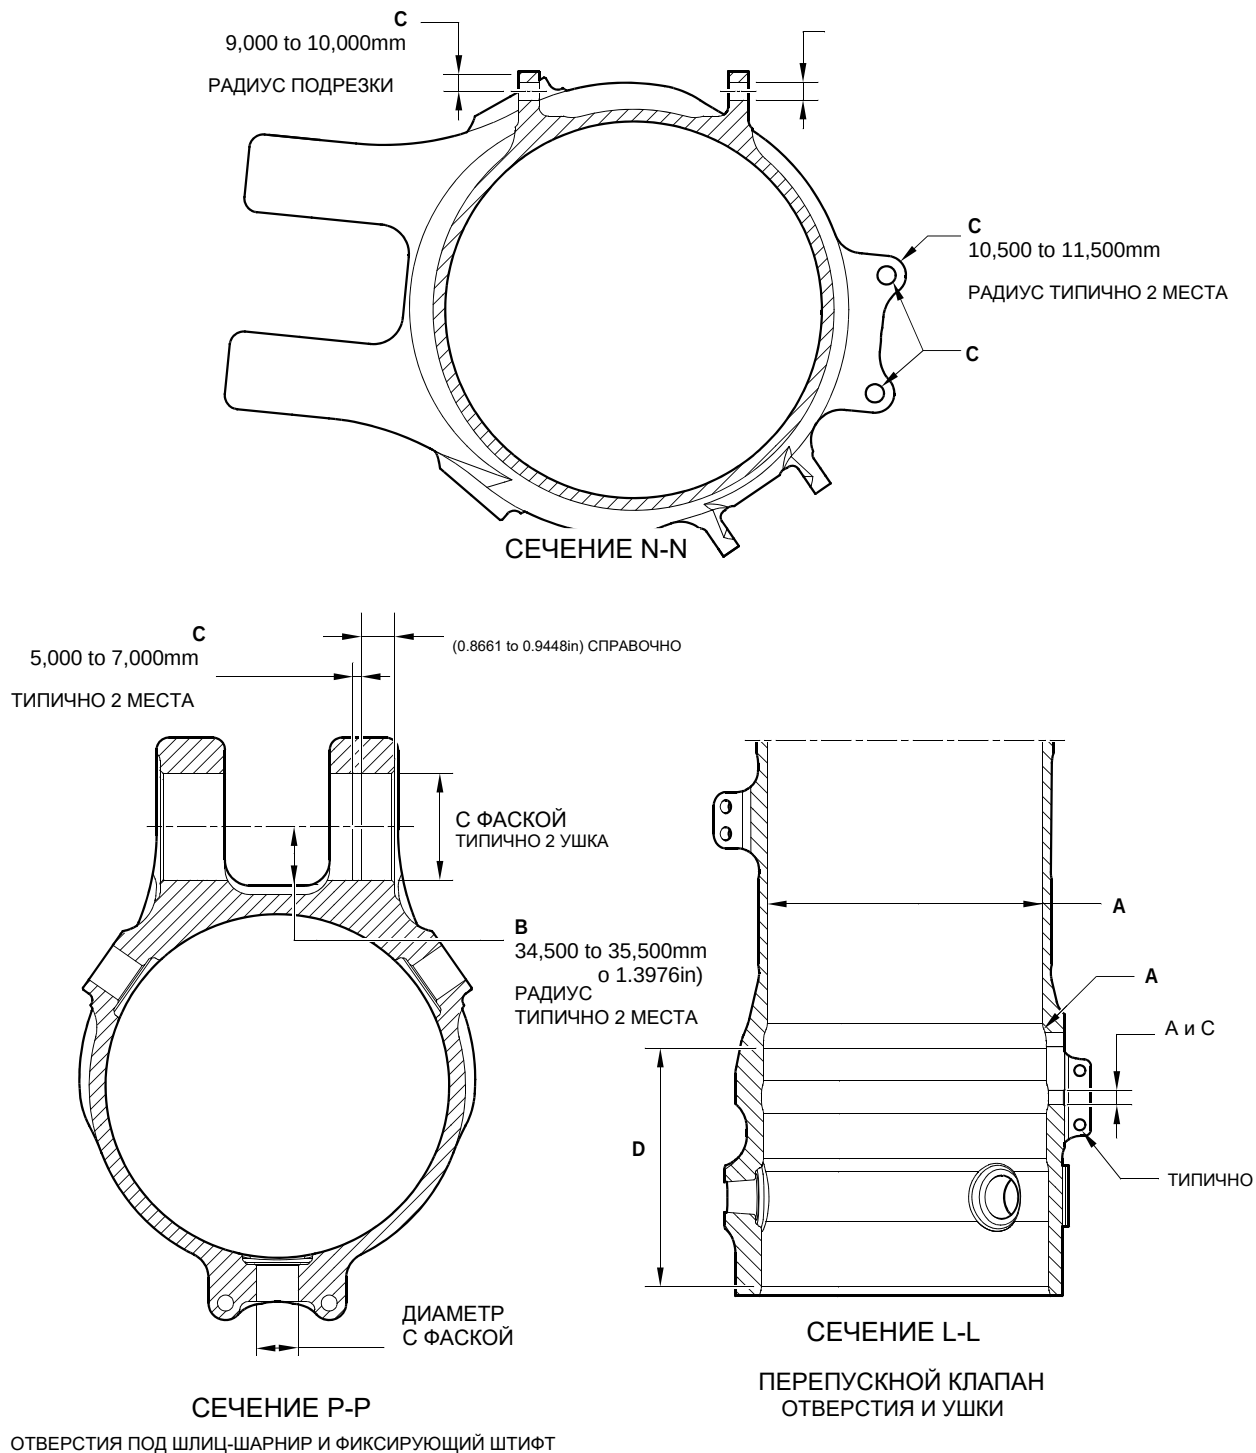

A321-T-321222-0024-01


Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410С, 20-420С, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 5

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

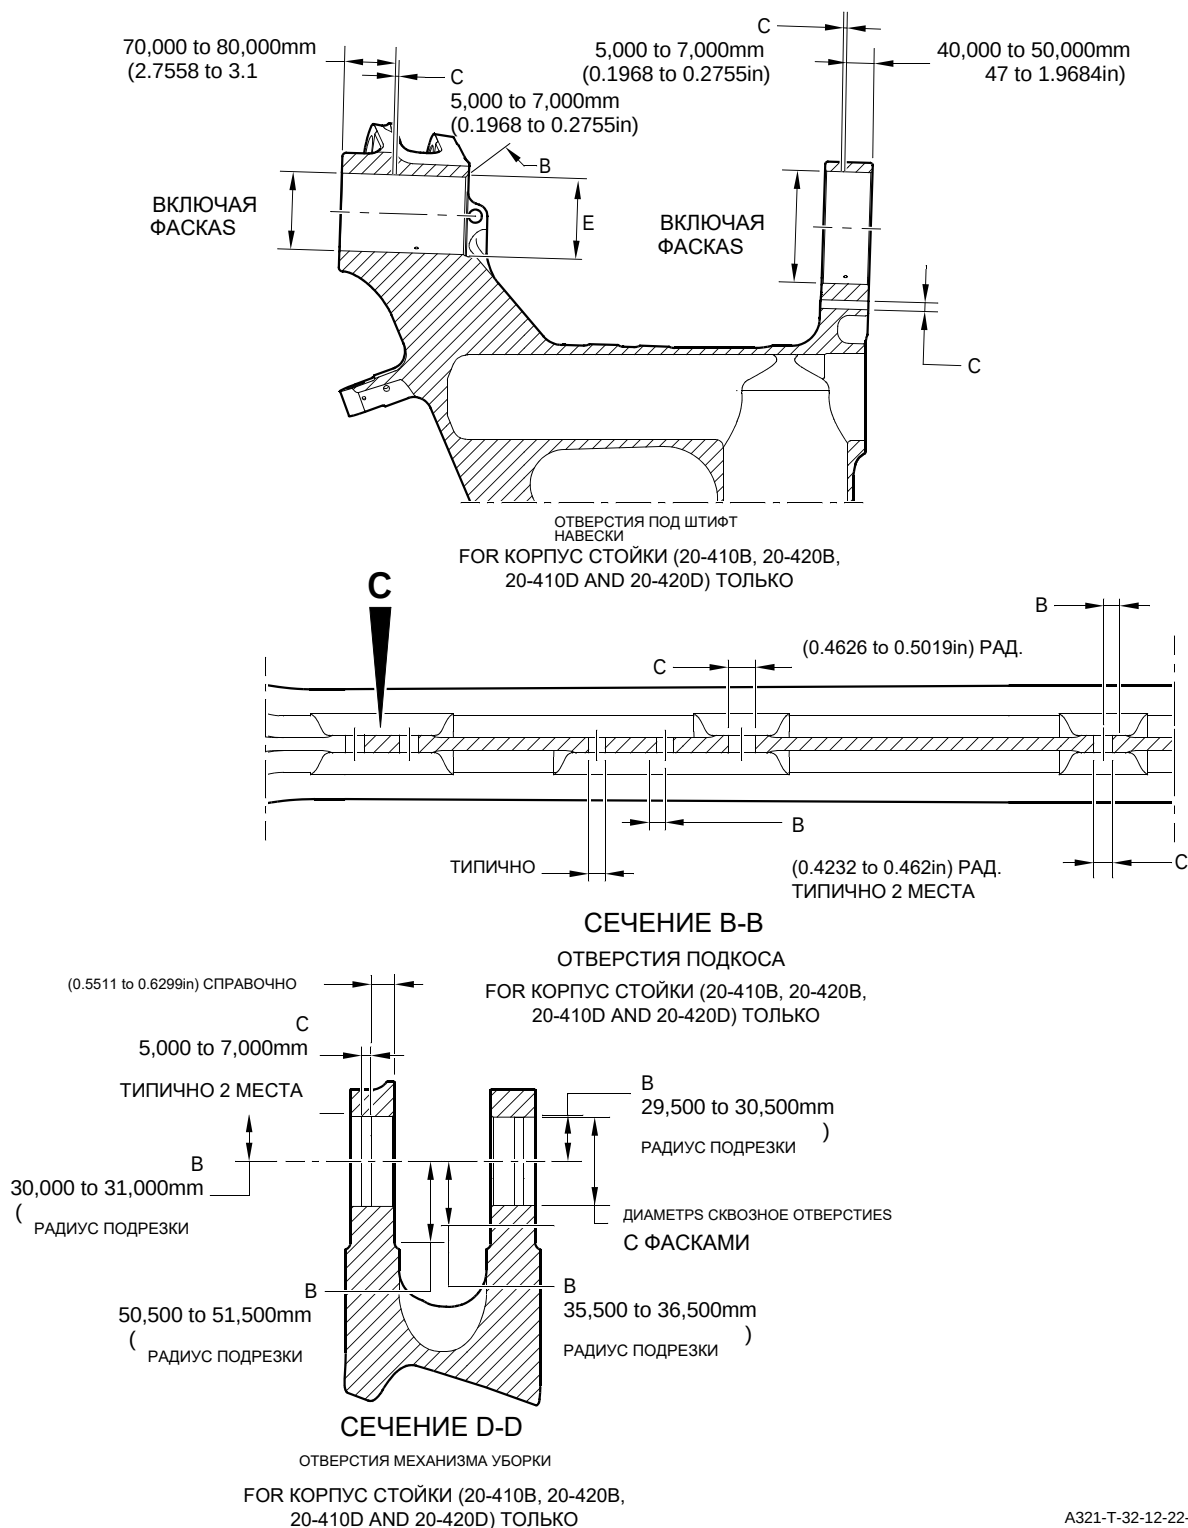

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 6



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

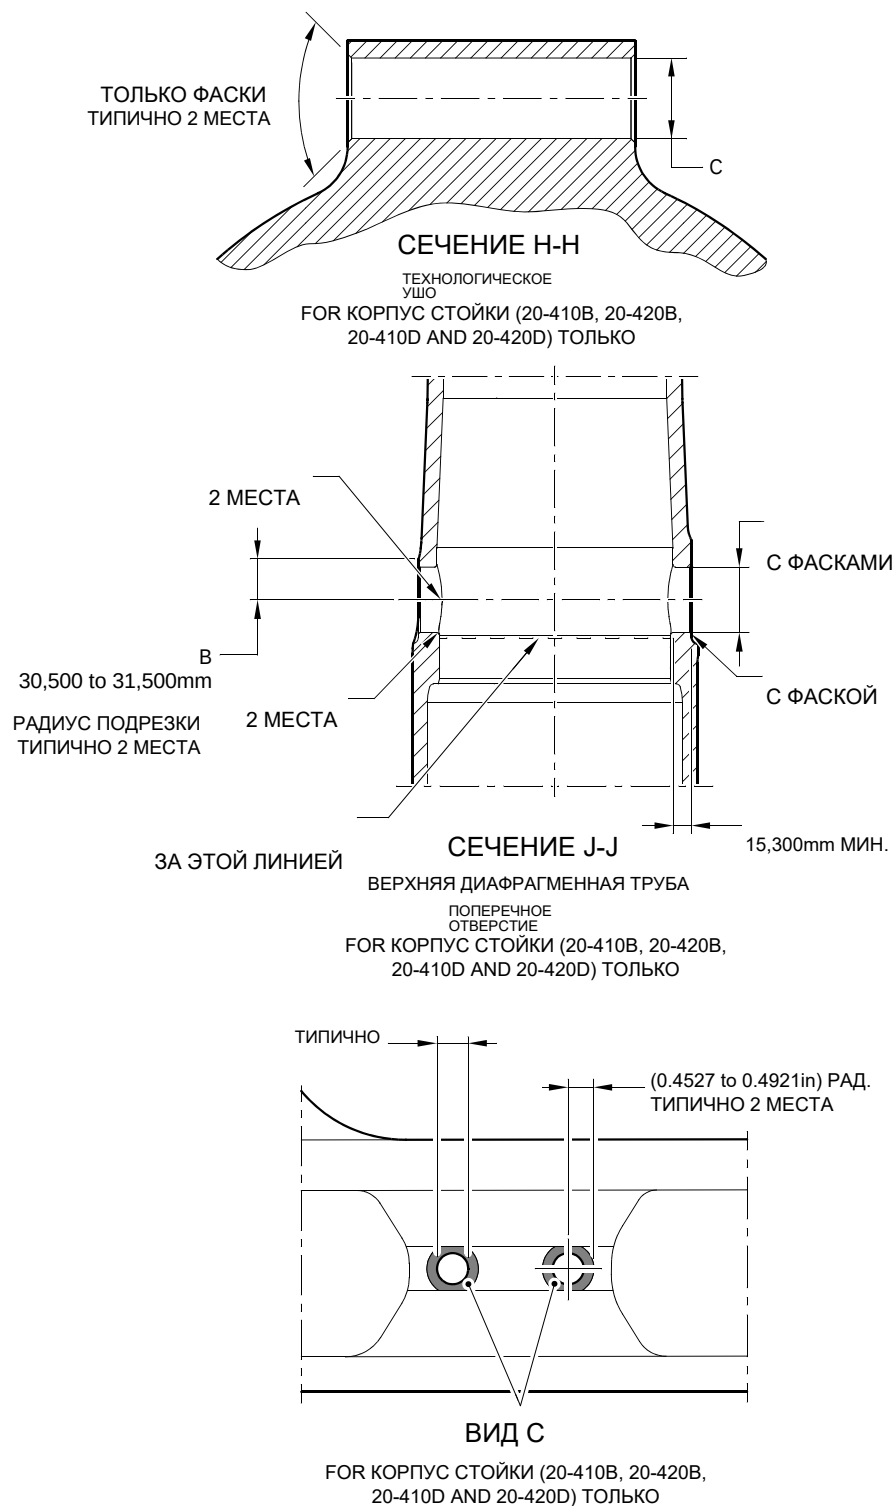


A321-T-32-12-22-126-1

Корпус стойки (20-410В, 20-420В, 20-410D и 20-420D) – Защитная обработка
Рисунок 636 – Лист 7

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

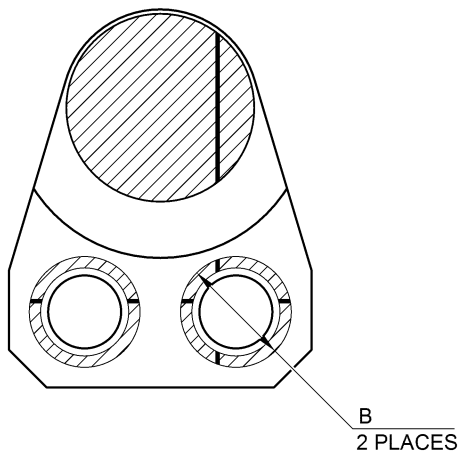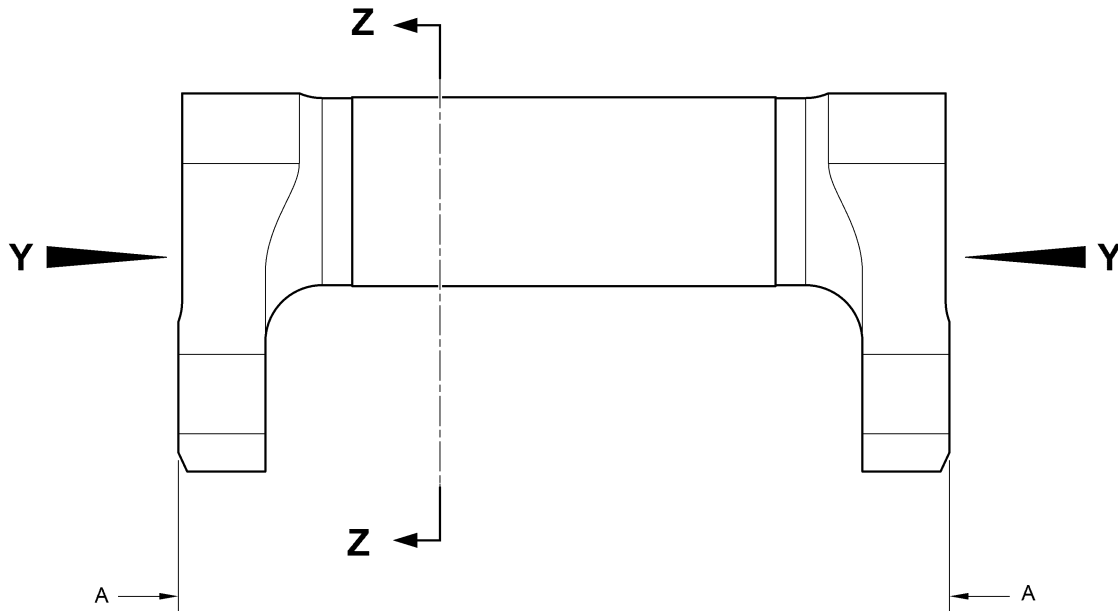

SECTION **Z-Z**

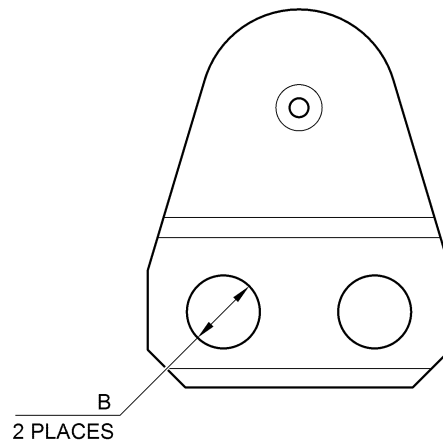


VIEW **Y**

A321-T-321222-0026-00

Штифт замка убранного положения (5-400A) – Защитная обработка

Рисунок 637

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

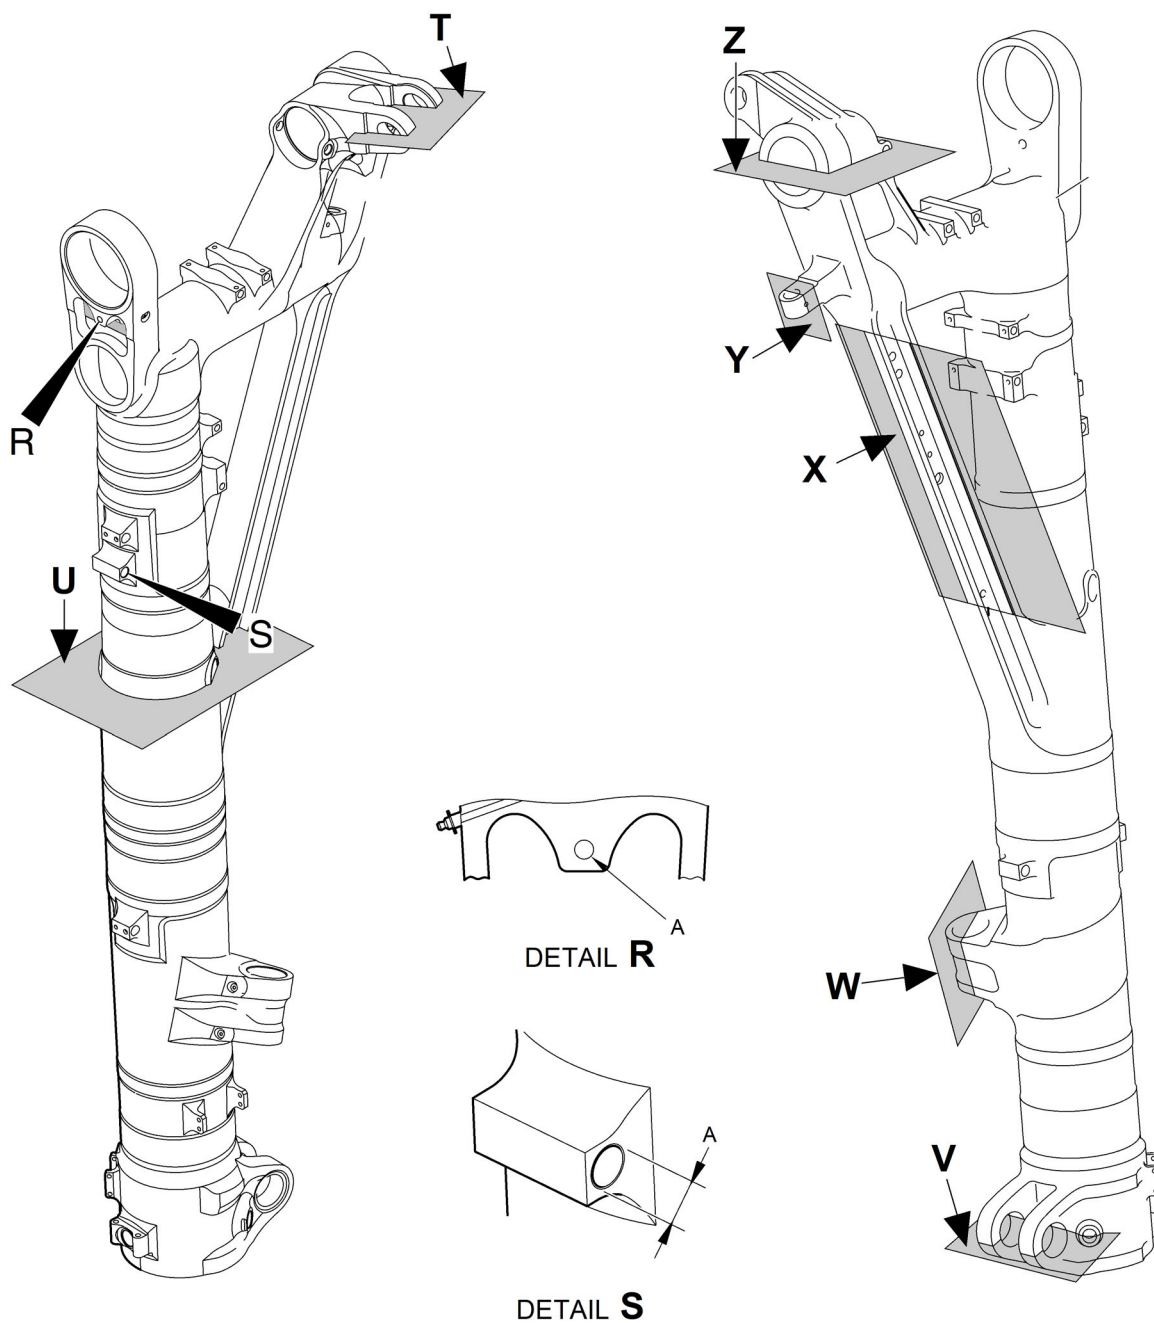


FOR ALL SECTION VIEWS SEE SHEET 2

A320-T-321222-0027

Подсборка корпуса стойки (20-90В и 20-100В) – Защитная обработка
Рисунок 638 – Лист 1


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

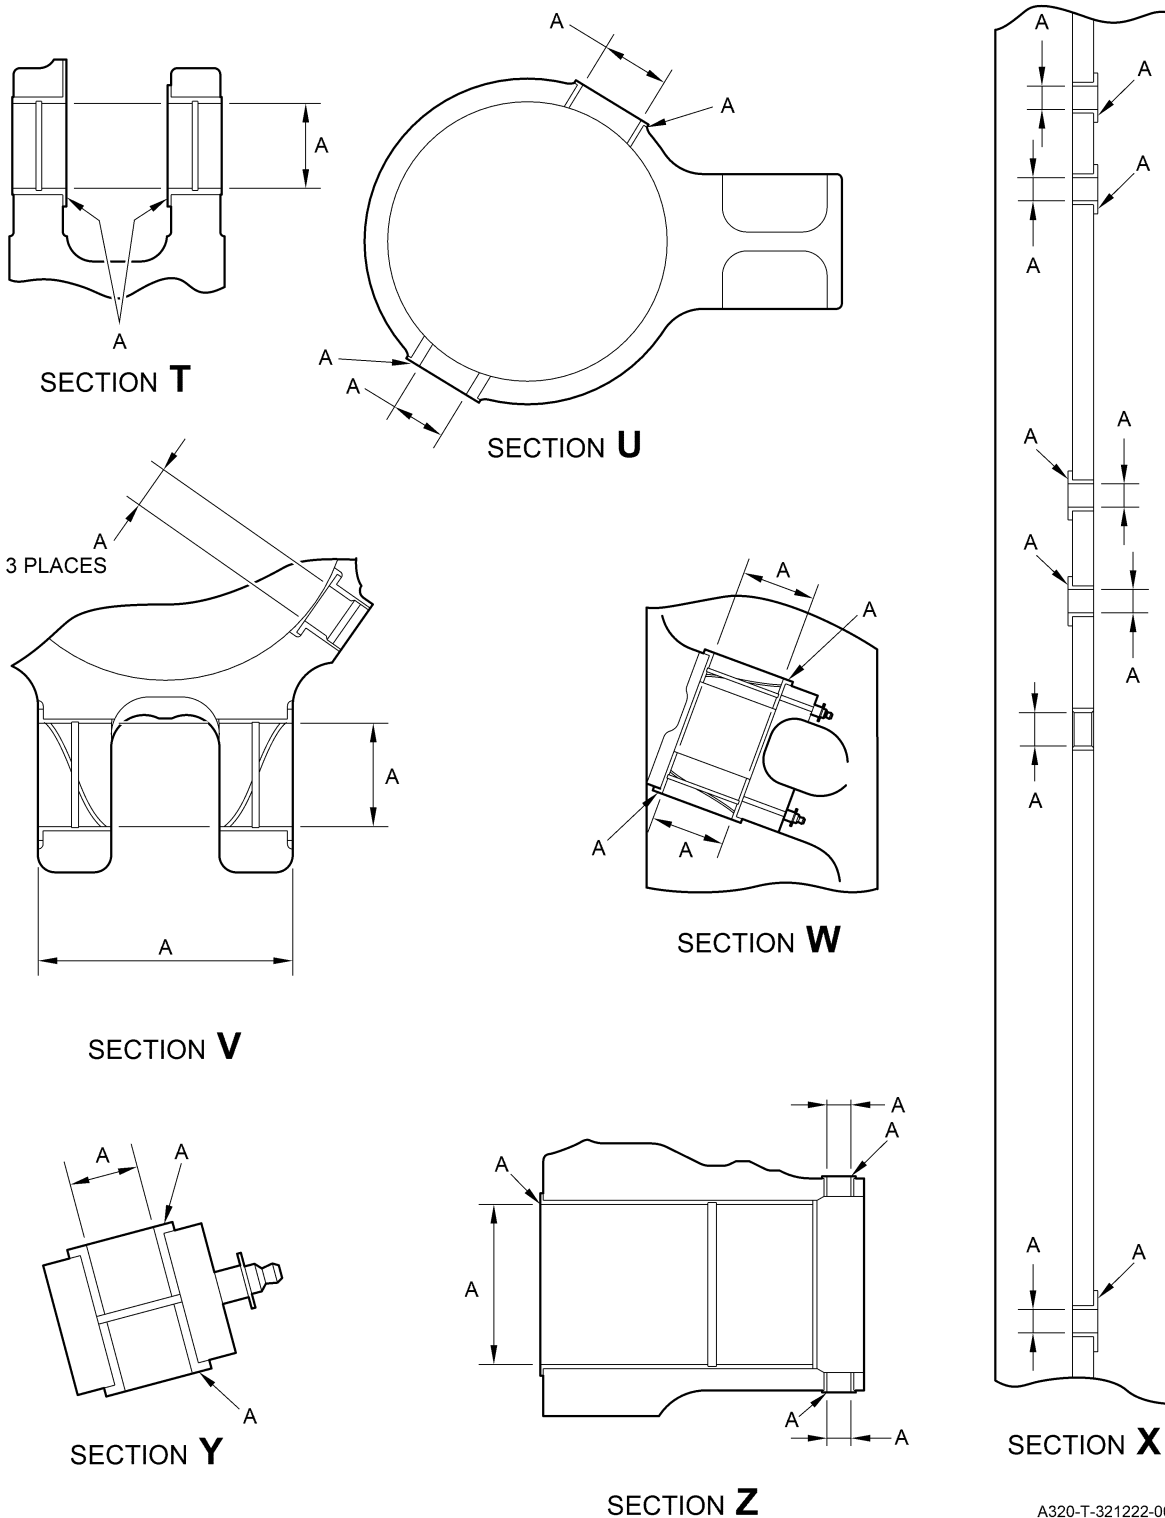

A320-T-321222-0028

Подсборка корпуса стойки (20-90В и 20-100В) – Защитная обработка
Рисунок 638 – Лист 2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

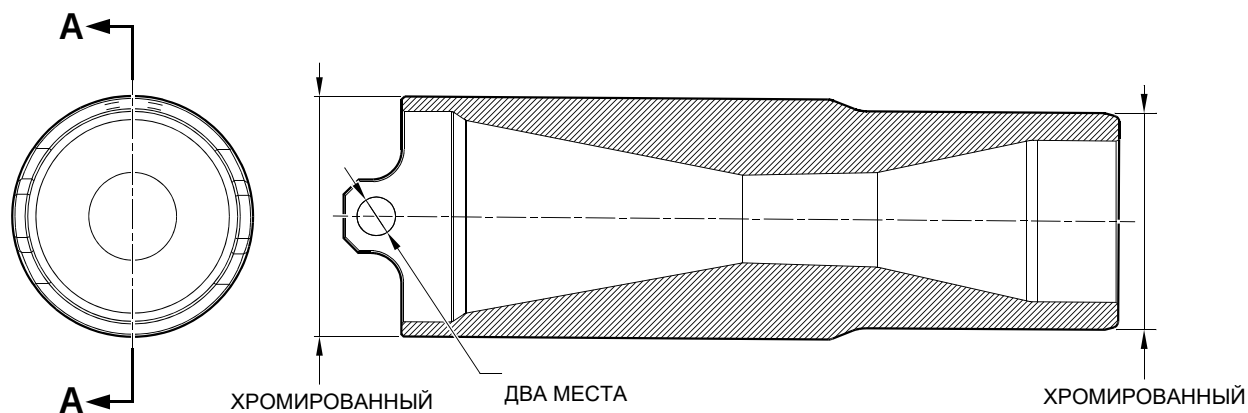


СЕЧЕНИЕ А-А

A321-T-32-12-22-124-0


Передний штифт навески (1-60A) – Защитная обработка
Рисунок 639

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

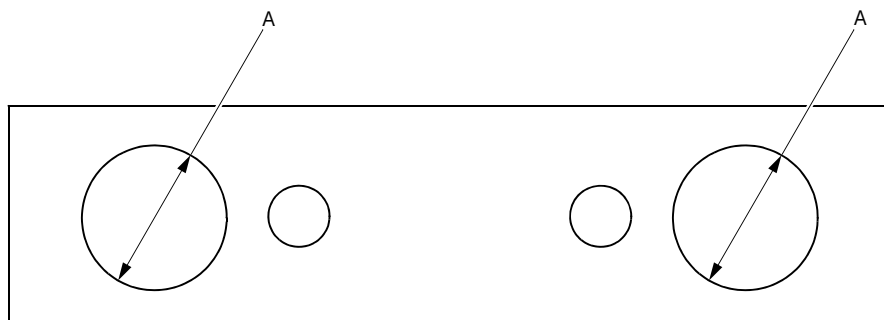

A321-T-32-12-22-131-00


Проставка (4-180) – Защитная обработка
Рисунок 640

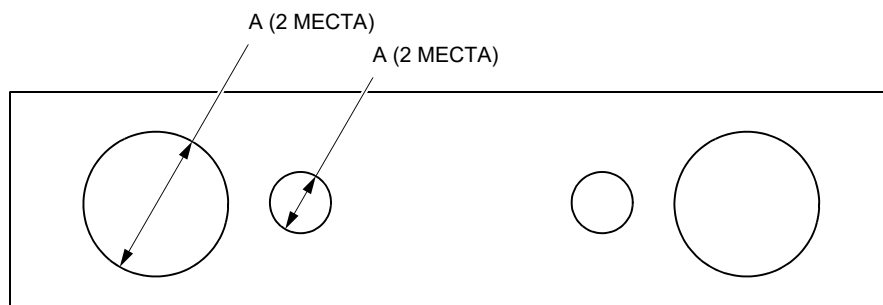


A321-T-32-12-22-132-00

Проставка подкоса (4-180А) – Защитная обработка
Рисунок 641

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

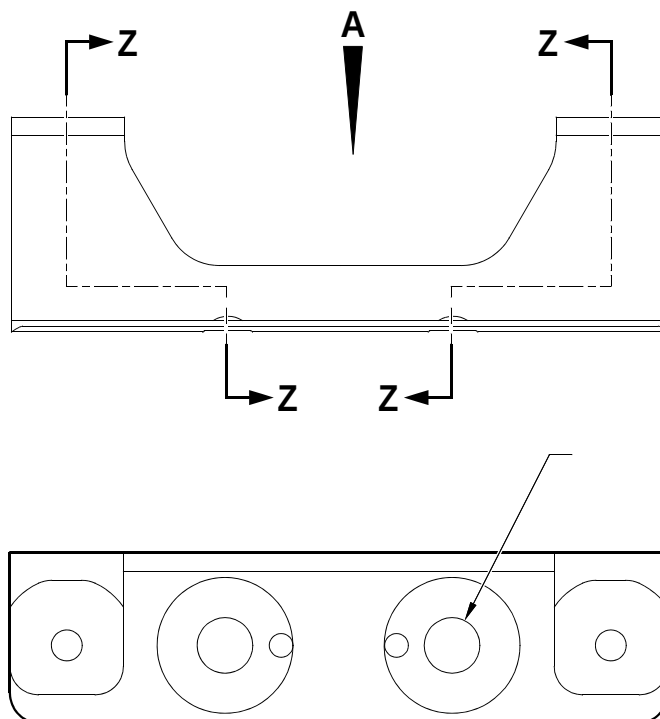

ВИД А

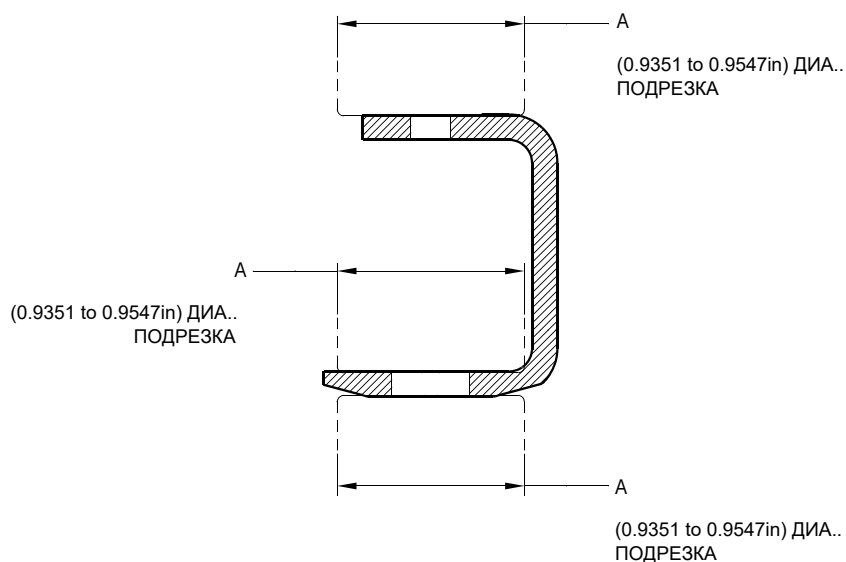



СЕЧЕНИЕ Z-Z

ТИПИЧНО

A321-T-32-12-22-106-0

Кронштейн (4-210) – Защитная обработка
Рисунок 642

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

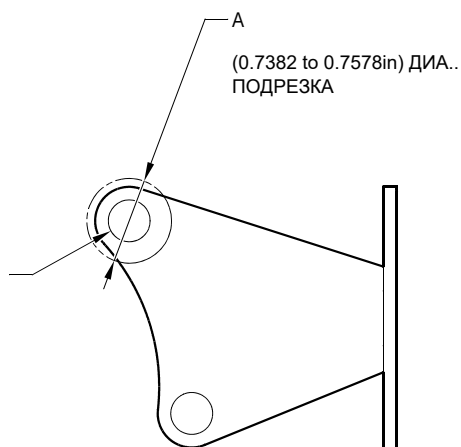
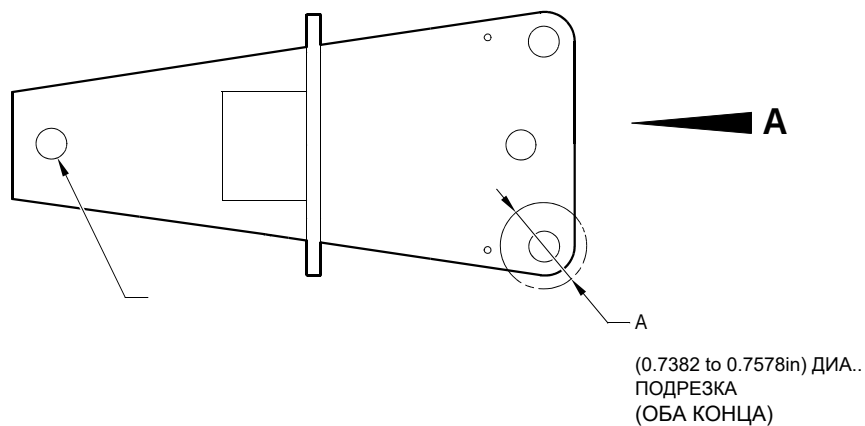


ВИД А


A321-T-32-12-22-103-0

Кронштейн (9-150) – Защитная обработка
Рисунок 643


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

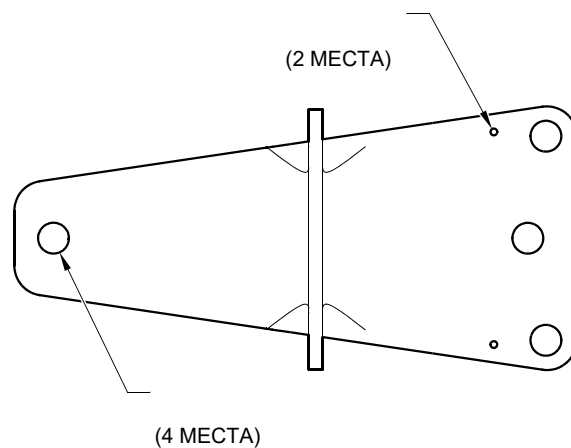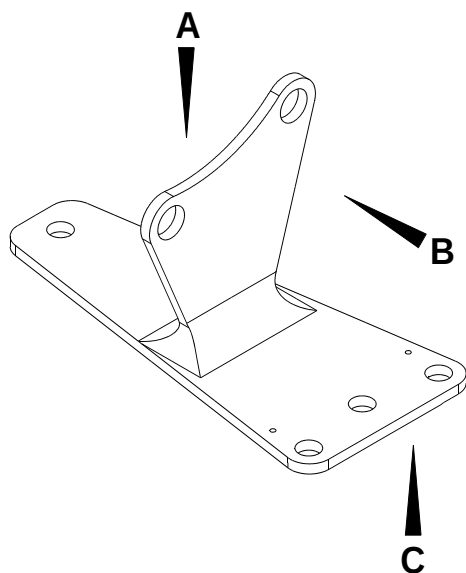

ВИД А

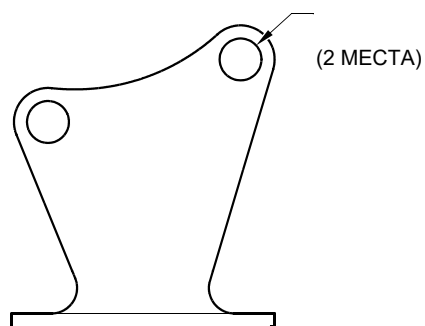

ВИД В

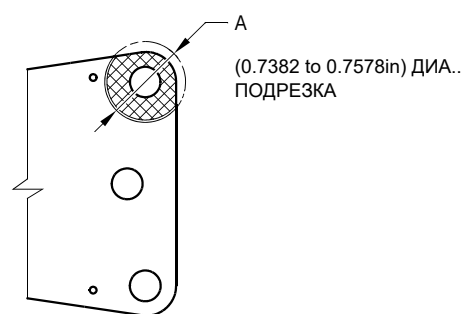


ВИД С


A321-T-32-12-22-105-0

Кронштейн (9-150А) – Защитная обработка
Рисунок 644

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

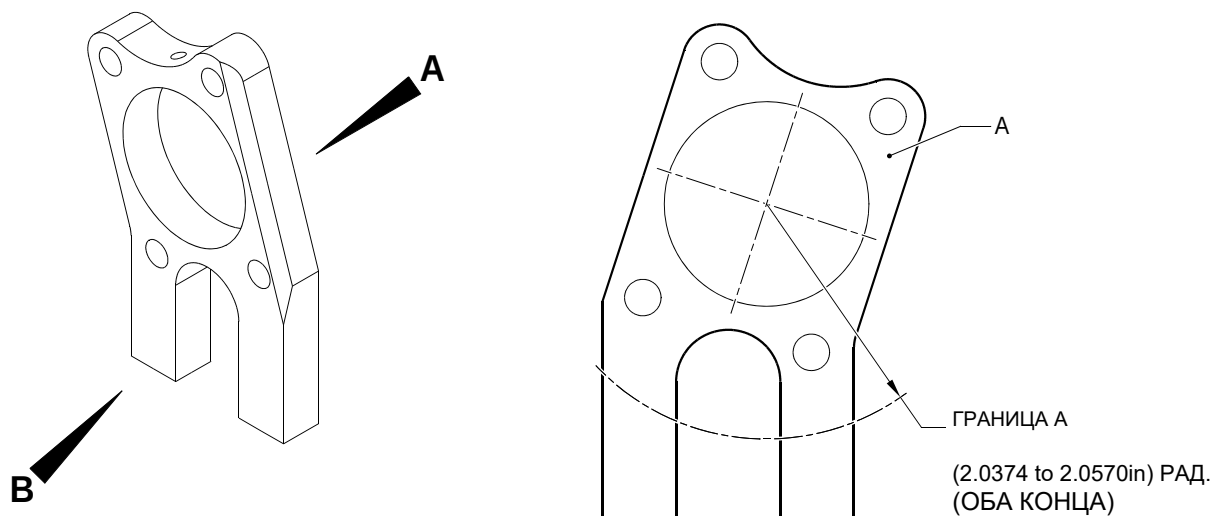

ВИД А


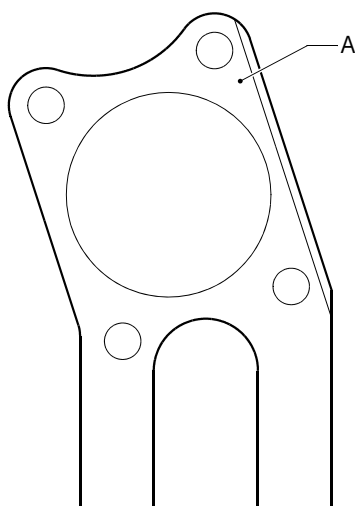


ВИД В


A321-T-32-12-22-102-0

Проставка (9-190) – Защитная обработка
Рисунок 645


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

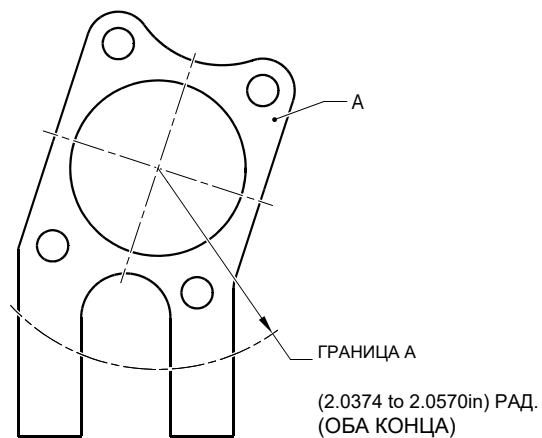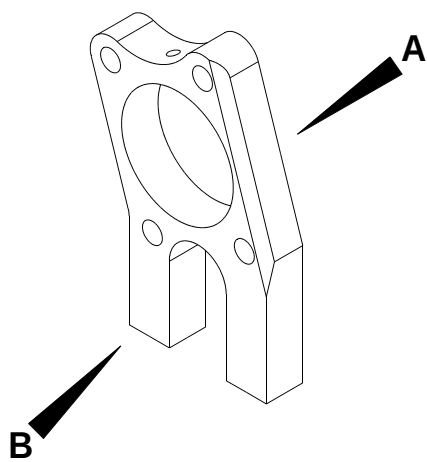

ВИД А

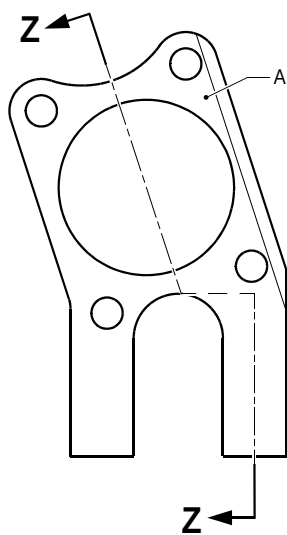

ВИД В

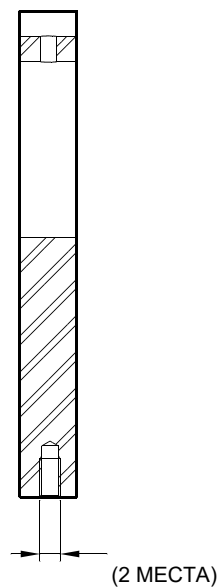


СЕЧЕНИЕ Z-Z


A321-T-32-12-22-104-0

Проставка (9-190А) – Защитная обработка
Рисунок 646

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

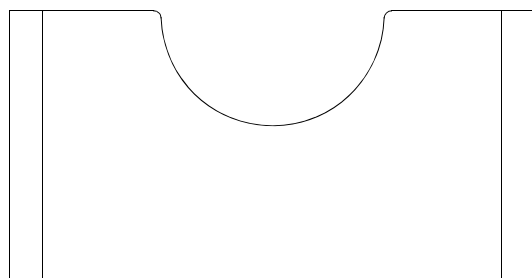

A

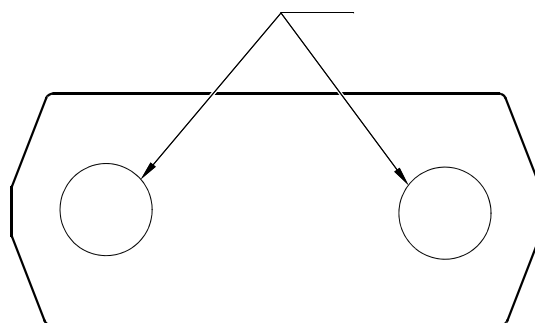


ВИД А

A321-T-32-12-22-101-0

Проставка (11-30) – Защитная обработка
Рисунок 647


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

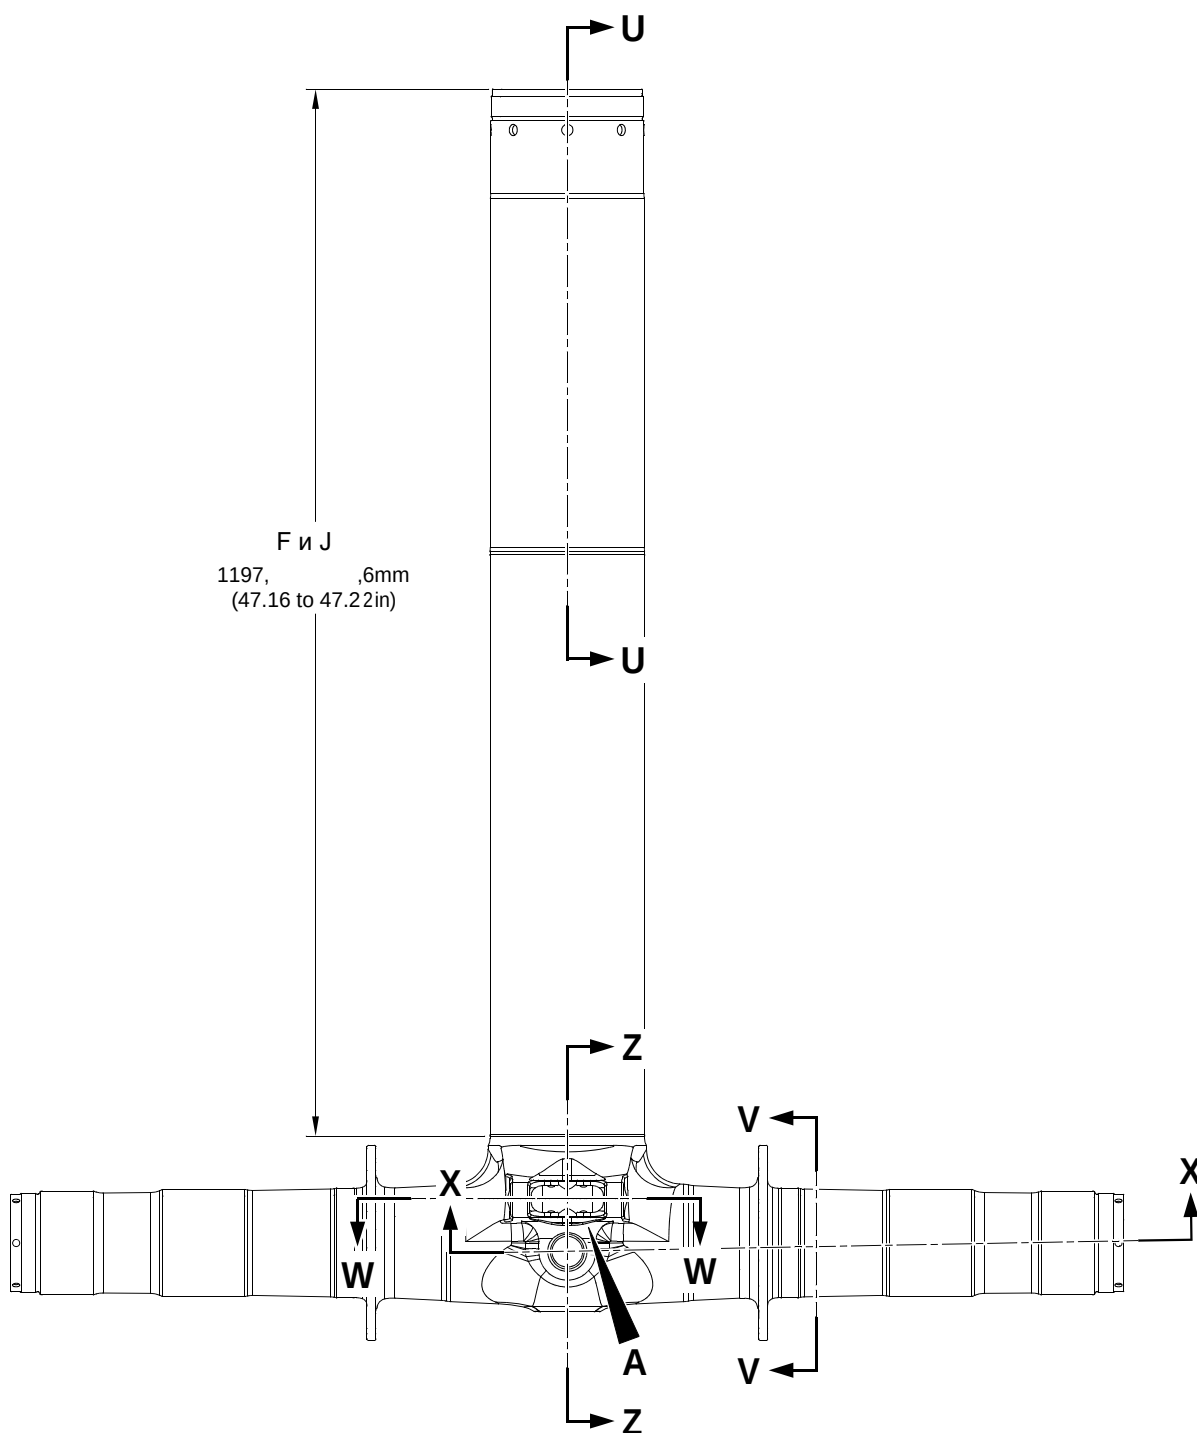

A321-T-32-12-22-153-0

Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 1



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

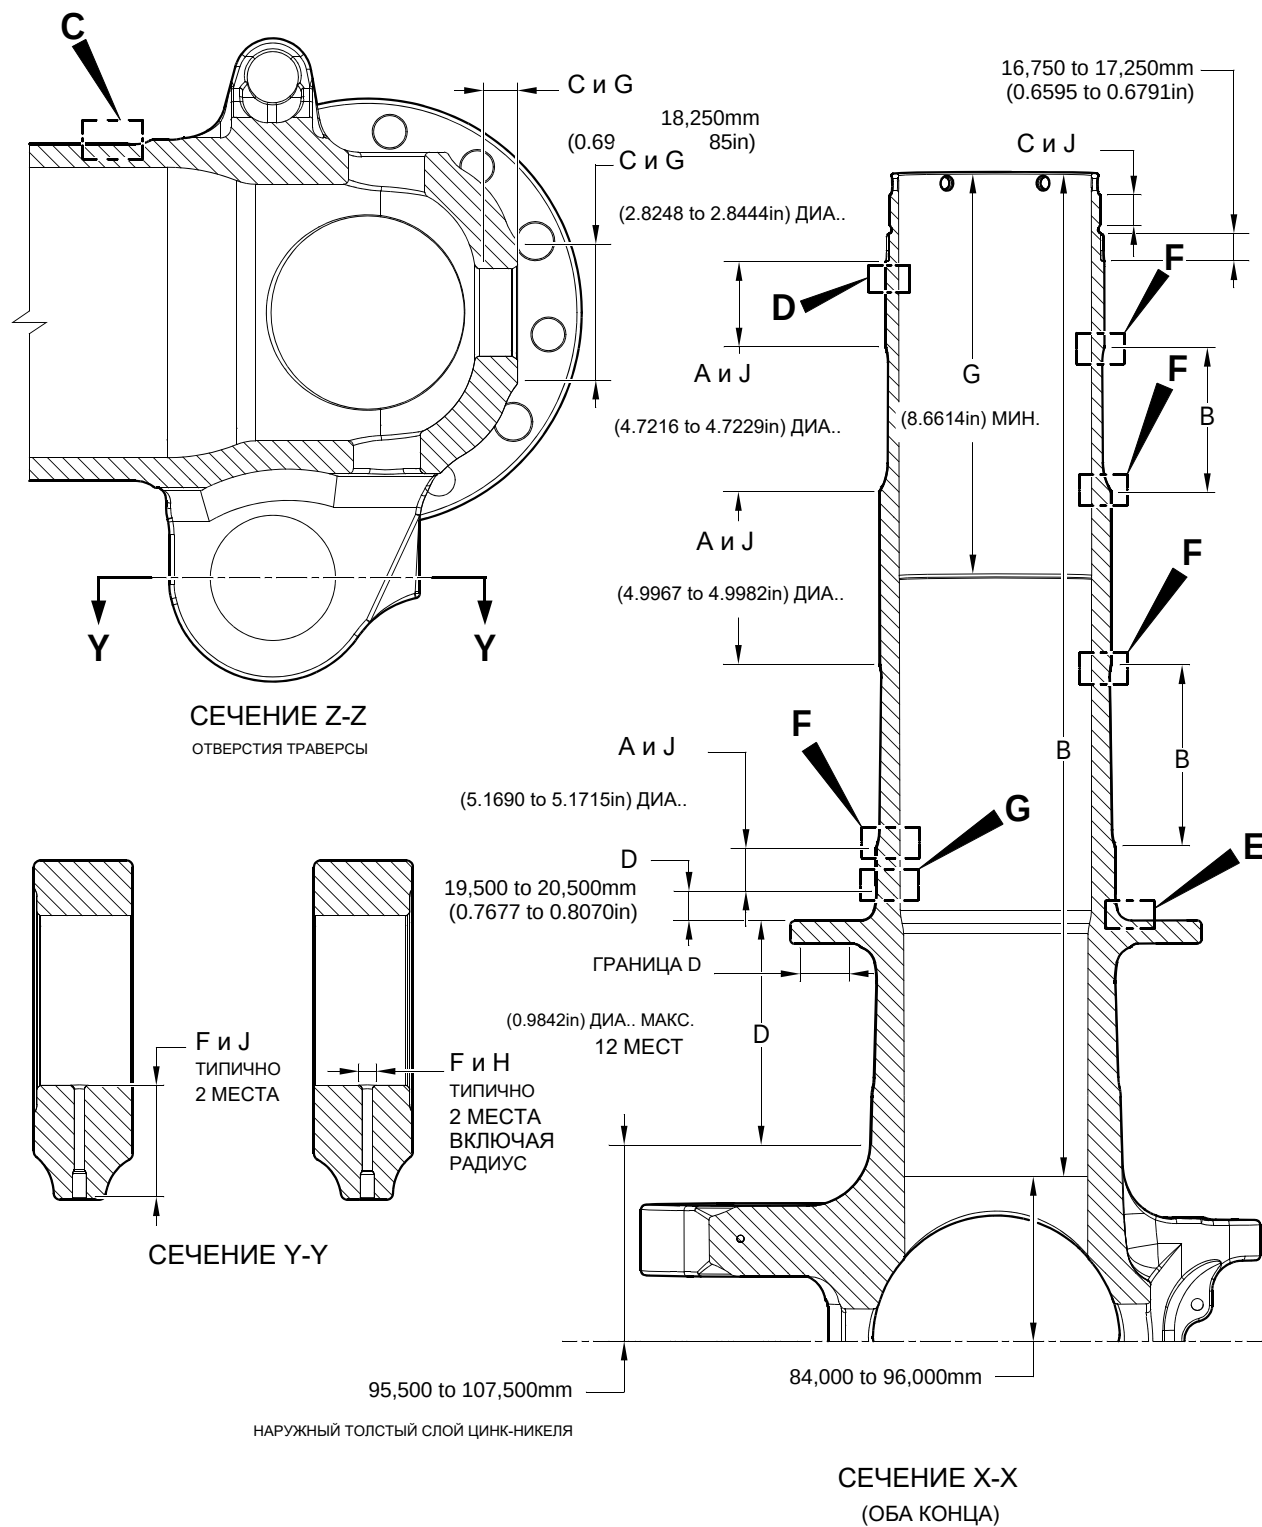

A321-T-32-12-22-154-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 2




ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

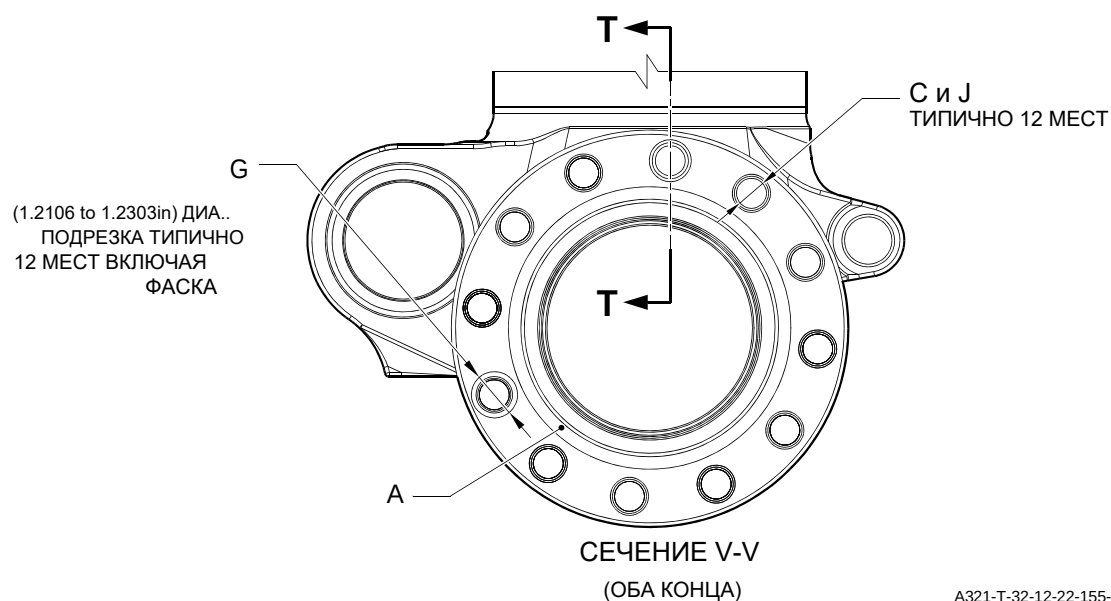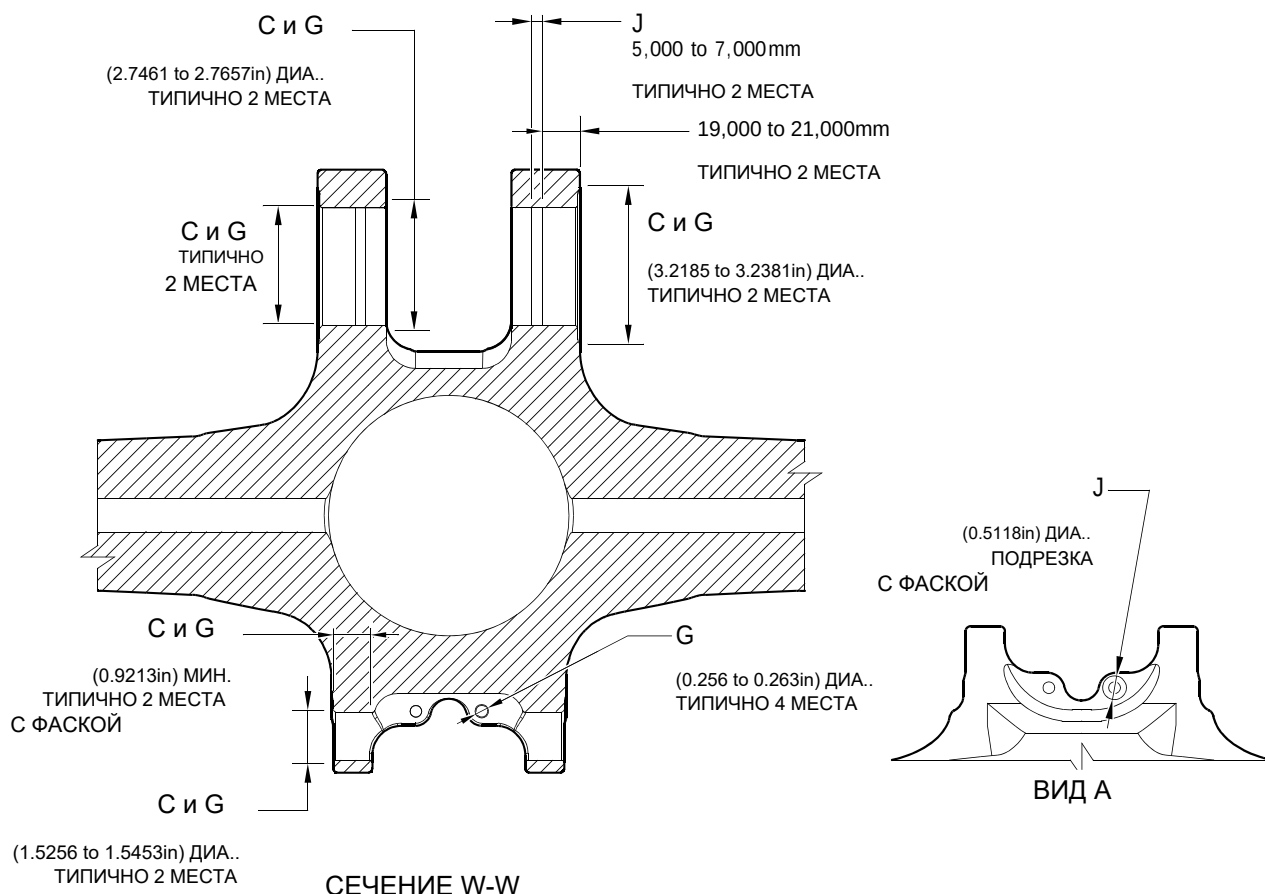

A321-T-32-12-22-155-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 3



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

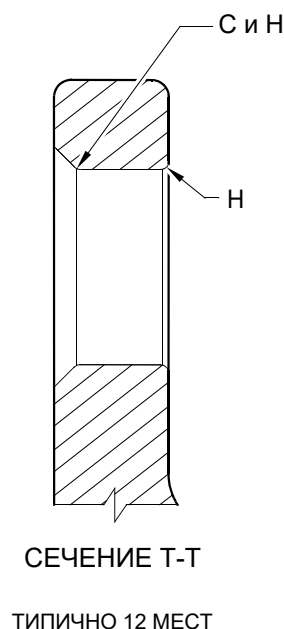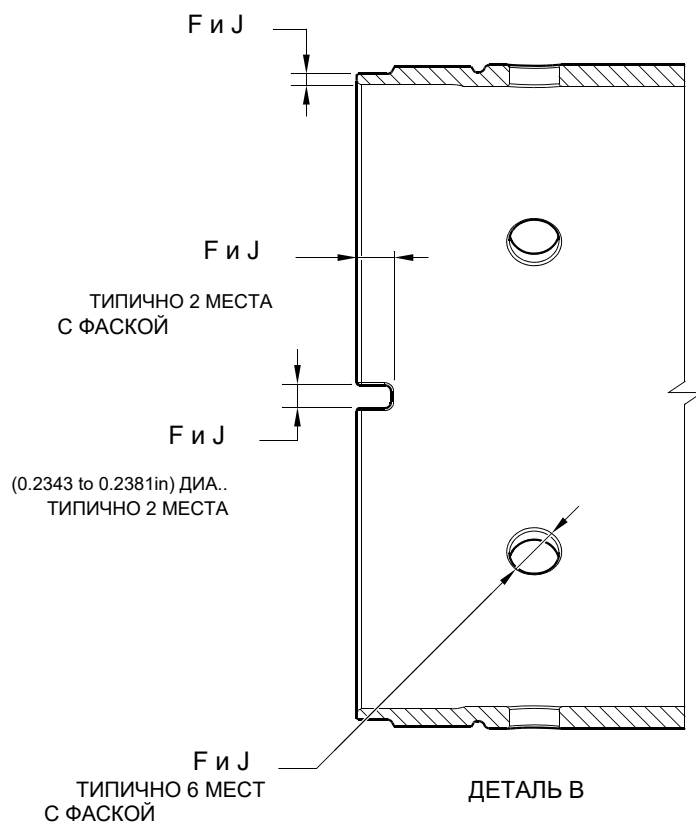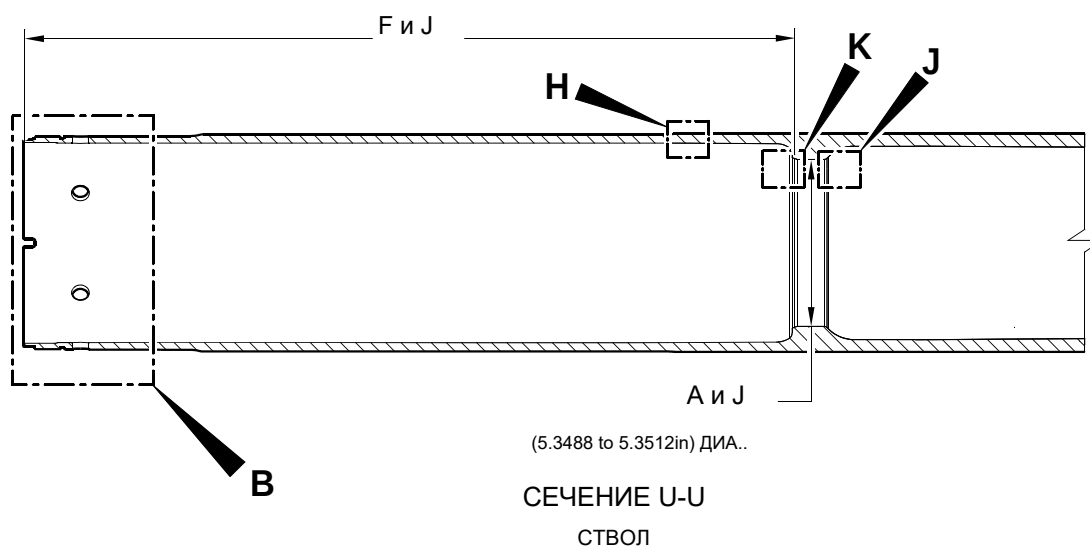

A321-T-32-12-22-156-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 4



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

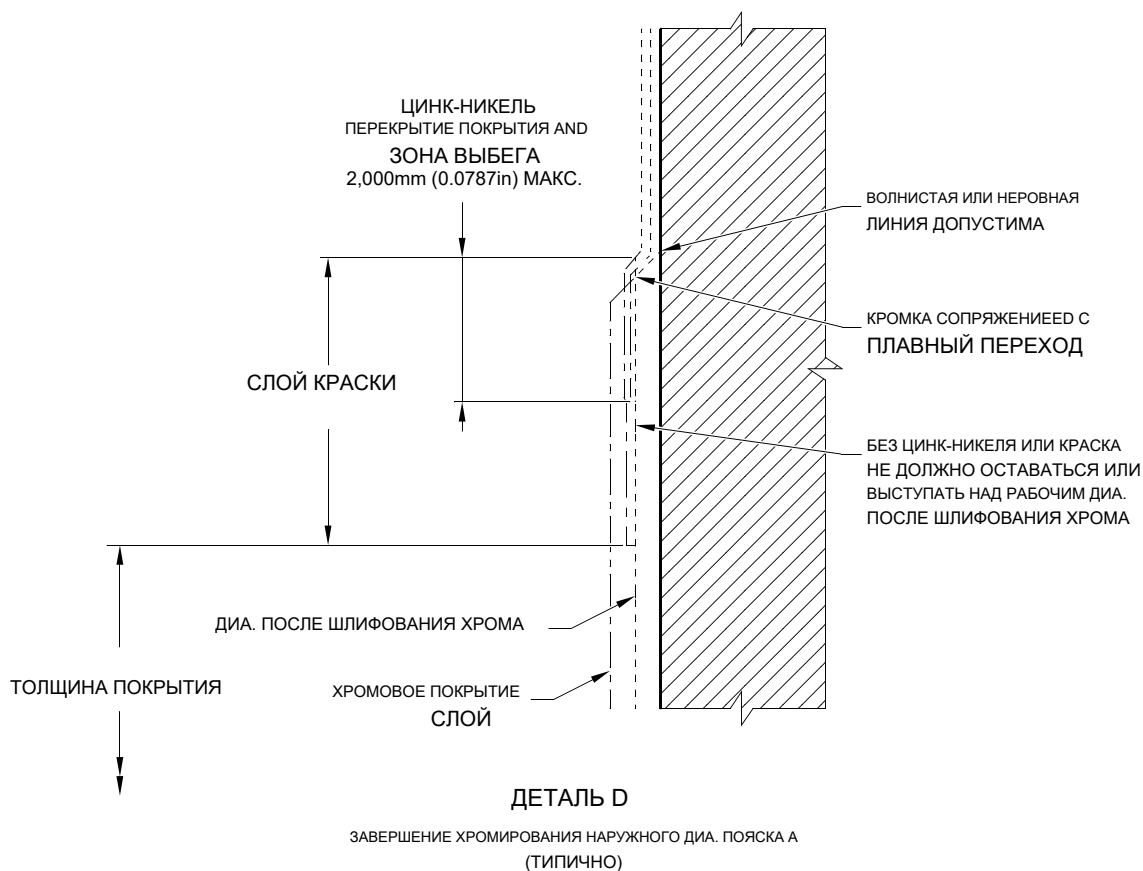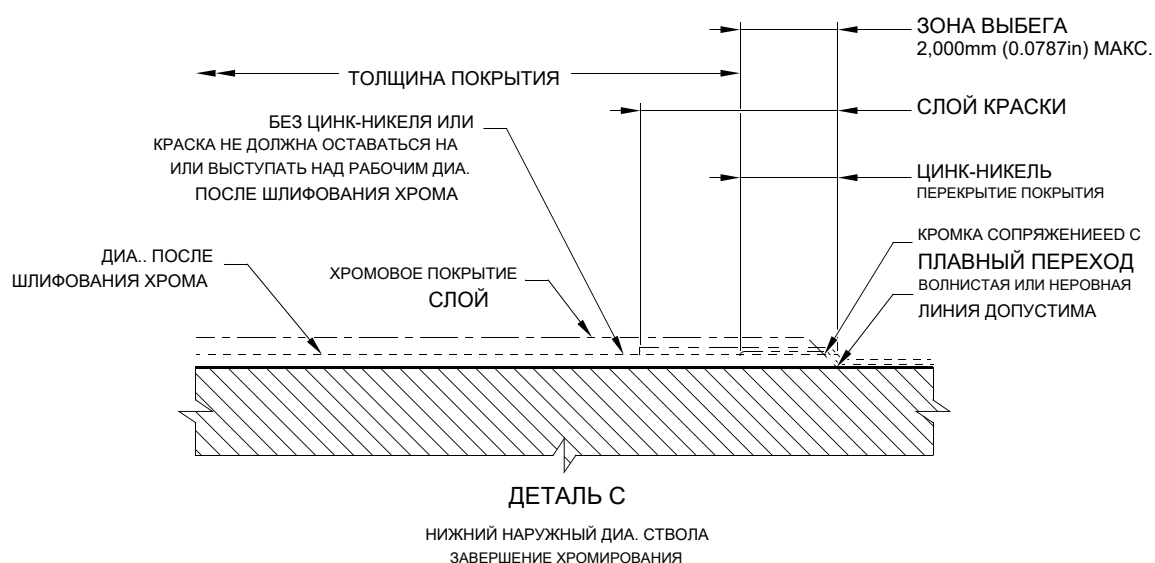

A321-T-32-12-22-157-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 5


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

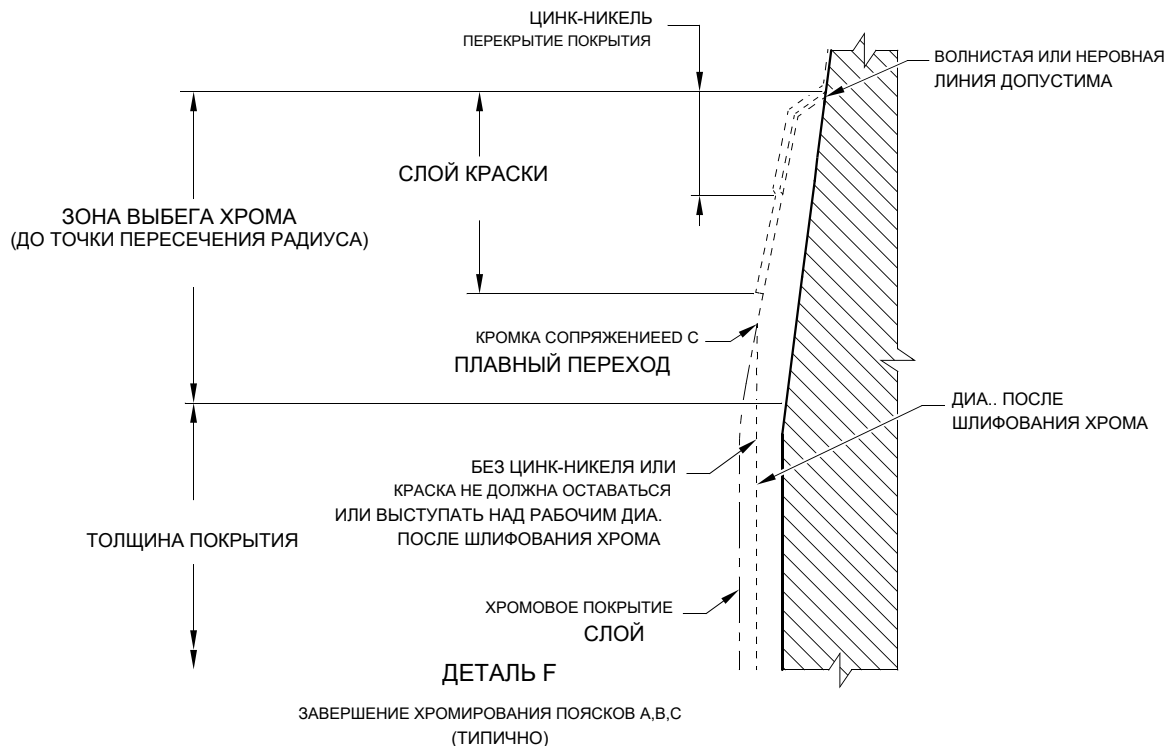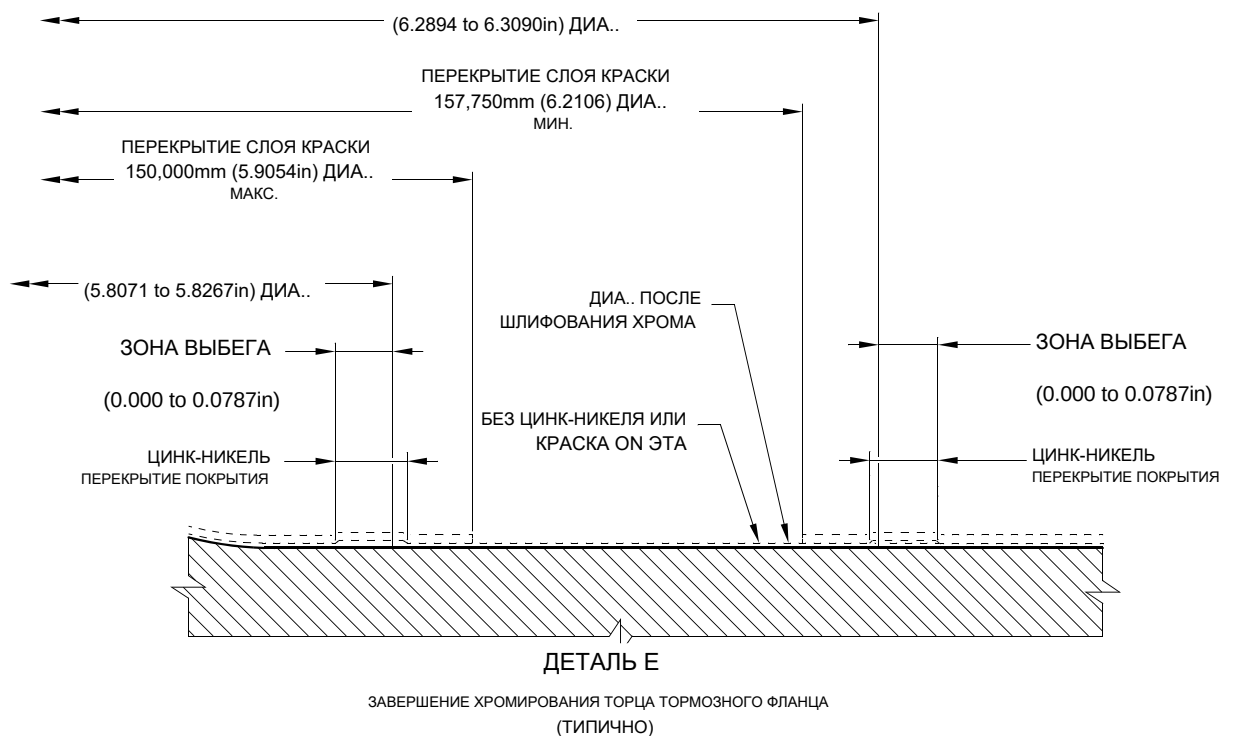

A321-T-32-12-22-158-0


Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 6

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

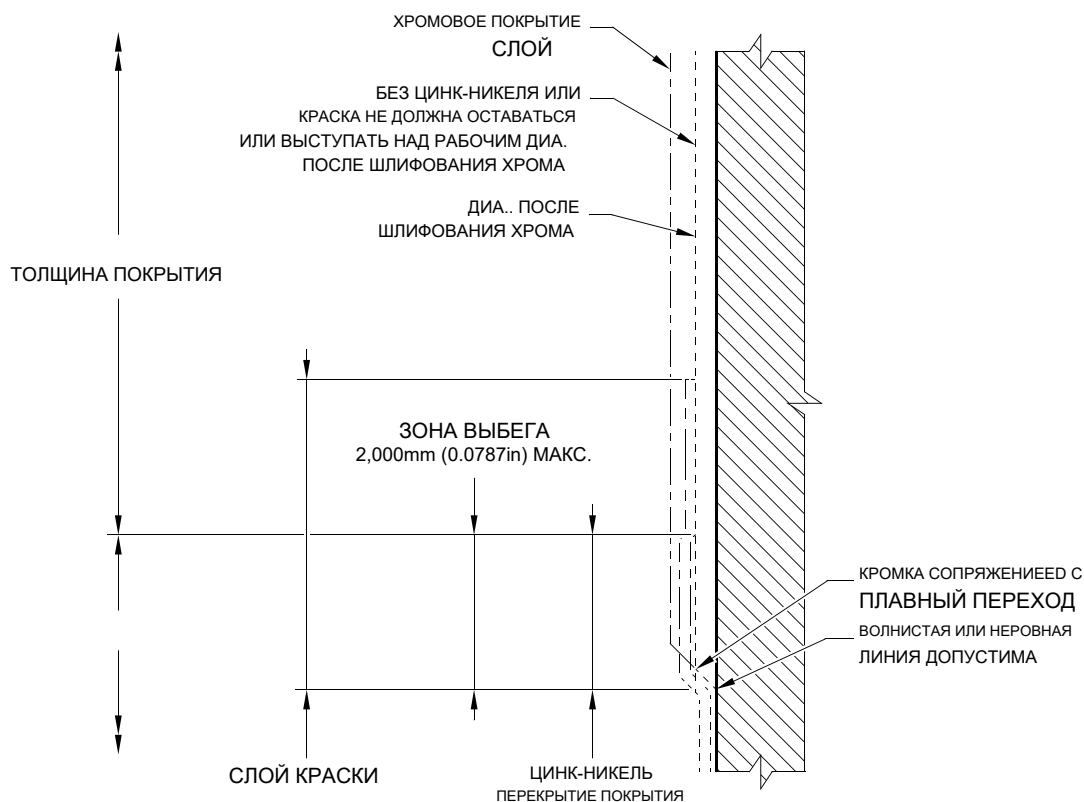

ДЕТАЛЬ G

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ ВНУТР. ДИА. ПОЯСКА С
(ТИПИЧНО)

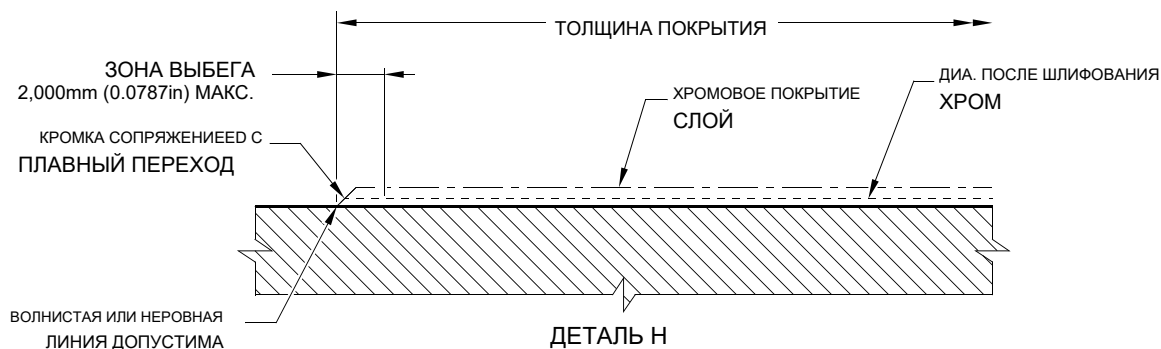

ДЕТАЛЬ Н



ВЕРХНИЙ НАРУЖНЫЙ ДИА. СТОЛА
ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ

A321-T-32-12-22-159-0

Скользкая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка

Рисунок 648 – Лист 7


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

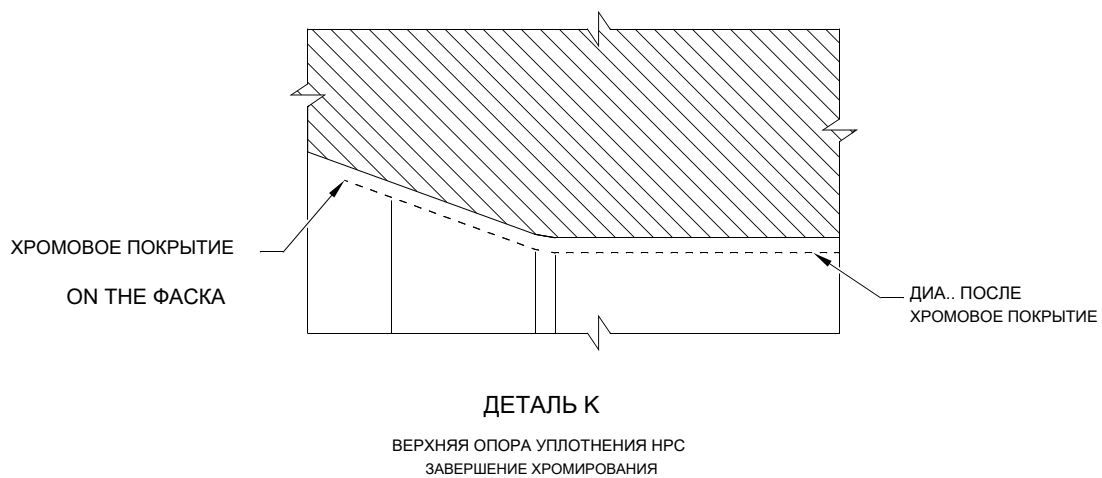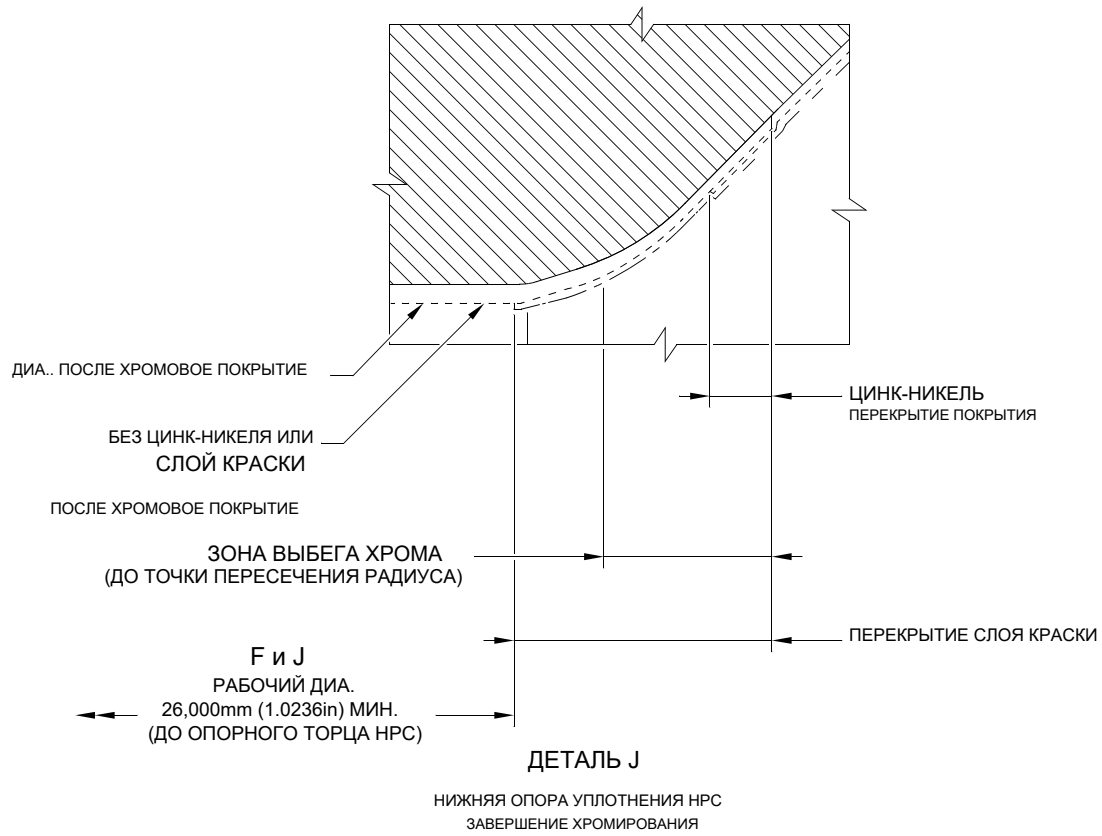

A321-T-32-12-22-160-0

Скользящая труба (18-80D, 18-80E, 18-80F и 18-80G) – Защитная обработка
Рисунок 648 – Лист 8


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

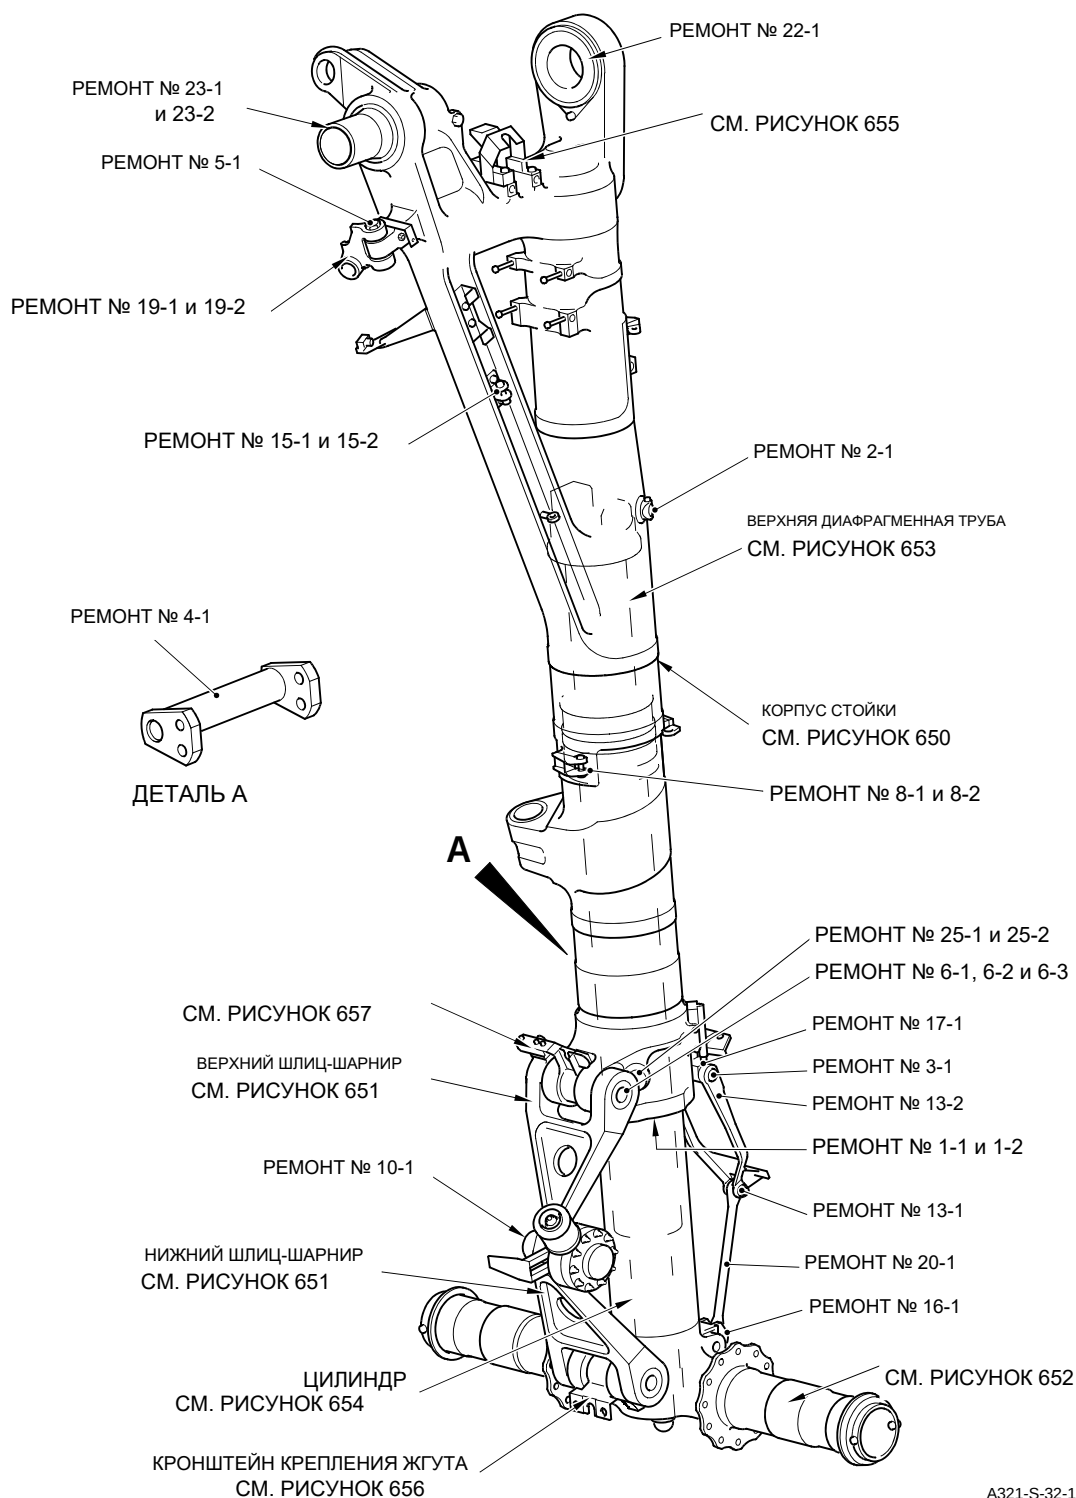

A321-S-32-12-22-008-8

Допустимые ремонты – Ключевая схема
Рисунок 649


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

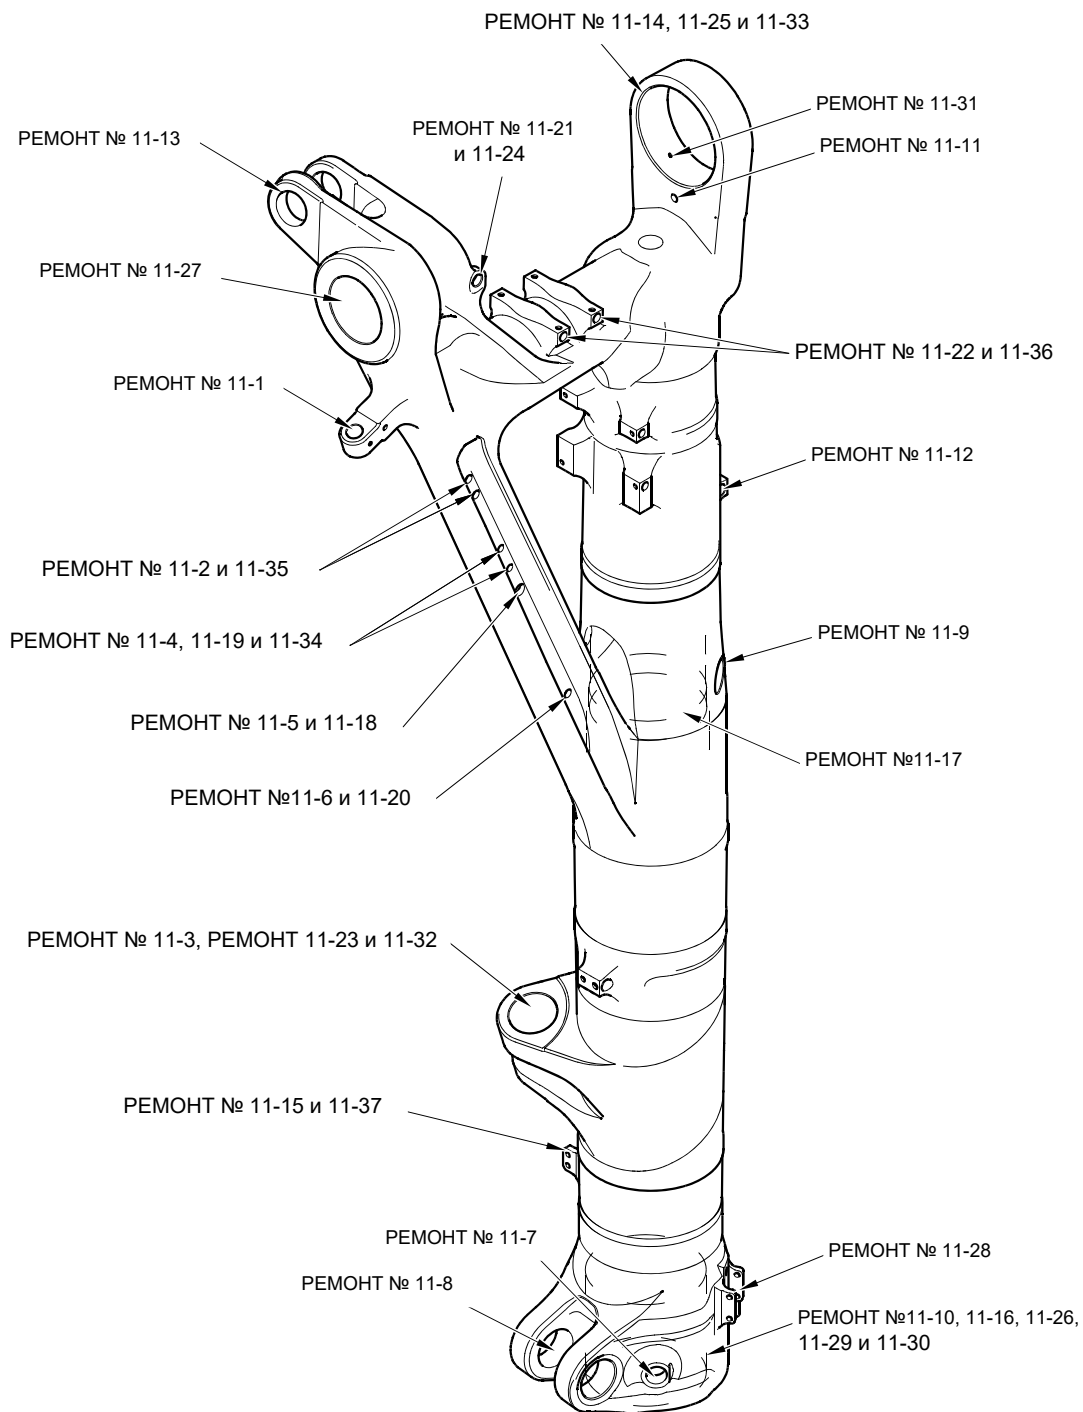

A321-S-32-12-22-063-2

Ремонты корпуса стойки – Ключевая схема
Рисунок 650


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

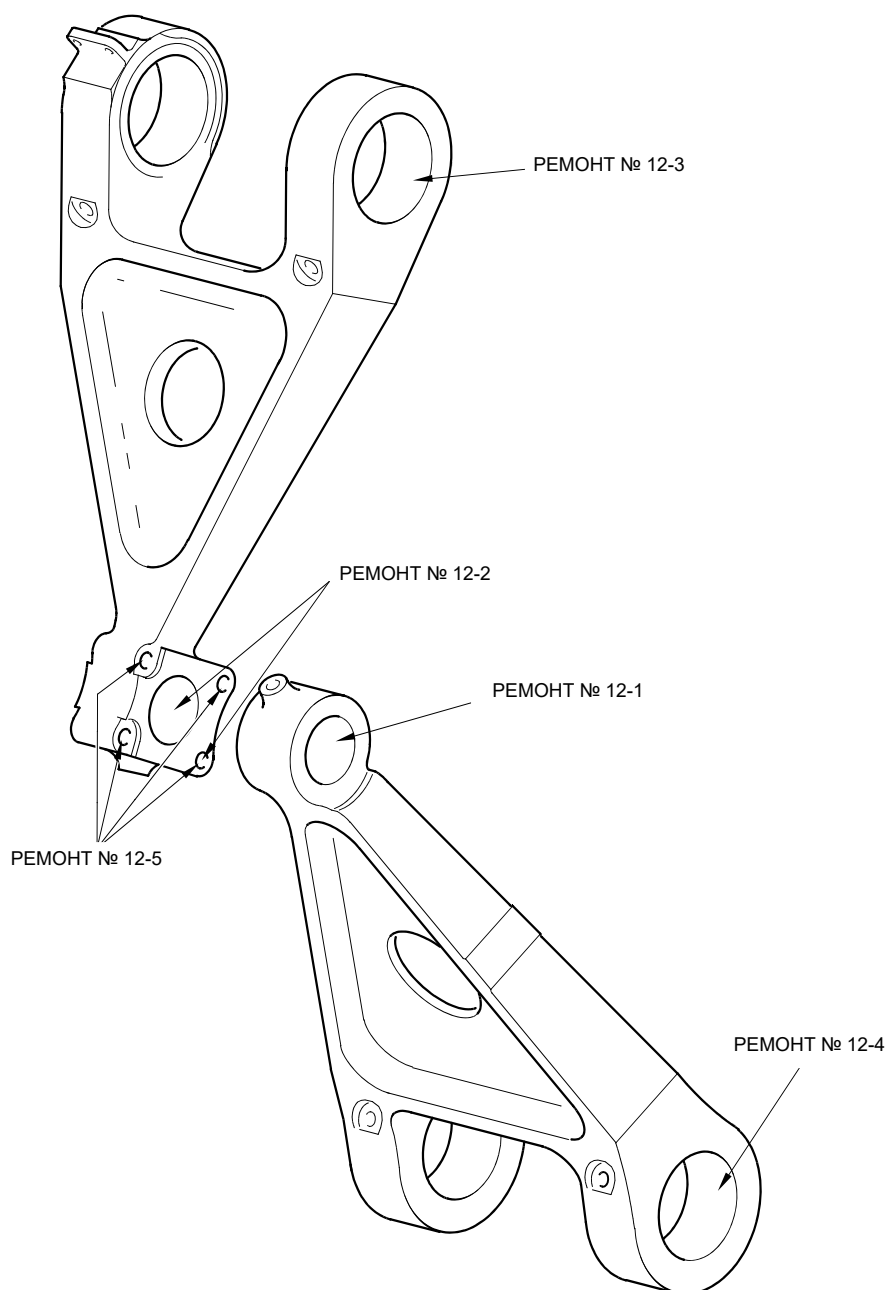

A321-S-32-12-22-029-1

Ремонты шлиц-шарнира – Ключевая схема
Рисунок 651

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

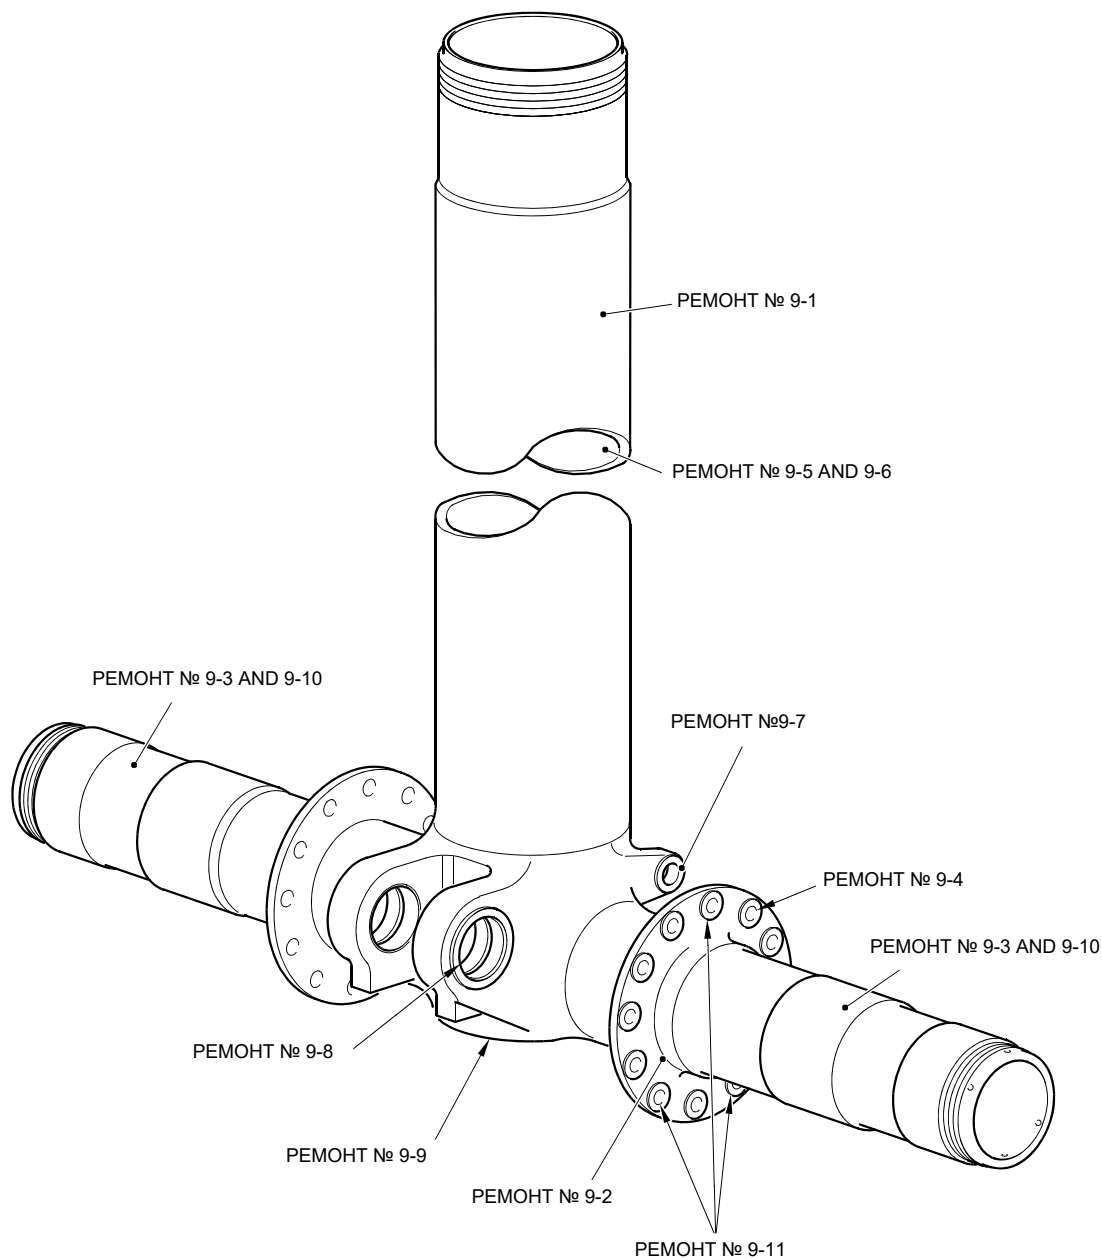


A321-S-32-12-22-055-1

Ремонты скользящей трубы – Ключевая схема

Рисунок 652

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

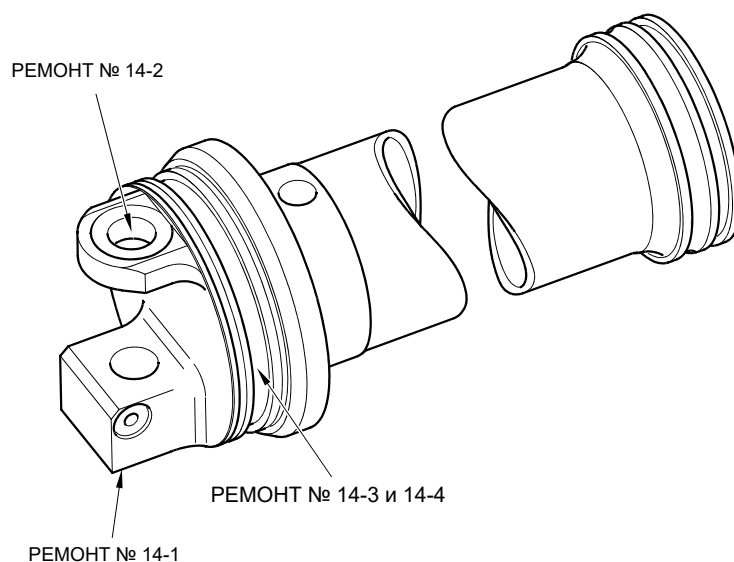


A321A5909-3

Ремонты верхней диафрагменной трубы – Ключевая схема

Рисунок 653

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

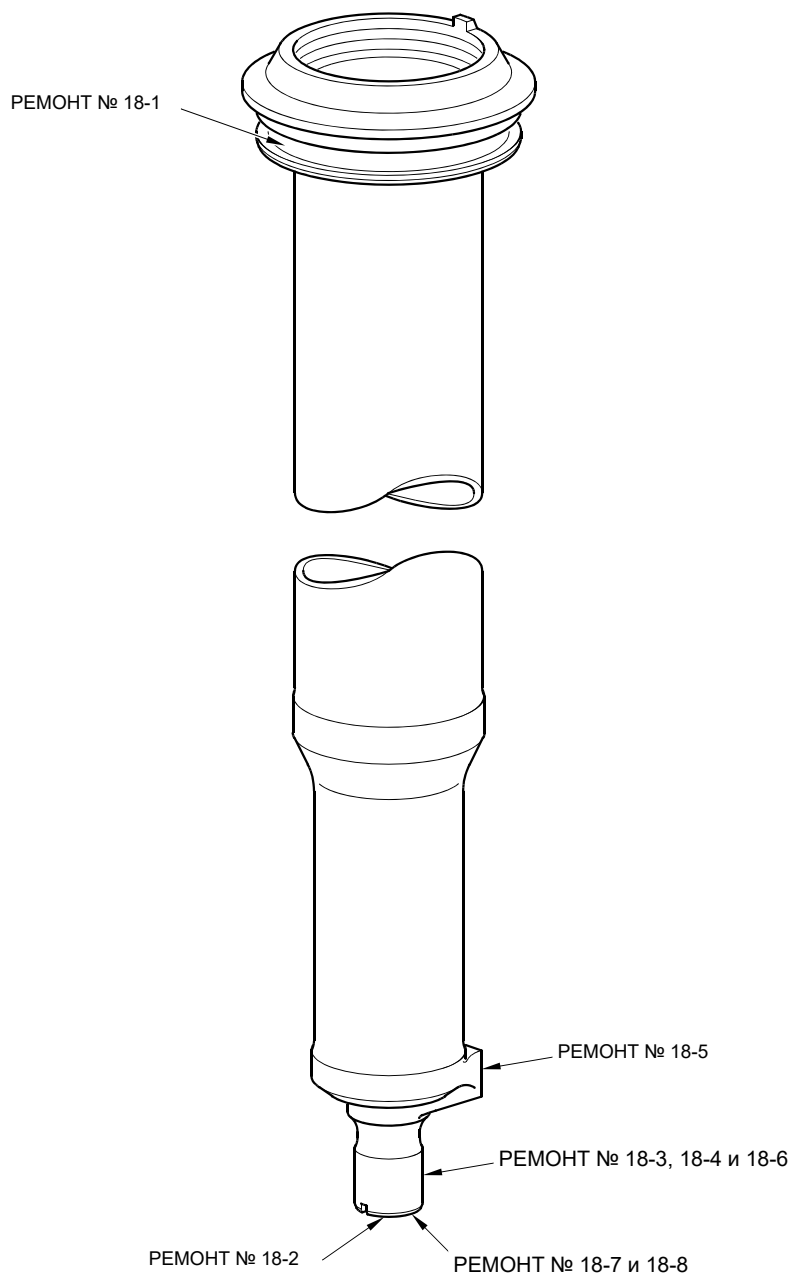


A321-S-32-12-22-043-2

Ремонты цилиндра – Ключевая схема

Рисунок 654

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

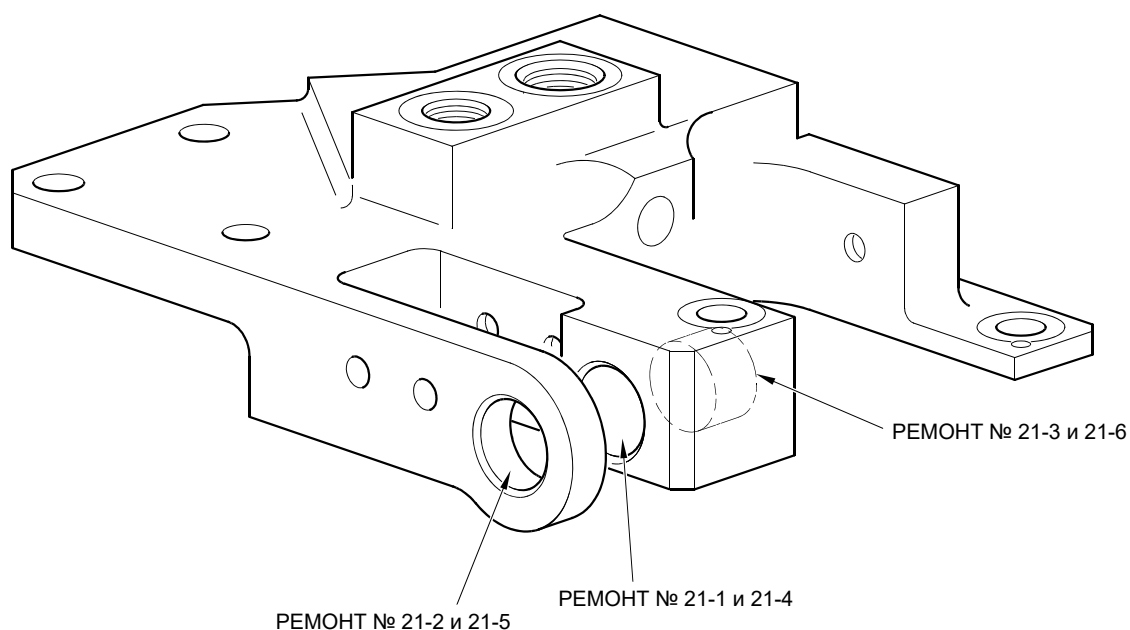


A321-S-32-12-22-014-1

Ремонты блока передачи нагрузки – Ключевая схема

Рисунок 655


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

РЕМОНТ № 24-1

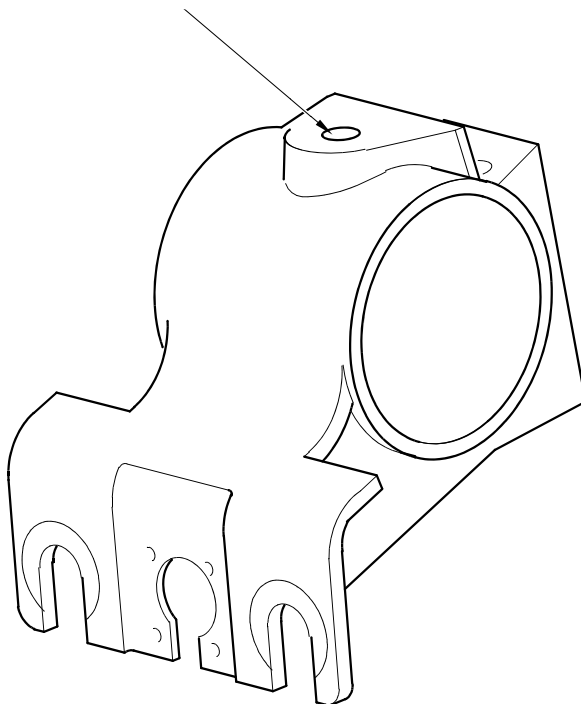

Ремонты кронштейна крепления жгута – Ключевая схема
Рисунок 656

A321-S-32-12-22-007-0

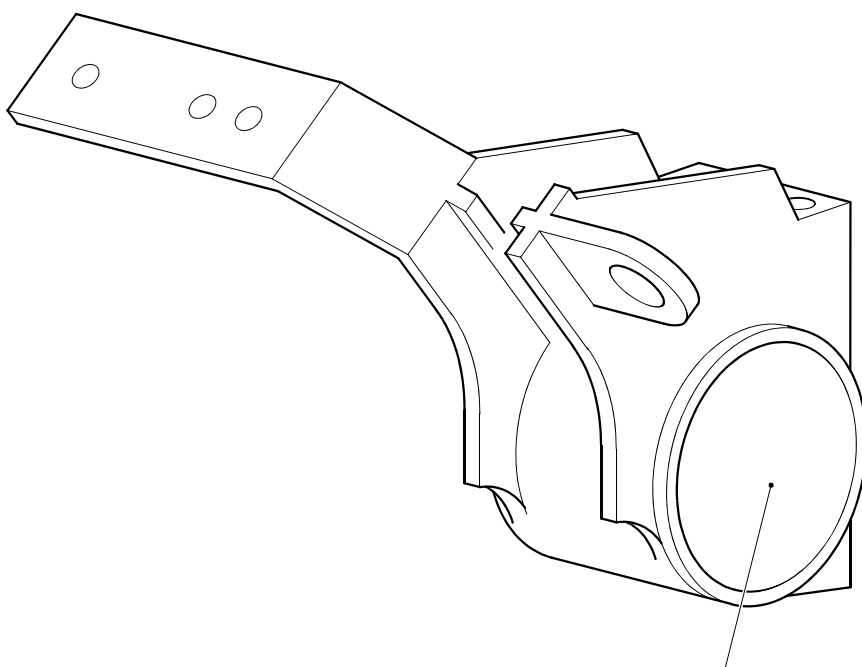




РЕМОНТ № 26-1

Ремонты верхнего поворотного кронштейна – Ключевая схема

Рисунок 657


A321-S-32-12-22-057-0

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

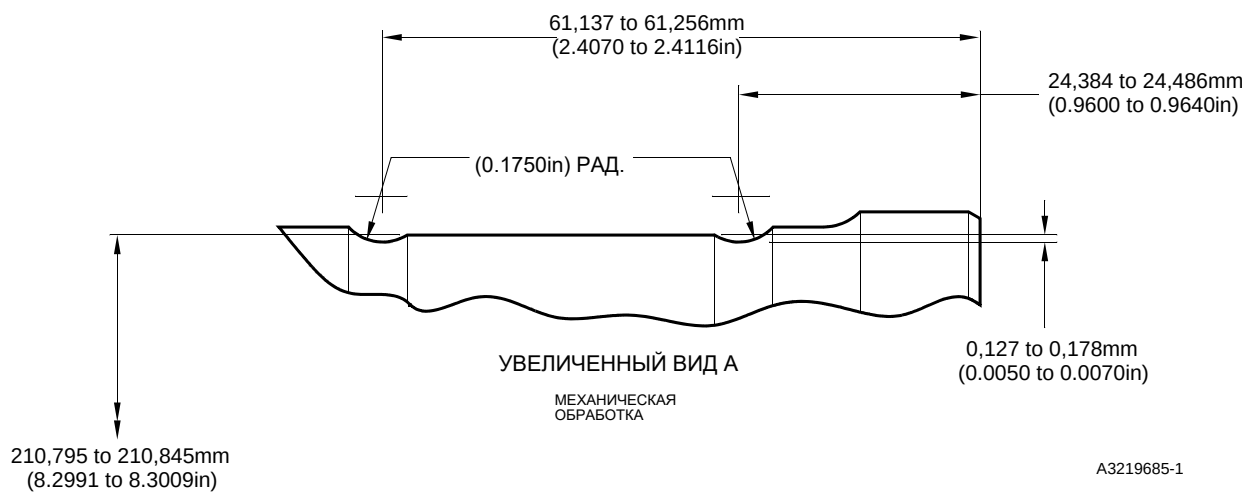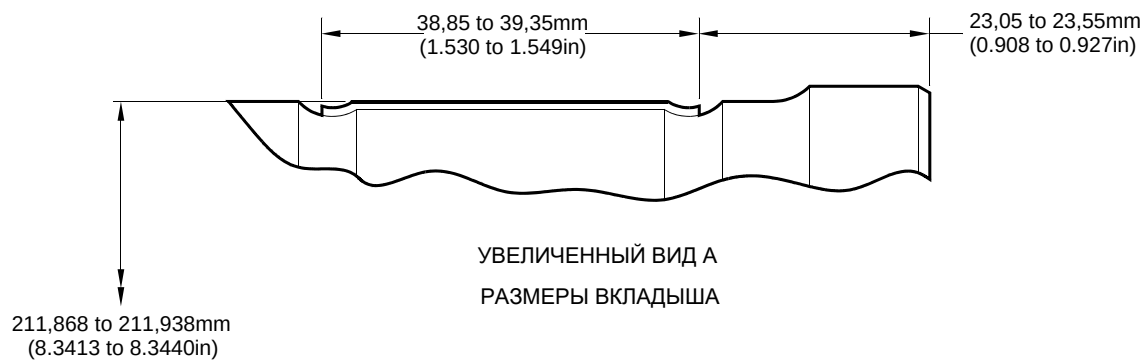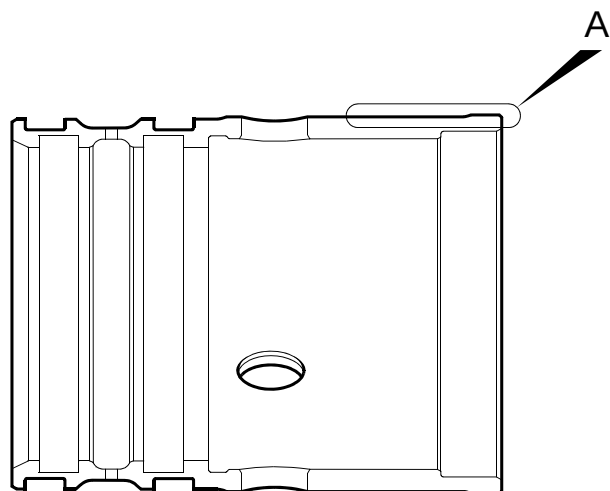

Ремонт под сборки нижнего подшипника
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

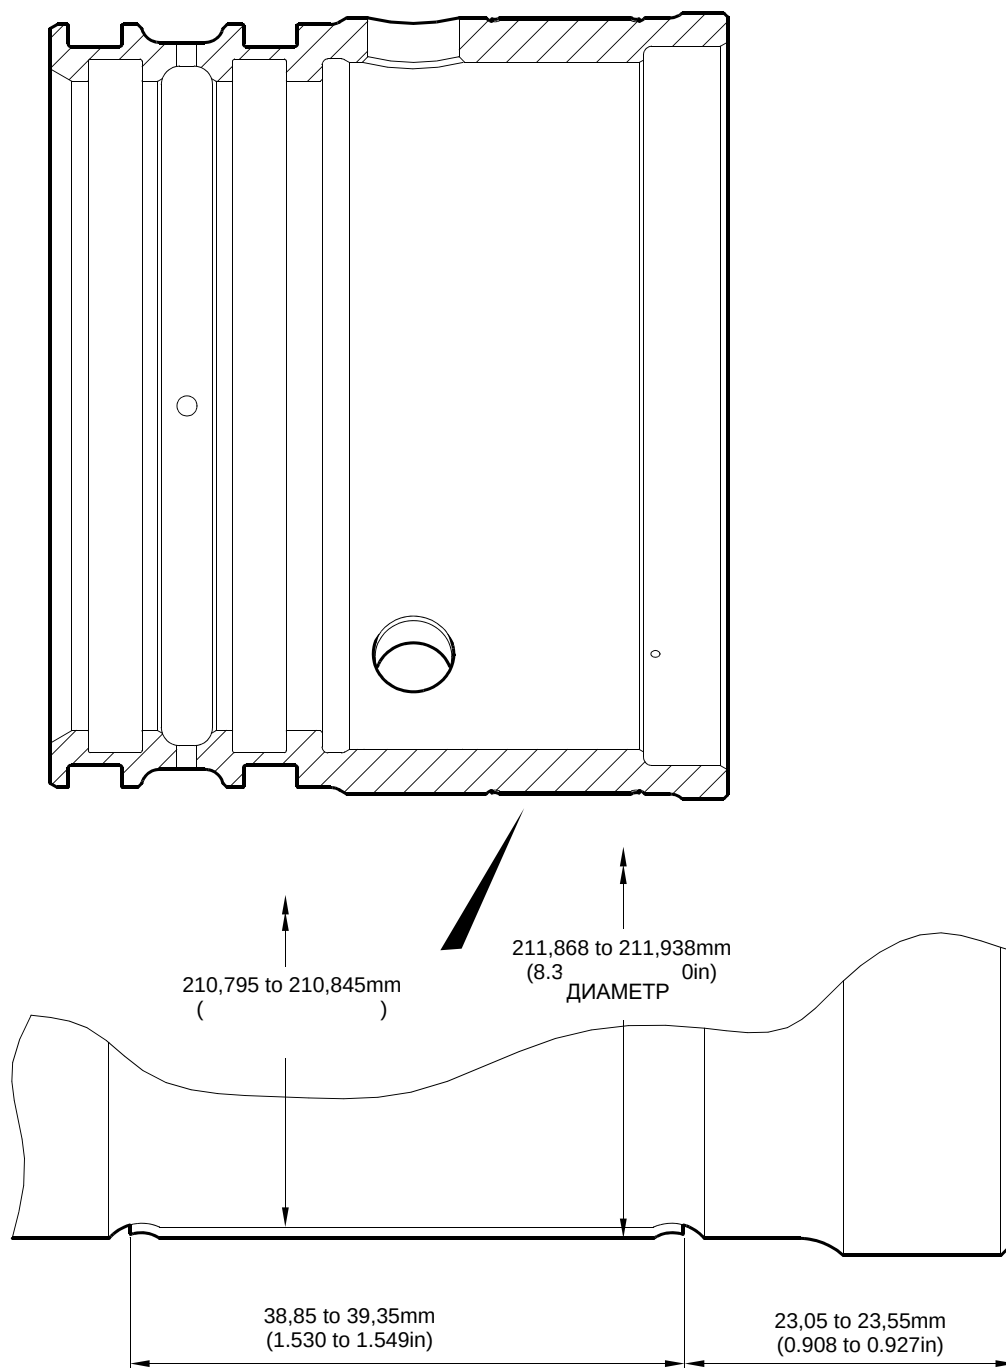

A321A2275-1

Ремонт под сборки нижнего подшипника
Рисунок 601


Ремонт № 1-2

Стр. 604

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

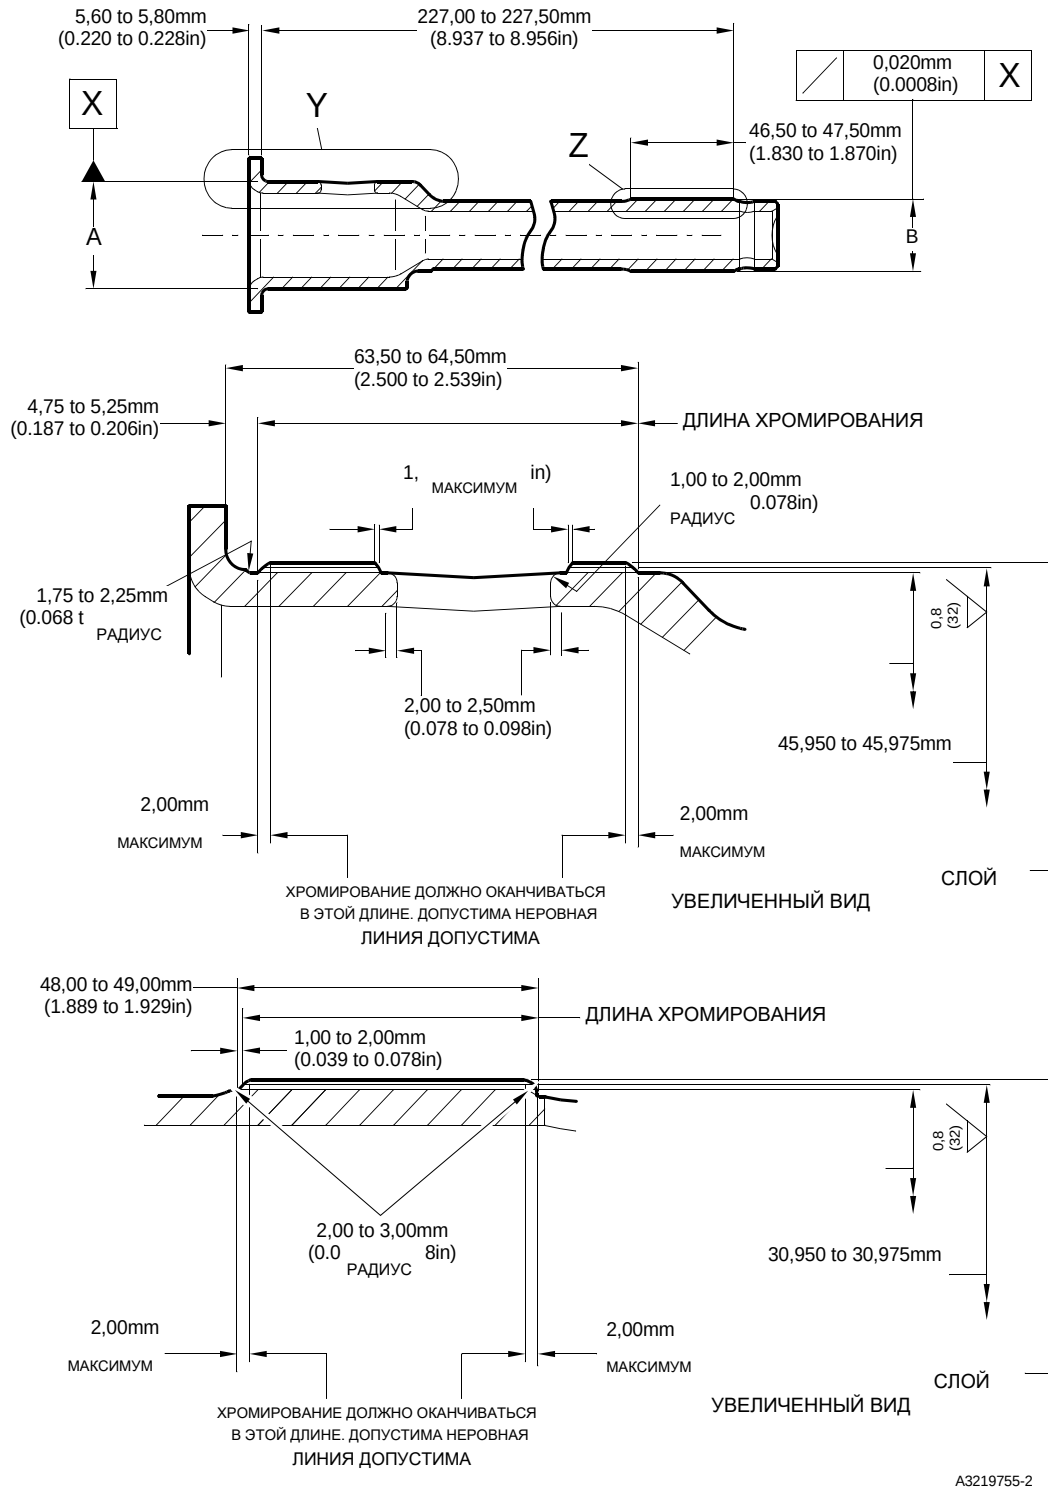

Ремонт штифта
Рисунок 601


Ремонт № 2-1

Стр. 602

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

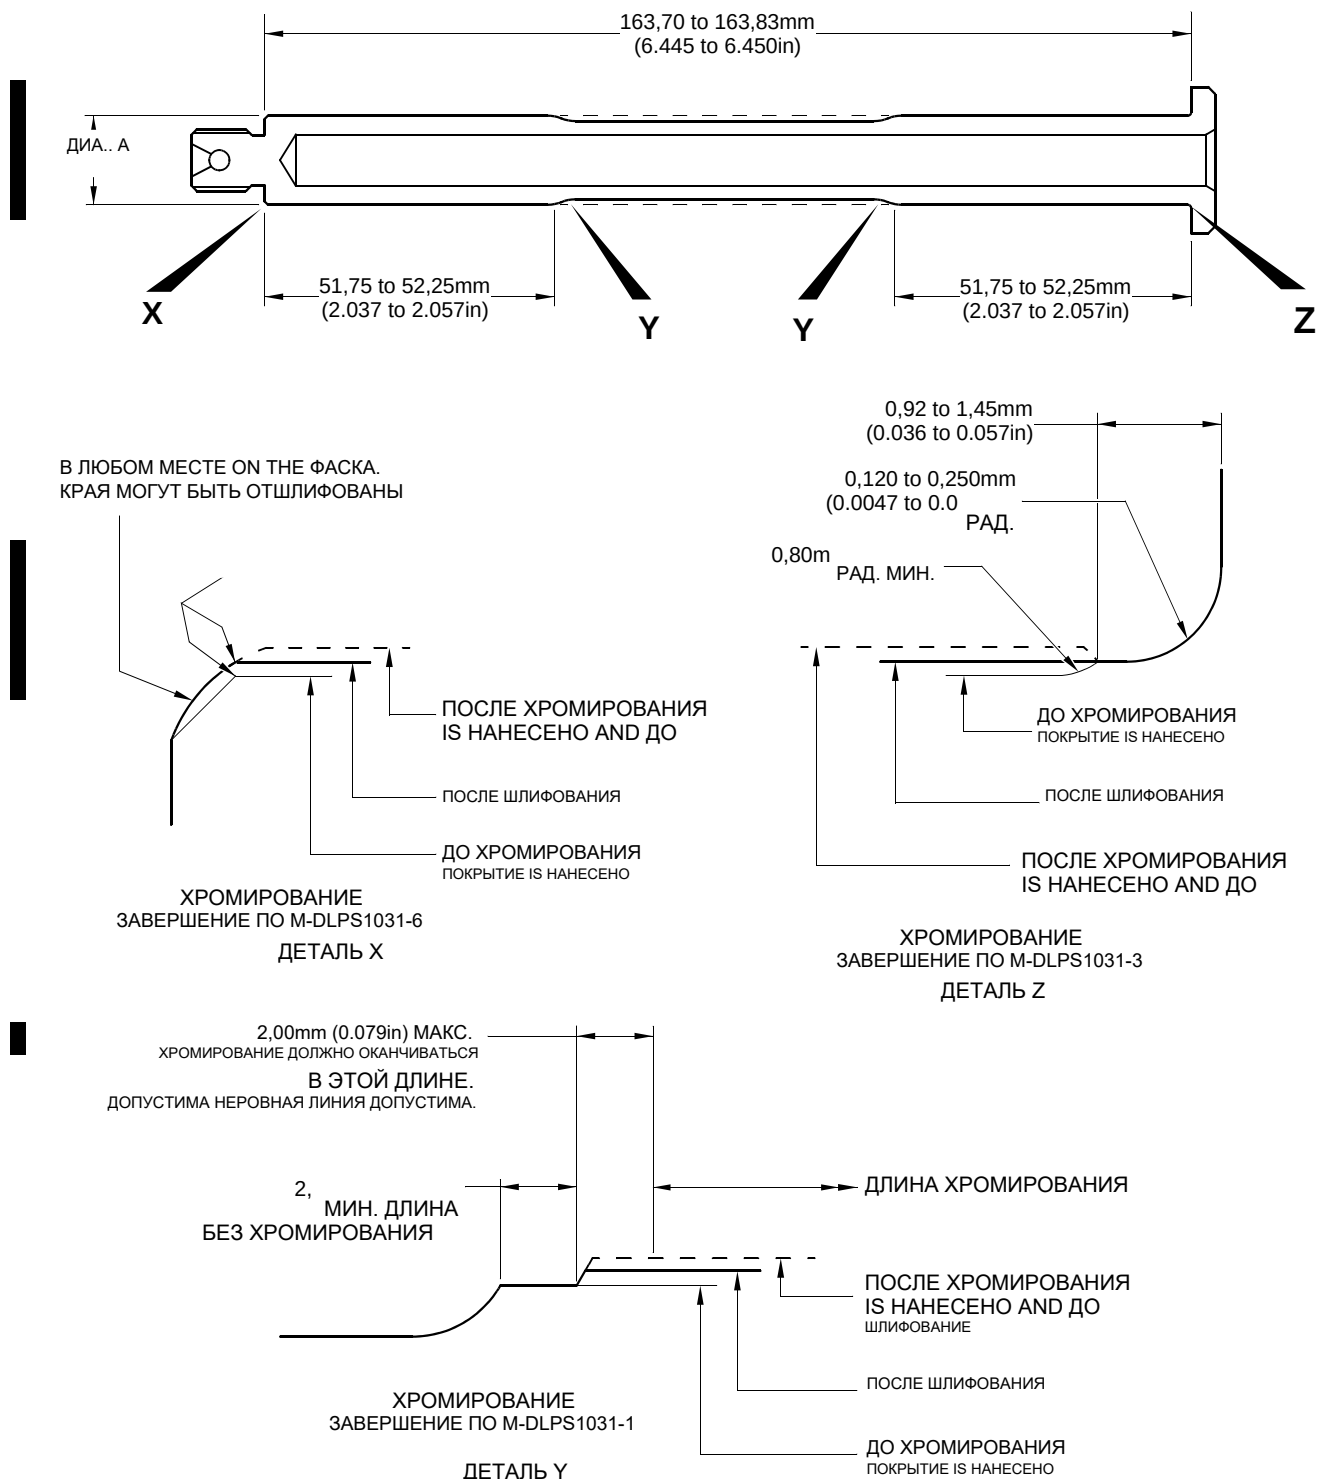


A321-S-32-12-22-099-0

Ремонт шарнирного штифта

Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

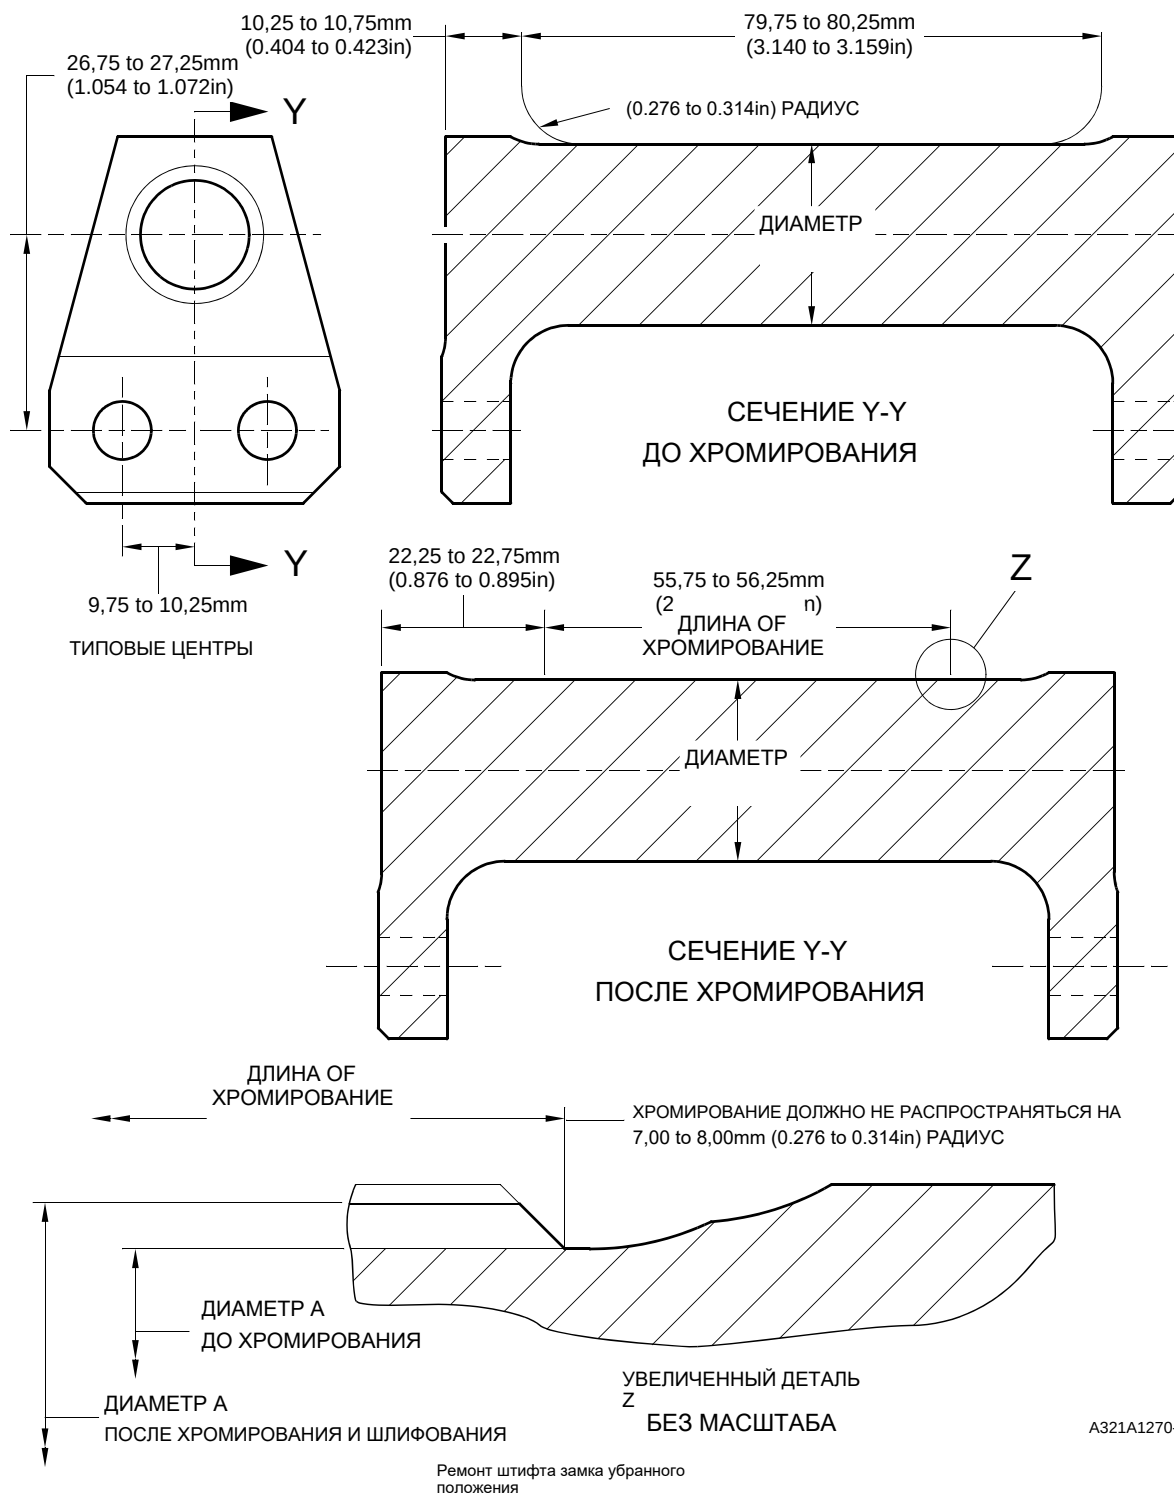

A321A1270-2

Ремонт штифта замка убранного положения

Рисунок 601


Ремонт № 4-1

Стр. 602

D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

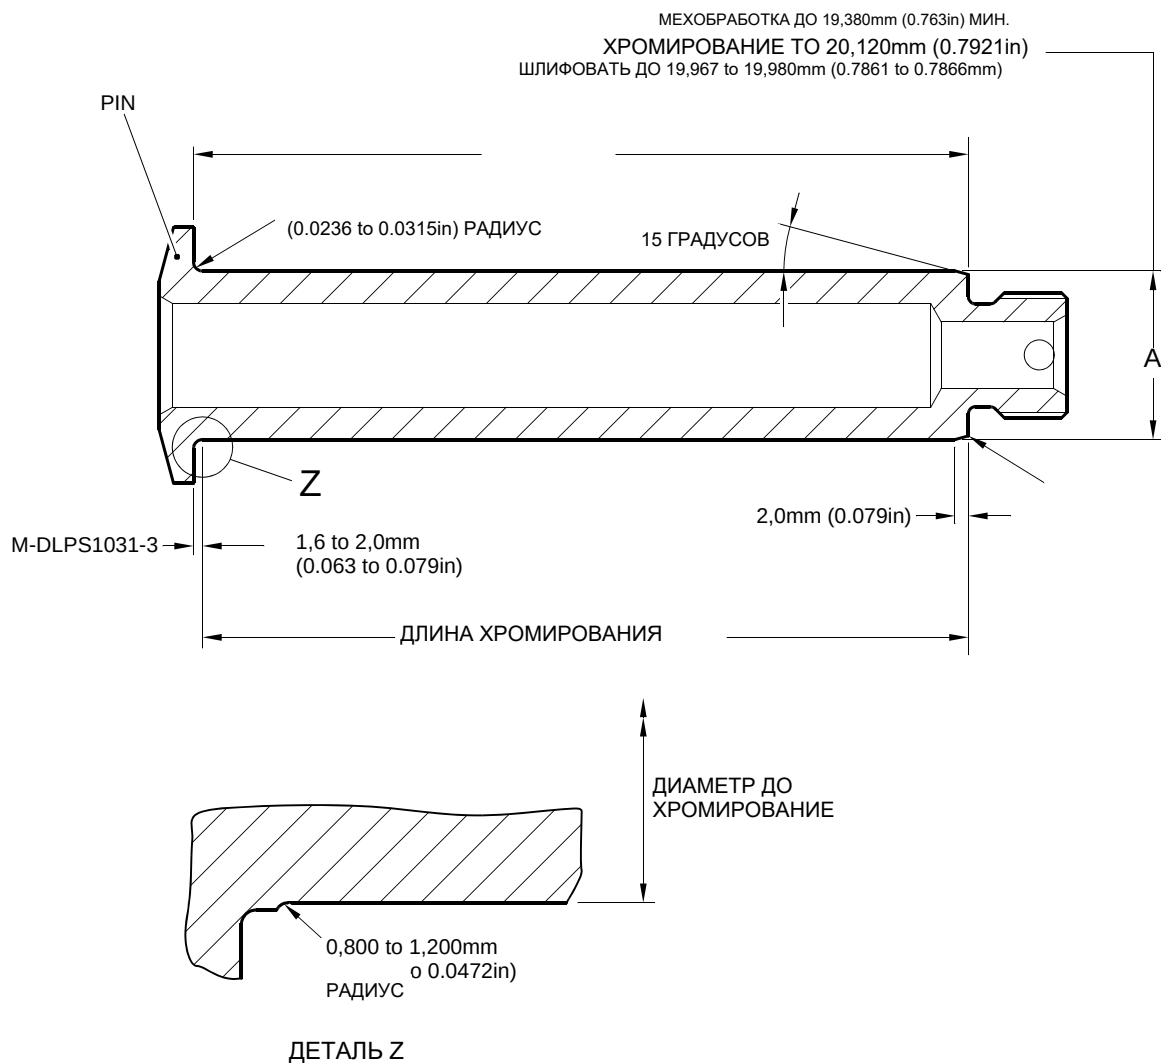



A321A2276-1

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 5-1
Стр. 602
D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

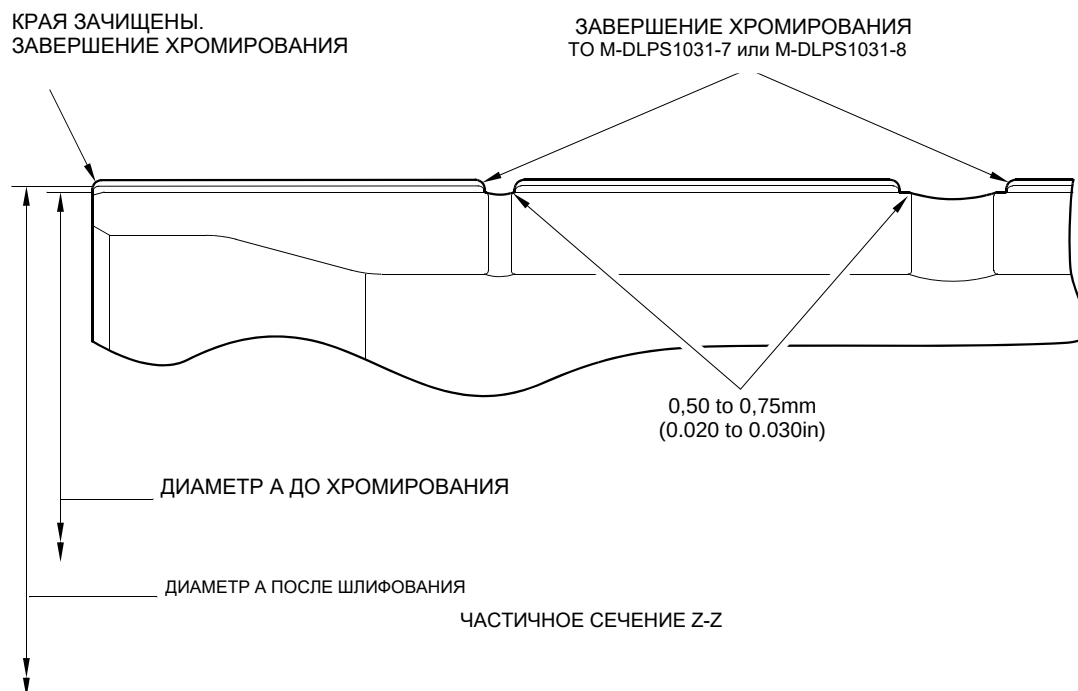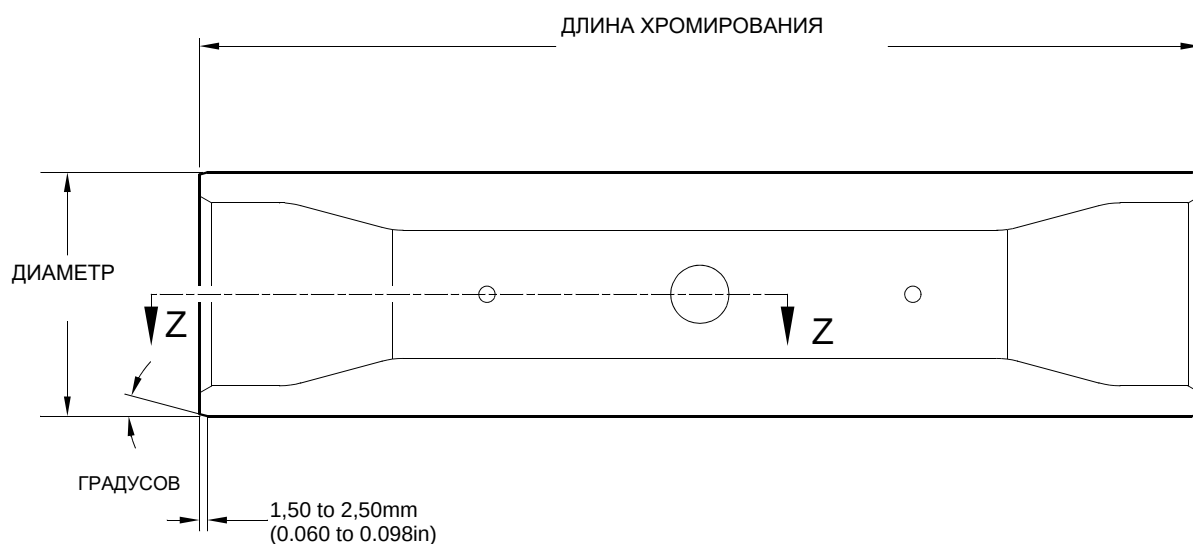


A321A2936-1

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 6-1
Стр. 603
D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

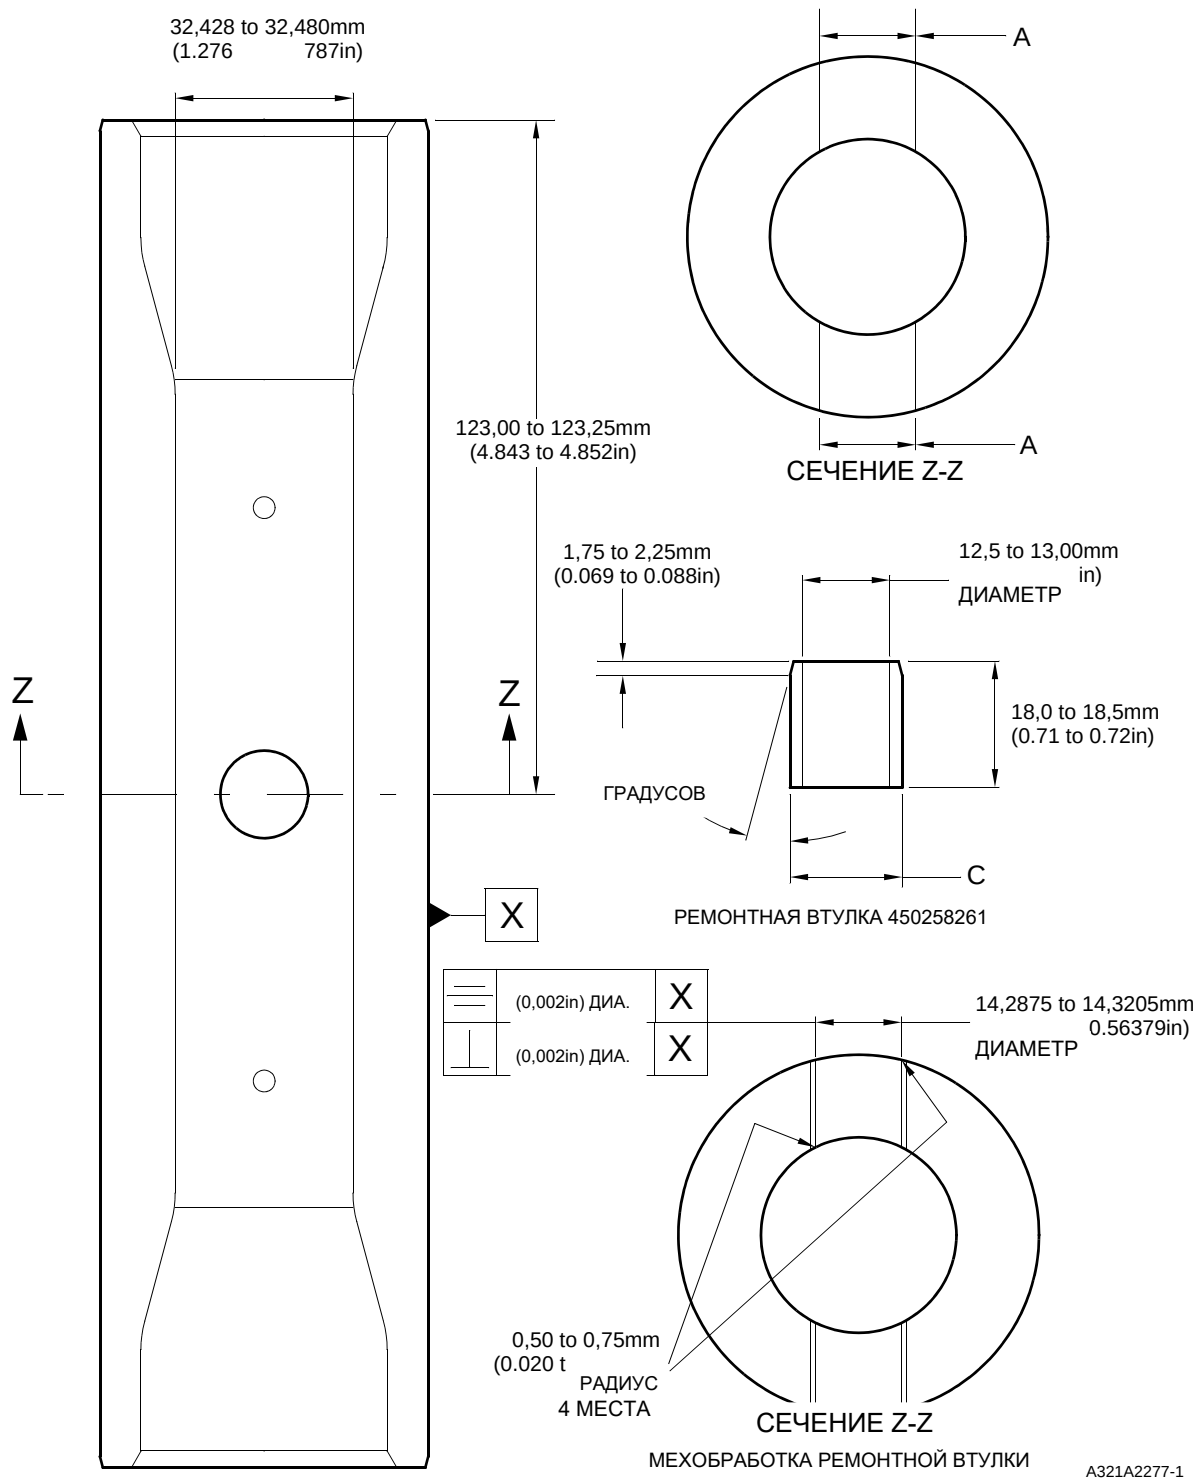

Ремонт штифта
Рисунок 601


Ремонт № 6-2

Стр. 603

D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

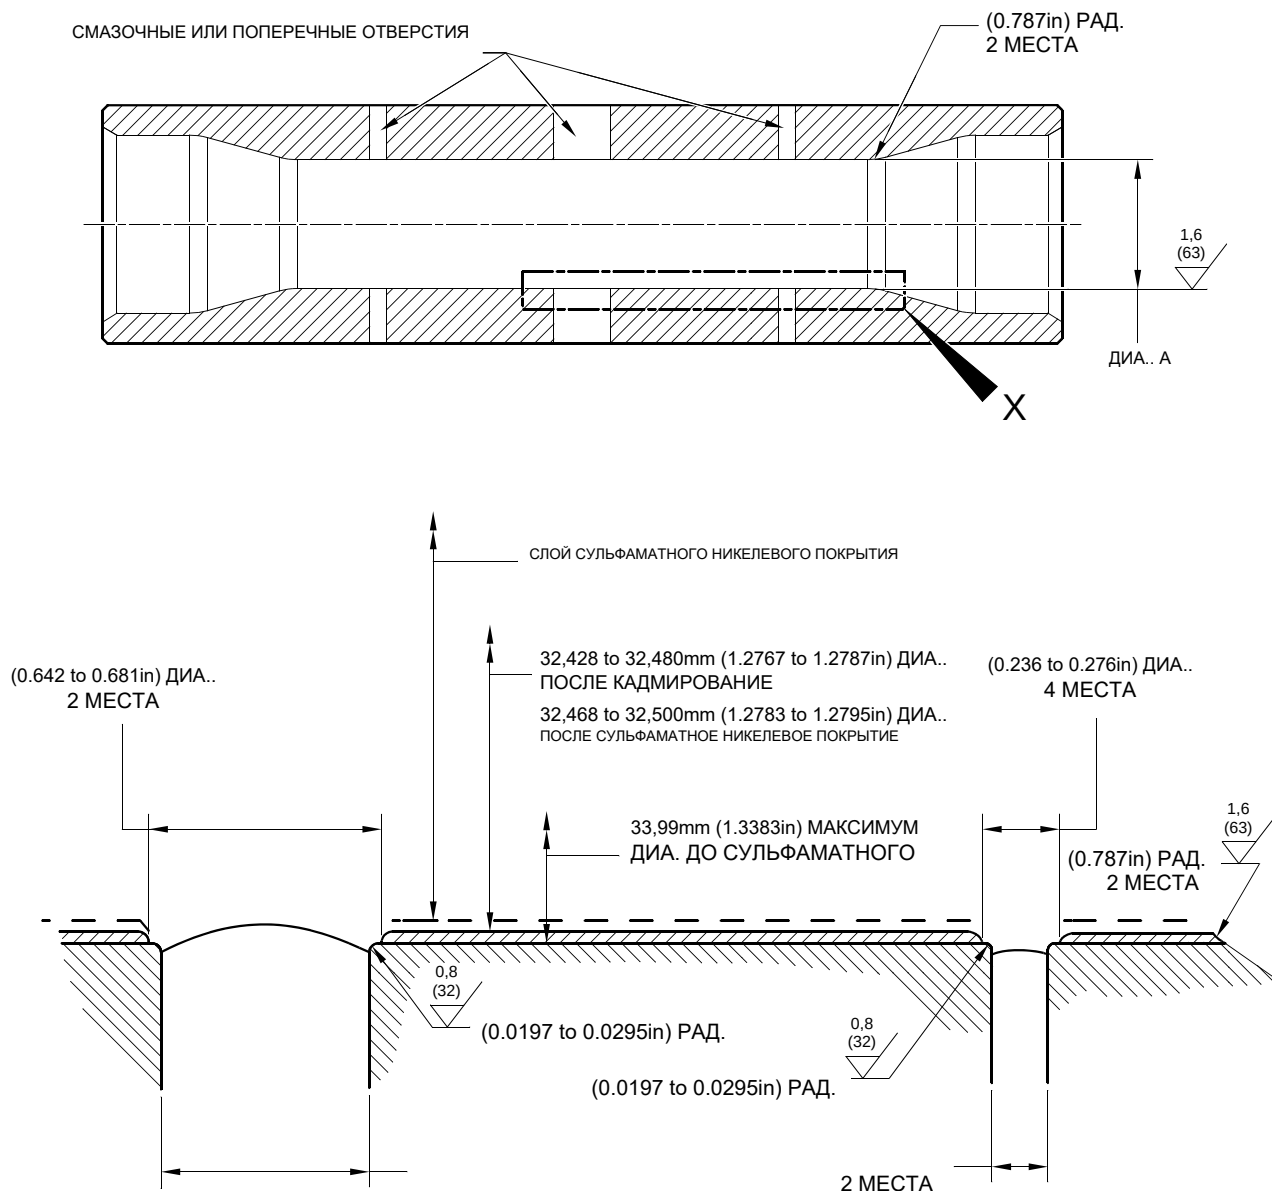

ДЕТАЛЬ Х

A321-S-32-12-22-001-0


Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 6-3
Стр. 603

32-12-22


D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

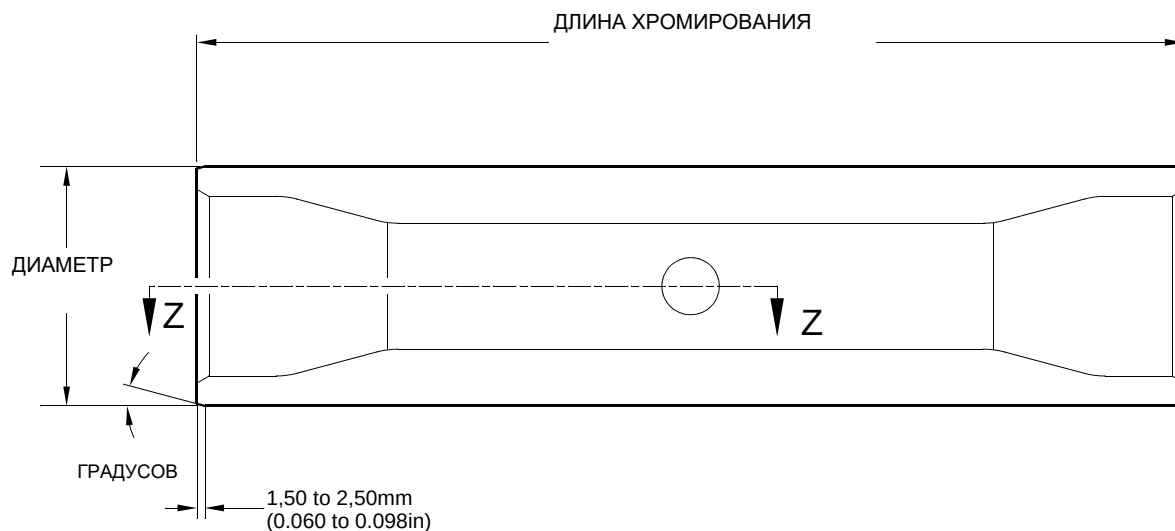

КРАЯ ЗАЧИЩЕНЫ.
ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
ТО M-DLPS1031-7 или M-DLPS1031-8

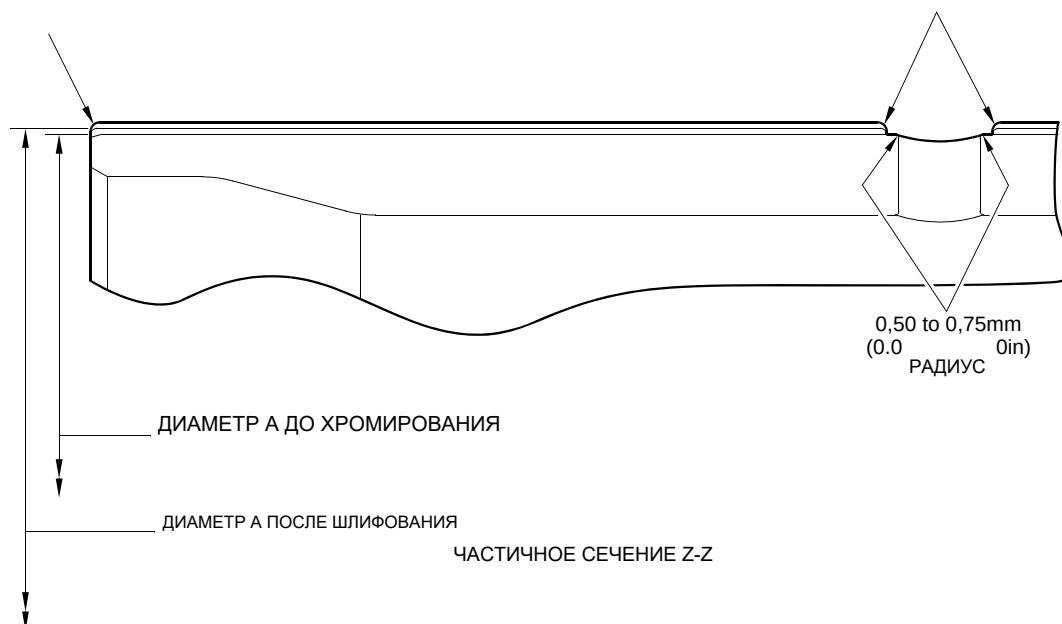

A321A2937-1

Ремонт штифта
Рисунок 601


Ремонт № 7-1

Стр. 603

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

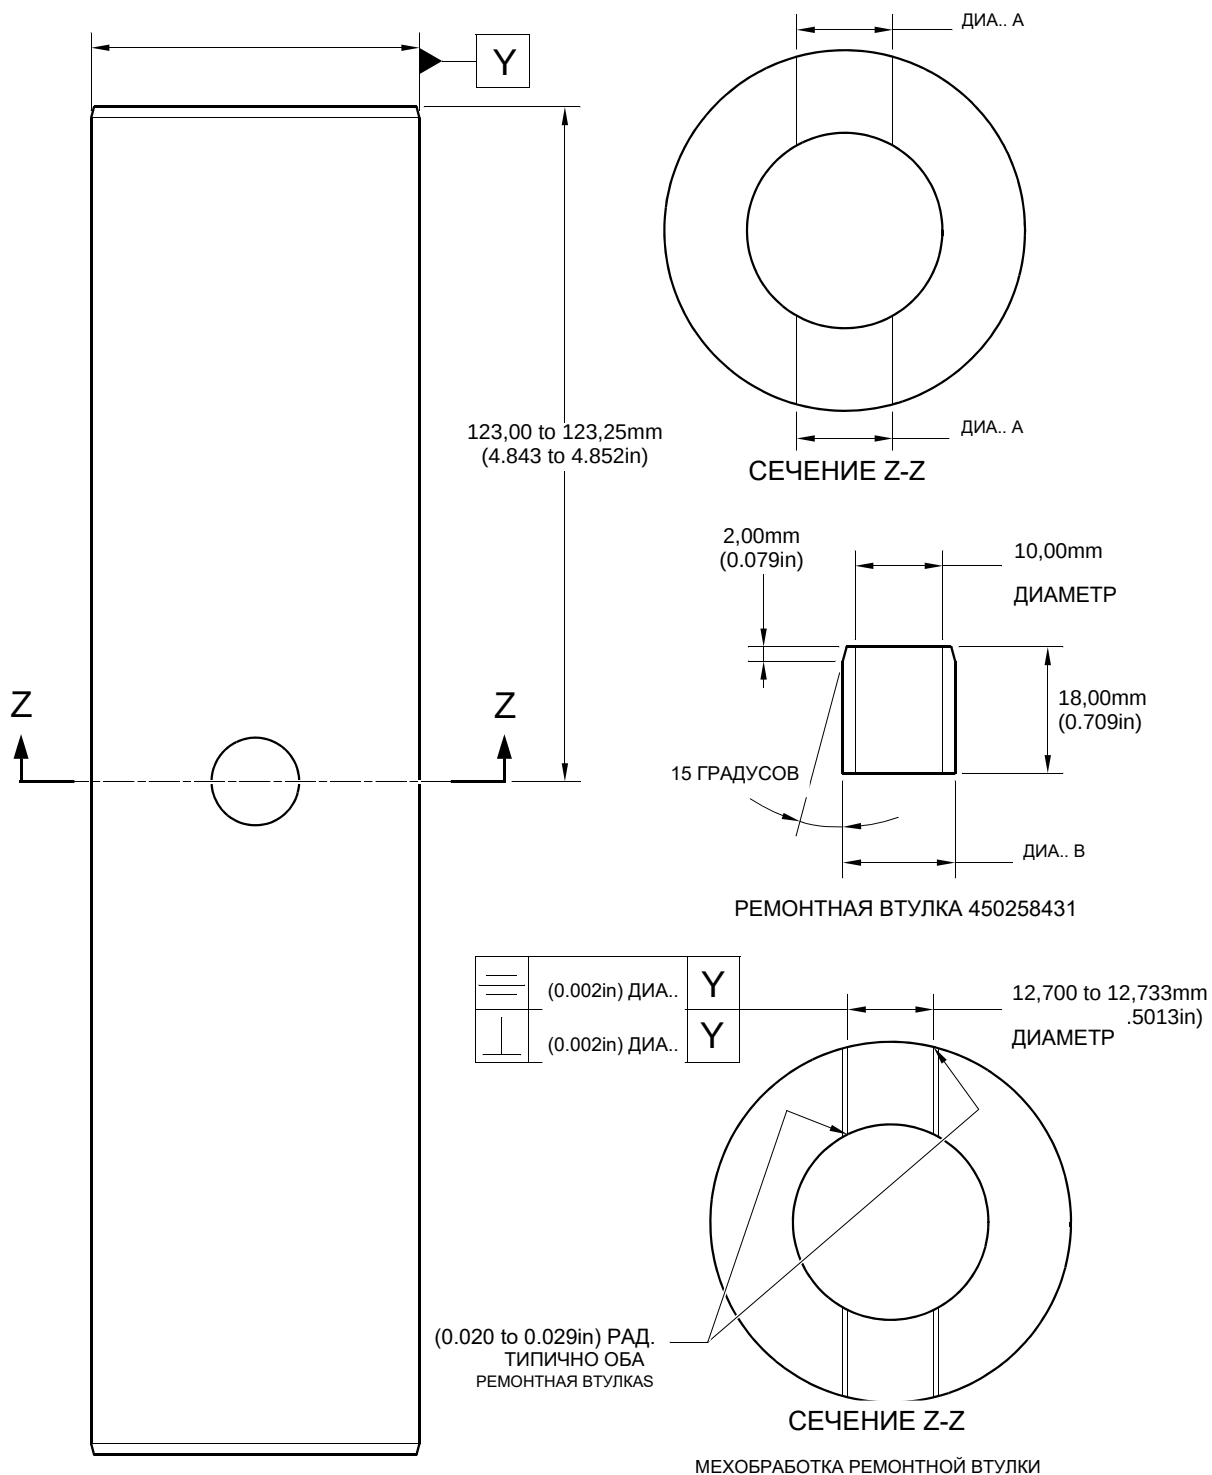


A321-S-32-12-22-071-0

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 7-2
Стр. 603

32-12-22



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

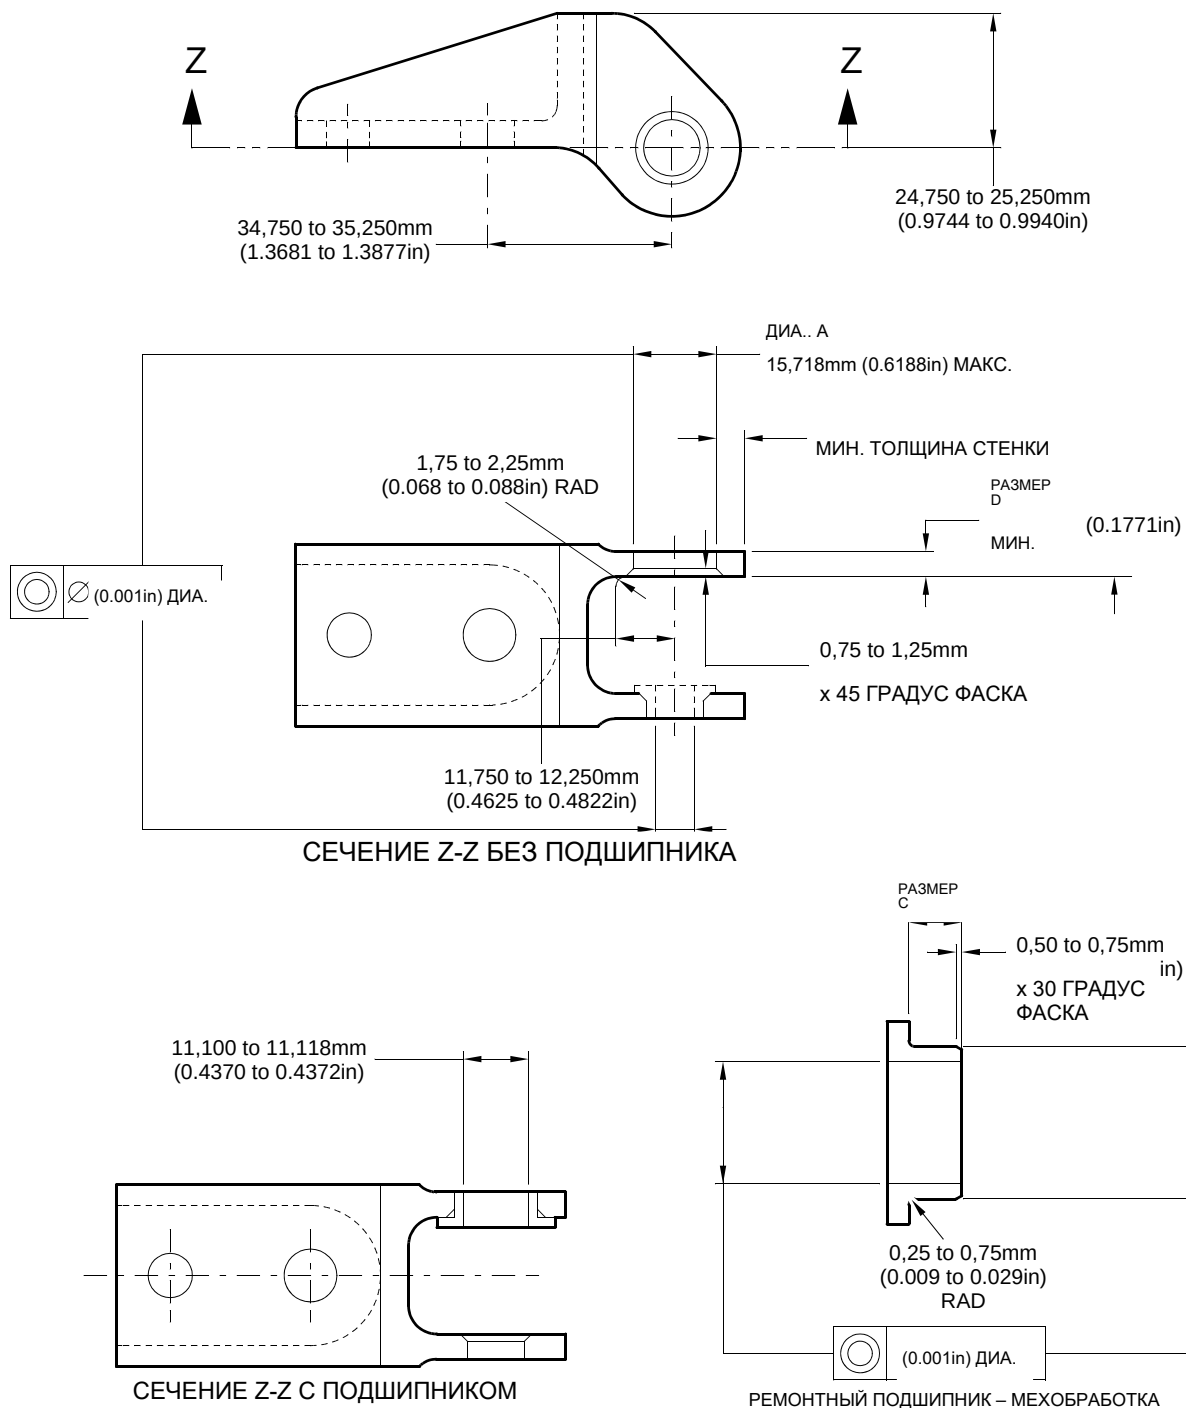

A321A3510-1

Ремонт кронштейна
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

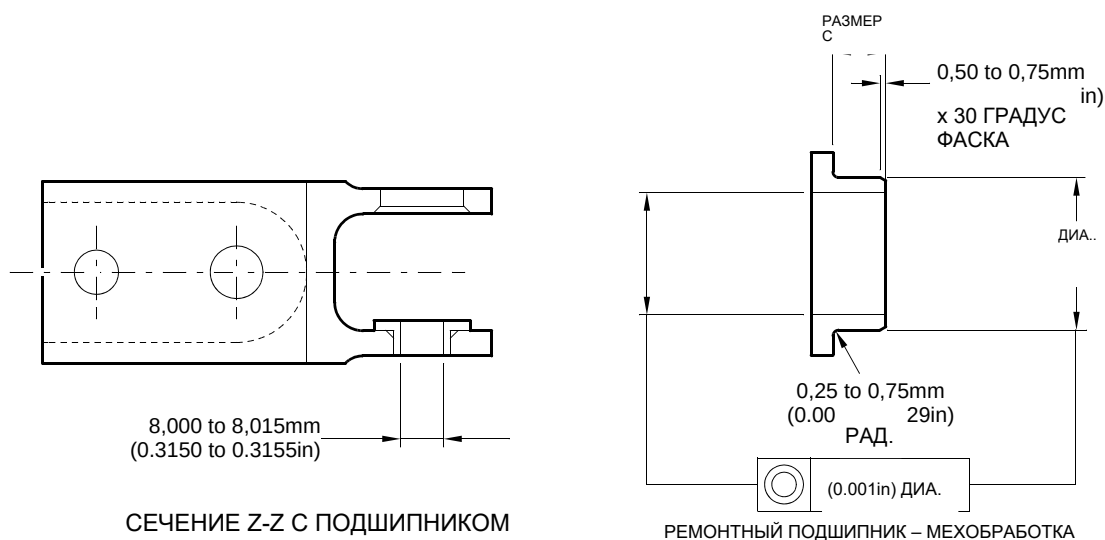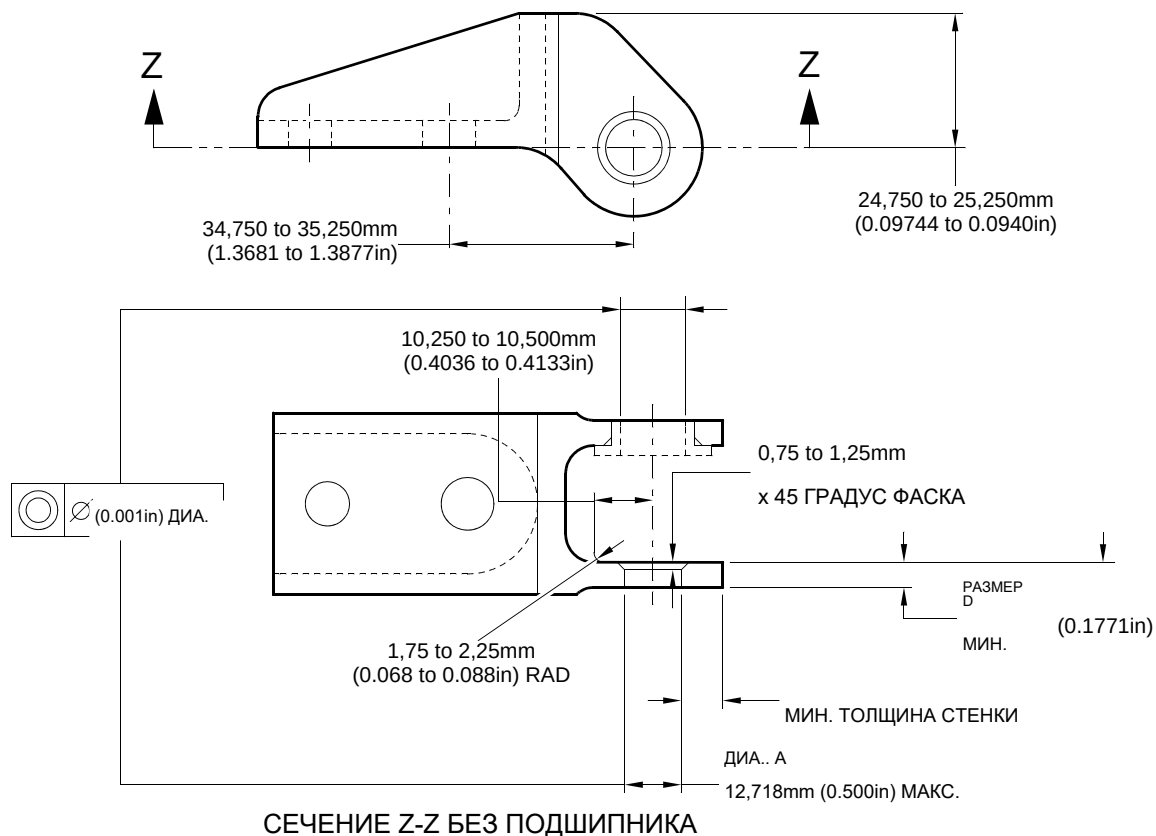

A321A3511-1

Ремонт кронштейна
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

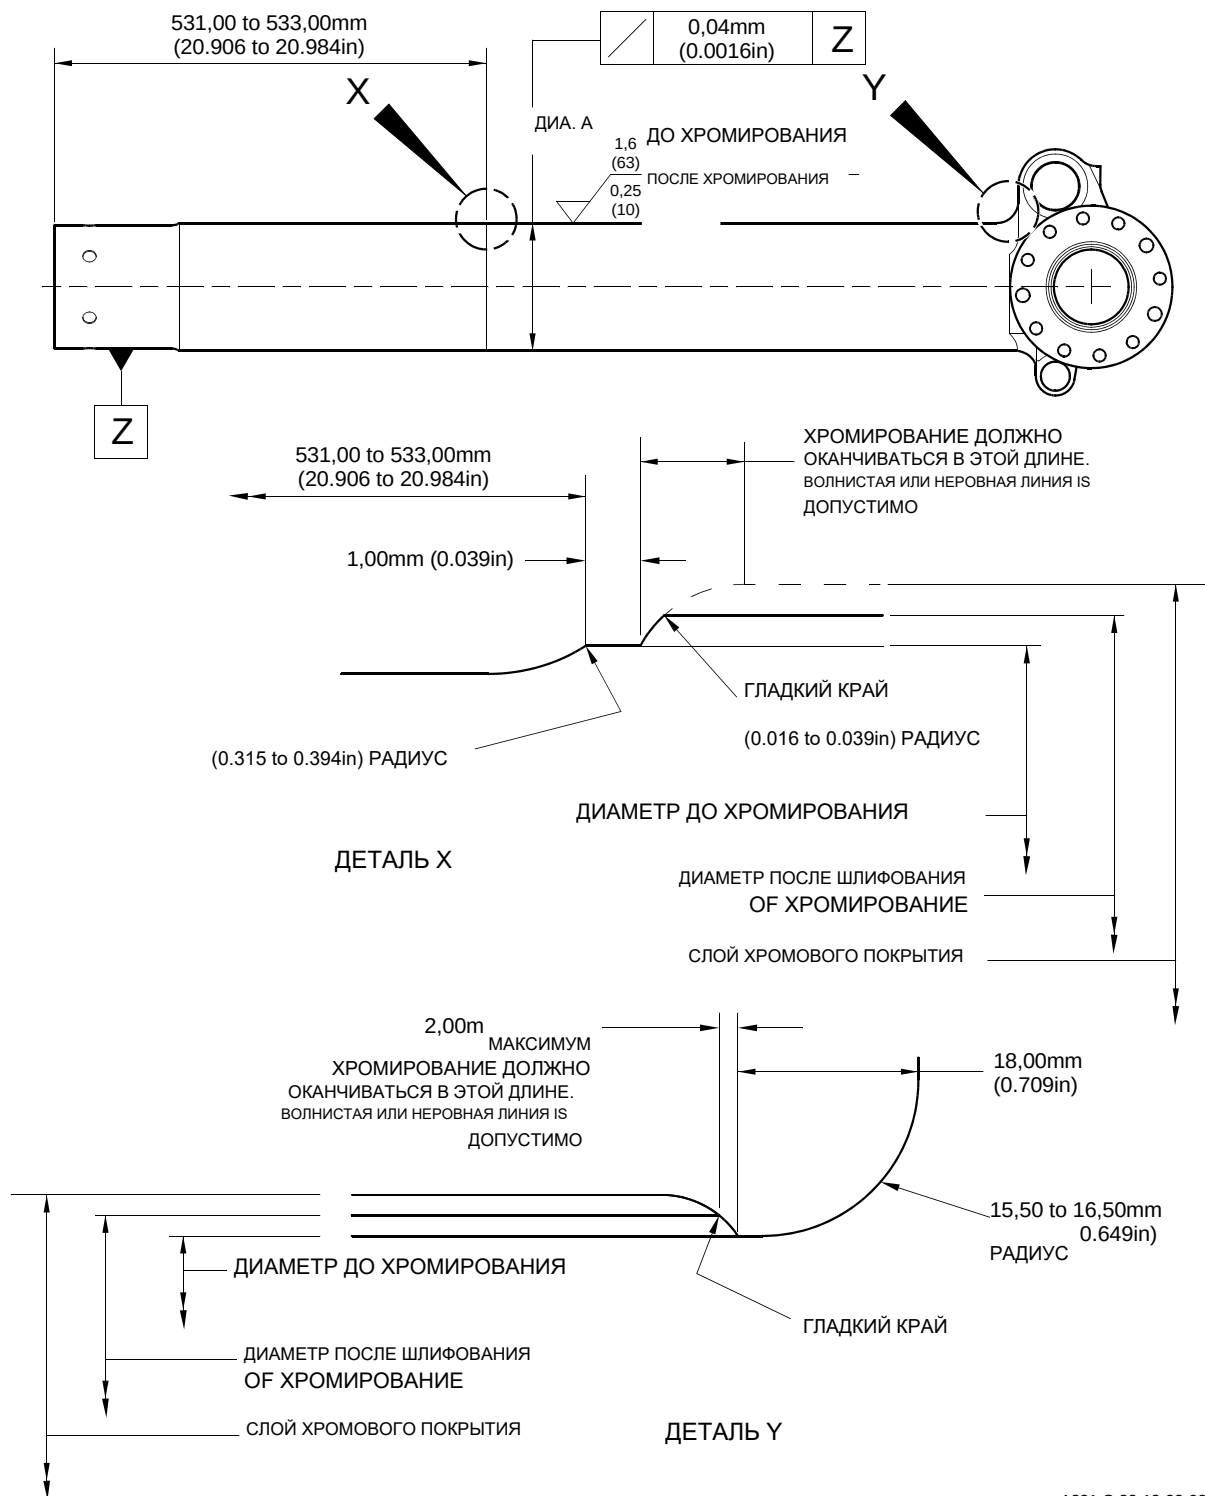

A321-S-32-12-22-025-0

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

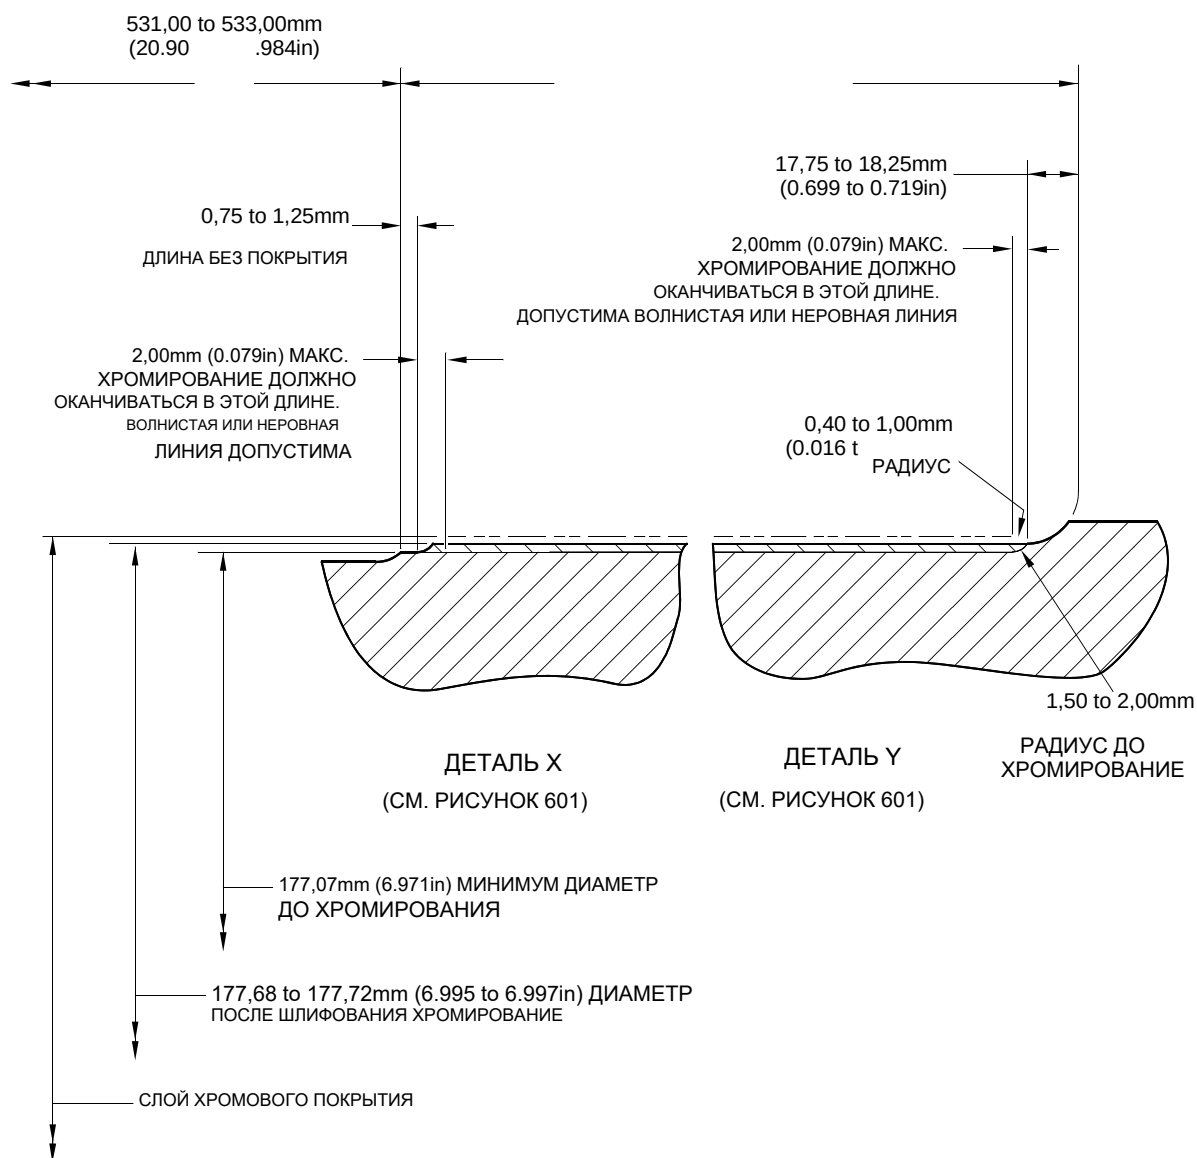

A321-S-32-12-22-026-0


Ремонт скользящей трубы
Рисунок 602

Ремонт № 9-1
Стр. 604

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

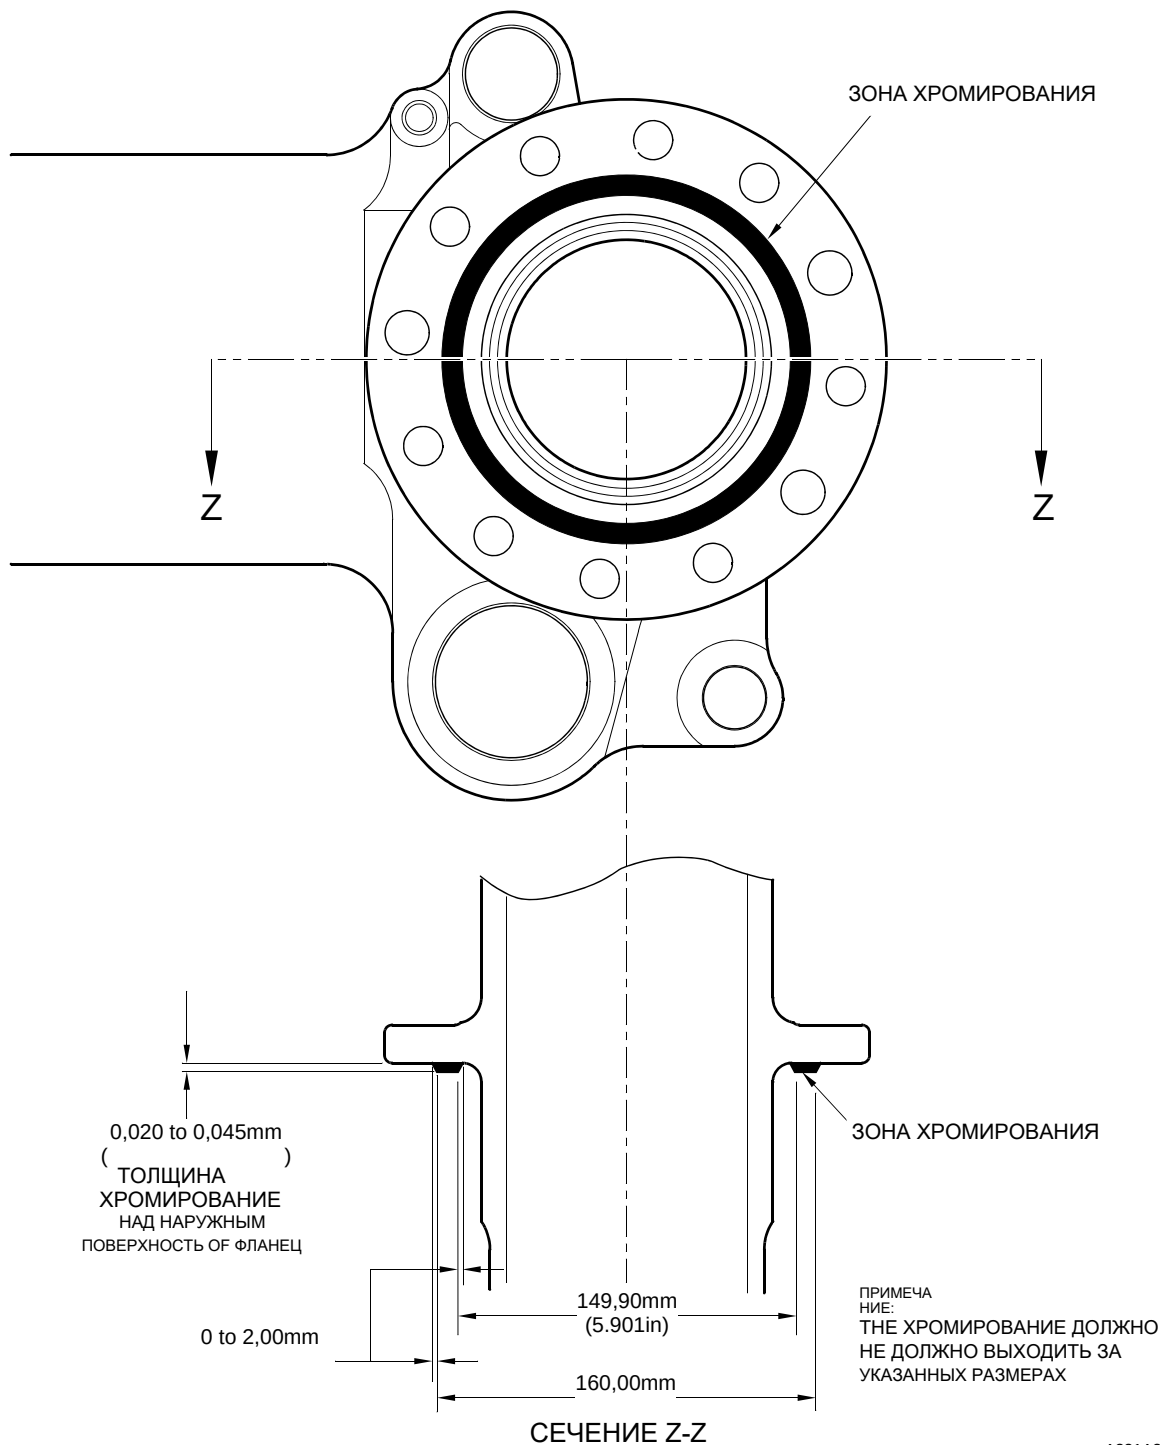

A321A3513-1

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

SECRET





A321A5544-2

Рисунок 601

Au

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

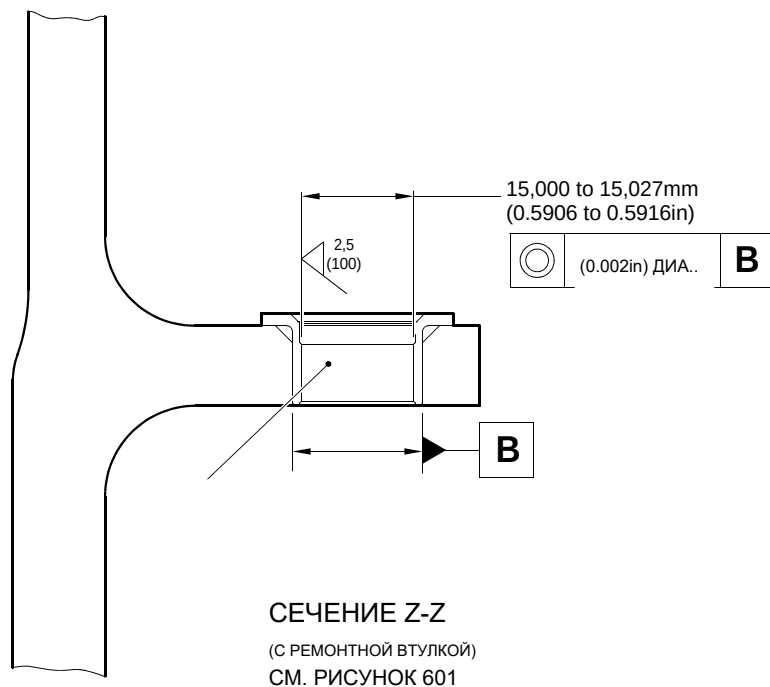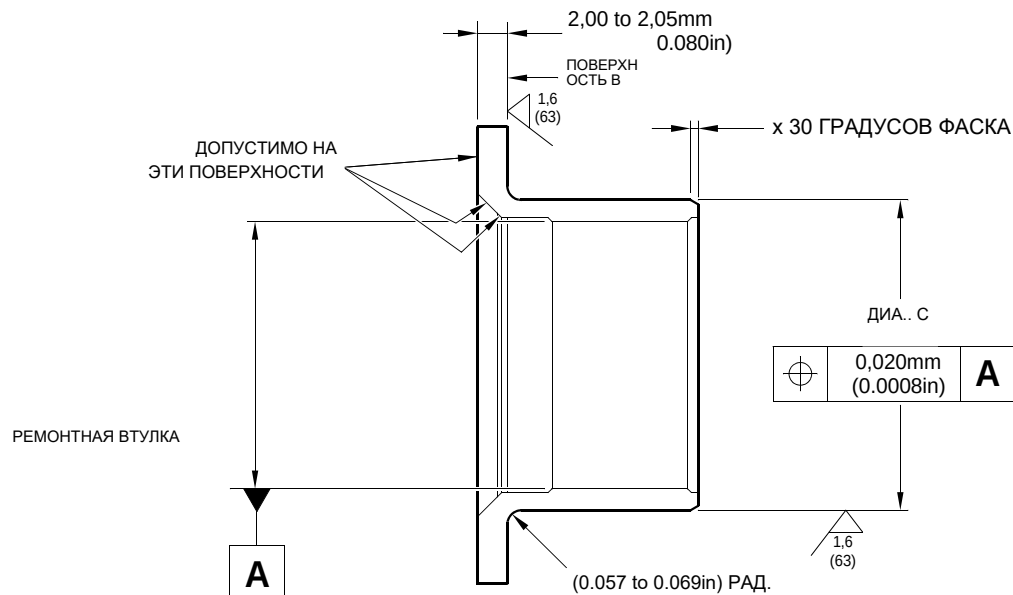

A321A5545-2

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

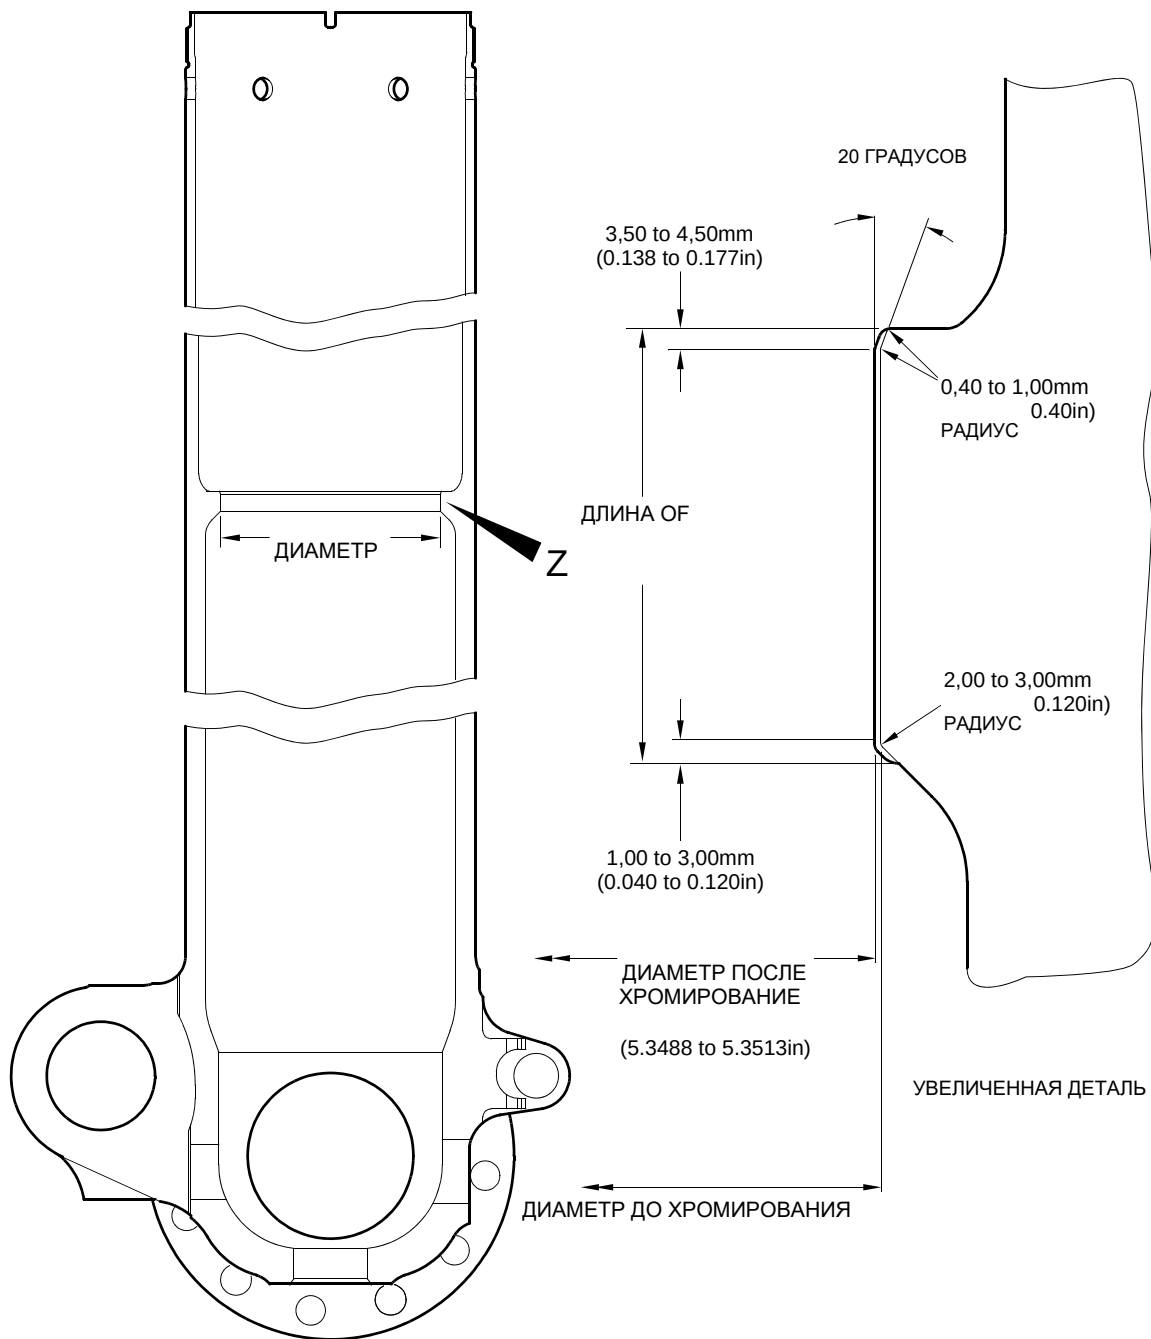


A321A5714-1

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

Ремонт № 9-5
Стр. 602

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

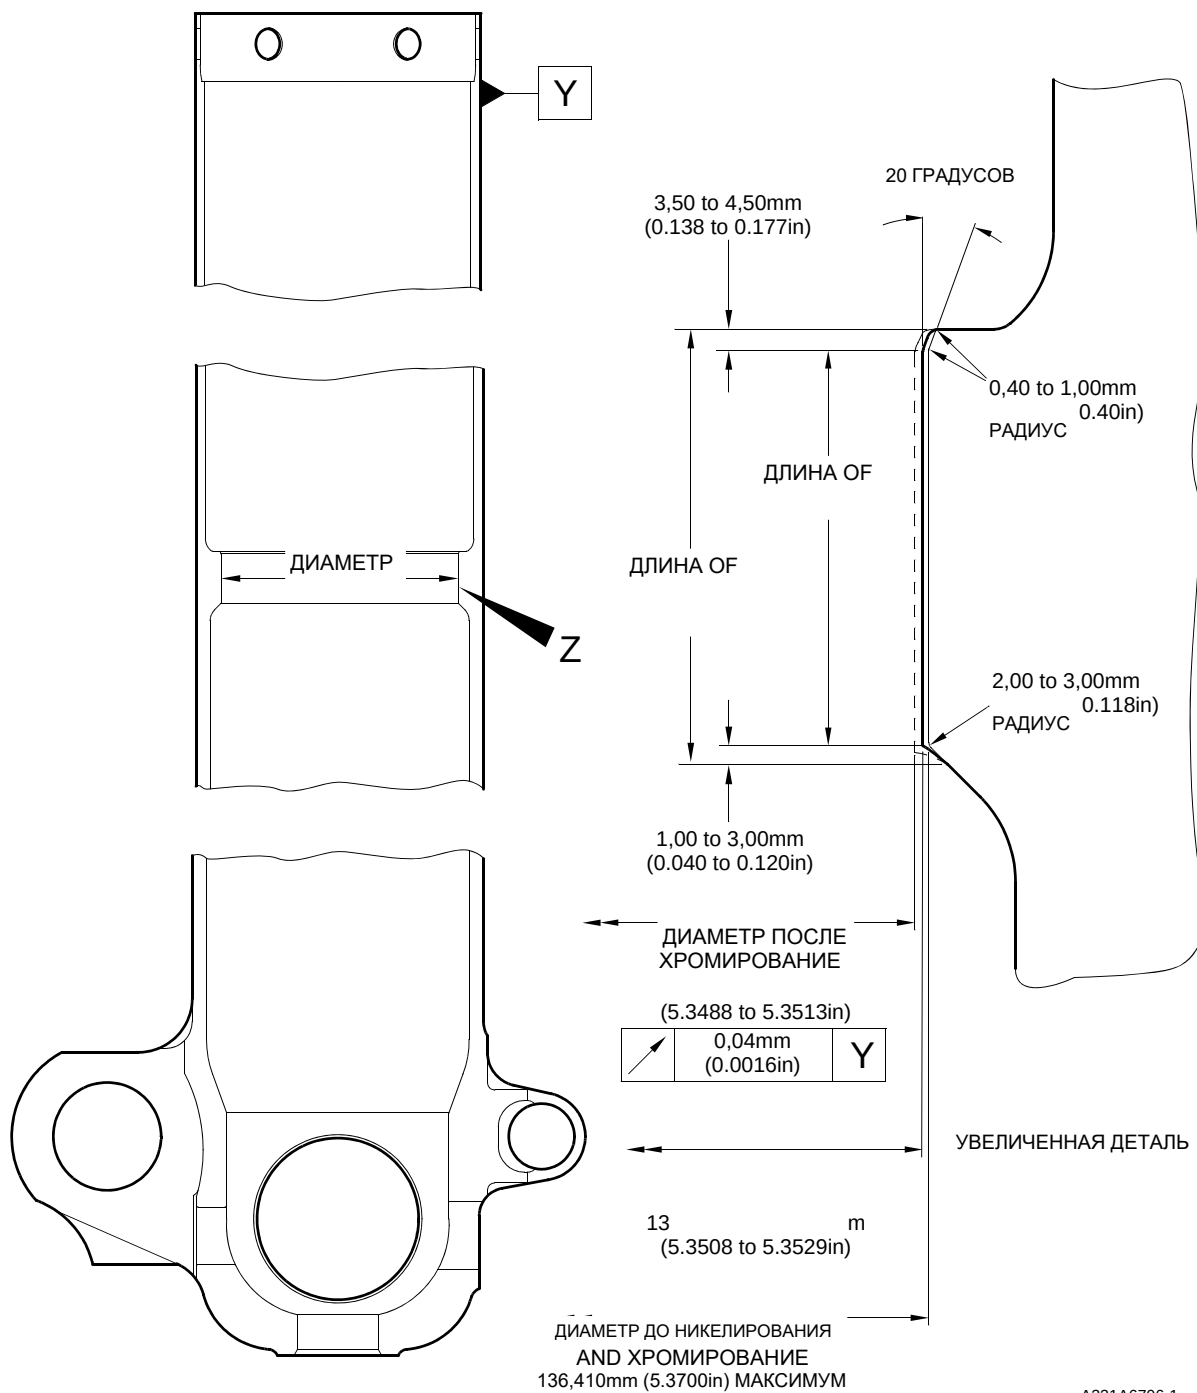


Ремонт скользящей трубы
Рисунок 601

Ремонт № 9-6
Стр. 603

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

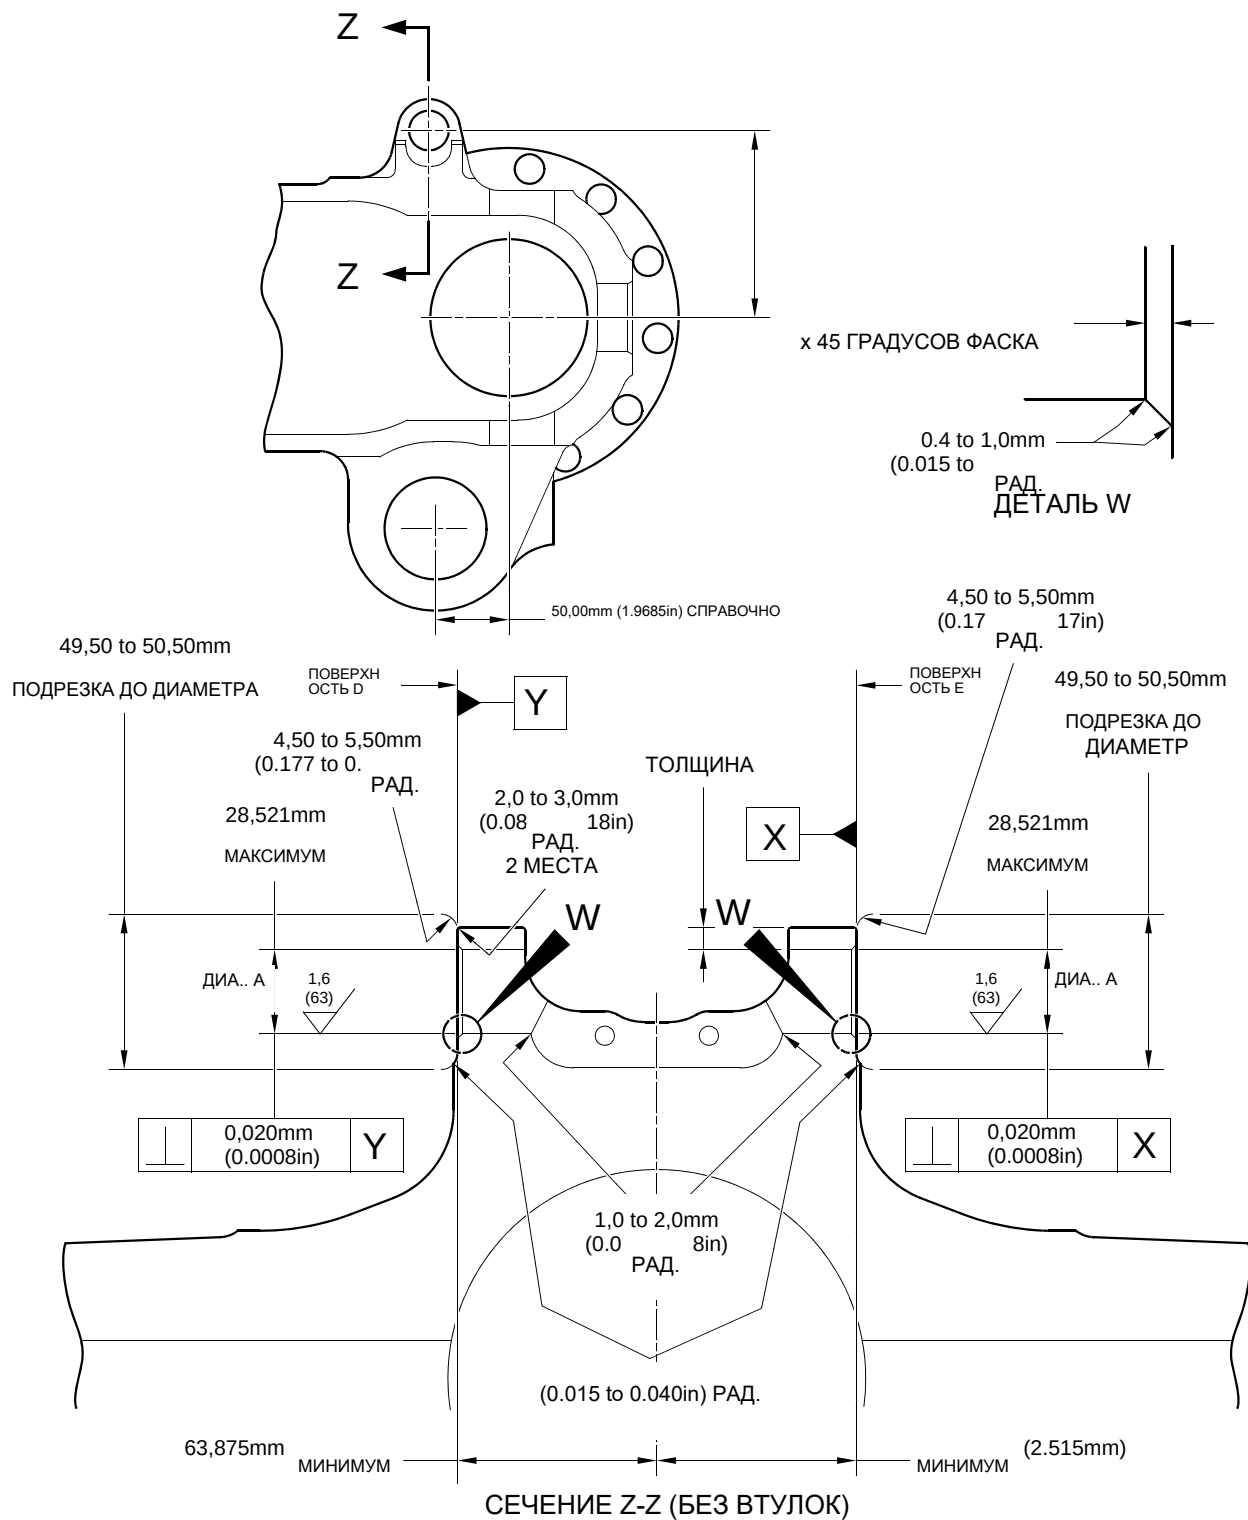

A321-S-32-12-22-038-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 601



Ремонт № 9-7

Стр. 603

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

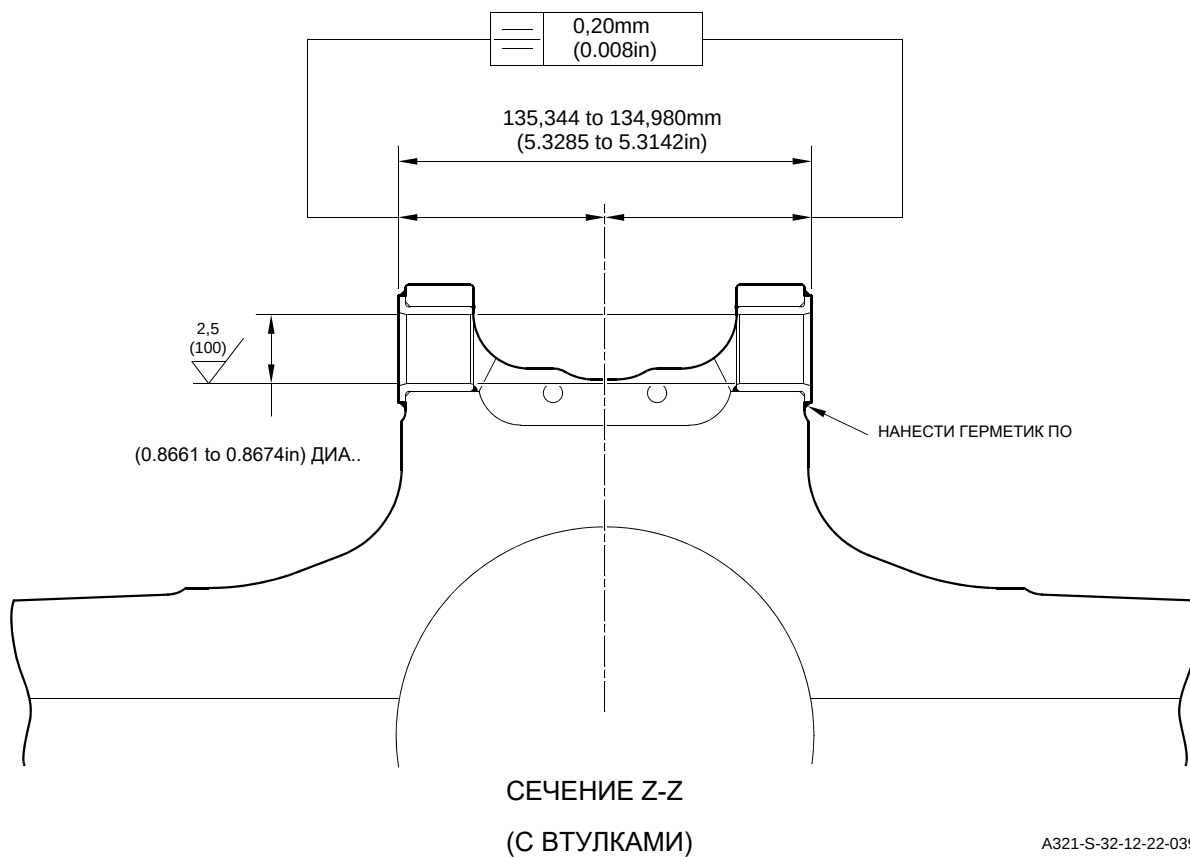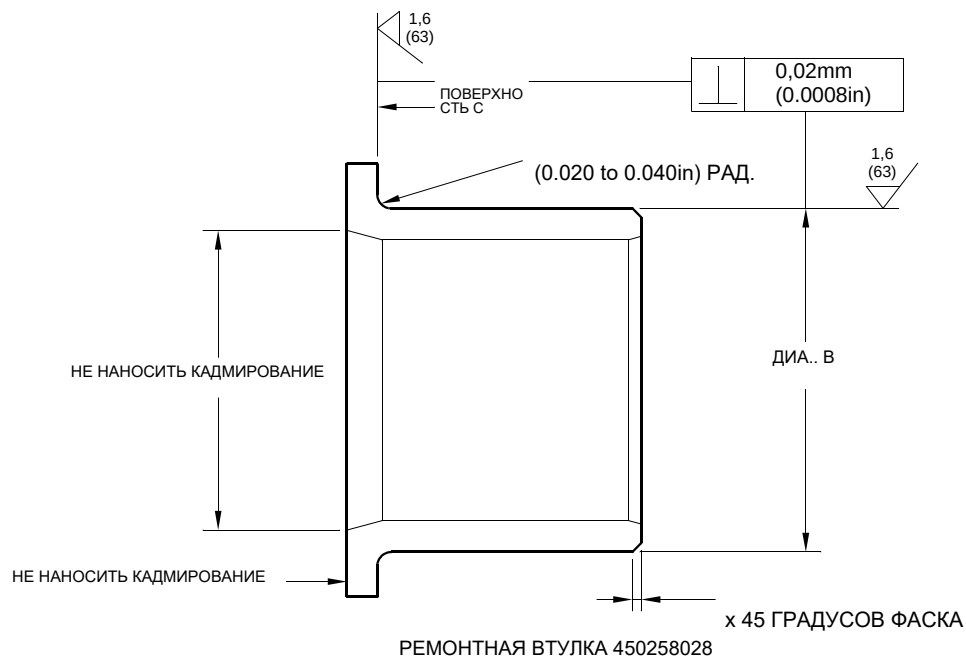

A321-S-32-12-22-039-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602


Ремонт № 9-7

Стр. 604

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

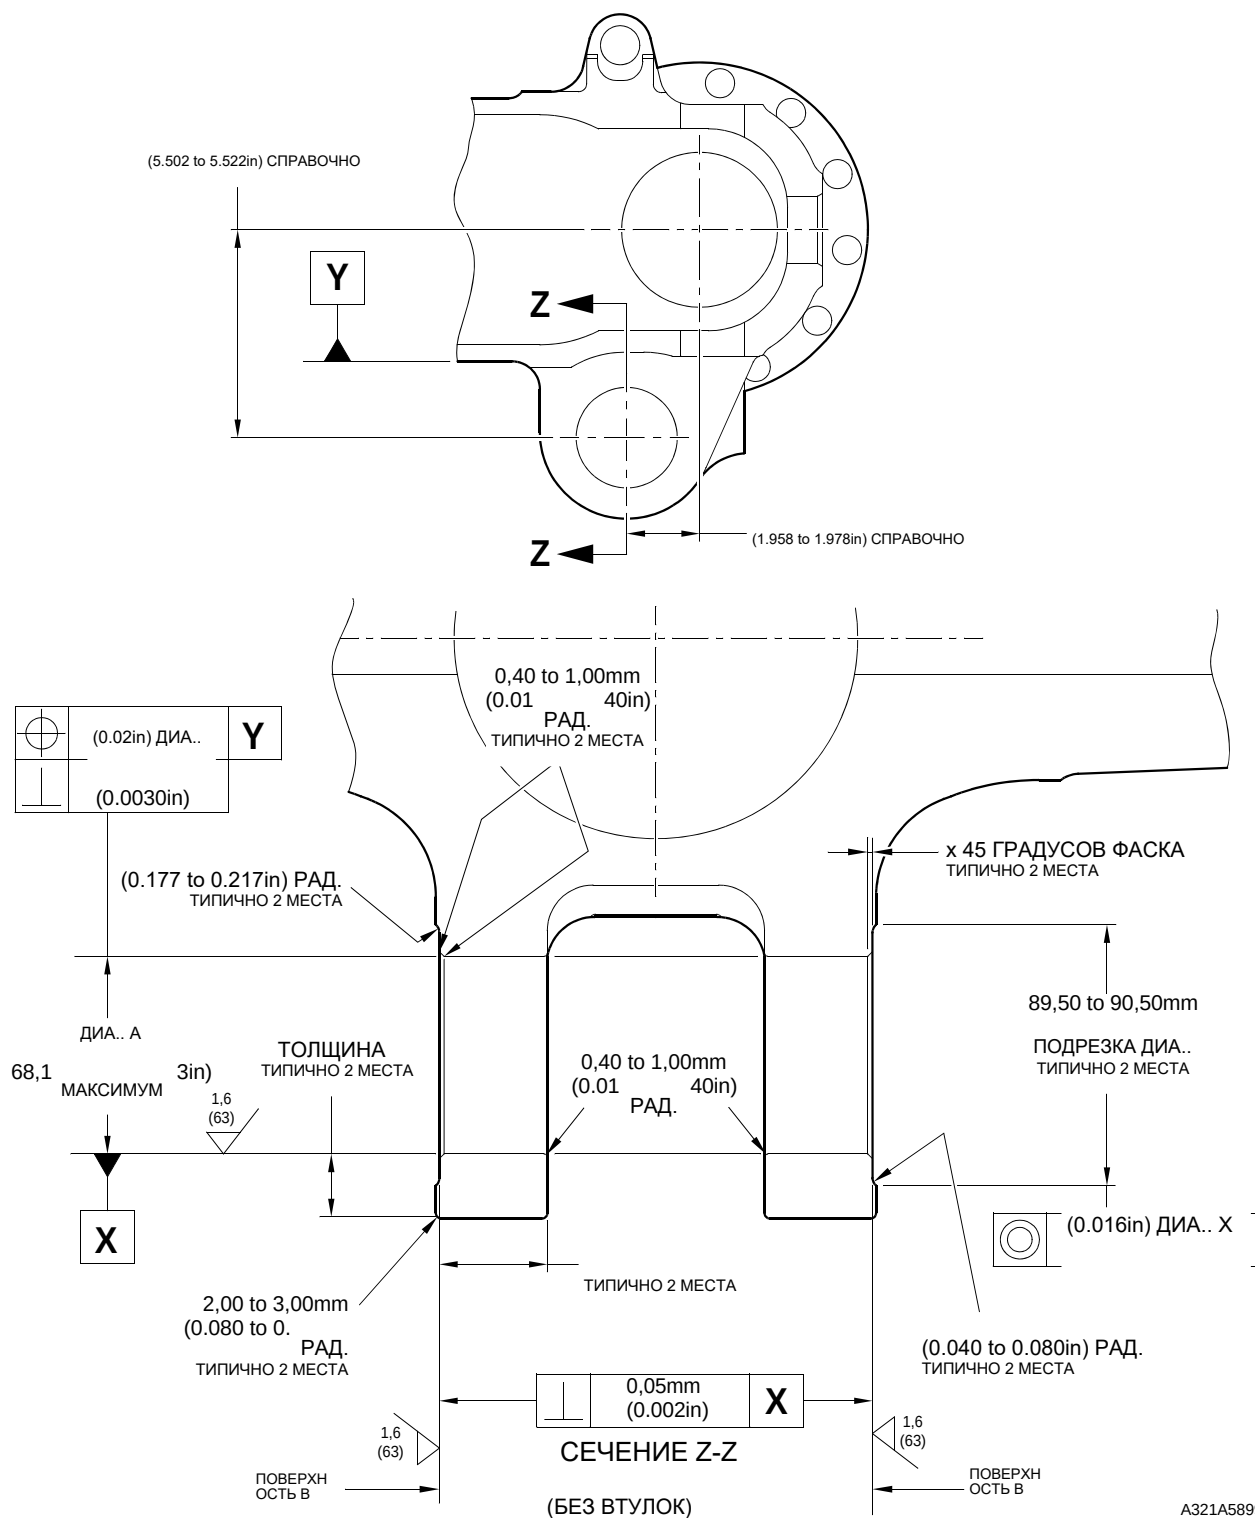


Ремонт скользящей трубы – мехобработка
Рисунок 601


32-12-22

Ремонт № 9-8
Стр. 604
Au

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

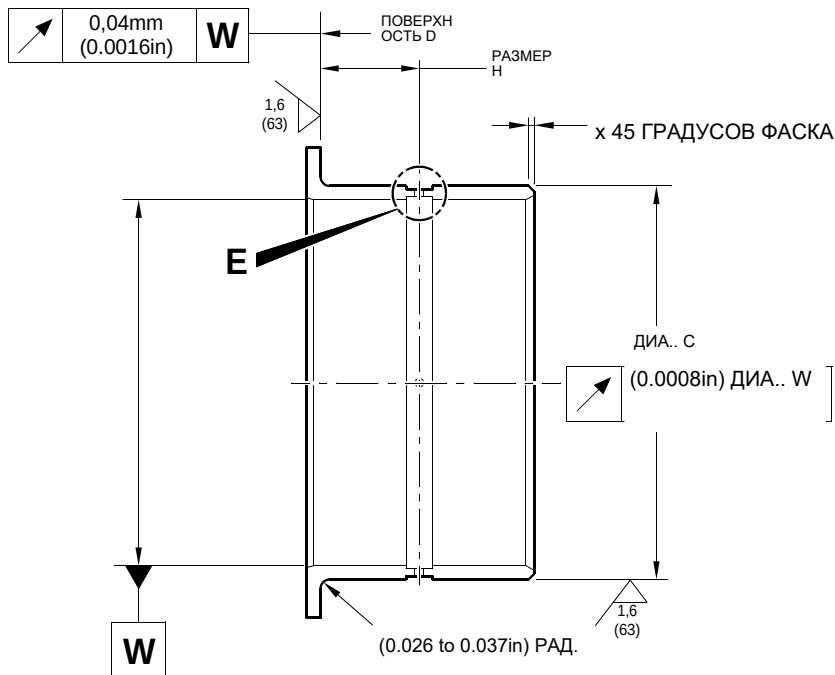


РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

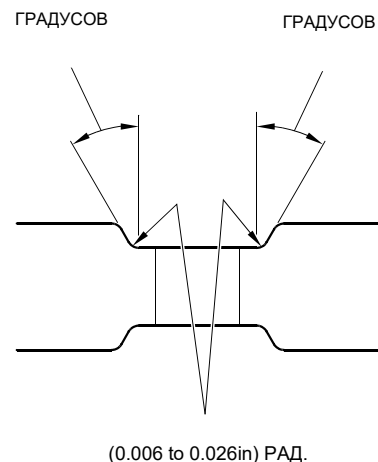


ДЕТАЛЬ Е
ТYP. 4 МЕСТА

ФАСКА (2 МЕСТА)




ДЕТАЛЬ X

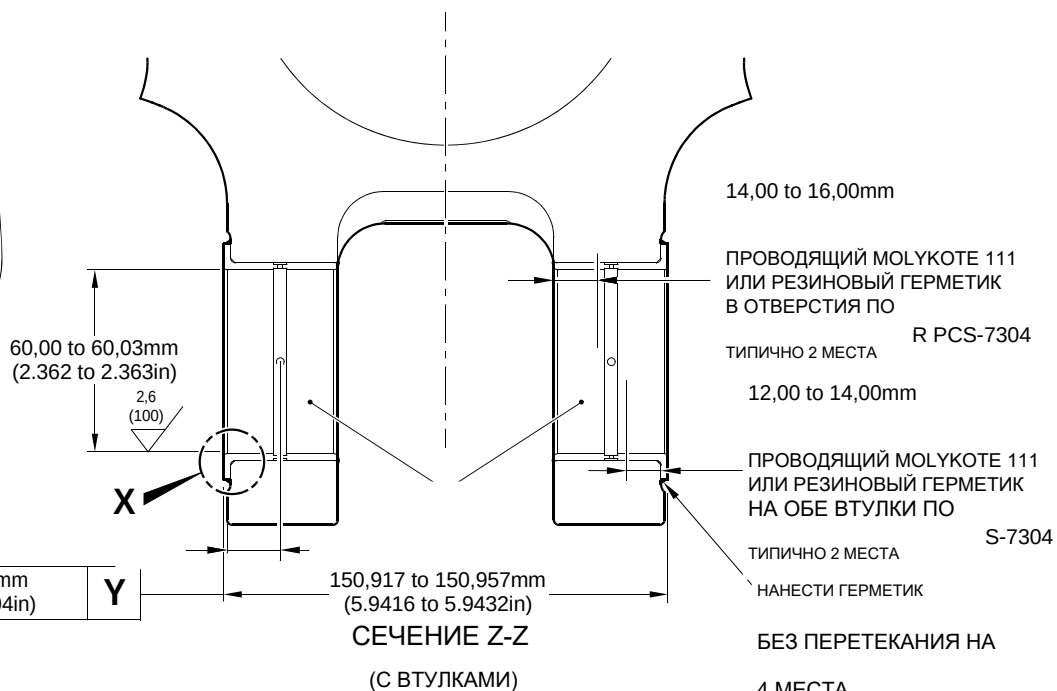

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

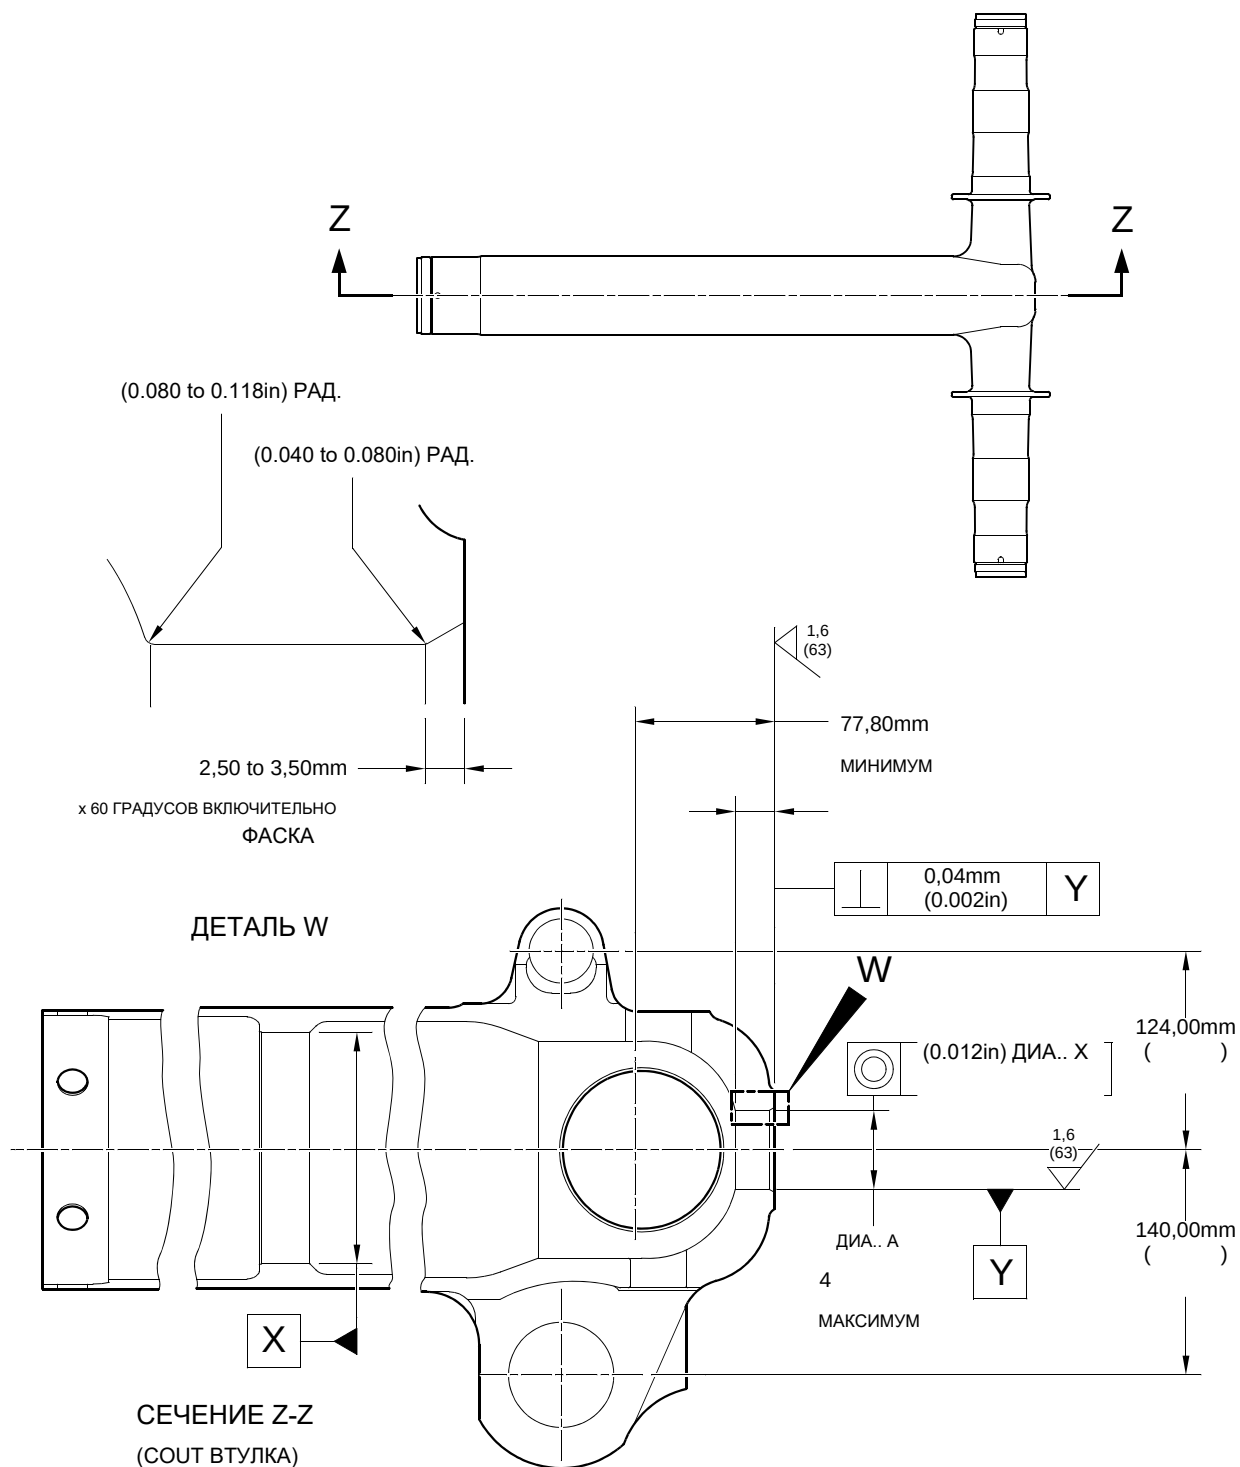


A321-S-32-12-22-040-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка
Рисунок 601

Ремонт № 9-9
Стр. 603
D

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

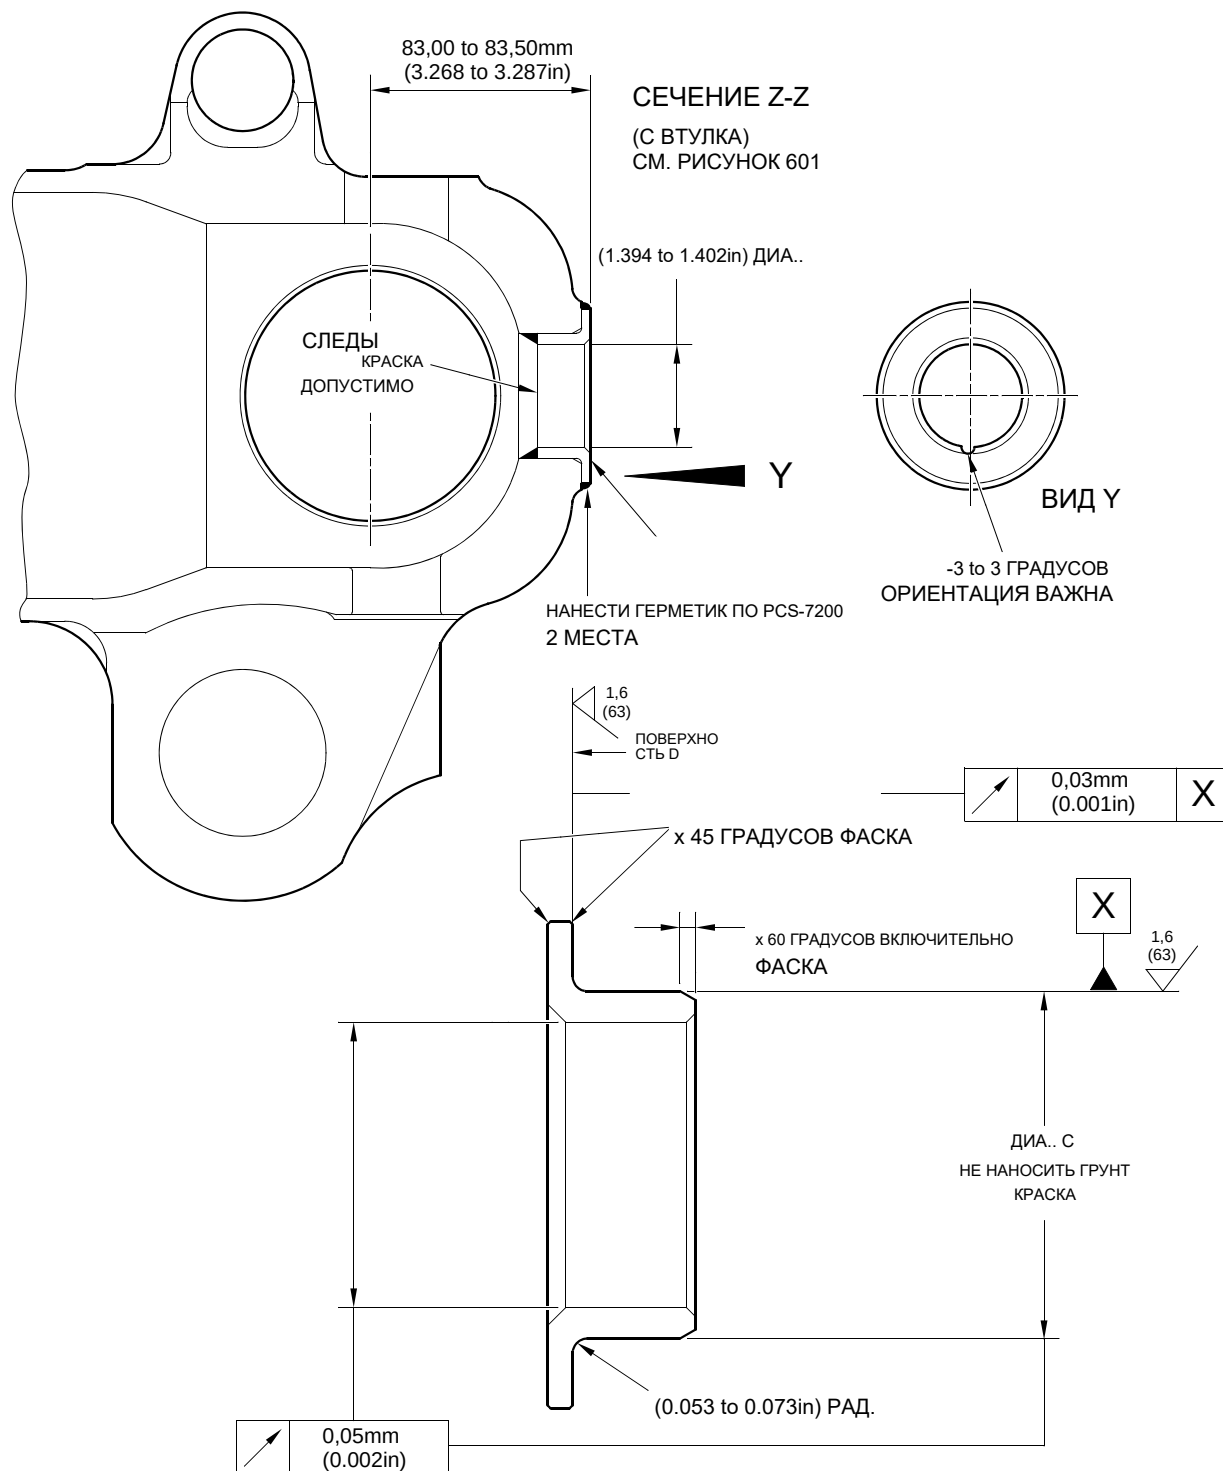

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450258015

A321-S-32-12-22-041-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 9-9

Стр. 604

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

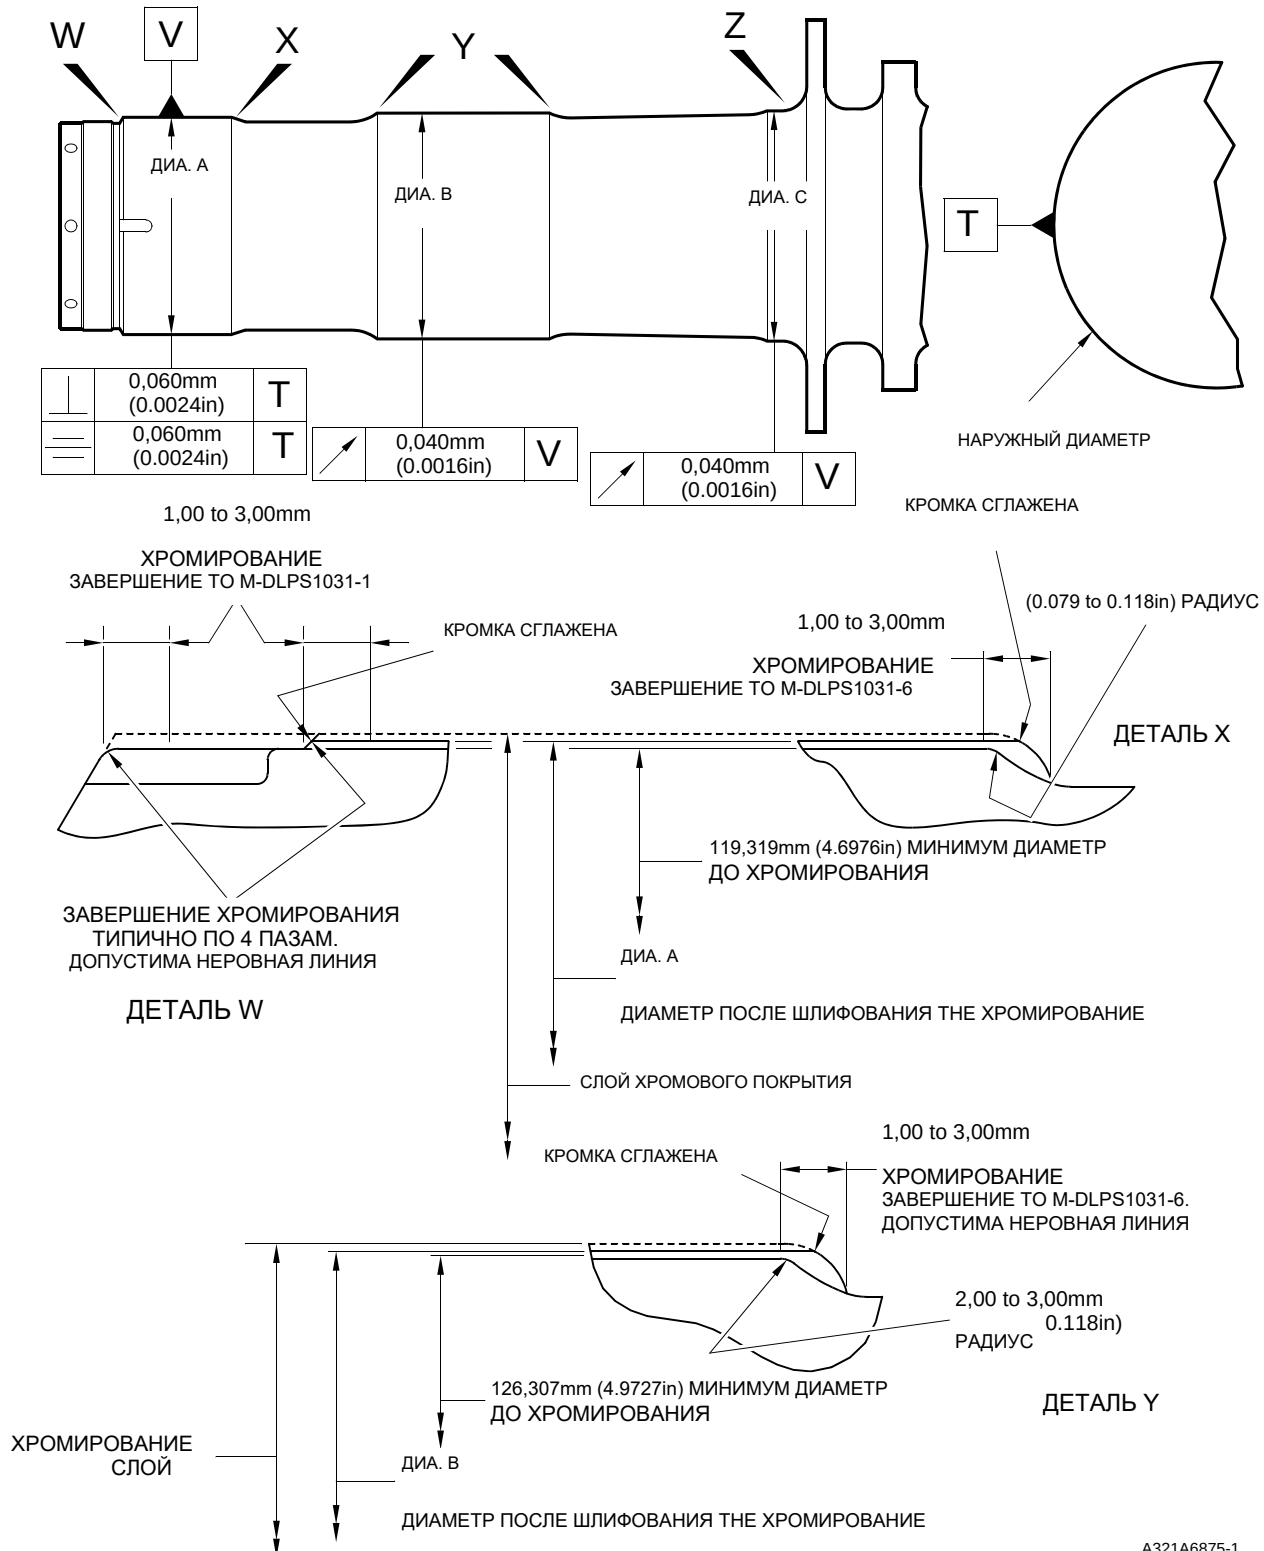

Ремонт скользящей трубы

Рисунок 601



Ремонт № 9-10

Стр. 606

32-12-22

М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

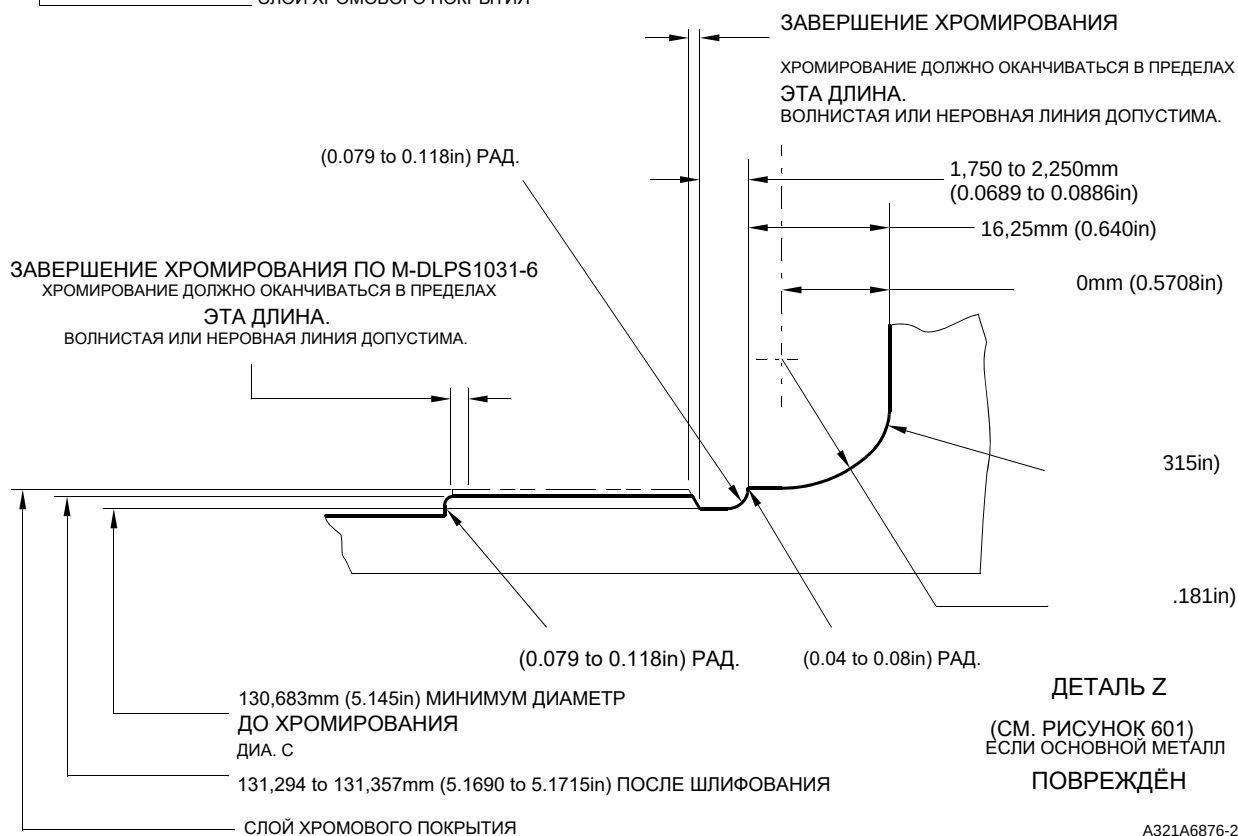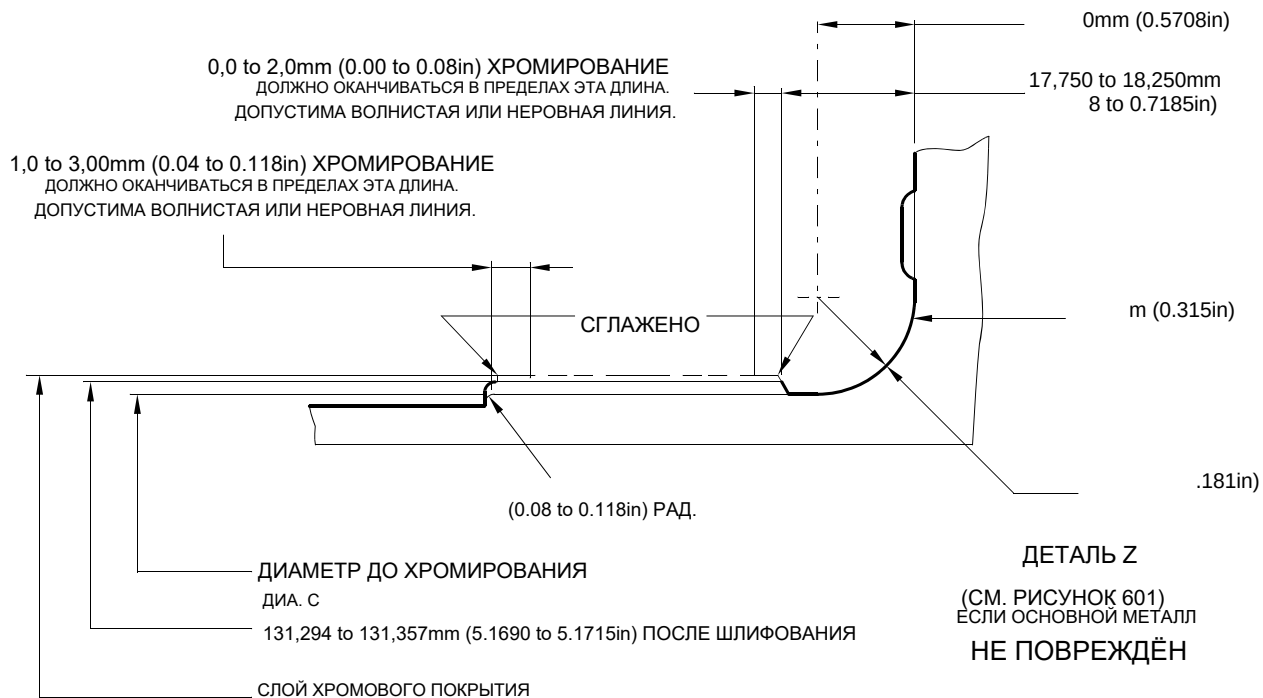

A321A6876-2

Ремонт скользящей трубы
Рисунок 602


Ремонт № 9-10

Стр. 607

32-12-22

М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

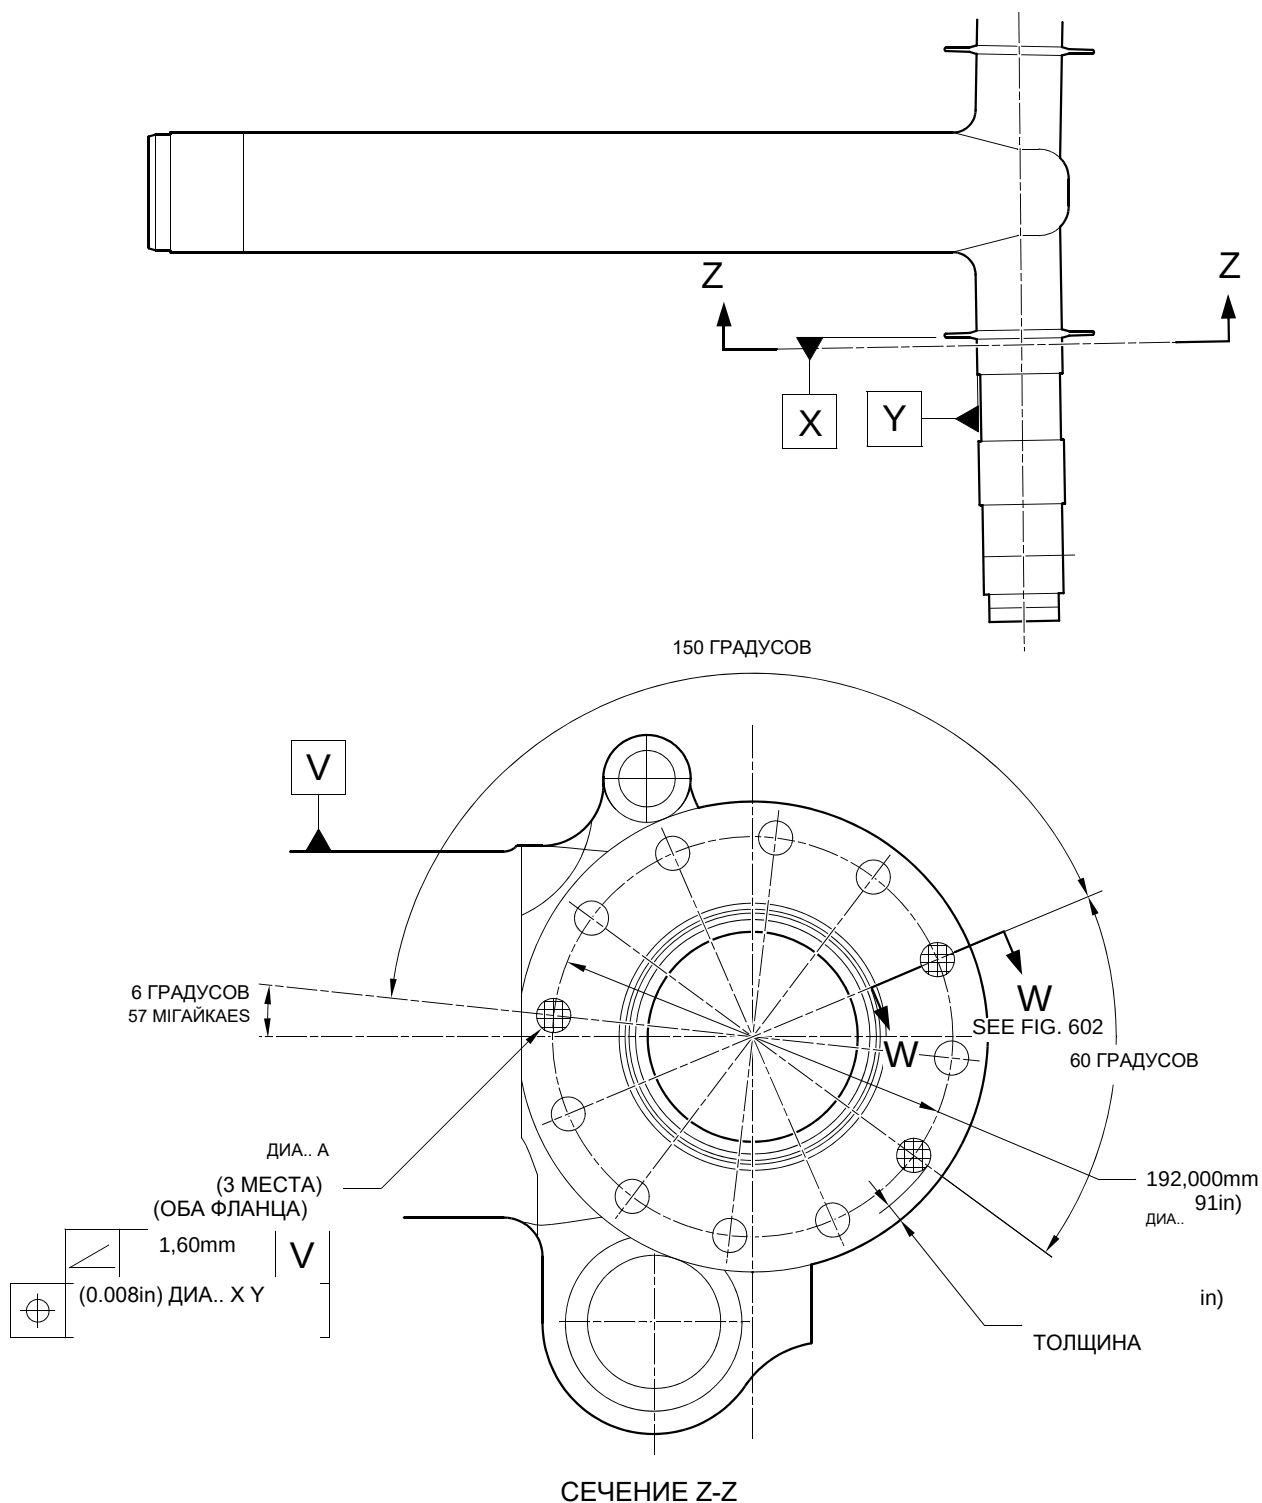

A321-S-32-12-22-052-0

Ремонт скользящей трубы

Рисунок 601



Ремонт № 9-11

Стр. 603

Dec 6/2019

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

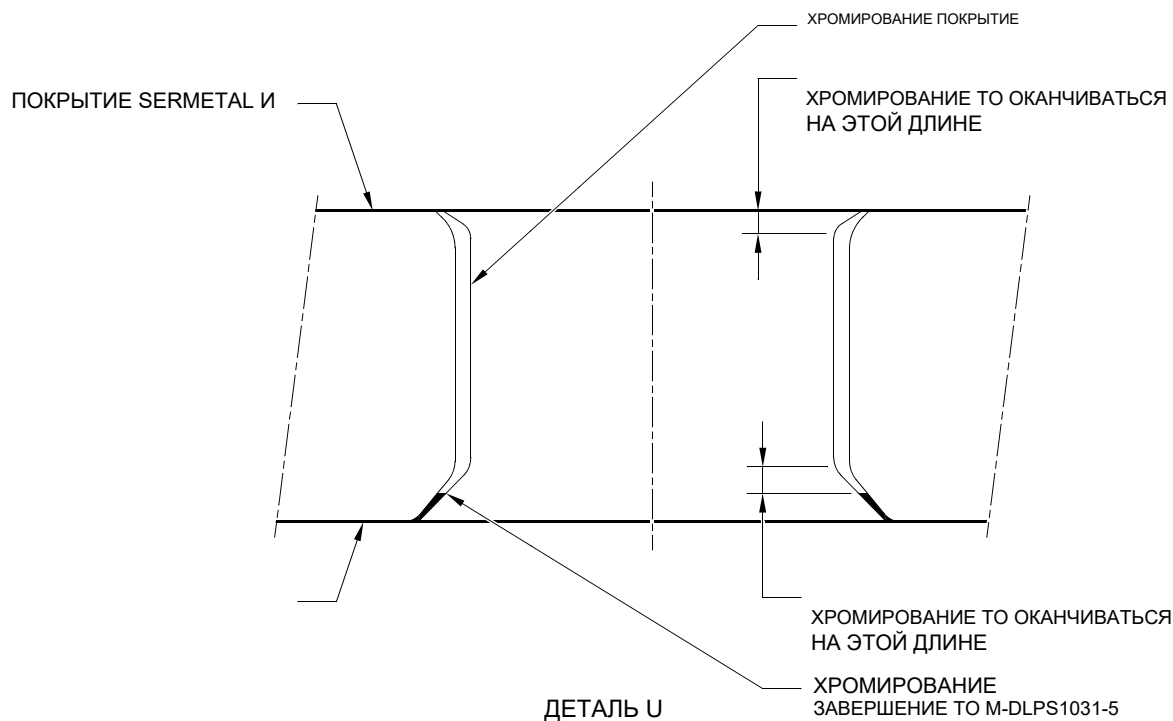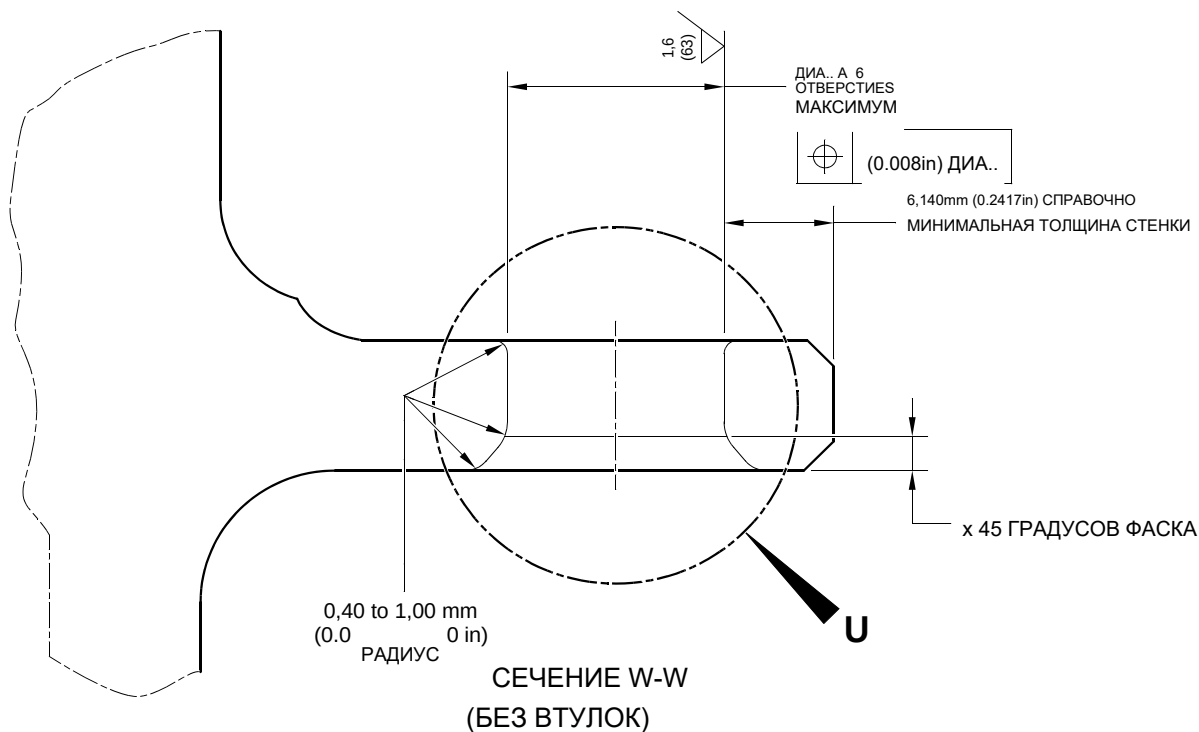

A321-S-32-12-22-053-1

Ремонт скользящей трубы – мехобработка

Рисунок 602


Ремонт № 9-11

Стр. 604


Aug 11/2023

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

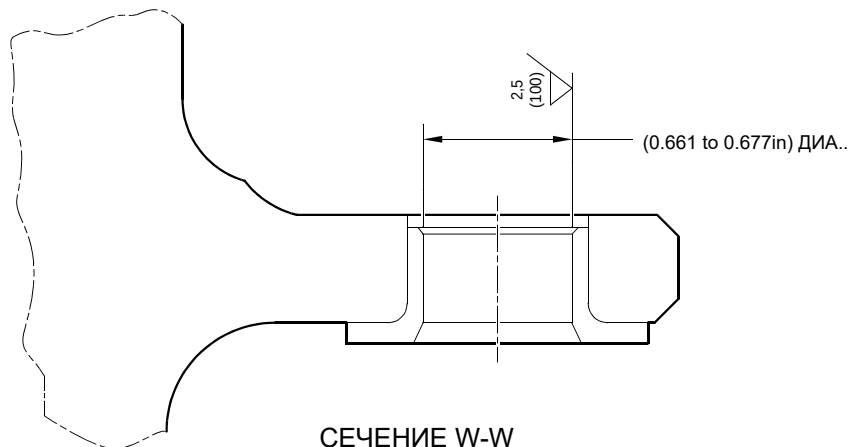

СЕЧЕНИЕ W-W
(С ВТУЛКАМИ)

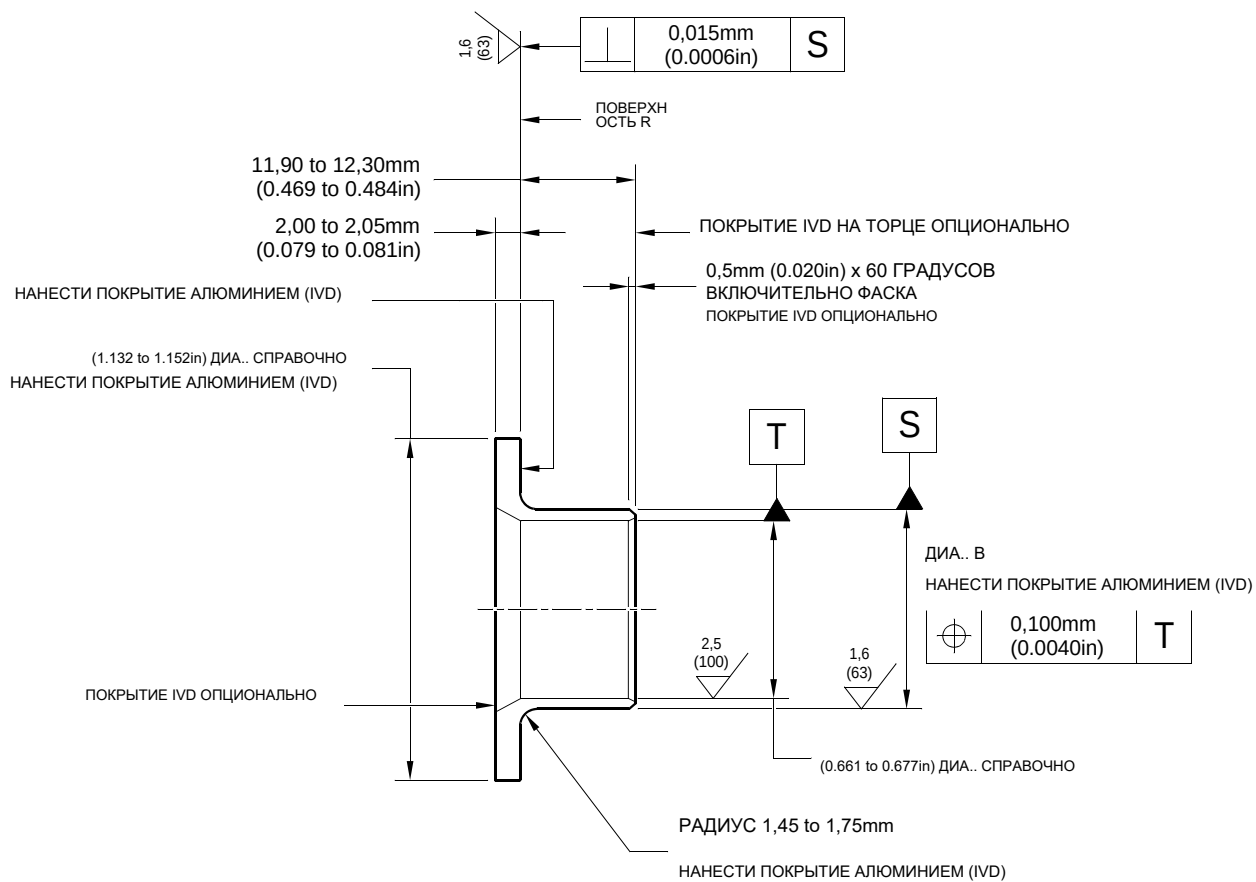

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450266800

A321-S-32-12-22-054-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка

Рисунок 603


Ремонт № 9-11

Стр. 605

Mar 18/2025

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

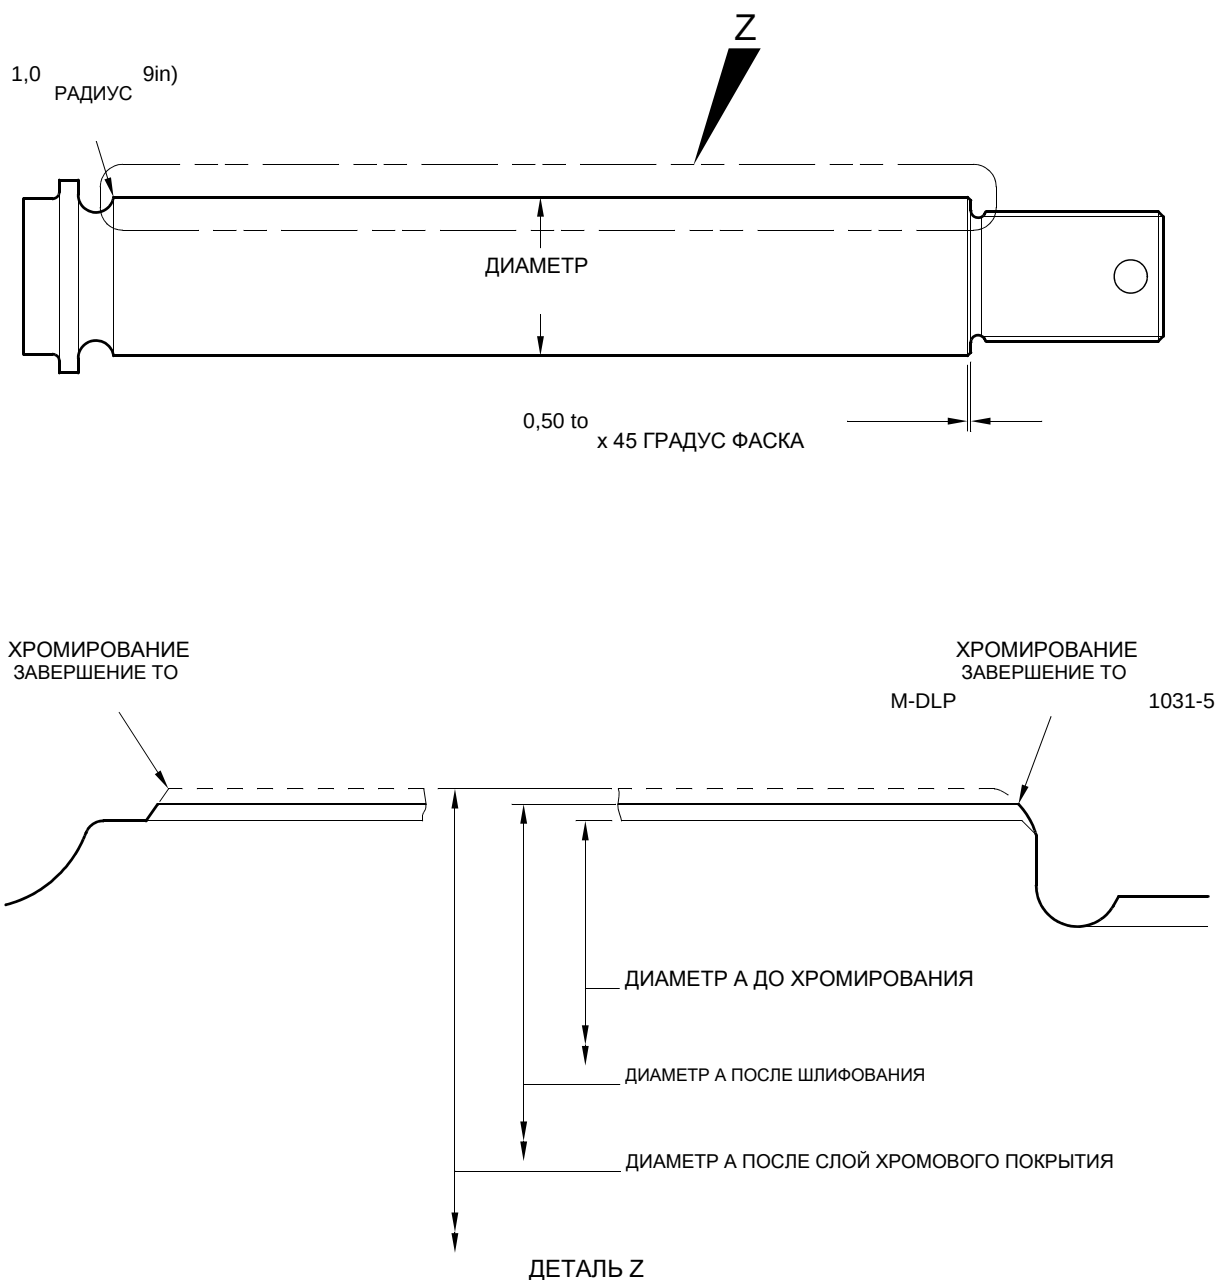


A321A3760-1

Ремонт штифта
Рисунок 601

Ремонт № 10-1
Стр. 603

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

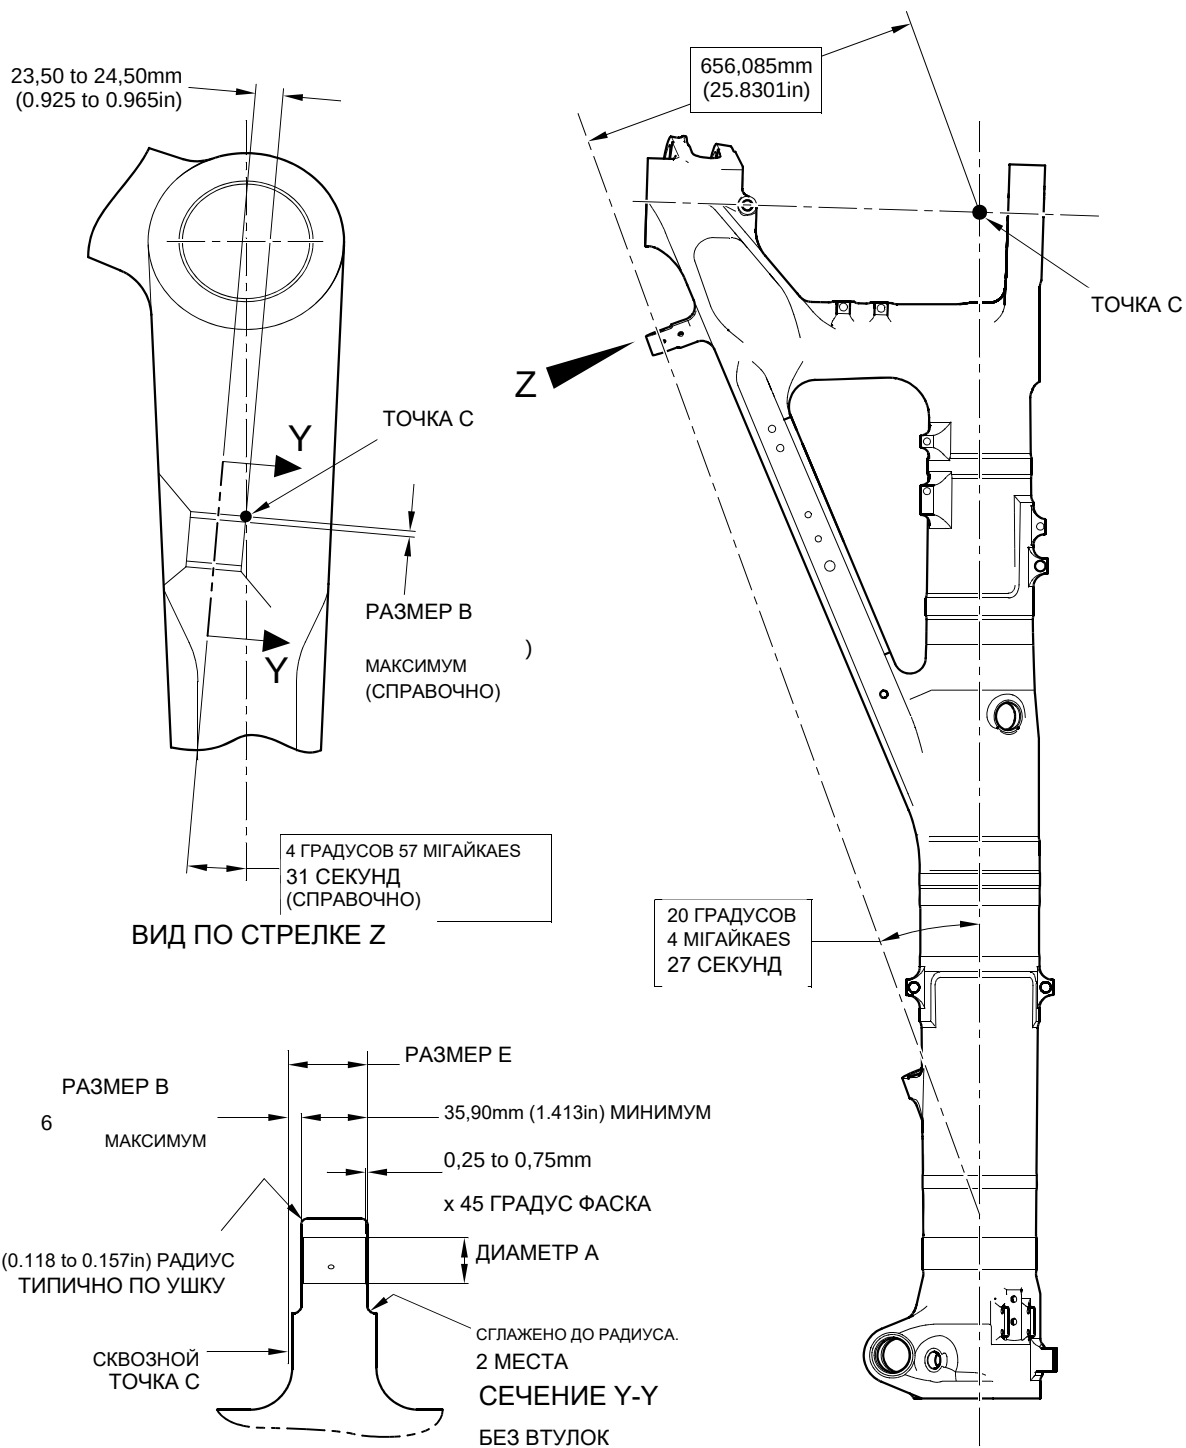

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601



Ремонт № 11-1

Стр. 603

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

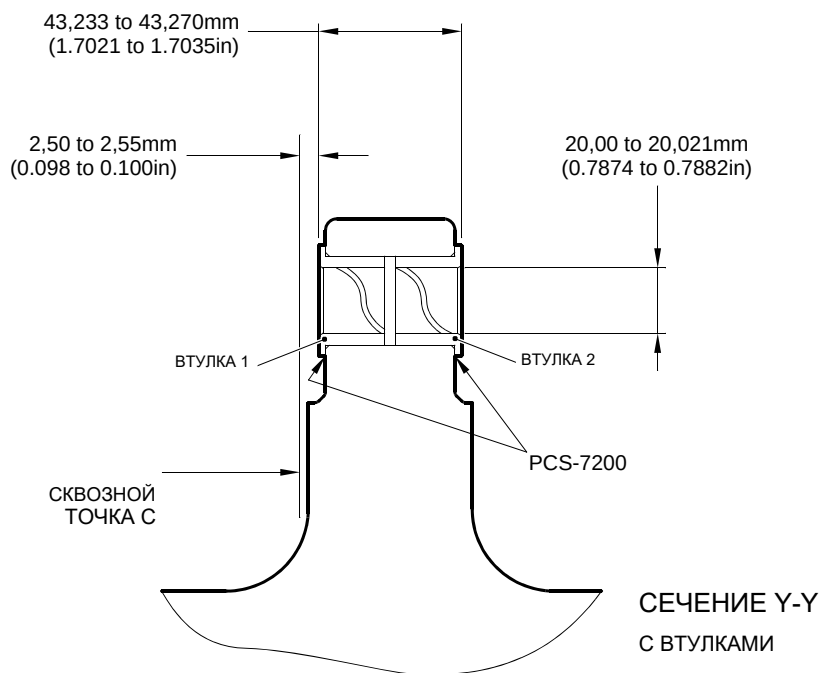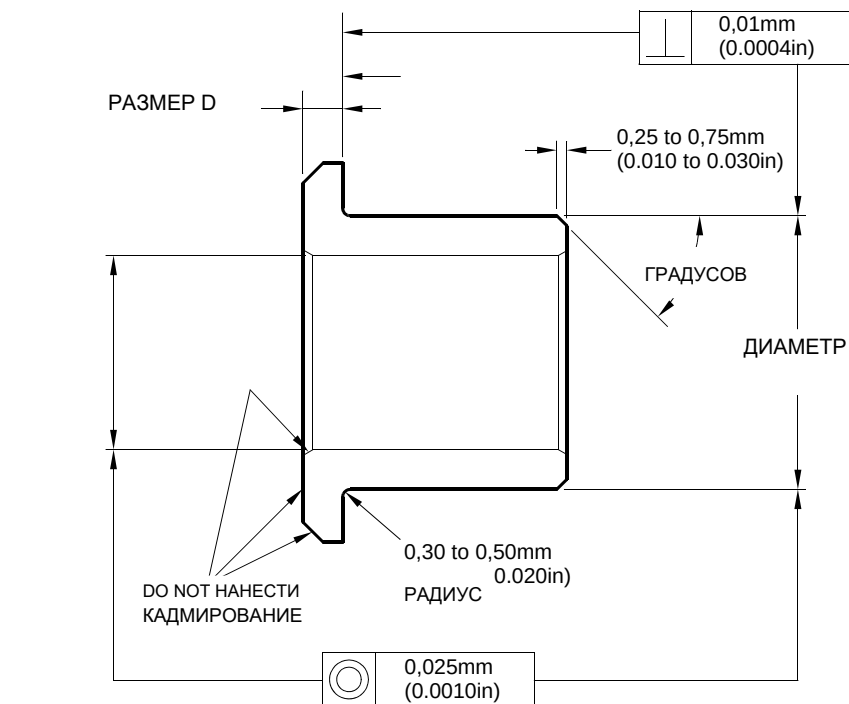

A321A4813-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602


Ремонт № 11-1

32-12-22

Стр. 604

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

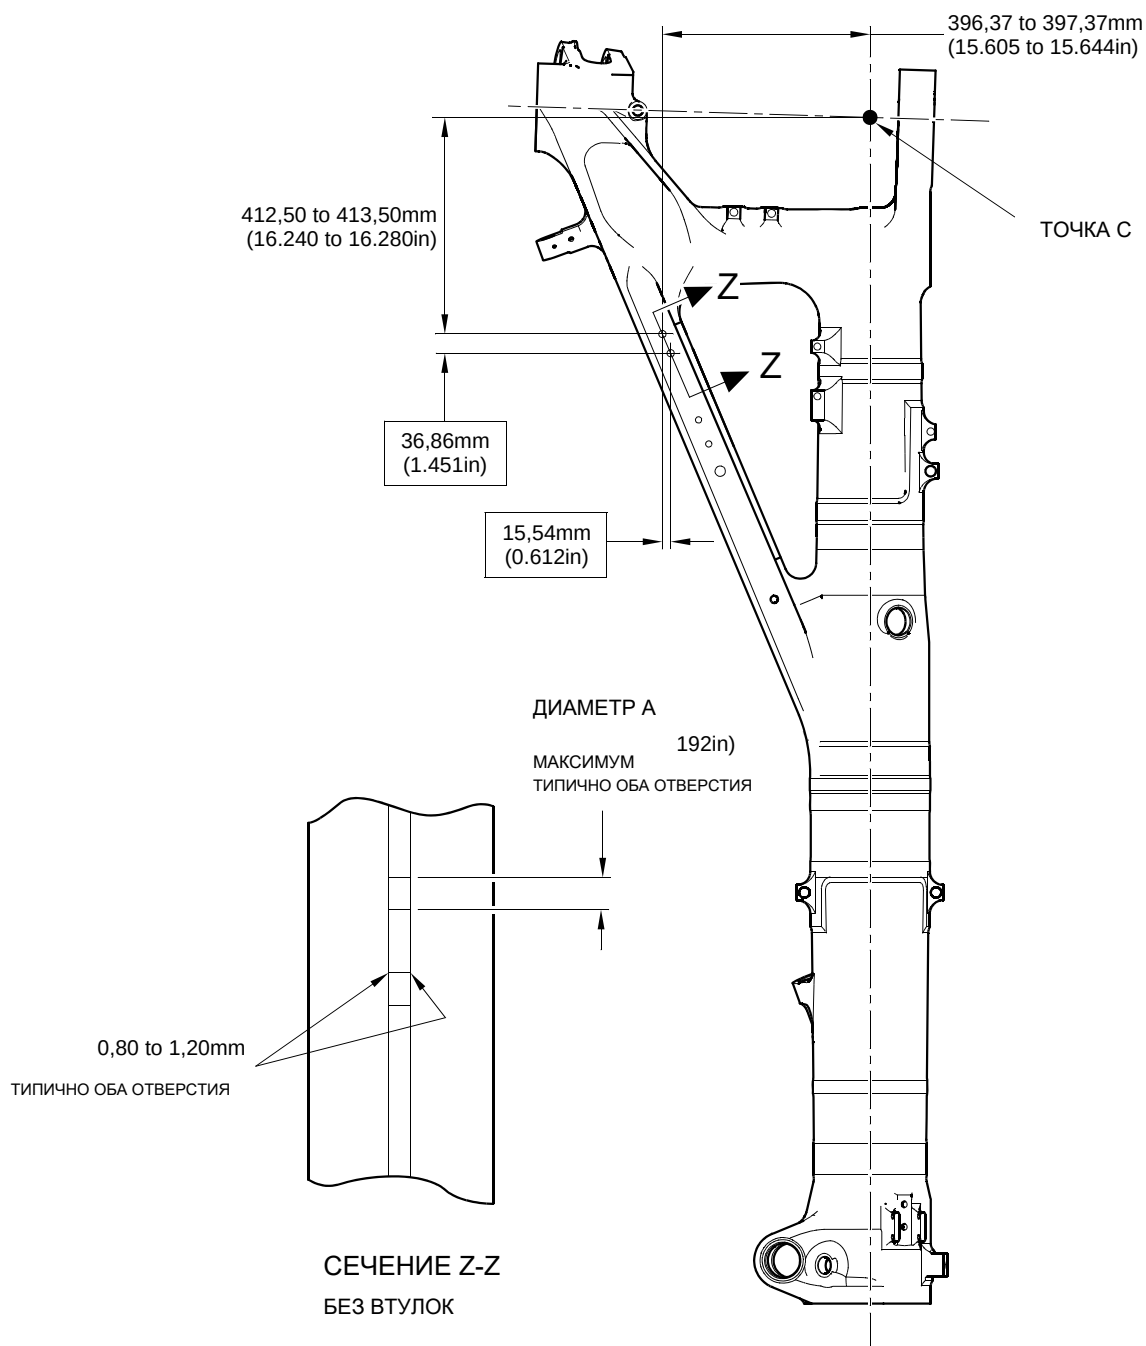

A321A4810-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601



Ремонт № 11-2

Стр. 603

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

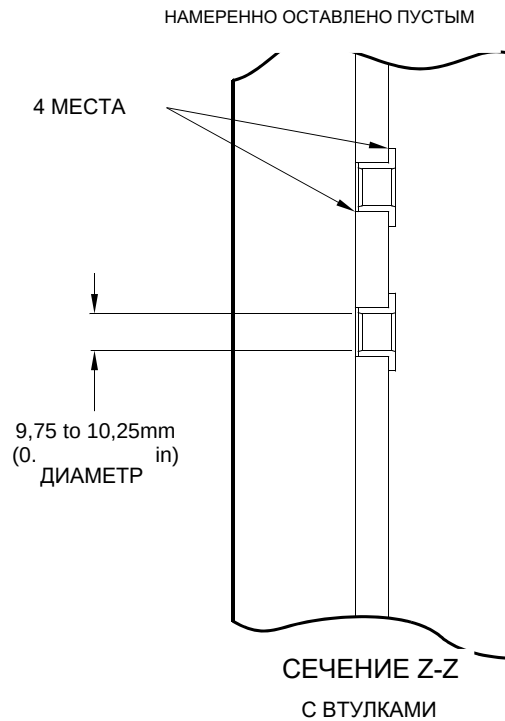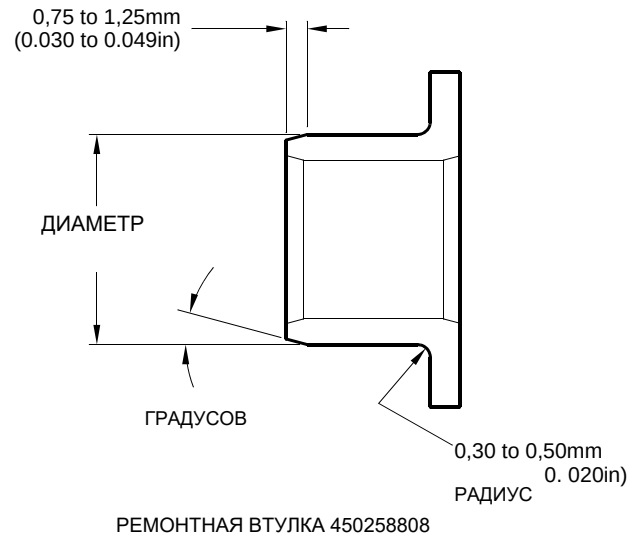


A321A4811-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 11-2
Стр. 604

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

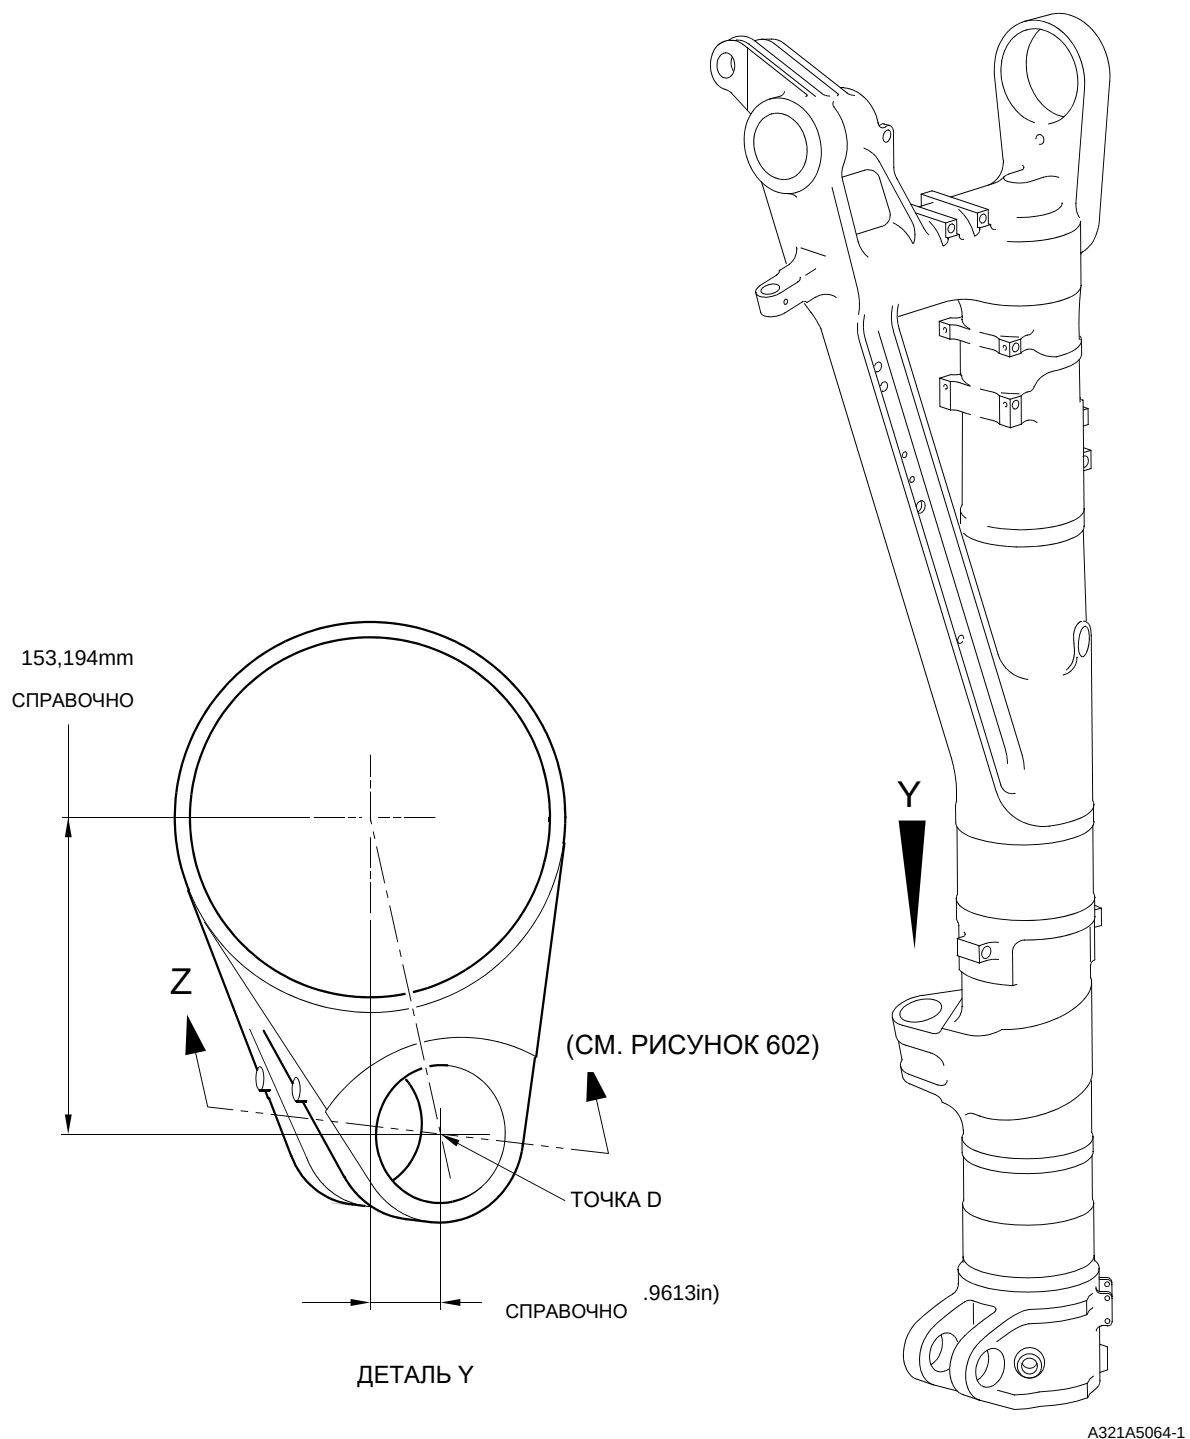

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


Ремонт № 11-3

Стр. 604

32-12-22

D



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

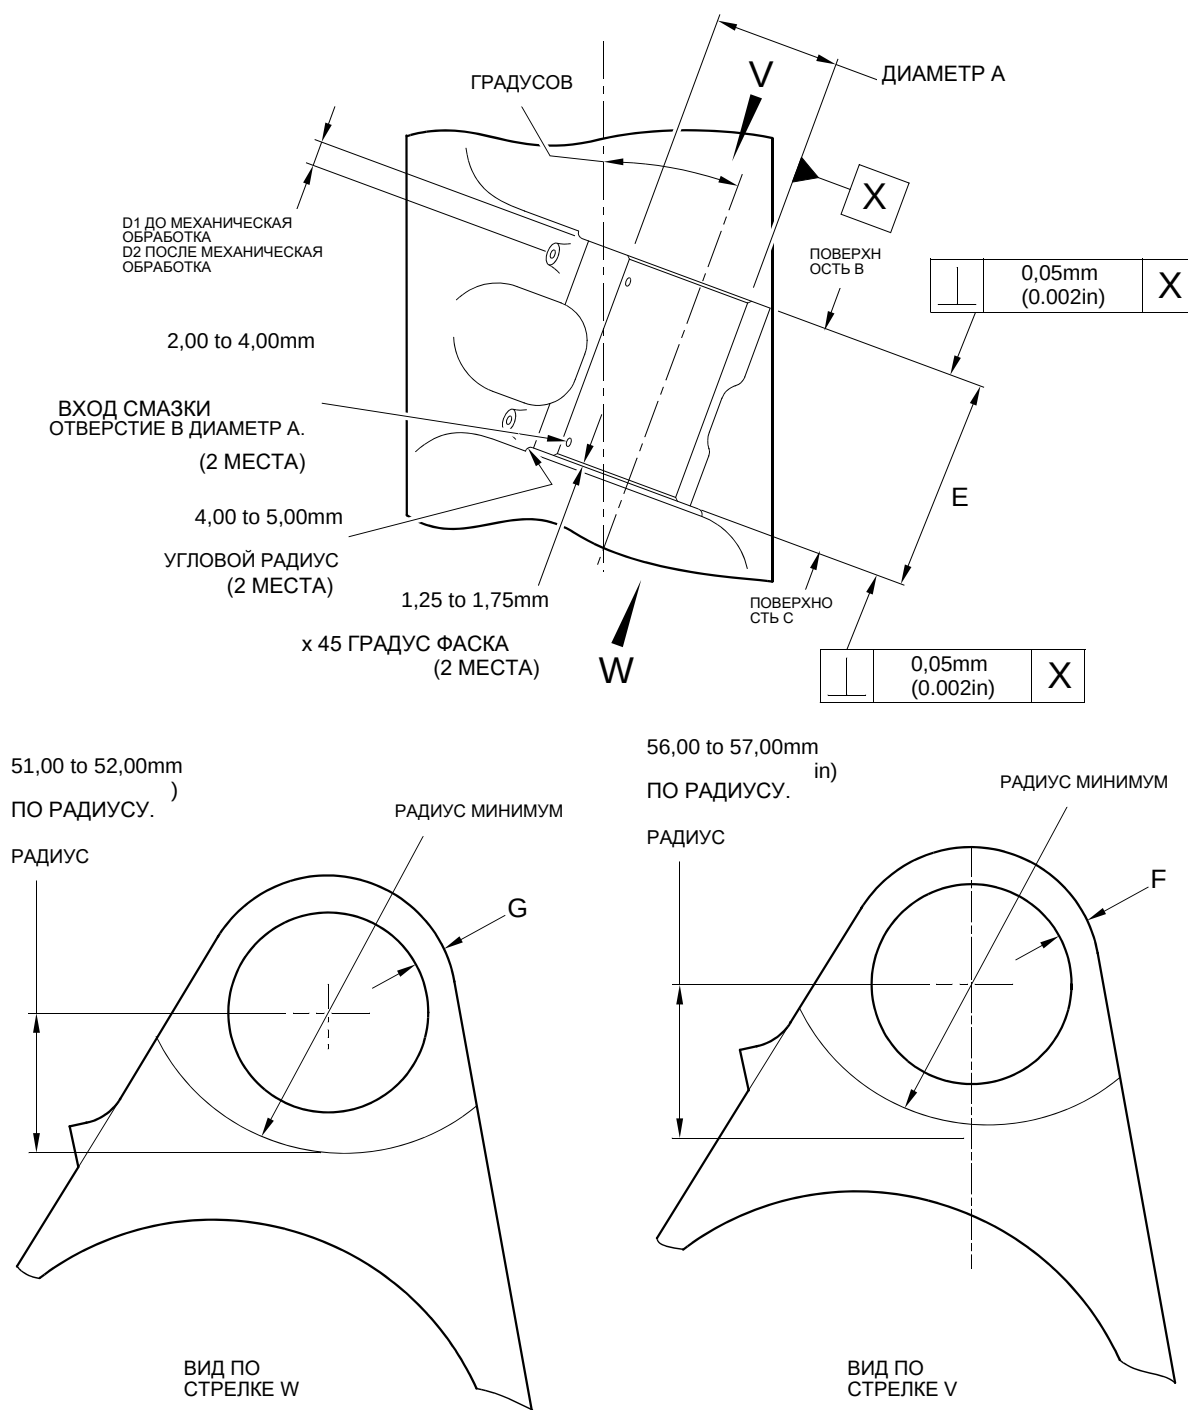

A321A5065-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

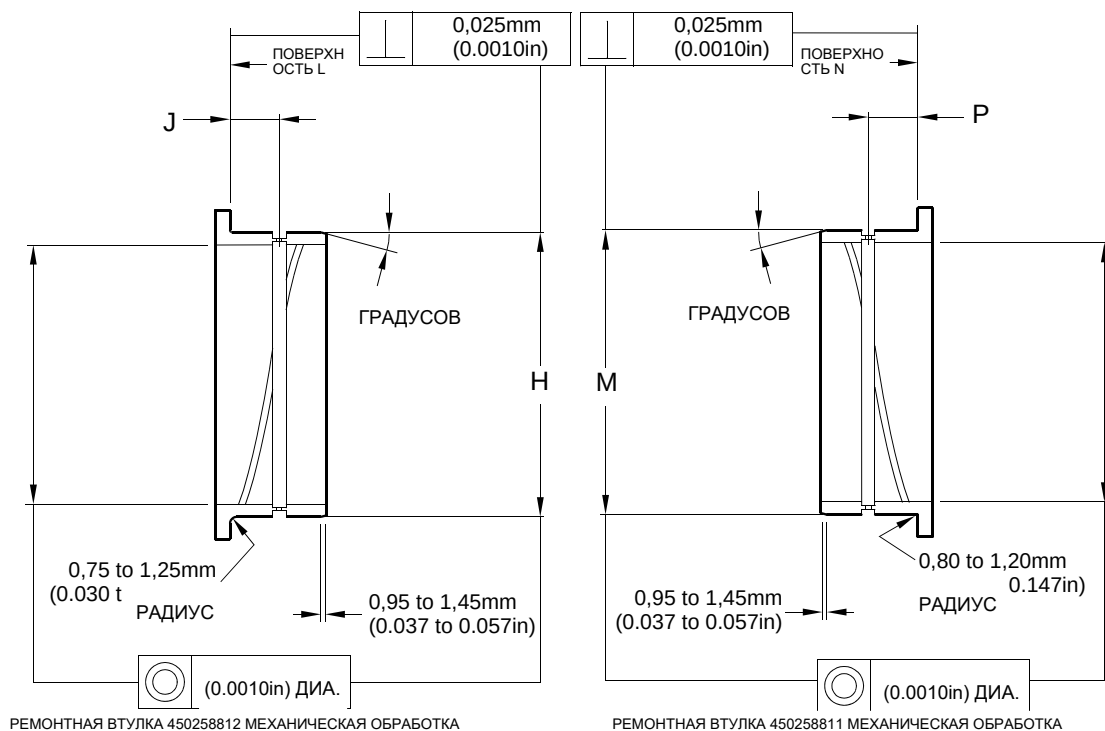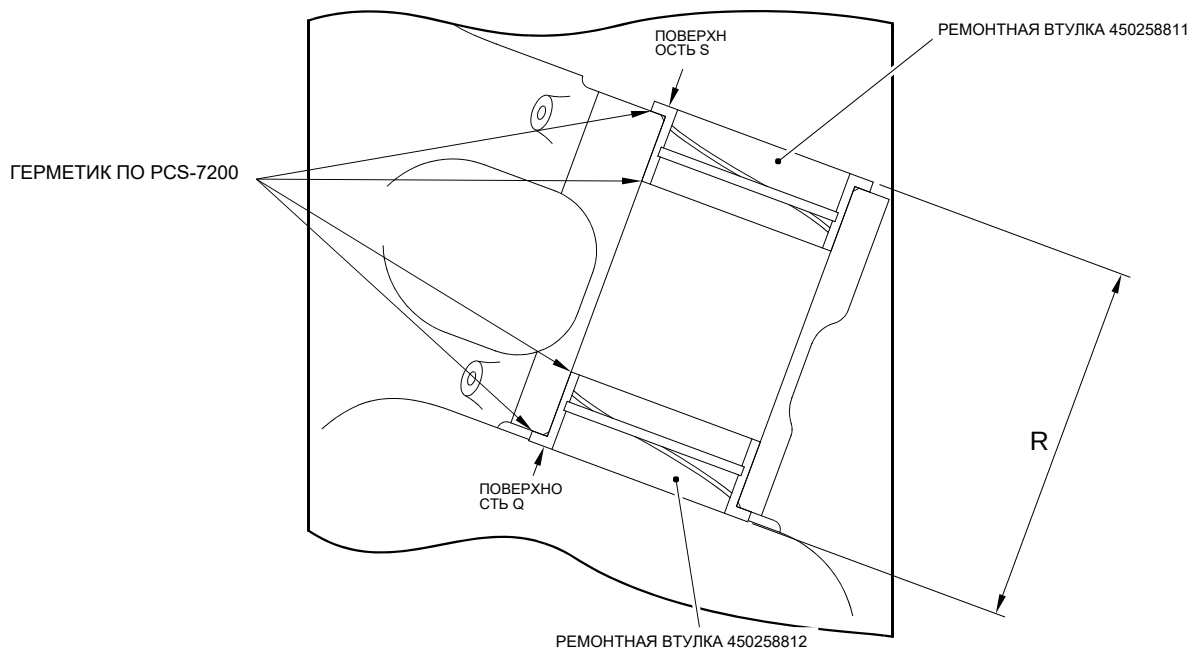

A321A5066-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки
Рисунок 603


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

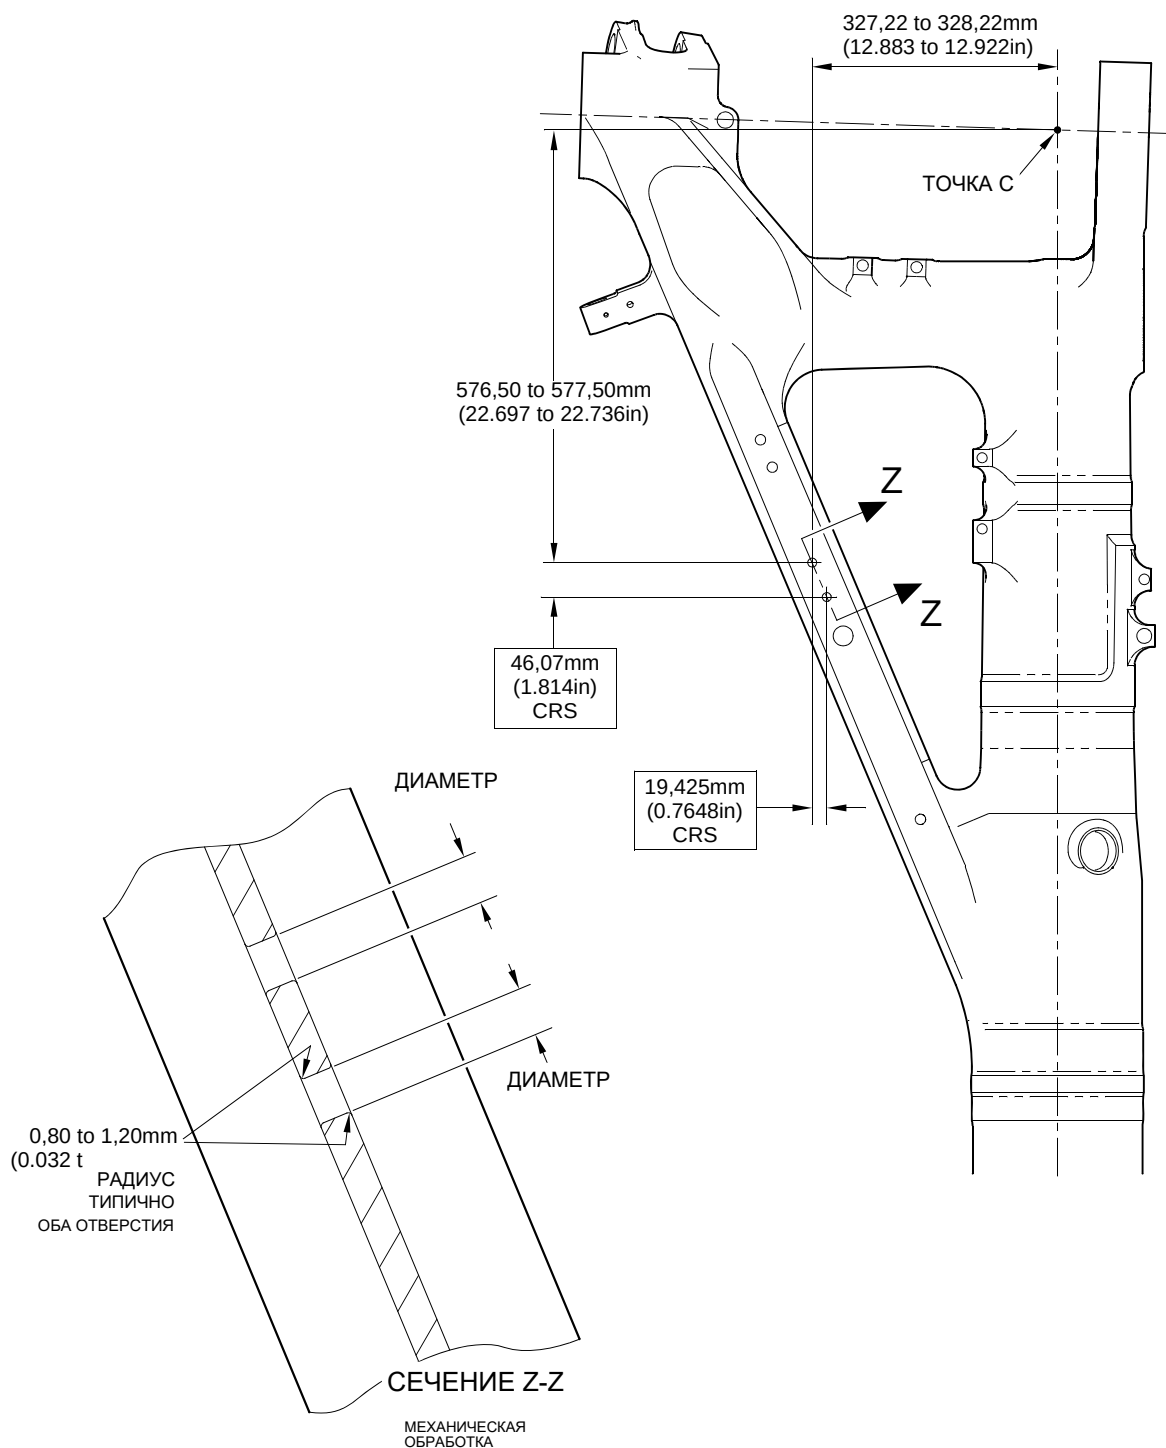


A321A5058-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

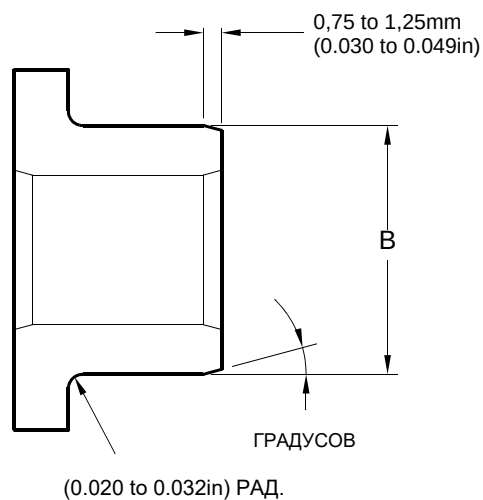

РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237819

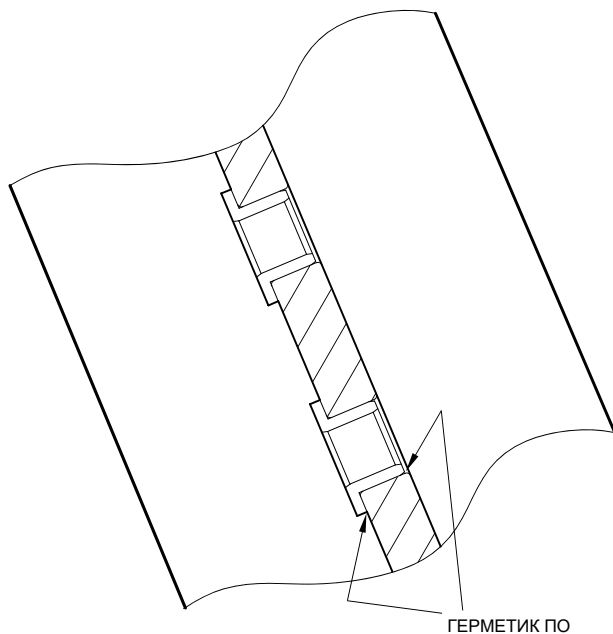


ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
Z-Z
С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ

A321A5059-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

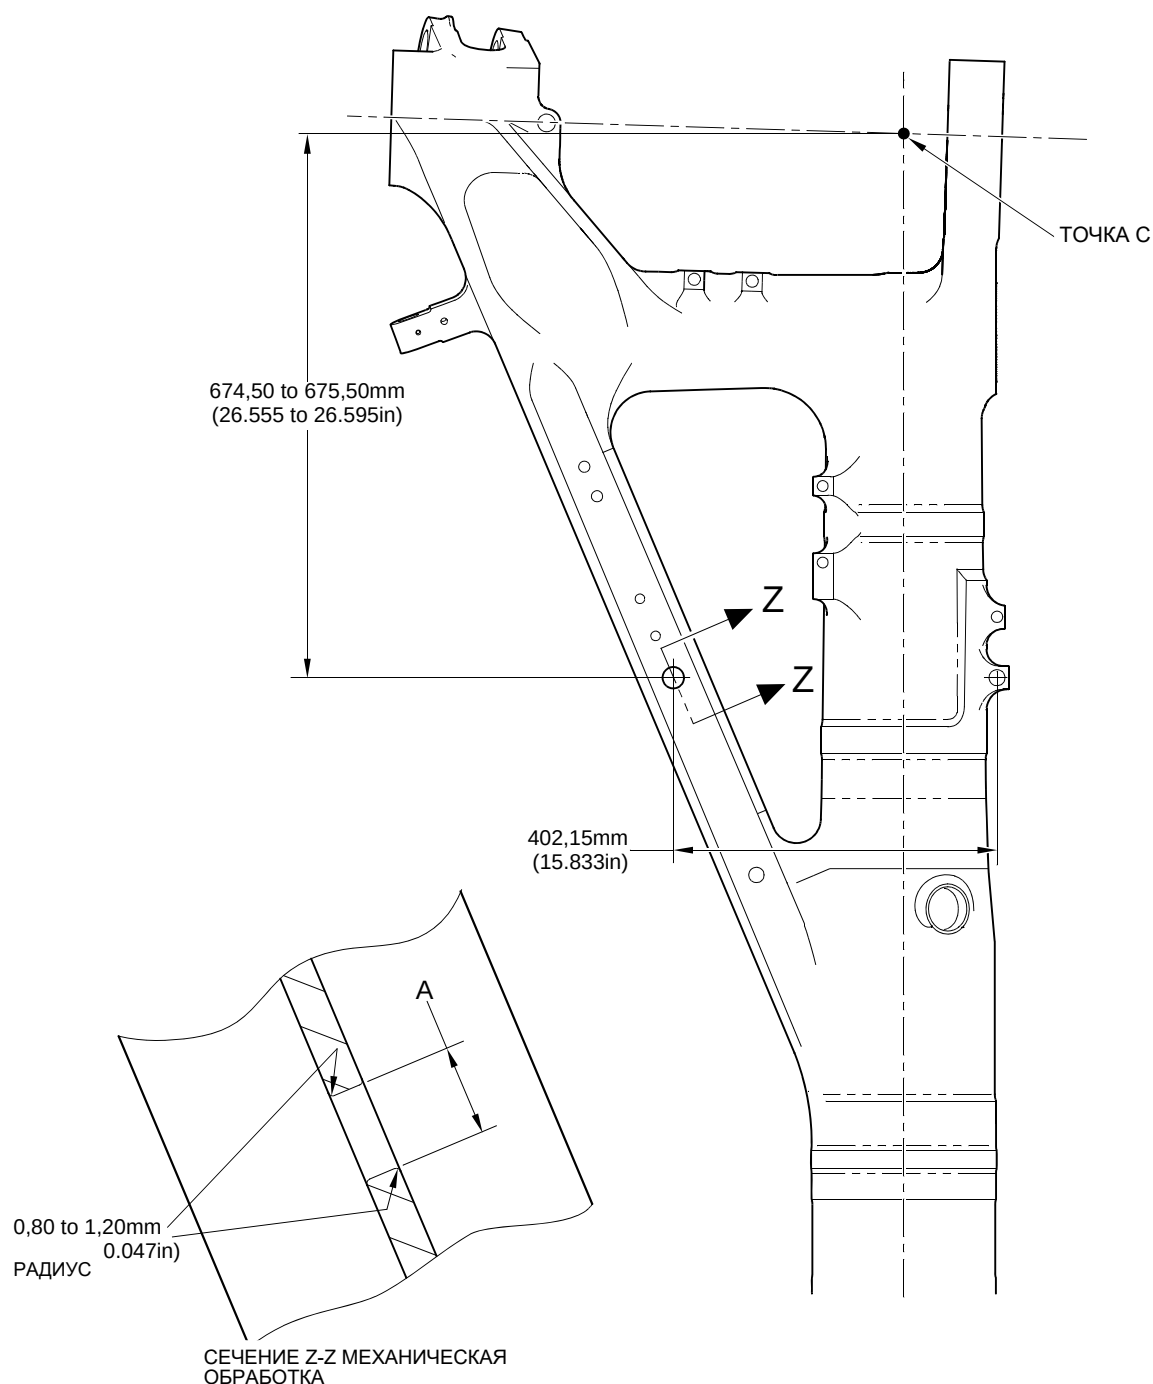

A321A5060-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601



Ремонт № 11-5

Стр. 603

D

32-12-22


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

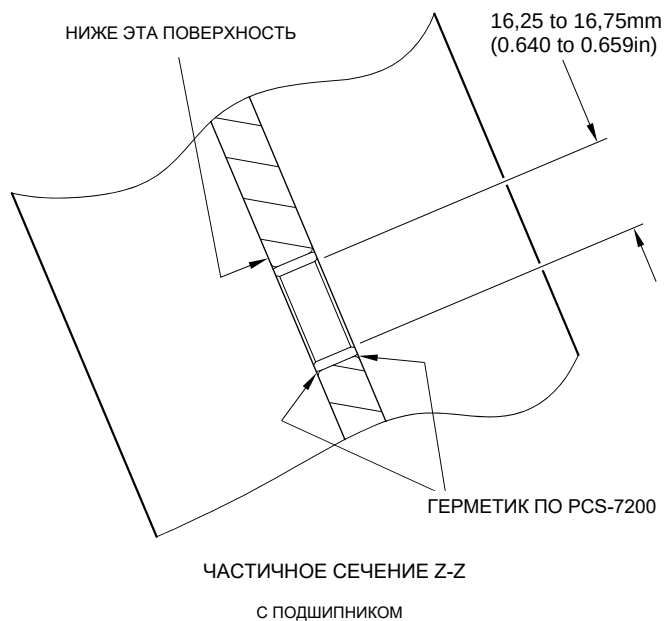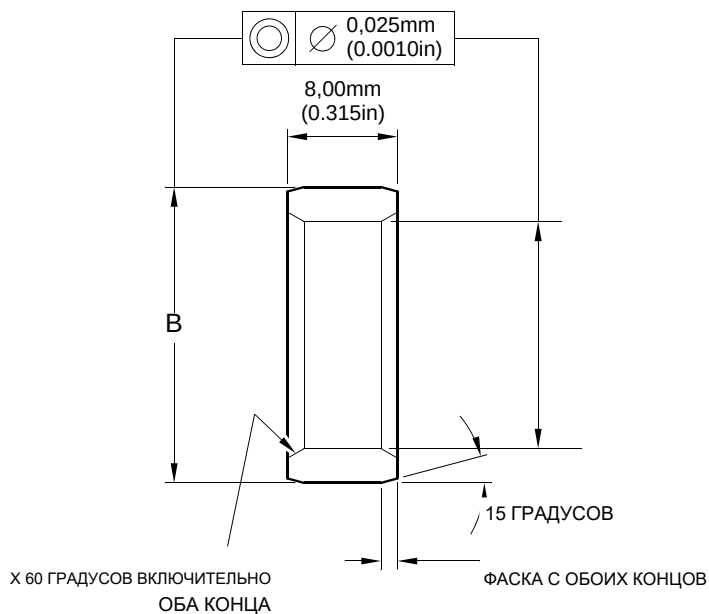

A321A5061-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

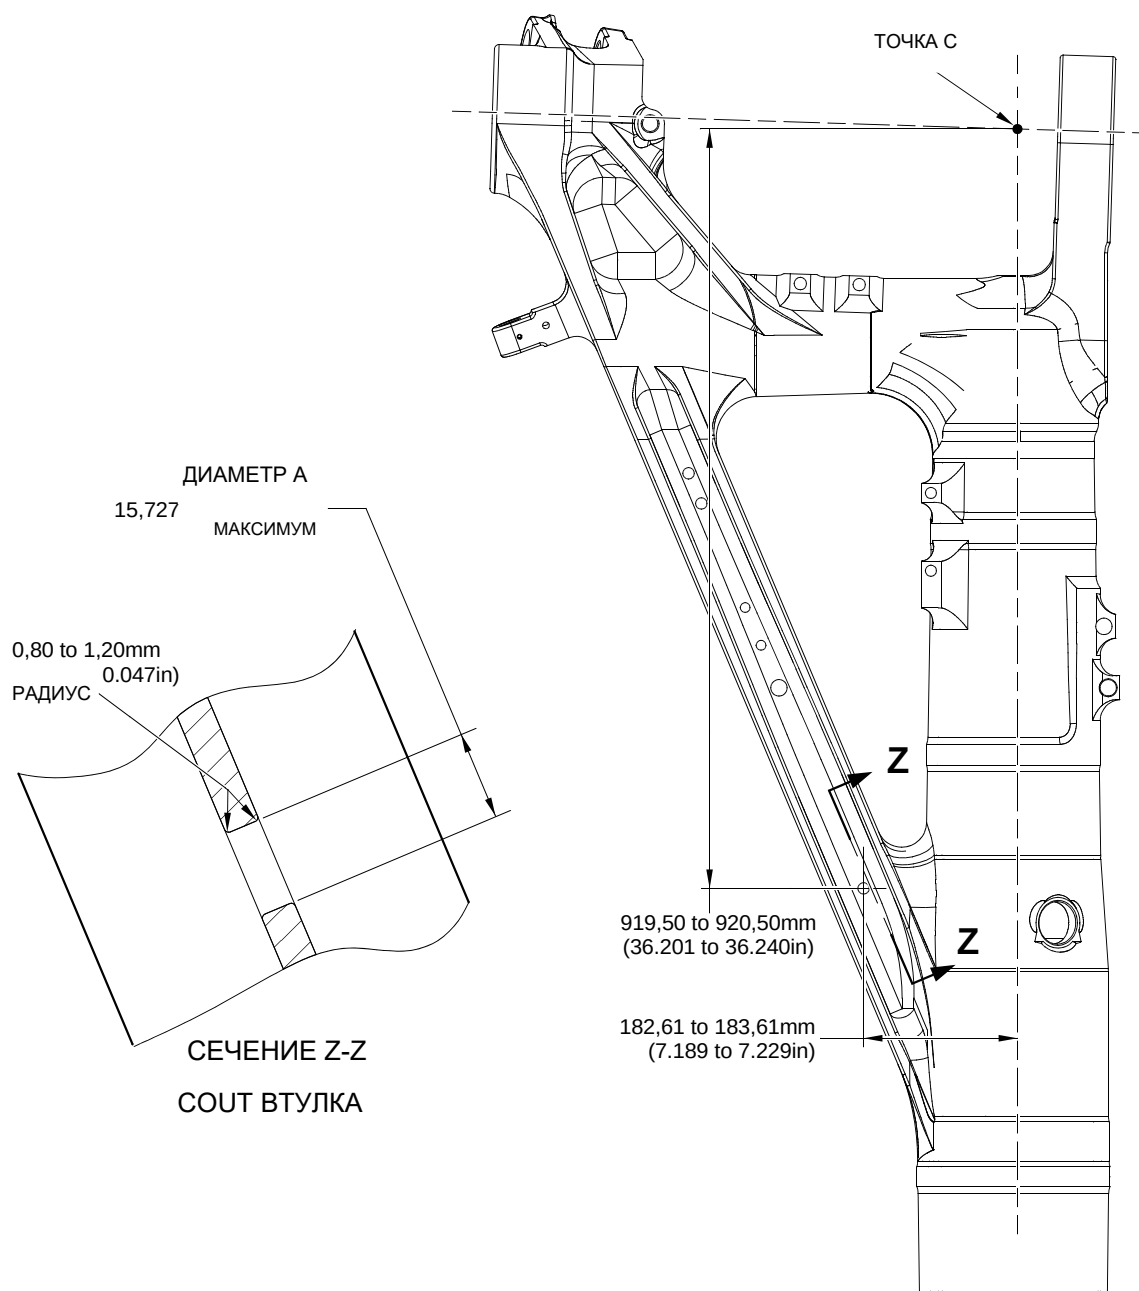

A321-S-32-12-22-022-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601



Ремонт № 11-6

Стр. 603

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

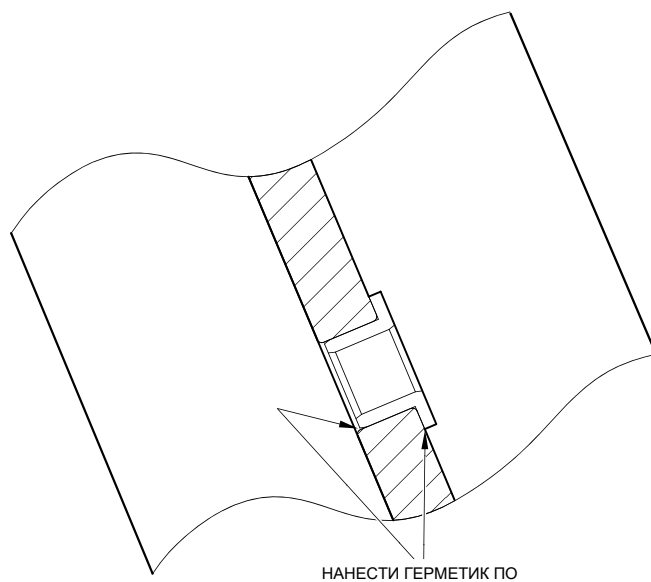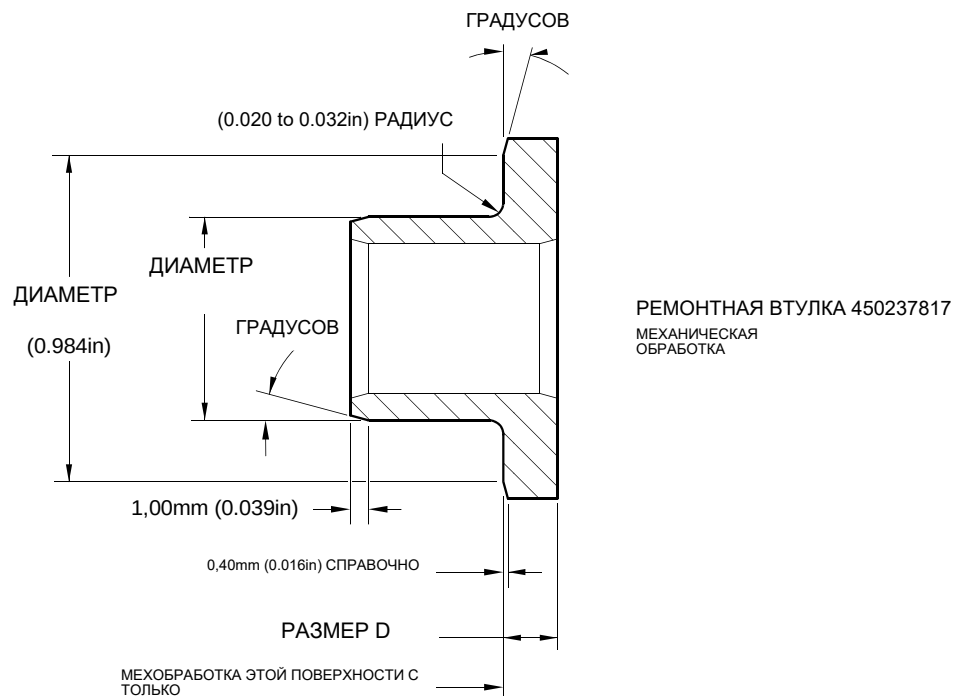

СЕЧЕНИЕ Z-Z
С ВТУЛКА

A321-S-32-12-22-023-0

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 602


Ремонт № 11-6

32-12-22

Стр. 604


D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

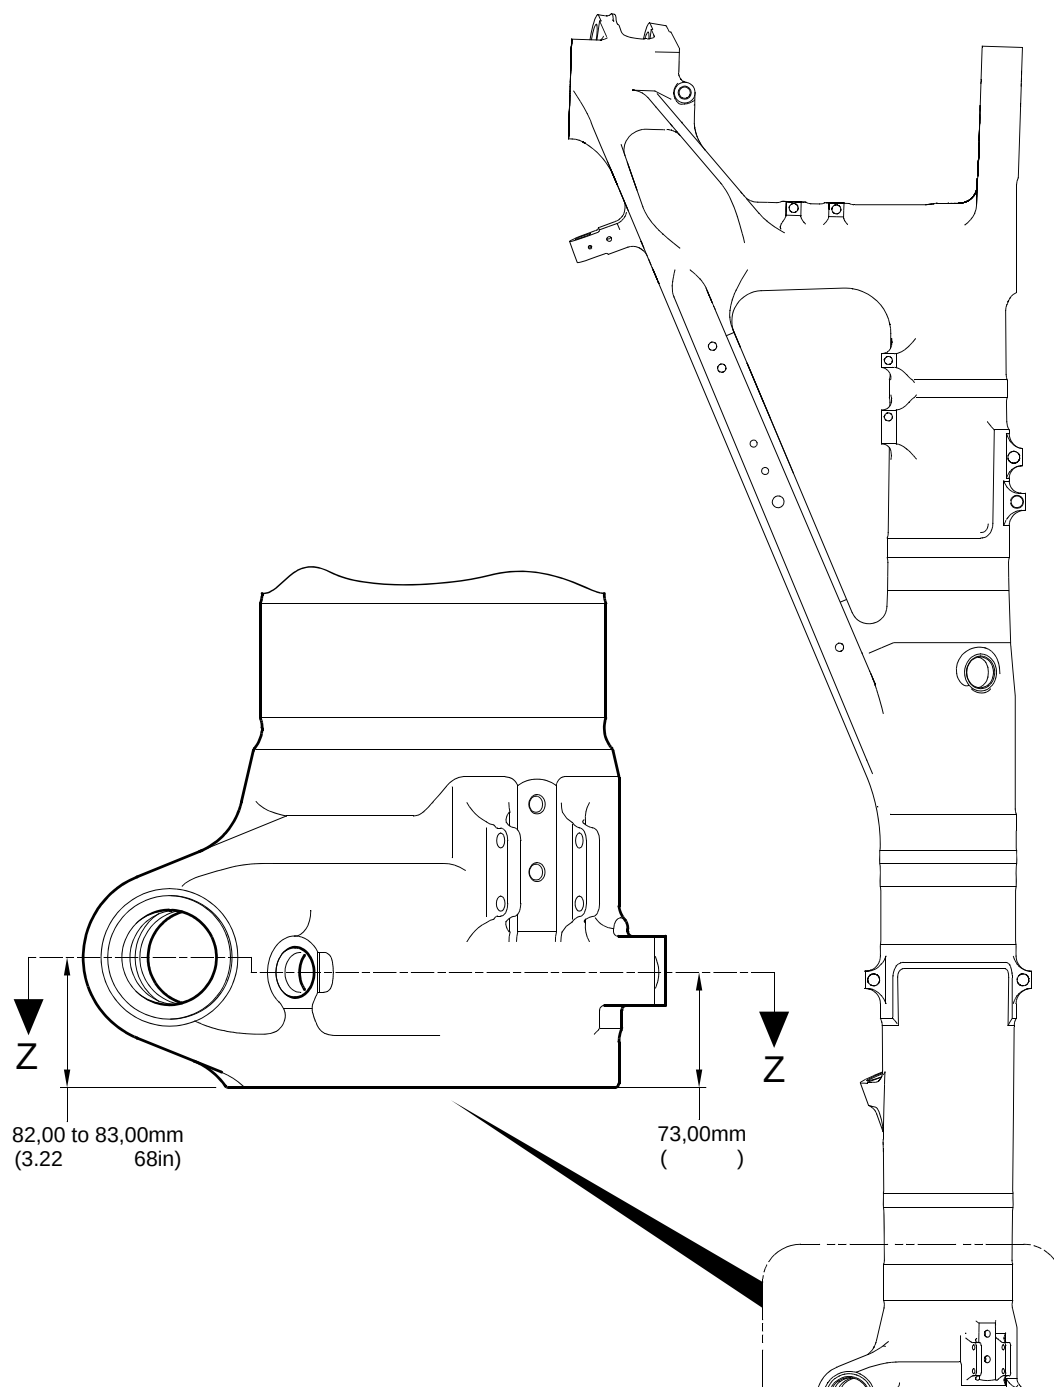

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

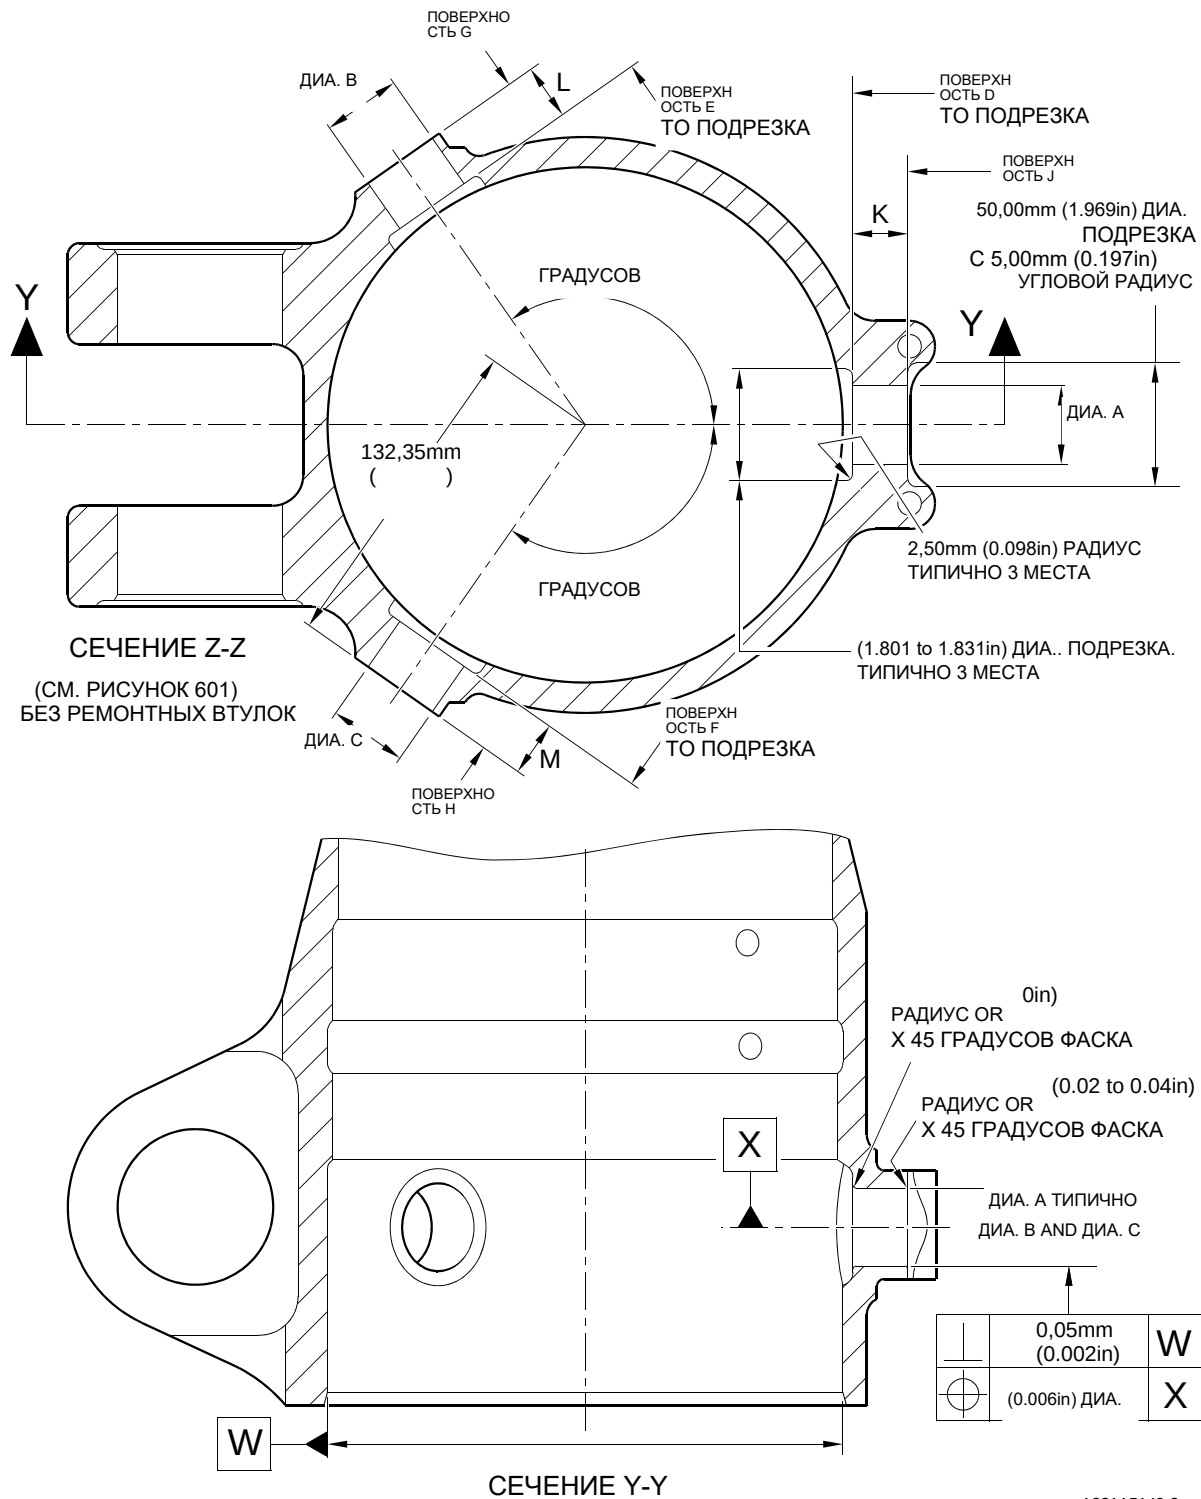

A321A5149-2

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602



Ремонт № 11-7

Стр. 604

32-12-22

D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

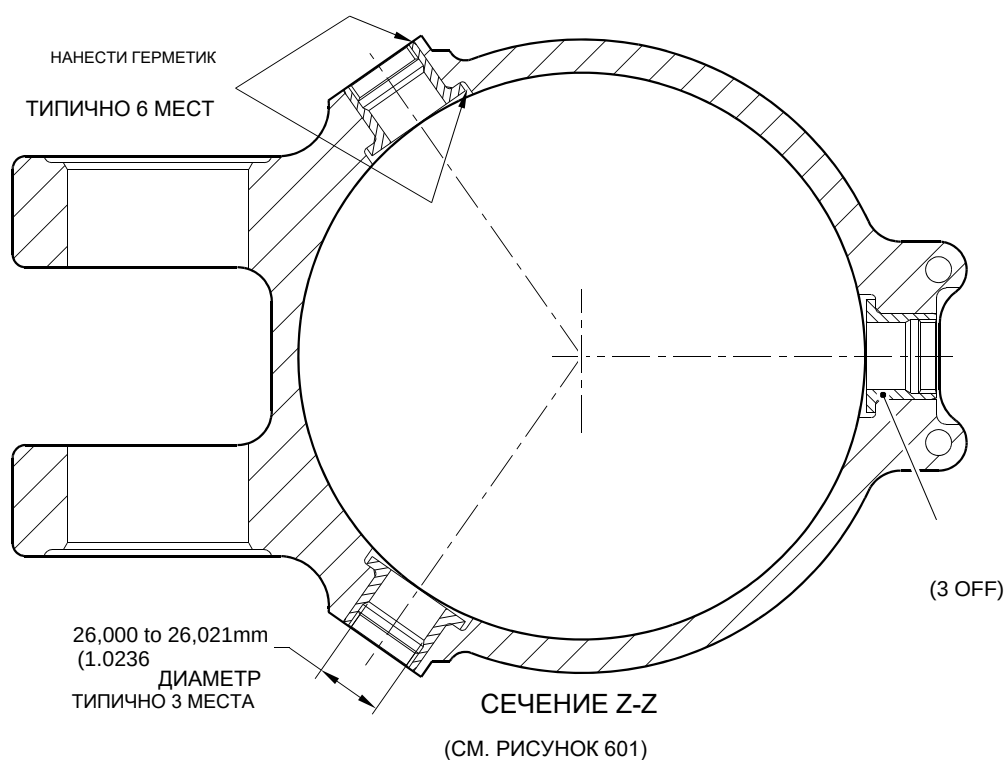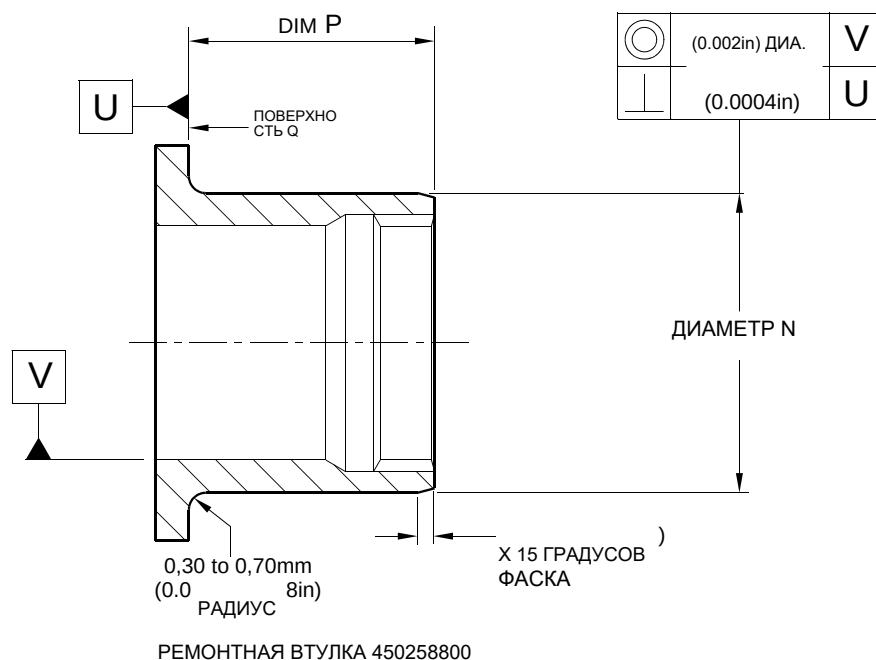

A321A5150-2


Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки
Рисунок 603

Ремонт № 11-7
Стр. 605

32-12-22

D



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

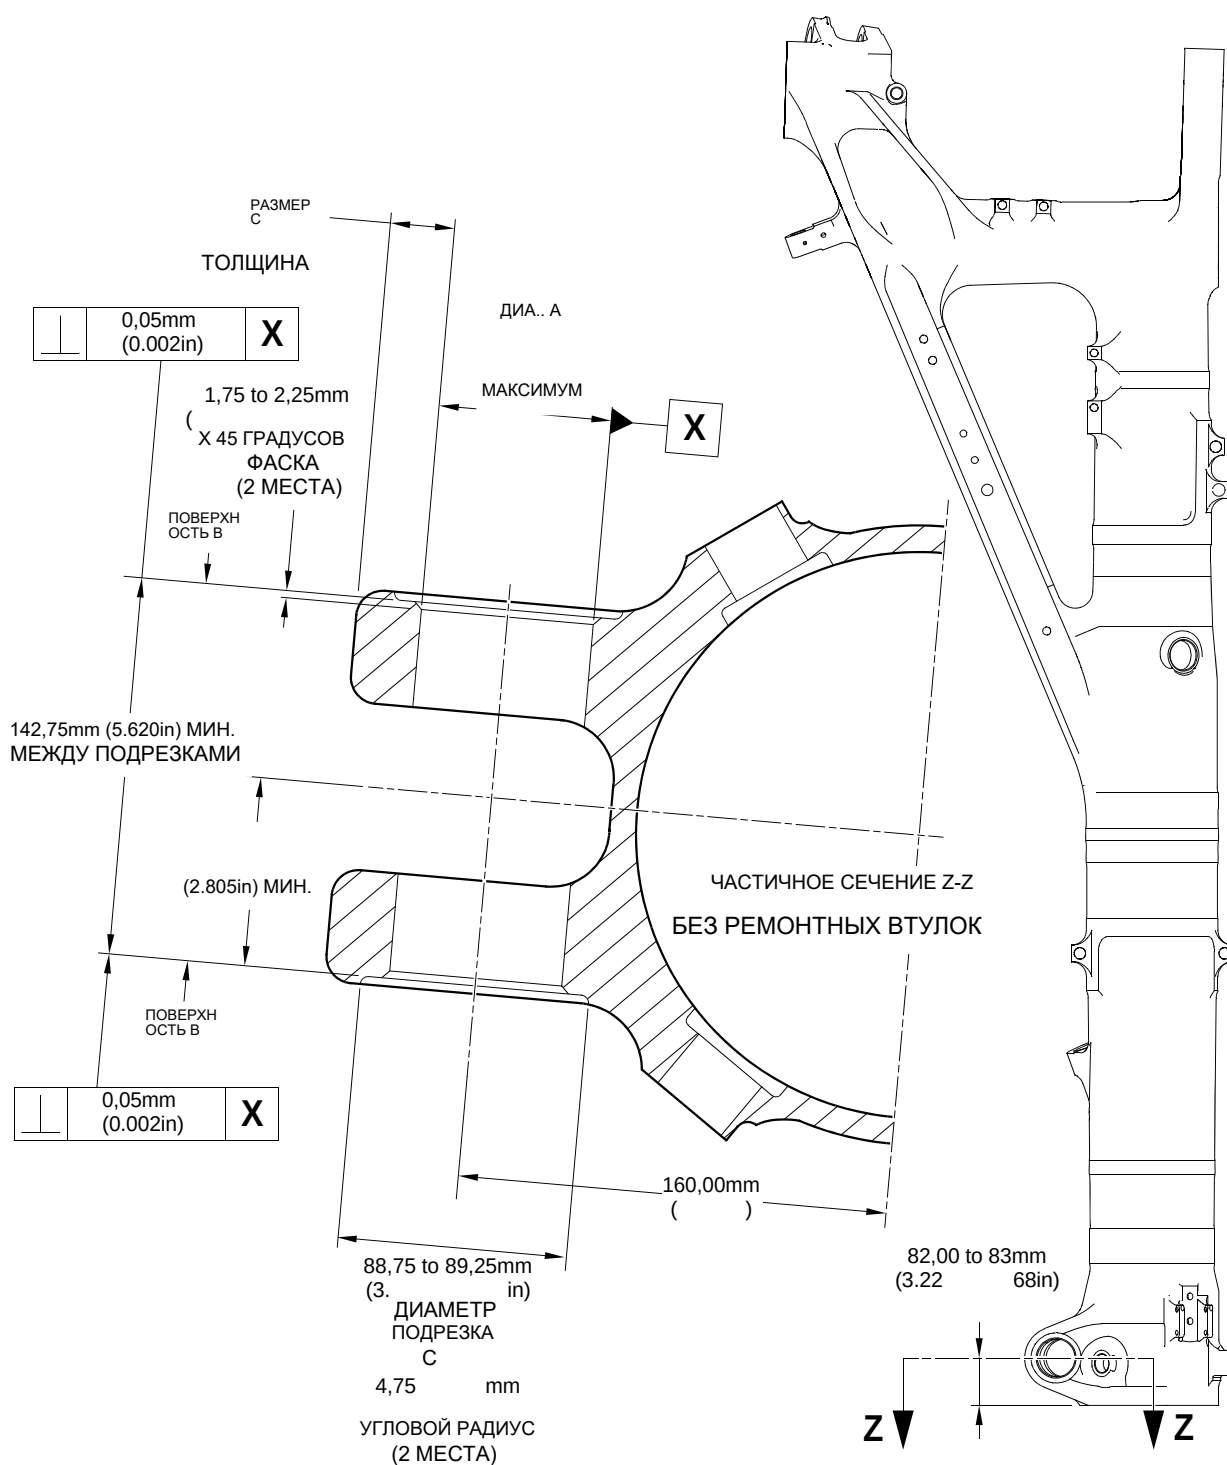

A321-S-32-12-22-080-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

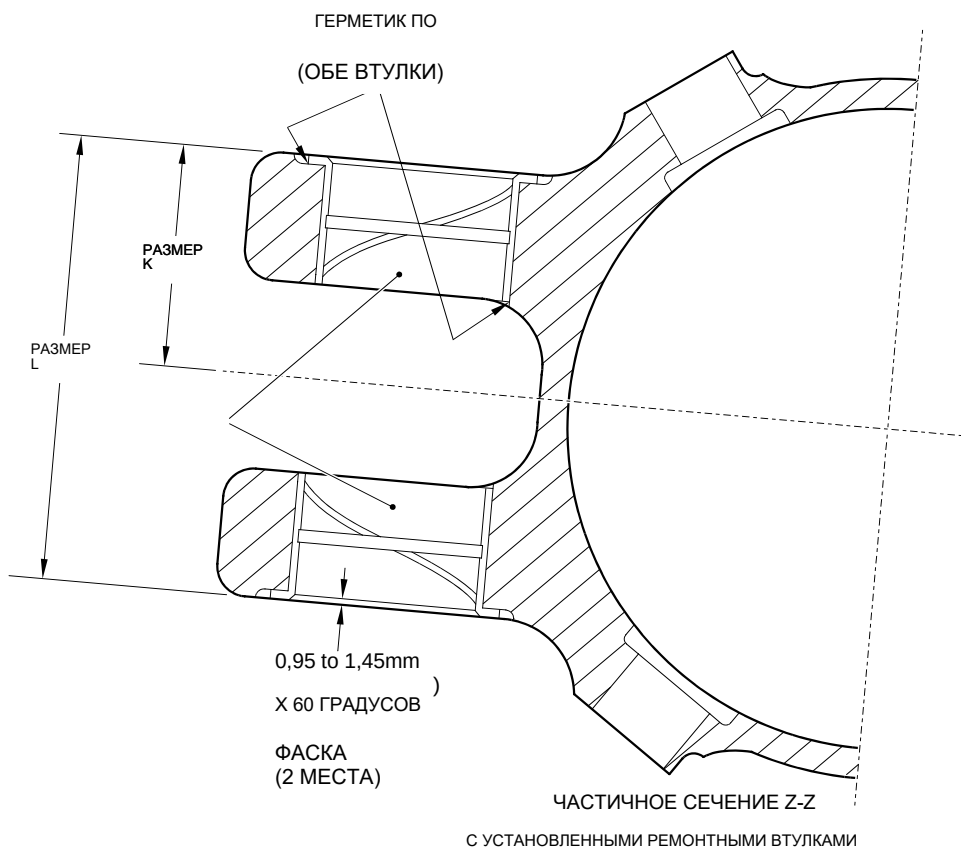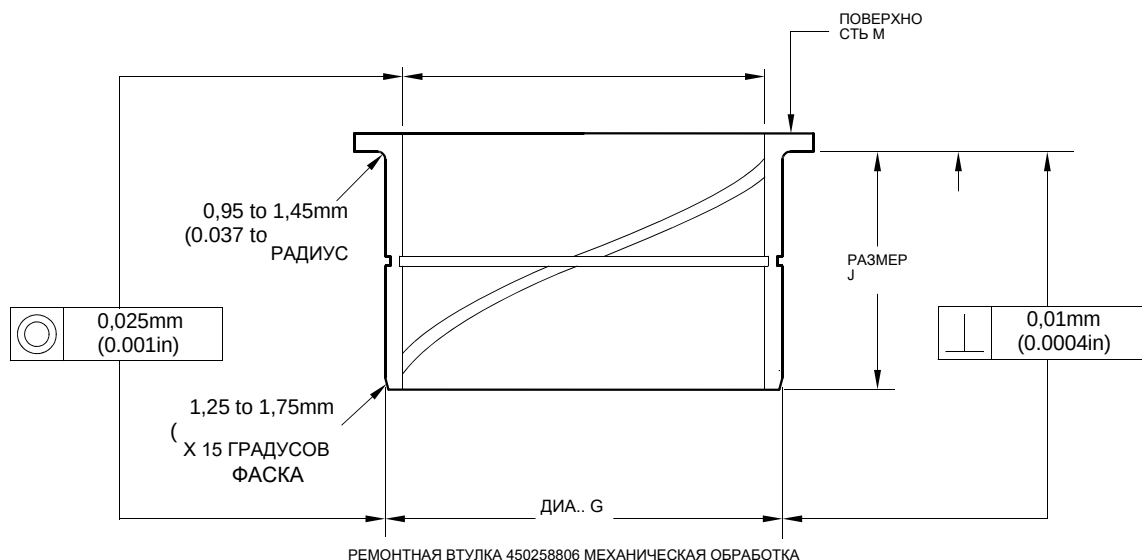

A321-S-32-12-22-081-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка и установка ремонтной втулки
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

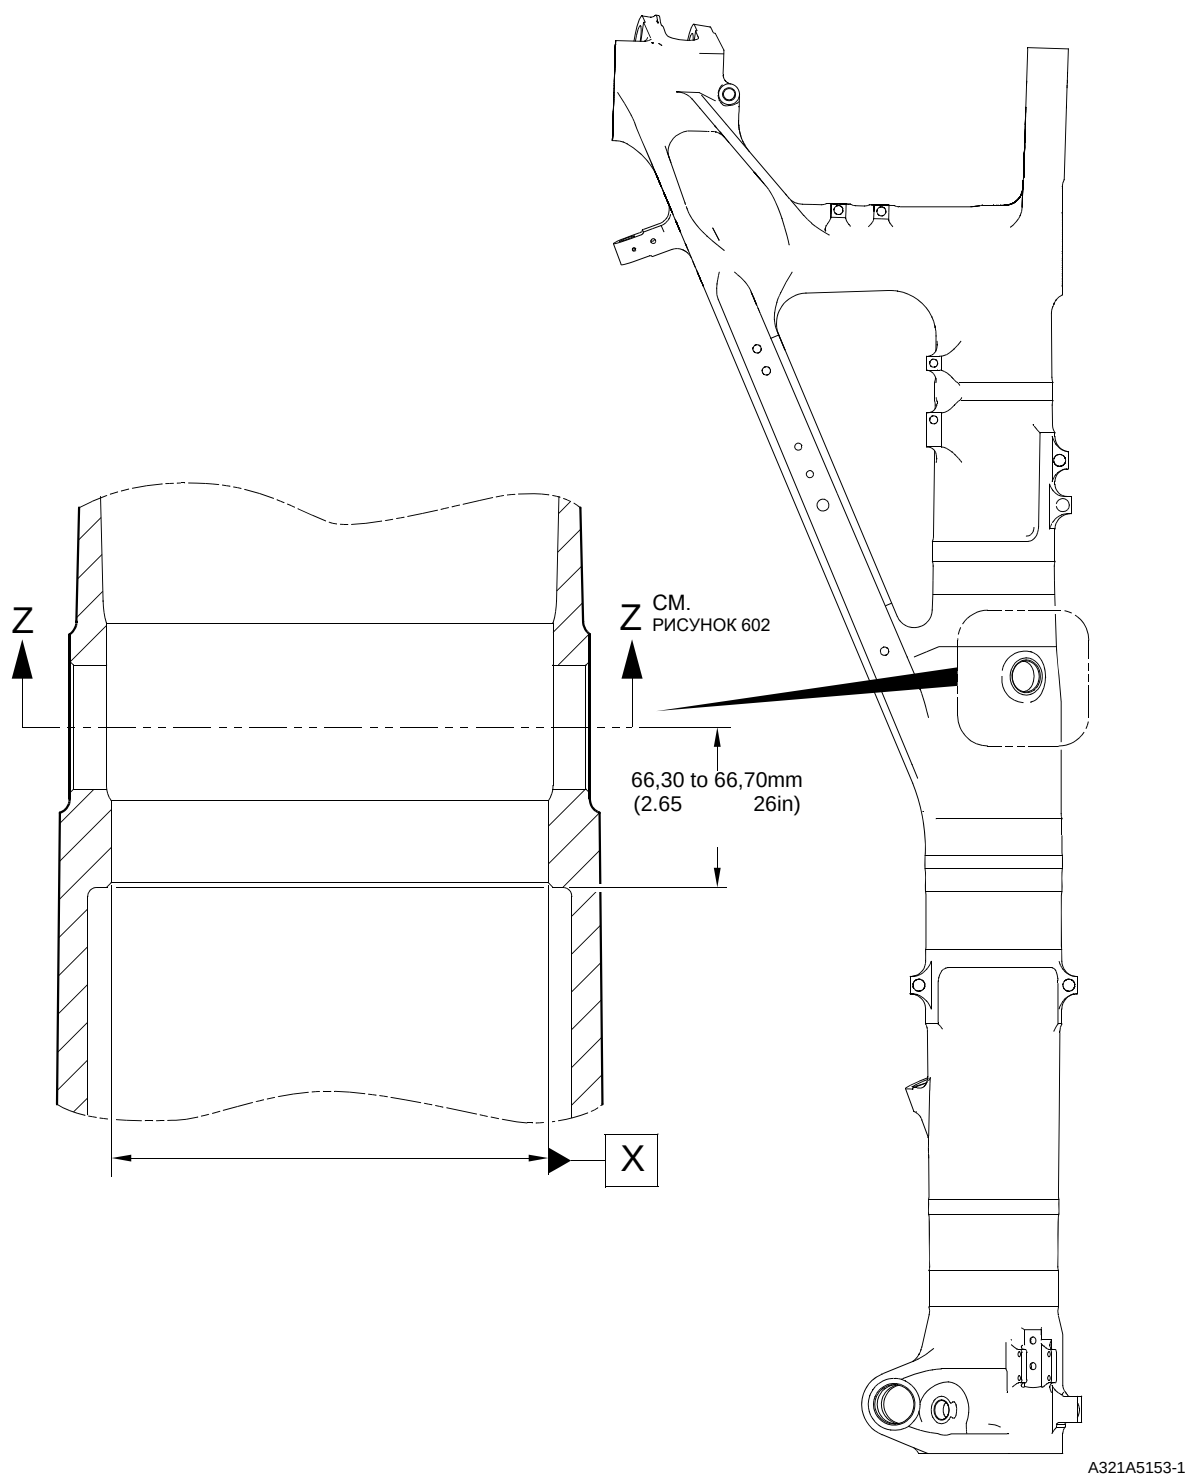


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-9
Стр. 604

32-12-22

D


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

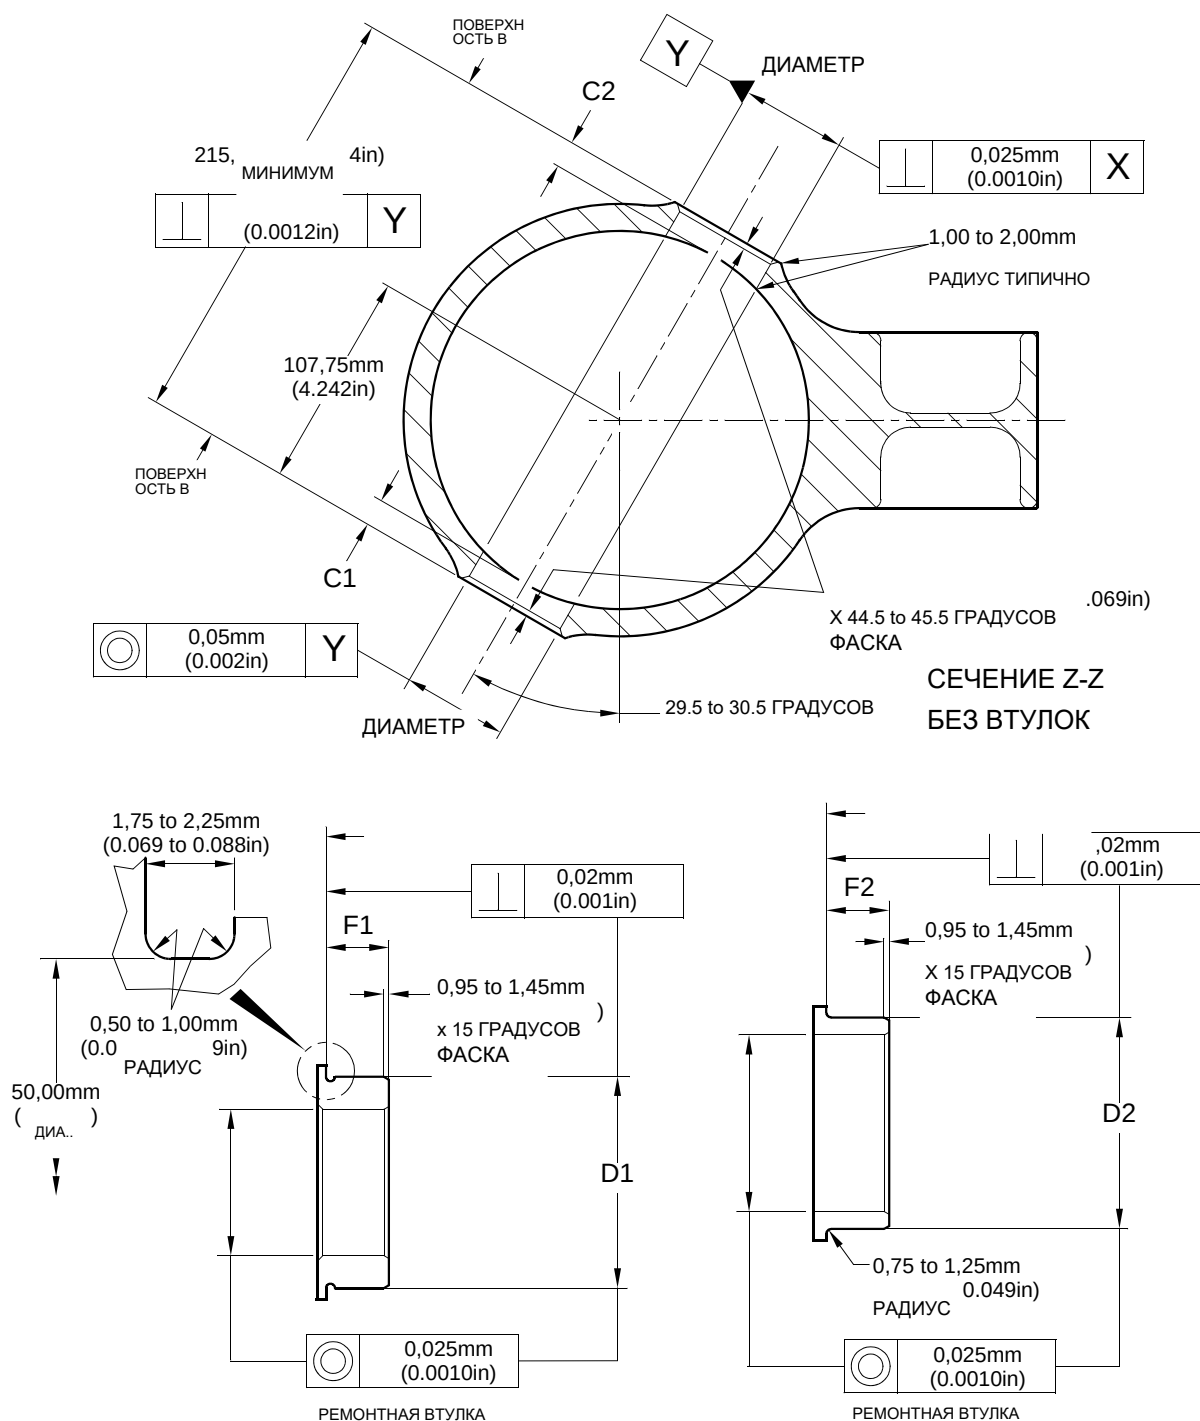

A321A5154-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

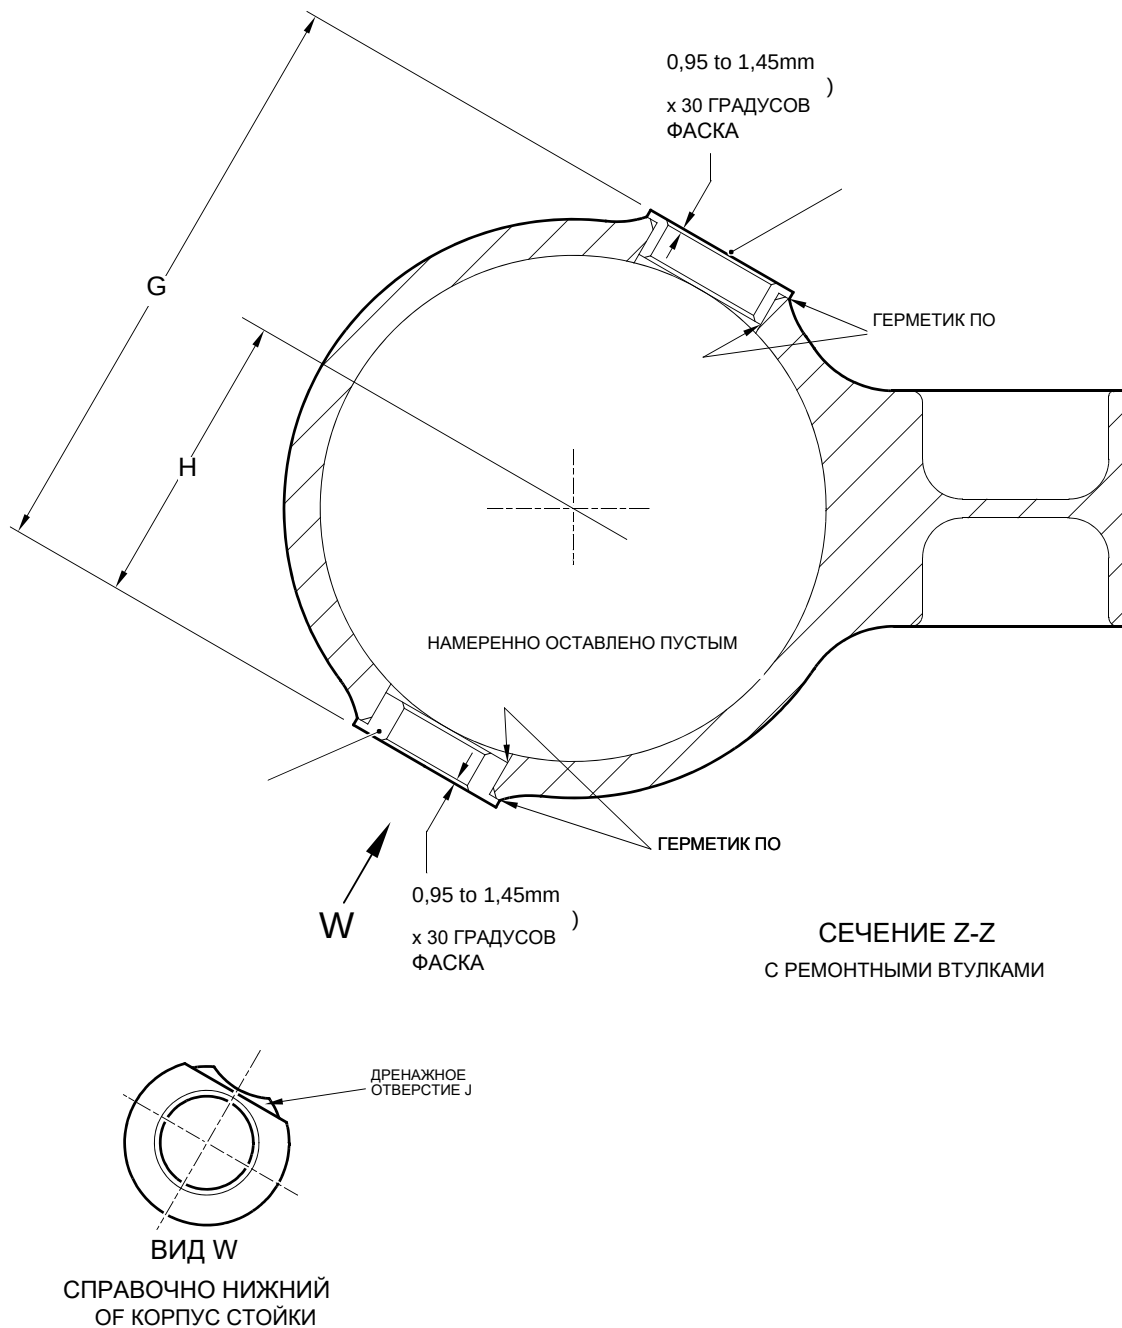



A321A5155-1

Ремонт корпуса стойки – установка ремонтной втулки
Рисунок 603

Ремонт № 11-9
Стр. 606

32-12-22

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

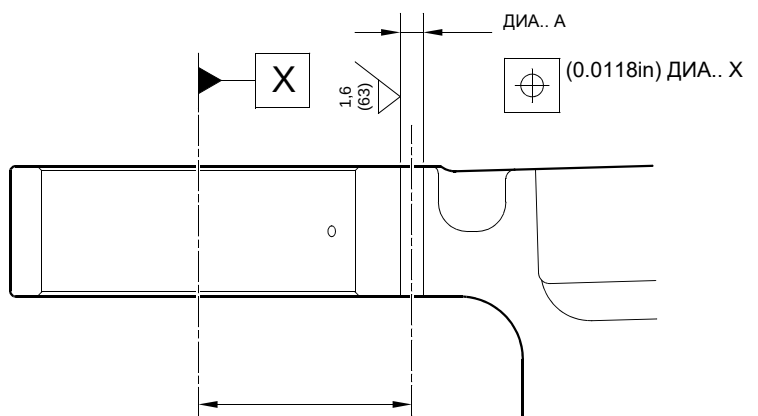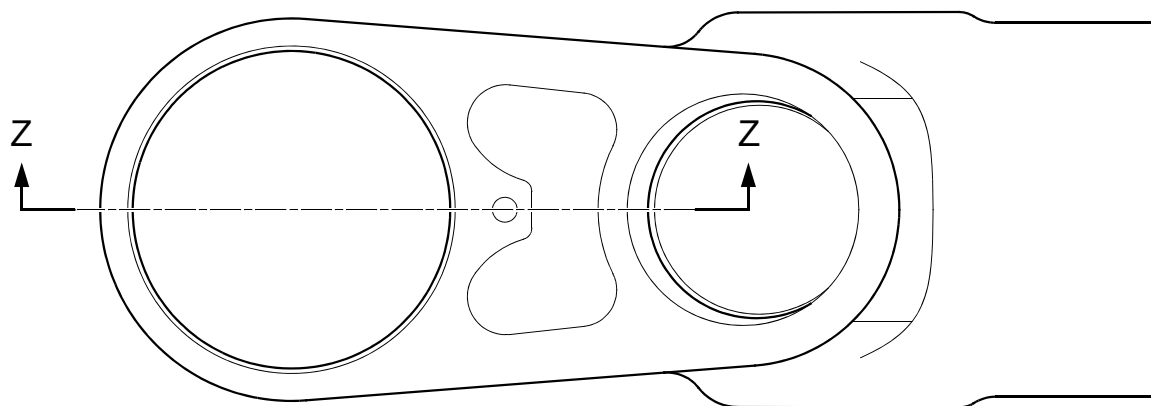

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(БЕЗ ПОДШИПНИКА)



A321-S-32-12-22-018-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601

Ремонт № 11-11
Стр. 603
D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

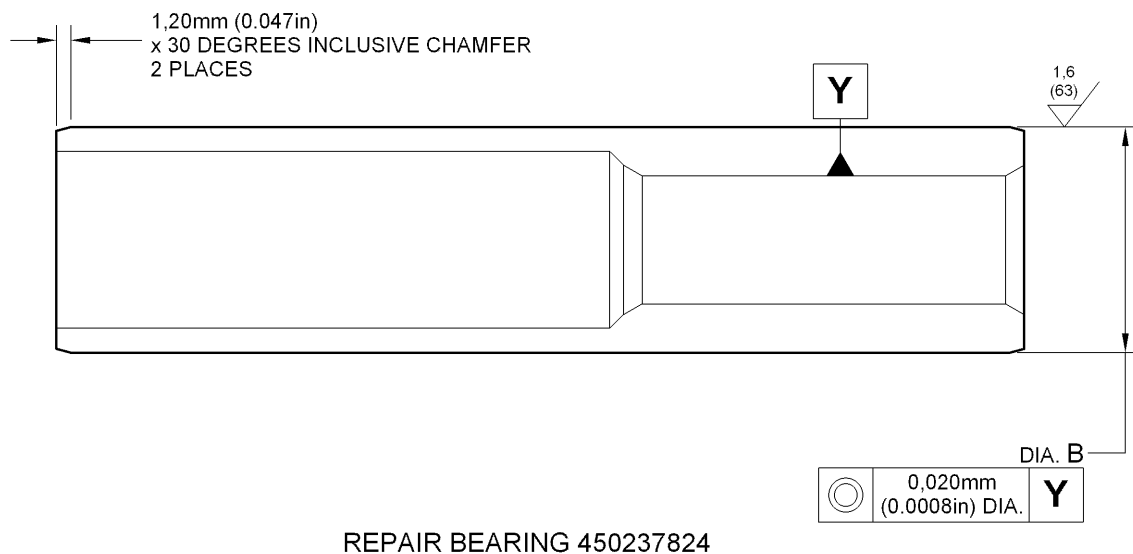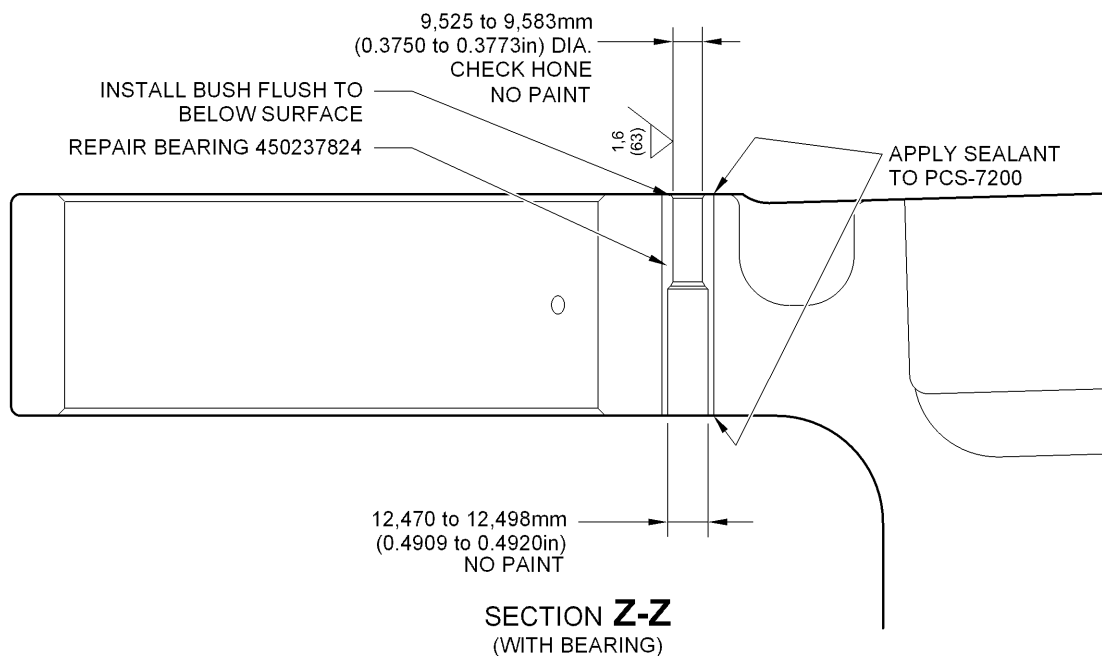

A321-S-32-12-22-004-1

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 11-11

Стр. 604

D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

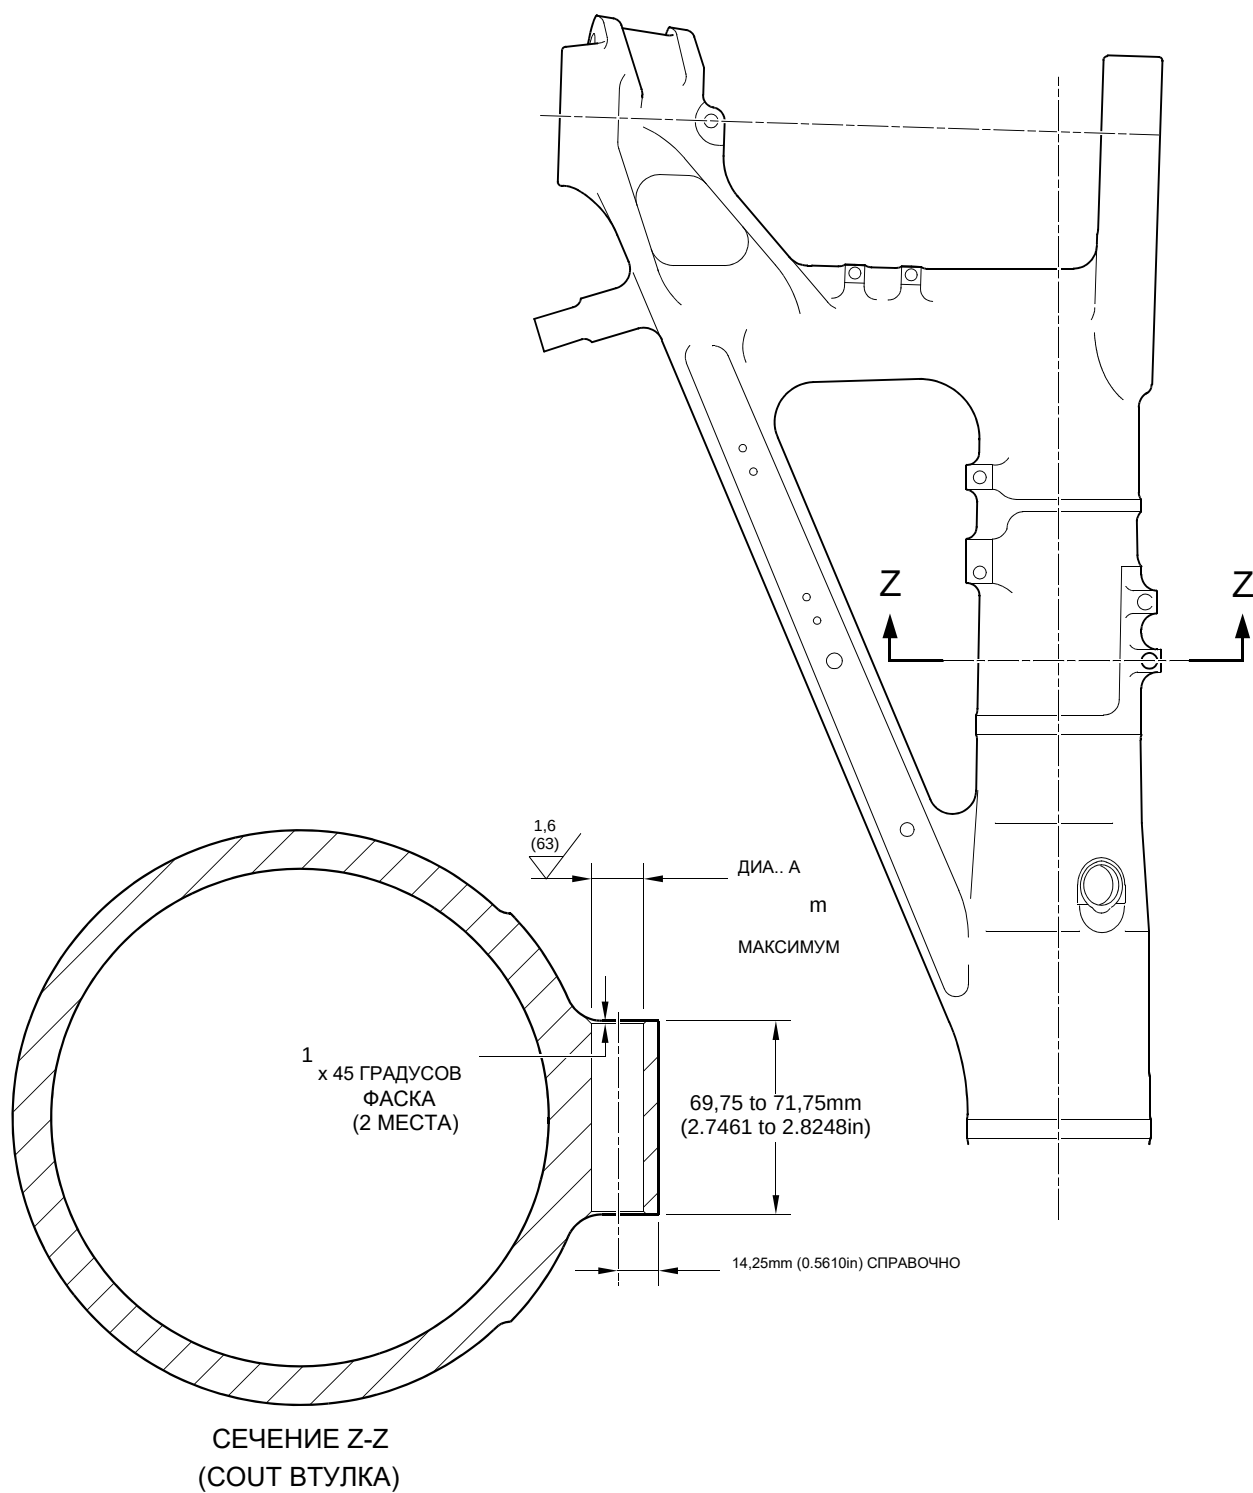

A321-S-32-12-22-036-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601

Ремонт № 11-12

Стр. 603


D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ



РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА 450237800

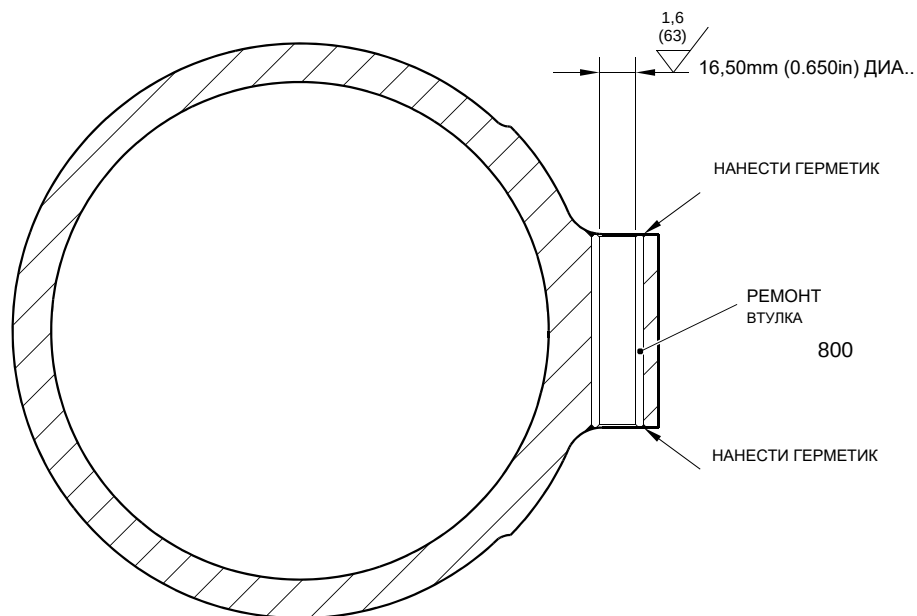

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(СМ. РИСУНОК 601)
С РЕМОНТНОЙ ВТУЛКОЙ

A321-S-32-12-22-037-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка

Рисунок 602


Ремонт № 11-12

Стр. 604

D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

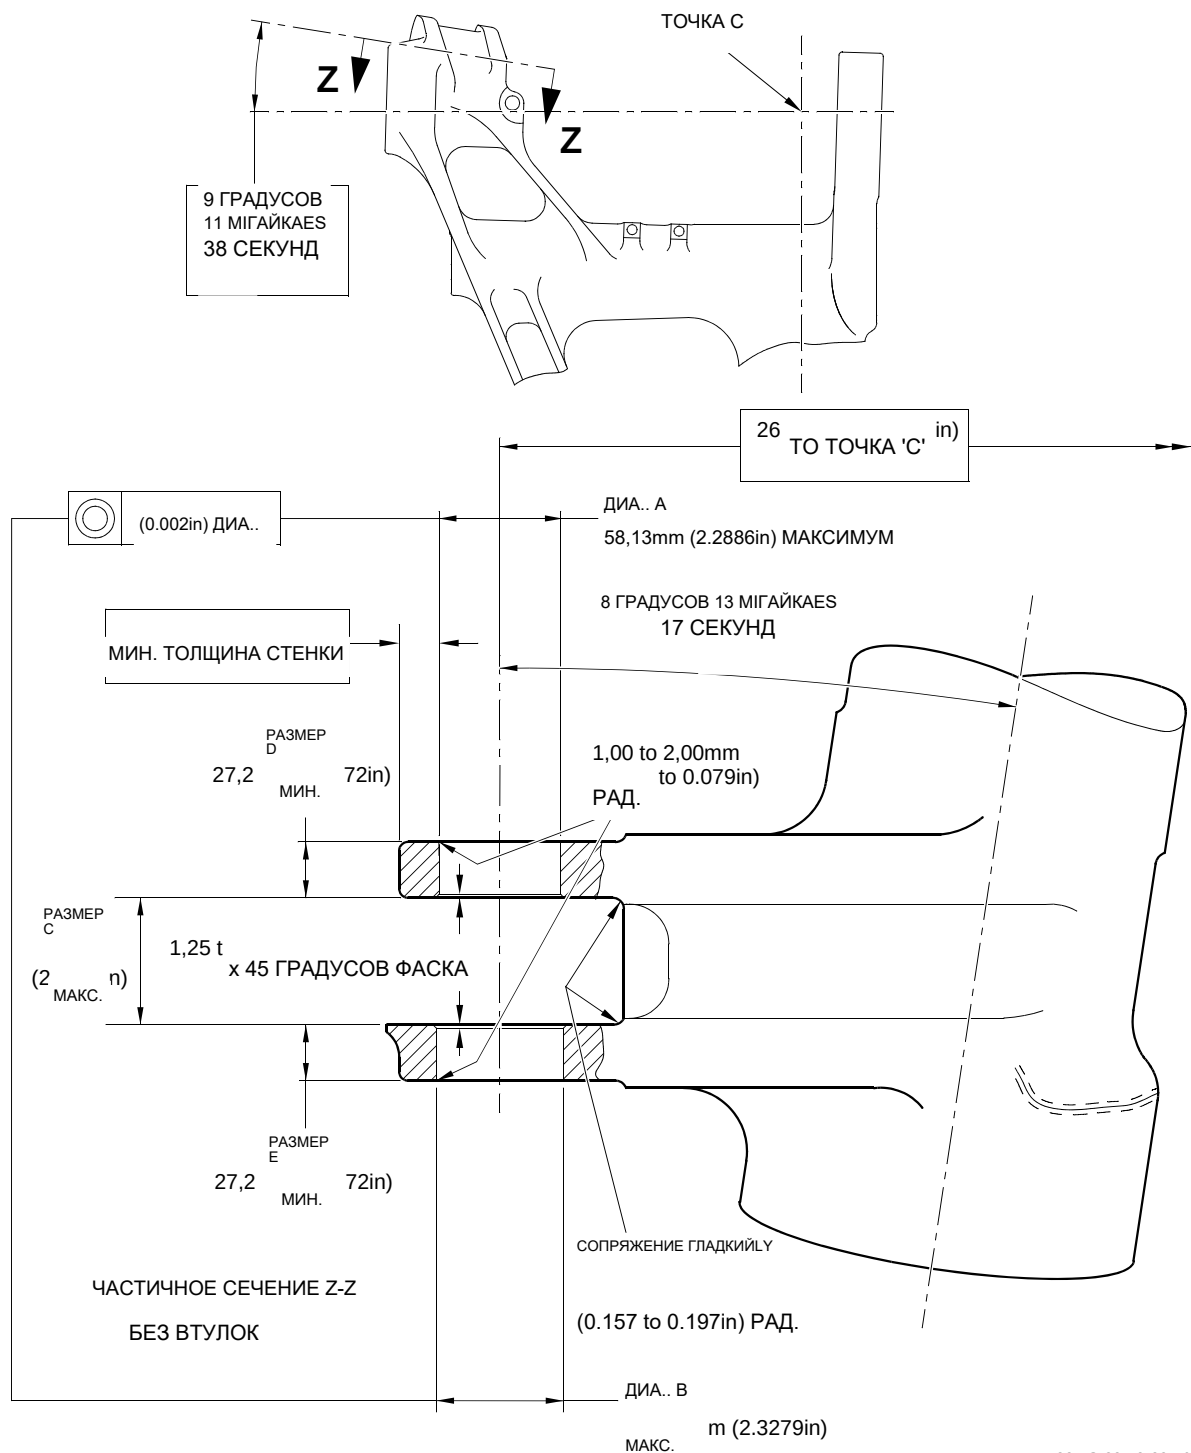


Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

32-12-2

Ремонт № 11-13
Стр. 604
D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

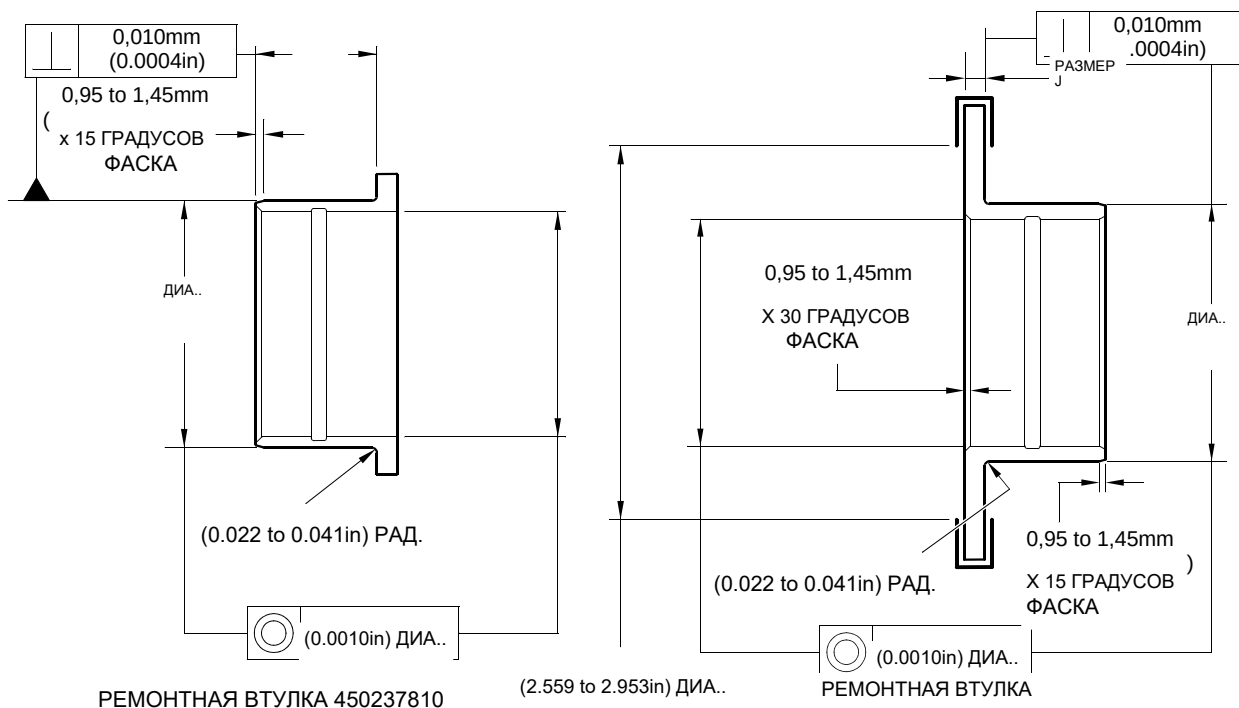


(СМ. ТАБЛИЦУ 1)

ГЛУБИНА АЗОТИРОВАНИЯ 0,18–0,23 мм (0,007–0,009 дюйм.), 0,02–0,04 мм (0,0008–0,0016 дюйм.) УДАЛЕНИЕ ПО УКАЗАННОЙ ЗОНЕ. МИН. 750HV.


ПРИМЕЧАНИЕ: РЕМОНТНЫЕ ВТУЛКИ 450237351, 450237352, 450237353, 450237354 И 450237355 ПОДЛЕЖАТ АЗОТИРОВАНИЮ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В РЕМОНТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

ДИАМЕТР И РАДИУС СКРУГЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ МЕХОБРАБОТКЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕМОНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОД КОНКРЕТНОЕ ОТВЕРСТИЕ КОРПУСА СТОЙКИ. МЕСТНО НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ НА ПЕРЕРАБОТАННЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВТУЛОК: СМ. PCS-2141.

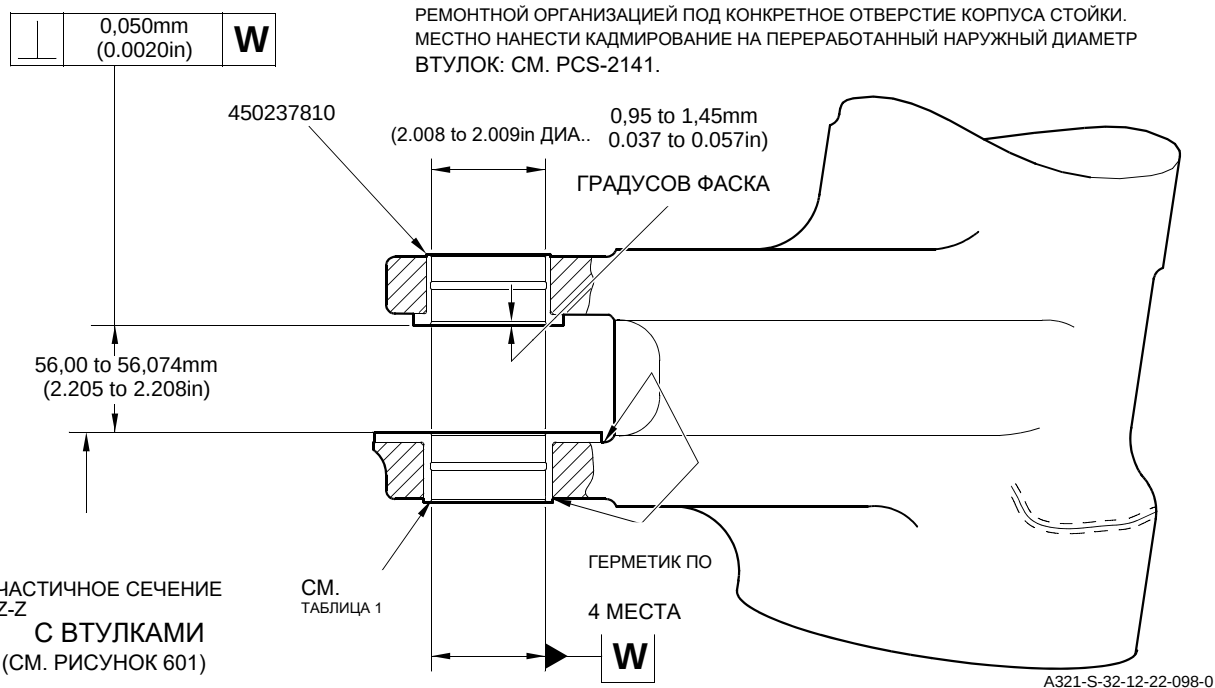


Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

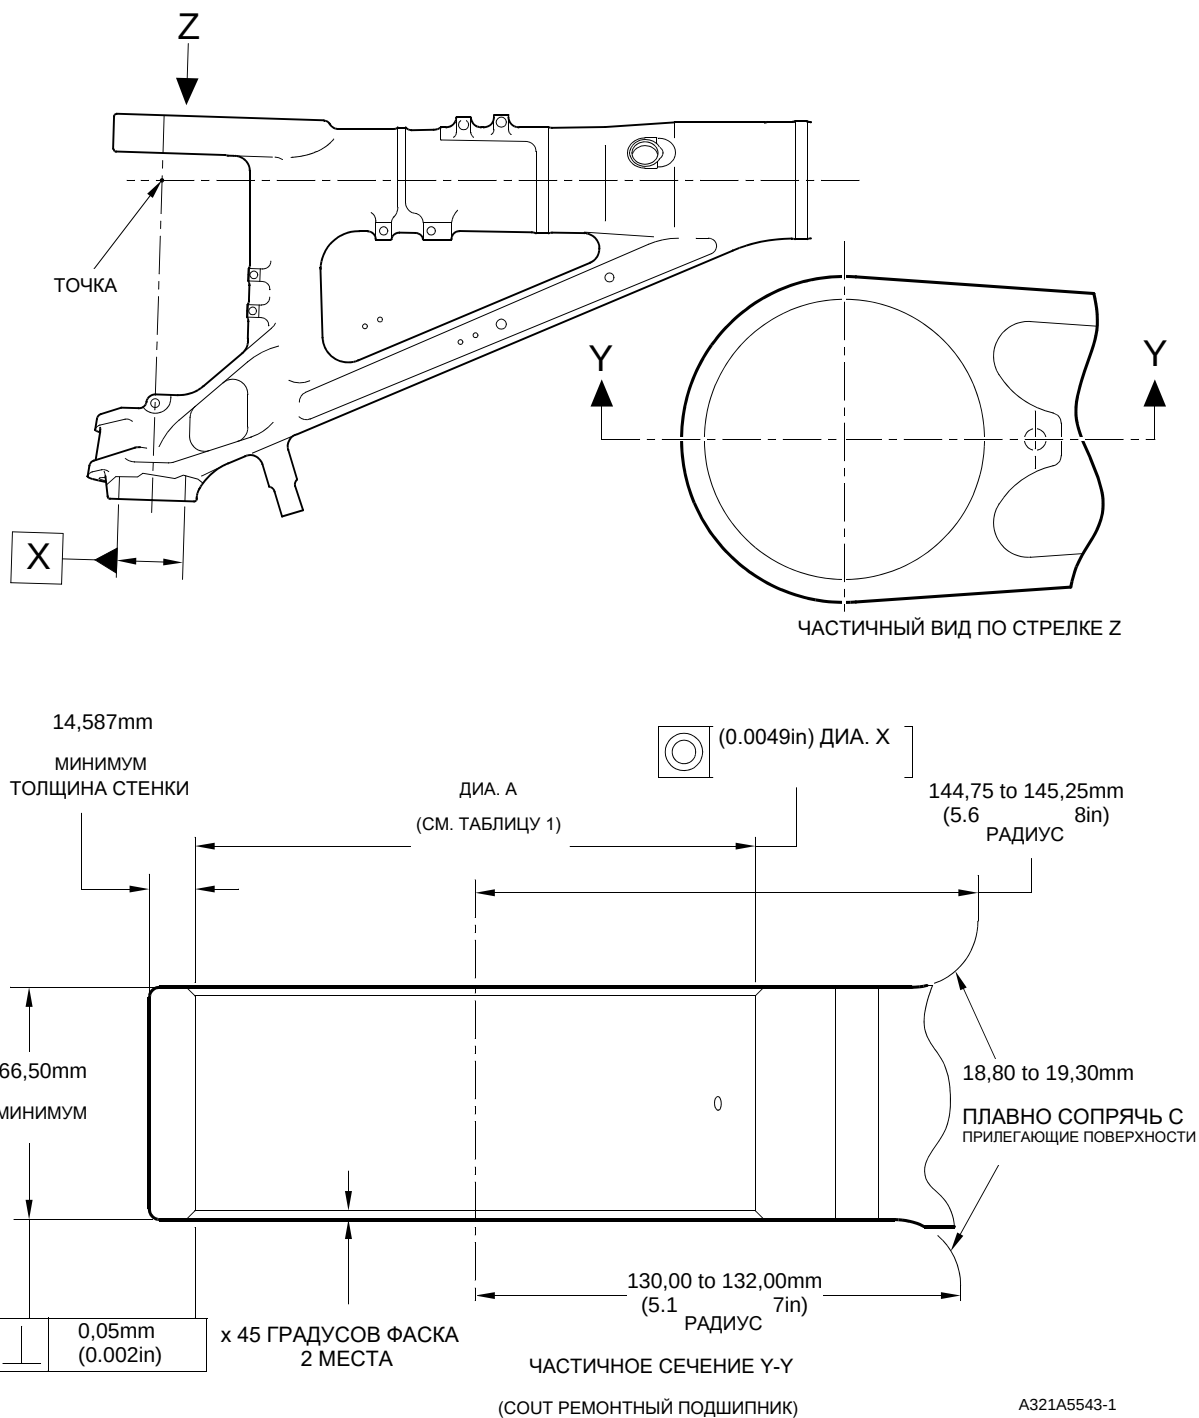

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

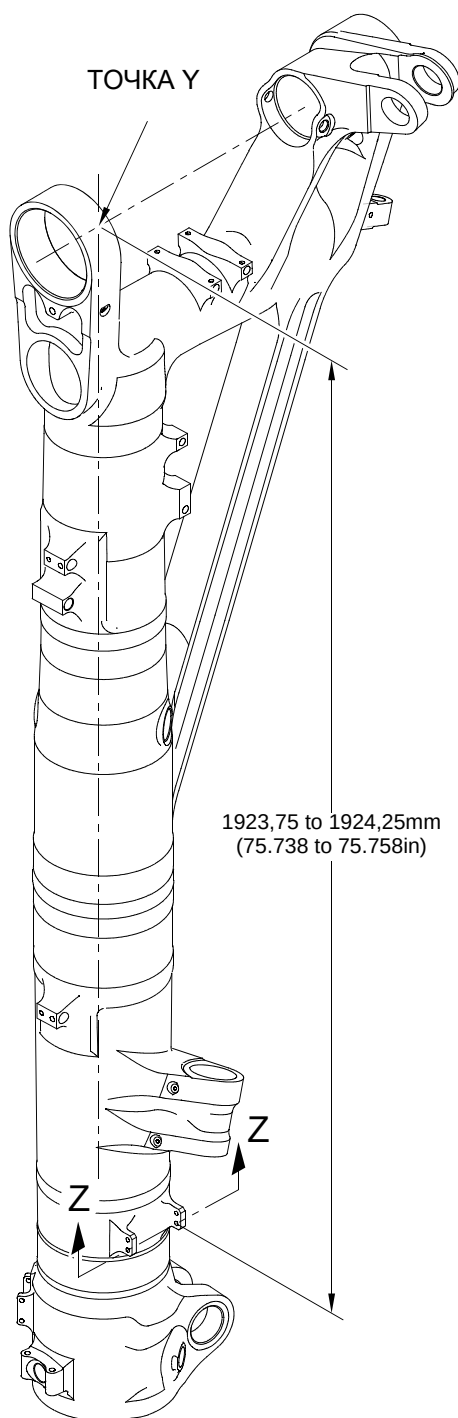


A321A5549-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

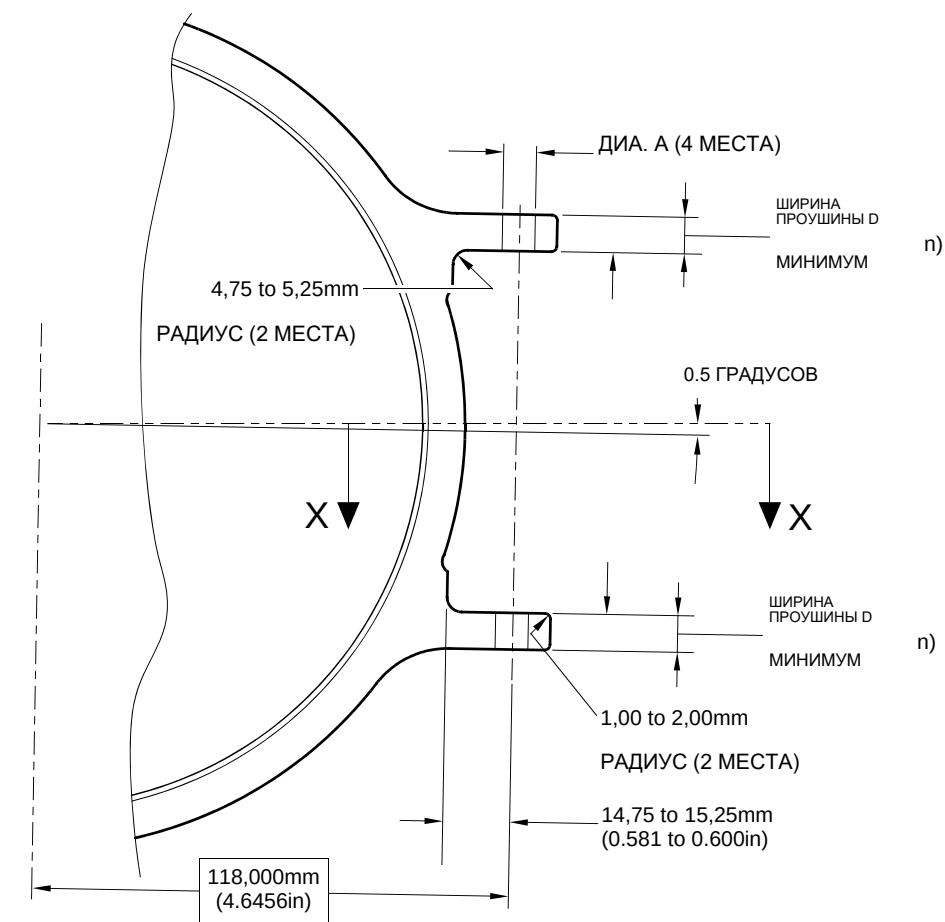

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(БЕЗ ВТУЛОК)

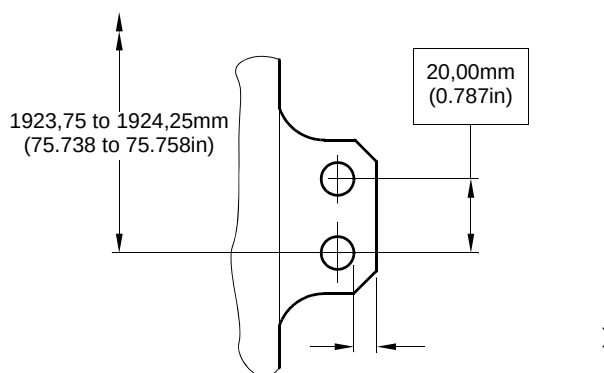


СЕЧЕНИЕ X-X
(БЕЗ ВТУЛОК)

A321A5550-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 602



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

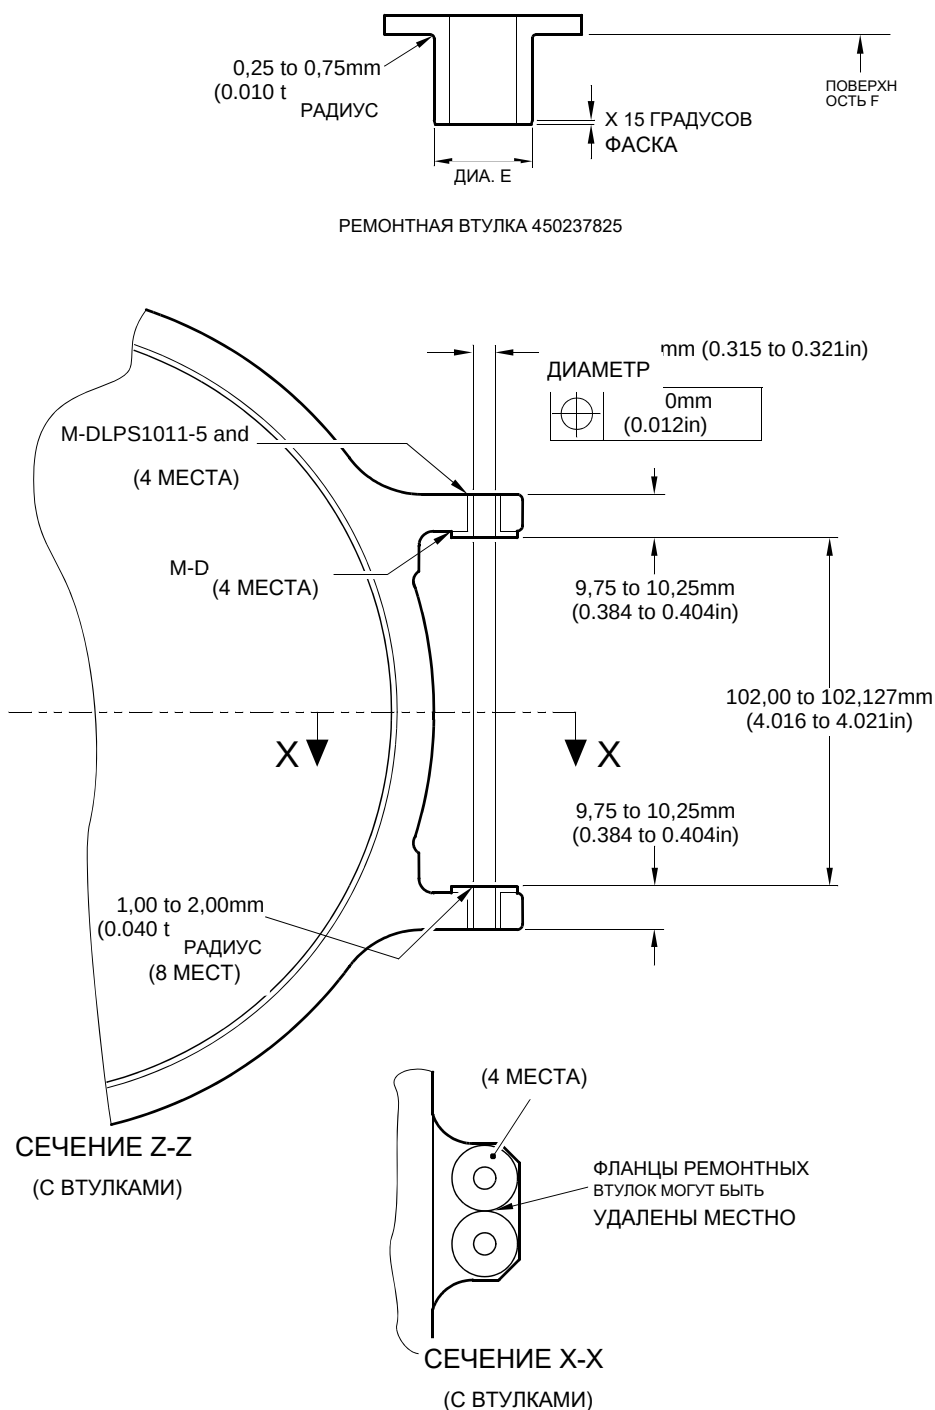

A321A5551-1

Ремонтная втулка – мехобработка и установка
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

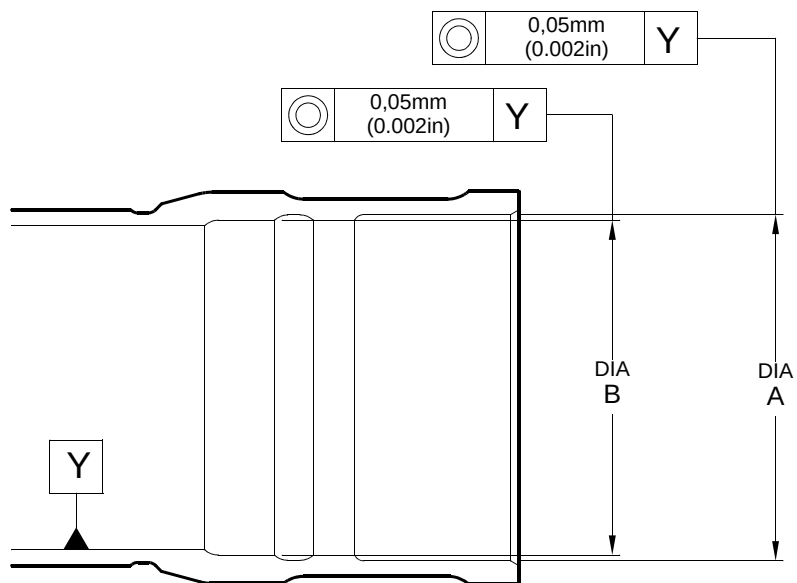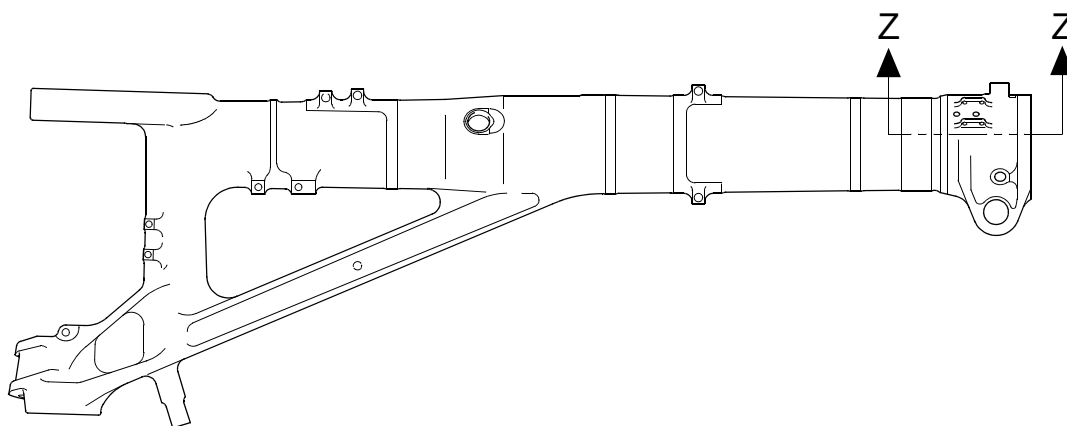


СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A5695-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-16
Стр. 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

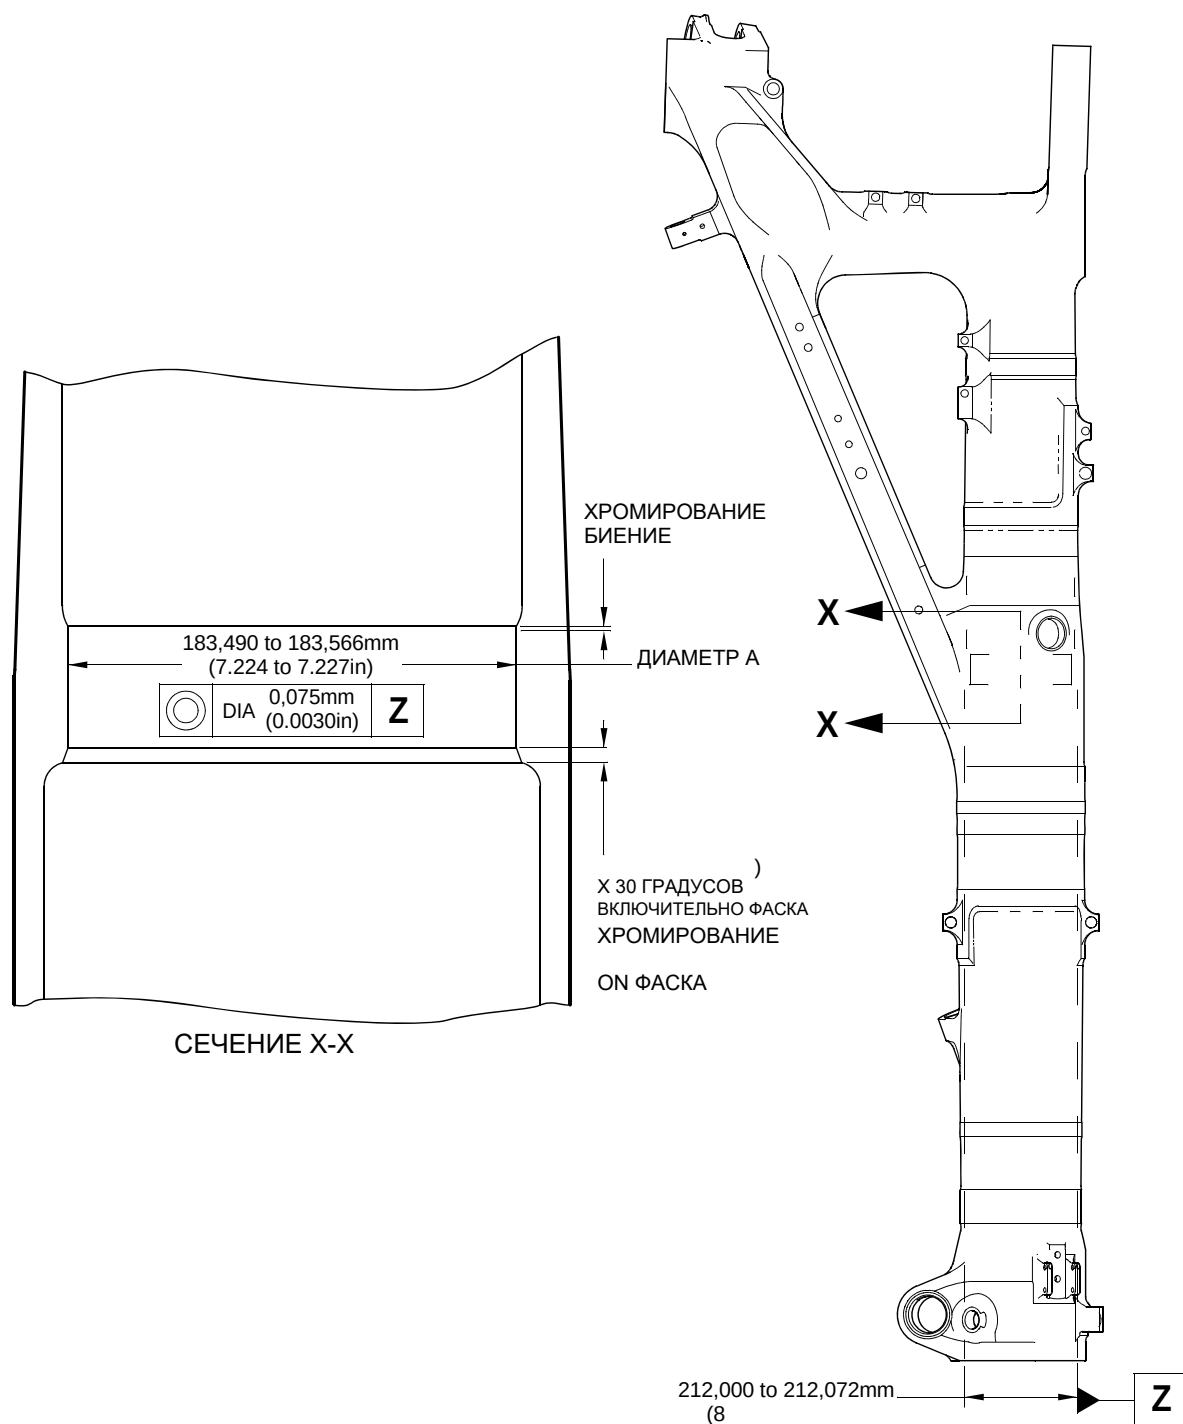


A321A5708-2

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

32-12-2

Ремонт № 11-17
Стр. 602
М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

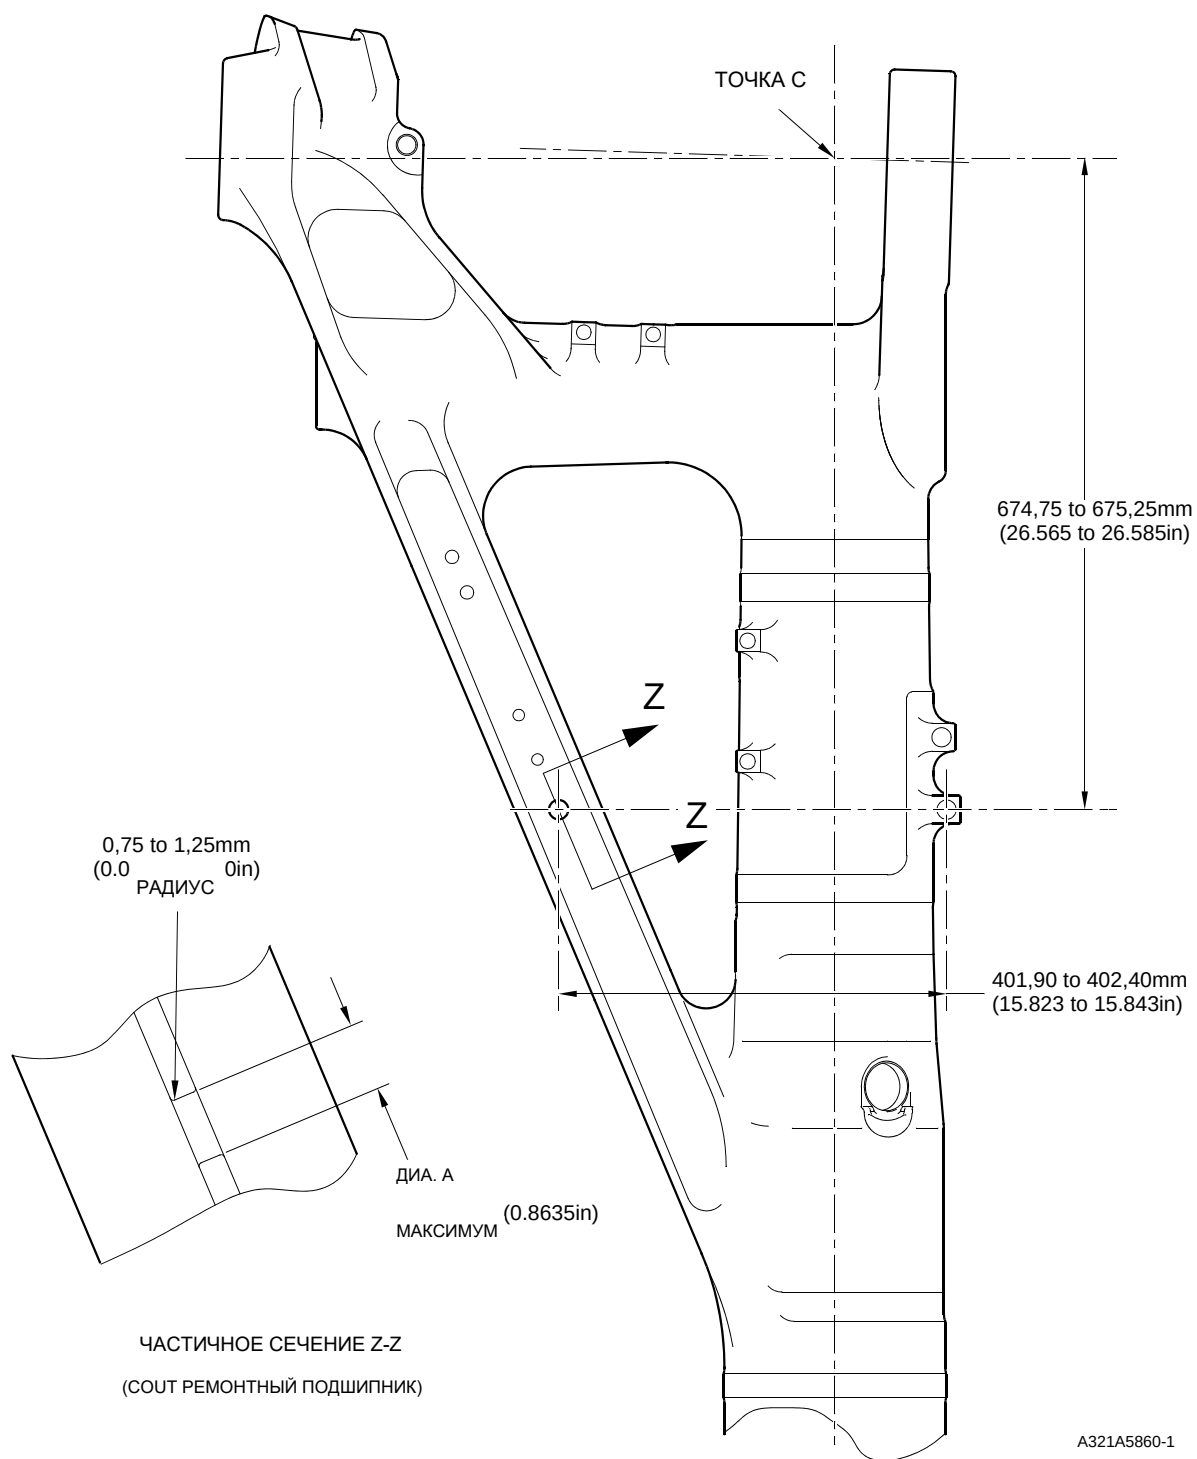

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-18

Стр. 603

D

32-12-2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

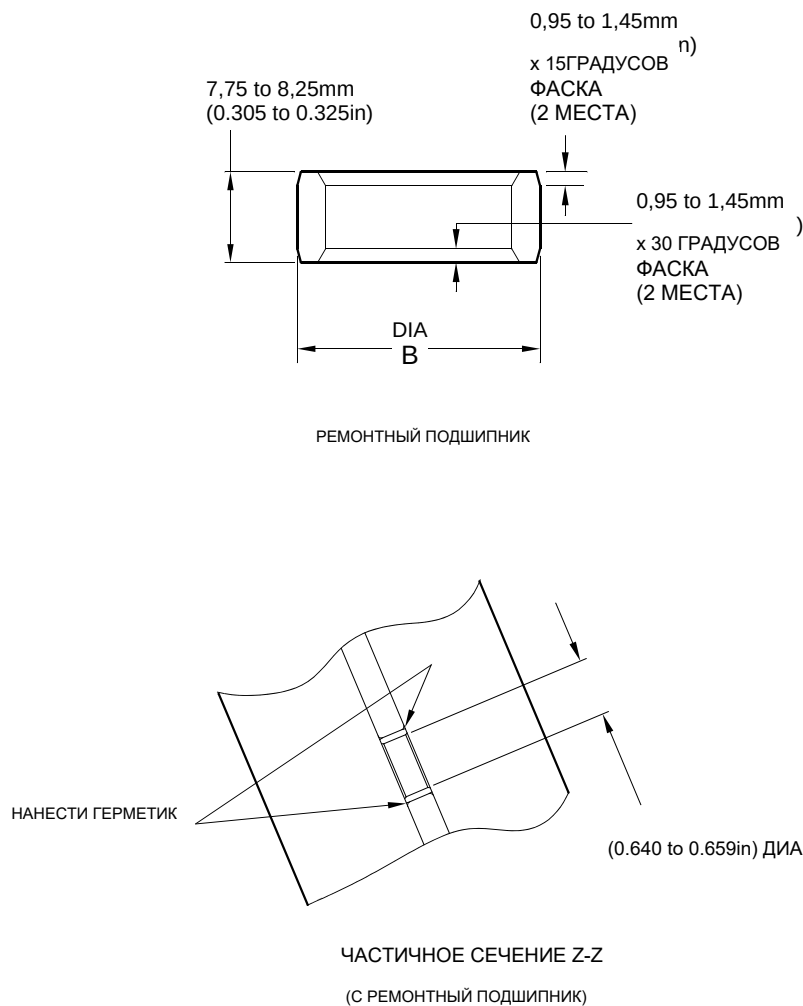

A321A5991-1

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

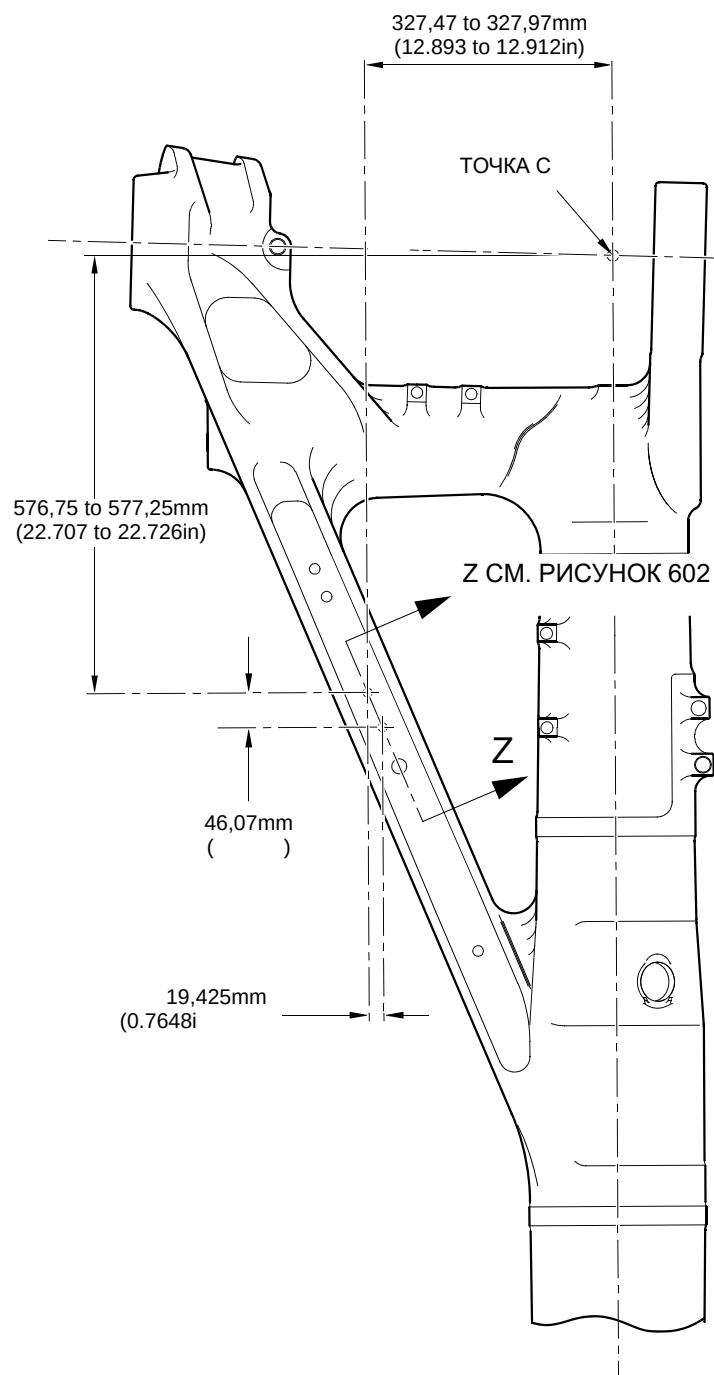


Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 601

Ремонт № 11-19
Стр. 603
D

32-12-2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

ДИАМЕТР А

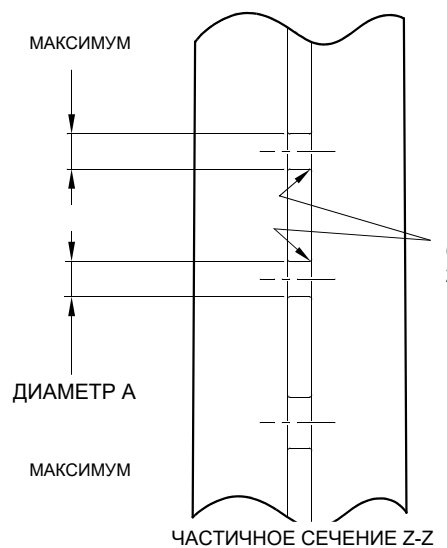


(0.032 to 0.047in) РАДИУС
2 МЕСТА

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z
СМ. РИСУНОК 601
(БЕЗ РЕМОНТНЫХ ВТУЛОК)

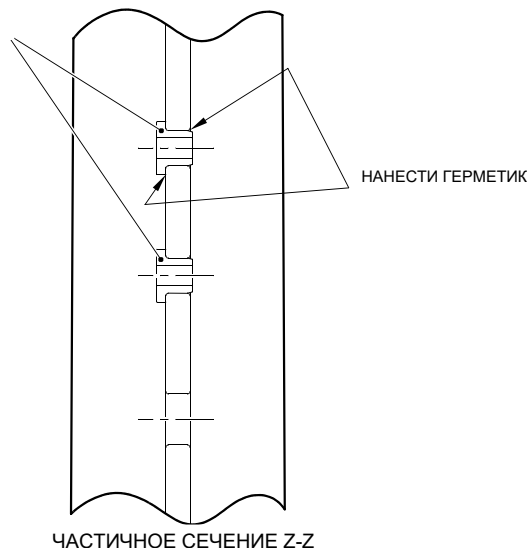

ЧАСТИЧНОЕ СЕЧЕНИЕ Z-Z
СМ. РИСУНОК 601
(С РЕМОНТНЫМИ ВТУЛКАМИ)

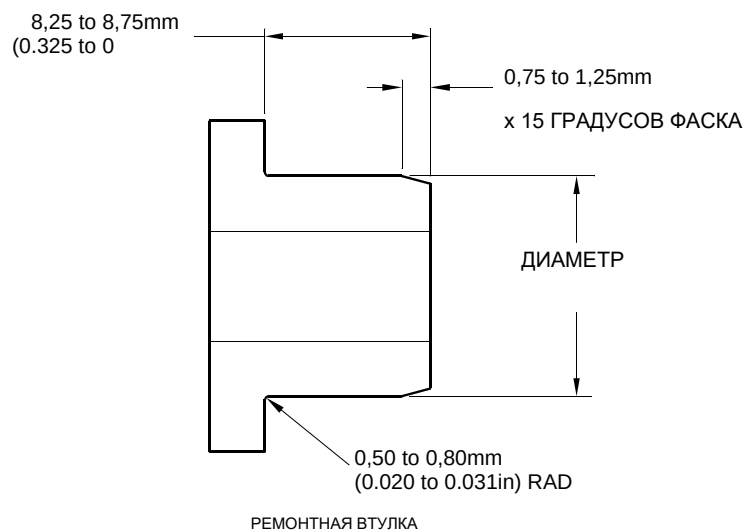


РЕМОНТНАЯ ВТУЛКА

A321A5992-1

Ремонтные втулки – мехобработка и установка
Рисунок 602

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

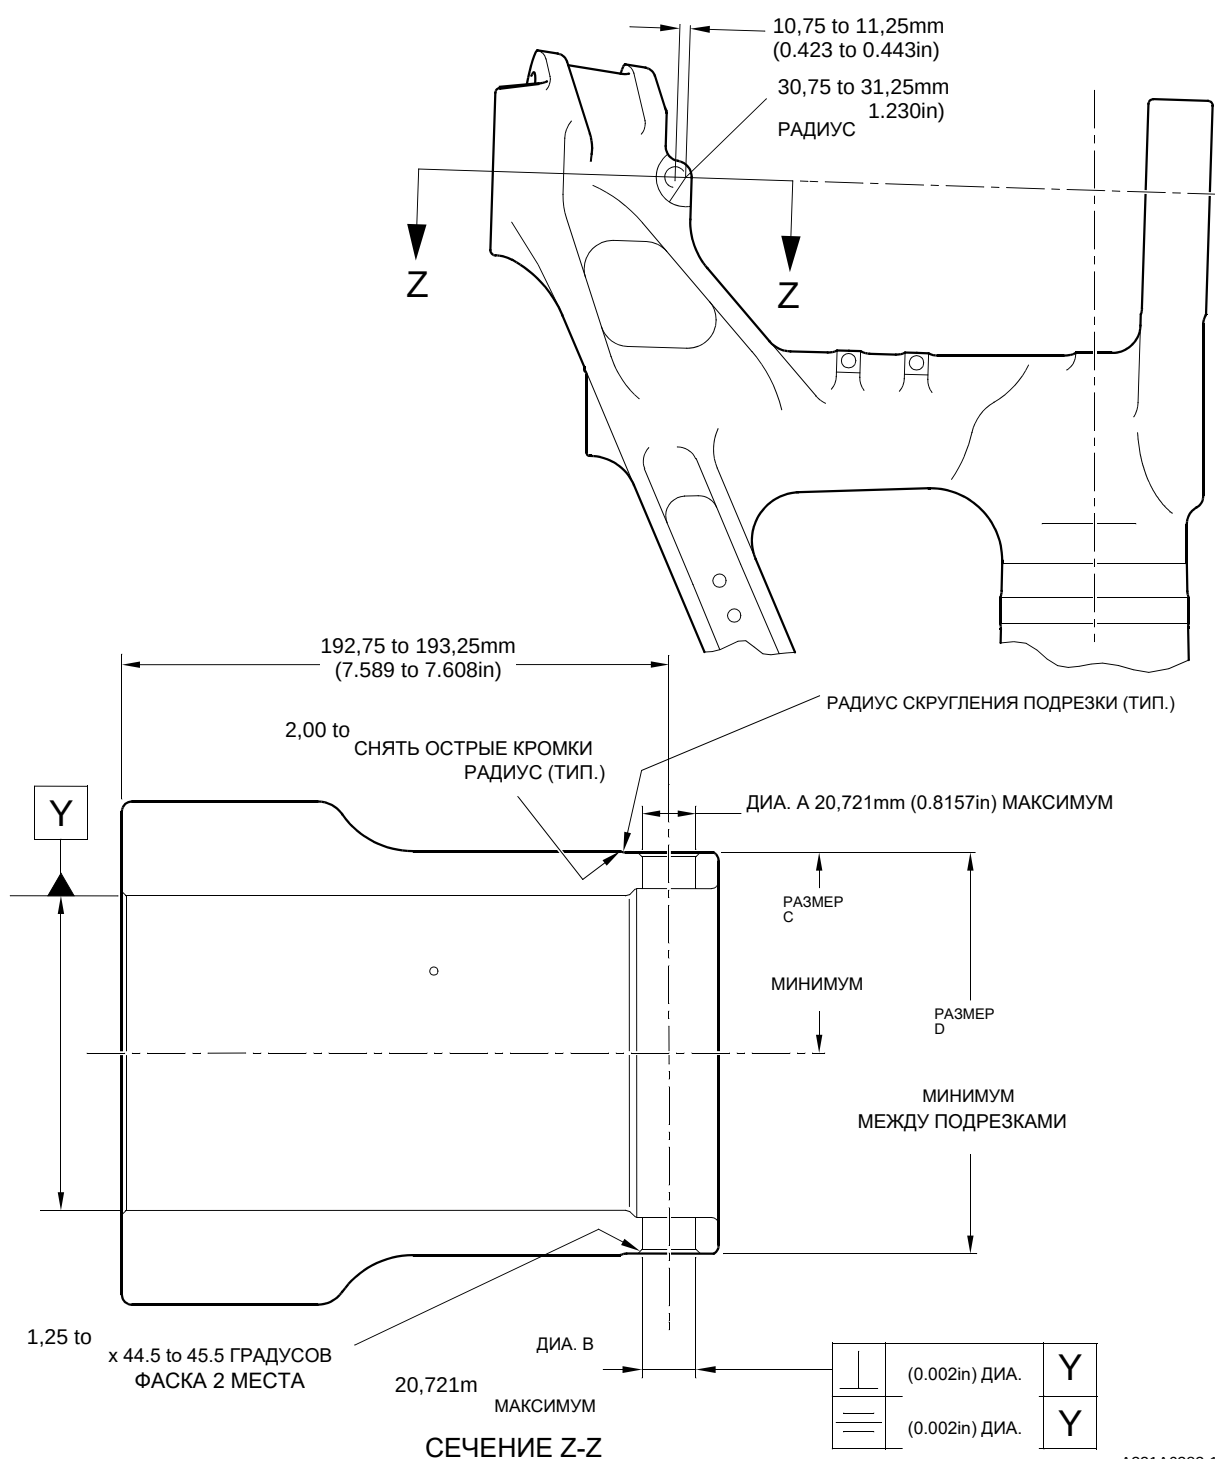

A321A6383-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-21

Стр. 603


D

32-12-2


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

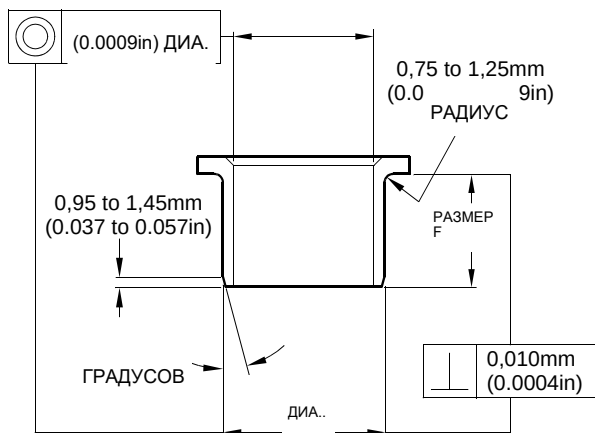

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК

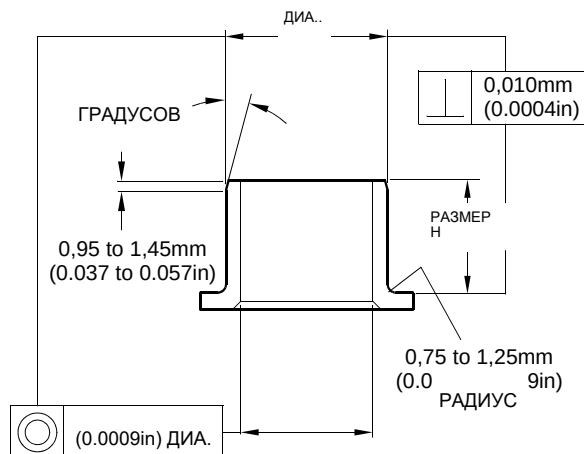

РЕМОНТНЫЙ ПОДШИПНИК

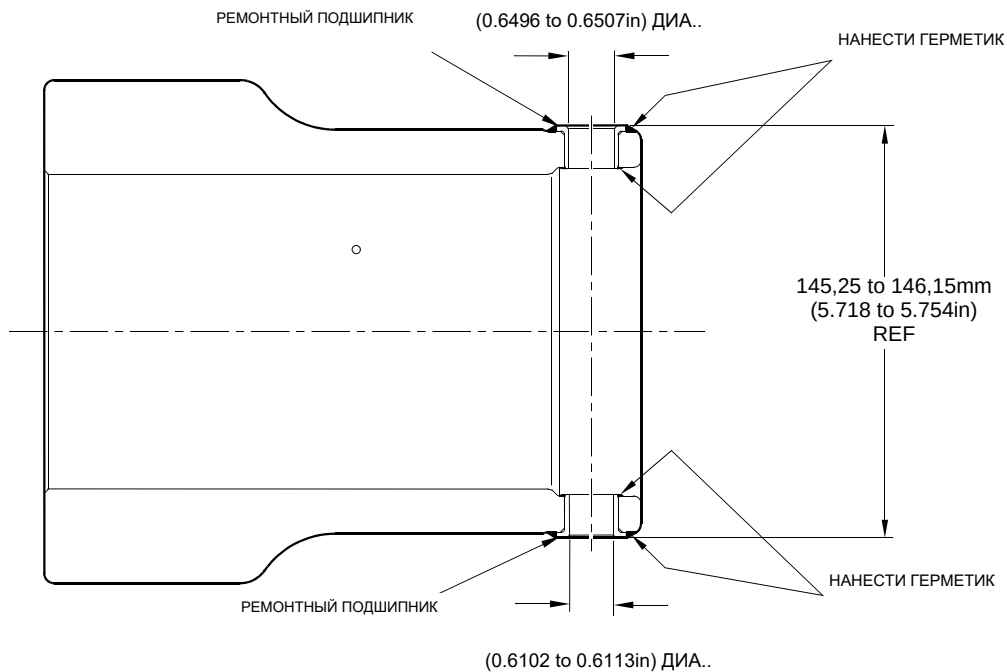

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(СМ. РИСУНОК 601)


A321A6384-2

Ремонтные подшипники – мехобработка и установка
Рисунок 602

Ремонт № 11-21
Стр. 604
D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

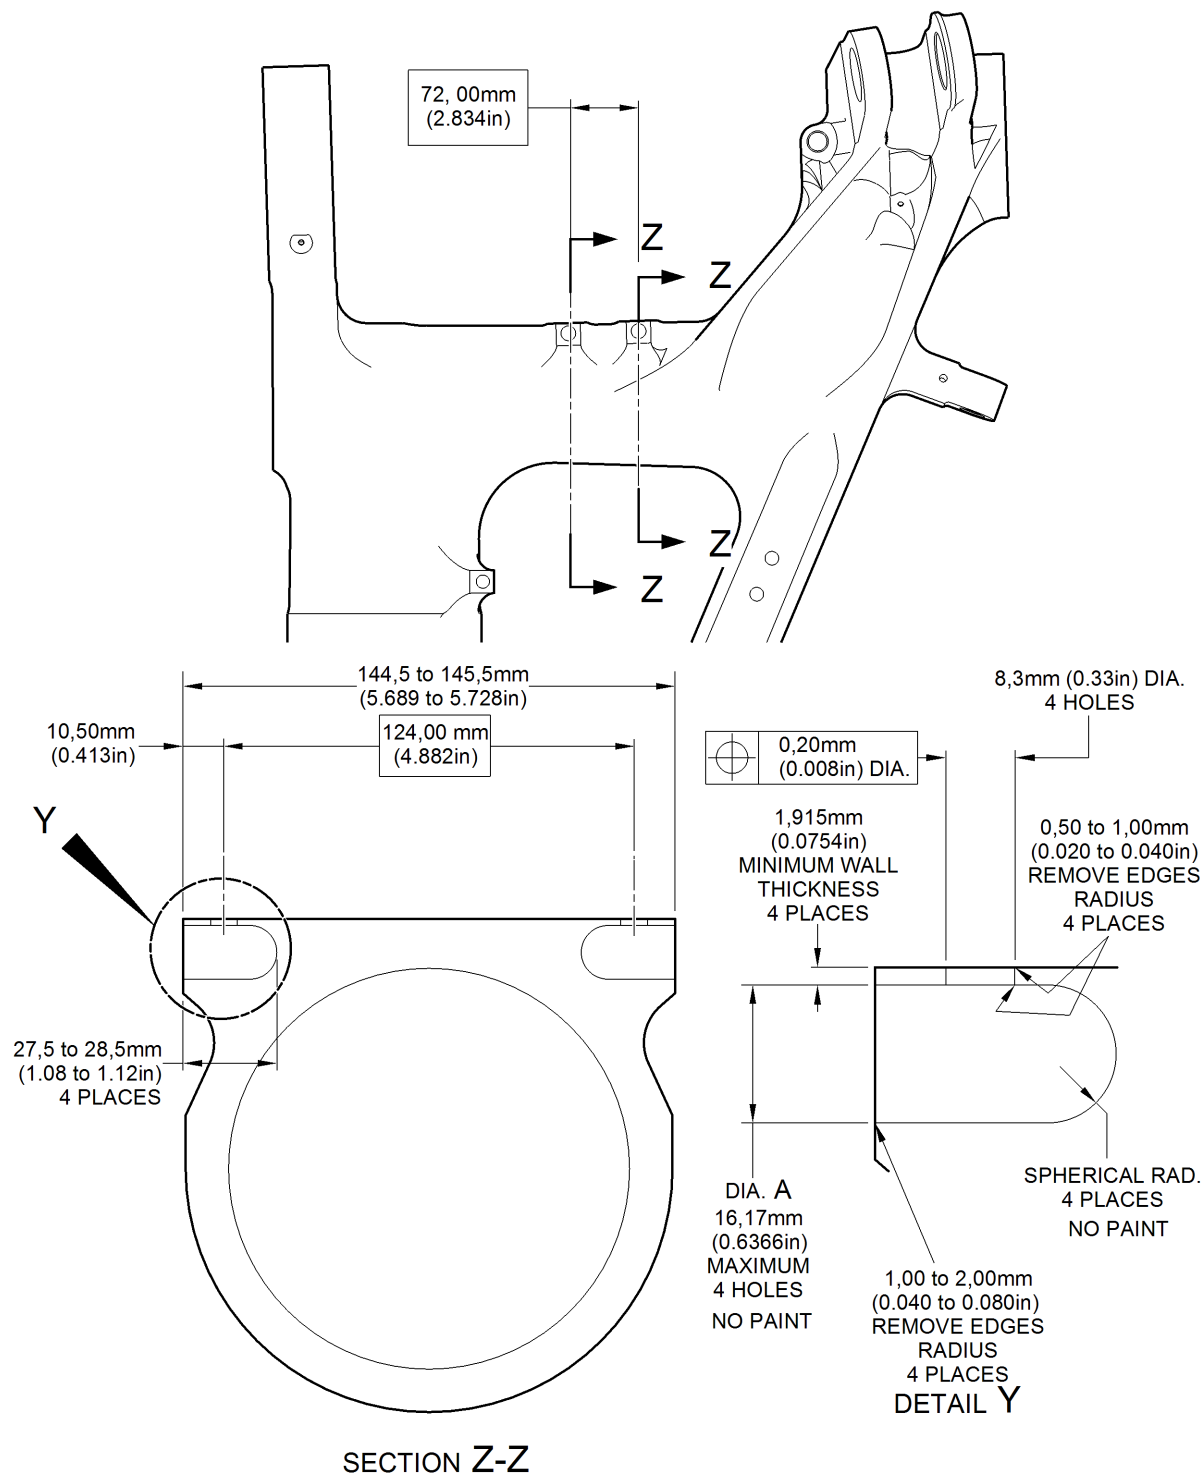


A321-S-32-12-22-024-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

32-12-2

Ремонт № 11-22
Стр. 602
M

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

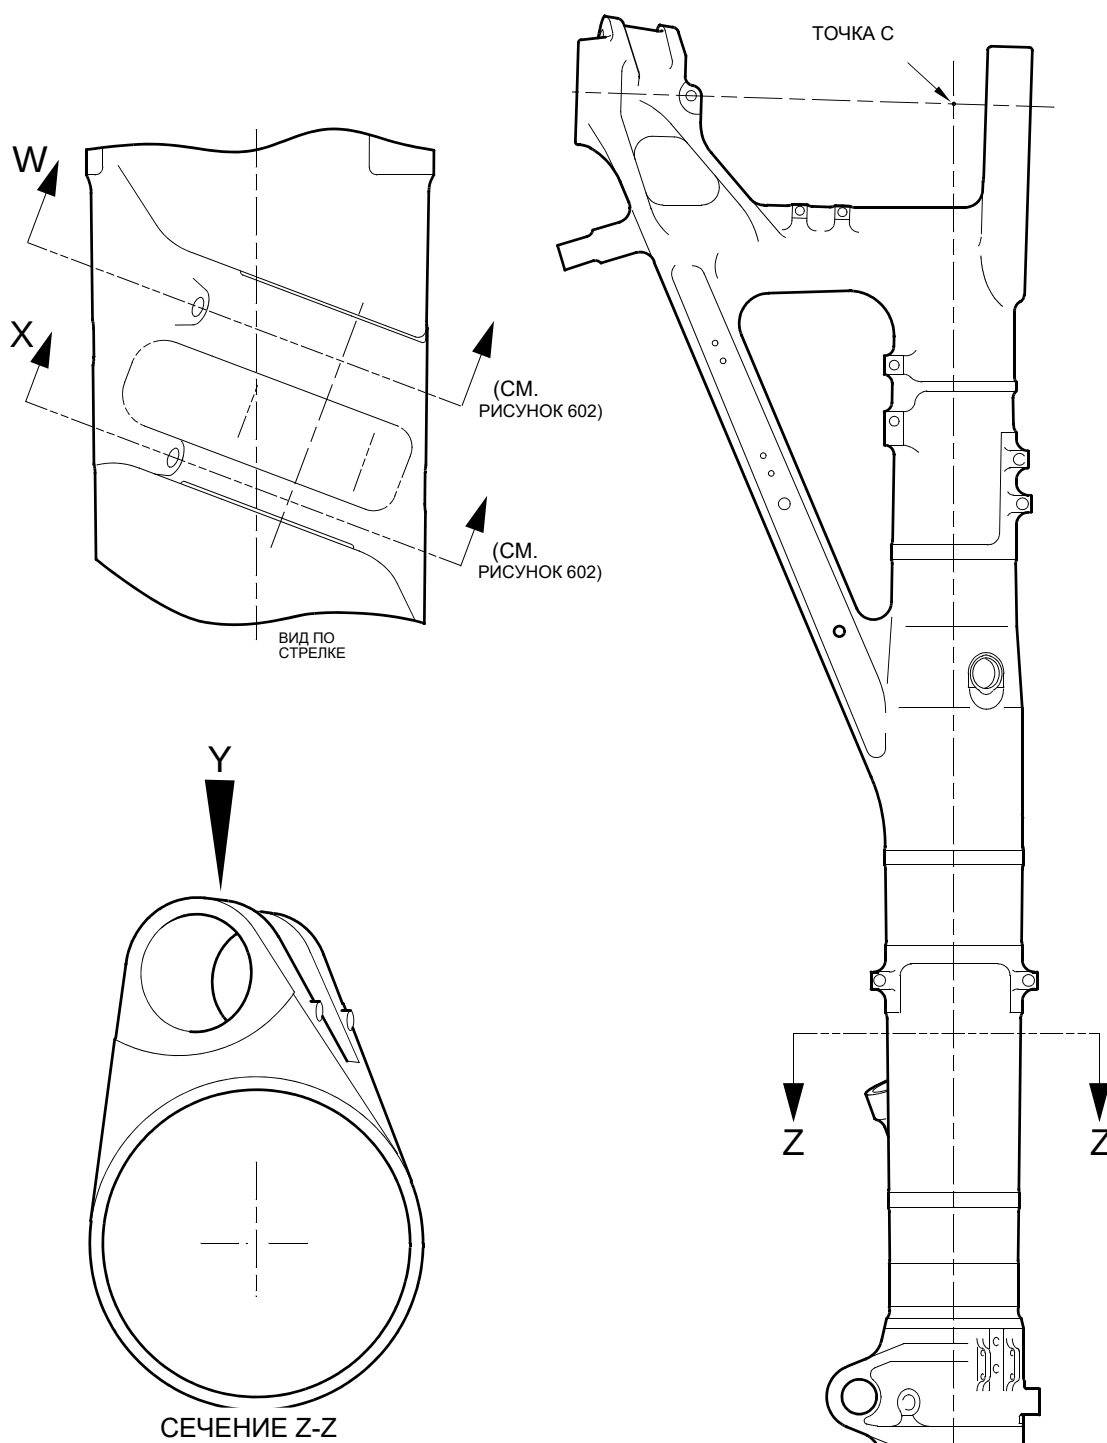


A321A6769-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-23
Стр. 603

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

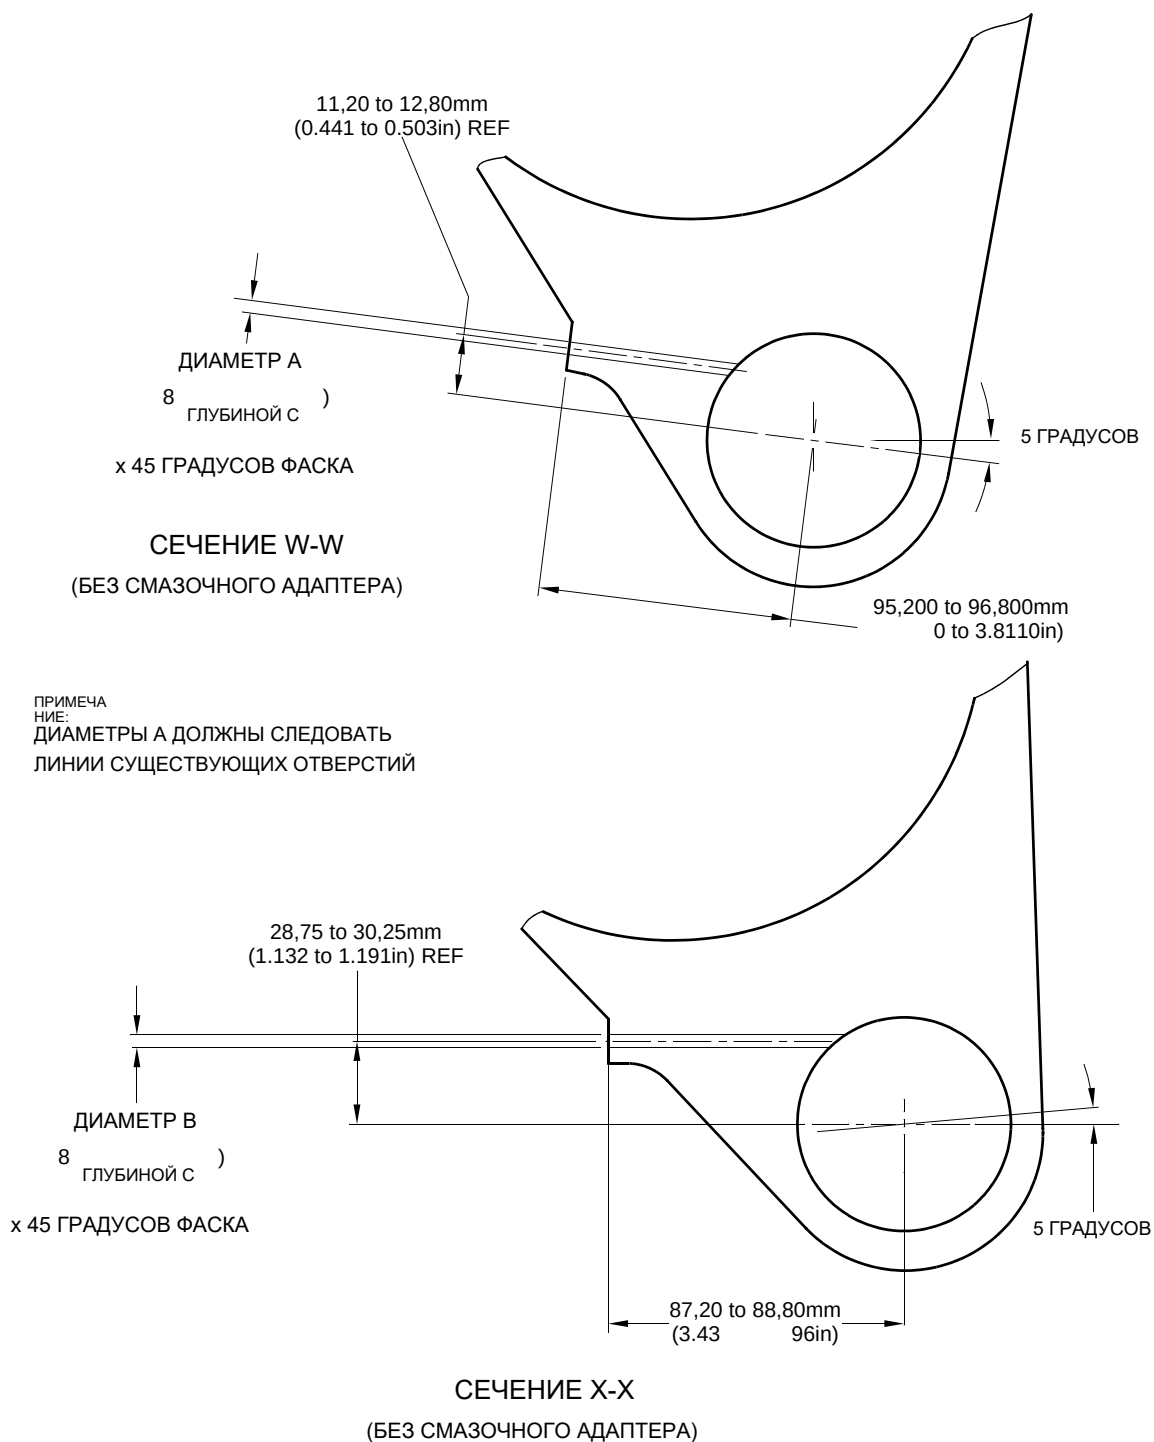



A321A6770-1

Ремонт корпуса стойки – мехобработка
Рисунок 602

32-12-2

Ремонт № 11-23
Стр. 604
Dec 6/2019



ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

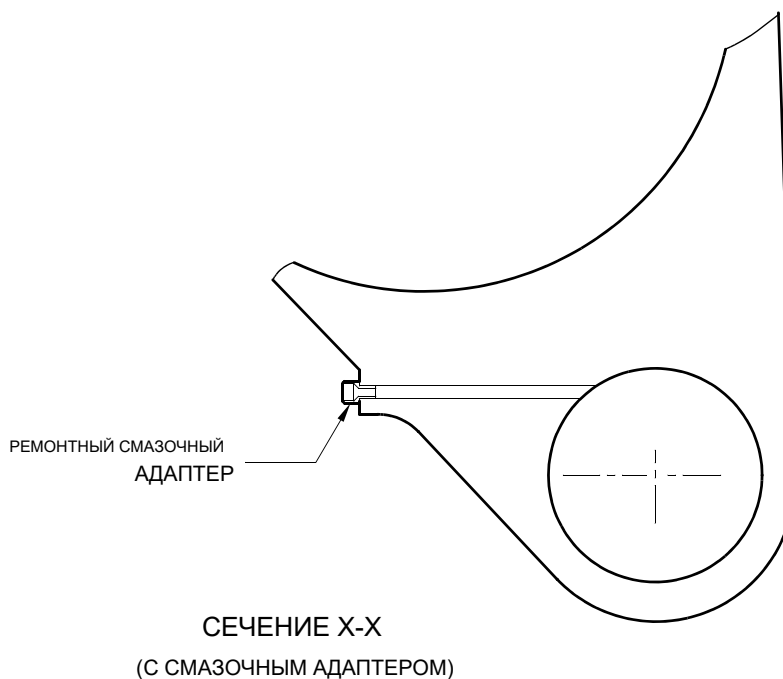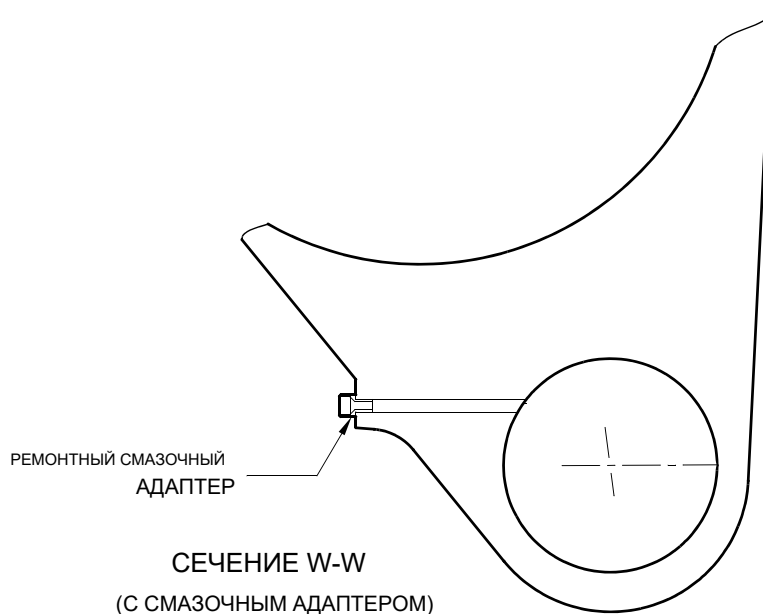

A321A6771-1

Ремонтный смазочный адаптер – установка
Рисунок 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

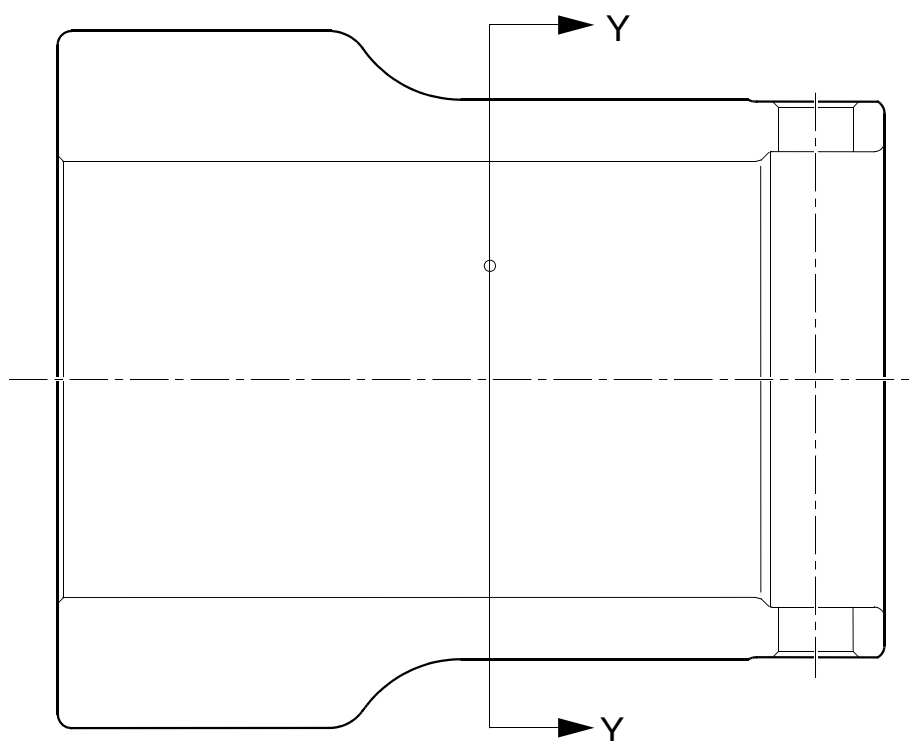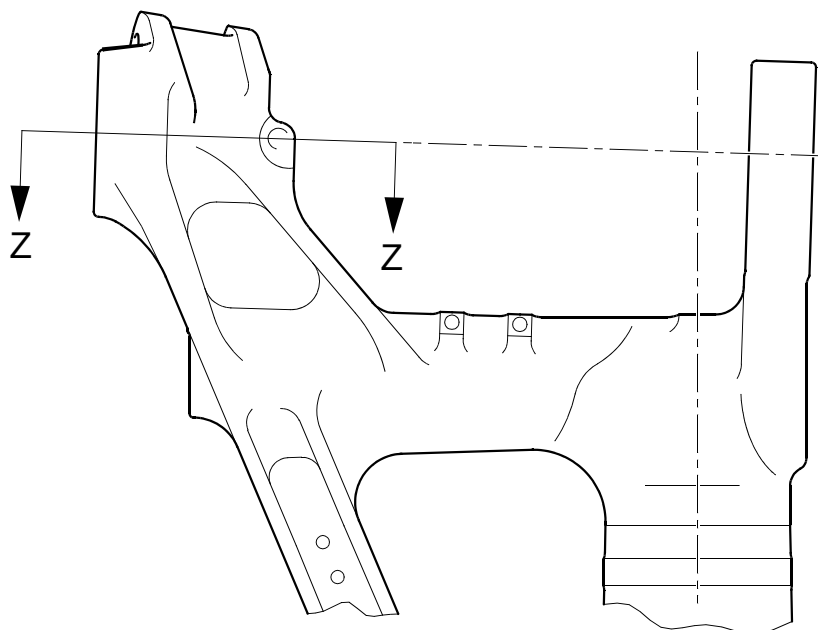

СЕЧЕНИЕ Z-Z

A321A6877-1



Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-24
Стр. 603

D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

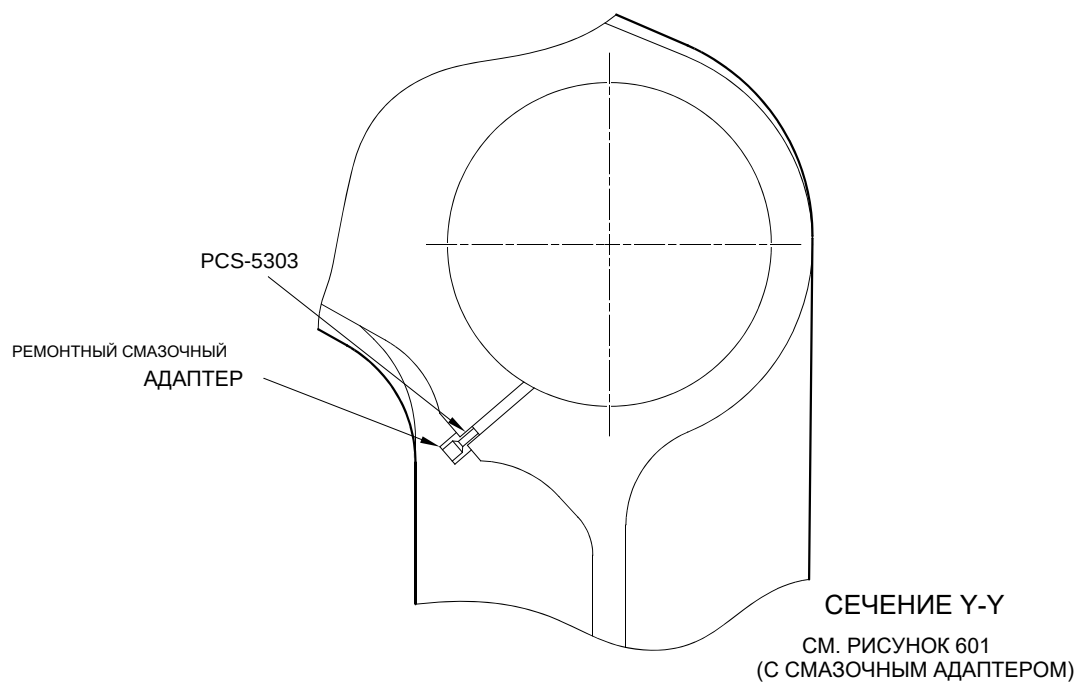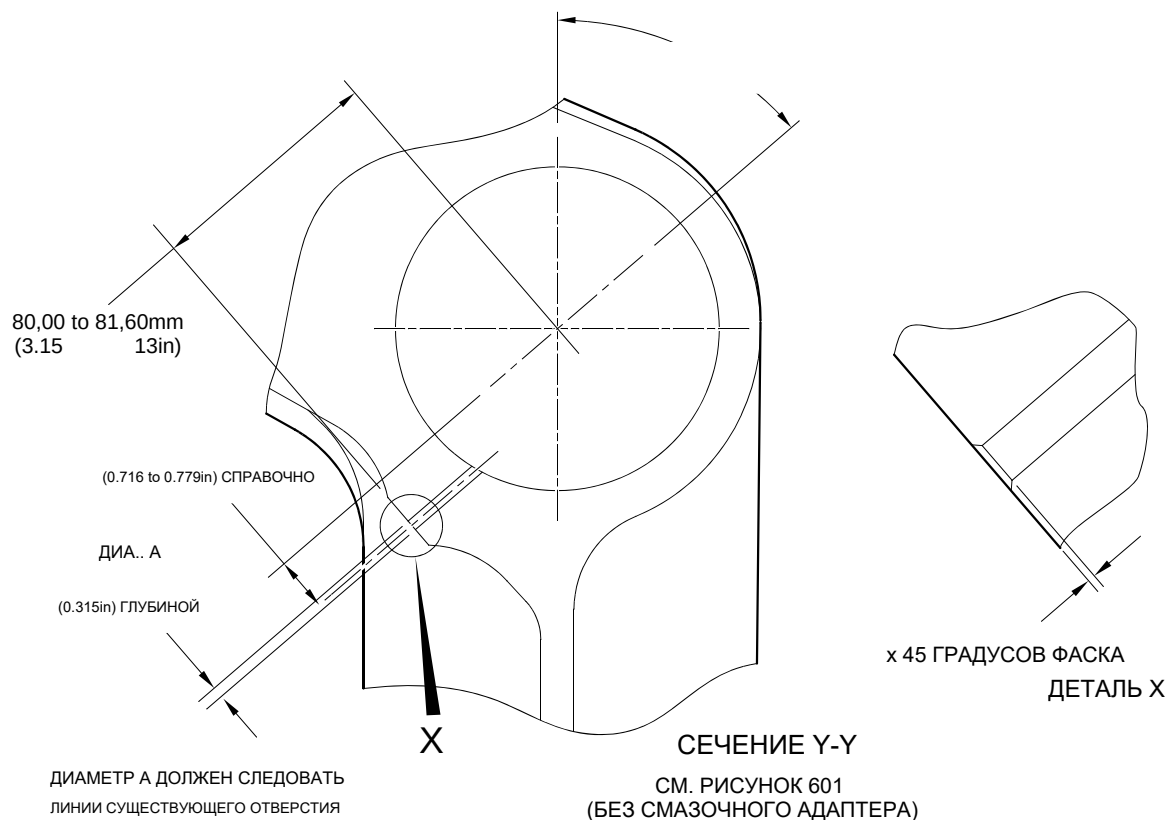


A321A6878-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602


32-12-2

Ремонт № 11-24
Стр. 604
D


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

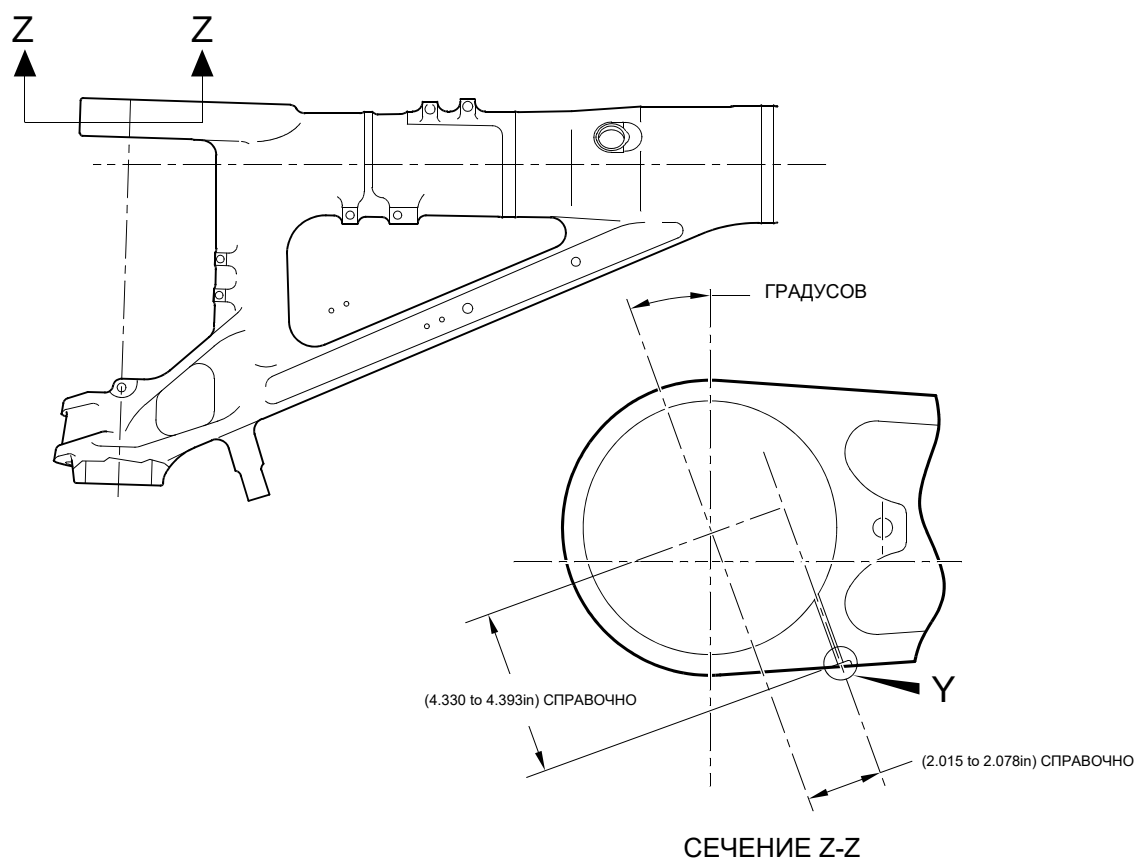

ПРИМЕЧАНИЕ:
ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ
ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ

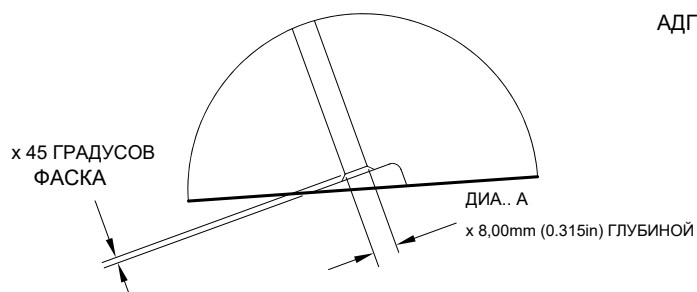

ДЕТАЛЬ Y
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

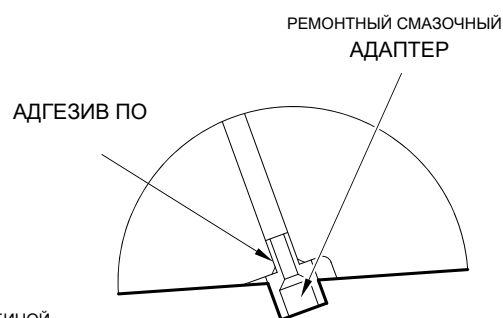


ДЕТАЛЬ Y
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

A321A6879-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-25
Стр. 603

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

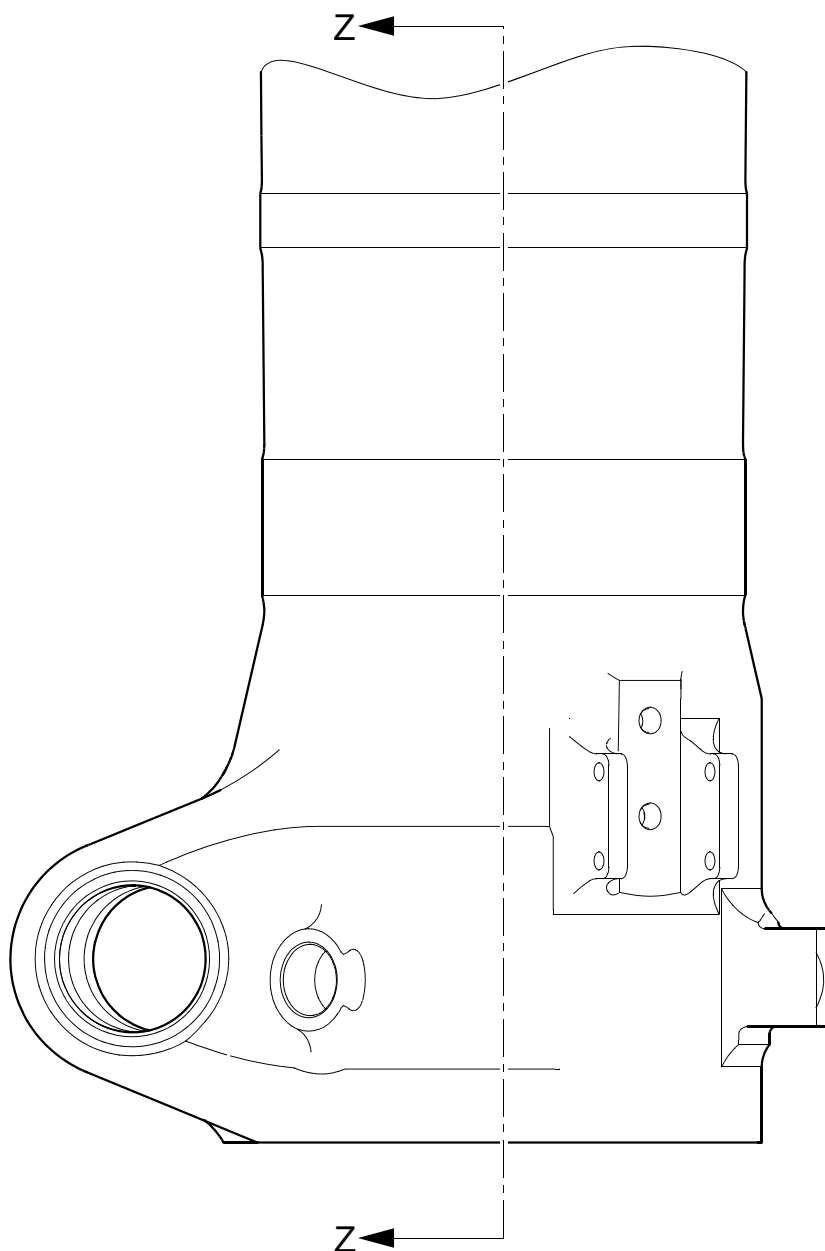


A321A6881-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

32-12-2

Ремонт № 11-26
Стр. 604
D

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

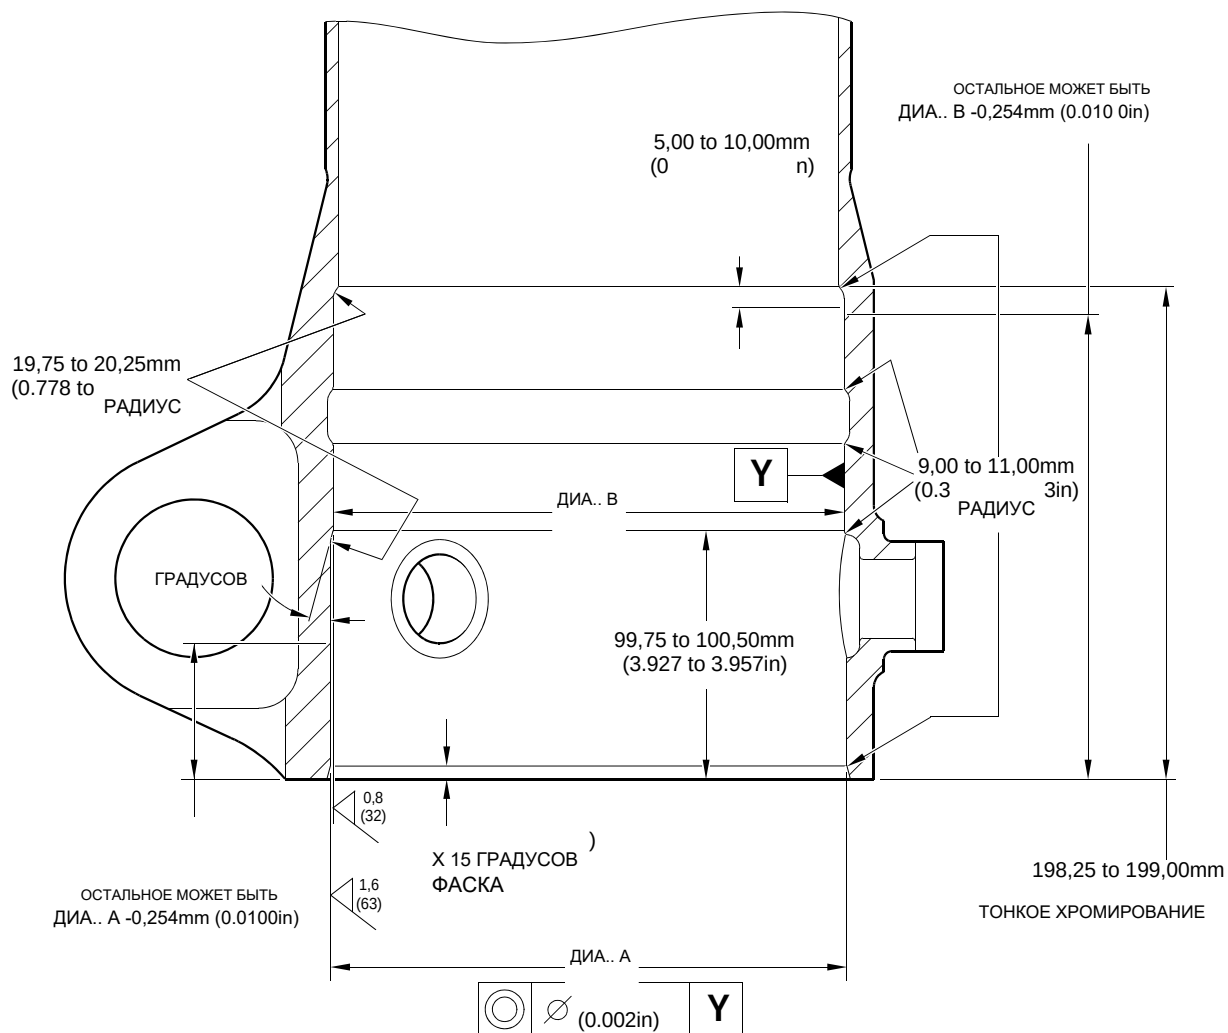

A321A6882-2

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 602

32-12-2

Ремонт № 11-26


Стр. 605

М

A321A6964-2

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

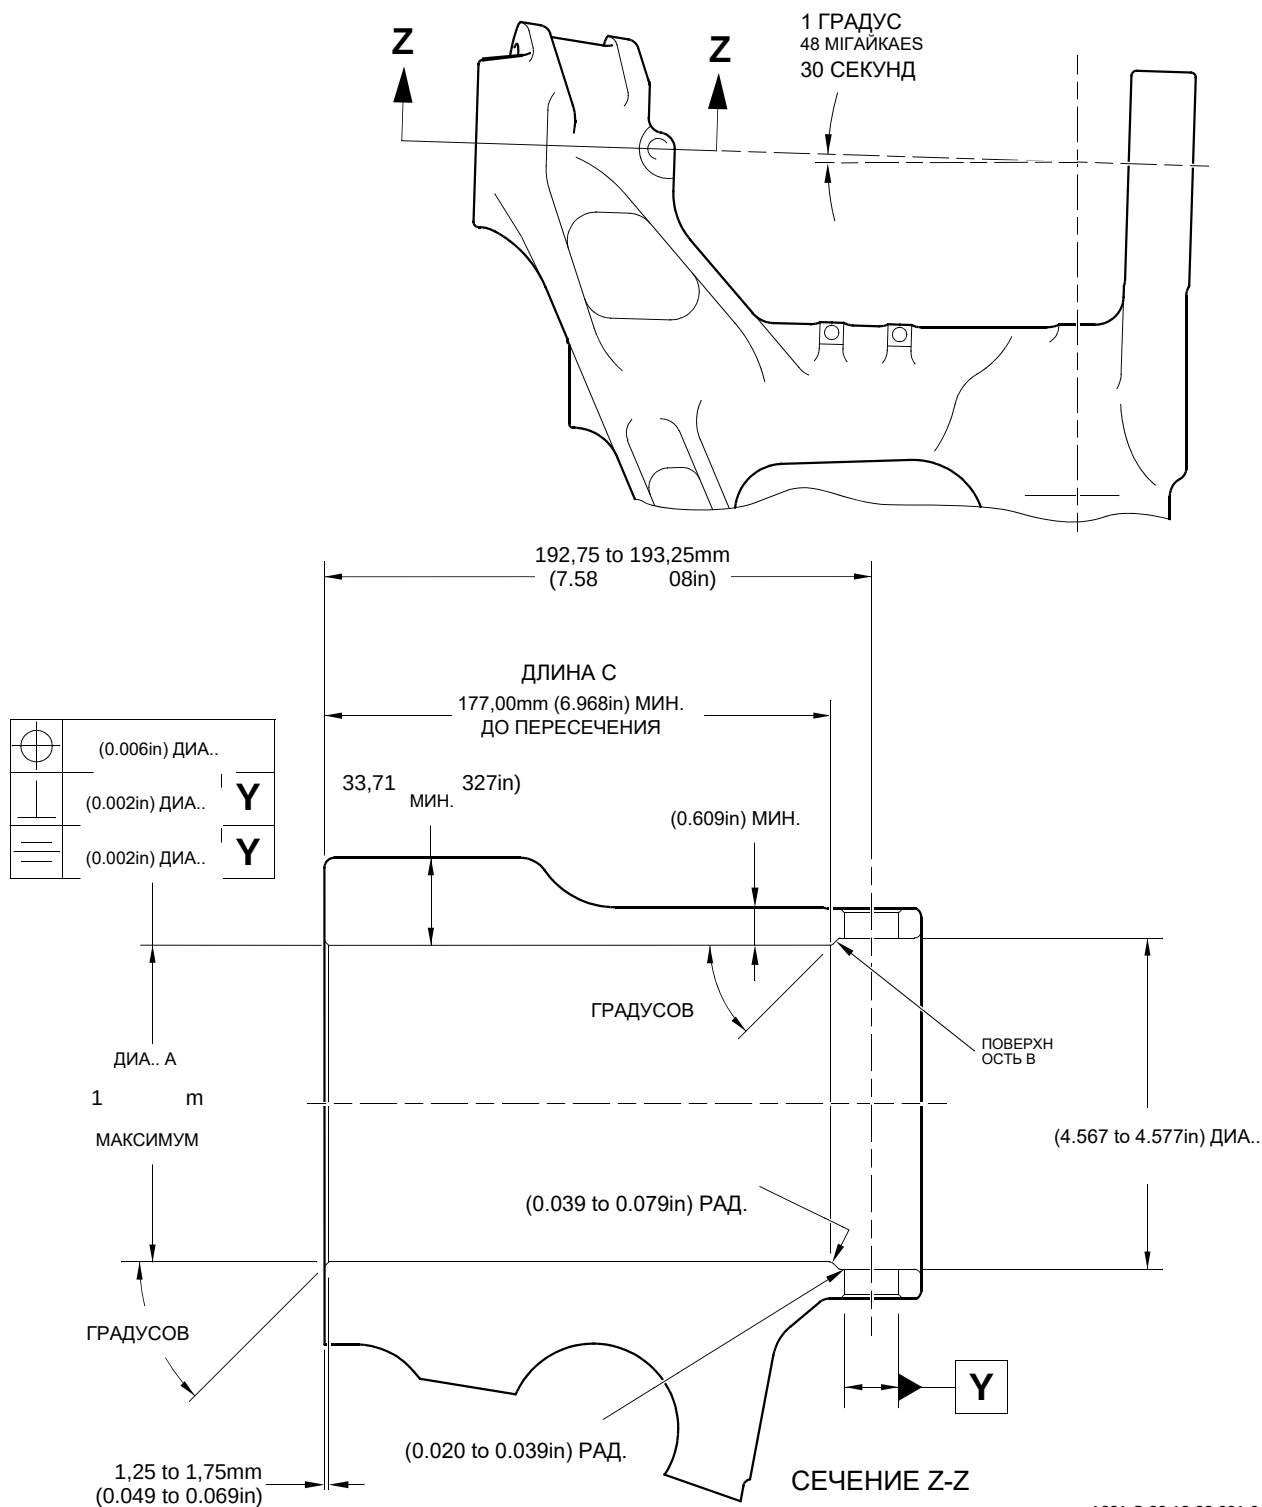


A321-S-32-12-22-091-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

32-12-2

Ремонт № 11-27
Стр. 603
М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

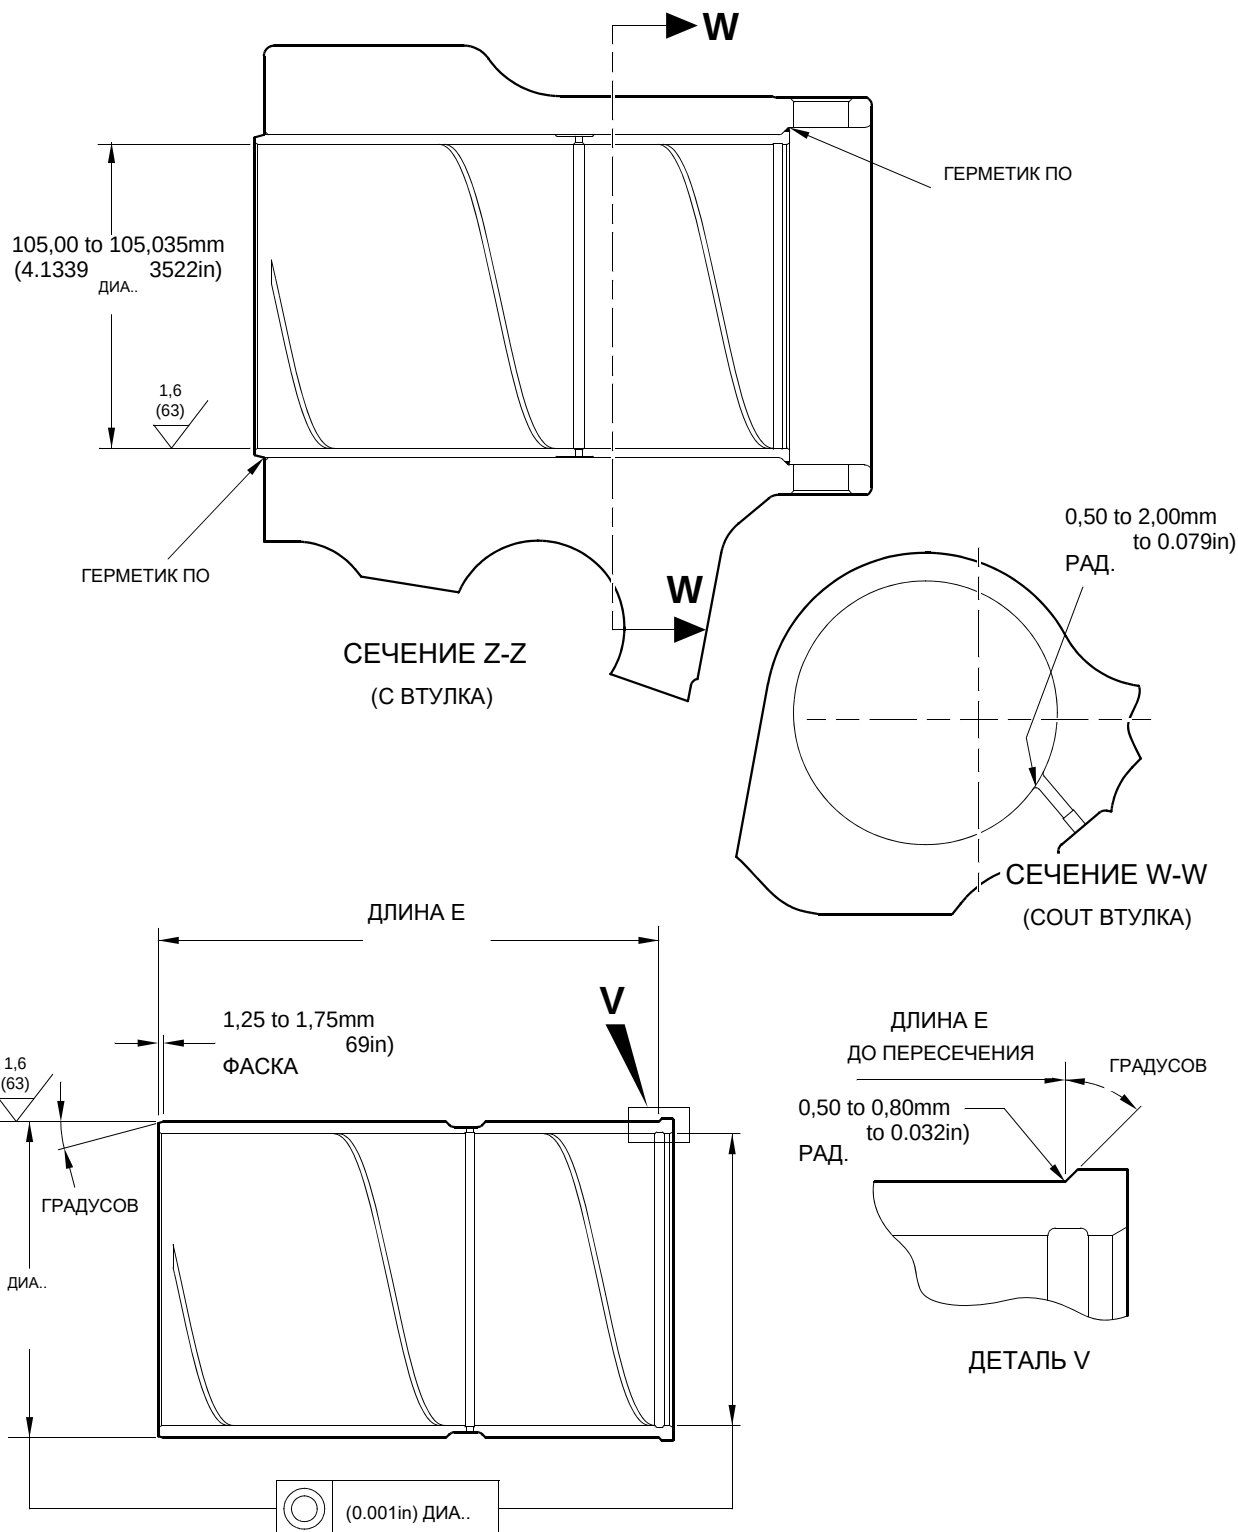

A321-S-32-12-22-095-0

Ремонтный подшипник – мехобработка и установка

Рисунок 602


32-12-2

Ремонт № 11-27

Стр. 604

М

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

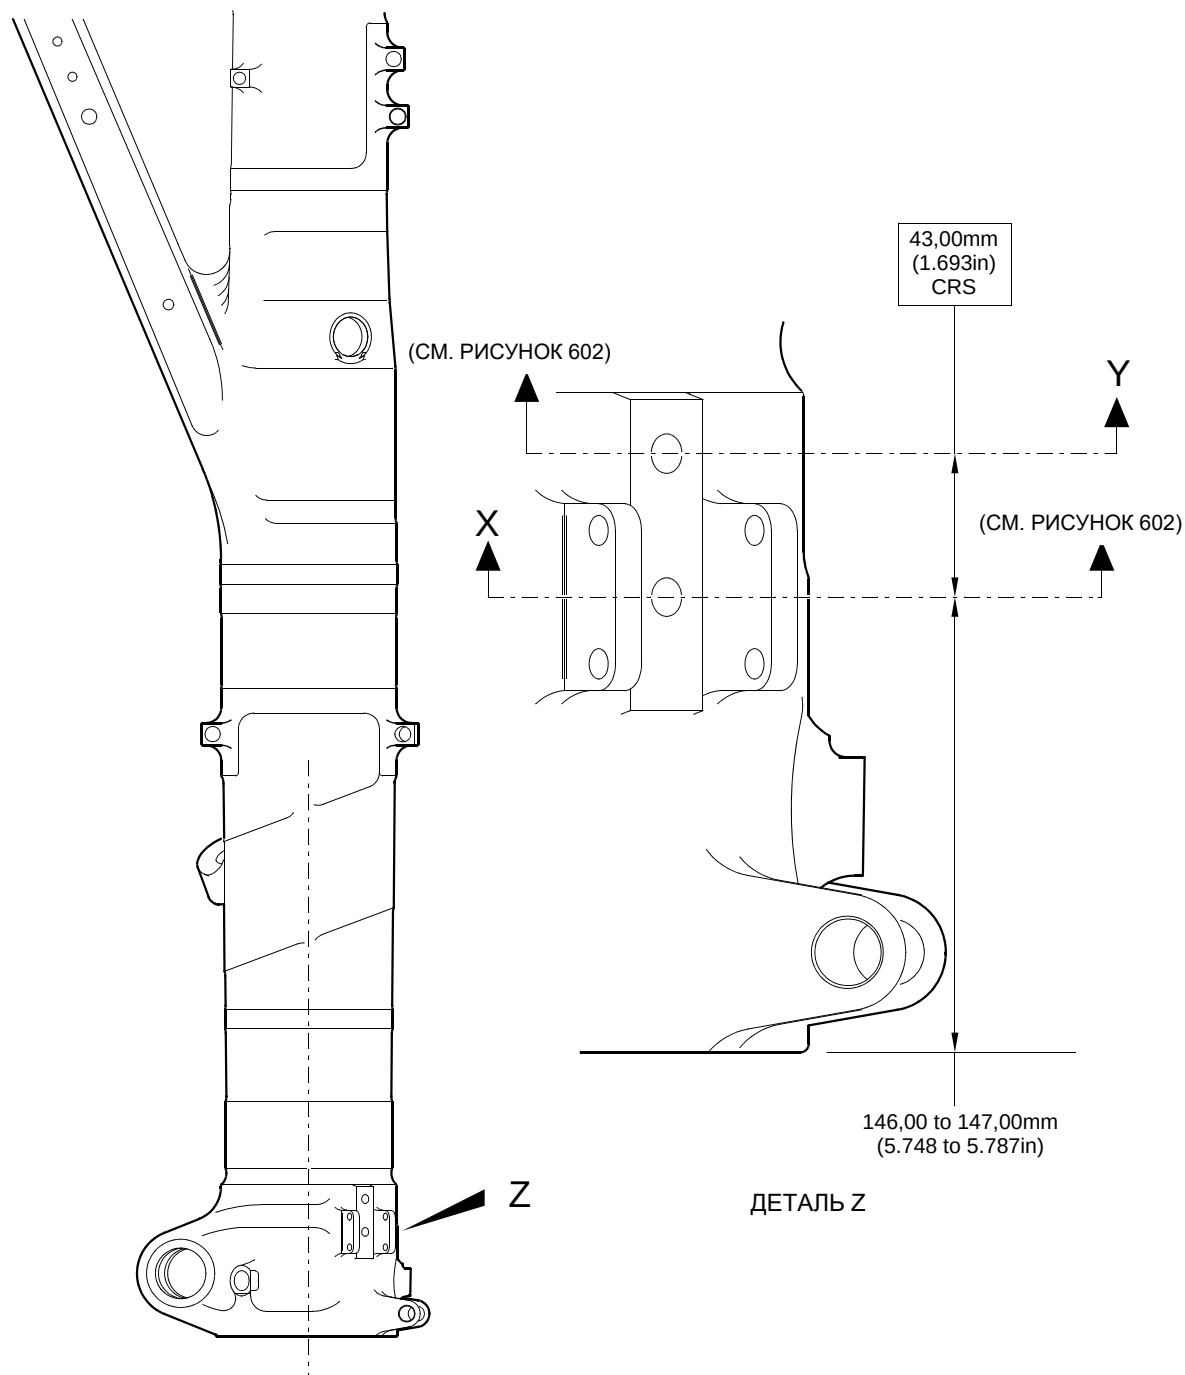



A321A7163-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601

Ремонт № 11-28
Стр. 604
D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

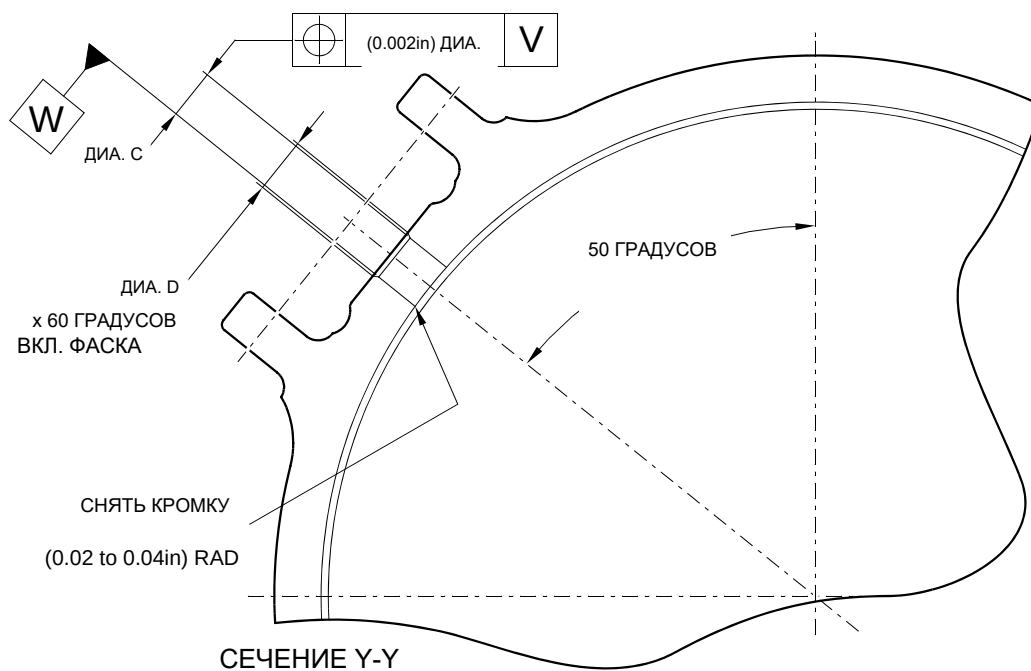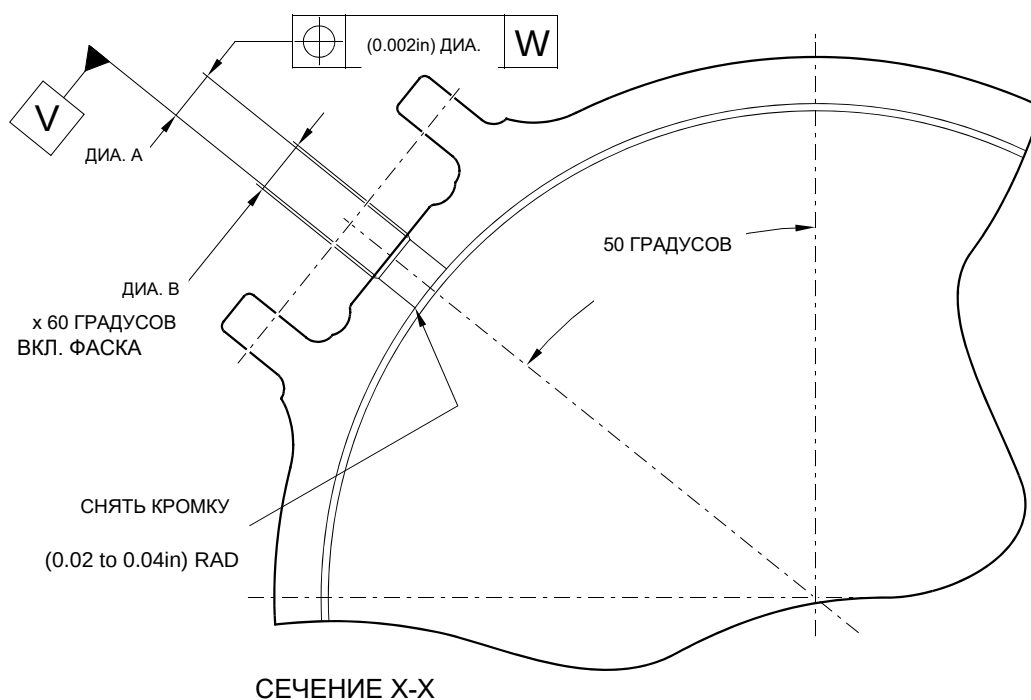


A321A7164-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602

РЕМОНТ № 11-28
Стр. 605

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

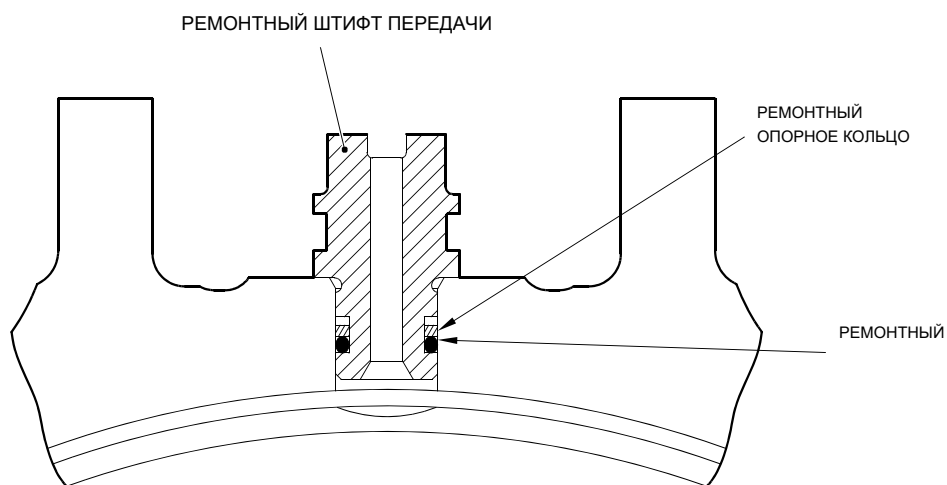

ТИПИЧНО УСТАНОВКА OF
РЕМОНТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ


A321A7181-1

Ремонтный штифт передачи – установка
Рисунок 603

Ремонт № 11-28
Стр. 606
D

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

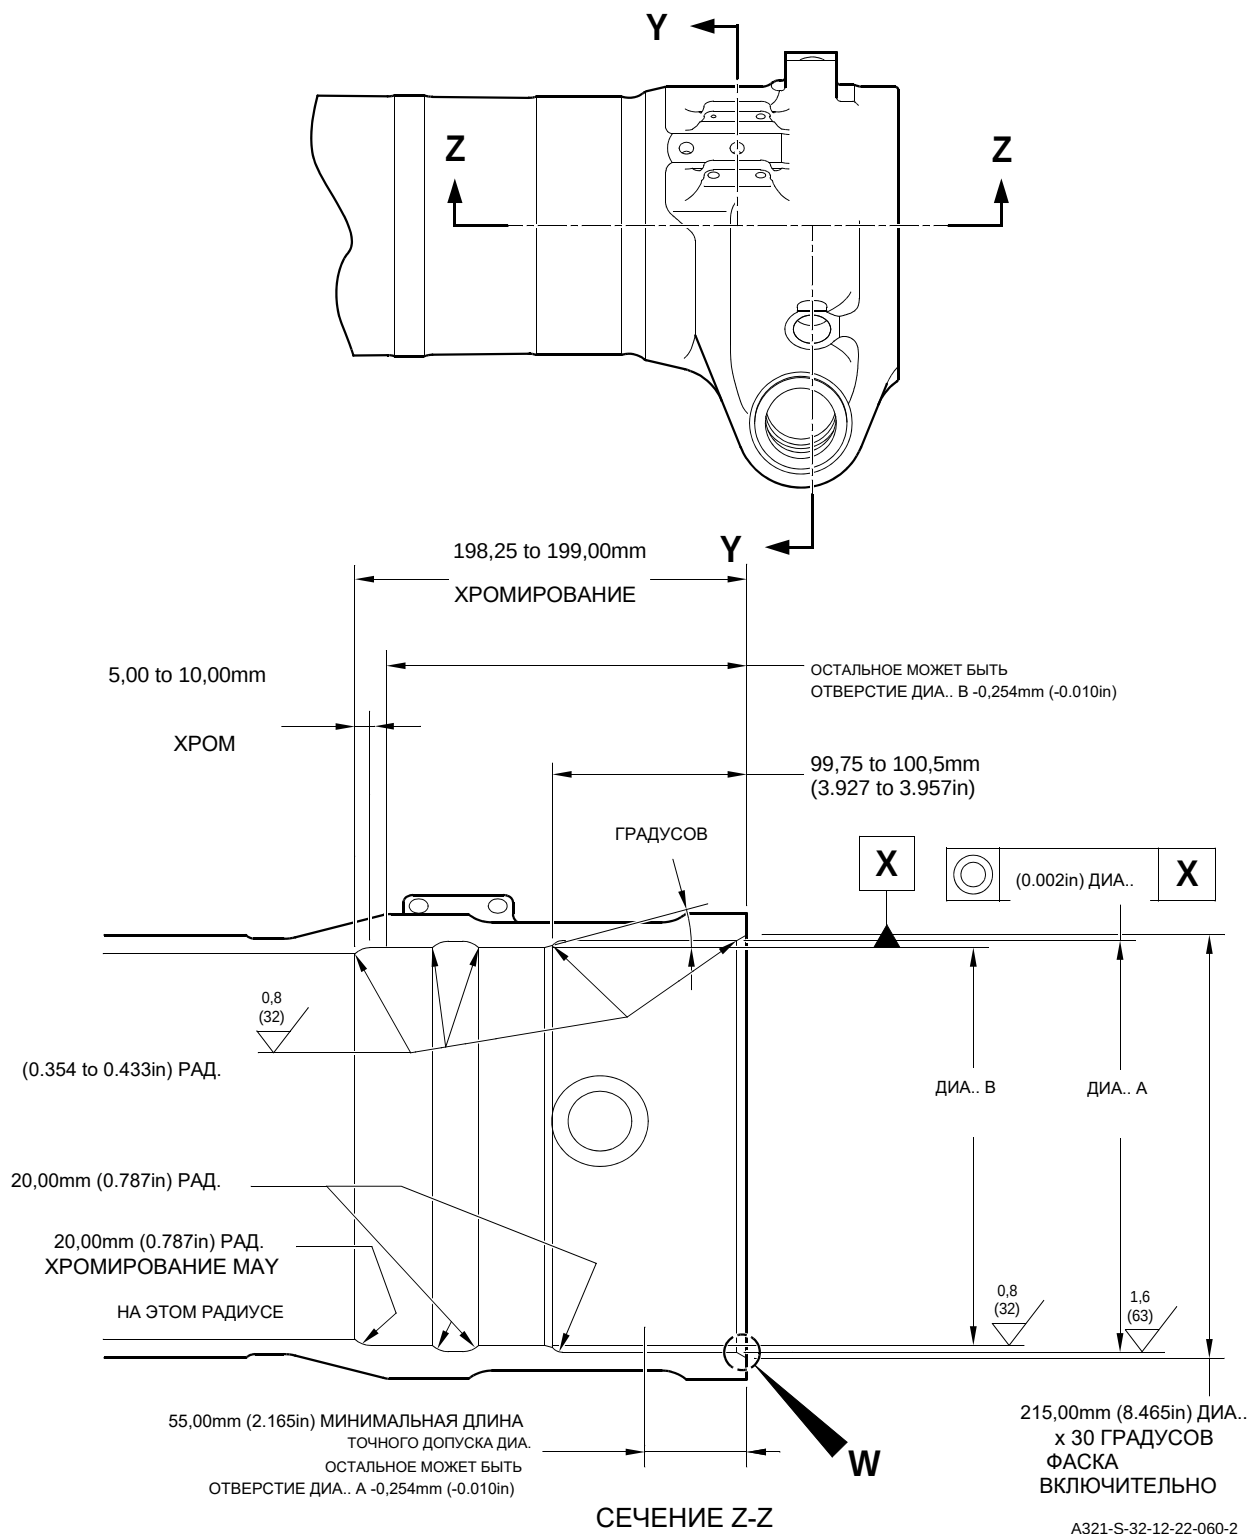

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


32-12-2

Ремонт № 11-29

Стр. 606


Dec 23/2022

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

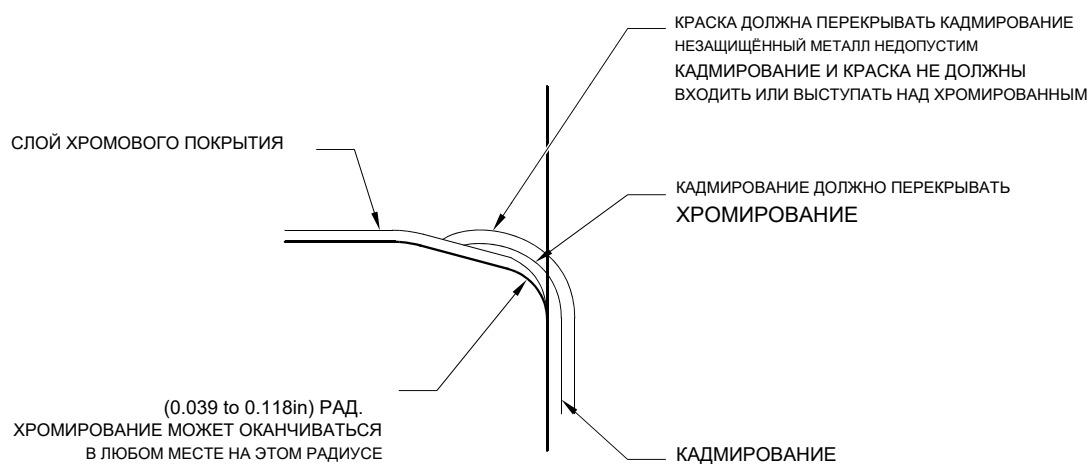

ДЕТАЛЬ W

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
НИЖНИЙ СТВОЛ

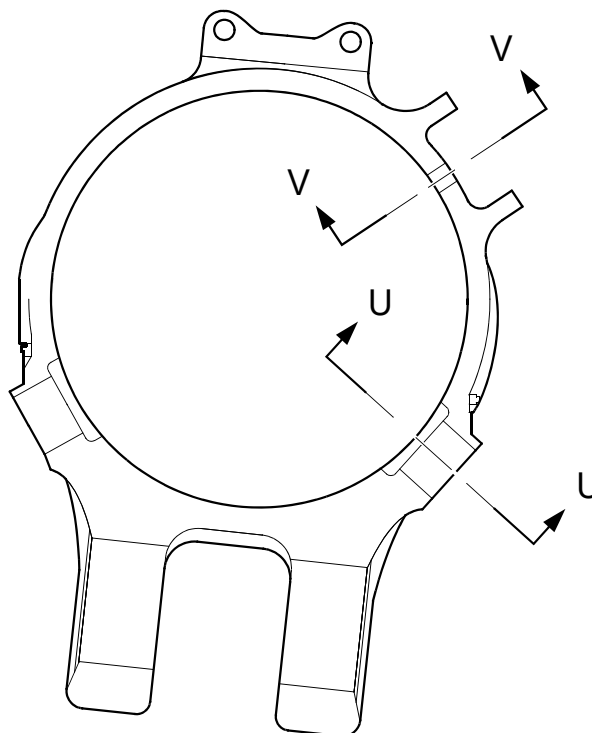

СЕЧЕНИЕ Y-Y



A321-S-32-12-22-061-1

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602

32-12-2

Ремонт № 11-29
Стр. 607
Dec 23/2022

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

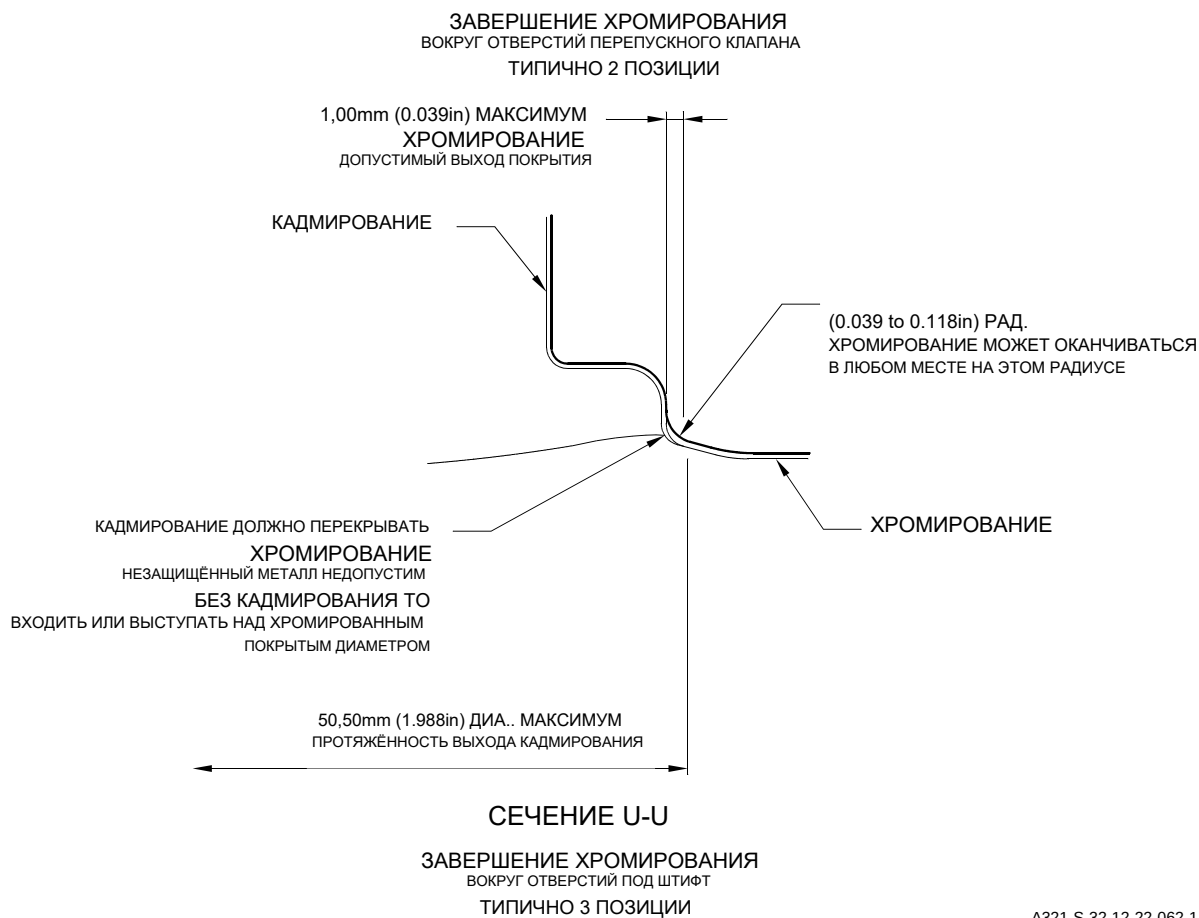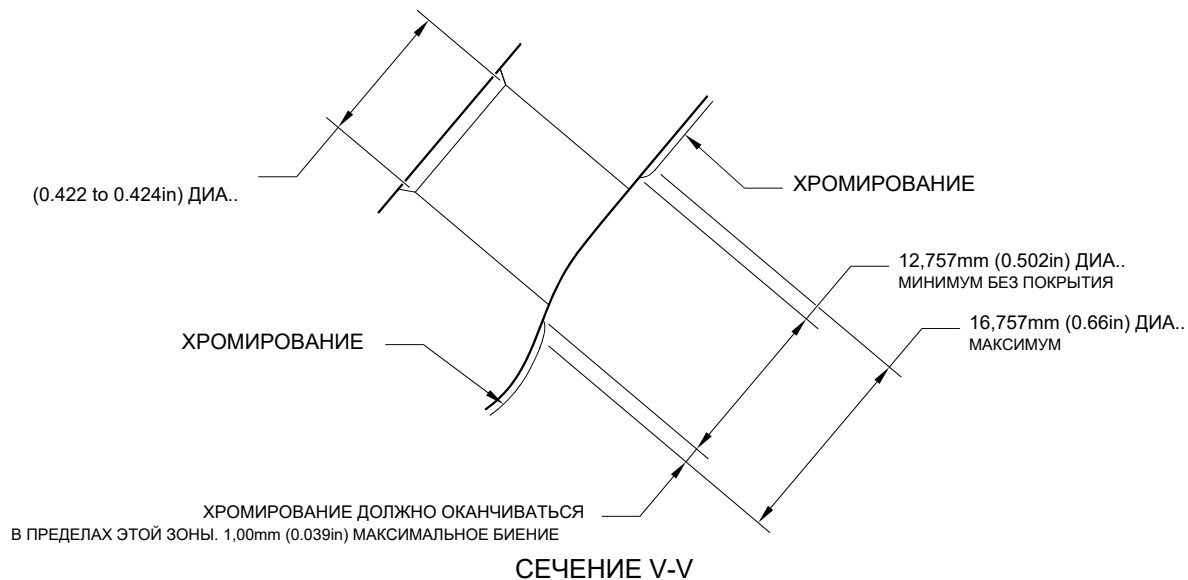


A321-S-32-12-22-062-1

Ремонт корпуса стойки – завершение хромирования
Рисунок 603

32-12-2

Ремонт № 11-29
Стр. 608
Dec 9/2022

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

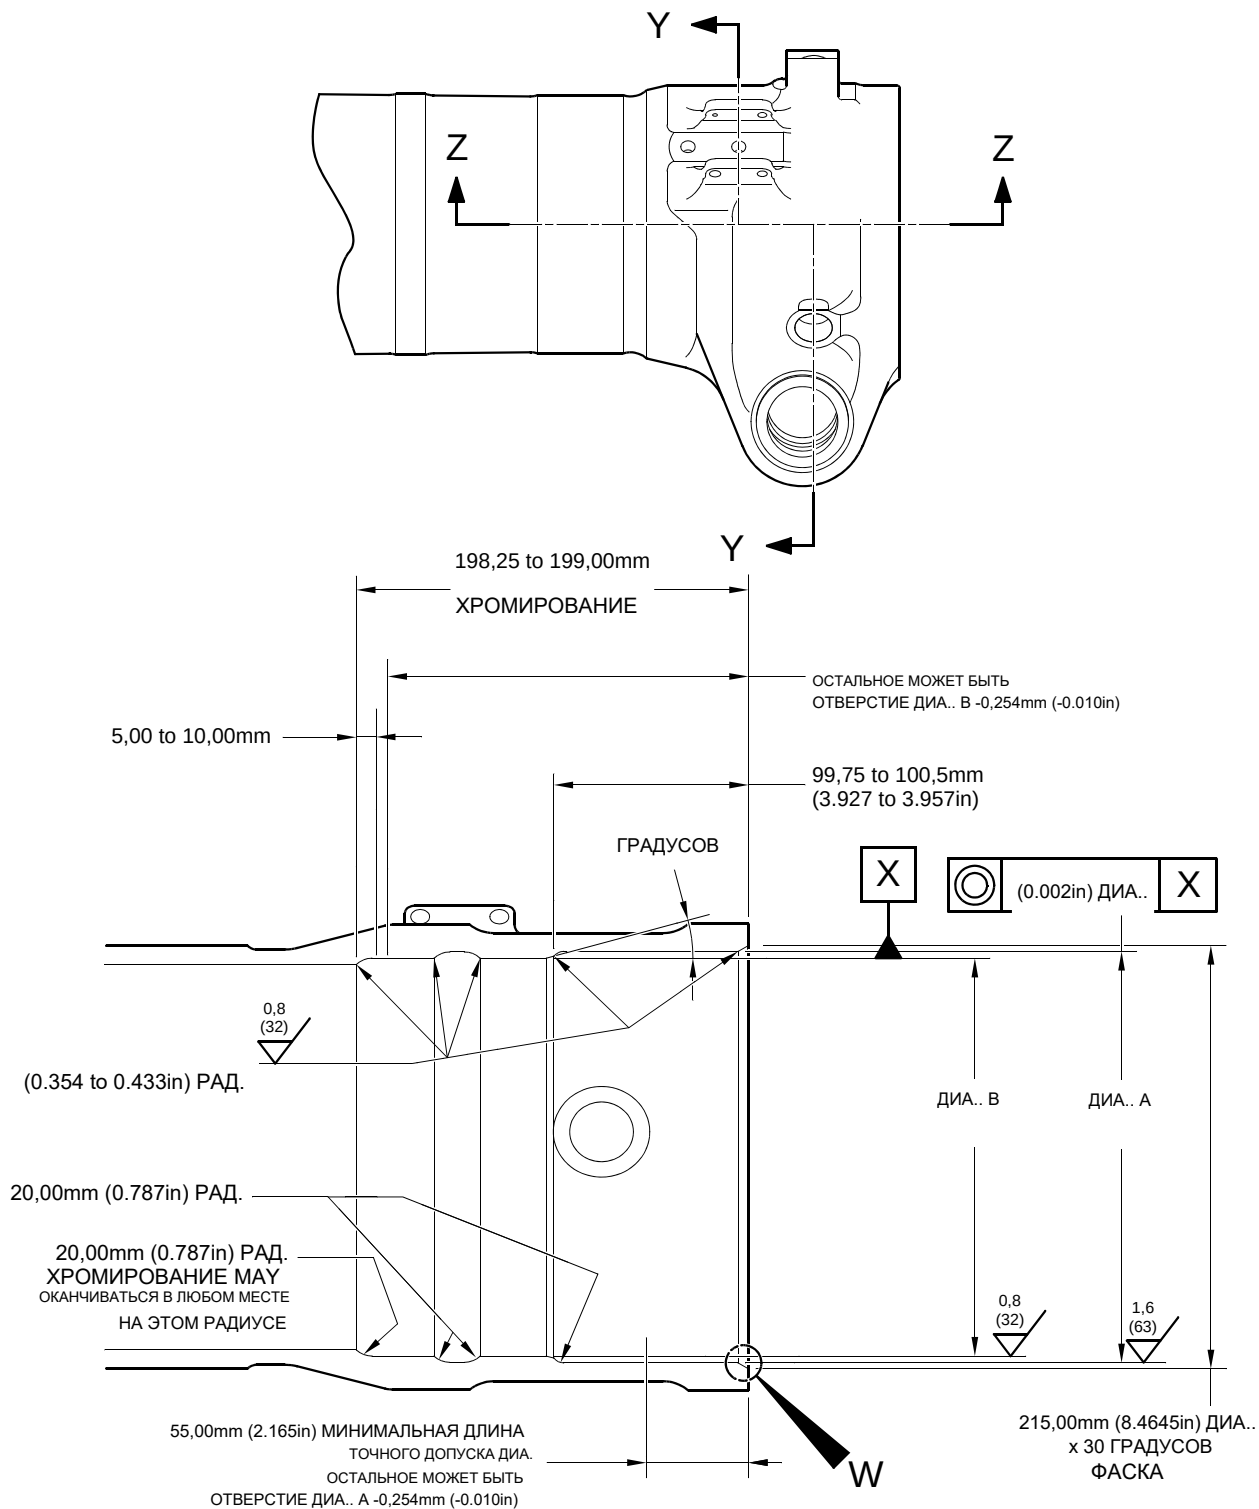

Ремонт корпуса стойки – мехобработка

Рисунок 601


Ремонт № 11-30

Стр. 605


Dec 6/2019

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

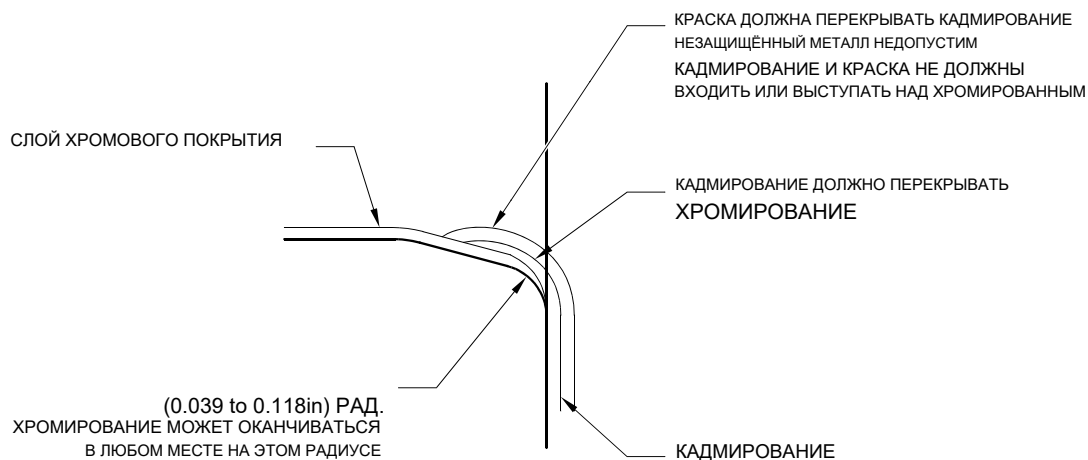

ДЕТАЛЬ W

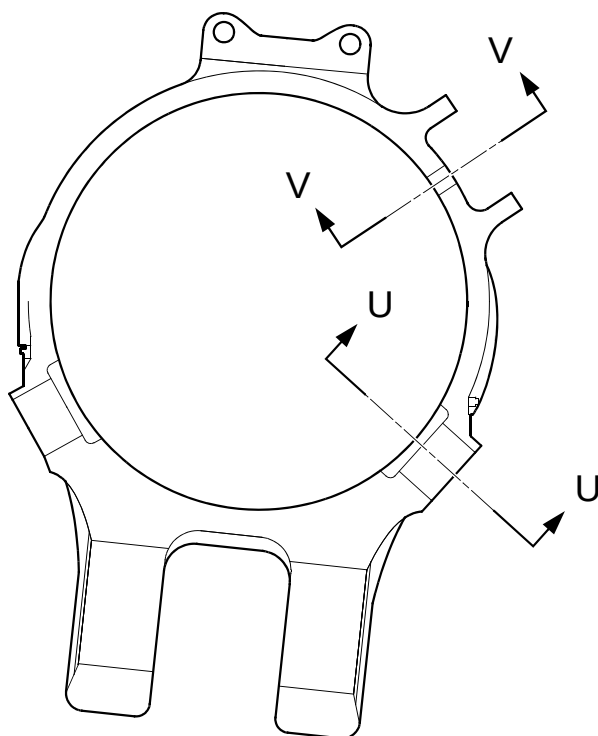

СЕЧЕНИЕ Y-Y


A321-S-32-12-22-065-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 602

Ремонт № 11-30
Стр. 606
Dec 6/2019


32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

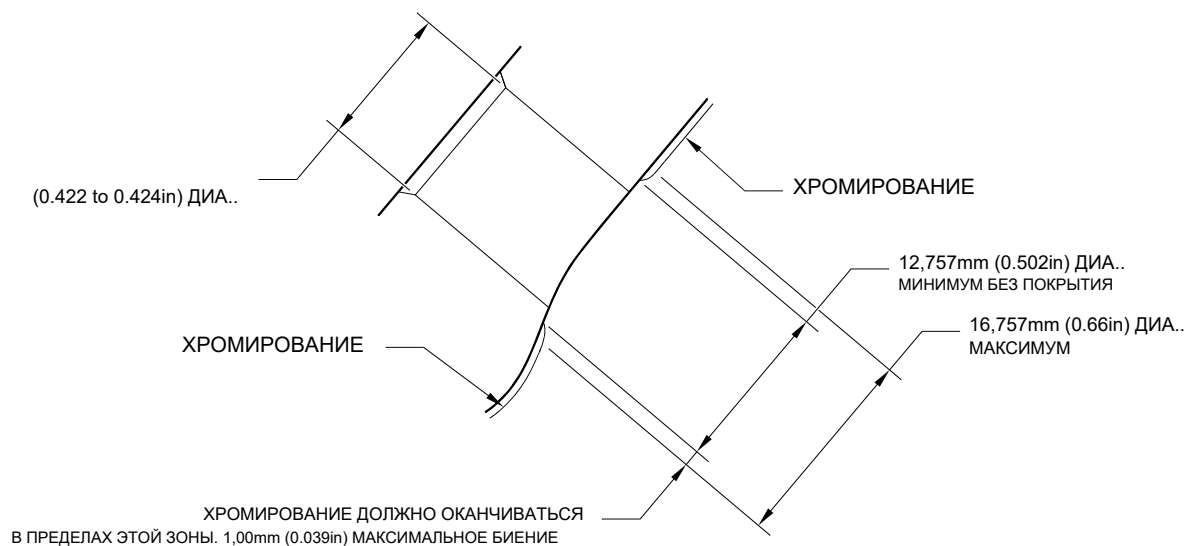

СЕЧЕНИЕ V-V

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА
ТИПИЧНО 2 ПОЗИЦИИ

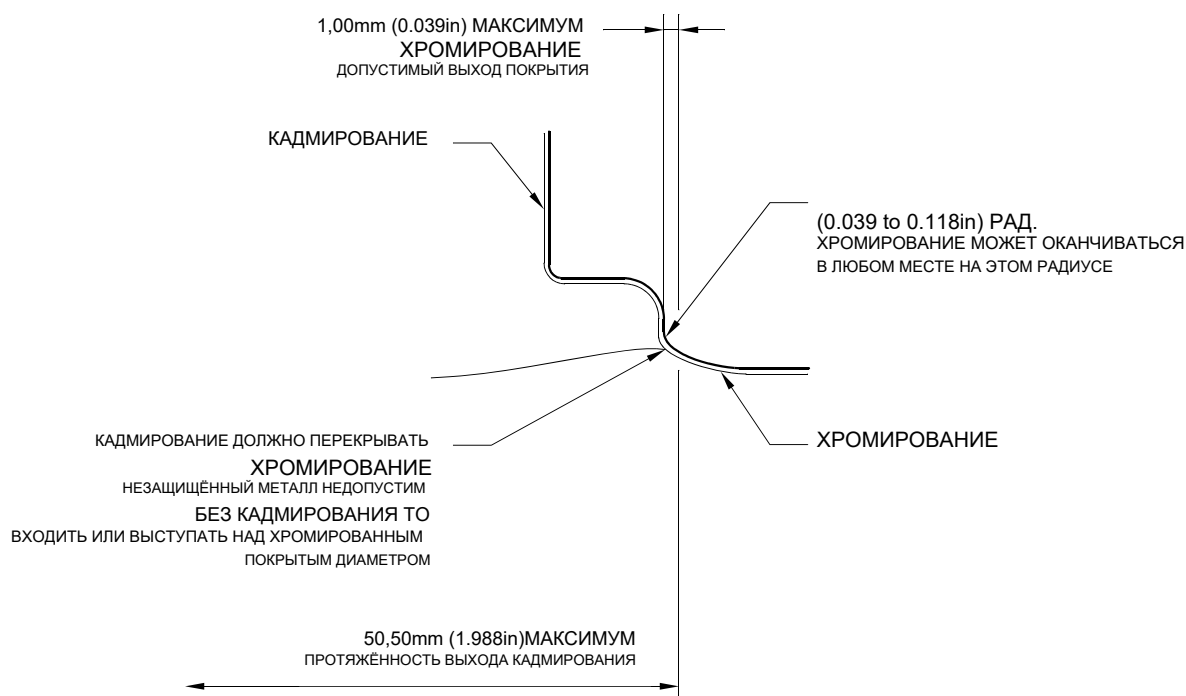

СЕЧЕНИЕ U-U

ЗАВЕРШЕНИЕ ХРОМИРОВАНИЯ
ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШТИФТ
ТИПИЧНО 3 ПОЗИЦИИ


A321-S-32-12-22-066-0

Ремонт корпуса стойки – завершение хромирования
Рисунок 603

Ремонт № 11-30
Стр. 607
Dec 6/2019

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

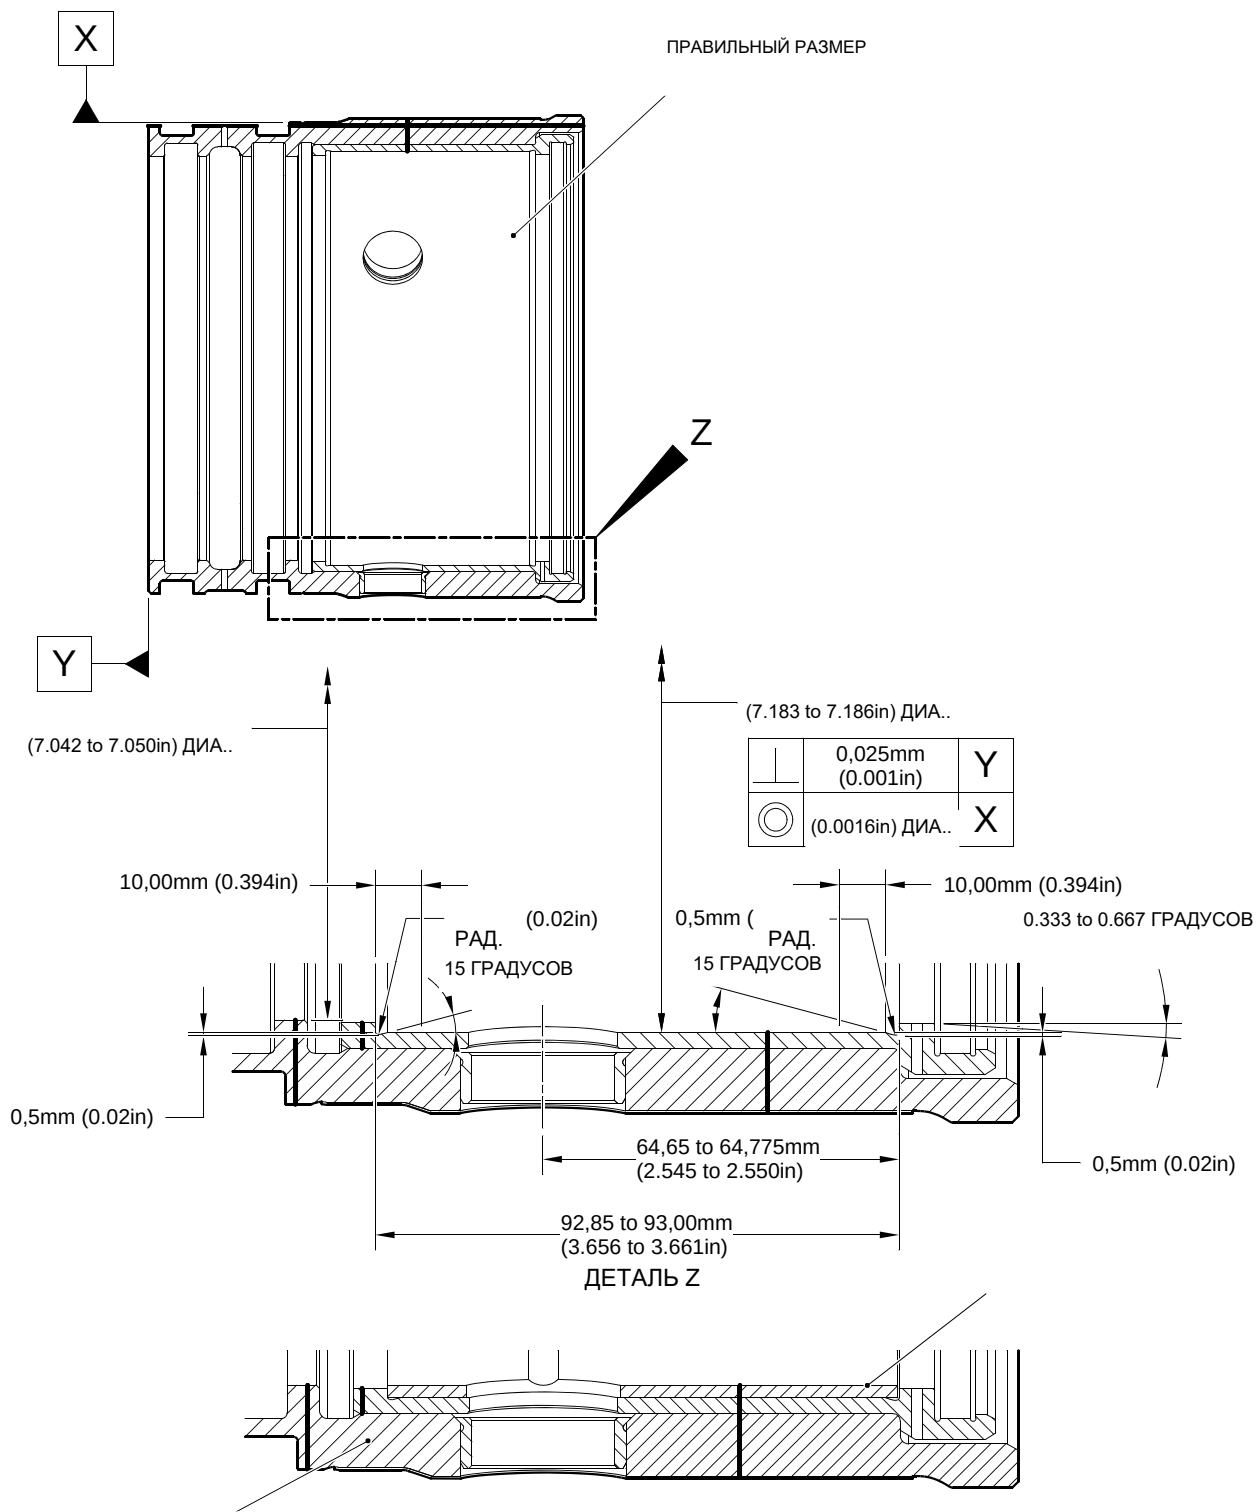

A321-S-32-12-22-067-0

Подсборка нижнего подшипника – мехобработка и установка внутреннего вкладыша

Рисунок 604


32-12-2

Ремонт № 11-30

Стр. 608

Dec 6/2019

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

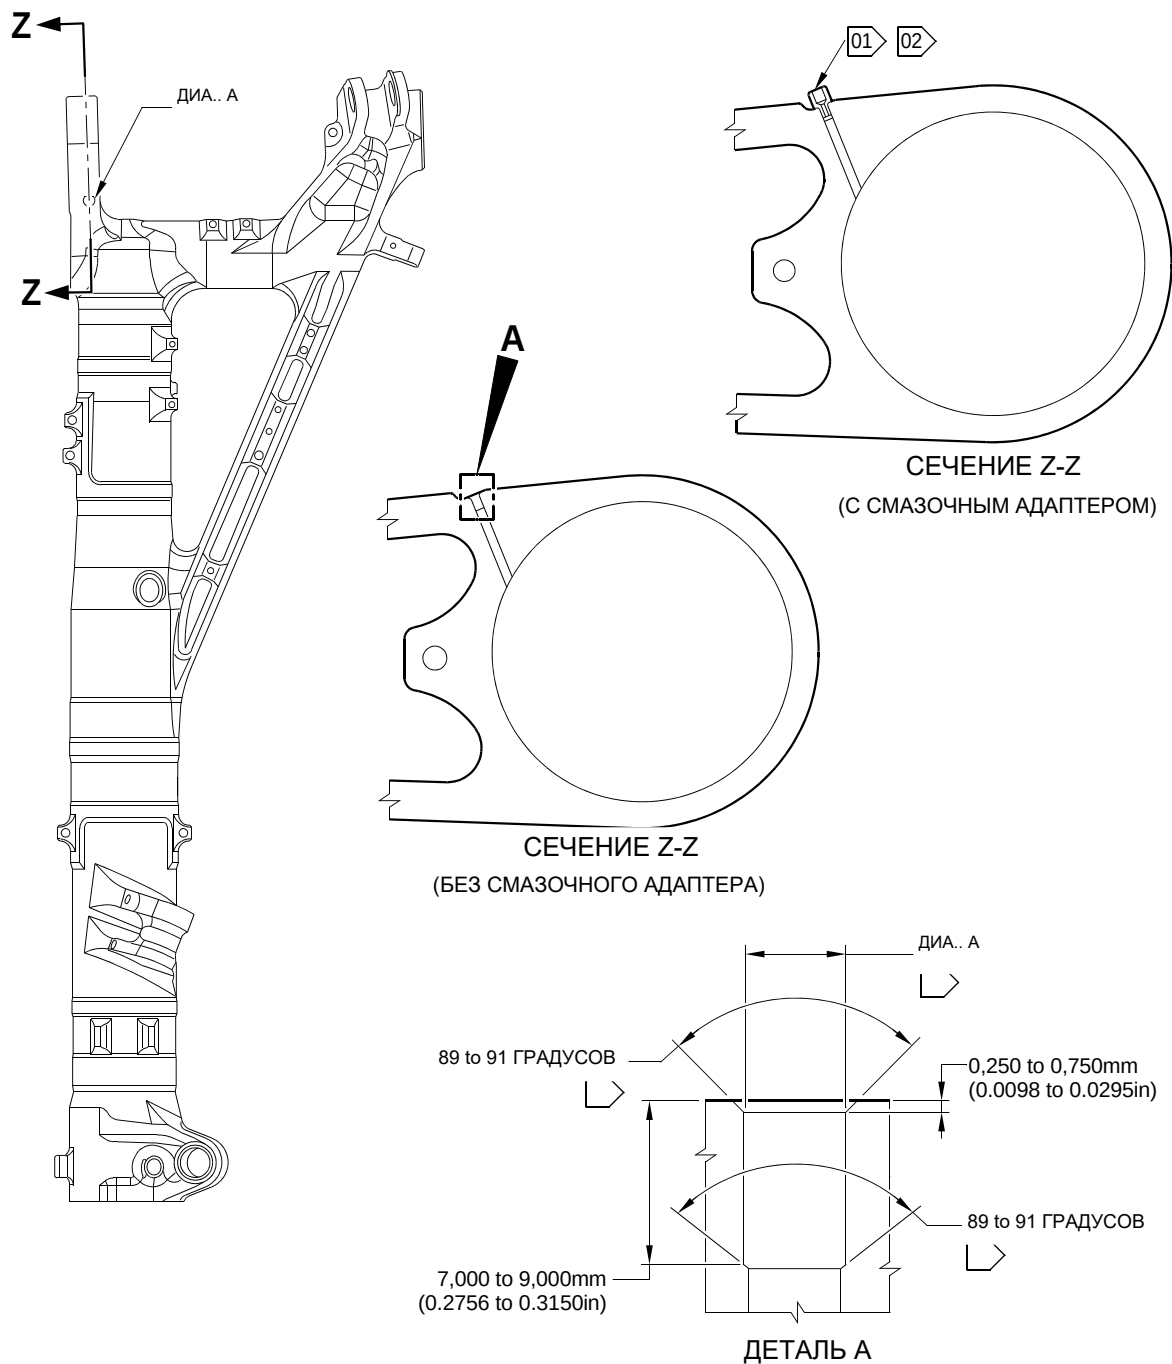

1.6
(63) /

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ЛИНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.

01 НАНЕСТИ LOCTITE GRADE 270 НА СТЫКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ АДАПТЕРА С КОРПУСОМ СТОЙКИ: СМ. PCS-5303.

02 УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СМАЗОЧНЫЙ АДАПТЕР: СМ. ТАБЛИЦУ 601.

03 КАДМИРОВАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНО, КРАСКА НЕ НАНОСИТСЯ.

A321-T-32-12-22-111-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601


Ремонт № 11-31

Стр. 604

Mar 18/2025

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

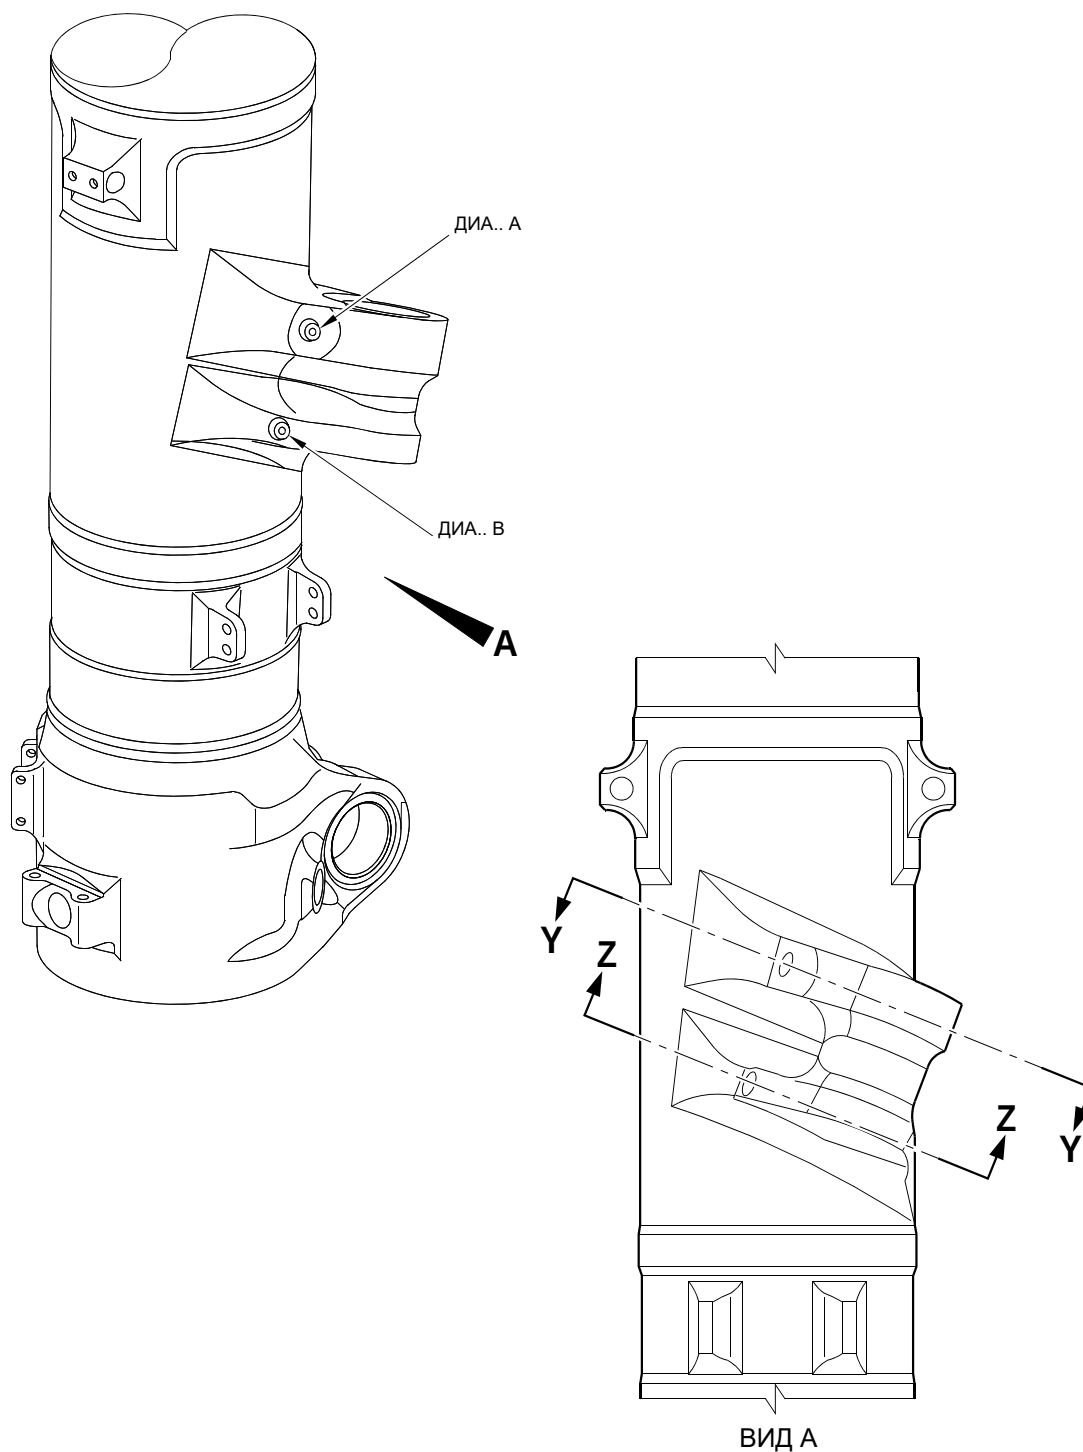


A321-T-32-12-22-112-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1


32-12-2

Ремонт № 11-32
Стр. 604
Mar 18/2025


ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

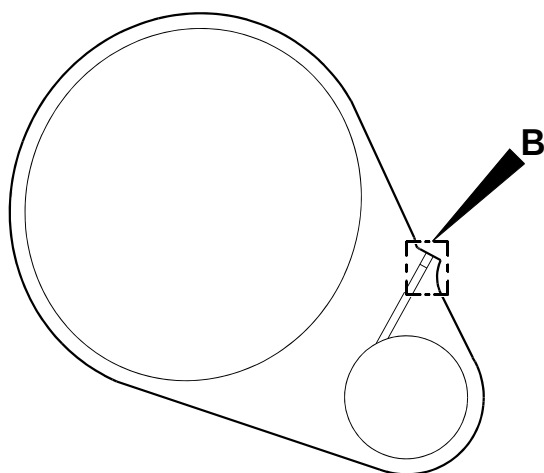


СЕЧЕНИЕ Z-Z
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

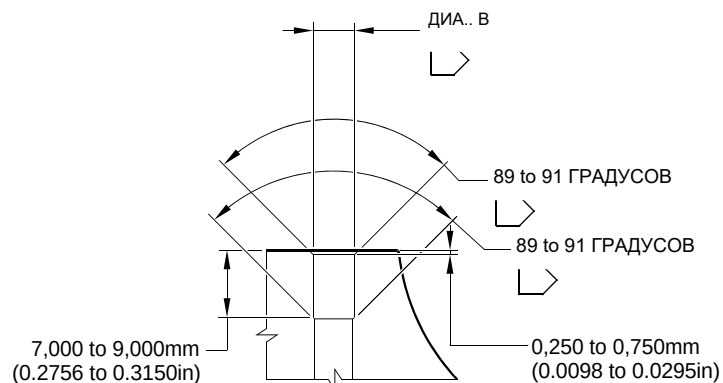

ДЕТАЛЬ В

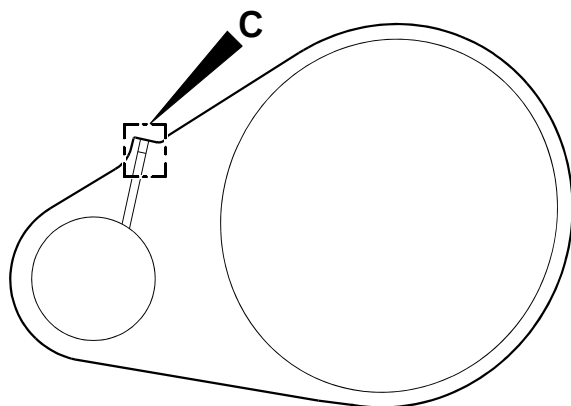

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(БЕЗ СМАЗОЧНОГО АДАПТЕРА)

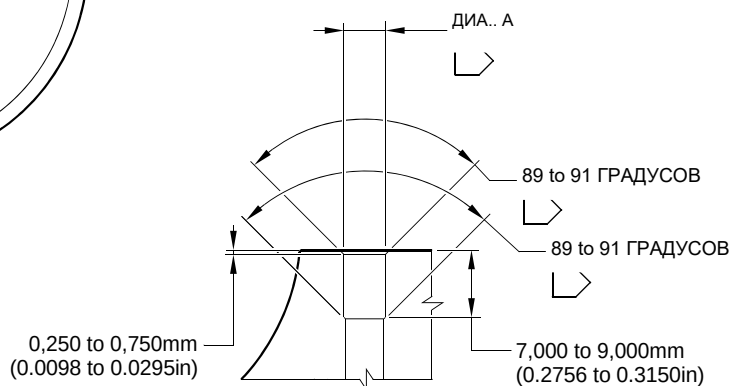

ДЕТАЛЬ С

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ $\frac{1,6}{(63)}$ / ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А И/ИЛИ В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ.

01 КАДМИРОВАНИЕ ОПЦИОНАЛЬНО, КРАСКА НЕ НАНОСИТСЯ.


A321-T-32-12-22-113-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2


32-12-2

Ремонт № 11-32
Стр. 605
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

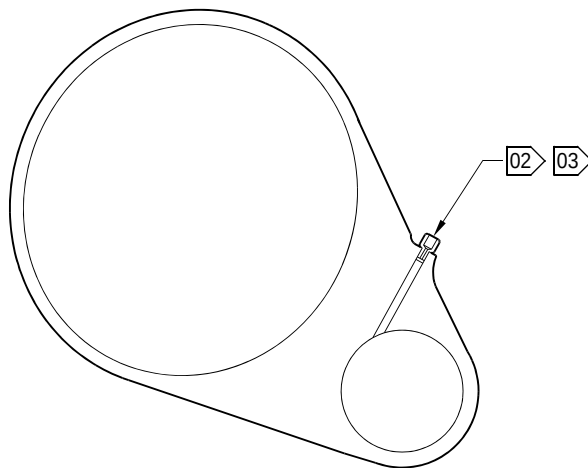

СЕЧЕНИЕ Z-Z
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

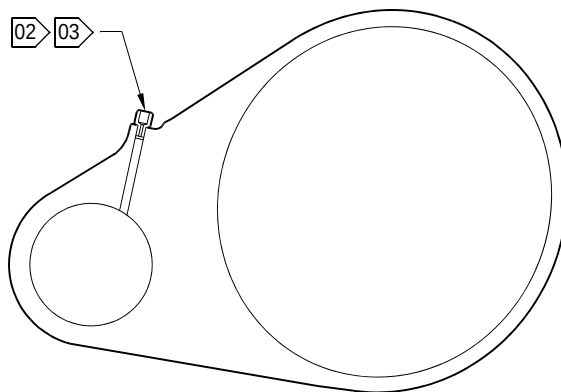

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(С СМАЗОЧНЫМ АДАПТЕРОМ)

02 > НАНЕСТИ LOCTITE GRADE 270 НА СТЫКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ АДАПТЕРА С КОРПУСОМ СТОЙКИ: СМ. PCS-5303.

03 > УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СМАЗОЧНЫЙ АДАПТЕР: СМ. ТАБЛИЦУ 601.


A321-T-32-12-22-114-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 3

32-12-2

Ремонт № 11-32
Стр. 606
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

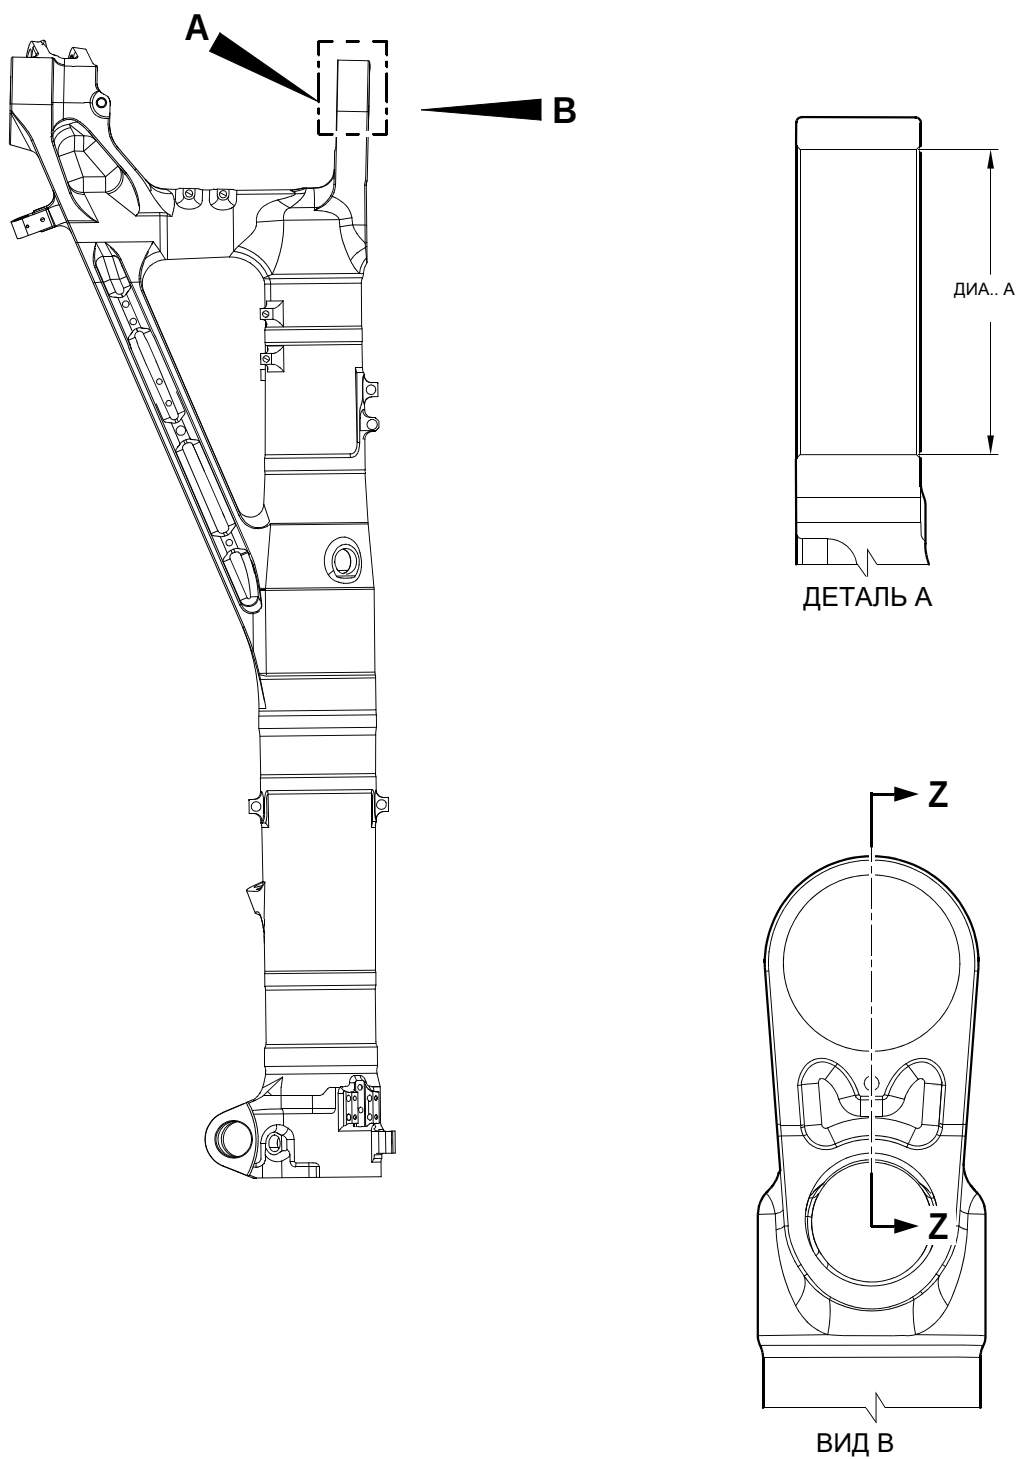


A321-T-32-12-22-146-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1

32-12-2

Ремонт № 11-33
Стр. 604
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

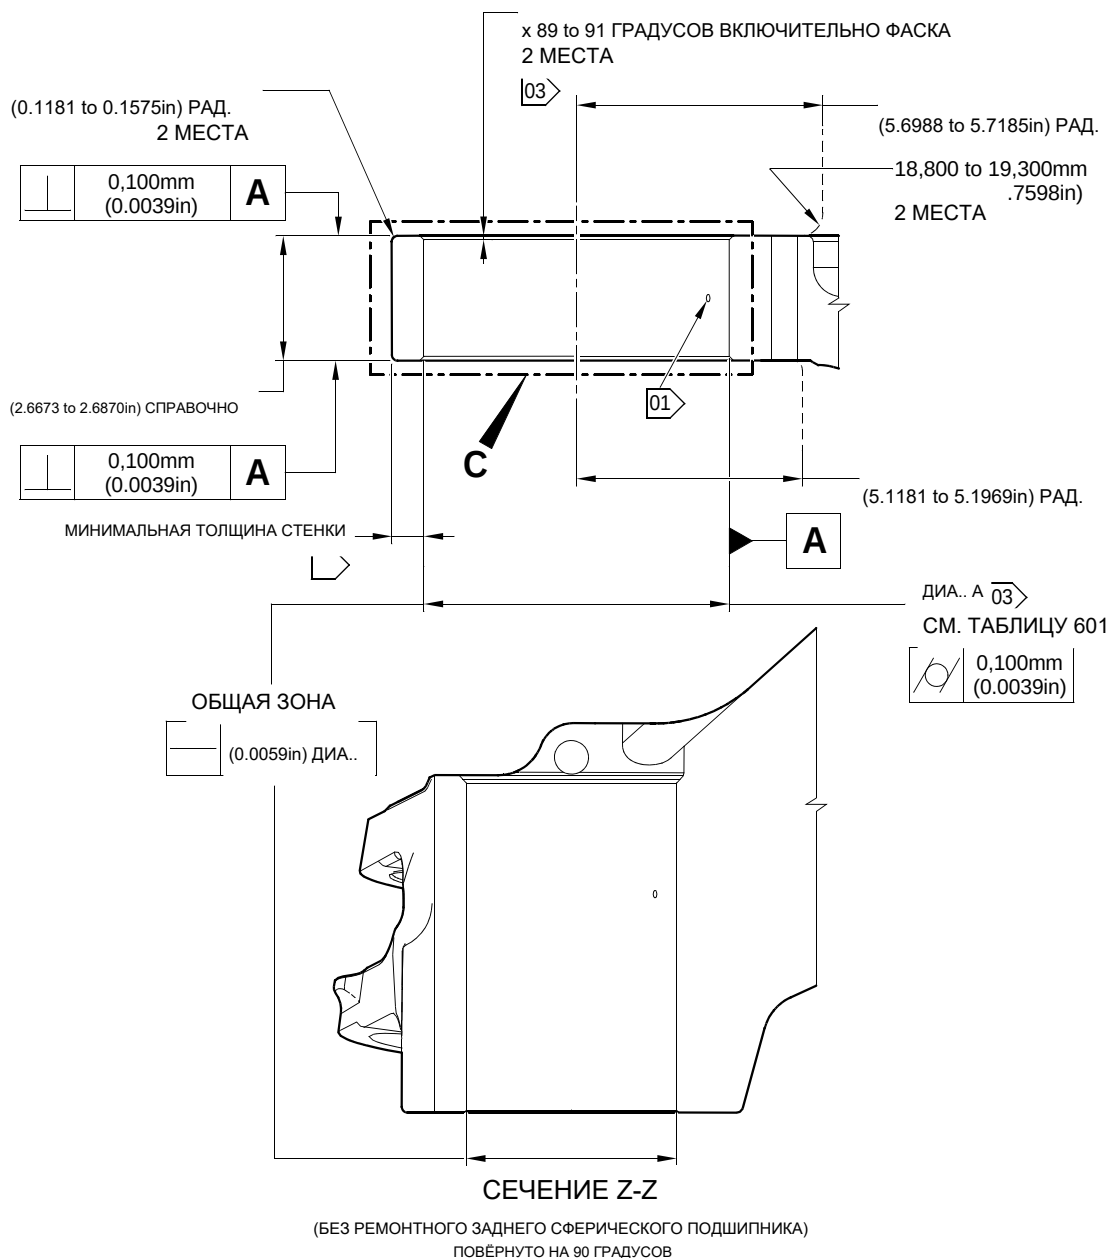

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТР А ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.

СНЯТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ В ПРЕДЕЛАХ РАДИУСА 0,500–2,000 мм (0,0197–0,0787 дюйм.).

- 02 ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410В), (20-410С), (20-420В) И (20-420С):
МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15,382 мм (0,6056 дюйм.).
ДЛЯ КОРПУСА СТОЙКИ (20-410D) И (20-420D):
МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15,582 мм (0,6134 дюйм.).

- 03 ТОЛЬКО ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА: СМ. PCS-2500. СЛЕДЫ ФИНИШНОЙ КРАСКИ НЕДОПУСТИМЫ НА ЭТИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.


A321-T-32-12-22-147-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

32-12-2


Ремонт № 11-33
Стр. 605
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

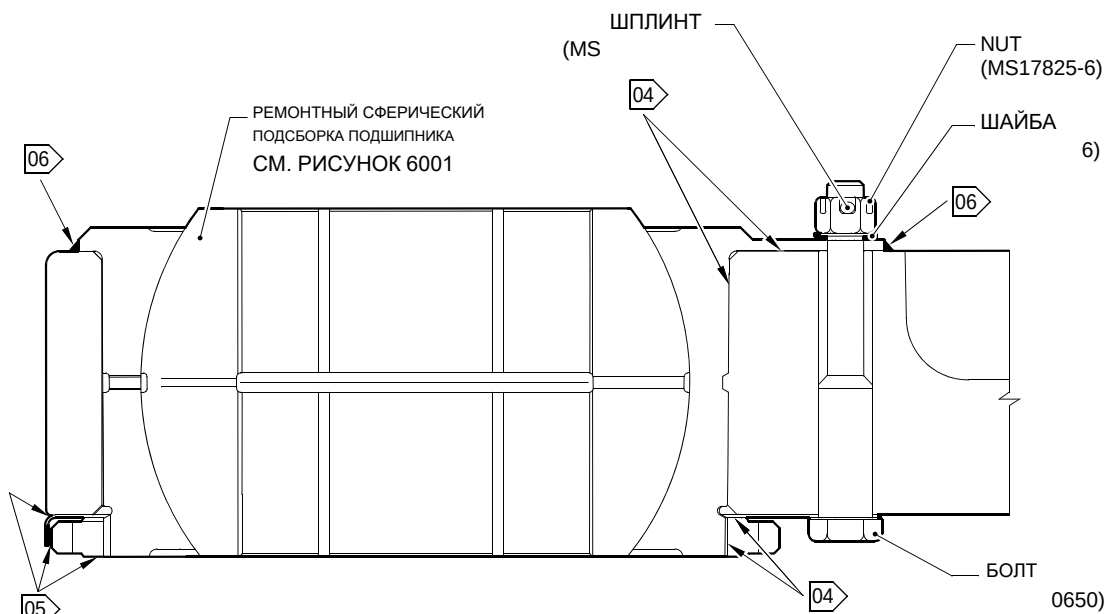

СЕЧЕНИЕ Z-Z

(С РЕМОНТНЫМ ЗАДНИМ СФЕРИЧЕСКИМ ПОДШИПНИКОМ)
ПОВЕРНУТО НА 90 ГРАДУСОВ

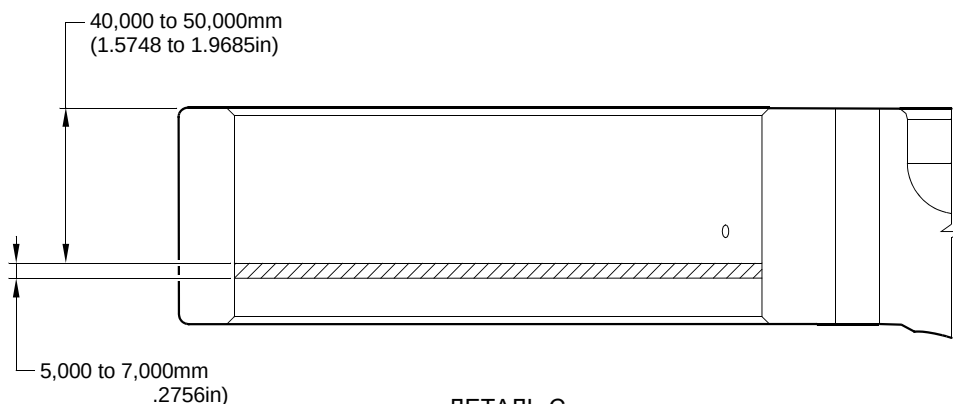

ДЕТАЛЬ C

- 04 НАНЕСТИ МОЛЮКОТЕ 111 НА СТЕРЖНИ БОЛТОВ, РЕЗЬБУ, ПОДРЕЗЫ И ВСЕ СОПРЯЖЁННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ДО СБОРКИ: СМ. PCS-7303.
ВСЕ ПОЛОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ.
- 05 НАНЕСТИ ПОЛНЫЙ ВАЛИК ГЕРМЕТИКА PR340-2 С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ 1,000 мм (0,0394 дюйм.) НАД ПРИЛЕГАЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ: СМ. PCS-7200.
- 06 НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК: СМ. PCS-7200, ТИП 2.


A321-T-32-12-22-148-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 3

32-12-2

Ремонт № 11-33
Стр. 606
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

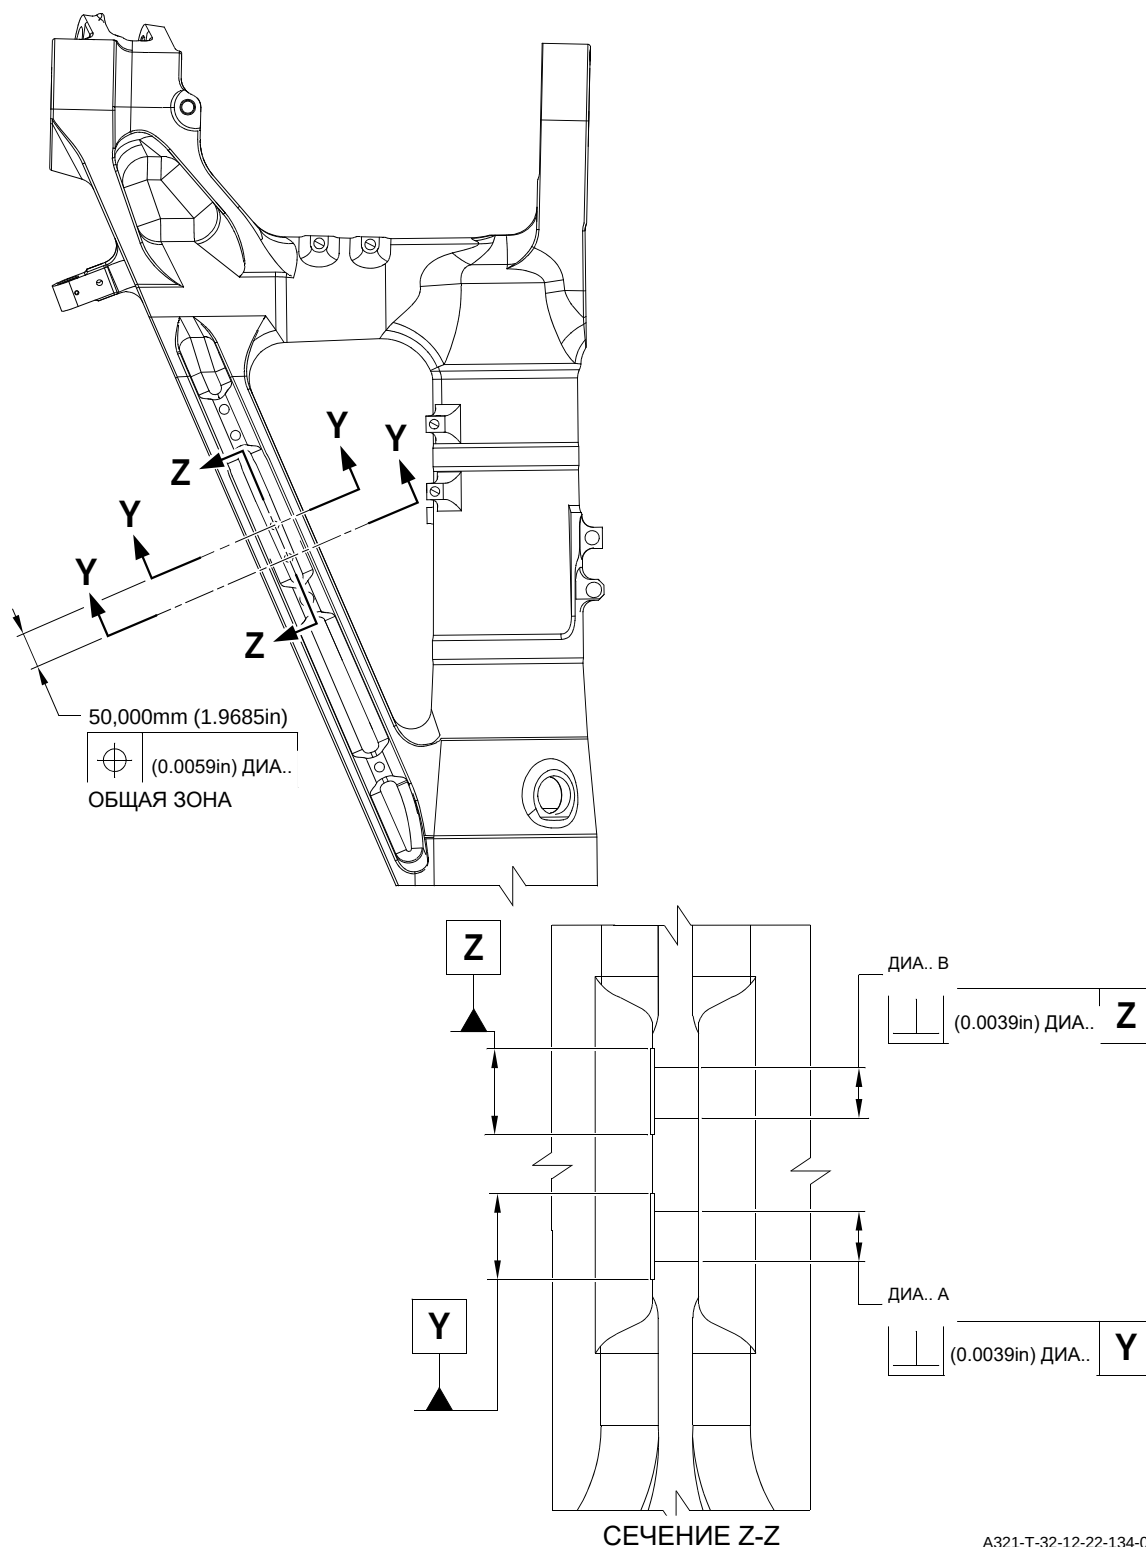

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 1


32-12-2

Ремонт № 11-34

Стр. 603


Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

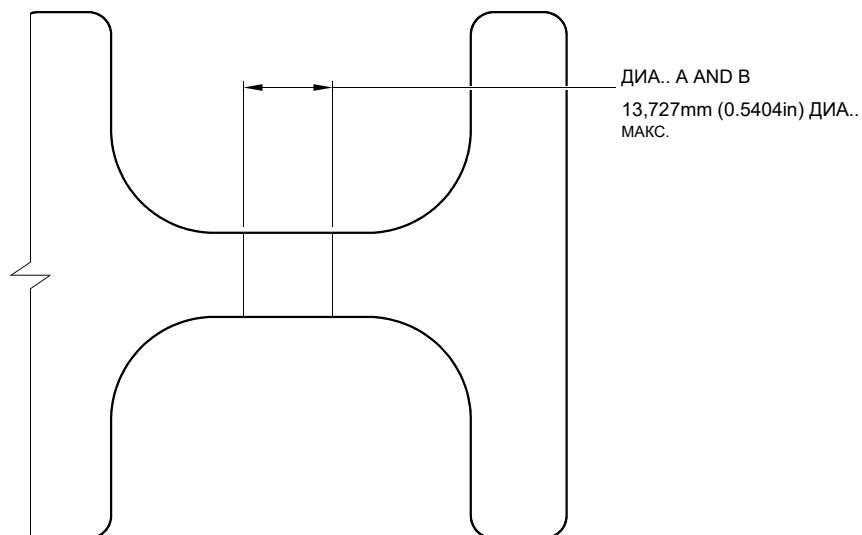

ДИА.. А AND В
13,727mm (0.5404in) ДИА..
МАКС.

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(БЕЗ ВТУЛОК)

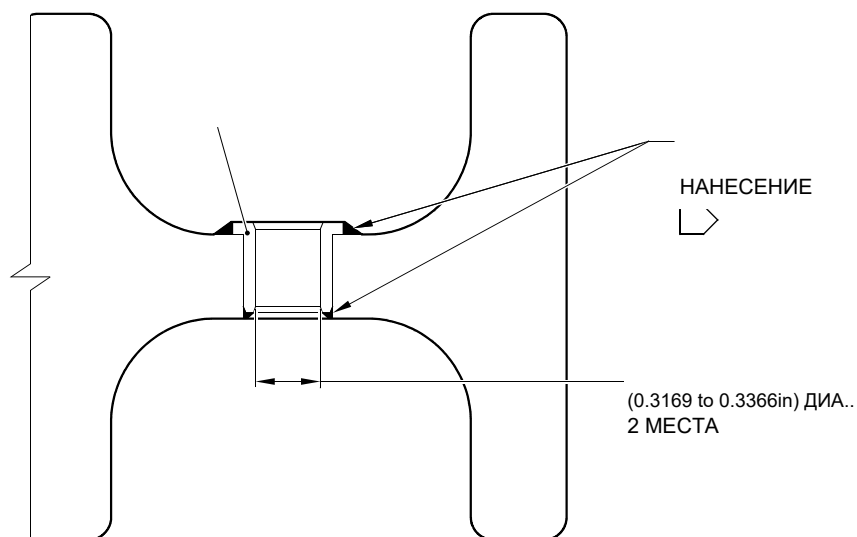

НАНЕСЕНИЕ
└┐

(0.3169 to 0.3366in) ДИА..
2 МЕСТА

СЕЧЕНИЕ Y-Y
(С ВТУЛКАМИ)

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 / (63) ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А И В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,500–1,000 мм (0,0197–0,0394 дюйм.).
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

└┐ НАНЕСИТИ ГЕРМЕТИК УГЛОВЫМ ШВОМ: СМ. PCS-7200. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГЕРМЕТИК
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЕТ ОТКРЫТУЮ ГРУНТОВОЧНУЮ КРАСКУ.


A321-T-32-12-22-135-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

32-12-2

Ремонт № 11-34
Стр. 604
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

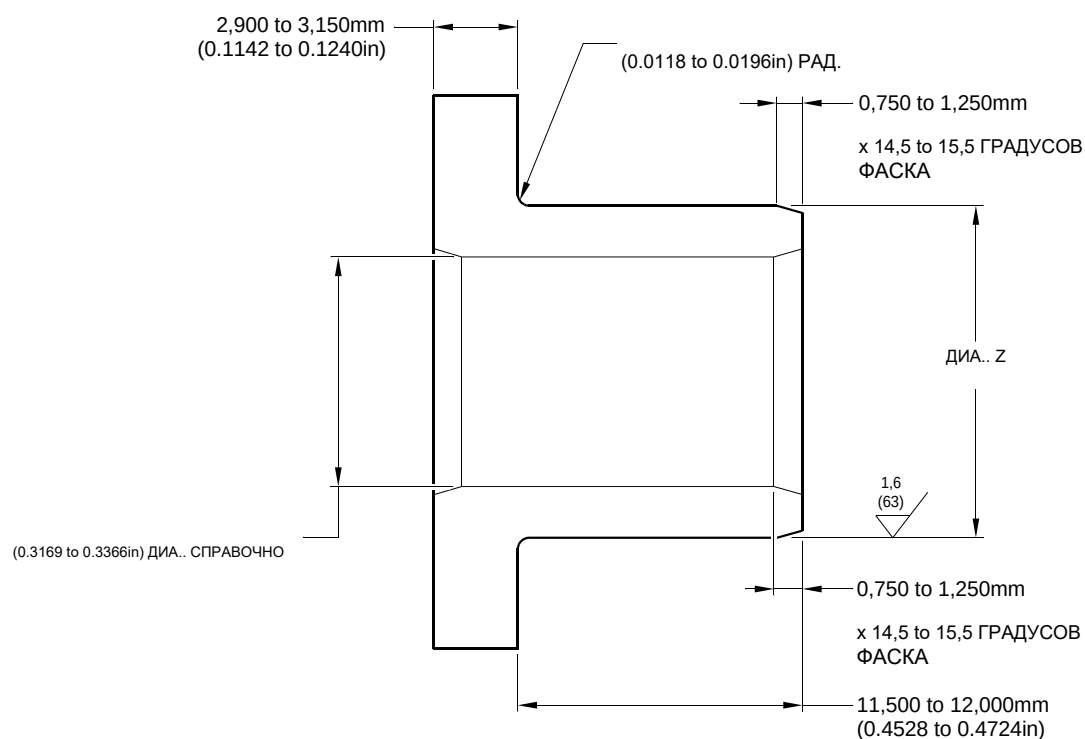

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ $\frac{3,2}{(125)}$ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,130–0,380 мм (0,0051–0,0150 дюйм.).
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.
НАНЕСТИ КАДМИРОВАНИЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: СМ. PCS-2101. КАДМИРОВАНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЩИНОЙ 0,010–0,015 мм (0,0004–0,0006 дюйм.).

A321-T-32-12-22-136-0

Ремонт корпуса стойки – втулка

Рисунок 602



32-12-2

Ремонт № 11-34

Стр. 605

Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

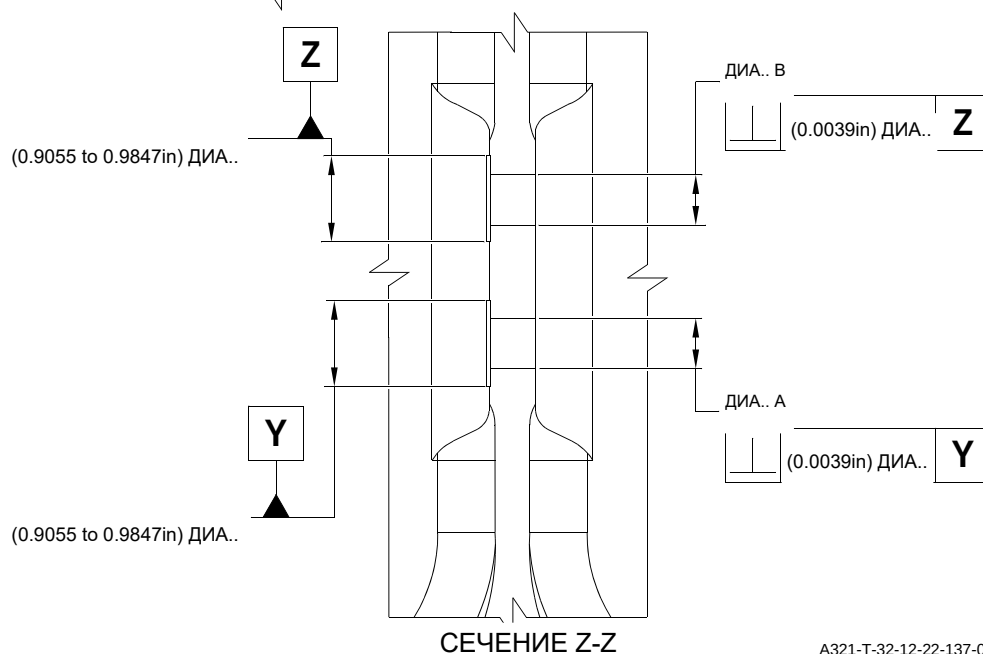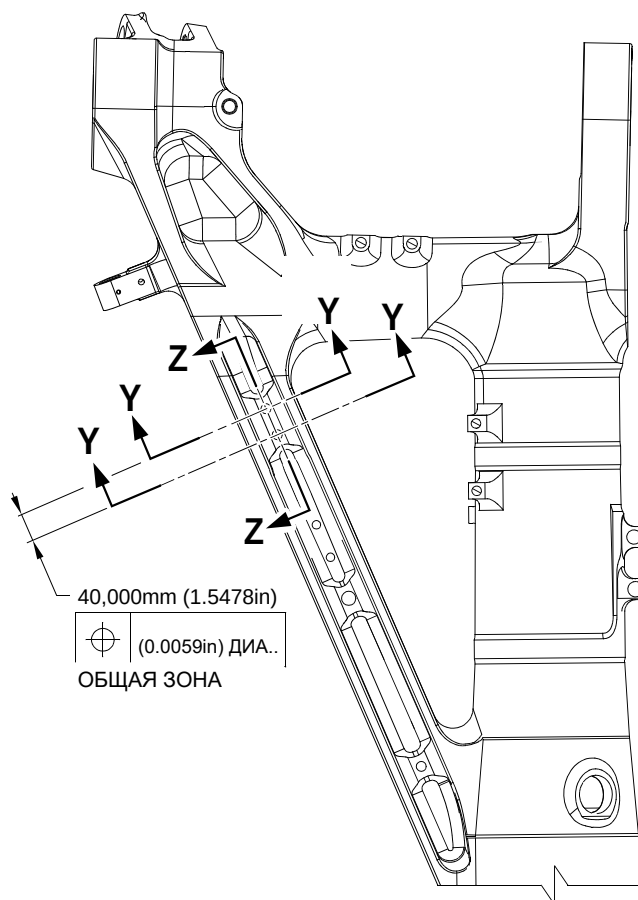

A321-T-32-12-22-137-0

Ремонт корпуса стойки

Рисунок 601 – Лист 1


Ремонт № 11-35

Стр. 603

Mar 18/2025

32-12-2

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

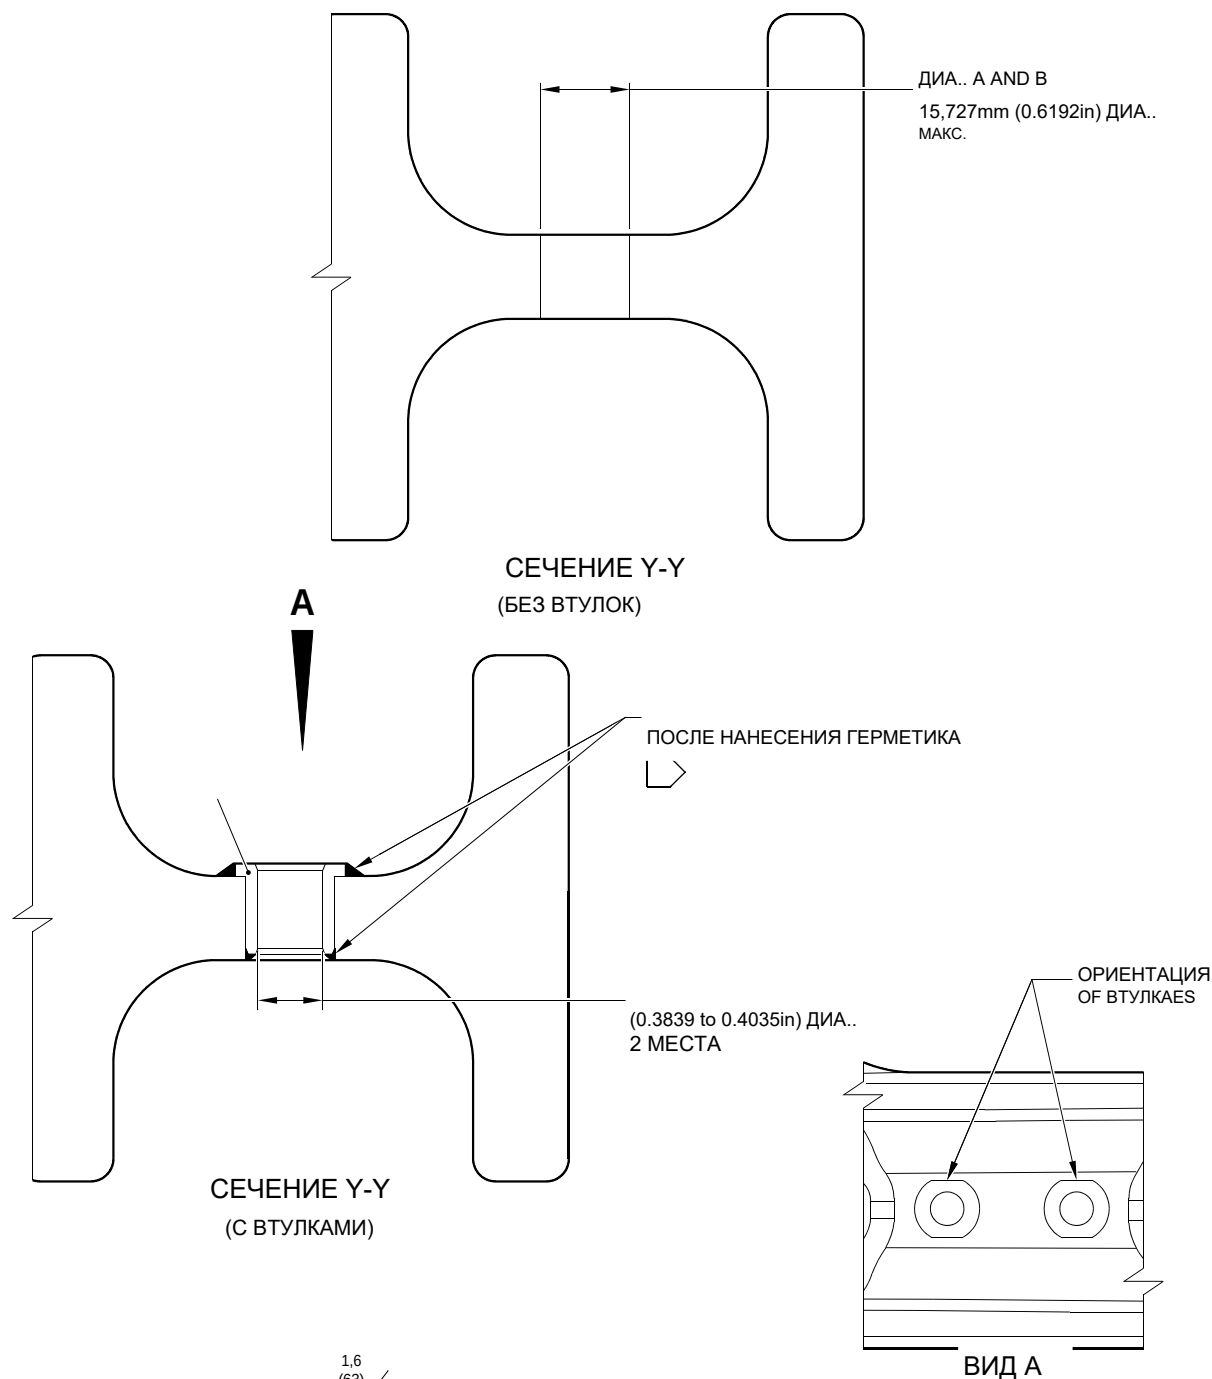

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 (63) / ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А И В ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ.
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,500–1,000 мм (0,0197–0,0394 дюйм.).
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

[01] НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК УГЛОВЫМ ШВОМ: СМ. PCS-7200. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГЕРМЕТИК ПОЛНОСТЬЮ


A321-T-32-12-22-138-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

32-12-2

Ремонт № 11-35
Стр. 604
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

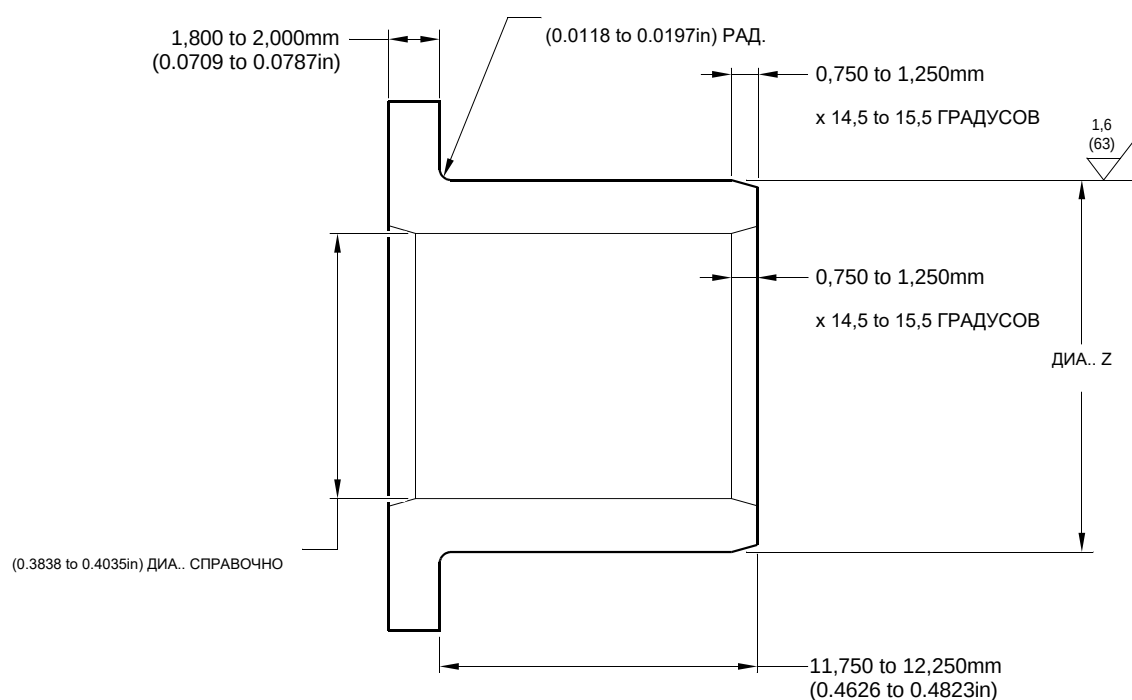

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
НАНЕСИТИ КАДМИРОВАНИЕ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: СМ. PCS-2101. ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ В ДИАПАЗОНЕ 0,010–0,015 мм (0,0004–0,0006 дюйм.).
СНЯТЬ ЗАУСЕНЦЫ С ОСТРЫХ КРОМОК РАДИУСОМ 0,130–0,380 мм (0,0051–0,0150 дюйм.).
ЕСЛИ НЕ ЗАДАНО ИНАЧЕ.

A321-T-32-12-22-139-0

Ремонт корпуса стойки – втулка

Рисунок 602



32-12-2

Ремонт № 11-35

Стр. 605

Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

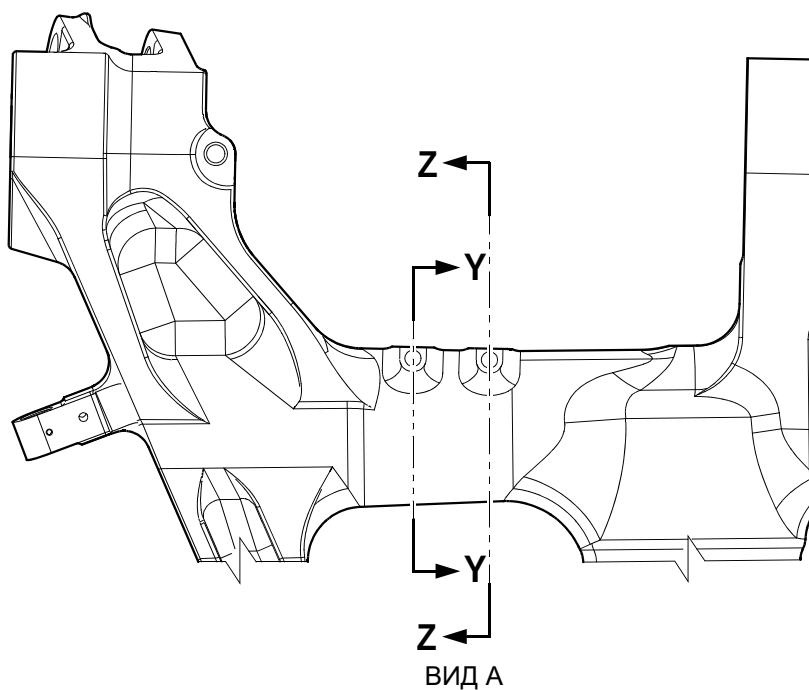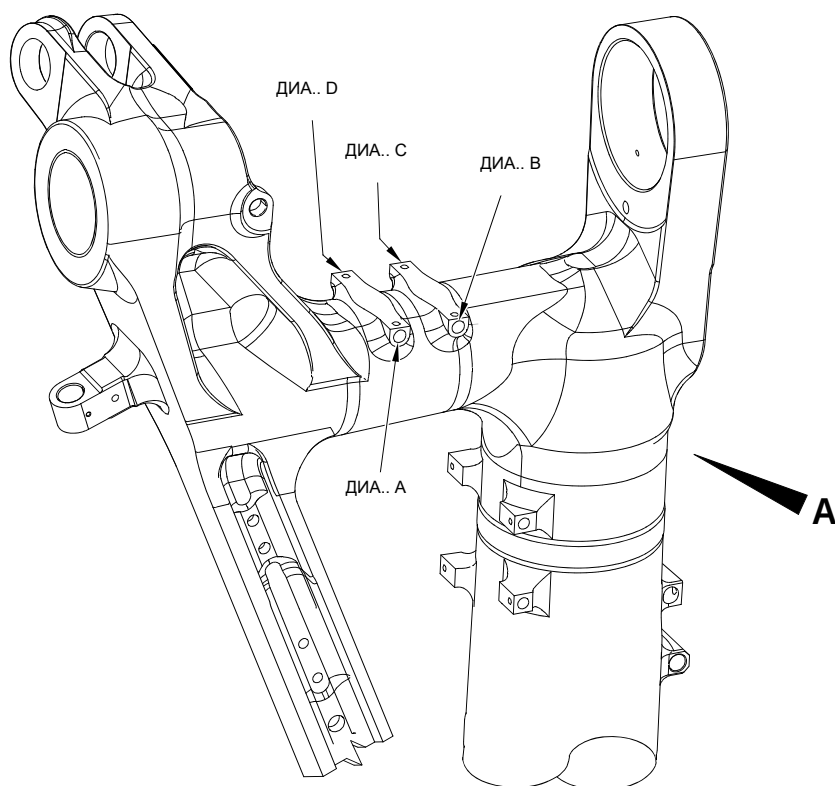


A321-T-32-12-22-140-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 1

32-12-2

Ремонт № 11-36
Стр. 603
Mar 18/2025

ДЕТ. № 201587001 И 201587002 РУК. ПО ТО КОМПОНЕНТОВ
СТОЙКА ОСНОВНОГО ШАССИ

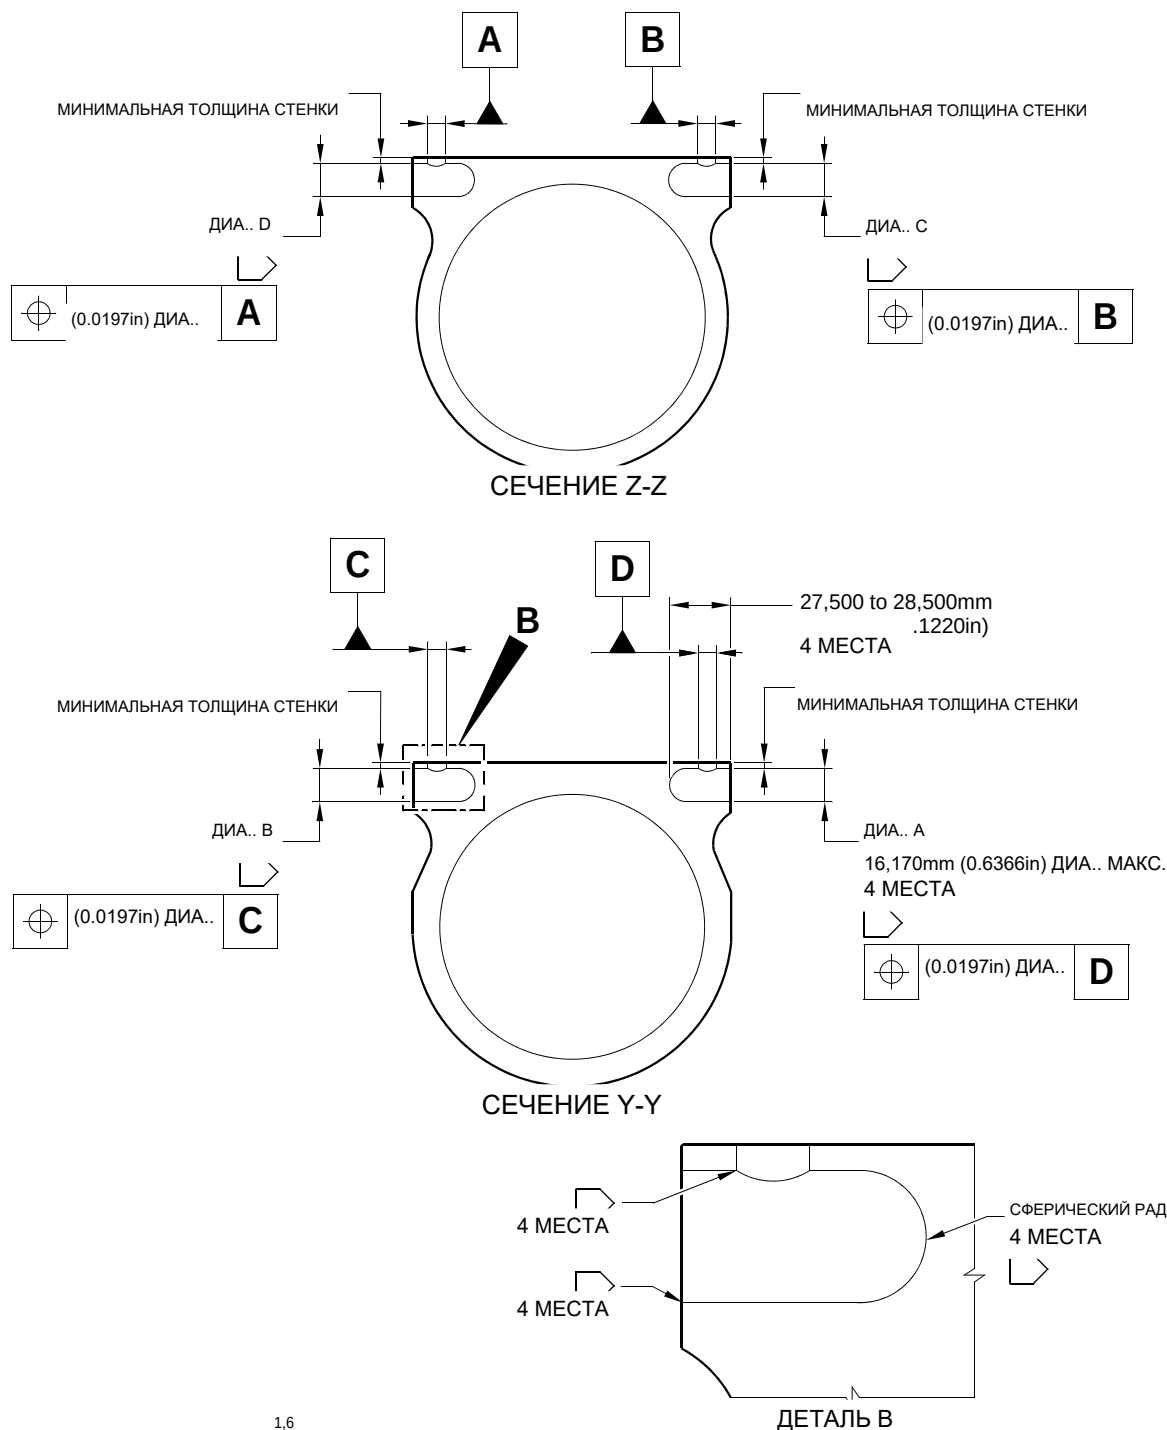

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 1,6 / (63) ИЛИ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
ДИАМЕТРЫ А, В, С И D ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ОСИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ.

СНЯТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ РАДИУСОМ 0,250–1,000 мм (0,0098–0,0394 дюйм.).

02

A321-T-32-12-22-141-0

Ремонт корпуса стойки
Рисунок 601 – Лист 2

32-12-2

Ремонт № 11-36
Стр. 604
Mar 18/2025