
ENUNCIADO ENTREGA

Caso de estudio IoT - Simulación

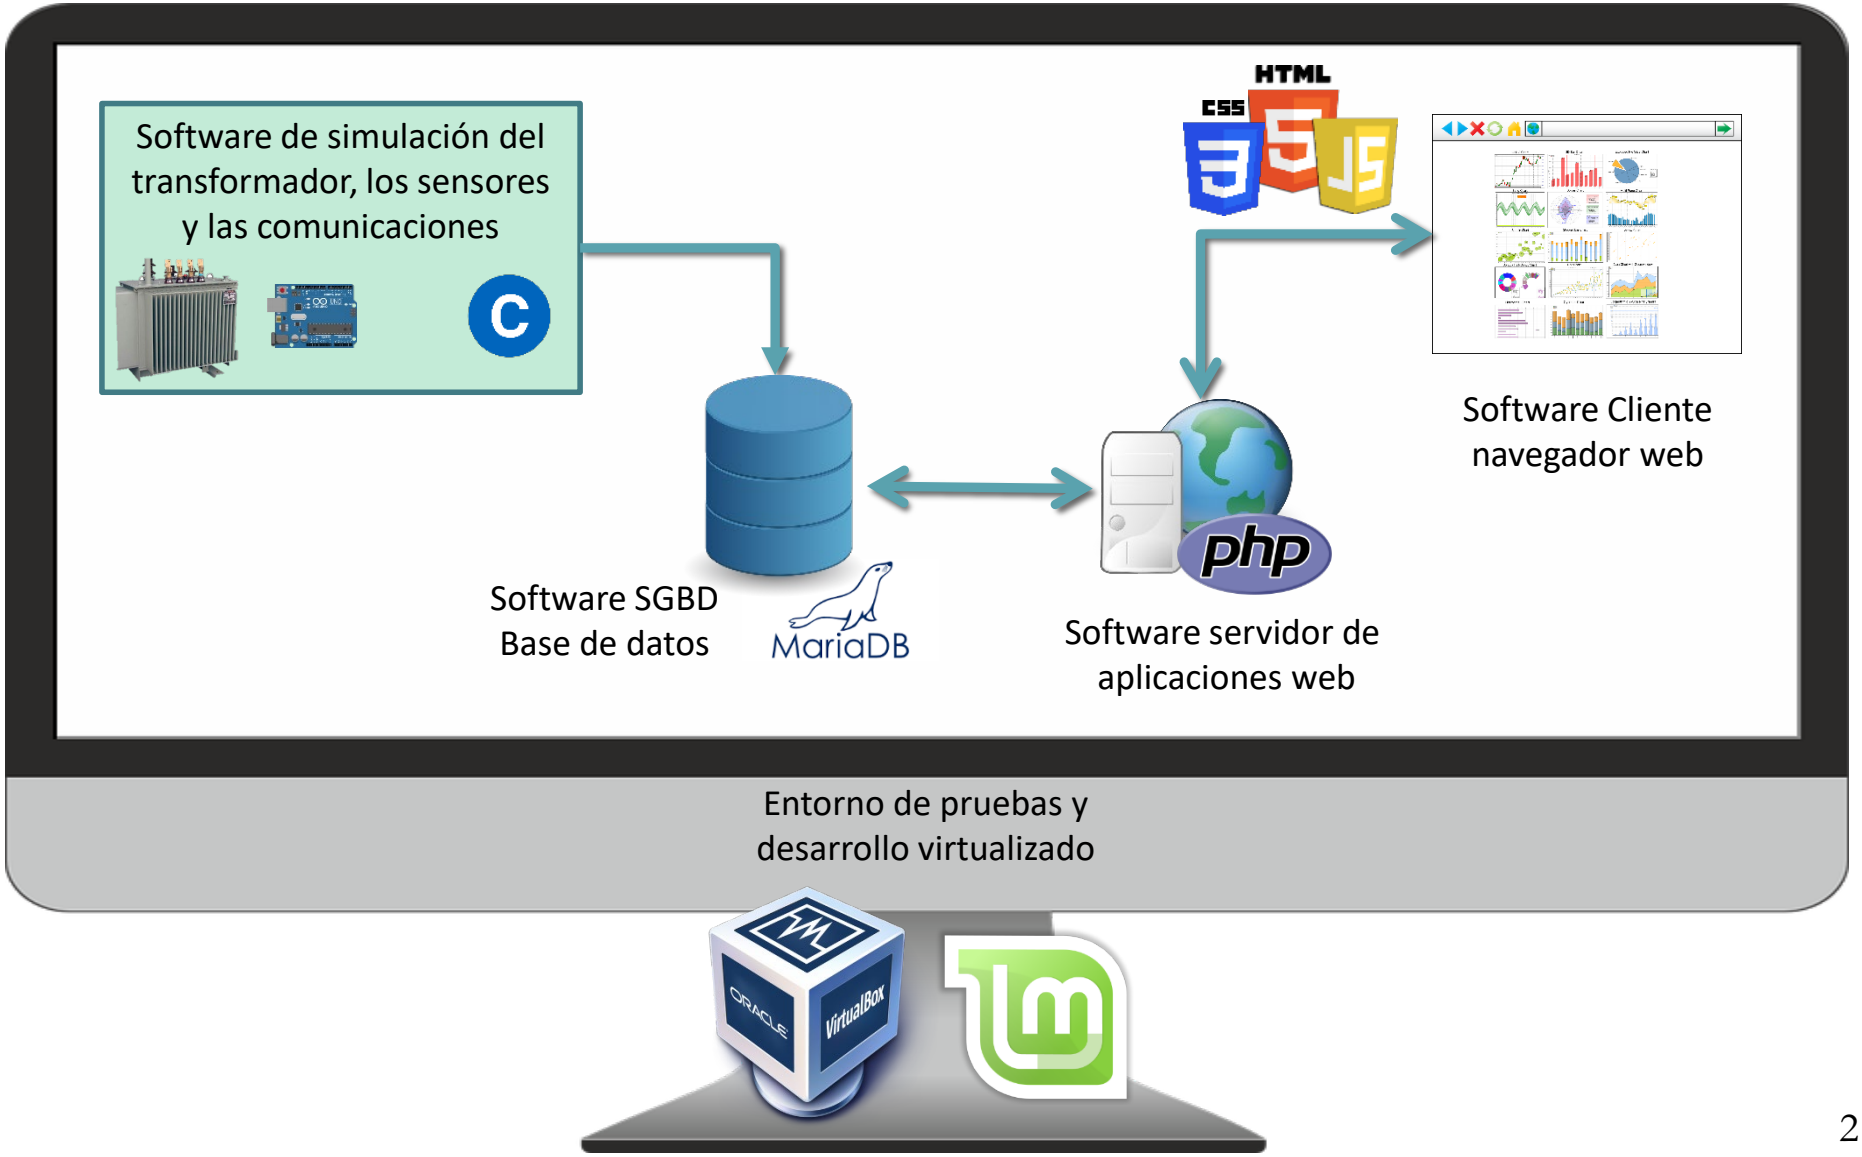

Enunciado

- Crea una aplicación web con HTML, CSS, PHP y MariaDB que muestre la lista de modelos de sensores disponibles y permita añadir un nuevo sensor

- La aplicación trabaja con las tablas Sensor y Magnitud de la DB

- Datos de conexión con la base de datos:
  - Servidor: localhost
  - Usuario: phpmyadmin
  - Contraseña: 12345
  - BD: IoTMonitorizacion


Enunciado

La entrega de la práctica debe ser un arxivo comprimido en formato zip. Debe incluir 6 archivos:


1. Memoria descriptiva del trabajo realizado con la inclusión de un apartado donde se especifique la aportación de cada uno de los miembros del equipo (el número máximo de integrantes del equipo es 3) en formato pdf.
2. index-1.html, con el índice de la pàgina web
3. estilo.css
4. lista.php, que muestra la lista de sensores
5. form-sensor.php, con el formulario para añadir un nuevo sensor
6. nuevo-sensor.php, que introduce los datos en la DB

Base de datos

Nombre DB: IoTMonitorizacion

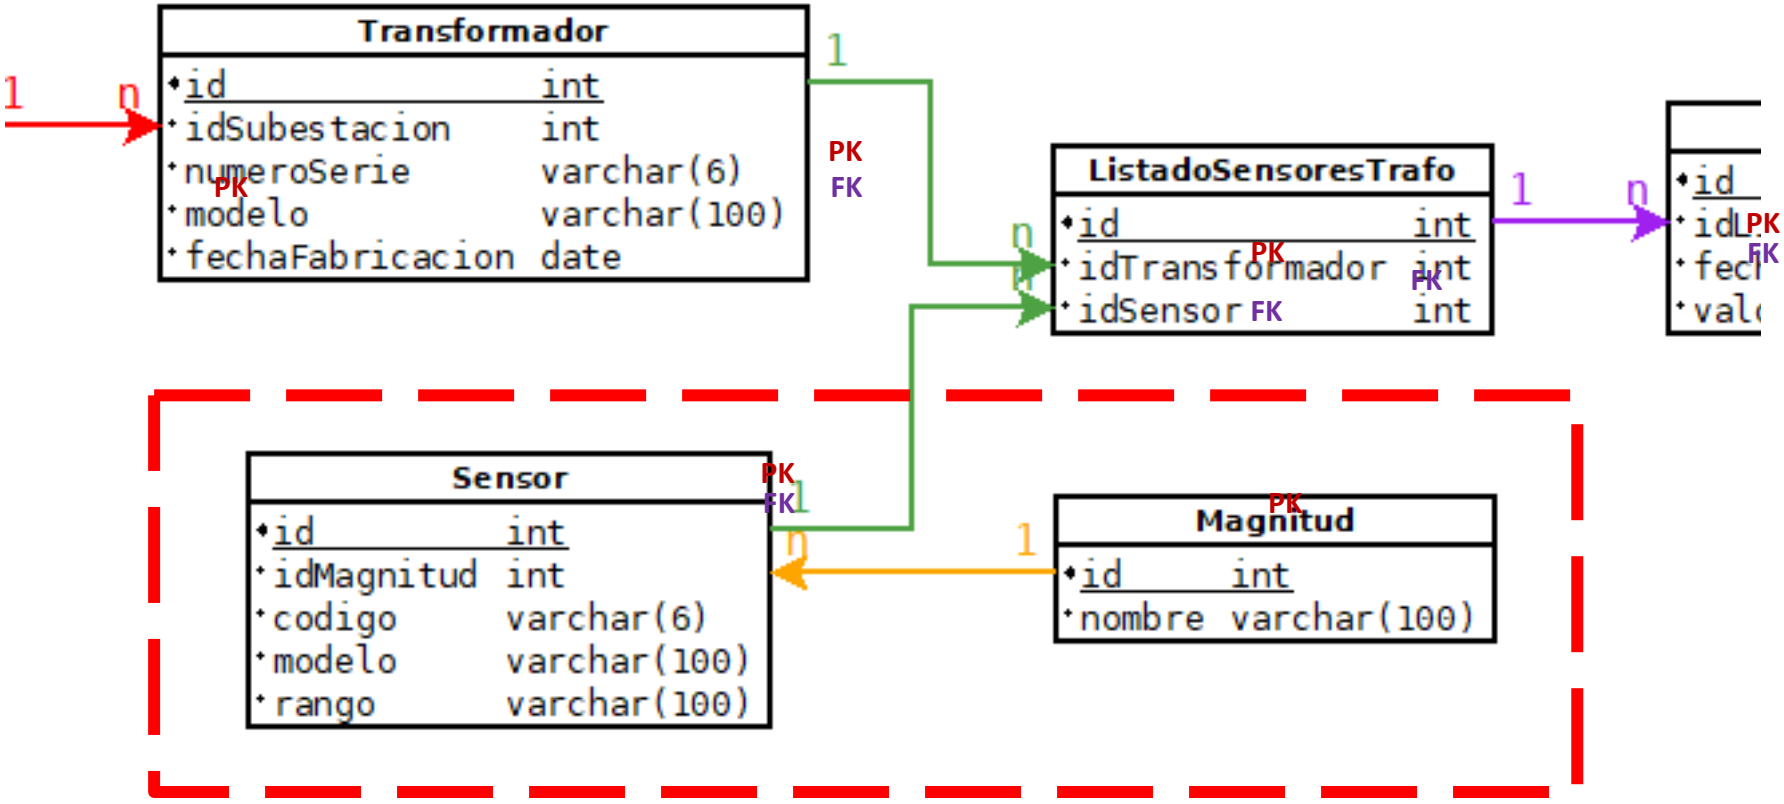

index-1.html

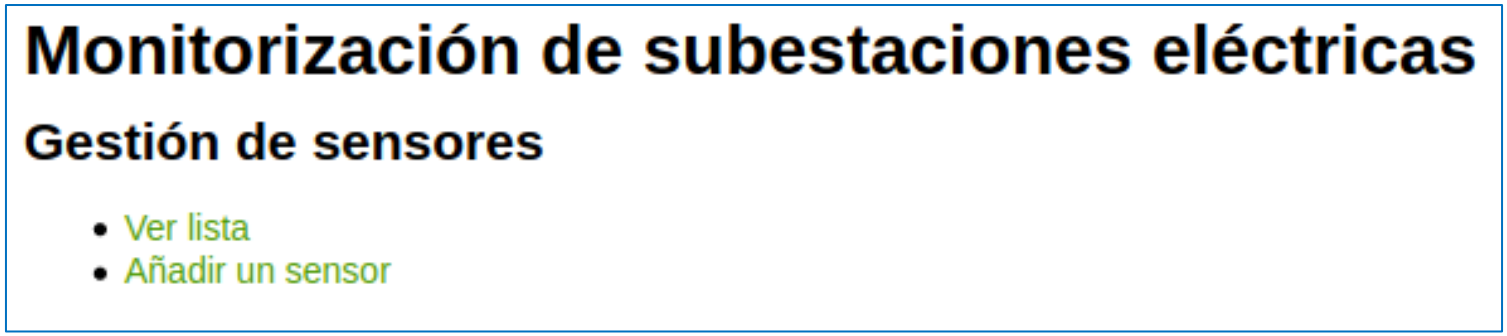

Consta de

- Título
- Subtítulo
- Una lista con dos enlaces:
  - ver lista -> lista.php
  - añadir un sensor -> form-sensor.php

lista.php

Monitorización de subestaciones eléctricas

Lista de sensores


Id	Código	Modelo	Magnitud	Rango
1	PSN001	Sensor PSN1	Presión	0.1 a 1 Mpa
2	TMP001	Sensor T02	Temperatura	-50 a 100º C
3	TMPX03	Sensor T05	Temperatura	-100 a 65º C

Volver al índice

Consta de

- Título
- Subtítulo
- Tabla con el resultado de la consulta de la DB
  - Nota que los datos proceden de dos tablas (sensor y magnitud)
- Enlace para volver al índice

form-sensor.php

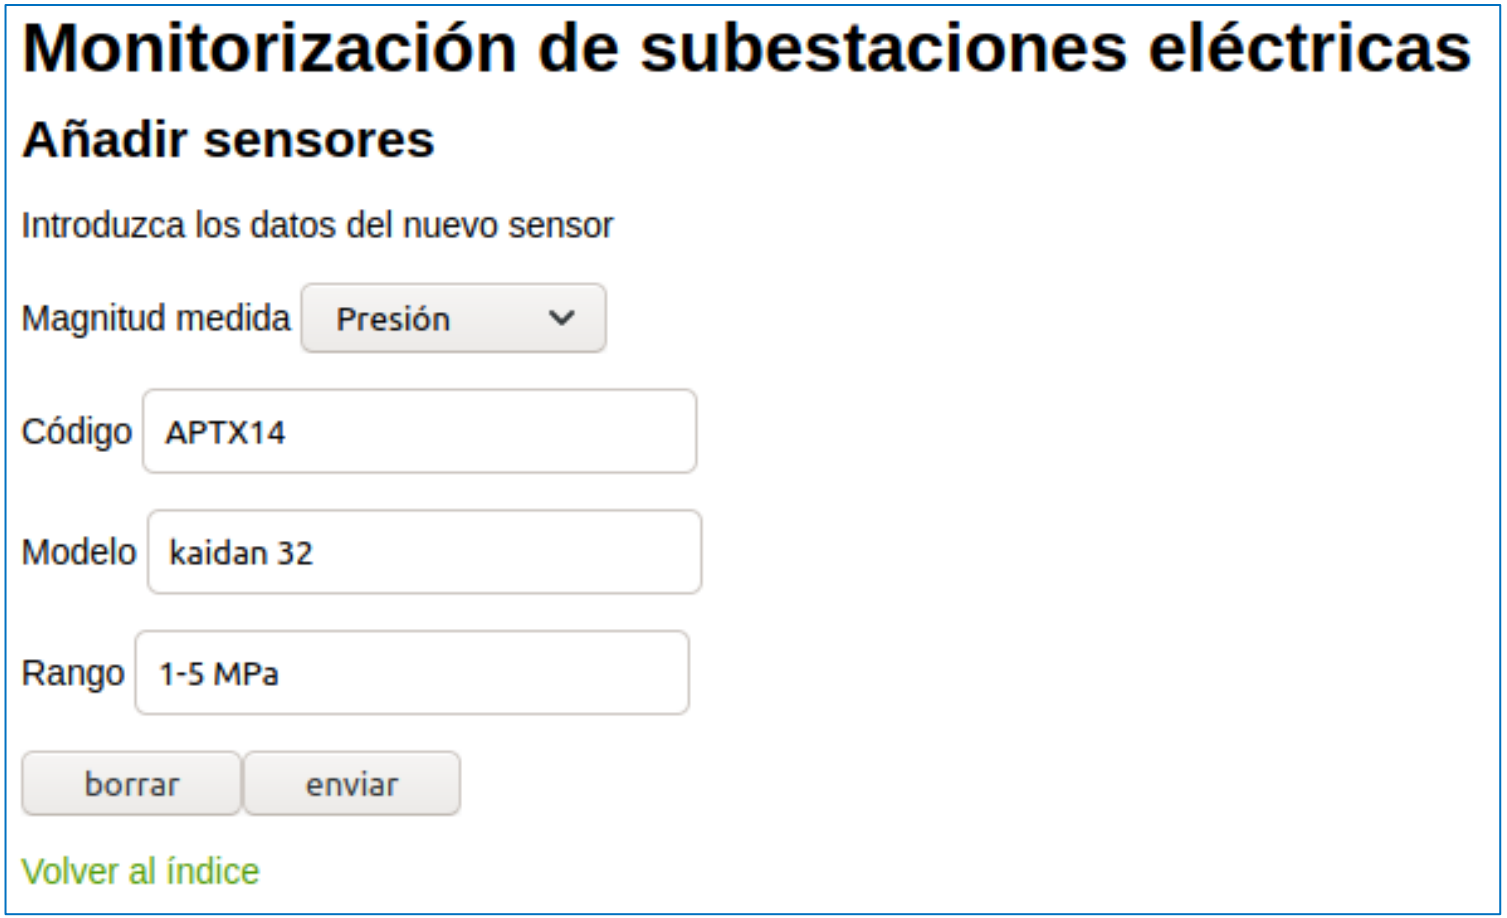


form-sensor.php

Consta de

- Título
- Subtítulo
- Formulario
  - se envía por GET
  - Los datos se envían a la pàgina nuevo-sensor.php
  - Un campo de tipo lista desplegable
  - Para obtener los datos de la lista desplegable hay que consultar la tabla magnitud de la DB
  - Tres campos de tipo texto
  - Un botón de reset y otro para enviar
- Enlace para volver al índice

form-sensor.php

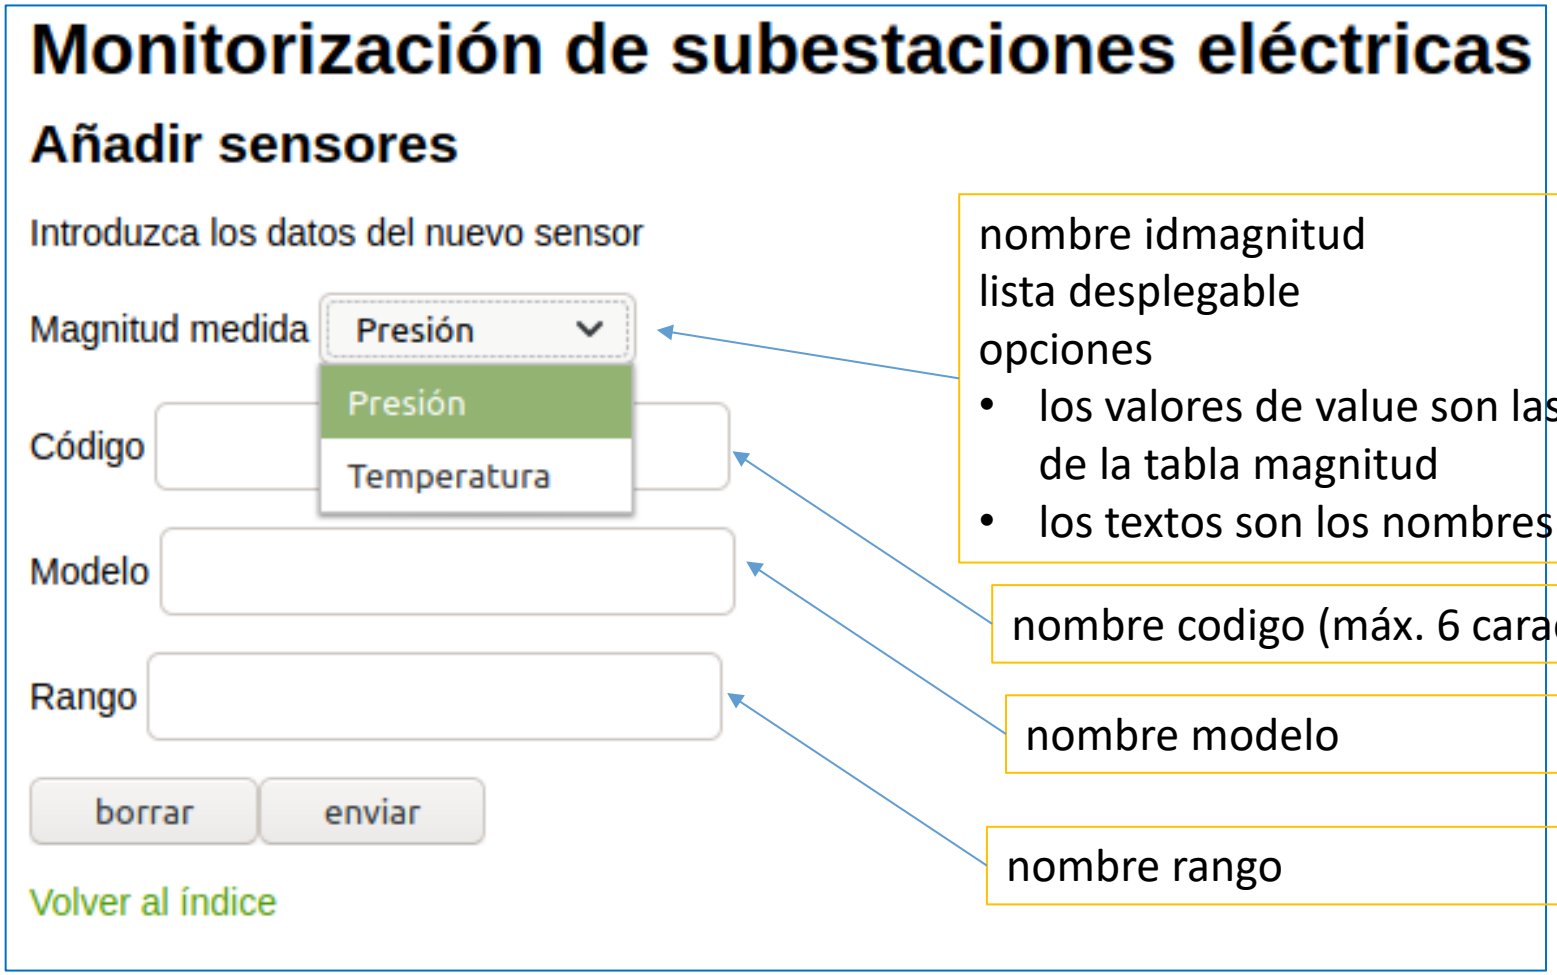


nombre idmagnitud
lista desplegable
opciones
- los valores de value son las id de la tabla magnitud
- los textos son los nombres

nombre codigo (máx. 6 caracteres)

nombre modelo

nombre rango

nuevo-sensor.php

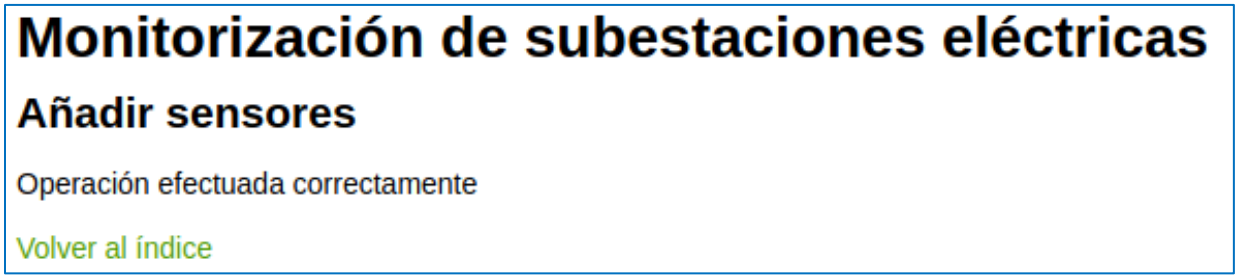





Consta de

- Título
- Subtítulo
- Mensaje afirmativo o de error
- Enlace para volver al índice

Juegos de pruebas

- Juego 1
  - Enviar el formulario vacío
  - Da un error
- Juego 2
  - Magnitud: presión
  - Código: APTX14
  - Modelo: kaidan 32
  - Rango: 1-5 Mpa

  - Los datos se introducen en la tabla y se pueden consultar en la DB
- Puedes crear otros juegos similares
  - El código está limitado a 6 caracteres
- Si intentas introducir dos veces el mismo juego dará error pues el código es clave única en la DB (Puedes borrar la entrada desde phpmyadmin o cambiarlo)