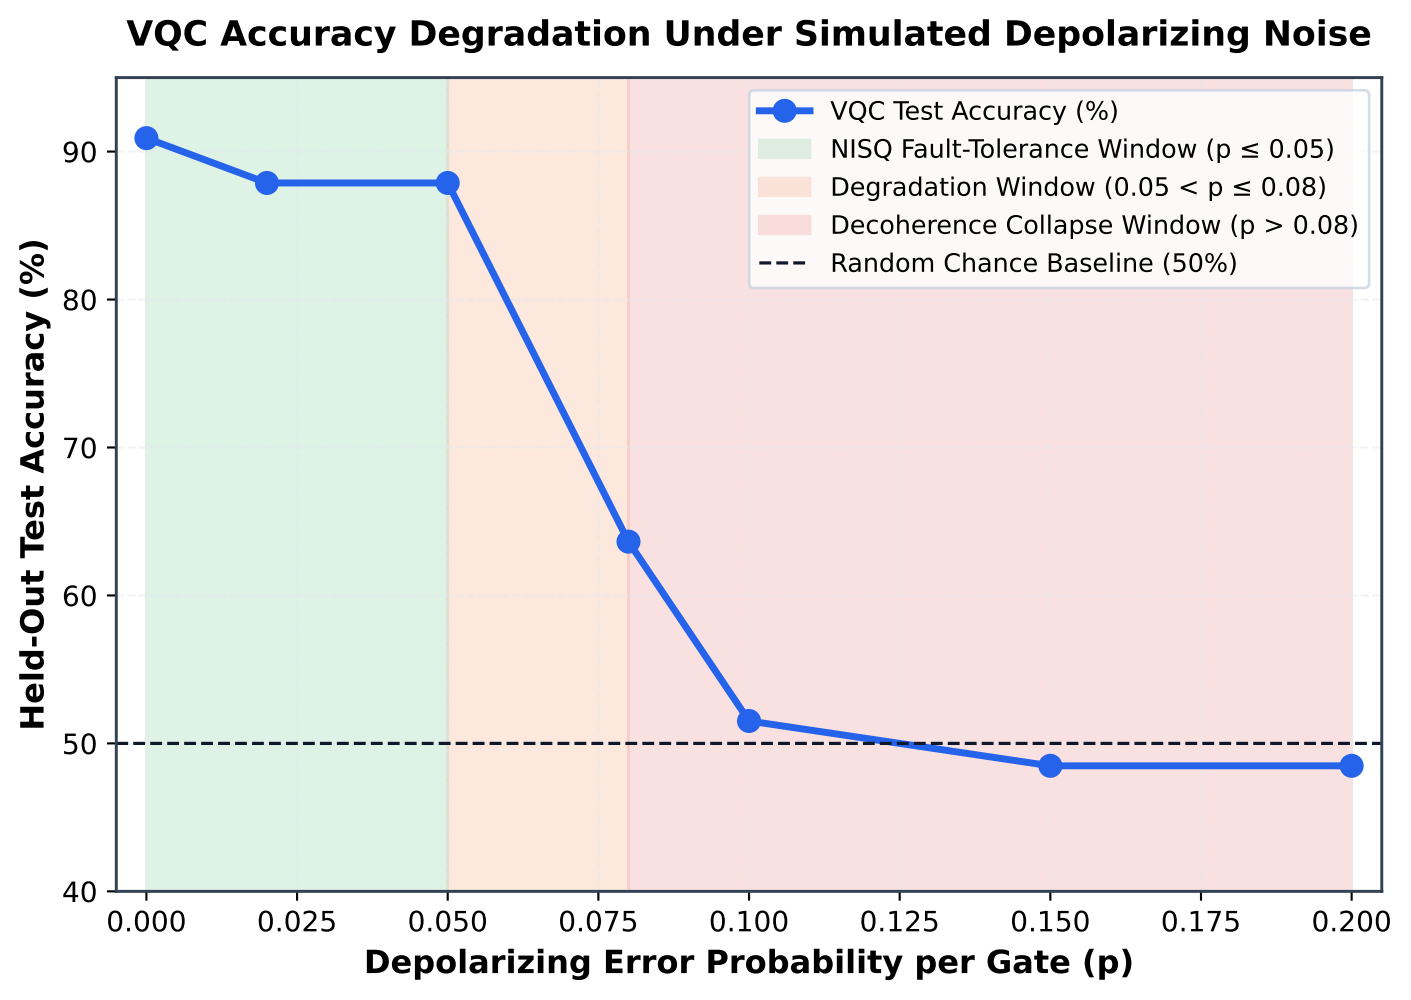
VQC Accuracy Degradation Under Simulated Depolarizing Noise
VQC Test Accuracy (%)
NISQ Fault-Tolerance Window (p ≤ 0.05)
Degradation Window (0.05 < p ≤ 0.08)
Decoherence Collapse Window (p > 0.08)
Random Chance Baseline (50%)
Held-Out Test Accuracy (%)
90
80
70
60
50
40
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
Depolarizing Error Probability per Gate (p)