
Çizgi İzleyen Robot Araba Kiti — Bağlantı Şeması

2WD Şasi + Arduino UNO + L298N + 4 Kanal Çizgi Sensörü + 18650 (7.4V) — blog koduyla uyumlu

ATÖLYE ELEKTRONİK

Model: AECIZGIRBT-LI · atolyeelektronik.com

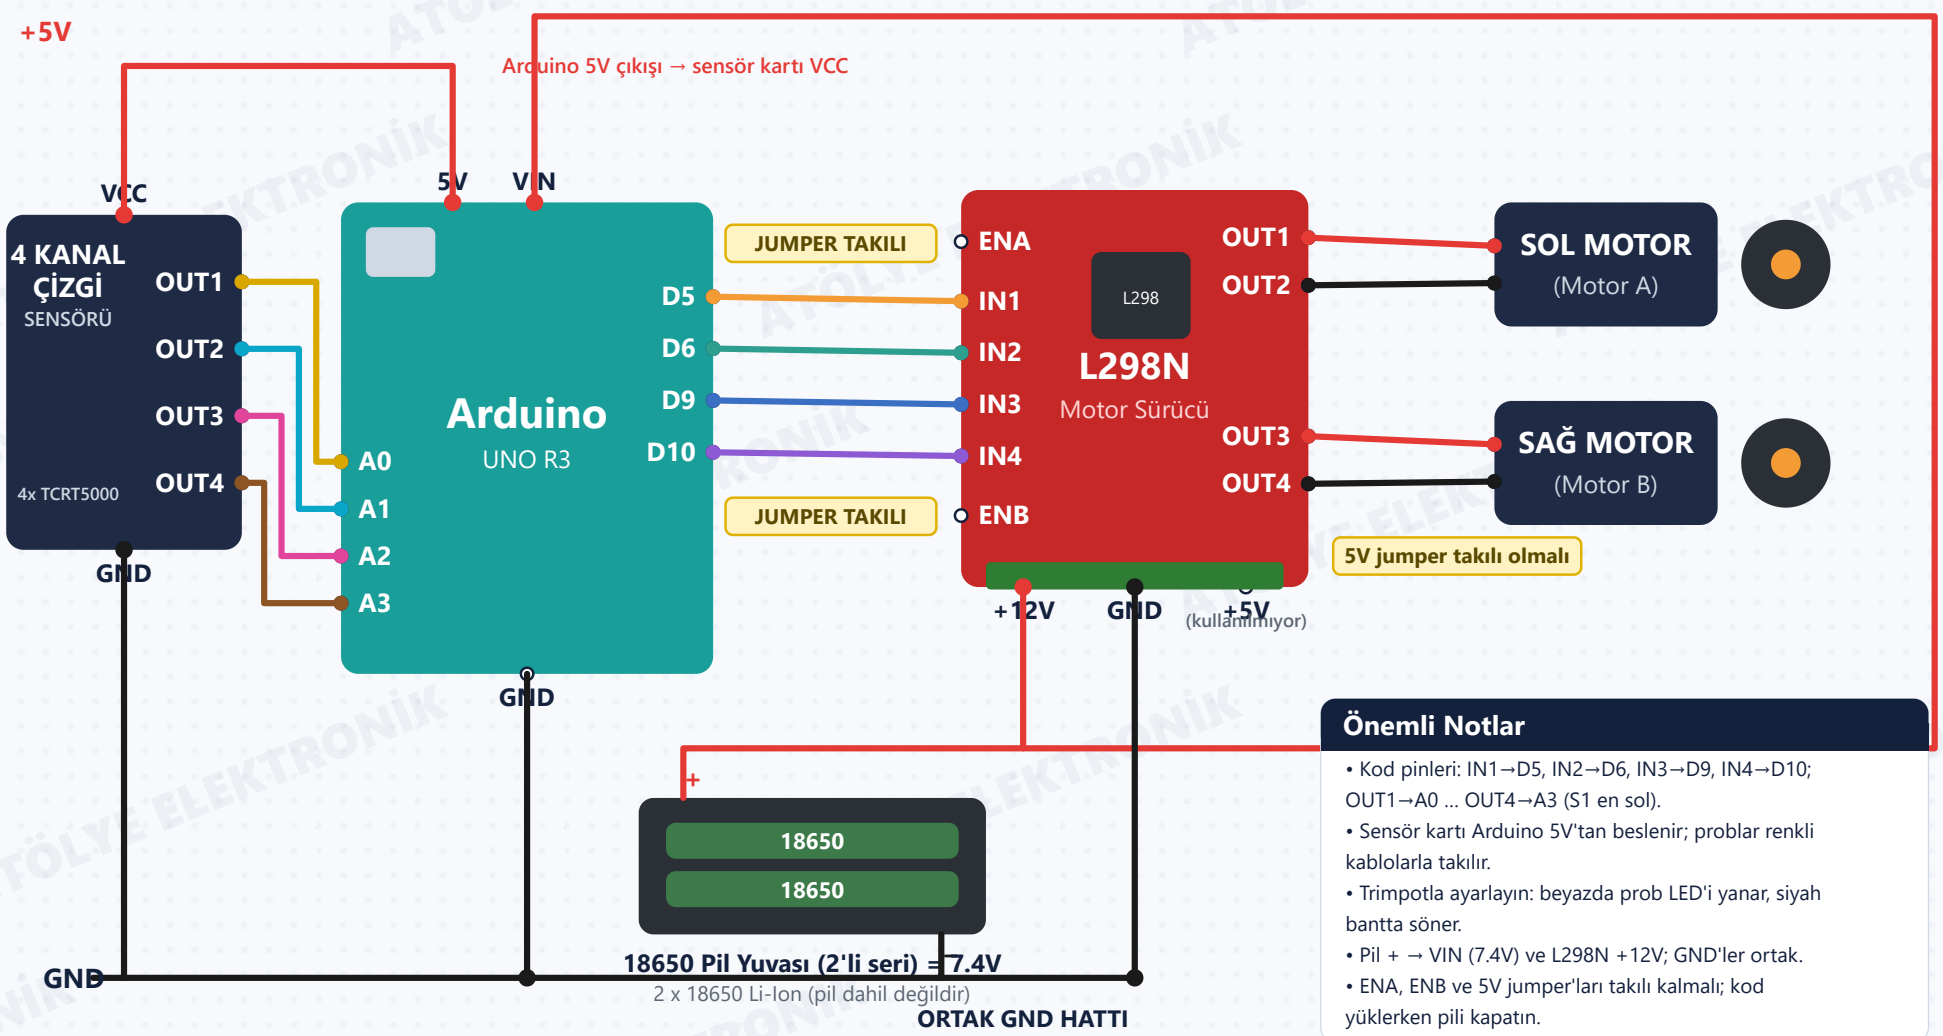

Önemli Notlar

- Kod pinleri: IN1→D5, IN2→D6, IN3→D9, IN4→D10; OUT1→A0 … OUT4→A3 (S1 en sol).
- Sensör kartı Arduino 5V'tan beslenir; problar renkli kablolarla takılır.
- Trimpotla ayarlayın: beyazda prob LED'i yanar, siyah bantta söner.
- Pil + → VIN (7.4V) ve L298N +12V; GND'ler ortak.
- ENA, ENB ve 5V jumper'ları takılı kalmalı; kod yüklerken pili kapatın.

© 2026 Atölye Elektronik · Şema No AECIZGIRBT-LI — 5846 sayılı FSEK ile korunur; izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka ürün sayfalarında kullanılamaz.