

3'ü 1 Arada Robot Araba Kiti — Bağlantı Şeması


Bluetooth + IR Kumanda + Engelden Kaçan — 18650 Pil Yuvası (7.4V); tek şasi, tek kod

Pil + (7.4V) → Arduino VIN

ATÖLYE ELEKTRONİK

Model: AE3IN1ROBOT-LI · atolyeelektronik.com

+5V Arduino → HC-06, IR alıcı

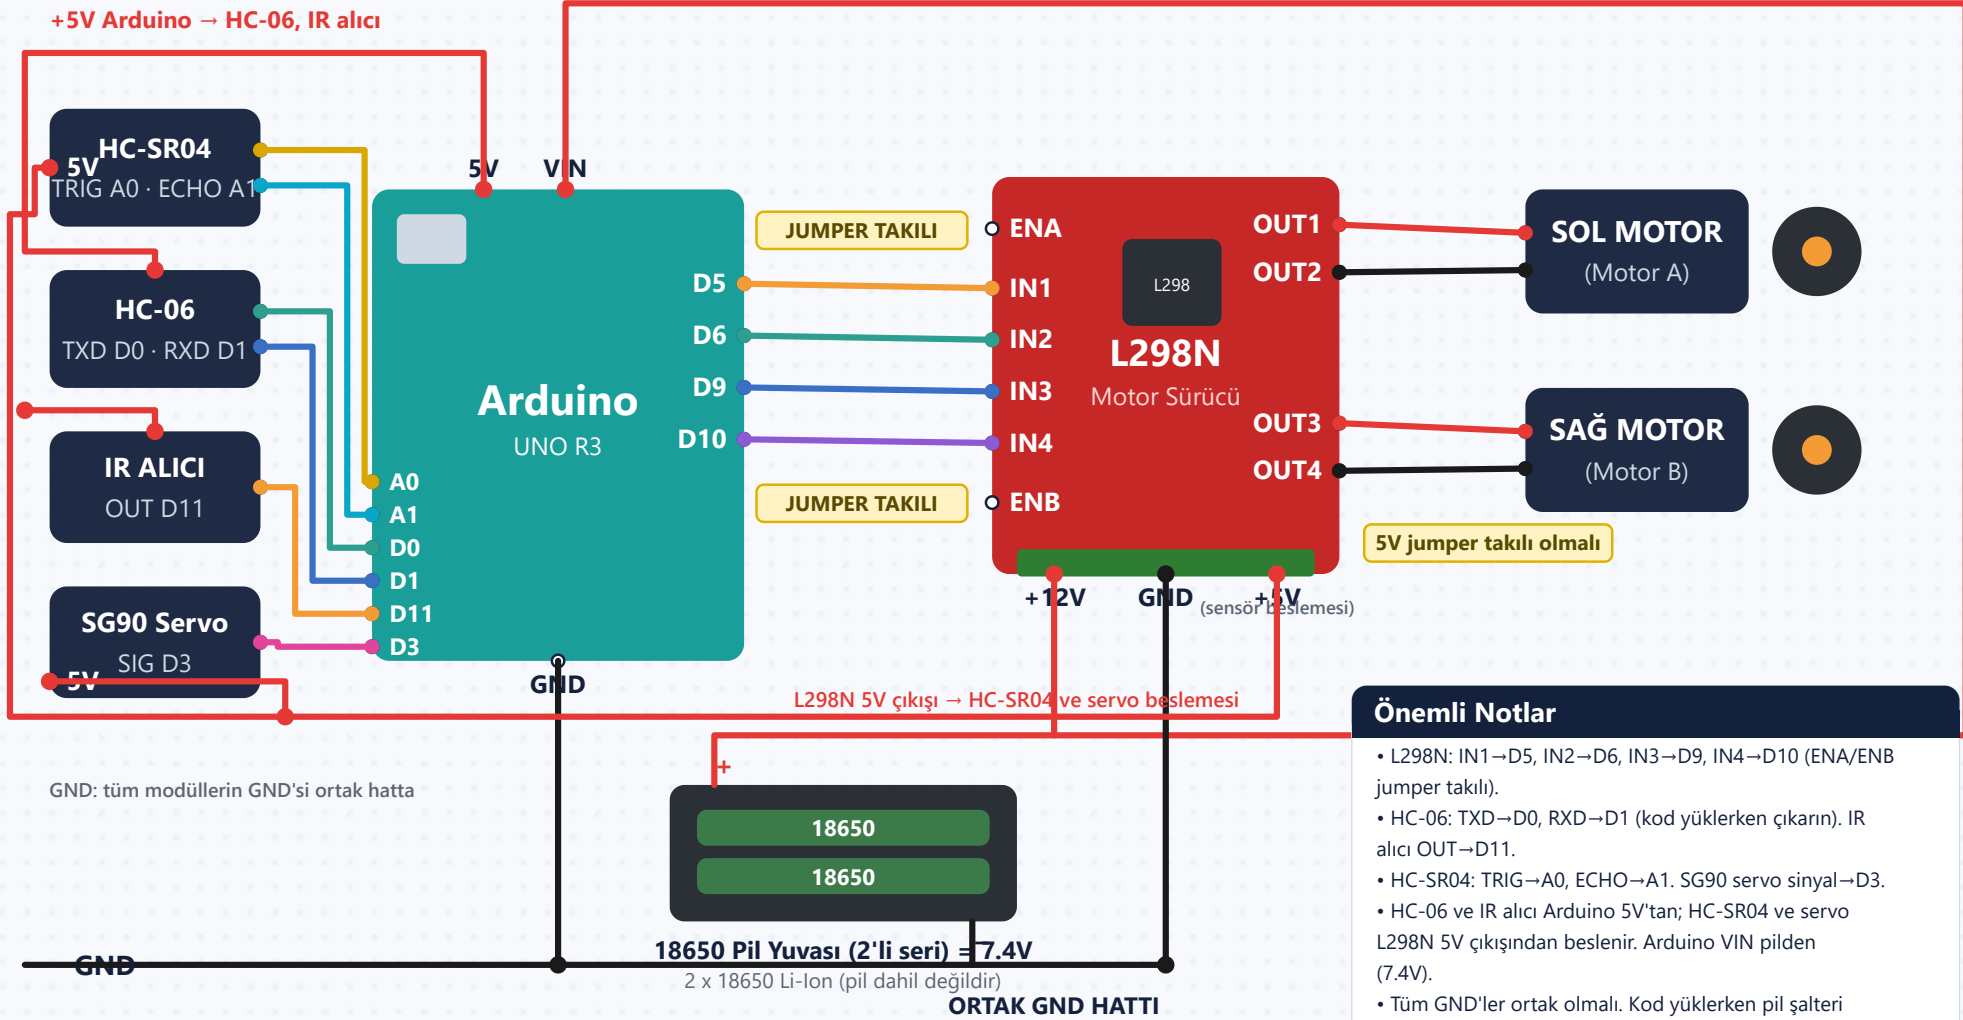

Önemli Notlar

- L298N: IN1→D5, IN2→D6, IN3→D9, IN4→D10 (ENA/ENB jumper takılı).
- HC-06: TXD→D0, RXD→D1 (kod yüklerken çıkarın). IR alıcı OUT→D11.
- HC-SR04: TRIG→A0, ECHO→A1. SG90 servo sinyal→D3.
- HC-06 ve IR alıcı Arduino 5V'tan; HC-SR04 ve servo L298N 5V çıkışından beslenir. Arduino VIN pilden (7.4V).
- Tüm GND'ler ortak olmalı. Kod yüklerken pil şalteri kapalı.
- Blogdaki 3'ü 1 arada kod: IR tuşuyla ya da