
Bluetooth Kontrollü Robot Araba Kiti — Bağlantı Şeması

2WD Şasi + Arduino UNO + L298N + HC-06 Bluetooth + 4'lü AA Pil Kutusu (6V) — blogdaki hazır kodla birebir uyumludur

ATÖLYE ELEKTRONİK

Model: AEHC06RAK · atolyeelektronik.com

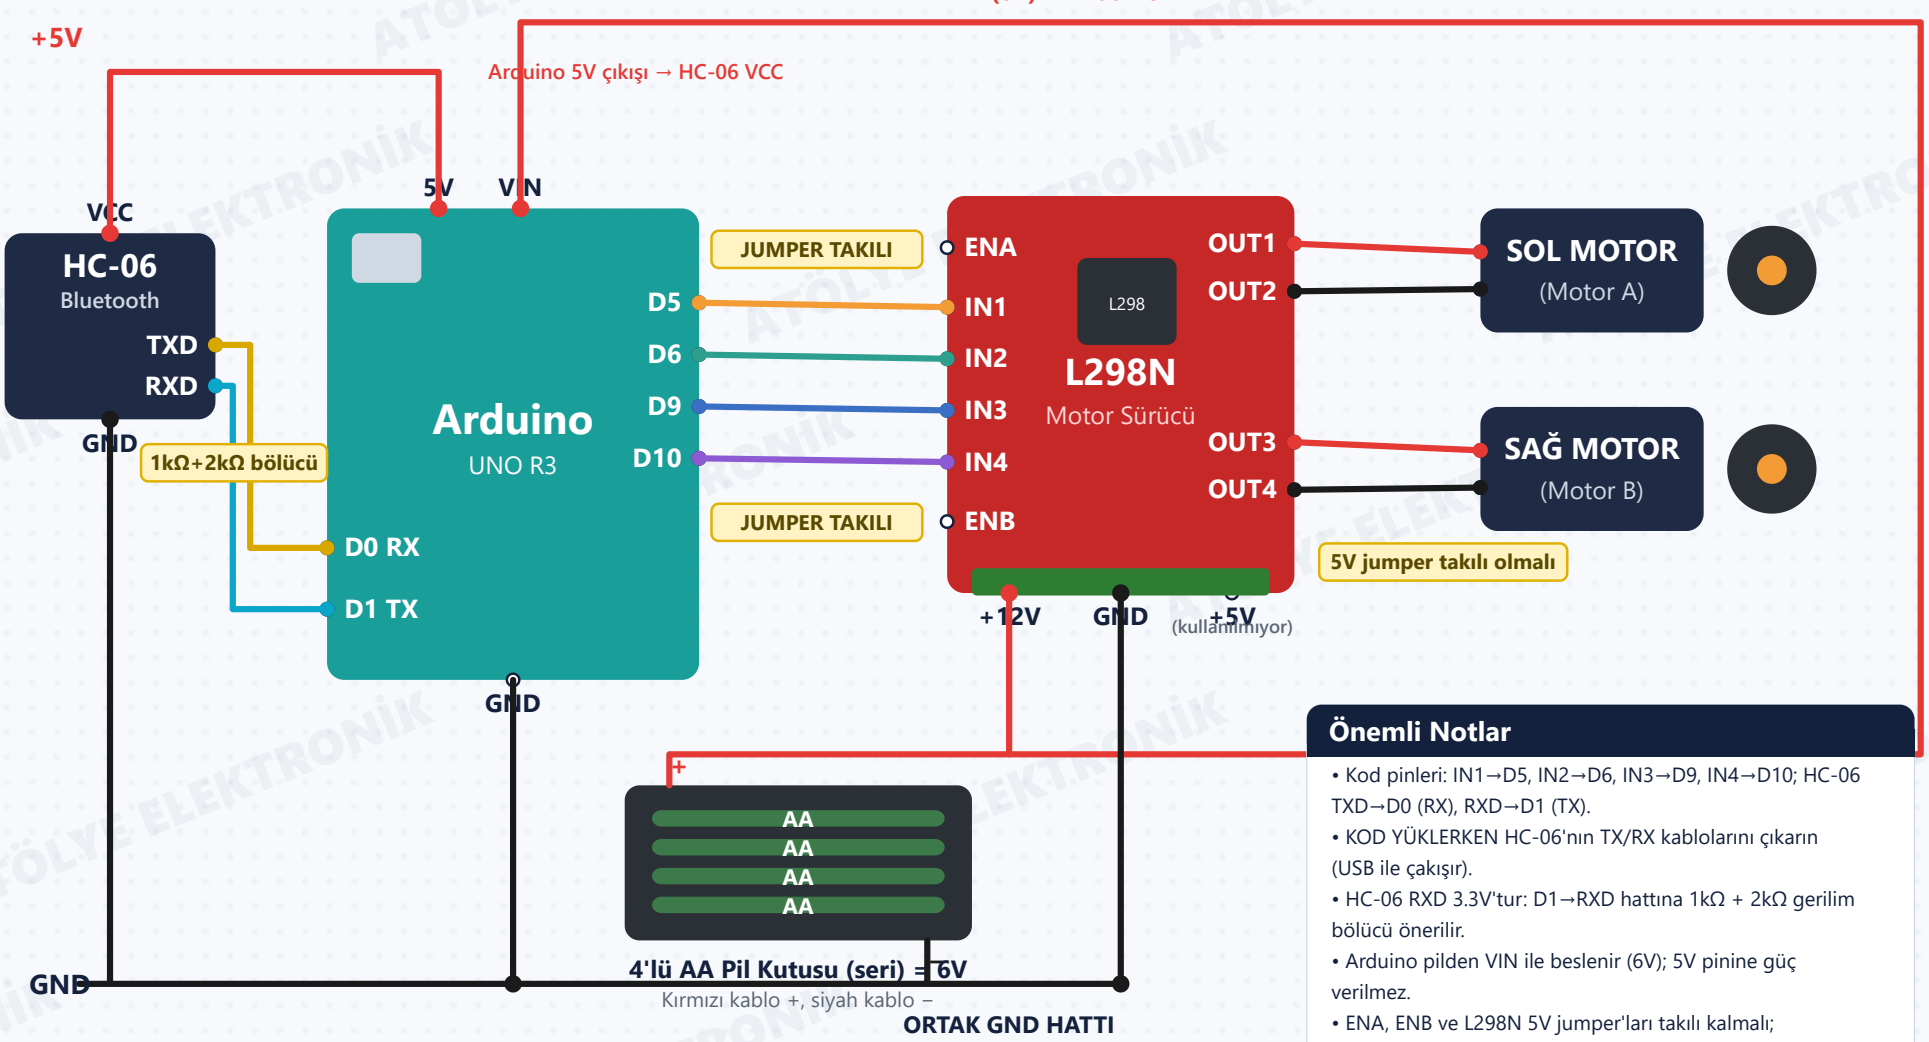

Önemli Notlar

- Kod pinleri: IN1→D5, IN2→D6, IN3→D9, IN4→D10; HC-06 TXD→D0 (RX), RXD→D1 (TX).
- KOD YÜKLERKEN HC-06'nın TX/RX kablolarını çıkarın (USB ile çakışır).
- HC-06 RXD 3.3V'tur: D1→RXD hattına 1kΩ + 2kΩ gerilim bölücü önerilir.
- Arduino pilden VIN ile beslenir (6V); 5V pinine güç verilmez.
- ENA, ENB ve L298N 5V jumper'ları takılı kalmalı; GND'ler ortak olmalı.
- Telefonda 'Arduino Bluetooth Controller' ile

© 2026 Atölye Elektronik · Şema No AEHC06RAK — 5846 sayılı FSEK ile korunur; izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka ürün sayfalarında kullanılamaz.