
Engelden Kaçan Robot Araba Kiti — Bağlantı Şeması

2WD Şasi + Arduino UNO + L298N + HC-SR04 + SG90 Servo + 4'lü AA Pil Kutusu (6V) — blogdaki kodla uyumludur

ATÖLYE ELEKTRONİK

Model: AE2WDEKRBT · atolyeelektronik.com

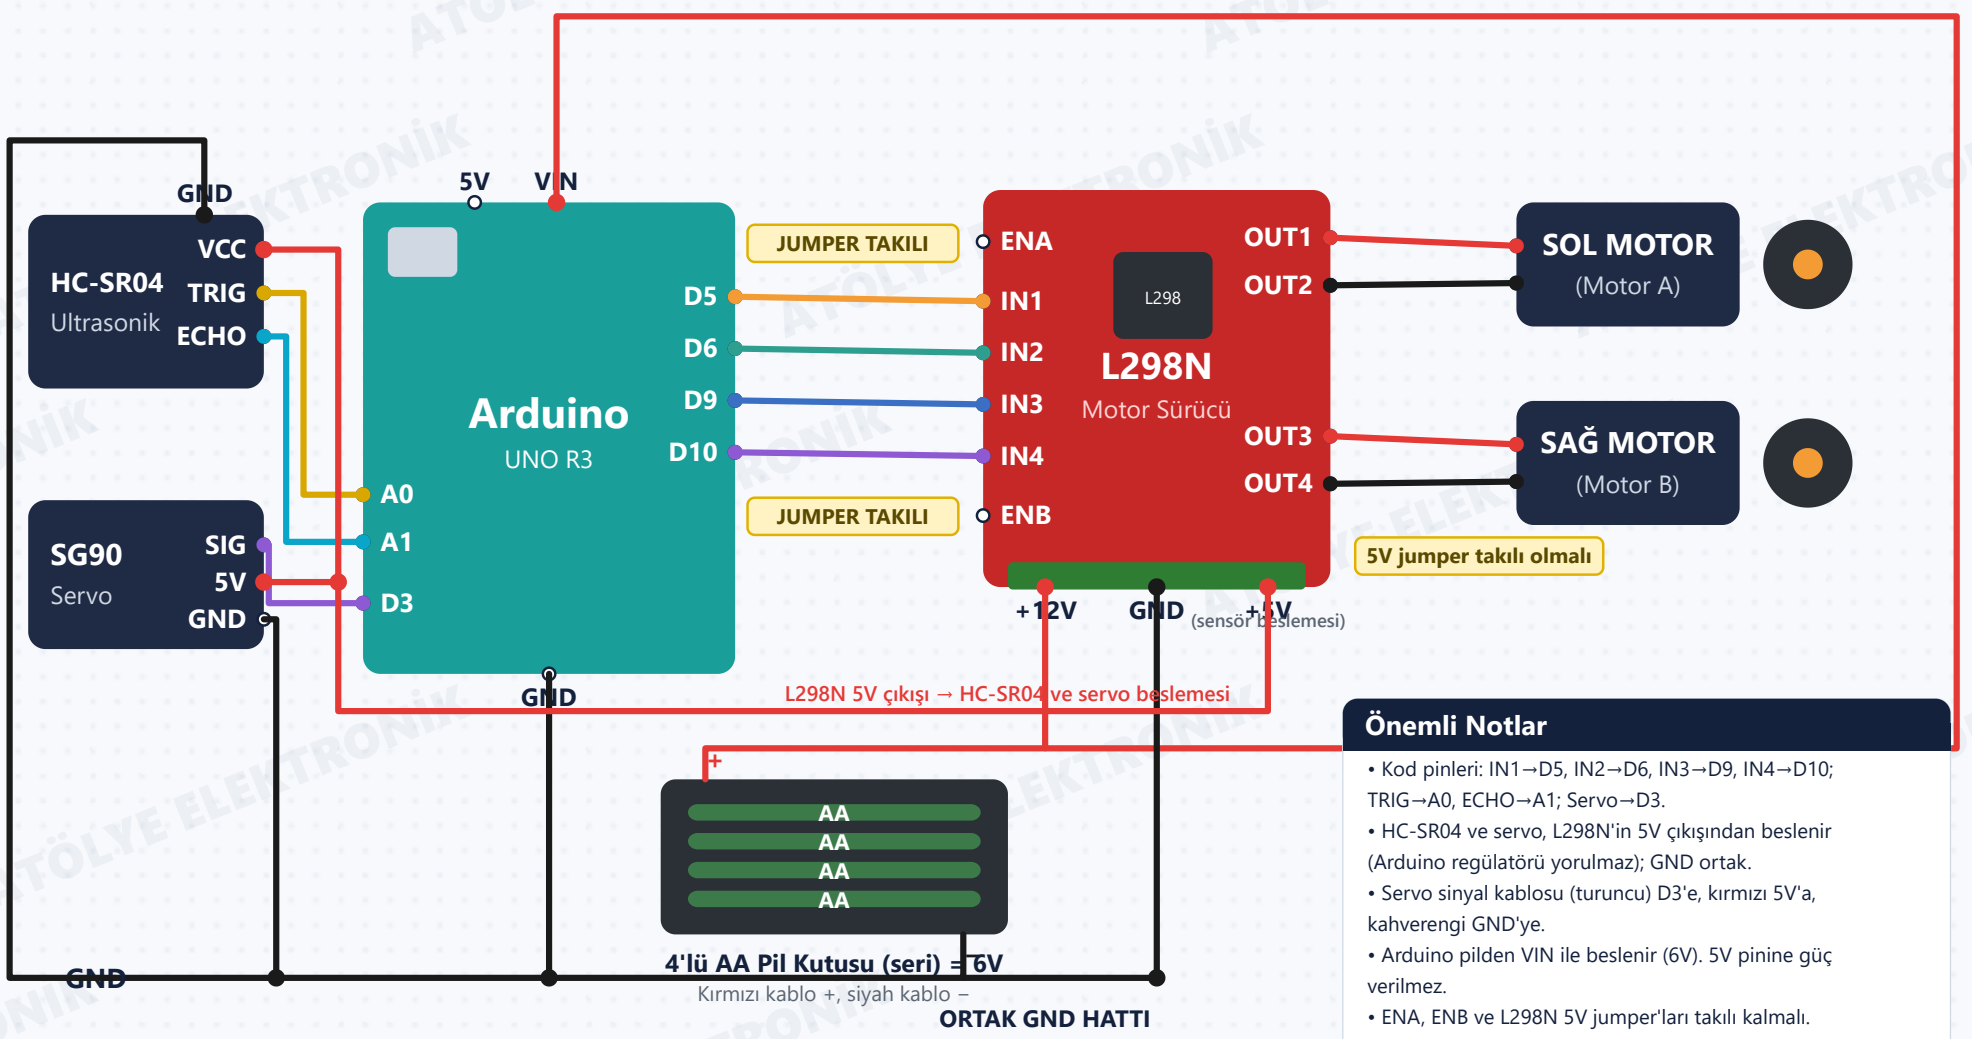

Önemli Notlar

- Kod pinleri: IN1→D5, IN2→D6, IN3→D9, IN4→D10; TRIG→A0, ECHO→A1; Servo→D3.
- HC-SR04 ve servo, L298N'in 5V çıkışından beslenir (Arduino regülatörü yorulmaz); GND ortak.
- Servo sinyal kablosu (turuncu) D3'e, kırmızı 5V'a, kahverengi GND'ye.
- Arduino pilden VIN ile beslenir (6V). 5V pinine güç verilmez.
- ENA, ENB ve L298N 5V jumper'ları takılı kalmalı.
- Kod yüklerken pil şalterini kapatın; motor ters dönerse OUT uçlarını değiştirin.

© 2026 Atölye Elektronik · Şema No AE2WDEKRBT — 5846 sayılı FSEK ile korunur; izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka ürün sayfalarında kullanılamaz.