


RFID Kartlı Akıllı Kilit Kiti — Bağlantı Şeması

Arduino UNO + RC522 RFID + SG90 Servo — blogdaki kodla birebir uyumludur

ATÖLYE ELEKTRONİK

Model: AERFIDKILITSET · atolyeelektronik.com

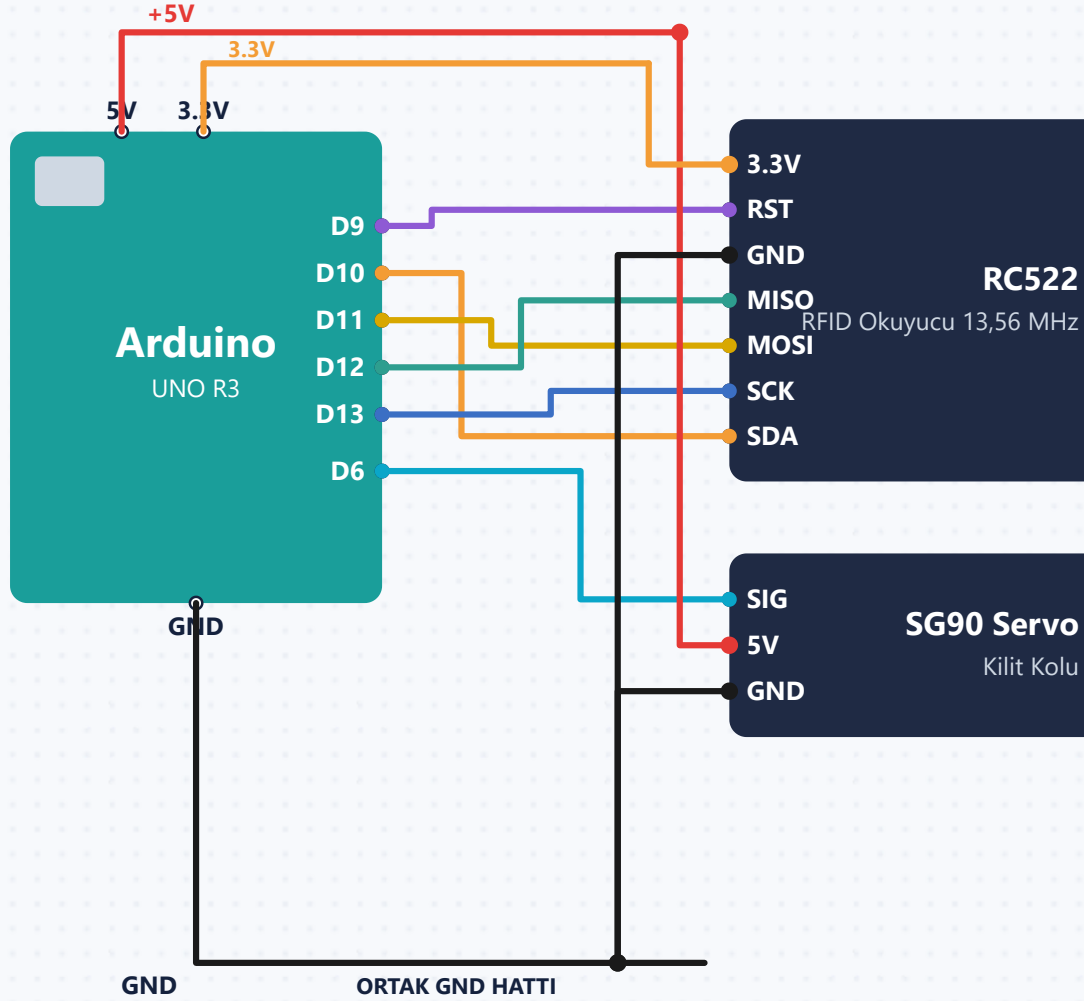

Önemli Notlar

- RC522: SDA(SS)→D10, SCK→D13, MOSI→D11, MISO→D12, RST→D9.
- RC522 3.3V ile beslenir (5V'a bağlamayın!). GND ortak.
- Servo sinyal→D6, kırmızı→5V, kahverengi→GND.
- Kütüphaneler: MFRC522, Servo. Kart UID'sini Seri Monitör'den okuyup koda yazın.
- IRQ pini boş kalır.