


Step Motor Hassas Konumlandırma Kiti — Bağlantı Şeması

Arduino UNO + ULN2003 Sürücü + 28BYJ-48 Step Motor — blogdaki kodla birebir uyumludur

ATÖLYE ELEKTRONİK

Model: AESTEPSET · atolyeelektronik.com

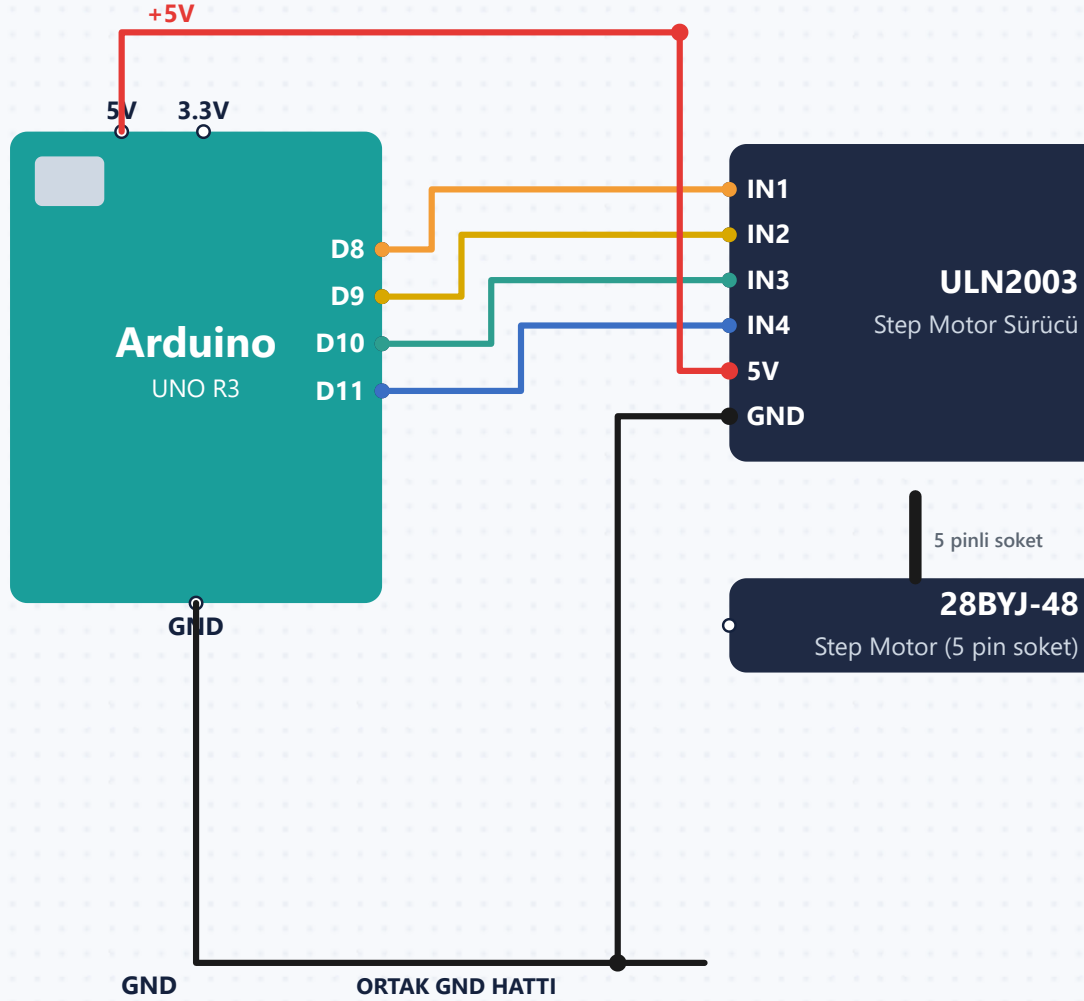

Önemli Notlar

- ULN2003: IN1→D8, IN2→D9, IN3→D10, IN4→D11.
- Kodda Stepper(2048, 8, 10, 9, 11) sırası ULN2003 için doğrudur.
- Sürücü 5V ve GND Arduino'dan; motor 5 pinli soketle sürücüye takılır.
- Uzun süreli kullanımda sürücüyü harici 5V adaptörle besleyin (GND ortak).
- Stepper kütüphanesi IDE ile gelir.