Hadsel VGS Elektro og datateknologi

Simulering med Sysmac Studio

Sveinar Sandvin våren 2026

Steg 1:
Åpne Sysmac Studio og lag nytt «project». Gi prosjektet navn etter funksjon og deg selv som «Author». Device category er Controller, Device er NX1P2 og videre - 9B24DT1, Versjon 1.40. Trykk «Create».

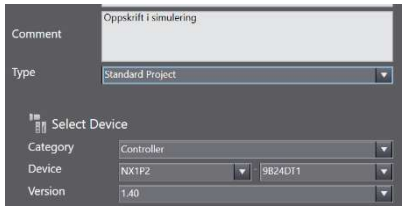

For å se Ladder-linjen vår, dobbeltklikker vi på «Section0» under «POUs». Vi høyreklikker rett på ladder-linjen for å sette inn det vi vil av Input og Output.

Steg 2:
Inngangene og utgangene får navn som blir variabler. Navnene kan ikke begynne med tall eller spesialtegn. Ctrl+Alt+J henter fram «Variable Table».

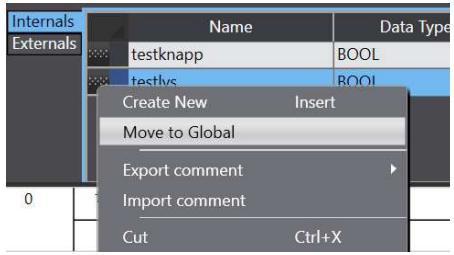

Vi finner igjen våre variabler under «internals». Inngangs- og utgangsvariabler sendes til «Global» for å få kontakt med omverdenen.

Steg 3:
Når vi tenker programmet er ferdig, trykker vi «Build Controller» og ser hvor mange feil vi får. Er det feil, luker vi dem ut en etter en og prøver «Build» igjen.

Jo mer vi strever, jo mer lærer vi.

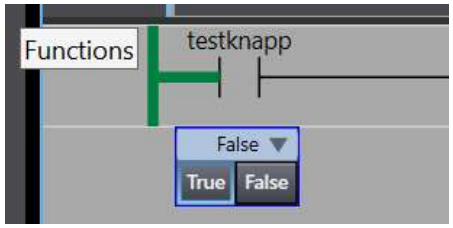

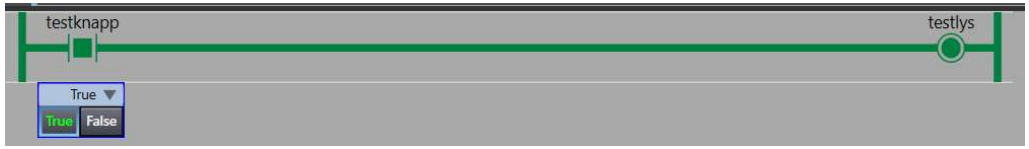

Steg 4:
Når «Build» er lykkelig gjennomført, kan vi skarte simuleringen. Velg Simulation-fanen og Run, eventuelt trykk «F5» på tastaturet. Går alt bra, får vi et kontrollvindu nede i hjørnet.

Et dobbelklikk på variabelen vår henter fram en liten tvangsstyring-meny der vi kan overstyre med True eller False for boolske variabler.
Vi ser «strømmen» som grønn tykk strek og kan simulere programmet vårt av hjertens lyst.