

Remis le : 20/05/2021

DOCUMENT GENERIQUE PLANS TECHNIQUES

SANITAIRE

- 1) Evacuation évier PVC Ø 40 (avec coude à lèvres non collé, qui sera collé durant la pose).
- 2) Alimentation eau froide. Finition avec vanne d'arrêt mâle 12/17.
(prévoir raccord souple en 12/17 de 30 cm)
- 3) Alimentation eau chaude. Finition avec vanne d'arrêt mâle 12/17.
(prévoir raccord souple en 12/17 de 30 cm)
- 4) Robinet d'arrêt lave vaisselle ou lave linge (1/2 – 3/4 avec applique).
- 5) Evacuation lave vaisselle ou lave linge Ø 40 avec siphon simple + coude 90° mâle/femelle non collé.

ATTENTION : L'évacuation et les arrivées d'eau ne doivent pas dépasser 5 cm du mur.

ELECTRICITE

- 6) Prise d'alimentation lave-vaisselle ou lave linge protégée par un fusible 20 A (section du câble 2,5 mm²)
 - 7) Sortie de fil pour alimentation
- | | | |
|------------------------|--------------|---|
| Plaque tout électrique | : 32 A | (section du câble 6 mm ²) |
| Plaque tout gaz | : 16 A | (section du câble 2,5 mm ²) |
- 8) Prise 16A (section du câble 2,5 mm²) pour alimentation four.
 - 9) Prise 16A (section du câble 2,5 mm²) pour alimentation micro-ondes.
 - 10) Prise d'alimentation réfrigérateur 16A (section du câble 2,5 mm²)
 - 11) Prise d'alimentation groupe d'aspiration 16A (section du câble 2,5 mm²).

Bon pour
accord



21/05/21

- 12) Sortie de fil 10A **commandée par interrupteur(s)** (section du câble 1,5 mm²) pour branchement spots ou réglettes. **INTERRUPTEUR A PREVOIR PAR VOS SOINS**
(laisser le fil assez long SVP)
- 13) Prise d'alimentation de plan de travail 16A (section du câble 2,5 mm²)
(toutes ces prises peuvent être doublées)
- 14) Prise d'alimentation 16A pour cave à vin

GAZ

- 15) Robinet d'arrêt gaz.

Prévoir un tuyau flexible du type «GAZINOX». **A FOURNIR PAR VOS SOINS**
(Le tuyau souple caoutchouc est interdit).

ATTENTION AUX NORMES EN VIGUEUR ! CETTE INSTALLATION NE PEUT ETRE FAITE QUE PAR UN PROFESSIONNEL GAZ AGREE

EVACUATION HOTTE

- 16) Trou de hotte.

Ø 125 ou 150 mm gainé aluminium extensible, incombustible. (en fonction du modèle de hotte) **VOIR AVEC LE MAGASIN**

FRIGO AMERICAIN

- 17) Arrivée d'eau avec vanne à sphère. (1/2 – ¾ avec applique)

A. Aucun tuyau, aucune prise ou boîte ne doivent être installés derrière les appareils suivants :

- **FOUR**
- **REFRIGERATEUR**
- **LAVE-VAISSELLE**

B. Les installations électriques devront toujours être aux normes et restent sous l'entière responsabilité de l'électricien poseur professionnel.

ATTENTION ! EN CAS DE POSE DE NOTRE PART, SI LES EMPLACEMENTS ELECTRIQUES ET SANITAIRES NE SONT PAS AUX ENDROITS INDIQUEES, LEURS DEPLACEMENT OCCASIONNERONT DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES FACTURES.


LA CUISINE DOIT ETRE COMPLETEMENT VIDE AVANT L'INTERVENTION DU POSEUR. PAS D'EVIER, NI DE MEUBLES DE L'ANCIENNE CUISINE.

MUR ILOT

21/05/21

Bon pour accord

FA

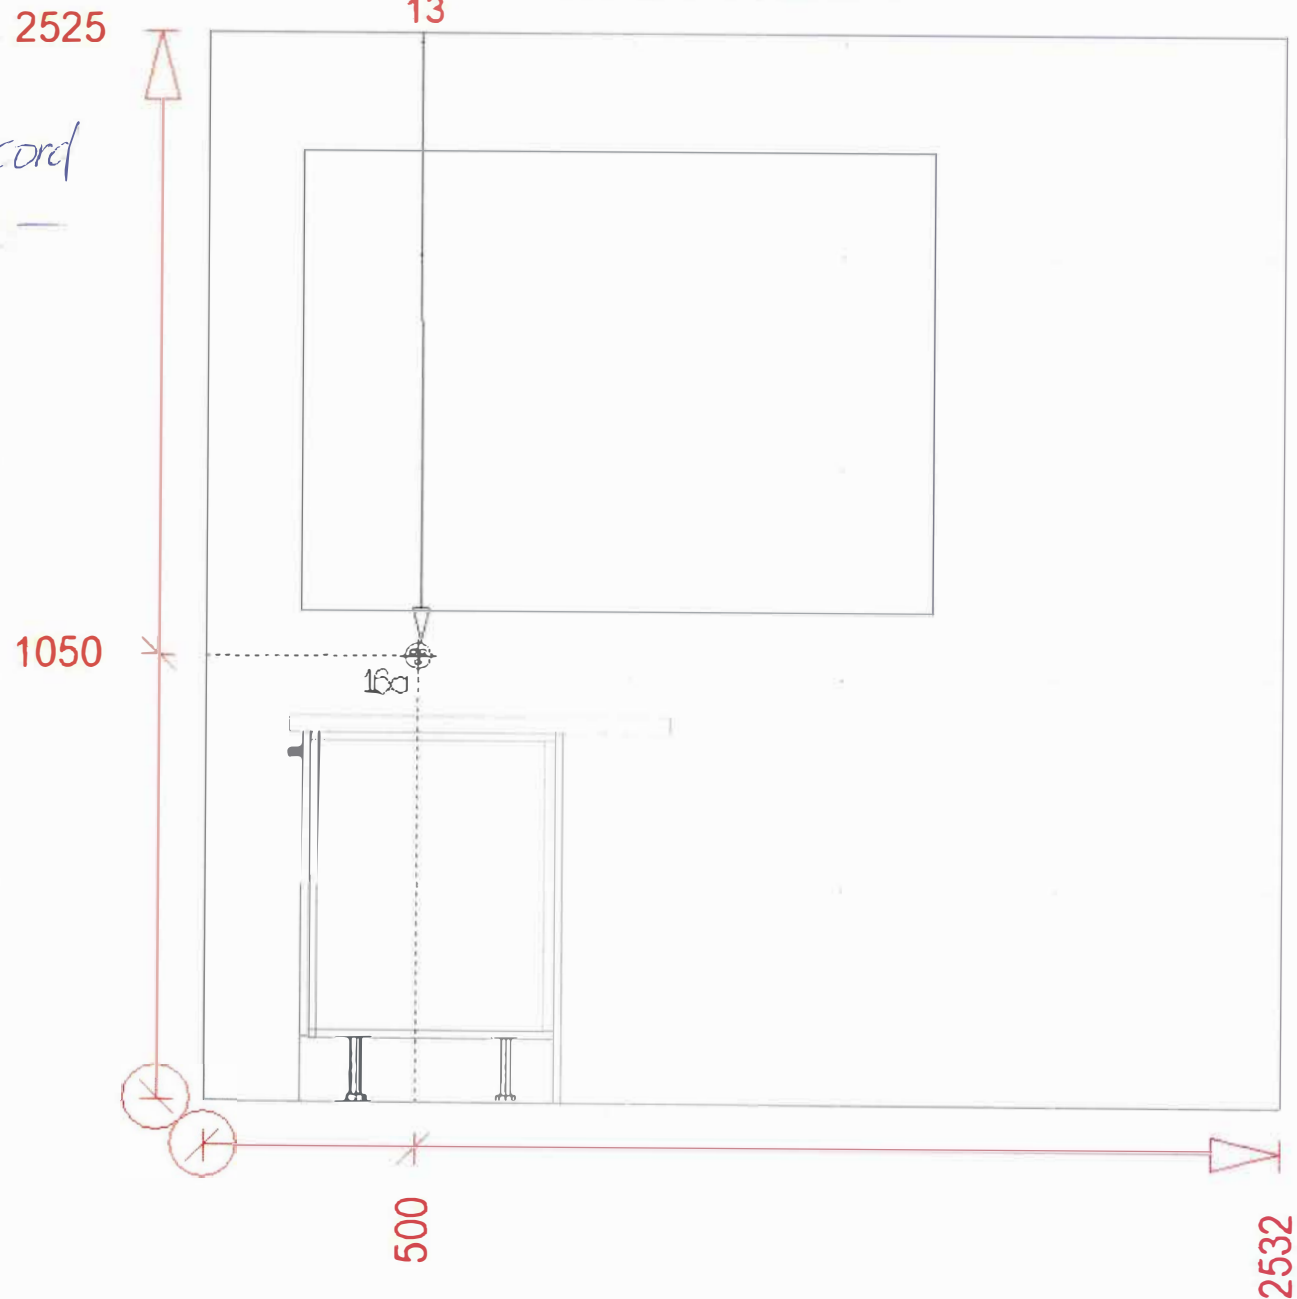

13 = FACULTATIF / VALIDER EMPLACEMENT ET PRESENCE

