BANLINHKIEN
TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI CỦA BẠN

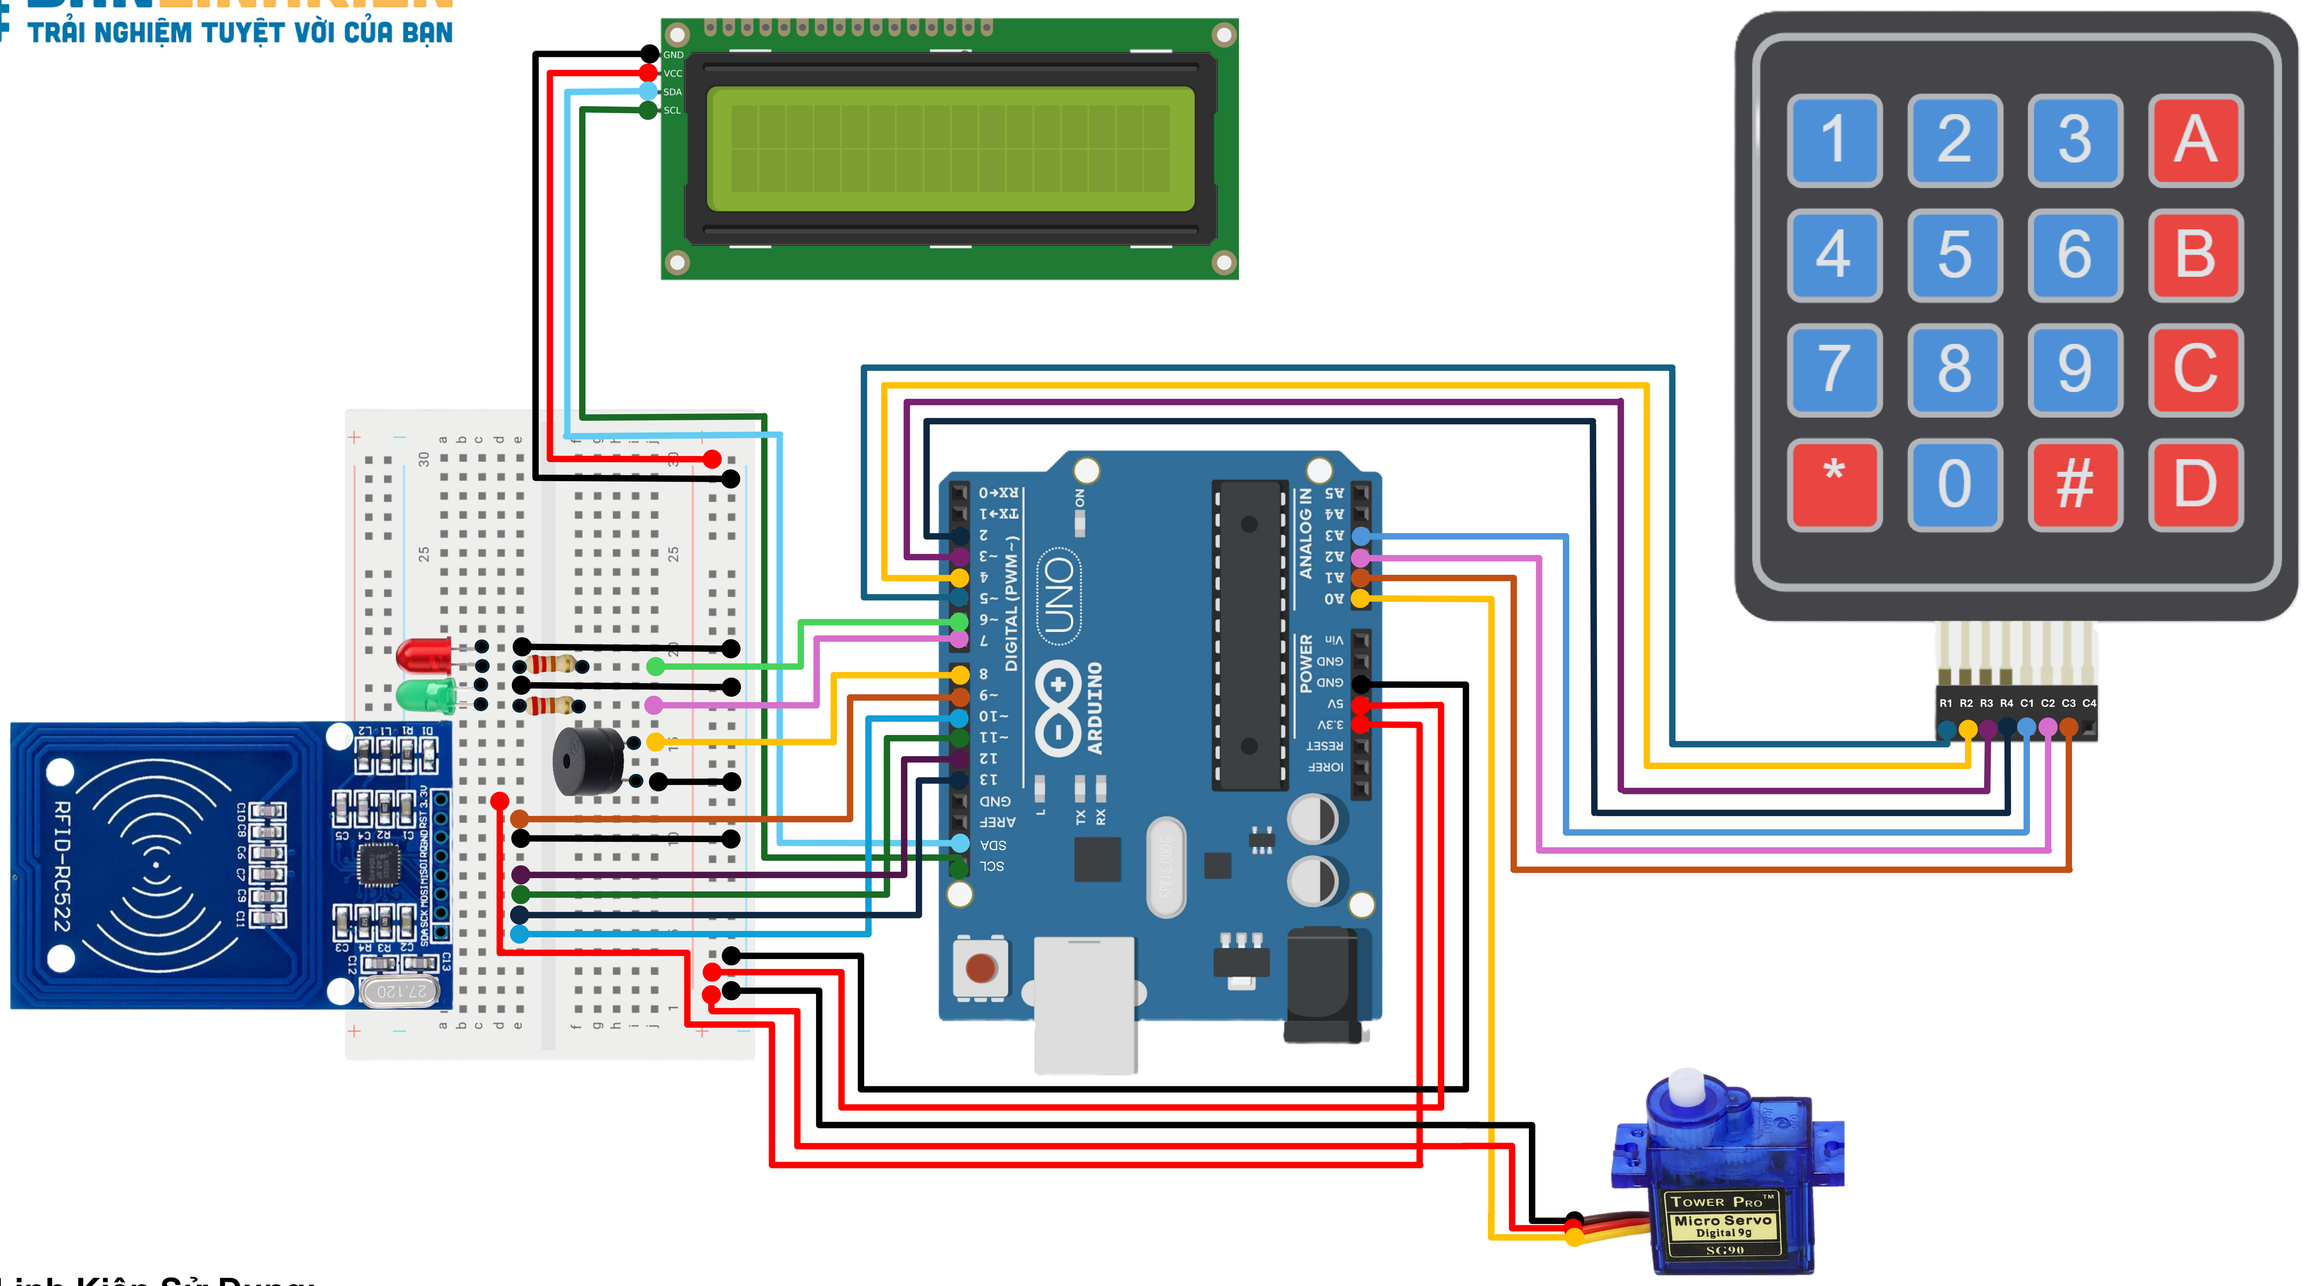

Linh Kiện Sử Dụng:

(1) Board Test

(2) KIT Arduino UNO R3 CH340G

(3) Module RFID RC522 13.56MHz

(4) LCD1602 Xanh Lá 5V

(5) Module Chuyển Đổi I2C cho LCD1602

(6) Động cơ Servo SG90

(7) LED Phủ Đỏ 5MM

(8) LED Phủ Xanh Lá 5MM

(9) Trở Vạch 220R

(10) Còi Chíp

Đấu Nối:

❑ Kết nối Arduino UNO R3 Với Module RFID RC522

***D10**	**SDA**	*	**IRQ**
***D13**	**SCK**	***GND**	**GND**
***D11**	**MOSI**	***D9**	**RST**
***D12**	**MISO**	***3.3V**	**3.3V**

❑ Kết nối Arduino UNO R3 Với Keypad 4x4 SMD:

***A1**	**C4**	***D5**	**R1**
***A2**	**C3**	***D4**	**R2**
***A3**	**C2**	***D3**	**R3**
	C1	***D2**	**R4**

❑ Kết nối Arduino UNO R3 Với Động cơ Servo SG90

***5V**	**VCC (Đỏ)**
***GND**	**GND (Đen)**
***A0**	**Signal (Vàng)**

❑ Kết nối Arduino UNO R3 Với LCD 16x2 (I2C)

***SDA**	**SDA**
***SCL**	**SCL**
***5V**	**VCC**
***GND**	**GND**

BANLINHKIEN
TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI CỦA BẠN
Quét mã QR để được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật >>>