Examen du 28 février 2017

Durée 3h - aucun document autorisé - calculatrice fournie - les exercices sont indépendants
Ne faire les applications numériques que lorsqu'elles sont demandées

Notations : Dans ce sujet, on notera T_e la période d'échantillonnage. On utilisera l'abréviation BOZ pour désigner un *bloqueur d'ordre zéro,* CNA pour un *convertisseur numérique-analogique* et CAN pour un *convertisseur analogique-numérique.* On notera $\mathcal{L}\{\ \}$ et $\mathcal{L}^{-1}\{\ \}$ les opérateurs *transformée de Laplace* et *transformée de Laplace inverse.* De même, on notera $\mathcal{Z}\{\ \}$ et $\mathcal{Z}^{-1}\{\ \}$ les opérateurs *transformée en z* et *transformée en z inverse.* Un signal continu $x(t)$, une fois échantillonné sera noté $x^*(t)$ et les transformées de Laplace de ces signaux seront notées $X(p)$ et $X^*(p)$ respectivement. Lorsque cela sera nécessaire, $\mathcal{L}^{-1}\{X(p)\}^*$ désignera $x^*(t)$. Le signal numérique associé à $x^*(t)$ sera noté x_n et $X(z)$ désignera sa transformée en z.

Exercice I Questions de cours

Partie commande numérique

Soit $G(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ la fonction de transfert d'un système discret, $B(z)$ désignant le polynôme du numérateur et $A(z)$ celui du dénominateur. On suppose que le polynôme $A(z)$ est de degré n.

1 – Énoncer la condition générale de stabilité *Entrée Bornée Sortie Bornée* pour de tels systèmes.

2 – Rappeler la relation liant une variable p du plan complexe en temps continu et son équivalent z dans le plan complexe en temps discret.

3 – Rappeler (ou retrouver) dans chacun des cas suivants, l'expression de p en fonction de z permettant d'approcher la variable p du plan complexe des systèmes analogiques par une expression en z, variable du plan complexe des systèmes discrets.

3-a – Approximations d'Euler (avant et arrière)

3-b – Approximation de Tustin

4 – Rappeler le théorème de la valeur initiale et le théorème de la valeur finale pour les systèmes discrets.

5 – Rappeler l'expression de la fonction de transfert d'un BOZ accompagnant un CNA.

Partie identification

Étant donné le modèle mathématique d'un système à identifier, on note θ le vecteur des paramètres à estimer, u_k le signal échantillonné en entrée, y_k le signal échantillonné en sortie du système réel et $\tilde{y}_k(\theta)$ le signal échantillonné de sortie du modèle à identifier.

6 – Représenter en détail et commenter le schéma de principe d'identification d'un modèle mathématique à partir de données expérimentales.

7 – Rappeler la structure d'un modèle ARX, puis rappeler l'expression de la série temporelle d'un tel modèle.

8 – Rappeler la structure d'un modèle à erreur de sortie (OE : *Output Estimation*), puis rappeler l'expression de la série temporelle d'un tel modèle.

9 – Rappeler la structure d'un modèle ARMAX, puis rappeler l'expression de la série temporelle associée.

10 – Rappeler l'expression détaillée du vecteur des paramètres $\hat{\theta}_N^*$ d'un modèle ARX estimés par la méthode des moindres carrés.

11 – Rappeler l'expression détaillée du vecteur des paramètres $\hat{\theta}^*(k)$ d'un modèle ARX estimés par la méthode des moindres carrés récursifs.

Exercice II Transformée en z et Transformée en z inverse

1 – Calculer la transformée en z du signal numérique y_k donné par ses échantillons :
1-a – $y_0 = -1$, $y_1 = 0$, $y_2 = 1$, $y_k = 0\ \forall k > 2$. **1-b** – $y_k = 1$ pour k pair et $y_k = -1$ pour k impair.

2 – Calculer l'expression du signal numérique y_k dont la transformée en z inverse $Y(z)$ est donnée par :

2-a – $Y(z) = \dfrac{z}{z^2 + a^2}$, $a \in \mathbb{R}_+$. **2-b** – $Y(z) = \dfrac{z+1}{(z-D)^2}$, $D \in \mathbb{R}_+$.

Exercice III Critère de Jury

Soit $G(p) = \dfrac{K}{(p+1)^2}$ la fonction de transfert d'un processus d'entrée $U(p)$ et de sortie $Y(p)$, où K est un paramètre réel, non nul.

1 – Le système analogique est inséré dans une boucle d'asservissement à retour unitaire. Déterminer les conditions de stabilité du système en boucle fermée portant sur le paramètre K. Faire ensuite l'application numérique.

2 – Calculer la fonction de transfert, notée $H(z)$, du système discrétisé (c'est-à-dire entouré d'un CNA-BOZ en entrée et d'un CAN en sortie), le tout cadencé à la période $T_e = 0,1s$.

3 – En déduire la relation de récurrence liant y_n à u_n.

4 – Calculer les pôles et zéros du système discrétisé. Le système est-il stable au sens EBSB ?

5 – Le système discrétisé est inséré dans une boucle d'asservissement à retour unitaire. Déterminer les conditions de stabilité du système en boucle fermée, portant sur le paramètre K, en utilisant le critère de stabilité de *Jury* donné en *Annexe*. Faire ensuite l'application numérique.

6 – Comparer avec le résultat obtenu la question 1, puis commenter.

Exercice IV Asservissement de position d'un servomécanisme

On s'intéresse au problème d'asservissement de la position angulaire, notée $y(t)$ en $[rad]$, de l'arbre en sortie d'un servomécanisme, entraîné en rotation par un moteur à courant continu dont la tension de commande est $u(t)$, en $[V]$. Le modèle de ce processus analogique est donné par la relation linéaire dans le domaine de Laplace $Y(p) = H(p)U(p)$ où $Y(p) = \mathcal{L}\{y(t)\}$, $U(p) = \mathcal{L}\{u(t)\}$ et $H(p) = \dfrac{K\,(1-Tp)}{p\,(1+\tau p)}$, avec $K = 0,5\ \left[rad.s^{-1}.V^{-1}\right]$, $\tau = 0,1\ \left[s.rad^{-1}\right]$, $T = 0,5\ \left[s.rad^{-1}\right]$. On envisage cet asservissement par le biais d'un correcteur numérique de type RST, cadencé à la période d'échantillonnage $T_e = 0,005\ [s]$. Le CNA utilise un BOZ. On souhaite déterminer les trois polynômes du correcteur RST ($R(z)$ de degré ρ, $S(z)$ de degré σ et $T(z)$ de degré τ) de manière à satisfaire le cahier des charges suivant :

i) Le système en boucle fermée est d'ordre deux, avec deux pôles dont les équivalents en temps continu sont $p_{c_1} = -0.1$ et $p_{c_2} = -0.2$.


ii) Le système en boucle fermée permet le rejet asymptotique d'une perturbation en échelon $w(t) = W_0 \mathbb{1}_0^+(t)$ additive sur la commande bloquée et d'amplitude inconnue.


iii) La réponse asymptotique du système en boucle fermée à une consigne numérique de type échelon d'amplitude E_0 ($e_k = E_0\ \forall k \in \mathbb{N}$) est un signal constant de même amplitude : $y_\infty = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = E_0$.

Dans toute la suite, on imposera au correcteur RST de vérifier les conditions structurelles $\sigma \leq \rho$ et $\tau \leq \rho$.

1 – Faire le schéma du correcteur RST détaillé.

2 – Montrer que l'asservissement peut indifféremment se mettre sous l'une des deux formes ci-dessous en précisant les expressions analytiques de $G(z)$ et $\tilde{W}(z)$. Faire l'application numérique.

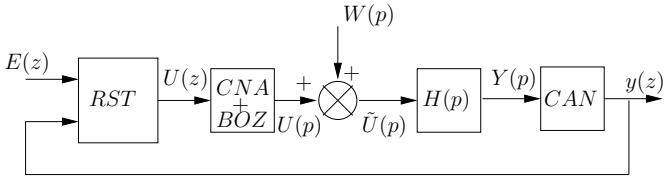

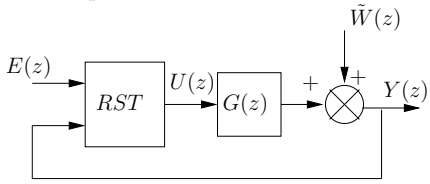

Pour la suite, nous prendrons $G(z) = \dfrac{b_1 z + b_0}{z^2 + a_1 z + a_0}$ avec $b_1 \approx -12,1312 \cdot 10^{-3}$, $b_0 \approx 12,2531 \cdot 10^{-3}$, $a_1 \approx -1.95123$ et $a_0 \approx 0.951229$.

3 – Formulation du problème de placement de pôles.

3-a – Proposer un modèle désiré, $H_d(z) = \dfrac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}$, qui soit admissible et d'ordre aussi faible que nécessaire. Justifier et argumenter votre choix.

3-b – Après avoir formulé l'ensemble des contraintes portant sur les degrés des polynômes R, S et T, indiquer une valeur minimum pour ρ, puis préciser les valeurs de σ et τ permettant de répondre au cahier des charges.

3-c – Déterminer les polynômes R, S et T de façon à respecter l'ensemble du cahier des charges. Faire l'application numérique.

ANNEXE : Transformées en z usuelles

$G(p)$	$g_n = g(n\,T_e)$	$G(z)$
$\dfrac{1}{p}$	$u(n\,T_e)$	$\dfrac{z}{z-1}$
$\dfrac{1}{p^2}$	$n\,T_e$	$\dfrac{T_e\,z}{(z-1)^2}$
$\dfrac{1}{p+a}$	$e^{-a\,n\,T_e}$	$\dfrac{z}{z-e^{-a\,T_e}}$
$\dfrac{1}{(p+a)^{m+1}}$	$\dfrac{(n\,T)^m}{m!}e^{-a\,n\,T}$	$\dfrac{(-1)^m}{m!}\dfrac{\partial^m}{\partial a^m}\left(\dfrac{z}{z-e^{-a\,T}}\right)$
$\dfrac{a}{p\,(p+a)}$	$1-e^{-a\,n\,T_e}$	$\dfrac{(1-e^{-a\,T_e})\,z}{(z-e^{-a\,T_e})(z-1)}$

TABLE 1 – Tableau des transformées en z usuelles.

ANNEXE : Critère de Jury

Rappel du critère pour des systèmes d'ordre $n = 2$ ou 3

a) Pour un système du second ordre ($n = 2$) dont le polynôme caractéristique est donné par

$$\Pi(z) = c_2\,z^2 + c_1\,z + c_0$$

avec $c_2 > 0$ par hypothèse, les racines de cette équation caractéristique sont de module inférieur à 1 si, et seulement si les conditions suivantes sont satisfaites :
i) $c_2 + c_1 + c_0 > 0$,
ii) $c_2 - c_1 + c_0 > 0$,
iii) $|c_0| < c_2$.

b) Pour un système du troisième ordre ($n = 3$) dont le polynôme caractéristique est donné par

$$\Pi(z) = c_3\,z^3 + c_2\,z^2 + c_1\,z + c_0$$

avec $c_3 > 0$ par hypothèse, les racines de cette équation caractéristique sont de module inférieur à 1 si, et seulement si les conditions suivantes sont satisfaites :
i) $c_3 + c_2 + c_1 + c_0 > 0$,
ii) $c_3 - c_2 + c_1 - c_0 > 0$,
iii) $|c_0| < c_3$,
iv) $(c_0)^2 - (c_3)^2 < c_0\,c_2 - c_1\,c_3$.

ANNEXE : Système linéaire associé à une équation diophantine

Soient

- ✓ $A(z)$ un polynôme monique de degré n et de terme général a_j, $j = 0, 1, \ldots, n-1$,
- ✓ $B(z)$ un polynôme de degré m et de terme général b_i, $i = 0, 1, \ldots, m$,
- ✓ $\Pi_d(z)$ un polynôme monique de degré q et de terme général c_l, $l = 0, 1, \ldots, q-1$.

Le polynôme monique $R(z)$ et le polynôme $S(z)$, de degré ρ et σ respectivement, et de terme général r_j $(j = 0, 1, \ldots, \rho-1)$ et s_k $(k = 0, 1, \ldots, \sigma)$, vérifient l'équation polynômiale

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = \Pi_d(z)$$

si, et seulement si leurs coefficients respectifs vérifient le système linéaire

$$\begin{bmatrix}
1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
a_{n-1} & 1 & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n-2} & a_{n-1} & \ddots & 0 & b_m & 0 & \ddots & 0 \\
\vdots & a_{n-2} & \ddots & 1 & b_{m-1} & b_m & \ddots & \vdots \\
\vdots & \vdots & \ddots & a_{n-1} & b_{m-2} & b_{m-1} & \ddots & 0 \\
\vdots & \vdots & \ddots & a_{n-2} & \vdots & b_{m-2} & \ddots & b_m \\
a_0 & \vdots & \ddots & \vdots & b_0 & \vdots & \ddots & b_{m-1} \\
0 & a_0 & \ddots & \vdots & 0 & b_0 & \ddots & b_{m-2} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & a_0 & 0 & 0 & \cdots & b_0
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
r_{\rho-1} \\ r_{\rho-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ r_0 \\ s_\sigma \\ s_{\sigma-1} \\ \vdots \\ \vdots \\ s_0
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
c_{q-1} - a_{n-1} \\ c_{q-2} - a_{n-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ c_{q-n} - a_0 \\ c_{q-n-1} \\ c_{q-n-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ c_0
\end{bmatrix}.$$