
Experiencia 01 Salida serie

Cono hicimos en otro trabajo práctico vamos a conectar el cursor de un potenciómetro a la entrada analógica del RPI pico y los extremos de este pote a 3,3V y GND respectivamente.

```python
from machine import ADC
import time


pot = ADC(28)
while True:
    valor = pot.read_u16()
    tension = valor * 3.3 / 65535
    print(f"Tension: {tension:.2f} V")
    time.sleep(0.1)
```

Antes de ejecutar el programa verificar que **Thonny** este seleccionado en el menú de visualización la función plóter.
Si todo funciona correctamente veremos en la parte inferior la consola y la ventana de plóter.

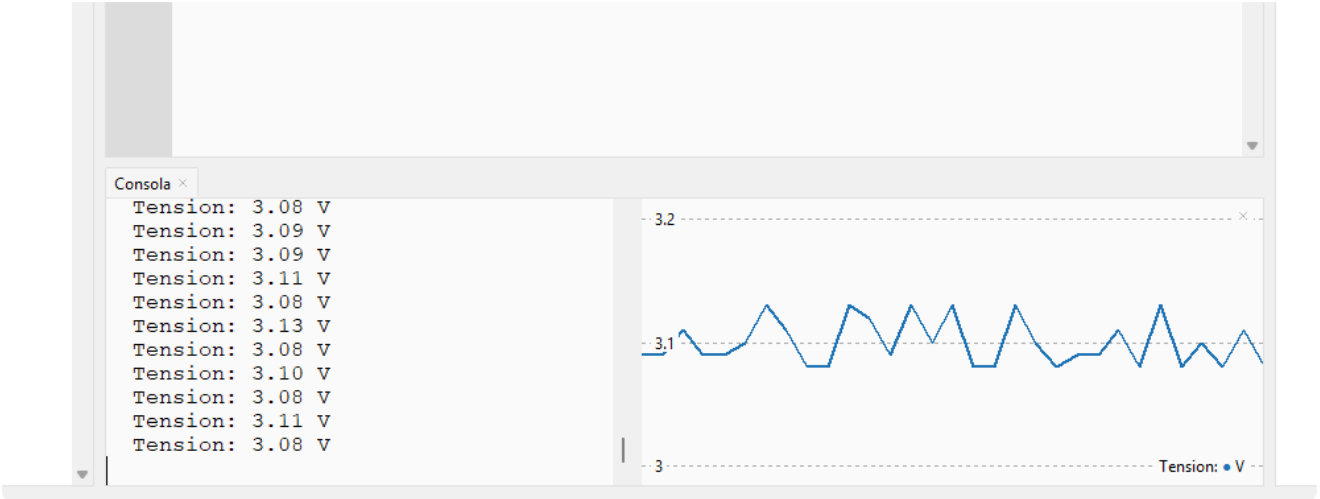

Otra alternativa puede ser usar otro monitor de salida serie como el usado con Arduino o tantos otros que existen en la red.
Nosotros podemos ensayar con el *Serial Plotter*:


- Con el navegador de su preferencia ir a https://serialplotter.io/
- Elegir la velocidad estándar del RPI Pico 115200 bps

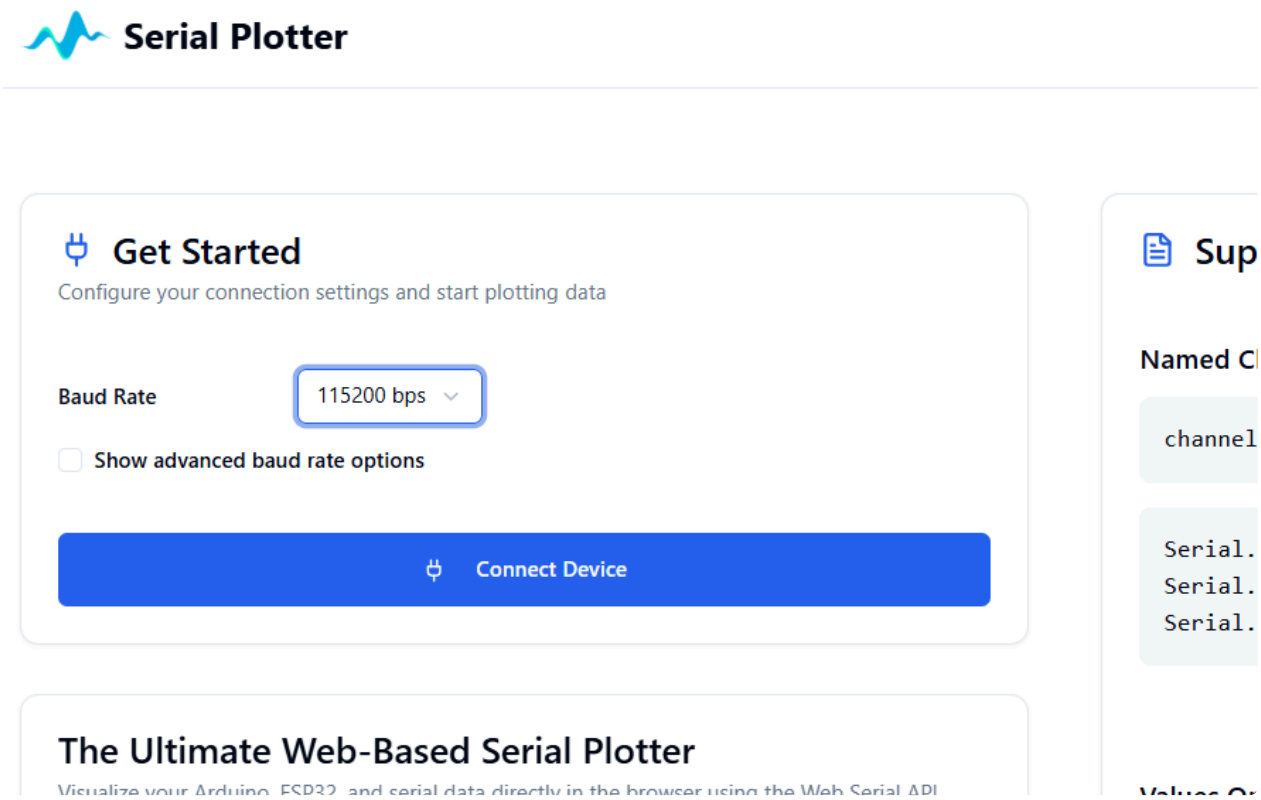


.

- Presionar *Connect Device* y seleccione el puerto donde tiene conectada la RPI pico, es importante aclarar que no pueden haber dos programas conectados (recuerde cerrar el Thonny)

.

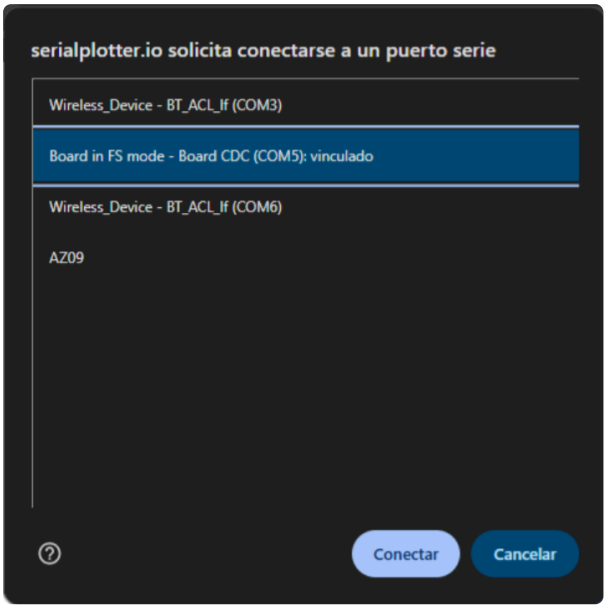

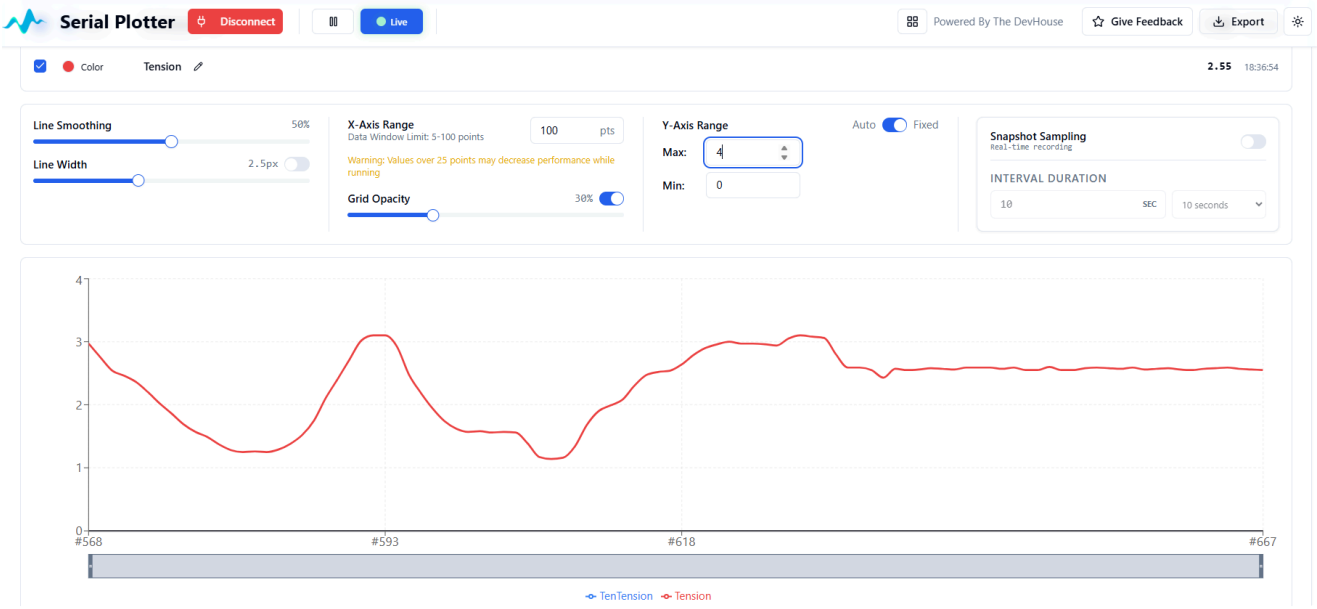
Serial Plotter
Disconnect
Live
Powered By The DevHouse
Give Feedback
Export
Color
Tension
2.55
18:36:54
Line Smoothing
50%
Line Width
2.5px
X-Axis Range
Data Window Limit: 5-100 points
100
pts
Warning: Values over 25 points may decrease performance while running
Grid Opacity
30%
Y-Axis Range
Max:
4
Min:
0
Auto
Fixed
Snapshot Sampling
Real-time recording
INTERVAL DURATION
10
SEC
10 seconds
4
3
2
1
0
#568
#593
#618
#667
TenTension
Tension