
Armoire de la porte (existant)

Rien n'est ajouté dans l'armoire : le câble W1 se raccorde aux points trouvés pendant les essais

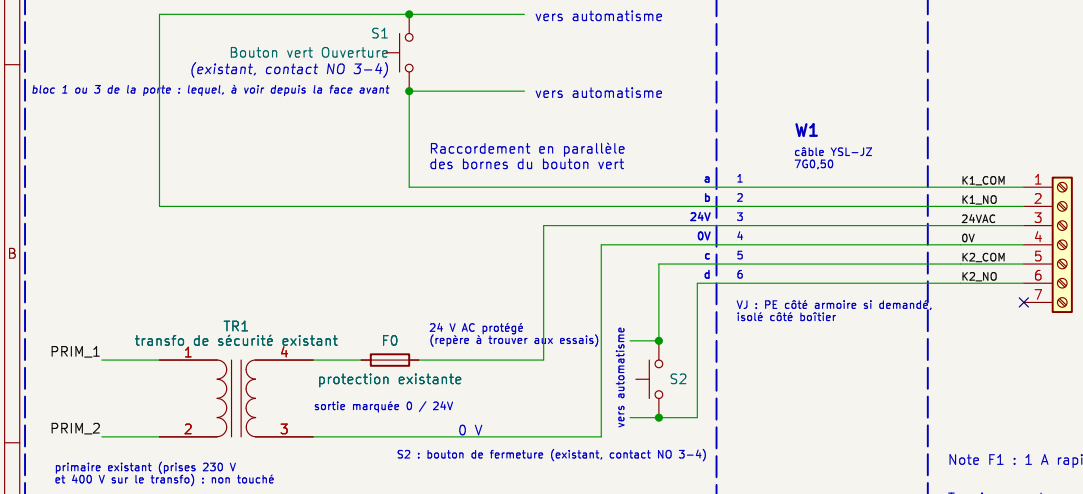


Circuit de commande 24 V AC de la porte
(transformateur de sécurité, relais KA1 à KA3)

Tension à confirmer au multimètre avant raccordement

a, b, 24V, 0V, c, d : points de raccordement trouvés pendant les essais (plan de câblage, page 2)

Boîtier externe Mureva 150 x 105 x 80, IP55 (fixé au mur à côté de l'armoire)

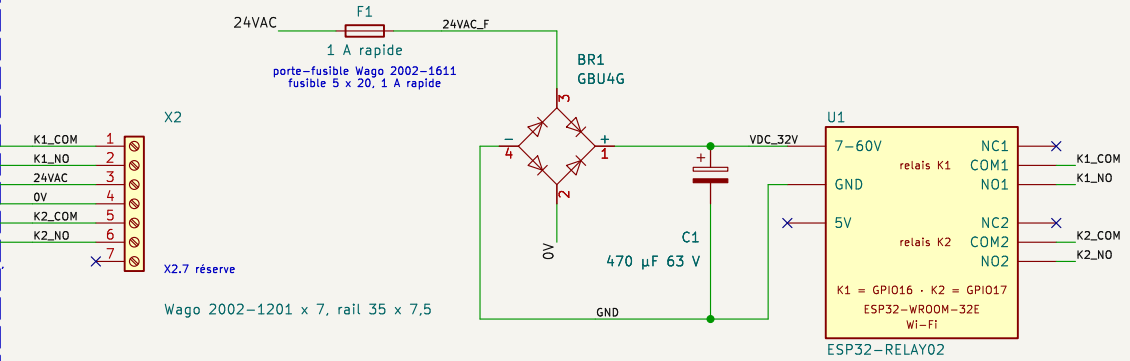

Note F1 : 1 A rapide, validé par la simulation (I^2t d'appel ≤ 0,36 A^2s contre ≈ 1 A^2s pour fondre).

Tension sur la carte : ≈ 32 V DC en charge (27,7 à 39,2 V selon secteur et charge), pointe 49,7 V au pire à la mise sous tension (simulation ngspice du 21/10/2026) ; carte 7–60 V DC ; condensateur 63 V.

K1 (relais 1, GPIO16) se ferme 500 ms en parallèle du bouton vert : la porte lance son cycle automatique.
K2 (relais 2, GPIO17) se ferme 500 ms en parallèle du bouton de fermeture, seulement sur les portes configurées en fermeture commandée. La sortie 5 V de la carte n'est pas utilisée.

Câble W1 YSL–JZ 7G0,50 entre armoire et boîtier : conducteurs 1 et 2 = contact (K1 en parallèle du bouton vert) ; 3 = 24 V AC protégé ; 4 = 0 V ;

5 et 6 = contact K2 en parallèle du bouton de fermeture (portes à fermeture commandée, sinon isolés) ; vert–jaune = terre côté armoire si demandée, isolé côté boîtier. Embouts 0,5 mm^2.

S2 seulement sur les portes sans fermeture automatique ; vérifier que c'est un contact NO (3–4) de fermeture, jamais un contact NC (1–2) : arrêt ou arrêt d'urgence.

Interventions dans l'armoire par une personne habilitée, armoire consignée au sectionneur.

K1 = ouverture ; K2 = fermeture commandée (portes sans fermeture automatique)
Module externe à l'armoire : un seul câble vers 7 points trouvés pendant les essais

CCEP — Othmane Bennani

Sheet: /
File: boitier_porte.kicad_sch

Title: Projet Soda — Boîtier de porte, système Wi–Fi

Size: A4	Date: 2026–10–22	**Rev: E**
KiCad E.D.A. kicad–cli 7.0.11+dfsg–1build4		Id: 1/1