

ALUMET ICONIQ

EURO SERIES

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ระบบประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียม ไอคอนิก ยูโรซีรีส์

CONTENT

ประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม ไอคอนิค



ชุดบานเลื่อน

Sliding System

➡ คุณสมบัติ	01
➡ รายการสี	01
➡ ฟังก์ชันการใช้งาน	02
➡ รายการหน้าตัด	03



ชุดบานเปิดและ บานกระทุ้ง

Casement & Awning System

➡ คุณสมบัติ	11
➡ รายการสี	11
➡ ฟังก์ชันการใช้งาน	12
➡ รายการหน้าตัด	13



ชุดบานช่องแสง

Fixed Glazing System

➡ คุณสมบัติ	19
➡ รายการสี	19
➡ ฟังก์ชันการใช้งาน	20
➡ รายการหน้าตัด	21

ชุดบานเลื่อน

อลูมิเนียม ไอคอนิก ยูโรซีรีส์




คุณสมบัติ

ชุดบานเลื่อน อลูมิเนียม ไอคอนิก ยูโรซีรีส์

ความหนากระจกที่รองรับ	5 - 18 มม.
ขนาดร่องกระจก	9.5 , 12.7 , 16 , 23 มม.
ความกว้างของเฟรม	101.6 มม. (ต่อรางได้ 4, 5, 6 ราง)
ความสูงของเฟรม	48 มม.
ขนาดกรอบบาน	80 x 30 มม.
ความหนาของอลูมิเนียม	1.5 , 2.0 มม.
ความกว้างของบาน (MAX)	3,000 - 3,500 มม.*
ความสูงของบาน (MAX)	1,800 - 2,000 มม.*
ระบบม้วนนิรภัย	รองรับ (ม้วนหนา 0.3 - 1.0 มม.)
ระบบล็อก	มัลติพอยท์ล็อกมาตรฐานยุโรป


สีชุบอะโนไดซ์

Anodizing Colour




สีพ่นพาวเดอร์โค้ท

Powder Coat Colour




สีพ่นผิวทรายซาฮารา

Sahara Powder Coat Colour




การใช้งาน

ชุดบานเลื่อน อลูมิเนียม ไอคोनิก ยูโรซีรีส์

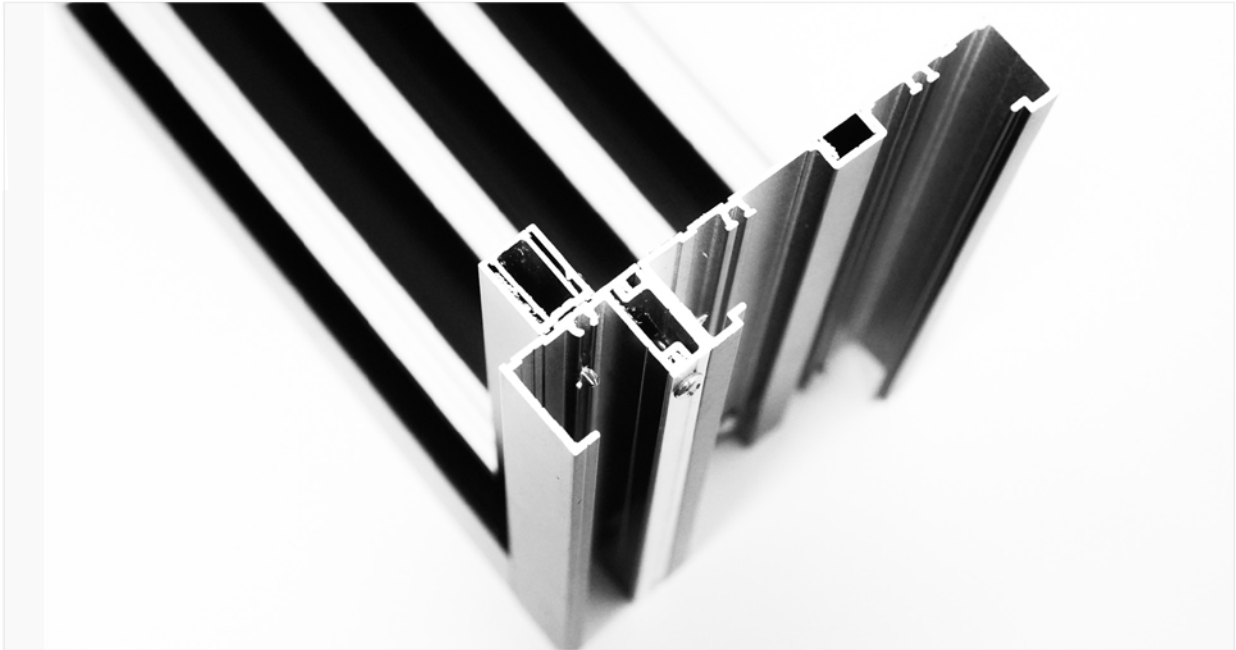


- ➔ ครอบคลุมฟังก์ชัน ยูโรโปรไฟล์
- ➔ ทำบานได้สูงถึง 3 ม.
รองรับกระจกได้หนากว่าด้วยกรอบบาน 2 มม.
- ➔ ตัวเลือกรางล้อ
เลื่อนสั้น เสียงเงียบ ไม่มีการเสียดสี
- ➔ เข้าบานแบบ 45° ซิลได้รอบบาน
ป้องกันการรั่วซึมได้เต็มพิกัด
- ➔ ต่อรางเฟรมวงกบได้ไม่จำกัด
- ➔ ตัวเลือกกรอบบานระบบเปิดคิ้ว
ช่างใส่กระจกง่าย ทำบานใหญ่ได้สะดวก
- ➔ ตัวเลือกกรอบบานแบบร่องกระจก
ไม่เปิดคิ้ว ทำบานหน้าต่างได้ง่ายกว่า
- ➔ อแดปเตอร์ต่อช่องแสงบน-ล่าง
เนียนสวยไม่ต้องซ่อนเฟรม



Alumet Iconiq Euro Series

หน้าตัดโปรไฟล์


(ကျွန်ုပ် : မမ.)

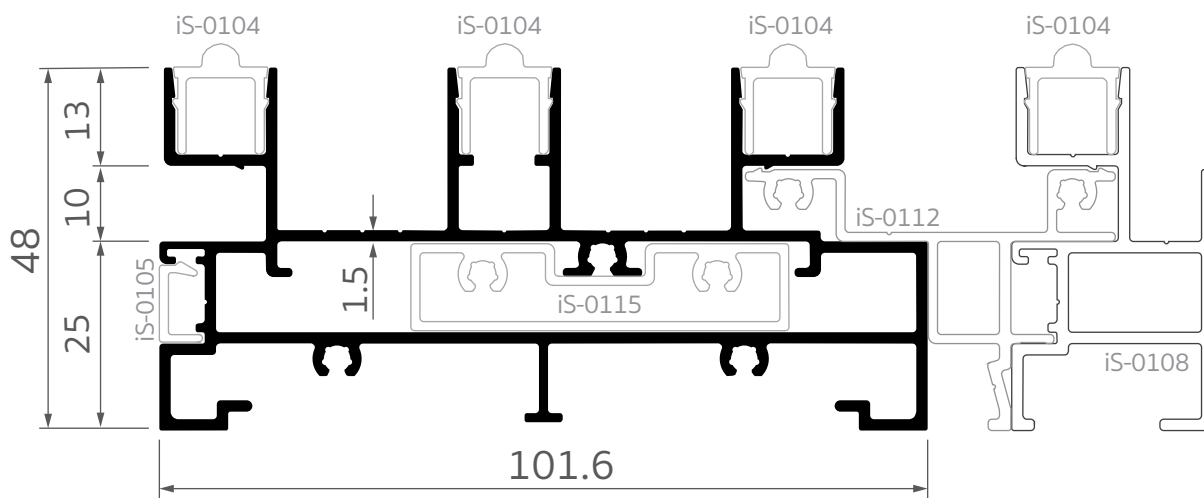

iS-0101

เฟรมบน-ล่างบานเลื่อน ไอคอนิก


1.899 kg/m

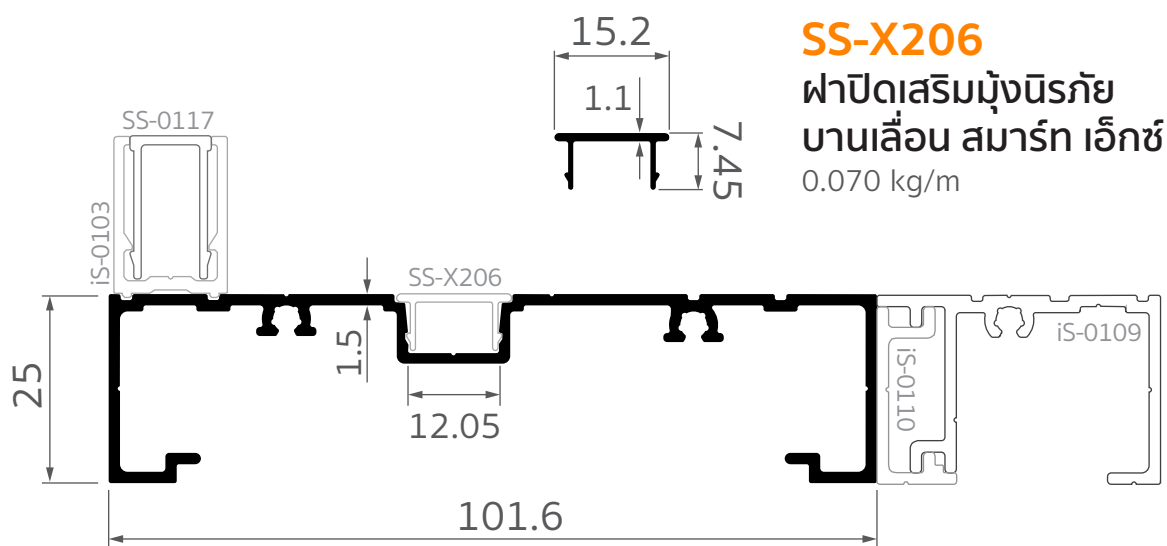

iS-0102

เฟรมข้างบานเลื่อน ใสคอนิค


0.869 kg/m

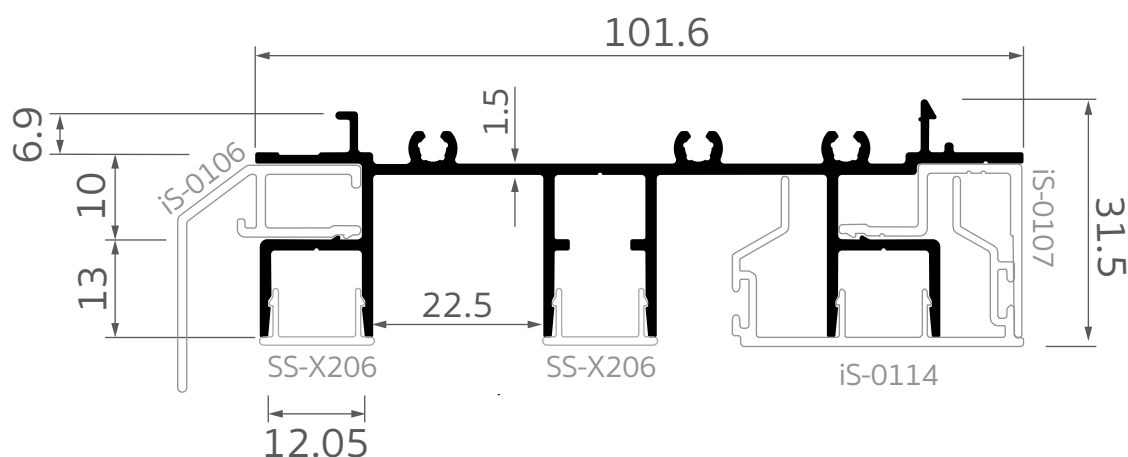

iS-0113

ตอบฟรอมบน
บานเลื่อน
ไอคอนิค


1.135 kg/m

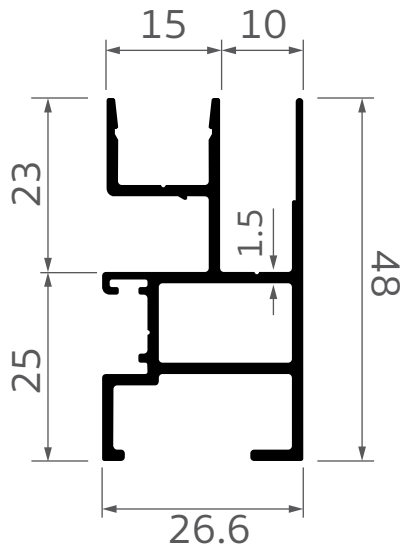

iS-0108

เฟรมบน-ล่าง บานเลื่อน
รางเดี่ยว ไอคอนิก


0.694 kg/m



iS-0121

เสริมรับราง
สแตนเลส ไอคอนิก


0.166 kg/m

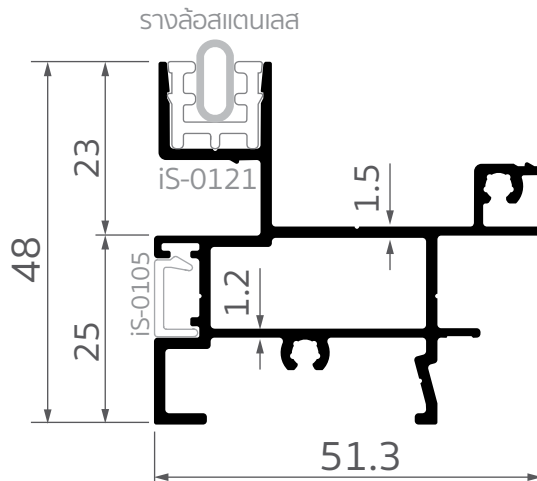

iS-0111

ต่อเฟรมบน-ล่าง
บานเลื่อน ไอคอนิก


0.872 kg/m

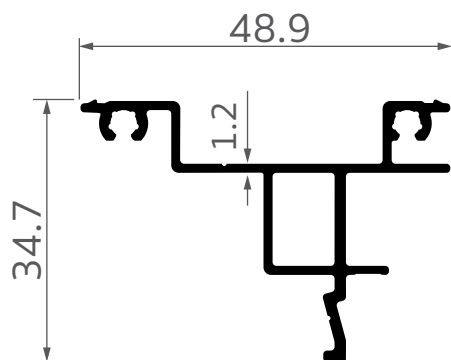

iS-0112

ตัวต่อเฟรมฝังใน
บานเลื่อน ไอคอนิก

0.496 kg/m

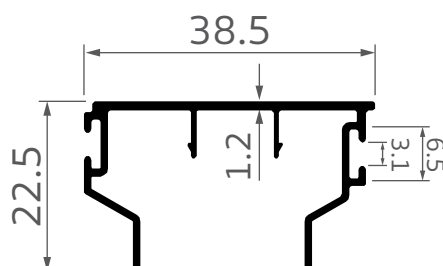

iS-0114

ตัวยึดบานเลื่อน
ไอคอนิก


0.322 kg/m

ชุดบานเลื่อน

Alumet Iconiq Euro Series


หน้าตัดโปรไฟล์

(หน่วย : มม.)




SS-0117

ฝาปิดเสริมเสา
กฤษณาตัวผู้ สม่าร์ท
0.135 kg/m




iS-0103

ยูเสริมปีกเฟรมข้าง
บานเลื่อน ไอคอนิค
0.230 kg/m




iS-0104

ตบรางล้อ
บานเลื่อน ไอคอนิค
0.151 kg/m




iS-0105

ฝาปิดระบายน้ำ
หน้าเฟรม ไอคอนิค
0.057 kg/m

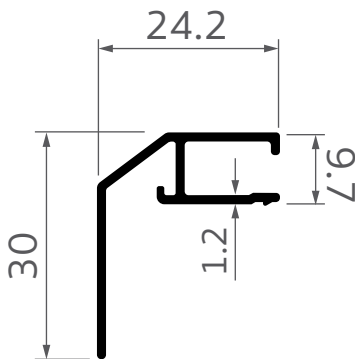


iS-0106

กันน้ำหัวบาน
ไอคอนิค
0.243 kg/m

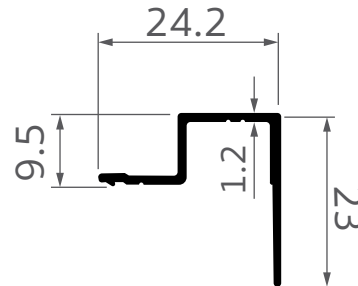


iS-0107

ฝาปิดขอบปูน
ไอคอนิค
0.175 kg/m

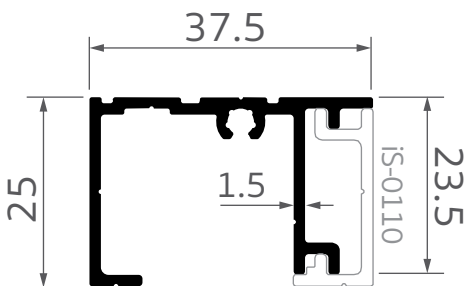


iS-0109

เฟรมข้างบานเลื่อน
รางเดี่ยว ไอคอนิค
0.450 kg/m

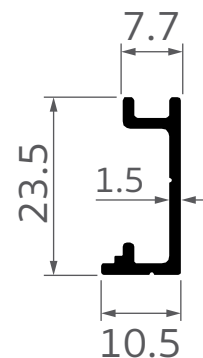

iS-0110

ปิดเฟรมข้างบานเลื่อน
รางเดี่ยว ไอคอนิค
0.182 kg/m

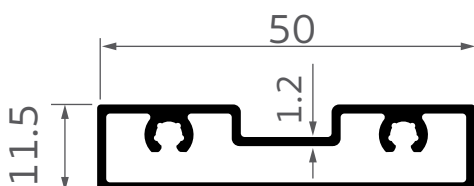

iS-0115


สอดเฟรมล่างกันยวบ
ไอคอนิค
0.510 kg/m

ชุดบานเลื่อน

Alumet Iconiq Euro Series


หน้าตัดโปรไฟล์

(หน่วย : มม.)

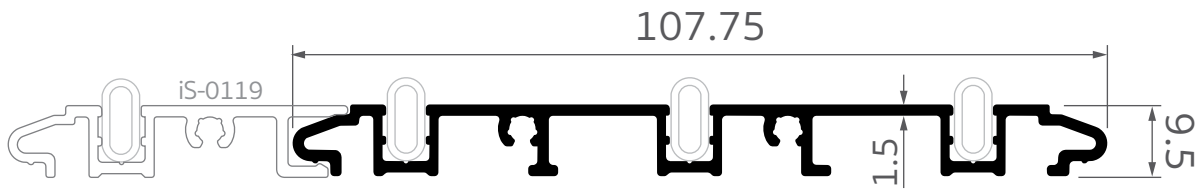


iS-0118

เฟรมล่างบานเลื่อนภายใน 3 ราง ไอคอนิก
0.834 kg/m

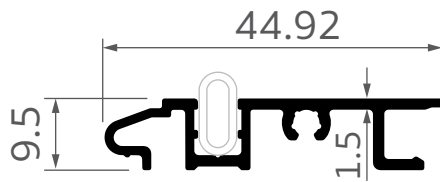

iS-0119

ต่อรางเดี่ยวบานเลื่อน
ภายใน ไอคอนิก
0.356 kg/m




iS-0120

อะแดปเตอร์ต่อเฟรมล่าง
บานเลื่อนภายใน ไอคอนิก
0.161 kg/m




ต่อเฟรมเป็น 6 ราง (ภายใน)




iS-0122

รางล้อลูมิเนียม
ไอคอนิก
0.161 kg/m



iS-0214

เสริมขวางล่าง
รับล้อบานเลื่อน
ภายใน ไอคอนิก
0.260 kg/m

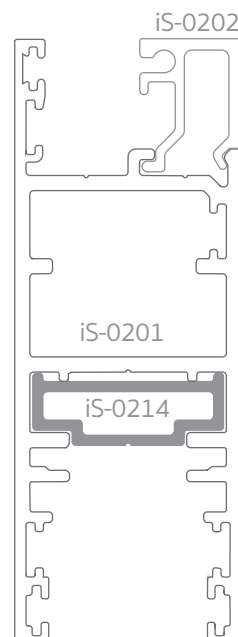


อะแดปเตอร์เสริมล้อ
เพื่อใช้กับบานภายใน

ชุดบานเลื่อน

Alumet Iconiq

หน้าตัดโปรไฟล์

(หน่วย : มม.)

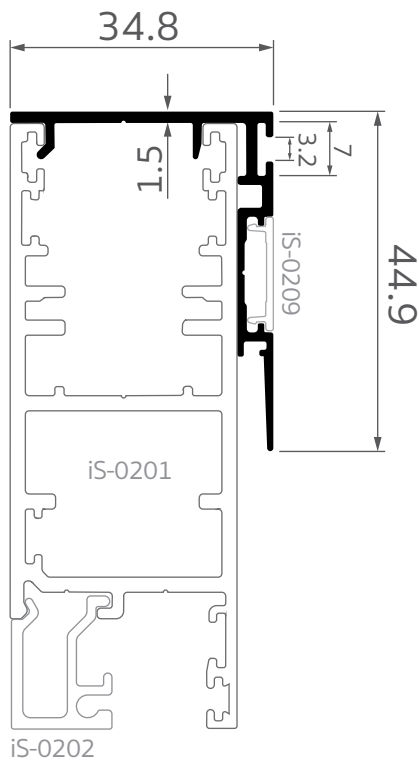


iS-0207

ตบเกี่ยว

บานเลื่อน ไอคอนิก

0.396 kg/m

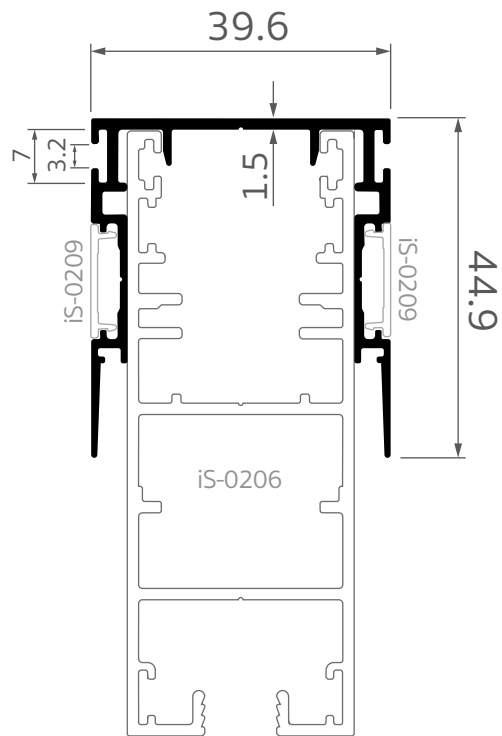


iS-0208

ตบเกี่ยว 2 ทาง

บานเลื่อน ไอคอนิก


0.583 kg/m



iS-0209

ฝาปิดสกรูตบเกี่ยว
ไอคอนิก


0.047 kg/m



iS-0205

เสริมมุงบานเลื่อน
ไอคอนิก


0.180 kg/m

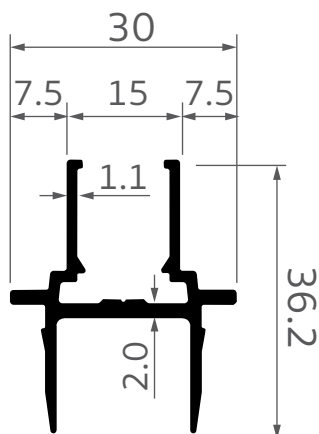

iS-0210

ชนกลางบานเลื่อน
ไอคอนิก

0.468 kg/m



030038

ก้านสไลด์
มัลติพอยท์ล็อก


0.126 kg/m

ชุดบานเลื่อน

Alumet Iconiq

หน้าตัดโปรไฟล์

(หน่วย : มม.)

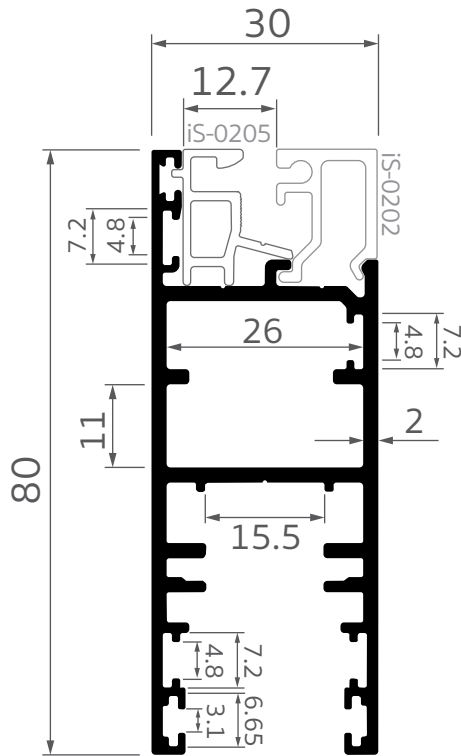


iS-0201

กรอบบานเลื่อน 2.0

ไอคอนิก

1.322 kg/m

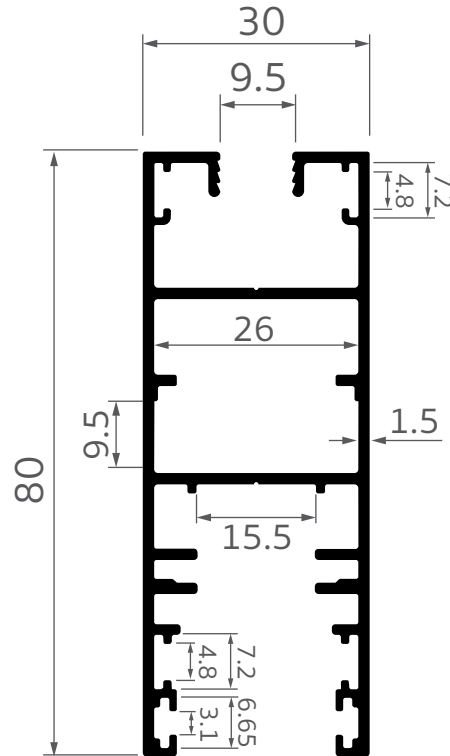


iS-0206

กรอบบานเลื่อน 1.5

ไอคอนิก

1.243 kg/m




iS-0202

คิ้วกรอบบาน 2.0

ร่องกระจก 12.7 มม.

ไอคอนิก

0.211 kg/m




iS-0203

คิ้วกรอบบาน 2.0

ร่องกระจก 16 มม.

ไอคอนิก

0.179 kg/m



iS-0204

คิ้วกรอบบาน 2.0

ร่องกระจก 23.5 มม.

ไอคอนิก


0.122 kg/m

ชุดบานเลื่อน

Alumet Iconiq Euro Series


หน้าตัดโปรไฟล์

(หน่วย : มม.)

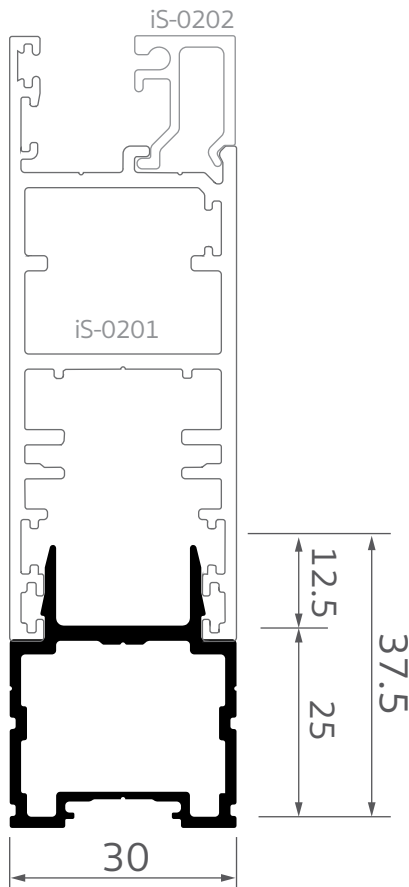


iS-0213

อแดปเตอร์ต่อมุม
บานรอง ไอคอนิก
0.600 kg/m

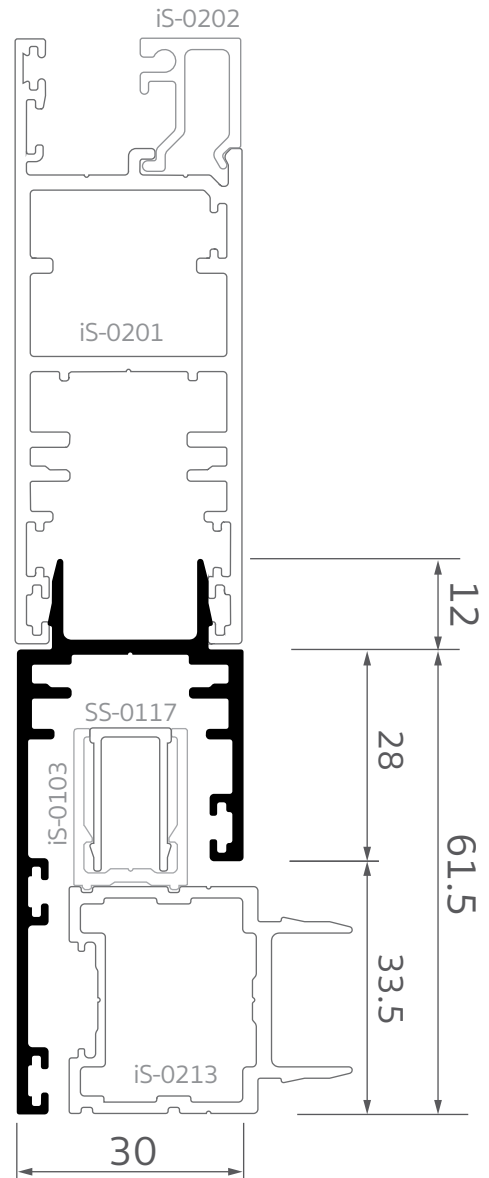


iS-0212

อแดปเตอร์ต่อมุม
บานหลัก ไอคอนิก
0.805 kg/m

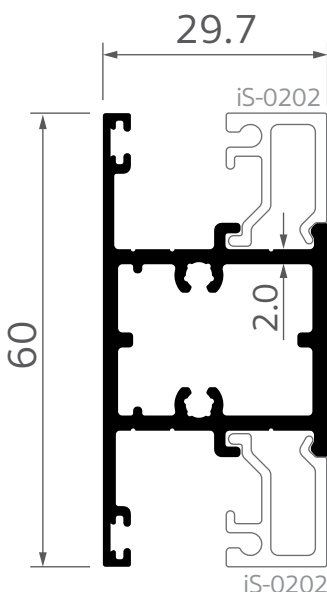

iS-0211


ชอยกรอบบานเลื่อน
ไอคอนิก
0.886 kg/m

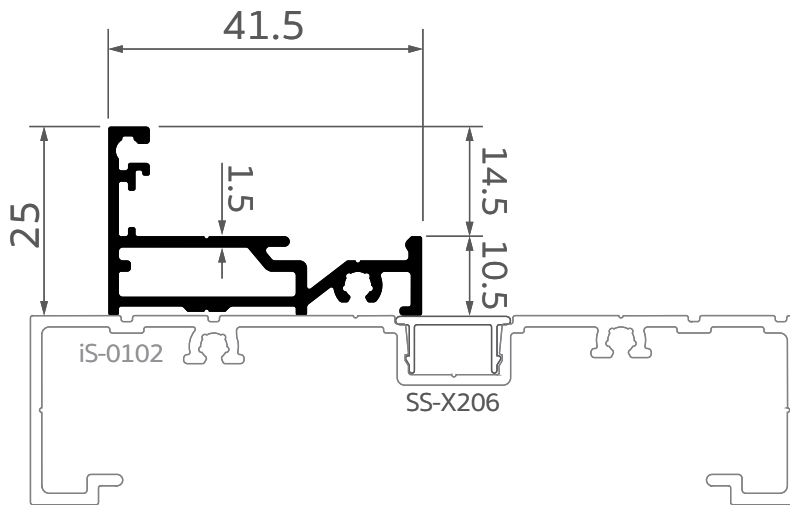

iS-0116

เสริมช่องแสงเฟรมข้าง
บานเลื่อน ไอคอนิก


0.527 kg/m

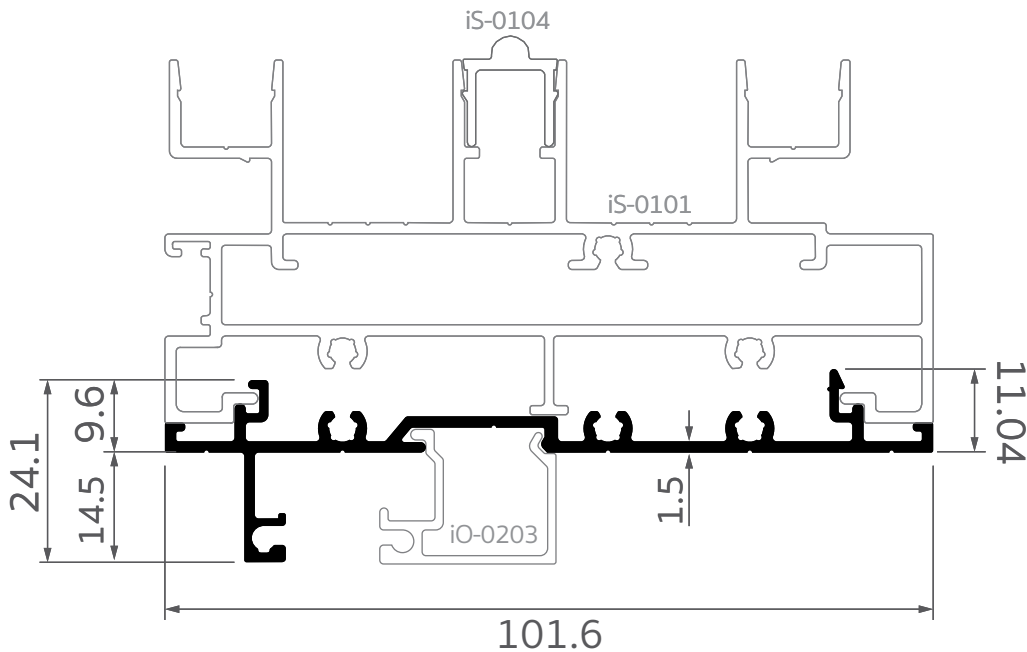

iS-0117

ตบช่องแสงล่าง
บานเลื่อน ไอคอนิก


0.765 kg/m

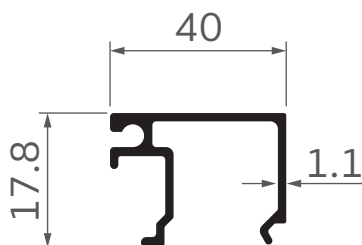

iO-0203

คิ้วกรอบบาน
12.7 ไอคอนิก


0.222 kg/m



iO-0204

คิ้วกรอบบาน
20 ไอคอนิก

0.186 kg/m



iO-0205

คิ้วกรอบบาน
33.5 ไอคอนิก

0.134 kg/m

ชุดบานเปิดและบานกระทุ้ง

อลูมิเนียม ไอคอนิก ยูโรซีรีส์



คุณสมบัติ

ชุดบานเปิดและบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ไอคอนิก ยูโรซีรีส์

ความหนากระจกที่รองรับ 5 - 30 มม. (กระจกมู่ลี่, อินซูลา)

ขนาดร่องกระจก (กรอบบาน) 12.7 , 20 , 33.5 มม.

ขนาดร่องกระจก (I/FRM) 12.7 , 20 , 32.5 มม.

ความกว้างของเฟรม 101.6 มม.

ความสูงของเฟรม 43.5 มม.

ขนาดกรอบบาน (กระทุ้ง) 80 x 40 มม.

ขนาดกรอบบาน (ประตู) 100 x 40 มม.

ความหนาของอลูมิเนียม 1.5 , 2.0 มม.

ความกว้างของบาน (MAX) 3,000 - 3,500 มม.*


ความสูงของบาน (MAX) 1,200 มม.

ระบบมุ้งนิรภัย รองรับ (มุ้งหนา 0.3 - 1.0 มม.)

ระบบล็อก มัลติพอยท์ล็อกมาตรฐานยุโรป


สีชุบอะโนไดซ์

Anodizing Colour



สีพ่นพาวเดอร์โค้ท

Powder Coat Colour




สีพ่นผิวทรายซาฮารา

Sahara Powder Coat Colour




การใช้งาน

ชุดบานเปิดและบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ไอคอบิค ยูโรซีรีส์

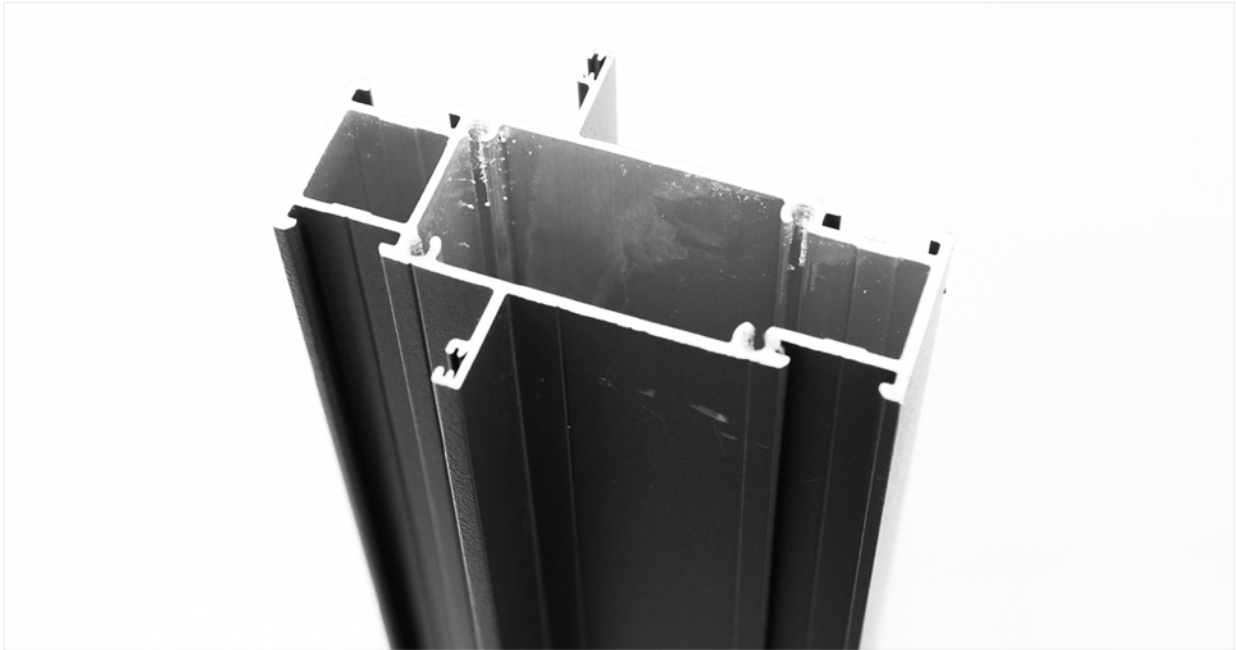

- ➔ คิ้วครอบร่องหลายขนาด
รองรับกระจกมู่ลี่ และกระจกหนา 5-30 มม.
- ➔ คิ้วครอบร่องหลายขนาด
รองรับกระจกมู่ลี่ และกระจกหนา 5-30 มม.
- ➔ เพิ่มดีไซน์ช่วยกระจกจริงในบาน
ด้วยตัวช่วยกรอบประตูและตัวช่วยกรอบกระทุ้ง

- ➔ เฟรมวงกบมีร่องซิกแซฟ 2 ฝั่ง
รองรับบานมุงได้อย่างลงตัว
- ➔ ตัวเสริมมุงพิเศษ
รองรับทั้งมุงไฟเบอร์ และมุงสแตนเลส
- ➔ ตัวเสริมขวางล่างประตูภายใน
มีร่องใส่สีกหลาด 2 ชั้น




ชุดบานเปิด&บานกระทุ้ง

Alumet Iconiq Euro Series

หน้าตัดโปรไฟล์

(หน่วย : มม.)

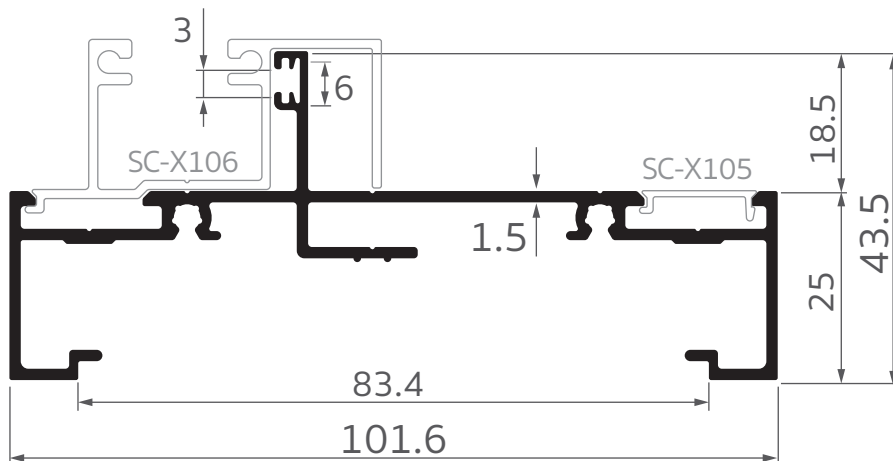


iC-0101

เฟรมบน-ข้าง

บานกระทุ้ง ไอคอนิก

1.062 kg/m

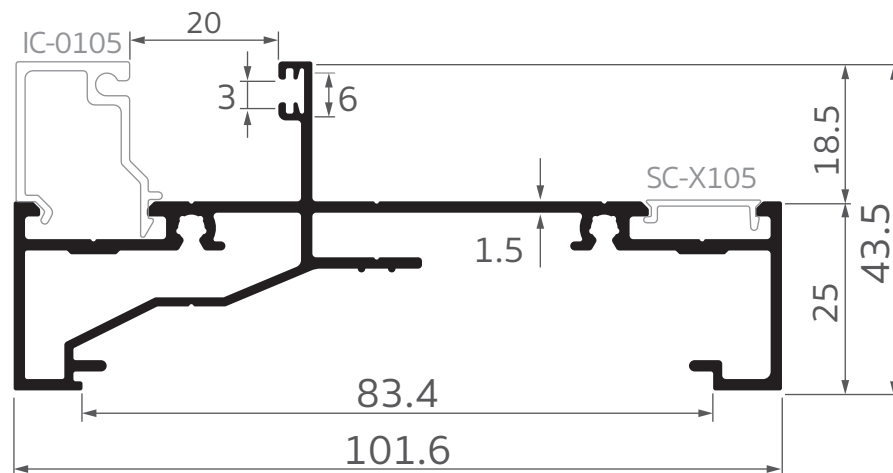

iC-0102

เฟรมล่าง



บานกระทุ้ง ไอคอนิก

1.182 kg/m

SC-X106

เสริมช่องแอสเฟรมบานกระทุ้ง สมาร์ท เอ็กซ์

0.426 kg/m

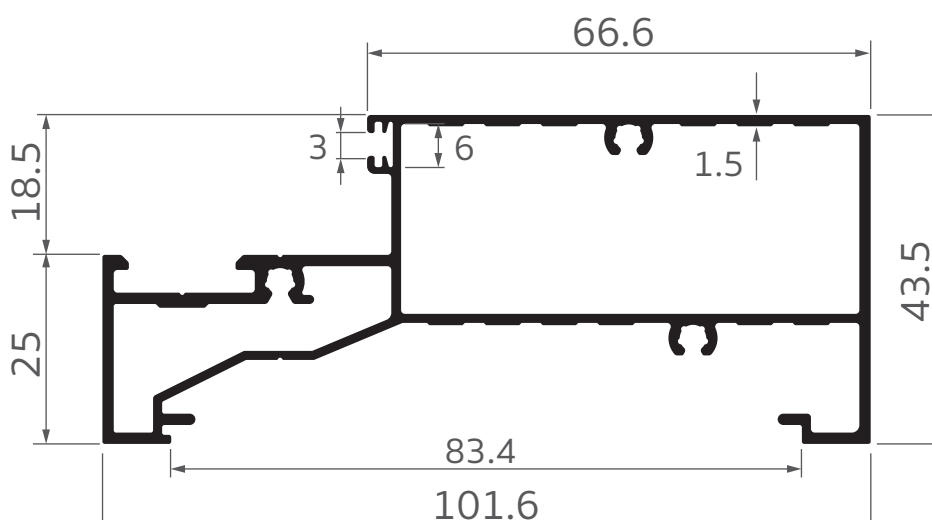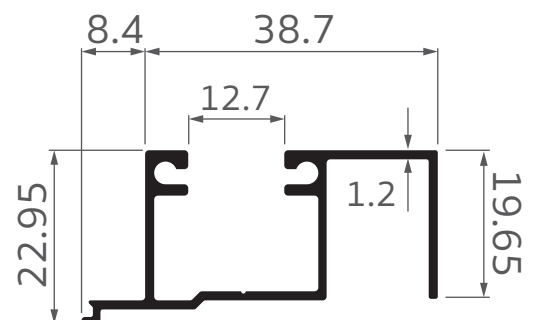

iO-0101

เฟรมประตู

บานเปิด ไอคอนิก


1.392 kg/m

ชุดบานเปิด&บานกระทุ้ง

Alumet Iconiq Euro Series

หน้าตัดโปรไฟล์


(หน่วย : มม.)

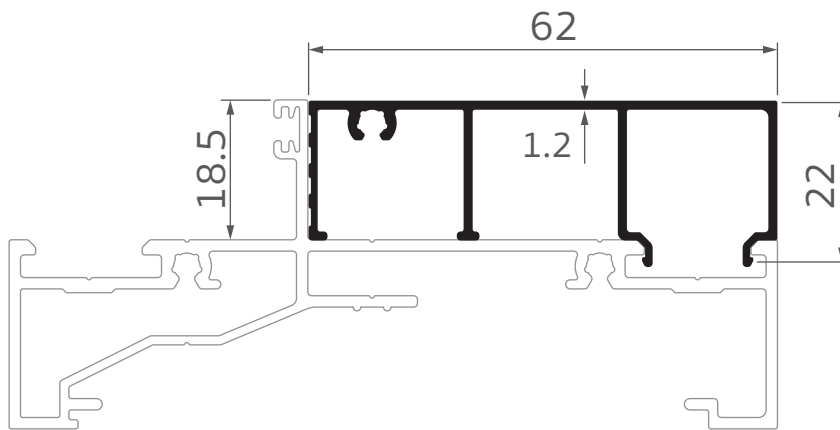

iO-0102

เสริมธรณีเฟรมกระทุ้ง
ไอคอนิก


0.499 kg/m

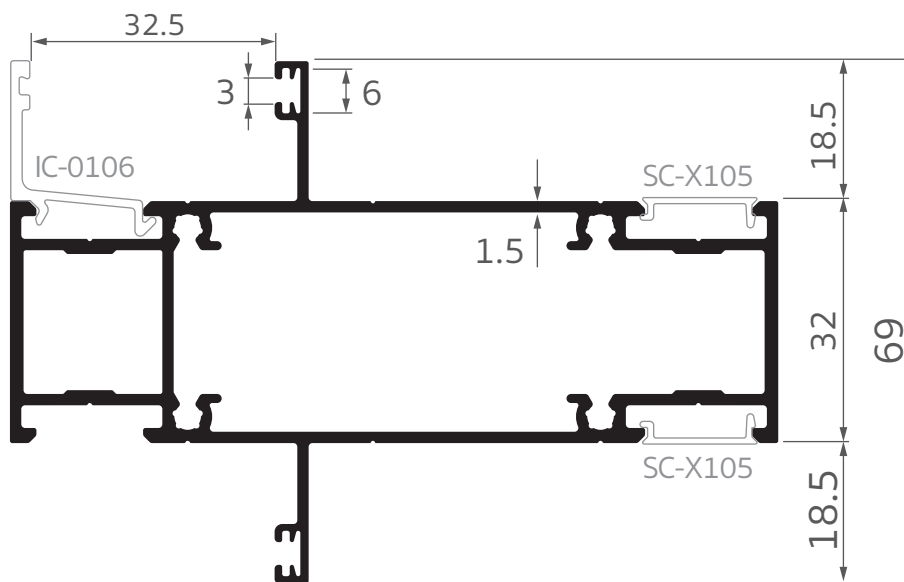

iC-0103

ซอยเฟรมบานกระทุ้ง
ไอคอนิก


1.668 kg/m

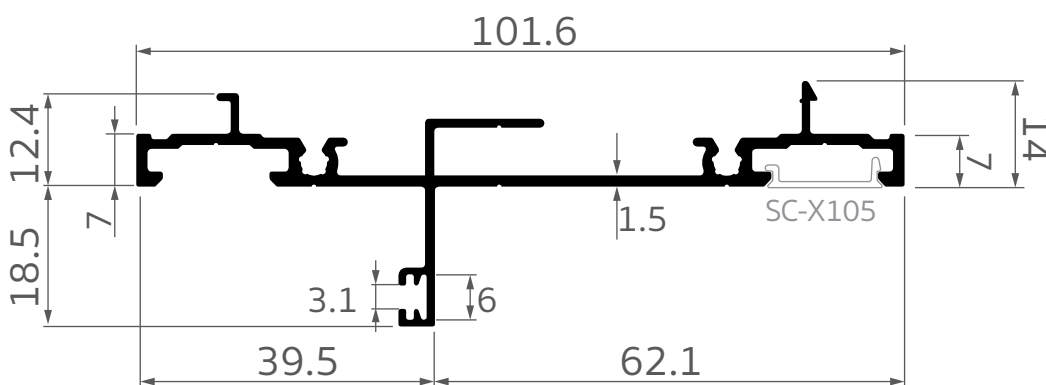

SC-X104

ตบเฟรมบานกระทุ้ง
สมาร์ท เอ็กซ์

0.818 kg/m



SC-X105

ฟลิปดรอง C-18
สมาร์ท เอ็กซ์


0.046 kg/m

ชุดบานเปิด&บานกระทุ้ง

Alumet Iconiq Euro Series

หน้าตัดโปรไฟล์


(หน่วย : มม.)

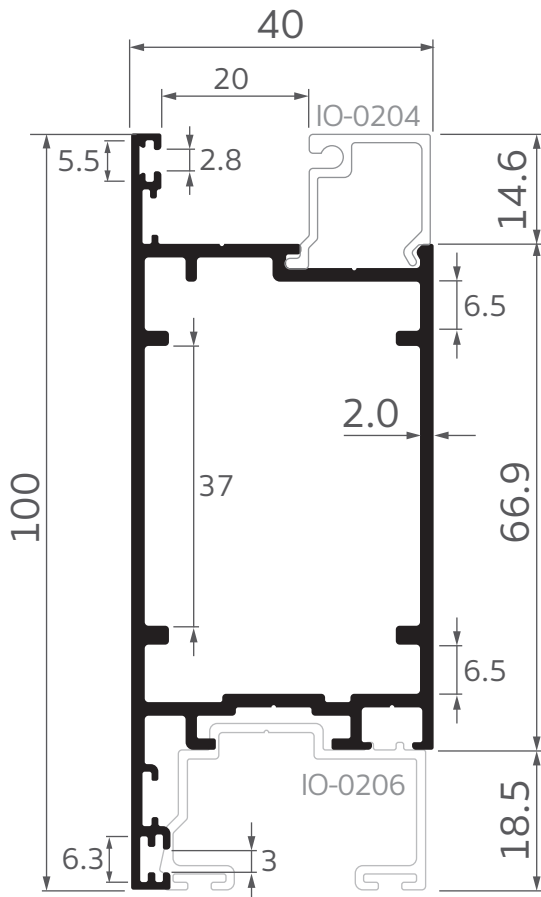

iO-0201

กรอบประตูบานเปิด
ไอคอนิก


1.502 kg/m

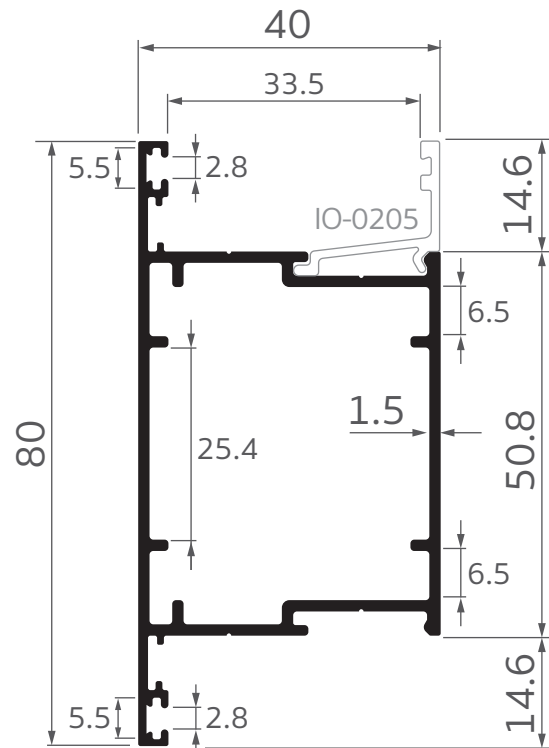

iO-0202

ชอยกรอบประตู
ไอคอนิก


0.987 kg/m

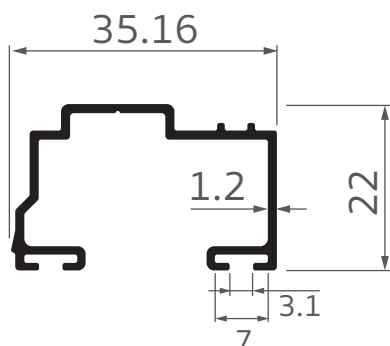

iO-0206

เสริมขวางล่างประตู
บานเปิด ไอคอนิก

0.331 kg/m

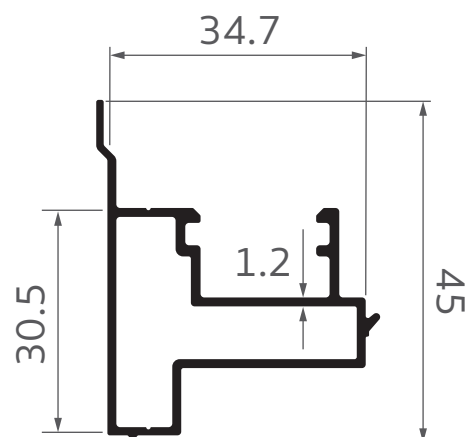

SC-0212

เสริมเสาบานเปิดคู่ สมาร์ท


0.533 kg/m

ชุดบานเปิด&บานกระทุ้ง

Alumet Iconiq Euro Series

หน้าตัดโปรไฟล์

(หน่วย : มม.)

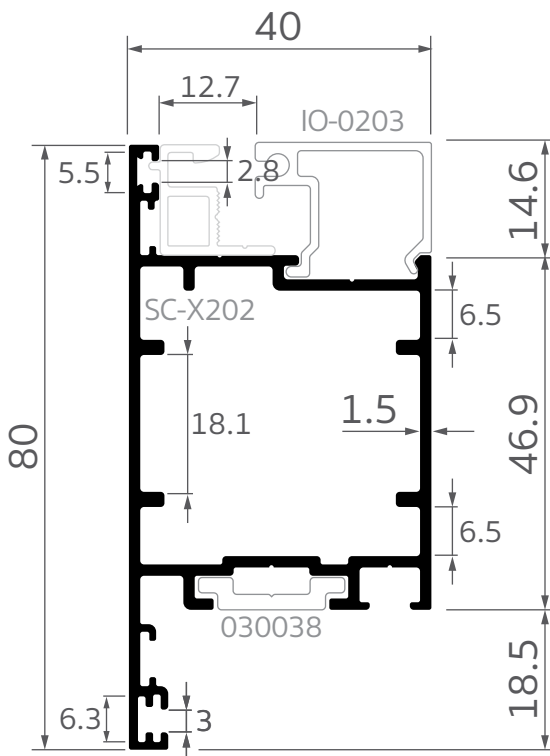


iC-0201

กรอบบานกระทุ้ง

ไอคอนิก

1.067 kg/m

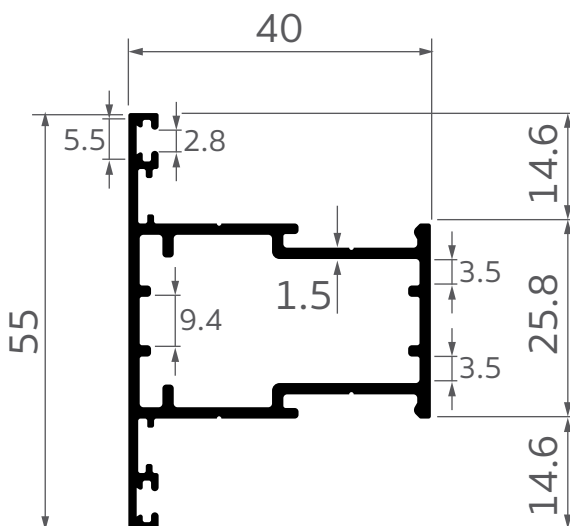

iC-0202

ชอยกรอบบานกระทุ้ง

ไอคอนิก


0.765 kg/m



iO-0207

จากขยำมูม ไอคอนิก

0.818 kg/m




030038

ก้านสไลด์

มัลติพอยท์ล็อก

0.126 kg/m



SC-X202

เสริมมุ้งบานกระทุ้ง

สมาร์ท เอ็กซ์


0.160 kg/m

ชุดบานเปิด&บานกระทุ้ง

Alumet Iconiq Euro Series


หน้าตัดโปรไฟล์

(หน่วย : มม.)

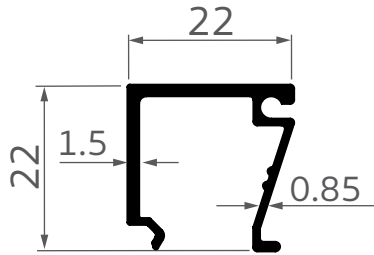


A30274

คิ้วช่องแสง
เฟรมกระทุ้ง
12.7 พรีเมียม
0.250 kg/m

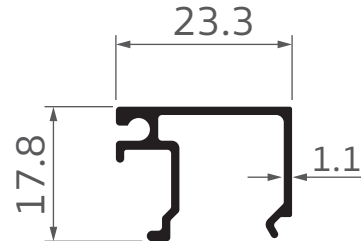


iO-0203

คิ้วกรอบบาน
12.7 ไอคอนิค
0.222 kg/m




iC-0105

คิ้วช่องแสง
เฟรมกระทุ้ง
20 ไอคอนิค
0.218 kg/m




iO-0204

คิ้วกรอบบาน
20 ไอคอนิค
0.186 kg/m



iC-0106

คิ้วช่องแสง
เฟรมกระทุ้ง
32.5 ไอคอนิค
0.161 kg/m



iO-0205


คิ้วกรอบบาน
33.5 ไอคอนิค
0.134 kg/m

ชุดบานเปิด&บานกระทุ้ง

Alumet Iconiq Euro Series

หน้าตัดโปรไฟล์


(หน่วย : มม.)

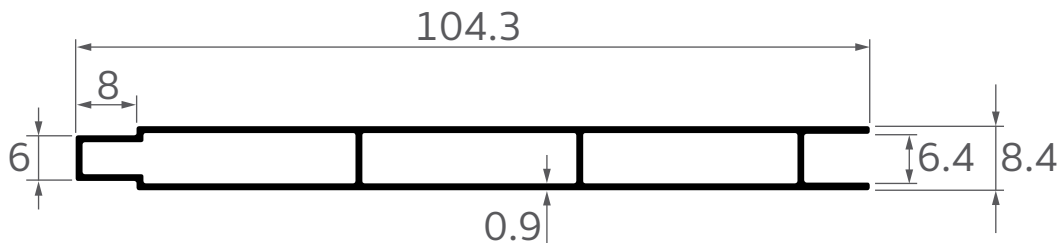

310004


ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า

0.578 kg/m

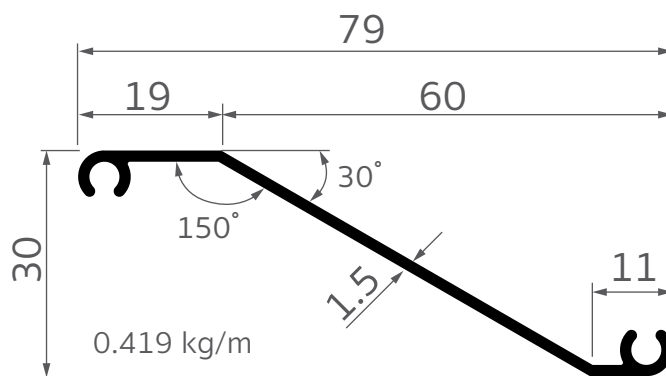

AG659

เกล็ด Z



434

ยูเซฟ 31.8x12.7 มม.

0.149 kg/m

ชุดบานช่องแสง

อลูมิเนียม ไอคอนิก ยูโรซีรีส์




คุณสมบัติ

ชุดบานช่องแสง อลูมิเนียม ไอคอนิก ยูโรซีรีส์

ความหนากระจกที่รองรับ	5 - 30 มม. (กระจกมู่ลี่, อินซูลา)
ขนาดร่องกระจก	12.7 , 20 , 33.5 มม.
ความกว้างของเฟรม	101.6 มม.
ความสูงของเฟรม	39.5 มม.
ความหนาของอลูมิเนียม	1.5 มม.
ความกว้างของบาน (MAX)	3,000 - 3,500 มม.*
ความสูงของบาน (MAX)	1,800 - 2,000 มม.*


สีชุบอะโนไดซ์

Anodizing Colour



สีผงพาวเดอร์โค้ท

Powder Coat Colour




สีผงผิวทรายซาฮารา

Sahara Powder Coat Colour



การใช้งาน

ชุดบานช่องแสง อลูเม็ท ไอคอนิค ยูโรซีรีส์



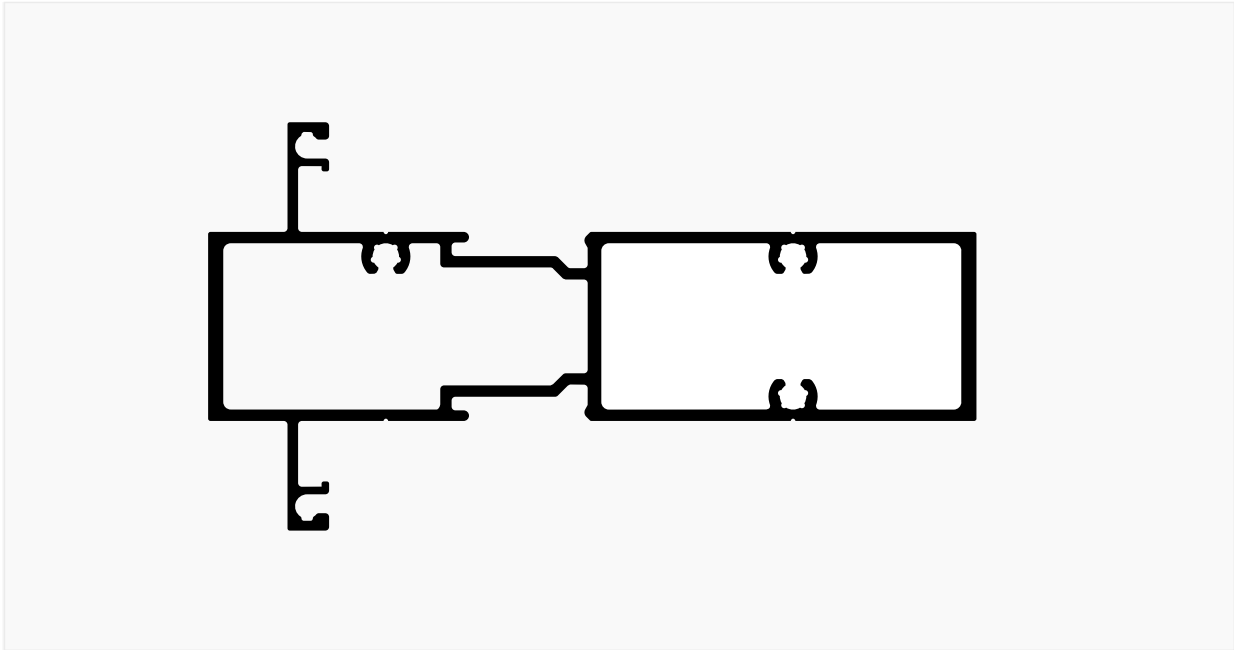



➔ **ช่องแสงระบบยูโร**
มีระบบระบายน้ำภายในเฟรมล่าง

➔ **ระบบคิ้วภายใน**
ใส่กระจกจากภายใน ติดตั้งง่าย ปลอดภัย

➔ **อะแดปเตอร์ต่อได้ทุกแบบบาน**
เนียนสวยไม่ต้องซ่อนเฟรม


➔ **คิ้วกระจกเลือกได้หลายขนาด**
รองรับกระจกมู่ลี่ กระจกอินซูลา
หรือกระจกหนา 5-30 มม



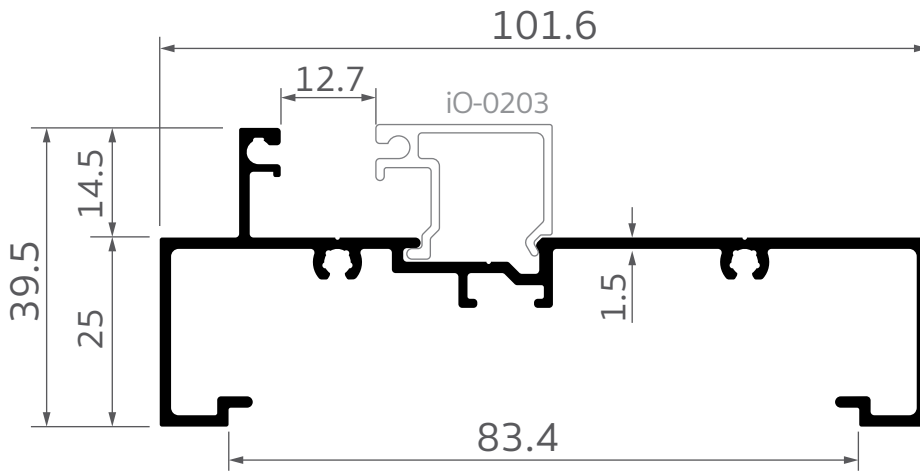


iF-0101

เฟรมบน - ข้าง
ช่องแสง ไอคอนิก
0.950 kg/m

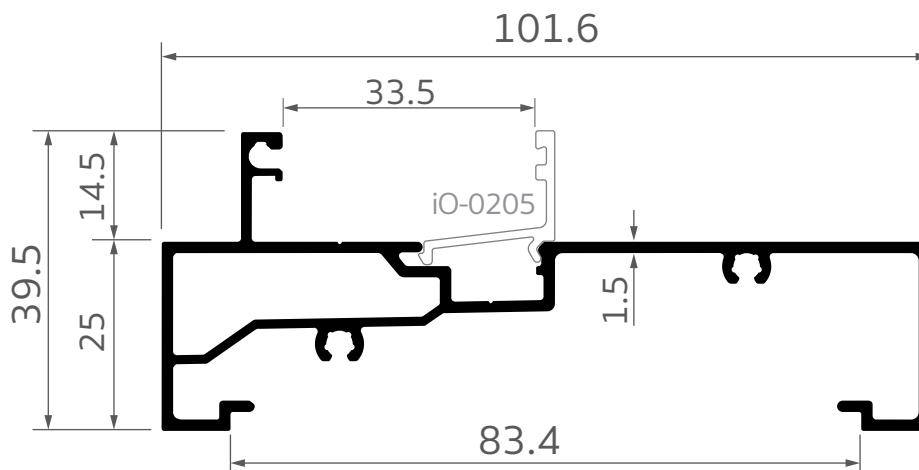


iF-0102

เฟรมล่างช่องแสง
ไอคอนิก
1.077 kg/m

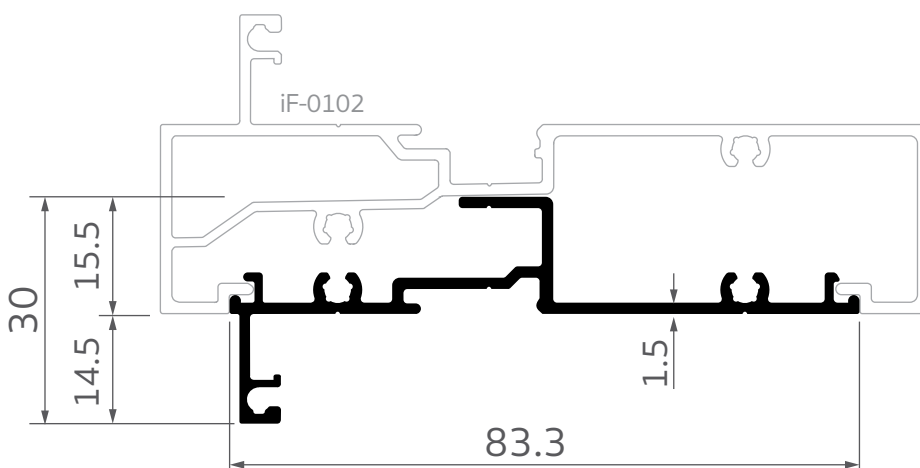

iF-0104


ทับช่องแสง
ไอคอนิก
0.661 kg/m

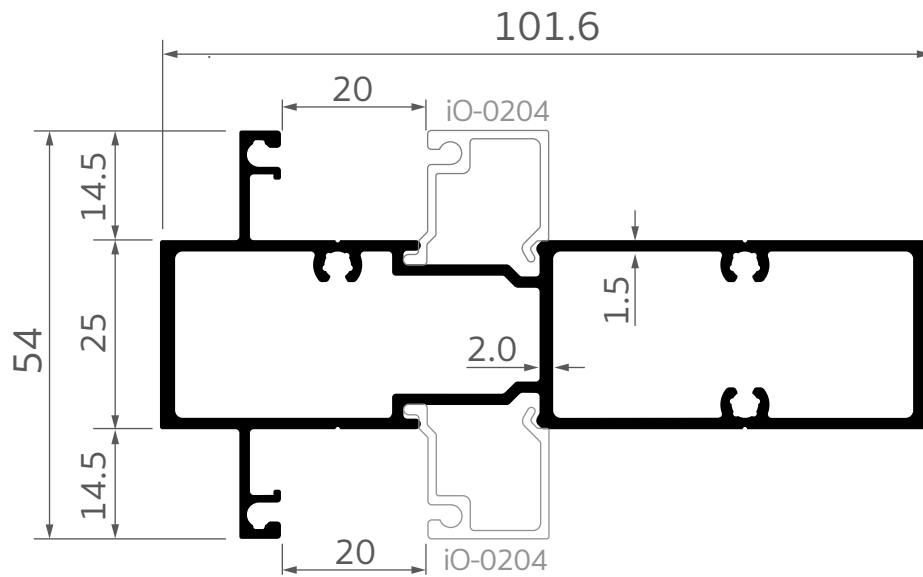

iF-0103

ชอยเฟรมช่องแสง
ไอคอนิก


1.513 kg/m

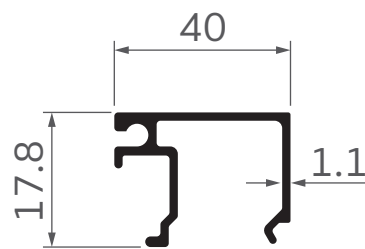

IO-0203

คิ้วกรอบบาน
12.7 ไอคอนิก


0.222 kg/m



IO-0204

คิ้วกรอบบาน
20 ไอคอนิก

0.186 kg/m



IO-0205

คิ้วกรอบบาน
33.5 ไอคอนิก

0.134 kg/m

สีมาตรฐาน

STANDARD COLOUR

สีชุบอะโนไดซ์

ANODIZING COLOUR

การชุบอะโนไดซ์ของเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดจากอิตาลี ควบคุมทุกปัจจัยตัวแปรของการควบคุมคุณภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีกระแสไฟฟ้าเคมีด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ทุกชิ้นงานของเราสวยงามทนทาน ความหนาผิวชุบและสีสม่ำเสมอ เป็นอลูมิเนียมสีชุบอะโนไดซ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผิวชุบด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีมอก.218-2520 รายแรกในประเทศไทย

โดยทั่วไปความหนาของชั้นอลูมิเนียมนั้นสามารถเลือกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและการใช้งาน ดังนี้

- 5 microns** - สำหรับการป้องกันผิวชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ เช่น การบีม ตัด เจาะ เป็นต้น
- 10 microns** - สภาพอากาศภายในอาคารปกติ (เช่น งานตกแต่งภายใน) และภายนอก
- 15 microns** - การตกแต่งภายในหรือภายนอกที่ต้องทนต่อการขีดข่วน อากาศปราศจากมลพิษ
- 20 microns** - ตึกอาคารที่อยู่ใกล้มลพิษสูง หรือการคมนาคมที่ต้องทนต่อแรงขีดข่วนสูง
- 25 microns** - สภาพอากาศที่ต้องทนต่อการกัดกร่อนหรือแรงขีดข่วนสูง เช่น ใกล้ทะเล



E&A

Moonlight Silver
มูนไลท์ ซิลเวอร์ (ชุบขาว)



512

Sukhothai Gold
สุโขทัย โกลด์ (ชาอ่อน)



514

Burgundy Brown
เบอร์กันดี บราวน์ (ชาเข้ม)



518

Onyx Black
โอนิกซ์ แบล็ค (ชุบดำ)

สีพ่นพาวเดอร์โค้ท

POWDER COAT COLOUR

กระบวนการสีพ่นของเราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับทุกกระบวนการที่ส่งผลต่อความสวยงามและความคงทนของสี ตั้งแต่กระบวนการ Pre-Treatment หรือการเตรียมผิวก่อนพ่นด้วยกระบวนการทางเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างชั้นป้องกันการกัดกร่อน และช่วยให้การยึดติดของสีกับอลูมิเนียมมีความทนทาน ไม่หลุดร่อน การเลือกใช้ผงสีที่มีคุณภาพเพื่อความคงทนของสี ไม่ซีดจางและการพ่นสีผ่านปืนพ่นที่เติมประจุไฟฟ้าเพื่อให้ยึดติดกับผิวอลูมิเนียมภายในห้องปลอดฝุ่น (Clean Room) จนกระทั่งการอบสีให้เป็นแผ่นฟิล์มที่เรียบเนียนสวยงามบนพื้นผิวอลูมิเนียมซึ่งทุกกระบวนการในการผลิตผ่านการรับรองจากผู้ผลิตสีว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการตั้งแต่ การเตรียมผิว การพ่น และการอบความร้อนในอุณหภูมิคงที่ อบสีได้ดี เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ทนทานของผิวพ่น ทำให้ได้สีที่สวยงามคงทนตามมาตรฐาน และการรับประกันของผู้ผลิตสี ไม่ว่าจะเป็น Jotun, Tiger, Cornel, Akzo Nobel และอื่นๆ

สีพ่นที่มีคุณภาพควรมีความหนา 60-80 ไมครอน หากบางเกินไปจะไม่เรียบเนียนและพื้นผิวคล้ำเปลี่ยนสีสำหรับการรับประกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของผงสี กระบวนการเตรียมผิวฟิล์ม การพ่น การอบสี รวมทั้งลักษณะการใช้งาน ซึ่งเรามีการรับประกันตั้งแต่ 10 ปีถึง 30 ปี



8859

Shadow Grey
ชาโดว์ เกรย์ (เเทา)



8816

Midnight Black
มิดไนท์ แบล็ค (อดดำ)



8823

Choco Fudge
ช็อคโก ฟัดจ์ (น้ำตาล)



8911

Milky White
มิลคี้ ไวท์ (งบขาว)



8515

Jewel Sand
จิวเวล แซนด์ (กรายชาฮาร์)



8819

Black Pearl
แบล็ค เพิร์ล (ดำชาฮาร์)



8820

Sapphire Grey
ซาเฟียร์ เกรย์ (เเทาชาฮาร์)



8825

Truffle Brown
ทรัฟเฟิล บราวน์ (น้ำตาลชาฮาร์)

ช่องทางติดต่อ

CONTACT US



Line@ : @alumetpro

ไลน์ช่างสมารถ สำหรับสอบถามข้อมูลสินค้าหรือปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ



Facebook : ช่างสมารถ by Alumet Hub

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลสินค้าและกิจกรรมของอลูมิเนียมหรือติดตามผลงานสวยๆ ของเพื่อนช่างอลูมิเนียม




Facebook : Alumet Aluminium

เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของอลูมิเนียมสำหรับติดตามสาระความรู้ด้านงานอลูมิเนียมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน



Wazzadu : Alumet

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ของคนรักการแต่งบ้าน รวมทั้งไอเดียในการใช้งานสินค้าสำหรับสถาปนิกและช่างมือโปร



Instagram : Alumet

แกลลอรี่แสดงรูปสินค้าและผลงานสวย ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้งานอลูมิเนียม



www.alumetgroup.com

สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทอลูมิเนียม และข้อมูลสินค้า รวมทั้งดาวน์โหลดไฟล์แคตตาล็อก คู่มือสินค้าและเอกสารต่างๆ ได้