

CARTE D ‘ APPROCHE IFR
Ou Fiche de Percée IFR

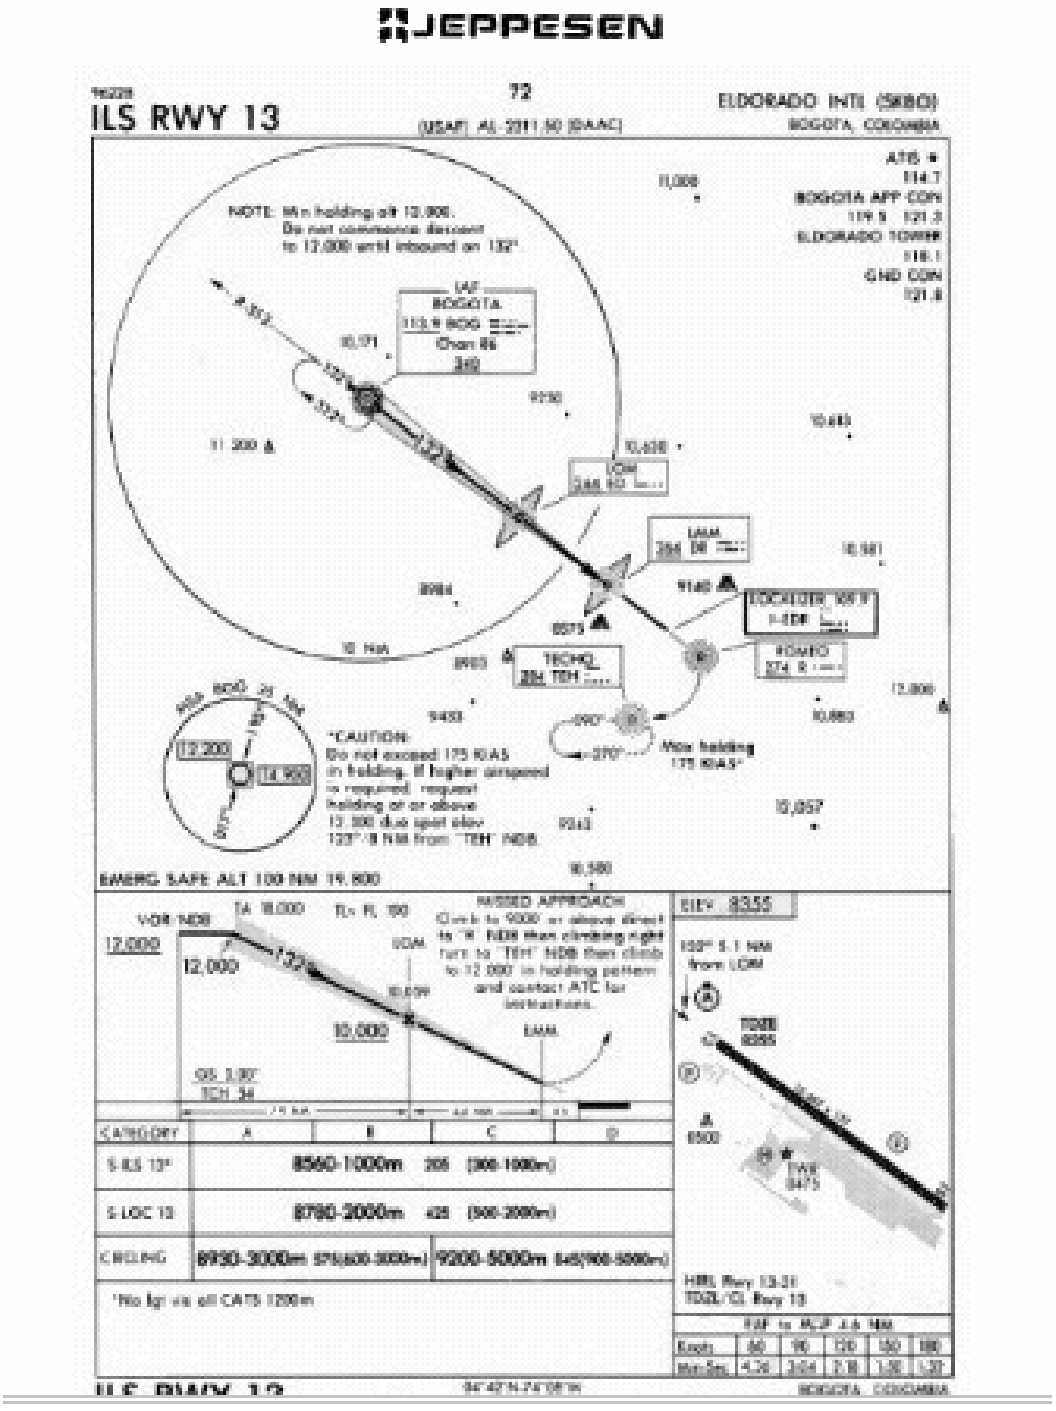


Il existe deux éditeurs principaux de cartes d’approche IFR, Jepessen et NOS. Elles sont intrinsèquement identiques à quelques détail prés. Nous allons étudier plusieurs d’entre elles afin de comprendre la lecture de ces cartes

VUE PLAN

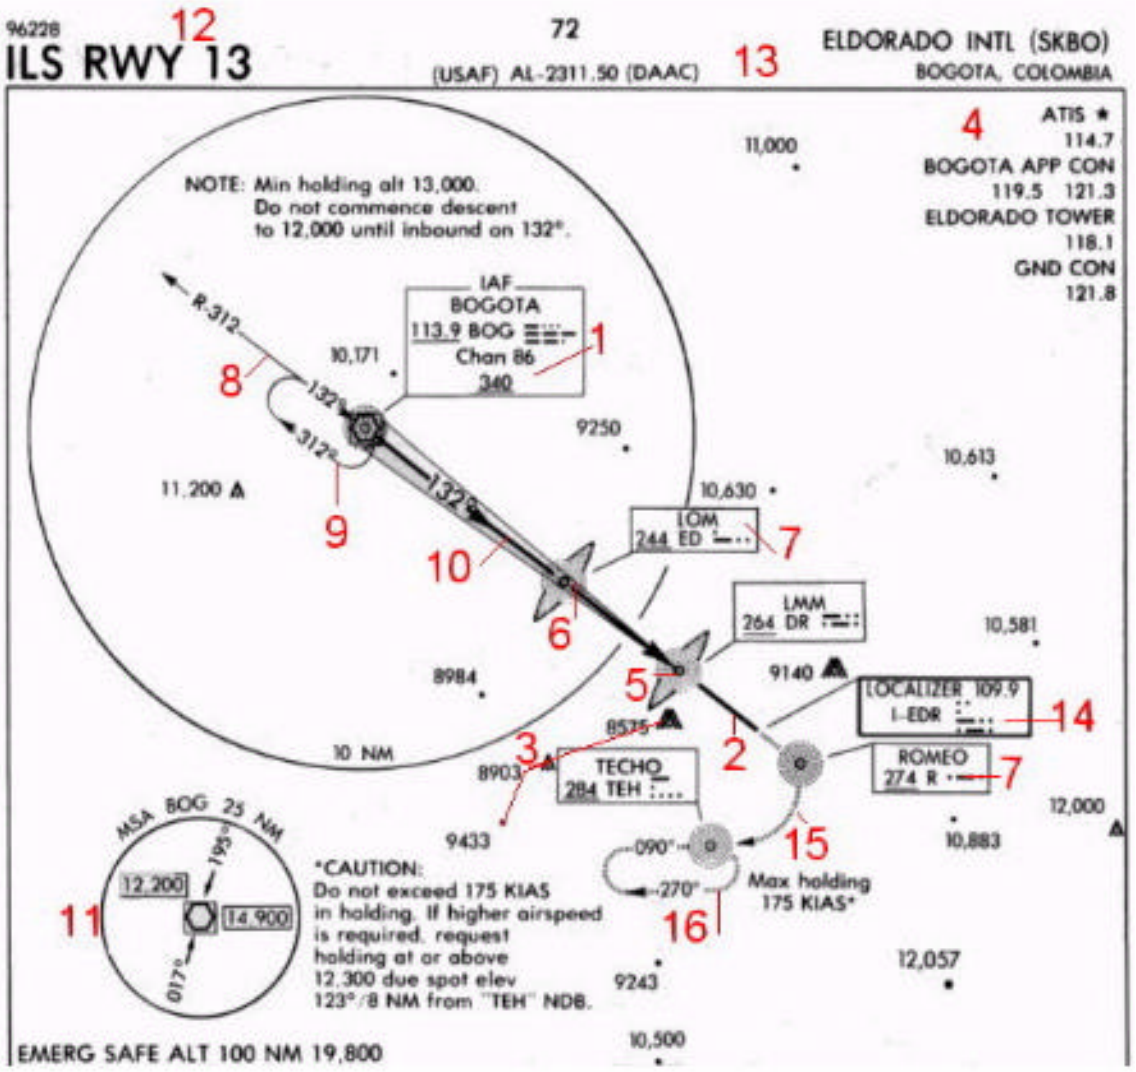

1 **Identification de l'aide à la radio navigation principale**
2 **Piste**
3 **Point d'élévation dans la zone, en pieds**
4 **Tableau des fréquences**
5 **Médium Marker**
6 **Outer Marker (marqueur extérieur)**
7 **Identification outer (extérieur), médium et inner (intérieur) marker**
8 **Radiale d'éloignement**
9 **Circuit d'attente**
10 **Cap de rapprochement**
11 **Altitude de sécurité dans le secteur suivant les arrivées**
12 **Identification du type d'approche**
13 **Identification du terrain**
14 **Instrument d'approche principal**
15 **Chemin d'approche manqué**
16 **Circuit d'attente à la suite d'une approche manquée ou interrompue**


VUE DE PROFIL

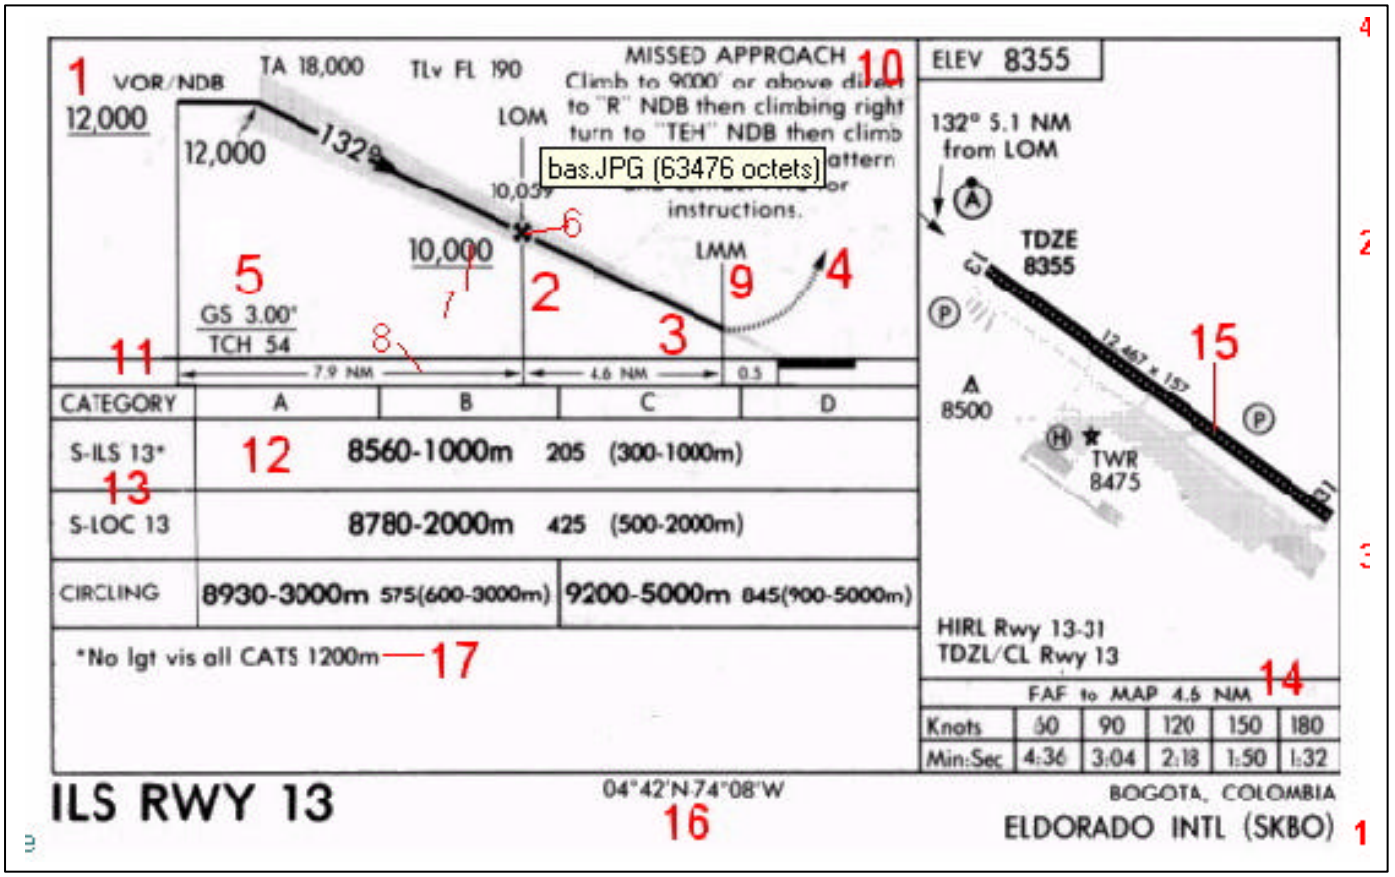

1 **Altitude d'arrivée dans le circuit**
2 **Marker extérieur**
3 **Distance entre le outer et le médium marker**
4 **Point de décision d'approche manquée**
5 **Angle du plan de descente et son croisement avec le seuil de piste. Pente 3 degrés croisement à 54 ft**
6 **Point final d'approche dite de non-précision**
7 **Altitude minimum d'interception du Glide slope (taux de pente)**
8 **Distance entre les markers**
9 **Marker milieu**
10 **Instructions pour les approches manquées ou interrompues**
11 **Catégorie d'aéronefs**
12 **Distance d'atterrissage disponible suivant le type d'approche en mètres**
13 **Approche du localizer**
14 **Temps de vol entre les deux markers suivant la vitesse**
15 **Diagramme de la piste**
16 **Coordonnées GPS du point de référence du terrain (étoile sur le diagramme)**
17 **Restriction de circling (cercle)**

EXEMPLE D ‘ APPROCHE EN FINAL

Tableau des fréquences

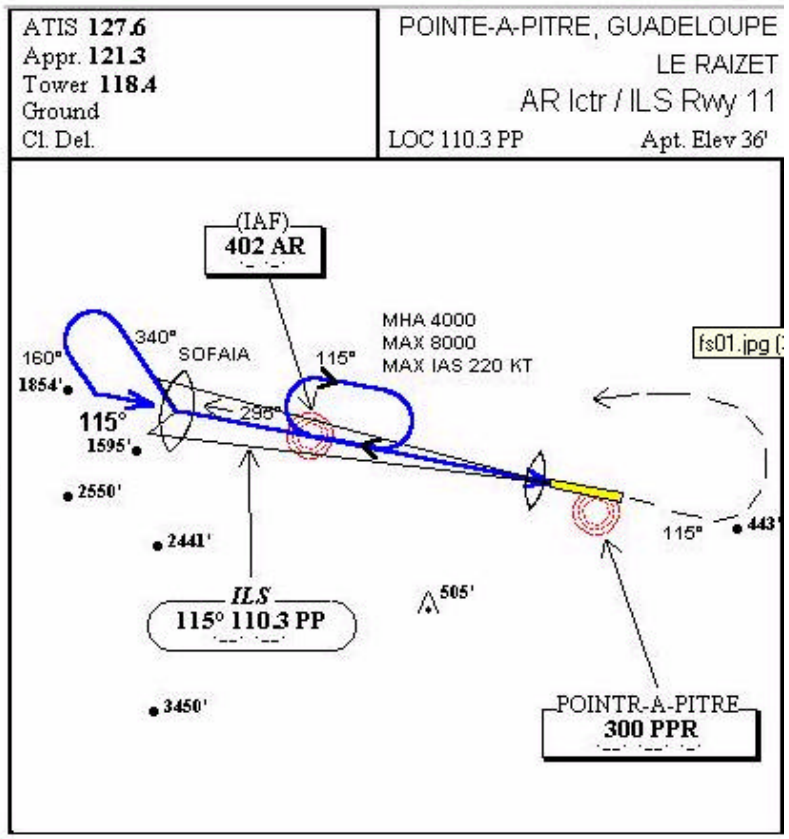

Identification du terrain, de l’approche, fréquence de l’aide à l’atterrissage et élévation

IAF Point initial d’approche

Ligne pointillée : procédure d’approche manquée ou interrompue


443’ obstacle dont le sommet est à l’altitude de 443 ft

NDB 300, identifié PPR est un repère qui sert à situé le terrain

La procédure est la suivante :

Arrivée sur la NDB 402 AR au cap 295?. Suivant l’altitude mise en « stacks » en attente d’un créneau d’atterrissage avec virage standard et cap au 115 ?, puis éloignement au cap 295? jusqu’à l’outer marker, virage à droite au cap 340? pendant 1 minute, virage de 180? à droite puis retour sur le cap 160?, attendre l’interception de l’ ILS à la fréquence de 110.30 et mise au cap de 115?.

LOM = Outer Marker

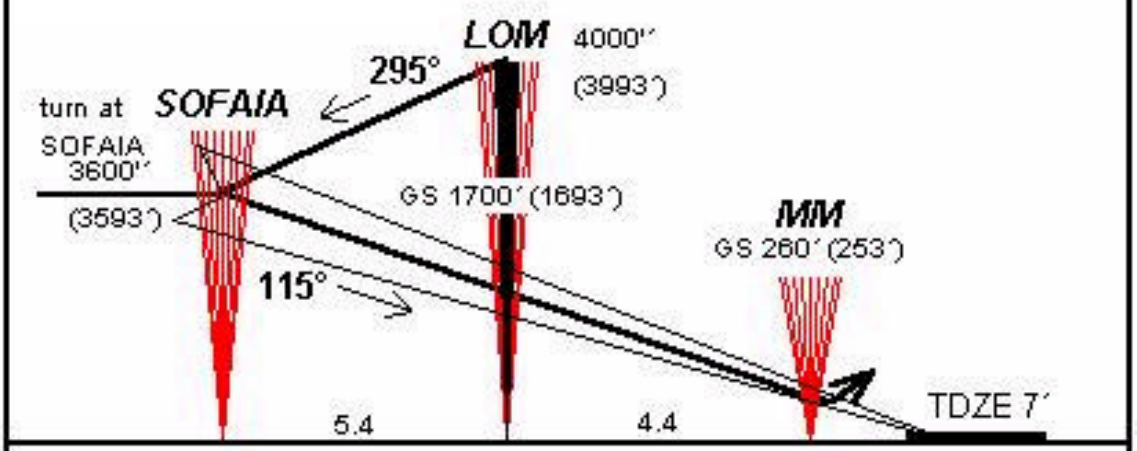

Missed Approach: Climb STRAIGHT AHEAD to 1200', turn LEFT to AR Lctr climbing to 4000'. Do not turn before MM. Do not accelerate before 1200'. Max IAS in missed approach turn 220 KT.

STRAIGHT-IN LANDING RWY 11				CIRCLE - TO - LAND		
	DA	VIS	RVR		MDA	VIS
A				90 kt	590' (554')	
B	207'			120 kt	590' (554')	
C	(200')			140 kt	590' (554')	
D				165 kt	590' (554')	

Gnd speed - Kts	70	90	100	120	140	160
Lctr/OM to MAP 5.0	**4:17**	**3:20**	**3:00**	**2:30**	**2:08**	**1:53**

Il faut avoir une altitude de 4000’ en passant la verticale de la balise AR NDB 402, si non mise en stack Pendant l’éloignement au cap 295? mise en descente pour arriver au SOFAIA à 3600’, gardez cette altitude pendant tous les virages de procédure (340? et 160?). Mise en descente sur le glide à la fin des virages de procédure quand on est sur le cap 115? jusqu’au MM (médium marker) prise de décision d’approche manquée.


Procédure d’approche manquée. Il faut monter jusqu’à 1200’, tourner à gauche pour rejoindre AR en montée à 4000’. Ne pas tourner avec le passage de MM, pas d’accélération avant d’atteindre 1200’, vitesse maxi 200 nœuds.

En bas du tableau vous avez les temps de vols entre LOM et la balise locator PPR suivant la vitesse de l’avion.

QUELQUES ABREVIATIONSTROUVEES SUR LES CARTES

TORA	Take-Off Runway available	Piste de décollage disponible
TODA	Take-Off Distance Available	Distance de décollage disponible
ASDA	Acceleration/Stop Distance Available	Distance d'accélération/Arrêt disponible
LDA	Landing Distance Available	Disatnce d'atterissage disponible

CARTE DU DIAGRAMME DU TERRAIN

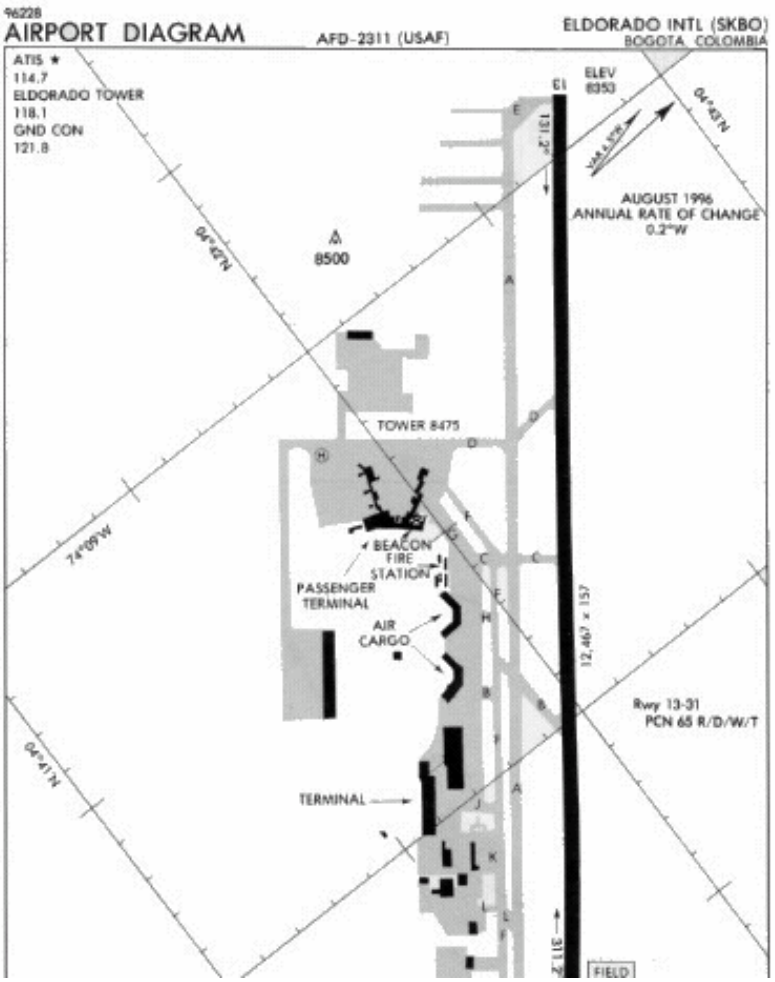

Elle permet de localiser les bretelles et les numéros de parking attribués par la tour, ainsi que les bâtiments principaux, elle est souvent jointe en annexe pour les terrains importants