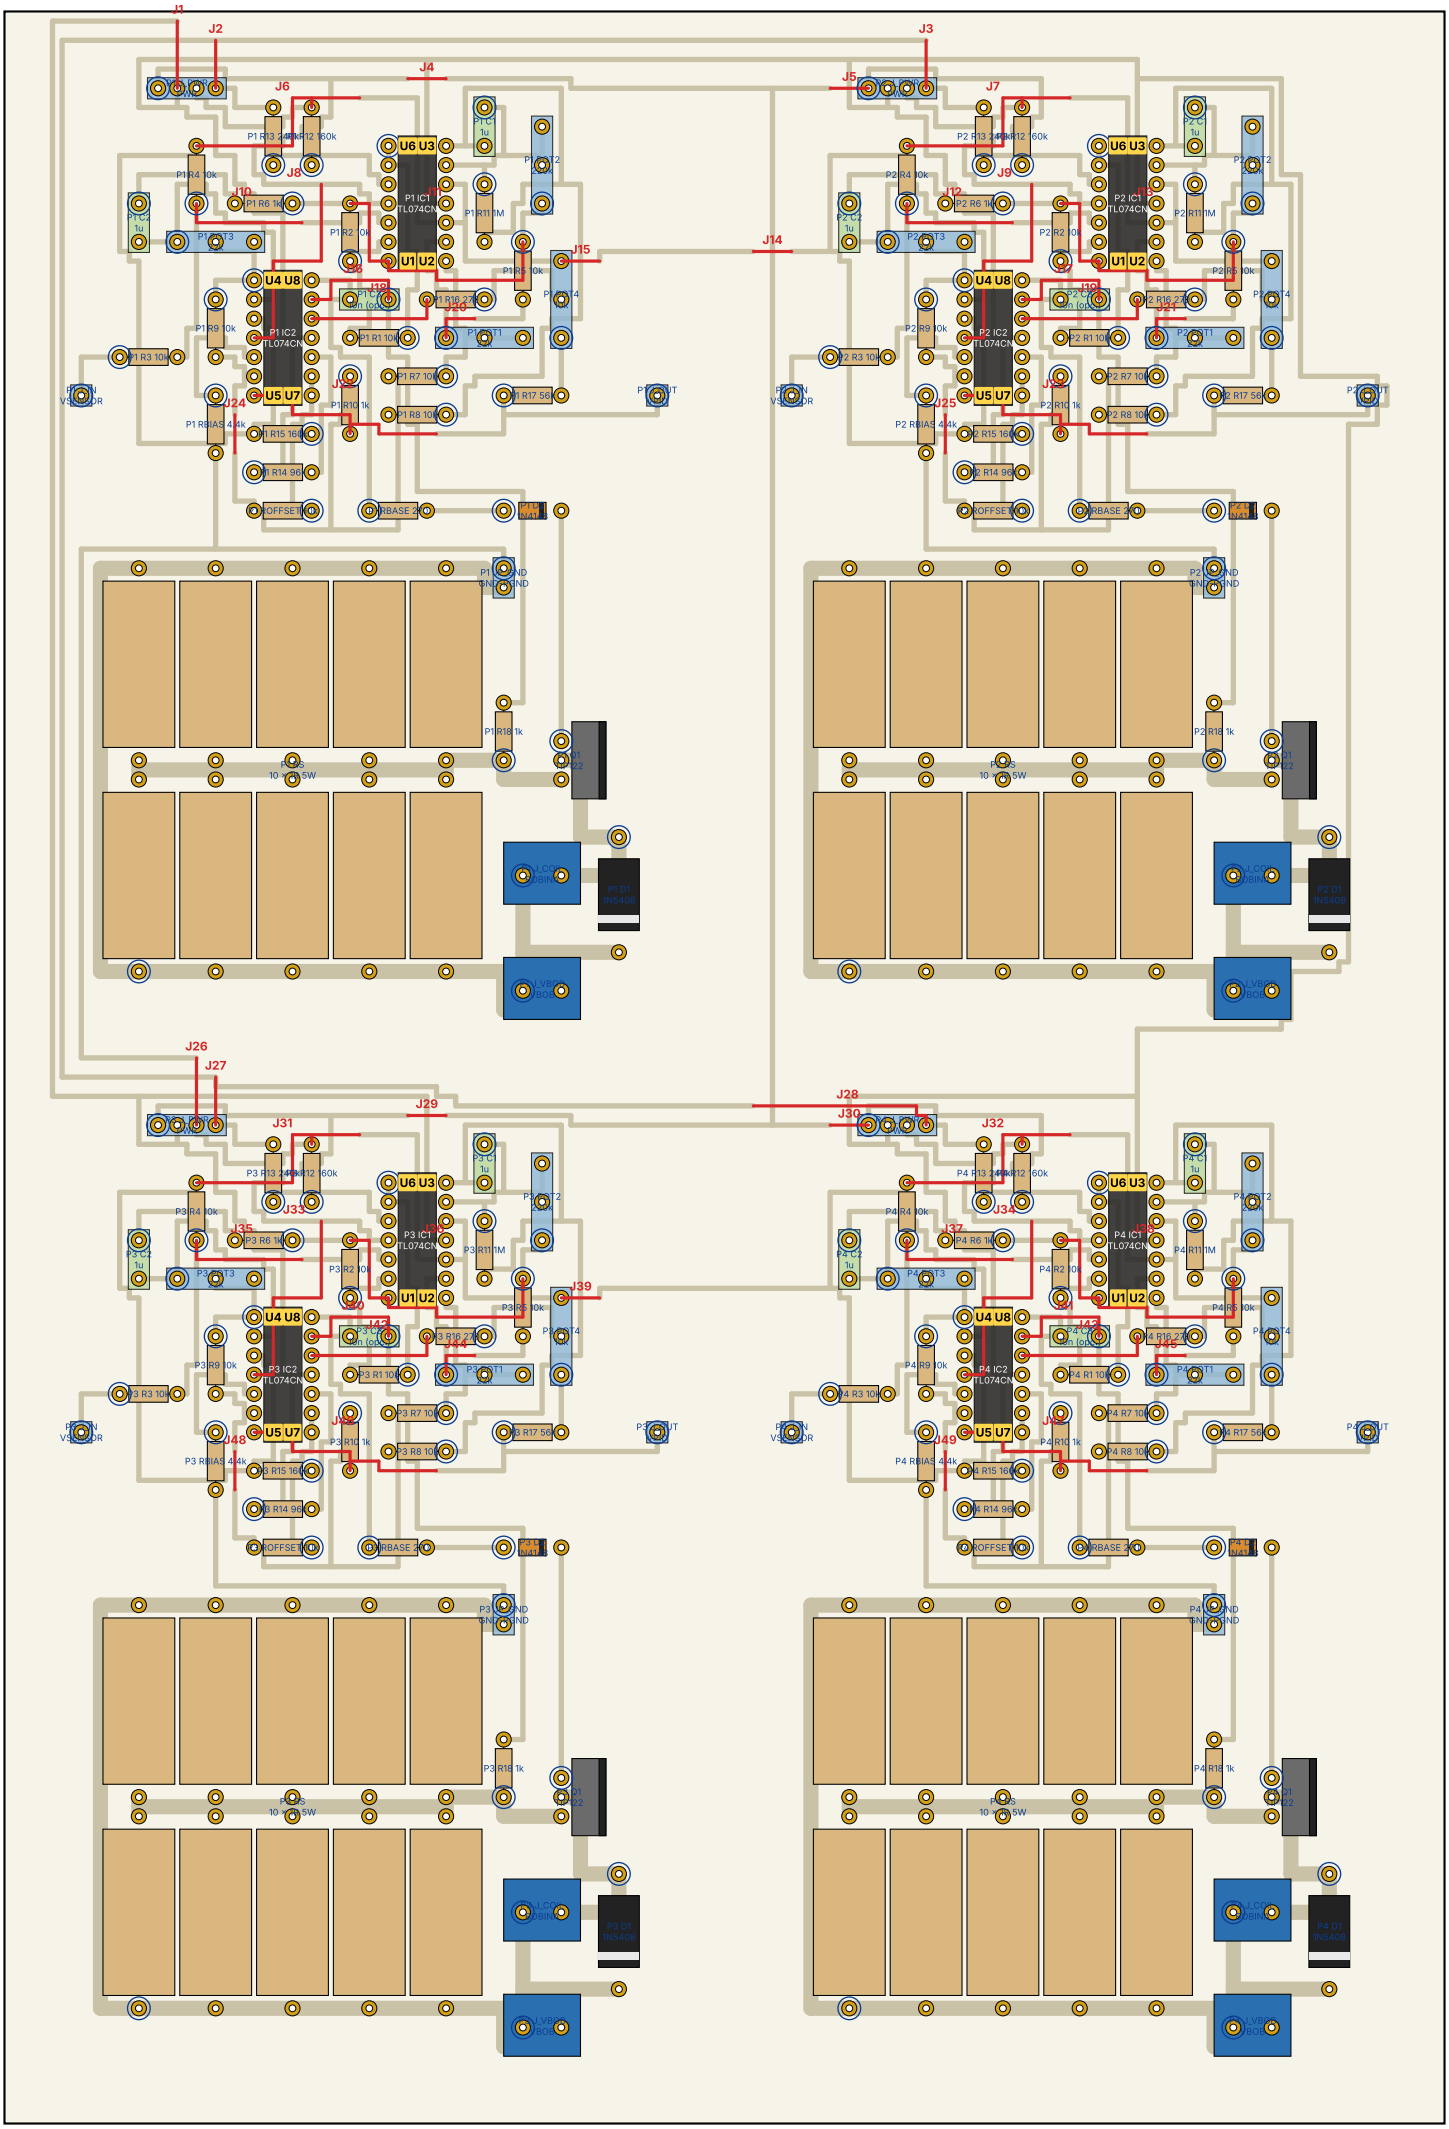



Vista de ensamble (lado componentes) | rojo = puentes de alambre aislado en el lado componentes | 1:1

Cuadro amarillo = amplificador del TL074 (U1..U8 del informe), en la fila de su pin de salida

U1 diferenciador de error · U2 P · U3 I · U4 D · U5 sumador · U6 Vref · U7 Voff · U8 convertidor V-I (potencia)

PID 1 | vista de ensamble (lado componentes) | escala 2.10:1


Cuadro amarillo = amplificador U1..U8 del informe sobre el TL074 (pin 1 = círculo azul)

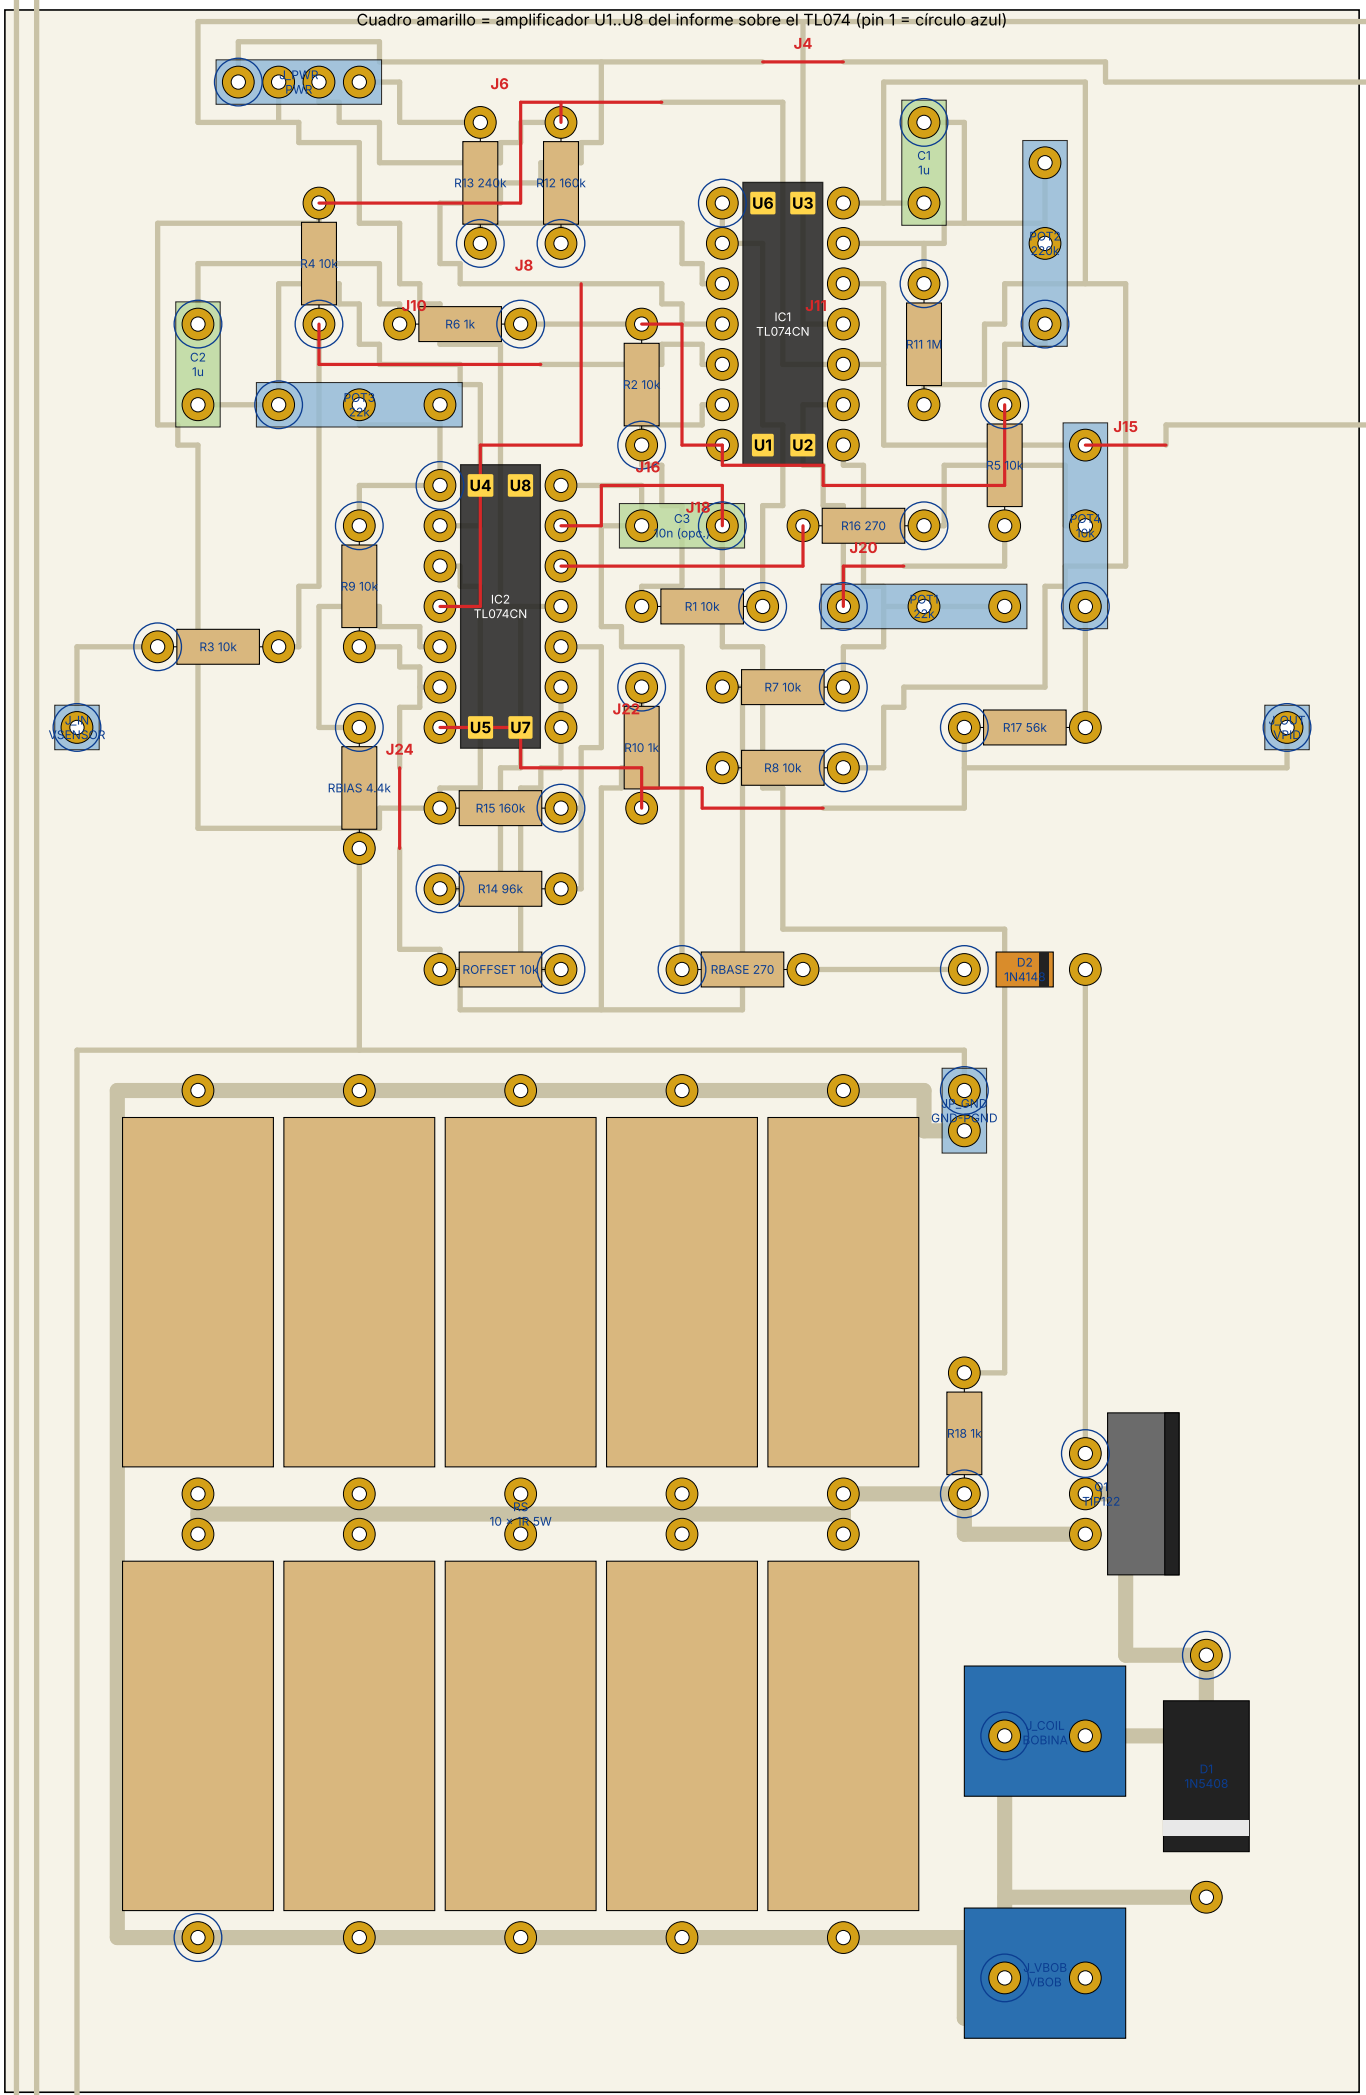

IC1: pin 1 = U6, pin 7 = U1, pin 8 = U2, pin 14 = U3 IC2: pin 1 = U4, pin 7 = U5, pin 8 = U7, pin 14 = U8

U1 diferenciador de error · U2 P · U3 I · U4 D · U5 sumador · U6 Vref · U7 Voff · U8 convertidor V-I (potencia)


PID 2 | vista de ensamble (lado componentes) | escala 2.10:1

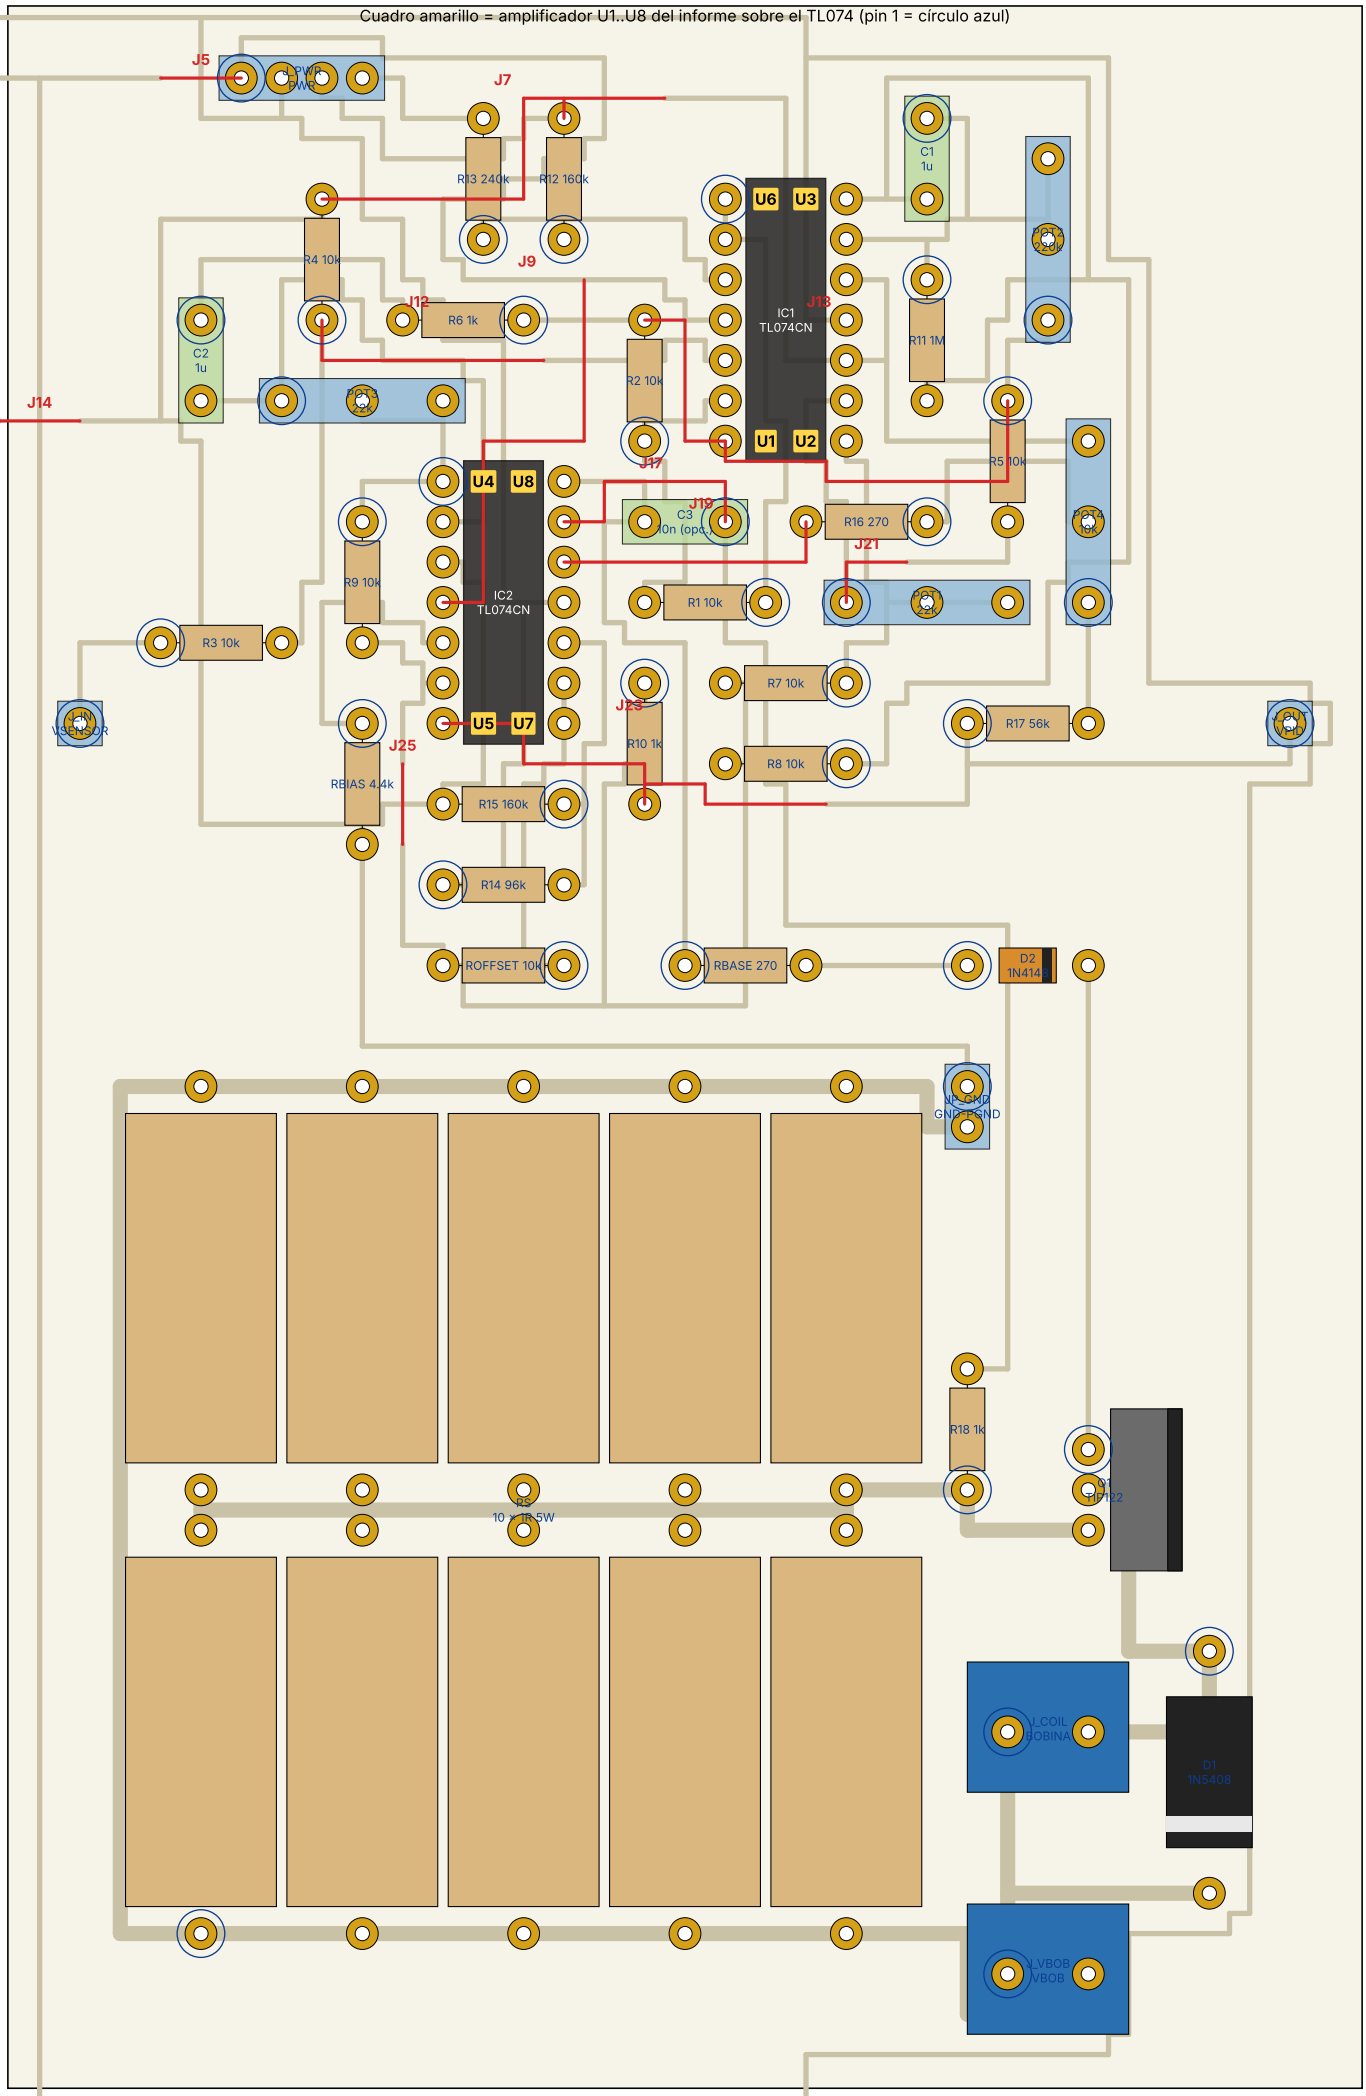

IC1: pin 1 = U6, pin 7 = U1, pin 8 = U2, pin 14 = U3 IC2: pin 1 = U4, pin 7 = U5, pin 8 = U7, pin 14 = U8

U1 diferenciador de error · U2 P · U3 I · U4 D · U5 sumador · U6 Vref · U7 Voff · U8 convertidor V-I (potencia)


PID 3 | vista de ensamble (lado componentes) | escala 2.10:1

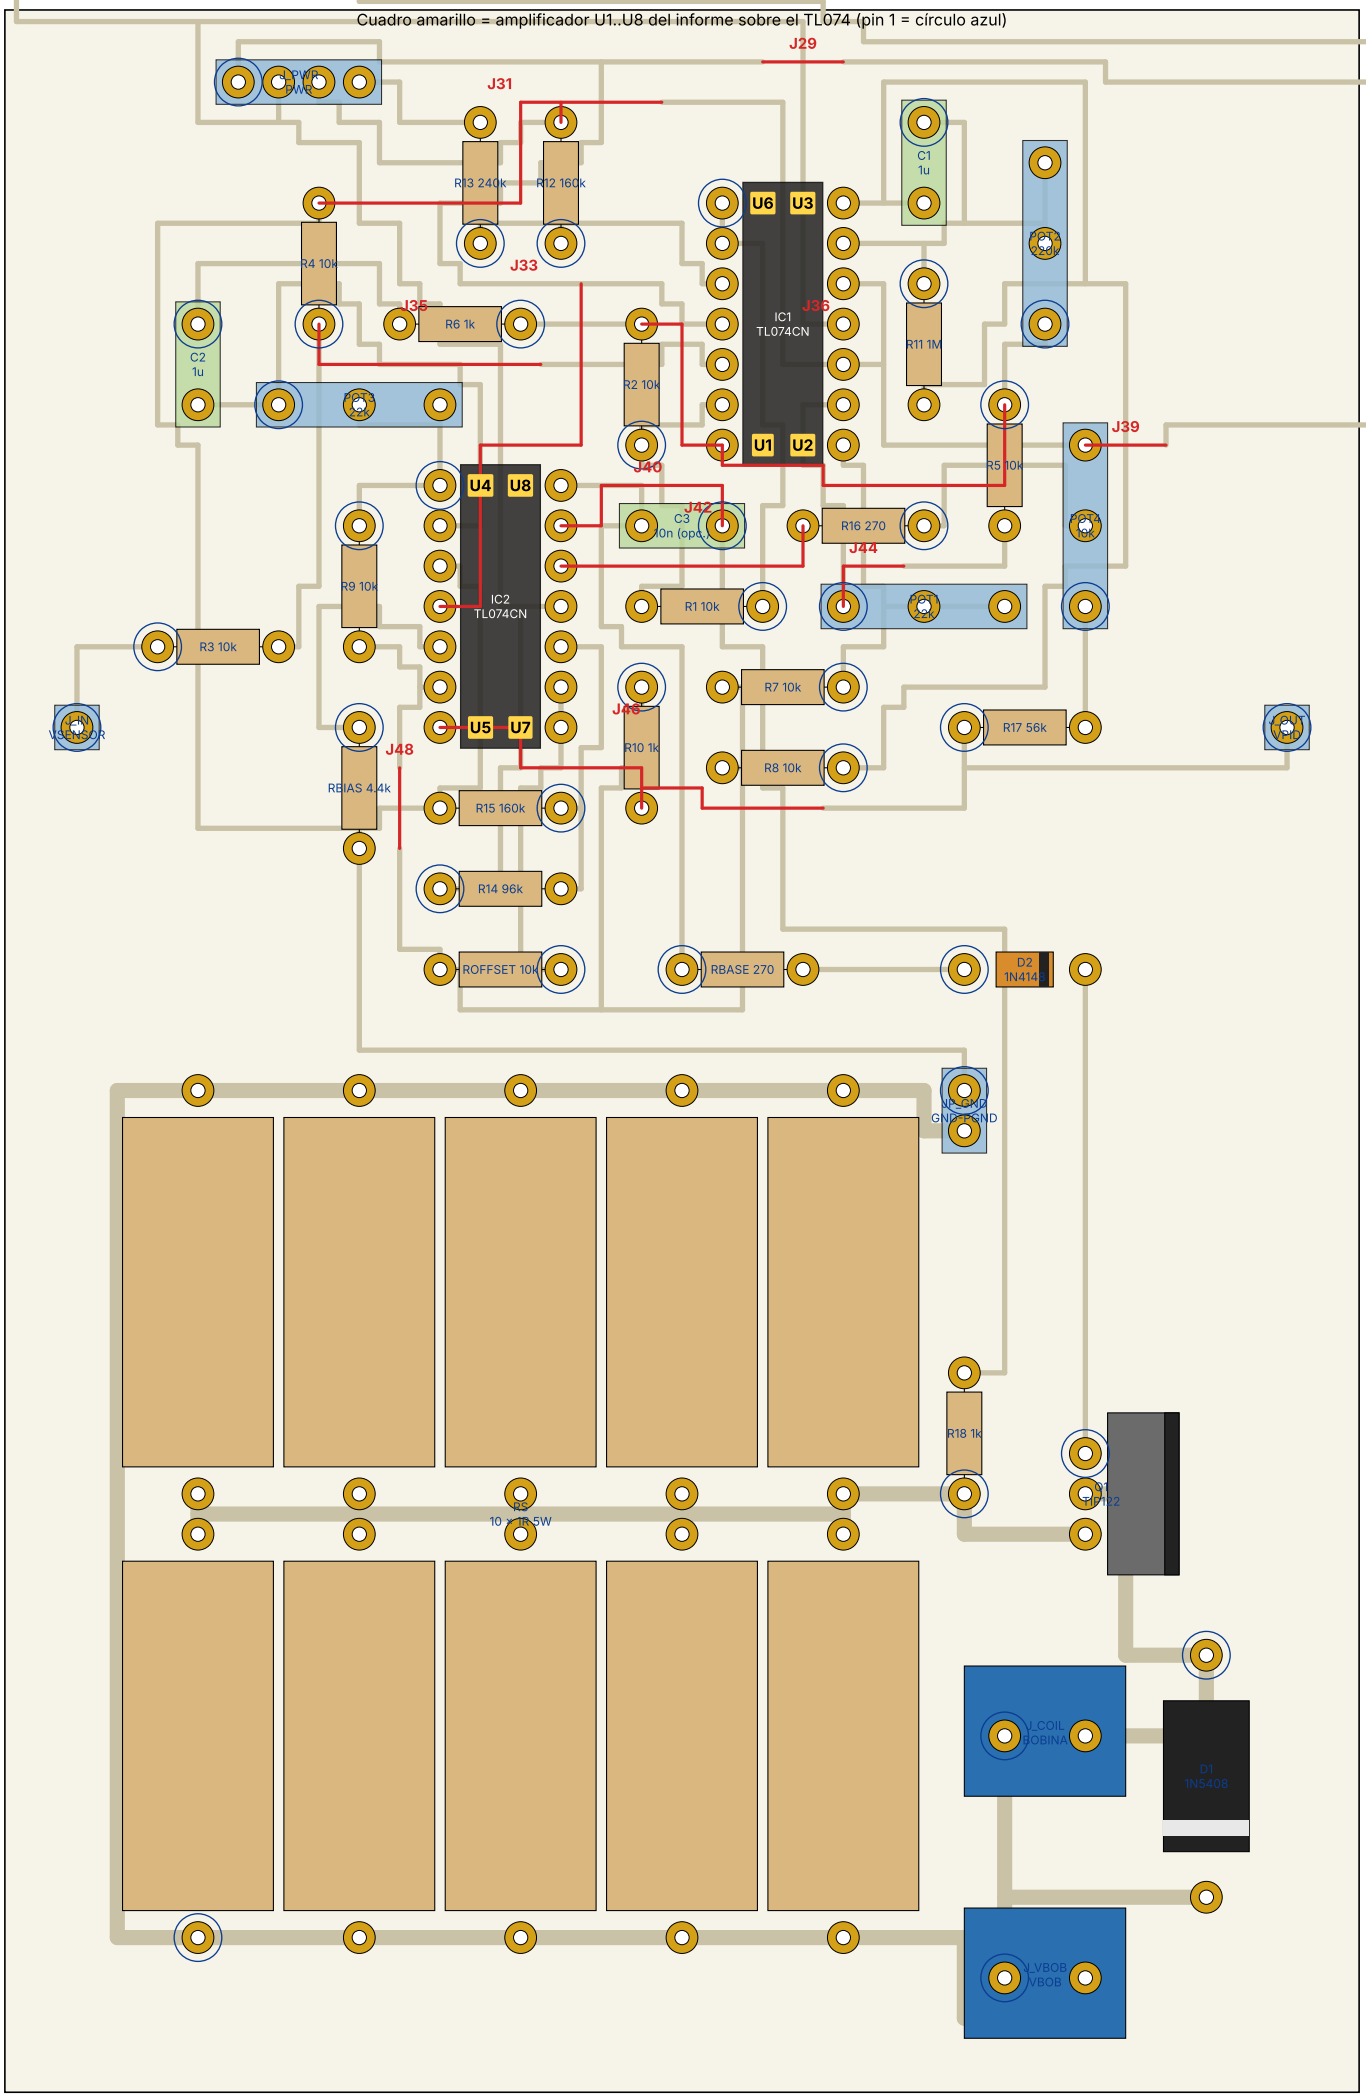

IC1: pin 1 = U6, pin 7 = U1, pin 8 = U2, pin 14 = U3 IC2: pin 1 = U4, pin 7 = U5, pin 8 = U7, pin 14 = U8

U1 diferenciador de error · U2 P · U3 I · U4 D · U5 sumador · U6 Vref · U7 Voff · U8 convertidor V-I (potencia)

PID 4 | vista de ensamble (lado componentes) | escala 2.10:1

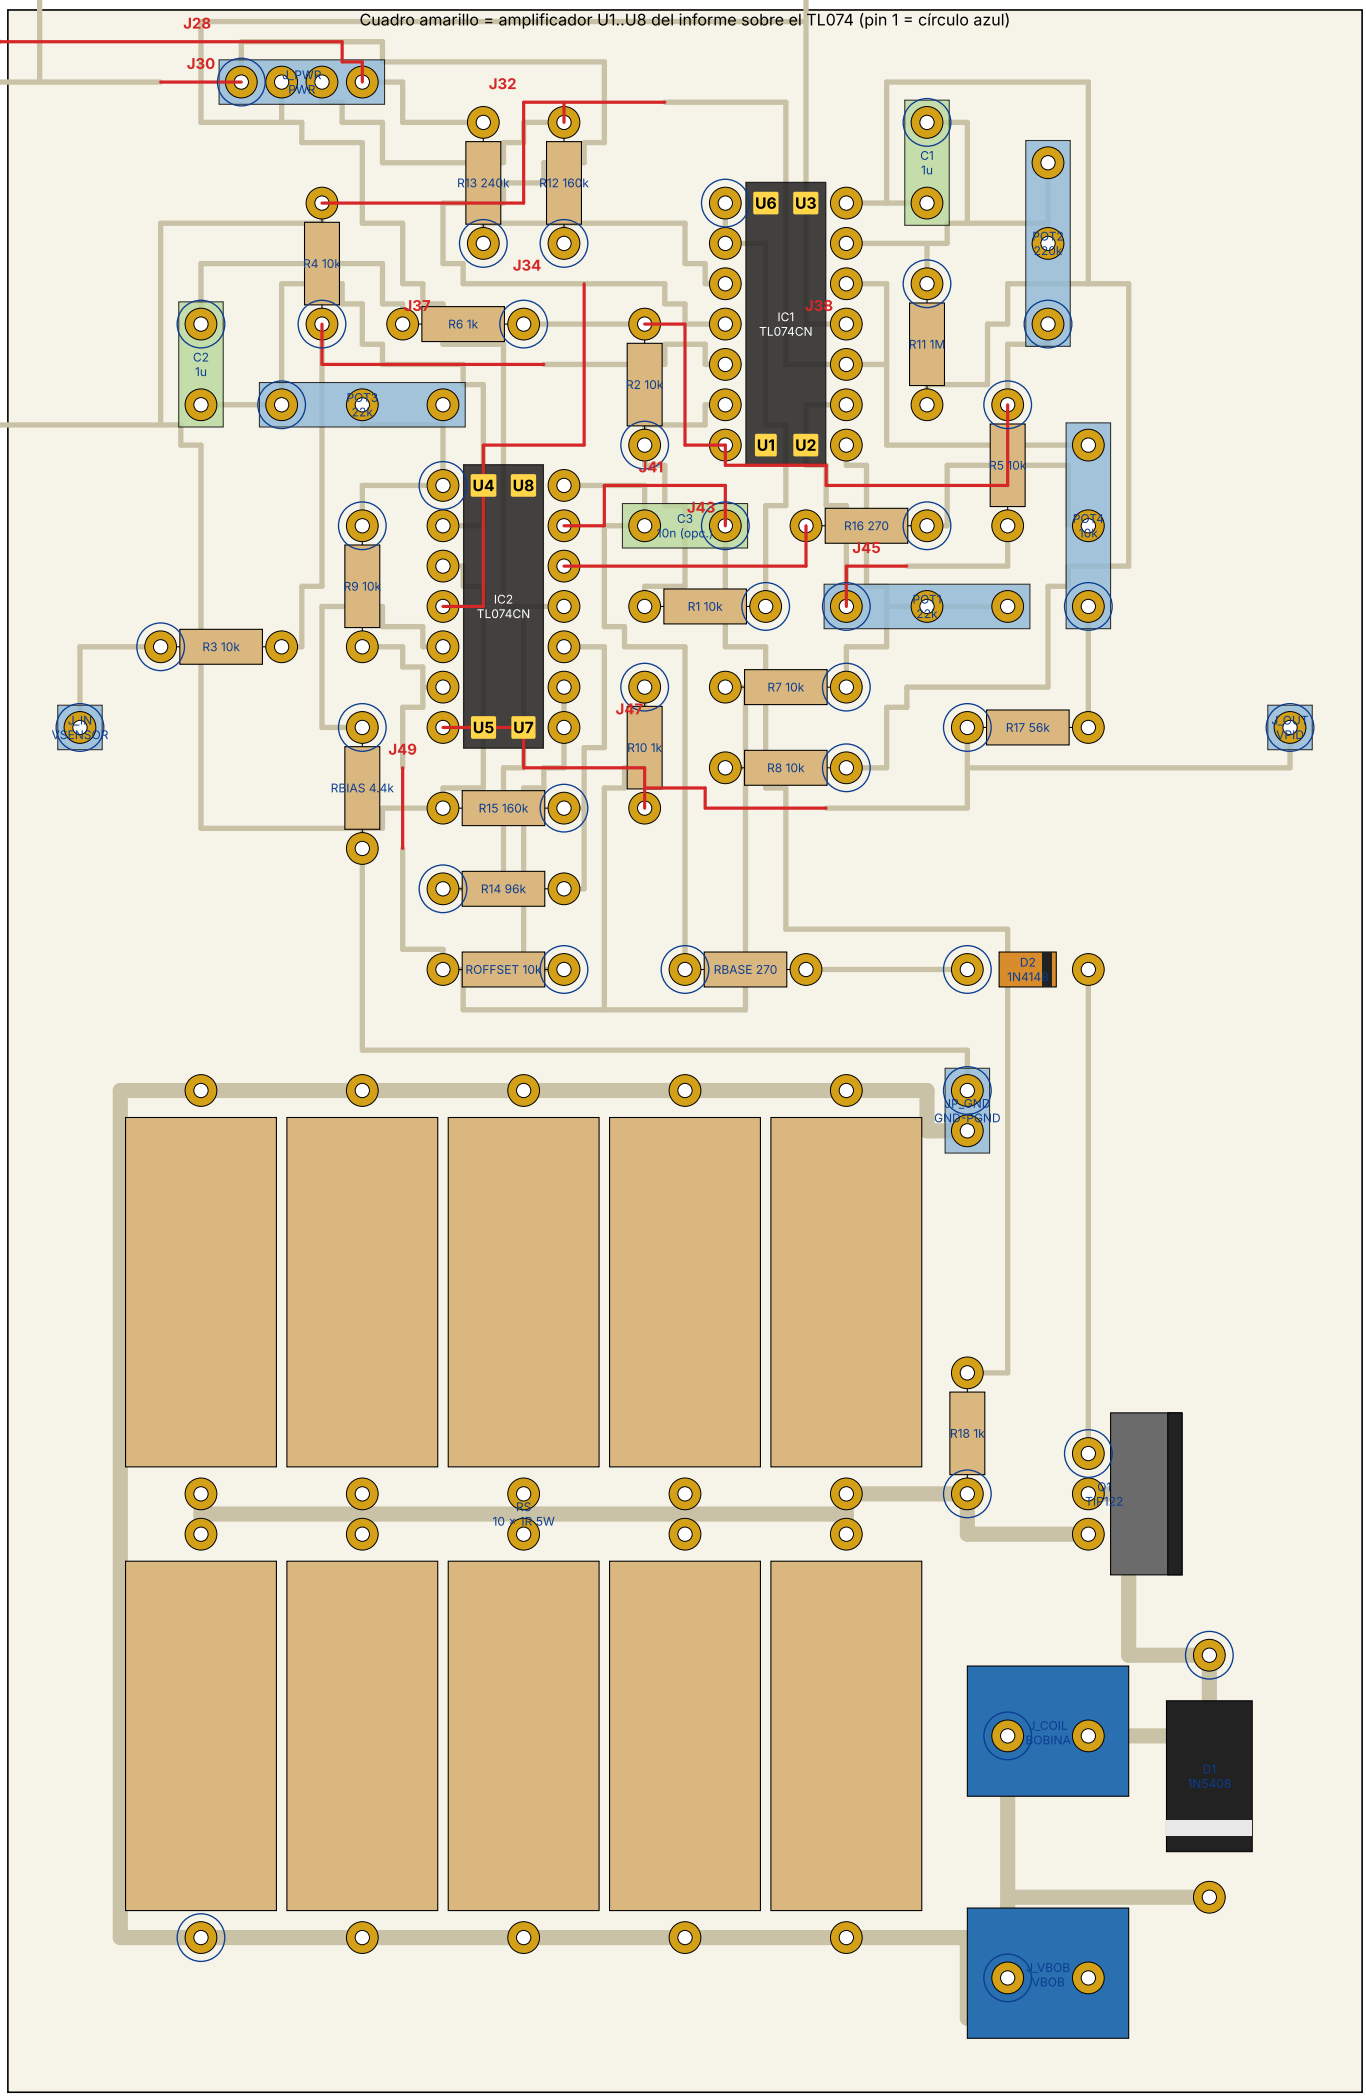

IC1: pin 1 = U6, pin 7 = U1, pin 8 = U2, pin 14 = U3 IC2: pin 1 = U4, pin 7 = U5, pin 8 = U7, pin 14 = U8

U1 diferenciador de error · U2 P · U3 I · U4 D · U5 sumador · U6 Vref · U7 Voff · U8 convertidor V-I (potencia)