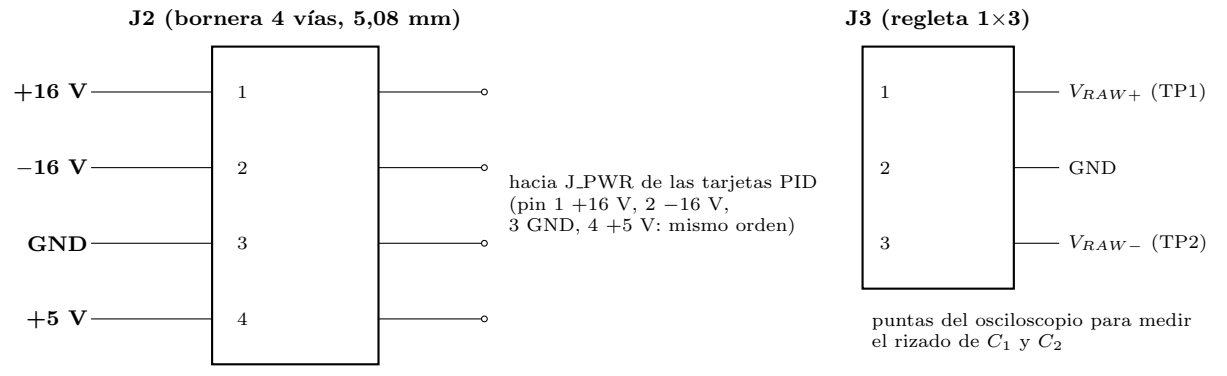

J2 (bornera 4 vías, 5,08 mm)
+16 V
−16 V
GND
+5 V
1
2
3
4
hacia J_PWR de las tarjetas PID
(pin 1 +16 V, 2 −16 V,
3 GND, 4 +5 V: mismo orden)
J3 (regleta 1×3)
1
2
3
V_{RAW+} (TP1)
GND
V_{RAW-} (TP2)
puntas del osciloscopio para medir
el rizado de C_1 y C_2