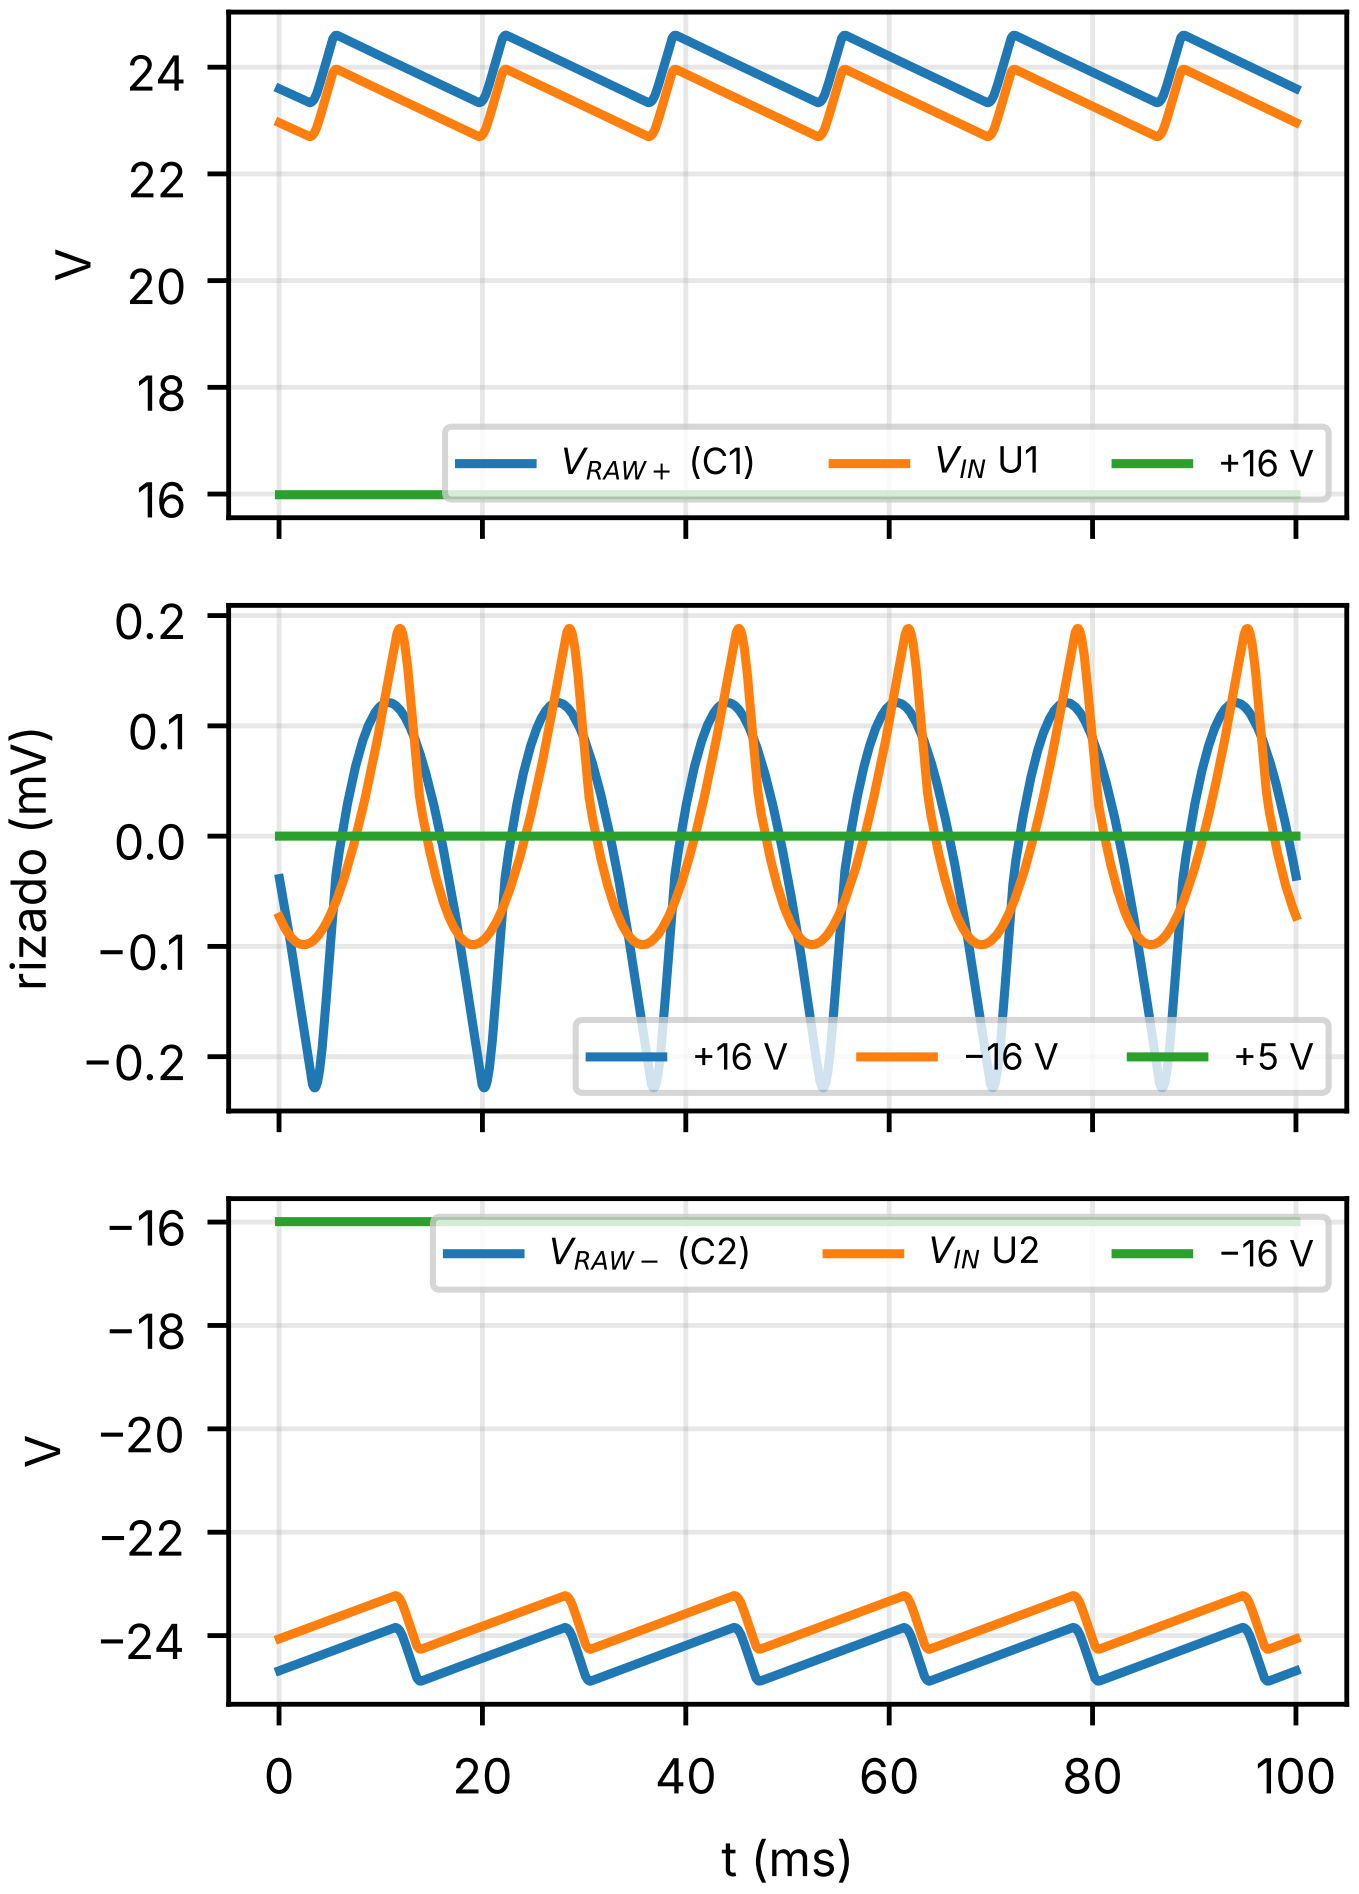
24
22
20
18
16
V
V_{RAW+} (C1)
V_{IN} U1
+16 V
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
rizado (mV)
+16 V
−16 V
+5 V
−16
−18
−20
−22
−24
V
V_{RAW-} (C2)
V_{IN} U2
−16 V
0
20
40
60
80
100
t (ms)