


计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请


6.2 主存与CPU连接及其读写操作（上）

返回

题数：7 总分：100 有效时间：2024-11-28 09:20:00/2024-12-23 08:20:00 已交/总人数：81/87





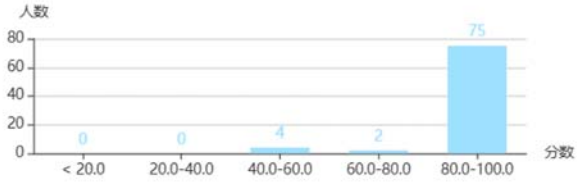

作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，某SRAM芯片的容量为1024×4位，则地址和数据引脚的数目分别为（）。

A.10，4	97.53% , 79人
B.5，4	0.00% , 0人
C.10，8	1.23% , 1人
D.5，8	1.23% , 1人

2，某计算机字长16位，主存地址空间大小是64KB，按字节编址，则寻址范围是（）。

A.0~（64K-1）	91.36% , 74人
B.0~（32K-1）	3.70% , 3人
C.0~（64KB-1）	4.94% , 4人
D.0~（32KB-1）	0.00% , 0人

3，假定主存地址空间大小为1024MB，按字节编址，每次读写操作最多可以一次存取32位。不考虑其他因素，则存储器地址寄存器MAR和存储器数据寄存器MDR的位数至少应分别为（）。

A.30，8	0.00% , 0人
B.30，32	97.53% , 79人
C.28，89	1.23% , 1人
D.28，32	1.23% , 1人

4，需要定时刷新的半导体存储器芯片是（）。

A.SRAM	2.47% , 2人
B.DRAM	95.06% , 77人
C.EPROM	0.00% , 0人
D.Flash Memory	2.47% , 2人

5，通常采用行、列地址引脚复用的半导体存储器芯片是（）。

○	A.SRAM	6.17% , 5人
○	B.DRAM	91.36% , 74人
○	C.EPROM	1.23% , 1人
○	D.Flash Memory	1.23% , 1人

6，用存储容量为16K×1位的存储器芯片组成一个64K×8位的存储器，则在字方向和位方向上分别扩展了（）倍。

○	A.4和2	1.23% , 1人
○	B.4和8	97.53% , 79人
○	C.2和4	0.00% , 0人
○	D.8和4	1.23% , 1人

7，假定某计算机的主存空间大小为512MB，按字节变址。若每次读写操作最多可以存取32位，则存储器地址寄存器MAR和存储器数据寄存器MDR的位数至少分别为多少（ ）

○	A.29，32	91.36% , 74人
○	B.29，8	3.70% , 3人
○	C.30，32	3.70% , 3人
○	D.30，8	1.23% , 1人

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　　课程制作与服务　　举报受理电话：0571-26206391　　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号