

Fuente ±16 V / +5 V para los 4 PID del levitador — esquemático completo


Las redes con el mismo nombre (V_{RAW+}, V_{RAW-}, +16 V, GND) están unidas. Brahiam Alberto Campiño Romero, Universidad de Ibagué.

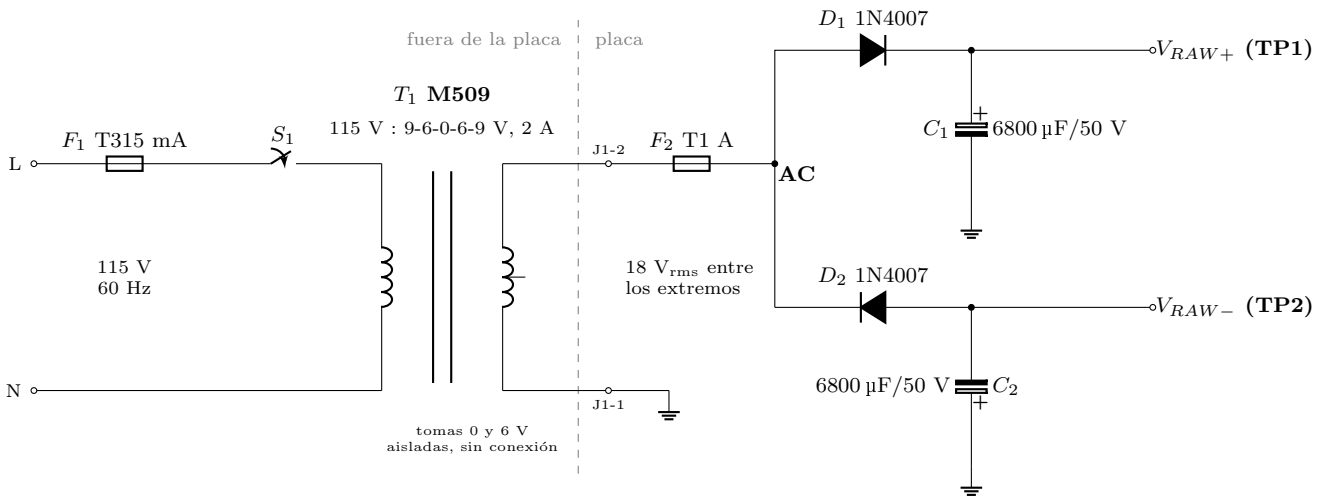


Riel +16 V (limitador R_{SC1}–Q_1–Q_2 y regulador U1)

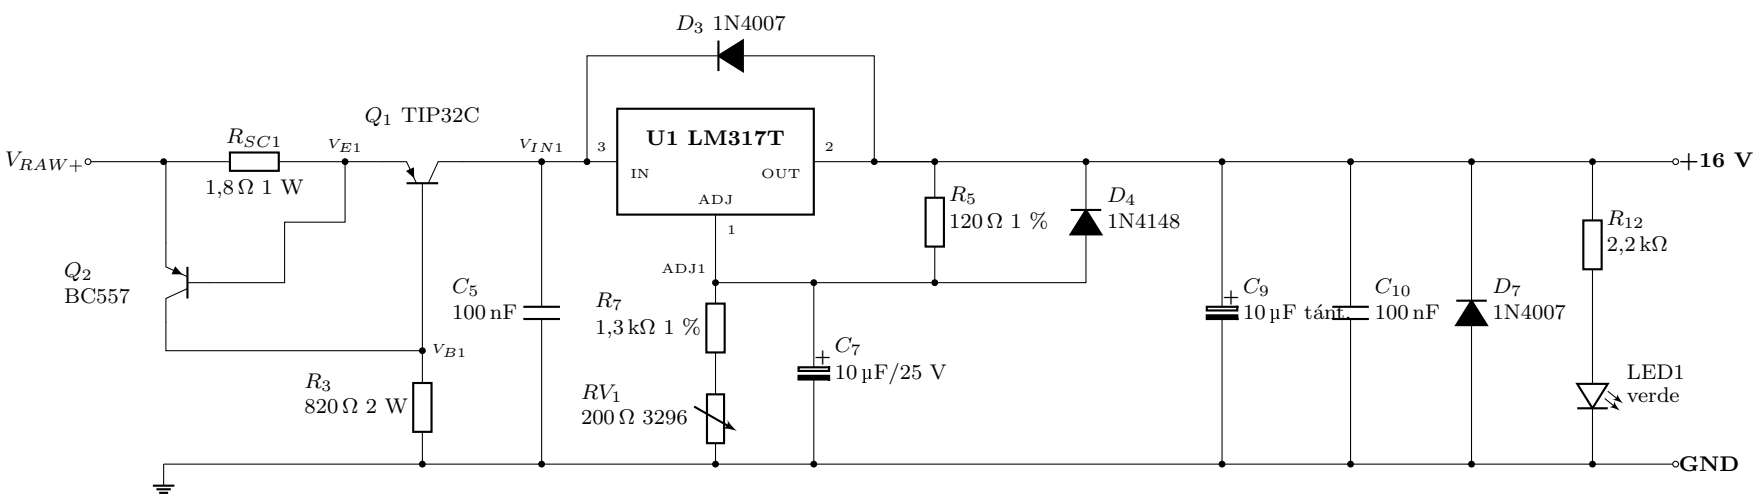

Riel −16 V (limitador R_{SC2}–Q_3–Q_4 y regulador U2)

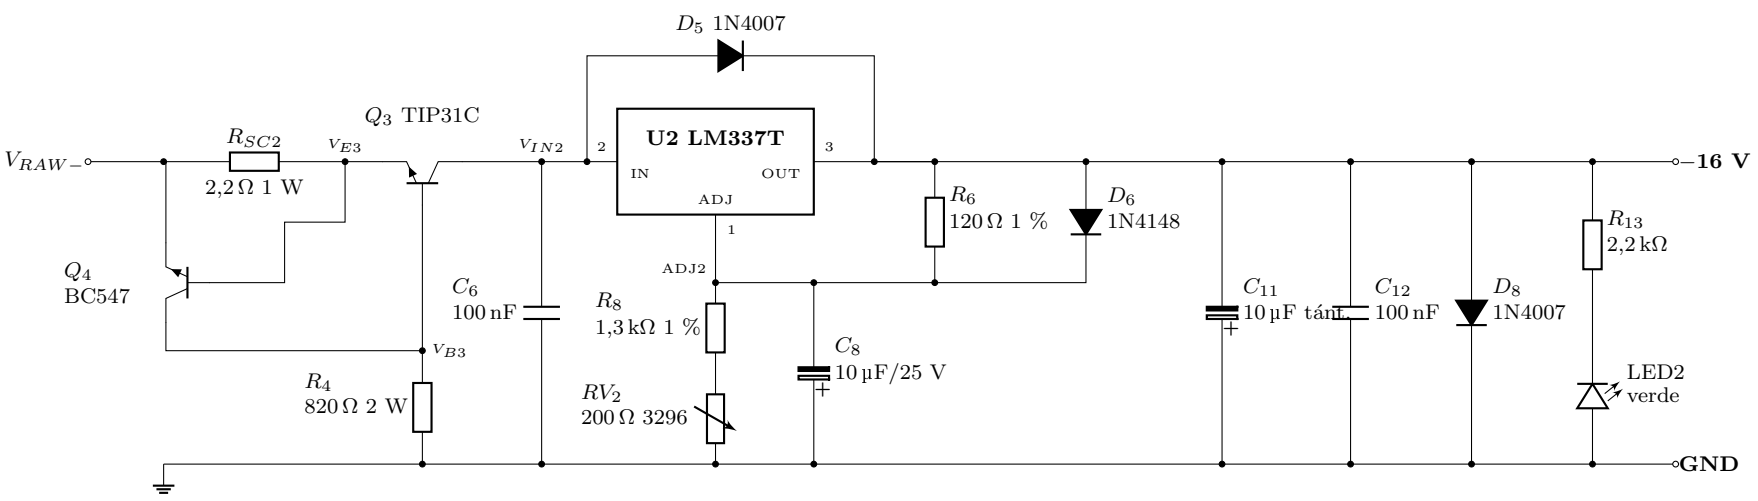


Riel +5 V (desde +16 V por R_9, regulador U3)

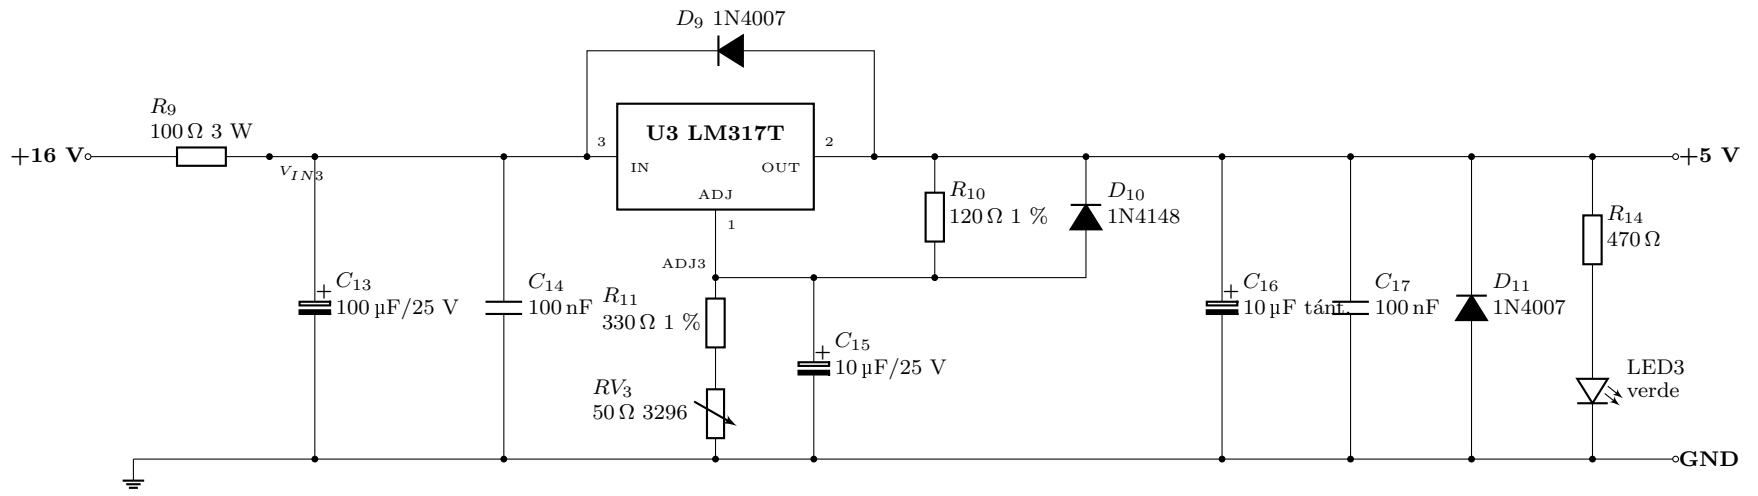


Bornera de salida y puntos de prueba

J2 (bornera 4 vías, 5,08 mm)

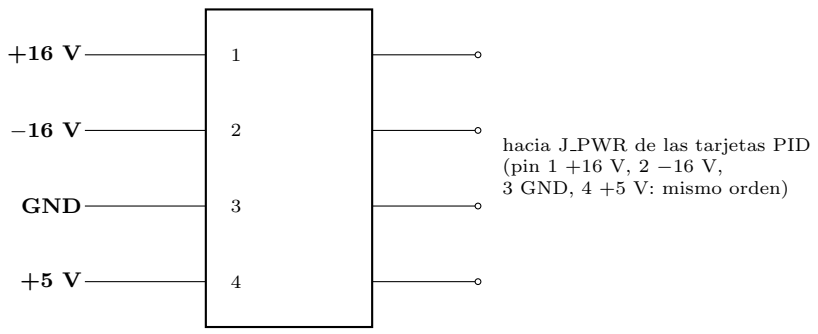

J3 (regleta 1×3)

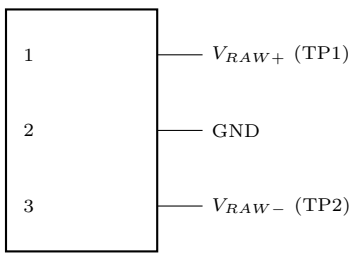

puntas del osciloscopio para medir el rizado de C_1 y C_2