



计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请

# 6.3 主存与CPU连接及其读写操作（下）

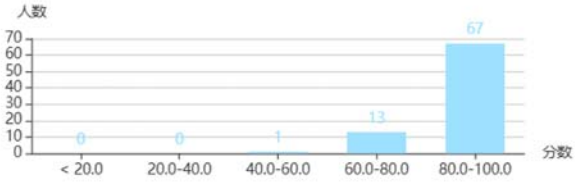
返回

题数：10 总分：100 有效时间：2024-12-02 08:39:31/2024-12-23 08:20:00 已交/总人数：81/87










作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

## (一) 单选题

1，具有RAS（行地址选通）和CAS（列地址选通）信号引脚的半导体存储器芯片是（）。

| | | |
|---|---|---|
| ○ | A.SRAM | 1.23% , 1人 |
| ○ | B.DRAM | 98.77% , 80人 |
| ○ | C.EPROM | 0.00% , 0人 |
| ○ | D.Flash Memory | 0.00% , 0人 |

2，假定DDR3 SDRAM芯片内部核心频率为133.25MHz，与之相连的存储器总线每次传输8字节，则下面有关叙述中，错误的是（）。

| | | |
|---|---|---|
| ○ | A.芯片内部I/O缓冲采用8位预取技术 | 1.23% , 1人 |
| ○ | B.存储器总线每秒传1066M次数据 | 0.00% , 0人 |
| ○ | C.存储器总线的时钟频率为1066MHz | 98.77% , 80人 |
| ○ | D.存储器总线的带宽大约为8.5GB/s | 0.00% , 0人 |

3，假定用若干个16K×1位的存储芯片组成一个64K×8位的存储器，芯片内各单元连续编址，则地址BFF0H所在的芯片的最小地址为（）。

| | | |
|---|---|---|
| ○ | A.4000H | 2.47% , 2人 |
| ○ | B.6000H | 1.23% , 1人 |
| ○ | C.8000H | 96.30% , 78人 |
| ○ | D.A000H | 0.00% , 0人 |

4，假定用若干个16K×8位的存储器芯片组成一个64K×8位的存储器，芯片各单元交叉编址，则地址BFFFH所在的芯片的最小地址为（）

| | | |
|---|---|---|
| ○ | A.0000H | 7.41% , 6人 |
| ○ | B.0001H | 0.00% , 0人 |

C.0002H 1.23% , 1人

D.0003H 91.36% , 74人

5，存储谷量为16K×4位的DRAM芯片，其地址引脚和数据引脚数各是（B）。

A.7和1 0.00% , 0人

B.7和4 83.95% , 68人

C.14和1 0.00% , 0人

D.14和4 14.81% , 12人

6，多模块存储器之所以能高速进行读/写，是因为（）。

A.采用了高速元器件 1.23% , 1人

B.各模块有独立的读写电路 95.06% , 77人

C.采用了信息预读技术 1.23% , 1人

D.模块内各单元地址连续 1.23% , 1人

7，某计算机主存最大寻址空间为4GB，按字节编址，假定用64MX8位的具有8个位平面的DRAM芯片组成容量为512MB、传输宽度为64位的内存条。每个内存条需要多少个DRAM芯片？

A.4 0.00% , 0人

B.8 88.89% , 72人

C.16 3.70% , 3人

D.32 7.41% , 6人

8，某计算机主存最大寻址空间为4GB，按字节编址，假定用64MX8位的具有8个位平面的DRAM芯片组成容量为512MB、传输宽度为64位的内存条。构建容量为2GB的主存时，需要几个内存条？

A.2 1.23% , 1人

B.4 95.06% , 77人

C.8 1.23% , 1人

D.16 2.47% , 2人

9，某计算机主存最大寻址空间为4GB，按字节编址，假定用64MX8位的具有8个位平面的DRAM芯片组成容量为512MB、传输宽度为64位的内存条。请问主存地址共有多少位？其中哪几位用作DRAM芯片内地址？

A.主存地址共29位，其中$A_{28}$.....$A_3$表示芯片内的存储单元地址 4.94% , 4人

B.主存地址共29位，其中$A_{28}$.....$A_0$表示芯片内的存储单元地址 6.17% , 5人

C.主存地址共32位，其中$A_{28}$.....$A_3$表示芯片内的存储单元地址 60.49% , 49人

D.主存地址共32位，其中$A_{28}$.....$A_0$表示芯片内的存储单元地址 28.40% , 23人

10，某计算机主存最大寻址空间为4GB，按字节编址，假定用64MX8位的具有8个位平面的DRAM芯片组成容量为512MB、传输宽度为64位的内存条。请问哪几位为DRAM芯片内的行地址？哪几位为DRAM芯片内的列地址？哪几位用于选择芯片？

A.$A_{31}$.....$A_{17}$表示芯片行地址，$A_{16}$.....$A_2$表示芯片列地址，$A_1A_0$用于选择芯片 4.94% , 4人

| | | |
|---|---|---|
| ○ | B.$A_{31}$……$A_{17}$表示芯片行地址，$A_{16}$……$A_3$表示芯片列地址，$A_2A_1A_0$用于选择芯片 | 16.05% , 13人 |
| ○ | C.$A_{28}$……$A_{15}$表示芯片行地址，$A_{14}$……$A_2$表示芯片列地址，$A_1A_0$用于选择芯片 | 12.35% , 10人 |
| ○ | D.$A_{28}$……$A_{16}$表示芯片行地址，$A_{15}$……$A_3$表示芯片列地址，$A_2A_1A_0$用于选择芯片 | 66.67% , 54人 |

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　　课程制作与服务　　举报受理电话：0571-26206391　　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号