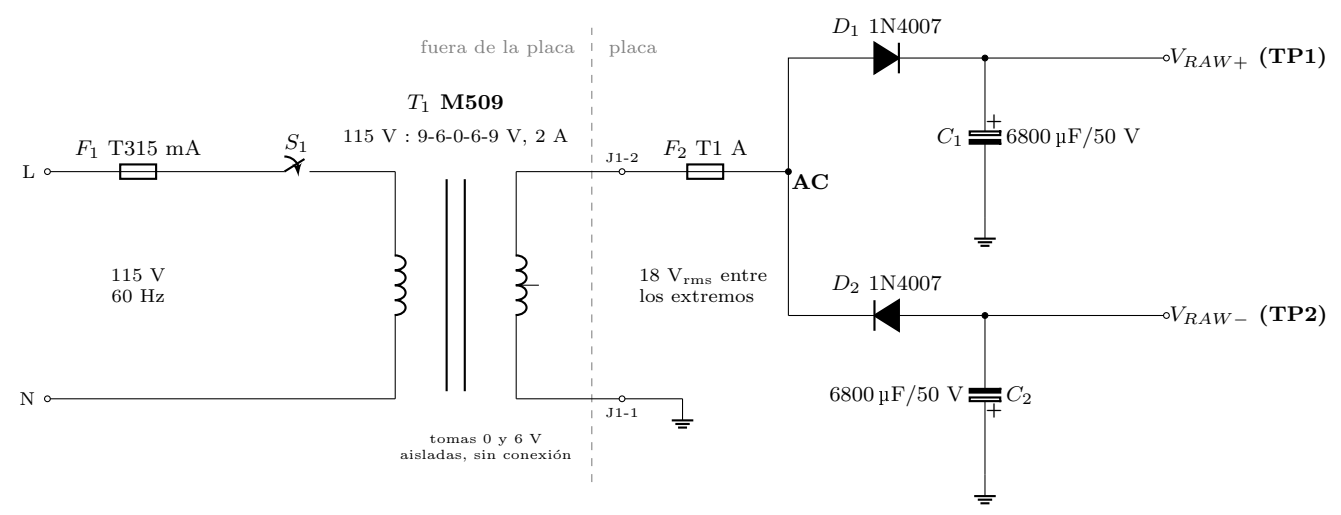

fuera de la placa
placa
T_1 **M509**
115 V : 9-6-0-6-9 V, 2 A
F_1 T315 mA
S_1
L
N
115 V
60 Hz
J1-2
F_2 T1 A
J1-1
tomas 0 y 6 V
aisladas, sin conexión
18 V_{rms} entre
los extremos
AC
D_1 1N4007
D_2 1N4007
C_1 6800 µF/50 V
C_2 6800 µF/50 V
V_{RAW+} **(TP1)**
V_{RAW-} **(TP2)**