

Fuente ±16 V / 1,5 A y +5 V (versión 2) — esquemático completo

Las redes con el mismo nombre (V_{RAW+}, V_{RAW-}, +16 V, GND) están unidas. Brahiam Alberto Campiño Romero, Universidad de Ibagué.

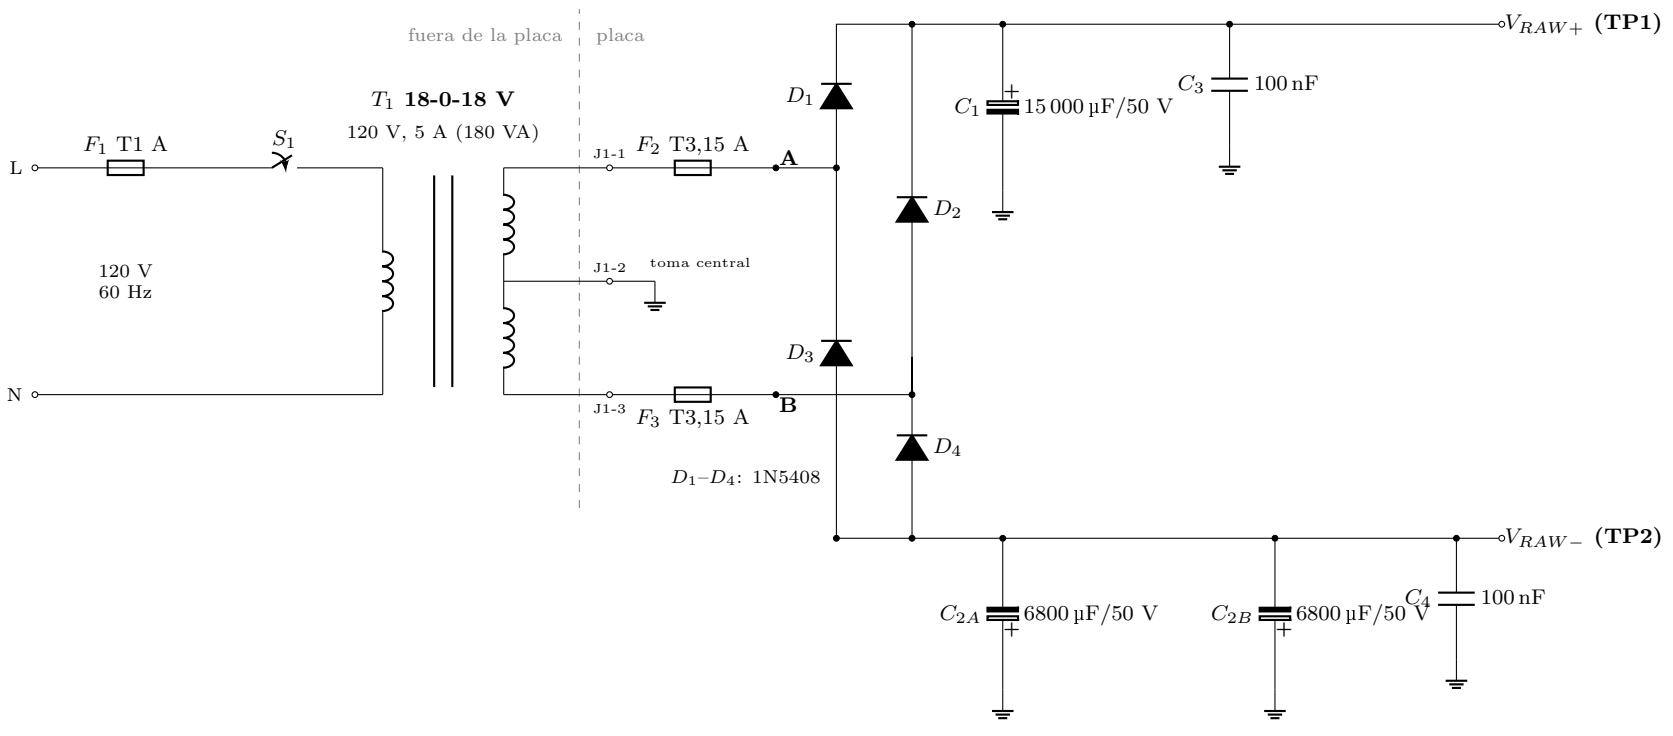


C_{2A} y C_{2B} en paralelo = 13 600 µF (positivo hacia GND)


Riel +16 V: limitador con foldback (R_{SC1}, Q_1–Q_2, Q_3), ampliación de corriente (Q_4) y regulador U1

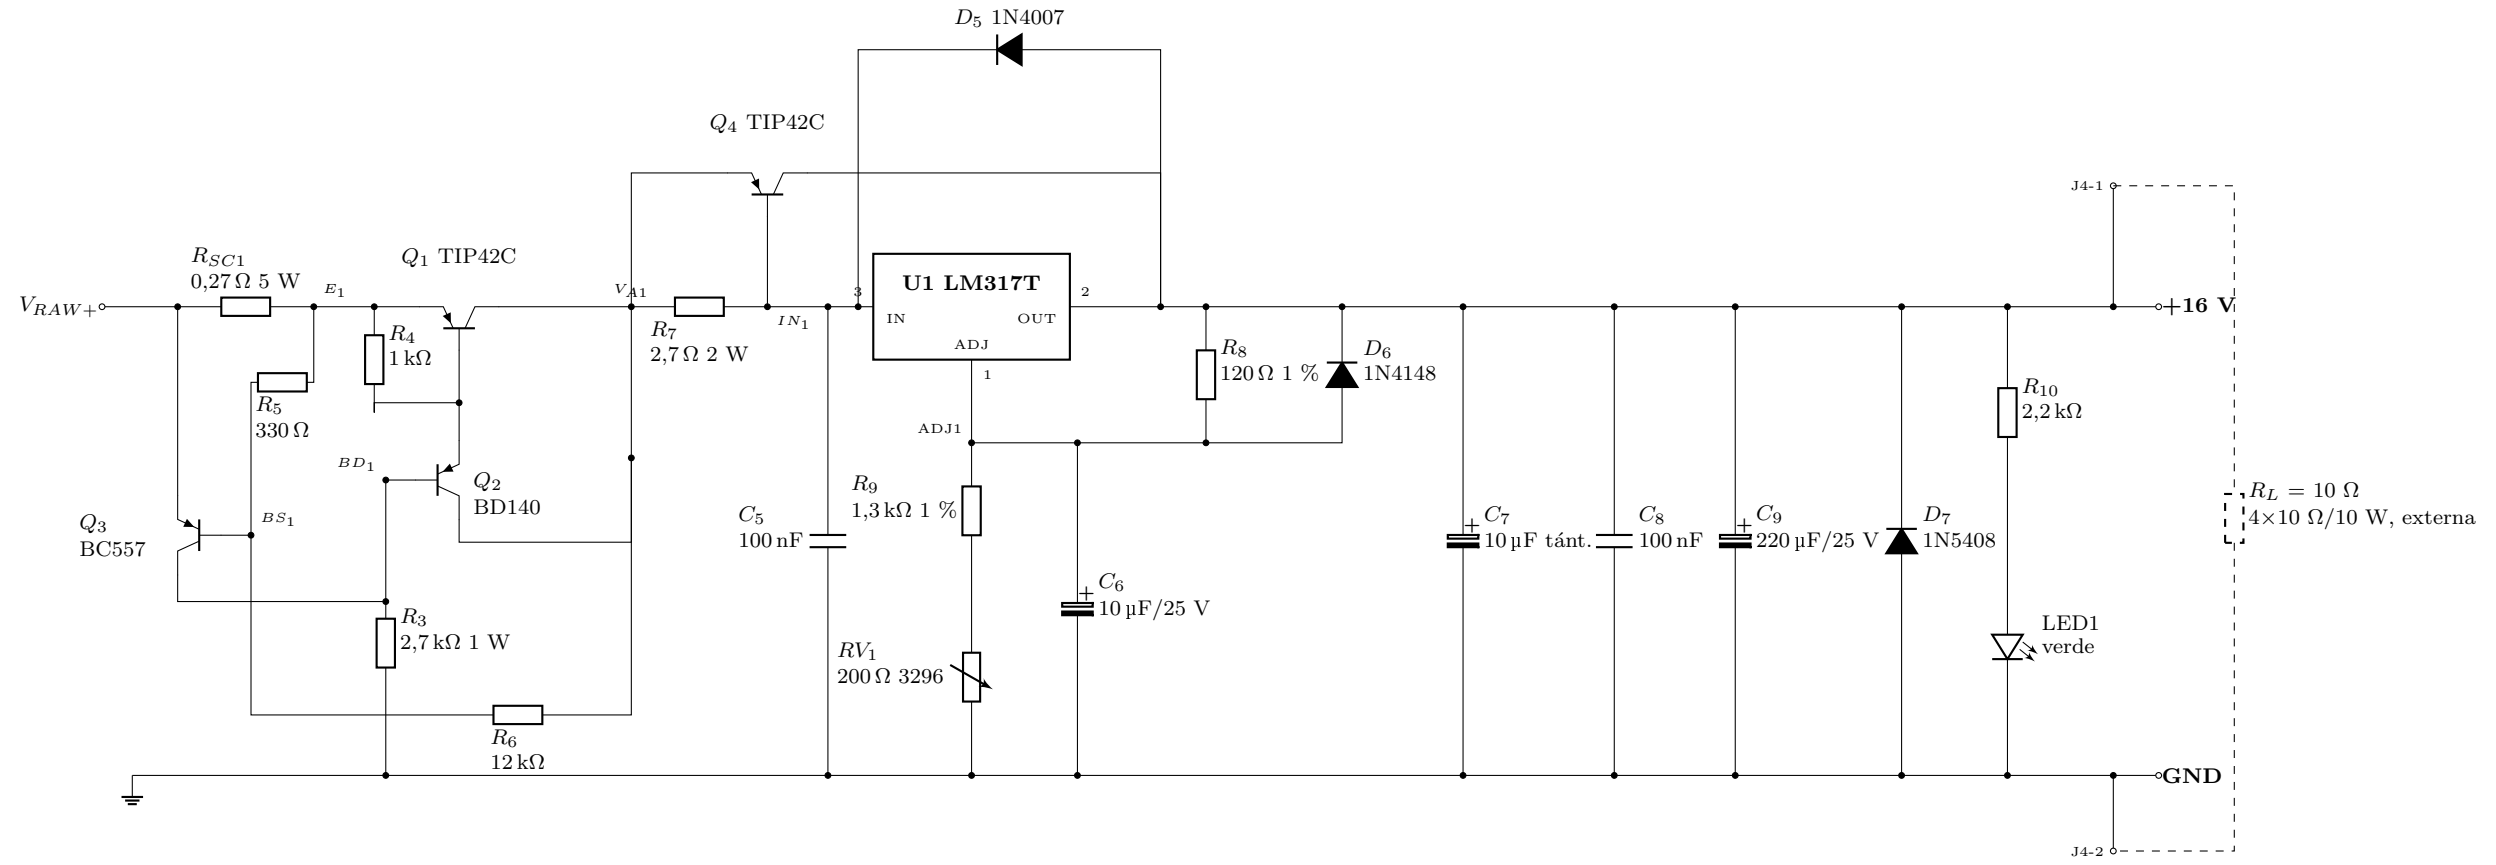

Riel −16 V: limitador con foldback (R_{SC2}, Q_5–Q_6, Q_7), ampliación de corriente (Q_8) y regulador U2

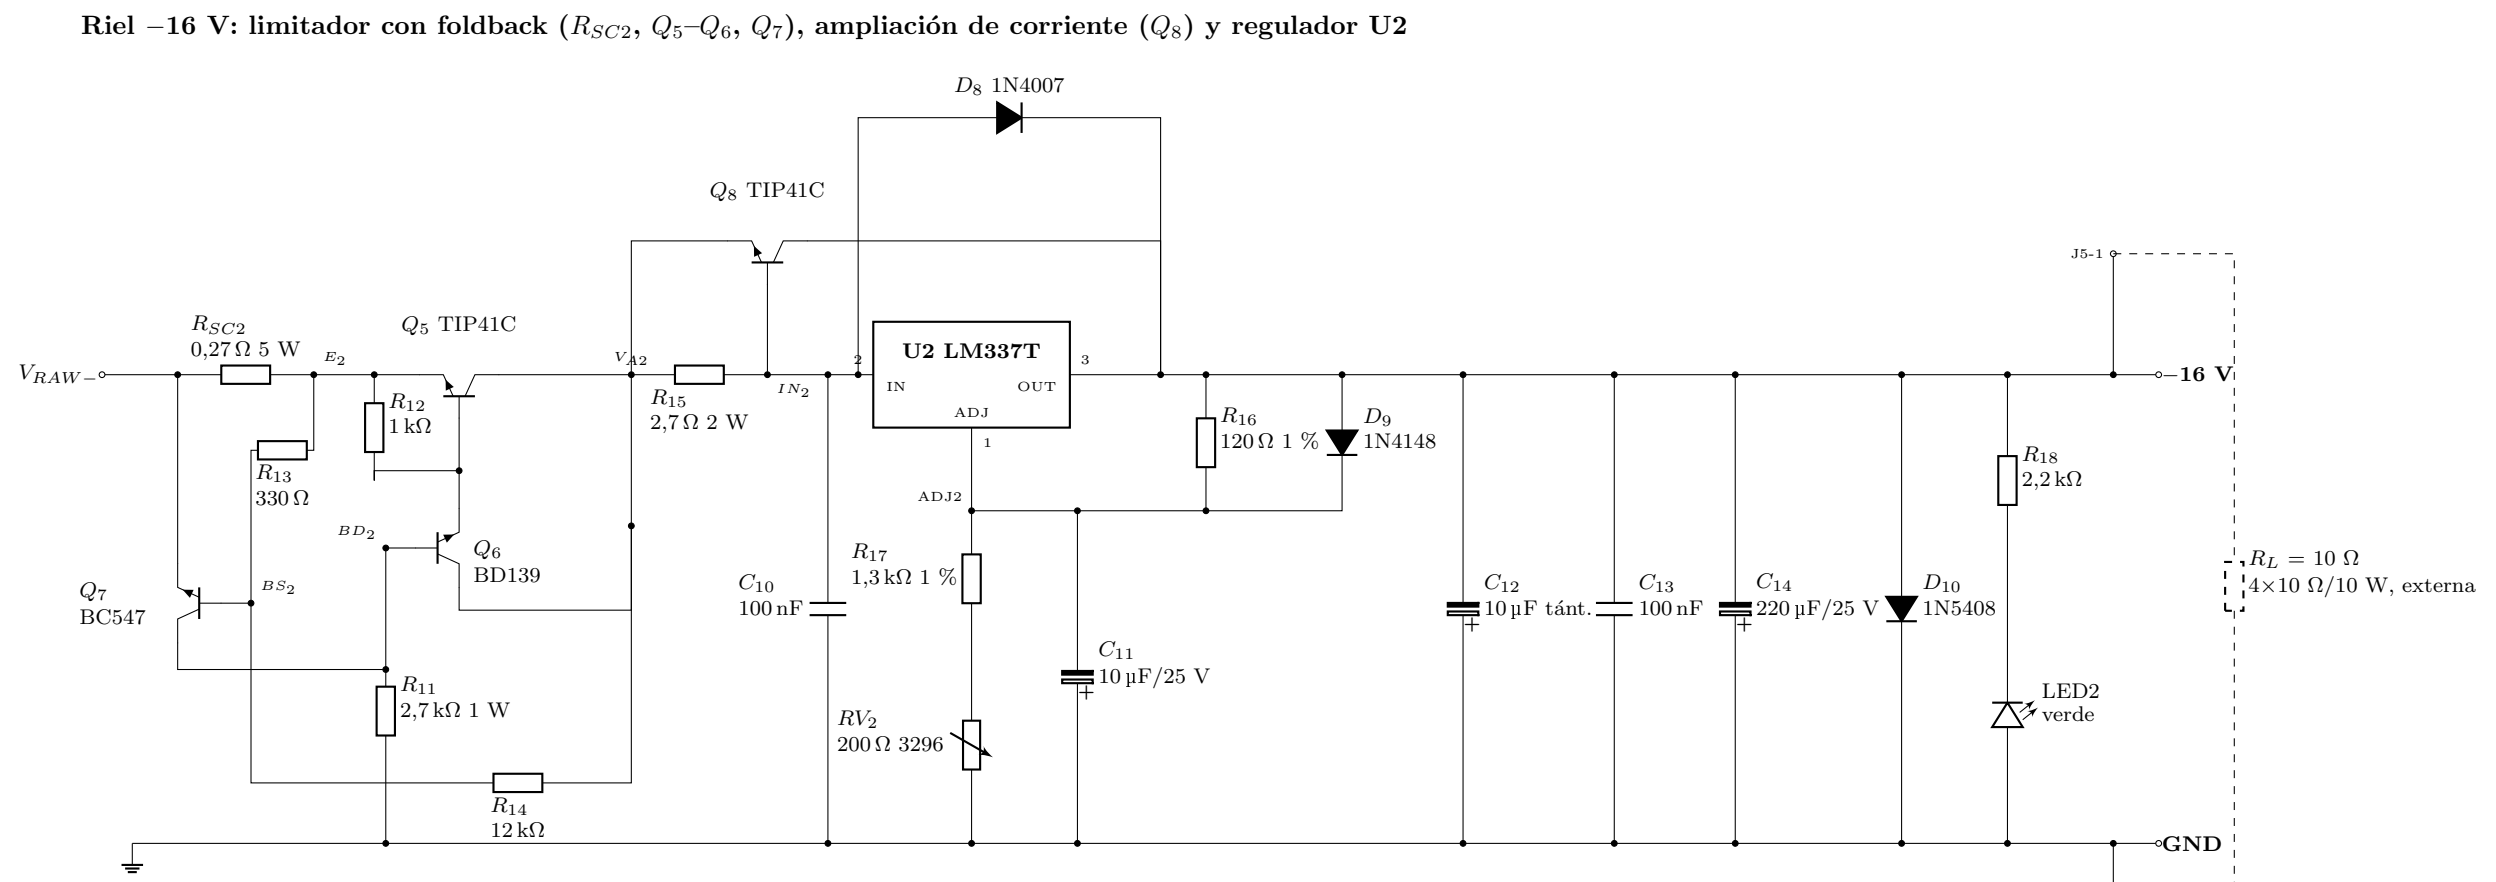


Riel +5 V (desde +16 V por R_{19}, regulador U3)

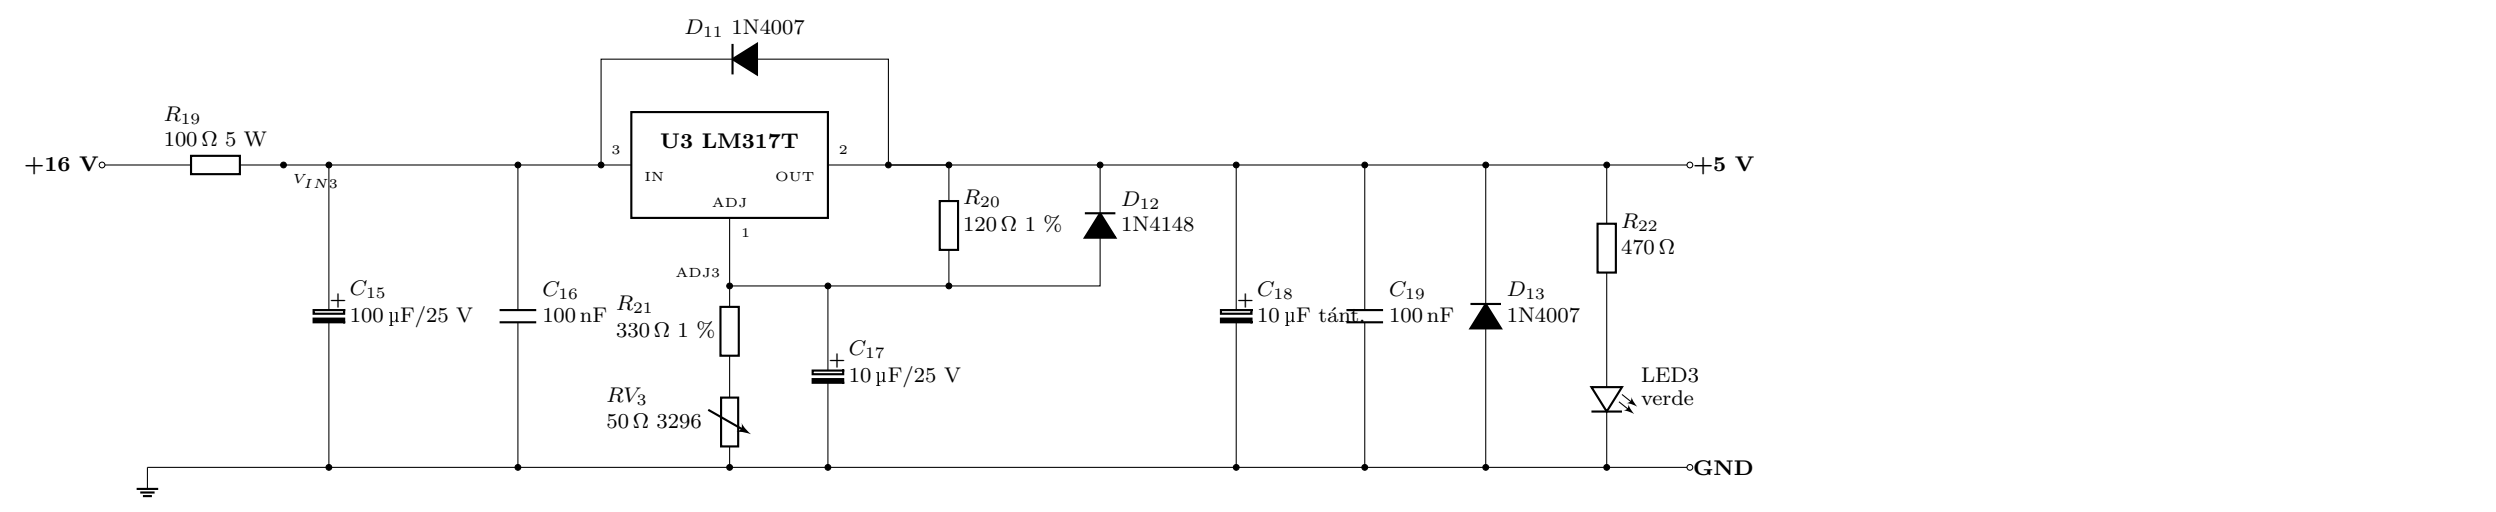


Borneras de salida y puntos de prueba

J2A + J2B (2 borneras de 2 vías)

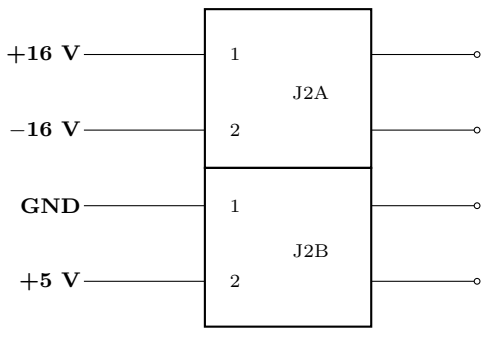

hacia J_PWR de las tarjetas PID (J2A-1 +16 V, J2A-2 −16 V, J2B-1 GND, J2B-2 +5 V: mismo orden que los pines 1–4 de J_PWR)

J3 (regleta 1×3)

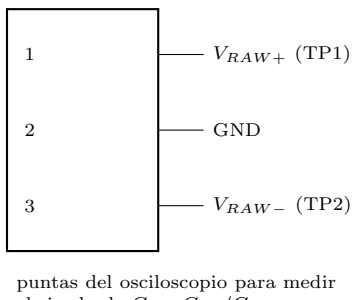

puntas del osciloscopio para medir el rizado de C_1 y C_{2A}/C_{2B}

J4 (+16 V / GND) y J5 (−16 V / GND): borneras de 2 vías para conectar y quitar la resistencia de carga de prueba R_L = 10 Ω (ver etapas 2 y 3).