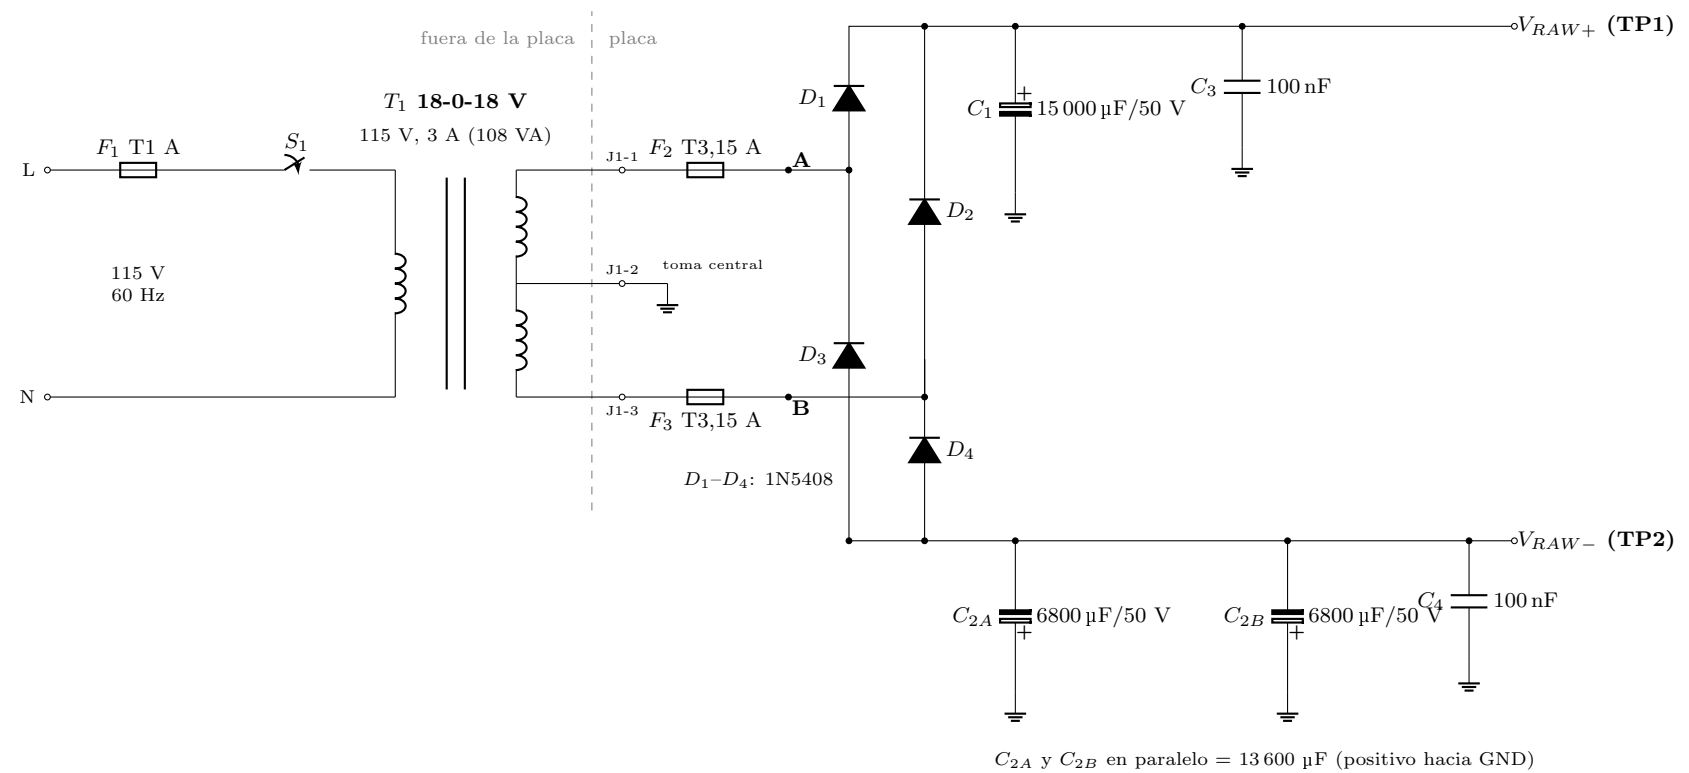

fuera de la placa
placa
T_1 **18-0-18 V**
115 V, 3 A (108 VA)
L
N
F_1 T1 A
S_1
115 V
60 Hz
J1-1
F_2 T3,15 A
J1-2
toma central
J1-3
F_3 T3,15 A
A
B
D_1
D_2
D_3
D_4
D_1–D_4: 1N5408
C_1 15 000 µF/50 V
C_3 100 nF
V_{RAW+} **(TP1)**
V_{RAW-} **(TP2)**
C_{2A} 6800 µF/50 V
C_{2B} 6800 µF/50 V
C_4 100 nF
C_{2A} y C_{2B} en paralelo = 13 600 µF (positivo hacia GND)