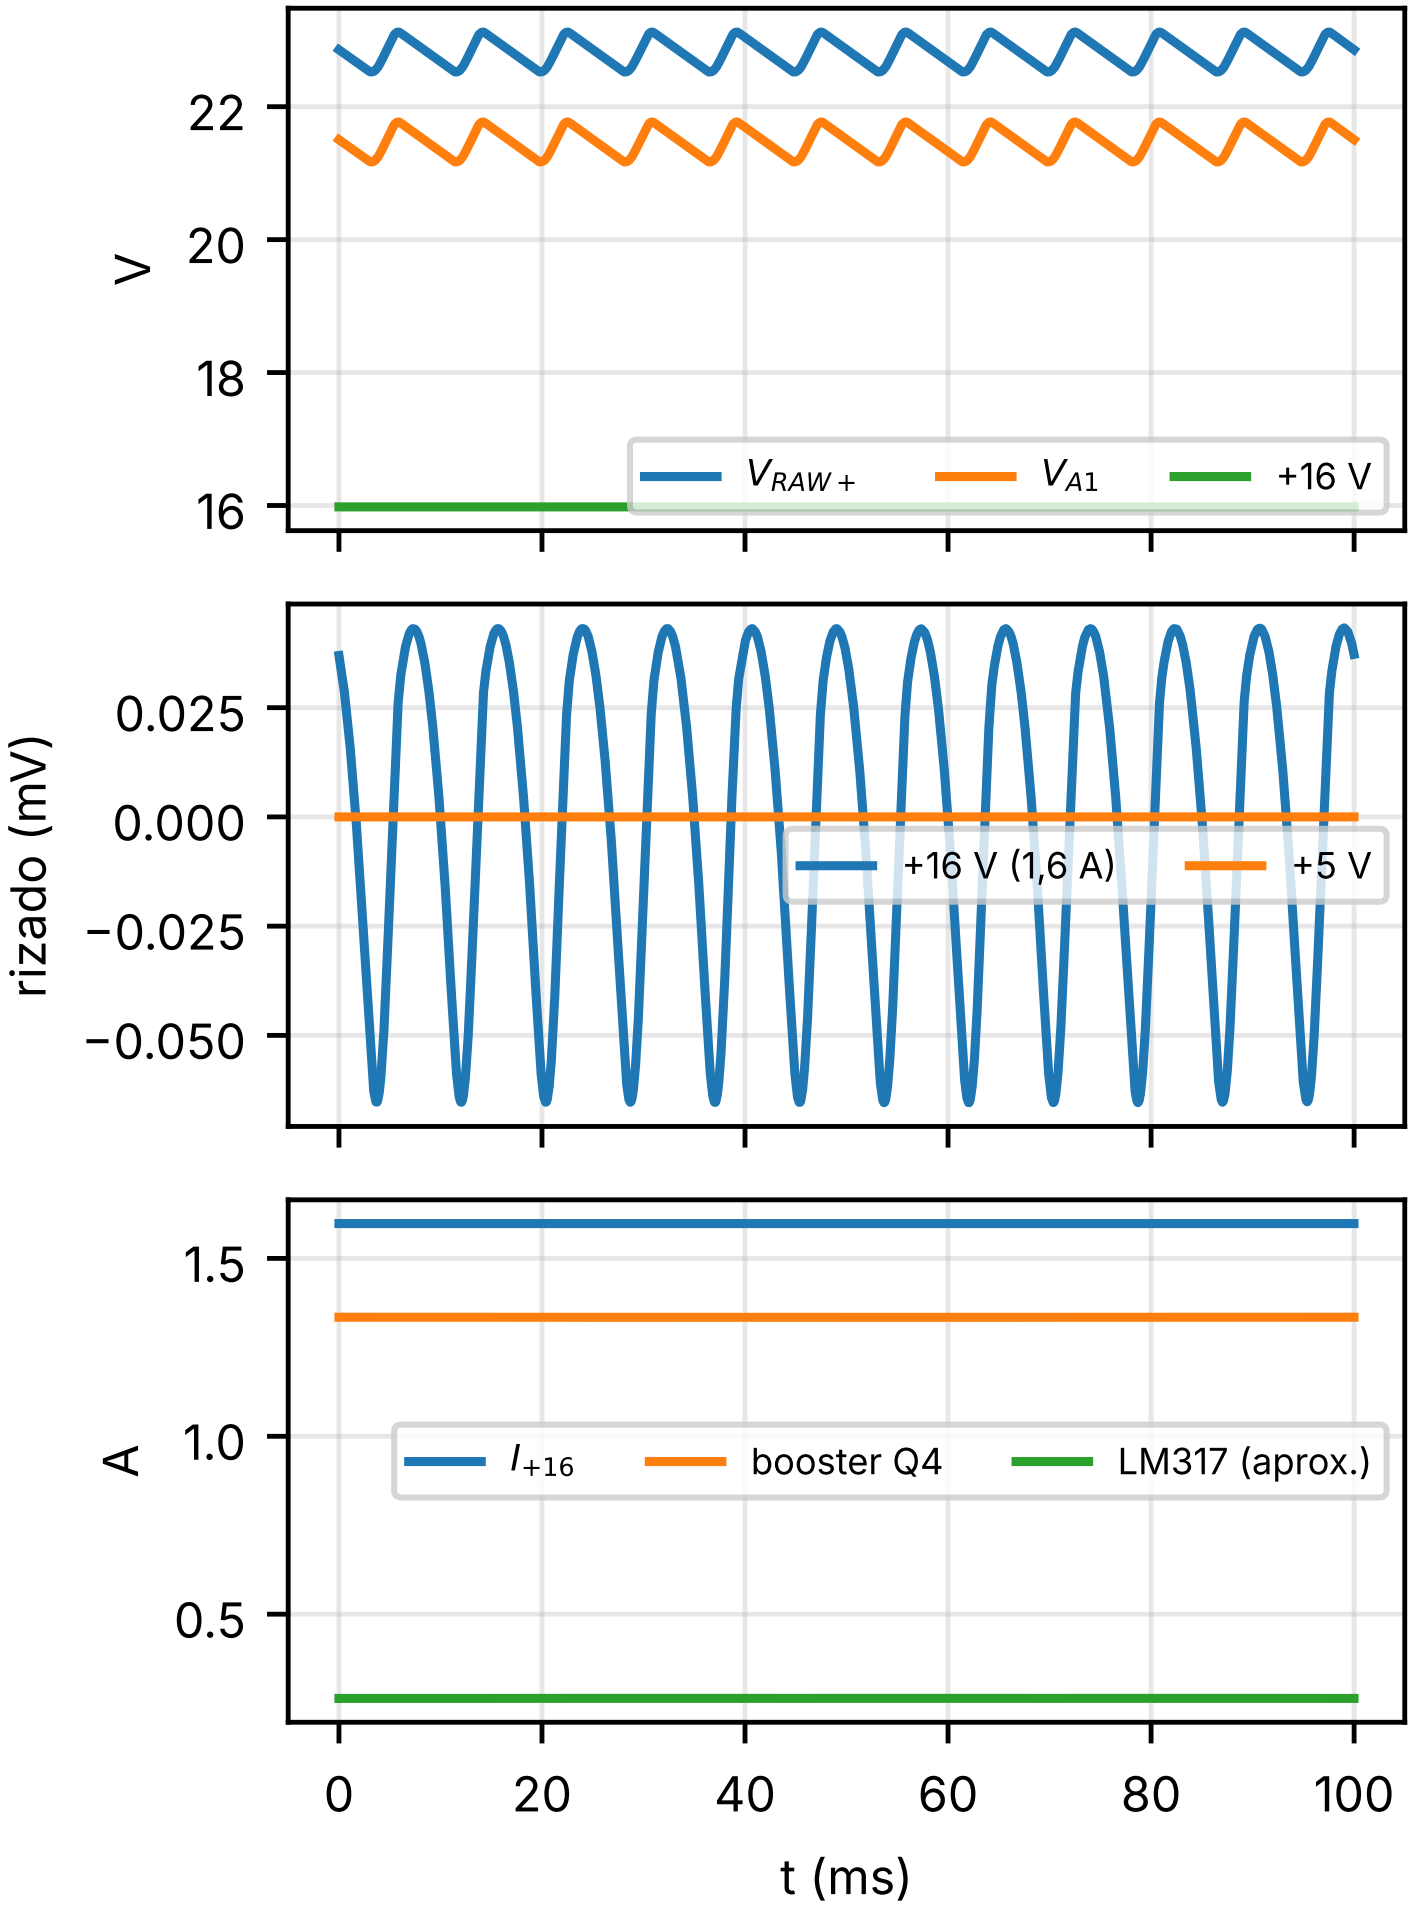
V
22
20
18
16
V_{RAW+}
V_{A1}
+16 V
rizado (mV)
0.025
0.000
−0.025
−0.050
+16 V (1,6 A)
+5 V
A
1.5
1.0
0.5
I_{+16}
booster Q4
LM317 (aprox.)
0
20
40
60
80
100
t (ms)