
Dummy + Ventuno Q 移动供电接线图

牧田 15Ah 5S 电池（21.0V 满电 / 15.0V 截止）· 主电流线 0.75mm² · v1.2 · 无 Buck 直连版 · 2026-10-28

图例

- 正极（过保险 + 开关）
- 负极（直通，星形汇聚）
- 建议 / 注意事项

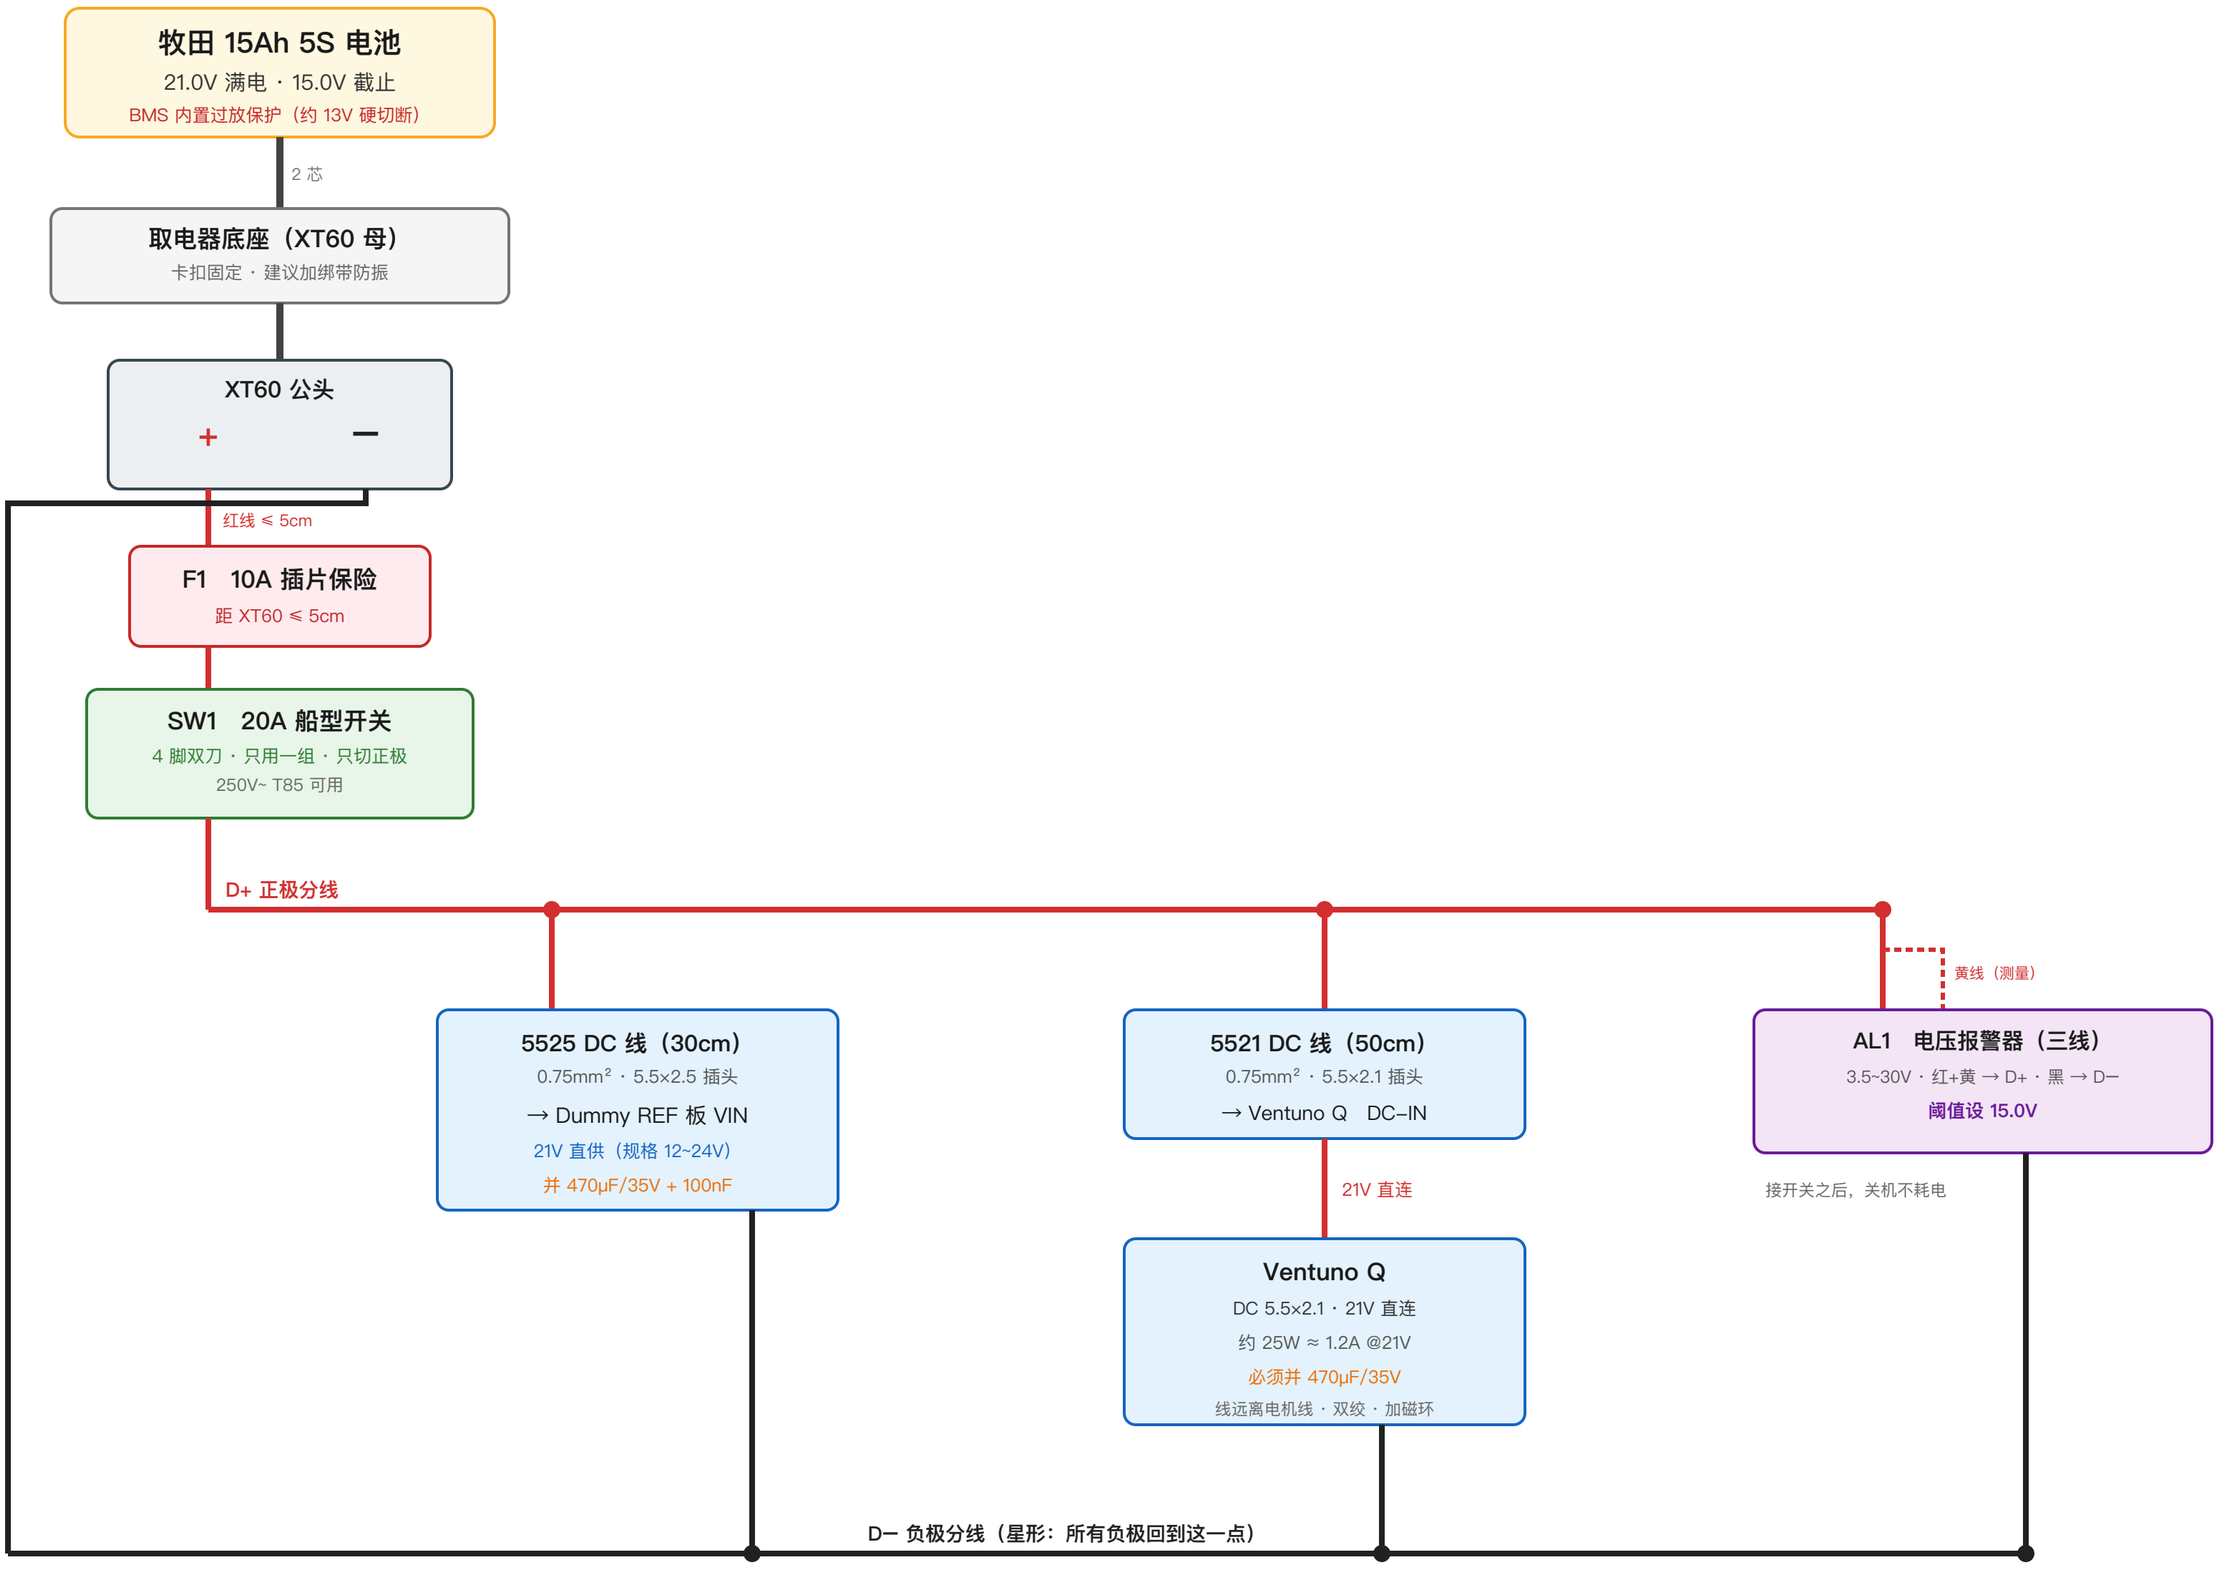

接线要点

① 先过保险、再过开关；保险座距 XT60 ≤ 5cm。

② 开关只串在正极；双刀只用一组，另一组空置并绝缘，负极不进开关。

③ 负极星形：所有黑线回到 D− 一点，不串联、不借道。

④ 5525 插 5.5×2.5（REF）；5521 插 5.5×2.1（Ventuno Q），严禁混插。

⑤ 上电前：D+ 对 D− ≈ 21.0V；5521 输出 ≈ 21.0V；先测极性，再插设备。

⑥ 本次无 Buck：5521 直连 21V（板子 7~24V 合规，余量仅 3V），电容与走线必须按上图做。

4 脚双刀：只用一组，另一组空置



另一组可并联使用以降低接触电阻（可选）；负极不进开关，直通 D−。