Sistemas de gestión empresarial.
3.1- Configurar el correo saliente en odoo.

https://switnet.net/2016/11/odoo-configuracion-de-correo-de-salida/

1. Crear una cuenta de correo (por ejemplo, de gmail) y nos permita enviar correos. En Gmail es necesario habilitar la verificación en 2 pasos.
   En nuestro caso el usuario y la llave de acceso son:

odoochomon@gmail.com xghh kngf nhkw pixr

Verificación en 2 pasos en gmail

Primero inicias sesión en gmail.

abres otra pestaña, y vas a:

https://myaccount.google.com

en el menú de la izquierda vas a:

--> Seguridad --> y activas la Verificación en dos pasos

Te pedirá el número de teléfono, te enviará sms (si no lo habías hecho antes...) y ahora, una vez activada la verificación en dos pasos, vas a:

https://myaccount.google.com/apppasswords

y tendrás que dar de alta una app, le pones un nombre y sigues las instrucciones, y al final te acaba dando google una password

esa password es la que tienes q poner con tu dirección de correo para q funcione.

En nuestro caso:

odoochomon@gmail.com


xghh kngf nhkw pixr

Nota la contraseña tiene un espacio al final

2. Configurar de servidor de correo de salida

a) En la página de odoo, ir ajustes, en modo depurador.

b) En la pestaña de técnico, seleccionar servidores de correo saliente.

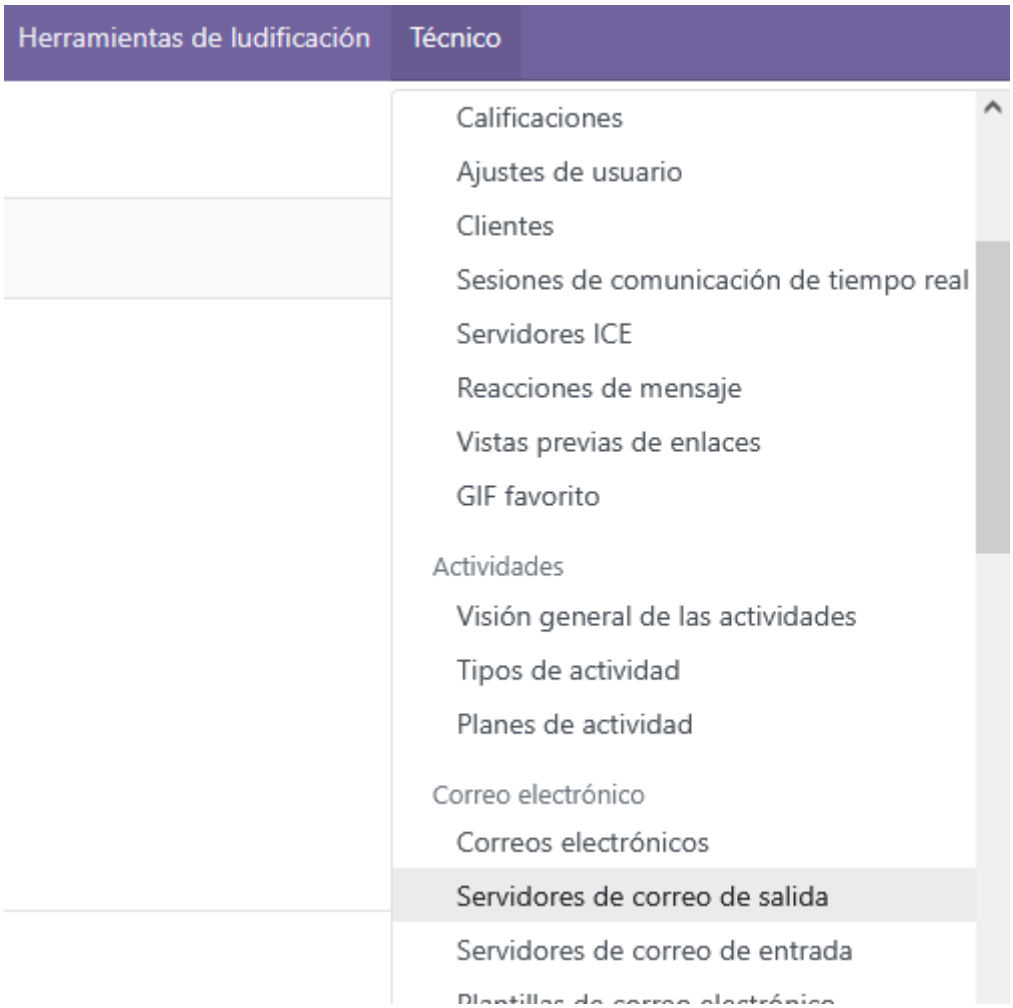

c) Configuramos el servidor con nuestros datos.
Servidor SMTP smtp.gmail.com
Puerto SMTP 587
Authenticate with Nombre de usuario
Seguridad de la conexión TLS (STARTTLS)
Nombre de usuario odoochomon@gmail.com
Contraseña: **xghh kngf nhkw pixr**