25. Sa se conecteze 32 de LED-uri si 2 comutatoare la o unitate centrala cu 8086. Daca se apasa primul comutator se aprind ledurile 1,9,17,25, daca se apasa al doilea se aprind LED-urile 2,10,18,26 samd.

P 10. Să se conecteze 32 de LED-uri și 2 comutatoare la o UC cu μP 8086. Dacă se apasă primul comutator se aprind LED-urile 1,9,17,25, dacă se apasă al 2-lea comutator se aprind LED-urile 2,10,18,26 samd.

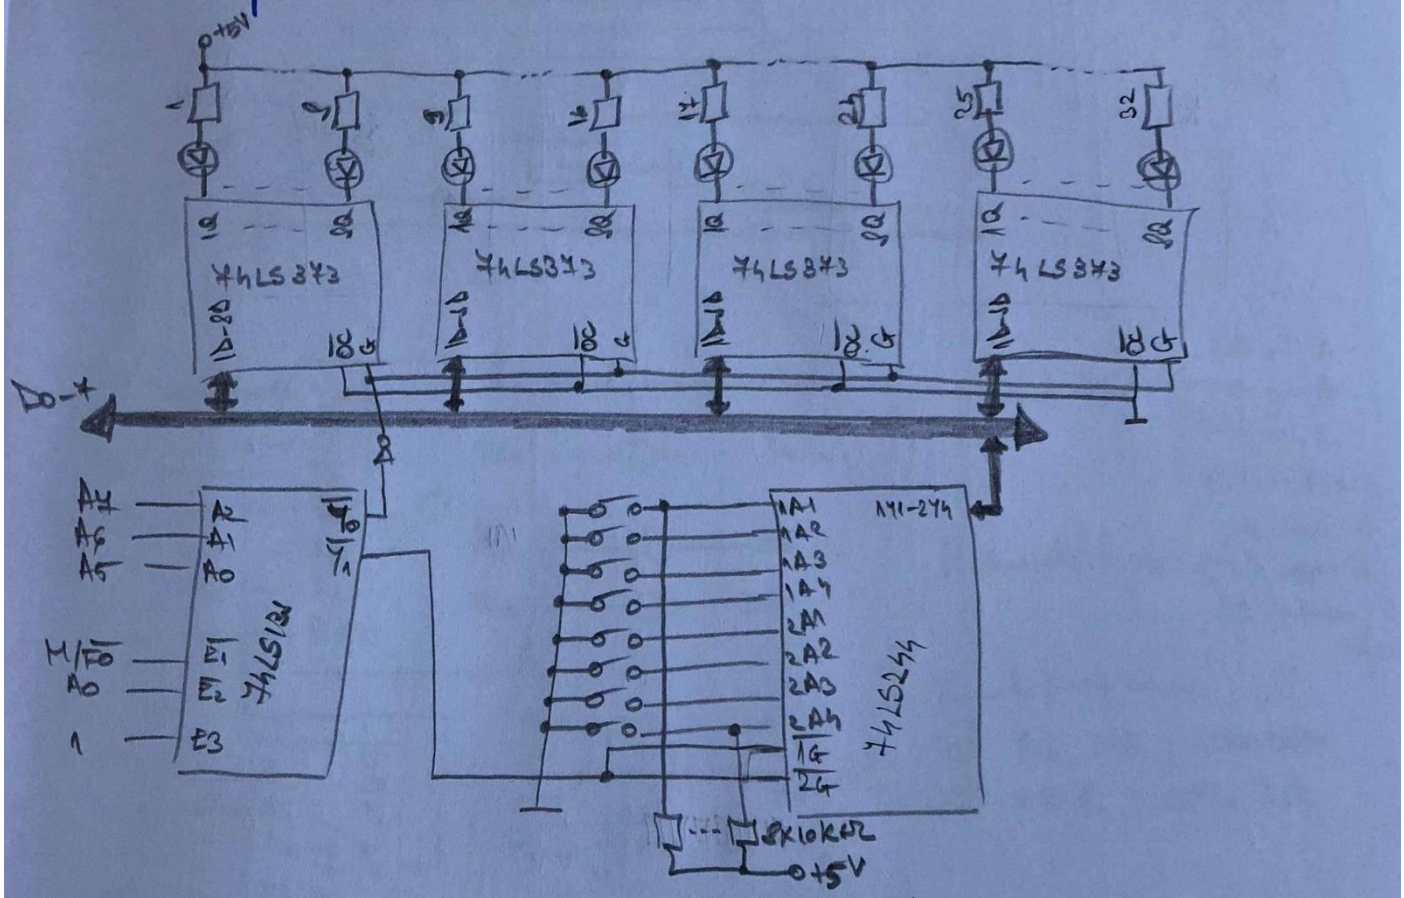


```
REIA: IN AL, 20H   ; se citesc comutatoarele
      AND AL, 01H
      JZ COMO      ; s-a activat comutatorul 0
      JP REIA
COMO: CALL TIM     ; se astepta oprirea vibratiilor
COO:  IN AL, 20H
      AND AL, 01H
      JZ COO       ; se asteapta dezactivarea comutatorului
      CALL TIM     ; se asteapta
      MOV AL, 11111110 FEH   ; comanda IMO
      OUT 00H, AL
      JP REIA
```

02H	04H	08H	10H	20H	40H	80H
1	2	3	4	5	6	7