


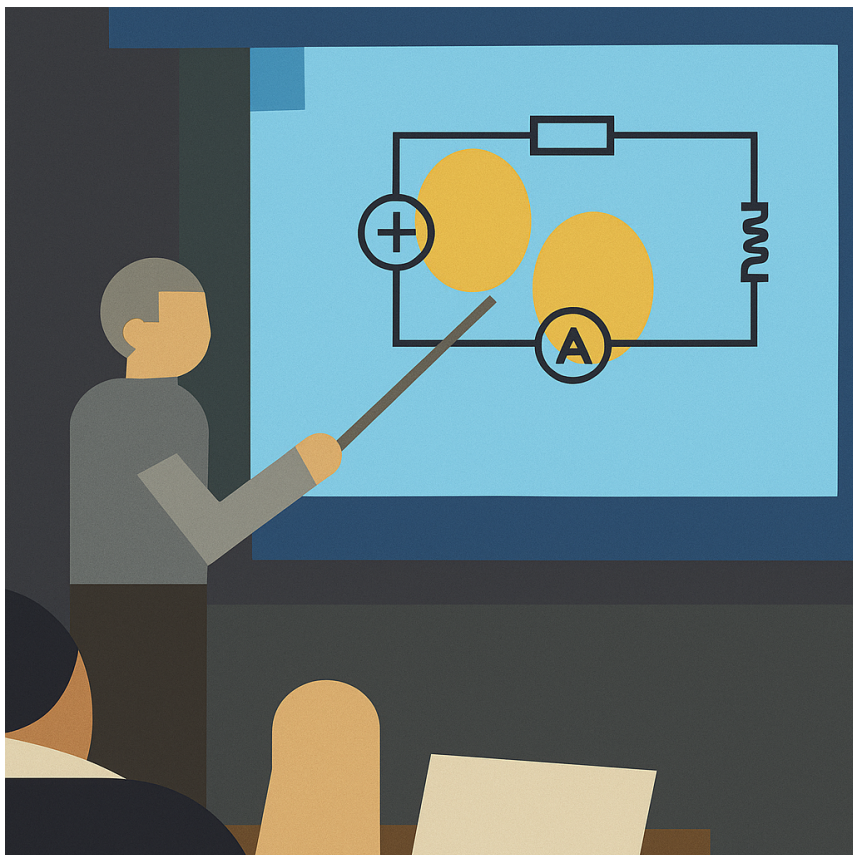

△Created by sora

CAD 口袋书

面向《电子电路与系统基础》(A) 的电路仿真参考

BY 清华大学电子系学培部



本文档由清华大学电子系学生科协学培部编写和维护，旨在为学习《电子电路与系统基础》的同学提供 CAD 学习参考。

目 录

1	编写教程	1
1	前期准备	1
2	L ^A T _E X 基础	3
2	模版页面	4

1 编写教程

本章节介绍如何使用本模板编写电子电路与系统基础的学习资料。本章节不会出现在正式分发的文件中，仅供同学学习使用。

1 前期准备

安装 L^AT_EX 编译环境

在编写之前，请确保您已经安装了 L^AT_EX 编译环境。具体请安装 TeX Live，同时安装 VSCode 并在其上安装 LaTeX Workshop 插件。安装后，需要将默认编译引擎更换为 XeLaTeX。方法为：

1. 打开 VSCode，点击插件，点击 Latex Workshop 插件的设置按钮，选择“扩展设置”。
2. 找到“Latex-workshop > Latex > Recipe: Default”选项并将其修改为“latexmk (xelatex)”。

安装 git

我们将基于 git 进行协作。请首先在<https://github.com>注册一个账号，并将它发给我（江玮陶），我将将你拉进本项目的协作组。¹然后请在你的电脑上安装 git，具体请参考<https://docs.eesast.com/docs/tools/git>。对于 mac 用户，只需要在终端运行指令

```
1 brew install git
```

¹如果由于网络问题你无法访问 github，请参考<https://register.wallesspku.org>的解决方案。

即可安装 git。安装 git 后，请按照如下方法配置 ssh key 以便于后续操作：

1. 在终端中运行如下指令，生成 ssh key：

```
1 ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
```

其中请将 `your_email@example.com` 替换为您在 GitHub 上注册的邮箱地址。

2. 在 github 网站上，进入 Settings 页面，选择 SSH and GPG keys 选项卡，点击 New SSH key 按钮。
3. 在 Title 栏中输入一个名称（例如“我的电脑”），然后将刚才生成的 ssh key 内容粘贴到 Key 栏中。ssh key 内容可以通过运行如下指令获得：（其中路径可能因系统和配置不同而异，请根据实际情况修改）

```
1 cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

4. 点击 Add SSH key 按钮完成添加。

协作工作流

在完成上述步骤后，您就可以开始协作编写文档了。

首次克隆项目

在您的电脑上打开终端，运行如下指令克隆项目到本地：

```
1 git clone git@github.com:CBDT-JWT/CAD-cookbook.git
```

日常更新与提交

在日常编写过程中，请按照如下步骤进行更新与提交：

1. 在开始编写之前，先运行如下指令拉取最新的代码：

```
1 git pull origin master
```

2. 在完成编写后，运行如下指令将修改添加到暂存区：

```
1 git add .
```

3. 运行如下指令提交修改：

```
1 git commit -m "你的提交信息"
```

4. 运行如下指令将修改推送到远程仓库：

```
1 git push origin master
```

编译文档

如果你使用 vscode 中的 latex workshop 插件,可以使用快捷键 `ctrl+s` (mac 为 `cmd+s`) 直接编译文档。

2 L^AT_EX 基础

TBD

2 模版页面

有任何改进建议请联系: jiangwt23@mails.tsinghua.edu.cn

感谢您对电子系学生科协的支持!