





배선 공사 작업 중 감전



재해개요

2019. 07. 00.(목) 14:50경 수원시 소재
OOOO에서 배선공사 작업 중 전선의 노출
된 도체에 감전으로 사망

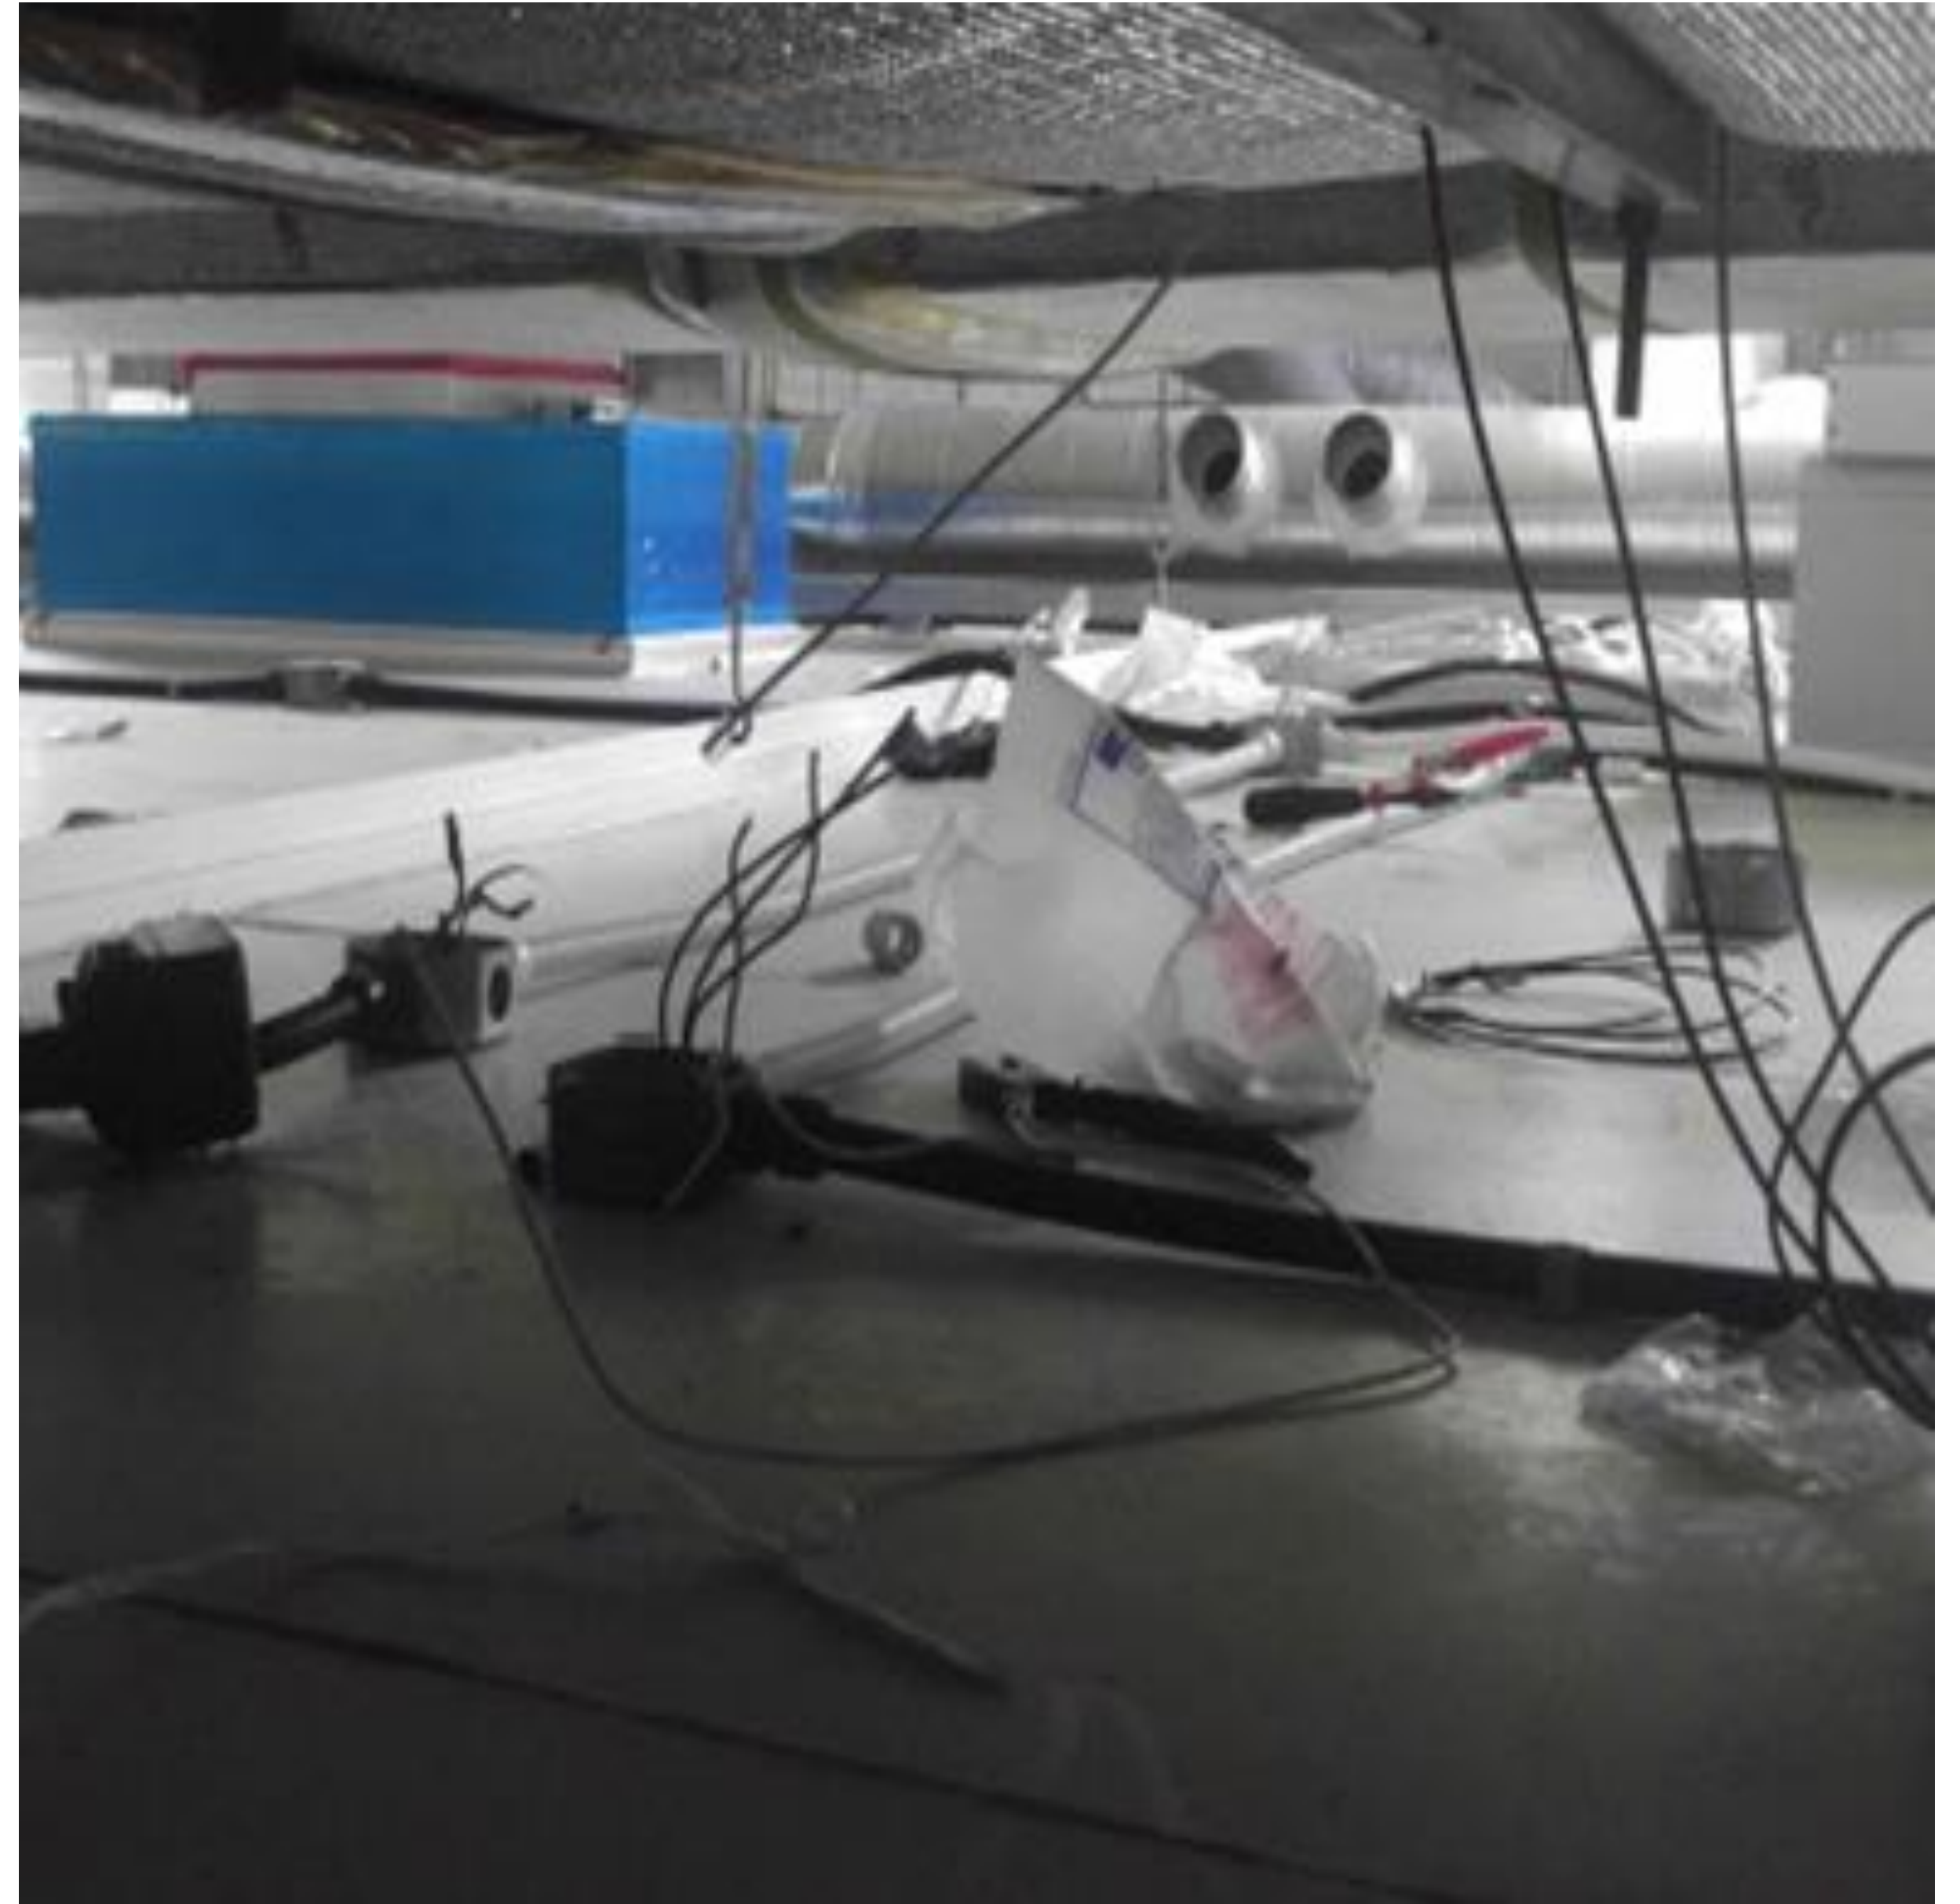

발생원인

▶ 전원을 차단하지 않고 작업 수행

- 작업자가 노출된 충전부 또는 그 부근에서 작업함으로써 감전될 우려가 있는 경우에는 작업에 들어가기 전에 해당 전로를 차단하여야 하나 조도 확보를 위해 전원을 차단하지 않고 작업함.

▶ 절연보호구 미착용

- 감전 위험이 있는 전압이 220V인 전로설치 작업을 수행하던 중이었으나 재해 발생 당시 별도 절연보호구를 착용하지 않음.



예방대책

1 전원 차단 후 전기공사 작업 수행

작업자가 노출된 충전부 또는 그 부근에서 작업함으로써 감전될 우려가 있는 경우에는 작업에 들어가기 전 해당 전로를 차단 하여야 한다.

- 도면, 배선도 등으로 모든 전원을 확인 한 후 차단을 실시하고
- 차단 후에는 차단 장치나 단로기 등에 꼬리표를 부착할 것
- 개로된 전로에서 유도전압 또 전기에너지가 축적될 가능성이 있다면 접촉하기 전 잔류전하를 방전
- 검전기를 이용하여 작업 전 기기 충전 여부 확인
- 다른 노출 충전부와 접촉, 유도 등으로 전압이 발생할 우려가 있다면, 단락접지기구를 이용 하여 접지

2 절연보호구 착용

작업자가 감전의 위험이 있는 전로의 설치 작업, 충전전로를 취급하는 작업자에게는 그 작업에 적합한 절연용 보호구를 착용 할 것.

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.