




Overview - 20261012_005651_FSW-0020_00000007 - 401 samples, 10.00 Hz achieved (10.00 Hz requested)

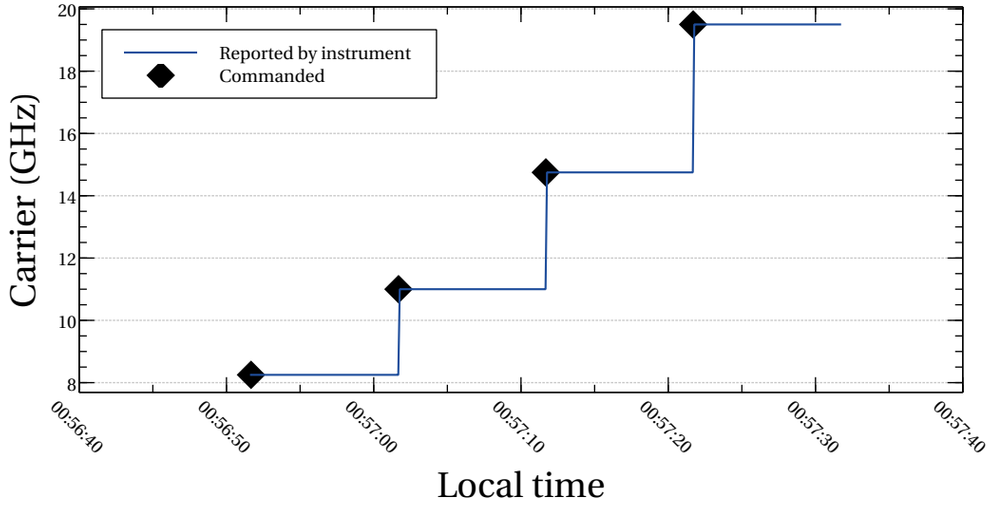


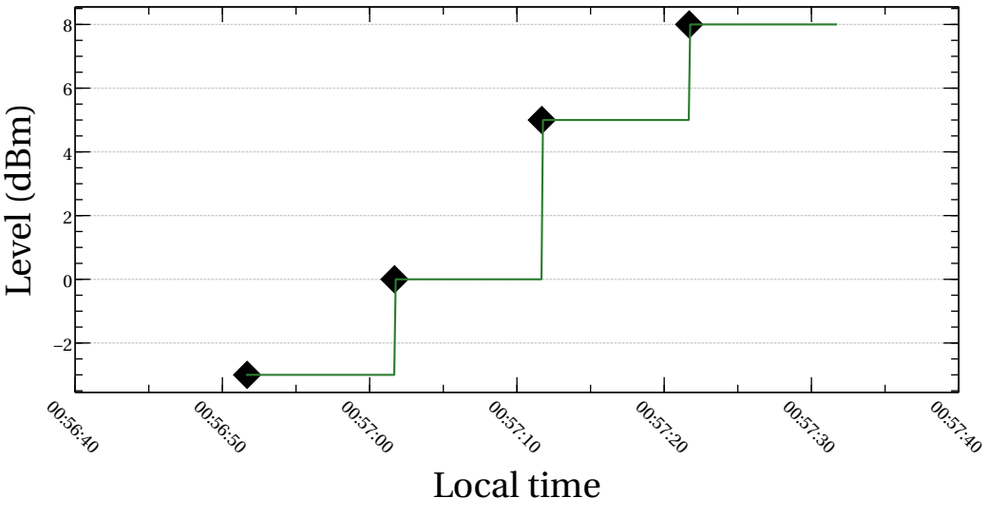


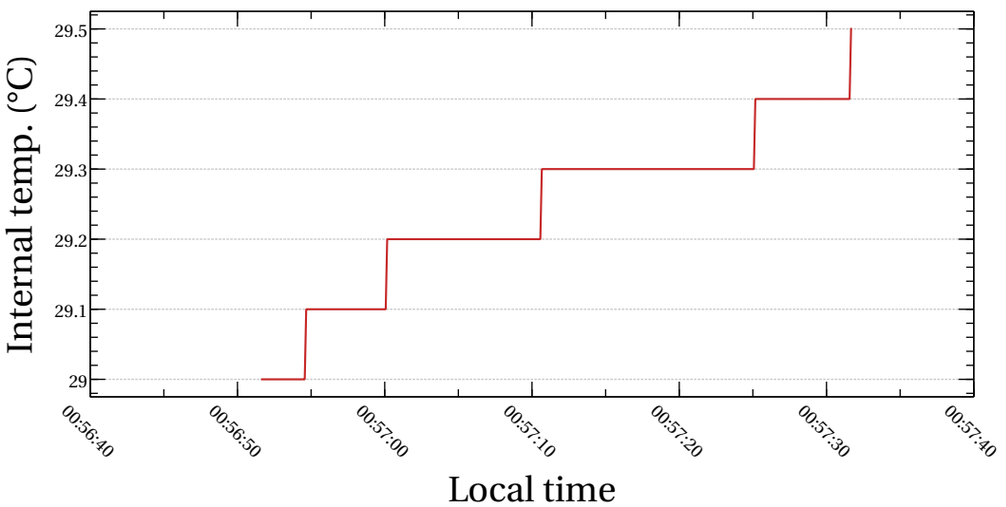


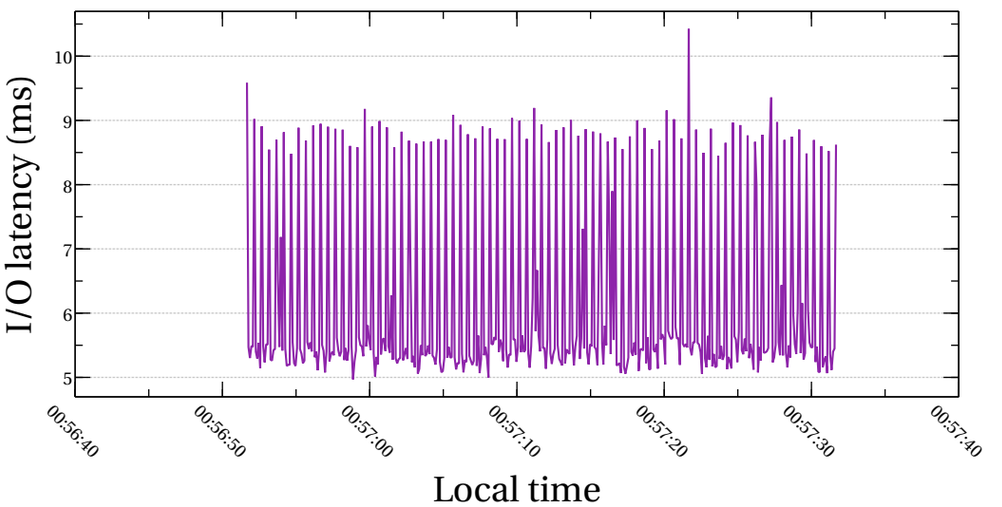


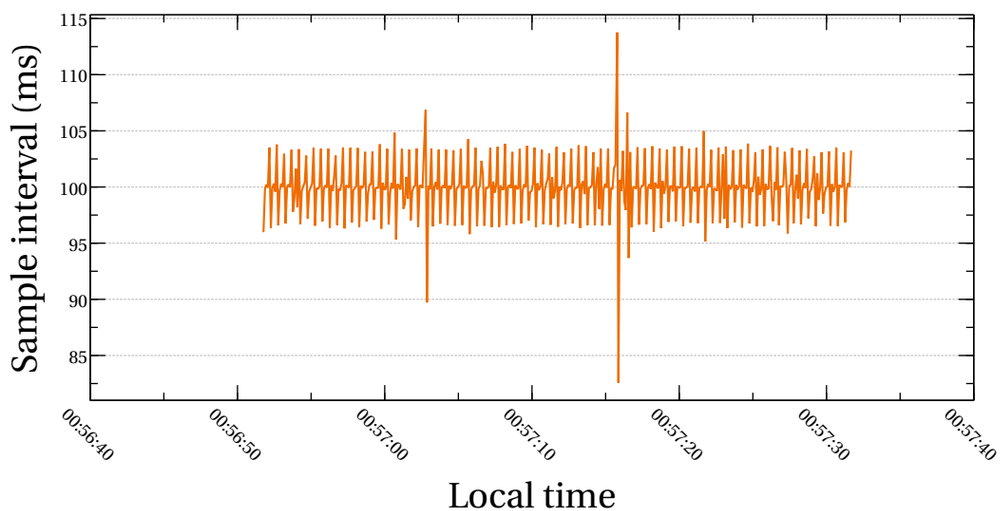


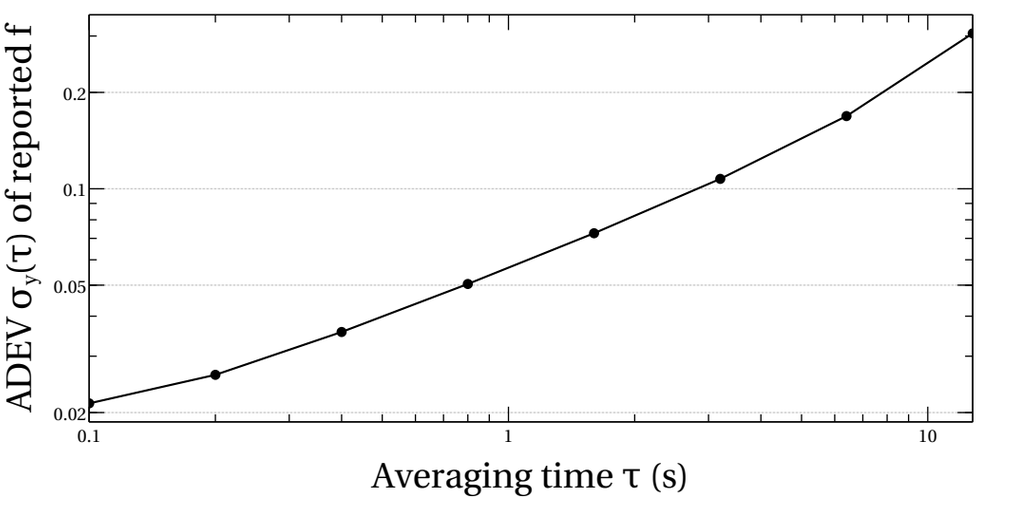


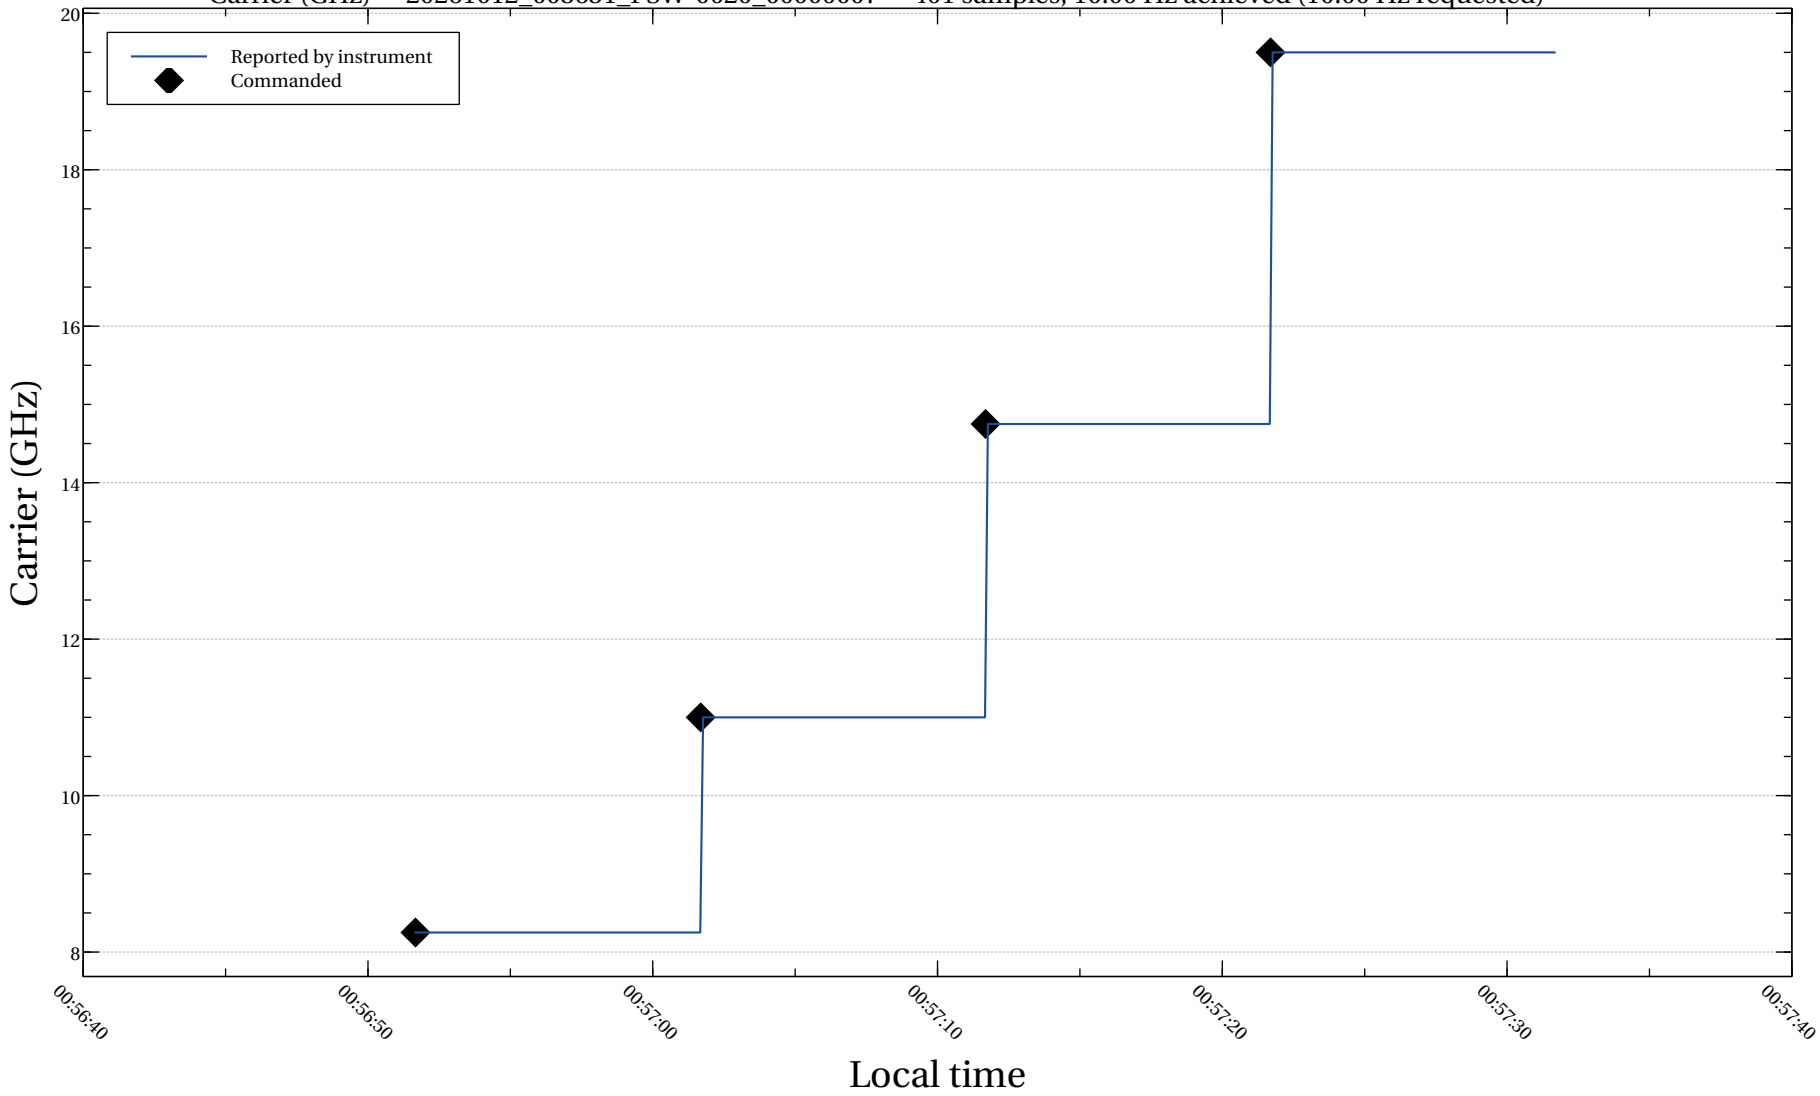

Carrier (GHz) - 20261012_005651_FSW-0020_00000007 - 401 samples, 10.00 Hz achieved (10.00 Hz requested)
Reported by instrument
Commanded
Carrier (GHz)
20
18
16
14
12
10
8
00:56:40
00:56:50
00:57:00
00:57:10
00:57:20
00:57:30
00:57:40
Local time

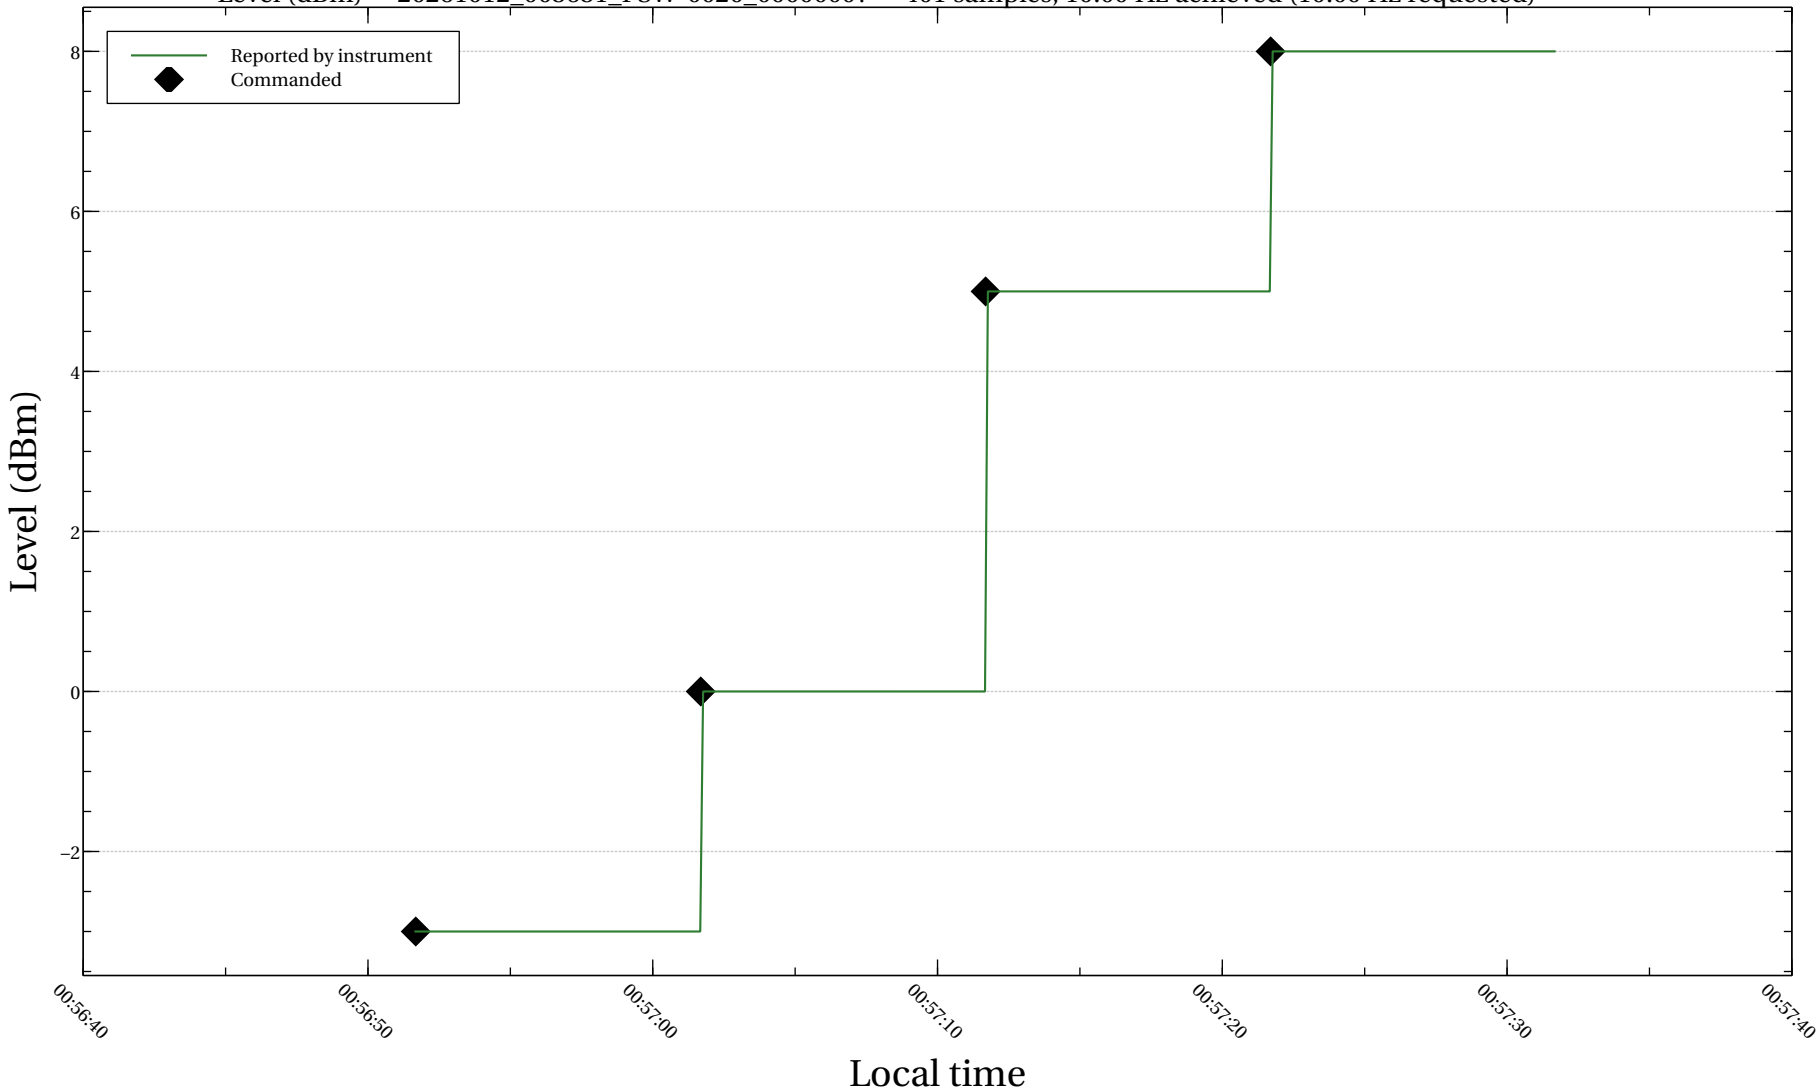
Level (dBm) - 20261012_005651_FSW-0020_00000007 - 401 samples, 10.00 Hz achieved (10.00 Hz requested)
Reported by instrument
Commanded
Level (dBm)
8
6
4
2
0
−2
00:56:40
00:56:50
00:57:00
00:57:10
00:57:20
00:57:30
00:57:40
Local time

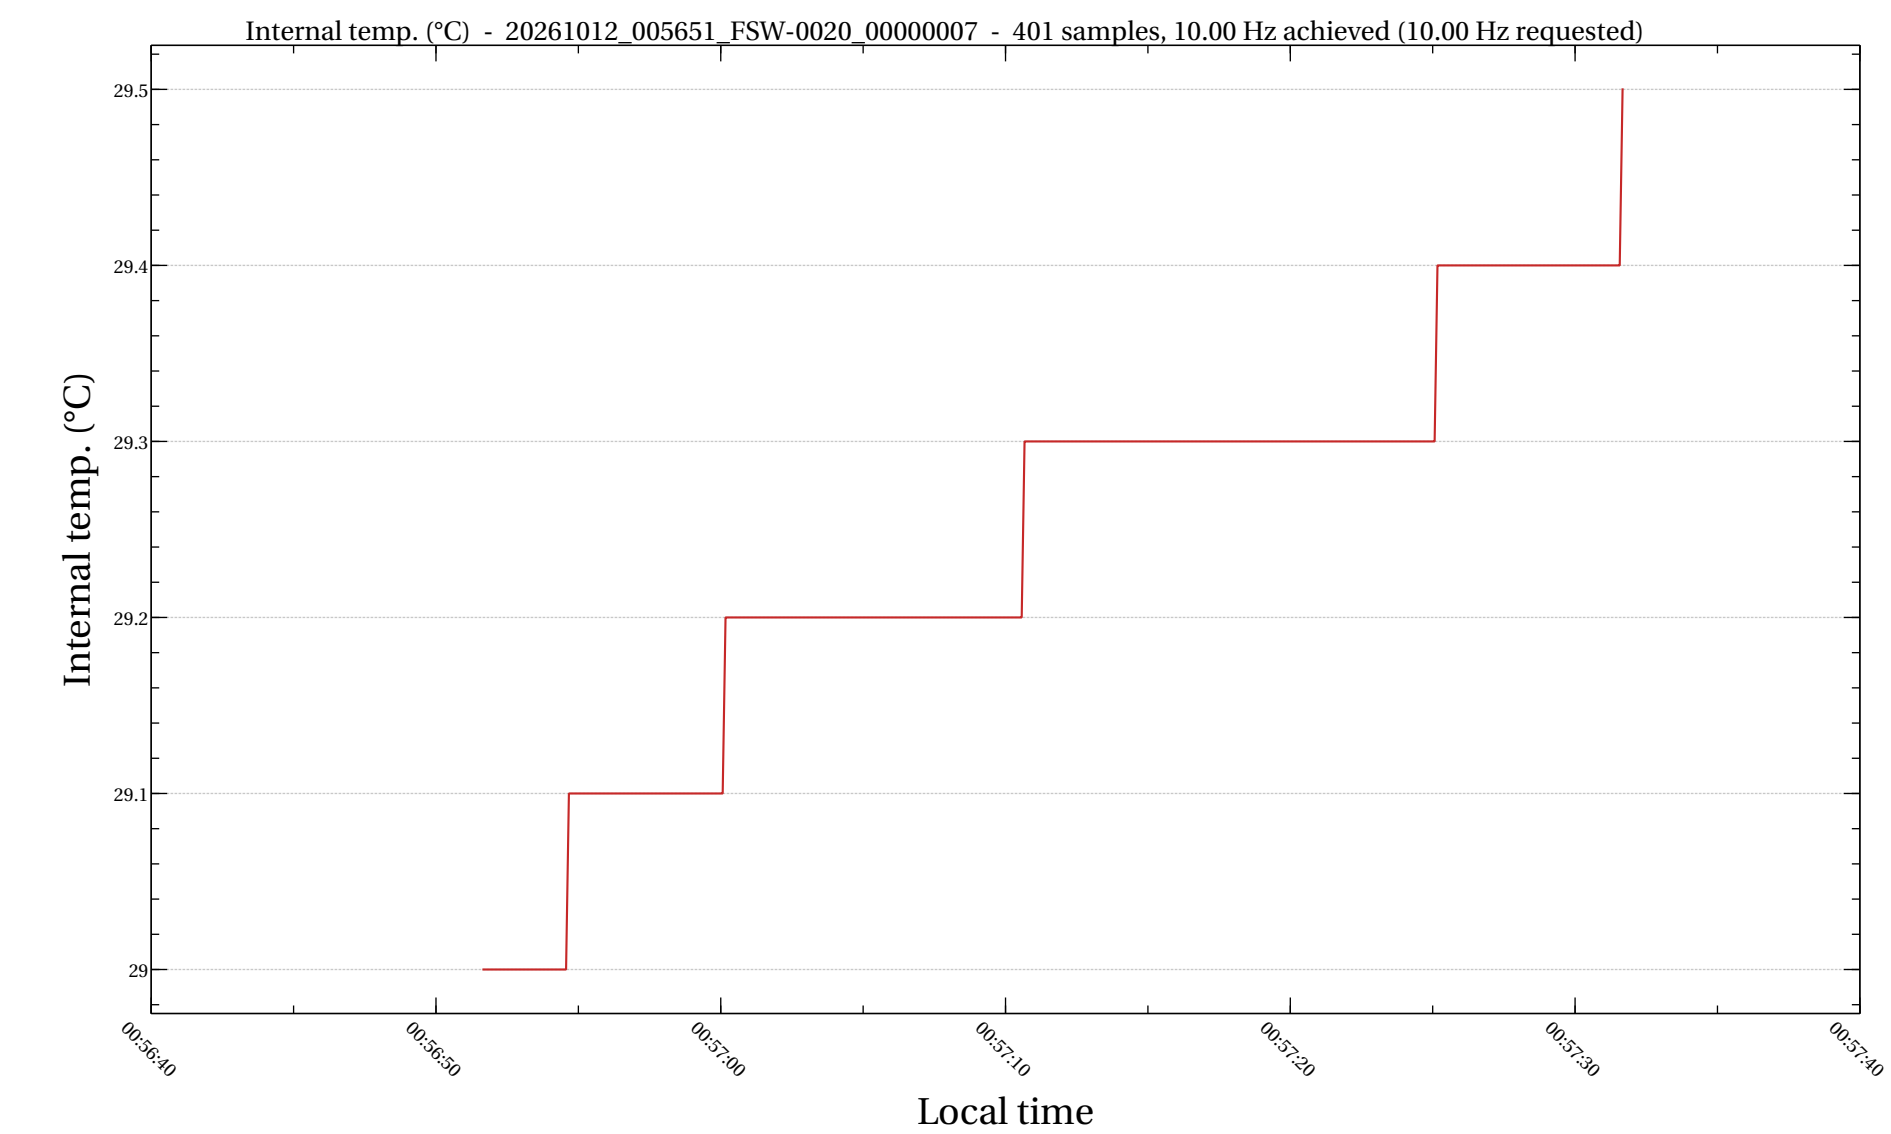
Internal temp. (°C) - 20261012_005651_FSW-0020_00000007 - 401 samples, 10.00 Hz achieved (10.00 Hz requested)
Internal temp. (°C)
29.5
29.4
29.3
29.2
29.1
29
00:56:40
00:56:50
00:57:00
00:57:10
00:57:20
00:57:30
00:57:40
Local time

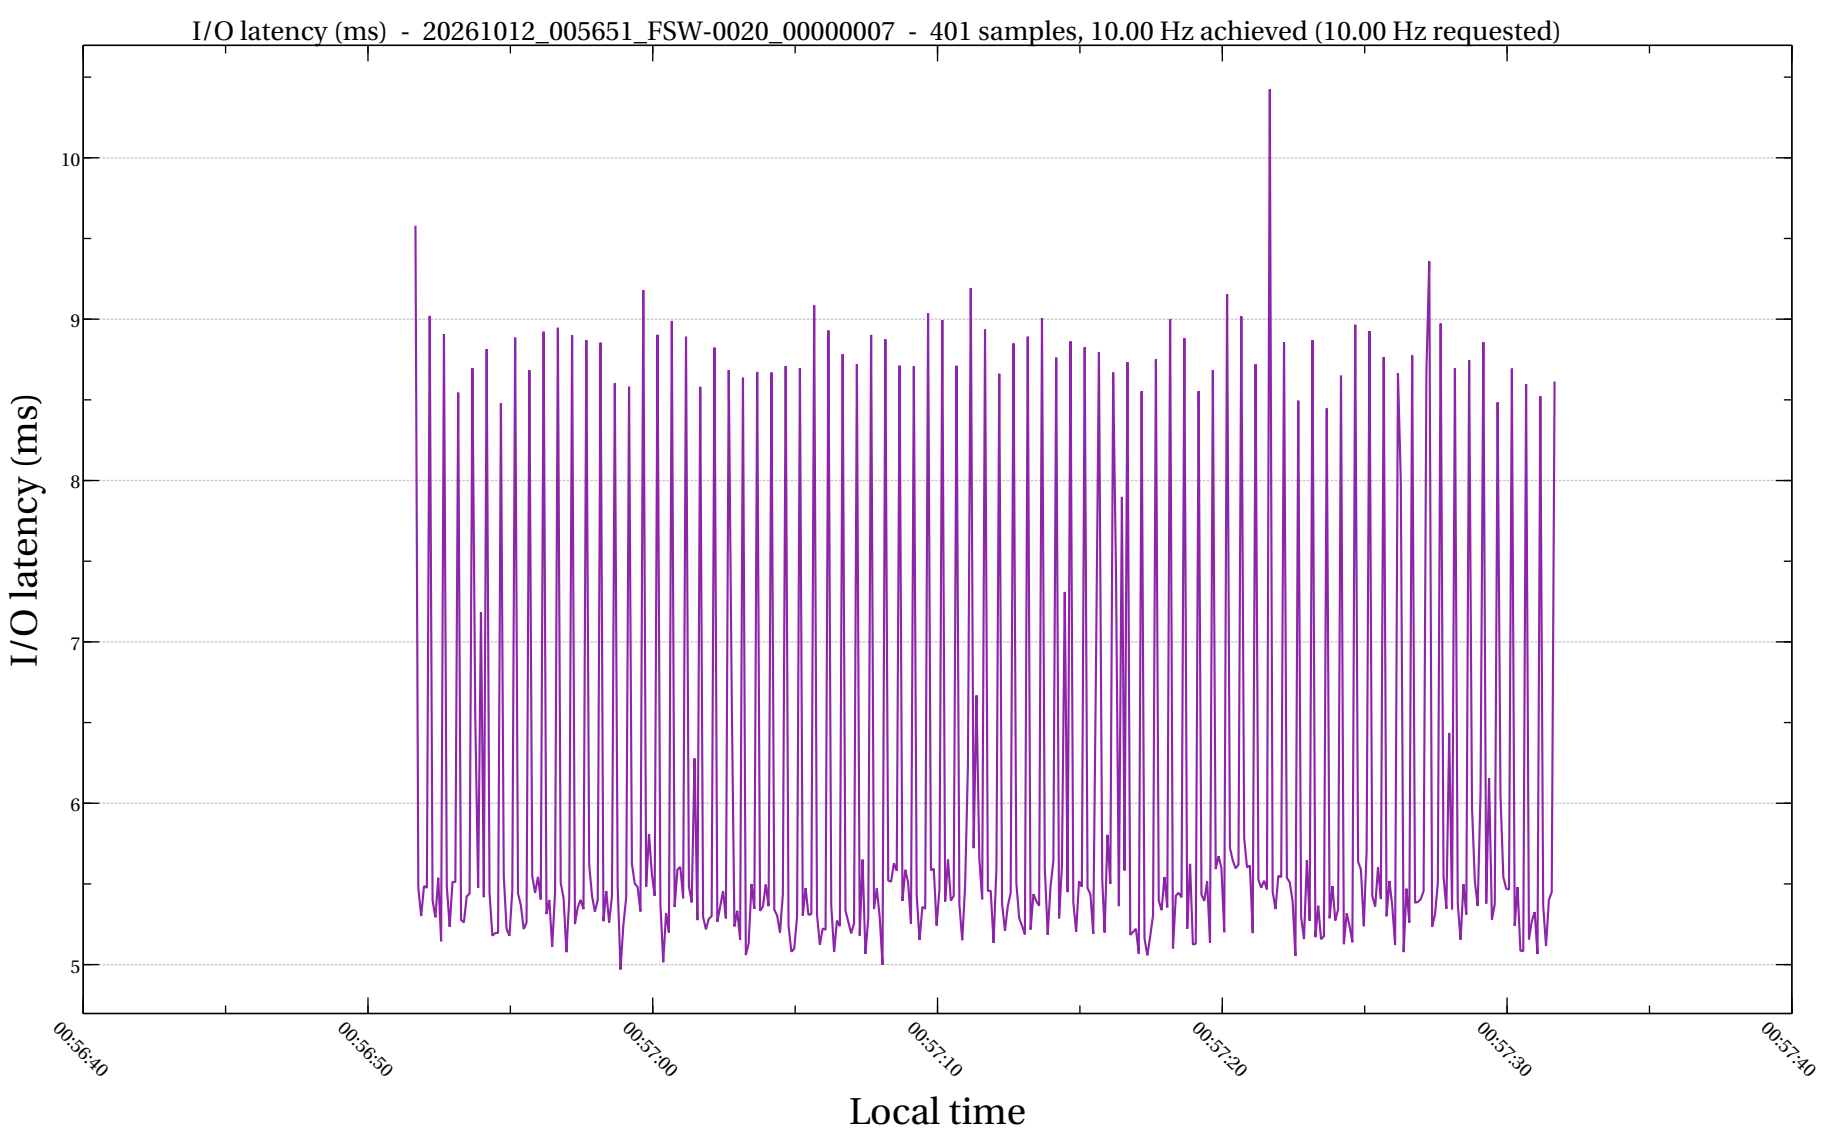
I/O latency (ms) - 20261012_005651_FSW-0020_00000007 - 401 samples, 10.00 Hz achieved (10.00 Hz requested)
I/O latency (ms)
10
9
8
7
6
5
00:56:40
00:56:50
00:57:00
00:57:10
00:57:20
00:57:30
00:57:40
Local time

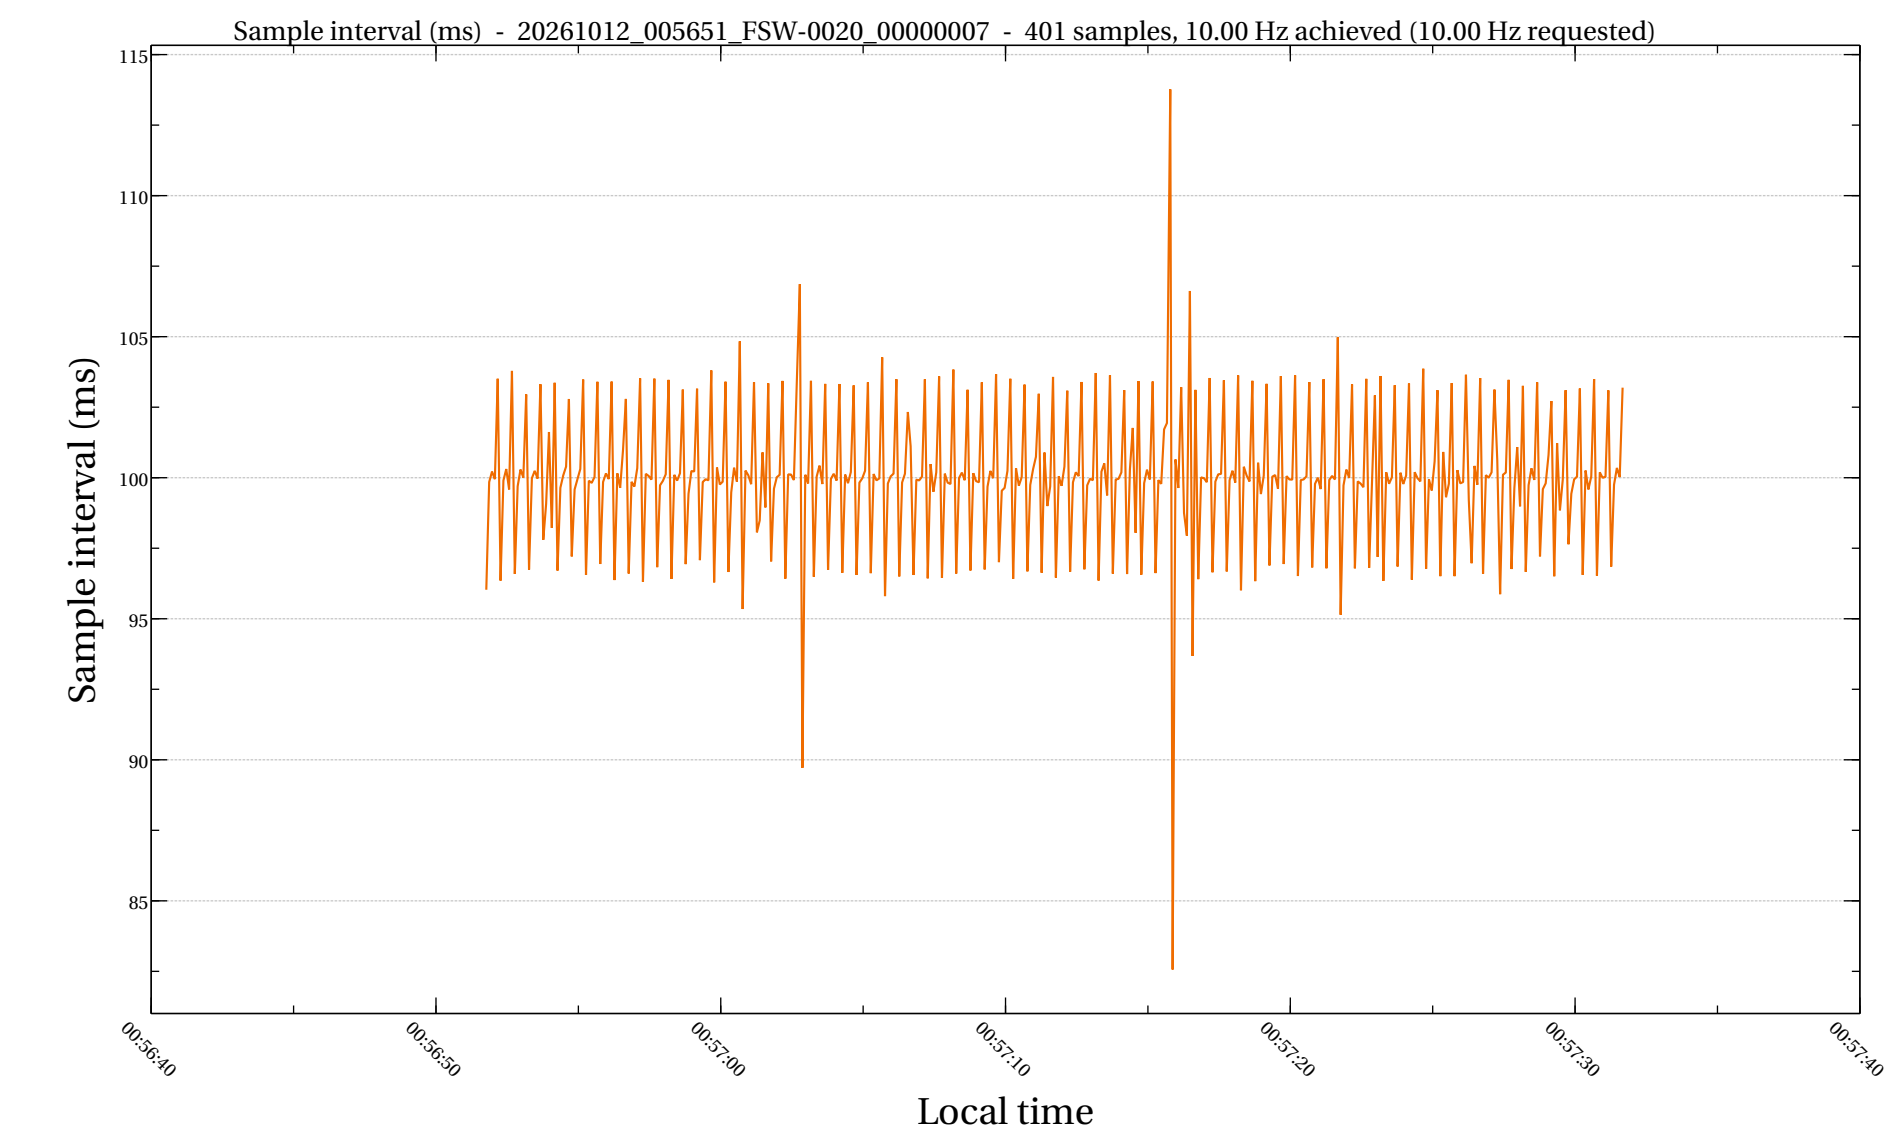
Sample interval (ms) - 20261012_005651_FSW-0020_00000007 - 401 samples, 10.00 Hz achieved (10.00 Hz requested)
Sample interval (ms)
115
110
105
100
95
90
85
00:56:40
00:56:50
00:57:00
00:57:10
00:57:20
00:57:30
00:57:40
Local time

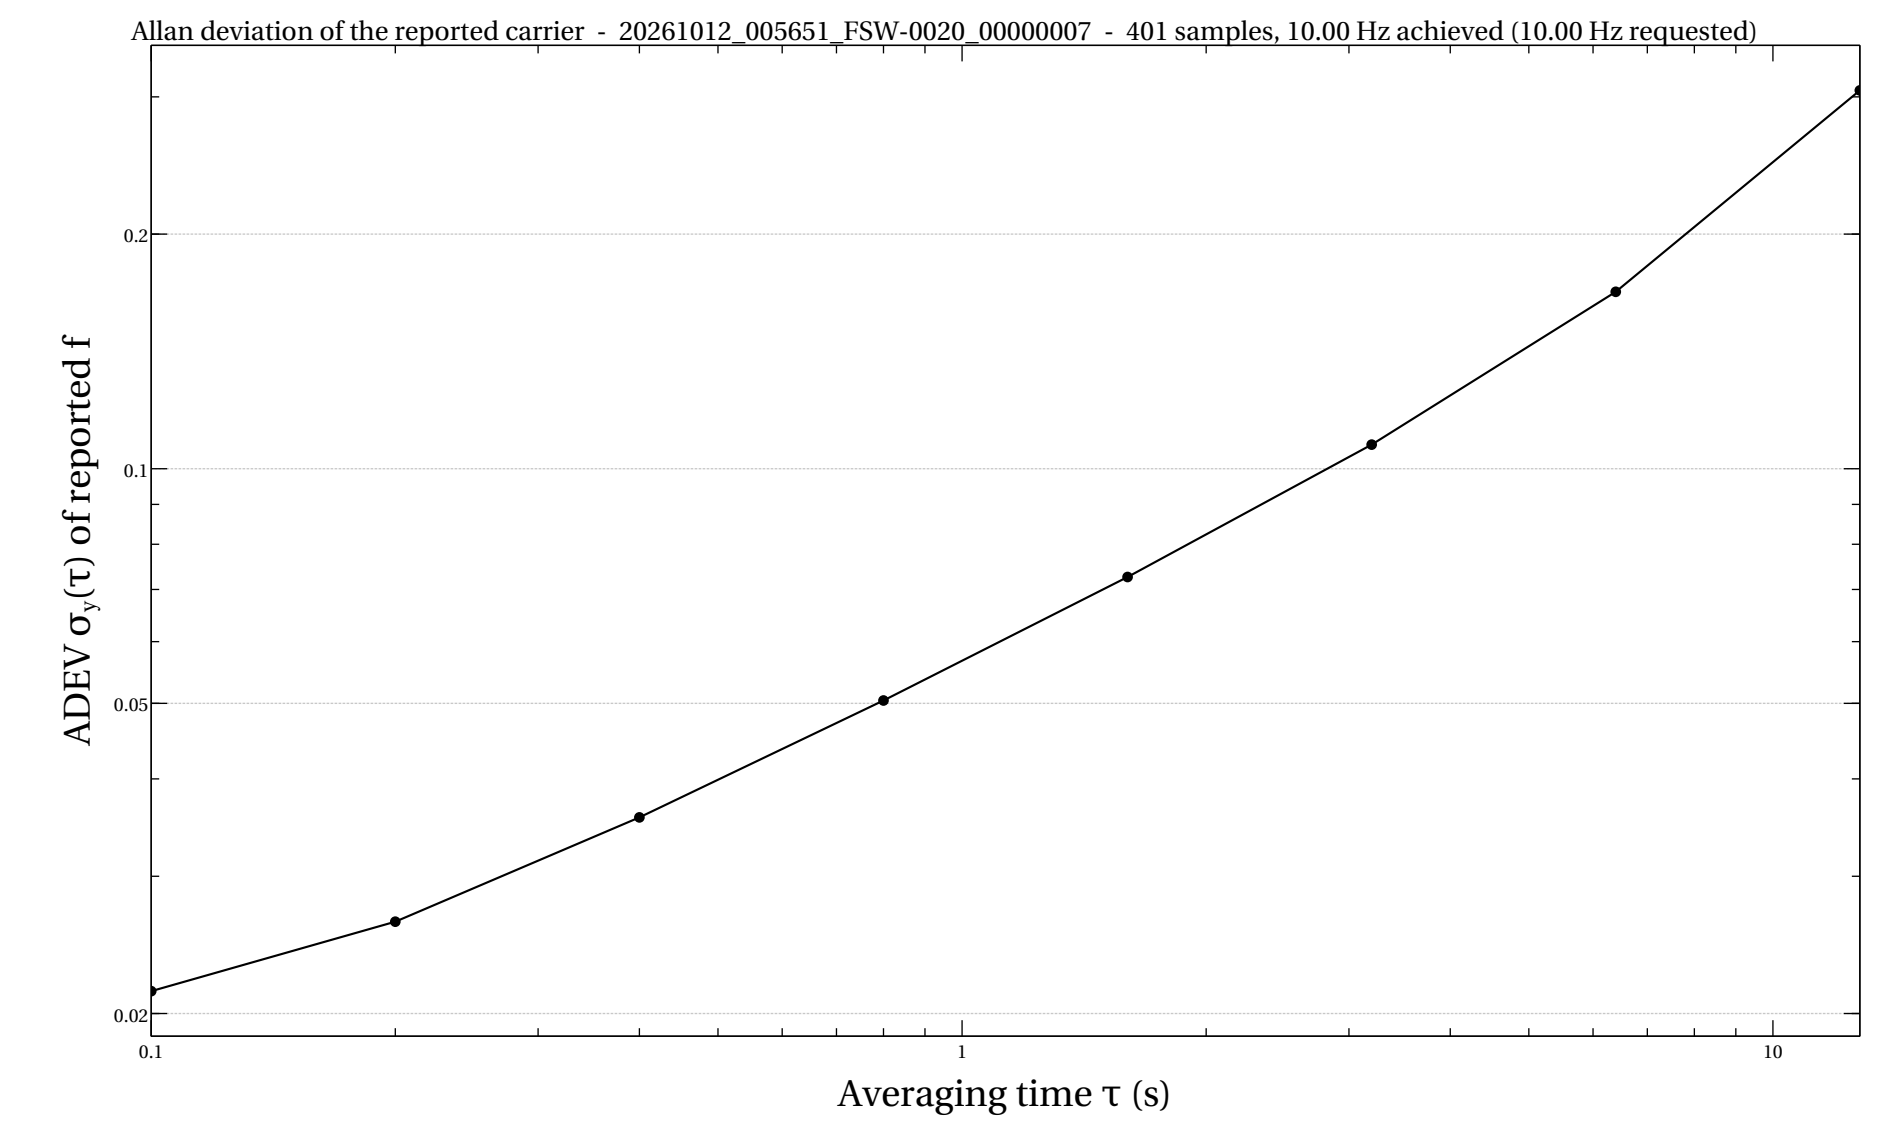
Allan deviation of the reported carrier - 20261012_005651_FSW-0020_00000007 - 401 samples, 10.00 Hz achieved (10.00 Hz requested)
ADEV σy(τ) of reported f
0.2
0.1
0.05
0.02
0.1
1
10
Averaging time τ (s)