


# GAST GP-MT-RB-1PS-07

**Gelum**  
PROFESIONAL


Mesa refrigeradora pequeña, para colocar  
debajo de mostradores,



Top view / Vista superior:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

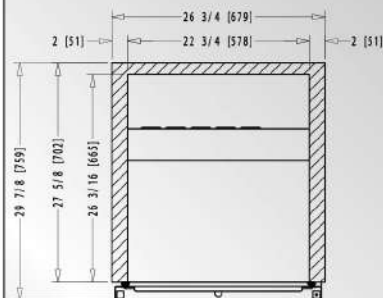

Side view / Vista lateral:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

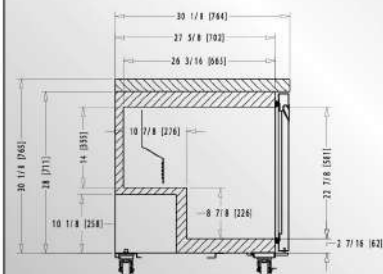

## CARACTERÍSTICAS:

- Gabinete exterior y sobremostrador en acero inoxidable 430.
- Fondo de tina y pared interior trasera de acero inoxidable 430.
- Paredes interiores laterales de aluminio.
- Control electrónico.
- Motores electrónicos.
- Ruedas.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislante de poliuretano, libre de CFC's, con ciclopentano como espumante.

## OPCIONAL:

- Gabinete exterior y sobremostrador en acero inoxidable 304.
- Fondo de tina y pared interior trasera de acero inoxidable 304.
- Paredes interiores laterales de acero inoxidable 304 o 430.
- Control electrónico con botón ahorrador de energía y conectividad Bluetooth Smart
- Regulador de voltaje
- Cerradura con llave.
- Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

| DIMENSIONS<br>DIMENSIONES |                 |                | CAPACITY*<br>CAPACIDAD*        |                      | SHIPPING<br>ENVÍO                                | TECHNICAL INFORMATION<br>INFORMACIÓN TÉCNICA |     |                  |                             |                    |                  |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Height<br>Alto            | Width<br>Frente | Depth<br>Fondo | Cubic ft / Lt.<br>Pies3 / lts. | Shelves<br>Parrillas | 40' / 45' - container<br>Contenedor de 40' / 45' | Temperature<br>Temperatura                   | HP  | Amps<br>Amperaje | Refrigerant<br>Refrigerante | Voltage<br>Voltaje | Doors<br>Puertas |
| 34 9/16<br>878            | 26 3/4<br>679   | 30 1/8<br>764  | 7 / 204                        | 1                    | 88 / 100                                         | 34°F – 39°F<br>+1°C – +4°C                   | 1/6 | 1.6              | R 290                       | 115V/60Hz/1        | 1                |