HARDWARE-LANTEGIA / PROZEDURA TEKNIKOA

T1 — T4 · 2026KO EDIZIOA

Ordenagailuak. Piezetatik piztera.

T1, T2, T3 eta T4 ekipoak identifikatu, muntatu eta egiaztatzeko gida praktikoa. Inbentarioan oinarrituta, bateragarritasun-oharrak eta diagnostiko segurua barne.

- 2. taldearen inbentarioa
- 4 ekipo aztertuta
- 2026 · Euskarazko edizioa

PROTOKOLOA GT2 / 2026

01 Identifikatu

02 Muntatu

03 Egiaztatu

HARDWARE · FIELD GUIDE



FIELD GUIDE · HARDWARE
REF. GT2 / 2026

04	01	03	01
Dokumentatutako ekipoak	Pizten dela adierazitako ekipoa	Abiarazte-arazoak dituztenak	Konpondu gabeko bateraezintasun kritikoa

TXOSTEN TEKNIKOA · GT2 / 2026

Laburpen exekutiboa

Dokumentu honek lau ekipoen inbentarioa, muntaketa-prozedura, abioaren egiaztapenak eta hiru aurrekontu-maila biltzen ditu. T3 da proba kontrolatuetarako erreferentzia; T1 eta T2 diagnostikatu behar dira; T4ren muntaketa, berriz, gelditua dago CPU bateragarririk ez dagoelako.

IRISMENA	OINARRIA	EDIZIOA
T1 · T2 · T3 · T4	Inbentarioa + egiaztapen teknikoa	01 / 2026

TXOSTENAREN AURKIBIDEA

01 Inbentarioa eta irismena
02 Prestaketa eta segurtasuna
03 Osagaiak eta konexioak
04 Muntaketa ilustratua
05 Ekipoen konfigurazioa
06 Probak eta diagnostikoa
07 Hiru aurrekontuak
08 Ondorioak eta ekintzak

Muntatu aurretik Osagaien bateragarritasuna modelo eta berrikuspen zehatzen arabera egiaztatu. Daturen bat falta bada, gelditu eta dokumentatu; ez behartu piezarik.

01 Inbentarioa eta lanaren irismena

Inbentarioak ekipoen egoera eta eskuragarri dauden piezak adierazten ditu. Pieza bat zerrendan agertzeak ez du esan nahi funtzionatzen duenik edo bateragarria denik.

Irismenari buruzko oharra

Modelo eta edukierak emandako inbentariotik hartu dira. Ez dugu preziorik asmatu, eta falta diren erreferentziak ez ditugu osatu. Ordeztu edo erosi aurretik, egiaztatu plakaren etiketa, berrikuspena, konektoreak eta fabrikatzailearen bateragarritasun-zerrenda.

Ekipoa	Inbentarioaren egoera	Plataforma eta pieza nagusiak	Lehen oharra
T1	Ez da pizten	Core i5-2400 · LGA1155; Intel plaka (BTBL134009CC); DDR3; Seagate 500 GB; HD 2400 PRO	Elikatze-iturria eta plaka aztertu. Modelo zehatza eta memoria egiaztatu; hozgailua 1155/1156/1150 socket-etarako zerrendatuta dago.

Ekipoa	Inbentarioaren egoera	Plataforma eta pieza nagusiak	Lehen oharra
T2	Ez da pizten	Core i3-540 · 3,06 GHz; Intel «Desktop Board 01»; DDR3 2 GB; 500 GB-ko 2 HDD; GT 218	Plakaren eredua ez dago zehaztuta. CPUa jarri aurretik, LGA1156 bateragarritasuna baieztatu.
T3	Pizten da	Core i7-3770 · LGA1155; ASUS P8H61-MX USB3; DDR3 8 GB + 4 GB; WD 500 GB; HD 3650	Egiaztatu BIOSaren bertsioa eta CPUaren euskarria. Probatu egonkortasuna, memoria eta 300 W-ko iturriaren egoera.
T4	Ez da pizten	ASUS B85M-G · LGA1150; DDR3 2 GB + 4 GB; WD 500 GB; 250 W-ko iturria	**CPUa falta da.** Eskuragarri dagoen i7-3770a LGA1155 da eta ez da LGA1150 plakarako bateragarria.

T4ren muntaketa blokeatuta dago

Ez jarri plaka elikaduran CPU bateragarririk gabe. Inbentarioak ez du T4rako prozesadorerik jasotzen, eta eskuragarri dagoen Core i7-3770ak beste socket bat erabiltzen du. Bilatu LGA1150 CPU bateragarri bat eta egiaztatu ASUS B85M-G plakaren berrikuspenak onartzen duela, jarraitu aurretik.

02

Prestaketa eta segurtasuna

Prestatu mahai garbi eta argiztatu bat, torlojuentzako erretilu bat eta osagaiak identifikatzeko erregistroa.

Tresnak eta materiala

- Neurrira egokitutako Phillips bihurkina eta torloju-erretilua.
- Eskumuturreko eskumuturreko antiestatikoa, edo ukitu lur-konexioa duen metal margotu gabea aldizka.
- Pasta termiko berria, hozgailuak aurrez jarrita ez badakar.
- Kable-lotura berrerabilgarriak, litxarrik gabeko oihala eta ikuskapen-argia.
- Probak egiteko, egoera onean daudela dakigun monitorea, teklatua eta elikatze-kablea.

Segurtasun-arauak


- Itzali elikatze-iturria, atera sareko kablea eta sakatu pizteko botoia segundo batzuez.
- Eutsi plakei ertzetatik; ez ukitu kontaktuak, pinak edo agerian dauden osagaiak.
- Ez behartu CPUa, RAMa, txartelak edo konektoreak: koskek lerrokatuta egon behar dute.
- **Ez ireki inoiz elikatze-iturria:** tentsio arriskutsua gorde dezake.
- Erretako usaina, likidoa, korrosioa edo pin tolestua aurkituz gero, gelditu eta jakinarazi.

Osagaiak ukitu aurretik: atera kableatuaren argazkiak, etiketatu kendu beharreko diskoak eta kableak, eta idatzi ekipoaren serie- edo inbentario-zenbakia.

03

Osagaiak eta konexioak

Eskema honek konexio nagusiak azaltzen ditu. Aurrealdeko panelaren konektoreak eta zirrikituen kokapena plakaren arabera aldatzen dira; begiratu beti serigrafiari edo eskuliburuari.

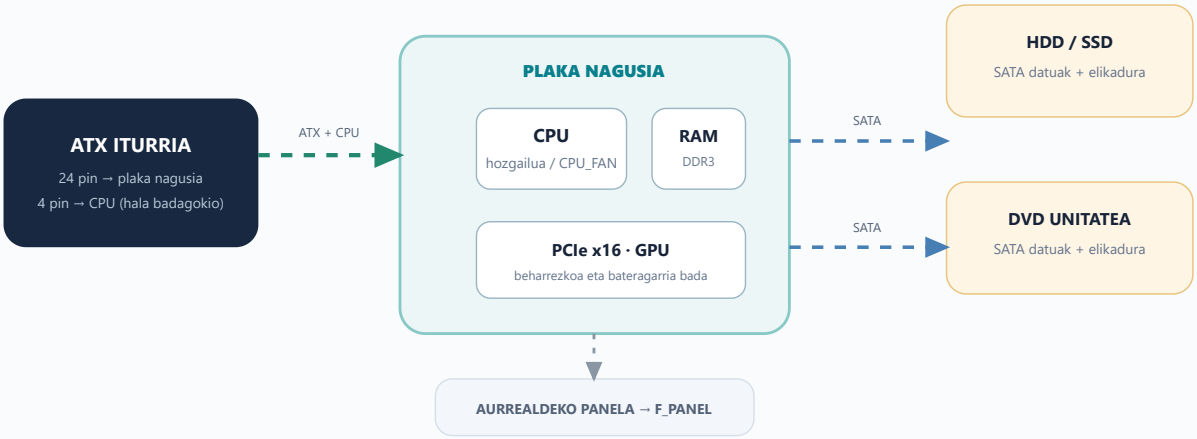

Elikadura-kableak

SATA datu-konexioak

Aurreko paneleko seinaleak

Elikadura nagusia

24 pineko ATX kablea plakara; 4/8 pineko CPU kablea prozesadorearen ondoan. Ez nahastu CPU kablea txartel grafikoaren PCIe kablearekin.

SATA biltegiratzea

HDD eta SATA irakurgailu bakoitzak datu-kablea plakara eta SATA elikadura-iturritik behar ditu. Idatzi erabilitako ataka.

Aurreko panela

POWER SW, RESET SW, LED, audioa eta USBa plakaren eskemaren arabera konektatu. Etengailuek ez dute polaritaterik; LEDek bai.

04

Muntaketa, urratsez urrats

Gomendatutako ordena: bateragarritasuna egiaztatu, plaka kaxatik kanpo prestatu eta, ondoren, multzoa instalatu eta kableatu.

PROZEDURA BISUALA • 10 URRATS • SEGURTASUNA LEHENIK

Argazkiek orientazio bisuala ematen dute; ez dira inbentarioko modelo zehatzen irudiak. Konektore bakoitzaren kokapena beti plakaren eskuliburuarekin alderatu.

1

Plaka, CPUa eta berrikuspena identifikatu

Irakurri plakaren gainean inprimatutako modeloa eta prozesadorearen kodea. Egiaztatu **socketa, chipseta, onartutako memoria eta BIOS bertsioa** fabrikatzailearen dokumentazioan. Plaka identifikatu ezin bada, ez instalatu CPUa oraindik.



Plakaren modeloa eta socket-a

2

Kaxa eta bereizgailuak prestatu

Kendu bi albo-panelak, aztertu kaxa eta jarri plakaren zuloekin bat datozen bereizgailuak soilik (ATX edo Micro-ATX). Sobera dagoen bereizgailu batek zirkuitulaburra eragin dezake.



Txasisa eta plaka muntatzeko lekua

3

CPUa kontu handiz instalatu

Ireki socketaren euskarria, lerrokatu CPUaren triangelu-marka zuloarekin eta utzi bere tokian presiorik egin gabe. Itxi euskarria. **Ez ukitu edo zuzendu pinik horretarako prestakuntzarik gabe.**



CPUa socketean lerrokatu

4

Hoztea muntatu

Hozgailuak aurrez jarrita ez badakar, aplikatu pasta termiko kopuru txiki bat CPUaren erdian. Jarri hozgailu bateragarria, estutu gurutzean eta konektatu haizagailua **CPU_FAN** atakara. Egiaztatu irmo dagoela eta kableak ez dituela helizeak ukitzen.



Hozgailua finkatu eta CPU_FAN konektatu

5

DDR3 memoria sartu

Egiaztatu mota, onartutako edukiera eta tentsioa. Ireki klipak, lerrokatu koska eta sartu modulua trabatu arte. Edukiera edo abiadura desberdineko bi modulurekin, kontsultatu plakaren eskuliburua eta probatu lehenik modulu bakarra.



DDR3 modulua koska lerrokatuta sartu

6

Plaka eta elikatze-iturria finkatu

Jarri I/O estalkia bereizia bada, eta ipini plaka bereizgailuen gainean. Lotu torlojuak gehiegi estutu gabe. Finkatu iturria haizagailua aireztapen-sare libre baterantz duela; begiratu etiketa, konektoreak eta egoera.



ATX iturria eta elikatze-konektoreak

7

Unitateak eta txartel grafikoa muntatu

Finkatu diskoak eta irakurgailua beren baian. Konektatu SATA datuak eta elikadura. Sartu txartela PCIe x16 atakan eta finkatu; konektatu PCIe elikadura modeloak behar badu soilik. Lehen proban, kendu ezinbestekoak ez diren periferikoak.




Grafika PCIe x16 zirrikituan finkatu

8

Plaka eta aurrealdeko panela konektatu

Konektatu ATX 24 pin eta CPU 4/8 pin. Kableatu POWER SW, RESET SW, LED, USB eta audioa plakaren eskemaren arabera. Antolatu kableak haizagailuak oztopatu edo konektoreak tenkatu gabe.



Konexioak eta kableen ibilbidea antolatu

9

Piztu aurreko ikuskapena

Egiaztatu torloju solteak, bereizgailuak, konektoreak, CPU haizagailua, memoria behar bezala sartuta eta metalezko objekturik ez dagoela. Utzi konektatuta plaka, CPUa eta hozgailua, RAM modulu bakarra, beharrezko bideoa eta elikatze-iturria.



Torlojuak, haizagailuak eta konektoreak egiaztatu

10

Lehen abioa eta amaierako muntaketa

Konektatu monitorea eta elikadura; piztu eta begiratu haizagailuak, soinuak eta diagnostiko-kodeak. Sartu BIOS/UEFIn, eta egiaztatu CPUa, memoria eta tenperatura. Itzali eta deskonektatu diskoak edo irakurgailua gehitu aurretik.



BIOSa ireki eta lehen detekzioak baieztatu

Argazkiak urrats bakoitzaren ondoan daude eta orientagarriak dira; ez dira inbentarioko modelo guztien irudi zehatzak. Kredituak: PantheraLeo1359531 · plaka · CC BY 4.0; Bretwa · txasisa · CC BY-SA 4.0; Smial · hozgailua · Free Art License; osman.gucel · DDR3 · CC BY 2.0; Smial · ATX iturria · CC BY-SA 2.0 de; Douglas Muth · PC barrualdea · CC BY-SA 2.0.

05

Ekipo bakoitzerako konfigurazioa

Laburpen teknikoa inbentarioan oinarrituta. Abisuak prozeduraren parte dira: argitu elikadura eman aurretik.

T1 ekipoa · Ez da pizten

Intel plataforma · CPUak LGA1155 socket-a du

Diagnostikoa egiteke

MUNTAKETARAKO INBENTARIOA

- Intel Core i5-2400, LGA1155, 4 nukleo / 4 hari, 95 W.
- Intel plaka, «btbl134009cc» erreferentzia; DDR3, modelo zehatza egiaztatu.
- Kingston DDR3 modulu bat; edukiera ez dago adierazita.
- XpertVision Radeon HD 2400 PRO, 256 MB DDR2, PCIe x16.
- Seagate Barracuda 7200.12, 500 GB SATA; LG GH22NS70 irakurgailua.
- Hiditec PSX 500 W iturria; Intel E30307-001 hozgailua, 12 V / 0,20 A.

EGIAZTAPEN-PUNTUAK

Baieztatu plakaren socket-a LGA1155 dela eta i5-2400 onartzen duela. Egiaztatu RAM modulua DDR3 bateragarria dela. Aztertu iturria ireki gabe; teknikari kualifikatuak badu, probatu egoera onean dagoela egiaztatutako iturri batekin. Iturriaren potentzia nominalak ez du akatsa frogatzen.

T2 ekipoa · Ez da pizten

Core i3-540 · plakaren bateragarritasuna baieztatu gabe

Plaka egiaztatu muntatu aurretik

MUNTAKETARAKO INBENTARIOA

- Intel Core i3-540, 3,06 GHz; prozesadorearen fitxaren arabera, LGA1156.
- Intel «Desktop Board 01» plaka; inbentarioan ez dago modelo edo socket egiaztagarririk.
- DDR3 modulu bat, 2 GB.
- NVIDIA GeForce GT 218, 1 GB VRAM.
- 500 GB SATAko bi HDD: WD Blue eta Seagate Barracuda 7200.12.
- PC CASE 600, ATX 2.2, 600 W iturria; Intel E97379-001 hozgailua.

EGIAZTAPEN-PUNTUAK

Lehenik, identifikatu plakaren gainean inprimatutako modeloa eta baieztatu LGA1156 eta i3-540 euskarria. «Desktop Board 01» ez da erreferentzia nahikoa. Egiaztatu hozgailua socket horretarakoa dela eta modulua bateragarria dela. Baieztatu ezin bada, ez behartu CPUa eta ez probatu pizten.

T3 ekipoa · Pizten da

ASUS P8H61-MX USB3 · LGA1155

Probetarako erreferentzia

MUNTAKETARAKO INBENTARIOA

- Intel Core i7-3770, 3,4 GHz, LGA1155, 4 nukleo / 8 hari.
- ASUS P8H61-MX USB3; egiaztatu berrikuspenak eta BIOSak i7-3770 onartzen dutela.
- Kingston DDR3: 8 GB 1600 MHz eta 4 GB 1333 MHz.
- AMD Radeon HD 3650, 512 MB DDR2; WD Blue SATA 500 GB.
- FSP Group FSP300-60EP(2), 300 W iturria; LGA1155 hozgailua.
- LG GH24NSB0 SATA irakurgailua.

EGIAZTAPEN-PUNTUAK

Pizteak ez du egonkortasuna frogatzen. Begiratu ASUSen euskarriko zerrendan berrikuspenak eta BIOSak i7-3770 onartzen dutela. Probatu RAM modulu bakoitza banaka, eta biak batera detektatzen direla, egonkorrak direla eta abiadura egokia dutela. Aztertu 300 W iturriaren egoera eta zehaztapenak.

T4

T4 ekipoa · Ez da pizten

ASUS B85M-G · LGA1150 socket-a

Muntaketa blokeatuta: CPUa falta da

MUNTAKETARAKO INBENTARIOA

- ASUS B85M-G, Micro-ATX, LGA1150 socket-a.
- Ez da prozesadorerik agertzen T4ren osagaien zerrendan.
- Kingston DDR3: 2 GB 1333 MHz eta 4 GB 1600 MHz; biak 1,5 V.
- ASUS C872MP1 Low Profile txartel grafikoa; VGA, HDMI eta DVI ditu inbentarioaren arabera.
- WD5000AAKX HDD, 500 GB; Super WriteMaster M-DISC irakurgailua.
- Huntkey HK350-12PP iturria, 250 W bezala jasoa; Intel E97378-001 hozgailua.

EGIAZTAPEN-PUNTUAK

Ez instalatu eskuragarri dagoen Core i7-3770a: LGA1155 ez da LGA1150 socket-ean sartzen. Eskuratu plakaren berrikuspenak berariaz onartzen duen LGA1150 CPU bat; egiaztatu BIOSa eta hozgailua. Ondoren, berrikusi memoria, iturri eta bideo-konektoreen eskakizunak.

Ordezko pieza komunak ez dira automatikoki bateragarriak: inbentario orokorrak iturriak, CPUak, plakak, memoriak, txartel grafikoak eta hozgailuak jasotzen ditu. Adibidez, Gigabyte GA-945P-S3 plaka LGA775ekoa da eta ez da hemen aipatutako LGA1155, LGA1156 edo LGA1150 CPUentzat egokia.

06

Probak eta hasierako diagnostikoa

Egin probak ordenan eta erregistratu emaitzak. Aldatu aldagai bakarra aldi bakoitzean, arazoaren jatorria bereizteko.

Proba-sekuentzia

1. Baieztatu entxufea, kablea eta iturriak tentsio-hautagailua badu; ez mugitu elikadura konektatuta dagoela.
2. Egiaztatu ATX 24 pin, CPU 4/8 pin eta POWER SW etengailuaren konexioa.
3. Kendu periferikoak; probatu plaka, CPUa eta hozgailua, RAM modulu bakarra eta eskuragarri dagoen bideoa.
4. Begiratu soinuak, diagnostiko-LEDak eta kodeak; kontsultatu plakaren eskuliburua.
5. Probatu moduluak eta zirrikituak banan-banan, aldaketa bakoitzaren aurretik elikadura deskonektatuta.
6. BIOSan, baieztatu CPUa, RAMa, tenperatura eta biltegiratzea sistema abiatu aurretik.
7. Konektatu berriro diskoak eta irakurgailua banan-banan; idatzi zein aldaketaren ondoren agertzen den arazoa.

Sintomak azkar interpretatzeko taula

Sintoma	Hasierako egiaztapena
Ez dago argirik edo haizagailurik	Sare elektrikoa, kablea, atzeko etengailua, iturria, ATX eta POWER SW.
Haizagailuak biratzen dira, baina ez dago irudirik	Monitorea/sarrera, bideo-irteera, RAMa, CPU elikadura eta plakaren kodeak.
Itzali edo berrabiarazi egiten da	CPUaren tenperatura, hozgailuaren muntaketa, iturria eta bereizgailuen zirkuitulaburra.
Diskoa ez da agertzen	SATA elikadura, datu-kablea, ataka eta BIOSeko detekzioa.
CPUa ez da ezagutzen	Modelo/berrikuspenaren socket eta BIOS euskarria; ez jarraitu indarrez probatzen.

Segurtasunez gelditu: iturriak klaskadak egiten baditu, erre usaina badu, kalteak baditu edo behin eta berriz itzaltzen bada, moztu elikadura eta kendu zerbitzutik. Ez errepikatu pizte-saiakerak «ea abiatzen den» ikusteko.



Azken ikuskapena

Kableak txukun, haizagailuak libre eta konektore guztiak egiaztatuta.



RAMa probatzea

Modulu bakarrarekin abiatu, eta gero banan-banan gehitu.

07

Hiru aurrekontu-konfigurazio

Hiru erabilera-mailatarako dorre osoak, osagai bateragarriekin eta guztira 6.000 €-tik behera.

Prezioei eta mugari buruz

Prezioak 2026ko plangintzarako zenbatespen orientagarriak dira, BEZa barne; ez dira hornitzaile baten eskaintza edo unean uneko prezio egiaztatua. Bidalketa, pantaila eta periferikoak ez daude sartuta. Erosi aurretik, alderatu saltzaileen prezioak eta egiaztatu modeloen bateragarritasuna. Hiru guztizkoek banan-banan betetzen dute 6.000 €-tik beherako muga.

1. Aurrekontua · Oinarrizkoa / bulegoa

Guztira: **915 €** · Ryzen 5 8600G integratutako grafikoarekin; bulegoko lanak, ikasketa eta multimedia.

Osagaia	Kop.	Eredua / zehaztapena	Unitateko	Guztira
CPU + grafiko integratua	1	AMD Ryzen 5 8600G, 6 nukleo / 12 hari	220 €	220 €
Plaka nagusia	1	B650M, AM5, DDR5	145 €	145 €
RAM	1 kit	32 GB (2 × 16 GB) DDR5-6000	100 €	100 €
SSD	1	NVMe PCIe 4.0, 1 TB	75 €	75 €
Elikatze-iturria	1	650 W, 80+ Bronze	85 €	85 €
Kaxa	1	Micro-ATX, aurrealdeko aireztapenarekin	65 €	65 €
Hozgailua	1	AMD stock hozgailua, CPUarekin batera	0 €	0 €
Sistema eragilea	1	Windows 11 Home, lizentzia-aurrekontua	145 €	145 €
Muntaketa eta probak	1	Muntaketa, BIOS egiaztapena eta abio-proba	80 €	80 €

Aurrekontu osoa (BEZa barne) **915 €**

Justifikazioa: 8600Gren grafiko integratuek txartel grafiko bereiziaren kostua eta kontsumoa saihesten dituzte; 32 GB RAMek hainbat aplikazio batera erabiltzeko tartea ematen dute, eta 1 TBko NVMe diskoak sistema eta dokumentuetarako erantzun azkarra eskaintzen du. B650/AM5 plataformak etorkizunean CPUa berritzeko aukera uzten du. Ez da joko grafiko astunetarako aukerarik; erabilera orokorrerako kostu-eraginkorra da.

2. Aurrekontua · Ertaina / joko eta sorkuntza

Guztira: **1.780 €** · 1440p jokoetarako eta edizio-lanetarako oreka.

Osagaia	Kop.	Eredua / zehaztapena	Unitateko	Guztira
CPU	1	AMD Ryzen 5 7600, 6 nukleo / 12 hari	200 €	200 €
Plaka nagusia	1	B650 ATX, Wi-Fi eta AM5	175 €	175 €
RAM	1 kit	32 GB (2 × 16 GB) DDR5-6000	120 €	120 €
Txartel grafikoa	1	NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB-ko klasea	700 €	700 €
SSD	1	NVMe PCIe 4.0, 2 TB	145 €	145 €
Elikatze-iturria	1	750 W, 80+ Gold	115 €	115 €
Kaxa	1	ATX, aurrealdeko sareta eta 2 haizagailu	90 €	90 €
Hozgailua	1	AMD stock hozgailua, CPUarekin batera	0 €	0 €
Sistema eragilea	1	Windows 11 Home, lizentzia-aurrekontua	145 €	145 €
Muntaketa eta probak	1	Muntaketa, BIOS egiaztapena eta karga-proba	90 €	90 €

Aurrekontu osoa (BEZa barne) **1.780 €**

Justifikazioa: Ryzen 5 7600ak joko eta aplikazio sortzaileetarako CPU errendimendu egokia ematen du; RTX 5070 klaseko GPUak 1440p bereizmenari begirako jauzia dakar. 32 GB RAM, 2 TB SSD eta Wi-Fi integratua erabilera errealerako orekatuta daude. 750 W Gold iturria eta aireztapen egokia hautatu dira karga grafikoaren eta eguneroko zarataren arteko orekarako; osagaiak erosi aurretik GPUaren neurriak eta iturriaren konektoreak egiaztatu.

3. Aurrekontua · Goi-mailakoa / lan-estazio

Guztira: **3.930 €** · Errendatze, edizio eta joko zorrotzetarako.

Osagaia	Kop.	Eredua / zehaztapena	Unitateko	Guztira
CPU	1	AMD Ryzen 9 9950X, 16 nukleo / 32 hari	650 €	650 €
Plaka nagusia	1	X870 ATX, Wi-Fi, AM5 eta VRM sendoa	350 €	350 €
RAM	1 kit	64 GB (2 × 32 GB) DDR5-6000	240 €	240 €
Txartel grafikoa	1	NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 GB-ko klasea	1.600 €	1.600 €
SSD	1	NVMe PCIe 4.0, 2 TB	170 €	170 €
Elikatze-iturria	1	1.000 W, 80+ Gold, GPU modernoentzako konektoreekin	230 €	230 €
Kaxa	1	ATX dorrea, aire-fluxu handikoa	180 €	180 €
CPU hozgailua	1	360 mm-ko AIO likido-hozgailua	170 €	170 €
Sistema eragilea	1	Windows 11 Pro, lizentzia-aurrekontua	220 €	220 €
Muntaketa eta probak	1	Muntaketa, BIOS egiaztapena eta egonkortasun-probak	120 €	120 €

Aurrekontu osoa (BEZa barne)	**3.930 €**

Justifikazioa: 16 nukleo/32 hari dituen CPUak eta 64 GB RAMek paraleloan errendatzeko eta edizio-proiektu handiak lantzeko gaitasuna ematen dute; RTX 5080 klaseko GPUak GPU bidezko lan-kargak eta joko grafiko zorrotzak bizkortzen ditu. 2 TBko SSD azkarrak, 1.000 W-ko iturriak, hozteak eta aire-fluxuko dorreak konfigurazioa osatzen dute. Goi-mailako osagaiek errendimendu handia dakarte, baina ez dute kostu gehigarria justifikatzen bulegoko erabilera arruntean; GPUaren tamaina, iturriaren estandarra eta kaxaren hozte-euskarria bateragarritasun-zerrendekin baieztatu.

Gomendatutako aukera: 2. aurrekontua, ertaina (1.780 €)
Zergatik aukeratu: ikasketa, eguneroko erabilera, edizioa eta jokoak uztartzeko hiru aukeren arteko orekarik onena eskaintzen du. Ryzen 5 7600 prozesadoreak, 32 GB RAMak eta 2 TBko SSDak erabilera orokorrerako oinarri sendoa osatzen dute; RTX 5070 txartel grafikoak, berriz, joko eta aplikazio grafikoetan 1440p-rako potentzia gehitzen du. AM5 plataformak etorkizunean prozesadorea berritzeko aukera ematen du, eta 1.780 €-ko kostua goi-mailako aukerarena baino 2.150 € txikiagoa da. Horregatik gomendatzen da erabilera mistorako; ordenagailua bulegorako bakarrik bada, 1. aurrekontua merkeagoa da, eta errendatze-lan profesional astunetarako, 3.a egokiagoa izan daiteke.

Aurrekontu-muga beteta:

Oinarrizkoa: 915 €; ertaina: 1.780 €; goi-mailakoa: 3.930 €. Guztiak 6.000 €-tik behera daude, bakoitza banaka, eta BEZa barne hartzen dute.

08 Ondorioak eta hurrengo ekintzak

Azterketaren emaitza nagusiak eta ekipoak segurtasunez martxan jartzeko lehentasunak.

01	**T4 · Osagai bateragarria lortu** ASUS B85M-G plakak onartzen duen LGA1150 prozesadorea aurkitu eta BIOS bertsioarekin baieztatu. Ez erabili LGA1155eko i7-3770a.	Blokeatuta
02	**T2 · Plaka zehaztu** Irakurri plakaren gaineko modelo- eta berrikuspen-kodea; gero egiaztatu i3-540aren LGA1156 socket-a onartzen duen.	Egiaztatu
03	**T1 · Abio-akatsa isolatu** Aztertu ATX eta CPU elikadura-konexioak; egin gutxieneko konfigurazioko proba eta erregistratu LED/pitien emaitzak.	Diagnostikatu
04	**T3 · Egonkortasuna baliozkotu** Baieztatu CPU/BIOS euskarria, probatu memoria-moduluak banaka eta behatu tenperatura eta elikatze-iturria.	Baliozkotu

Aurrekontuen erabilera:
Aurreko konfigurazioak hiru erabilera-gama erakusten duten zenbatespen orientagarriak dira; ez dira berritze-eskaera T1–T4 ekipoetarako, eta merkatuko prezioak erosi aurretik berrikusi behar dira.

Ondorio teknikoa

T3 da proba kontrolatuak hasteko aukerarik onena, inbentarioaren arabera pizten baita; hala ere, BIOSa, egonkortasuna, memoria eta elikatze-iturria egiaztatu behar dira. T1ek eta T2k diagnostiko elektrikoa eta bateragarritasun-egiaztapena behar dituzte; T2n plaka zehatza identifikatu behar da. T4 ezin da osatu edo probatu ASUS B85M-G plakak onartzen duen LGA1150 prozesadorerik gabe. Lehentasuna datu eta blokeoak modu seguruan argitzea da; proba guztiak erregistratu eta ez ordezkatu piezak izen edo potentzia antzekoa dutelako soilik.

Muntaketa-eskuliburu teknikoa · T1–T4
Emandako ekipoen inbentarioan eta zehaztapen tekniko egiaztagarrietan oinarritua. Bateragarritasun-informazioa fabrikatzailearen modelo eta berrikuspen zehatzen arabera baieztatu behar da. Aurrekontuen prezioak orientagarriak dira eta BEZa barne hartzen dute. PDFa lortzeko, sakatu *Inprimatu / PDF* eta aukeratu *Gorde PDF gisa*.