


## 1.5 Pin Definition

Pin Illustration:

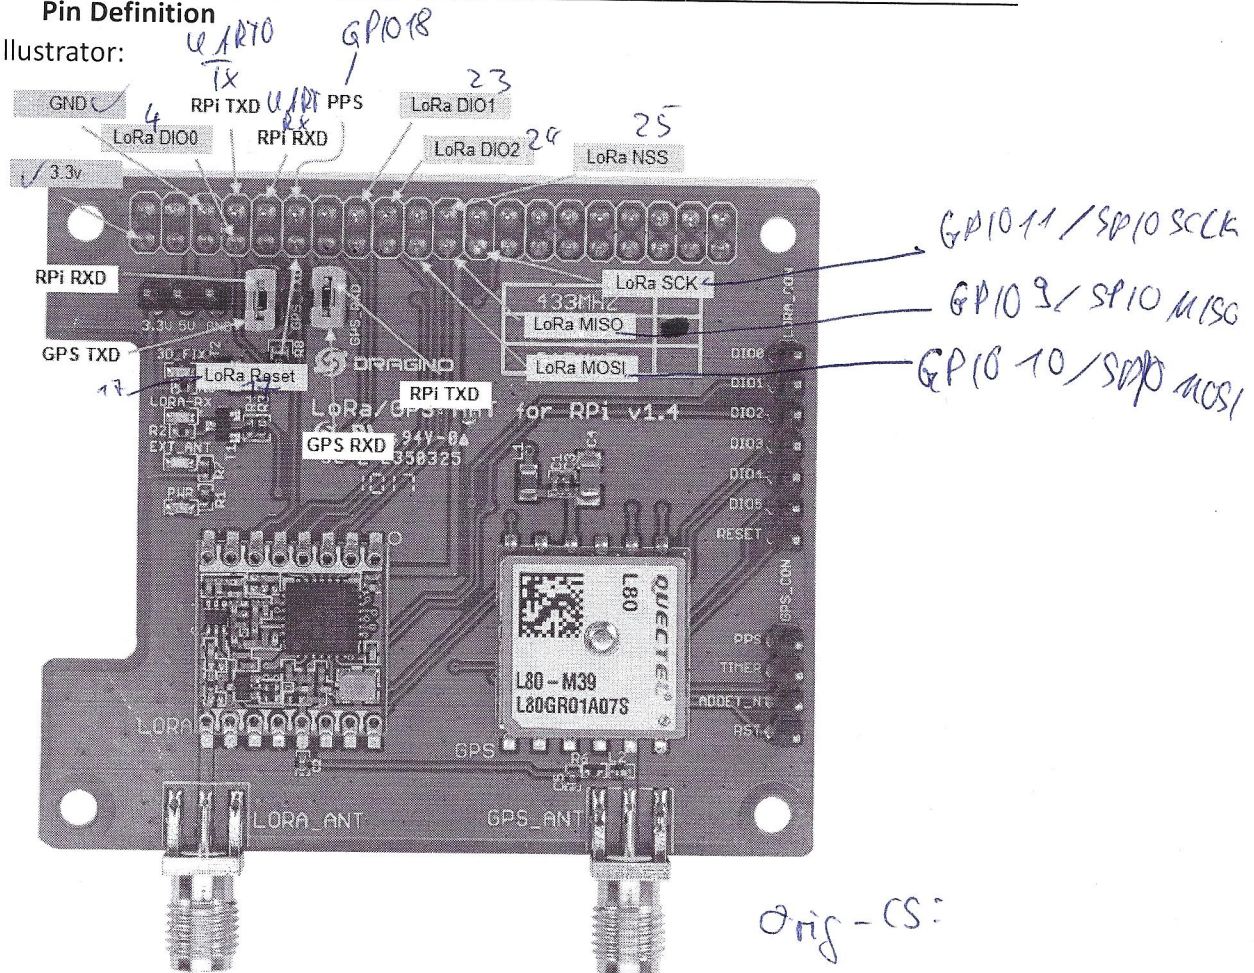

## Pin Mapping

78,25

LoRa GPS HAT	RaspberryPi Wiring PI IO	
3.3v	3.3v	3V3
5v	5v	5V
GND	GND	GND
DIO0	GPIO7	4
GPS_RX	GPIO15/TX	UART0
GPS_TX	GPIO16/RX	UART0
RESET	GPIO0	27
LoRa_NSS	GPIO6	25
LoRa_MISO	GPIO13/MISO	9
LoRa_MOSI	GPIO12/MOSI	10
SCLK	GPIO11 / SCLK	11
LoRa GPS HAT Single Channel LoRa & GPS module User Manual		
DIO1	GPIO8	23
DIO2	GPIO5	24
PPS	GPIO1	18