Séquence 02 - TP01 - Îlot 03

**Lycée Dorian**
Renaud Costadoat
Françoise Puig

# Présentation des SLCI

| | |
|---|---|
| Référence | S02 - TP01 - I03 |
| Compétences | B2-04: Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.<br>B2-05: Modéliser le signal d'entrée.<br>B2-06: Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle. |
| Description | Modélisation d'un SLCI. Identification et modélisation des systèmes asservis du laboratoire |
| Système | Moby Crea |

**Objectif du TP:**

**Modéliser un Système Linéaire Continu et Invariant**

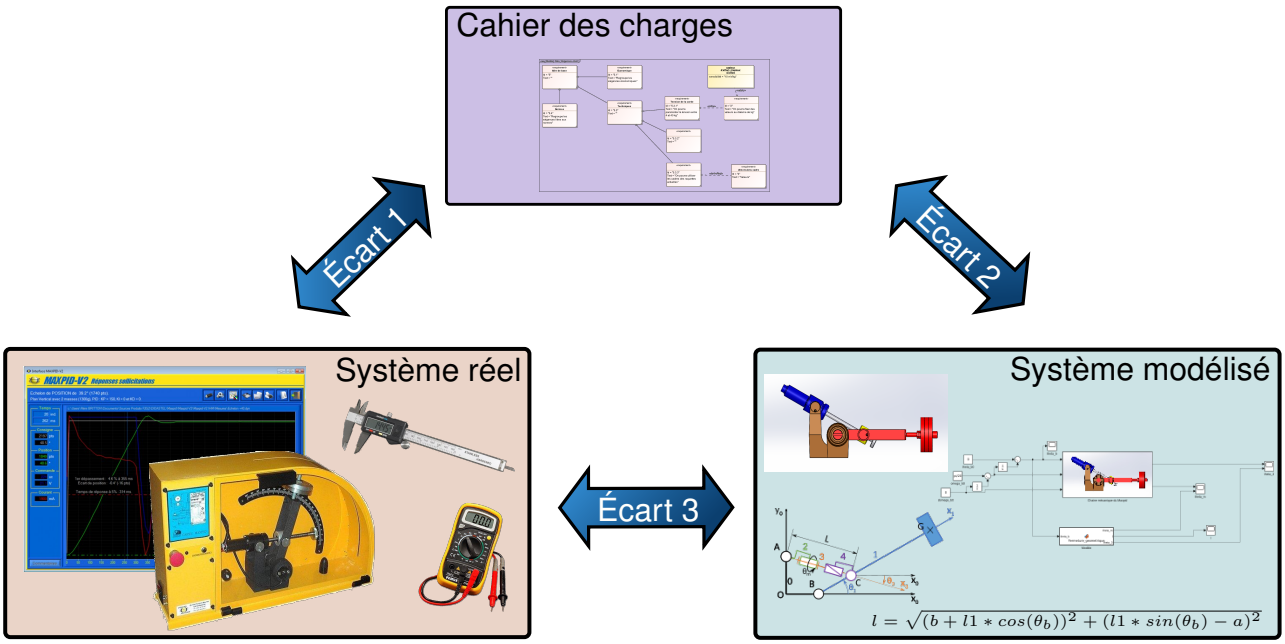


La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

**Pour ce TP, vous aurez à votre diposition les documents suivants :**

- **La Mise en oeuvre du système,**
- **de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page ??,**
- **Les divers documents des Ressources système.**

# 1 Modéliser la chaîne d'énergie du système en Boucle Ouverte

Nous allons dans cette partie chercher à déterminer la fonction de transfert qui lie la tension en entrée du moteur $u_m(t)$ (V)et la vitesse de rotation de la manivelle $\Omega_v(t)$ $(rad.s^{-1})$.

On donnera le système d'équations suivants :

— $J.\dfrac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t)$

Les caractéristiques du système sont données sur la page Ressources système. Si les valeurs numériques de certaines grandeurs ne sont pas données, c'est qu'elles seront négligées par la suite.

**Question 1** Donner l'ensemble des équations temporelles permettant de modéliser un moteur à courant continu.

**La question suivante est une des plus complexes et plus importantes du TP.** Pour y répondre, il faudra fouiller dans le logiciel de pilotage du système, proposer des mesures à réaliser sur le système,... et proposer à votre enseignant des idées sur la démarche à suivre.

**Question 2** Déterminer les équation qui lient les paramètres suivants :
— la vitesse de rotation du moteur $\omega_m(t)$,
— la vitesse de rotation de la manivelle $\Omega_v(t)$ ($rad.s^{-1}$).

## 2 Résolution des équations du modèle

**Question 3** Passer ces équations dans le domaine de Laplace.

**Question 4** Mettre le système sous la forme de la fonction de transfert suivante : $H(p) = \dfrac{\Omega_v(p)}{U_m(p)}$.

**Question 5** Donner les caractéristiques de cette fonction de transfert et vérifier l'homogénéité des constantes déterminées.

Afin de tracer les réponses temporelles, il est possible d'utiliser un script python téléchargeable ici.

## 3 Expérimentation sur le système réel

Mettre en œuvre le système, et préparer la prise de mesure.

**Question 6** Après avoir analysé le logiciel d'expérimentation, déterminer quelles grandeurs peuvent être utilisées en entrée. Est-ce que la tension en entrée du moteur $u_m(t)$ (V)en fait partie ?

**Question 7** Relever les tracés des réponses temporelles de la tension en entrée du moteur $u_m(t)$ (V)et de la vitesse de rotation de la manivelle $\Omega_v(t)$ ($rad.s^{-1}$).

**Question 8** En mettant en parallèle les tracés issus de la modélisation et ceux issus de l'expérimentation, conclure quand à la validation du modèle utilisé.

$$J \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} = Cm(t) \quad (1)$$
$$Um(t) = R \cdot i(t) + e(t) \quad (2)$$
$$e(t) = K_e \cdot \omega(t) \quad (3)$$
$$Cm(t) = K_t \cdot i(t) \quad (4)$$

$$H(p) = \frac{\frac{1}{K_e}}{1 + \frac{R \cdot J}{K_e \cdot K_t} \cdot p}$$

Avec $U = \frac{U_0}{p}$.

$$\Omega(p) = \frac{\frac{U_0}{K_e}}{p \cdot \left(1 + \frac{R \cdot J}{K_e \cdot K_t} \cdot p\right)}$$, donc $\omega(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

$$J \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} = Cm(t) - Cr(t) - f.\omega(t) \quad (5)$$
$$Um(t) = R \cdot i(t) + e(t) \quad (6)$$
$$e(t) = K_e \cdot \omega(t) \quad (7)$$
$$Cm(t) = K_t \cdot i(t) \quad (8)$$

Avec $Cr(t) = Cr_0.cos(\omega_r.t) + Cs_0$.

$$J \cdot p \cdot \Omega = Cm(p) - Cr(p) - f.\Omega$$
$$Um(p) - \frac{R \cdot Cr(p)}{K_t} = \left(\frac{R \cdot (J \cdot p + f)}{K_t} + K_e\right) \cdot \Omega = \left(\frac{R \cdot (J \cdot p + f)}{K_t} + K_e\right) \cdot \Omega$$
$$\Omega(p) = \frac{\frac{Kt}{Kt \cdot Ke + R \cdot f}}{1 + \frac{R \cdot J}{Kt \cdot Ke + R \cdot f} \cdot p} \cdot \left(Um(p) - \frac{R \cdot Cr(p)}{K_t}\right)$$

Avec $U = \frac{U_0}{p}$ et $Cr = 0$.

$$\Omega_1(p) = \frac{\frac{Kt}{Kt \cdot Ke + R \cdot f}}{1 + \frac{R \cdot J}{Kt \cdot Ke + R \cdot f} \cdot p} \cdot \frac{U_0}{p}$$

Avec $U = 0$ et $Cr = \frac{Cr_0 \cdot p}{p^2 + \omega_r^2} + \frac{Cs_0}{p}$.

$$\Omega_2(p) = -\frac{\frac{Kt}{Kt \cdot Ke + R \cdot f}}{1 + \frac{R \cdot J}{Kt \cdot Ke + R \cdot f} \cdot p} \cdot \frac{R}{K_t} \cdot \left(\frac{Cr_0 \cdot p}{p^2 + \omega_r^2} + \frac{Cs_0}{p}\right)$$

On prend :

$$K = -\frac{Kt}{Kt \cdot Ke + R \cdot f} \cdot \frac{R}{K_t}$$
$$\tau = \frac{R \cdot J}{Kt \cdot Ke + R \cdot f}$$

$$\Omega_2(p) = \frac{K}{1+\tau\cdot p}\cdot\left(\frac{Cr_0\cdot p}{p^2+\omega_r^2}+\frac{Cs_0}{p}\right) = \frac{K\cdot(Cr_0\cdot p^2+Cs_0\cdot p^2+Cs_0\cdot\omega_r^2)}{(1+\tau\cdot p)\cdot(p^2+\omega_r^2)\cdot p}$$

$$\Omega_2(p) = \frac{A}{1+\tau\cdot p}+\frac{B\cdot p+C}{p^2+\omega_r^2}+\frac{D}{p}$$

$$= \frac{A\cdot p^3+A\cdot\omega_r^2\cdot p+B\cdot p^2+C\cdot p+B\cdot\tau\cdot p^3+C\cdot\tau\cdot p^2+D\cdot p^2+D\cdot\omega_r^2+D\cdot\tau\cdot p^3+D\cdot\omega_r^2\cdot\tau\cdot p}{(1+\tau\cdot p)\cdot(p^2+\omega_r^2)\cdot p}$$

$$A+B\cdot\tau+D\cdot\tau=0 \tag{9}$$

$$B+C\cdot\tau+D=K\cdot(Cr_0+Cs_0) \tag{10}$$

$$A\cdot\omega_r^2+C+D\cdot\omega_r^2\cdot\tau=0 \tag{11}$$

$$D\cdot\omega_r^2=K\cdot Cs_0\cdot\omega_r^2 \tag{12}$$

$$D=K\cdot Cs_0$$

$$C=B\cdot\tau\cdot\omega_r^2$$

$$B\cdot(1+\tau^2\cdot\omega_r^4)+D=K\cdot(Cr_0+Cs_0)$$

$$B=\frac{K\cdot Cr_0}{1+\tau^2\cdot\omega_r^4}$$

$$C=\frac{K\cdot Cr_0\cdot\tau\cdot\omega_r^2}{1+\tau^2\cdot\omega_r^4}$$

$$A=-\frac{K\cdot Cr_0\cdot\tau}{1+\tau^2\cdot\omega_r^4}-\tau\cdot K\cdot Cs_0$$

$$\omega_2(t)=\frac{A}{\tau}.e^{\frac{-t}{\tau}}+B\cdot cos(\omega_r\cdot t)+\frac{C}{\omega_r}\cdot sin(\omega_r\cdot t)+D$$