Séquence 02 - TP01 - Îlot 04

**Lycée Dorian**
Renaud Costadoat
Françoise Puig

# Présentation des SLCI

| | |
|---|---|
| Référence | S02 - TP01 - I04 |
| Compétences | B2-04: Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.<br>B2-05: Modéliser le signal d'entrée.<br>B2-06: Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle ou fréquentielle. |
| Description | Modélisation d'un SLCI. Identification et modélisation des systèmes asservis du laboratoire |
| Système | Axe Emericc |

**Objectif du TP:**

**Modéliser un Système Linéaire Continu et Invariant**

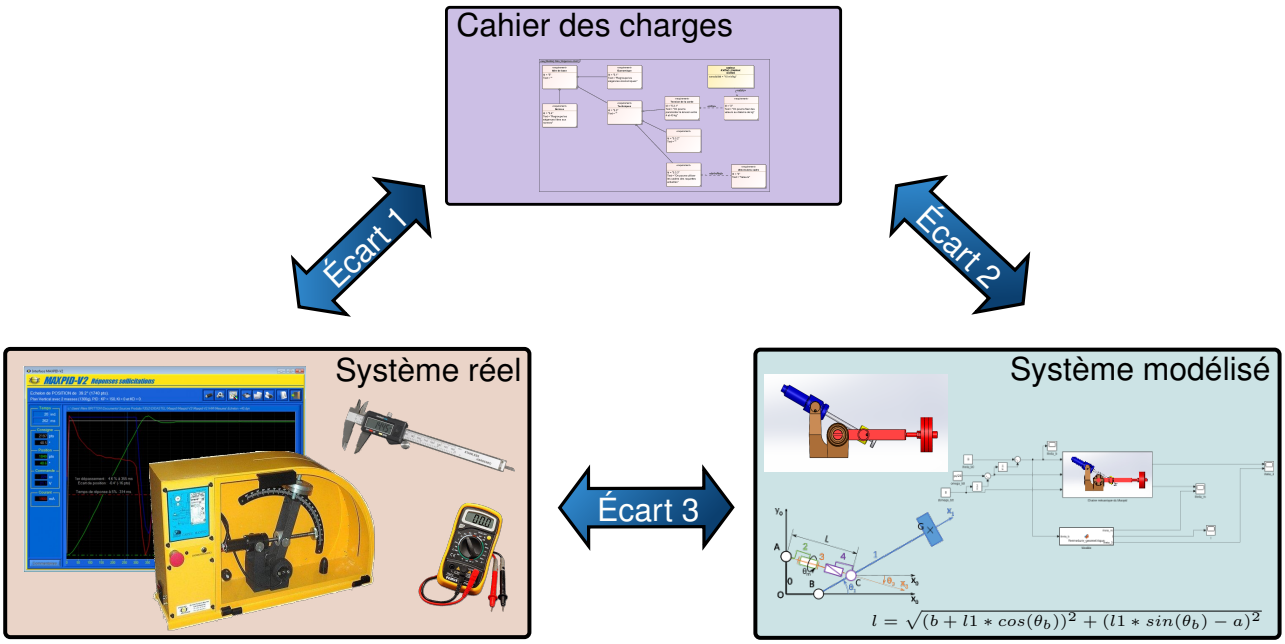


La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

**Pour ce TP, vous aurez à votre diposition les documents suivants :**

- **La Mise en oeuvre du système,**
- **de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page ??,**
- **Les divers documents des Ressources système.**

# 1 Modéliser la chaîne d'énergie du système en Boucle Ouverte

Nous allons dans cette partie chercher à déterminer la fonction de transfert qui lie la tension en entrée du moteur $u(t)$ (V)et la position du charriot $x(t)$ (m).

On donnera le système d'équations suivants :

— $J.\dfrac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - r.R_p.F_c(t)$

Les caractéristiques du système sont données sur la page Ressources système. Si les valeurs numériques de certaines grandeurs ne sont pas données, c'est qu'elles seront négligées par la suite.

**Question 1** Donner l'ensemble des équations temporelles permettant de modéliser un moteur à courant continu.

**La question suivante est une des plus complexes et plus importantes du TP.** Pour y répondre, il faudra fouiller dans le logiciel de pilotage du système, proposer des mesures à réaliser sur le système,... et proposer à votre enseignant des idées sur la démarche à suivre.

**Question 2** Déterminer les équation qui lient les paramètres suivants :
- la vitesse de rotation du moteur $\omega_m(t)$,
- la vitesse de déplacement du charriot $v(t)$,
- la position du charriot $x(t)$.

# 2 Résolution des équations du modèle

**Question 3** Passer ces équations dans le domaine de Laplace.

**Question 4** Mettre le système sous la forme de la fonction de transfert suivante : $H(p) = \dfrac{X(p)}{U_m(p)}$.

**Question 5** Donner les caractéristiques de cette fonction de transfert et vérifier l'homogénéité des constantes déterminées.

Afin de tracer les réponses temporelles, il est possible d'utiliser un script python téléchargeable ici.

# 3 Expérimentation sur le système réel

Mettre en œuvre le système, et préparer la prise de mesure.

**Question 6** Après avoir analysé le logiciel d'expérimentation, déterminer quelles grandeurs peuvent être utilisées en entrée. Est-ce que la tension en entrée du moteur $u(t)$ (V)en fait partie ?

**Question 7** Relever les tracés des réponses temporelles de la tension en entrée du moteur $u(t)$ (V)et de la position du charriot $x(t)$ (m).

**Question 8** En mettant en parallèle les tracés issus de la modélisation et ceux issus de l'expérimentation, conclure quand à la validation du modèle utilisé.

Modélisation

$$H(p) = \frac{X(p)}{U_m(p)} = \frac{\dfrac{K_m}{R_m.R_p.r}}{1 + \dfrac{K_e.K_m}{R_m.K_c.R_p^2.r^2}.p + \dfrac{R_m.J}{R_m.K_c.R_p^2.r^2}.p^2}$$