

Zusammenfassung - Netzwerke II

Drahtlose Netzwerke

1.1.1 Grundlagen

Wireless Host (Drahtloser Teilnehmer): Endsystem auf dem die Applikation läuft (stationär oder mobile), z.B. Smartphone, PC

Wireless Link (Drahtlose Verbindung): Verbindet Teilnehmer direkt oder per Basisstation (Abdeckung, Datenrate)

Basisstation (Base Station): Überträgt Datenpakete zwischen drahtgebundenem zu drahtlosem Netzwerk, meist mit drahtgebundenem Netzwerk verbunden (WLAN Access Point, UMTS Basisstation)

Drahtloses Infrastruktur Netzwerk: Netzwerkteilnehmer sind über Basisstation mit dem Netz verbunden

Drahtloses Ad-Hoc Netzwerk: Keine Infrastruktur (Basisstationen), Teilnehmer bilden das Netz selbst.

Nachteile: passive Teilnehmer haben trotzdem Stromverbrauch, eigene Daten landen auf fremden Mobiltelefonen und höhere Latenz

Single-Hop: Genau ein wireless Link

Multi-Hop: Übertragung geht über mehrere wireless Links in Folge

Beispiele für Single und Multi-Hop		
Übliche Datenraten	Single Hop	Multiple Hops
GSM (2G) 0.56 Mb/s UMTS (3G) 4 Mb/s LTE (4G) und 802.11b 5 - 11 Mb/s 802.11ag 54 Mb/s 802.11n 200 Mb/s	Infrastruktur Host verbindet sich mit Basisstation (Wifi, zellulare Netzwerke) und diese dann mit dem Internet	mehrere drahtlose Geräte um sich mit dem Internet zu verbinden: Mesh Net
Keine Infrastruktur Keine Basisstation und auch keine Verbindung zu weiterem Internet (z.B. Bluetooth)	Keine Basisstation und auch keine Verbindung zu weiterem Internet (z.B. Bluetooth)	Keine Basisstation und auch keine Verbindung zu weiterem Internet. Muss durch mehrere drahtlose Geräte: MANET, VANET

Herausforderungen bei drahtloser Übertragung


- Teilnehmer zeitweise nicht erreichbar (Funkloch)
- IP-Adresse ändert sich
- Höhere Anzahl an Übertragungsfehlern durch Interferenz (Störung durch andere Teilnehmer) oder Dämpfung → Bessere Fehlerbehandlung
- Kurzer Paketverlust führt bei TCP zu angeblicher Netzüberlastung (obwohl nur kurzzeitige Störung)
- Medium kann abgehört werden
- Mehrwege-Ausbreitung: Signale werden an unterschiedlichsten Oberflächen reflektiert → Am Empfänger sowohl konstruktive als auch destruktive Überlagerung möglich

⇒ Funkkanal ist zeit- und ortsvariant!

Modulationsarten: Frequenz-, Amplituden- & Phasenmodulation, Quadraturamplitudemodulation (QAM) ⇒ Kombination von Amplituden- und Phasenmodulation (QAM-8: 3 Bit pro Symbol, QAM-1024: 10 Bit pro Symbol).

Höhere Modulationsarten bieten höhere Übertragungsrate sind aber fehleranfälliger. Bei größerem Signal-Rausch-Abstand (SNR - Stärke des Nutzsignals bezogen auf Störung) kann höhere Modulation eingesetzt werden da Kanal anscheinend nicht so stark gestört (QAM-16 = 4Mbps, QAM-256 = 8Mbps)

Bit-Error-Rate (BER): Wahrscheinlichkeit, dass ein fehlerhaftes Bit übertragen wird.

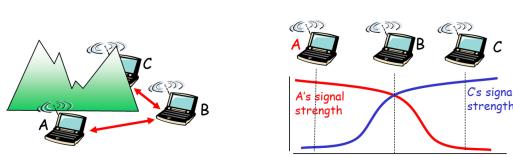

- **Hidden Terminal Problem:** Teilnehmer A, B & C. A und B hören sich, B und C hören sich aber A und C hören sich nicht → Bei Übertragung A → B und C → B stören sie sich unbewusst gegenseitig.
 - Beheben durch RTS/CTS-Verfahren
 - Beheben mit Sendestärke bei A & C erhöhen, sodass sie sich hören können und CSMA/CA funktioniert
 - Teilnehmer bewegen

Aufteilen eines Mediums:

- **TDMA (Time Division Multiple Access)**

1. synchron: Jeder Teilnehmer hat festen Zeitslot, nur in diesem kann er senden
2. asynchron: keine festen Zeitslot, jeder nutzt aktuellen Zeitslot wenn er Daten hat - Absender wird in Header geschrieben


- **FDMA (Frequency Division Multiple Access)**

1. Teilnehmer nutzen unterschiedliche Frequenzen

- **CDMA (Code Division Multiple Access)**


1. Teilnehmer nutzen unterschiedliche Spreizcodes, **Vorteil:** Störungsunempfindlicher, **Nachteil:** Mehr Datenübertragung
2. Zu übertragende Daten werden vom Sender mit Spreizcode multipliziert, Ergebnisbits \Leftrightarrow **Chips**
3. Empfänger multipliziert empfangene Daten mit Spreizcode des Senders
4. Teilnehmer senden zur gleichen Zeit im gleichen Band, Daten werden beim Empfänger durch bitweise Multiplikation mit Code zurückgewonnen
5. Andere Teilnehmer wirken als zusätzliches Rauschen (\Rightarrow Umso mehr Teilnehmer umso geringerer SNR \Rightarrow Sendeleistung erhöhen)

CDMA - Beispiel zur Kodierung

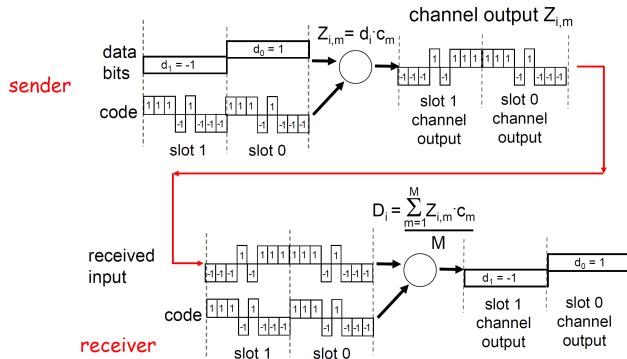


- Sender hat Spreizcode $(1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1)$ und versendet Daten $d_1 = -1, d_0 = 1$. Nach Multiplikation der Daten mit Spreizcode: $Z_{1,m} = (-1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1)$, $Z_{0,m} = (1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1)$.
- Empfänger dekodiert folgendermaßen: $\frac{\sum_{m=1}^M Z_{i,m} \cdot c_m}{M}$.
- Dabei ist M Länge des Spreizcodes (in diesem Beispiel 8),
 c_m Spreizfaktor an der Stelle m , $Z_{i,m}$ die gespreizten Daten, d.h.:
$$d_1 = \frac{(-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 1}{8} = \frac{-8}{8} = -1$$

$$d_0 = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1)}{8} = \frac{8}{8} = 1$$
- Bei mehreren Sendern multipliziert der Empfänger das überlagerte Signal mit dem jeweiligen Spreizcode, da diese orthogonal zueinander sind, kommen die richtigen Daten des jeweiligen Senders wieder raus.

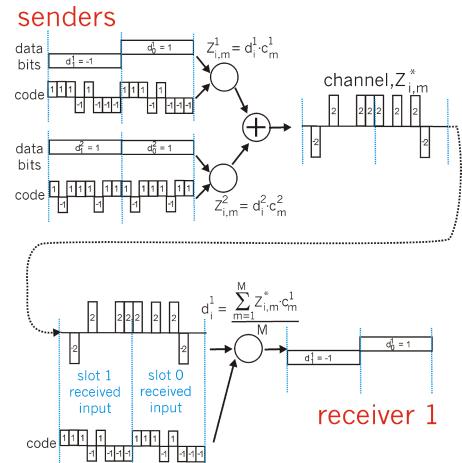

1.1.2 Wireless Local Area Networks

Protokollstack:

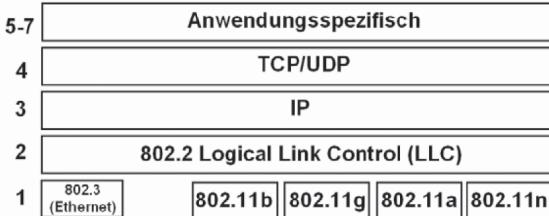

802.11: '97, FHSS/DSSS, 1-2MBit/s, 2.4 GHz

802.11b: '99, DSSS, 1 - 11MBit/s, 2.4 GHz

802.11n: '09, OFDM/MIMO, 6 - 600MBit/s, 2.4 oder 5 GHz


802.11ac: '14, MU-MIMO, bis zu 6.93 GBit/s, 5 GHz

802.11ay: '19, 20 - 40 GBit/s, 60GHz

Begriffe:

- **Basic Service Set (BSS):** Stationen die auf dem gleichen Übertragungskanal Daten austauschen
- **Extended Service Set (ESS):** Zusammenschluss mehrerer BSS zu Kommunikationsnetz, Roaming zwischen den BSS
- **Service Service Set ID (SSID):** Name des Netzwerkes
- **Ad-Hoc Mode / Independent BSS (IBSS):** Alle Stationen gleichberechtigt, kein Access Point
- **Infrastructure BSS:** Geräte kommunizieren über AP (=Übergang zu drahtgebundenem Netz)

Kanäle:

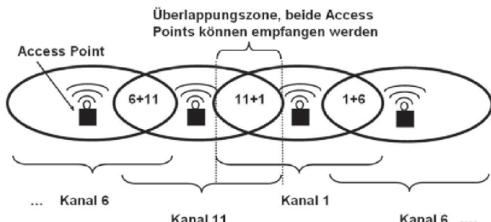

- Bis zu 13 Kanäle mit je 5 MHz zwischen 2410 MHz - 2483 MHz.
- Bei **DSSS** Kanalbreite = 22MHz, bei **OFDM** = 20 MHz / 40 MHz (ohne / mit Kanalbündelung). Störungsfreier Betrieb nur bei passendem Abstand (5 Kanäle bei DSSS).

Hierzu bitte auch das erste Übungsblatt vom Praktikum durchlesen!

Accesspoint sendet regelmäßig **Beacon Frames** mit SSID und MAC-Adresse. Wireless Stations scannen Kanäle nach diesen Frames, wählen verfügbaren AP (Einstellungen & Signalstärke) aus, führt Authentifizierung durch und erhält anschließend IP-Adresse per DHCP.

Passives Scannen

PC ist passiv, hört Kanal ab

APs senden **Beacons**

PC sendet Association Request an ausgewählten AP

AP sendet Association Response an PC

Keine Kollisionserkennung (Collision Detection (CD)) möglich ⇒ ACKs auf Schicht 2 nötig


Aktives Scannen

PC sendet Probe Request

APs senden Probe Response

PC sendet Association Request an ausgewählten AP

AP sendet Association Response an PC

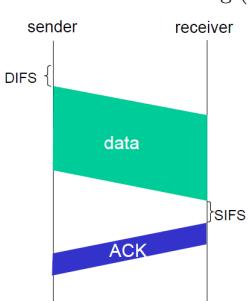


- Sender wartet Zeitspanne **DIFS** (Distributed Coordination Function Interframe Spacing) während der Medium frei sein muss
- Sender überträgt Daten (kein Collision Detection)
 - s ◦ Empfänger prüft CRC
 - Empfänger sendet ACK falls CRC korrekt nach Wartezeit **SIFS** (Short Interframe Spacing), SIFS < DIFS um Senden eines normalen Frames dazwischen und somit Kollision zu verhindern
 - außerdem Zeit benötigt zum Umschalten von *Empfangen* auf *Senden*

Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (CSMA/CA):

- Sender lauscht (*Carrier Sense*) ob Medium frei (Dauer: 1 DIFS)
- Falls frei: *random backoff* im aktuellen *Contention Window* würfeln, da wenn mehrere Stationen gleiche Zeit abwarten würden es sonst zu Kollision käme. Nach Ablauf des random backoffs Daten übertragen
- Falls nicht frei: Warten bis Kanal frei (Ablauf des *Netzbelegungsvektors*), wenn anschließend länger als 1 DIFS frei, dann *random backoff* Timer runterzählen & dann Daten senden
- Falls kein ACK erfolgt: **Contention Window verdoppeln** und Daten erneut senden
- Empfänger sendet ACK nach Ablauf eines **SIFS** bei korrekt erhaltenen Daten
- Kollision durch gleichzeitig ablaufenden *backoff timer* führt zu *ACK-Timeout*

Nachteile CSMA/CA: Senden dauert lange, Kollision wird vom Sender beim Senden nicht erkannt


Kollision ist sehr zeitaufwändig und sollte daher vermieden werden → besser eine Kollision bei kurzen Kontrollpaketen als bei langen Datenpaketen ⇒ RTS/CTS-Verfahren

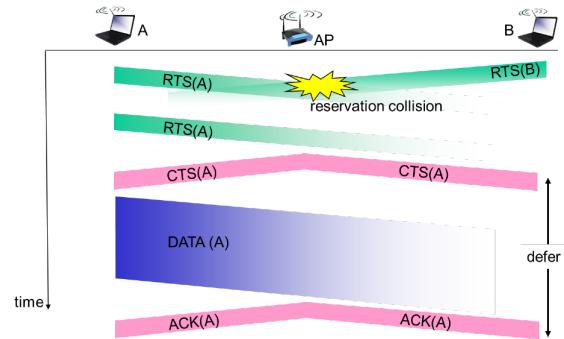

Ablauf:

- Sender reserviert Kanal mit kurzem **Request-To-Send (RTS)**-Paket, Kollisionen möglich aber weniger schlimm da nur kleines Paket welches günstig erneut gesendet werden kann
- Empfänger antwortet mit **Clear-To-Send (CTS)**
- Sender sendet Datenpaket
- ⇒ Andere Stationen empfangen RTS & CTS und berücksichtigen belegten Kanal
- ⇒ Funktioniert auch bei *Hidden Terminal* da CTS empfangen wird

WLAN Rahmenformat

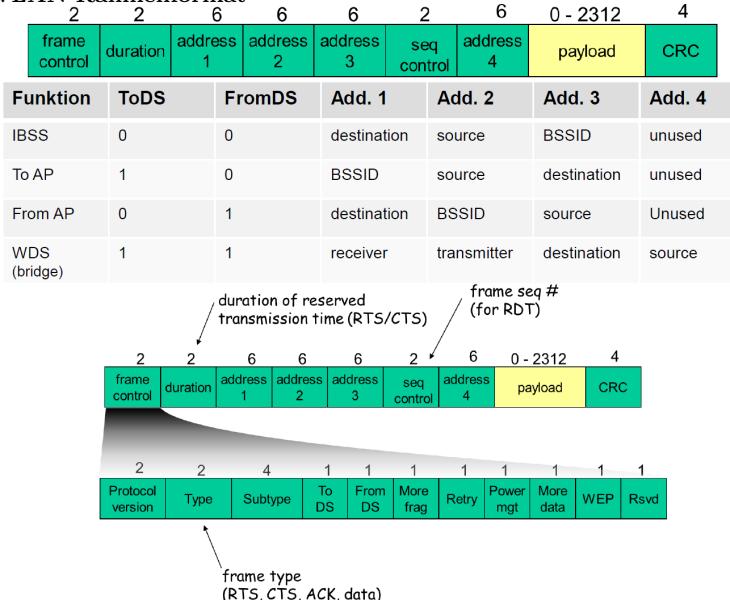


Unterschied CSMA/CA↔CSMA/CD:

CSMA/CD bei Ethernet sendet *JAM*-Signal (= kurzes Störsignal damit alle anderen Teilnehmer Kollision ebenfalls erkennen), CSMA/CA erkennt keine Kollision (versucht nur zu verhindern)

- Bedeutung der Adressfelder variiert je nach Funktion, angezeigt über *ToDS* und *FromDS* Bits (*DS=DistributionSystem*) in Frame Control
- Max. 2313 Bytes an Nutzdaten
- 3. Adresse erlaubt Umsetzung auf Ethernet-Rahmen
- **WLAN-Reichweitenvergrößerung** aufgrund auf 100mW begrenzte Sendeleistung durch überlappende BSSs in einem IP-Subnetz:
 - IP-Adresse bleibt gleich da identisches Subnetz, nur AP ändert sich
 - Zuständiger, selbstlernender Switch zwischen APs ändert Port↔IP-Zuordnung wenn sich Teilnehmer vom neuen AP meldet

Praktikumsaufgabe 1.1

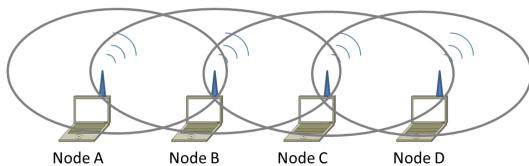

- 1Mbit/s Datenrate mit TDMA Verfahren auf Layer-2, Node A muss Datei an Node D übertragen, **Maximale Datenrate:**
 - A kann nicht direkt an D senden, sondern nur über B und C, bei *Synchrones TDMA* hat jeder Sender festen Zeitslot, in der er senden darf die Datenrate reduziert sich daher bei synchrones TDMA auf $\frac{1}{4}$
 - Bei *Asynchrones TDMA* werden nicht-verwendete Zeitslots besser ausgenutzt so kann z.B. A an B senden während C noch an D sendet die Datenrate reduziert sich daher bei asynchrones TDMA auf $\frac{1}{3}$
- D muss nun auf **Transportschicht** jedes Datenpaket mit ACK bestätigen, A & D arbeiten mit **Selective Repeat**, **Maximale Datenrate:**
 - 6 benötigte Zeitslots für 1 Datenpaket: **3x Daten senden:** A→B, B→C, C→D und **3x ACK:** D→C, C→B, B→A, zu einem Zeitpunkt können gleichzeitig Daten von A→B und ein ACK von D→C gesendet werden, **Datenrate reduziert sich daher auf $\frac{1}{5}$**

Praktikumsaufgabe 2.1

- Selbe Anordnung, arbeiten aber nun im **AdHoc-Modus** - welchen Kanal stellt man an jeder Node für optimalen Durchsatz A→D ein?
 - Alle Nodes verwenden den selben Kanal da sich die sonst im **AdHoc-Modus** gar nicht erreichen können
- Nun jede Node **mit zwei WLAN-Adaptern** - welchen Kanal jeweils einstellen und welche **Änderung des Durchsatzes?**


A	B	C	D
Adapter 1	Adapter 2	Adapter 1	Adapter 2
1	11	1	6

- **Verdreifachung des Durchsatzes** da während A→¹B gleichzeitig auch B→⁶C und C→¹¹D senden können

Praktikumsaufgabe 2.2

- ACK-Timeout für Indoor-WLAN abschätzen
 - Übertragungszeit (Lichtgeschwindigkeit) + Umschaltzeit der Antenne von Receiver↔Transmitter
- Selber ACK-Timeout-Wert nun bei 7km Entfernung per Richtantenne - was passiert?
 - Optimalfall: ACK kommt verzögert nach Timeout an und nächstes Paket wird erst dann gesendet
 - Schlimmer Fall: Datenpaket & ACK kollidieren und nichts kommt richtig an
- A, B & C befinden sich in einem BSS - AP versendet ARP-Request um MAC-Adresse der Station A zu bestimmen
 - Welche Zieladresse hat der Rahmen mit dem ARP-Request? Broadcast MAC
 - Welche Station bestätigt den Empfang des Rahmens mit einem ACK? Keine, da Koordination zwischen A, B & C nicht möglich
 - Was passiert, wenn SIFS==DIFS? Kollision möglich, da Sender immer DIFS abwartet, bis er senden darf

Praktikumsaufgabe 2.3

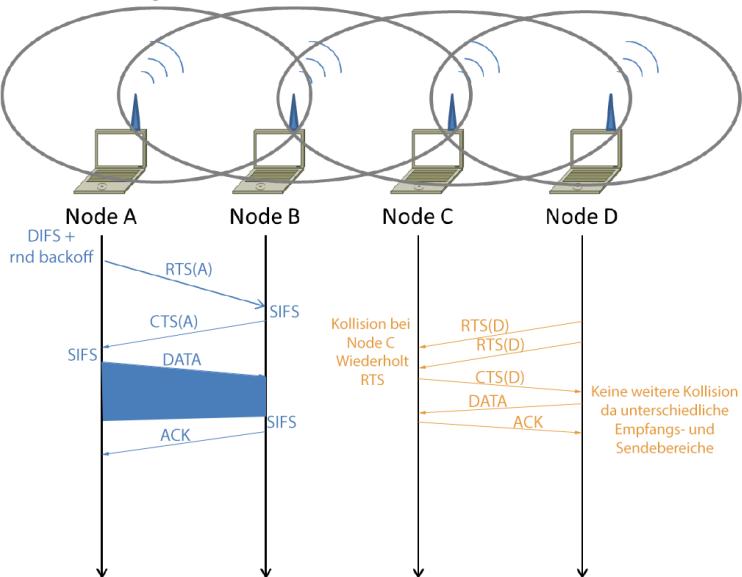

- A möchte Paket an B senden, es wird RTS/CTS genutzt, welche Rahmen werden ausgetauscht? (blau)
- Während B das CTS an A sendet, möchte **gleichzeitig** D ein Paket an C senden - ist dies parallel möglich? Welche Rahmen werden ausgetauscht? (orange)

Praktikumsaufgabe 3.1


- WLAN Stick mit 150 Mbit/s
 - Welcher maximale Goodput bei direkter Empfangsreichweite ohne Störungen? Üblicherweise die Hälfte - 75 Mbit/s
 - Unterschiede im Transportprotokoll? TCP geringfügig langsamer aufgrund Overhead für Header & ACKs
- Zusätzlich mit 802.11b/g/n ältere WLAN-Karte mit ausschließlich 802.11b 11Mbit/s im Netz
 - Welche Konsequenzen für Arbeitsweise des AP? RTS/CTS, Beacons & Broadcasts werden im ältesten Verfahren gesendet
 - Welche Auswirkungen auf Goodput? Schlechtere Performance da geringere, maximale Datenrate

1.1.3 Personal Area Networks (PAN)

Drahtlos oder drahtgebundenes (Ad Hoc) Netzwerk von Kleingeräten, oft nur wenige Meter Reichweite.

Bluetooth

- Mehrfachzugriff mit TDMA, Frequenzsprungverfahren (Kanalwechsel nach jedem Zeitslot ⇒ Robustheit gegen Störer)
- Class 1: 100mW - 100m Reichweite, ◦ Class 2: 2.5mW - 10m Reichweite, ◦ Class 3: 1mW - 1m Reichweite
- '99: Einführung, 732,2kbit/s ◦ '04: v2.0 mit bis 2.1Mbit/s ◦ '16: v5.0 mit IoT Erweiterungen
- Ad Hoc Netzwerk (keine Infrastruktur nötig) ◦ ≤ 8 aktive & ≤ 255 geparkte Geräte ◦ Master gibt Zeit vor, gewährt Slaves das Recht zu senden, aktiviert geparkte Slaves
- Profil spezifiziert Anwendung von Bluetooth für bestimmten Zweck
 - *Serial Port Profile* für serielle Datenübertragung
 - *Health Device Profile* zur Verbindung medizinischer Geräte

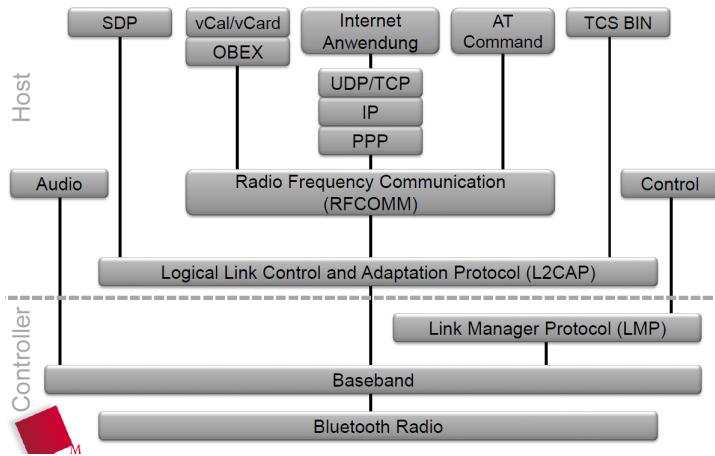

- **AT Kommando:** Kommando zur Modemsteuerung
- **Baseband:** Basisband, Paketformate
- **L2CAP:** Logical Link Control and Adaptation Protocol:
Bietet verbindungsorientierte- und lose Dienste zwischen Baseband und höheren Schichten
- **MCAP:** Multi-Channel Adaptation Protocol
Stellt Kontrollkanal *MCL* und Datenkanäle *MDL* bereit
- **RFCOMM:** Virtuelle, serielle Verbindungen, Emulation serieller Ports
- Geräte im HealthCare Bereich ursprünglich per RFCOMM angebunden
⇒ '08 Verabschiedung von standardisiertem *Health Device Profile*
- Zwei Rollen: **Source** = Datenquelle, **Sink** = Empfänger (Smartphone)
Verbindungsau- und abbau, Wiederaufbau abgebrochener Verbindungen


Health Device Profile (HDP)

- Sichert *Interoperabilität durch Standardisierung*
- Zwei Rollen: **Source** (Datenquelle, z.B. Waage) und **Sink** (Datensenke, z.B. Smartphone)
- **Kernfunktion:** Verbindungsau- und abbau, Wiederaufbau abgebrochener Verbindungen, Synchronisation
- Sensoren (z.B. Pulsmesser, Thermometer) sollen lange Laufzeit (⇒ geringer Stromverbrauch) aufweisen
- Bluetooth ab 4.0 beinhaltet *Bluetooth Smart* (Low-Energy Profil auf Basis von einem *Generic Attribute Profile (GATT)*).

ZigBee


- Ziel: Drahtlose Übertragung bei geringem Stromverbrauch (geringe Datenraten: 20 - 250kbit/s, selten aktiv (*low duty-cycle*)).
- Übertragen von Sensordaten, Heim- und Gebäudeautomatisierung
- **Endgerät:** Reduced Function Device *RFD* - nur Teil des ZigBee Protokolls implementiert (geringere Kosten)
- **Router:** Full Function Device *FDD*, kann Daten weiterleiten ◦ **Koordinator:** Gibt zusätzliche Parameter vor, koordiniert das PAN

1.1.4 Zelluläre Netzwerke

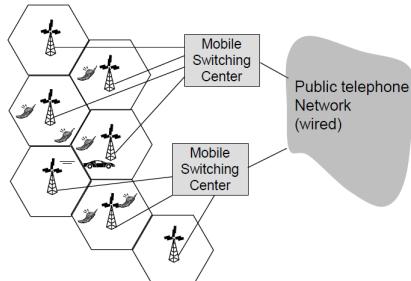


- **1G:** Analog (A/B/C-Netz)
- **2G:** GSM ab '92, 2.5G = GPRS, 2.75G = EDGE
- **3G:** UMTS ab '03
- **4G:** ab '14 LTE
- **5G:** ab '21, Latent < 1ms
- **Mobilfunkzelle:** Von Base Transceiver Station (BTS) abgedeckter Bereich
- **Air-Interface:** Untere 2 Netzwerkschichten Mobile Station ↔ BTS
- **Mobile Switching Center (MSC):** Anrufauf- & abbau, Verbindung ins Festnetz

Ressourcenzuteilung in der Zelle:




- **GSM:** Kombination aus FDMA & TDMA, Spektrum wird in einzelne Frequenzkanäle, jeder Kanal wiederum in Zeitschlitzte aufgeteilt
- **UMTS:** CDMA Verfahren - Unterschiedlicher Code für unterschiedliche Nutzer

2G Netzwerkarchitektur (GSM):

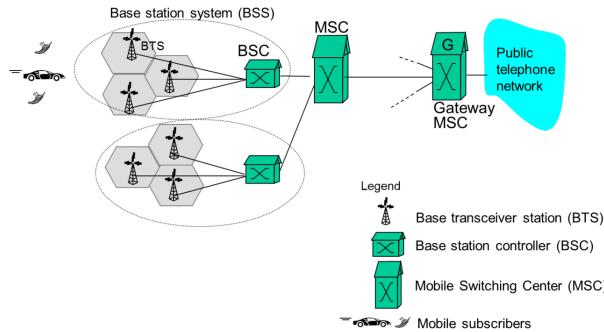

- **Base Station Controller (BSC):** übernimmt Ressourcenzuweisung und Mobilitätsmanagement in einem Base Station Subsystem (BSS)
- **Mobile Switching Center (MSC):** Anrufauf- und Abbau, Verbindung ins Festnetz, Mobilitätsmanagement
- **Gateway-MSC:** Vermittlungsfunktionen, Verbindung zu anderen Netzen bzw. Festnetz
- **PSTN:** Public Switched Telephone Network

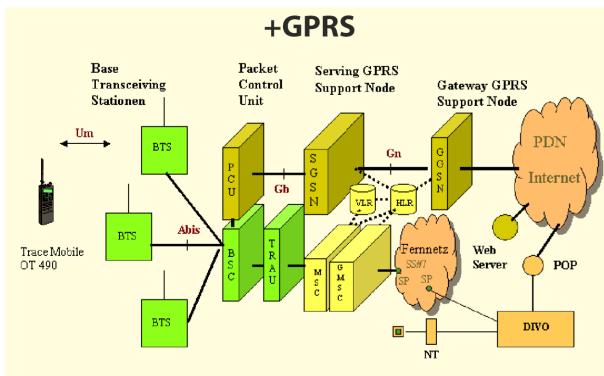


- Mit GPRS-Komponenten erstmals paketvermittelte Datendienste - paralleles Datennetzwerk, welches bereits bestehende BTS mitverwendet
- **Packet Control Unit (PCU):** Kommuniziert über den BSC mit Endgerät und auch mit der SGSN, überwacht und verwaltet Datenpakete, Ressourcenverteilung in Form von *time slots*
- **Serving GPRS Support Node (SGSN):** Übernimmt Vermittlung der Datenpakete und die Funktion des VLR
- **Gateway GPRS Support Node (GGSN):** Ist der Router, der das Mobilfunknetz mit dem Internet verbindet und die IP-Adresse zur Verfügung stellt
- **Home Location Register (HLR):** Datenbank mit Informationen zum Nutzer, enthält Rufnummer und zuletzt bekannten Aufenthaltsort
- **Visitor Location Register (VLR):** Datenbank mit Informationen zu allen Nutzern, die sich im vom MSC bedienten Bereich befinden (Kopie aus HLR)
- Sprachdaten laufen über *BTS ↔ BSC ↔ MSC ↔ GMSC ↔ Festnetz*
- Paketdaten laufen über *BTS ↔ BSC ↔ PCU ↔ SGSN ↔ GGSN ↔ Internet*


Praktikumsaufgabe 5.1

- Welche Aufgabe erfüllt die Base Transceiver Station (BTS) im GSM Netz?
 - Frequenzmodulation, Kodierungsverfahren (Fehlerschutz), Synchronisation mit dem Endgerät durch Senden von *Bursts*
- Warum kann sie beim Übergang von GSM → UMTS nicht weiterverwendet werden?
 - GMS und UMTS nutzen unterschiedliche Frequenzen & unterschiedliche Verfahren zur Datenübertragung (TDMA vs CDMA)
- Ein mobiler Rechner nutzt GPRS/EDGE zur Verbindung ins Internet - woher bekommt er seine IP?
 - Über GGSN, die Überblick über alle BTS & BSCs hat: keine IP wird doppelt vergeben,
kann bei Bewegung & Handovers beibehalten werden
- Welche Umstände führen **zur Änderung** seiner IP?
 - Wenn Verbindung zum Teilnehmer abreißt, wird die IP-Adresse nach gewisser Zeit wieder durch GGSN freigegeben und
Teilnehmer erhält neue IP
- Kunde beschwert sich über träge reagierendes System sobald Kommunikation über Drahtlosnetzwerk - Ursachen & Problemanalyse?
 - Hohe Latenz bzw. geringe Datenübertragung durch alten Netzstandard (z.B. *EDGE*)
 - Viele Teilnehmer führen zu Störungen durch Paketkollision (Hinweis darauf ist ein kleiner Wert bei TCP Congestion Window)
 - Abfragen des Drahtlosmoduls per AT-Kommandos für weitere Informationen

Mobilitätsmanagement:

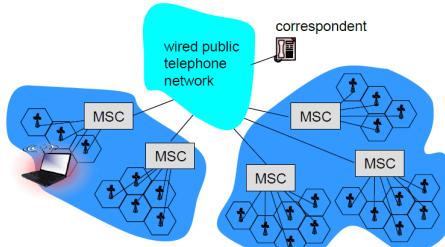


- Nutzer kann sich zwischen Zellen verschiedener *MSCs*, auch von anderen Providern, bewegen
- Mobilgerät prüft im eingeschalteten Zustand, ob sich aktuelle Location Area ändert
⇒ sendet Location Update mit neuer Area ⇒ Home Location Register (HLR) wird aktualisiert
- Eingehender Anruf: Befragung von *HLR* nach aktuellem Ort des Angerufenen über dessen temporäre *Roaming-Nummer*, anschließend Verbindungsauflauf über das *VLR* des *MSC*
⇒ Falls gerade keine Verbindung besteht: Broadcast-Nachricht über alle Basisstationen des jeweiligen *MSC* (*Paging*), Mobile meldet sich ggf., damit ist genaue Basisstation bekannt (*indirektes Routing*)



GSM Handover (= MSC/Inter-BSC Handover)

- Mobilgerät wechselt bei bestehender Verbindung von einer Basisstation zur anderen.
- Ursachen: Bewegung des Nutzers (stärkeres Signal eines anderen BSS), aktuelle Zelle überlastet

Ablauf Inter-BSC Handover:




- (1) Altes BSS informiert *MSC* über anstehendes Handover
- (2) *MSC* reserviert Ressourcen zu neuer BSS
- (3) Neue BSS reserviert Zeitslot (TDMA)
- (4) Neue BSS signalisiert an *MSC* und alte BSS Bereitschaft zum Handover
- (5) Alte BSS weist Mobilgerät an, Handover zu neuer BSS durchzuführen
- (6) Mobilgerät aktiviert Kanal in neuer BSS
- (7) Mobilgerät bestätigt Handover an *MSC*, diese leitete Daten um
- (8) *MSC* weist alte BSS an, Ressourcen des Mobilgeräts freizugeben

Arten von Handover:


- *Intra BSC*: Aktuelle und neue Zelle gehören zum selben BSC
- *Inter BSC*: Aktuelle und neue Zelle gehören zu unterschiedlichen BSC aber gleichen *MSC*
- *Inter MSC*: Aktuelle und neue Zelle gehören zu unterschiedlichen *MSC*
- *Subsequent Inter MSC*: Teilnehmer wechselt nach *Inter MSC* in Zelle eines dritten *MSC*
- *Subsequent Handback*: Teilnehmer wechselt nach *Inter MSC* zurück in Gebiet des ersten *MSC*

Ablauf Inter-MSC Handover:



- Anker-*MSC* = erste *MSC* während eines Anrufs
- Daten bzw. der Anruf wird zunächst an Anker-*MSC* geleitet
- Dann Weiterleitung zu aktueller *MSC*

3G Netzarchitektur:

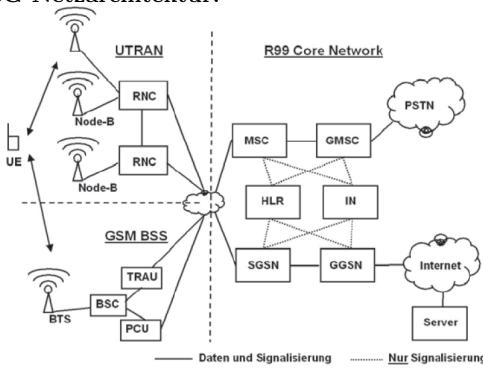


- Mit UMTS '99 neues Air-Interface *Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN)*
- basierend auf Wideband-CDMA
- Ab UMTS v4 Umstellung auf IP basierte Kommunikation (Sprache & Daten)

LTE & LTE Advanced (4G):

- Umstellung auf *Orthogonal Frequency Devision Multiplexing (OFDM)*
 - Übertragungstechnik mit flexibler Bandbreite zwischen 1.25 bis 20 MHz
- LTE-Endgerät muss Mehrantennenverfahren unterstützen (*Multiple Input, Multiple Output MIMO*)
 - LTE-Netz rein paketbasiert (Sprache per VoIP)

1.1.5 Long Term Evolution (LTE, LTE-A)

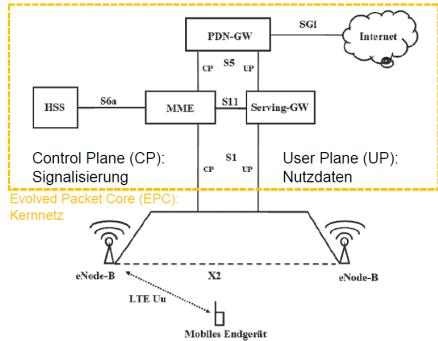

- **LTE Release 10:** LTE Advanced - 3 Gbit/s DL bzw. 1.5 Gbit/s UL, Bündelung bis zu 5 Carrier
- **LTE Release 13/14:** LTE Advanced Pro - Bündelung von bis zu 32 Carriern, QAM-256, LTE Narrow Band IoT, **5G** Standardisierung läuft
- **LTE Release 14:** 5G Phase 1, 2018 fertiggestellt, New Radio + 5G Standalone
- **LTE Release 15:** 5G Phase 2, geplant für 20.12.2020
- **Packet Data Network Gateway:** Internetschnittstelle
- **Mobility Management Entity:** Mobilitätsmanagement
- **Serving-Gateway:** Weiterleitung von Nutzdaten ins Kernnetz
- **Home Suscriber Service:** entspricht HLR bei GSM
- **evolved Node-B (eNode-B):** Basisstation

1.1.6 5G

- **Enhanced Mobile Broadband (eMBB):** Hohe Datenraten
- **Massive Machine Type Communications (mMTC):** IoT Anwendungen
- **Ultra-Reliable and Low-Latency Communication (uRLLC):** z.B. drahtlose Vernetzung in der Produktion
- **5G New Radio:** Nutzung mehrerer Antennen (*MIMO*), mmWave-Bänder (24 - 30GHz), flexible und kürzere Slotzeiten (<1ms)
- **Service-Driven 5G Architecture:** Höhere Flexibilität durch *Software-Defined Networking*
- **Ziele:** E2E Latenz < 1ms, 1000x höheres Datenvolumen, 10-100x mehr Geräte, 10-100x mehr typische Nutzerdatenraten
- **Umsetzung:** 5G Zellen mit LTE-Kernnetz (non-standalone), 2-3Gbit/s, dann 5G mit 5G-Kernnetz (standalone), mmWave Bänder

1.1.7 Zusammenfassung Drahtlose Netzwerke

- Ersetzen der unteren 2 Schichten (Link- & Physical-Layer) durch drahtlose Varianten
 - ⇒ Auswirkungen auf obere Schichten minimal, aber:
 - Fehlinterpretation von Paketverlusten auf drahtlosem Link von TCP führt zu Congestion Window Verringerrung ⇒ Datenrate sinkt
 - Verzögerung durch Link-Layer Retransmission (Auswirkungen auf Echtzeitanwendungen)
 - Drahtloser Link meist geringere Datenrate

Ereignisorientierte Systeme

- Untersuchung von Netzwerken durch Messungen aufwändig (Hardware/Vielzahl an Messungen/interagierender Komponenten)
- ⇒ Modellierung und Simulation eines Systems

1.2.1 Grundlagen



- Modellierung des Systemverhaltens als zeitlich diskrete Abfolge einzelner Ereignisse
- Zustandsübergänge werden immer durch Ereignis verursacht
 - Zwischen zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Ereignissen kann es keine Zustandsänderung geben

Komponenten:

- Zustandsmodell
- Ereignisse (mit diskreter Zeit & Ziel)
- Ereigniswarteschlange
- Ereignisroutinen
- Aktuelle, in der Simulation angenommene Zeit


Ablauf:

- Zeitlich nächstes Event aus *Event Queue* entnehmen
- Simulationszeit auf Zeitpunkt des nächsten Events setzen
- Passenden Event-Handler in Event-Ziel aufrufen (generiert ggf. neue Events und fügt sie in Event-Queue ein)
- Falls Bedingung für Simulationsende erreicht: Ende, ansonsten weiter bei 1.

1.2.2 Simulationsplattform OMNeT++

- In Industrie und Forschung weit verbreitetes Discrete Event Network Simulation Framework
- Zur Modellierung von Kommunikationsnetzwerken, Analyse komplexer Softwaresysteme und Validierung von Hardware-Architekturen
- Ist **kein** Simulator **sondern** Plattform um Simulationen zu entwickeln
- Bietet
 - objektorientiertes, modulares Grundgerüst
 - Konzepte für einfache und zusammengesetzte Module sowie Kommunikation zwischen Modulen
 - Logging, Visualisierung, Auswertung (Text und 2D-Graphisch), Debugging
 - Parallele und Verteilte Simulation

Modellierungskonzepte

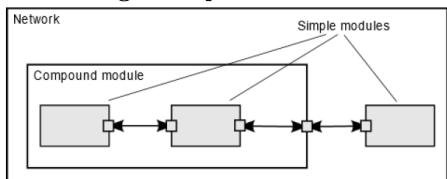

- Modell** besteht aus **Modulen** die miteinander über **Messages** kommunizieren
- Einfache Module werden in C++ implementiert
- Module lassen sich zu **Compound Modules** kombinieren
- Beschreibung der Struktur in **NED-Language**
- Gesamtmodell wird als **Network** bezeichnet

Bestandteile einer Simulation

- Laufzeitparameter (festgelegt in Datei *omnetpp.ini*)
- Simulationsmodell
 - Struktur der Simulation (festgelegt in Datei *.ned*)
 - Struktur der Nachrichten (festgelegt in Datei *.msg* (generiert *_m.cc* und *_m.h*))
 - Verhalten (festgelegt über C++ Code)

NEtwork Description Language (NED)

- Festlegung** von Ein- und Ausgängen der Module und **Deklaration** von Signalen zur Kommunikation
- Einzelne Module zu größeren Modulen (*Compound Modules*) mit *hierarchische Strukturen* verbinden
- Weitere Features: Vererbung, Packages, Innere Typen, Annotations

Nachrichten und Pakete

- Message:** allgemeine Nachricht mit Feldern für Name, Art der Nachricht, *time stamp*, *send-* & *arrival time*
- Paket:** Felder für Paketlänge, Inneres Paket der darüberliegenden Schicht, *bit error flag*

Statistiken

- Aufzeichnung einzelner (z.B. versendete Datenmenge) oder vieler (z.B. zeitlicher Verlauf der Senderate) Werte pro Simulationslauf

Security

1.3.1 Grundlagen

- **Vertraulichkeit:** Nur Sender und rechtmäßige Empfänger sollen die Nachricht verstehen können
- **Integrität:** Sicherstellen, dass Nachricht unverändert ist (ob durch Übertragungsfehler oder Angriff)
- **Authentisierung:** Nachweis, dass eine Person diejenige ist, die sie vorgibt zu sein
- **Authentifizierung:** Sicherstellen, dass Kommunikationspartner derjenige ist, für den er sich ausgibt (Prüfung der *Authentisierung*)
- **Authorisierung:** Nachweis von speziellen Rechten
- **Betriebssicherheit:** Absicherung des Firmennetzes gegen Eingriffe von außen

1.3.2 Grundlagen der Kryptographie

Arten von Verschlüsselung

- K_A : Schlüssel für Verschlüsselung, K_B : Schlüssel für Entschlüsselung, m : Klartext, $K_A(m)$: Ciphertext - Klartext verschlüsselt mit K_A
 $m = K_B(K_A(m))$
- **Symmetrisch:** K_A identisch zu K_B , Verfahren z.B. *AES*
 - **Public Key:** Paar unterschiedlicher Schlüssel: $K_A = K_B^+$ und K_B^- , ein Schlüssel ist beiden bekannt (*public key* - K_B^+), der andere nur Empfänger (*private key* - K_B^-), Verfahren z.B. *RSA*

Arten von Angriffen

- **Cipher-Text only:** Angreifer hat nur Geheimtext, entweder alle möglichen Schlüssel ausprobieren (*brute force*) oder statistische Analyse
- **Known-Plaintext:** Angreifer kennt Klar- und zugehörigen Geheimtext, kann Rückschlüsse auf Schlüssel ziehen
- **Chosen-Plaintext:** Angreifer kann Geheimtext zu selbstgewählten Klartext bekommen, Verschlüsselungsalgorithmus ggf. ausnutzbar

Einfache symmetrische Verschlüsselungen

- **Cesar-Chiffre:** Verschiebung des Alphabets als Schlüssel, Abbildung des Klartextes auf verschobenes Alphabet ergibt Ciphertext
- **Substitutions-Chiffre:** Schlüssel ist eine Abbildungsvorschrift (Buchstabe b wird abgebildet auf b')
- **Blockchiffre:** Verarbeitung des Klartextes in k -Bit großen Blöcken (d.h. Abbildung eines k -Bit Blocks auf k -Bit Geheimtext)
z.B. für $k = 3$: $000 \Rightarrow 110, 001 \Rightarrow 111, 010 \Rightarrow 101, 011 \Rightarrow 100, 100 \Rightarrow 011, 101 \Rightarrow 010, 110 \Rightarrow 000, 111 \Rightarrow 001$
Der Schlüssel ist die Abbildungstabelle, Anzahl möglicher Abbildungen: $(2^k)!$, d.h. für $k = 3$ gibt es 8!, also 40320, Abbildungsmöglichkeiten
⇒ Heutige Blockchiffren (*DES*, *3DES*, *AES*) verwenden Funktionen um Abbildungen zu erzeugen da bereits kleine k riesige Tabellen erzeugen

Cipher Block Chaining

- Identischer Klartext produziert identischen Geheimtext
⇒ Rückschlüsse auf Schlüssel möglich, daher bitweise *XOR*-Operation mit zufälligem Bitmuster auf Klartext
- Identischer Klartext erzeugt nun anderen Geheimtext, Empfänger benötigt zum Entschlüsseln das zufällige Bitmuster
- Um nicht doppelt so viele Daten (Geheimtext + Zufallsmuster) versenden zu müssen wird *Cipher Block Chaining* angewandt
⇒ Nur das erste zufällige Bitmuster (*Initialization Vector VI*) wird unverschlüsselt an Empfänger gesendet
⇒ Danach ist vorhergehender Geheimtext das zufällige Bitmuster für den nächsten Block Klartext
- Für $c =$ Ausgegebener Geheimtext (*Cipher*), $K =$ Schlüssel, $m =$ Klartext, ist der Verlauf dann wie folgt:
 $c(0) =$ Initialisierungsvektor ⇒ $c(1) = K(m_1 \text{ } XOR \text{ } c(0)) \Rightarrow c(2) = K(m_2 \text{ } XOR \text{ } c(1))$

Data Encryption Standard (DES):


56-Bit symmetrischer Schlüssel, Verarbeitung von 64-Bit Blöcken mit *Cipher Block Chaining*, per *Brute Force* knackbar, *3DES* etwas sicherer

Advanced Encryption Standard (AES):

Nachfolger von *DES*, 128/192 oder 256-Bit symmetrischer Schlüssel mit 128-Bit Blöcken, AES-256 kann nicht geknackt werden

Public Key (asymmetrische) Verschlüsselung:

- Öffentlicher Schlüssel K_B^+ wird zur Verschlüsselung verwendet, Privater Schlüssel K_B^- zur Entschlüsselung
- Öffentlicher Schlüssel sowohl Empfänger als auch Sender bekannt, privater Schlüssel ist aber nur Empfänger bekannt
- Sender überträgt $K_B^+(m)$, Empfänger entschlüsselt mit $K_B^-(K_B^+(m))$, d.h. es muss gelten $K_B^-(K_B^+(m)) = m$
- Man darf nicht vom öffentlichen auf den privaten Schlüssel schließen können

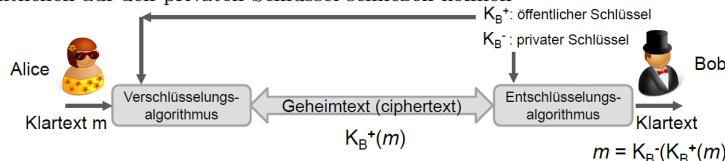

RSA Algorithmus:

- Text wird als Bitmuster angesehen, die Verschlüsselung ergibt wieder ein Bitmuster - den Geheimtext
- RSA nutzt modulare Arithmetik und die Tatsache, dass Teilerbestimmung einer gegebenen Zahl sehr rechenaufwändig sind
- Verschlüsselung mit public key ist allerdings auch sehr rechenaufwändig, da z.B. m^e berechnet wird ($e = \text{öffentlicher Schlüssel}$)
- Symmetrische Verschlüsselung wesentlich schneller \Rightarrow Asymmetrische Verschlüsselung zum Aufbau einer sicheren Verbindung
 - danach mit einem zweiten Schlüssel symmetrische Verschlüsselungen austauschen
 - Teilnehmer A & B verwenden RSA um symmetrischen Schlüssel K_S auszutauschen, danach symmetrische Verschlüsselung (AES) mit K_S


Integrität einer Nachricht sicherstellen

- Berechnen einer Prüfsumme (Hash) über Nachricht + gemeinsames Geheimnis (ansonsten könnte Angreifer die Nachricht verändern und dann erneut eine gültige Prüfsumme über die veränderte Nachricht berechnen), Empfänger berechnet Hash selbst und überprüft ihn mit übertragenem Hash

Kryptographische Hashfunktionen

- Berechnung eines Strings $H(m)$ fester Größe aus Nachricht m , vom Rechenaufwand her nicht möglich, Kollision zu erzeugen, so dass $H(x) = H(y)$
- $MD5$ mit 128-Bit Hash (unsicher) $\circ SHA-1$ mit 160-Bit Hash (inzwischen auch kritisch) $\circ SHA-2$ mit 224/256/384/512-Bit Hash (empfohlen)


Message Authentication Code (MAC)

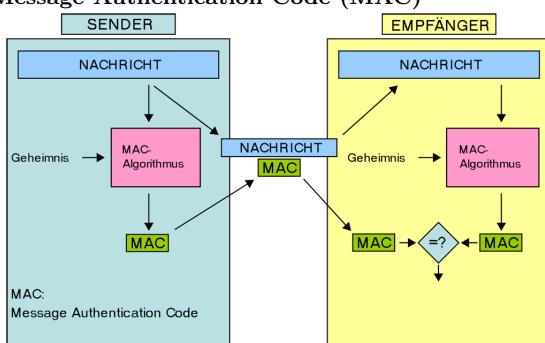

- Gemeinsames Geheimnis: *Authentication Code s*, Nachricht m , Sender hängt Hash $H(m + s)$ (= MAC) an Nachricht m an
- Übertragung von Nachricht + MAC an Empfänger, dieser berechnet ebenfalls Hash aus $m + s$ und prüft, ob gesendeter MAC passt
- Zur Prüfung der Integrität einer Nachricht

Digitale Signaturen

- Unterschrift als Bestätigung der Urheberschaft eines Dokuments, MAC mit *shared key s* ungeeignet, da s sowohl Unterzeichner als auch Prüfer bekannt sein muss \Rightarrow Prüfer kann Unterschrift fälschen

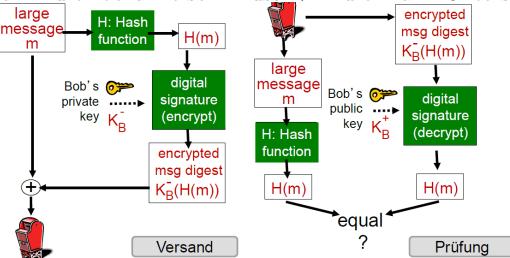

Lösung:

- Berechne $H(m)$, $m :=$ zu unterschreibende Nachricht
- Unterzeichner nutzt private key zur Berechnung von $K_B^-(H(m))$, wird zusammen mit m versendet
- Prüfer prüft ob $H(m) = K_B^+(K_B^-(H(m)))$ (entschlüsseln mit öffentlichem Schlüssel), falls ja: Unterschrift gültig


Zertifizierung von öffentlichen Schlüsseln

- Angreifer kann behaupten, dass dessen public key gleich dem vom Unterzeichner ist \Rightarrow Öffentlicher Schlüssel muss Person zugeordnet werden
- Certification Authority (CA)* prüft Identität (z.B. Personalausweis)
 - erstellt Zertifikat, dass public key zur Person gehört (Angabe der Domain) und unterschreibt das Zertifikat per digitale Signatur
- Unterzeichner sendet eigenen public key und Zertifikat an Empfänger, dieser prüft mit öffentlichem CA-Schlüssel, ob Zertifikat gültig (d.h. public key richtig) ist


Authentifizierungsprotokoll mit Shared Secret

- Kommunikationsteilnehmer prüft, ob ein anderer derjenige ist, für den er sich ausgibt
 - IP-Adresse kann gefälscht sein oder Angreifer führt Playback-Angriff durch (Kommunikation aufzeichnen & wieder abspielen)
- Lösungen: *shared secret* oder Verwendung einer nur 1x verwendeten, zufälligen Zahl (*Nonce*), die mit symmetrischem Schlüssel verschlüsselt wird

- Sender sendet eigenen Namen an Empfänger
- Empfänger sendet Nonce R zurück
- Sender sendet mit eigenem privaten Schlüssel verschlüsseltes R
- Empfänger fordert public key an
- Sender sendet public key (ggf. mit Zertifikat einer CA) an Empfänger
- Empfänger prüft ob $K_A^+(K_A^-(R)) = R$

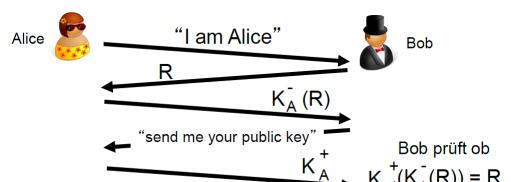


1.3.3 Secure Sockets Layer (SSL)



- Viele TCP-basierte Anwendungen benötigen **Vertraulichkeit, Integrität, Authentifizierung**
- Keines der Internet-Transportprotokolle unterstützt Verschlüsselung übertragener Informationen
- Auf Anwendungsschicht implementiert (z.B. *java.net.ssl* oder *OpenSSL*)
- SSL stellt diese Funktionalitäten durch Verschlüsselung, Message Authentication Code und mit Zertifikaten zur Verfügung
- SSL v3.1 von *IETF* als **Transport Layer Security TLS 1.0** standardisiert
- Drei Phasen: Handshake, Key Derivation (Herleitung von Schlüsseln), Data Transfer (eigentliche Datenübertragung)

SSL Handshake: Webbrower als Client, Server besitzt public & private key + Zertifikat für public key zur Identitätsbestätigung (Domainname)

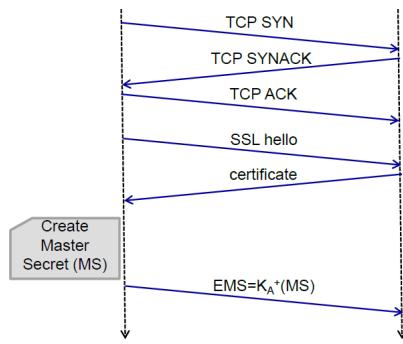

- TCP-Verbindung aufbauen
- Client sendet Liste an unterstützten *SSL Cipher Suites* + Nonce an Server
- Server sendet Wahl der *Cipher Suite*, CA-Zertifikat und Server-Nonce zurück an Client
- Client:
 - prüft Server-Zertifikat
 - generiert **Pre-Master Secret (PMS)**
 - sendet mit Public Key des Servers verschlüsseltes PMS an den Server
 - Server kann das PMS mit seinem nur ihm bekannten Private Key entschlüsseln
- Client & Server leiten mit *KDF* aus PMS und Nonces das **Master Secret (MS)** her
- Aus MS werden die Schlüssel E_A, E_B, M_A, M_B hergeleitet
 - ⇒ **Nun alle Nachrichten verschlüsselt + MAC authentifiziert**
- Client sendet *MAC* aller Handshake-Nachrichten, die vom Server überprüft werden
- Server sendet *MAC* aller Handshake-Nachrichten, die vom Client überprüft werden
 - ⇒ **Verhinderung von z.B. Wahl einer schwächeren Cipher Suite**

SSL Key Derivation

- Statt *Master Secret* direkt als Schlüssel zu verwenden werden aus Sicherheitsgründen vier unterschiedliche, **symmetrische** Schlüssel aus einer *Key Derivation Function KDF* mit Eingabeparametern Master Secret + Zufallsdaten, abgeleitet:

E_B : Verschlüsselung Client → Server


M_B : MAC zur Integritätsprüfung der Daten von Client → Server

E_A : Verschlüsselung Server → Client

M_A : MAC zur Integritätsprüfung der Daten von Server → Client

- Master-Secret und die 4 Schlüssel sind nur für eine Sitzung gültig!

SSL Datenübertragung

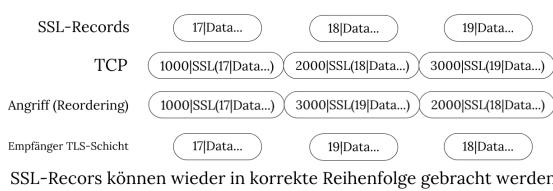

- Aufteilung des TCP-Byte-Stroms in separate Abschnitte (*SSL Records*)
- Jeder Record enthält **zusätzliche Sequenznummer** (beginnend bei 0) um Reordering/Replay/Entfernung von Records verhindern
- *MAC* wird über Daten + MAC-Schlüssel (M_A bzw. E_B) + Sequenznummer berechnet
- MAC an Daten anhängen, Verschlüsseln mit E_A bzw. E_B
- Nutzung von *Nonces* als Zufallswert verhindert Replay-Angriff (Wiederabspielen einer Datenverbindung)

SSL Record

Type	Version	Length	Data	MAC
verschlüsselt mit E_A bzw. E_B				

- **Type:** Unterscheidung von Handshake/Nutzdaten/Beenden der Verbindung
- **Version:** SSL-Versionsnummer
- **Length:** Länge der Daten (ohne Header) - Zur Extraktion der Records aus dem TCP-Byte Strom

SSL Cipher Suites

- Enthält Algorithmus für: *Public Key* Verschlüsselung, *symmetrische* Verschlüsselung und für *Message Authentication Code*
- Client bietet Reihe von *SSL Cipher Suites* an (vom Client favorisierte ganz oben), Server sucht eine aus (unabhängig von Clientpriorität)


Symmetrisch	Public Key	MAC
DES, 3DES, AES	RSA, DH (Diffie-Hellmann), ECDH (Elliptic-Curve DH)	SHA-1, SHA-2, MD5

Vorzeitiges Schließen einer SSL-Verbindung

- Wird durch zusätzlichen *SSL-Record* zum ordnungsgemäßen Beenden verhindert (auch *MAC*-Authentifiziert)


1.3.4 TLS v1.3

- Ciphersuite-Konzept geändert: MAC berechnen & Verschlüsselung erfolgt nun in einem Schritt
- Verbindungsaufbau (*full handshake*) von 2 RTT auf 1 RTT verringert, *0-RTT-Mode*: Daten bereits in erster Nachricht enthalten
- Verhindern von Downgrades durch Signierung der Liste an Verschlüsselungsverfahren, unsichere kryptographische Verfahren entfallen
- **Perfect Forward Secrecy:** Kommunikationspartner generieren nur für diese Verbindung gültige, frisch zufällig erzeugte Kurzzeitschlüssel, die nach Verbindungsende verworfen werden und nicht aus Langzeitgeheimnis rekonstruiert werden können

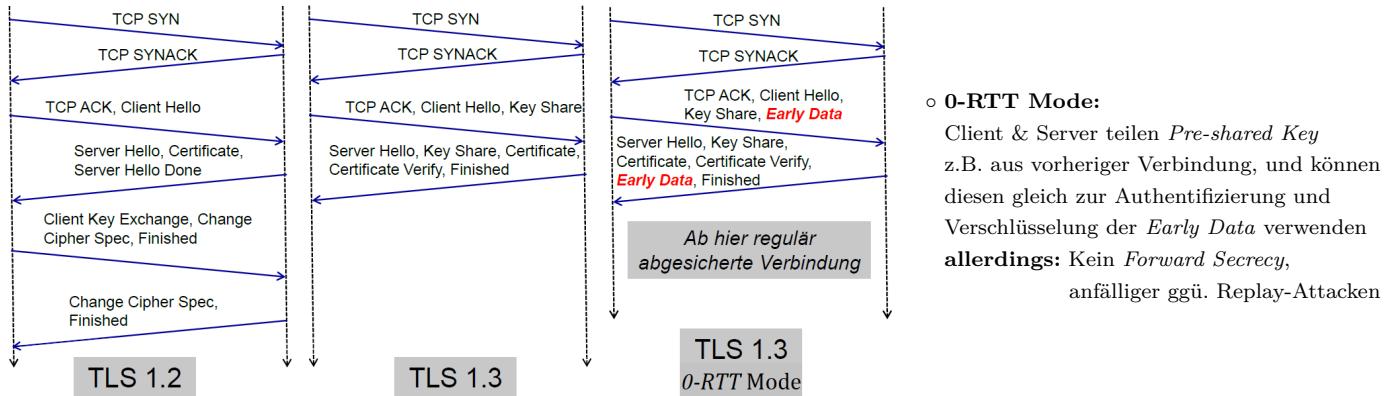


Praktikumsaufgabe 6.1

- Ist es möglich, dass ein Angreifer, ohne die Shared Keys der Teilnehmer zu kennen, ein gefälschtes TCP Segment (mit korrekter TCP Checksumme/Sequenznummer, sowie korrekten IP-Adressen und Portnummern) in eine laufende SSL-Session einschleusen kann?
 - Daten wie Quell- und Ziel-IP, Port und TCP-Sequenznummer sind unverschlüsselt und können vom Angreifer ausgelesen werden, d.h. der Angreifer kann in der Tat solch ein gefälschtes TCP-Segment einschleusen, allerdings hat er keinen Zugriff auf die verschlüsselte SSL-Sequenznummer
- Wird dieses Segment der Anwendung übergeben?
 - Da die Sequenznummer nicht stimmen kann bzw. es allgemein schon an der Verschlüsselung mit richtigen Keys scheitert, wird das TCP-Segment nicht der Anwendung übergeben

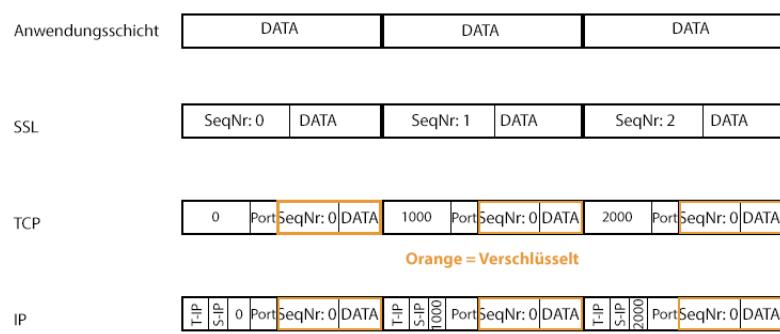



1.3.5 Enterprise Transport Security (ETS)

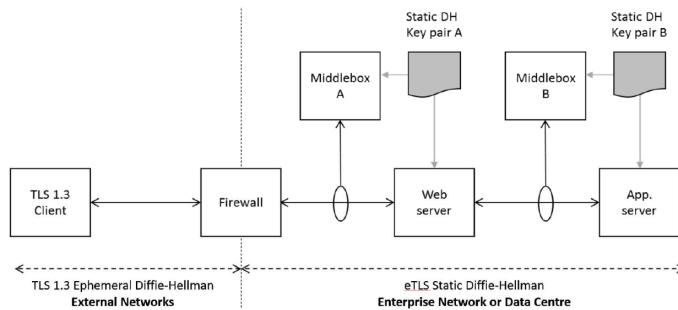


- Unternehmensnetze setzen viele Middleboxes zur Angriffserkennung (*Intrusion Detection*) oder als Application Layer Firewall ein, Datenverkehr kann aufgrund von *Perfect Forward Secrecy* nicht entschlüsselt werden → keine Überwachung durch Middleboxen möglich
⇒ Verzicht auf *Perfect Forward Secrecy*, TLS 1.3 wird um statisches Diffie-Hellmann Schlüsselpaar zwischen Middlebox und Unternehmensserver erweitert

1.3.6 Virtual Private Networks (VPN)

- Stellt über ein öffentliches, ggf. unsicheres, Netzwerk eine gesicherte, private Vernetzung zwischen Endgeräten her
- Zur Anbindung von auswärtigen Standorten, externen Partnern oder Mitarbeitern (*Remote Access*)
- Implementierung auf verschiedenen Schichten möglich (Transportschicht: *Cisco-Client*, Netzwerk-Schicht (IP): *IPSec*)

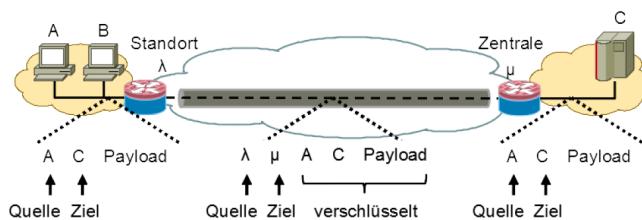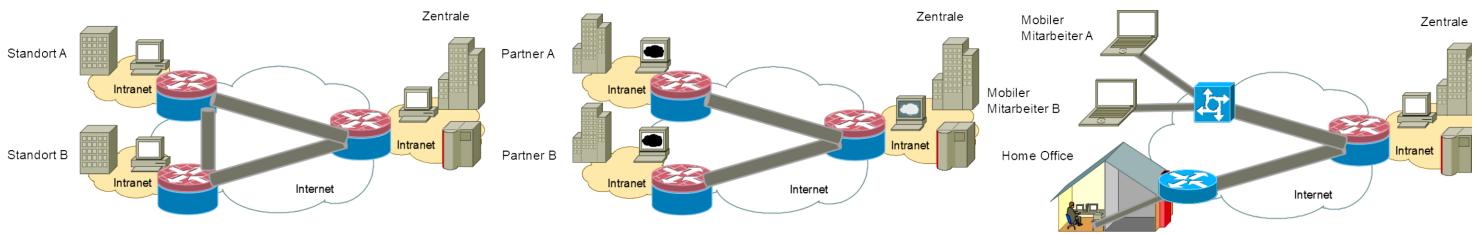

- Tunneling:** Weiterleitung beliebiger Datenpakete über unsicheres Transitnetz
- VPN nutzt eigenen Adressraum
- $A, B, C :=$ VPN-Adressraum, $\lambda, \mu :=$ Internet-Adressraum
- Authentisierung:**
Password Authentication Protocol PAP - unsicher da Klartextaustausch
Challenge Handshake Authentication Protocol CHAP - Challenge-Response
- Software:**
Server (VPN-Gateway) per VPN-Server Software
Client per VPN-Client (Cisco) / VPN-Adapter
- Protokolle:**
Point-to-Point Tunnelling Protocol PPTP
Layer Two Tunnelling Protocol L2TP (PPTP-Nachfolger)
- Tunnelt beliebige Pakete über UDP

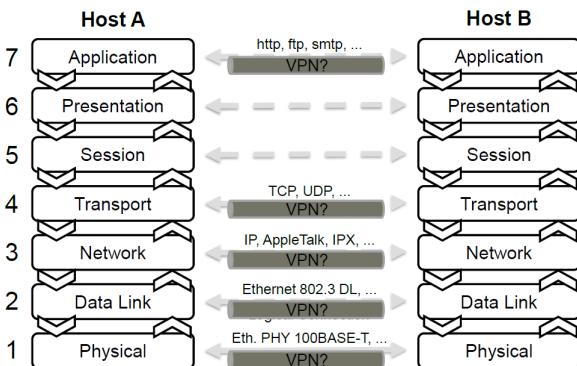

1.3.7 IPSec

- Dominierendes Protokoll für VPNs auf Netzwerkschicht, verschiedene Verfahren:

- **Authentication Header (AH)**

- Garantiert Integrität der übertragenen Daten, Authentifizierung der Quelle eines Paketes (**keine** Verschlüsselung)

Header:


- *Integrity Check Value (ICV)*: HMAC (Hash über Nutzdaten + Geheimnis) über IP-Paket
- *Security Parameter Index (SPI)*: Index auf eine *Security Association* (kommt später)
- *Sequence Number (SN)*: Steigende Nummer zum Schutz vor *Replay-Attacken*

- **Encapsulated Security Payload ESP**

- Vertraulichkeit der Daten durch symmetrische Verschlüsselung + zusätzliche Authentifizierung der Quelle eines Paketes

Header:

- Ebenfalls *ICV* (hier wird äußerer IP-Header **nicht** mit einbezogen), *SPI* und *SN*
- *Initialization Vector (IV)*: Initialisierungsvektor für symmetrische Verschlüsselungsverfahren
- *Encrypted Payload (Encrypted Payload)*: Verschlüsselte Nutzdaten

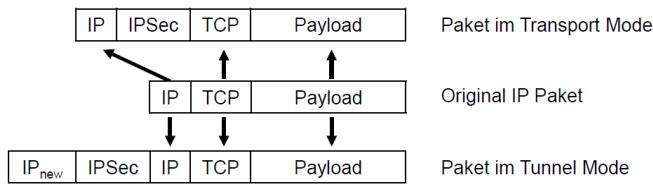

- **Transport Mode:** Einfügen des *IPSec-Headers* in original IP-Paket
⇒ Gesicherte IP-Verbindung zwischen zwei Hosts (*End-to-End*)
- **Tunnel Mode:** Kapselung des Original IP-Paketes (inkl. Header) in neues IP-Paket mit *IPSec-Header*
⇒ Gesicherte Verbindung zwischen Host/Netz und Netz/Netz
⇒ Im neuen IP-Header neue Src- bzw. Dest-Adressen (die Tunnelendpunkte)

Security Association (SA):

- (unidirektionale) Festlegung der für IPSec Kommunikation zwischen zwei IPSec-Hosts verwendeten Parameter:
Protokoll, Modus, Verschlüsselung
- legen fest, **was in welcher Art** verschlüsselt wird
- Jede SA hat eindeutigen *Security Parameter Index (SPI)*
- IPSec Einheit erhält die *SPIs* in *Security Association Database (SPD)*

Problem mit Network Address Translation (NAT):

- NAT ändert Port und IP-Adresse (klappt nicht, wenn die im *Tunnel-Mode* verschlüsselt sind)
⇒ *IPSec NAT Traversal*: UDP Datagram zum Übertragen der IPSec Pakete


Internet Key Exchange (IKE):

- Automatisiertes Aushandeln der SAs (mit Schlüssel)
- Basiert auf *Security Association Key Management Protocol (ISAKMP)*
- Variante 1: *Pre-Shared Key (PSK)*
 - Beide Seiten sind mit gemeinsamen Geheimnis vorkonfiguriert
 - IKE wird genutzt um SAs aufzusetzen
- Variante 2: *Public Key Infrastruktur (PKI)*
 - Beiden Seiten haben Public- und Private Key + **Zertifikat**
 - IKE zur Authentifizierung und Aufsetzen der SAs (ähnlich SSL Handshake)
- Phase 1: Aufbau einer bi-direktionalen *IKE SA (keine IPSec SA)*
 - Verwendet ISAKMP, entweder im *Aggressive Mode* (1.5 RTT) oder *Main Mode* (3 RTT)
- Phase 2: Aushandlung von IPSec SA (ebenfalls mit ISAKMP), Teilnehmer signieren ihre Nachrichten

1.3.8 Alternative VPN Protokolle

- **OpenVPN:** per OpenSSL verschlüsselte *TLS*-Verbindung (TCP/UDP), *Bridge-Mode*: Layer 2 Tunnel, *Routing-Mode*: IP-Tunnel
- **Port Forwarding / Tunnelling mit SSH:** Tunneln von TCP-Verbindungen über *SSH* (Anwendungsschicht) - kein echtes VPN

Praktikumsaufgabe 7.1

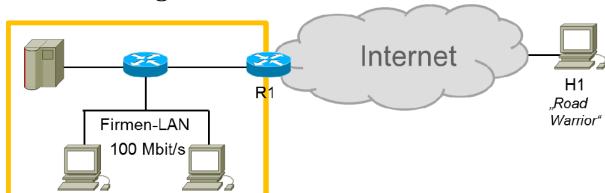


- Firmennetz ist über R_1 mit Internet verbunden,
 H_1 soll von Unterwegs Zugriff aufs Firmennetz bekommen,
Absicherung der Vertraulichkeit und Integrität der Daten per **IPSec**
- Welches Verfahren (*AH* oder *ESP*)?
- *ESP*, *AH* dient nur der Authentifizierung,
danach werden **keine Daten verschlüsselt**

- Einsetzen des *Tunnel-Modus* - wo beginnt und endet der Tunnel?
- Tunnel geht von R_1 bis H_1
- Ist es möglich, dem Rechner H_1 eine IP-Adresse aus dem Firmen-Adressbereich zuzuteilen?
- Ja, im Tunnel-Modus wird vor das IP-Paket, das die tatsächlichen IP-Adressen enthält, ein IPSec-Header mit Quell- und Zieladressen der Tunnelpunkte, geschaltet. Im Original-IP-Header kann H_1 mit einer firmeninternen IP adressiert werden.
- Der Server sendet ein IP-Datagramm an H_1 - welche IP-Adressen sind im Header des IP-Paketes als Quelle und Ziel eingetragen?
- **Quelle:** Server-IP, **Ziel:** IP von H_1 intern
- Unter welchen Umständen kann man den Inhalt des Paketes im Klartext mitlesen?
- Verschlüsselung + IPSec-Header geschieht erst bei R_1 , davor ist das Paket unverschlüsselt
- IP-Datagramm wird nun bei R_1 ins Internet weitergeleitet - ändern sich Quell- und Zieladressen des Datagramms?
- IP-Datagramm wird als Payload in neues IP-Datagramm mit IPSec-Header gepackt. Dieses enthält als Quell-Adresse den Tunnelpunkt R_1 und als Ziel-Adresse den Tunnelpunkt H_1

1.3.9 Sichere WLANs

802.11: Wired Equivalent Privacy (WEP)

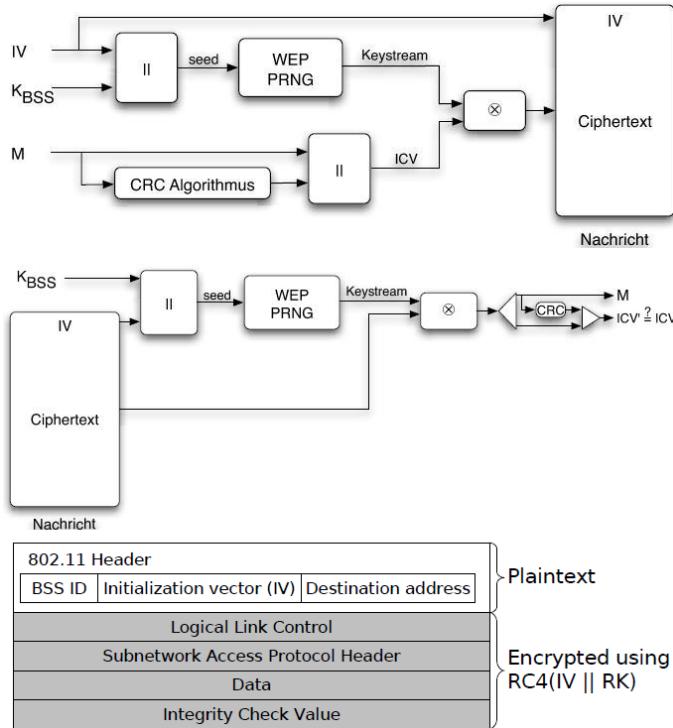

Probleme mit Shared Key Authentication bei WEP:

- Angreifer kann IV , $Nonce$ und $Antwort$ beobachten, daraus kann er gültigen Schlüsselstrom und IV erzeugen:
 $Nonce \text{ XOR } (Nonce \text{ XOR } \text{keystream}) = \text{keystream} \Rightarrow$ Angreifer kann gültige Authentifizierungsnachrichten für beliebige $Nonce$ erstellen
 \Rightarrow **Unsicherer als Open System**
- Problem 1:** Nur 2^{24} verschiedene Schlüssel (IV -Länge) $\Rightarrow IV$ wird aufgrund heutiger Datenraten in weniger als einem Tag erneut verwendet
Angreifer kann selbst Datenverkehr generieren (z.B. ARP-Requests durch mitschneiden da ARP bekannte Länge bzw. Plaintext fix)
- Problem 2:** IV wird im Klartext übertragen \Rightarrow Angreifer kann Wiederholung leicht erkennen

802.11i: Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

- Ersatz für WEP, aber mit selber Hardware funktionsfähig, IV erweitert auf 48-Bit, neue Hash-Funktion, *Personal-Mode* mit pre-shared key
- Generiert dynamischen, individuellen Schlüssel für jeden Nutzer - wird außerdem periodisch erneuert


802.11i: Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP)

- Verwendet AES mit 128-Bit Schlüssel und 48Bit IV (anstatt RC4)
- Teil des WPA2-Verfahrens, WPA2 würde alternativ auch TKIP erlauben (**empfohlen ist allerdings WPA2 + CCMP**)

802.11i: WPA3

- 128-Bit (*personal mode*) bzw. 192-Bit (*enterprise mode*) + *Forward Secrecy*

Extensible Authentication Protocol (EAP)

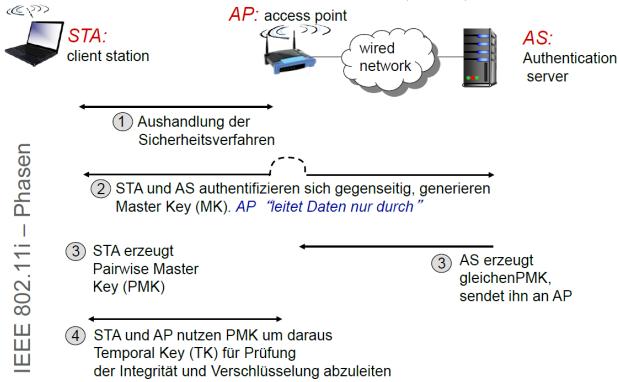

- o Protokoll für sichere Ende-zu-Ende Authentifizierung zwischen mobilen Clients und Authentifizierungsserver über einen Access Point
- o *EAP-TLS*: Nutzung von Zertifikaten
- o *EAP-PEAP*: Verschlüsselter Tunnel für Authentifizierung

802.1X


- o Basiert auf *EAP*, Erweitert *802.11* um Sicherheitsfunktionen wie: Schlüsselmanagement, Nutzeridentifikation, Tokens...

1.3.10 DNS Security Extensions (DNSSEC)

- o Absicherung von Authentizität und Integrität der DNS-Informationen (**nicht** Vertraulichkeit)
- ⇒ Verwendung von Signaturen, umgesetzt mit asymmetrischen Kryptosystem (public & private Key):
 - *Resource Record* (RR) wird mit geheimen Schlüssel unterschrieben
 - DNS Client prüft mit öffentlichem Schlüssel die Authentizität und Integrität des empfangenen *RRs*
 - *Chain-of-Trust*: Höhere Zone im DNS-Baum bestätigt durch Signierung die öffentlichen Schlüssel der unteren Zonen, → der Anfragende muss nur obersten public key kennen (*Key Signing Key*)

o Realisierung über neue Resource Record Typen:

RR Typ	Erläuterung	
RRSIG	Digitale Signatur eines <i>Resource Record Sets</i> (RRset)	
DNSKEY	Public Signing Key, wird vom Resolver zur Prüfung digitaler Signaturen verwendet	
DS	Delegation Signer: Hash des <i>DNSKEY</i> um dessen Authentizität sicherzustellen, delegiert Vertrauen eine Ebene weiter in Chain-of-Trust	
CNSKEY, CDS	Child Zone informiert Parent: Key-Signing-Key ändern, DNSSEC an/aus	

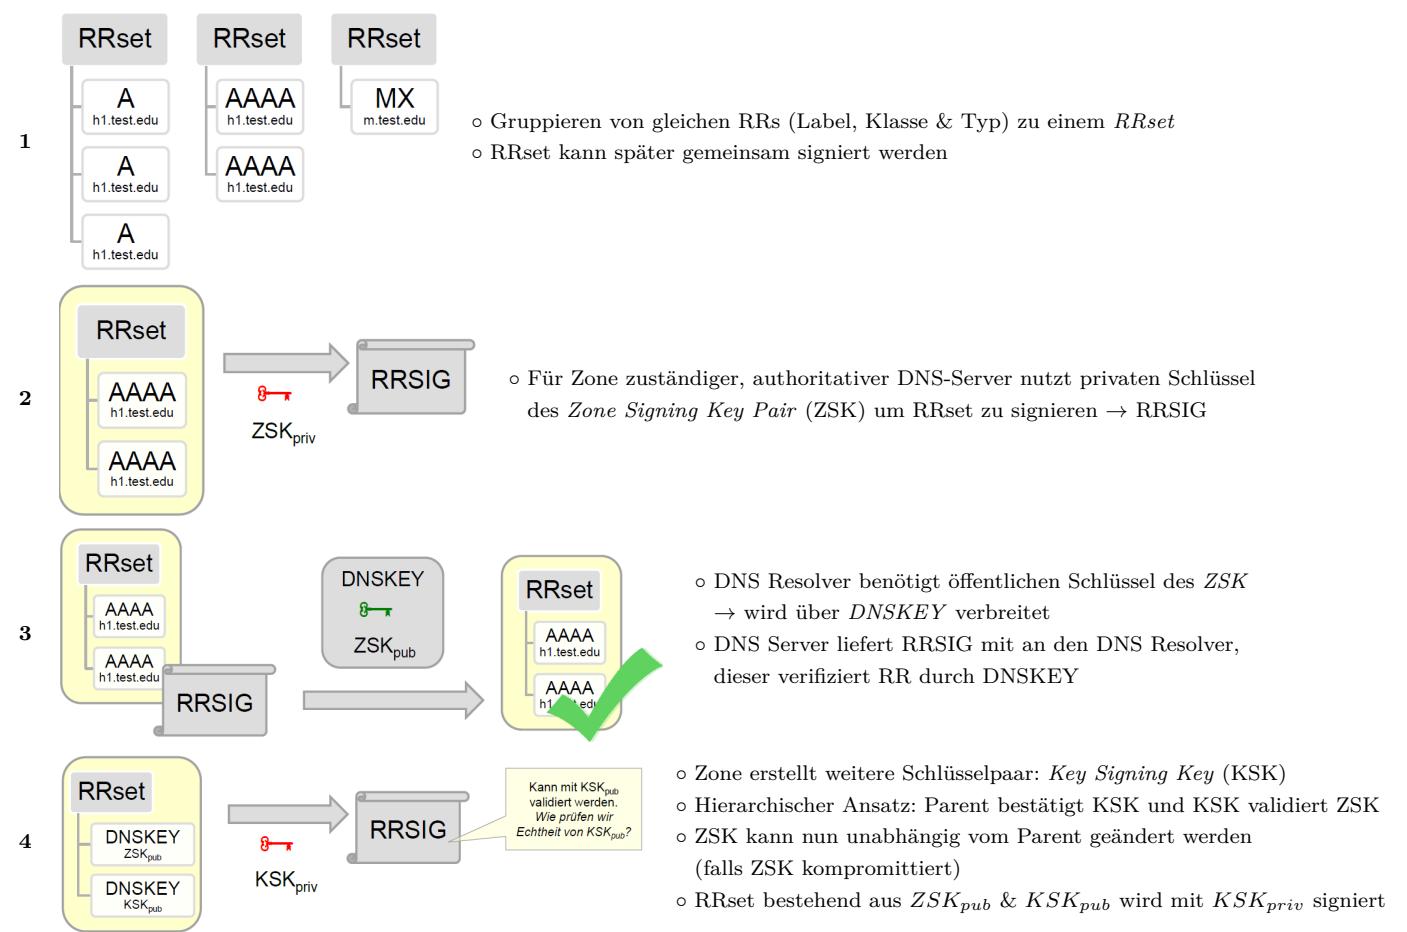

1.3.11 DNS over TLS

o Absicherung von Vertraulichkeit

1. DNS Client (DNS Stub Resolver) baut TCP-Verbindung zu Resolver auf
2. TLS Handshake wird durchgeführt (*DNS Stub Resolver* = DNS Client, *DNS Resolver* = Server)
 - Resolver sendet TLS Zertifikat
 - DNS Stub Resolver prüft Zertifikat mit Hash des öffentlichen Schlüssels des Resolvers

3. Ab jetzt sendet DNS Stub Resolver alle DNS Anfragen über mit TLS geschützte TCP-Verbindung
 - Übertragung einer Nachricht: 2-Byte Längenangabe + Nachricht
beim Zusammensetzen muss man wissen, wie lange die ursprüngliche Nachricht war, wenn sie in einzelne TCP-Pakete zerstückelt wurde
4. Verbindung bleibt offen bis DNS Stub Resolver sie schließt
5. Umsetzung: Als Betriebssystem-Dienst (z.B. *systemd-resolved* unter Linux) oder lokaler Forwarder der als localhost-DNS-Server im Betriebssystem eingetragen wird und Anfragen über TLS weiterleitet

1.3.12 DNS over HTTPS

Anfrage über HTTP Methode GET

```
GET /dns-query?dns=AAABAAAAABAAAAAAA3d3dwleGFtcGx1A2NvbQAAAQAB HTTP/2
Accept: application/dns-message
```

Anfrage über HTTP Methode POST

```
POST /dns-query HTTP/2
Accept: application/dns-message
Content-Type: application/dns-message
Content-Length: 33
```

```
<33 bytes represented by the following hex encoding>
00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 03 77 77 77
07 65 78 61 6d 70 6c 65 03 63 6f 6d 00 00 00 01 00
01
```

base64 kodierte DNS Query

DNS Query (33 Byte)

- o Absicherung von Vertraulichkeit
- o Probleme: Genutzter DNS-Server ist Anwendungsspezifisch (z.B. Browser), firmeneigene DNS-Server werden umgangen
- o Internet Web-/Maidienste funktionieren nicht mehr (werden nur vom internen DNS aufgelöst)
- o DNS-Filter gegen Malware unwirksam
- o Nur wenige Firmen (Cloudflare, Google) bieten DNS-over-HTTPS → Konzentration auf wenige Anbieter, Privatsphäre Gefährdung
- o Viel Overhead (Anwendungsschicht: DNS, HTTP, TLS Transportschicht: TCP statt UDP)
- o Blockieren schwierig da Port 443 HTTPS Standardport

DNS-over-TLS (DoT)	DNS-over-HTTPS (DoH)
DNS Nachrichten direkt über TLS-gesicherte TCP Verbindung ausgetauscht: Overhead gering (2 Byte Längenangabe)	DNS Nachrichten über HTTP Methode GET oder POST geschickt, höherer Overhead durch HTTP Nachricht und Header
DNS (Stub) Resolver vom Betriebssystem → durch Admin konfiguriert	DNS Resolver in Anwendung (Browser) konfiguriert – sofern kein Discovery-Ansatz verwendet wird
Üblicherweise TCP Verbindung über Port 853 – leicht zu in Firewall zu blockieren	Nutzung von Port 443 (wie reguläre https Anfrage) – schwer in Firewall zu blockieren

1.3.13 Firewall

- o Pakete mit bestimmten Ziel-Ports dürfen passieren, andere werden geblockt, z.B:

- *Denial of Service* (DoS) Attacken von außen abwehren
- Zugriff auf interne Dienste blockieren
- Zugriff aus Firmennetz auf Internetdienste beschränken

- o Typen:

- **Stateless Packet Filters:** Entscheidung ob durchlassen oder verworfen wird pro Paket einzeln getroffen, basiert auf Quell- oder Zieladresse, Quell- oder Zielport, Protokolltyp, TCP SYN/ACK
- **Stateful Packet Filters:** Verfolgt Status der Protokolle (z.B. TCP), nur zum Status passende Pakete werden durchgelassen
- **Proxy Firewall / Application Layer Firewall / Deep Packet Inspection (DPI):** Filtern Pakete basierend auf Applikationsdaten & IP/TCP/UDP-Header, ermöglicht Blockieren bestimmter Applikationen für bestimmte Nutzer
- Konkret **Proxy Firewall:** Tunnelt interne Anfrage über separate Verbindung nach draußen und inspiert Pakete
- Konkret **Deep-Packet-Inspection:** Lässt Verbindung laufen und inspiert gleichzeitig Paketinhalt

Stateless Firewall

Action	Source-Addr	Dest-Addr	Protocol	Source-Port	Dest-Port	Flag
allow	222.22/16	outside 222.22/16	TCP	>1023	80	any
allow	outside 222.22/16	222.22/16	TCP	80	>1023	ACK

Stateful Firewall

Action	Source-Addr	Dest-Addr	Protocol	Source-Port	Dest-Port	Flag	Check Conn.
							Prüfung Verbindungsstatus erforderlich
allow	222.22/16	outside 222.22/16	TCP	>1023	80	any	
allow	outside 222.22/16	222.22/16	TCP	80	>1023	ACK	×

1.3.14 Intrusion Detection Systems (IDS)


- Erkennt Angriffe von außen und ermöglicht (automatisierte) Reaktion
- Überprüfen des Paketinhalts auf verdächtige Inhalte (z.B. *SQL Injection*) sowie Korrelation zwischen mehreren Paketen erkennen (*DoS, Port Scanning*)

Multimedia

- Verbreitung von Multimedia-Daten (Video-Streaming, Internet-TV, VoIP) mit hohen Datenmengen so geringer Verzögerungen wie möglich

- **Streaming aufgezeichneter Inhalte:** Da gespeicherte Daten kann der Nutzer vor- & zurückspulen
Kontinuierliche Ausgabe, Vermeidung von Wartezeiten durch Streaming
- **Streaming von Live-Audio und Video:** Inhalte liegen nicht vorab vor (**kein** Vorspulen)
Viele Clients sehen gleiches Programm, eventuell Verteilung per *Multicast*
- **Interaktives Audio und Video:** Verzögerungen > 150ms störend → kaum Vorpuffern möglich


1.4.1 Grundlagen

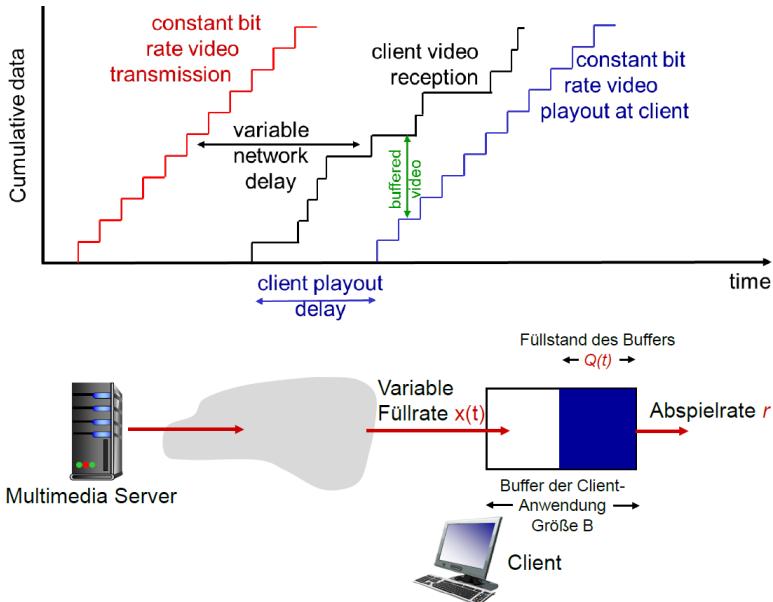

Streaming über UDP:

- Prinzipiell UDP besser als TCP da geringere Verzögerung und Multicast möglich
- **Sender:** UDP-Pakete mit Datenrate des kodierten Multimedia-Datenstroms, **Client:** kleiner Buffer (2-5s), App.-Layer Fehlerbehebung
- **Aber:** UDP oft nicht durch Firewalls/NAT, separate Kontrollverbindung für Stop/Pause über TCP (RTSP), Reaktion auf Änderung der Bandbreite

Streaming über HTTP (TCP):




- Puffern und verzögertes Abspielen (**playout buffer/delay**)
Kompensation von Verzögerungen (*network delay*) und Jitter (Schwankungen in der Verzögerung)
- Buffern:
 - Initiales Befüllen des Buffers bis zum Start des Abspielens (t_p)
 - Füllstand $Q(t)$ des Buffers ändert sich über Zeit aufgrund variabler Füllrate $x(t)$
 - mittlere Füllrate $\bar{x} < r$: Buffer leer sich
⇒ Video stockt, Rebuffering
 - mittlere Füllrate $\bar{x} > r$: Buffer nie komplett leer
solange B ausreichend groß für Schwankungen von $x(t)$
⇒ Großes B bedeutet größere Startverzögerung

1.4.2 Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH)

- Problem TCP-Streaming: Bandbreite variiert durch HTTP+TCP, *DASH*:
 - Aufteilen der Multimedia-Datei in *Chunks*
 - Mehrfache Kodierung jedes Chunks in unterschiedlichen Versionen mit anderer Bitrate (→ Qualitätsstufen)
 - Manifest-Datei: URLs der unterschiedlichen Versionen, wird von Media-Server an Client geschickt
 - Client wählt passende Version abhängig von Bandbreite
- Intelligenz beim Client:
 - Misst periodisch Datenrate & fordert passend kodierten *Chunk* an (Reaktion auf Bandbreiten-Schwankungen)
 - Bestimmt, wann welcher Chunk angefordert wird (*Buffer-Handling* demnach auch beim Client)
 - Bestimmt, von wo Chunk angefordert wird (z.B. der am besten erreichbare Server)

1.4.3 Real-Time Streaming Protocol (RTSP)

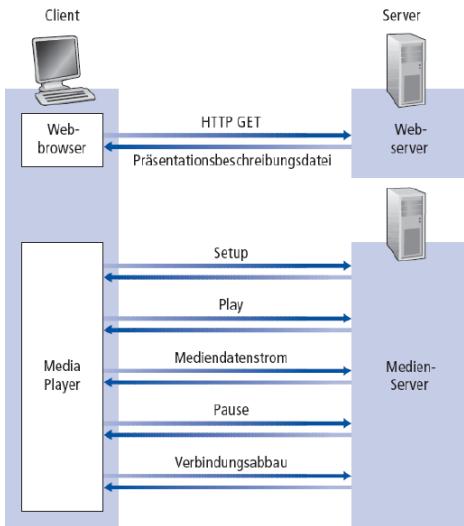

- Client-Server Protokoll auf App.-Layer zur Steuerung des Multimedia-Datenstroms (*Play, Pause, Fast-Forward*)
- Separate **Kontrollverbindung**, Mediendaten selbst per UDP oder TCP
- RTSP spezifiziert **nicht**: Kompression Audio/Video, wie Übertragen wird, Pufferverhalten
- Präsentationsbeschreibung:**

```
< title > Twister < /title >< session >< grouplanguage = enlipsync >
< switch >< tracktype = audiosrc =' rtsp : //audio.example.com/audio.en/lofi' >
< tracktype = audiosrc =' rts : //audio.example.com/audio.en/hifi' >< /switch >
< tracktype =' video/jpeg' src ="rtsp : //video.example.com/twister/video >
< /group >< /session >
```

1.4.4 Content Distribution Networks (CDNs)

<u>Alternative 1:</u> Ein großer Server	<u>Alternative 2:</u> Content Distribution Network
<ul style="list-style-type: none"> Fehleranfällig („single point of failure“) Gefahr der Netzüberlast vor Ort Lange Wege zu entfernten Nutzern <p>NICHT SKALIERBAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kopien der Inhalte auf mehreren geographisch verteilten („Replica-“)Servern Privates CDN: Inhaltsanbieter betreibt CDN Third-Party CDN: Anderer Anbieter betreibt CDN Beispiel-Anbieter: Akamai, Amazon, NTT Europe


o Enter Deep:

- Große Anzahl Cluster innerhalb der Zugangsnetze der *ISPs*
Nah beim Endnutzer (geringe Latenz, wenig Hops)
- Verfolgt Akamai (> 1700 Cluster an verschiedenen Orten)

o Bring Home:

- Geringere Anzahl Cluster, verbunden über privates Hochgeschwindigkeitsnetz
- Nahe der *Points-of-Presence* von *Tier-1 ISPs*
- Leichter zu verwalten aber etwas mehr Hops zum Nutzer

- (1) Nutzer surft auf www.netcinema.de
- (2) Klickt auf Video video.netcinema.de/4711abc
→ Client sendet *DNS-Request* an video.netcinema.de
- (3) Lokaler DNS leitet Anfrage an für netcinema.de zuständigen DNS
→ erkennt Video-Anfrage (nutzt *CDN*)
→ liefert keine IP, sondern Hostname aus *CDN*
(z.B. a42.kingcdn.de)
- (4) Lokaler DNS sendet Anfrage an a42.kingcdn.de an
dafür zuständigen DNS-Server (Teil des *CDN*)
→ Entscheidung, welcher Content-Distribution Server liefern soll
→→ IP des Distribution Server nahe dem User
- (5) Lokaler DNS leitet IP an Client weiter
- (6) Client ruft Video per HTTP GET ab
mit *DASH* liefert Server *Manifest*-Datei, Client wählt dynamisch
- CDNs auch per *HTTP-Weiterleitung* möglich, bei DNS-Ansatz sieht Client aber die verborgene DNS-Struktur nicht!
- Passender *Content Distribution Cluster* bestimmen durch: Geographische Lage, geringste Verzögerung (*Hops*), *IP-Anycast* (Server mit kürzester Route antwortet), oder Client ermittelt den Besten via *pings*)
- Kankan* in China wählt Peer-to-Peer (ähnlich *BitTorent*) Ansatz für CDN (Hash-Tabelle zum Auffinden der Inhalte)

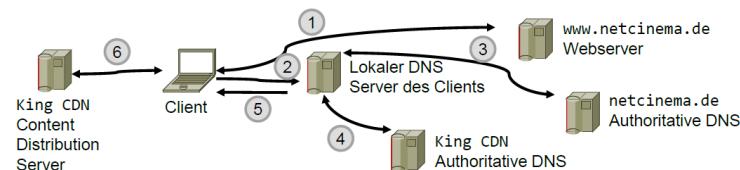


1.4.5 Voice over IP (VoIP)

- Digitalisierung der Sprache mit 8000 Bytes/s (64 kbit/s) (*Nyquist-Shannon-Abtasttheorem* ⇒ Rekonstruktion von max. 4kHz)
Abtastung: Alle 8000Hz eine Messung, *Quantisierung*: Analoger Messwert in 8-bit Digitalwert überführen
- Digitalisierte Sprache per UDP von 160Bytes alle 20ms senden

- Herausforderungen:

- Paketverluste:** UDP Segmente gehen verloren (1 - 20% je nach Kodierung vertretbar)
- Ende-zu-Ende Verzögerung:** < 150ms: nicht störend, > 400ms: sehr störend, Teilnehmer *fallen sich ins Wort*
- Jitter:** Pakete haben unterschiedliche Verzögerung (Empfänger kann nicht jedes empfangene sofort abspielen)
 - Zeitstempel vor jedem gesendeten Block (zu 160 Bytes) einfügen
 - Feste- oder adaptive Verzögerung des Abspielens (*playout delay*)

Feste Verzögerung:

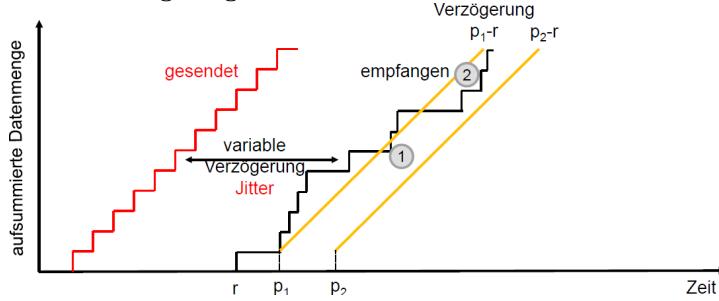

Nur geringe Verzögerung $q = p_1 - r$: Aussetzer bei (1)


Bei größerer Verzögerung $q = p_2 - r$: kein Aussetzer bei (2)

Abspielverzögerung q

- Empfänger spielt Daten mit Verzögerung q ab (Zeit $t \rightarrow$ Abspielen bei $t + q$)
- Paketverlust wenn Paket nach $t + q$ ankommt
- Tradeoff:** Großes q : wenig Paketverlust, Kleines q : interaktiver, weniger Verzögerung

Adaption der Abspielverzögerung


- Anpassen der Abspielverzögerung bei Perioden der Stille im Gespräch (Schätzung der Verzögerung mit Hilfe der Zeitstempel)
 - Exponentiell gewichteter, gleitender Mittelwert: $d_i = (1 - \alpha)d_{i-1} + \alpha(r_i - t_i)$ mit
 - d_i := Schätzung nach Paket i , α := Konstante < 1 , r_i := Empfangszeitpunkt Paket i , t_i := Zeitstempel Paket i (Sendezzeitpunkt)
 - Standardabweichung $v_i = (1 - \beta)v_{i-1} + \beta|r_i - t_i - d_i|$
 - zu Beginn der Redeperiode Berechnung Abspielzeitpunkt $p_i = t_i + d_i + K \cdot v_i$ mit K := positive Ganzzahl-Konstante
 - ⇒ Nur so lange verzögern, wie nötig

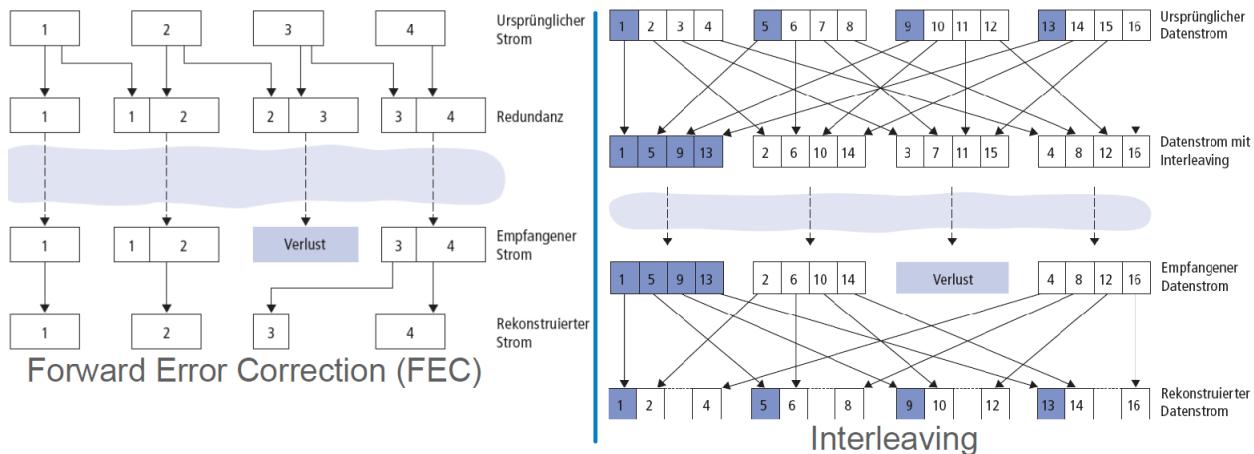

- Forward Error Correction:** Einfügen redundanter Informationen in Nutzdaten, zur Korrektur von Fehlern/Verlusten
- Interleaving:** Umordnen & Verzähnen des Datenstroms, Verlust eines Paketes führt zu vielen kleinen (tolerierbaren) Lücken und nicht zu einer großen (auffälligen) Lücke
- Verschleierung (Error Concealment):** Empfänger generiert Audio-Daten zum Füllen der Lücke (*Interpolation*, Wiederholung des vorherigen Paketes)


1.4.6 Real-Time Protocol (RTP)

- Standardisiertes Paketformat für Multimedia/VoIP
- Unabhängig von Art der übertragenen Daten (MP3, H.263, etc.)
- RTP Payload wird über UDP Segmente übertragen (Unicast & Multicast)
- Vorteile als Entwickler sind vorhandene Bibliotheken/Tools und Zusammenarbeit unterschiedlicher RTP-Anwendungen
- **Header**
 - **RTP-Version** mit 2 Bit
 - **Padding-Bit** gibt an, ob hinter Nutzdaten noch Padding eingefügt ist
 - **Extension-Bit** gibt an, ob hinter RTP-Header noch Extension-Header folgt
 - **CSSl-Count**: Anzahl CSSl-Werte
 - **Marker-Bit**: Art des Payloads
 - **Payload-Type**: PCM = 0; GSM = 3; H.261 = 31; MPEG2 = 33...
 - **Sequence Number** wird für jedes gesendete RTP-Paket erhöht (Empfänger erkennt Reordering/Verluste)
 - **Timestamp** gibt Zeitpunkt der Aufnahme des 1. Bytes an
 - **Synch. Source Identifier** ist eindeutiger Zufalls Wert, der Quelle der Daten identifiziert
 - **Contr. Synch. Source Identifiers (CSSI)** ist Angabe der Quellen der Multimediadaten

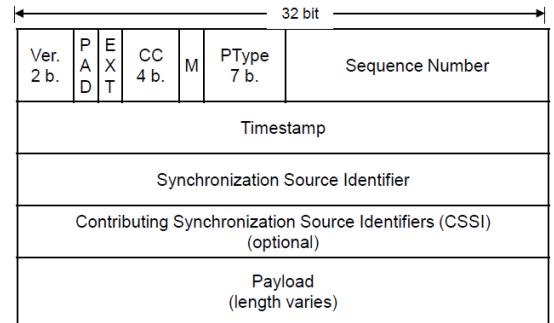

- **Beispiel:** Abtastung Sprachsignal mit 8kHz (→ alle 125µs ein 8-Bit Wert), Anwendung sammelt kodierte Audiodaten in *Chunks*
 - z.B. alle 20ms einen Chunk zu 160 Bytes
 - RTP-Header hat Payload-Type 0
 - Timestamp startet bei 0 und wird für jedes Paket um 160 erhöht (Einheit ist Sampling-Periode, d.h. im Beispiel 125 µs)
 - Der Header bildet zusammen mit Chunk das RTP-Paket, das als UDP-Segment verpackt und versendet wird.

1.4.7 Session Initiation Protocol (SIP)

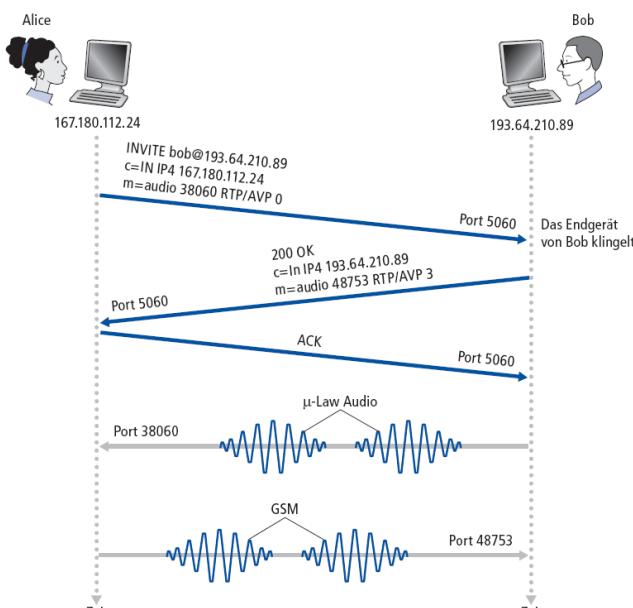


- Mechanismus zum **Auf-/Abbau von Kommunikationssitzungen**
 - Benachrichtigen des Angerufenen und Aushandeln der Kodierung der Multimedia-Inhalte
- Mechanismus zur **Feststellung der IP-Adresse** des Angerufenen
 - Dynamisch per DHCP oder Anrufer nutzt unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen IPs
- Mechanismus zum **Verbindungsmanagement**
 - Änderungen der Kodierung, Hinzufügen neuer Multimedia-Streams und neuer Nutzer, Anrufweiterleitung
- Verbindungsauflauf:
 - **INVITE-Message** per *well-known* Port 5060 über UDP oder TCP
 - Enthält Informationen des Anrufers und des Angerufenen, zur gewünschten Kodierung und zum gewünschten Port
 - **SIP-Response** enthält Status-Code, Kodierung und Port
 - **SIP-Acknowledgement**
 - Anschließend Audio-Verbindung über RTP-Protokoll über separate Verbindung zwischen ausgehandelten Ports (willkürlich 38060 und 48753)
- Syntax ähnlich HTTP - menschenlesbar, mit Ressource, Version, Methode


```
INVITE sip:08413708048@fritz.box:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.56.1:52953
From: sip:623@fritz.box;tag=aab36c6cb0dbbc46898c473859b
To: sip:08413708048@fritz.box
Call-ID: c92f5ab1b9ed4a25bc450368f60bd240
CSeq: 16918 INVITE
Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, ...
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 459
...
```


SIP Adressen

- Direkte Angabe der IP-Adresse: `sip:bob@193.64.210.89`
- Angabe einer eindeutigen Identifikation, die aufgelöst werden kann z.B. E-Mail: `sip:bob@domain.de` oder Telefonnummer
- SIP-Adressen können in Webseiten eingebettet werden

Auffinden der Nutzer

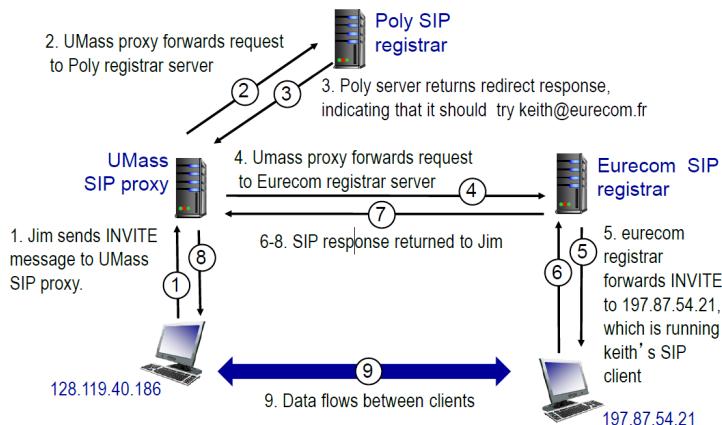

1.4.8 Quality of Service (QoS)

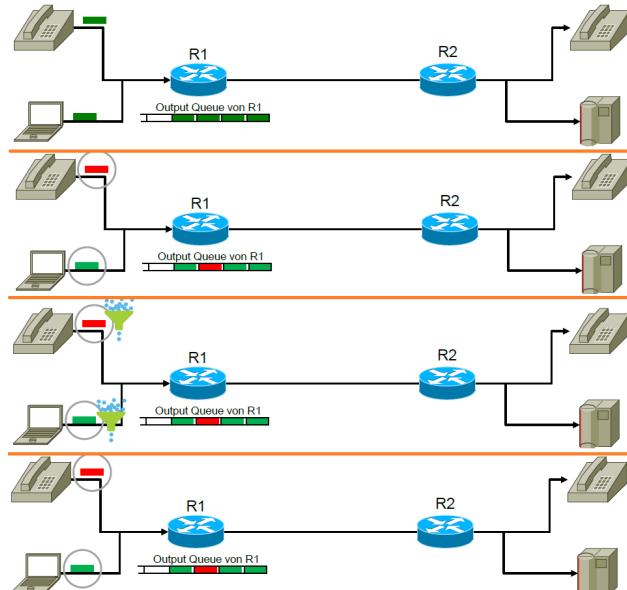


- Netzwerkunterstützung für Multimedia, **Beispieldaten**:
 - starker Traffic von Notebook an Server
 - Datenverkehr über Leitung $R_1 \rightarrow R_2$
 - Output-Queue von R_1 füllt sich \Rightarrow Audio-Aussetzer über VoIP-Telefon
 - Markierung von Paketen an den Enden des Netzwerkes
→ Router kann unterschiedliche *Traffic Classes* unterscheiden
→ Paketbehandlung im Router hängt von Markierung (= Klasse) ab
 - Umgang mit Applikationen, die sich nicht an die Regeln halten
z.B. VoIP Telefon mit höherer Rate als vorgesehen
→ Überwachung (*Policing*) der einzelnen Klassen
→ Isolierung und Schutz der einzelnen Traffic-Klassen
 - Feste Zuordnung der Bandbreite wäre ineffizient
→ Trotz Isolation der Klassen sollen nicht genutzte Ressourcen von anderen Klassen verwendet werden können

Scheduling

- Auswahl des nächsten zu sendenden Paketes (z.B. *QoS Scheduler* in R_1)
- Möglichkeiten bei voller Queue vorzugehen:
 - **Tail-Drop**: neu angekommendes Paket verwerfen
 - **Priority**: Paket mit geringster Priorität verwerfen
 - **Random**: Zufälliges Paket verwerfen

First-In First-Out (FIFO):

Beispiel: Einfaches FIFO



- **Einfaches FIFO**
 - Pakete in Reihenfolge des Empfangs versenden
 - Zeitlich zuerst Empfangenes Paket wird auch zuerst versendet
- **Priority Queues**
 - Mehrere Klassen mit unterschiedlichen Prioritäten
 - Separate Warteschlangen (*Queues*) für jede Priorität
 - Paket aus befüllter Queue mit höchster Priorität wird gesendet
 - Pakete gleicher Priorität werden nach FIFO gescheduled


Generalized Processor Sharing (GPS):

- Modell eines idealen Schedulers


- Jedem Datenstrom wird Gewicht w_i mit $0 \leq w_i \leq 1$ zugeordnet
- Summe aller Gewichte ist 1: $\sum_i w_i = 1$
- Jedem Datenstrom wird Ressourcenanteil entsprechend seines Gewichtes zugeordnet
- Nutzt ein Datenstrom seine Ressourcen nicht, so werden sie auf andere aufgeteilt: *work conserving*
- Theoretisches Modell - kann in real paketbasierten Netz nur angenähert werden da zu einem Zeitpunkt nur ein Paket gesendet werden kann

Weighted Round Robing (WRR):

Beispiel: Weighted Round Robin
mit $w_A=0,5$; $w_B=0,25$; $w_C=0,25$




- Vorberechnung einer sich periodisch wiederholenden Zuteilung von Ressourcen an die Klassen/Datenströme
- Klassen kommen entsprechend ihrer Gewichte häufiger bzw. weniger häufig in WRR Schedule vor
- Zyklisches Prüfen der Klassen nach WRR Schedule → kann nun Paket senden
- Klasse, die nichts zu senden hat, wird übersprungen

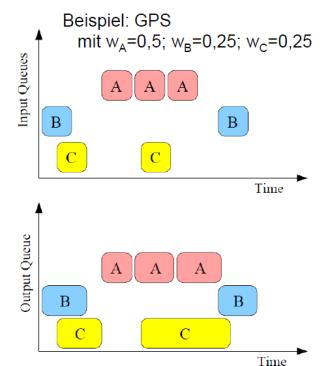

Weighted Fair Queuing (WFQ):


- Verallgemeinerung von WRR und paketbasierte Approximation von GPS
- Im Gegensatz zu WRR keine Vorberechnung der Schedule sondern stellt sicher, dass Klasse i , die im Intervall senden wollte, mindestens Bruchteil $\frac{w_i}{\sum_j w_j}$ der Ressourcen erhält

Beispiel: Weighted Fair Queuing
mit $w_A=0,5$; $w_B=0,25$; $w_C=0,25$



Policing Mechanismen:


- Ziel ist Überwachung einer Klasse und Regeln der Raten, mit der diese Pakete einspeist
- Kriterien sind
 - **Durchschnittliche Rate:** Pakete pro Zeitintervall
 - **Maximale Rate** als oberes Limit
 - **Burst-Größe:** maximale Anzahl von Paketen, die innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes (ohne Pause) gesendet werden dürfen
- Leaky Bucket:

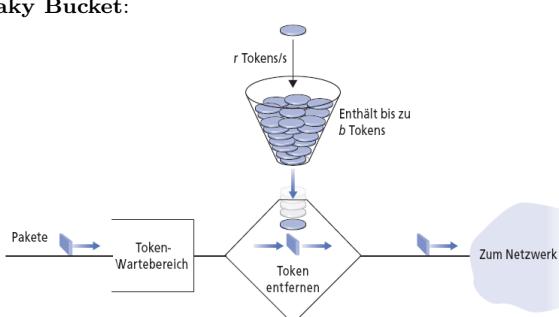

- Virtuelle Token werden mit fester Rate r generiert → Limitiert Durchschnittliche Rate
- Jedes Paket benötigt genau einen Token zum Versand
- Token Bucket kann bis zu b Tokens aufnehmen → Limitiert Burst-Größe
- Insgesamt wird garantiert, dass innerhalb eines Zeitintervalls der Länge t die Anzahl der ins Netzwerk eingespeisten Pakete $\leq r \cdot t + b$ ist


Leaky Bucket kombiniert mit WFQ:

- Leaky Bucket limitiert Anzahl der in Warteschlange eingespeisten Pakete
- WFQ garantiert für jede Klasse eine bestimmte Mindestrate
- Ergibt beweisbare Maximalverzögerung → **Quality of Service Garantie**

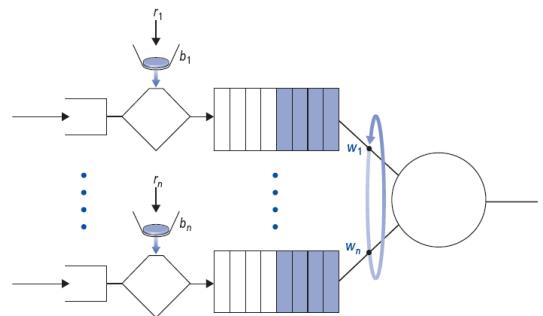

1.4.9 Differentiated Services (DiffServ)

- Architektur zur Bereitstellung qualitativer Dienstklassen, ohne Zusage quantitativer Parameter
- Skalierbar:
 - **Einfache Funktion im Kernnetz:** per Hop Verhalten (*Per-Hop Behaviour - PHB*) des Routers basierend auf Paketmarkierungen
 - **Komplexe Funktionen am Rand des Netzes (Edge Router)** mit Paketklassifikation, Markierung und Traffic Policing

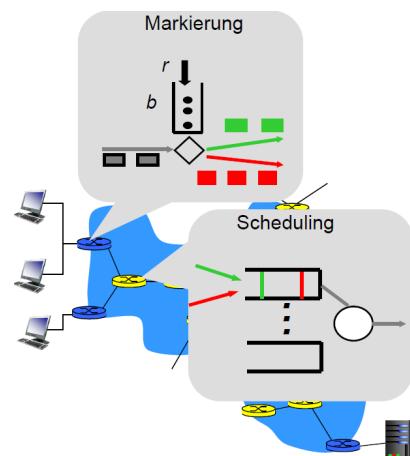

- Edge Router mit *Leaky Bucket*
 - Traffic Management pro Datenstrom (Quelle-Ziel Verbindung)
 - Markiert Pakete (*in-profile/out-profile*)
- Core Router mit *WFQ*
 - Traffic Management pro Klasse (→ Markierung) sowie Buffering/Scheduling
 - Stellt relative *QoS* unter den Klassen sicher
- Markierung vom Paketen (Klassenzugehörigkeit) erfolgt in **IP-Header** im *Type of Service* (TOS) Feld (IPv4) bzw. im *Traffic Class* (TC) Feld (IPv6) mit Eintragung eines *Differentiated Services Code Point* (DSCP) als **6-Bit Wert**
- Zwei Unterschiedliche **Per Hop Behaviours**:
 - **Expedited Forwarding:** Verkehrsraten einer Klasse entspricht oder übersteigt voreingestellte Rate am Router
 - **Assured Forwarding:** 4 Verkehrsklassen, jeweils 3 Kategorien für Verwerfen bei Überlast, mit garantierter minimaler Bandbreite

1.4.10 Integrated Services (IntServ)

- Garantiert Datenrate/Dienstgüte, die erfordern:
 - **Ressourcenreservierung:** Zuteilung der benötigten Ressourcen bei Verbindungsauflaufbau von Datenstrom
 - **Call Admission:** Abweisung eines Datenstroms bei Anforderung von nicht mehr verfügbaren Ressourcen
 - **Verbindungsauftausignalisierung** (Call Setup): Ressourcen werden entlang des Pfades (d.h. bei jedem Router) von Quelle zu Ziel reserviert (per Hop Allokierung) → Resource Reservation Protocol (*RSVP*)