


A23Z1 TBTS JUNCTION CARD : COM RS485 Modbus


1. PCB A23Z1B5000 :

- **Vue d'ensemble :**

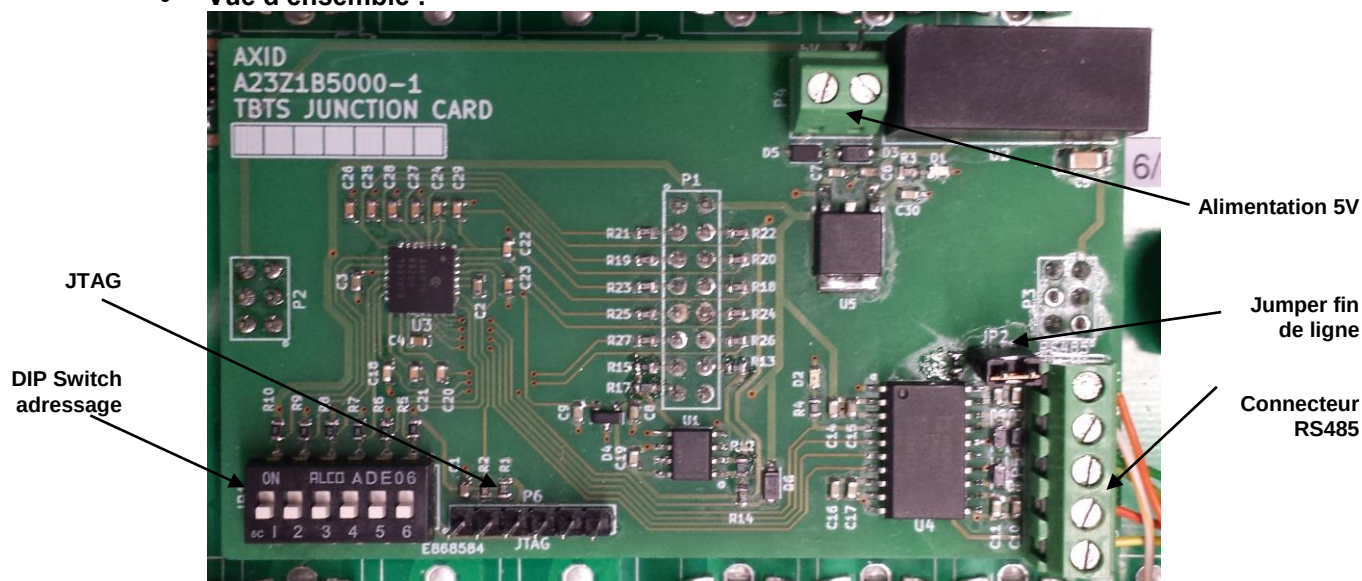

- **Jumper résistance de fin de ligne :**
 - Avec jumper : Résistance 120Ω entre A et B de la ligne RS485
 - Sans jumper : Aucune résistance entre A et B de la ligne RS485
- **DIP Switch adressage Modbus**
 Encodage sur 6 bits de l'adresse modbus.
 Tous les switch sur OFF => Adresse 1.
 Tous les switch sur ON => Adresse 64.
- **Raccordement RS485 :**
 RS485 2 fils half duplex
 A : D+
 B : D-
- **Configuration UART :**
 Baudrate : 9600
 Word lenght : 8
 Parity : None
 Stop bits : 1
- **Bornier JTAG de programmation :**
 Réservé AXID
- **Alimentation 5V :**
 Alimentation optionnel pour pouvoir alimenter le PCB A23Z1B5000 sans utiliser de PCB A23Z1A5000.
 Veuillez brancher uniquement une alimentation TBTS sur cette entrée.

- Assemblage PCB A23Z1B5000 avec PCB A23Z1A5000

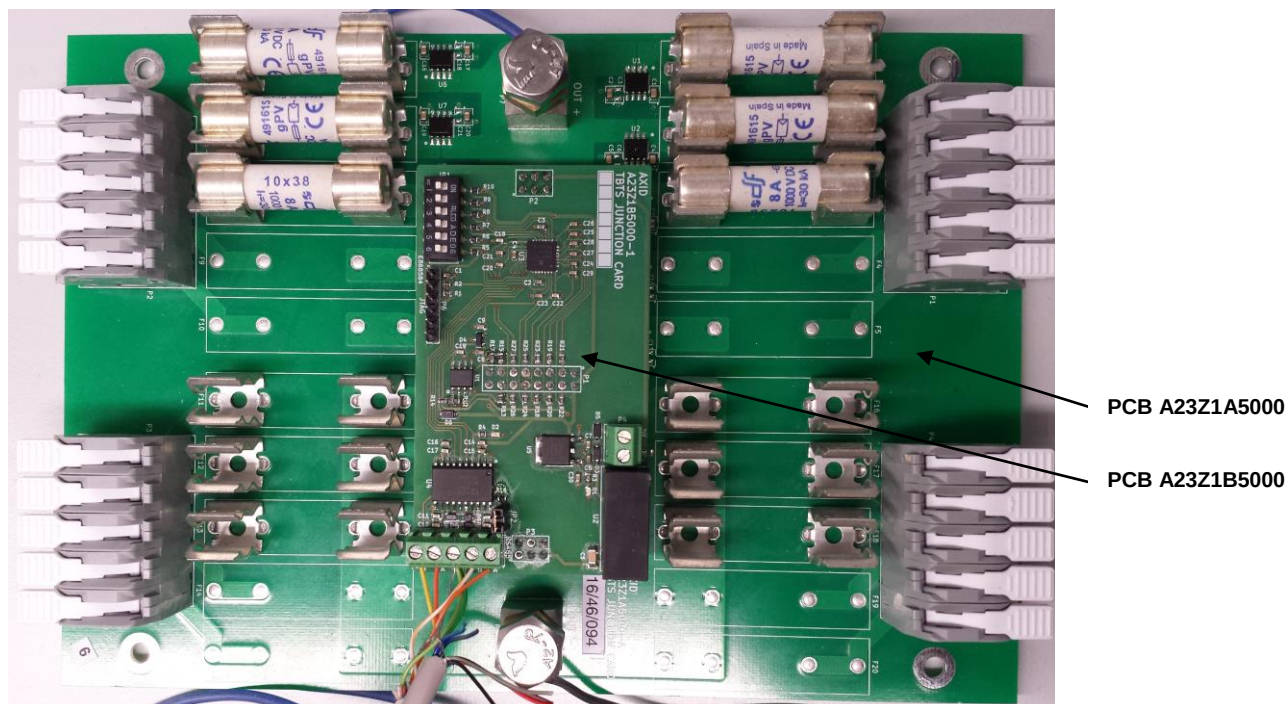

2. Protocole Modbus :

- Mode RTU esclave uniquement
- Temps entre requêtes : 100ms
- L'alimentation répond uniquement aux requêtes du type (8 octets **fonction 3** uniquement) :

0x01	0x03	0x00	Numéro 1er registre	0x00	Nb de registre	CRC_L	CRC_H
------	------	------	---------------------	------	----------------	-------	-------

- Les registres :

Numéro de registre	Valeur demandée
1	Courant I1 (mA) entier 16 bits
2	Courant I2 (mA) entier 16 bits
3	Courant I3 (mA) entier 16 bits
4	Courant I4 (mA) entier 16 bits
5	Courant I5 (mA) entier 16 bits
6	Courant I6 (mA) entier 16 bits
7	Courant I7 (mA) entier 16 bits
8	Courant I8 (mA) entier 16 bits
9	Courant I9 (mA) entier 16 bits
10	Courant I10 (mA) entier 16 bits
11	Tension (V) entier 16 bits