

课题 6 继电器



学习目标

1. 能正确识别、选择、安装、使用各种常用的继电器，掌握继电器的分类、功能、基本结构、工作原理及型号含义，熟记继电器的图形符号和文字符号。
2. 能正确调整、校验热继电器、时间继电器等的整定值。

继电器是一种根据输入信号（电量或非电量）的变化，来接通或分断小电流电路（如控制电路），实现自动控制和保护电力拖动装置的电器。图 1-45 所示的是几种常用的继电器。一般情况下，继电器不直接控制电流较大的主电路，而是通过控制接触器或其他电器的线圈，来实现对主电路的控制。

继电器的种类很多，按输入信号的性质可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、温度继电器、速度继电器、压力继电器等；按工作原理可分为电磁式继电器、电动式继电器、感应式继电器、晶体管式继电器和热继电器等；按输出方式可分为有触头继电器和无触头继电器。

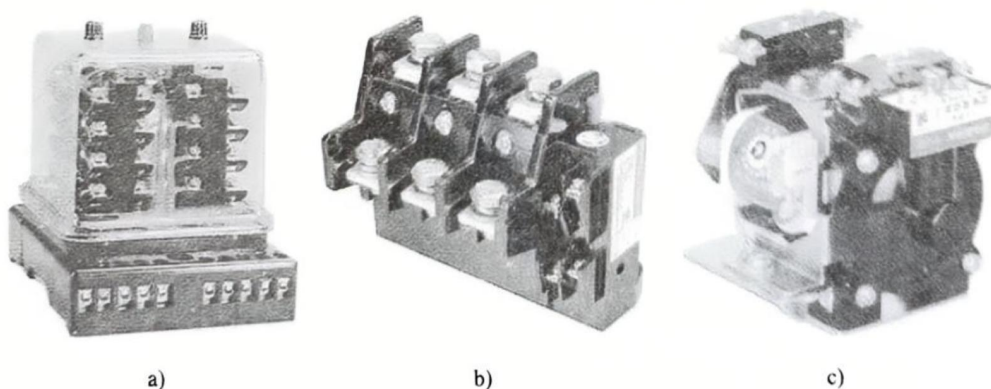


图 1-45 几种常用的继电器

a) JZ14 系列电磁式继电器 b) JR36 系列热继电器 c) JS7-A 系列时间继电器

任何一种继电器，不论其动作原理、结构形式、使用场合如何，都主要由感测机构、中间机构和执行机构三部分组成。感测机构把感测到的电量或非电量传递给中间机构，并将它与预定值（整定值）相比较，当达到预定值（过量或欠量）时，中间机

