



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport laboratoire TD N° 3 – Réseaux I

Préparé par : Brian ANTOINE


Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3


Date: 14/11/2025

❖ Création d'une Topologie :


- Avec un **Hub** et 4 **PC** connectés au **switch**.

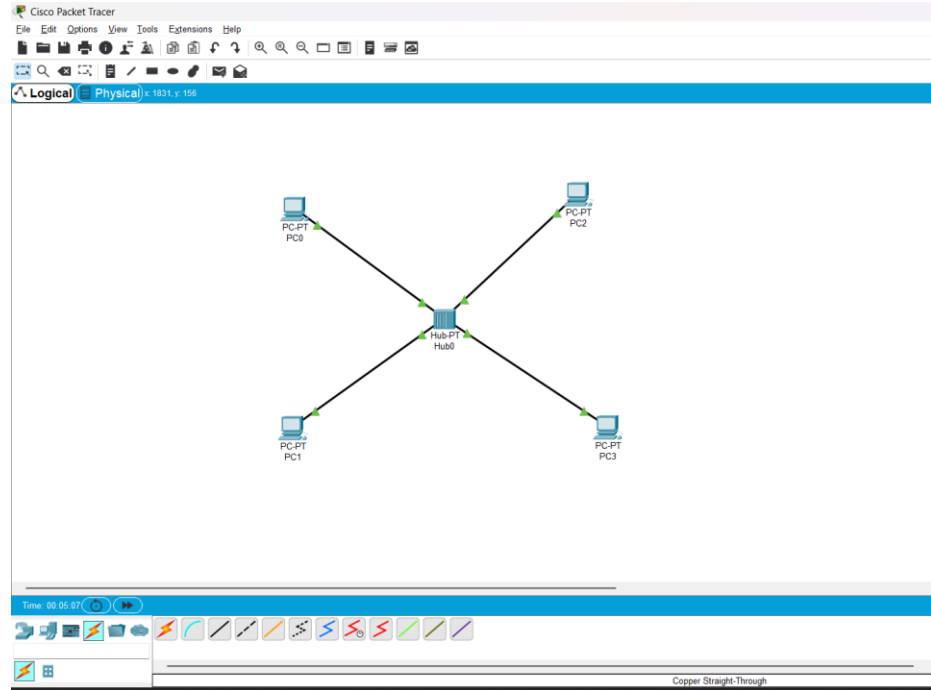


➤ Configuration avec les adresses IPv4 données et vérification de la connectivité :

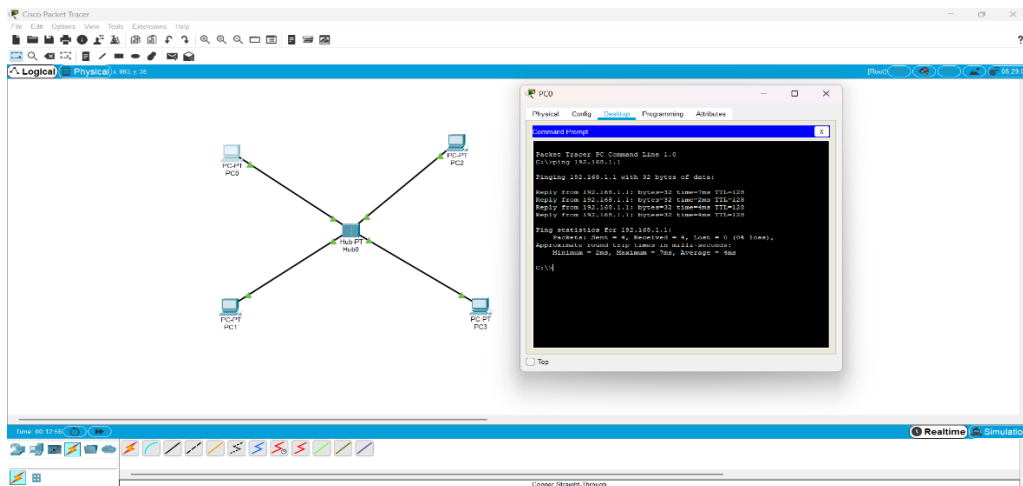


➤ **Configuration avec les adresses IPv6 données et vérification de la connectivité :**

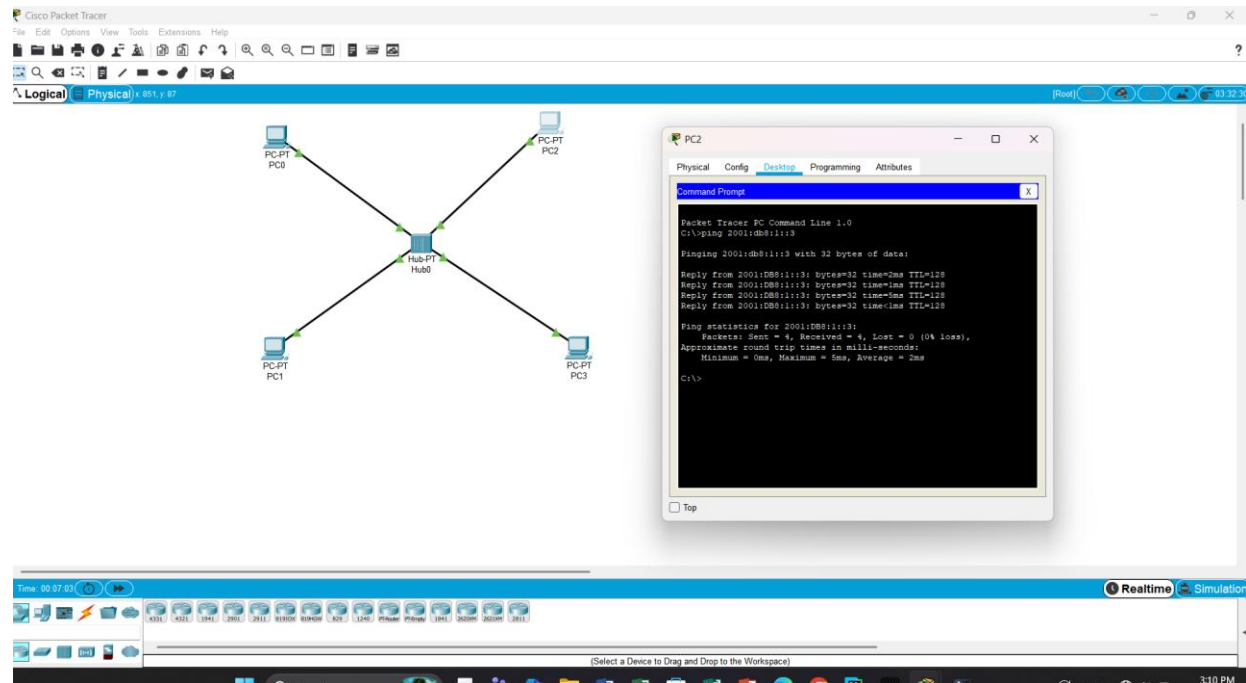


1) Reproduction de la topologie en configurant les adresses Ipv4 indiquées dans le tableau ; client1 : 192.168.1.10 :


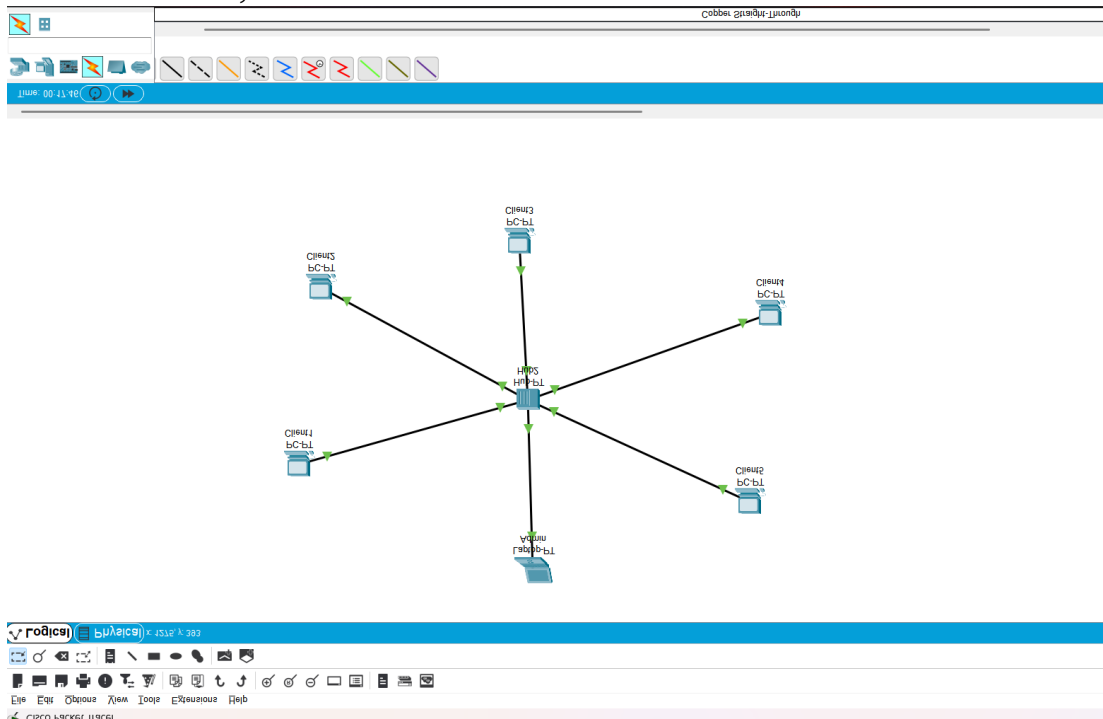


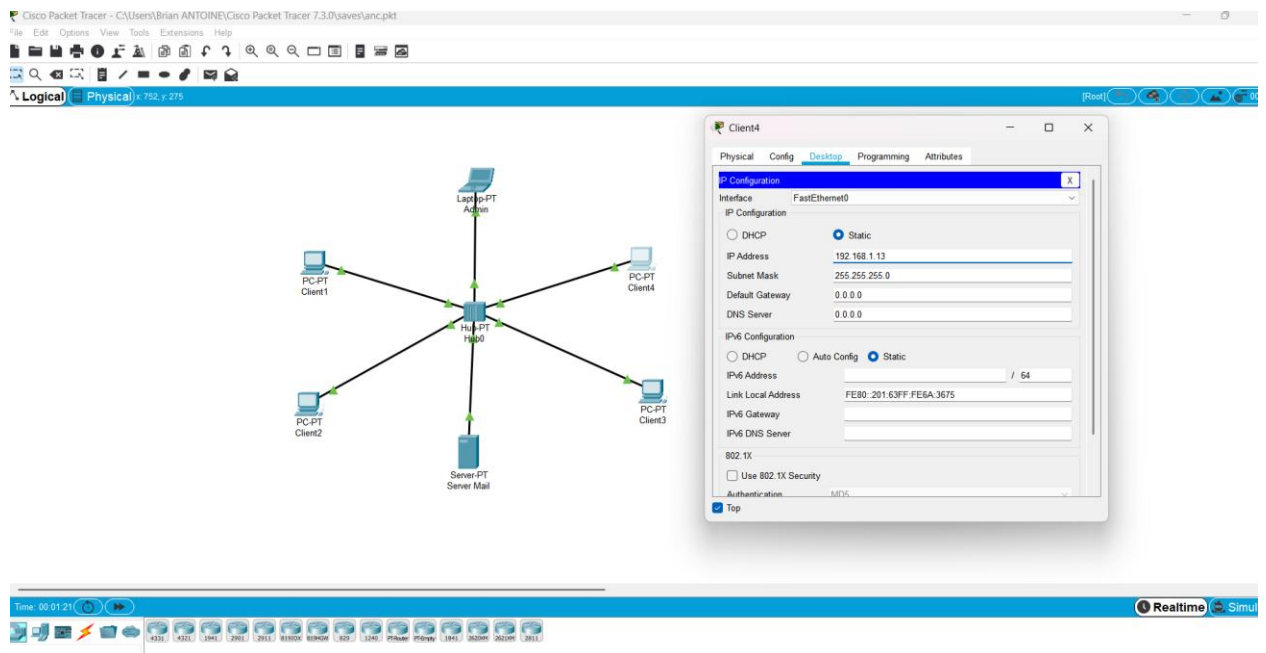


■ Vérification de la connectivité : (ping 192.168.1.10)

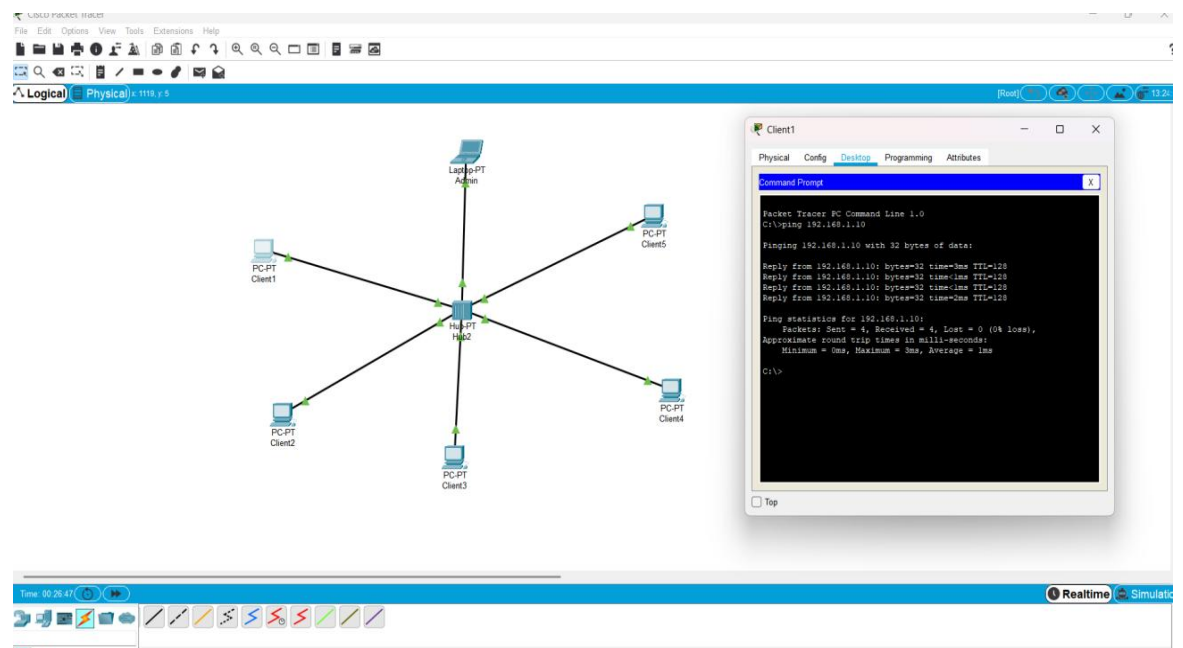


2) Reproduction de la topologie en configurant les adresses Ipv4 indiquées dans le tableau ; client1 : 192.168.1.10 :

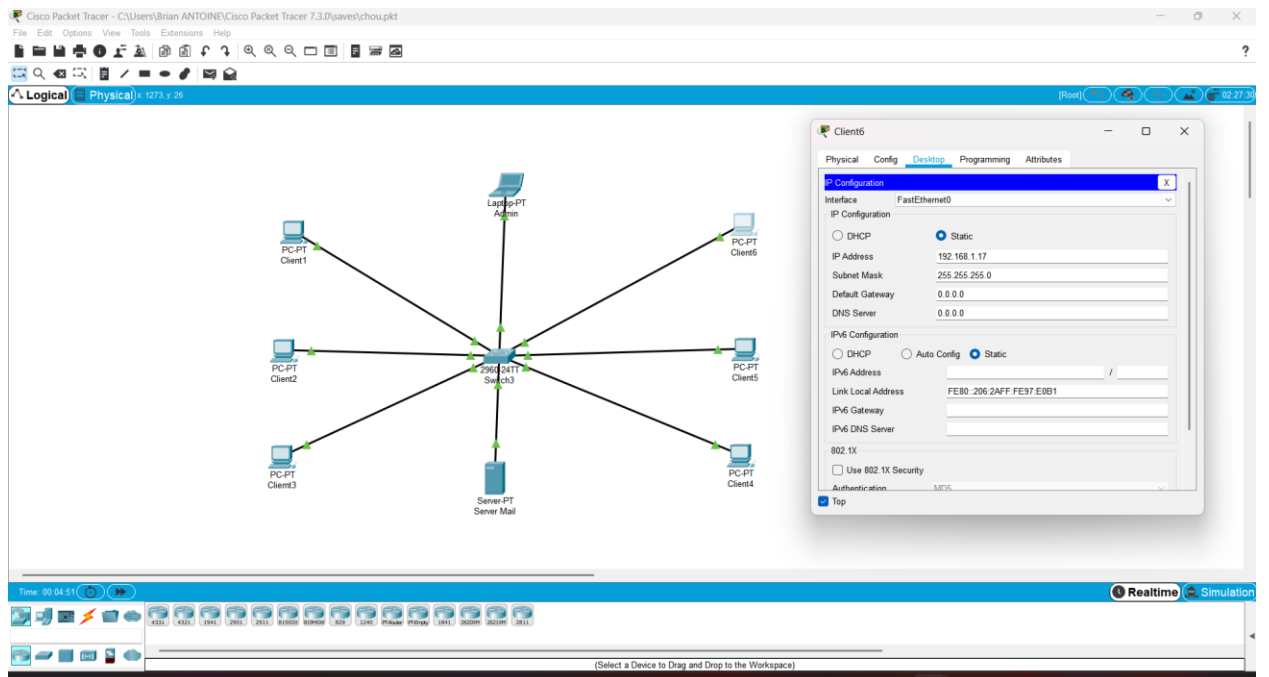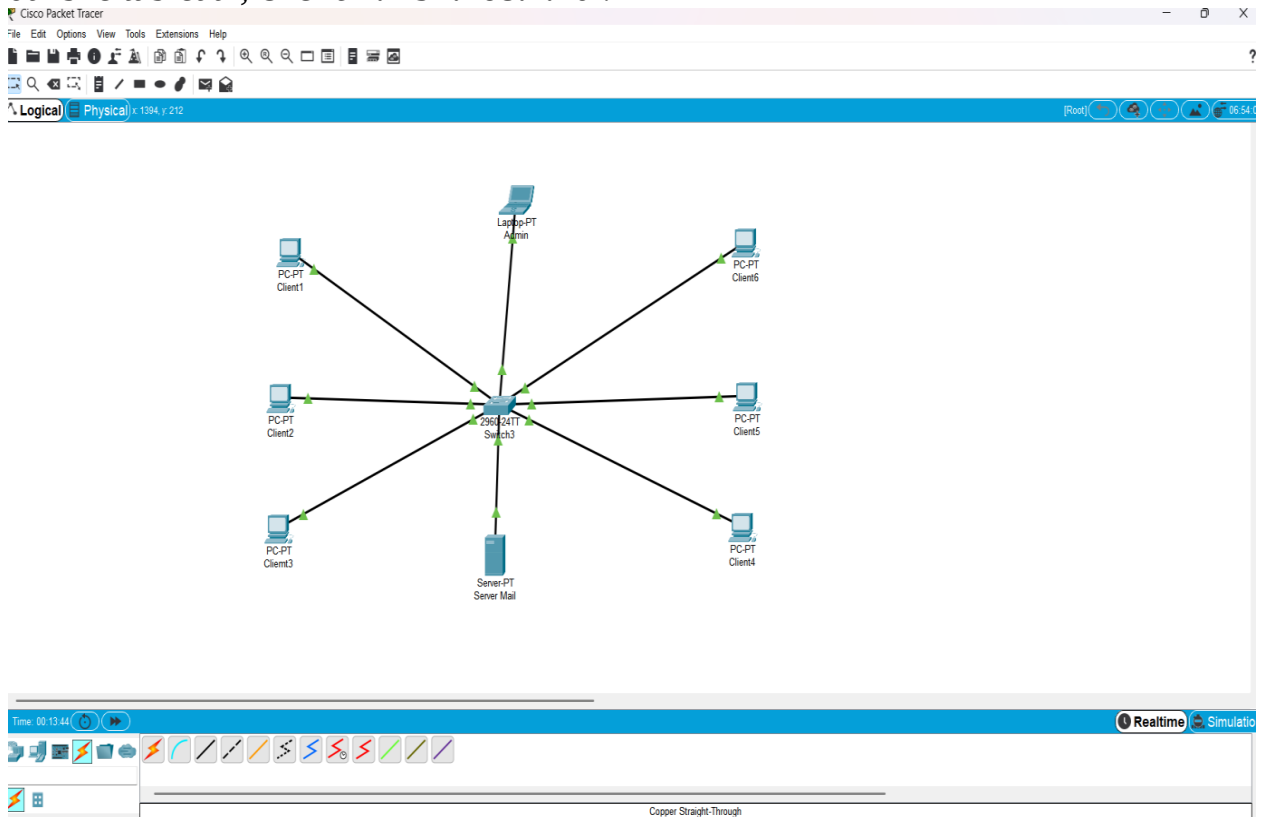


■ Vérification de la connectivité : (ping 192.168.1.11)

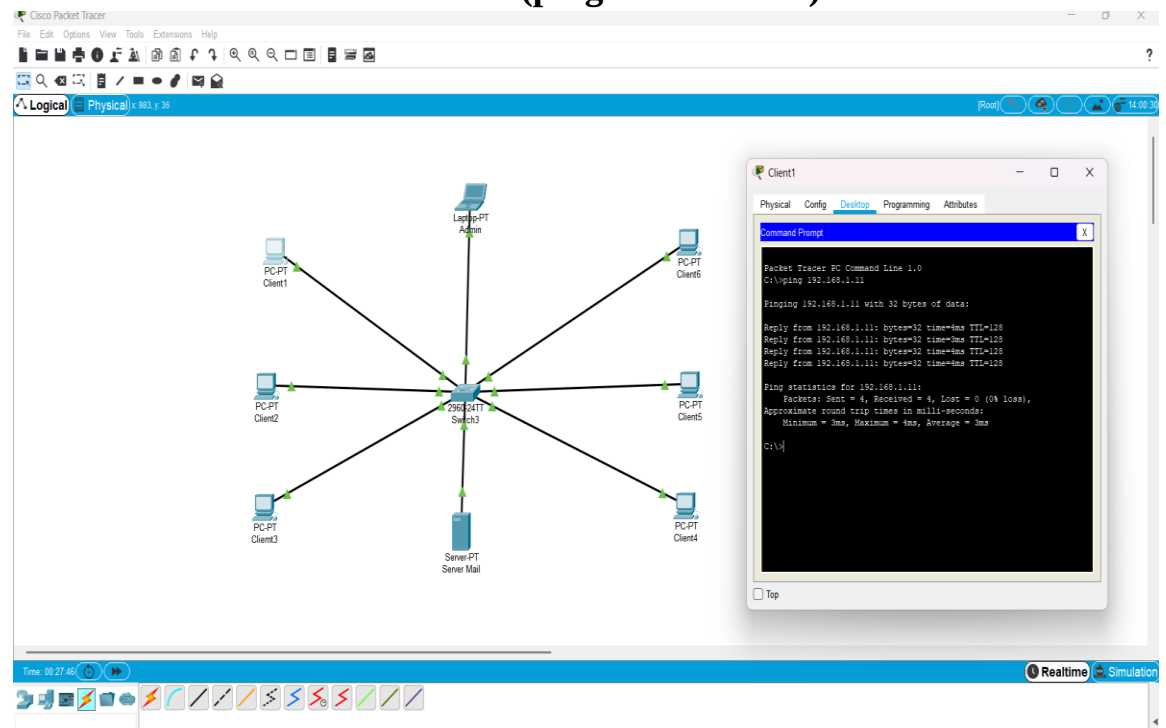


3) Parmi les topologies, je choisis la suivante :

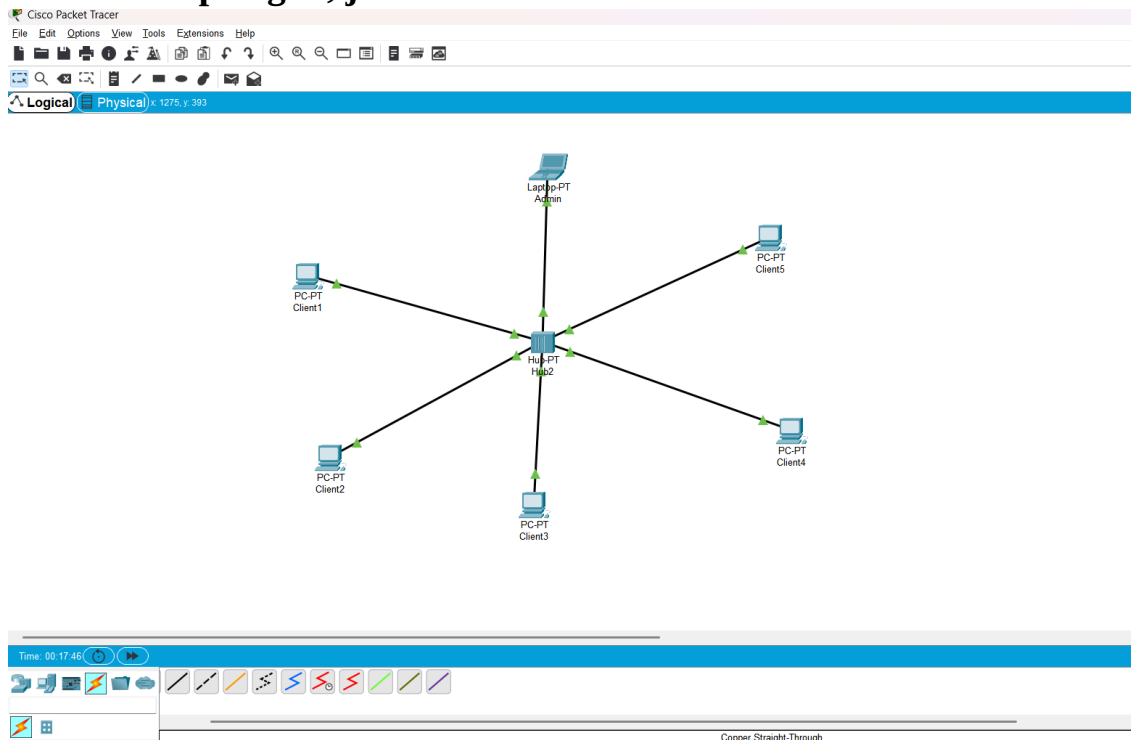


Après avoir configuré les adresses IPV4, je vais tester la connectivité : (ping 192.168.10)

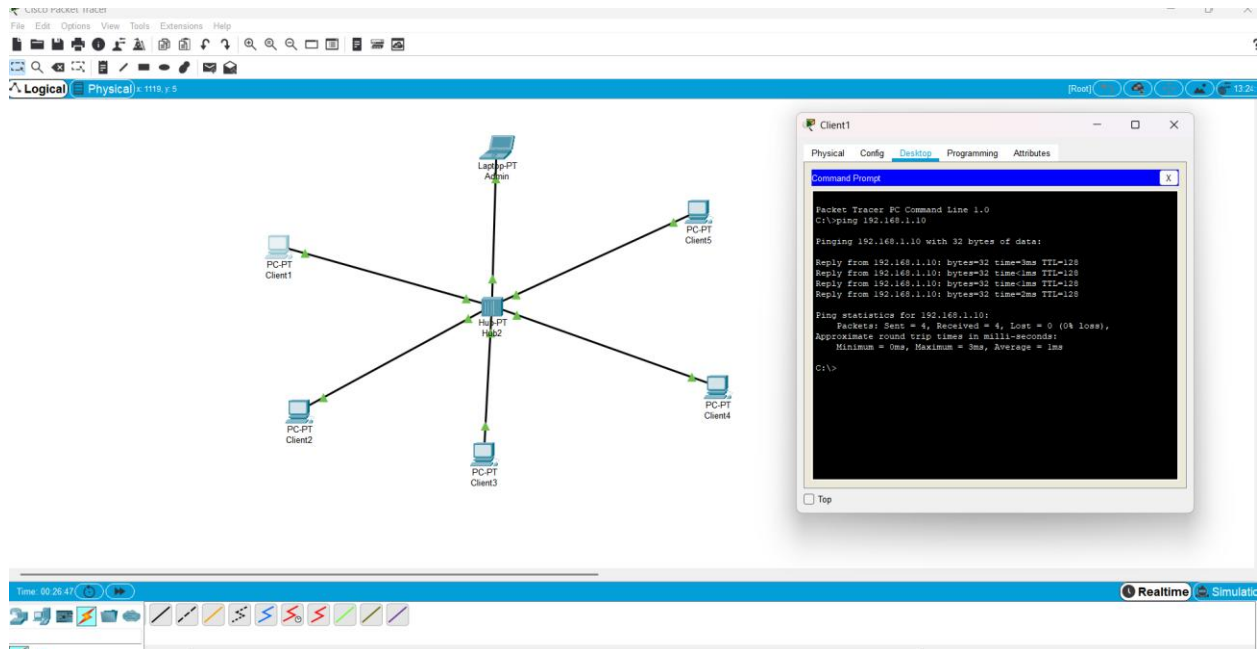


4) Reproduction de la topologie en configurant les adresses Ipv6 indiquées dans le tableau ; client1 : 3000 :1A9 :1 ::1


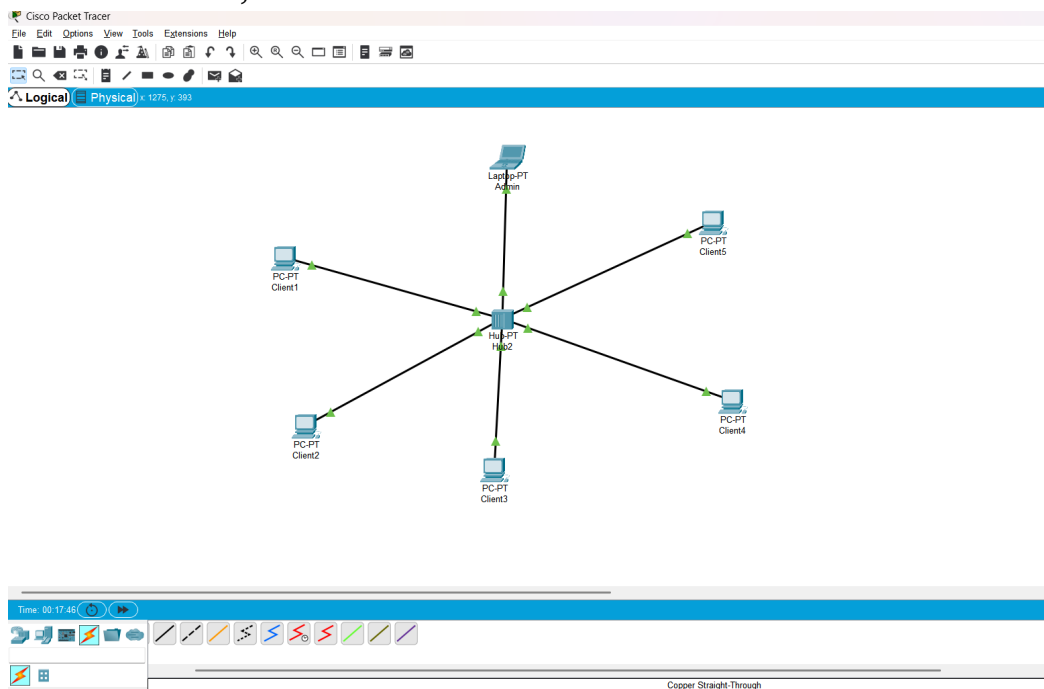


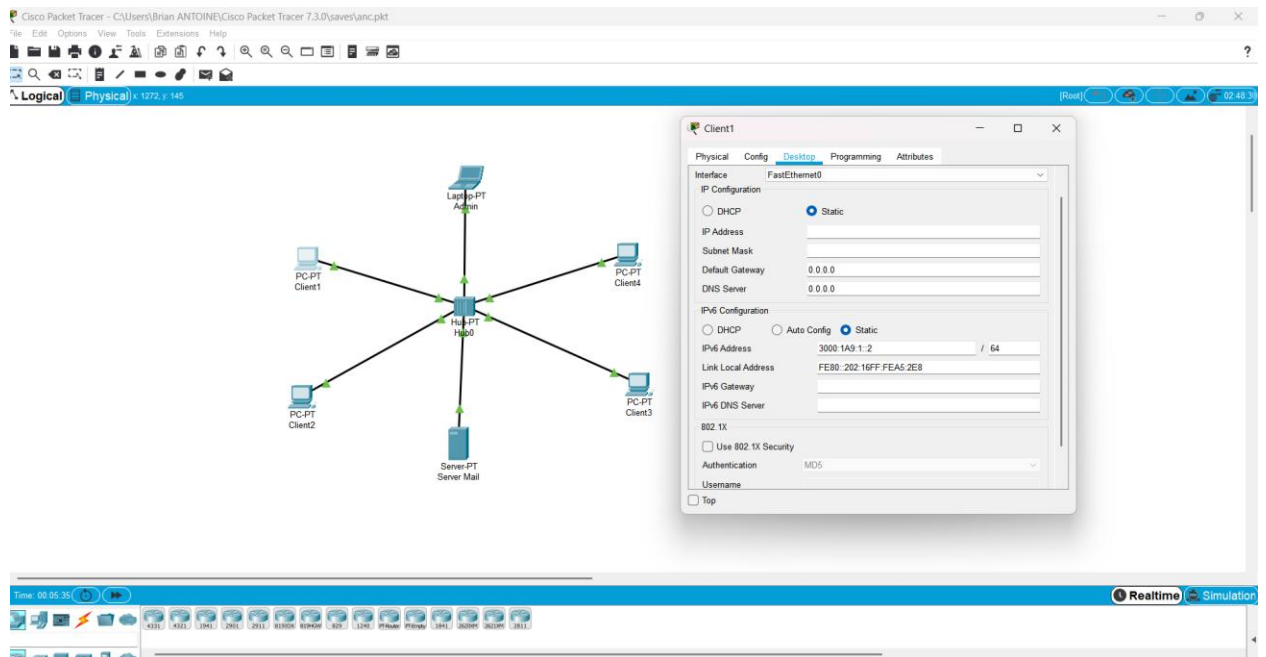


■ Vérification de la connectivité : (ping 3000 :1A9 :1 ::1)

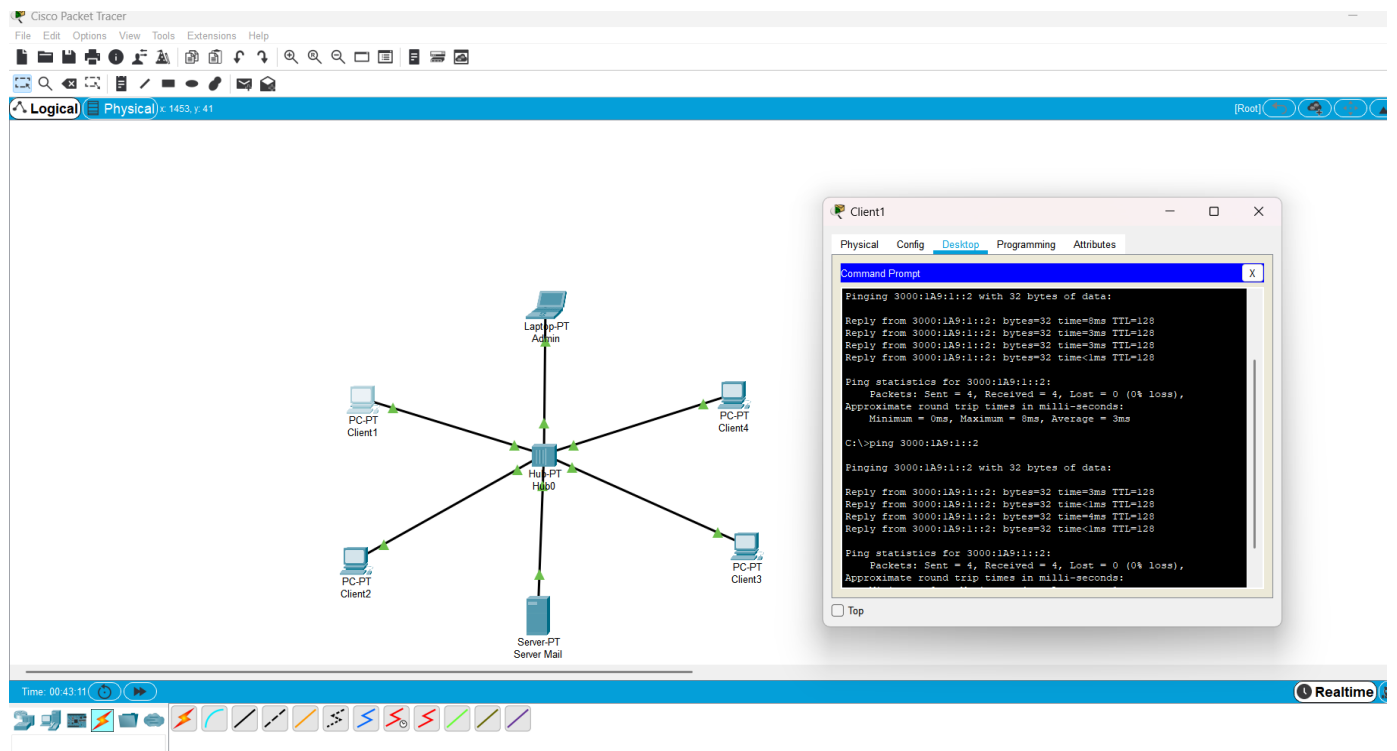


5) Reproduction de la topologie en configurant les adresses Ipv6 indiquées dans le tableau ; client1 : 3000 :1A9 :1 ::1

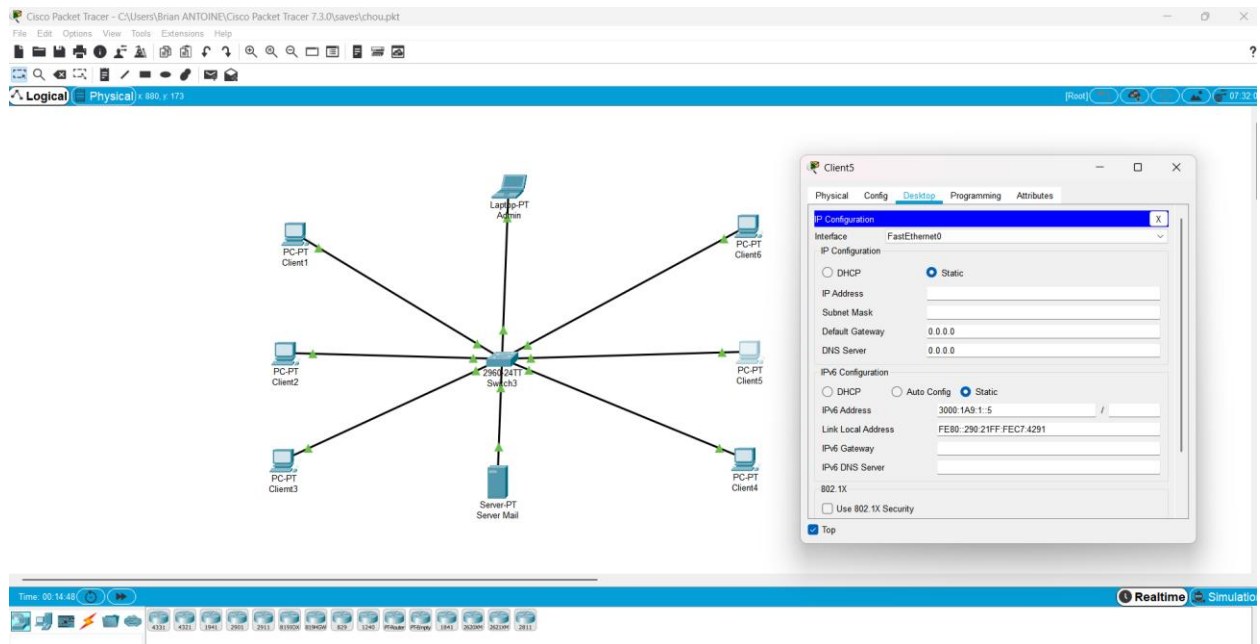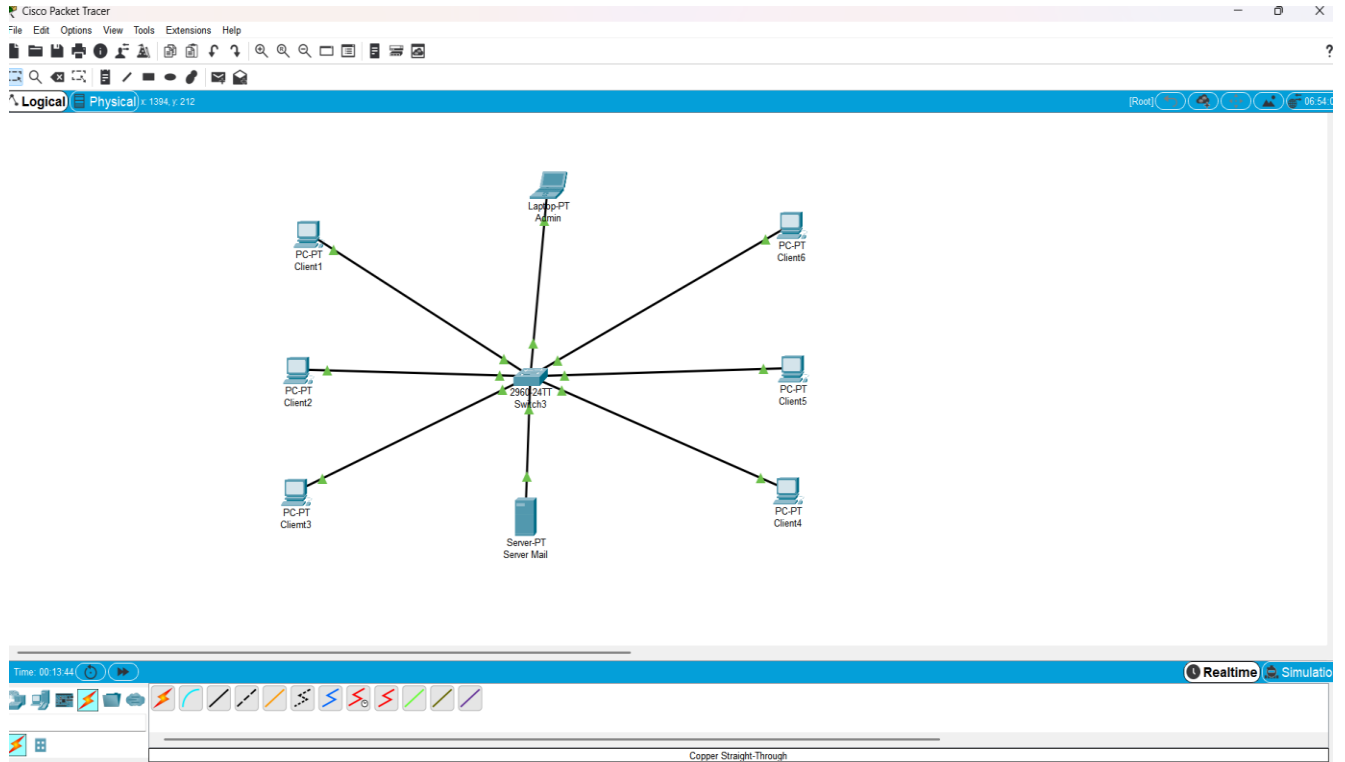

■ Vérification de la connectivité : (ping 3000 :1A9 :1 ::1)

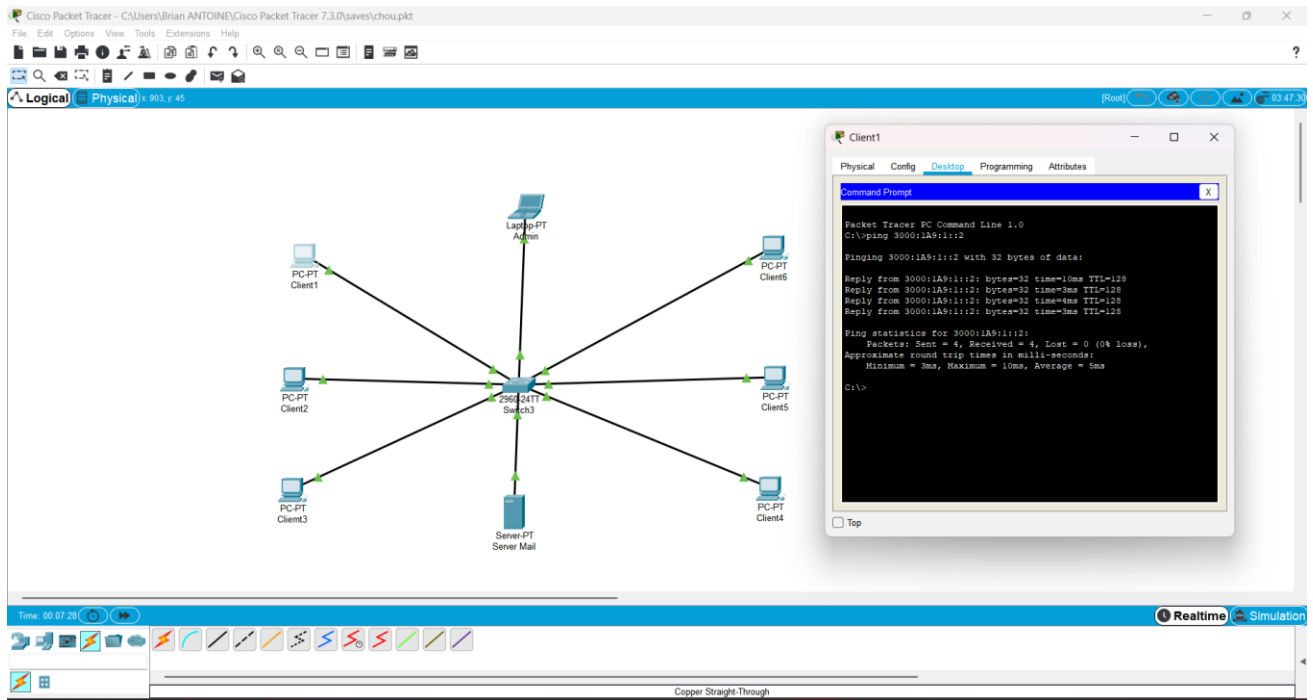

6) Parmi les topologies, je choisis la suivante :

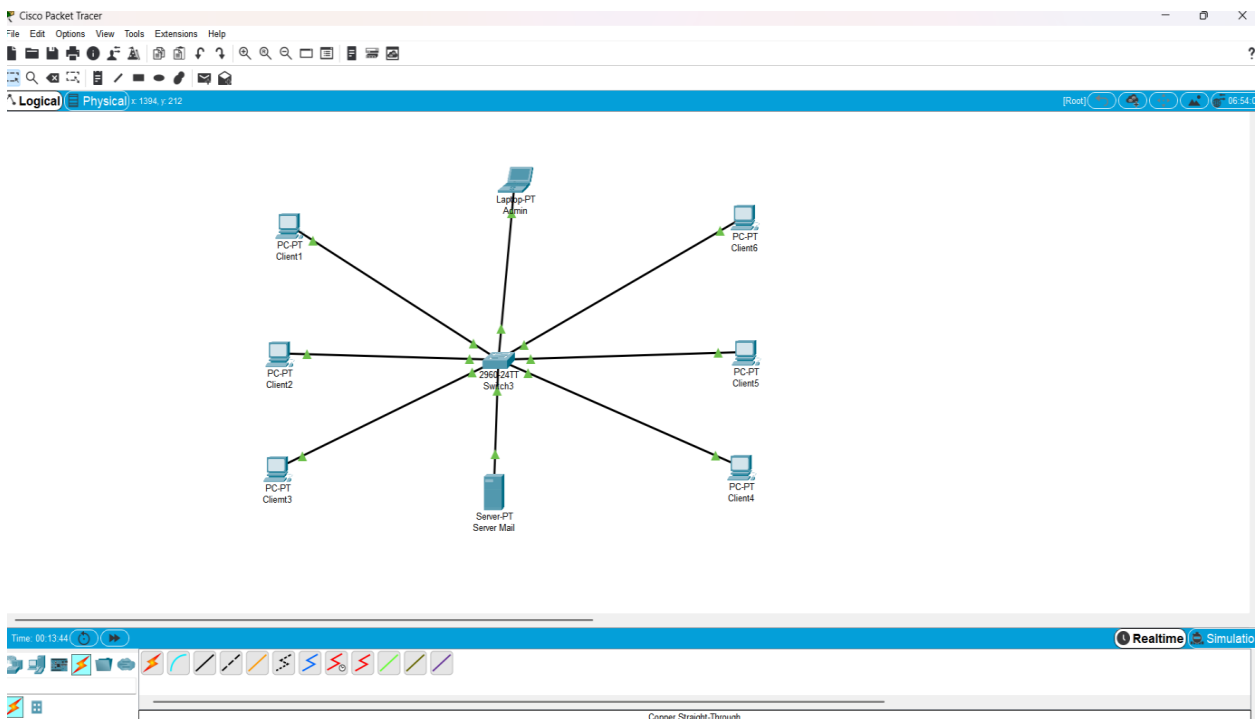

■ Configuration des adresses Ipv6 :

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with a network topology. A central 2960 24TT Switch3 is connected to a Laptop-PT Admin, a Server-PT Server Mail, and five PC-PT Clients (Client1 to Client5). The Client5 configuration window is open, showing the IP Configuration tab. The interface is FastEthernet0, and the IP Configuration is set to Static. The IP Address is 3000:1A9:1:5, Subnet Mask is 0.0.0.0, Default Gateway is 0.0.0.0, and DNS Server is 0.0.0.0. The IPv6 Configuration tab is also visible, showing the IP Address 3000:1A9:1:5, Link Local Address FE80:290:21FF:FE07:4291, and IPv6 Gateway 802:1X. The 802.1X Security checkbox is unchecked, and the Top checkbox is checked.

➤ Testons la connectivité : ping 3000:1A9:1:1

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the same network topology as the previous image. The Client1 configuration window is open, showing the Command Prompt tab. The command prompt shows the output of the command 'ping 3000:1A9:1:1'. The output indicates that the ping was successful, with 4 packets sent, 4 received, and 0 lost. The approximate round trip time is 3ms, with a minimum of 3ms, a maximum of 10ms, and an average of 5ms.