tarea #4 - 20240767

Ejercicio #1

① Estados inalcanzables

Estados inalcanzables | $\Sigma = \{a, b\}$

Estado	a	b
→ q_0	q_1	q_3
q_1	q_1	q_2
*q_2	q_1	q_3
q_3	q_1	q_3
*q_4	q_1	q_3

Q inalcanzables = $\{q_4\}$

② tabla de pares

	q_0	q_1
q_1	X_1 (b)	
q_2	X_0	X_0
q_3	sin marca	X_1 (b)

③ clases equivalentes

$A = \{q_0, q_3\}$


$B = \{q_1\}$

$C = \{q_2\}$

④ tabla del AFD minimo

Estado	a	b
→ A	B	A
B	B	C
*C	B	A

⑤ Diagrama del AFD minimo

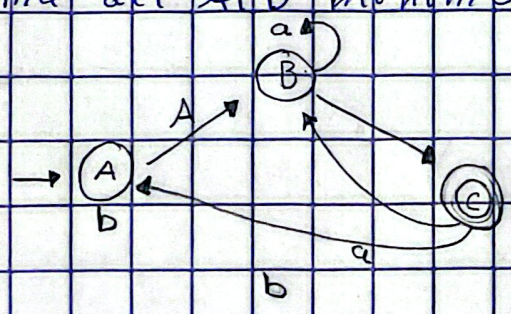

Ejercicio # 2

① Producciones

$S \rightarrow (S) \mid x$

② Las cadenas mas cortas

x

(x)

$((x))$

③ Derivacion de $((x))$

$S \Rightarrow (S)$

$\Rightarrow ((S))$

$\Rightarrow ((x))$

④ arbol de deribacion

