Universidad Veracruzana

Reporte de Práctica de Laboratorio — Programación Orientada a Objetos

EE: Temas Selectos de IIE II (Código: IEDI 18005)

Facultad de Instrumentación Electrónica — Universidad Veracruzana

Información General del Equipo

Número de práctica	Práctica 2
Título de la práctica	Sistema Modular de Nodos IoT (Herencia y Polimorfismo en Python)
Fecha de entrega	07/11/2026
Repositorio de GitHub	https://github.com/DarkZodiac0/mirepositorio_poo/tree/main/Practica-02

Nombre completo del integrante	Matrícula UV	Usuario de GitHub
Axel Arturo Pérez Montero	S23013994	@DarkZodiac0
Bremont Limon Isaac Gabriel	S23013923	@Isaaclimon14

Sección 1: Mapeo de Abstracción (Hardware a POO)

En esta práctica la red de nodos IoT se simula en Python. Cada dispositivo que existiría en una instalación real (un sensor de temperatura, un sensor de luz y un ventilador) se modela como un objeto lógico que hereda de una clase padre común, `NodoIoT`. Los atributos reflejan las características del dispositivo físico (identificador, dirección de red, rango de medición, potencia) y los métodos reflejan lo que ese dispositivo puede hacer (conectarse, medir, encender, reportar su estado).

Objeto	Clase	Dispositivo simulado	ID	IP	Ubicación
`sensor_temp`	`NodoSensor`	Sensor de temperatura (-40 a 125 °C)	TEMP-01	192.168.1.10	Sala de servidores
`actuador_ventilador`	`NodoActuador`	Ventilador con control PWM	VENT-01	192.168.1.20	Sala de servidores
`sensor_luz`	`NodoSensor`	Sensor de luminosidad (0 a 100000 lx)	LUZ-01	192.168.1.11	Sala de servidores

1.1. Diagrama de Clases UML

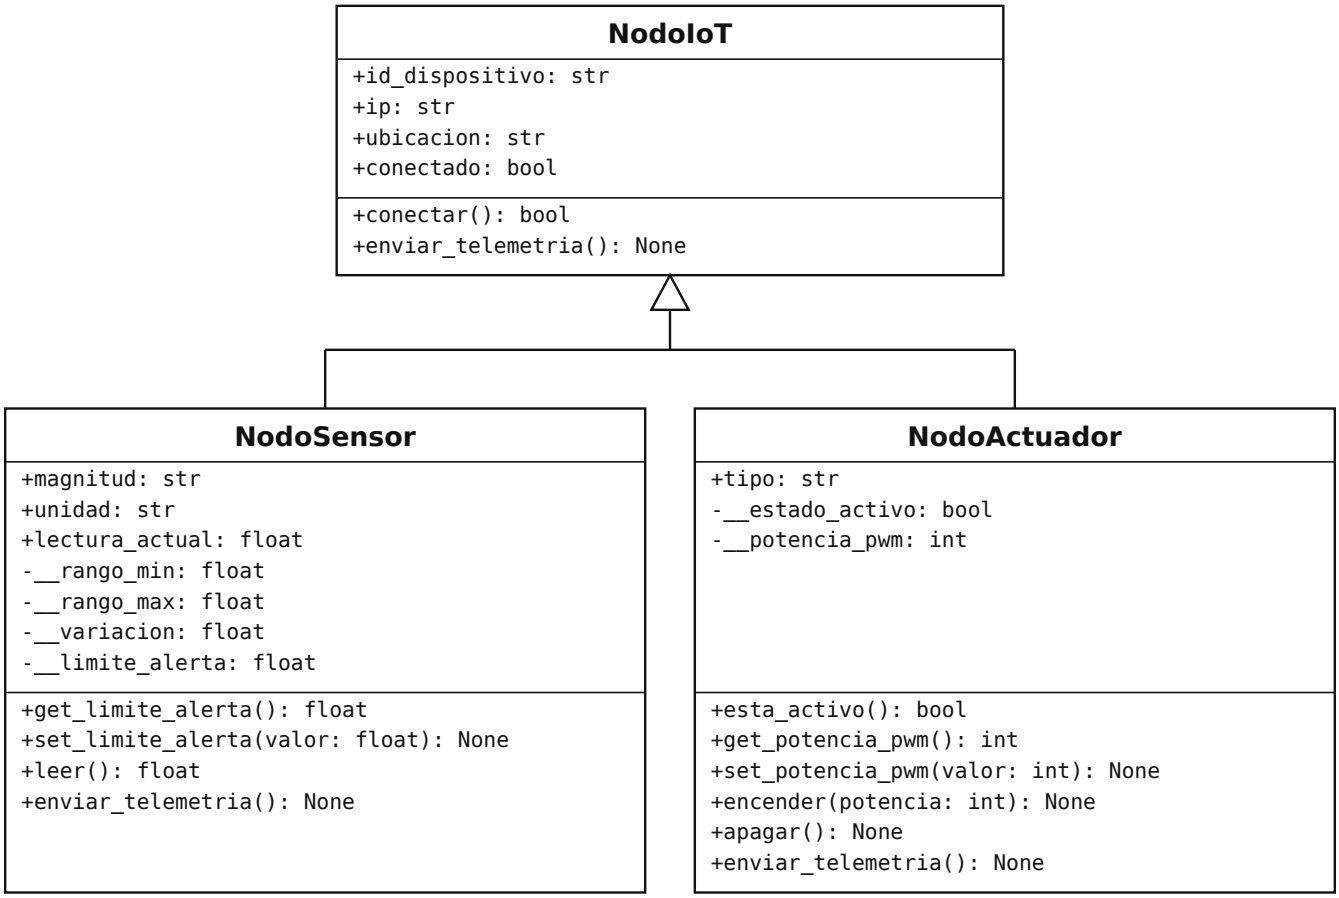


*Figura 1. Diagrama de clases. Visibilidades: **+** público y **-** privado. Las flechas con triángulo hueco indican herencia:* `NodoSensor` *y* `NodoActuador` *derivan de la clase padre* `NodoIoT`*. Ambas sobrescriben* `enviar_telemetria()`*.*

1.2. Mapeo de Atributos (Características Físicas a Variables de Clase)

`NodoIoT`

- `id_dispositivo`: identificador único del nodo (por ejemplo, TEMP-01); equivale a la etiqueta que distinguiría un módulo físico de otro.
- `ip`: dirección de red del nodo, la que tendría un microcontrolador real conectado a la red.
- `ubicacion`: lugar físico donde estaría instalado el dispositivo.
- `conectado`: estado del enlace del nodo con la red (verdadero tras llamar a `conectar()`).

`NodoSensor`

- `magnitud` y `unidad`: variable física que mide el sensor y su unidad (temperatura en °C, luminosidad en lx).
- `lectura_actual`: último valor entregado por el transductor, equivalente a la lectura convertida por el ADC.
- `__rango_min` y `__rango_max` (privados): límites físicos de medición del sensor según su hoja de datos; se usan para validar valores y evitar lecturas imposibles.
- `__variacion` (privado): cambio máximo entre una lectura y la siguiente; simula el ruido y la inercia de la magnitud real.
- `__limite_alerta` (privado): umbral a partir del cual el sensor reporta una alerta; solo se modifica mediante su setter validado.

NodoActuador

- `tipo`: clase de dispositivo que acciona (por ejemplo, Ventilador).
- `__estado_activo` (privado): indica si el relé o motor está energizado o apagado.
- `__potencia_pwm` (privado): ciclo de trabajo aplicado al actuador, de 0 a 100 %; vale 0 cuando está apagado.

1.3. Mapeo de Métodos (Acciones del Hardware a Funciones Miembro)

NodoIoT

- `conectar()`: simula el enlace del dispositivo a la red, pone `conectado` en verdadero y lo informa por consola.
- `enviar_telemetria()`: reporta la información del nodo; la versión del padre es genérica y cada subclase la sobrescribe.

NodoSensor

- `leer()`: simula la adquisición de una nueva lectura con una variación aleatoria acotada al rango físico del sensor.
- `get_limite_alerta()` y `set_limite_alerta(valor)`: acceso controlado al umbral; el setter rechaza valores no numéricos o fuera del rango físico.
- `enviar_telemetria()`: toma una lectura y muestra magnitud, valor, unidad y límite, con una alerta si lo supera.

NodoActuador

- `encender(potencia)` y `apagar()`: cambian el estado del actuador; al encender se aplica la potencia PWM pedida y al apagar se pone en 0.
- `set_potencia_pwm(valor)`: ajusta la potencia solo si el valor está entre 0 y 100 y el actuador está encendido.
- `esta_activo()` y `get_potencia_pwm()`: consultan el estado interno sin exponer los atributos privados.
- `enviar_telemetria()`: muestra si el actuador está encendido o apagado y su potencia PWM.

Sección 2: El Registro de Errores (Bug Log)

#	Falla física o lógica detectada	Causa raíz (hardware / software)	Solución técnica implementada en código / conexión
1	Al ejecutar `python3 main.py`, el programa terminaba con `ModuleNotFoundError: No module named nodo_iot` (Figura 2).	El archivo de la clase padre estaba guardado como `nodos_IOT.py`, pero `nodos_hijos.py` lo importa como `nodo_iot`. El nombre difería en una letra y en mayúsculas, y en Linux los nombres de archivo distinguen mayúsculas de minúsculas, por lo que Python no encontraba el módulo.	Se renombró el archivo a `nodo_iot.py`, igual que el módulo importado y que la estructura del repositorio (`Practica-02/src/`), y el programa se ejecutó sin errores.
2	*[Describir falla real de laboratorio]*	*[Describir causa analizada]*	*[Explicar solución técnica implementada]*

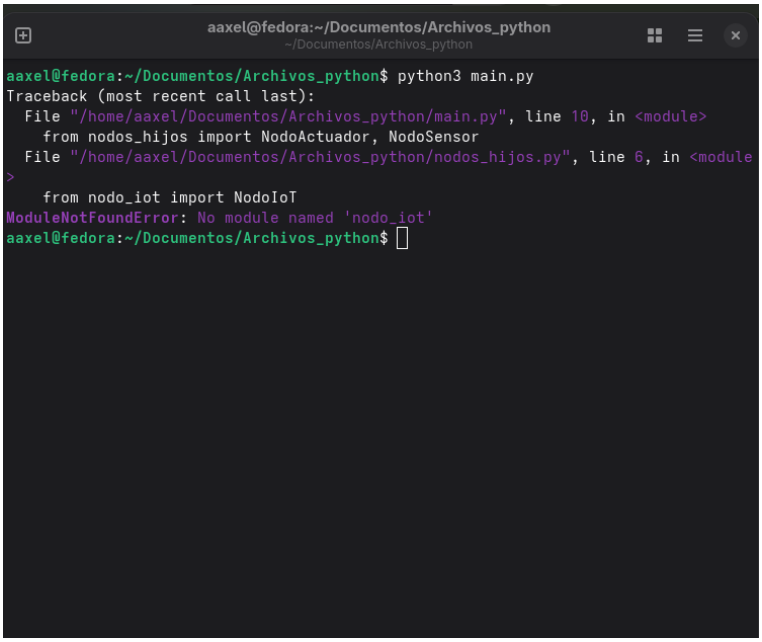


Figura 2. Error mostrado en la terminal antes de renombrar el archivo.

Sección 3: Justificación del Diseño Orientado a Objetos

1. Herencia y reutilización de código

Sí se utilizó herencia. La **superclase** es `NodoIoT` y las **subclases** son `NodoSensor` y `NodoActuador`. El padre concentra lo que todos los dispositivos comparten (`id_dispositivo`, `ip`, `ubicacion`, `conectado` y el método `conectar()`), y cada hija reutiliza ese constructor con `super().__init__()` en lugar de repetirlo. Además, una misma clase sirve para varios dispositivos: los dos sensores de la red (`sensor_temp` y `sensor_luz`) son instancias de `NodoSensor` con distintos parámetros.

2. Polimorfismo

El método `enviar_telemetria()` se define en `NodoIoT` y se sobrescribe en cada subclase: el sensor toma una lectura y muestra su valor, unidad y límite (con alerta si lo supera), mientras que el actuador muestra si está encendido o apagado y su potencia PWM. El script principal guarda los tres dispositivos en una lista mixta (`red_iot`) y la recorre con un solo `for` que llama a `dispositivo.enviar_telemetria()`, sin ningún `if/else` para identificar el tipo de objeto: cada uno responde según su clase.

3. Encapsulamiento y ocultamiento de datos

Son **privados** (con doble guion bajo) `__limite_alerta`, `__rango_min`, `__rango_max` y `__variacion` en el sensor, y `__estado_activo` y `__potencia_pwm` en el actuador. Para acceder a ellos de forma segura se usan getters y setters: `set_limite_alerta()` solo acepta números dentro del rango físico del sensor (si no, lanza `TypeError` o `ValueError`); `set_potencia_pwm()` exige un valor de 0 a 100 y que el actuador esté encendido; y el estado solo cambia mediante `encender()` y `apagar()`. Así ningún código externo puede dejar a un dispositivo en un estado imposible, como un límite de 500 °C o una potencia del 150 %.

Sección 4: Evidencias de Funcionamiento (Validación Dual)

4.1. Captura de pantalla de la terminal / monitor serial

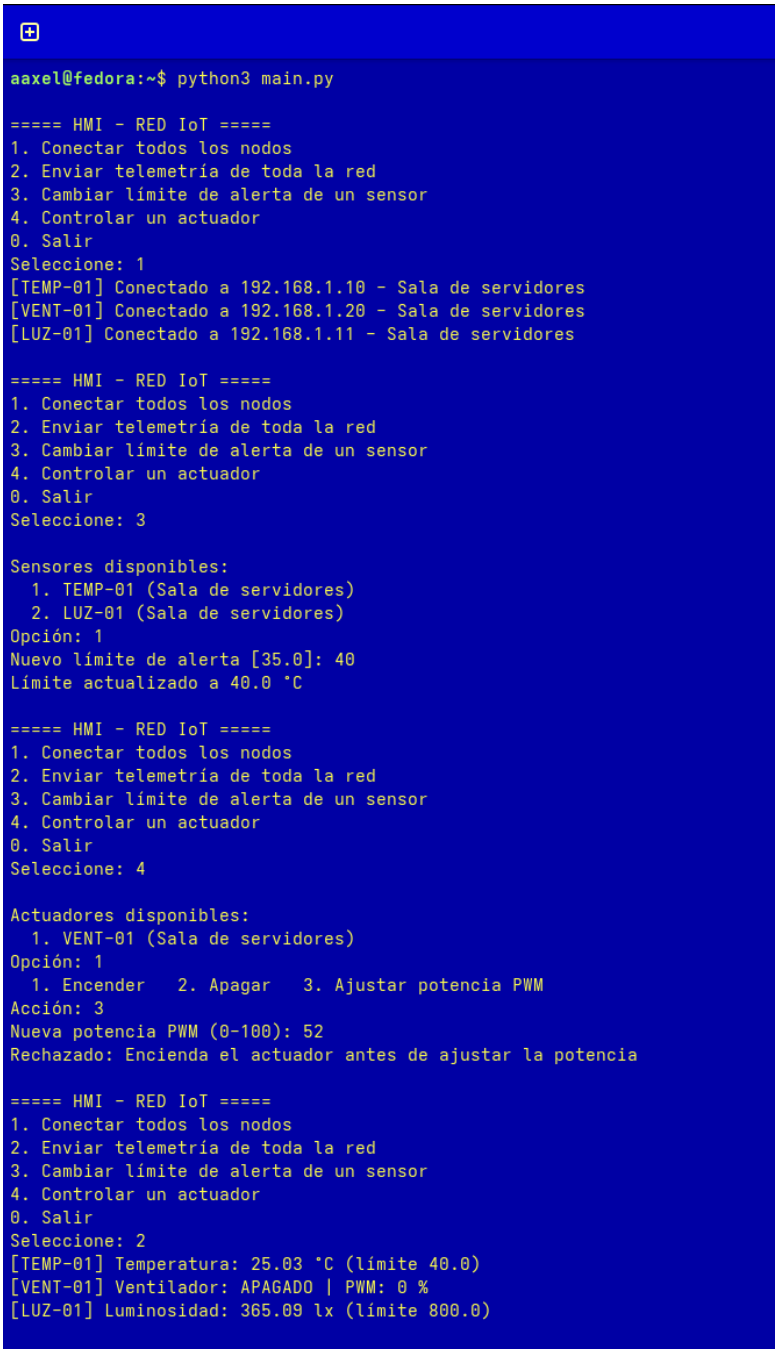


Figura 3. Consola HMI: se conectan los nodos, se cambia el límite de alerta de TEMP-01 a 40.0 °C, el sistema rechaza ajustar la potencia del ventilador mientras está apagado y se muestra la telemetría de toda la red.

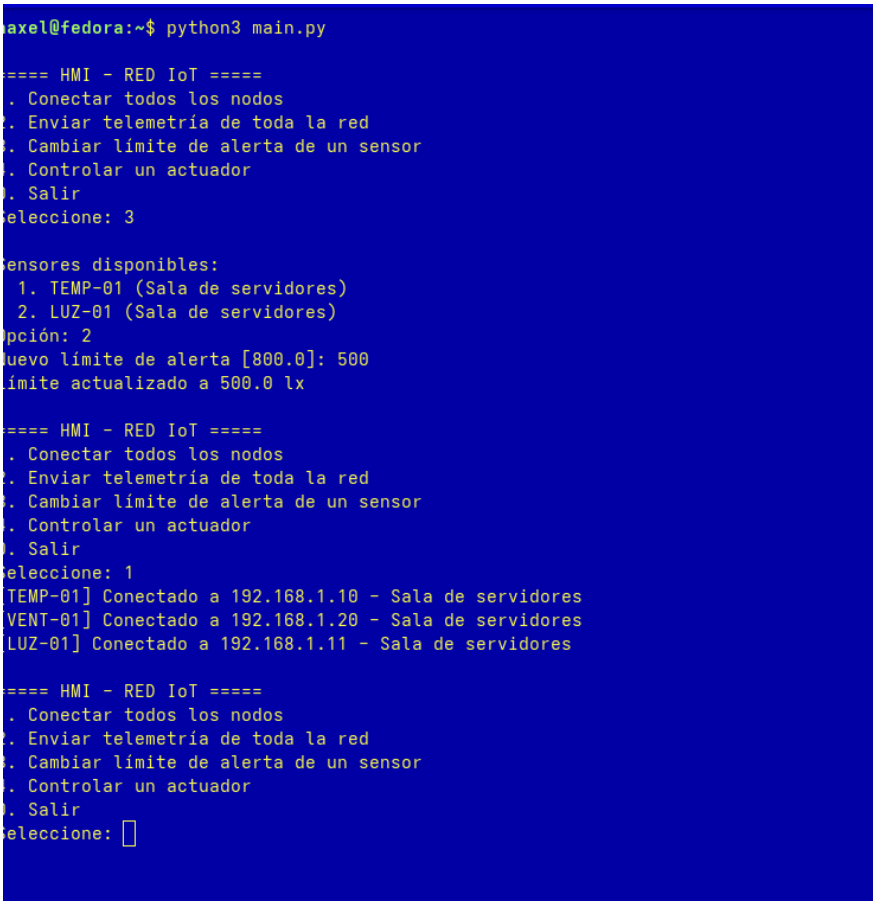


Figura 4. Consola HMI: se cambia el límite de alerta de LUZ-01 a 500.0 lx y se vuelven a conectar los nodos.

4.2. Enlace directo al video demostrativo (máximo 1.5 minutos)

Enlace de visualización: https://uvmx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zs23013994_estudiantes_uv_mx/IgARxvWLRNf_R5IK0iprsiHkAaTqw67CGSnb-sycdt95rFA?e=Fi0oMk