
А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖ0.467.081 ТУ		
R1	С2-23-0,125-2,2 кОм±10% А-Д-В	1	
R2, R3	С2-23-0,5-1,5 кОм±10% А-Д-В	2	Параллельно
R4	С2-23-0,125-5,62 кОм±1% А-В-В	1	
R5	С2-23-0,125-2,21 кОм±1% А-В-В	1	
R6	С2-23-0,125-1,5 кОм±10% А-Д-В	1	
R7	С2-23-0,25-10 кОм±10% А-Д-В	1	
R12	С2-23-0,25-100 Ом±10% А-Д-В	1	
R13	С2-23-0,125-5,6 кОм±10% А-Д-В	1	
R14	С2-23-0,25-5,6 кОм±10% А-Д-В	1	
R16	С2-23-0,5-27 Ом±10% А-Д-В	1	Параллельно
R17	С2-23-0,125-220 Ом±10% А-Д-В	1	
R18	С2-23-0,125-1,2 кОм±10% А-Д-В	1	
R19, R20	С2-23-0,125-2,2 кОм±10% А-Д-В	2	
R21	С2-23-0,125-3,3 кОм±10% А-Д-В	1	
R23	С2-23-0,25-2,21 кОм±1% А-В-В	1	
R22	С2-23-0,125-1 кОм±10% А-Д-В	1	
R24	СП5-3В-1-2,2 кОм±5% ОЖ0.468.539 ТУ	1	
R25	С2-23-0,125-1 кОм±1% А-В-В	1	
R26	С2-23-0,125-470 Ом±10% А-Д-В	1	
R27	С2-23-0,125-12 кОм±10% Б-Д-В	1	
R28	С2-23-0,125-470 Ом±10% А-Д-В	1	220, 330, 390, 680 Ом; 1, 1,5, 1,8 кОм.
	Конденсаторы К53-1А ОЖ0.464.044 ТУ		
C1	К52-5-50 В-150 мкФ±20%-П-В ОЖ0.464.093 ТУ	1	
C2	К53-1А-30-1 мкФ±20%-В	1	
C3	К31-56-МП500-1200 пФ±10%-В ОЖ0.460.043 ТУ	1	
C4	К53-1А-30 В-1 мкФ±20%-В	1	
C5, C6	К52-1-16 В-220 мкФ±20%-В ОЖ0.464.039 ТУ	2	Параллельно
C7, C8	К53-1А-16 В-68 мкФ±20%-В	2	Параллельно
C9, C10	К52-1-16 В-220 мкФ±20%-В ОЖ0.464.039 ТУ	2	Параллельно
C11	К53-1А-30 -1 мкФ±20%-В	1	
C12	КМ-56-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$%-В ОЖ0.460.043 ТУ	1	
C13	КМ-56-Н30-0,047 мкФ±20%-В ОЖ0.460.043 ТУ	1	
C14	КЮ-17-1а-МП500-680 пФ±10%-В ОЖ0.460.107 ТУ	1	
Д2	Стабилитрон Д818А СМ3.362.025 ТУ	1	
Д3	Диод 2Д510А ТТ3.362.096 ТУ	1	
Д4	Диод 2Д213А ЦЗ.362.008 ТУ	1	
Д5	Стабилитрон Д815Б УМ3.362.027 ТУ	1	
Д6	Диод 2Д103А ТТ3.362.066 ТУ	1	
Др1	Дроссель ВЧ ДМ-2,4-20 мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ Пе4.777.002 СП	1	
Др2	Дроссель Д213В ОЮ0.475.013 ТУ	1	
Др3, Др4	Дроссель ВЧ ДМ-2,4-20 мкГн±5%-В ГИ0.477.005 ТУ Пе4.777.002 Сп	2	Параллельно
Др5	Дроссель Д213В ОЮ0.475.013 ТУ	1	
	Транзисторы		
T1, T2	2Т203А ЩЗ.365.007 ТУ	2	
T3, T4	2Т608Б И93.365.013 ТУ	2	
T5	2Т921А ЖЗ.365.254 ТУ	1	
T6	2Т908А Гэ3.365.007 ТУ	1	
T7	2Т608Б И93.365.013 ТУ	1	
T8	2Т203А ЩЗ.365.007 ТУ	1	
У1	Микросхема 140УД1А сЮ0.347.004 ТУ1	1	
Пр1	Вставка плавкая ВПТ-2В-3А 250В ОЮ0.480.003 ТУ	1	

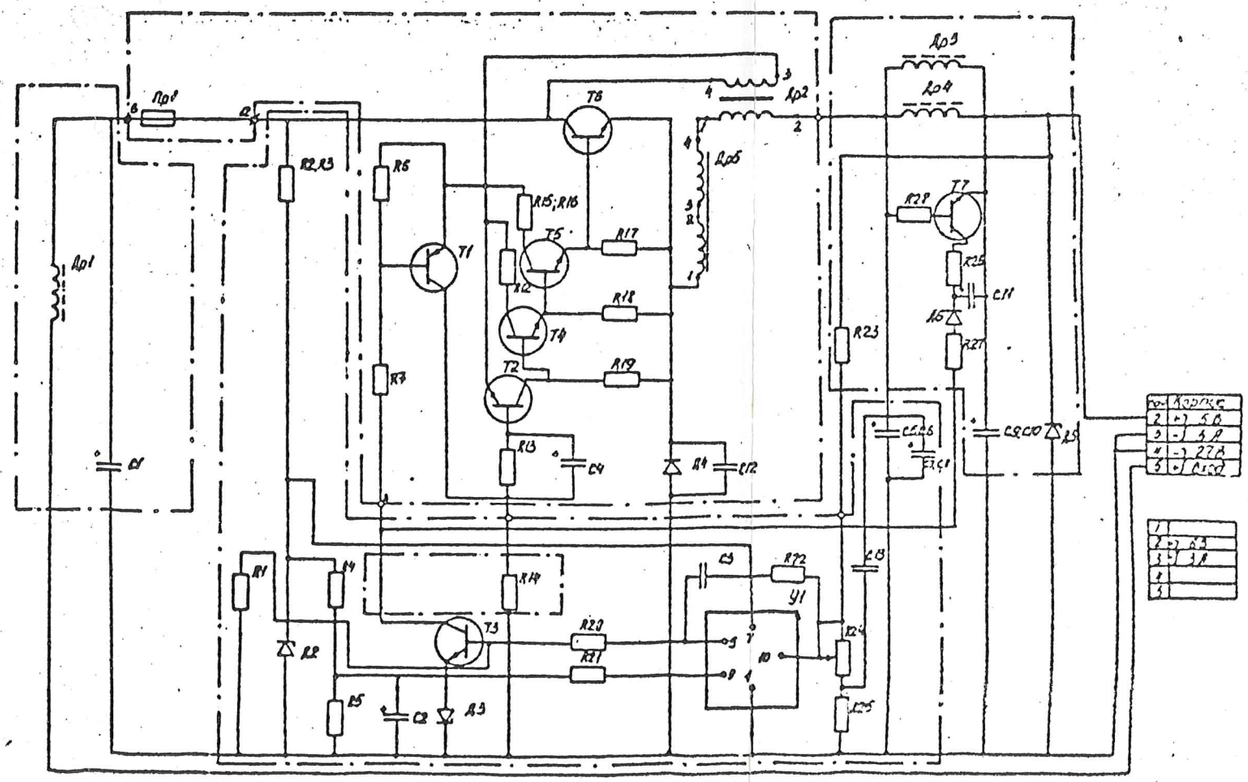

ЛИНЕЙКА ПИТАНИЯ 5 В 3 А.
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ЕУ3.215.547 Э3
Рис.16

153

15311